DomPro



LE GUIDE ÉDITION 11

Plus de 45 000 références

FOURNITURES INDUSTRIELLES • QUINCAILLERIE • OUTILLAGE

dompro.fr

RETROUVEZ-NOUS

DANS + DE 200 POINTS DE VENTE



LA PASSION

ET LA RELATION CLIENT

AU CŒUR DES VALEURS

DE NOTRE RÉSEAU

À retrouver sur

dompro.fr

VOS EXPERTS MULTI-TECHNIQUES **PROCHES DE VOUS !**

Fondé en 1996, DomPro est un acteur reconnu auprès des points de vente professionnels indépendants spécialisés dans la fourniture industrielle, la quincaillerie, l'outillage de bâtiment et le travail du métal.

DomPro catégorise son offre en quatre segments principaux pour mieux répondre aux exigences des professionnels dans les domaines de la quincaillerie, du bâtiment, des fournitures industrielles, et de la soudure.

Depuis janvier 2021, **DomPro** a rejoint FORMUSSON DISTRIBUTION, groupe familial indépendant de négoce, qui prône les valeurs de proximité et de continuité dans ses relations avec les clients, les collaborateurs, les fournisseurs et les partenaires.

+400
MARQUES PARTENAIRES

+17 000
PRODUITS STOCKÉS

+500 000
RÉFÉRENCES

NOS ENGAGEMENTS :

- **La proximité**
- **L'accompagnement, le conseil et l'expertise**
- **Une grande disponibilité produits**
- **Une sélection produits la plus adaptée à vos besoins**

DES SUPPORTS THÉMATIQUES
Pour mieux vous conseiller



DES PROMOTIONNELS
Pour ne louper aucune bonne affaire

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**



- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**

VOS TARIFS À JOUR
SUR DOMPRO.FR



DES BORNES DIGITALES **À VOTRE DISPOSITION**

Dans la plupart de nos points de vente, Idéal pour :

- ▸ **Découvrir l'ensemble des produits à votre disposition**
- ▸ **Accéder aux démonstrations produits en vidéo**
- ▸ **Commander en ligne**

L'ACTUALITÉ **DOMPRO SUR LINKEDIN**

Rejoignez-nous, **vous pourrez ainsi découvrir les nouveautés produits, les supports promotionnels et thématiques, ainsi que toute l'actualité du réseau et de nos adhérents.**



BESOIN DE VOIR LES PRODUITS, **DE DÉCOUVRIR DES NOUVEAUTÉS**



Sur notre chaine *YOU TUBE*, vous aurez accès à des vidéos produits de nos partenaires ; parfait pour découvrir des produits et mieux appréhender leur usage.

LE LABEL **EXPERT EPI**

Dompro a créé un label Expert EPI pour accompagner ses adhérents à valoriser leurs compétences et vous permettre ainsi d'identifier facilement votre interlocuteur privilégié.

La protection au travail est un enjeu majeur pour les entreprises, les collectivités ; elles doivent être accompagnées par des spécialistes.



TROUVEZ L'ADHÉRENT LABELLISÉ
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS SUR DOMPRO.FR

NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS :

L'ASSURANCE QUALITÉ AU CŒUR DE NOTRE ACTION



- **Contribuer**
  à une étude de poste, à une étude de risques
- **Connaître**
  les dernières normes et réglementations
- **Aider**
  à la vérification des équipements anti-chutes
- **Apporter**
  des alternatives produits
- **Conseiller**
  des produits de qualité



- **Proposer**
  des solutions issues des dernières technologies
- **Fournir**
  la meilleure disponibilité produit
- **Garantir**
  le service après-vente
- **Être partenaire**
  des marques référentes
- **Guider**
  pour des solutions de protection collective et de signalisation

EXPERT EPI · ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE ·

DES PROS ÉQUIPENT LES PROS

ILS ONT TOUTE **NOTRE CONFIANCE**



SOMM



OUTILLAGE

PAGES 12 À 583



ÉQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER

PAGES 584 À 1029



PROTECTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

PAGES 1030 À 1331



PRODUIT DE TRAITEMENT ET MAINTENANCE

PAGES 1572 À 1621



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ESPACES VERTS

PAGES 1622 À 1689



PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE

PAGES 1690 À 1767

AIRE



QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT

PAGES 1332 À 1443



QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT ET D'AGENCEMENT

PAGES 1444 À 1453



FIXATION ASSEMBLAGE

PAGES 1454 À 1571



CHARPENTE COUVERTURE ISOLATION

PAGES 1768 À 1785



ÉLECTRICITÉ

PAGES 1786 À 1807



INDEX ALPHABÉTIQUE DES MARQUES ET FOURNISSEURS

PAGES 1808 À 1841



OUTILLAGE



OUTILLAGE A MAIN

Selection d'outils 12
Clé 17
Cliquet, douille et accessoire 30
Serrage contrôle 45
Vissage 47
Pince 85
Pistolet 114
Sciage 116
Coupe et découpe 125
Étau, presse et serre-joint 145
Extraction 155
Martellerie et outil de frappe 157
Outillage maçonnerie 170
Pelle - poussoir - traîneau 182
Manche 184
Outillage charpente et couverture 186
Outillage plombier 191
Outillage de carreleur 204
Outillage peintre et tapissier 207
Agrafage manuel 217
Outillage anti-chute 221
Outillage plaquiste 222

MESURE - METROLOGIE - TRACAGE

Mesure linéaire 224
Métrologie 229
Contrôle et traçage 231
Marquage 237
Topographie 244
Mesure de poids et forces 256
Mesure de températures 257
Mesure et contrôle de l'environnement 260
Mesure air et gaz 261
Détecteur 262
Mesure et contrôle électrique 263

OUTILLAGE ESPACE VERT

Préparation et entretien des sols 266
Élagage et taille 273
Coupe du bois 277

OUTILLAGE ELECTROPORTATIF

Outillage sans fil 278
Batterie et chargeur 360
Outillage filaire 366

ABRASIF

Tronçonnage et ébarbage 421
Ponçage et polissage 437
Rectification et affûtage 472

OUTILS COUPANTS

Perçage 473
Filetage et taraudage 514
Fraisage 518
Chanfreinage et ébavurage 525
Sciage 526
Tournage et profilage 554
Serrage et bridage 555
Défonçage 556

OUTILLAGE PNEUMATIQUE

Serrage 559
Coupe 564
Perçage et vissage 564
Fixation 568
Préparation de surface 571
Gonflage 574
Nettoyage 579

COMPOSITION POUR SERVANTE



KS TOOLS

COMPOSITION D'OUTILS 2 TIROIRS POUR SERVANTE, 114 PIECES

Empreinte des outils découpée au laser;
résistant aux huiles et produits chimiques
mousse imputrescible
composition :
- 1 module de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/4", 54 pièces
- 1 module de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/2", 24 pièces
- 1 module de clés mixtes ULTIMATE®, 17 pièces de 6 à 22 mm
- 1 module de tournevis ULTIMATE® Fente - POZIDRIV®, 6 pièces
- 1 module de pinces, 4 pièces
- 1 module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces.

Code	Réf	Composition	Nombre de tiroirs
10006869	714.0114	114 pièces	2



KS TOOLS

COMPOSITION D'OUTILS 3 TIROIRS POUR SERVANTE, 158 PIECES

Empreinte des outils découpée au laser
résistant aux huiles et produits chimiques
mousse imputrescible
composition :
- 1 module de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/4", 54 pièces
- 1 module de douilles et accessoires ULTIMATE® 1/2", 24 pièces
- 1 module de douilles longues et accessoires 1/2», 17 pièces
- 1 module de clés mixtes ULTIMATE®, 17 pièces de 6 à 22 mm
- 1 module de clés mixtes ULTIMATE®, 5 pièces de 24 à 32 mm
- 1 module de pinces, 4 pièces
- 1 module de vissage, 8 pièces
- 1 module d'outils de frappe manche bois, 9 pièces.

Code	Réf	Composition	Nombre de tiroirs
10006870	714.0158	158 pièces	3



FACOM

COMPOSITION D'OUTILS POUR SERVANTE, 69 PIECES

Système de rangement pour servantes et coffres comprenant 6 modules pour 2 tiroirs
composition :
- 16 clés mixtes de 6 à 24 mm
- 6 tournevis plats
- 2 tournevis Philips PH1 PH2
- 7 tournevis Résitorx TT n°10 à 40
- 1 marteau
- 1 maillet
- 3 chasses goupilles 4 - 5 - 6 mm
- 1 burin
- 1 pointeau
- 3 pinces
- composition cliquet / douilles 1/2" de 10 à 32 mm.

Code	Réf	Composition
0145885	CM.69PF	69 pièces



FACOM

COMPOSITION DE 101 OUTILS CM.101APF

Système de rangement pour servantes et coffres comprenant 9 modules pour 3 tiroirs
composition :
- douilles 1/4" et 1/2"
- clés males
- tournevis ergotwist
- outils de frappe
- clés mixtes de 6 à 32 m
- pinces réglables
- pinces mécaniciens
- pinces circlips.

Code	Réf	Composition
0145884	CM.101APF	101 pièces

* Référence en stock

FACOM

COMPOSITION DE 131 OUTILS CM.129APF



Composition de 131 outils avec système de rangement de 12 modules pour 4 tiroirs
1 module pinces circlips : 4 pinces circlips (bec droit exterieur/intérieur), bec 90° (intérieur/extérieur)
1 module pinces : 1 pince étau gâchette gainé alu T5.L / 1 pince multiprise gainé 250 mm 180.CPE / 3 pinces sans boite 185.20CPE, 187.18CPE, 192.16CPE
1 module frappe : 1 marteau rivoir Hickory 32 mm 200H.32 / 1 massette acier 32 mm 208A.32CBA / 3 chasse-goupilles 4 - 5 - 6 mm 248 / 1 burin profil 200 mm 263.20
1 module chasse-goupilles / chasse-clous / pointeaux gainés : 4 chasse-clous gainés 4 - 5 - 6 - 8 mm 247.G / 6 chasse-goupilles 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 249.G / 1 pointeau gainé Ø 6 mm 255.G6 / 1 pointeau précision Ø 6 mm 256.6
1 module clés mixtes série 440 : 20 clés de 6 à 32 mm
1 module clés à pipe débouchée OGV 6 pans série 75 : 10 clés de 8 à 19 mm
1 module de tournevis Protwist : 3 tournevis fente fraisée 3 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 / 3 tournevis fente courte 4 x 25 - 5,5 x 35 - 5,5 x 125 / 3 tournevis Pozidriv 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 / 1 tournevis court Pozidriv 2 x 35 / 3 tournevis Phillips 0 x 75 - 1 x 100 - 2 x 125 / 1 tournevis court Phillips 2 x 125 / 2 tournevis fente écrou 6,5 x 15 - 8 x 175
1 module 1/4" RADIO cliquet - douilles - embouts : clés mâles / 10 douilles de 5,5 à 14 / 1 poignée coulissante R. 120A / 1 cliquet paume de main R.161 / 2 rallonges : R.209 + R215 / 1 douille R.235 / 1 poignée emmanchée 158 mm R.236A / 1 cardan universel R.240A / 10 clés mâles courte de 2 à 10 mm 82H / 2 embouts Torsion 25 mm PZ1 - PZ2 / 4 embouts 6 pans 25 mm 3 - 4 - 5 - 6 / 2 embouts Fente 25 mm 4,5 - 6,5
1 module 1/2" standard cliquet - douilles : 1 cliquet paume de main S.161 / 17 douilles de 10 à 32 / 2 rallonges : S.210, S.215 / 1 cardan universel S.240A.

Code	Réf	Composition
0109072	CM.129APF	131 pièces



FACOM

SERVANTE ROLL 6 TIROIRS AVEC COMPO 69 OUTILS CM.69 ROLL.CONTACTPF

3 tiroirs, hauteur 60 mm
2 tiroirs, hauteur 130 mm
1 tiroir, hauteur 200 mm
16 clés mixtes : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
6 tournevis plats : 3,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 175 mm avec écrou - 2 tournevis Philips PH1 - PH2
7 tournevis Resistorx : TT N° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables, 3 chasses-goupilles 4 - 5 - 6 mm, 1 burin, 1 pointeau
3 pinces : coupante, demi-ronde, universelle
composition cliquet - douilles 1/2" avec douilles de 10 à 32 mm, rallonges et cardan livrée avec un jeu de 9 clés 6 pans sur support de 1,5 à 8 mm
dimensions hors tout de la servante (L x P x H) : 800 x 500 x 897 mm
servante compatible modules XL.

Code	Réf	Composition	Nombre de tiroirs
0146134	ROLL.CONTACTPF	69 outils	6

COMPOSITION POUR BOITE ET COFFRE

FACOM



COMPOSITION DE 35 OUTILS POUR BT11

9 clés mixtes de 8 à 19 mm
9 clés mâles de 1,5 à 10 mm
4 tournevis Fente : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 - 8 x 150 mm
2 tournevis Phillips : 1 x 100 - 2 x 100 mm
2 tournevis Pozidriv : 1 x 100 - 2 x 100 mm
1 marteau rivoir
2 chasse goupilles Ø 4 et 6 mm
1 pointeau de précision Ø 4 mm
1 monture scie 601
1 pince étau
1 pince multiprise
1 pince bec long
1 pince coupante
livrée en boîte carton.

Code	Réf	Composition
1080009	CM.35PF	38 pièces



KS TOOLS

COFFRE A OUTILS ULTIMATE® 114 PIECES

3 tiroirs et 1 compartiment supérieur
système de fermeture avec serrure
finition chromée satinée
composition 1/4" :
- 1 cliquet 1/4" 72 dents avec système d'éjection des douilles - L.140 mm
- 1 poignée emmanchée 1/4"
- 1 cardan 1/4"
- 11 douilles 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 3 douilles 1/4" longues : 8-10-13 mm
- 1 porte embout 1/4"
- 1 rallonge 1/4" : 50 mm
- 1 T de force 1/4" 110 mm
32 embouts de vissage :
- TORX percé : T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50
- Fente : 5.5-6.5-8 mm
- PHILLIPS : PH1 - PH2 - PH3
- POZIDRIV : PZ1 - PZ2 - PZ3 (x2)
- 6 pans mâles : 4 - 5 - 6
- douille porte embout, porte embout magnétique
- jeu de clés mâles 6 pans longues sphériques: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
composition 1/2" :
- 1 cliquet 1/2" 72 dents avec système d'éjection des douilles - L.250 mm
- 1 carré coulissante 1/2" M x 3/8" F
- 2 rallonges 125 - 250 mm
- 1 cardan
- 1 augmentateur coulissant 3/8" - 1/2"
- 12 douilles : 13-15-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 2 douilles longue 17 - 19 mm
- 2 douilles à bougie 16 - 21 mm
composition :
- 12 clés mixtes 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21
- 2 tournevis PHILLIPS : 1 x 75 - 2 x 100 mm
- 4 tournevis Fentes : 4 x 100 - 5.5 x 100 - 6.5 x 125 - 8 x 150 mm
- 1 pince multiprise 10"
- 1 pince coupante 185 mm
- 1 pince coupante 130 mm
- 1 pince à bec demi-rond 165 mm
- 1 pince étau 10".

Code	Réf	Composition
10006847	922.0100	114 pièces

* Référence en stock

COMPOSITION POUR VALISE ET SAC



KS TOOLS

COFFRET DE MAINTENANCE 131 PIECES (EN VALISE)



Acier au chrome-vanadium
finition chromée satinée
dimensions (H x L x l) : 145 mm x 470 mm x 360 mm
composition :
- 13 douilles 6 pans 1/4'' : Ø 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 13 douilles 6 pans 1/2'' : Ø 10-13-14-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
- 3 douilles bougie 1/2'' : Ø16 mm, 18 mm, 21 mm
- 1 douille porte embout 1/4'' x 1/4'' 25 mm
- 2 rallonges 1/4'' : 50 mm, 100 mm
- 2 rallonges 1/2'' : 125 mm, 250 mm
- coffret d'embouts : 2 x T10, 3 x T15, 2 x T20, 3 x T25, 2 x T35, 2 x T40
- 1 x PH1 5,5 mm, 1 x PH2 6,5 mm, 1 x PH3 8 mm
- 2 x PZ1 4 mm, 2 x PZ2 5 mm, 2 x PZ3 6 mm
- 2 tournevis fente 5.5 x 100 mm et 6.5 x 125 mm
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 x 75 mm et PZ2 x 100 mm
- 1 tournevis électronique 4 en 1 Philips PH00, PH0, fente 2 mm, fente 3 mm
- 1 tournevis isolé 1000V fente 4x100 mm
- 1 tournevis isolé 1000V Phillips PH1 x 80 mm
- 1 tournevis testeur.

Code	Réf	Composition
10002064*	922.0731	131 pièces

PROMAC

COFFRET DE MAINTENANCE 136 PIECES Y-136C (EN VALISE) ÉQUIVALENCE : 10543253

Outils ergonomiques d'excellente qualité, pour une facilité d'emploi maximale
inserts en mousse compacte bicolore pour assurer une tenue parfaite et maintenir l'ordre dans les outils
coffret en aluminium.

1 x Tenaille 250 mm
1 x Pince multiprise 250mm
1 x Pince coupante de côte 160 mm
1 x Pince à bec droit 200 mm
1 x Pince universelle 185mm
1 x Cisaille universelle 185 mm
1 x Jeu de pinces pour circlips 4-pces.
1 x Cutter
1 x Marteau de serruriers 300 g
1 x Clé à molette 10 à 250 mm
1 x Jeu de clés 6pans à tête sphérique de 1.5 à 10 mm
1 x Scie à métaux 300 mm
1 x Lampe de poche
1 x Aimant télescopique
1 x Jeu de burins et chasse-goupilles 5-pces.
1 x Boîte d'embouts 61 pces.
1 x Boîte d'embouts de précision 22 pces
1 x Tournevis plat indicateur de tension 100 - 250 V
2 x Tournevis : Pozidriv PZ1, PZ2,
3 x Tournevis pour vis à fente : 0.5x3x75mm, 0.8x4x100mm,1x5x100mm
1 x Tournevis porte-embouts 1/4
1 x Cliquet réversible 1/4 48 dents
1 x Cliquet réversible 1/2 48 dents
3 x rallonges 1/4 (50-100-115 mm)
2 x rallonges 1/2 (125-250 mm)
2 x cardans universels (1/4-1/2)
2 x douilles bougie 1/2 (16-21)
1 x Pied à coulisse 150 x 0.01 mm
1 x Mètre à ruban de 5 m
8 x Clé mixte. Composition : 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
13 x Douille 1/4 25 mm. Composition : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14.
11 x Douille 1/2 38 mm. Composition : 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,22, 24, 27.
2 x Douille 1/2 45 mm. Composition : 30 et 32.
1 x un jeu de deux clés pour fermer la valise
dimensions : 510 x 200 x 430 mm
poids : 12,8 kg.

Code	Réf	Composition
10533204*	Y-136C	136 pièces

TOOL FRANCE

COFFRET DE MAINTENANCE 136 PIECES TFCO-136P (EN VALISE) ÉQUIVALENCE : 10533204



Outils ergonomiques d'excellente qualité (garantie à vie) – inserts en mousse compacte bicolore pour assurer une tenue parfaite et maintenir l'ordre dans les outils
1x Tenaille 250mm
1x Pince multiprise 250mm
1x Cutter 19mm
1x Pince à circlips avec 4 têtes interchangeables
1x Cisaille multi-usage
1x Pince 1/2 ronde à bec long, 180mm
1x Pince universelle, 180mm
1x Pince coupante diagonale, 160mm
1x Marteau manche en bois, 300g
1x Clé à molette 10"
1x Jeu de 9 clés mâles, 1,5-10mm
1x Scie à métaux, 300mm
1x Lampe de poche
1x Doigt magnétique télescopique
1x Jeu chasse goupille et burins, 5pcs
1x Jeu de tournevis de précision, 4 pcs
1x Boîte à embouts, 43 pcs
1x Tournevis testeur, 100-250V
2x Tournevis pozidriv, PZ1x75mm et PZ2x100mm
3x Tournevis à fente, 3x75mm / 5.5x75mm et 6,5x100mm
1x Tournevis porte-embout 1/4''
1x Clé à cliquet 1/2", 72D – 1x Clé à cliquet 1/4", 72D
1x Cardan 1/2" – 1x Cardan 1/4"
2x Rallonges 1/4", 50mm et 100mm – 2x Rallonges 1/2", 125mm et 250mm
1x Carré coulissant 1/2" pour rallonge – 1x Poignée coulissante 1/4"
2x Douilles de bougie d'allumage 1/2", 16 et 21mm – 1x Mètre à ruban 5 m
1x Pied à coulisse 150mm
13x Douilles 1/4", 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0/13.0/14.0mm
1x Porte-embout 1/4''
13x Douilles 1/2", 10.0/13.0/14.0/16.0/17.0/18.0/19.0/20.0/22.0/24.0/27.0/30.0/32.0mm
9x Clés mixtes, 8/10/11/12/13/14/17/19/22mm
1x Mousse de calage 400X300mm
dimensions : 510 x 200 x 430 mm
poids : 12,8 kg.
Composition : 136 pièces en valise aluminium

Code	Réf	Composition
10543253*	TFCO-136P	136 pièces

* Référence en stock



STANLEY

VALISE DE MAINTENANCE FATMAX 100 PIECES

Complète et modulable
3 parties : le fonds de la valise (mousse préformée pour douilles, clés) + une structure type chevalet en accordéon amovible + une séparation fixe entre le fond et la partie chevalet corps et couvercle en polypropylène renforcés en fibre de verre avec larges attaches métalliques anti-corrosion
pieds rétractables automatiques qui calent le couvercle en position ouverte, porte-étiquette personnalisable et possibilité de mettre un cadenas (non fourni)
longue poignée télescopique 3 positions, ergonomique, en aluminium et avec 2 roues de 75 mm de diamètre (type roller) montées sur roulement à billes
composition :
- 1 mesure 5 m x 19 mm powerlock - 1 marqueur noir pointe fine - carte 2 pcs
- 1 fausse équerre de menuisier h1225 à coulisse 200 mm
- 1 niveau torpedo ABS 20 cm - 1 couteau sport skeleton
- 1 cutter 18 mm mpo - 1 lime demi-ronde mi-douce 150 mm
- 1 scie à métaux bi-matière - 1 marteau de serrurier manche bi-matière 300 gr
- 10 clés mâle - 1 coffret d'embouts de vissage 1/4" 25 mm + clé a cliquet - jeu de 39 pièces
- 4 tournevis électricien : 2,5 x 50 mm; 3,5 x 75 mm; 4 x 100 mm; 5,5 x 125 mm
- 1 tournevis mécanicien 8 x 175 mm
- 4 tournevis 1 x 100 mm; 2 x 125 mm; 1 x 100 mm; 2 x 125 mm;
- 1 tournevis testeur basse tension 3,5 x 65 mm
- 1 clé à molette 250 mm
- clés mixte : 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19
- cliquet parcmètre 1/2" manche bi-matière
- rallonge 1/2"
- douille 1/2" 6 pans 10-13-14-15-16-17-18-19 mm
- douille 1/2" 6 pans 22-24-27-30-32 mm
- coupe-tout 200 mm
- 1 pince à dénuder 150 mm
- 1 pince coupante diagonale 150 mm
- 1 pince multiprise 240 mm.

Code	Réf	Composition
0203117	FMST1-75530	100 pièces



SAM

VALISE DE MAINTENANCE 145 OUTILS

Equipement de base pour la maintenance "itinérante"
verrouillage par clé
composition : 13 Douilles 1/4" courtes 6 pans : 3,2 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm ; 2 Rallonges 1/4" droites ; 1 Poignée 1/4" coulissante ; 1 Cardan 1/4" ; 1 Cliquet 1/4" à inversion centrale ; 1 Rallonge 1/4" emmanchée ; 1 Douille porte-embouts 1/4" ; 1 Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex ; 1 Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx® ; 1 Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx ; 13 Douilles courtes 1/2" 6 pans : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm ; 1 Rallonges 1/2" droites ; 1 Poignée de serrage coulissante 1/2" ; 1 Cardan 1/2" ; 1 Cliquet 1/2" à inversion centrale ; 1 Mesures courtes SAMFLEX boîtier ZAMAC ; 1 Marteaux rivoir SAMSOPLUS® manche trimatière ; 1 Burins de précision ; 1 Bédanes de précision ; 2 Chasse-goupilles courts ; 1 Cutter bi-matière lame de 18 mm ; 3 Tournevis S1 Fente électricien lame ronde : 2,5x50 3,5x75 4x100 ; 2 Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde : 5,5x150 6,5x150 ; 3 Tournevis S1 Phillips® lame ronde : PH0x75 PH1x100 PH2x125 ; 1 Pince coupante diagonale mécanicien avec ressort chromées polies ; 1 Pince universelle chromée polie avec ressort d'ouverture ; 1 Pince à bec demi-rond droit avec ressort chromée polie ; 1 Tenaille de mécanicien ; 1 Pince multiprise à branches superposées chromée polie ; 1 Clés à molette ; 1 Râtelier de 9 clés mâles 6 pans : 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm ; 12 Clés mixtes en mm : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm ; 3 Tournevis de précision pour vis à fente : 1,5 2 2,5 ; 1 Tournevis de précision pour vis Phillips® : PH00 ; 1 Boîte de 19 forets métaux : 1 à 10 mm, de 0,5 en 0,5 mm ; 1 Tournevis contrôleur ; 1 Réglet flexible ; 1 Scie à métaux Samsocut® à tension par levier ; 1 Pointe à tracer double pointe ; 1 Lampe stylo ; 5 Tournevis S1 Torx® lame ronde : T6X50 T7X50 T8X60 T9X60 T10X80.

Code	Réf	Composition
0025711	CP-146	146 pièces



SAM

VALISE TROLLEY DE MAINTENANCE 136 OUTILS

Equipement de base pour la maintenance "itinérante"
verrouillage anti-vol par clé
panneaux de rangement sérigraphiés pour faciliter le rangement
dimension de la valise : H 420mm x L 480mm x P 215mm
poids : 15,120 Kg
composition : 13 douilles 1/4" courtes 6 pans : 3,2 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm ; 2 rallonges 1/4" droites ; 1 poignée 1/4" coulissante ; 1 cardan 1/4" ; 1 cliquet 1/4" chantier ; 1 rallonge 1/4" emmanchée ; 1 douille porte-embouts 1/4" ; 1 jeu de 10 embouts de vissage ph + hex ; 1 jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx® ; 1 jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx ; 13 douilles courtes 1/2" 6 pans : 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm ; 1 rallonge 1/2" droite ; 1 poignée de serrage coulissante 1/2" ; 1 cardan 1/2" ; 1 cliquet chantier 1/2" à inversion par levier ; 1 mesure courte SAMFLEX boîtier ZAMAC ; 1 marteau rivoir, 1 burin de précision ; 1 bédane de précision ; 2 chasse-goupilles courts ; 1 cutter bi-matière lame de 18 mm ; 3 tournevis fente électricien : 2,5x50 3,5x75 4x100 ; 2 tournevis fente mécanicien : 5,5x150 6,5x150 ;3 tournevis Phillips® PH0x75 PH1x100 PH2x125 ; 1 pince coupante diagonale chromée polie ; 1 pince universelle chromée polie ; 1 pince à bec demi-rond droit chromée polie ; 1 tenaille de mécanicien ; 1 pince multiprise à branches superposées finition brunie ; 1 Clé à molette ; 1 râtelier de 9 clés mâles 6 pans : 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm ; 1 jeu de clés mixtes : 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm ; 1 boîte de 19 forets métaux : 1 à 10 mm, de 0,5 en 0,5 mm ; 1 tournevis contrôleur ; 1 réglets flexibles, 1 scie à métaux serrage par écrou à ailettes, 1 pointe à tracer double pointe ; 1 lampe stylo ; 5 tournevis Torx® :T6X50 T7X50 T8X60 T9X60 T10X80 mm.

Code	Réf
10538580	CP-136N



SAM

MALLETTE TEXTILE BAG-4N + 100 OUTILS DE MAINTENANCE

Composition dédiée à la maintenance itinérante
mallette textile ultra-légère et résistante équipée de 2 modules :
module N°1 : cliquet 1/2" ; 11 douilles 1/2" : 10mm -> 32mm ; 1 poignée coulissante 1/2" ; rallonge 1/2" ; cliquet 1/4" ; rallonge 1/4", 10 douilles 1/4 : 4mm -> 13mm ; porte-embouts 1/4" ; poignée emmanché 1/4" ; cardan 1/4" ; poignée coulissante 1/4" ; lampe stylo ; mesure 3m ; 30 embouts de vissage : Fentes, Phillipps, Pozidriv, Torx, Résitorx ; 1 pince multiprise 250mm ; pince coupante 160mm ; clés mâles courtes 6 pans en râtelier ; clés mâles Résitorx en râtelier
module N°2 : 9 clés mixtes : 10 -> 19mm ; marteau Rivoir 32mm ; burin de carrossier ; 6 tournevis : x3 fentes - x3 Phillips ; cutter lame auto rétractable.

Code	Réf
10538579	CP-100N

* Référence en stock



KS TOOLS

COMPOSITION D'OUTILS ELECTRICIEN EN SAC SMARTBAG - 138 PIECES

Sac SMARTBAG inclus
composition :
1 coffret de douilles et cliquet 1/4" 44 pièces (Ø 5,5 à 14 mm)
11 clés mixtes : 7-8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 mm
1 clé à molette L 250 mm
1 jeu clé mâle 6 pans 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
1 coffret d'embouts de vissage 32 pièces
1 pince coupante isolée 1000V 185 mm
1 pince bec demi-rond droite isolée 1000V 210 mm
1 pince universelle isolée 1000V 180 mm
1 pince multiprise isolée 1000V 240 mm
1 pince à dénuder isolée 1000V 160 mm
4 tournevis Fentes isolés 1000V 2,5 x 75-4 x 1000-5,5 x 125-6,5 x 150 mm
3 tournevis isolés Phillips PH0 x 80-PH1 x 80- PH2 x 100 mm
1 tournevis testeur 150-250 V
1 couteau à dégainer
1 couteau d'électricien 2 lames
1 testeur universel 6-400 V
8 rubans adhésifs isolants vert-blanc-gris-bleu-rouge-marron-jaune-noir
1 mesure 5 ml x 25 mm
1 double-mètre pliant
1 niveau rectangulaire 400 mm
1 mini scie
1 marteau rivoir 250grs
1 massette 1 Kg
1 jeu de 5 outils de frappe
1 ciseau de maçon 250 mm
1 pointerolle de maçonn 250 mm
1 spatule 38 mm
1 bol de platrier
1 lampe led 100 lumens.

Code	Réf	Composition
10006871	117.0138	138 pièces



SAM

CAISSE TEXTILE 39 L AVEC 100 OUTILS DE MAINTENANCE

Bag textile ultra-léger et résistant.
Composition : 1 Coffret 60 outils 1/4" & 1/2" 75-SHR60 ; 1 Pince multiprise 250 mm ; 1 Pince coupante 160 mm ; 9 Clés mâles courtes 6 pans en râtelier ; 9 Clés mâles Résistorx en râtelier ; 9 Clés mixtes 10 -> 19mm ; 1 Marteau Rivoir 32mm ; 1 Burin de carrossier ; 6 Tournevis : 3 fentes, 3 Phillips ; 1 Cutter lame auto rétractable ; 1 Lampe stylo ; 1 Mesure 3m ; 1 Bag-1NZ.

Code	Réf
10538583	CP-100-BAG1N



SAM

CAISSE TEXTILE 30 L AVEC 100 OUTILS DE MAINTENANCE

Bag textile ultra-léger et résistant.
Composition : 1 Coffret 60 outils 1/4" & 1/2" 75-SHR60 ; 1 Pince multiprise 250 mm ; 1 Pince coupante 160 mm ; 9 Clés mâles courtes 6 pans en râtelier ; 9 Clés mâles Résistorx en râtelier ; 9 Clés mixtes 10 -> 19mm ; 1 Marteau Rivoir 32mm ; 1 Burin de carrossier ; 6 Tournevis : 3 fentes, 3 Phillips ; 1 Cutter lame auto rétractable ; 1 Lampe stylo ; 1 Mesure 3m ; 1 Bag-2NZ.

Code	Réf
10538584	CP-100-BAG2N



SAM

BAG TEXTILE 30 L AVEC 100 OUTILS DE MAINTENANCE

Bag textile ultra-léger et résistant.
Composition : 1 Coffret 60 outils 1/4" & 1/2" 75-SHR60 ; 1 Pince multiprise 250 mm ; 1 Pince coupante 160 mm ; 9 Clés mâles courtes 6 pans en râtelier ; 9 Clés mâles Résistorx en râtelier ; 9 Clés mixtes 10 -> 19mm ; 1 Marteau Rivoir 32mm ; 1 Burin de carrossier ; 6 Tournevis : 3 fentes, 3 Phillips ; 1 Cutter lame auto rétractable ; 1 Lampe stylo ; 1 Mesure 3m ; 1 Bag-6NZ.

Code	Réf
10538585	CP-100-BAG6N

SAM

SAC A DOS 40 L AVEC 100 OUTILS DE MAINTENANCE

Bag textile ultra-léger et résistant.
Composition : 1 Coffret 60 outils 1/4" & 1/2" 75-SHR60 ; 1 Pince multiprise 250 mm ; 1 Pince coupante 160 mm ; 9 Clés mâles courtes 6 pans en râtelier ; 9 Clés mâles Résistorx en râtelier ; 9 Clés mixtes 10 -> 19mm ; 1 Marteau Rivoir 32mm ; 1 Burin de carrossier ; 6 Tournevis : 3 fentes, 3 Phillips ; 1 Cutter lame auto rétractable ; 1 Lampe stylo ; 1 Mesure 3m ; 1 Bag-5NZ.



Code	Réf
10538587	CP-100-BAG5N

SAM

TROLLEY TEXTILE 33 L AVEC 100 OUTILS DE MAINTENANCE

Bag textile ultra-léger et résistant.
Composition : 1 Coffret 60 outils 1/4" & 1/2" 75-SHR60 ; 1 Pince multiprise 250 mm ; 1 Pince coupante 160 mm ; 9 Clés mâles courtes 6 pans en râtelier ; 9 Clés mâles Résistorx en râtelier ; 9 Clés mixtes 10 -> 19mm ; 1 Marteau Rivoir 32mm ; 1 Burin de carrossier ; 6 Tournevis : 3 fentes, 3 Phillips ; 1 Cutter lame auto rétractable ; 1 Lampe stylo ; 1 Mesure 3m ; 1 Bag-7NZ.



Code	Réf
10538586	CP-100-BAG7N

* Référence en stock

CLE MIXTE



CLE MIXTE ULTIMATE®

Angle de fourche 15° - oeil incliné à 15°
finition satinée - chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10006801	922.0003	3	85
10006802	922.00035	3,5	85
10006803	922.0004	4	90
10006804	922.00045	4,5	90
10006805	922.0005	5	95
10006806	922.00055	5,5	95
10006807	922.0006	6	100
10006808*	922.0007	7	110
10006809*	922.0008	8	120
10006810*	922.0009	9	130
10006811*	922.0010	10	140
10006812*	922.0011	11	150
10006813*	922.0012	12	160
10006814*	922.0013	13	170
10006815*	922.0014	14	180
10006816*	922.0015	15	190
10006817*	922.0016	16	200
10006818*	922.0017	17	210
10006819*	922.0018	18	220
10006820*	922.0019	19	230
10006821	922.0020	20	240
10006822	922.0021	21	250
10006823*	922.0022	22	260
10006824	922.0023	23	270
10006825*	922.0024	24	280
10006826	922.0025	25	290
10006827	922.0026	26	300
10006828*	922.0027	27	310
10006829	922.0028	28	320
10006830	922.0029	29	330
10006831*	922.0030	30	340
10006832*	922.0032	32	360
10006833	922.0036	36	410
10006834	922.0039	41	460
10006835	922.0033	46	500
10006836	922.0034	48	540
10006837	922.0035	50	540

CLE MIXTE METRIQUE ULTIMATE® - EN BOITE



Angle de fourche 15°
oil incliné à 15°
finition satinée
chrome vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006946	922.0043	8-9-10-11-12-13-14-17 19	9 pièces
10006899	922.0044	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	11 pièces
10006903	922.0045	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24	16 pièces
10006906	922.0047	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	18 pièces
10006889	922.0075	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-26-27-28-29-30-32-34	25 pièces
10006909	922.0049	78-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24, 26-27-28-29-30-32-36-41	25 pièces

CLE MIXTE METRIQUE ULTIMATE® - EN TROUSSE



Angle de fourche à 15°
oeil incliné 15°
finition satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006904	922.0046	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24	16 pièces
10006908	922.0048	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23	21 pièces

CLE MIXTE METRIQUE ULTIMATE® - SUR SUPPORT (JEU)



Angle fourche 15°
œil incliné à 15 °
finition satinée
chrome vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006923	922.0040	8-10-13-17-19	5 pièces
10006898	922.0050	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	10 pièces

CLE MIXTE ULTIMATE (BOITE DE 9)



Selon DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
angle de fourche 15°
oeil incliné à 15°
finition satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006945	922.0073	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"	9 pièces



MODULE CLE MIXTE 6 A 22MM (17 PIECES)

Module 1/3 pour servantes et établis
empreinte des outils découpée au laser
mousse imputrescible.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10002056	713.2017	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22	17 pièces

* Référence en stock

SAM



CLE MIXTE

Acier chrome-vanadium
fourche effilée, accès aux écrous plus facile
oeil coudé à 15°
finition chromée brillante.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0195979	50N-7	7	117
0195980	50N-8	8	125
0195981	50N-9	9	132
0195982	50N-10	10	140
0195983	50N-11	11	147
0195984	50N-12	12	153
0195985	50N-13	13	162
0195986	50N-14	14	170
0195987	50N-15	15	178
0195988	50N-16	16	185
0195989	50N-17	17	198
0195990	50N-18	18	206
0195991	50N-19	19	215
0195992	50N-21	21	235
0195993	50N-22	22	240
0195994	50N-23	23	255
0195995	50N-24	24	265
0195996	50N-26	26	285
0195997	50N-27	27	55
0195998	50N-28	28	302
0195999	50N-29	29	310
0196000	50N-30	30	320
0196001	50N-32	32	65

FACOM



CLE MIXTE INCLINEE 12 PANS SERIE 440

Tête polygonale 12 pans OGV pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou
têtes inclinées à 15° - finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
3311366	440.5H	5	115
3311368	440.5.5H	5,5	115
3311369	440.6	6	115
3311370	440.7	7	122
3311371*	440.8	8	122
3311372	440.9	9	138
3311373*	440.10	10	145
3311374*	440.11	11	155
3311375*	440.12	12	162
3311376*	440.13	13	170
3311377*	440.14	14	180
3311378	440.15	15	185
3311379*	440.16	16	195
3311380*	440.17	17	202
3311381*	440.18	18	208
3311382*	440.19	19	216
3311383	440.20	20	224
3311384	440.21	21	233
3311385*	440.22	22	248
3311386	440.23	23	257
3311387*	440.24	24	267
3311390*	440.27	27	295
3311393*	440.30	30	340
0180911*	440.32	32	355

SAM



JEU DE 9 CLES MIXTES MULTI-ECROUS

Clé de serrage brevetée, permet de desserrer tous types d'écrous neufs, usés, de forme circulaires, carrés, ronds triangle, toutes formes neuves ou usagées peuvent être utilisables sur cette clé.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition
0204287	50-HJ9	10-11-12-13-14-16-17-18-19	290	9 pièces

FACOM




CLE MIXTE 440 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Tête polygonale 12 pans OGC pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou
têtes inclinées à 15°
finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009540*	440.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10 pièces

SAM



JEU DE 12 CLES MIXTES 7 - 24 MM SUR RATELIER

Acier chrome-vanadium
fourche effilée, accès aux écrous plus facile
oeil coudé à 15°
finition chromée brillante.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition
0196003	50N-J12	7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24	270	12 pièces

FACOM



CLE MIXTE INCLINEE 12 PANS SERIE 440 (JEU DE 12)

Tête polygonale 12 pans OGV pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou
têtes inclinées à 15°
finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009541	440.JP12APB	7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	12 pièces

* Référence en stock



FACOM

CLE MIXTE 440 7 A 24MM SUR ETUI (JEU DE 14)

Tête polygonale 12 pans OGV pour un serrage puissant tout en protégeant l'écrou
têtes inclinées à 15°
finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
0146091*	440.JP14PB	7 - 8 - 10 à 19 - 22 - 24	14 pièces

Découvrez la vidéo



FACOM

CLE MIXTE OGV GRIP 441

Meilleur grip permettant de repousser le point de ripage et de serrer ou desserrer de la boulonnerie grippée, oxydée ou arrondie
Clé 30% plus longue permettant d'appliquer plus de couple
oeil 6 pans permettant un grip maximal sur de la boulonnerie arrondie jusqu'à 80%
profil du manche en I apportant confort, légèreté et robustesse
finition chrome satiné
excellente résistance à la corrosion.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10559788	441.70	7	139
10559789	441.80	8	151
10559790	441.90	9	183
10559791	441.10	10	176
10559792	441.11	11	187
10559793	441.12	12	199
10559794	441.13	13	206
10559795	441.14	14	223
10559796	441.15	15	235
10559797	441.16	16	247
10559798	441.17	17	259
10559799	441.18	18	271
10559800	441.19	19	283
10559801	441.22	22	319



FACOM

CLE MIXTE OGV GRIP 441 (ETUI PLASTIQUE 8 PIECES)

Meilleur grip permettant de repousser le point de ripage et de serrer ou desserrer de la boulonnerie grippée, oxydée ou arrondie
clé 30% plus longue permettant d'appliquer plus de couple
oeil 6 pans permettant un grip maximal sur de la boulonnerie arrondie jusqu'à 80%
profil du manche en I apportant confort, légèreté et robustesse
finition chrome satiné
excellente résistance à la corrosion
étui plastique de 8 clés mixtes OGV GRIP (8, 10, 13, 14, 15 ,16, 17, 19mm).

Code	Réf
10559802	441.JP8GRPPB

FACOM

CLE MIXTE OGV GRIP 441 (TROUSSE 14 PIECES)



Meilleur grip permettant de repousser le point de ripage et de serrer ou desserrer de la boulonnerie grippée, oxydée ou arrondie
Clé 30% plus longue permettant d'appliquer plus de couple
oeil 6 pans permettant un grip maximal sur de la boulonnerie arrondie jusqu'à 80%
profil du manche en I apportant confort, légèreté et robustesse
finition chrome satiné
excellente résistance à la corrosion
jeu de 14 clés mixtes OGV GRIP 441 en trousse textile (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm).

Code	Réf
10559803	441.JV14GRPPB

KS TOOLS

CLE MIXTE A CLIQUET GEARPLUS® (JEU DE 5)



Angle de fourche 15°
Cliquet 72 dents
Finition satinée
Chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006922	503.4255	8-10-13-17-19	5 pièces

KS TOOLS

CLE MIXTE A CLIQUET GEARPLUS® (JEU DE 10)



Angle de fourche 15°
Cliquet 72 dents
Finition chromée satinée
Chrome Vanadium

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006897	503.4250	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	10 pièces

KS TOOLS

CLE MIXTE A CLIQUET DUO GEAR® 8 A 19 MM (JEU DE 5)



Mécanisme de cliquet intégré à la fourche
angle de fourche 15°
oeil incliné à 15°
cliquet réversible 72 dents
finition satinée
chrome vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006921*	503.5905	8-10-13-17-19	5 pièces

* Référence en stock



CLE MIXTE A CLIQUET DUO GEAR® (JEU DE 10)

Cliquet réversible 72 dents
mécanisme de cliquet intégré à la fourche
angle de fourche 15°
oeil incliné à 15°
finition satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006896	503.5950	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	10 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET REVERSIBLE GEARPLUS® 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Angle de fourche 15°
oeil incliné à 15°
finition satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006949*	503.4620	8 - 10 à 19	10 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET A TETE INCLINABLE A VERROUILLAGE GEARPLUS® (JEU DE 5)

Angle de fourche 15°
cliquet réversible 72 dents
tête inclinable à 180°
finition satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006920	503.4805	8-10-13-17-19	5 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET A TETE INCLINABLE A VERROUILLAGE GEARPLUS® (JEU DE 10)

Angle de fourche 15°
cliquet réversible 72 dents
tête inclinable à 180°
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10006895	503.4850	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	10 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET

Système de cliquet à 72 dents
angle de reprise de 5°
finition poli brillant.

Conforme à la norme NF ISO 691. Conforme à la norme NF ISO 1711.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0025560	50-C-8	8	7
0025561	50-C-9	9	8
0025562	50-C-10	10	9
0025563	50-C-11	11	9
0025564	50-C-12	12	10
0025565	50-C-13	13	10
0025566	50-C-14	14	10
0025567	50-C-15	15	10
0025568	50-C-16	16	10
0025569	50-C-17	17	11
0025570	50-C-18	18	11
0025571	50-C-19	19	11
0025572	50-C-21	21	15
0025573	50-C-22	22	15
0025574	50-C-24	24	15



CLE MIXTE A CLIQUET ARTICULEE

Finition polie brillante
Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5°
L'oeil peut s'incliner sur 180°
Clé avec forme adoucie
Inversion du sens de rotation
Profil Surface Drive SAM.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0148681	50-CT8	8	142
0148682	50-CT9	9	153
0148671	50-CT10	10	160
0148672	50-CT11	11	166
0148673	50-CT12	12	173
0148674	50-CT13	13	180
0148675	50-CT14	14	192
0148676	50-CT15	15	197
0148677	50-CT16	16	210
0148678	50-CT17	17	224
0148679	50-CT18	18	237
0148680	50-CT19	19	250

* Référence en stock



SAM

JEU DE 12 CLES MIXTES A CLIQUET ARTICULE

Clé mixte à cliquet 50-CT
Tête polygonale à cliquet articulé à 180°
Finition chromée polie brillante.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition
0148717	50-CTJ12	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	255	12 pièces



SAM

ADAPTATEUR POUR CLE MIXTE A CLIQUET (JEU DE 3)

Lot de 3 adaptateurs (1/4" ; 3/8" & 1/2») à intégrer dans une clé mixte à cliquet permettant d'utiliser une douille et d'avoir un encombrement réduit
porte douilles 1/4" --> intégration dans une clé mixte à cliquet de 10mm
porte douilles 3/8" --> intégration dans une clé mixte à cliquet de 13mm
porte douilles 1/2" --> intégration dans une clé mixte à cliquet de 19mm

Code	Réf
10525651	RJS-231



FACOM

CLE MIXTE A CLIQUET ULTRA GRIP 467B

Jonc de retenu sur l'oeil + encoche anti-ripage sur la fourche
ne glisse pas sur les écrous
mécanisme à cliquet compact, réversible par levier
angle de reprise à 5° (7.5° pour la dimension 6 mm; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm)
oeil et fourche inclinés à 15°
présentation : chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10009502	467B.6	6	128
10009503	467B.7	7	140
10009504*	467B.8	8	140
10009505*	467B.9	9	149
10009487*	467B.10	10	158
10009488*	467B.11	11	165
10009489*	467B.12	12	171
10009490*	467B.13	13	178
10009491*	467B.14	14	190
10009492*	467B.15	15	199
10009493*	467B.16	16	208
10009494*	467B.17	17	225
10009495*	467B.18	18	236
10009496*	467B.19	19	247
10009497	467B.21	21	287
10009498*	467B.22	22	287
10009499*	467B.24	24	320
10009500	467B.27	27	356
10009501*	467B.30	30	400
10014982*	467B.32	32	422



FACOM

CLE MIXTE A CLIQUET 467B 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Productivité et sécurité
compact et facile à utiliser en interventions sur sites
résiste aux produits chimiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10014966*	467B.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10 pièces



FACOM

CLE MIXTE A CLIQUET METRIQUE 467B (JEU DE 12)

Jonc de retenu sur l'oeil + encoche anti-ripage sur la fourche
ne glisse pas sur les écrous
mécanisme à cliquet compact, réversible par levier
angle de reprise à 5° (7.5° pour la dimension 6 mm; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm)
oeil et fourche inclinés à 15°
présentation : chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009550	467B.JP12PB	7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	12 pièces




FACOM

MODULE CLES MIXTES A CLIQUET - PLATEAU THERMOFORME

Plateau thermoformé et en mousse.
Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM :
- MOD.467BJ12 : adaptés aux servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
- MOD.467BXL: adaptés aux servantes CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009567	MOD.467BJ12PB	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	12 pièces
10009568	MOD.467BXLPB	21-22-24-27-30-32	6 pièces



FACOM

MODULE 12 CLES MIXTES A CLIQUET - PLATEAU MOUSSE

Compatible avec le système de rangement modulaire
adapté aux servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO +, JET XL et JET +.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009566	MODM.467BJ12PB	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	12 pièces

* Référence en stock



CLE MIXTE A CLIQUET A FOURCHE RAPIDE 467BR

Mécanisme à cliquet des deux côtés
Fourche avec mécanisme à cliquet : effet cliquet si la fourche est totalement engagée et phase d'approche si engagée à moitié
Jonc de retenu sur l'œil : pas de ripage sur les écrous, sécurité optimale
Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. Meilleure accessibilité
Angle de reprise à 5° (6° pour la dimension 8 mm). Productivité améliorée
Œil et fourche inclinés à 15°
Dimensions métriques: 8 à 19 mm
Présentation: chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10009519	467BR.8	8	140
10009510	467BR.10	10	158
10009511	467BR.11	11	165
10009512	467BR.12	12	171
10009513	467BR.13	13	178
10009514	467BR.14	14	190
10009515	467BR.16	15	208
10009516	467BR.17	16	225
10009517	467BR.18	18	236
10009518	467BR.19	19	247



CLE MIXTE A CLIQUET A FOURCHE RAPIDE 467BR

Mécanisme à cliquet des deux côtés
Fourche avec mécanisme à cliquet : effet cliquet si la fourche est totalement engagée et phase d'approche si engagée à moitié
Jonc de retenu sur l'œil : pas de ripage sur les écrous, sécurité optimale
Mécanisme à cliquet compact, réversible par levier. Meilleure accessibilité
Angle de reprise à 5° (6° pour la dimension 8 mm). Productivité améliorée
Œil et fourche inclinés à 15°
Dimensions métriques: 8 à 19 mm
Présentation: chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009546	467BR.JP10PB	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19	10 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET ARTICULEE METRIQUE 467BF

Clés mixtes à cliquet à tête articulées : permettent d'atteindre les écrous difficiles d'accès
mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 8 et 9 mm)
tête oeil articulée à 180° - tête fourche inclinée à 15°
dimensions métriques : de 8 à 19 mm - présentation : chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10378440	467BF.7	7	140
10009509	467BF.8	8	127,5
10378441	467BF.9	9	132
10009506	467BF.10	10	136,5
10378442	467BF.11	11	141,5
10378443	467BF.12	12	148
10009507	467BF.13	13	155
10378444	467BF.14	14	161
10378445	467BF.15	15	170
10378446	467BF.16	16	180
10009508	467BF.17	17	191
10378447	467BF.18	18	204
10378448	467BF.19	19	216



CLE MIXTE A CLIQUET ARTICULEE 467BF 8 A 19 MM (JEU DE 10)

Productivité et sécurité
résistant aux produits chimiques et aux chocs
dimensions: 8 - 10 à 19 «
sur étui portatif.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009547*	467BF.JP10PB	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19	10 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET A TETE ARTICULEE 467BF (JEU DE 12)

Clés mixtes à cliquet à tête articulées : permettent d'atteindre les écrous difficiles d'accès
mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé
angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 8 et 9 mm)
tête œil articulée à 180°
tête fourche inclinée à 15°
dimensions métriques : de 8 à 19 mm
présentation : chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009542	467BF.JP12PB	7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	12 pièces



MODULE 12 CLES MIXTES ARTICULEES -PLATEAU THERMO FORME

Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM :
adaptés aux servantes CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.
plateau thermoformé PL.652
poids : 1.675 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009569	MOD.467BFJ12PB	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	12 pièces



CLE MIXTE A CLIQUET COURTE 467BS (JEU DE 6)

Clé mixte à cliquet à manche extra-court
mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
angle de reprise à 5° (6° pour les dimensions 7 et 8 mm)
œil et fourche inclinée à 15°
dimensions métriques : 7 à 19 mm
chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition
10009548	467BS.JP6PB	8-10-11-12-13-14	6 pièces

* Référence en stock



Wera

CLE MIXTE A CLIQUET JOKER

Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
fini le dérapage grâce à la butée
- géométrie 12 pans réduisant le risque de dérapage
- mécanisme du cliquet à denture fine
take it easy: marquage de couleur selon la taille
angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chromé-molybdène
revêtement nickel chrome pour une haute tenue à la corrosion.
Angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chrome-molybdène
revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0200589*	05073268001	8	144
0200579*	05073270001	10	159
0200580*	05073271001	11	165
0200581*	05073272001	12	171
0200582*	05073273001	13	177
0200583*	05073274001	14	188
0200584*	05073275001	15	200
0200585*	05073276001	16	212
0200586*	05073277001	17	224
0200587*	05073278001	18	235
0200588*	05073279001	19	246



Wera

CLE MIXTE A CLIQUET JOKER (JEU)

Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
fini le dérapage grâce à la butée
- géométrie 12 pans réduisant le risque de dérapage
- mécanisme du cliquet à denture fine
take it easy: marquage de couleur selon la taille
angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chromé-molybdène
revêtement nickel chrome pour une haute tenue à la corrosion.
Angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chrome-molybdène
revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition
0200578*	05073290001	10 - 13 - 17 - 19	159 à 246	4 pièces
0200577*	05020013001	8 - 10 à 19	144 à 246	11 pièces

Wera



CLE MIXTE A CLIQUET 6001 JOKER SWITCH 11 SET 1 (JEU DE 11)

Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une
platine métallique dans la fourche
fini le dérapage grâce à la butée
- géométrie 12 pans réduisant le risque de dérapage
- mécanisme du cliquet à denture fine pouvant être souplement inversé dans un sens ou dans l'autre au moyen d'un levier
take it easy: marquage de couleur selon la taille
angle de reprise de 30° côté fourche
mécanisme à cliquet à denture fine (80 dents) côté œillet
acier chrome-molybdène
revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition
10308031	05020091001	8-10 à 19	144 à 246	11 pièces

CLE A FOURCHE

SAM



CLE A FOURCHE

2 ouvertures par clé
accès aux écrous latéral
angle de reprise 30°
couple de serrage élevée
forgée en acier au chrome-vanadium
finition : polie brillante.

Code	Réf	Dimensions (mm)
0148652	10-3,2X5N	3,2x5
0148658	10-4X5N	4x5
0148660	10-5X7N	5x7
0148659	10-5,5X7N	5,5x7
0148661	10-6X7N	6x7
0148662	10-6X8N	6x8
0148664	10-8X9N	8x9
0148663	10-8X10N	8x10
0148624	10-10X13N	10x13
0148626	10-12X13N	12x13
0148628	10-13X14N	13x14
0148630	10-13X17N	13x17
0148631	10-14X15N	14x15
0148634	10-16X17N	16x17
0148636	10-17X19N	17x19
0148637	10-18X19N	18x19
0148638	10-20X21N	20x21
0148639	10-20X22N	20x22
0148640	10-21X23N	21x23
0148641	10-22X23N	22x23
0148642	10-22X24N	22x24
0148643	10-24X25N	24x25
0148644	10-24X26N	24x26
0148645	10-24X27N	24x27
0148646	10-25X28N	25x28
0148647	10-26X27N	26x27
0148648	10-26X28N	26x28
0148649	10-27X29N	27x29
0148650	10-27X30N	27x30
0148651	10-27X32N	27x32
0148653	10-30X32N	30x32
0148654	10-32X35N	32x35
0148655	10-34X36N	34x36
0148656	10-36X41N	36x41
0148657	10-38X42N	38x42

* Référence en stock

FACOM



CLE A FOURCHE STANDARD SERIE 44

Finition chromée satinée.

Code	Réf	Dimensions (mm)
3311463	44.4X5	4x5
3311469	44.6X7	6x7
3311473	44.8X9	8x9
3311474	44.8X10	8x10
3311477	44.10X11	10x11
3311479	44.10X13	10x13
3311481	44.12X13	12x13
3372767	44.13X17	13x17
3311486	44.14X15	14x15
3311490	44.16X17	16x17
3311493	44.17X19	17x19
3311496	44.18X19	18x19
0180789	44.20X22	20x22
3311503	44.21X23	21x23
3311505	44.22X24	22x24
0180790	44.25X28	25x28
0180791	44.27X29	27x29
0180792	44.30X32	30x32
0180793	44.36X41	36x41

Wera



CLE A FOURCHE AUTO-AJUSTABLE JOKER 6004

Remplace toutes les clés de serrage dans la plage de dimensions indiquée - saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux - mécanisme de levier à l'admission dans la clé évitant tout risque de dérapage - vissage rapide et continu sans désengagement de la clé grâce à la fonction cliquet mécanique - angle de reprise 30°.

Code	Réf	Longueur (mm)	Plage serrage («)	Plage serrage (mm)
10560165	5020104001	322	15/16 – 1 1/4	24-32
10527457	05020099001	117	1/4 - 3/8	7-10
10527458	05020100001	154	7/16 - 1/2	10-13
10527459	05020103001	188	1/2 - 5/8	13-16
10527460	05020101001	224	5/8 - 3/4	16-19
10527461	05020102001	322	15/16 - 1 1/4	24-32

Wera



CLE A FOURCHE AUTO-AJUSTABLE 6004 JOKER 4 SET 1 (JEU DE 4)

Découvrez la vidéo

Trousse textile compacte et pratique contenant :
1 clé Joker 6004 XS : 7-10 mm // 1/4»-3/8» x 117 mm
1 clé Joker 6004 S : 10-13 mm // 7/16»-1/2» x 154 mm
1 clé Joker 6004 M : 13-16 mm // 1/2»-5/8» x 188 mm
1 clé Joker 6004 L : 16-19 mm // 5/8"-3/4" x 224 mm
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier
mécanisme auto-ajustable garantissant un ajustement instantané aux différentes dimensions sans réglage manuel - ajustement automatique et sans paliers au contact de la vis ou de l'écrou serrage ferme et sécurisé grâce au mécanisme de levier évitant tout risque de dérapage ou d'endommagement - fonction cliquet intégrée pour un vissage rapide et continu sans désengagement de la clé - faible angle de reprise de 30° grâce aux prismes de la fourche facilitant le travail en espaces restreints.

Code	Réf	Plage serrage («)	Plage serrage (mm)
10560166	5020110001	1/4 - 3/4	7-19

Wera



CLE A FOURCHE AUTO-AJUSTABLE JOKER 6004 VDE

Pour un travail en toute sécurité à la tension admissible de 1 000 V
s'adapte sans paliers et automatiquement à toutes les tailles hexagonales dans la plage de dimensions indiquée, métrique et impériale
mécanisme de levier intégré serrant fermement la vis ou l'écrou entre les mors
fonction cliquet permet un vissage rapide et uniforme sans désengagement de la clé
prismes permettant un angle de reprise de seulement 30°
conception à une seule branche associée à la fonction cliquet et au prisme permettant de travailler même dans les espaces réduits - isolation plastique bicomposant.
protection antidérapage à l'avant du manche - protection supplémentaire par la fonction coulissante permettant l'ouverture sécurisée et sans contact des mors non isolés.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Plage serrage («)	Plage serrage (mm)
10538536	05020150001	119	1/4-3/8	7-10
10538537	05020151001	155	7/16-1/2	10-13
10538538	05020152001	190	1/2-5/8	13-16
10538539	05020153001	226	5/8-3/4	16-19

KS TOOLS



CLE A FOURCHES A FRAPPER

Angle de fourche 15° - extrémitée à frapper - chrome Vanadium.

Code	Réf	Dimensions (mm)
10004810	517.0124	24
10004811	517.0130	30
10004812	517.0132	32
10004813	517.0136	36
10004814	517.0146	46
10004815	517.0150	50
10004816	517.0155	55

CLE POLYGONALE

SAM



CLE POLYGONALE À CLIQUET 4 EN 1

4 dimensions en 1 seule clé
système d'inversion par levier
4 inverseurs intégrés dans le corps de la clé pour éviter tout risque d'inversion accidentelle
angle de reprise 5°, idéal dans les espaces réduits
finition polie brillante.

Code	Réf	Ø (mm)
10538575	106CP-1	8-10-12-13
10538576	106CP-2	9-11-14-15
10538577	106CP-3	16-17-18-19
10538578	106CP-4	

FACOM



CLE POLYGONALE A CLIQUET DROITE 64C (JEU DE 2)

Jeu de 2 clés polygonales à cliquet droites multi-ouvertures (8 dimensions) : 8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19 mm
mécanisme à cliquet compact et réversible par levier
angle de reprise à 5°
présentation : chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)
10014967*	64C.J2PB	8x10 - 12x13 - 16x17 - 18x19

* Référence en stock

KS TOOLS



CLE A ŒIL A FRAPPER

Extrémitée à frapper
chrome vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)
10004817	517.0922	22
10004818	517.0924	24
10004819	517.0927	27
10004820	517.0930	30
10004821	517.0932	32
10004822	517.0936	36
10004823	517.0941	41
10004824	517.0946	46
10004825	517.0950	50
10004826	517.0955	55

CLE A PIPE



KS TOOLS

CLE A PIPE DEBOUCHEE 6 PANS METRIQUE

Tête coudée à 90°
finition chromée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10004855	517.0406	6	102
10004856*	517.0407	7	106
10004857*	517.0408	8	114
10004858*	517.0409	9	122
10004827*	517.0410	10	129
10004828*	517.0411	11	136
10004829*	517.0412	12	144
10004830*	517.0413	13	152
10004831*	517.0414	14	160
10004832*	517.0415	15	169
10004833*	517.0416	16	178
10004834*	517.0417	17	187
10004837	517.0420	20	212
10004835*	517.0418	18	195
10004836*	517.0419	19	204
10004838*	517.0421	21	221
10004839	517.0422	22	230
10004840	517.0423	23	240
10004841	517.0424	24	250
10004842	517.0425	25	276
10004843	517.0426	26	290
10004844	517.0427	27	296
10004845	517.0428	28	310
10004846	517.0429	29	320
10004847	517.0430	30	330
10006783	517.0431	31	320
10004849	517.0432	32	350
10006784	517.0433	33	340
10006785	517.0434	34	340
10006786	517.0435	35	360
10004853	517.0436	36	380
10006787	517.0438	38	390

KS TOOLS



CLE A PIPE DEBOUCHEE 6 PANS METRIQUE - EN BOITE

Tête coudée à 90°
finition chromée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Composition	Ø (mm)
10006894*	517.0440	10 pièces	8-10-11-12-13-14-16-17-18-19
10006900	517.0442	12 pièces	7-8-10-11-12-13-16-17-18-19-22-24
10006902	517.0441	16 pièces	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24

SAM



CLE A PIPE DEBOUCHEE SURFACE DRIVE 6 PANS

Finition : polie chromée.

Code	Réf	Nombre de pans	Ø (mm)	Longueur (mm)
0025610	94-SD6	6x6	6	97
0025611	94-SD7	6x6	7	97
0025612	94-SD8	6x6	8	119
0025613	94-SD9	6x6	9	119
0025614	94-SD10	6x6	10	133
0025615	94-SD11	6x6	11	133
0025616	94-SD12	6x6	12	144
0025617	94-SD13	6x6	13	144
0025618	94-SD14	6x6	14	165
0025619	94-SD15	6x6	15	165
0025620	94-SD16	6x6	16	187
0025621	94-SD17	6x6	17	187
0025622	94-SD18	6x6	18	198
0025623	94-SD19	6x6	19	198
0025624	94-SD20	6x6	20	210
0025625	94-SD21	6x6	21	210
0025626	94-SD22	6x6	22	231
0025627	94-SD23	6x6	23	231
0025628	94-SD24	6x6	24	237
0025629	94-SD25	6x6	25	237
0025630	94-SD26	6x6	26	258
0025631	94-SD27	6x6	27	258
0025632	94-SD28	6x6	28	268
0025633	94-SD29	6x6	29	268
0025634	94-SD30	6x6	30	292
0025635	94-SD32	6x6	32	308

SAM



CLE A PIPE DEBOUCHEE 6X6 PANS (JEU DE 8)

Finition polie brillante
pas de rupture des fibres de métal grâce au procédé SAM de coudage et de poinçonnage à chaud. Cela permet d'effectuer des serrages puissants en toute sécurité.

Code	Réf	Nombre de pans	Composition	Ø (mm)
10342880	94-SDJ8	6	8 pièces	10-11-12-13-16-17-18-19

* Référence en stock

SAM

CLE A PIPE DEBOUCHEE 7 A 24 MM (JEU DE 12)



Finition polie brillante.

Code	Réf	Nombre de pans	Composition	Ø (mm)
0148716	94-SDJ12	6	12 pièces	7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24

FACOM

CLE A PIPE DEBOUCHEE 6 PANS SERIE 75



Tête courte et tête longue : 6 pans
débouchage de la tête courte pour passage des tiges filetées
dimensions métriques : de 6 à 38 mm
finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
3311961	75.6	6	102
3311962	75.7	7	106
3311963*	75.8	8	114
3311964	75.9	9	122
3311965*	75.10	10	129
3311966*	75.11	11	136
3311967*	75.12	12	144
3311968*	75.13	13	152
3311969*	75.14	14	160
3311970	75.15	15	169
3311971*	75.16	16	178
3311972*	75.17	17	187
3311973*	75.18	18	195
3311974*	75.19	19	204
3311976	75.21	21	221
3311977*	75.22	22	230
3373029*	75.24	24	250
3311985	75.30	30	310

FACOM

CLE A PIPE DEBOUCHEE 6 PANS (JEU DE 9)



Clé forgée 6 pans profil OGV®.

Code	Réf	Composition	Ø (mm)
1045436*	75.J9PB	9 pièces	8 - 10 à 13 - 16 à 19

CLE A DOUILLE

FACOM

CLE CROIX



Pour démontage des écrous de roue des véhicules.

Code	Réf	Modèle	Douille (mm)	Entrainement (")
3312043	77A.TO	VL	17/19/23	1/2
3312045	77A.PL2	PL	24/27/33	3/4

CLE A OUVERTURE VARIABLE

KS TOOLS

CLE A MOLETTE



Angle de fourche 15°
graduation millimétrique
finition chromée
chrome vanadium.

Conforme à la norme DIN 3117 A.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
10013767*	577.0250	28	10	250
10013766*	577.0300	34	12	300

KS TOOLS

CLE A MOLETTE EN JEU



Angle de fourche 15°
graduation millimétrique
finition chromée, chrome vanadium.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
10005056	577.0299	10" - 12"	250 - 300
10005061	577.0399	10" - 12' - 15"	250 - 300 - 375

SAM

CLE A MOLETTE SATINEE CLASSIC



Tête inclinée à 15°
finition chromée
tête polie.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
0025747	54-C4	14	110
0025748	54-C6	22	155
0025749	54-C8	25	204
0025750	54-C10	30	255
0025751	54-C12	35	305
0025752	54-C15	45	385
0025753	54-C18	55	470
0025754	54-C24	67	605

KS TOOLS

CLE A MOLETTE A MANCHE BI-MATIERE 8" - 10" - 12" (JEU DE 3)



Angle de fourche 15°
graduation millimétrique
poignée bi-matière
chrome Vanadium.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
10005060	577.0199	8 - 10 - 12	200 - 250 - 300

* Référence en stock

FACOM



CLE A MOLETTE AJUSTEMENT RAPIDE METAL

Ajustement facile et rapide du mors mobile sur l'écrou grâce à la molette d'ajustement
2 à 3 fois plus rapide qu'une clé à molette standard
mors à profil fin - ouverture extra large - graduation en mm sur une face - corps chromé brillant.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
3312281	113A.4C	13	114
3312282	113A.6C	20	155
10016452	101.8	33	200
10016451*	101.10	38	254
10016453*	101.12	41	300
10016454*	101.15	50	375
10016450*	101.18	63	450

Virax



CLE A MOLETTE EXTRA LEGERE MORS FINS

Clé à molette extra légère - mâchoire à grande ouverture - grande résistance à la corrosion, triple couche de nickel et de chrome - manche gainé antidérapant
tige de mâchoire mobile courte et lisse pour une utilisation dans des espaces restreints
mâchoire fixe graduée en mm.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
10525701	017020	24	1,5/16	161
10525702	017021	24	1,3/16	207
10525703	017022	36	1,7/16	259
10525704	017023	46	1,3/16	311

FACOM



CLE A MOLETTE COURTE

Accessibilité maximale : 46% plus courte,
tête plus fine (40%) - graduation millimétrique - poignée ergonomique.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
0204297	113AS.6CPB	33	160
0204298	113AS.8CPB	40	200

KS TOOLS



CLE A MOLETTE A OUVERTURE LARGE MANCHE BI-MATIERE, 8"

Angle de fourche 15° - graduation millimétrique - poignée bi-matière - chrome Vanadium
finition de la tête mat.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
10004920*	577.0202	36	205

Virax



CLE A MOLETTE A OUVERTURE EXTRA LARGE

Mâchoire à grande ouverture - résistance à la torsion - permet de remplacer 3 clés à molette (6"-8"-10" pour 0151796, 8"-10"-12" pour 0017972) - ergonomique : manche gainé antidérapant pour une meilleure prise en main - pour les espaces restreints : épaisseur réduite des bouts de becs et mâchoire mobile non saillante en position ouverte.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0151796*	017045	34	1,1/4	175
0017972*	017050	39	1,1/2	215

BAHCO



CLE A MOLETTE GRANDE OUVERTURE

Ouverture de mâchoire 40% plus grande et 45% plus fine qu'une clé à molette standard
manche court et plus léger
outil idéal pour les plombiers et autres professionnels du bâtiment
finition phosphatée, trempée haute précision
traitement anti-corrosion.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
0196347	9031-T	39	218

BAHCO



CLE A MOLETTE SERIE 90

Acier allié haute performance
manche gainé confortable antidérapant, thermoplastique
angle de la tête à 15° pour accéder plus facilement aux espaces confinés
finition brunie, trempée haute précision - traitement anti-corrosion.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
0118717	9071	27	208
0118718	9072	31	257
0196345	9073	34	308

BAHCO



CLE A MOLETTE SERIE 90 L 257 MM OUVERTURE 33 MM

Acier allié haute performance - manche gainé confortable antidérapant, thermoplastique
angle de la tête à 15° pour accéder plus facilement aux espaces confinés
finition brunie, trempée haute précision - traitement anti-corrosion.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
0196346	9072 P	33	257

mob



CLE STILLSON

Mors forgés et trempés - corps entièrement forgé - système mono-ressort.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0202496	9021250001	34	1	250
0202497	9021350001	49	1,1/2	350
0202498	9021450001	60	2	450
0202499	9021600001	76	2,1/2	600
0202500	9021900001	102	3,1/2	900

KS TOOLS



CLE SERRE-TUBES TYPE STILLSON

Version lourde - bec poli - réglage continu - forgée.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
10004918	114.0008	27	3/4	200
10004912	114.0010	35	1	250
10004913	114.0012	42	1,1/4	300
10004914	114.0014	49	1,1/2	350
10004915*	114.0018	60	2	450
10004916	114.0024	76	2,1/2	600
10004917	114.0036	102	3,1/2	900

* Référence en stock

CLE STILLSON ACIER



Ressorts logés à l'intérieur de la cage permettant un accrochage instantané du tube, un auto-serrage efficace et assurant des reprises identiques à celles d'un cliquet
manche et mâchoires en acier spécial traité.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0009149	012525	34	1	250
0009150*	012535	49	1,1/2	350
0009151	012545	60	2	450
0009152	012560	76	2,1/2	600
0009154	012590	102	3,1/2	900

CLE STILLSON



Corps et mors monoblocs forgés
système de double ressort assurant un accrochage efficace sur le tube.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0196037	632-8	26	3/4	200
0196038	632-10	34	1	245
0196039	632-14	50	1,1/2	335
0196040	632-18	60	2	440
0196041	632-24	75	2,1/2	585
0196042	632-36	98	3,3/2	880

CLE SERRE-TUBE TYPE STILLSON HEAVY DUTY 450MM



Machoire supérieure fabriqué dans un acier spécial avec double traitement thermique
machoire inférieure avec assise appropriée pour éviter de charger la broche
écrou de réglage moleté et trempé (ergonomie assurée)
réglage rapide de l'ouverture des machoires.
jeux de ressorts plats et hélicoïdaux qui garantissent un serrage des tubes instantanés
manche forgé et section en double «T».

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)	Poids (kg)
10537864	102180000	77	2,1/2	450	2,6

CLE SERRE-TUBE STILLSON 24'' TELESCOPIQUE



Bras téléscopique 24'' avec l'encombrement du 17'' - Ø 95 mm.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Longueur (mm)
10004910	114.1024	95	585 - 780

CLE SERRE-TUBE TYPE STILLSON EN ALLIAGE 600MM



Manche monobloc en alliage d'aluminium ultraléger trempé
mors avec double traitement thermique. - écrou de réglage moleté et trempé, manche monobloc.
même durabilité que le modèle de clé Heavy duty mais 40% plus légère
manche avec section double «T».

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)	Poids (kg)
10537865	104240000	90	3	600	2,5

CLE SERRE-TUBE COUDEE EN ALLIAGE



Particulièrement appropriée pour travailler sur des tuyaux difficiles d'accès (angle de rotation exigu, à proximité du sol ou d'un mur, etc...) - manche monobloc en alliage d'aluminium ultraléger trempé.
mors avec double traitement thermique - écrou de réglage moleté et trempé, manche monobloc
même durabilité que le modèle de clé Heavy Duty mais 40% plus légère
manche avec section double «T».

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)	Poids (kg)
10537866	105140000	61	2	350	0,8
10537867	105180000	77	2,1/2	450	1,4

CLE VIVAGRIP BEC DE CANARD EN ALLIAGE



Forme en «bec de canard», idéale pour travailler en bout, dans les endroits difficiles : le long des murs, des parquets, entre les tubes, au ras des plafonds.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0017946	013618	60	2	450

CLE AJUSTABLE



Capacité d'ouverture pour boulons et écrous de 10 - 32 mm
autobloquante entre 17 et 32 mm
s'ajuste sur les arêtes déformées
15 positions de réglage.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
9121940*	87 41 250	32	3/8 - 1/4	250

CLE SERRE-TUBE SUEDOIS



La denture enveloppe le tube : pas de risque d'échappement
accrochage du tube en 3 points
bras anti-pincement.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0017941	010434	48	1	320
0017942	010449	55	1,1/2	440

CLE SERRE-TUBES A CHAINE



Double denture permettant d'inverser le sens de serrage sans changer la clé de position.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)
0196044	638-12	120	4	300
0196045	638-15	170	6	300

* Référence en stock

SUPER EGO

CLE A SANGLE NYLON 300MM - SERRAGE MAX. 220MM

Fabriquée en aluminium et recouverte de peinture Epoxy Duramant®
sangle en nylon spécial très robuste et remplaçable pour un serrage rapide sans abîmer les surfaces - longueur totale de la sangle : 950 mm.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Capacité de serrage maximale (")	Longueur (mm)	Poids (kg)
10537868	108020000	220	8	300	0,2

KNIPEX



CLE UNIVERSELLE

Pour armoires de commande, systèmes de femeture d'alimentation en gaz, eau et électricité
pour installations techniques dans les bâtiments
telles que climatisation et ventilation, soupapes d'arrêt, branchments au réseau, etc
avec embout à empreinte à fente 1,0 x 7 mm et empreinte cruciforme PH2
avec adaptateur pour embouts 1/4" attaché à une chaîne
logement d'embout additionnel pour embouts 1/4" dans l'une des poignées
zinc moulé sous pression - poignées longues - capacité carré : 5,0 / 6,0 / 8,0 mm
capacité queue de pic : 3 - 5 mm - capacité triangle : 9,0 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0199347*	00 11 03	76

KNIPEX



CLE MULTIFONCTIONNELLE TWINKEY

Pour l'actionnement des fermetures des zones techniques des bâtiments
version à 8 clés : 2 clés cruciformes reliées au moyen d'aimants
embout réversible : fente 1 x 7 mm et fente cruciforme PH2
clé et embout réversible accouplés par un fil en acier inoxydable
construction en fonte de zinc sous pression
capacité carré : 5/6-7/8-9/10-11 mm - capacité triangle : 7-8/9-10/11-12 mm
capacité queue de pic : 3-5 mm - capacité carré étagé : 6-9 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0174365*	00 11 01	92

KNIPEX



CLE UNIVERSELLE "CONSTRUCTION"

Pour systèmes de fermeture dans l'électrotechnique, l'alimentation en gaz et en eau, la technique de climatisation et de ventilation, l'industrie, la technique des bâtiments, ...
9 fermetures différentes en fonte de zinc moulée sous pression en une seule clé
version « Construction » à embout enfichable à retenue magnétique : entraîneur pour serrurier avec perforation PZ et carré étagé
logement d'embout 1/4" aimanté
chaîne amovible et mousqueton
longueur des poignées : 157/95 mm
capacité carré : 5,0 / 6,0 / 7,0 - 8,0 / 9,0 -10,0 mm
capacité queue de pic : 3 - 5 mm
capacité d'ouverture de clé de demi-lune : 6 mm
capacité carré étagé : 6 / 7 / 8 / 9 mm
capacité triangle : 7,0 / 8,0 - 9,0 / 10,0 - 11,0 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0204099*	00 11 06 V01	160

CLE A TUBE

FACOM



CLE TUBE NERVUS SERIE 92A

Clés en tubes coudées métrique - finition chromée satinée.

Code	Réf	Ø (mm)
3312195	92A.6	6
3312196	92A.7	7
3312197	92A.8	8
3312198	92A.9	9
3312199	92A.10	10
3312200	92A.11	11
3312201	92A.12	12
3312202	92A.13	13
3312203	92A.14	14

KS TOOLS



CLE A TUBE 6X7 - 20X22MM (JEU DE 10)

6 pans - tubulaire - finition satinée - chrome Vanadium
518.0900 10 pièces Jeu de 10 clés à tube 6 pans 920
Composition : 8 clés (6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22mm) et 2 rallonges pour clés (6-11 + 10-22 mm).

Code	Réf
10538360	518.0900

CLE FILTRE A HUILE ET VIDANGE

FACOM



CLE A SANGLE REGLABLE POUR FILTRE A HUILE

Clé réglable - longueur 260 mm - serrage de 65 à 105 mm - U.46-2A : sangle de rechange.

Code	Réf	Capacité de serrage (mm)	Libellé
3311295	U.46	66 à 105	clé à sangle
3311296	U.46-2A	66 à 105	sangle de rechange

FACOM



CLE DE VIDANGE CARRE 8 ET 10 MM D.13A

Carré : 8 x 10 mm - longueur : 230 mm - finition chromée - poids : 230 gr.

Code	Réf
0180818	D.13A

FACOM



CLE A SANGLE AUTOMATIQUE A CLIQUET POUR FILTRE A HUILE

Effet cliquet :
- reprise rapide grâce à l'effet cliquet
- permet de travailler vite dans les environnements les plus compacts
serrage automatique optimisé par l'effet cliquet grâce au serrage contrôlé de la sangle.

Code	Réf	Capacité de serrage (mm)
0145871	U.48PB	66 à 105
0145872	U.48PLPB	106 à 145

* Référence en stock

ENTRAINEMENT 1/4”



CLIQUET 72 DENTS ULTIMATE®

Avec bille de maintien
système d'éjection des douilles
poignée bi-matière ergonomique
finition chromée satinée.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10006842	922.1590	1/4	145,00



CLIQUET EXTRA PLAT 72 DENTS ULTIMATE®

Carré d'entraînement avec bille de maintien et inverseur
système d'éjection de douille
poignée ergonomique bi-matière
finition chromée satinée
chrome Vanadium
selon DIN 3120 / ISO 1174.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10006845*	920.1400	1/4	140,00



CLIQUET RADIO 1/4" R-150B

Cémentation de la denture
angle de reprise (5°)
longueur : 116 mm
hauteur : 27,5 mm
dimension : 24 mm
finition chromée polie.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)	Longueur (mm)
0025787	R-150B	1/4	16	116,00



CLIQUET 1/4’ ETANCHE COMPACT

Etanche aux poussières industrielles
mécanisme 72 dents pour une reprise à 5° - inversion par chapeau rotatif
tête ultra-compact - poignée en élastomère bi-matière
forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères
trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur
présentation : chromée brillante
entretien facile : kit de pièces détachées R.161B-KIT.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10016463*	R.161B	1/4	121



CLIQUET 1/4’’ COMPACT TETE FLEXIBLE 180°

Cliquet compact 1/4’’ entièrement métallique
porte embout dans le manche
rallonge 100mm
poignée en T.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0204317	R.180PB	1/4	115,00



CLIQUET ZYKLOP METAL SWITCH 1/4’’ (8004 A)

Cliquet à emmanchement 1/4" avec levier d'inversion
cliquet mince à long manche
angle de reprise de seulement 5°
robustesse élevée sans limitation de couple
fixation sûre de la douille.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200597*	05004004001	1/4	141



CLIQUET ZYKLOP METAL PUSCH 1/4’’ (8003 A)

Long levier
cliquet forgé 100 % métal en chrome-molybdène
double denture
fine denture de 76 à angle de reprise de 4,7°
inversion en toute souplesse du carré mobile captif
pour douilles à carré 1/4", avec blocage à bille.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200596*	05004003001	1/4	141



CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/4’’ (8000 A SB)

Denture fine pour un angle de reprise (5°)
tête librement orientable
construction massive en chape et bague de rotation
également utilisable comme tournevis.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0140232*	05073260001	1/4	152



DOUILLE 6 PANS ULTIMATE® 1/4’’

Carré d'entraînement intérieur avec encoche pour verrouillage par bille
profil Superlock
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)
10062593*	922.1406	1/4	6
10062594*	922.1407	1/4	7
10062595*	922.1408	1/4	8
10062596*	922.1409	1/4	9
10062597*	922.1410	1/4	10
10062598*	922.1411	1/4	11
10062599*	922.1412	1/4	12
10062600*	922.1413	1/4	13
10062601*	922.1414	1/4	14

* Référence en stock

SAM



DOUILLE RADIO COURTE 6 PANS METRIQUE 1/4"

Forgée en acier au chrome-vanadium
finition polie chromée.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)
0025776	R-5	1/4	5
0025777	R-5,5	1/4	5,5
0025778	R-6	1/4	6
0025779	R-7	1/4	7
0025780	R-8	1/4	8
0025781	R-9	1/4	9
0025782	R-10	1/4	10
0025783	R-11	1/4	11
0025784	R-12	1/4	12
0025785	R-13	1/4	13
0025786	R-14	1/4	14

FACOM



DOUILLE 6 PANS RADIO 1/4"

Profil OGV : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)	Longueur (mm)
0108837*	R.5.5	1/4	5,5	22,00
0108839*	R.7	1/4	7,0	22,00
3310784*	R.8	1/4	8,0	22,00
0108840*	R.9	1/4	9,0	22,00
3310786*	R.10	1/4	10,0	22,00
0108841*	R.11	1/4	11,0	22,00
3310789*	R.13	1/4	13,0	22,00
0108842*	R.14	1/4	14,0	22,00

Découvrez la vidéo



FACOM

DOUILLE 1/4" OGV GRIP

Aussi efficace sur écrous neufs que sur écrous arrondis et oxydés
permet le desserrage d'écrous arrondis jusqu'à 80%
améliore grandement la prise sur l'écrou tout en le protégeant et délivre un couple très supérieur à une douille classique
repousse le point de ripage : sécurité augmentée, usure de l'écrou diminuée
évite d'abîmer davantage l'écrou arrondi et permet sa réutilisation temporaire en cas d'extrême nécessité
finition chromée brillante
Longueur (mm) : 22.

Code	Réf	Ø (mm)
10559804	R.5.5GRP	5,5
10559805	R.6GRP	6
10559806	R.7GRP	7
10559807	R.8GRP	8
10559808	R.9GRP	9
10559809	R.10GRP	10
10559810	R.11GRP	11
10559811	R.12GRP	12
10559812	R.13GRP	13
10559813	R.14GRP	14

KS TOOLS



DOUILLE PORTE-EMBOUT ULTIMATE® AVEC ANNEAU 1/4'' X 1/4'', 25 MM

Carré d'entrainement intérieur avec encoche pour verrouillage par bille
pour embout 1/4'' avec entraînement 6,35 mm mâle
anneau de serrage
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)
10062606*	922.1422	1/4	25

FACOM



DOUILLE 1/4'' PORTE-EMBOUT A JONC DE RETENUE STANDARD R.235

Avec clips de retenue pour les embouts de vissage
finition chromée.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)	Longueur (mm)
0181034*	R.235	1/4	11,3	22,00

FACOM



AUGMENTATEUR 1/4' A 3/8' R.232

Carré femelle 1/4", carré mâle 3/8"
permet l'utilisation des douilles 3/8".

Code	Réf	Entrainement (")
0180740	R.232	1/4 - 3/8

Wera



AUGMENTATEURS ET REDUCTEURS 781/5 SET 1 (JEU DE 5)

En Chrome Vanadium
moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée
sangle textile robuste dotée d'un mousqueton et d'un scratch permettant de la fixée sur le système WERA 2go
composition :
781 A : emmanchement carré 1/4", pour douilles carrées 3/8" et 1/2" avec blocage à bille
781 B : emmanchement carré 3/8", pour douilles carrées 1/4" et 1/2" avec blocage à bille
781 C : emmanchement carré 1/2", pour douilles carrées 3/8" avec blocage à bille
sangle textile Belt.

Code	Réf
10538532	05042680001

KS TOOLS



CARDAN UNIVERSEL ULTIMATE® 1/4''

Carré d'entraînement avec bille de maintien
encoche pour verrouillage par bille
cardans vissés
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")
10062632*	922.1450	1/4

* Référence en stock



CARDAN 1/4"

Carré mâle et femelle 1/4"

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)	Longueur (mm)
0025792	R-240	1/4	14	19,00



CARDAN UNIVERSEL 1/4" R.240A

Articulations freinées par ressorts
utilisation avec douilles carré 1/4" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm)
présentation chromée brillante, rivets phosphatés.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)
0108846*	R.240A	1/4	13



RALLONGE RADIO DROITE 1/4"

Carré mâle et femelle 1/4"
permet d'atteindre les vis et écrous difficiles d'accès
finition chromée polie brillante.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0025790	R-210	1/4	50
0025791	R-211	1/4	100



RALLONGE 1/4"

Idéal pour les accès difficiles grâce aux différentes longueurs de rallonge
utilisation avec douilles carré 1/4" ou embouts série 1 (1/4" - 6,35 mm) grâce à la douille porte-embout R.235
finition chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0181270	R.209	1/4	55
0108844*	R.210	1/4	100
0108845	R.215	1/4	150
0181269	R.217	1/4	250



RALLONGE AXS POUR CLIQUET 1/4"

Conçu pour dévier le serrage
l'utilisateur dispose d'un plus grand espace pour visser son outil de serrage
conception non-symétrique pour gagner en vitesse et en puissance (ratio 13:8 ? 1,6) gain de temps, le professionnel peut accéder à des espaces restreints pour atteindre les vis, écrous et boulons
les clés à rallonge AXS peuvent être utilisées avec une seule main ou un cliquet motorisé (pneumatique ou sans cordon).

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10525532	AXS.SPB	1/4	230



POIGNEE COULISSANTE 1/4"

Longueur : 115 mm

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)	Longueur (mm)
0025788	R-120	1/4	21	115,00



RALLONGE EMMANCHEE 1/4"

Manche bi-matière
finition brunie.

Code	Réf	Entrainement (")	Ø (mm)	Longueur (mm)
0025789	R-225	1/4	27	162,00



COFFRET DE DOUILLES ET EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" (31 PIECES)

Douilles traversantes 1/4" 5 à 14 mm
embouts de vissage 1/4"
cliquet débouché réversible 72 dents
ultra-compact
coffret bi-matière avec coins renforcés
tête de cliquet inclinée à 15°
finition chromée satinée.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10006854	918.3050	1/4	31 pièces



COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4" (50 PIECES)

Coffret bi matière avec coins renforcés, finition chromée satinée
composition :
douilles F6 : 13 de 4 à 14 mm
- embouts douille tournevis
Fente : 4 - 5.5 - 7 mm
Philips : PH1, PH2, PH3
Pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3
- embouts douille
F6 : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T 30 - T40
M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M10
- cardan 1/4"
- rallonges : 50 - 100 mm + 150 mm
- rallonge verrouillée 100 mm
- poignée coulissante 110 mm
- cardan
- poignée emmanchée
- cliquet 1/4" - 145 mm
dimensions : H.67 x L.300 x l.160 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10002061*	922.0650	1/4	50 pièces

* Référence en stock



KS TOOLS

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRE ULTIMATE® XS COMPACT 1/4'' (44 PIECES)

Composition:
- 1 x cliquet compact 72 dents avec système d'éjection des douilles - l.140 mm
- 1 x poignée emmanchée
- 2 x rallonges 50 / 100 mm
- 1 x cardan universel
- 1 x douille porte-embouts 1/4'' - 6,35 mm
- 1 x adaptateur 6,35 1/4"
- 10 x douilles 6 pans : 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 27 x embouts de vissage :
- 6 pans mâle : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 x douilles tournevis à fente: 4,5 - 6,35 - 8 mm
- 3 x douilles tournevis Phillips : PH1 - PH2 - PH3
- 3 x douilles pozidriv : PZ1 - PZ2 PZ3
- 7 x douilles torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 5 x douilles XZN : M4 - M5 - M6 - M8 - M10.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10002063*	922.0644	1/4	44 pièces



KS TOOLS

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 12 PANS - 1/4'' (54 PIECES)

Douilles 12 pans 4 à 14 mm
douilles tournevis : fente, phillips, pozidriv, 6 pans, torx, 12 pans
cliquet réversible 72 dents
coffret bi-matière avec coins renforcés.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10006858*	922.0655	1/4	54 pièces



KS TOOLS

COFFRET DE DOUILLES TRAVERSANTES TRIPLEPLUS® 3/8'' - 1/2'' (17 PIECES)

Coffret bi-matière avec coins renforcés
gamme ULTIMATE composée d'outils robustes, esthétiques et astucieux
finition chromée satinée
adaptateurs et rallonge : entrainement 19 mm mâle
composition : 13 douilles 12 pans (10 à 24 mm), 2 adaptateurs à verrouillage pour douilles traversantes (1/2'' - 3/8''), 1 rallonge traversante 75 mm, 1 cliquet débouché articulé 72 dents.

Code	Réf
10538362	922.4040

KS TOOLS



MODULE CLIQUET 1/4" (54 PIECES)

Module 1/3 pour servantes et établis
empreinte des outils découpés au laser
mousse imputrescible
composition :
- 1 x cliquet 1/4" - 72 dents
- 1 x poignée 1/4"" emmanchée
- 2 x rallonges 50 / 100 mm
- 1 x rallonge flexible 150 mm
- 1 x poignée coulissante 1/4" 110 mm
- 1 x embout porte douille 1/4"
- 13 x douilles 6 pans 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 8 x douilles longues 6 pans 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 1 x embout porte douille 1/4" x 1/4"
- 3 x douilles tournevis à fente : 4 - 5.5 - 8 mm
- 3 x douilles tournevis Phillips : PH1 -PH2 -PH3
- 2 x douilles pozidriv : PZ1 -PZ2
- 6 x douilles hexagonale : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 7 x douilles torx : T10 - T15 - T25 - T27 - T30
- 4 x douilles XZN M4 -M5 - M6 - M8

dimensions : L.390 x l. 188 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10002055	713.1020	1/4	54 pièces

mob

COFFRET FUSION BOX SMALL (46 PIECES)



Coffret en PEHD : 135 x 215 x 60 mm
mousse bicolore haute densité à cellule fermée
contient :
- 10 douilles : 5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/mm
- 1 cliquet 1/4''
- 1 cardan
- 1 rallonge : 150 mm flexible
- 1 rallonge : 50 mm
- 1 poignée tournevis
- 1 douille porte-embouts
- 30 embouts variés :
- 5 Fentes : 4/4,5/5,5/6,5/8
- 8 Hexagonaux : H1,5/H2/H2,5/H3/H4/H5/H6/H8
- 6 Pozidriv : PZ0/2xPZ1/2xPZ2/PZ3
- 4 Phillips : PH0/PH1/PH2/PH3
- 7 Torx : T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0202494	9416046001	1/4	46 pièces

SAM



COFFRET DOUILLES, ACCESSOIRES ET CLIQUET 1/4'' (39 PIECES)

Le coffret ultra-compact de serrage/vissage 39 outils
1 cliquet étanche manche bi-matière 1/4''
1 rallonge emmanchée bi-matière.
2 rallonges : 50 et 150 mm.
1 cardan.
1 poignée coulissante.
1 douille porte-embouts de vissage.
11 douilles 5,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14.
21 Embouts de vissage :
Fente 4,5 - 6,5 - 8 mm.
Phillips n°1 - 2 - 3.
Pozidriv n°1 - 2 - 3.
6 pans 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
Resistorx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

Code	Réf
10340470	POCKET-RJ

* Référence en stock

SAM

COFFRET SERRAGE VISSAGE 1/4'' (COFFRET DE 40)



Coffret ultra-compact de serrage/vissage indispensable
cliquet gyroscopique innovant pour plus de productivité
40 outils qualité SAM indispensables pour le serrage-vissage
1 cliquet gyroscopique 1/4"
7 douilles 1/4" 6 pans (6, 8 , 9 , 10 ,11 , 12 , 13mm)
1 rallonge 1/4" 100mm
1 porte embout de vissage 1/4"
30 Embouts de vissage :
Fente 3-4.5-5.5-6.5-8
Phillips n°1 - 2 - 3.
Pozidriv n°1 - 2 - 3.
6 pans: 2-2.5-3-4-5-6-8.
Torx: T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30
Resistorx 10 - 15 - 20 - 25 - 30.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10525664	73-R40	1/4	40 pièces

FACOM

EMBOUT OGV GRIP 6 PANS 1/4" (JEU DE 8)



Profil spécial OGV Grip pour têtes de douille hexagonales endommagées
contenant : RTM.GRP 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
embout non-amovible
finition : chrome brillant avec pointe durcie au phosphate
boîte vide : BP.MBOXS

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10525534	RTM.J8MGRPPB	1/4	8 pièces

FACOM

DOUILLE ET ACCESSOIRES HEX 1/4' 6 PANS (COFFRET 11 PIECES)



Composition :
- 1 cliquet à tête traversante, tête flexible à 180° et verrouillable
- 10 douilles hexagonales : de 5,5 à 14 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10009535*	RXPICOPB	1/4	11 pièces

FACOM

COFFRET DOUILLES ET EMBOUTS 1/4' (23 PIECES)



Composition :
- 1 cliquet
- 5 douilles : R.6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm.
- 21 embouts- L 25 mm :
- EH.1 vis 6 pans creux métrique : 3 - 4 - 5 - 6.
- ED.1T vis cruciformes Pozidriv® : PZ2.
- EP.1T vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2.
- ES.1T vis à fente : 4.5 - 6.5 - 8 mm.
- EXR.1 pour vis Resistorx® : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
- embout porte-douilles .
- 1 rallonge 100 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10009534	R1PICOPB	1/4	23 pièces

FACOM

COFFRET DOUILLES 1/4" 6 PANS ET EMBOUTS (37 PIECES)



Contient :
1 x cliquet 1/4" étanche hautes performances : R.161B
10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
2 x rallonges 1/4" : L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210)
1 x cardan 1/4" : R.240A
1 x poignée tournevis 1/4" : R.236A
1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R.235
21 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
EP.1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3
ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3
ES.1T pour vis à fente : 4,5 - 6,5 - 8,0 mm
EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
EXR.1 pour vis Resistorx® : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret
coffret vide : BP.MBOXS
plateau mousse S (188 x 105 mm) : PM.R161-6.

Code	Réf
10385720	R.161-6M6PB

FACOM

COFFRET COMPACT CLIQUET DOUILLES RADIO 1/4" 6 PANS -BOITE NANO



Système paume de pain pour un desserrage plus puissant
mécanisme ultra-résistant pour + de longévité
étanche aux poussières industrielles
72 dents pour une reprise à 5°
double joint d'étanchéité - double step dust preventing seal
accessoires : R.209 -R.210 -R.240 -R.235 -R.236C -ECR
douilles : R.5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
Embouts :
- fente: 4,5-6,5-8 mm
- PH n°1-2-3
- PZ n°1-2-3
- 6 pans: 3-4-5-6-7 mm
- tamper Torx n°10-15-20-25-27-30-40.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0178623	RL.NANO1PB	1/4	38 pièces





FACOM

COFFRET SERRAGE-VISSAGE NANO 1/4" 38 PIECES

Coffret 100 % serrage-vissage comprenant 38 outils :
- 1 cliquet 1/4"
- accessoires : 2 rallonges, 1 cardan, 1 porte-embouts, 1 poignée emmanchée courte
- 10 douilles de 5,5 à 14 mm
- 22 embouts (Fente, PH, PZ, 6 pans, Torx)
coffret ultra compact: tient dans une poche, dans une caisse à outils pratique : sélection des outils au 1er coup d'œil, préhension des outils facilitée, résistant
coffret R2NANOPB : cliquet à manche fixe
coffret R360NANOPB : cliquet à manche rotatif.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0141174*	R2NANOPB	1/4	38 pièces
0145883*	R.360NANOPB	1/4	38 pièces

* Référence en stock

FACOM



COFFRET MULTI SERRAGE + CLIQUET ULTRA COMPACT (40 PIECES)

La solution serrage plat / serrage douille / vissage polyvalent et ultra-compacte
comprenant :
7 clés mixtes à cliquet courtes : 467SB.7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
10 douilles 1/4" : R.5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 rallonge 1/4" de longueur 55 mm : R.209
2 adaptateurs clé de 10 mm à douille 1/4" et clé de 10 mm à embouts 6 pans 1/4" : 467.ADAPT10MM
20 embouts :
pour vis à fente : ES 4,5 - 6,5 - 8 mm
pour vis Phillips® : EP 1 - 2 - 3
pour vis Pozidriv® : ED 1 - 2 - 3
pour vis Torx® et Résistorx® : EXR 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
pour vis 6 pans creux : EH 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
boite plastique : BP.102
plateau mousse : PM.467SBOX.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10009536	467BS.BOXPB	1/4	40 pièces



FACOM

COFFRET DOUILLES 1/4" 6 PANS EN POUCES (38 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet
- 10 douilles 6 pans : 7/32' - 1/4'- 9/32'- 5/16' -11/32' 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'
- 21 embouts standards série 1 - 6,35 mm - L 25 mm :
- ES.T High Perf' pour vis à fente : F4,5 - F6,5 - F08
- EP.T High Perf' Phillips® : PH1 - PH2 - PH3
- ED.T High Perf' Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3
- EH pour vis 6 pans creux : 1/4 - 1/8 - 3/16 - 5/32 - 7/32
- EXR Resistorx® : TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30 - TR 40
- 1 embout porte-douilles
- 1 cardan universel 1/4"
- 1 douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard
- 1 poignée tournevis 1/4" courte
- 1 rallonge L 55 mm
- 1 rallonge L 100 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10009533	RL.NANO-U1	1/4	38 pièces





DIAGER

DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" (COFFRET DE 38 PIECES)

Composition :
- Embouts L 25 mm : PH1-2(x2)-3(x2) / PZ1-2(x2)-3(x2) / TX10-15-20(x2)-25(x2)-30-40 / PL0.6X4.5-0.8X5.5-1.2X6.5 / HEX4-5
- 10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Extensions 50 et 100 mm
- 1 adaptateur universel
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 cliquet 1/4"
- 1 poignée tournevis.

Code	Réf
10534091*	6000A

Wera



CLIQUET TOOL-CHECK 1 SB (JEU DE 38)

Coffret de 38 pièces comprenant :
- 1 mini cliquet 8001 A 1/4"x 87 mm
- 1 adaptateur hexagonal 870/1
- 1 porte-embouts Rapidaptor magnétique 1/4
- 1 embout 800/1 TZ Fente : 5,5 x 25 mm
- 6 embouts 851/1 TZ PH : 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3 x 25 mm
- 5 embouts 855/1 THPZ : 1 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3 x 25 mm
- 6 embouts 867/1 TZ Torx : T10, T15, T20, T25, T30, T40 x 25 mm
- 5 embouts 867/1 Z Resitorx : T10, T15, T20, T25, T30 x 25 mm
- 5 embouts 840/1 Z Hex Plus : 3,4,5,6,8 x 25 mm
- 7 douilles 8790 HMA : 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 x 23 mm

«take it easy" : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0181373*	05073220001	1/4	38 pièces




Wera

CLIQUET TOOL-CHECK PLUS 1/4" (JEU DE 39 PIECES)

Composition :
1 mini-cliquet 87 mm à embouts 1/4" 8001 A
1 poignée 78 mm porte-embouts 1/4" 813
1 porte-embouts universel 50 mm Rapidaptor 1/4" K 889/4/1
1 embout porte douille 25 mm 1/4" (élément de liaison) 870/1
7 douilles Zyklop à emmanchement 1/4" 8790 HMA : 5.5 x 23 mm ; 6 x 23 mm ; 7 x 23 mm ; 8 x 23 mm ; 10 x 23 mm ; 12 x 23 mm ; 13 x 23 mm
3 embouts TZ Phillips 851/1 : PH 1 x 25 mm ; PH 2 x 25 mm ; PH 3 x 25 mm
3 embouts TH Pozidriv 855/1 : PZ 1 x 25 mm ; PZ 2 x 25 mm ; PZ 3 x 25 mm
6 embouts TZ Torx 867/1 : TX 10 x 25 mm ; TX 15 x 25 mm ; TX 20 x 25 mm ; TX 25 x 25 mm ; TX 30 x 25 mm ; TX 40 x 25 mm
5 embouts Z BO Torx tamper 867/1 : TX 10 x 25 mm ; TX 15 x 25 mm ; TX 20 x 25 mm ; TX 25 x 25 mm ; TX 30 x 25 mm
5 embouts Z Hex-Plus 840/1 : 3 x 25 mm ; 4 x 25 mm ; 5 x 25 mm ; 6 x 25 mm ; 8 x 25 mm
1 embout TZ à fente 800/1 : 1 x 5.5 x 25 mm.

Code	Réf
10538530	05056490001



Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL SWITCH 1/4" 8100 SA 8 (28 PIECES)

Modèle Switch (8100 SA 8)
composition (28 pièces) :
1 cliquet Zyklop Metal 8004 A - 8004 A - 141 mm
9 douilles Zyklop, 1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide : 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 - 11- 12 - 13 x 23 mm
1 rallonge «Wobble" 150 mm
1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide 56 mm
15 embouts :
- 8784 A1 : 1/4 x 37 mm
- 851/1 Z PH 1 - 2 - 3 x 25 mm
- 855/1 Z PZ 1 - 2 x 25 mm
- 867/1 Z Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 30 x 25 mm
- 840/1 Z Hex-Plus : 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200599*	05004018001	1/4	28 pièces

* Référence en stock



JEU DE CLIQUET KRAFTFORM KOMPAKT ZYKLOP MINI 2 (28 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet ZYKLOP Métal Mini 1 à emmanchement 1/4" pour embouts
- 1 cliquet ZYKLOP Métal Mini 2 à emmanchement 1/4" pour douilles
- 1 poignée emmanchée 1/4" X 78 mm
- 1 adaptateur 870/1 embout / douille 1/4" X 25 mm
- 9 douilles 8790FA : 4 à 13 mm
- 14 embouts :

851/1 ZPH : PH1 - 2 X 25 mm
867/1 TORX : TX10 -15 20 - 25 - 30 - 40 X 25mm
855/1 Z PZ : PZ1 - 2 X 25 mm
840/1 Z Hex-Plus : 3 - 4 - 5 - 6 X 25 mm.


Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10308132	05135918001	1/4	28 pièces



JEU DE CLIQUET ZYKLOP KRAFTFORM KOMPAKT SPEED (26 PIECES) 1/4"

Pochette pliante
Composition :
1 cliquet Zyklop à emmanchement 1/4"
7 douilles Zyklop (métriques)
1 rallonge Zyklop (longue) avec bague de rotation rapide
1 adaptateur
16 embouts de 50 mm :
- 8004 A : 1/4 x 152 mm
- 8784 A1 : 1/4 x 37 mm
- 8794 LA : 1/4 x 150 mm
- 851/4 TZ PH 1 - 2 - 3 x 50 mm
- 855/4 TZ PZ 1 - 2 x 50 mm
- 867/4 Z Torx 10-15-20-25-27-30 x 50 mm
- 800/A Z : 1x5 - 5x50
- 840/4 Z Hex-Plus: 4 - 5 - 6 x 50 mm
- 8790 HMA : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 x 23mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200666*	05051045001	1/4	26 pièces



JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL PUSCH 1/4" 8100 SA 7 (28 PIECES)

Composition :
1 cliquet Zyklop Metal à emmanchement 1/4" avec carré mâle traversant 8003 A - 141mm
9 douilles Zyklop 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 - 11- 12 - 13 x 23mm
1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide 150 mm
1 rallonge «Wobble" 56 mm
1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide 37 mm
15 embouts :
- 851/1 Z PH 1 - 2 - 3 x 25 mm
- 855/1 Z PZ 1 - 2 x 25 mm
- 867/1 Z Torx 10-15-20-25-27-30 x 25 mm
- 840/1 Z Hex-Plus: 3 - 4 - 5 - 6 x 25 mm

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200598*	05004017001	1/4	28 pièces



JEU DE CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/4" 8100 SA 6 (28 PIECES)

Composition :
1 cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/4" (8000 A)
9 douilles Zyklop
1 rallonge Zyklop (longue) avec bague de rotation rapide
1 rallonge «Wobble"
1 adaptateur à changement rapide
15 embouts :
- 8004 A : 1/4 x 152 mm
- 8790 HMA : 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11- 12 - 13 x 23mm
- 8794 A : 1/4 x 56 mm
- 8784 A1 : 1/4 x 37 mm
- 851/4 Z PH 1 - 2 - 3 x 50 mm
- 855/4 Z PZ 1 - 2 x 50 mm
- 867/4 Z Torx 10-15-20-25-27-30 x 50 mm
- 840/4 Z Hex-Plus: 3 - 4 - 5 - 6 x 50 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
0200601*	05004016001	1/4	28 pièces

Découvrez la vidéo



COMPOSITION D'OUTILS DE MAINTENANCE KRAFTFORM KOMPAKT W1 (SET DE 35 PCES)

Conçu pour les professionnels de l'électrotechnique, de la mécatronique et de la maintenance industrielle
trousse textile compacte et pratique contenant une sélection complète d'outils de vissage pour les travaux d'entretien à l'intérieur et à l'extérieur :
1 manche Kraftform 817 VDE 9 x 98 mm
12 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils «Take it easy" (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser) :
Philips Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy : PH1 x 157 mm, PH2 x 157 mm
Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy : PZ1 x 157 mm, PZ2 x 157 mm
Fente Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy : 0,4 x 2,5 x 157 mm, 0,6 x 3,5 x 157 mm, 0,8 x 4 x 157 mm, 1 x 5,5 x 157 mm
Torx Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy : T10 x 157 mm, T15 x 157 mm, T20 x 157 mm, T25 x 157 mm
1 cliquet Zyklop Speed 8000 A 1/4"
1 clé double fourche Joker 10 x 13 mm
8 douilles Zyklop 1/4" : 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
1 rallonge Zyklop 1/4" 75 mm avec bague de rotation rapide
1 adaptateur Zyklop 1/4"
7 embouts 25 mm : PZ1, PZ2, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 6, TX25
1 porte-embouts universel 1/4"
1 agrippe-vis 4,5 - 6 mm
1 testeur de tension unipolaire 0,5 x 3 x 70 mm
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier.

Code	Réf
10560171	5135926001

* Référence en stock

ENTRAINEMENT 3/8”



KS TOOLS

CLIQUET 72 DENTS ULTIMATE® 3/8”

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10006843	922.3990	3/8	200



KS TOOLS

CLE A TUYAUTER 3/8” 12 PANS A TETE PIVOTANTE 11-19MM (JEU DE 7)

12 pans ouvert
carré d'entraînement intérieur selon DIN 3120 / ISO 1174-1 avec encoche pour verrouillage par bille
utilisation manuelle
chrome Vanadium
dimensions : 11-12-14-16-17-18-19 mm
livré sur rail support.

Code	Réf
10558346	911.1750



FACOM

AUGMENTATEUR 3/8’ A 1/2’

Pour l'utilisation de douilles 1/2"

Code	Réf	Entrainement (")
0180742	J.232	3/8 - 1/2



FACOM

REDUCTEUR 3/8’ A 1/4’

Couple maximal 62 Nm
permet l'utilisation des douilles série «radio"
finition chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0181277	J.230	3/8 - 1/4	24,5



FACOM

RALLONGE AXS POUR CLIQUET 3/8"

Conçu pour dévier le serrage
l'utilisateur dispose d'un plus grand espace pour visser son outil de serrage
conception non-symétrique pour gagner en vitesse et en puissance (Ratio 13:8 / 1,6) gain de temps, le professionnel peut accéder à des espaces restreints pour atteindre les vis, écrous et boulons
les clés à rallonge AXS peuvent être utilisées avec une seule main ou un cliquet motorisé (pneumatique ou sans cordon).

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10525531	AXS.MPB	3/8	230



FACOM

COFFRET DOUILLES 3/8" 12 PANS J.161B (15 PIECES)

Contient :
1 x cliquet 3/8" étanche hautes performances : J.161B
12 x douilles 3/8" 12 pans métriques : J. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 rallonge 3/8" : L 125 mm (J.210)
1 x cardan 3/8" : J.240A
livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret
coffret vide : BP.MBOXM
plateau thermoformé M (309 x 188 mm) : PL.M13.

Code	Réf	Entrainement (")
10009528	J.161-1P12	3/8



FACOM

COFFRET DOUILLES 3/8’ 12 PANS J.161B (20 PIECES)

Contient :
1 x cliquet 3/8" étanche hautes performances : J.161B
15 x douilles 3/8" 12 pans métriques : J. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
2 rallonges 3/8" : L 125 mm (J.210) - L 250 mm (J.215)
1 x cardan 3/8" : J.240A
1 x poignée coulissante 3/8" : J.120A
livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret
coffret vide : BP.MBOXM
plateau thermoformé M (309 x 188 mm) : PL.M15.

Code	Réf	Entrainement (")
10009529	J.161-3P12	3/8



Wera

POIGNEE CLIQUET 8009 ZYKLOP POCKET SET 2 (COMPOSITION DE 18 PIECES)

Cliquet Zyklop compact avec réserve d'embouts
admission directe magnétique pour embouts 1/4" et douilles 3/8"
tête positionnable à 0°, 15° et 90° permettant d'utiliser l'outil comme cliquet et tournevis à cliquet
denture fine avec 72 dents permettant un angle de reprise faible de seulement 5°
mécanisme de cliquet robuste permettant des couples suffisants
porte-embouts universel de 75 mm de long pour embouts 1/4" pouvant être utilisé comme rallonge
étui textile robuste 9468 à accrocher à la ceinture (peut aussi se fixer sur le système Wera 2go)
Composition :
cliquet Zyklop Pocket 8009 : 3/8"x1/4"x133 mm
support/adaptateur universel 893/1/1 : 1/4"x75 mm
embouts Phillips BTZ 851/1 : PH 1 x 25 mm ; PH 2 x 25 mm
embouts Pozidriv BTZ 855/1 : PZ 1 x 25 mm ; PZ 2 x 25 mm
embouts TORX® BTZ 867/1 : TX 10 x 25 mm ; TX 15 x 25 mm ; TX 20 x 25 mm ; TX 25 x 25 mm
embouts Hex-Plus BTZ 840/1 : 3 x 25 mm ; 5 x 25 mm ; 6 x 25 mm ; 4 x 25 mm
douilles Zyklop à emmanchement 3/8" 8790 HMB :8 x 29 mm ; 10 x 29 mm ; 13 x 29 mm
étui Zyklop Pocket, vide 9468 : 155 x 65 mm
bande autocollante : 70x50 mm.

Code	Réf
10538540	05004281001

* Référence en stock



Wera

CLIQUET ZYKLOP 3/8" ISOLE + ACCESSOIRES 8100 SB VDE 1 (SET DE 17)

Contrôle unitaire à 100% des cliquets, douilles
et rallonges Zyklop pour travailler en toute Sécurité
jusqu'à 1.000 V - 80 dents pour un angle de reprise réduit à 4,5°
construction à faible encombrement et manche confort ergonomique
pochette textile résistante et compacte avec mécanisme de maintien des douilles par 1/4 de tour.
le surmoulage et la pochette textile protègent l'isolant. La pochette est compatible Wera 2go
Composition :
- 1 cliquet 3/8" 8007 BVDE
- 1 rallonge 3/8" X 91 mm 8794SB VDE
- 1 rallonge 3/8" X 166 mm 8794LB VDE
- 14 douilles de 6 à 19 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Composition
10310623	05004970001	3/8	18 pièces

ENTRAINEMENT 1/2"



Découvrez la vidéo

FACOM

DOUILLE 1/2" OGV GRIP

Aussi efficace sur écrous neufs que sur écrous arrondis et oxydés - permet le desserrage d'écrous arrondis jusqu'à 80% - améliore grandement la prise sur l'écrou tout en le protégeant et délivre un couple très supérieur à une douille classique
repousse le point de ripage : sécurité augmentée, usure de l'écrou diminuée
évite d'abîmer davantage l'écrou arrondi et permet sa réutilisation temporaire en cas d'extrême nécessité
finition chromée brillante
Longueur (mm) : 36 (sauf les Ø 30 et 32 mm).

Code	Réf	Ø (mm)
10559814	S.8GRP	8
10559815	S.10GRP	10
10559816	S.11GRP	11
10559817	S.12GRP	12
10559818	S.13GRP	13
10559819	S.14GRP	14
10559820	S.15GRP	15
10559821	S.16GRP	16
10559822	S.17GRP	17
10559823	S.18GRP	18
10559824	S.19GRP	19
10559825	S.22GRP	22
10559826	S.24GRP	24
10559827	S.27GRP	27
10559828	S.30GRP	30
10559829	S.32GRP	32

KS TOOLS



CLIQUET REVERSIBLE ULTIMATE® MODIFIX® 1/2"

Carré d'entraînement avec bille de maintien
multiusages
fourche réglable pour un maintien optimal
finition chromée satinée
chrome vanadium
utilisation : poignée à cliquet, poignée emmanchée réglable 5 positions (standard 0°, 30°, 50°, 70°, 90°).

Code	Réf	Entrainement (")
10062531*	922.1300	1/2

KS TOOLS



CLIQUET 72 DENTS ULTIMATE® 1/2"

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10006841	922.1390	1/2	250

KS TOOLS



CLIQUET 72 DENTS EXTRA PLAT ULTIMATE® 1/2"

Avec bille de maintien et inverseur
système d'éjection de douille
poignée bi-matière ergonomique
finition chromée satinée.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10006840*	920.1200	1/2	250

KS TOOLS



CLIQUET 1/2" SUR BATTERIE 3,6 V LI-ION

Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
système d'éjection des douilles
commutateur de verrouillage
72 dents
couple : 1 Nm (énergisé) - 610 Nm (manuel)
alimentation : Li-ion 3,6 V / 2000 mAh
temps de charge : 45 minutes
autonomie : 100 cycles (1 cycle = 2 sec (serrage) à 5 sec (vissage))
vitesse de rotation à vide : 200 tr/min
température d'utilisation : -20° à +60° C
vibrations : 1,263 m/s²
poids : 765 g
livré en coffret bi-matière avec coins renforcés avec 2 batteries et une station de charge avec indicateurs LEDs.

Code	Réf	Entrainement (")
10523605*	515.3793	1/2

SAM



CLIQUET STANDARD 1/2" A INVERSION CENTRALE S-159

Molette d'inversion centrale
finition polie chromée
poids : 300 gr.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0025668	S-159	1/2	245

* Référence en stock

SAM

CLIQUET 1/2'' PUSH 120 DENTS



Finition chromée polie brillante
Forgé en acier au chrome vanadium
120 dents, angle de reprise 3°
poignée bi-matière
système PUSH : blocage et déblocage de la douille
poignée bi-matière
résistance supérieure à la norme
inversion par levier
tête compacte et mécanisme 120 dents pour faciliter l'accès aux écrous et plus de rapidité.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10340824	S-158P	1/2	242

SAM

CLIQUET CHANTIER 1/2 (S-157B)



Cliquet avec manche bi-matière
corps incliné
tête protégée
inversion par levier
finition polie chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0196046	S-157B	1/2	252

FACOM



CLIQUET ETANCHE 1/2" HAUTES PERFORMANCES SL.161PB

Étanche aux poussières, boues industrielles etc.
mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°
œillet d'accroche pour le travail en hauteur.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0178617	SL.161PB	1/2	262

FACOM



CLIQUET 1/2' ETANCHE COMPACT

Très grande longévité
étanche aux poussières industrielles
mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°
inversion par chapeau rotatif
tête ultra-compact
poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères
trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur
entretien facile.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10015000*	S.161B	1/2	260

FACOM



CLIQUET EXTENSIBLE 1/2

Cliquet 2 en 1 à manche extensible
8 positions de réglage sécurisées par cran d'arrêt
Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°
Inversion par levier
Permet la visualisation du sens de rotation
Tête ultra-compact
Poignée en élastomère bi-matière
Trou d'accrochage dans la poignée

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0192088	SXL.161PB	1/2	264 à 397



Wera

CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2'' (8004 C)

Pour douilles à carré 1/2"
avec blocage à bille
fine denture de 72 dents pour un angle de reprise de 5°.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200593*	05004064001	1/2	281



Wera

CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2'' (8003 C)

Pour douilles à carré 1/2"
avec blocage à bille
angle de reprise de 4,7°.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0200592*	05004063001	1/2	281



Wera

CLIQUET ZYKLOP 1/2'' 8000 C SB

Pour douilles à carré 1/2"
avec blocage à bille.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0140234*	05073262001	1/2	277



KS TOOLS

DOUILLE 6 PANS ULTIMATE® 1/2''

Carré d'entraînement avec bille de maintien
encoche pour verrouillage par bille
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Empreinte	Ø (mm)
10062449*	922.1210	1/2	6 pans	10
10062452*	922.1213	1/2	6 pans	13
10062453*	922.1214	1/2	6 pans	14
10062455*	922.1216	1/2	6 pans	16
10062456*	922.1217	1/2	6 pans	17
10062457*	922.1218	1/2	6 pans	18
10062458*	922.1219	1/2	6 pans	19
10062461*	922.1222	1/2	6 pans	22
10062463*	922.1224	1/2	6 pans	24
10062466*	922.1227	1/2	6 pans	27
10062469*	922.1230	1/2	6 pans	30
10062472*	922.1234	1/2	6 pans	34

* Référence en stock



KS TOOLS

DOUILLE 12 PANS ULTIMATE® 1/2''

Carré d'entraînement intérieur avec encoche pour verrouillage par bille
système FrankTraction
finition chromée satinée
chrome Vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")	Empreinte	Ø (mm)
10062732*	922.1610	1/2	12 pans	10
10062735*	922.1613	1/2	12 pans	13
10062736*	922.1614	1/2	12 pans	14
10062738*	922.1616	1/2	12 pans	16
10062739*	922.1617	1/2	12 pans	17
10062741*	922.1619	1/2	12 pans	19
10062742*	922.1620	1/2	12 pans	20
10062746*	922.1624	1/2	12 pans	24
10062749*	922.1627	1/2	12 pans	27
10062752*	922.1630	1/2	12 pans	30
10062756*	922.1634	1/2	12 pans	34



SAM

DOUILLE 1/2" STANDARD 12 PANS - SURFACE DRIVE LASER

Finition polie chromée.

Code	Réf	Entrainement (")	Empreinte	Ø (mm)	Longueur (mm)
0025807	S-8	1/2	12 pans	8	24
0025808	S-9	1/2	12 pans	9	24
0025809	S-10	1/2	12 pans	10	24
0025810	S-11	1/2	12 pans	11	24
0025811	S-12	1/2	12 pans	12	24
0025812	S-13	1/2	12 pans	13	24
0025813	S-14	1/2	12 pans	14	24
0025814	S-15	1/2	12 pans	15	24
0025815	S-16	1/2	12 pans	16	25
0025816	S-17	1/2	12 pans	17	25
0025817	S-18	1/2	12 pans	18	26
0025818	S-19	1/2	12 pans	19	27
0025819	S-20	1/2	12 pans	20	28
0025657	S-21	1/2	12 pans	21	30
0025658	S-22	1/2	12 pans	22	31
0025659	S-23	1/2	12 pans	23	32
0025660	S-24	1/2	12 pans	24	34
0025661	S-25	1/2	12 pans	25	35
0025662	S-26	1/2	12 pans	26	36
0025663	S-27	1/2	12 pans	27	37
0025664	S-28	1/2	12 pans	28	39
0025665	S-29	1/2	12 pans	29	40
0025666	S-30	1/2	12 pans	30	41
0025667	S-32	1/2	12 pans	32	42



FACOM

DOUILLE 1/2" STANDARD 6 PANS

Profil OGV métrique 1/2" : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")	Empreinte	Ø (mm)
3310897*	S.8H	1/2	6 pans	8
3310898	S.9H	1/2	6 pans	9
3310899*	S.10H	1/2	6 pans	10
3310900*	S.11H	1/2	6 pans	11
3310901*	S.12H	1/2	6 pans	12
3310902*	S.13H	1/2	6 pans	13
3310903*	S.14H	1/2	6 pans	14
3310904*	S.15H	1/2	6 pans	15
3310905*	S.16H	1/2	6 pans	16
3310906*	S.17H	1/2	6 pans	17
3310907*	S.18H	1/2	6 pans	18
3310908*	S.19H	1/2	6 pans	19
3310909	S.20H	1/2	6 pans	20
3310911*	S.22H	1/2	6 pans	22
3310912	S.23H	1/2	6 pans	23
3310913*	S.24H	1/2	6 pans	24
3310914	S.25H	1/2	6 pans	25
0181005	S.26H	1/2	6 pans	26
3310916*	S.27H	1/2	6 pans	27
3310917	S.28H	1/2	6 pans	28
3310918	S.29H	1/2	6 pans	29
3310919*	S.30H	1/2	6 pans	30
3310921*	S.32H	1/2	6 pans	32



FACOM

DOUILLE 1/2'' PORTE-EMBOUT 5/16

Pour embouts série 2 entraînement 5/16'' - 7.94mm
finition chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")
0181020*	S.236	1/2



KS TOOLS

JEU D'AUGMENTATEURS ET REDUCTEURS ULTIMATE®

Augmentateurs 1/2" - 3/4", 1/4" - 3/8", 3/8" - 1/2"
réducteurs 1/2" - 3/8", 3/8" - 1/4", 3/4" - 1/2".

Code	Réf	Entrainement (")
10006892	922.1106	1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4

* Référence en stock



FACOM

AUGMENTATEUR 1/2' A 3/4' S.232B

Carré femelle 1/2" et carré mâle 3/4" à plongeur
permet l'utilisation des douilles et accessoires 3/4"
carré mâle équipé d'un plongeur pour le verrouillage positif des douilles et accessoire
finition chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")
0180738	S.232B	1/2 - 3/4



FACOM

REDUCTEUR FEMELLE 1/2" MALE 3/8"

Couple maximal : 212 Nm.

Code	Réf	Entrainement (")
3310984	S.230	1/2 - 3/8



KS TOOLS

CARDAN UNIVERSEL ULTIMATE® 1/2''

Carré d'entraînement avec bille de maintien et encoche pour verrouillage par bille
cardans vissés
finition chromée satinée
chrome vanadium.

Code	Réf	Entrainement (")
10062486*	922.1250	1/2



SAM

CARDAN 1/2"

Articulation freinée
finition polie chromée.

Code	Réf	Entrainement (")
0025673	S-240	1/2



FACOM

CARDAN UNIVERSEL 1/2''

Articulation freinée par ressort
reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accesibles
finition chromée brillante.

Code	Réf	Entrainement (")
0180756*	S.240A	1/2



SAM

RALLONGE 1/2" DROITE

Finition polie chromée
Diamètre : 23 mm

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0025672	S-215	1/2	250



FACOM

RALLONGE 1/2"

Finition chromée.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
3310980	S.210	1/2	130
3310981*	S.215	1/2	250



FACOM

RALLONGE AXS POUR CLIQUET 1/2"

Conçu pour dévier le serrage
l'utilisateur dispose d'un plus grand espace pour visser son outil de serrage
conception non-symétrique pour gagner en vitesse et en puissance (ratio 13:8 / 1,6) gain de temps, le professionnel peut accéder à des espaces restreints pour atteindre les vis, écrous et boulons Les clés à rallonge AXS peuvent être utilisées avec une seule main ou un cliquet motorisé (pneumatique ou sans cordon).

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
10525530	AXS.LPB	1/2	280



SAM

POIGNEE COULISSANTE 1/2"

Freinage du carré sur la tige
finition polie chromée.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
0025670	S-120	1/2	280



FACOM

POIGNEE COULISSANTE 1/2" 275MM

Permet de convertir une rallonge en clé en T ou en L.

Code	Réf	Entrainement (")	Longueur (mm)
3310972	S.120A	1/2	275

* Référence en stock

KS TOOLS

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/2" (23 PIECES)



Coffret bi-matière avec coins renforcés
finition chromée satinée
douilles : 8 à 34mm

Code	Réf	Entrainement (")
10006856*	922.0623	1/2

KS TOOLS

COFFRET DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE 1/2" (39 PIECES)



Composition :
- 1 cliquet réversible 72 dents avec système d'éjection
- 1 rallonge
- 1 poignée coulissante
- 1 cardan
- 20 douilles 8-34 mm (12 pans)
- 14 douilles longues.

Code	Réf	Entrainement (")
10002062*	922.0640	1/2

KS TOOLS

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES ULTIMATE® 1/4" - 1/2" (101 PCES)



Coffret bi-matière avec coins renforcés
finition chromée satinée
composition : 12 douilles 1/4" : 4 à 13 mm, 1 douille porte-embout, 2 rallonges 1/4" 50-100 mm,
1 tournevis porte douilles 1/4", 1 cliquet 1/4",
18 douilles 1/2" : 14 à 34 mm, 1 rallonge 1/2" : 125 mm, 1 cliquet 1/2", 1 pince coupante 180 mm, 1 pince multi

Code	Réf	Entrainement (")
10006857*	922.0701	1/4 - 1/2

KS TOOLS

COFFRET DE DOUILLES -1/4-1/2 -ULTIMATE® (151 PIECES)



Coffret bi-matière avec coins renforcés
finition chromée satinée
clés mixtes 8 à 19 mm
embouts de vissage
accessoires et douilles 1/4"-1/2" : 4 à 34 mm
douilles tournevis 1/4".

Code	Réf	Entrainement (")
10006852	922.0751	1/4 - 1/2

mob

COFFRET FUSION BOX MEDIUM (28 PIECES)



21 douilles 6 pans : 8, 9, 10,11,12,13, 14, 15,16,17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 mm
1 cliquet Premium rond 1/2"
1 cardan
1 poignée coulissante
2 rallonges : 125 mm et 280 mm click'n hold
2 douilles à bougie.

Code	Réf	Composition	Entrainement (")
0202493	9436028001	28 pièces	1/2

FACOM

EMBOUT OGV GRIP 6 PANS 1/2" (JEU DE 6)



Conçu pour dévier le serrage
l'utilisateur dispose d'un plus grand espace pour visser son outil de serrage
conception non-symétrique pour gagner en vitesse et en puissance (Ratio 13:8 ? 1,6)
gain de temps, le professionnel peut accéder à des espaces restreints pour atteindre les vis, écrous et boulons
les clés à rallonge AXS peuvent être utilisées avec une seule main ou un cliquet motorisé (pneumatique ou sans cordon).

Code	Réf	Entrainement (")
10525535	STM.J6MGRPPB	1/2

FACOM

DOUILLE 1/2' 6 PANS METRIQUE (COFFRET DE 19 PIECES)



Composition :
- 1 cliquet étanche hautes performances
- 16 douilles 6 pans métriques : 10 à 19 mm + 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 1 rallonge l 130 mm
- 1 cardan

livré avec une planche de pictogrammes
plateau thermoformé (309 x 188 mm)

Code	Réf	Entrainement (")
10009532*	S.161-2P6PB	1/2

FACOM

COFFRET DBOX DOUILLES 1/2" 6 PANS



Contient :
1 x cliquet 1/2" étanche Hautes Performances - SL.161
16 x douilles 1/2" 6 pans métriques - S.8H - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
1 x cardan universel 1/2" - S.240A
1 x rallonge 1/2" - L 130 mm - S.210
1 x rallonge 1/2" - L 250 mm - S.215
boîte bimatière : BV.S1NANO.

Code	Réf	Entrainement (")
0178622	SL.DBOX1PB	1/2

* Référence en stock

FACOM



COFFRET DOUILLES, ACCESSOIRES ET CLIQUET EXTENSIBLE 1/2" (21 PIECES)

Contient :
1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances à manche extensible : SXL.161
17 x douilles 1/2" 6 pans métriques : S.H 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm
1 x rallonge standard 1/2" : L 250m (S.215)
1 x rallonge angulaire 1/2" : L 130mm (S.210S)
1 x cardan 1/2" : S.240A
coffret vide : BV.S1NANO. Poids : 3,950 kg

Code	Réf	Entrainement (")
0189055*	SXL.DBOX1PB	1/2



FACOM



COFFRET DOUILLES 1/4' 1/2' 6 PANS METRIQUE (56 PIECES)

Contient :
1 x cliquet 1/4" étanche hautes performances : R.161B
1 x cliquet 1/2" étanche hautes performances : S.161B
10 x douilles 1/4" 6 pans métriques : R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
16 x douilles 1/2" 6 pans métriques : S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
2 x rallonges 1/4" : L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210)
1 x cardan 1/4" : R.240A
1 x poignée tournevis 1/4" : R.236A
1 x douille 1/4" porte-embout à jonc de retenue standard pour embouts 1/4" - 6,35 mm : R.235
1 x rallonge 1/2" : L 130 mm (S.210)
1 x cardan 1/2" : S.240A
21 x embouts - entraînement 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm :
EP.1T pour vis cruciformes Phillips® : PH1 - PH2 - PH3.
ED.1T pour vis cruciformes Pozidriv® : PZ1 - PZ2 - PZ3
ES.1T pour vis à fente : 4,5 - 6,5 - 8,0 mm
EH.1 pour vis 6 pans creux métriques : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
EXR.1 pour vis Resistorx® : TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
livré avec une planche de pictogrammes pour personnaliser votre coffret
coffret vide : BP.MBOXL
plateau thermoformé L (410 x 188 mm) : PL.L16.

Code	Réf	Entrainement (")
10009530	RS.161-2	1/4 - 1/2

Wera





JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2" 8100 SC 8 (28 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet Zyklop Metal à emmanchement 1/2" avec levier d'inversion (8004 C)
- 10 douilles Zyklop (8790 HMC) de 10 à 19 x 37 mm
- 1 rallonge Zyklop avec douille à rotation rapide (8796 LC) 250 mm
- 1 rallonge «Wobble" (8794 C) 52 mm
- 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide (8784 C2) : 5/16"x1/2"x50
- 14 embouts :
PH 2 - 3 x 32 mm
TORX® : 20-25-27-30-40-45-50-55 x 35 mm
Z : 5x30 - 6x30 - 8x30 - 10x30.

Code	Réf	Entrainement (")
0200595*	05004078001	1/2

Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP METAL 1/2" (28 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet Zyklop Metal à emmanchement 1/2" avec carré mâle traversant
- 10 douilles Zyklop
- 1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide
- 1 rallonge «Wobble"
- 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide
- 14 embouts :
8790 HMC : 10 à 19 x 37 mm
8796 LC : 250 mm
8794 C : 52 mm
8784 C2 : 5/16"x1/2"x50
851/2 Z PH : 2x32- 3x32 mm
867/2 Z TORX® : 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 5x35 mm
840/2 Z : 5 - 6- 8 - 10x30 mm.

Code	Réf	Entrainement (")
0200594*	05004077001	1/2





Wera

JEU DE CLIQUET ZYKLOP SPEED 1/2" 8100 SC 6 (28 PIECES)

Composition :
- 1 cliquet Zyklop Speed à emmanchement 1/2" (8000 C : 1/2"x277,0 1)
- 10 douilles Zyklop 10 à 19 x 37 mm (8790 HMC)
- 1 rallonge Zyklop (longue) avec douille à rotation rapide 250 mm (8794 LC)
- 1 rallonge «Wobble" 52 mm (8794 C)
- 1 adaptateur avec mandrin à serrage rapide 5/16"x1/2"x50,0 (8784 C2)
- 14 embouts
PH : PH 2 - 3 x 32 mm
PZ : PZ 2 - 3 x 32 mm
TORX® : 20-25-30-40-45-50 35 mm
Z : 5-6-8-10 x 30 mm

Code	Réf	Entrainement (")
0200600*	05004076001	1/2

* Référence en stock

ENTRAINEMENT 3/4”



FACOM

DOUILLE 3/4” 6 PANS

Verrouillage de sécurité avec les cliquets et accessoires équipés de plongeurs
poussoir de déverrouillage rapide
finition chromée satinée.

Code	Réf	Entrainement	Ø (mm)	Empreinte
0181040	K.24HB	3/4	24	6 pans
0181041	K.27HB	3/4	27	6 pans
0181042	K.29HB	3/4	29	6 pans
0181043	K.30HB	3/4	30	6 pans
0181044	K.32HB	3/4	32	6 pans
0181045	K.34HB	3/4	34	6 pans
0181046	K.35HB	3/4	35	6 pans
0181047	K.36HB	3/4	36	6 pans
0181048	K.38HB	3/4	38	6 pans
0181049	K.40HB	3/4	40	6 pans
0181050	K.41HB	3/4	41	6 pans
0181051	K.44HB	3/4	44	6 pans
0181052	K.46HB	3/4	46	6 pans
0181053	K.55HB	3/4	55	6 pans

FACOM



REDUCTEUR 3/4’ A 1/2’

Couple maximal : 512 Nm
finition chromée satinée, carré phosphaté.

Code	Réf	Entrainement	Longueur (mm)
0181275	K.230B	3/4 - 1/2	58,5

GAMME A CHOC



SAM

DOUILLE IMPACT STANDARD 1/2” COURTE 6 PANS

Finition brunie.

Code	Réf	Entrainement (“)	Ø (mm)	Longueur (mm)
0107790	NS-8	1/2	8	26
0107791	NS-10	1/2	10	26
0107792	NS-11	1/2	11	26
0107793	NS-12	1/2	12	37
0107794	NS-13	1/2	13	26
0107795	NS-14	1/2	14	26
0107796	NS-16	1/2	16	31
0107797	NS-17	1/2	17	31
0107798	NS-18	1/2	18	31
0107799	NS-19	1/2	19	31
0107800	NS-21	1/2	21	31

CEDREY



DOUILLE A CHOCS 1/2” LONGUE INTENSIVE (COFFRET DE 11)

Matière : CR-MO
type : longue
longueur : 78 mm
composition : Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
nombreux Ø disponibles au détail
livrée en coffret.

Code	Réf
10546696*	H0082LM

CEDREY



DOUILLE A CHOCS 3/4” LONGUE INTENSIVE (COFFRE DE 8)

Matière : CR-MO
type : longue
longueur : 90 mm
composition : Ø 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38 mm
nombreux Ø disponibles au détail
livrée en coffret.

Code	Réf	Entraînement (“)
10546697*	H0086LM	3/4

CEDREY



DOUILLE A CHOCS 1” LONGUE INTENSIVE (COFFRET DE 8)

Matière : CR-MO
type : longue
longueur : 90 mm
composition : Ø 24, 27, 30, 32, 33, 36, 41, 46 mm
nombreux Ø disponibles au détail
livrée en coffret.

Code	Réf
10546699*	H0093LM

CEDREY



DOUILLE A CHOCS 1/2” COURTE INTENSIVE (COFFRET DE 11)

Matière : CR-MO
type : courte
longueur : 38 mm
composition : Ø 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
nombreux Ø disponibles au détail
livrée en coffret.

Code	Réf	Entrainement
10012909*	H0082M	1/2

* Référence en stock

CLE DYNAMOMETRIQUE



CLE DYNAMOMETRIQUE ERGOTORQUEPRECISION®

Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
pour le serrage contrôlé à droite
verrouillage pour le serrage à gauche sans déclencheur - double graduation en Nm et lbf ft
fenêtre de lecture avec fonction loupe - déclenchement sensitif et sonore
cliquet robuste 36 dents - système d'éjection des douilles
réglage rapide et précis en tournant la poignée - verrouillage sur à la poignée
poignée ergonomique bi-matière.

Conforme à la norme DIN EN ISO 6789 : 2003

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
10006791	516.1512	1/4	1-25	cliquets fixes	289	0,46
10006792	516.1522	3/8	5-50	cliquets fixes	350	0,61
10006793	516.1532	1/2	20-100	cliquets fixes	412	0,91
10006794	516.1572	1/2	60-320	cliquets fixes	585	1,45
10006795	516.1582	1/2	80-420	cliquets fixes	678	2,10



CLE DYNAMOMETRIQUE ERGOTORQUEPRECISION®

Tolérance de déclenchement : ±3 % de la valeur réglée
précision garantie jusqu'à 5 000 déclenchements
pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
changement de sens par inversion du carré d'entraînement
double graduation en Nm et lbf ft
fenêtre de lecture avec fonction loupe
déclenchement sensitif et sonore
cliquet robuste 72 dents
réglage rapide et précis en tournant la poignée - réglage micrométrique
verrouillage sûr à la poignée - poignée ergonomique bi-matière
carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174.

Conforme à la norme DIN EN ISO 6789 : 2003

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
10006796	516.1412	1/4	5-25	cliquets fixes	289	0,460
10006797	516.1422	3/8	10-50	cliquets fixes	350	0,610
10006798	516.1432	1/2	20-100	cliquets fixes	412	0,910
10006799	516.1472	1/2	64-320	cliquets fixes	585	1,45
10006800	516.1482	1/2	84-420	cliquets fixes	678	2,1



CLE DYNAMOMETRIQUE DYNATECH AVEC CLIQUET AMOVIBLE

Clé mécanique à déclenchement type II classe A
poignée bi-matière résistante aux hydrocarbures
réarmement automatique
clé livrée avec un constat de vérification conformément à la norme ISO 6789
s'utilise avec les embouts interchangeables (cliquet PUSH, double carré, embout fourche, embout à oeil) grâce à l'attachement rectangulaire.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
0195971	DYTC-5-1	1/4	1-5	9 x 12	225	0,48
0195972	DYTC-25-1	1/4	5-25	9 x 12	250	0,5
0195973	DYTC-50-1	3/8	10-50	9 x 12	380	1,24
0195974	DYTC-100-1	1/2	20-100	9 x 12	480	1,55
0195975	DYTC-200-1	1/2	40-200	14 x 18	530	1,87
0195976	DYTC-350-1	1/2	70-350	14 x 18	595	2,07
0195977	DYTC-600-1	3/4	120-600	14 x 18	1350	7,45



CLIQUET DYNAMOMETRIQUE 1/2» 4-80NM

Cliquet dynamométrique 4-80 Nm 1/2»
Cliquet 72 dents avec fonction PUSH garantissant la sécurisation de la douille
poignée bi matière antidérapante
avertisseur sonore et visuel lorsque le couple est atteint
4 unités de mesure disponibles: Nm, Lb-ft, In-ft, Kg-m
fonctionne avec 2 piles AAA
peut s'éteindre manuellement ou automatiquement au bout de 70 secondes d'inactivité
cliquet fourni avec un certificat d'étalonnage 3 points, conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
10525654	CLDS-80	1/2	4-80	cliquets fixes	255	0,78



CLE DYNAMOMETRIQUE A DECLENCHEMENT AVEC CLIQUET AMOVIBLE

Précision : ±2%
endurance du mécanisme : 50 000 cycles
déclenchement et réarmement automatique
poignée pivot et cliquet amovible
clé mono-sens utilisable en desserrage par retournement des embouts
clé nomérotée livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789
composition livrée en boîte plastique avec cliquet et poignée pivot
cliquet 72 dents pour une reprise de 5°.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
0009650*	S.306A100PF	1/2	20-100	9 x 12	437	1
0009651	S.306A200PF	1/2	40-200	14 x 18	515	1,30



CLE DYNAMOMETRIQUE A CLIQUET CLICK-TORQUE A 5 DRIVE 2,5-25NM

Cliquet avec carré 1/4", 45 dents avec inverseur
réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation
clic de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
plage de mesure: 2,5-25 Nm
précision de +/- 4% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
grande robustesse et poignée ergonomique bi-composant pour serrages à droite et à gauche.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
10307989	05075604001	1/4	2,5-25	9 x 12 mm	290	522





CLE DYNAMOMETRIQUE A CLIQUET CLICK TORQUE A 6 HEXAGONAL 2,5-25NM

Cliquet avec carré 1/4», 6 pans, 45 dents avec inverseur
réglage et verrouillage simple du couple avec « cliquetis » audible et perceptible à chaque graduation
clic de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
plage de mesure: 2,5-25 Nm
précision de +/- 4% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
grande robustesse et poignée ergonomique bi-composant pour serrages à droite et à gauche.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
10307990	05075605001	1/4	2,5-25	9 x 12 mm	290	517

* Référence en stock



Wera

CLE DYNAMOMETRIQUE + ACCESSOIRES SAFE-TORQUE A 2 SET 1 (COMPOSITION DE 23 PIECES

Clé dynamométrique Safe-Torque A 2 avec emmanchement hexagonal 1/4»
plage de mesure 2-12 Nm
pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
serrage et desserrage avec et sans couple, fonction dynamométrique désactivable (fonction Torque Lock)
72 dents avec faible angle de reprise de 5°
réglage simple et sûr du couple souhaité, avec cliquetis audible et perceptible à chaque graduation
mécanisme de débrayage dès que l'on atteint la valeur de couple réglée
manche ergonomique bicomposant
composition du set :
clé dynamométrique avec emmanchement hexagonal 1/4" Safe-Torque A 2 : 2-12 Nm
douilles Zyklop à emmanchement 1/4" 8790 HMA : 5.5 x 23 mm ; 6 x 23 mm ; 7 x 23 mm ; 8 x 23 mm ; 9 x 23 mm ; 10 x 23 mm ; 11 x 23 mm ; 12 x 23 mm ; 13 x 23 mm
tige d'outil (élément de liaison) 870/1 : 1/4" x 25 mm
embouts Phillips Z 851/4 : PH 2x50 mm
embouts TORX® 867/4 Z : TX 10 x 50 mm ; TX 15 x 50 mm ; TX 20 x 50 mm ; TX 25 x 50 mm ; TX 27 x 50 mm ; TX 30 x 50 mm
embouts Hex-Plus Z 840/4 : 2.5 x 50 mm ; 3 x 50 mm ; 4 x 50 mm ; 5 x 50 mm ; 6 x 50 mm
bande autocollante 240 : 50x240 mm.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)
10538541	05075832001	1/4	2-2	cliquet fixe	244



Wera

CLE DYNAMOMETRIQUE A CLIQUET + ACCESSOIRES BICYCLE SET TORQUE 1

Composition 16 outils pour serrage contrôlé sur vélos incluant une clé dynamométrique Wera Clique-Torque A 5 (2,5-25 Nm)
douilles et Douille-embouts courants pour vélos, VTT et E-Bikes :
- 8767 A : Tx 10-20-25-30 x 28 mm
- 8790 HMA (douilles) : 10-13-14-15 x 23 mm
- 8740 AHF (6 pans) : 3-4-5-6-8 x 28 mm / 5-6 x 100 mm
réglage et sécurisation simple du couple avec un clic (clic 1) audible et ressenti à chaque graduation
parfait dosage de la force: à l'atteinte du couple réglé la clé déclenche en émettant un clic (clic 2) parfaitement audible et ressenti La précision est de ±4 % selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07
précision de +/- 4% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
10527449	05004180001	1/4	2,5 - 25	9 x 12	290	522



Wera

CLE DYNAMOMETRIQUE A CLIQUET + ACCESSOIRES CLICK-TORQUE C 3 SET 2

Convient particulièrement au vissage de vis sur béton nécessaire à la sécurité avec des couples définis selon les instructions du fabricant des vis
clé dynamométrique Click Torque C3 avec cliquet réversible (précision ± 3% selon DIN EN ISO 6789-1: 2017-07)
douilles 8790 C Implaktor à utiliser avec des visseuses pneumatiques ou électriques à chocs avec emmanchement 1/2" (de 13 à 21 mm)
rallonge 8894 SC courte 1/2" avec alésage transversal et gorge de retenue pour fixer goupille de sécurité machine
boite textile haut gamme.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
10527448	05075681001	1/2	40-200	9 x 12 mm	510	-



FACOM

CLE DYNAMOMETRIQUE 1/4" 5-25 NM

Précision : ± 2%
endurance du mécanisme : 50000 cycles
clé mono-sens utilisable en desserrage par retournement des embouts
clé numérotée livrée avec certificat d'étalonnage ISO 6789
cliquet mécanisme 72 dents pour une reprise de 5°
livrée en boîte plastique avec cliquet.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement	Longueur (mm)	Poids (kg)
0145854*	R.306A25PF	1/4	5-25	9 x 12	271	0,45



FACOM

CLE DYNAMOMETRIQUE A DECLENCHEMENT AVEC CLIQUET AMOVIBLE 3/8"

Précision : ± 4%.
lecture claire du couple réglé
double échelle en N.m et Ft.Lbs
graduation : 0,5 Nm
réglage du couple très rapide
risque d'erreur de lecture réduit
attachement : 9 x 12 pour accessoires (cliquets, embouts polygonaux et à fourche)
clé monosens utilisable en desserrage par retournement des embouts
déclenchement sensitif et sonore à l`obtention du couple
réarmement automatique.
clé numérotée et livrée avec déclaration de conformité ISO 6789
livrée avec cliquet en tube plastique de protection.

Conforme à la norme DIN EN ISO 6789 : 2003 Conforme à la norme NF EN ISO 6789.

Code	Réf	Entrainement (")	Plage de serrage (Nm)	Attachement
10538547	J.209A50	3/8	10-50	9 x 12

* Référence en stock

TOURNEVIS



KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® A FENTE

Manche tri-matière
lame en acier trempé
chromée avec pointe brunie
lame en Chrome Vanadium
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007357*	922.6002	Fente	2,5
10007358*	922.6003	Fente	3,5
10007359*	922.6004	Fente	4,0
10007360	922.6005	Fente	4,0
10007361	922.6006	Fente	5,5
10007362*	922.6007	Fente	5,5
10007363	922.6008	Fente	5,5
10007364	922.6009	Fente	5,5
10007365	922.6010	Fente	6,5
10007366*	922.6011	Fente	6,5
10007367	922.6012	Fente	8,0
10007368*	922.6013	Fente	8,0
10007369	922.6014	Fente	10,0
10007370	922.6015	Fente	10,0
10007371*	922.6016	Fente	12,0



KS TOOLS

TOURNEVIS ERGOTORQUE® TOM POUCE FENTE

Lame extra courte
manche mono-matière
transmission de puissance optimale
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
10007327	911.1141	Fente	6	90



SAM

TOURNEVIS S1 FENTE PHILLIPS T-J1 (JEU DE 6)

3 tournevis fente : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150
1 tournevis fente mécanicien : 8 x 150
2 tournevis Phillips : N°1 x 100 - N°2 x 125
matières élastomères résistantes aux hydrocarbures
identification de la bonne empreinte grâce au code couleur
extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main
livré dans une trousse textile réutilisable avec un support mural amovible.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0148720	T-J1	Phillips-fente	4-5,5-6,5-8-PH1-PH2	6 pièces



SAM

TOURNEVIS S1 BI-MATIERE FENTE

Lame chromée avec bout traité bruni
matière élastomère résistante aux hydrocarbures
identification de la bonne empreinte grâce au code couleur
extrémité ronde et lisse extrêmement bien adaptée à la paume de la main.

Code	Réf	Empreinte	N°
0148744	T-35E100	Fente	3,5
0148742	T-25E75	Fente	2,0
0148741	T-25E50	Fente	2,5
0148740	T-65E150	Fente	2,5
0148747	T-3E75	Fente	3,0
0148746	T-3E100	Fente	3,0
0148743	T-2E75	Fente	3,5
0148748	T-35E75	Fente	3,5
0148750	T-4E25	Fente	4,0
0148752	T-4E35	Fente	4,0
0148749	T-4E150	Fente	4,0
0148751	T-4E250	Fente	4,0
0148756	T-55E35	Fente	5,5
0148738	T-4E100	Fente	5,5
0148753	T-55E125	Fente	5,5
0148754	T-55E150	Fente	5,5
0148755	T-55E250	Fente	5,5
0148758	T-65E35	Fente	6,5
0148739	T-55E100	Fente	6,5
0148757	T-65E125	Fente	6,5



SAM

TOURNEVIS S1 FENTE POZIDRIV T-J2 (JEU DE 6)

Composition :
- 3 tournevis fente électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150
- 1 tournevis fente mécanicien : 8 x 150
- 2 tournevis Pozidriv : N°1 x 100 - N°2 x 125

matières élastomères résistantes aux hydrocarbures
identification de la bonne empreinte grâce au code couleur
extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main
livré dans une trousse textile réutilisable avec un support mural amovible.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0148721	T-J2	Pozidriv-fente	4-5,5-6,5-8-PZ1-PZ2	6 pièces



SAM

TOURNEVIS S1 BI-MATIERE FENTE MECANICIEN

Lame chromée avec bout traité bruni
matière élastomère résistante aux hydrocarbures
identification de la bonne empreinte grâce au code couleur
extrémité ronde et lisse extrêmement bien adaptée à la paume de la main.

Code	Réf	Empreinte	N°
0148761	T-4M100	Fente	4,0
0148762	T-55M100	Fente	5,5
0148763	T-55M150	Fente	5,5
0148764	T-65M100	Fente	6,5
0148765	T-65M150	Fente	6,5
0148766	T-65E200	Fente	6,5
0148767	T-8M150	Fente	8,0
0148768	T-8M200	Fente	8,0
0148759	T-10M175	Fente	10,0
0148760	T-10M250	Fente	10,0

* Référence en stock

SAM



TOURNEVIS S1 BI-MATIERE FENTE MECANICIEN LAME HEXAGONALE

Avec écrou 6 pans pour utilisation avec clé
lame chromée avec bout traité bruni
matière élastomère résistante aux hydrocarbures
identification de la bonne empreinte grâce au code couleur
extrémité ronde et lisse extrêmement bien adaptée à la paume de la main.

Code	Réf	Empreinte	N°
0148783	T-55MHP100	Fente	5,5
0148784	T-65MHP125	Fente	6,5
0148785	T-8MHP150	Fente	8,0
0148781	T-10MHP175	Fente	10
0148782	T-12MHP200	Fente	12

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST FENTE LAME FRAISEE

Lame cylindrique extra-longue jusqu'à 300 mm - traitement thermique en ligne - matière du manche : Soft Grip - traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) - ergonomie optimisée du manche - marquage laser - usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016242	AT2X75	Fente	2,0
10016439*	AT2.5X50	Fente	2,5
10016243	AT3X75	Fente	3,0
10016437*	AT3.5X75	Fente	3,5
10016241*	AT4X100	Fente	4,0
10016440*	AT5.5X125	Fente	5,5
10016441*	AT6.5X150	Fente	6,5

FACOM




TOURNEVIS PROTWIST A FENTE LAME FORGEE

Lame forgée avec une résistance élevée à la torsion
traitement thermique en ligne
matière du manche : Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016264	ATF5.5X100	fente	5,5
10372526	ATF6.5X100	fente	6,5
10016265	ATF6.5X150	fente	6,5
10016449*	ATF8X200	Fente	8
10372523	ATF10X200	fente	10

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST FENTE - LAMES COURTES

Lame ronde courte et manche boule pour travaux à dégagement limité
traitement thermique en ligne - manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche - marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016238*	AT4X25	Fente	4,0
10372471	AT4X35	Fente	4
10016443*	AT5.5X35	Fente	5,5
10372479	AT6.5X35	Fente	6,5



Wera

TOURNEVIS A FENTE 334

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200684*	05110010001	Fente	6,5
0200683*	05110011001	Fente	8,0



Wera

TOURNEVIS A FENTE 335

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200687*	05008015001	Fente	3,5
0200688*	05008008001	Fente	3,0
0200686*	05110004001	Fente	4,0
0200685*	05110007001	Fente	5,5



Wera

TOURNEVIS BURIN A FENTE 932 A

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200712*	05018264001	Fente	5,5
0200713*	05018266001	Fente	7,0
0200714*	05018268001	Fente	9,0
0200715*	05018272001	Fente	12,0



Wera

TOURNEVIS TOM POUCE A FENTE 335

Forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
10527038*	05008842001	Fente	5,5

* Référence en stock



VESSEL

TOURNEVIS BALL GRIP POUR VIS A FENTE

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC)
embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les N°5.5.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551468*	125351	220 (-)5,5X75	Fente	5,5	75	156
10551469*	125361	220 (-)5,5X100	Fente	5,5	100	181
10551470*	125362	220 (-)5,5X150	Fente	5,5	150	231
10551471*	125352	220 (-)6X100	Fente	6,0	100	200
10551472*	125353	220 (-)6X150	Fente	6,0	150	250
10551473*	125354	220 (-)6X200	Fente	6,0	200	300
10551474*	125363	220 (-)6X300	Fente	6,0	300	400
10551475*	125376	220 (-)8X150	Fente	8,0	150	250



TOURNEVIS ISOLE 1000 V FENTE ULTIMATE®

Manche bi-matière
code couleur
pointe brunie
acier S2
résistants aux produits chimiques
isolation selon IEC 60900.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V. Conforme aux normes DIN 5264 et DIN ISO 2380.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
10013764*	922.6203	Fente	3,5	203
10013763*	922.6204	Fente	4,0	210
10013762*	922.6205	Fente	5,5	235



TOURNEVIS FENTE BI-MATIERE ISOLE 1000V POUR BORNIERS ELECTRIQUES

Manche bi-matière - lame effilée - code couleur - pointe brunie - acier S2
résistant aux produits chimiques.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007348	922.6220	Fente	3,5
10007349	922.6221	Fente	4,0
10007350	922.6222	Fente	5,5
10007351	922.6223	Fente	6,5



TOURNEVIS TESTEUR 150-250V

Manche transparent
témoin par LED.

Code	Réf	N°
10007356*	911.2178	3



TOURNEVIS DETECTEUR DE TENSION 247 3X70 MM

Norme DIN 57680/6 et VDE 0680/6, pour 150 à 250 V.

Conforme à la norme DIN / ISO 0680.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200729*	05005655001	Fente	3,0



TOURNEVIS FENTE ISOLE 1000 V

Lame ronde brunie gainée
manche bi-matière
tête de lame fraisée pour un accès facile à la vis.

Conformes aux normes NF EN60900 et CEI60900.

Code	Réf	Empreinte	N°
0196010	ZTB-3E100	Fente	3
0196011	ZTB-35E100	Fente	3,5
0196012	ZTB-4E100	Fente	4,0
0196013	ZTB-55E125	Fente	5,5
0196014	ZTB-65E150	Fente	6,5



TOURNEVIS PROTWIST A FENTE ISOLE 1000V

Traitement thermique en ligne - matière du manche : Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche - marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
lame fraisée : -> 5,5 mm incluse
lame de filet : 6,5 -> 12 mm
testé individuellement à 1000 V pendant 10 secondes.

Conforme à la norme IEC/VDE AC 1000 V. Conforme à la norme NF ISO 2380-1 et NF ISO 2380-2.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016258	AT2X75VE	Fente	2
10372486	AT2.5X50VE	Fente	2,5
10372487	AT2.5X75VE	Fente	2,5
10016259	AT3X75VE	Fente	3
10372488	AT3X100VE	Fente	3,00
10016444*	AT3.5x75VE	Fente	3,5
10372489	AT3.5X100VE	Fente	3,5
10016445*	AT4x100VE	Fente	4,0
10372490	AT4X150VE	Fente	4
10016446*	AT5.5X125VE	Fente	5,5
10372491	AT5.5X150VE	Fente	5,5
10372493	AT6.5X150VE	Fente	6,5
10372494	AT6.5X200VE	Fente	6,5



TOURNEVIS ISOLE A FENTE 160I VDE

Pointe lasertip réduisant les risque de dérapage
lame VDE isolées jusqu'à 1000V.
manche Kraftform Plus multic-omposants empêchant l'outil de tourner
code de couleur pour repérer l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200702*	05006100001	Fente	2,5
0200703*	05006105001	Fente	3,0
0200704*	05006115001	Fente	4,0

* Référence en stock



VESSEL

TOURNEVIS BALL GRIP VDE ISOLE 1000V POUR VIS A FENTE

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame fine sans sur épaisseur en acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC)
embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les N°5
version VDE isolée conformément aux normes garantissant une protection contre les chocs électriques lors des travaux sous tension jusqu'à 1000V AC ou 1500V DC
validé par tests diélectrique, retardataire .

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551484*	125841	200 (-)5X75	Fente	5,0	75	150
10551485*	125842	200 (-)6X100	Fente	6,0	100	189
10551486*	125843	200 (-)6X150	Fente	6,0	150	239



Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN A FENTE 2035

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique - pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200730*	05118000001	Fente	1,2
0200731*	05118002001	Fente	1,5
0200732*	05118004001	Fente	1,8
0200733*	05118006001	Fente	2,0
0200734*	05118008001	Fente	2,5
0200735*	05118010001	Fente	3,0



KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® PHILLIPS®

Manche tri-matière - lame en acier trempé - chromée avec pointe brunie
lame en Chrome Vanadium - résistant aux produits chimiques.

Conforme à la norme DIN / ISO 8764.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007372*	922.6021	Phillips	PH0
10007373	922.6022	Phillips	PH1
10007374*	922.6023	Phillips	PH1
10007375	922.6024	Phillips	PH2
10007376*	922.6025	Phillips	PH2
10007378	922.6027	Phillips	PH2
10007377	922.6026	Phillips	PH2
10007379	922.6028	Phillips	PH2
10007380*	922.6029	Phillips	PH3
10007381	922.6031	Phillips	PH4

SAM



TOURNEVIS S1 BI-MATIERE PHILLIPS

Lame chromée avec bout traité bruni - matière élastomère résistante aux hydrocarbures identification de la bonne empreinte grâce au code couleur
extrémité ronde et lisse extrêmement bien adaptée à la paume de la main.

Code	Réf	Empreinte	N°
0148793	T-0P75	Phillips	PH0
0148796	T-1P35	Phillips	PH1
0148797	T-1P75	Phillips	PH1
0148803	T-1P100	Phillips	PH1
0148800	T-2P35	Phillips	PH2
0148798	T-2P100	Phillips	PH2
0148804	T-2P125	Phillips	PH2
0148799	T-2P250	Phillips	PH2
0148801	T-3P150	Phillips	PH3

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST CRUCIFORME PHILLIPS LAME RONDE

Lame extra-longue jusqu'à 400 mm pour un accès difficile et éloigné - traitement thermique en ligne - manche Soft Grip résistant aux produits chimiques - traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) - ergonomie optimisée du manche - marquage laser pour une meilleure résistance à l'usure - usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016244*	ATP0X75	Phillips	PH0
10016245*	ATP1X100	Phillips	PH1
10372550	ATP2X100	Phillips	PH2
10016246*	ATP2X125	Phillips	PH2
10016247	ATP3X150	Phillips	PH3

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST PHILLIPS - LAMES COURTES

Lame ronde courte et manche boule pour travaux à dégagement limité - traitement thermique en ligne - manche Soft Grip - traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) - ergonomie optimisée du manche - marquage laser - usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016240*	ATP1X25	Phillips	PH1
10372547	ATP1X35	Phillips	PH1
10016248*	ATP2X35	Phillips	PH2

Wera



TOURNEVIS PHILLIPS 350

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler - pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis - code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200692*	05008705001	Phillips	PH0
0200693*	05008710001	Phillips	PH1
0200694*	05008720001	Phillips	PH2

Wera



TOURNEVIS BURIN PHILLIPS 917 SPH

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler - lame hexagonale traversante - pointe Black Point - plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200709*	05017005001	Phillips	PH1
0200710*	05017010001	Phillips	PH2
0200711*	05017015001	Phillips	PH3

* Référence en stock

Wera



TOURNEVIS PHILLIPS INOX 3350

Tournevis en acier inoxydable
manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
code couleur facilitant le repérage de l'empreinte
pointe Lasertip anti-dérapage.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200720*	05032022001	Phillips	PH2

Wera



TOURNEVIS TOM POUCE PHILLIPS 350PH

Forme compacte pour travailler dans les espaces de montage exigus
manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
10527039*	05008851001	Phillips	PH1

VESSEL



TOURNEVIS BALL GRIP POUR VIS PHILIPS

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20% - robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion - lame acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC) - embout magnétisé - manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques - différents coloris du manche en fonction de l'empreinte - manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les PH1.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551476*	125355	220 (+)1X75	Philips	PH1	75	156
10551477*	125371	220 (+)1X100	Philips	PH1	100	181
10551478*	125372	220 (+)1X150	Philips	PH1	150	231
10551479*	125356	220 (+)2X100	Philips	PH2	100	200
10551480*	125357	220 (+)2X150	Philips	PH2	150	250
10551481*	125358	220 (+)2X200	Philips	PH2	200	300
10551482*	125359	220 (+)2X300	Philips	PH2	300	400
10551483*	125374	220 (+)3X150	Philips	PH3	150	200

KS TOOLS



TOURNEVIS ISOLE 1000 V PHILLIPS® ULTIMATE®

Manche bi-matière - code couleur - pointe brunie - acier S2
résistants aux produits chimiques - isolation selon IEC 60900.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V. Conforme aux normes DIN 7438 et DIN ISO 8764.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
10013761*	922.6210	Phillips	PH1	190
10013760*	922.6211	Phillips	PH2	220

KS TOOLS



TOURNEVIS PHILLIPS® BI-MATIERE ISOLE 1000V POUR BORNIERS ELECTRIQUES

Manche bi-matière - lame effilée - code couleur - pointe brunie - acier S2
résistant aux produits chimiques.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007352	922.6224	Phillips	PH1
10007353	922.6225	Phillips	PH2

SAM



TOURNEVIS PHILLIPS ISOLE 1000 V

Lame ronde brunie gainée - manche bi-matière.

Conformes aux normes NF EN60900 et CEI60900.

Code	Réf	Empreinte	N°
0196015	ZTB-1P125	Phillips	PH1
0196016	ZTB-2P150	Phillips	PH2
0196017	ZTB-3P200	Phillips	PH3

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST PHILLIPS ISOLE 1000V

Traitement thermique en ligne - matière du manche : Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) - ergonomie optimisée du manche
marquage laser - usinage des empreintes par commande numérique
testé individuellement à 1000 V pendant 10 secondes.

Conforme à la norme NF EN 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
10016447*	ATP1x100VE	Phillips	PH1	210
10016448*	ATP2x125VE	Phillips	PH2	215

Wera



TOURNEVIS ISOLE CRUCIFORME 162I VDE

Pointe lasertip réduisant les risque de dérapage - lame VDE isolées jusqu'à 1000V.
manche Kraftform Plus multic-omposants empêchant l'outil de tourner
code de couleur pour repérer l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200700*	05006152001	Phillips	PH1
0200701*	05006154001	Phillips	PH2

VESSEL



TOURNEVIS BALL GRIP VDE ISOLE 1000V POUR VIS PHILIPS

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame fine sans sur épaisseur en acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC) - embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les PH1
version VDE isolée conformément aux normes garantissant une protection contre les chocs électriques lors des travaux sous tension jusqu'à 1000V AC ou 1500V DC
validé par tests diélectrique, retardataire au feu, impact, adhésion, pérennité du marquage.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551487*	125844	200 (+)1X75	Philips	PH1	75	150
10551488*	125845	200 (+)2X100	Philips		100	189
10551489*	125846	200 (+)2X150	Philips	PH2	150	239
10551490*	125847	200 (+)3X150	Philips	PH3	150	239

Wera



TOURNEVIS ELECTRONICIEN PHILLIPS 2050

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique - pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200737*	05118022001	Phillips	PH0
0200736*	05118020001	Phillips	PH00

* Référence en stock

KS TOOLS



TOURNEVIS ULTIMATE® POZIDRIV®

Manche tri-matière - lame en acier trempé, chrome Vanadium chromée avec pointe brunie - résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007382*	922.6041	Pozidriv	PZ0
10007383	922.6042	Pozidriv	PZ1
10007385	922.6044	Pozidriv	PZ2
10007384*	922.6043	Pozidriv	PZ1
10007386*	922.6045	Pozidriv	PZ2
10007388	922.6047	Pozidriv	PZ2
10007387	922.6046	Pozidriv	PZ2
10007389*	922.6048	Pozidriv	PZ3
10007390	922.6049	Pozidriv	PZ3
10007391	922.6050	Pozidriv	PZ4

KS TOOLS



TOURNEVIS ULTIMATE® TOM POUCE

Lame extra courte - manche tri-matière - lame en acier trempé, chrome Vanadium chromée avec pointe brunie - résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007392*	922.6034	Fente	4,0
10007393	922.6035	Fente	6,5
10007394*	922.6036	Phillips	PH1
10007395	922.6037	Phillips	PH2
10007396	922.6038	Pozidriv	PZ1
10007397*	922.6039	Pozidriv	PZ2

SAM



TOURNEVIS S1 BI-MATIERE POZIDRIV

Lame chromée avec bout traité bruni
matière élastomère résistante aux hydrocarbures
identification de la bonne empreinte grâce au code couleur
extrémité ronde et lisse extrêmement bien adaptée à la paume de la main.

Code	Réf	Empreinte	N°
0148805	T-0PZ75	Pozidriv	PZ0
0148807	T-1PZ250	Pozidriv	PZ1
0148808	T-1PZ35	Pozidriv	PZ1
0148809	T-1PZ75	Pozidriv	PZ1
0148815	T-1PZ100	Pozidriv	PZ1
0148812	T-2PZ35	Pozidriv	PZ2
0148810	T-2PZ100	Pozidriv	PZ2
0148816	T-2PZ125	Pozidriv	PZ2
0148811	T-2PZ250	Pozidriv	PZ2

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST POZIDRIV LAMES RONDES

Traitement thermique en ligne - matière du manche Soft Grip - traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) - ergonomie optimisée du manche - marquage laser usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°
10372505	ATD0X75	Pozidriv	PZ0
10016436*	ATD1X75	Pozidriv	PZ1
10016442*	ATD2X100	Pozidriv	PZ2
10016250	ATD2X125	Pozidriv	PZ2
10016251	ATD3X150	Pozidriv	PZ3

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST POZIDRIV - LAMES COURTES

Lame ronde courte et manche boule pour travaux à dégagement limité
traitement thermique en ligne - manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche - marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016239*	ATD1X25	Pozidriv	PZ1
10372506	ATD1X35	Pozidriv	PZ1
10016263*	ATD2X35	Pozidriv	PZ2

Wera



TOURNEVIS POZIDRIV 355

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler
pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis
code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200689*	05009305001	Pozidriv	PZ0
0200690*	05009310001	Pozidriv	PZ1
0200691*	05009315001	Pozidriv	PZ2

Wera



TOURNEVIS BURIN POZIDRIV 918 SPZ

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200716*	05017050001	Pozidriv	PZ1
0200717*	05017052001	Pozidriv	PZ2
0200718*	05017054001	Pozidriv	PZ3

Wera



TOURNEVIS POZIDRIV INOX 3355

Tournevis en acier inoxydable
manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
code couleur facilitant le repérage de l'empreinte
pointe Lasertip anti-dérapage.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200721*	05032031001	Pozidriv	PZ1
0200722*	05032032001	Pozidriv	PZ1

KS TOOLS



TOURNEVIS POZIDRIV® BI-MATIERE ISOLE 1000V POUR BORNIERS ELECTRIQUES

Manche bi-matière
lame effilée
code couleur
pointe brunie
acier S2
résistant aux produits chimiques.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007354	922.6226	Pozidriv	PZ1
10007355	922.6227	Pozidriv	PZ2

* Référence en stock

SAM



TOURNEVIS POZIDRIV ISOLE 1000 V

Lame ronde brunie gainée
manche bi-matière.

Conformes aux normes NF EN60900 et CEI60900.

Code	Réf	Empreinte	N°
0196018	ZTB-0PZ100	Pozidriv	P20
0196019	ZTB-1PZ125	Pozidriv	P21
0196020	ZTB-2PZ150	Pozidriv	P22
0196021	ZTB-3PZ200	Pozidriv	P23

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST POZIDRIV ISOLE 1000V

Traitement thermique en ligne
matière du manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
Ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes approuvé VDE.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016260*	ATD1X100VE	Pozidriv	PZ1
10016261*	ATD2X125VE	Pozidriv	PZ2

Wera



TOURNEVIS ISOLE POZIDRIV 165I VDE

Tournevis VDE isolé 1000V
manche Kraftform Plus multicomposants
repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre
profil hexagonal antiroulement.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200705*	05006162001	Pozidriv	PZ1
0200706*	05006164001	Pozidriv	PZ2



VESSEL

TOURNEVIS BALL GRIP VDE ISOLE 1000V POUR VIS POZIDRIV

Forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame fine sans sur épaisseur en acier chrome vanadium entièrement trempé à haute résistance à l'usure (58 HRC)
embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les PZ1
version VDE isolée conformément aux normes garantissant une protection contre les chocs électriques lors des travaux sous tension jusqu'à 1000V AC ou 1500V DC
validé par tests diélectrique, retardataire au feu, impact, adhésion, pérennité du marquage.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551491*	125861	200 PZ1X75	Pozidriv	PZ1	75	150
10551492*	125862	200 PZ2X100	Pozidriv	PZ2	100	189
10551493*	125863	200 PZ2X150	Pozidriv	PZ2	150	239

KS TOOLS



TOURNEVIS ULTIMATE® TORX®

Manche tri-matière - lame en acier trempé, chrome Vanadium - chromée avec pointe brunie résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007408	922.6062	Torx	T9
10007407	922.6061	Torx	T8
10007409	922.6063	Torx	T10
10007410	922.6064	Torx	T15
10007411	922.6065	Torx	T20
10007412	922.6066	Torx	T25
10007413	922.6067	Torx	T27
10007414	922.6068	Torx	T30
10007415	922.6069	Torx	T40

SAM




TOURNEVIS S1 BI-MATIERE TORX

Lame chromée avec bout traité bruni - matière élastomère résistante aux hydrocarbures
identification de la bonne empreinte grâce au code couleur
extrémité ronde et lisse extrêmement bien adaptée à la paume de la main.

Code	Réf	Empreinte	N°
0148831	T-6X50	Torx	T6
0148832	T-7X50	Torx	T7
0148833	T-8X60	Torx	T8
0148834	T-9X60	Torx	T9
0148825	T-10X80	Torx	T10
0148826	T-15X80	Torx	T15
0148817	T-20X100	Torx	T20
0148827	T-25X100	Torx	T25
0148828	T-27X115	Torx	T27
0148829	T-30X115	Torx	T30
0148830	T-40X130	Torx	T40

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST TORX

Conforme aux spécifications Torx® - traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance - matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques - traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion - ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple - marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure - usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.

Code	Réf	Empreinte	N°
10372616	ATX6X50	Torx	T6
10372617	ATX7X50	Torx	T7
10372618	ATX8X50	Torx	T8
10016266	ATX10X75	Torx	T10
10016267	ATX15X75	Torx	T15
10016268	ATX20X100	Torx	T20
10016269	ATX30X125	Torx	T30

Wera



TOURNEVIS TORX 367 HF

Manche Kraftform Plus multi-composants empêchant l'outil de rouler - pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis - code couleur pour le repérage facile de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200695*	05028050001	Torx	T10
0200696*	05028051001	Torx	T15
0200697*	05028052001	Torx	T20
0200698*	05028053001	Torx	T25
0200699*	05028055001	Torx	T30

* Référence en stock



Wera

TOURNEVIS TORX INOX 3367

Tournevis en acier inoxydable – manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler code couleur facilitant le repérage de l'empreinte – pointe Lasertip anti-dérapage.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200723*	05032054001	Torx	T20
0200724*	05032055001	Torx	T25



Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN TORX BO 2067

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique - pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200738*	05118040001	Torx	T5
0200739*	05118042001	Torx	T6
0200740*	05118044001	Torx	T7
0200741*	05118046001	Torx	T8



KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® TORX® PERCE

Manche tri-matière - chromée avec pointe brunie
lame en acier SVCM - résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°
10007399	922.6072	Resistorx	T9
10007398	922.6071	Resistorx	T8
10007400	922.6073	Resistorx	T10
10007401	922.6074	Resistorx	T15
10007402	922.6075	Resistorx	T20
10007404	922.6077	Resistorx	T27
10007403	922.6076	Resistorx	T25
10007405	922.6078	Resistorx	T30
10007406	922.6079	Resistorx	T40



SAM

TOURNEVIS S1 BI-MATIERE RESITORX

Lame chromée avec bout traité bruni
matière élastomère résistante aux hydrocarbures
identification de la bonne empreinte grâce au code couleur
extrémité ronde et lisse extrêmement bien adaptée à la paume de la main.

Code	Réf	Empreinte	N°	Ø (mm)	Longueur (mm)
0148818	T-10R80	Resistorx	T10	4,0	180
0148819	T-15R80	Resistorx	T15	4,0	180
0148820	T-20R100	Resistorx	T20	4,5	215
0148821	T-25R100	Resistorx	T25	4,5	215
0148822	T-27R115	Resistorx	T27	6,0	225
0148823	T-30R115	Resistorx	T30	6,0	240
0148824	T-40R130	Resistorx	T40	7,0	252

FACOM



TOURNEVIS PROTWIST RESISTORX

Conforme aux spécifications Resistorx®. - traitement thermique en ligne - manche soft traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) - ergonomie optimisée du manche marquage laser - usinage des empreintes par commande numérique.

Code	Réf	Empreinte	N°
10016252*	ATXR10X75	Resistorx	T10
10016253*	ATXR15X75	Resistorx	T15
10016254*	ATXR20X100	Resistorx	T20
10016255*	ATXR25X100	Resistorx	T25
10372652	ATXR27X100	Resistorx	T27
10016256*	ATXR30X125	Resistorx	T30
10016257	ATXR40X150	Resistorx	T40

Wera



TOURNEVIS ELECTRONICIEN SIX PANS CREUX 2054

Manche Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
lame cylindrique - pointe Black Point.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200742*	05118062001	6 pans	0,9
0200743*	05118064001	6 pans	1,3
0200744*	05118066001	6 pans	1,5
0200745*	05118068001	6 pans	2,0

Wera



AFFILOIR 1427

Pré-centreur
pour la préparation d'un perçage
lame traversante, cylindrique
manche Weralit II, monocomposant.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200707*	05027405001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6 pièces

Wera



POINTE A FERRER 1428

Point à ferrer/équarissoir
pour la finition de trous percés
lame traversante, cylindrique
manche Weralit II, monocomposant.

Code	Réf
0200708*	05027455001

KS TOOLS



TOURNEVIS ULTIMATE® (JEU DE 6)

Chrome vanadium forgé
tête HRC
manche tri-matière
acier S2
entraînement 6 pans
comprend :
- 4 tournevis fente : 3,5x75 mm - 4,0x100 mm - 5,5x125 mm- 6,5x150 mm
- 2 tournevis phillips : PH1x75 mm - PH2x100 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10002060*	922.6020	Fente - Phillips	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - PH1 - PH2	6 pièces

* Référence en stock



TOURNEVIS ULTIMATEMAX® (JEU DE 6)

Manche bi-matière
lame en acier trempé, chrome vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006774	922.6110	Fente - Phillips	5,5 - 6,5 - 8 - PH1 - PH2 - PH3	6 pièces



TOURNEVIS ULTIMATE® (JEU DE 6)

Manche tri-matière
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques
composition :
- 4 tournevis Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 - PZ2.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006927*	922.6040	Fente - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - PZ1 - PZ2	6 pièces



TOURNEVIS ULTIMATEMAX®, 5,5 A 8 MM - PZ1 A PZ3 (JEU DE 6)

Manche bi-matière
lame en acier trempé, chrome vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006775	922.6120	Fente - Pozidriv	5,5 - 6,5 - 8 - PZ1 - PZ2 - PZ3	6 pièces



TOURNEVIS ULTIMATEMAX® (JEU DE 8)

Manche bi-matière
lame en acier trempé, chrome vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006776	922.6130	Fente - Phillips - Pozidriv	5,5 - 6,5 - 8 - 10 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	8 pièces



TOURNEVIS ULTIMATE® (JEU DE 12)

Manche tri-matière
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006901	922.6080	Fente - Phillips - Pozidriv	3,5-4,0-5,5-6,5-8-10 - PH1-PH2 - PZ1-PZ2 - PH2-PZ2	12 pièces



TOURNEVIS S1 TOM POUCE FENTE PHILLIPS T-J5 (JEU DE 5)

En acier chrome vanadium
3 tournevis Fente : 2,5 x 50 - 4 x 25 - 5,5 x 35
2 tournevis Phillips : 1 x 25 - 2 x 35
matières élastomères résistantes aux hydrocarbures
identification de la bonne empreinte grâce au code couleur
extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main
livré dans une trousse textile réutilisable avec un support mural amovible.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0202426	T-J5	Phillips-fente	2,5-4-5,5 PH1-PH2	5 pièces



TOURNEVIS SUR SUPPORT UNO 4 FENTES+2 PHILLIPS (JEU DE 6)

Support permettant aux tournevis de rester organisés facilitant ainsi leur identification et leur recherche dans la caisse à outils
système de verrouillage des lames maintenant fermement les tournevis en place
forme innovante du support assurant une parfaite stabilité sur une surface plane, un transport facile et un rangement optimisé
tournevis RedGrip :
couple de vissage et de dévissage élevé grâce au manche 6 lobes en néoprène antidérapant
manche bi-matière ergonomique résistant aux produits chimiques et aux chocs
lame en acier chrome vanadium avec traitement thermique pour une excellente résistance à la torsion et à la flexion
empreinte phosphatée garantissant un meilleur grip sur la vis
forme étudiée du manche empêchant le tournevis de rouler sur un plan de travail
extrémité arrondie et lisse pour un confort optimal
identification rapide grâce au marquage des dimensions sur le manche et la lame, avec empreinte de vis colorée
composition du jeu :
- tournevis à fente (4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 - 8x150)
- tournevis Phillips® (PH1 - PH2).

Code	Réf
10559833	9127061101

* Référence en stock



mob

TOURNEVIS SUR SUPPORT UNO 4 FENTES+2 POZIDRIV (JEU DE 6)

Support permettant aux tournevis de rester organisés facilitant ainsi leur identification et leur recherche dans la caisse à outils
système de verrouillage des lames maintenant fermement les tournevis en place
forme innovante du support assurant une parfaite stabilité sur une surface plane, un transport facile et un rangement optimisé
tournevis RedGrip :
couple de vissage et de dévissage élevé grâce au manche 6 lobes en néoprène antidérapant
manche bi-matière ergonomique résistant aux produits chimiques et aux chocs
lame en acier chrome vanadium avec traitement thermique pour une excellente résistance à la torsion et à la flexion
empreinte phosphatée garantissant un meilleur grip sur la vis
forme étudiée du manche empêchant le tournevis de rouler sur un plan de travail
extrémité arrondie et lisse pour un confort optimal
identification rapide grâce au marquage des dimensions sur le manche et la lame, avec empreinte de vis colorée
composition du jeu :
- tournevis à fente (4x100 - 5.5x125 - 6.5x150 - 8x150)
- tournevis Pozidriv® (PZ1 - PZ2).

Code	Réf
10559834	9127061201



SAM

TOURNEVIS PORTE-EMBOUT

Manche ergonomique - lame télescopique adaptée
en fonction des différentes applications
système de rangement dans le manche de 12 embouts
comprend 13 embouts
3 x Torx® : 10 - 15 - 20
4 x Phillips® : n°1 - n°2 x 2 - n°3
2 x Pozidriv® : n°2 - n°3
3 x Fente : 3 - 5 - 6 mm
1 x 6 pans : 4 mm
longueur min : 205 mm - longueur max : 275 mm - l'aimant puissant maintient la vis sur l'embout.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10341251	T-PE	Fente - Phillips - Pozidriv - Torx - Hexagonal	3 - 5 - 6 - PH1 - PH2 - PZ2 - PZ3 - T10 - T15 - T20 - 4	14 pièces



SAM

TOURNEVIS ISOLES 1000V (JEU DE 6)

4 x Fente 3 x 100 - 3.5 x 100 - 4 x 100 - 5.5 x 125
2 x Pozidriv N° 1 x 125 - N° 2 x 150.

Conforme aux normes NF ISO 51749 et CEI 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10341631	ZTB-J6	Pozidriv-fente	3-3,5-4-5,5-P21-P22	6 pièces

FACOM

TOURNEVIS A ZONE DE FRAPPE PROTWIST SHOCK (JEU DE 5)



Insert métallique large et bombé pour protéger la zone de frappe associé à une lame hexagonale en acier 73MO lame hexagonale avec écrou permettant les dévissages difficiles avec une clé - matière du manche Soft Grip traitement «tri-coating» de la lame (zink-nickel-chrome) ergonomie optimisée du manche.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10525533	ATWCK.J5PB	fente - phillips	4,0 - 6,5 - 8,0 - PH1 - PH2	10 pièces

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 6)



Lame extra-longue jusqu'à 400 mm pour un accès difficiles et éloignés
traitement thermique en ligne
manche Soft Grip résistant aux produits chimiques
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
ergonomie optimisée du manche
marquage laser pour une meilleure résistance à l'usure
usinage des empreintes par commande numérique
composition :
- 4 tournevis Fente : 3,5x75mm - 4,0x100mm - 5,5x150mm - 6,5x150mm
- 2 tournevis Pozidriv : Ø1x100mm, Ø2x125mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10015857*	ATD.J6PB	Fente - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - PZ1 - PZ2	6 pièces

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 8)



Traitement thermique en ligne : + 50% de durée de vie et + 100% de résistance
manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
composition :
- 4 tournevis Fente : 4,0x100 mm, 5,5x125mm, 6,5x150mm, 8,0x150mm
- 2 tournevis Phillips : PH1x100mm, PH2x125mm
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1x100mm, PZ2x125mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016458*	AT.J8PB	Fente - Phillips - Pozidriv	4,0 - 5,5 - 6,5 - PZ1 - PZ2 - PH1 - PH2	8 pièces

FACOM

TOURNEVIS PROTWIST (JEU DE 10)



Traitement thermique en ligne : +50% de durée de vie et +100% de résistance
manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
composition:
- 5 tournevis Fente : 2.5x75mm, 4,0x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm, 8,0x175mm.
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1x100mm, PZ2x125 mm
- 3 tournevis Phillips : PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x125mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016459*	ATW.J10PB	Fente - Phillips - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 - 10 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	10 pièces

* Référence en stock



Wera

TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS LASERTIP 334/6 (JEU DE 6)

Jeu de 4 tournevis à fente + 2 tournevis Phillips sur rack
lames cylindriques Lasertip
350 PH : 1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
334 : 1 x 1,2x6,5x150
335 : 1 x 0,5x3,0x80; 1 x 0,8x4,0x100; 1 x 1,0x5,5x125.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200679*	05105650001	Fente - Phillips	PH1-PH2 - 3-4-5,5-6,5 mm	6 pièces



Wera

TOURNEVIS BURIN KRAFTFORM 932/6 (JEU DE 6)

Manche Kraftform multi-composants empêchant l'outil de rouler
lame hexagonale traversante
pointe Black Point
plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé.
jeu de 4 tournevis à fente + 2 tournevis Phillips
- 917 SPH : PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm
- 932 A : 0.6 x 3.5 x 80 mm- 0.8 x 4.5 x 90mm - 1.0 x 5.5 x 100mm - 1.2 x 7.0 x 125 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0002285*	05018282001	Fente - Phillips	PH1-PH2 - 3,5-4,5-5,5-7 mm	6 pièces



KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® TORX® (JEU DE 6)

Manche tri-matière
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006928	922.6060	Torx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	6 pièces



KS TOOLS

TOURNEVIS ULTIMATE® TORX® PERCE (JEU DE 6)

Manche tri-matière
lame en acier trempé, chrome Vanadium
chromée avec pointe brunie
résistant aux produits chimiques.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006929	922.6070	Resistorx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40	6 pièces



Wera

TOURNEVIS KRAFTFORM PLUS TORX 367/6 (JEU DE 6)

Jeu de 6 tournevis sur rack 367
TORX® : 10x80 - 15x80 - 20x100 - 25x100 - 30x115 - 40x130.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200680*	05028062001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6 pièces



Wera

TOURNEVIS KRAFTFORM BIG PACK SERIE 300 (JEU DE 14)

Jeu de 14 tournevis sur rack :
- 350 PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm; PH3 x 150 mm
- 367 TORX : TX10 x 80 mm; TX15 x 80 mm; TX20 x 100 mm TX25 x 100 mm; TX30 x 115 mm
- 335 : 0,8 x 4 x 100 mm; 0,6 x 3,5 x 100 mm
- 355 PZ: PZ1 x 80 mm; PZ2 x 100 mm; PZ3 x 150 mm
-334 : 1,2 x 6,5 x 150 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10308043	05105630001	Philips-Torx-fente-Pozidriv	PH1-PH2-PH3-T10-T15-T20-T25-T30-3,5-4-6,5-PZ1-PZ2-PZ3	14 pièces



Wera

TOURNEVIS KRAFTFORM XXL (JEU DE 12)

Jeu de 12 tournevis sur rack comprenant :
- 350 PH : PH2 x 100 mm
- 355 PZ : PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm
- 932 A : 1,0x5,5x100 mm, 1,2x7,0x125 mm
- 335 : 0,8x4,0x100 mm
- 367 TORX® : TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm
- 160 i VDE : 0,4x2,5x80 mm, 0,6x3,5x100 mm
- 247 : testeur de phase 0,5x3,0x70 mm
- rack : 2x190x50 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200681*	05051011001	Fente - Phillips - Pozidriv - Torx	PH2-PZ1-PZ2-T15-T20-T25-2,5-3-3,5-4-5,5-7	12 pièces



KS TOOLS

TOURNEVIS ISOLES 1000V (JEU DE 8)

Manche bi-matière - code couleur - pointe brunie
acier S2 - résistant aux produits chimiques
composé de 4 tournevis fente, 3 tournevis Phillips et 1 tournevis testeur 150 - 250 V
isolation selon IEC 60900.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10002058*	922.6218	Fente - Phillips	2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 /PH0 - PH1 - PH2	8 pièces

* Référence en stock



PINCE ET TOURNEVIS A POIGNEE BI-COMPOSANT (JEU DE 8)

Tournevis Fente et PHILLIPS®
Selon DIN / ISO 5745 / 5749 / 5748 / 8764
Selon DIN 7437 / 7438 / 5264
Poignées bi-matière
Composition :
- 3 pinces : 160 mm - 170 mm - 210 mm
- 3 tournevis Fente : 3,5 - 4,0 - 5,5 mm
- 2 tournevis Phillips : PH0 -PH1

Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006952	117.1105	Fente - Phillips	3,5-4,0-5,5-PH0-PH1	8 pièces



PINCE ERGOTORQUE ET TOURNEVIS ISOLES ULTIMATE® (JEU DE 5)

Poignées bi-matière
Pointe brunie
Composition : 1 pince 210 mm, 1 pince 160 mm,
2 tournevis Fente 4,0 et 5,5 mm, 1 tournevis PH2

Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006951	117.1106	Fente - Phillips	4,0-5,5-PH2	5 pièces



TOURNEVIS ELECTRICIEN KRAFTFORM VDE 1060I/1062I (JEU DE 6)

Jeu de 6 tournevis :
2 tournevis Phillips 1062 i VDE : PH 1 x 80 mm ; PH 2 x 100 mm
4 tournevis à fente 1060 i VDE : 0.4 x 2.5 x 80 mm ; 0.6 x 3.5 x 100 mm ; 0.8 x 4 x 100 mm ;1 x 5.5 x 125 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10538528	05051575001	Fente – Phillips	PH1-PH2-2,5-3,5-4-5,5 mm	6



TOURNEVIS ELECTRICIEN KRAFTFORM PLUS VDE 160I/7 (JEU DE 7)

Jeu de 6 tournevis + 1 détecteur de tension :
- 2 tournevis 162 i PH VDE : PH1x80 mm ; PH2x100 mm
- 4 tournevis 160 i VDE : 1 x 0,4x2,5x80 mm; 1 x 0,6x3,5x100mm; 1 x 0,8x4,0x100mm; 1 x 1,0x5,5x125mm
- 1 détecteur de tension 247 : 1 x 0,5x3,0x70.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
9120775*	05006147001	Fente - Phillips	PH1-PH2 - 2,5-3,5-4,0-5,5 mm	7 pièces




TOURNEVIS BI-MATIERE ISOLES 1000V POUR BORNIERS ELECTRIQUES (JEU DE 4)

Isolation selon IEC 60900
manche bi-matière
lame effilée
code couleur
pointe brunie
acier S2
résistant aux produits chimiques.

Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006956	922.6228	Phillips - Pozidriv	PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2	4 pièces




TOURNEVIS PROTWIST ISOLE 100 V (JEU DE 6)

Lame cylindrique isolée pour 1 000 V
testés individuellement à 10 000 V
extrémités avec code couleur pour faciliter l'identification
poignée à cœur polyamide, lame cylindrique en acier carbone-silicium
composition :
- 4 tournevis Fente : 2,5 - 3,5 - 4,0 - 5,0
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 - PZ2.

Conforme à la norme NF EN 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016460*	ATDVE.J6PB	Fente - Pozidriv	2,5 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - PZ1 - PZ2	6 pièces



TOURNEVIS PROTWIST ISOLE 1000 V (JEU DE 5)

Lames de 27 % plus minces que les tournevis standard Facom
résistance aux solvants et aux produits chimiques
poignée souple confortable
code couleur et marquage de la taille de la panne et du type de tournevis
isolés jusqu'à 1 000 V
composition :
- 3 tournevis Fente : 6,5 - 4,0 - 5,5
- 2 tournevis Pozidriv : PZ1 - PZ2.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10016461*	ATD.J5TVEPB	Fente - Pozidriv	3,5 - 4,0 - 5,5 - PZ1 - PZ2	5 pièces




TOURNEVIS ELECTRICIEN KRAFTFORM VDE 1060I/1065I (JEU DE 6)

Jeu de 6 tournevis :
2 tournevis pozidriv 1065 i VDE : PZ 1 x 80 mm ; PZ 2 x 100 mm
4 tournevis à fente 1060 i VDE : 0.4 x 2.5 x 80 mm ; 0.6 x 3.5 x 100 mm ; 0.8 x 4 x 100 mm ;1 x 5.5 x 125 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10538529	05051576001	Fente – Pozidriv	PZ1-PZ2-2,5-3,5-4-5,5 mm	6

* Référence en stock

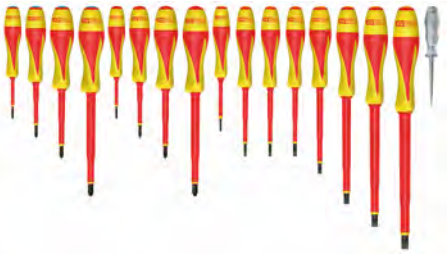

KS TOOLS

TOURNEVIS BI-MATIEREISOLES 1000V (JEU DE 16)

Pour utilisation sous courant alternatif 1000V et continu 1500V
manche bi-matière - code couleur - pointe brunie - acier S2
résistant aux produits chimiques
composé de :
- 7 tournevis fente : 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 5.5 - 6.5 - 8.0 mm
- 4 tournevis Phillips : PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- 4 tournevis Pozidriv : PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- 1 tournevis testeur 3.0 mm.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006905	922.6219	Fente - Phillips - Pozidriv	2,5 à 8,0 - PH0 à PH3 - PZ0 à PZ3	16 pièces



FACOM

TOURNEVIS PROTWIST BORNEO ISOLE 1000V POUR EMREINTES MIXTES (JEU DE 4)

Traitement thermique en ligne
matière du manche Soft Grip
traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome)
Ergonomie optimisée du manche
marquage laser
usinage des empreintes par commande numérique
testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes approuvé VDE.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10525527	ATB.J4TVEPB	mixte fente / phillips / pozidriv	5,0 - 6,0 - PZ1 - PZ2	4 pièces



VESSEL

TOURNEVIS BALL GRIP VDE ISOLE 1000V (JEU)

Forme spécifique du manche assurant une transmission
de force optimale, tout en réduisant les fatigues
musculaire à hauteur de 20%
robuste et durable, avec finition chrome anti-corrosion
lame fine sans sur épaisseur en acier chrome vanadium entièrement trempé à haute
résistance à l'usure (58 HRC) - embout magnétisé
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant
aux chocs et aux produits chimiques
différents coloris du manche en fonction de l'empreinte
manche sphérique (BALL GRIP) Ø 41 mm ou Ø 32 mm pour les PZ1, PH1 et fente 5.0
version VDE isolée conformément aux normes garantissant une protection contre les chocs
électriques lors des travaux sous tension jusqu'à 1000V AC ou 1500V DC
validé par tests diélectrique, retardataire au feu, impact, adhésion, pérennité du marquage.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551494*	121599	2005PBE (5PCS,SET)	Fente-Philips	5x75-6x75-PH1x75-PH2x100-PH3x150
10551495*	121600	2005PZPBE (5PCS,SET)	Fente-Philips-Pozidriv	5x75-6x75-PH1x75-PH2x100-PZ2x150



KS TOOLS

PINCE ET TOURNEVIS ELECTRONIQUES FENTE PHILLIPS (COFFRET DE 10)

Ouverture automatique à double ressort
manche ergonomique bi-matière avec tête pivotante
poignées bi-matière
composition : 2 pinces, 7 tournevis, 1 brucelle.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006864	500.7180	Fente - Phillips	1,4 - 2,0 - 2,4 - 3 / PH00 - PH0 - PH1	10 pièces



KS TOOLS

TOURNEVIS ELECTRONIQUE FENTE PHILLIPS® TORX® (COFFRET DE 14)

Manche ergonomique bi-matière avec tête pivotante
lame en acier trempé Chrome Vanadium.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006849	500.7170	Fente - Phillips - Torx	1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 / PH00 - PH0 - PH1/T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20	14 pièces



Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN 2035/6A (JEU DE 6)

Jeu de 2 tournevis Phillips + 4 tournevis à fente :
- 2050 PH Micro : PH00 x 60 mm - PH0 x 60 mm
- 2035 Micro : 0.30 x 1.8 x 60 mm- 0.40 x 2.0 x 60 mm- 0.40 x 2.5 x 80 mm - 10.50 x 3.0 x 80 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0002286*	05118150001	Fente - Phillips	1,8-2-2,5-3 - PH00-PH0	6 pièces



Wera

TOURNEVIS ELECTRONICIEN KRAFTFORM MICRO 12 UNIVERSAL 1 (JEU DE 12)

Jeu de 12 pièces sous pochette pliante fixable à la ceinture
- 2050 PH Micro : PH 00x60; PH 0x60
- 2067 TORX® HF : TX 5x40; TX 6x40
- 2035 Micro : 0,23x1,5x40; 0,30x1,8x60; 0,40x2,0x60; 0,40x2,5x80; 0,50x3,0x80
- 2054 Micro : 0,9x40; 1,5x60; 2x60
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200676*	05073675001	Fente - Phillips - Resistorx - 6 pans	PH00-PH0 -T5-T6 - 1,5-1,8-2,0-2,5-3,0 - 0,9-1,5-2	12 pièces

* Référence en stock

Wera



TOURNEVIS ELECTRONICIEN KRAFTFORM MICRO BIG PACK 1 (COMPOSITION DE 26 PIECES)

Composition de tournevis pour micromécanique
association de la tête rotative permettant l'appui de la paume et de la zone de grippe assurant une rotation ultra rapide pour un vissage très efficace
rangement et transport assurés par une pochette textile robuste
Take it easy: marquage de couleur selon la taille
composition :
tournevis électronicien Phillips 2050 PH : PH 000 x 40 mm ; PH 00 x 40 mm ; PH 0 x 40 mm
tournevis électronicien TORX® 2067 : TX 5 x 40 mm ; TX 6 x 40 mm ;
tournevis électronicien TORX® HF avec fonction de retenue 2067 : TX 5 x 40 mm ; TX 6 x 40 mm ; TX 7 x 60 mm ; TX 8 x 60 mm ; TX 10 x 60 mm ;
tournevis électronicien IPR TORX PLUS® 2067 : 1 IPR x 40 mm
tournevis électronicien pour vis six pans creux 2054 : 0.9 x 40 mm ; 1.3 x 40 mm ; 1.5 x 60 mm ; 2 x 60 mm
tournevis électronicien pour vis à fente 2035 : 0.23 x 1.5 x 40 mm ; 0.30 x 1.8 x 60 mm ; 0.35 x 2.5 x 40 mm ; 0.40 x 2 x 60 mm ; 0.40 x 2.5 x 80 mm ; 0.50 x 3 x 80 mm
tournevis électronicien à douille 2069 : 4 x 60 mm ; 5.5 x 60 mm
tournevis Kraftform Micro Microstix® 2072 : m x 40 mm
levier 1429 : 1 x 3.5 x 50 mm
bande autocollante 240 : 50x240 mm.

Code	Réf
10538535	05134000001

VESSEL

TOURNEVIS DE PRECISION (JEU DE 6)



Grip amortisseur et ajustable en hauteur pour s'adapter à votre utilisation ou à la longueur de votre doigt
vissage ultra rapide grâce à la partie structurée de la lame
tête rotative en matière synthétique
corps en acier inoxydable
idéal pour des applications dans les domaines de : électronique, lunetterie et optique, téléphonie et électronique, horlogerie, informatique, modélisme...
la référence 251401 est dédiée spécialement à la téléphonie.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551496*	251382	TD-56 (6PCS,SET)	Fente, Philips	0,9, 1,2, 1,8, 2,3, PH00, PH0
10551497*	251402	TD-56S (6PCS,SET)	Fente, Philips	0,7, 0,9, PH0000, PH000, PH00, PH0
10551498*	251401	TD-56Y (6PCS,SET)	Microstix, Torx plus IPR, Torx, Philips	3ULR-M, 3ULR-F, 3ULR-O, 1IPR, T5, PH00
10551499*	251381	TD-55 (6PCS,SET)	Fente	0,9, 1,2, 1,8, 2,3, 3,0, 3,5
10551500*	251383	TD-57 (6PCS,SET)	Douille hexagonale	A/F 2,2, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5
10551501*	251384	TD-58 (6PCS,SET)	Hexagonale, Philips	H0,89, H1,27, H1,5, H2,0, H2,5, PH00

KS TOOLS



TOURNEVIS ERGOTORQUE® FLEXIBLES, L.500 MM (JEU DE 3)

Manche bi-matière;
tige flexible avec double ressort à spirale
couple de serrage limité
gainage PVC
résistant aux produits chimiques
composition : 1/4" - 6,35 mm - 7 mm, 3 douilles, 2 embouts Fente, 2 embouts Phillips et 6 embouts Torx.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006915	911.1180	Fente - Phillips - Torx	PH1-PH2 - 5,5-6,5 - T10-T15-T20-T25-T27-T30	16 pièces

mob



RALLONGE MAGNETIQUE AVEC POIGNEE ET EMBOUTS (JEU XL3)

Extra long, idéal pour travailler dans les zones difficiles à atteindre, profondes et accéder aux vis hors de portée - pour visser près d'un coin ou en position parallèle à une surface
puissant : utilisation en T de la poignée pour encore plus de couple
faible encombrement : 10 mm - pour une utilisation manuelle ou visseuse
jeu comprenant : 3 rallonges magnétiques : 65,150 et 350 mm, 1 poignée 2 positions, 9 embouts : 6.5-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-T15-T20-T25.

Code	Réf
10537072	9463001001

Wera



TOURNEVIS PORTE-EMBOUT KRAFTFORM KOMPAKT 28 SB

Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) ainsi que de série 1
851/1 Z PH : 1 x PH 1x25; 1 x PH 2x25
855/1 Z PZ : 1 x PZ 1x25; 1 x PZ 2x25
800/1 Z : 1 x 1,0x5,5x25; 1 x 1,2x6,5x25.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200682*	05073240001	Fente - Phillips - Pozidriv	PH1-PH2-PZ1-PZ2-5,5-6,5	6 pièces

Wera



POIGNEE PORTE-EMBOUT 826 T KRAFTFORM TURBO

Quadruple la vitesse de vissage de manière entièrement mécanique notamment avec les filetages métriques (sans batterie) - activation et désactivation de la fonction Turbo par simple pression d'un bouton - le train épicycloïdal immobilisable permet de visser à un couple élevé et de réaliser simplement le réglage de précision
train robuste sans entretien en acier (couple maximum 14Nm)
six pans creux 1/4", avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor.

Code	Réf
10527465	05057480001

Wera



TOURNEVIS A CLIQUET 816 RA

Tournevis à cliquet, avec technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
cliquet à denture fine pour un faible angle de reprise
bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
couple maximal pouvant aller jusqu'à 50 Nm
manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
enmanchement : 1/4".

Code	Réf
10308723	05051461001

Wera



CLIQUET TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS KOMPAKT KRAFTFORM KK 27 RA

Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera
851/1 Z PH : PH 1 x 25 - PH 2 x 25
855/1 Z PZ : PZ 1 x 25 - PZ 2 x 25
800/1 Z : 1,0 x 5,5 x 25 - 1,2 x 6,5 x 25.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200590*	05073660001	Fente - Phillips - Pozidriv	PH1-PH2-PZ1-PZ2-5,5-6,5	6 pièces

* Référence en stock

Wera



TOURNEVIS TOM POUCE PORTE-EMBOUT AVEC MAGASIN KRAFTFORM KOMPAKT RA 2

Petit manche avec attachement d'embout extrêmement court pour les endroits difficiles d'accès
fonction cliquet et fine denture pour un angle de reprise faible - bague d'inversion (droite, fixe, gauche) facile à utiliser - puissant aimant permanent dans l'admission d'embout manche bicomposant Kraftform combinant les zones dures et tendres, permettant une prise en main sûre et un travail précis - repéreur d'outils «Take it easy» : empreintes et taille facilement repérable avec 6 embouts universels extra-rigides logés dans le magasin du manche :
embouts Phillips BTZ 851/1 : PH 1 x 25 mm ; PH 2 x 25 mm - embouts Pozidriv BTZ 855/1 : PZ 1 x 25 mm ; PZ 2 x 25 mm - embouts TORX® BTZ 867/1 : TX 25 x 25 mm - embouts BTZ à fente 800/1 : 0.8 x 5.5 x 25 mm.

Code	Réf
10538534	05008884001

DETACHABLE



VESSEL

TOURNEVIS A CLIQUET BALL GRIP VERSION PORTE-EMBOUT MBH

Tournevis à cliquet avec manche sphérique ergonomique conçu pour une utilisation confortable et efficace avec 1 seule main
mécanisme à cliquet fin de 36 dents intégré permettant un réglage précis et un travail fluide, idéal pour des tâches nécessitant un contrôle minutieux
forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
manche sphérique Ø 40 mm (BALL GRIP) amovible permettant son utilisation comme tournevis TOM POUCE à cliquet
équipé d'un aimant puissant avec une tête en acier inoxydable garantissant une force magnétique constante et forte pour maintenir les embouts en place
compatible avec des embouts à emmanchement hexagonal 1/4» - 6,35 mm
lame renforcée avec traitement CR-V anti-corrosion
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques.

Code	Réf	Modèle	Poids (gr)	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551456*	152705	2200 MBH	180	120	220

VESSEL

TOURNEVIS A CLIQUET BALL GRIP A LAME INTERCHANGEABLE



Tournevis à cliquet avec manche sphérique ergonomique conçu pour une utilisation confortable et efficace avec 1 seule main
mécanisme à cliquet fin de 36 dents intégré permettant un réglage précis et un travail fluide, idéal pour des tâches nécessitant un contrôle minutieux
forme spécifique du manche assurant une transmission de force optimale, tout en réduisant les fatigues musculaire à hauteur de 20%
lame interchangeable facilement
lame renforcée avec traitement CR-V anti-corrosion
lame fine (Ø 6 mm vs Ø 8 mm pour un tournevis standard) empêchant l'endommagement du bornier revêtement de la lame contre les accidents de court-circuit
aimant intégré dans la lame permettant de maintenir fermement les vis en place
manche sphérique Ø 41 mm (BALL GRIP) amovible permettant son utilisation comme tournevis TOM POUCE à cliquet
aimant intégré dans la tige permettant de maintenir fermement les vis en place
manche en résine et néoprène offrant une prise en main confortable tout en étant résistant aux chocs et aux produits chimiques.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)	Longueur totale (mm)
10551457*	125395	2200 (-)6X100	fente	6,0	100	200
10551458*	125396	2200 (-)6X150	Fente	6,0	150	250
10551459*	125345	2200 (+)2X100	Philips	PH2	100	200
10551460*	125346	2200 (+)2X150	Philips	PH2	150	250
10551461*	125347	2200 (+)3X150	Philips	PH3	150	250
10551462*	152706	2200 PZ2X150	Pozidriv	PZ2	150	250



VESSEL

LAME DE RECHANGE POUR TOURNEVIS A CLIQUET BALL GRIP

Lame renforcée avec traitement CR-V anti-corrosion
lame fine (Ø 6 mm vs Ø 8 mm pour un tournevis standard) empêchant l'endommagement du bornier revêtement de la lame contre les accidents de court-circuit
aimant intégré dans la lame permettant de maintenir fermement les vis en place.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°	Longueur de lame (mm)
10551463*	125397	2200B (-)6X100	Fente	6,0	100
10551464*	125398	2200B (-)6X150	Fente	6,0	150
10551465*	125348	2200B (+)2X100	Philips	PH2	100
10551466*	125349	2200B (+)2X150	Philips	PH2	150
10551467*	125350	2200B (+)3X150	Philips	PH3	150



VESSEL

TOURNEVIS A CLIQUET TOM POUCE + LAME PORTE-EMBOUT FLEXIBLE 165MM + 4 EMBOUTS

Tournevis à cliquet compact pratique dans les espaces restreints
manche Ø 35 mm en résine acétate de cellulose résistante aux huiles
mécanisme à cliquet de précision 72 dents offrant une rotation douce avec un angle de 5 degrés par clic
3 positions de réglages (serrage, desserrage, fixe)
équipé d'un porte-embout à verrouillage par bille pour un changement facile des embouts (emmanchement hexagonal 1/4» - 6,35 mm)
fourni avec 1 arbre flexible de 165 mm pour atteindre les vis dans les zones difficiles d'accès, 4 embouts 33 mm (PH1, PH2, fente 4 et fente 6).

Code	Réf	Modèle	Poids (gr)	Longueur totale (mm)
10551455*	247027	TD-6700FX-4	200	77





Wera

COFFRET D'EMBOUTS KRAFTFORM KOMPAKT 12 (10 PIECES)

Tournevis, porte embouts Kraftform avec adaptateur à changement rapide Rapidaptator forme torsion des embouts, contre l'usure prématurée
composition :
- 1 tournevis 813R 1/4" 90 mm
- 5 embouts 867/1 TZ Torx : TX5, TX6, TX7, TX8, TX9 x 25mm
- 3 embouts 851/1J : PH00 x 2mm, PH0 x 2,5mm, PH1 x 3 mm x 25mm
- 1 embout 821/1 TZ PH : PH2 x 25 mm
embouts extra rigides pour un usage universel.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200660*	05135942001	Torx-Phillips	T5-T6-T7-T8-T9-PH00-PH0-PH1-PH2	10 pièces

* Référence en stock



Découvrez la vidéo

TOURNEVIS A CLIQUET KRAFTFORM KOMPAKT 838 RA S SET 1 (JEU DE 14)

Trousse textile compacte et pratique contenant :
1 tournevis porte-embouts Kraftform Kompakt 838 RA S 1/4» x 102 mm
13 embouts BTZ (50 mm) avec finition nickelée chimique :
Philips : PH1, PH2
Pozidriv : PZ1, PZ2
Torx® : TX10, TX15, TX20, TX25
Hex-Plus : 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
Fente : 0,8 x 5,5 mm
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier
tournevis porte-embouts avec fonction cliquet intégrée, idéal pour les vissages rapides et précis
mécanisme de cliquet à fine denture (36 dents) avec un angle de reprise de 10°, permettant un travail efficace sans repositionnement de l'outil
inversion ergonomique intuitive du sens de rotation droite/gauche/position 0
puissant aimant permanent assurant un maintien fiable des embouts
manche Kraftform ergonomique évitant la formation d'ampoules et de callosités
repéreur d'outils Take it easy avec code couleur pour identifier rapidement les embouts.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10560174	5051060001	fente - phillips - pozidriv - torx – hexagonal	H2,5 - H3 - H4 - H5 - F5,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - T10 - T15 - T20 - T25	14 pièces





TOURNEVIS CLIQUET PORTE-EMBOUT KOMPAKT KRAFTFORM VARIO RA SB (JEU DE 7)

Manche Kraftform Kompakt Vario RA avec fonction cliquet
denture fine pour un faible angle de reprise
bague d'inversion (droite, fixe, gauche)
couple maximal :50 Nm
admission six pans creux 6 mm pour lames doubles Wera Vario
6 lames doubles Vario (= 12 dimensions différentes)
80 RA : 1 x 6 x 115 mm
85 : 1 x PH 1 x PH 2 x 175 mm
86 : 1 x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm
87 : 1 x TX 10 x TX 15 x 175 1 x TX 20 x TX 25 x 175 mm
81 : 1 x 0,6 x 4,0 x 175 1,0 x 6,0 x 175 mm
84 : 1 x 4 x 5 x 175 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0200591*	05073665001	Fente - Phillips - Pozidriv - Torx - 6 pans	PH1-PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T25-4,0-6,0	7 pièces

Découvrez la vidéo



TOURNEVIS A CLIQUET KRAFTFORM KOMPAKT 838 RA-R M SET 1 (JEU DE 15)

Trousse textile compacte et pratique contenant :
1 tournevis porte-embouts Kraftform Kompakt 838 RA-R M 1/4» x 123,5 mm
14 embouts Z extra-rigides (89 mm) avec finition nickelée chimique :
Philips : PH1, PH2, PH3
Pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3
Torx® : TX10, TX15, TX20, TX25
Hex-Plus : 3, 4, 5 mm
Fente : 1 x 5,5 mm
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier
tournevis porte-embouts avec fonction cliquet intégré, idéal pour les vissages rapides et précis
mécanisme de cliquet à fine denture (36 dents) avec un angle de reprise de 10°, permettant un travail efficace sans repositionnement de l'outil
inversion ergonomique intuitive du sens de rotation droite/gauche/position 0
puissant aimant permanent assurant un maintien fiable des embouts
manche Kraftform ergonomique, réduisant la fatigue et évitant la formation d'ampoules
système Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10560175	5051061001	fente - phillips - pozidriv - torx – hexagonal	H3 - H4 - H5 - F5,5 - PH1 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - T10 - T15 - T20 - T25	15 pièces





TOURNEVIS MULTILAMES KRAFTFORM KOMPAKT 60 (JEU DE 17)

Pochette pliante comprenant :
- 1 porte-embouts 816 R Kraftform avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor 1/4" x 119 mm
- 800/4 Z : 1 x 5,5 x 89 mm
- 840/4 Z Hex-Plus : 3 x 89 mm; 4 x 89 mm; 5 x 89 mm
- 851/4 Z PH : PH 1 x 89 mm; PH 2 x 89 mm; PH 3 x 89 mm
- 855/4 Z PZ : PZ 1 x 89 mm; PZ 2 x 89 mm; PZ 3 x 89 mm
- 867/4 Z TORX® BO : TX 10 x 89 mm; TX 15 x 89 mm; TX 20 x 89 mm; TX 25 x 89; TX 30 x 89 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
9120772*	05059295001	Fente - Phillips - Pozidriv - Resistorx - 6 pans	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-3-4-5-5,5	17 pièces



TOURNEVIS MULTILAMES KRAFTFORM KOMPAKT 60 RA (JEU DE 17)

Composition :
- 816 RA : 1/4" x 142 mm
- 851/4 Z PH : PH 1 x 89 mm, PH 2 x 89 mm, PH 3 x 89 mm
- 855/4 Z PZ : 1 x PZ 1 x 89 mm, 1 x PZ 2 x 89 mm, 1 x PZ 3 x 89 mm
- 867/4 Z TORX® BO : TX 10 x 89 mm, TX 15 x 89 mm, TX 20 x 89 mm, TX 25 x 89 mm, TX 30 x 89 mm
- 800/4 Z : 1 x 5.5 x 89 mm
- 840/4 Z Hex-Plus : 1 x 3 x 89 mm, 1 x 4 x 89 mm, 1 x 5 x 89 mm, 1 x 6 x 89 mm.



Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0181402*	05051040001	Fente - Phillips - Pozidriv - Resistorx - 6 pans	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-3-4-5-5,5-6-	17 pièces

* Référence en stock



TOURNEVIS A FRAPPER KRAFTFORM KOMPAKT 900 SET 1 (COMPOSITION DE 19 PIECES)

Combine les avantages des tournevis à frapper manuels, des outils compacts et des tournevis à lame traversante
fonction tournevis à frapper offrant un couple de desserrage pouvant atteindre 25 Nm
porte-embouts robuste permettant l'utilisation de différents embouts spéciaux pour différents profils de vis
lame traversante permettant une transmission de force sans déperdition
possibilité de basculer d'une fonction à l'autre (tournevis à frapper/tournevis simple) selon les besoins
composition :
tournevis à frapper Kraftform Plus 921 : 1/4" x 163.5 mm
embouts Phillips pour tournevis à frapper 851 S : PH 1 x 70 mm ; PH 2 x 70 mm ; PH 3 x 70 mm
embouts cruciformes Pozidriv pour tournevis à frapper 855 S : PZ 1 x 70 mm ; PZ 2 x 70 mm ; PZ 3 x 70 mm
embouts TORX® pour tournevis à frapper 867 S : TX 15 x 70 mm ; TX 20 x 70 mm ; TX 25 x 70 mm ; TX 30 x 70 mm ; TX 40 x 70 mm
embouts Hex-Plus à six pans creux pour tournevis à frapper 840 S : 3 x 70 mm ; 4 x 70 mm ; 5 x 70 mm ; 6 x 70 mm
embouts à fente pour tournevis à frapper 800 S : 0.8 x 4 x 70 mm ; 1 x 5.5 x 70 mm ; 1.2 x 6.5 x 70 mm
bande autocollante 120 : 50x120 mm.

Code	Réf
10538542	05018110001



POIGNEE STUBBY + EMBOUTS KRAFTFORM KOMPAKT STUBBY 1 (SET DE 19)

Système à manche/lames interchangeables,
porte-embouts Tom Pouce:
manche Kraftform ergonomique bicomposant
embouts avec zone BiTorsion pour amortir les pics de contrainte
avec « Take it easy » : profil et taille facilement repérable
composition :
- 1 poignée stubby 1/4" 811/1
- 855/1 BTZ PZ : PZ1-PZ2 x 25 mm
- 840/1 BTZ HEX-PLUS : 2-2,5-3-4-5-5,5 x 25 mm
- 851/1 BTZ PH : PH1-PH2 x 25 mm
- 867/1 TORX BTZ : T10-T15-T20-T25-T30 x 25 mm
- 800/1 BTZ : 0,8 x 5,5 x 25 mm - 1 x 5,5 x 25 mm - 1,2 x 6,5 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10527463	05057471001	Fente - Phillips - Pozidriv - Torx - Hexagonal	5,5-6,5-PH1-PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T25-T30-2-2,5-3-4-5-5,5	19 pièces



POIGNEE EN T PORTE-EMBOUT 416 R

Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
avec technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts
porte-embouts pour vis en version magnétique : pour un positionnement plus facile des embouts
pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3.

Code	Réf
10527466	05023404001



POIGNEE EN T + EMBOUTS KRAFTFORM KOMPAKT 400 (SET 17)

Tournevis à manche en T: permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
forme ergonomique du manche
traitement protection anticorrosion
composition:
- 1 tournevis porte-embouts à manche en T 416R
- 2 embouts 855/4 Z PZ : PZ2, PZ3 x 89 mm
- 5 embouts 840/4 Z Hex-Plus : 3,4,5,6,8 x 89 mm
- 2 embouts 851/4 Z PH : PH2, PH3 x 89 mm
- 6 embouts 867/4 Z Torx : T10,15,20, 25, 30, 40 x 89 mm
- 1 embout 800/4 Z : 1 x 5,5 x 89 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10133895	646530-1799-84	Fente-Philips-Pozidriv-hexagonal-Torx	5,5-PH2-PH3-PZ2-PZ3-3-4-5-6-8-T10-T15-T20-T25-T30-T40	17 pièces

Découvrez la vidéo



TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE KRAFTFORM SAFE-TORQUE SPEED 7510/14 (JEU DE 14)

Conçu pour un vissage sécurisé et un contrôle optimal du couple de serrage des plaquettes de coupe en carbure de tungstène
trousse textile compacte et robuste contenant :
1 tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed 7510 1/4» (1,0 - 3,0 Nm)
13 embouts extra-rigides (25 mm) :
Torx Plus® : 7 IP, 8 IP, 9 IP, 10 IP, 15 IP
Torx® : TX7, TX8, TX9, TX10, TX15
Hex-Plus : 2, 2,5, 3 mm
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier
réglage rapide et précis du couple, avec un mécanisme de débrayage sécurisé
5 couples de serrage disponibles : 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 Nm
fonction Torque Lock permettant des serrages/desserrages illimités en mode fixe
déclic audible et tactile lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte
compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4» et les douilles via adaptateur
manche Kraftform ergonomique, réduisant la fatigue et améliorant le confort d'utilisation.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10560179	5075840001	torx - torx plus - hexagonal	H2 - H2,5 - H3 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - 7 IP - 8 IP - 9 IP - 10 IP - 15	14 pièces

* Référence en stock





Wera

TOURNEVIS DYNAMOMETRIQUE KRAFTFORM SAFE-TORQUE SPEED UNIVERSAL 1 (JEU DE 16)

Trousse textile robuste et compacte contenant :
1 tournevis dynamométrique Kraftform Safe-Torque Speed 1/4» (2,0 - 6,0 Nm)
15 embouts extra-rigides (89 mm) :
Philips : PH2
Torx BO® (avec alésage) : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
Torx Plus® : 10 IP, 15 IP, 20 IP, 25 IP, 30 IP
Hex-Plus : 3, 4, 5, 6 mm
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier
réglage rapide et précis du couple avec un mécanisme de débrayage sécurisé
5 couples de serrage disponibles : 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Nm
fonction Torque Lock permettant des serrages/desserrages illimités en mode fixe
déclic audible et tactile lorsque la valeur de couple paramétrée est atteinte
compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4» et les douilles via adaptateur
manche Kraftform ergonomique, réduisant la fatigue et améliorant le confort d'utilisation.
n° : H3 - H4 - H5 - H6 - PH2 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - 10 IP - 15 IP - 20 IP - 25 IP - 30 I.

Code	Réf	Empreinte	Composition
10560178	5075851001	phillips - torx BO - torx plus – hexagonal	16 pièces

Découvrez la vidéo



VESSEL

TOURNEVIS ASSISTANCE ELECT. BALL GRIP USB + 1 EMBOUT CHOCS PH2X90MM

Tournevis à assistance électrique rechargeable conçu pour offrir des performances de serrage rapides et précises
combine une fonction électrique pour un serrage rapide (2 Nm max) et une fonction manuelle pour le serrage final (10 Nm max)
peut-être utilisé sur des vis jusqu' à la taille M6
équipé d'une batterie Li-Ion - 1 cellule rechargeable en 60 min env. (nombre de cycles de recharge : env. 500 - Nombre de vissages par charge : env. 1000)
protection du circuit imprimé par voyant clignotant et arrêt automatique du tournevis en cas de serrage électrique supérieur à 2 Nm
témoin de charge de la batterie (signalement du niveau de charge inférieur à 15% par clignotement)
lumière LED à haute luminosité pour faciliter le travail dans des conditions de faible éclairage
s'utilise avec des embouts hexagonaux de ¼" - 6,35 mm
fourni avec 1 embout à chocs PH2x90mm + 1 câble micro USB Type-B (1 m).

Code	Réf	Modèle	Vitesse de rotation à vide (tr/min)	Couple max. électrique-manuel (Nm)	Tension batterie (v)	Capacité batterie (mAh)	Dimensions L x Ø manche (mm)	Puissance sonore (db)
10551452*	148516	220USB-1F	280	2-10	3,6	800	140x40	66,1



Découvrez la vidéo

VESSEL

TOURNEVIS ASSISTANCE ELECT. BALL GRIP USB + 5 EMBOUTS CHOCS 90MM (POCHE)

Tournevis à assistance électrique rechargeable conçu pour offrir des performances de serrage rapides et précises
combine une fonction électrique pour un serrage rapide (2 Nm max) et une fonction manuelle pour le serrage final (10 Nm max)
peut-être utilisé sur des vis jusqu' à la taille M6
équipé d'une batterie Li-Ion - 1 cellule rechargeable en 60 min env. (nombre de cycles de recharge : env. 500 - Nombre de vissages par charge : env. 1000)
protection du circuit imprimé par voyant clignotant et arrêt automatique du tournevis en cas de serrage électrique supérieur à 2 Nm
témoin de charge de la batterie (signalement du niveau de charge inférieur à 15% par clignotement)
lumière LED à haute luminosité pour faciliter le travail dans des conditions de faible éclairage
s'utilise avec des embouts hexagonaux de ¼" - 6,35 mm
fourni avec 5 embouts à chocs 90 mm (PH1,PH2, PZ1, PZ2, fente 4) + 1 câble micro USB Type-B (1 m) + 1 pochette zip.

Code	Réf	Modèle	Vitesse de rotation à vide (tr/min)	Couple max. électrique-manuel (Nm)	Tension batterie (v)	Capacité batterie (mAh)	Dimensions L x Ø manche (mm)	Puissance sonore (db)
10551453*	SET-220-01	220USB-1F-P	280	2-10	3,6	800	140x40	66,1



Découvrez la vidéo

VESSEL

TOURNEVIS ASSISTANCE ELECT. BALL GRIP USB + 24 EMBOUTS CHOCS 30MM + PORTE EMBOUT

Tournevis à assistance électrique rechargeable conçu pour offrir des performances de serrage rapides et précises
combine une fonction électrique pour un serrage rapide (2 Nm max) et une fonction manuelle pour le serrage final (10 Nm max)
peut-être utilisé sur des vis jusqu' à la taille M6
équipé d'une batterie Li-Ion - 1 cellule rechargeable en 60 min env. (nombre de cycles de recharge : env. 500 - nombre de vissages par charge : env. 1000)
protection du circuit imprimé par voyant clignotant et arrêt automatique du tournevis en cas de serrage électrique supérieur à 2 Nm
témoin de charge de la batterie (signalement du niveau de charge inférieur à 15% par clignotement)
lumière LED à haute luminosité pour faciliter le travail dans des conditions de faible éclairage
s'utilise avec des embouts à emmanchement hexagonal 1/4» - 6,35 mm
fourni avec 24 embouts à chocs 30 mm (fentes, torx, philips, pozidriv, hexagonaux, carrés SQ) + 1 porte embout + 1 câble micro USB Type-B (1 m) + 1 coffret.

Code	Réf	Modèle	Vitesse de rotation à vide (tr/min)	Couple max. électrique-manuel (Nm)	Tension batterie (v)	Capacité batterie (mAh)	Dimensions L x Ø manche (mm)	Puissance sonore (db)
10551454*	SET-LUNCH-BOX1	220USB-1F-L	280	2-10	3,6	800	140x40	66,1

* Référence en stock



TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT VDE (JEU DE 16) EXTRA SLIM 1

Composition :
- 1 manche Kraftform
- lames isolées interchangeables (154 mm de long)
avec isolation protectrice intégrée
- KK 62 iS : PH 1 - 2 x 154 (amincies)
- KK 65 iS PZ : 2 x 154 (amincies)
- KK 65 iS PZ/S : 2 x 154 (amincies)
- KK 67 i TORX : 10x154
- KK 67 iS TORX : 15 - 20 - 25 x 154 (amincies)
- KK 60 i : 0,4x2,5x154
- KK 60 iS : 0,6x3,5 - 0,8x4,0 - 1,0x5,5 x154 (amincies)
- 247 : 0,5x3,0x70
détecteur de tension.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
0196097	05003484001	Fente - Phillips -Pozidriv - Torx	PZ1-PZ2-P2/S1-P2/S2-T10-T15-T20-T25-2,5-3,5-4-5,5	16 pièces



TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT VDE UNIVERSAL 1 TIE (JEU DE 16)

Trousse de ceinture comprenant :
- 1 manche Kraftform 817 VDE 1x9x98 mm
- 14 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils «Take it easy» (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser) :
Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy : PH1 x 157 mm, PH2 x 157 mm
Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy : PZ1 x 157 mm, PZ2 x 157 mm
Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy : # 1 x 157 mm, # 2 x 157 mm
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy : TX10 x 157 mm, TX15 x 157 mm, TX20 x 157 mm, TX25 x 157 mm,
Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy : 0.4 x 2.5 x 157 mm, 0.6 x 3.5 x 157 mm, 0.8 x 4 x 157 mm, 1 x 5.5 x 157 mm
- 1 testeur de tension unipolaire
contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V
étui textile présentant une zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer l'étui textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10547893*	05006607001	Fente - Phillips - Pozidriv - Fente/ Pozidriv - Torx	2,5-3,5-4-5,5-PH1-PH2-PZ1-PZ2-PZ/ S1-PZ/S2-T10-T15-T20-T25	16



TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT VDE EXTRA SLIM 1 (JEU DE 16)

Trousse de ceinture textile compacte et pratique contenant :
1 manche Kraftform 817 VDE 1 x 9 x 98 mm
14 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils «Take it easy» (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser) :
Philips Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy : PH1 x 157 mm, PH2 x 157 mm
Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy : PZ1 x 157 mm, PZ2 x 157 mm
Fente/Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy : PZ/S1 x 157 mm, PZ/S2 x 157 mm
Torx Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy : T10 x 157 mm, T15 x 157 mm, T20 x 157 mm, T25 x 157 mm
Fente Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy : 0,4 x 2,5 x 157 mm, 0,6 x 3,5 x 157 mm, 0,8 x 4 x 157 mm, 1 x 5,5 x 157 mm
1 testeur de tension unipolaire 0,5 x 3 x 70 mm
lame à diamètre réduit avec isolation intégrée permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés
contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10560168	5006608001	fente - phillips - pozidriv - fente/ pozidriv – torx	2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - PZ/S1 - PZ/S2 - T10 - T15-T20-T25	16



TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT VDE 17 RA 1 (JEU DE 17)

Trousse de ceinture textile compacte et pratique contenant :
1 manche Kraftform Kompakt 837 i RA avec cliquet 9 x 115 mm
1 manche Kraftform 817 VDE 9 x 98 mm
15 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils «Take it easy» (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser) :
Philips Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy : PH1 x 157 mm, PH2 x 157 mm
Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy : PZ1 x 157 mm, PZ2 x 157 mm
Fente/Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy : PZ/S1 x 157 mm, PZ/S2 x 157 mm
Torx Kraftform Kompakt VDE 67 i Take it easy : T10 x 157 mm, T15 x 157 mm, T20 x 157 mm, T25 x 157 mm
Fente Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy : 0,4 x 2,5 x 157 mm, 0,6 x 3,5 x 157 mm, 0,8 x 4 x 157 mm, 1 x 5,5 x 157 mm, 1,2 x 6,5 x 157 mm
manche à cliquet Kraftform Kompakt 837 i RA avec cliquet intégré (40 dents, angle de reprise de 9°) pour un vissage rapide et sans repositionnement
lames à diamètre réduit avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis profondément situées - contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V - trousse textile résistante avec zone boucles au dos - bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier
n° : 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - PZ/S1 - PZ/S2 - T10 - T15 - T20 - T25.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	Composition
10560176	5006618001	fente - phillips - pozidriv - fente/pozidriv – torx	17 pièces

* Référence en stock




TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT VDE UNIVERSAL 1 (18 PIECES)

Trousse de ceinture textile compacte et pratique contenant :
1 manche Kraftform 817 VDE 1 x 9 x 98 mm
14 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils «Take it easy» (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser) :
Philips Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy : PH1 x 157 mm, PH2 x 157 mm
Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 i Take it easy : PZ1 x 157 mm, PZ2 x 157 mm
Fente/Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy : #1 x 157 mm, #2 x 157 mm
Fente/philips Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S Take it easy : #1 x 157 mm, #2 x 157 mm
Fente Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy : 0,4 x 2,5 x 157 mm, 0,6 x 3,5 x 157 mm, 0,8 x 4 x 157 mm, 1 x 5,5 x 157 mm
4 clés pour armoire électrique
Carré Kraftform Kompakt 96 VK 6,3 : 6.3 x 89 mm
Carré Kraftform Kompakt 97 VK 8,1 : 8.1 x 89 mm
Triangle Kraftform Kompakt 98 DK : 89 mm
Double dent Kraftform Kompakt 99 FL : 89 mm
1 testeur de tension unipolaire 0,5 x 3 x 70 mm
contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10560167	5006613001	fente - phillips - pozidriv - fente/pozidriv – fente/ philips	2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - PZ/S1 - PZ/S2 – PH/S1 – PH/S2	18



TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT VDE BIG PACK 1 (26 PIÈCES)

Trousse de textile robuste et pratique contenant :
2 manches Kraftform 817 VDE 9 x 98 mm
24 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils «Take it easy» (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser):
Philips Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy : PH1 x 157 mm, PH2 x 157 mm
Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy : PZ1 x 157 mm, PZ2 x 157 mm
Fente/Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy : PZ/S1 x 157 mm, PZ/S2 x 157 mm
Fente/Philips Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, PH/S1 x 157 mm PH/S2 x 157 mm
Torx Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy : T8 x 157 mm, T9 x 157 mm, T10 x 157 mm, T15 x 157 mm, T20 x 157 mm, T25 x 157 mm, T30 x 157 mm
Fente Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy : 0,4 x 2,5 x 157 mm, 0,6 x 3,5 x 157 mm, 0,8 x 4 x 157 mm, 1 x 5,5 x 157 mm, 1,2 x 6,5 x 157 mm
Hexagonal Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy : 2,5 x 157 mm, 3 x 157 mm, 4 x 157 mm, 5 x 157 mm
lames à diamètre réduit avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis profondément situées
contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier
N° : H2,5 - H3 - H4 - H5 - F2,5 - F3,5 - F4 - F5,5 - F6,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - PZ/S1 - PZ/S2 - PH/S1 - PH/S2 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	Composition
10560177	5006617001	fente - phillips - pozidriv - fente/pozidriv – fente/ philips - torx – hexagonal	26 pièces



TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT V DE TURBO I1 (JEU DE 16)

Trousse de ceinture textile compacte et pratique contenant :
1 manche Kraftform Turbo 827 T i VDE 9 x 98 mm
14 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils «Take it easy» (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser) :
Philips Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy : PH1 x 157 mm, PH2 x 157 mm
Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy : PZ1 x 157 mm, PZ2 x 157 mm
Fente/Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy : PZ/S1 x 157 mm, PZ/S2 x 157 mm
Torx Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy : T10 x 157 mm, T15 x 157 mm, T20 x 157 mm, T25 x 157 mm
Fente Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy : 0,4 x 2,5 x 157 mm, 0,6 x 3,5 x 157 mm, 0,8 x 4 x 157 mm, 1 x 5,5 x 157 mm
technologie Turbo intégrée : quadruple la vitesse de vissage sans effort grâce à un mécanisme entièrement mécanique et sans batterie ; activation ou désactivation du Turbo par simple pression d'un bouton ; mode Turbo recommandé pour les vissages sans résistance, désactivable pour un serrage/desserrage avec couple élevé ; engrenage planétaire en acier robuste et sans entretien, avec un couple maximal de 14 Nm lorsque la fonction Turbo est désactivée
lame à diamètre réduit avec isolation intégrée permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés
contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10560169	5006640001	fente - phillips - pozidriv - fente/ pozidriv – torx	2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - PZ/S1 - PZ/S2 - T10 -T15-T20-T25	16



TOURNEVIS MULTILAMES ISOLE KRAFTFORM KOMPAKT VDE TORQUE EXTRA SLIM 1 (JEU DE 16)

Trousse de ceinture textile compacte et pratique contenant :
1 manche dynamométrique Kraftform 7441 VDE (1,2 - 3,0 Nm)
1 manche Kraftform 817 VDE 9 x 98 mm
14 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils «Take it easy» (code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser) :
Philips Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy : PH1 x 157 mm, PH2 x 157 mm
Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy : PZ1 x 157 mm, PZ2 x 157 mm
Fente/Pozidriv Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy : PZ/S1 x 157 mm, PZ/S2 x 157 mm
Torx Kraftform Kompakt VDE 67 iS Take it easy : T10 x 157 mm, T15 x 157 mm, T20 x 157 mm, T25 x 157 mm
Fente Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy : 0,4 x 2,5 x 157 mm, 0,6 x 3,5 x 157 mm, 0,8 x 4 x 157 mm, 1 x 5,5 x 157 mm
technologie dynamométrique intégrée : manche dynamométrique VDE réglable de 1,2 à 3,0 Nm pour un serrage précis et sécurisé ; garantit un couple constant et maîtrisé lors des vissages, évitant les sur-serrages et endommagements ; échelle de valeurs bien lisible, précision de mesure de ±6 %, conforme à la norme EN ISO 6789
lame à diamètre réduit avec isolation intégrée permettant d'atteindre et d'actionner les éléments à vis et à ressort profondément encastrés
contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V
trousse textile résistante avec zone boucles au dos
bande scratch autocollante fournie permettant de fixer la trousse textile aux composants Wera 2go, à un mur, à une étagère ou à une servante d'atelier.

Conforme à la norme IEC 60900.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10560170	5006609001	fente - phillips - pozidriv - fente/ pozidriv – torx	: 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 - PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - PZ/S1 - PZ/S2 - T10-T15-T20-T25	16

* Référence en stock

CLE MALE



SAM

CLE MALE 6 PANS COURTE

Acier au chrome-vanadium - pour vis 6 pans creux - finition brunie.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)	Longueur (mm)
0025757	62-1,5	6 pans	1,5	48,00
0025758	62-2	6 pans	2,0	52,00
0025759	62-2,5	6 pans	2,5	59,00
0025760	62-3	6 pans	3,0	65,00
0025761	62-4	6 pans	4,0	75,00
0025762	62-5	6 pans	5,0	85,00
0025763	62-6	6 pans	6,0	94,00
0025764	62-7	6 pans	7,0	102,00
0025765	62-8	6 pans	8,0	107,00
0025766	62-9	6 pans	9,0	114,00
0025767	62-10	6 pans	10,0	122,00
0025768	62-11	6 pans	11,0	130,00
0025769	62-12	6 pans	12,0	138,00
0025770	62-13	6 pans	13,0	149,00
0025771	62-14	6 pans	14,0	155,00



FACOM

CLE MALE 6 PANS COURTE

Finition phosphatée.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)	Longueur (mm)
0180837	82H.0.9	6 pans	0,9	38,00
3312076	82H.1.5	6 pans	1,5	45,00
3312077	82H.2	6 pans	2,0	50,00
3312078	82H.2.5	6 pans	2,5	62,00
3312080	82H.3	6 pans	3,0	65,00
3312082	82H.4	6 pans	4,0	70,00
3312083	82H.5	6 pans	5,0	80,00
3312084	82H.6	6 pans	6,0	90,00
3312085	82H.7	6 pans	7,0	95,00
3312086	82H.8	6 pans	8,0	100,00
0180845	82H.9	6 pans	9,0	105,00
3312088	82H.10	6 pans	10,0	112,00
0180838	82H.11	6 pans	11,0	118,00
3312090	82H.12	6 pans	12,0	125,00
3312091	82H.13	6 pans	13,0	135,00
3312092	82H.14	6 pans	14,0	140,00
0180839	82H.15	6 pans	15,0	150,00
0180840	82H.16	6 pans	16,0	154,00
0180841	82H.17	6 pans	17,0	160,00
0180842	82H.18	6 pans	18,0	170,00
0180843	82H.19	6 pans	19,0	180,00
0180844	82H.22	6 pans	22,0	200,00

FACOM



CLE MALE 6 PANS LONGUE TETE SPHERIQUE

Acier au silicium
tête sphérique avec une inclinaison jusqu'à 30°
finition phosphatée.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)	Longueur (mm)
0019385	83SH.1.5	6 pans	1,5	62,00
0019386	83SH.2	6 pans	2,0	75,00
0019387	83SH.2.5	6 pans	2,5	85,00
0019388	83SH.3	6 pans	3,0	90,00
0019389	83SH.4	6 pans	4,0	100,00
0019390	83SH.5	6 pans	5,0	115,00
0019391	83SH.6	6 pans	6,0	135,00
0019392	83SH.7	6 pans	7,0	140,00
0019393	83SH.8	6 pans	8,0	150,00
0019394	83SH.9	6 pans	9,0	160,00
0019395	83SH.10	6 pans	10,0	170,00
0019396	83SH.12	6 pans	12,0	190,00



KS TOOLS

CLE MALE 6 PANS COURTE BRUNIE (JEU DE 9)

Acier trempé
brunie.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006942*	151.3211	6 pans	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



KS TOOLS

CLE MALE 6 PANS A TETE SPHERIQUE LONGUE, 2 A 10 MM (JEU DE 8)

Tête sphérique sur la partie longue
idéale pour vis difficilement accessibles
poignée double fonction (support et poignée)
acier trempé.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006934*	151.2100	6 pans	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Découvrez la vidéo



Accroche optimale brevetée sur empreinte abîmée

KS TOOLS

CLE MALE 6 PANS POUR EMPREINTE ABIMEE (9 PIECES)

Tête spécifique pour empreinte de vis abimées sur la partie courte
tête sphérique sur la partie longue
étui de rangement
acier trempé
selon DIN / ISO 2936.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10523606*	151.2800	6 pans	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

* Référence en stock

mob



CLES MALES 6 PANS SPHERIQUES AIMANTEES (JEU DE 9)

1 côté long, têtes hexagonales sphériques
1 côté court hexagonal
aimant intégré véritable
brochable par un crochet de l'étui
gainage des corps de clés en PVC expansé souple, antiglisse et anti-graisse
qualité d'embout : acier au Silicium S2.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0202501	9061020101	6 pans	1,2-2-2,5-3-4-5-6-8-10

SAM



CLE MALE 6 PANS COURTE 1,5 À 10MM (RATELIER DE 9)

Râtelier bi-matière
Finition brunie.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10342338	62-R9A	6 pans	1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10

SAM



CLE MALE 6 PANS LONGUE A TETE SPHERIQUE 1,5 A 10MM (RATELIER DE 9)

Râtelier bi-matière
finition brunie
embouts sphériques permettant d'accéder à la vis par un angle pouvant aller jusqu'à 30°.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10342472	67-AR9A	6 pans	1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10

SAM



CLE MALE 6 PANS EXTRA-LONGUE A TETE SPHERIQUE (JEU DE 9)

Extra-longues idéales pour les accès restreints.
râtelier bi-matière
clés finition brunie
embouts sphériques permettant d'accéder à la vis par un angle pouvant aller jusqu'à 30°.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10525652	67-AR9AL	6 pans	1,5-2,0-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10

FACOM



CLE MALE 6 PANS (JEU DE 9)

Etui compact à volet rabattable permettant une sélection rapide de la dimension souhaitée
Clés courtes.
Dimensions : 1,5 - 2 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0181158	82H.JP9A	6 pans	1,2 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

FACOM



CLE MALE TETE SPHERIQUE SUR ETUI (JEU DE 9)

Clés longues tête sphérique 6 pans
présentées dans un étui compact à volet rabattable.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10016464*	83SH.JP9APF	6 pans	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10

FACOM



CLE MALE 6 PANS EXTRA-LONGUE TETE SPHERIQUE (JEU DE 9)

Etui compact à volet rabattable permettant une sélection rapide de la dimension souhaitée.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0178631	83S.JP9ALPF	6 pans	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Wera



CLE MALE 6 PANS TETE SPHERIQUE 950/9 PKL HEX-PLUS 6 SB (JEU DE 9)

Système métrique
finition BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion
Hex-plus conférant une longévité supérieure aux vis 6 pans creux
composition : , 1,5 x 90 - 2,0 x 100 - 2,5 x 112 - 3,0 x 126 - 4,0 x 140 - 5,0 x 160 - 6,0 x 180 - 8,0 x 200 - 10,0 x 219.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0200571*	05073596001	6 pans	1,5 - 2,0 - 2,5 -3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

Wera



CLE MALE 6 PANS TETE SPHERIQUE CHROMEE 950/+ PKL HEX-PLUS 1 SB (JEU DE 9)

Système métrique - haute tenue à la corrosion grâce au chromage
Hex-plus conférant une longévité supérieure aux vis 6 pans creux
composition : 1,5x90mm - 2,0x100 mm- 2,5x112mm - 3,0x126mm - 4,0x140mm - 5,0x160mm - 6,0x180mm - 8,0x200 - 10,0x219 mm.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0200574*	05073391001	6 pans	1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10

Wera



CLE MALE 6 PANS TETE SPHERIQUE 950/9 SPKL HEX-PLUS MULTICOLOUR 1 SB (JEU DE 9)

Système métrique - finition BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion - clé avec gainage plastique de couleur «take it easy» pour trouver facilement la bonne taille et assurant une bonne prise en main - Hex-plus conférant une longévité supérieure aux vis 6 pans creux
composition : 1,5 x 90; 2,0 x 101; 2,5 x 112; 3,0 x 123; 4,0 x 137; 5,0 x 154; 6,0 x 172; 8,0 x 195; 10,0 x 224.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
0200573*	05073593001	6 pans	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

* Référence en stock

VESSEL



CLE MALE 6 PANS LONGUE A TETE SPHERIQUE ET TETE TRONQUEE (JEU DE 9)

Version longue (jusqu'à 224 mm pour la H10) et spécifique
munie d'une tête extra courte offrant plus d'accessibilité d'un côté et d'une tête ronde de l'autre
design unique de la tête ronde « Ball Point » permettant un angle de serrage de 38° maximum
corps des clé résistant à la torsion et à la rupture grâce à un alliage spécial avec traitement thermique spécifique
support permettant un maintien sûr des clés coudées tout en simplifiant leur sortie
dimensions : H1.5x4x79-H2x5x95-H2.5x6x110-H3x8x126-H4x9x142-H5x11x160-H6x13x180-H8x16x200-H10x19x224.

Code	Réf	Modèle	Empreinte
10551504*	143916	8209BP-L(9PCS,SET)	6 pans

KS TOOLS



CLE MALE TORX® LONGUE, T10 A T50 (JEU DE 8)

Idéale pour vis difficilement accessibles - poignée double fonction (support et poignée)
acier trempé.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006937*	151.2300	Torx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

KS TOOLS



CLE MALE TORX® PERCE LONGUE, T10 A T50 (JEU DE 8)

Perçée des deux côtés
idéale pour vis difficilement accessibles
poignée double fonction (support et poignée)
acier trempé.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10006938*	151.2200	Resistorx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50

SAM OUTILLAGE



CLE MALE LONGUE TORX A TETE SPHERIQUE (RATELIER DE 8)

Embouts sphériques permettant d'accéder à la vis par un angle pouvant aller jusqu'à 30°
dimensions : 9 à 40 mm.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10538574	66-R8AL	Torx	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

FACOM



CLE MALE TORX LONGUE TETE SPERIQUE (JEU DE 8)

Conformes aux spécifications Torx®
étui compact à volet rabattable.

Code	Réf	Empreinte	N°
0178629*	89S.JP8APF	Torx	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

FACOM



CLE MALE TORX TAMPER RESISTORX (JEU DE 6)

Etui compact à volet rabattable permettant une sélection rapide de la dimension souhaitée.

Code	Réf	Empreinte	N°
10538546	89R.JP6PF	Resistorx	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -T40

Wera



CLE MALE TORX TETE SPHERIQUE 967/9 PKL TX 1SB (JEU DE 9)

Clés mâles hexagonales - finition BlackLaser pour lutter contre la corrosion - haute longévité
composition : 8 x 76* 9 x 79* 10 x 85* - 15 x 90 - 20 x 96 - 25 x 104 - 27 x 112 - 30 x 122 - 40 x 132
*sans perforation dans le profil sur la partie longue.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200575*	05073598001	Torx	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Wera



CLE MALE TORX AVEC RETENUE 967/9 TX MULTICOLOUR HF 1 (JEU DE 9)

Fonction de retenue: la force de blocage résultant de la pression
superficielle s'exerçant entre la pointe d'entraînement et le profil des vis permet le maintien sûr de ces dernières sur l'outil - finition BlackLaser : protection contre la corrosion - repéreur d'outils «Take it easy» : identification des calibres par couleur, sous clip garantissant un maintien sûr.

Code	Réf	Empreinte	N°
10310056	05024179001	Torx	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

Wera



CLE MALE TORX TETE SPHERIQUE 967/9 PKL TX 1 SB (JEU DE 9)

Clés mâles hexagonales coudées - finition Blacklaser pour lutter contre la corrosion
haute longévité - gainage de couleur assurant une bonne prise en main et permettant la différenciation des dimensions
composition: 8 x 76*; 9 x 79*; 10 x 85**; 15 x 90; 20 x 96; 25 x 104; 27 x 112; 30 x 122; 40 x 132
*sans perforation et tête sphérique sur la partie longue
**sans perforation dans le profil sur la partie longue.

Code	Réf	Empreinte	N°
0200576*	05073599001	Resistorx	T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

FACOM



CLE MALE POIGNEE EN «P» 6 PANS STANDARD METRIQUES

Poignée en T ergonomique - acier au silicium - présentation : polie, phosphatée.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)	Longueur (mm)
10009474	84TZA.2,5	6 pans	2,5	133,00
10009475	84TZA.3	6 pans	3,0	133,00
10009476	84TZA.4	6 pans	4,0	183,00
10009477	84TZA.5	6 pans	5,0	183,00
10009478	84TZA.6	6 pans	6,0	240,00
10009479	84TZA.10	6 pans	10,0	175,00

* Référence en stock

FACOM




CLE MALE POIGNEE EN «P» 6 PANS TETE SPHERIQUE

Poignée en P ergonomique
vissage avec une inclinaison jusquà 30°
acier au silicium.
présentation : polie, phosphatée.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)	Longueur (mm)
10009481	84TZSA.4	6 pans	4,0	183,00
10009482	84TZSA.5	6 pans	5,0	183,00
10009483	84TZSA.6	6 pans	6,0	240,00

FACOM




CLE MALE POIGNEE EN "T" 6 PANS TETE SPHERIQUE (JEU DE 6)

Jeu de 6 clés hezagonales à boule métrique
poignée bi-matière ergonomique
lame en acier robuste
tête sphérique.

Code	Réf	Empreinte	Ø (mm)
10014968*	84TZSA.PB	6 pans	3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

FACOM

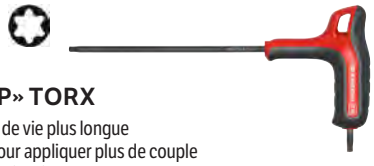

CLE MALE POIGNEE EN «P» TORX

Acier au silicium carbone pour une durée de vie plus longue
Poignée souple pour plus de confort et pour appliquer plus de couple
Extrémité courte pour un couple / serrage élevé.
Présentation : grenaillée chromée.

Code	Réf	Empreinte	N°
10009597	89TXA.10	Torx	10
10009598	89TXA.15	Torx	15
10009599	89TXA.20	Torx	20
10009600	89TXA.25	Torx	25
10009601	89TXA.27	Torx	27
10009602	89TXA.30	Torx	30
10009603	89TXA.40	Torx	40
10009604	89TXA.45	Torx	45

EMBOUTS



DIAGER

PORTE-EMBOUT MAGNETIQUE STANDARD

Pour embouts hexagonal 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3
aimant permanent
anneau de maintien de l'embout (sauf U628)
fabrication par forgeage à froid
attachement DIN 3126 E 6,3.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534073*	U628	6 pan	58
10534074*	U629L100	6 pans	100
10534075*	U629L150	6 pans	150
10534076*	U629L250	6 pans	250

Wera



ADAPTATEUR UNIVERSEL 893/4/1 K SB 1/4"X50 MM

Avec double acier inoxydable et puissant aimant pour un maintien précis de l'embout convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200669*	05073401001	6 pans	50

Wera



ADAPTATEUR UNIVERSEL 899/4/1 SB 1/4"X75MM

Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4» avec douille acier inoxydable et puissant aimant permanent pour une protection spécifique contre la corrosion - convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3. - avec puissant aimant permanent et pour un maintien précis de l'embout six pans 1/4", pour vitesse à adaptateur.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10309773	05073357001	1/4»	75

Wera



ADAPTATEUR UNIVERSEL 899/4/1 SB 1/4"X152MM

Avec douille acier inoxydable et puissant aimant pour un maintien précis de l'embour convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200671*	05134398001	6 pans	152

Wera



ADAPTATEUR UNIVERSEL 895/4/1 K SB 1/4"X52 MM

Attachement à changement rapide des embouts avec puissant aimant permanent pour un maintien précis - convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200670*	05073318001	6 pans	52

DIAGER



PORTE-EMBOUT QUICK-LOCK FOX II

Porte embout facile et rapide à manipuler avec une seule main - possède une éjection rapide et une très forte résistance à la torsion - pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3 aimant permanent - fabrication par forgeage à froid.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534072*	U648	6 pans	60

Wera



PORTE-EMBOUT UNIVERSEL RAPIDAPTOR 889/4/1 K

Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera - technologie Rapidator pour un changement rapide des embouts offrant les fonctions «rapid-in», «rapid-out», «rapid-spin», «chuck-all» et «single hand».

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200673*	05073421001	6 pans	50

* Référence en stock



Wera

PORTE-EMBOUT UNIVERSEL RAPIDAPTOR BITORSION 897/4R

Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera
BiTorsion pour une longévité accrue, technologie Rapidaptor offrant les fonctions « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand ».

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200674*	05073420001	6 pans	75



Wera

PORTE-EMBOUT UNIVERSEL RAPIDAPTOR 887/4 RR

Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173) ainsi que des séries 1 et 4 Wera
technologie Rapidaptor offrant les fonctions « rapid-in », « rapid-out », « rapid-spin », « chuck-all » et « single-hand »
aimant annulaire et douille de butée pour une tenue sûre de la vis sur l'outil.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200672*	05073511001	6 pans	57



VESSEL

PORTE-EMBOUT ABAGUE ULTRA MAGNETIQUE MBC 71MM

Porte embouts spécial vis longues et lourdes
aimant annulaire pour une meilleure tenue de la vis permettant d'éviter le maintien de la vis avec la main
idéal pour les travaux en hauteur
douille magnétique sur l'anneau pour un maintien parfait des vis
porte embouts à serrage rapide ¼"
emmanchement hexagonal ¼"
dimensions hors tout (LxØ) : 71x17 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10551507*	486345	71



VESSEL

PORTE-EMBOUT QUICK BALL AVEC MOUSQUETON (JEU DE 2)

Ensemble de 2 porte-embouts à boule rapide (QUICK BALL)
fabriqué à partir de résine renforcée contenant de la fibre de verre, ce qui le rend durable tout en étant léger
texture élastique de la poignée offrant un confort supplémentaire lors de l'utilisation
manchon en aluminium augmentant la rigidité et résistant à la décoloration grâce à un traitement d'anodisation
peut être utilisé comme tournevis lorsqu'il est associé à des petites vis de taille M4 ou moins, avec un couple de torsion de 2 Nm max
conçu pour des outils ne dépassant pas 500 gr
jeu de 2.

Code	Réf	Modèle	Coloris
10551508*	486935	QB-22K2RY	rouge + orange
10551509*	486936	QB-22K2GV	vert + violet



DIAGER

PORTE-EMBOUT IMPACT BLUE-SHOCK 60MM

Porte-embout aimanté offrant une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé lors de l'utilisation sur visseuse à choc
zone anti-choc Shock Absorber : zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs - aimant permanent anneau de maintien de l'embout - fabrication par forgeage à froid - acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne - vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534078*	U621B	6 pans	60



Wera

PORTE-EMBOUT IMPAKTOR 897/4 IMP R SB

Porte-embouts Impaktor permettant d'amortir les pics d'impulsion extrêmes
effet « torsion » très poussé grâce aux deux éléments à ressort
avec aimant annulaire, pour un maintien aisé des vis même longues et lourdes
l'aimant est rétractable, ce qui permet sa neutralisation
convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 et de la série 1 Wera.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200668*	05073990001	75



DIAGER

PORTE-EMBOUT STANDARD COMPATIBLE SDS+

Porte embout magnétique compatible SDS-Plus
pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3
aimant permanent
anneau de maintien de l'embout (sauf U628)
fabrication par forgeage à froid.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
10534077*	U635	6 pans	78



Wera

ADAPTATEUR UNIVERSEL SDS-PLUS 899/14/1 SB 1/4"X79MM

Convenant pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) et de la série 1 Wera
avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)
0200675*	05134397001	6 pans	79



Wera

MINI CLIQUET A EMBOUTS 1/4" (8001 A)

Pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4"
l'adaptateur 870/1 permet également l'utilisation de douilles 1/4"
100 % acier forgé
faible angle de reprise 6°
inversion de la rotation via le levier inverseur.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200667*	05073230001	87

* Référence en stock



VESSEL

MAGNETISEUR / DEMAGNETISEUR POUR EMBOUTS ET TOURNEVIS NMS-2PR (JEU DE 2)

Conçu pour magnétiser et démagnétiser les embouts de vissage ou les tournevis
équipé d'aimants puissants en néodyme permettant de magnétiser efficacement les embouts pour un maintien des vis, même avec des filetages longs
fonctionne avec des embouts ou tournevis à lame ronde de Ø 4 à 6,4 mm
peut être utilisé pour magnétiser et démagnétiser selon les besoins le rendant notamment utile dans les environnements où la production de copeaux métallique est élevée ou pour éviter que les vis ne tombent.
format compact facilitant sa manipulation dans des espaces restreints
jeu de 2.

Code	Réf
10551506*	486794

Wera



EMBOUT PHILLIPS Z 851/1

Empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200649*	05073305001	Phillips	PH2	25	2 pièces
0200654*	05072401001	Phillips	PH2	25	10 pièces
0200643*	05072441001	Phillips	PH2	25	100 pièces

Wera



EMBOUT PHILLIPS Z 851/1 SB (JEU DE 3)

Extra-rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200648*	05073307001	Phillips	PH1-PH2-PH3	25	3 pièces

Wera



EMBOUT PHILLIPS TZ 851/1 SB (JEU DE 3)

Forme torsion pour amortir les pics de couple
extra rigide pour un usage universel.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200647*	05073326001	Phillips	PH1-PH2-PH3	25	3 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM PHILLIPS

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534011*	U640PH1	Phillips	PH1	25	5 pièces
10534012*	U640PH2	Phillips	PH2	25	5 pièces
10534013*	U640PH225	Phillips	PH2	25	25 pièces
10534014*	U640PH3	Phillips	PH3	25	5 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 50MM PHILLIPS

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534016*	U640PH1L050	Phillips	PH1	50	5 pièces
10534017*	U640PH2L050	Phillips	PH2	50	5 pièces
10534018*	U640PH3L050	Phillips	PH3	50	5 pièces
10534015*	U640PH325	Phillips	PH3	50	25 pièces

Wera



EMBOUT PHILLIPS TZ 851/4

Extra rigide pour un usage universel - empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200602*	05134380001	Phillips	PH1	50	2 pièces
0200603*	05134381001	Phillips	PH2	50	2 pièces

Wera



EMBOUT POZIDRIV Z 855/1

Extra-rigide pour un usage universel - empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200651*	05073309001	Pozidriv	PZ2	25	2 pièces
0200655*	05072404001	Pozidriv	PZ2	25	10 pièces
0200644*	05072444001	Pozidriv	PZ2	25	100 pièces

Wera



EMBOUT POZIDRIV Z 855/1 SB (JEU DE 3)

Extra-rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200650*	05073311001	Pozidriv	PZ1-PZ2-PZ3	25	3 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM POZIDRIV

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534021*	U642PZ1	Pozidriv	PZ1	25	5 pièces
10534022*	U642PZ2	Pozidriv	PZ2	25	5 pièces
10534023*	U642PZ225	Pozidriv	PZ2	25	25 pièces
10534024*	U642PZ3	Pozidriv	PZ3	25	5 pièces
10534025*	U642PZ325	Pozidriv	PZ3	25	25 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 50MM POZIDRIV

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534026*	U642PZ1L050	Pozidriv	PZ1	50	5 pièces
10534027*	U642PZ2L050	Pozidriv	PZ2	50	5 pièces
10534028*	U642PZ3L050	Pozidriv	PZ3	50	5 pièces

* Référence en stock



Wera

EMBOUT POZIDRIV TZ 855/4

Extra rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200606*	05134384001	Pozidriv	PZ1	50	2 pièces
0200607*	05134385001	Pozidriv	PZ2	50	2 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE SECTION REDUITE 110MM POZIDRIV

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534029*	U622PZ2L110	Pozidriv	PZ2	110	3 pièces
10534030*	U622PZ3L110	Pozidriv	PZ3	110	3 pièces



Wera

EMBOUT TORX Z 867/4

Carte de 2 embouts.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200645*	05073722001	Torx	T20	50	2 pièces
0200646*	05073723001	Torx	T25	50	2 pièces



Wera

EMBOUT TORX Z 867/1 SB

Extra-rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200652*	05073375001	Torx	T10-T15-T20	25	3 pièces
0200653*	05073376001	Torx	T25-T30-T40	25	3 pièces





Wera

EMBOUT TORX Z 867/1

Extra-rigide pour un usage universel
empêche la rupture prématurée de l'empreinte.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200635*	05072446001	Torx	T10	25	100 pièces
0200636*	05072447001	Torx	T15	25	100 pièces
0200656*	05072408001	Torx	T20	25	10 pièces
0200637*	05072448001	Torx	T20	25	100 pièces
0200657*	05072409001	Torx	T25	25	10 pièces
0200638*	05072449001	Torx	T25	25	100 pièces
0200639*	05072451001	Torx	T30	25	100 pièces
10309279	05072452001	Torx	T40	25	100 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM TORX

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534031*	U643T10	Torx	T10	25	5 pièces
10534032*	U643T15	Torx	T15	25	5 pièces
10534033*	U643T20	Torx	T20	25	5 pièces
10534034*	U643T2025	Torx	T20	25	25 pièces
10534035*	U643T25	Torx	T25	25	5 pièces
10534036*	U643T2525	Torx	T25	25	25 pièces
10534037*	U643T30	Torx	T30	25	5 pièces
10534038*	U643T3025	Torx	T30	25	25 pièces
10534039*	U643T40	Torx	T40	25	5 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 50MM TORX

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534040*	U643T15L050	Torx	T15	50	5 pièces
10534041*	U643T20L050	Torx	T20	50	5 pièces
10534042*	U643T25L050	Torx	T25	50	5 pièces
10534043*	U643T30L050	Torx	T30	50	5 pièces
10534044*	U643T40L050	Torx	T40	50	5 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE SECTION REDUITE 110MM PHILLIPS

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534019*	U620PH2L110	Phillips	PH2	110	3 pièces
10534020*	U620PH3L110	Phillips	PH3	110	3 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE SECTION REDUITE 110MM TORX

Embout avec section réduite, idéal pour les cas de vissage difficile d'accès.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534045*	U623T25L110	Torx	T25	110	3 pièces
10534046*	U623T30L110	Torx	T30	110	3 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM TORX TAMPER

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534047*	U624TT20	Torx	TX TEMP20	25	5 pièces
10534048*	U624TT25	Torx	TX TEMP25	25	5 pièces
10534049*	U624TT30	Torx	TX TEMP30	25	5 pièces

* Référence en stock

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM FENTE

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534050*	U641PL2	Plate	4,5	25	5 pièces
10534051*	U641PL3	Plate	5,5	25	5 pièces
10534052*	U641PL4	Plate	6,5	25	5 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM HEXA

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534053*	U625HEX03	6 pans	3,0	25	5 pièces
10534054*	U625HEX04	6 pans	4,0	25	5 pièces
10534055*	U625HEX05	6 pans	5,0	25	5 pièces

Wera



EMBOUT PHILLIPS TS INOX 3851/1

Contre le risque de rouille erratique (idéal pour le vissage de vis inox)
forme torsion contre l'usure prématurée
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200624*	05073610001	Phillips	PH1	25
0200625*	05073611001	Phillips	PH2	25

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE INOX 25MM PZ2 (X5)

Embout inox, recommandé pour la pose de visserie inox - aucun risque de rouille.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534056*	U650PZ2	Pozidriv	PZ2	25	5 pièces

Wera



EMBOUT POZIDRIV TS INOX 3855/1

Contre le risque de rouille erratique (idéal pour le vissage de vis inox)
forme torsion contre l'usure prématurée
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200626*	05073613001	Pozidriv	PZ1	25
0200627*	05073614001	Pozidriv	PZ2	25

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE INOX 25MM TX25 (X5)

Embout inox, recommandé pour la pose de visserie inox.
Aucun risque de rouille.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534057*	U650T25	Torx	T25	25	5 pièces

Wera



EMBOUT TORX TS INOX 3867/1

Contre le risque de rouille erratique (idéal pour le vissage de vis inox)
forme torsion contre l'usure prématurée
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200628*	05073622001	Torx	T20	25
0200629*	05073623001	Torx	T25	25

Wera



EMBOUT PHILLIPS DIAMANT BDC 851/1

Bi-Torsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
revêtement diamanté pour un positionnement sûr dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200608*	05073332001	Phillips	PH1	25
0200609*	05073333001	Phillips	PH2	25

Wera



EMBOUT POZIDRIV DIAMANT BDC 855/1

Bi-Torsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
revêtement diamanté pour un positionnement sûr dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200610*	05073336001	Pozidriv	PZ1	25
0200611*	05073337001	Pozidriv	PZ2	25

Wera



EMBOUT TORX DIAMANT BDC SB 867/1

Bi-Torsion pour protéger l'empreinte des contraintes élevées
revêtement diamanté pour un positionnement sûr dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200612*	05134376001	Torx	T20	25
0200613*	05134377001	Torx	T25	25
0200614*	05134378001	Torx	T30	25
10309224	05134379001	Torx	T40	25

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM PHILLIPS

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534058*	U610PH2	Phillips	PH2	30	5 pièces
10534060*	U610PH3	Phillips	PH3	30	5 pièces

* Référence en stock

DIAGER

Jusqu'à épuisement des stocks



EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 50MM PH2 (X3)

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse - acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne - vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534059*	U610PH2L050	Phillips	PH2	50	3 pièces

VESSEL



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 30MM PHILIPS (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis - idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation - fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551522*	11302C5	IB5PH1x30	Philips	PH1
10551523*	11303C5	IB5PH2x30	Philips	PH2
10551524*	11304C5	IB5PH3x30	Philips	PH3

Wera



EMBOUT PHILLIPS IMPAKTOR IMP DC 851/1 SB PH 2X25 MM

Particulièrement indiqué pour l'utilisation avec les visseuses à chocs - revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis - «take it easy» : profil et taille facilement repérables technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200631*	05073916001	Phillips	PH2	25

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM POZIDRIV

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse - acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne - vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534061	U612PZ2	Pozidriv	PZ2	30	5 pièces
10534063*	U612PZ3	Pozidriv	PZ3	30	5 pièces

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 50MM PZ2 (X3)

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534062*	U612PZ2L050	Pozidriv	PZ2	50	3 pièces

VESSEL



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 30MM POZIDRIV (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551529*	11310C5	IB5PZ1x30	Pozidriv	PZ1
10551530*	11311C5	IB5PZ2x30	Pozidriv	PZ2
10551531*	11312C5	IB5PZ3x30	Pozidriv	PZ3

Wera



EMBOUT POZIDRIV IMPAKTOR IMP DC 855/1

Particulièrement indiqué pour l'utilisation aves les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200604*	05073921001	Pozidriv	PZ2	25
0200605*	05073922001	Pozidriv	PZ3	25

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM TORX

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534064*	U613T15	Torx	T15	30	5 pièces
10534065*	U613T20	Torx	T20	30	5 pièces
10534067*	U613T25	Torx	T25	30	5 pièces
10534069*	U613T30	Torx	T30	30	5 pièces
10534071*	U613T40	Torx	T40	30	5 pièces



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 30MM TORX (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551536*	11318C5	IB5T10x30	Torx	T10
10551537*	11319C5	IB5T15x30	Torx	T15
10551538*	11320C5	IB5T20x30	Torx	T20
10551539*	11321C5	IB5T25x30	Torx	T25
10551540*	11322C5	IB5T30x30	Torx	T30
10551541*	11365C5	IB5T40x30	Torx	T40

* Référence en stock

Wera



EMBOUT TORX IMPAKTOR IMP DC 867/1

Particulièrement indiqué pour l'utilisation aves les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200632*	05073924001	Torx	T20	25
0200633*	05073925001	Torx	T25	25
0200634*	05073926001	Torx	T30	25
10309231	05073927001	Torx	T40	25

VESSEL



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 30MM HEXAGONAL (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551552*	11872C5	IB5H3x30	Hexagonale	H3
10551553*	11873C5	IB5H4x30	Hexagonale	H4
10551554*	11874C5	IB5H5x30	Hexagonale	H5
10551555*	11875C5	11875C5	Hexagonale	H6

Wera



EMBOUT PHILLIPS IMPAKTOR IMP DC 851/4 SB PH 2X50 MM

Particulièrement indiqué pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables
technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200621*	05073956001	Phillips	PH2	50

VESSEL



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 50MM PHILIPS (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551525*	11305C5	IB5PH1x50	Philips	PH1
10551526*	11306C5	IB5PH2x50	Philips	PH2
10551527*	11307C5	IB5PH3x50	Philips	PH3

Wera



EMBOUT POZIDRIV IMPAKTOR IMP DC 855/4

Particulièrement indiqué pour l'utilisation avec les viseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200622*	05073961001	Pozidriv	PZ2	50
0200623*	05073962001	Pozidriv	PZ3	50

VESSEL



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 50MM POZIDRIV (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551532*	12761C5	IB5PZ1x50	Pozidriv	PZ1
10551533*	12762C5	IB5PZ2x50	Pozidriv	PZ2
10551534*	12763C5	IB5PZ3x50	Pozidriv	PZ3

Wera



EMBOUT TORX IMPAKTOR IMP DC 867/4

Particulièrement indiqué pour l'utilisation aves les visseuses à chocs
revêtement diamanté pour une bonne accroche dans la vis
«take it easy» : profil et taille facilement repérables.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
0200641*	05073965001	Torx	T25	50
0200640*	05073964001	Torx	T20	50
0200642*	05073966001	Torx	T30	50



VESSEL

EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL 50MM TORX (BOITE DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant)
fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en boîte plastique réutilisable de 5 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551542*	11323C5	IB5T10x50	Torx	T10
10551543*	11324C5	IB5T15x50	Torx	T15
10551544*	11325C5	IB5T20x50	Torx	T20
10551545*	11326C5	IB5T25x50	Torx	T25
10551546*	11327C5	IB5T30x50	Torx	T30

DIAGER



EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 50MM TORX

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534066	U613T20L050	Torx	T20	50	3 pièces
10534068*	U613T25L050	Torx	T25	50	3 pièces
10534070*	U613T30L050	Torx	T30	50	3 pièces

* Référence en stock



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM PHILIPS

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation - prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551556*	11797A	IB (+)1x90	Philips	PH1
10551557*	11797B	IB (+)2x90	Philips	PH2
10551558*	12652A	IB (+)3x90	Philips	PH3



EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM PH2 (SACHET DE 2)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation fourni en boîte plastique réutilisable de 2 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551528*	11308C2	IB2PH2x90	Philips	PH2



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM POZIDRIV

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551561*	11797C	IB PZ1x90	Pozidriv	PZ1
10551562*	11797D	IB PZ2x90	Pozidriv	PZ2
10551563*	12653A	IB PZ3x90	Pozidriv	PZ3



EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM PZ2 (SACHET DE 2)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation fourni en boîte plastique réutilisable de 2 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551535*	11797D2	IB2PZ2x90	Pozidriv	PZ2



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM TORX

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551570*	12654A	IB TX10x90	Torx	T10
10551571*	12655A	IB TX15x90	Torx	T15
10551572*	11328B	IB TX20x90	Torx	T20
10551573*	11329B	IB TX25x90	Torx	T30
10551574*	11335B	IB TX30x90	Torx	T30
10551575*	12643A	IB TX40x90	Torx	T40



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM TORX (BOITE DE 2)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation fourni en boîte plastique réutilisable de 2 pièces.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551547*	11330C2	IB2T10x90	Torx	T10
10551548*	11331C2	IB2T15x90	Torx	T15
10551549*	11328C2	IB2T20x90	Torx	T20
10551550*	11329C2	IB2T25x90	Torx	T25
10551551*	11335C2	IB2T30x90	Torx	T30



EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM CARRE (SQUARE)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation - prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551566*	12644A	IB SQ1x90	Carré	SQ1
10551567*	11316B	IB SQ2x90	Carré	SQ2
10551568*	11317B	IB SQ3x90	Carré	SQ3

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 150MM PHILIPS

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation - prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551559*	11309B	IB (+)2x150	Philips	PH2
10551560*	12771A	IB (+)3x150	Philips	PH3

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 150MM POZIDRIV

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC - conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation - prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551564*	12764A	IB PZ2x150	Pozidriv	PZ2
10551565*	12772A	IB PZ3x150	Pozidriv	PZ3

EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL 150MM CARRE SQ2

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
prix unitaire (vendu par 10).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551569*	12768A	IB SQ2x150	Carré	SQ2

* Référence en stock



Wera

EMBOUT PORTE-DOUILLE 870/4/7 (JEU DE 3)

Composé de :
emmanchement 1/4" x longueur 50 mm :
Carré de 1/4"
Carré de 3/8"
emmanchement 7/16" x longueur 75 mm :
Carré 1/2"
pour douilles machines
avec goupille à ressort.

Code	Réf
10560173	5073200001



Wera

DOUILLE MAGNETIQUE 6 PANS 869/4 M (JEU DE 8)

Trousse contenant un jeu de douilles six pans
magnétiques pour vis à tête hexagonale
pochette textile pratique avec fixation à la ceinture pour un transport facile et un accès rapide aux outils
puissants aimants permanents pour un positionnement précis et sécurisé des vis fixation rapide et fiable sur l'embout, évitant les chutes accidentelles
emmanchement 1/4",
convient pour supports répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3
longueur : 50 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10560172	5073495001	six pans	7 – 8 – 10 – 12 – 13 – ¼" – 5/16" – 3/8"	8 pièces



DIAGER

DOUILLE POUR VIS 6 PANS AVEC BILLE DE MAINTIEN POWER

Pour vis à tête hexagonale
système mécanique de maintien des vis (bille/ressort) spécialement étudié pour respecter les revêtements
laqués ou en plastique
polyvalence : pour vis en
acier, matière plastique, inox
et revêtues
attachement DIN 3126 E 6,3.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10534079*	U601S07	S07	50
10534080*	U601S08	S08	50
10534081*	U601S1/4	S1/4 (6;35)	50
10534082*	U601S10	S10	50



DIAGER

DOUILLE MAGNETIQUE PRO 50MM POUR VIS 6 PANS (COFFRET DE 7 PIECES)

Douille magnétique de 50 mm pour vis à tête hexagonale
attachement DIN 3126 E 6,3
aimant permanent puissant.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10534096*	U602	6 pans	HEX 1/4-7-8-3/8-10-12-13	7 pièces



DIAGER

DOUILLE MAGNETIQUE PRO 65MM POUR VIS 6 PANS

Douille magnétique de 65 mm pour vis à tête hexagonale - aimant permanent puissant attachement DIN 3126 E 6,3.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10534083*	U603S05	S05	60
10534084*	U603S06	S06	65
10534085*	U603S08	S08	65
10534086*	U603S10	S10	65
10534087*	U603S12	S12	65
10534088*	U603S13	S13	65



Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 UNIVERSAL 2 SB (6 PIECES)

6 embouts de 50 mm de long à emmanchement hexagonal 1/4" pour porte-embouts ou connexion directe sur machines, forme torsion (T) contre l'usure prématurée, extra-rigides (Z) particulièrement indiqués pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.) - composition : - 1 embout 851/4 TZ PH : PH2 x 50 mm - 2 embouts 855/4 TZ PZ : PZ1; PZ2 x 50 mm - 3 embouts 867/4 Z TORX® :TX15; TX20; TX25 x 50 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200662*	05073638001	Phillips - Pozidriv - Torx	PH1-PH2 - PZ1-PZ2 - T15-T20-T25	50	6 pièces



Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 TX UNIVERSAL 1 SB (6 PIECES)

Embouts de 50 mm de long. emmanchement hexagonal 1/4" pour porte-embouts ou connexion directe sur machines, extra-rigides Z - Indiqué pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.) - composition :
- 6 embouts 867/4 Z TORX® : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 x 50 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200663*	05073637001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	50	6 pièces



Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 TX UNIVERSAL 1 (6 PIECES)

Composition : 6 embouts 867/4 Z TORX® : TX10,TX15,TX20, TX25,TX30,TX40 x 50 mm - emmanchement hexagonal 1/4" indiqués pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0171718*	05056472001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	50	6 pièces



Wera

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 7 TX UNIVERSAL 1 SB (7 PIECES)

Embouts de 25 mm de long à emmanchement hexagonal 1/4" pour porte-embouts, extra-rigides Z - indiqués pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.) - Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable et puissant - aimant permanent pour visseuse ou utilisation sur porte-mèches d'une perceuse électronique - composition :
- 1 porte embout 893/4/1 K : 1/4" x 50 mm
- 6 embouts 867/1 Torx : TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 x 25 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200665*	05073404001	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	25	7 pièces

* Référence en stock

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 7 UNIVERSAL 1 SB (7 PIECES)



6 embouts de 25 mm de long à emmanchement hexagonal 1/4" pour porte-embouts extra-rigides - particulièrement indiqué pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (tôle ou métal par ex.) porte-embouts universel avec douille acier inox et puissant aimant permanent pour visseuse ou utilisation sur porte-mèches d'une perceuse électronique
composition :
- 1 porte embout universel 893/4/1 K : 1/4" x 50 mm
- 2 embouts 851/1 Z PH : PH1, PH2 x 25 mm
- 2 embouts 855/1 Z PZ : PZ1,PZ2 x 25 mm
- 2 embouts 800/1 Z : 1,0x5,5 x 25 mm, 1,2x6,5 x 25 mm.



Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200661*	05073406001	Fente - Phillips - Pozidriv	PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - 5,5 - 6,5	25	7 pièces

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 30 UNIVERSEL 1 (30 PIECES)



Coffret de 29 embouts et 1 porte-embouts rapidator à changement rapide - garnissage universel pour tous domaines d'application
composition :
- 1 adaptateur Rapidaptor 889/4/1K
- 3 embouts 855/1 TH PZ : 2 PZ1x25 mm, 3 PZ2x25 mm, 1PZ3x25 mm
- 5 embouts 867/1 Z Torx BO : TX10,TX15,TX20,TX25,TX30 x 25 mm.
- 5 embouts 840/1Z Hex-plus : 3-4-5-6-8 x 25 mm
- 3 embouts 851/1 Z PH : 2 PH1x25m, 3 PH2x25mm, 1 PH3x25mm
- 6 embouts 867/1 TZ Torx : TX10,TX15,TX20,TX25,TX30,TX40 x 25 m
- 1 embout 800/1 TZ : 1 X 1,0 x 5,5 x 25 mm.



Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0117997*	05056440001	pozidriv-torx-torx tamper-hexagonal-phillips-fente	PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-3-4-5-6-8-PH1-PH2-PH3-5,5	25	30 pièces

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 INOX 1 SB (JEU DE 6)



Jeu de 6 embouts inox - particulièrement - utilisation «take it easy» : profil et taille facilement repérables
composition :
- 1 embout 3840/4 Hex-plus : 5,5 x 50 mm
- 2 embouts 3855/4 : PZ2 x 50 mm
- 3 embouts 3867/4 Torx : 1 xTX20x 50 mm, 2 x TX20 x 50 mm

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200659*	05073634001	Phillips - Pozidriv - 6 pans	PH1-PH2-PZ1-PZ2-5,5-6,5	25	6 pièces


COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 INOX 1 SB



Coffret comprenant 1 porte-embouts Rapidaptor 3888/4/1 K en acier inox avec mandrin à changement rapide et 9 embouts inox. particulièrement préconisé pour la pose de vis terrasse et la pose d'éléments décoratifs utilisation préconisée avec des vis inox
composition :
- 1 adaptateur 3888/4/1 K : 1/4» x 50 mm
- 1 embout 3851/1 TS PH : PH2 x 25 mm
- 3 embouts 3855/1 TS PZ : 1 PZ1; 2 x PZ2 x 25 mm
- 5 embouts 3867/1 TS TORX® : TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200620*	05073630001	phillips-pozidriv-torx	PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T25-T30	25	10 pièces

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 INOX 1 (10 PIECES)



Coffret de 10 pièces comprenant 1 porte-embouts Rapidaptor inox à changement rapide et 9 embouts inox. utilisation préconisée avec des vis inox
composition :
- 1 porte embout 3888/4/1 K 1/4 50mm
- 1 embout 3851/1 TS PH : PH 2 x 25mm
- 3 embouts 3855/1 TS PZ : 1 PZ1 x 25mm - 2 PZ2 x 25mm
- 5 embouts 3867/1 TS TORX® : TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 x 25 mm

particulièrement préconisé pour la pose de vis terrasse et la pose d'éléments décoratifs.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0181374*	05071110001	phillips-pozidriv-torx	PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T25-T30	25	10 pièces

ETUI D'EMBOUTS BIT-CHECK 6 IMPAKTOR 1 SB (6 PIECES)



Embouts Impaktor à emmanchement hexagonal 1/4 pour aux porte-embouts ou connexion directe sur machines - particulièrement indiquée pour l'emploi avec des visseuses à impact/ percussion usuelles - revêtement diamanté rugueux permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, de réduire le risque de dérapage hors des vis - composition :
- 2 embouts 851/4 IMP DC : PH2, PH3 x 50 mm
- 2 embouts 855/4 IMP DC : PZ2, PZ3 x 50 mm
- 2 embouts 867/4 IMP DC : TX25, TX30 x 50 mm.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200664*	05073890001	Phillips - Pozidriv - Torx	PH1-PH3-PZ2-PZ3-TX25-TX30	50	6 pièces

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 IMPAKTOR 1 SB (10 PIECES)



Coffret comprenant 1 porte-embouts Impaktor avec admission à jonc d'arrêt et aimant annulaire pour un positionnement sûr des embouts et 9 embouts Impaktor :
- 1 adaptateur 897/4 Impaktor R : 1/4" x 75 mm
- 2 embouts 851/1 IMP DC : PH2, PH3 x 25 mm
- 2 embouts 855/1 IMP DC : PZ2, PZ3 x 25 mm
- 3 embouts 867/1 IMP DC : TX20, TX25, TX30 x 25 mm
- 2 embouts 840/1 IMP DC : 4,0 - 5,0 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0200619*	05073980001	phillips-pozidriv-torx-hexagonal	PH2-PH3-PZ2-PZ3-T20-T25-T30-4-5	25	10 pièces

COFFRET D'EMBOUTS BIT-CHECK 10 TX IMPAKTOR 1 (10 PIECES)



Coffret comprenant 1 porte-embouts avec aimant annulaire permettant de maintenir les vis longues et lourdes et 9 embouts indiqué pour l'emploi avec des visseuses à impact/percussion usuelles revêtement diamanté pour une bonne accroché dans la vis
composition :
- 1 adaptateur Impaktor 897/4
- 9 embouts 867/1 IMP DC : 3 TX20, 3 TX25, 2 TX30, 1 TX40 x 25 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
0171530*	05057688001	torx	T20-T25-T30-T40	25	10 pièces

* Référence en stock



Wera

EMBOUT DE VISSAGE (COMPOSITION TERRASSE T1 DE 21 PIECES)

Comprend les 17 outils de vissage les plus importants pour la construction de terrasses
embouts en acier inoxydable pour prévenir la rouille erratique
porte-embouts permettant une profondeur de vissage régulière des têtes de vis grâce à une butée de profondeur réglable
anneau en feutre protégeant la surface des planches en bois.
Composition :
porte-embouts à butée de profondeur réglable 1/4"x95 mm 881/4/1
porte-embouts universel Rapidaptor K, acier inoxydable 1/4" x 50 mm 3888/4/1
embouts TS Phillips, acier inoxydable 3851/1 : PH 1 x 25 mm ; PH 2 x 25 mm ; PH 3 x 25 mm
embouts TS Pozidriv, acier inoxydable 3855/1 : PZ 1 x 25 mm ; PZ 2 x 25 mm ; PZ 3 x 25 mm
embouts TORX® TS, acier inoxydable Torx 3867/1 : TX 10 x 25 mm ; TX 15 x 25 mm ; TX 20 x 25 mm ; TX 25 x 25 mm ; TX 30 x 25 mm ; TX 40 x 25 mm
embouts TORX® TS P, avec goupille centrale, acier inoxydable 3867/1 : TX 25 x 25 mm
4 anneaux en feutre Ø 27 mm 9201 pour 881/4/1.

Code	Réf
10538533	05134021001



Wera

OUTILS POUR POSEUR KRAFTFORM KOMPAKT F 1 (COMPOSITION DE 35)

Pour l'installateur de fenêtres professionnel
393 S Manche extra slim avec lame flexible 1/4" x 173.5 mm
8001A : cliquet à embout ZYKLOP Mini 1 (1/4")
8794SA : rallonge 1/4" x 75 mm
813 : poignée porte-embouts 1/4"
870/1 : embout pour douille 1/4"
851/4 TZ PH : PH1 - PH2 - PH3 x 50mm
840/4 Z HEX-PLUS : 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 x 50 mm
867/4 Z Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 x 50 mm
8790 HMA : douilles 7 - 8 - 10 - 13 x 23 mm
950SPKL HF Multicolour : clé mâle 6 pans 3 - 4 - 5 mm
950SPKL Multicolour : clé mâle 6 pans 2 - 2.5 mm
967SXL Torx HF Multicolour : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30
6004 JOKERS : clé à fourche auto-ajustable 10 - 13 mm
boîte à outils compacte, solide et compatible avec Wera2go.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10527456	05134013001	Phillips - 6 pans - Torx	PH1-PH2-PH3-2-2,5-3-4-5-T8-T10-T15-T20-T25-T30	35 pièces

DIAGER

Jusqu'à épuisement des stocks



EMBOUT DE VISSAGE TORSION TX (COFFRET DE 7 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
composition :
- embouts torsion TX10-15-20-25-30-40
- porte embout magnétique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10534089*	U642C	Torx	T10-T15-T20-T25-T30-T40	7 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION PZ PH TX (COFFRET DE 12 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
- embouts torsion PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ TX15-20-25
- porte embout magnétique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10534090*	U642D	Pozidriv - Phillips - Torx	PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ T15-T20-T25	12 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION 25MM (COFFRET 32 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
composition :
- embouts torsion 25 mm : PZ1(x2)-2(x3)-3(x2) / PH1(x2)-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5 / TX10-15-20(x3)-25(x2)-30(x2)-40 / HEX2-3-4-5-6
- 1 porte embout magnétique.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534093*	634C	Pozidriv - Phillips - Torx - Plat - Hexa	PZ1-PZ2-PZ3-PH1-PH2-PH3-PL4,5-PL5,5-T10-T15-T20-T25-T30-T40-HEX-2-3-4-5-6	32	8 pièces



DIAGER

EMBOUT DE VISSAGE TORSION (COFFRET DE 38 PIECES)

Embout avec une géométrie torsion, permet d'avoir une meilleure résistance au couple de serrage élevé
composition :
- embouts torsion 25 mm : PZ1-2(x3)-3-(x2) / PH1-2(x3)-3(x2) / PL4,5-5,5 / HEX2-3-4-5 / TX10-15-20(x2)-25(x2)-30(x2)-40 / SQ1-2-3
- embouts 50mm : PZ1-2 / PH2-3 / TX20-25-30
- 1 porte embout QUICK-LOCK FOX II

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534094*	632C	Pozidriv - Phillips - Plat - Hexa - Torx	PZ1-PZ2-PZ3-PH1-PH2-PH3-PL4,5-PL5,5-HEX2-HEX3-HEX4-HEX5-T20-T25-T30	25 - 50	38 pièces

* Référence en stock



EMBOUT DE VISSAGE BLUE-SHOCK 30MM (COFFRET DE 10 PIECES)

Zone anti-choc Shock Absorber : offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple élevé et aux chocs violents lors de l'utilisation sur visseuse à chocs
précision BlueFit : empreintes parfaitement adaptées aux têtes de vis pour éviter de déraper
renfort BlueRing : tête renforcée d'une bague de soutien pour résister plus longtemps encore
anti-casse BlueShape : zone de torsion renforcée en haut et en bas pour une liaison plus solide avec la tête et l'attachement et éviter la casse
acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne
vissage impact
composition :
- embouts PZ2(x2)-PZ3 / TX15-20(x2)-25(x2)-30
- 1 porte embout 60MM BLUE-SHOCK.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10534092*	631C	Pozidriv - Torx	PZ2-PZ3 - T15-T20-T25-T30	30	10 pièces



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 30MM + ETUI MAGNETISEUR (ETUI DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en étui magnétiseur en plastique avec inserts de rangement des embouts permettant de magnétiser et démagnétiser l'embout souhaité
étui magnétiseur de 5 embouts 30 mm.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551514*	426501	EIBMG30PH2K5	Philips	PH2 x 5
10551515*	426502	EIBMG30K001	Philips-Carré	PH1-PH2-PH3-SQ2-SQ3
10551516*	426503	EIBMG30K002	Torx	T10-T15-T20-T25-T30



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 50MM + ETUI MAGNETISEUR (ETUI DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en étui magnétiseur en plastique avec inserts de rangement des embouts permettant de magnétiser et démagnétiser l'embout souhaité
étui magnétiseur de 5 embouts 50 mm.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551517*	426504	EIBMG50K001	Philips	PH1-PH2 x 3-PH3
10551518*	426505	EIBMG50K002	Torx	T10-T15-T20-T25-T30
10551519*	426506	EIBMG50K003	Philips-Carré-Torx	PH2 x 2-SQ2-T20-T25



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL 90MM + ETUI MAGNETISEUR (ETUI DE 5)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
fourni en étui magnétiseur en plastique avec inserts de rangement des embouts permettant de magnétiser et démagnétiser l'embout souhaité
étui magnétiseur de 5 embouts 90 mm.

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551520*	10435A	EIBMG90K001E	Torx	T10-T15-T20-T25-T30
10551521*	10436A	EIBMG90K002E	Pozidriv-Torx	PZ1-PZ2-T20-T25-T30



VESSEL

EMBOUTS DE VISSAGE IMPACT BALL + PORTE-EMBOUT 1/4'' (ETUI DE 11)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
Idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
étui de 10 embouts 30 mm + 1 porte-embout 1/4".

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551510*	426576	IB11P01E	Philips-Pozidriv-Torx	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T15-T20-T25-T30
10551511*	11839B	IB11P04E	Philips-Fente-Carré-Torx	PH1-PH2-PH3-6,5-SQ2-T10-T15-T20-T25-T30
10551512*	426680	IB11P08E	Torx	T10-T15x2-T20x2-T25x2-T30x2-T40



VESSEL

EMBOUT DE VISSAGE IMPACT BALL SL/PH/PZ/HEX/TX/TT + PORTE-EMBOUT (ETUI DE 31)

Embout à chocs Impact Ball haute durabilité (30x plus résistant) fabriqué en alliage VoHA VESSEL haute durabilité 62HRC
conception avec double zone de torsion et bille d'absorption des chocs assurant plus de longévité de l'embout et moins de destruction de la vis
idéal pour les visseuses à chocs et à puissante motorisation
étui de 30 embouts 30 mm + 1 porte-embout 1/4"
N°: PH1-PH2 x 2-PH3 x 2-PZ1-PZ2 x 2-PZ3 x 2-TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-T10-T15-T20-T25-T27-T30-SL4-SL5.5-SL6.5-H3-H4-H5-H6.

Code	Réf	Modèle	Empreinte
10551513*	426577	IB31P01E	Philips-Pozidriv-Torx Tamper-Torx-Fente-Hexagonal

* Référence en stock



VESSEL

MINI CLIQUET EXTRA PLAT TD-76 + JEU DE 8 EMBOUTS (PHILIPS/FENTE/HEXAGONAL)

Tête de cliquet extra plate (hauteur équipée d'un embout : 18 mm) pour une meilleure accessibilité dans les espaces confinés
manche avec rangement intégré pouvant contenir deux embouts supplémentaires
trou permettant de suspendre le cliquet pour un rangement pratique
engrenage de haute précision assurant un serrage ferme et fiable
dimensions hors tout (LxlxH) : 105x19,5x10 mm
embouts magnétisés facilitant la manipulation des vis
jeu composé d'un mini cliquet et de 8 embouts 18 mm (PH1, PH2 x 2, PH3, SL4, SL6, H2,5, H3, H4, H5, H6).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551503*	250076	TD-76	Philips-Plat-Hexagonal	PH1-PH2 x 2-PH3-4-6-H2,5-H3-H4-H5-H6



VESSEL

MINI CLIQUET PLAT TD-73MC + JEU DE 10 EMBOUTS (PHILIPS/FENTE/HEXAGONAL)

Outil 2 en 1, compatible avec tous types de douilles 1/4" et embouts à emmanchement standard ¼" - 6,35 mm
équipé d'un mécanisme à cliquet de 36 dents offrant une rotation avec un angle de reprise de 10°, permettant une utilisation fluide et efficace même dans des espaces restreints.
dispose d'un système magnétique de maintien des Vis
muni d'une bague permettant d'une seule main de changer le sens de rotation du cliquet (à retirer pour transformer l'outil en un cliquet à douille ¼")
dimensions hors tout (LxlxH) : 132x22x38 mm
jeu composé du mini cliquet et de 10 embouts (PH1 ,PH2 ,PH3 ,4 ,6 ,H2.5 ,H3 ,H4 ,H5 ,H6).

Code	Réf	Modèle	Empreinte	N°
10551502*	250073	TD-73MC	Philips-Plat-Hexagonal	PH1-PH2-PH3-4-6-H2,5-H3-H4-H5-H6



KS TOOLS

EMBOUTS DE VISSAGE A CODE COULEUR TORSIONPOWER® 1/4" (JEU DE 15)

Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
code couleur
acier nickelé
porte-embouts magnétique
composition :
- 1 adaptateur 1/4"
- 2 embouts Fente : 4 - 6 mm
- 2 embouts PH : PH1 - PH2
- 2 embouts PZ : PZ1 - PZ2
- 3 embouts 6 pans :3 - 4 - 5 mm
- 5 embouts Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T30.

Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10006957*	918.3000	fente-phillips-pozidriv-hexagonal-torx	4-6-PH1-PH2-PZ1-PZ2-3-4-5-T10-T15-T20-T25-T30	25	15 pièces

KS TOOLS

EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" (JEU DE 32)



Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
adaptateur 1/4, porte-embouts magnétique à verrouillage rapide fournis - acier nickelé
composition :
- adaptateur 1/4"
- embout porte-douilles 1/4"
- 3 embouts PH : PH1 - PH2 - PH3
- 6 embouts PZ : 2 x PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3
- 3 embouts Fente : 5,5 - 6,5 - 8 mm
- 3 embouts hexagonaux : 4 - 5 - 6 mm
- 15 embouts Torx : 2 x T10 - 3 x T15 - 2 x T20 - 3 x T25 - 3 x T30 - 2 x T40.



Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10006916*	911.2060	phillips-pozidriv-fente-hexagonal-torx	PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-5,5-6,5-8-4-5-6-T10-T15-T20-T25-T30-T40	25	32 pièces

KS TOOLS

EMBOUTS DE VISSAGE A CODE COULEUR TORSIONPOWER® 1/4" (JEU DE 32)



Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
code couleur - acier nickelé - porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4 - composition :
- 1 adaptateur 1/4"
- 1 cliquet 1/4"
- 3 embouts Fente : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 4 embouts PH : 1 x PH1 - 2 x PH2 - 1 x PH3
- 4 embouts PZ : 1 x PZ1 - 2 x PZ2 - 1 x PZ3
- 4 embouts hexagonaux : 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 7 embouts Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- 7 embouts Torx TB : TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30 - TB40.



Conforme à la norme DIN 3126 (CE) - ISO 1173.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10006958*	918.3030	fente-phillips-pozidriv-hexagonal-torx-torx tamper	3-4-5-6-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-TB10-TB15-TB40	25	32 pièces

KS TOOLS

COFFRET D'EMBOUTS-1/4" - 6,35 MM (100 PIECES)



Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
pour une utilisation manuelle ou avec visseuse - adaptateur et douille porte-embouts 1/4 fournis - acier nickelé
composition :
- porte douilles 6.35 mm - 1/4" 50 mm
- porte douilles 6.35 mm - 1/4" 30-50 mm
- douille adaptateur 1/4"x1/4"
- embout pour écrou papillon 1/4"
- embouts fente : 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 mm
- embouts philips : PH0 - PH1 - 5X PH2 - PH3
- embouts pozidriv : PZ0 - PZ1 - 5XPZ2 - PZ3
- embouts 6 pans : 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 8 mm / 1.16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
- embouts Hexagonal Temper : 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm / 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
- embouts Torx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
- embouts Résistorx : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
- embouts Sphine : M5 - M6 - M8
- embouts Clutch : #1 - #2 - #3
- embouts Tri-wing : #1 - #2 - #3 - #4
- embouts Kiristin : 4 - 6 - 8 - 10 mm
- embouts : Torq-set : 6 - 8 -10 mm
- embouts Robertson : #0 - #1 - #2 - #3.



Code	Réf	Empreinte	Composition
10006851	911.2026	Fente - Phillips - Pozidriv	100 pièces

* Référence en stock

EMBOUT A CHOCS 25MM (COFFRET DE 31 PIECES)



Jeu d'embouts à chocs pour une utilisation dans tout domaine
embouts ultra-résistants avec double zone de torsion pour un transfert de couple optimal
acier phosphaté
traitement spécifique pour utilisation à chocs
uniquement pour utilisation à chocs
empreinte gravée au laser sur chaque embout
mini coffret bi-matière avec couvercle transparent
emplacement annoté pour chaque embout
maintien ferme des embouts dans leur logement
clip de ceinture pivotant à 360°
longueur embouts : 25 mm
enmanchement : ¼"
Contenu : porte-embouts magnétique à chocs L.60 mm, 2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3, PZ1, PZ2, PZ3, fente 4 - 5,5 - 8 mm, torx T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 6 pans 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm, 4 pans 1, 2, 3 mm.

Code	Réf	Empreinte
10558350	515.2301F	Philips, Pozidriv, fente, Torx, 6 pans, 4 pans

EMBOUTS DE VISSAGE A CODE COULEUR TORSIONPOWER® 1/4" (JEU DE 71)



Entraînement 6 pans selon DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
Pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
Code couleur
Acier nickelé
Composition : porte-embouts magnétique à verrouillage automatique 1/4 - porte-embouts magnétique 1/4 - fente 3 x 4 mm - 3 x 6 mm - 3 x PH1 - 6 x PH2 - 3 x PH3 - 3 x PZ1 - 6 x PZ2 - 3x PZ3 - hexagonaux 3 x 4 mm - 3 x 5 mm - 3 x 6 mm - 3 x T10 - 2 x T15 - 2

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006959	918.3070	Fente - Phillips - Pozidriv - 6 pans - Torx	4-6-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-4-5-6-T10-T15	71 pièces

EMBOUT A CHOCS (COFFRET DE 76 PIECES)



Jeu d'embouts à chocs pour une utilisation dans tout domaine
embouts ultra-résistants avec double zone de torsion pour un transfert de couple optimal
acier phosphaté - traitement spécifique pour utilisation à chocs - uniquement pour utilisation à chocs - coffret plastique renforcé avec emplacements modulables - empreinte gravée au laser sur chaque embout - maintien ferme des embouts dans leur logement - anse d'accrochage
contenu de la composition : porte-embouts magnétique à chocs 1/4" L.60 mm, tourne-écrous L.50 mm 1/4" (8 mm, 10 mm, 13 mm), embouts à chocs 1/4" L.32 mm (2 x PH1, 4 x PH2, 4 x PH2R, 2 x PH3, 2 x PZ1, 4 x PZ2, 2 x PZ3, 2 x T10, 4 x T15, 4 x T20, 4 x T25, 2 x T27, 4 x T30, 2 x T40, fente 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 6 pans 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 2 x 5 mm, 2 x 6 mm, 2 x 7 mm, 2 x 8 mm, 4 pans 2 x #1, 2 x #2, 2 x #3), embouts à chocs 1/4" L.50 mm (PH1, PH2, PZ1, PZ2, T20, T25, T30).

Code	Réf	Empreinte
10558355	515.2302F	Philips, Pozidriv, fente, Torx, 6 pans, 4 pans

COFFRET D'EMBOUTS D'EXTRACTION POUR VIS TORX® ET 6 PANS (34 PIECES)



Idéal pour desserrer et retirer les vis et boulons dont la tête est endommagée ou usée
extracteur de forme spécifique permettant de dévisser les vis TORX® et 6 pans avec l'empreinte des têtes de vis abimées
embouts avec zone de torsion pour l'amortissement du pic de couple de serrage
adaptateur 1/2" et porte-embouts magnétique à verrouillage rapide inclus
acier nickelé
coffret bi-matière avec coins renforcés
composition : 7 embouts Torx (T10 à T40), 7 embouts 6 pans (1,5 à 6 mm), 9 embouts extracteurs pour vis 6 pans (1,5 à 10 mm), 9 embouts extracteurs pour vis torx (T10 à T55), 1 douille 1/2" porte embouts, 1 porte embout 1/4" 65 mm.

Code	Réf
10538351	150.7060

COFFRET DE 32 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" A CODE COULEUR TORSIONPOWER®



Entraînement 6 pans, pour une utilisation manuelle ou avec visseuse
code couleur
acier nickelé
adaptateur 1/4 et porte-embouts magnétique à verrouillage rapide
coffret de rangement bi-matière
composition :
- adaptateur 1/4" + cliquet 1/4"
- fentes 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Phillips : PH1 - PH2 (x2) - PH3
- Pozidriv : PZ1 - PZ2 (x2) - PZ3
- hexagonnaux 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Torx : T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- Torx percé : BTB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27- TB30 - TB40.

Code	Réf	Empreinte	N°	Composition
10006850	918.3010	Fente - Phillips - Pozidriv - 6 pans - Torx - résistorx	3-4-5-6-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-3-4-5-6-T10-T15-T20-T25-T27-T40	32 pièces

COFFRET FUSION BOX SMALL (115 PIECES)



Coffret PEHD : 135 x 215 x 60 mm comprenant :
1 poignée emmanchée
1 porte-outils magnétique
1 douille porte-embouts
112 embouts de vissage :
- 7 Fentes : 3,5-4-4,5-5,5x2-6,5-8
- 20 Pozidriv : PZ0 - PZ1x5 - PZ2x11 - PZ3x2 - PZ4
- 20 Phillips : PH0x2-PH1x5-PH2x10-PH3x2-PH4
- 25 Torx : T6-T7-T8-T9-T10x2-T15x2-T20x8-T25x2-T27-T30x3-T40x2-T50
- 5 Tamper Torx : TT10-TT15-TT20-TT30-TT40
- 20 Hexagonaux : H1,5x2-H2x2-H2,5x2-H3x2-H4x3-H5x3-H6x2-H7-H8x2-H10
- 4 Torqset : 5-6-8-10
- 3 Triwing : 2-3-4
- 4 Spanner : 4-6-8-10
- 4 Carrés : 0-1-2-3.

Code	Réf	Empreinte	Composition
0202495	9416107001	Fente-Pozidriv-Phillips-Torx-Résistorx-6pans-Torqset-Triwing-Spanner-Carré	115 pièces

* Référence en stock





mab

EMBOUTS DE VISSAGE + PORTE-EMBOUT 2 EN 1 (COFFRET 115 PIECES)

2en1 : le porte-embout se transforme en porte-douilles 1/4, par simple glissement de la bague en acier allié Chrome-Vanadium Manganèse
porte-embout : à jonc 6.35 mm, longueur 80mm
porte-douilles : carré 1/4", longueur 70mm, verrouillage par plongeur
pour une utilisation avec les visseuses électriques
109 embouts de qualité supérieure S2 :
8 fentes 25 mm : 3-4x2-4.5-5.5-6.5x2-8 mm
18 Philips 25 mm : PH0x2-PH1x5-PH2x8-PH3x2-PH4
17 Pozidriv 25 mm : PZ0x2-PZ1x5- PZ2x7-PZ3x2-PZ4
18 Torx 25 mm : T8-T10x3-T15x3-T20x3-T25x3-T27-T30x3-T40
7 Resistorx 25 mm : TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40
15 Hexagonal 25 mm : H2-H2,5-H3-H4x3-H5x3-H6x3-H7-H8-H10
4 Carré 25 mm : 0 - 1 - 2 - 3
4 Spanner 25 mm : 4 - 6 - 8 - 10
4 Triwing 25 mm : 2 - 3 - 4 - 5
4 Torqset 25 mm : 5 - 6 - 8 - 10
9 embouts 75 mm : PH1-PH2-PZ1-PZ2-T10-T15-T20-T20-H4-H5
5 douilles carré 1/4" : 7-8-10-12-13 mm
coffret en PEHD avec fermoirs métalliques.

Code	Réf	Empreinte	Composition
10537071	9416115001	Fente – Philips – Pozidriv – Torx – Resistorx – Hexagonal – Carré – Spanner - Tr	115 pièces



SAM

COFFRET SERRAGE VISSAGE (COFFRET DE 36)

Coffret ultra compact (pocket light) : transport facile dans une poche ou dans une boîte à outils.
coffret comprenant :
1 cliquet SAM 1/4, 1 porte-embouts 1/4", 1 cardan, 1 rallonge 100 mm
32 embouts mixtes L 25 mm avec bague de couleur
resistorx : 10-15-20-25-27-30-40
Torx : 6-7-8-9
6 pans 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
PH n° 1-2-3
PZ n° 1-2-3
fente 3- 4-5,5 mm
carré 1 2 3
1 porte-embout long magnétique.

Code	Réf	Empreinte	Longueur (mm)	Composition
10338275	CP-36	Fente - Pozidriv - Hexagonale - Phillips - Torx - Resistorx	25	36 pièces




FACOM

EMBOUT IMPACT (COFFRET DE 30)

Le coffret modulaire contient des accessoires conçus pour les impacts et peut être relié à des coffrets de taille
petite ou moyenne
25 mm : Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10, PH1, PH2, PZ1, PZ2 x3, PZ3, SL5.5, T10, T15, T20 x2, T25, T30,T40
63 mm : Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 8, Hex 10
Tournevis pour écrous magnétique et nettoyable 8 mm, 10mm, 13 mm
Porte-embouts Torsion 92 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
10525528	EN.1J30PB	Hexagonal - Phillips - Pozidriv - Fente - Torx	3-4-5-6-8-10-PH1-PH2-PZ1-PZ2-PZ3-5,5-T10-T15-T20-T25-T30-T40	25 - 63



FACOM

EMBOUT IMPACT + FORET (COFFRET DE 50)

Le coffret modulaire de taille moyenne contient des accessoires conçus pour les impacts, un petit compartiment de rangement en vrac et peut être relié à des coffrets de taille petite ou moyenne
25 mm : Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7 x2, Hex 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T10 x2, T15, T20 x11, T25, T30, T40.
Contenant un petit coffret de rangement en vrac.
63 mm : Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7, T15, T20, T25, T30,T40
Embouts de mèches en métal de titane (dent hexagonale) : 4 mm, 4,2 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm.
Tournevis pour écrous magnétique et nettoyable 8 mm, 10 mm, 13 mm.
Porte-embout Torsion 92 mm
Porte-embout Torsion 152 mm.

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)
10525529	EN.1J50PB	Hexagonal - Phillips - Pozidriv - Torx	3-4-5-6-7-8-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-T40	25 - 63



FACOM

PORTE-EMBOUT A CLIQUET A MANCHE ROTATIF (22 PIECES)

Cliquet pour embouts 1/4" à manche rotatif R.PE360
21 x embout 1/4" série 1 High Perf, L 25 mm :
ED.1T pour vis Pozidriv® : PZ1 PZ2 PZ3.
EH.1 pour vis hexagonales à tête fraisée : 3 4 5 6 7 mm.
EP.1T pour vis Phillips® : PH1 PH2 PH3.
ES.1T pour vis à tête fendue : 4,5 6,5 8,0 mm.
EXR.1 pour vis Resistorx® : TT 10 TT 15 TT 20 TT 25 TT 27TT 30 TT 40.
1 x embout de porte-douille ECR 1/4"
2 x rallonges standard 1/4" : L 55 mm - 100 mm

Code	Réf	Empreinte	N°	Longueur (mm)	Composition
10385727	R.PE360J22PB	Pozidriv - Hexagonal - Phillips - Fente - Resistorx	PZ1-PZ2-PZ3-3-4-5-6-7-PH1-PH2-PH3-4,5-4,5-8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	25	22

* Référence en stock

PINCE MULTIPRISES

KS TOOLS



PINCE MULTIPRISE ENTREPASSEE

Mors dentés Crémaillère 6 - 7 positions - système anti pince-doigts - mâchoires biseautées et bec poli - thermolaquée rouge - Chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10007158	115.1000	175	35
10007159*	115.2000	240	45
10007160	115.3000	300	55

KS TOOLS



PINCES MULTIPRISES 7''-10''-12'' (JEU DE 3)

Mors dentés - crémaillère 6 - 7 positions
système anti pince-doigts
mâchoires biseautées et bec poli Thermolaquée rouge
dimensions : 7'- 10'' - 12'' - chrome Vanadium
poids (kg) : 1,20.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf
10006912	115.0000

Virax



PINCE MULTIPRISE VANADIX

Excellent serrage sur toute forme de pièces
7 points d'accrochage : très grande précision
branches entre passées anti-pincement.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)
0151794*	010924	240	27	0,31
0151795	010930	300	35	0,485

KS TOOLS



PINCE MULTIPRISES KS GAINEE, 10

Poignées gainées
mors dentés
crémaillère 7 positions
bec et crémaillère polis
chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10007168*	115.2001	240	36

KS TOOLS



PINCE MULTIPRISES STANDARD 10"

Poignées gainées
mors dentés
crémaillère 5 positions réglable
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10007169	115.7000	250	45

SAM



PINCE MULTIPRISE A BRANCHES SUPERPOSEES CLASSIC

Branches revêtues PVC
8 positions
mâchoires fines
dispositif anti-pince doigts
finition brunie.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)
0004897	209-25PA	250	60	0,290

KS TOOLS



PINCE MULTIPRISES A VERROUILLAGES

Réglage précis par bouton sur crémaillère - protection anti pince-doigts
crémaillère 12 - 16 positions - profil asymétrique de serrage avec dents décalées
bec poli Poignées gainées - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10007167	115.2011	175	35
10007165	115.2010	240	45
10007166	115.2012	300	55

KS TOOLS



PINCES MULTIPRISES A VERROUILLAGE KS, 10" ET 12" (JEU DE 2)

Réglage précis par bouton sur crémaillère - protection anti pince-doigts
mâchoires à double denture - bec poli
poignées gainées – chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf
10006953	115.8501

KS TOOLS



PINCES MULTIPRISES A VERROUILLAGE KS, 10'' - 12'' - 16'' (JEU DE 3)

Réglage précis par bouton sur crémaillère
protection anti pince-doigts
mâchoires à double denture
bec poli - poignées gainées - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf
10006970	115.8531

FACOM



PINCE MULTIPRISE STANDARD 250 MM

Branches spatulées pour un bon confort d'utilisation
denture autoserrante
8 positions de réglage
crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage
sécurité anti-pince-doigts
gaines pvc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10014983*	170A.25	250	44

* Référence en stock



PINCE MULTIPRISE A CREMAILLERE GRANDE TAILLE STANDARD

Poignées gainées
dentures progressives
bec et crémaillère polis
crémaillère réglable
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 8976.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)
10007162	115.1350	265	46
10007163	115.1351	330	66
10007164	115.1352	420	77



PINCE MULTIPRISE A BOUTON POUSSOIR BI-MATIERE

Mâchoires fines
dispositif anti-pince doigts
branches bi-matière
finition chromée polie.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)
0004892	201-25B	250	60	0,360



PINCE MULTIPRISE COBRA

Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
autobloquante sur tubes et écrous
intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC
charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
encliquetage sur de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
ergot de protection évitant les pincements
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainage plastique antidérapant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0180216*	87 01 125	125	27	1
9121944*	87 01 150	150	30	1,1/4
0180200*	87 01 180	180	36	1,1/2
9110232*	87 01 250	250	46	2
0180201*	87 01 300	300	60	2,3/4
9121942*	87 01 400	400	95	3,1/2
9111076*	87 01 560	560	120	4,1/2



PINCE MULTIPRISE COBRA (JEU DE 3)

Jeu de 3 pinces grises atramentisées de longueur 180, 250 et 300 mm
poignées avec gainage en plastique anti-dérapant
charnière entrepassée
réglage par pression de l'ergot
auto-bloquante sur tubes et boulons
revêtement des branches anti-dérapant
dureté 61 HRC.

Code	Réf
0171326*	00 20 09 V02



PINCE MULTIPRISES COBRA BI-MATIERE

Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques
autobloquante sur tubes et écrous
intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC
charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
encliquetage sur de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
ergot de protection évitant les pincements
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainage bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0180219*	87 02 180	180	36	1,1/2
0180220*	87 02 250	250	46	2
10531681*	87 02 300	300	70	2,3/4



PINCE MULTIPRISE COBRA 250 MM ULTRA EFFILEE

Becs pointus longs - accès à la pièce particulièrement bon grâce à la forme très effilée de toute la zone tête-charnière - saisie sûre, même de pièces plates, grâce à un serrage en trois points
réglage à même la pièce par simple pression du bouton
réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques autobloquante sur tubes et écrous - charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage - encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
effet de levier pratique: effort amplifié optimal
ergot de protection évitant les pincements
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainage plastique antidérapant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0018118*	87 51 250	250	34	1,1/4



PINCE MULTIPRISE COBRA® XS

Accès optimal dans les espaces exigus : un design compact avec une tête très fine
manipulation aisée à une seule main
réglage fin d'une main par coulissement
capacité de préhension de Ø 28 mm, et jusqu'à 24 mm sur du plat / écrou,
charnière à double guidage
mors de préhension avec dents spécialement trempées, dureté env. 60 HRC
autobloquante sur tubes et écrous - ergot de protection évitant les pincements
réglage fin avec 11 positions.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10525993*	87 00 100 BK	100	28	1



MACHOIRE DE PROTECTION POUR PINCE COBRA (3 PAIRES)

Mâchoires en plastique pour tous les modèles de pince COBRA 87 XX (modèles depuis 2010) idéal pour protéger les pièces rondes contre les marques ou les rayures
mâchoires de protection empêchant les dommages en recouvrant toutes les dents de l'outil s'adapte facilement et de manière fiable aux mâchoires de préhension et tient fermement en place surfaces de préhension lisses (pas de dents) - lot de 3 paires.

Code	Réf	Adaptable sur
10560198	87 09 180 V01	Pince COBRA 180 mm (87 XX 180)
10560199	87 09 250 V01	Pince COBRA 250 mm (87 XX 250)
10560200	87 09 300 V01	Pince COBRA 300 mm (87 XX 300)

* Référence en stock



PINCE MULTIPRISE ALLIGATOR

Branches gainées en PVC antidérapant
charnière entrepassée
autobloquante sur tubes et écrous
dureté des dents environ 61 HRC
acier électrique au chrome vanadium, forgé, trempé à l'huile
9 positions de réglage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0189369*	88 01 180	180	36	1,1/2
0156495*	88 01 250	250	46	2
0156496*	88 01 300	300	60	2,3/4
0189370	88 01 400	400	95	3,1/2



PINCE MULTIPRISE SMART GRIP 250 MM

Idéale pour le passage fréquent d'une taille de pièce à l'autre
réglage automatique d'une seule main pour droitier et gaucher
bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière et axe d'articulation affleurant
autobloquante sur tubes et écrous
intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC
charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage
ergot de protection évitant les pincements
levier de verrouillage permettant un encombrement réduit lors du transport
acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainage plastique antidérapant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
0018119*	85 01 250	250	36	1,1/4



PINCE CLE 180MM BRUNIE GAINEE PVC

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage
réglage rapide à même la pièce par simple pression du bouton
convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10
pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu
saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles
encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel
course entre les mâchoires permettant un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet
préhension améliorée grâce à deux positions de réglage supplémentaires pour une préhension réglable de toutes les largeurs de clés jusqu'à 40 mm
10 % de poids en moins mais avec une robustesse équivalente
graduation de réglage pratique gravée au laser permettant le préréglage du diamètre nominal avant l'accès
finition grise atramentisée, tête polie et poignées PVC anti-dérapantes.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10560201	86 01 180	180	40	-



PINCE CLE 250MM

Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!
avec graduation permettant un préréglage sans contact avec la pièce
outil de vissage réglable - convient aussi parfaitement pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
réglage à même la pièce par simple pression du bouton
pas d'endommagement des bords des robinetteries chromées grâce à une pression des mâchoires sans jeu - saisie sans à-coup de toutes les largeurs jusqu'à la capacité maximale indiquée grâce à ses mâchoires parallèles - encliquetage sur de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel - la course entre les mâchoires permet un serrage et un desserrage rapide selon le principe du cliquet - force de serrage élevée grâce à une transmission de force manuelle multipliée par 10 - acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile - pince noire atramentisée - tête polie - poignées gainées en plastique antidérapant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10010126*	86 01 250	250	52	2



PINCE MULTIPRISE FRONTALE TWINGRIP

Combinaison unique : préhension frontale et latérale, charnière entrepassée et réglage par bouton-poussoir
permet de travailler même dans des espaces d'installation exigus
mâchoire frontale à accroche élevée
capacité de préhension frontale et latérale pour des diamètres et des largeurs sur plats de 4 à 22 mm
préhension frontale fiable des pièces plates avec système à trois points
préhension, serrage et desserrage de vis avec des têtes et des filetages usés
articulation coulissante à 5 positions de réglage avec ajustement par bouton
système anti-pincement de la pince réduit le risque de doigts écrasés
denture forgée en acier électrique au chrome-vanadium, trempée à l'huile, également trempée par induction à une dureté d'environ 61 HRC.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Pour tube (")
10531696*	82 01 200	200	22	7/8

PINCE UNIVERSELLE



PINCE UNIVERSELLE STANDARD 165MM

HRC 55 + / - 3 - mâchoires dentées avec partie coupante
poignée gainée de PVC - finition chromé mat - Chrome Vanadium.
Conforme à la norme DIN ISO 5748.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007177	115.1320	165



PINCE UNIVERSELLE 180 MM

Pince atramentisée noire - tête polie
poignées gainées en plastique
zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds
intérieur des mâchoires striées
tranchant avec biseau
capacité de coupe fil mi-dur : 3,4 mm
capacité de coupe fil dur : 2,2 mm
capacité de coupe fil cuivre/aluminium : 13 mm.
Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm^2)
0199007*	03 01 180	180	3,4	2,2

* Référence en stock

KS TOOLS



PINCE UNIVERSELLE ERGOTORQUE

HRC 58 + / - 3 - mâchoires dentées avec partie coupante
poignées bi-matière - finition chromé mat.

Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007181	115.1020	160
10007182*	115.1021	180
10007183	115.1022	200

KS TOOLS



PINCE UNIVERSELLE ULTIMATE®

Selon DIN / ISO 5746; HRC 61 + / - 3
ouverture automatique - mâchoires dentées avec partie coupante
poignées bi-matière - finition chromée mat.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007178	922.8017	160
10007179	922.8018	180
10007180	922.8019	200

SAM



PINCE UNIVERSELLE

Mâchoires forgées en acier au chromé-vanadium
bec strié - fonction coupe fils intégrée
branches bi-matière
finition chromée polie.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe (mm)	Poids (kg)
0004893	204-16G	165	1,80	0,200
0004894	204-18G	185	2,50	0,280
0025719	204-20G	200	2,50	0,300

FACOM



PINCE UNIVERSELLE

Taillants conçus pour couper tous les types de fils
effort de coupe minimal grâce à l'important bras de levier et à l'axe décalé.
grande longévité grâce à l'Acier Chrome Molybdène Vanadium (dureté élevée des taillants : 61/63 HRc).
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques.
ressort de rappel amovible.

Code	Réf	Longueur (mm)
10009587*	187A.16CPE	165
10009588	187A.18CPE	180
10009589	187A.20CPE	200

KNIPEX



PINCE UNIVERSELLE

Pince atramentisée noire, tête polie - poignées gainées bi-matière
capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire : 16 mm²
zone de préhension spéciale pour matériaux plats et ronds.

Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm²)
0180202	03 02 160	160	3,1	2,0
0180203*	03 02 180	180	3,4	2,2
0180204	03 02 200	200	3,8	2,5

KNIPEX



PINCE UNIVERSELLE A FORTE DEMULTIPLICATION

Pince atramentisée noire, tête polie, poignées avec gainées bi-matière
35% d'effort économisé - tranchant dureté 63 HRC - tranchants longs pour câbles épais
avec zone de préhensions spéciales pour matériaux plats et ronds.

Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm²)
0000593*	02 02 180	180	3,8	2,5

KNIPEX



PINCE UNIVERSELLE 180 MM ISOLEE 1000V

Poignées isolées avec gaines bi-matière - zone de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds - tranchants pour fils doux et durs - capacité de coupe de câble cuivre multifilaire : 16mm² - certifié VDE.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur (mm²)
0180205*	03 06 180	180	3,4	2,2

PINCE A DENUDER ET A DEGAINER

KS TOOLS



PINCE A DENUDER STANDARD 176 MM

HRC 43 + / - 3
ressort et vis de réglage - poignées gainées de PVC
pour fils de 0,5 à 4,0 mm² - finition chromée mat - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN / ISO 5232

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10007092	115.1314	176	4

KNIPEX



PINCE A DENUDER 160 MM AVEC RESSORT GAINAGE PVC

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm² - réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou - acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile - pince noire atramentisée - tête polie - poignées gainées en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10531679*	11 01 160	160	10

KS TOOLS



PINCE A DENUDER ERGOTORQUE 179 MM

HRC 49 + / - 3
ressort et vis de réglage - poignées bi-matière
pour fils de 0,5 à 4,0 mm² - finition chromée mat
chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10007091*	115.1014	179	4

* Référence en stock

KS TOOLS

PINCE A DENUDER ULTIMATE® 179 MM



Ouverture automatique
ressort et vis de réglage
poignées bi-matière
pour fils de 0,5 à 4,0 mm²
finition chromé mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN 5265.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10007093	922.8016	179	4

FACOM

PINCE A DENUDER AVEC COUPE-FIL



Pour fils multibrins ou monobrins 0,5 --> 6 mm²
vis de réglage moletée avec contre-écrou
ressort de rappel métallique
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
présentation : chromée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10009579	194A.17CPE	170	6,0

KNIPEX

PINCE A DENUDER 160 MM



Poignées gainées bi-matière
pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins
isolation plastique ou caoutchouc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0180191*	11 02 160	160	10

KS TOOLS

PINCE A DENUDER ISOLEE ERGOTORQUE 160 MM



Isolation selon IEC 60900
poignées bi-matière
pour fils de 0,8 à 6,0 mm².

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10007090*	117.1114	160	6

KNIPEX

PINCE A DENUDER ISOLEE 1000V 160 MM



Pince chromée avec poignées isolées gainées bi-matière
pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins
isolation plastique ou caoutchouc
certifiée VDE.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0180192*	11 06 160	160	10

KNIPEX

PINCE A DENUDER ET DEGAINER 165MM ISOLEE 1000V



Pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges
universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm²
avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes
tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l'usure
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile - pince chromée - tête chromée
poignées isolées par gaines bi-matière.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10531678*	13 46 165	165	2,5

KNIPEX

PINCE MULTIFONCTIONS 200 MM ISOLEE 1000V




Pince chromée multifonctions à bec plat
poignées isolées avec gaines bi-matière
pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder et sertir les embouts de câbles - certifiée VDE.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0189308*	13 96 200	200	2,5

KNIPEX

PINCE MULTIFONCTIONS ISOLE 1000V + RESSORT

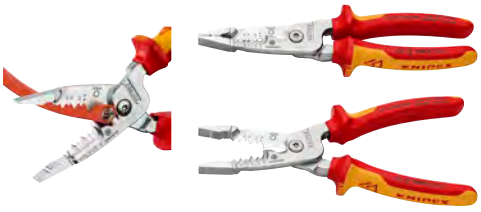

Dénudage astucieux : grande plage de capacité, profils de dénudage parfaitement affûtés et positionnement intuitif
géométrie de coupe innovante : coupe simplifiée, en particulier des câbles plats
conception hybride : aussi plate qu'une pince à bec effilé et aussi large qu'une pince universelle pour une grande stabilité et une bonne accessibilité
profils de dénudage affûtés avec soin pour conducteurs rigides de 0,75 à 6 mm² et conducteurs multibrins de 0,5 à 4 mm²
positionnement précis du conducteur grâce aux repères de positionnement
coupe facile de câbles multibrins en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (1/2")
larges mors de préhension quadrillés pour la torsion des fils
rainure usinée pour maintenir et tirer en toute sécurité de petites pièces telles que des clous
surface de préhension convexe d'un côté pour une préhension sûre des éléments plats et zone de préhension pour les éléments ronds
bords extérieurs saillants pour l'ébavurage des gaines
finition chromée et poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10560212	13 76 200 ME	200	6	15



KS TOOLS

OUTIL A DEGAINER 175 MM

Pour couper et dénuder des fils ronds
lame crochet pour dénuder des câbles plats
couteau intérieur avec lame réglable et pivotante.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006877*	907.2184	175,00

* Référence en stock

KNIPEX



OUTIL A DEGAINER 130 MM

Pour dégainer tous les câbles ronds standard
profondeur de coupe réglable grâce à la vis de réglage
lame auto-pivotante pour coupe circulaire et longitudinale
boitier en plastique résistant aux chocs - ressort d'ouverture - capacité : Ø 8 - 28mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200569*	16 20 28 SB	130

KNIPEX



OUTIL A DEGAINER 165 MM

Boitier en plastique résistant aux chocs avec couteau et lame à crochet
profondeur de coupe réglable grâce à la vis de réglage
lame auto-pivotante pour coupe circulaire et longitudinale - capacité : Ø 8 - 28 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189309*	16 20 165 SB	165

KNIPEX



OUTIL A DEGAINER ET A DENUDER ERGOSTRIP 135 MM

Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds (jusqu'à 13 mm) et hydrofuges standards ; câbles de données et câbles coaxiaux (jusqu'à 7,5 mm)
forme conique et fine - avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
corps en plastique solide renforcé de fibres de verre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0204100*	16 95 01 SB	135	4

FACOM



OUTIL A DEGAINER MULTIFONCTIONS A GACHETTE

Système gâchette : 30% d'effort en moins - lame auto-pivotante : rapidité et simplicité de dégainage. - double sécurité :
- Lame de coupe sortie = gâchette bloquée
- Lame à cran d'arrêt
capacité : câble rond PVC diamètre 4 à 28 mm - zone de dénudage
872272 : jeu de 6 lames de rechange (5 lames auto-pivotantes et 1 lame de couteau).

Code	Réf
0178628*	872271PB





KNIPEX

COUTEAU A DEGAINER AVEC SABOT DE GUIDAGE

Couteau de dénudage à levier d'entraînement
fonction à levier d'entraînement : une coupe facile même pour différentes gaines de câbles
lame polyvalente avec trois zones de coupe distinctes pour des coupes circulaires et longitudinales - patin de guidage protégeant l'isolation du conducteur sous la gaine du câble
coupe les gaines en plastique résistantes ou très dures jusqu'à 7 mm d'épaisseur de paroi
lame crochet remplaçable en forme de faucille pouvant être pliée pour un transport en toute sécurité - lame à quatre positions : pliée, droite, inclinée et à levier d'entraînement
verrou de lame à trois niveaux pour une manipulation et un transport en toute sécurité
poignée ergonomique et confortable
œillet de fixation pour le système antichute Knipex Tethered Tool
poignées multi-matières.

Code	Réf	Longueur (mm)	Plage de coupe Ø (mm)
10560204	16 50 145 SB	146	pas restreint

KS TOOLS



PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE ET A SERTIR

Auto-réglable
fonction de sertissage de cosses isolées et non isolées
pour dénuder des fils de 0,2 à 6,0 mm² (10-24 AWG)
pour sertir les cosses isolées 0,5-6,0 mm² (10-22 AWG)
pour sertir les cosses non-isolées de 4,0-6,0 mm² (12-10 AWG) et 0,5-2,5 mm² (22-14 AWG)
butée de dénudage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10538359	115.1259	205	6

FACOM



PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE SWINGO

2 fonctions réunies : coupe et dénudage
mécanisme à rattrapage de jeu, étudié pour un dénudage sans
à coup et sans effort - capacité de dénudage : 0,02 à 10 mm² (AWG : 32 - 8)
réglage de la longueur de dénudage de 3 à 18 mm
fonction coupe intégrée :
- Coupe jusqu'à : 1,5 mm² fil monobrin
- Coupe jusqu'à : 10 mm² fil multibrin
corps ergonomique en nylon chargé de verre.
793207 : Mâchoire de rechange.
793910 : Jeu de 2 tampons de rechange.

Code	Réf	Capacité dénudage maximale (mm²)
0010849*	793936PB	10

KNIPEX



PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE

Dénude les câbles standards sans nécessiter de réglage manuel
des réglages précis de la lame permettent de répondre aux
spécificités des matériaux (ex. : grandes différences de température)
outil compact, pratique et léger pour les sections de câble communes et les matériaux isolants
pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins de 0,2 à 6 mm² avec isolation standard
tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
avec coupe-fils pour conducteurs en cuivre et aluminium jusqu'à 2,5 mm²
avec butée longitudinale réglable de 6,0 à 18,0 mm pour dénudages de longueur constante
boîtier: plastique, renforcé de fibres de verre
couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
0180212*	12 62 180 SB	180	6

KNIPEX



PINCE A DENUDER AUTOMATIQUE PRECISTRIP

Pour dénuder simplement et avec précision des fils fins
et des câbles ronds rigides d'une section de 0,08 à 16 mm²
bon maintien du câble grâce aux mors semi-circulaires en métal rainuré ; coupe précise par l'action des lames paraboliques
mécanisme automatisé breveté de réglage de la profondeur de la coupe ; le point neutre de l'automatisme peut être réglé par petits paliers dans des conditions de fonctionnement particulières (matériau isolant, température)
avec butée de longueur réglable pour un travail de précision répété
zone d'inscription pour personnalisation
utilisation confortable avec poignées ergonomiques bimatières
avec oeillet de fixation, convient aux accessoires AntiChute de KNIPEX Tethered Tools
bloc lames facilement remplaçable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité dénudage maximale (mm²)
10531680*	12 52 195 SB	195	16

* Référence en stock



PINCE MULTIFONCTION POUR ELECTRICIEN NEXSTRIP

3 outils en 1.
Sertissage parfait : sertissage carré, rapide et régulier pour les embouts de câbles multibrins
dispositif de verrouillage garantissant la pression de sertissage requise
dénudage précis : s'adapte automatiquement au diamètre de n'importe quel câble et assure des longueurs de dénudage constantes grâce à la butée de longueur réglable, en particulier pour les travaux répétitifs
poignées multi-matières permettant un maniement confortable et antidérapant
sertissage carré rapide et précis des embouts de câble selon la norme DIN 46228 Parties 1 + 4, auto-ajustement des tailles de 0,25 à 4 mm² / 2 x 2,5 mm², permettant un sertissage rapide entre différentes tailles
qualité de sertissage élevée et répétitive grâce à un mécanisme à cliquet avec un cycle de sertissage complet
dénudage avec réglage de précision pour un ajustement optimal aux matériaux spéciaux ou aux conditions de température des conducteurs multibrins et rigides entre 0,03 et 10 mm² (AWG 32-8)
coupe nettement les conducteurs jusqu'à 10 mm² (AWG 8)
boîtier de haute qualité en plastique renforcé de fibre de verre
pour les professionnels de l'électricité : pour les installations domestiques et le câblage d'appareils électroniques, tels que les automates programmables (PLC - Programmable Logic Controller)
pince à dénuder avec trois fonctions : dénudage du fil jusqu'à 10 mm², capacité de sertissage de 4 mm² et 2 x 2,5 mm² et capacité de coupe de 10 mm².

Code	Réf
10535713*	12 72 190

PINCE ETAU



SUPPORT POUR PINCES ETAU GRIP-ON

Conçu pour transformer des pinces étau GRIP-ON en étaux portables
équipé d'un patin pivotant assurant une prise solide sur toutes surfaces.
serrage facile grâce à vis papillon
version GRIP 1010 : support 1 pince étau 10"
version GRIP 1055 : support 3 pinces étau (5" de chaque côté et 10" au centre)
version GRIP 1075 : support 3 pinces étau (7" d'un côté, 10" au centre et 5" de l'autre côté)
version GRIP 1077 : support 3 pinces étau (7" de chaque côté et 10" au centre)
vendu sans pince étau.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549773*	1010-599	130	60	16,00	270
10549774*	1055-599	130	60	16,00	310
10549775*	1075-599	130	60	16,00	300
10549776*	1077-599	130	60	16,00	330



PINCE A RESSORT REGLABLE

Puissance de serrage variable de 18 à 20 kg
pression réglable par vis - corps en nylon et fibre de verre
mâchoires angulaires réglables - ressort trempé extra résistant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Largeur des mors (mm)
10015743	30910	115	30	10,00	3,00
10015744	30911	165	50	10,00	3,00



PINCE GRIP A POIGNEE AUTOBLOQUANTE MG2K

Pince à fermeture autobloquante extrêmement compacte, conçue pour accéder aux endroits les plus difficiles
fixation perpendiculaire : permet une prise solide et précise sur des pièces délicates, même dans des espaces restreints.
bords arrondis et lisses assurant une manipulation confortable
système de levier innovant combiné avec des matériaux de haute qualité pour garantir une efficacité maximale avec un effort minimal
mouvement rectiligne de la mâchoire mobile permettant un ajustement précis de la pince et offrant une prise sûre sur divers matériaux
vis réglable à double effet utilisée comme mâchoire mobile permettant d'ajuster la pince pour s'adapter à différentes tailles et formes de pièces.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549772*	MG2K-D40	91	12,7	17,00	120



PINCE ETAU MACHOIRES COURBEES 111

Mâchoires à grande ouverture adaptées aux formes rondes
mâchoires courbées et fines de grande capacité permettant une prise ferme sur les formes arrondies
déverrouillage facile et sans se pincer – largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549728*	111-05-589	143	32	23,00	180
10549729*	111-07F589	192	42	33,00	370
10549730*	111-10-589	238	62	41,00	600
10549731*	111-12-589	305	75	51,00	890

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU MACHOIRES DROITES 112

Mâchoires droites et larges avec grande capacité d'ouverture
nez renforcé augmentant la robustesse
dents renforcées, usinées avec précision offrant une prise ferme pour les travaux extra-durs
déverrouillage facile et sans se pincer – largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549732*	112-05-589	143	32	23,00	190
10549733*	112-07-589	192	42	33,00	390
10549734*	112-10-589	238	63	42,00	650

* Référence en stock



Grip-on

PINCE ETAU MACHOIRES DROITE ET CONCAVE 120 233MM

Equipée d'une mâchoire droite et d'une mâchoire courbe permettant de saisir des objets ronds, plats ou carrés - mâchoires larges de grande capacité pour travaux lourds
nez renforcé pour plus de robustesse - dents renforcées, usinées avec précision
déverrouillage facile et sans se pincer - largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure - forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction - design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549762*	120-10-589	233	62	41,00	645

Découvrez la vidéo



Grip-on

PINCE ETAU MACHOIRES COURBEES AVEC COUPE CABLE 121

Pince étau multifonctions dotée d'un coupe câble permettant de sectionner même les fils de gros calibre avec des mors progressifs. - mâchoires courbées et fines de grande capacité permettant une prise ferme sur les formes arrondies - déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis - mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage - revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549735*	121-05-589	143	32	23,00	180
10549736*	121-07F589	192	42	33,00	370
10549737*	121-10F589	238	62	41,00	610
10549738*	121-12-589	305	75	51,00	890



Grip-on

PINCE ETAU MULTIFONCTIONS GRIP OMNIUM 131

Equipée de mâchoires combinant des profils droits, courbes et convexes offrant une polyvalence pour saisir différentes formes rondes, plates, carrées
déverrouillage facile et sans se pincer - largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549752*	131-07-589	202	52	44,00	370
10549753*	131-10-589	254	67	56,00	660
10549754*	131-12-589	307	70	56,00	890

Grip-on

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU MACHOIRE RAINUREE EN V 122

Mâchoires à large dégagement, adaptables à des profils et formes très variés
rainure longitudinale en forme de 'V' offrant 3 points de contact, empêchant le mouvement latéral pendant le travail (pratique notamment pour manipuler des formes cylindriques)
large surface des deux mâchoires permettant un maximum de contact sur les pièces plates.
forme convexe d'une mâchoire permettant de contourner des petits obstacles
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549759*	122-07-589	205	60	44,00	370
10549760*	122-10-589	238	62	43,00	600



PINCE ETAU «FORCE TRIPLE" COUPE FIL

Carters estampés chromés
mors acier forgé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Largeur des mors (mm)	Modèle
0157074	PFT210	210	400	31	force triple



A



B



C

KS TOOLS

PINCE ETAU A CREMAILLERE

Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage
ouverture / fermeture facile
réglage d'ouverture par molette
mâchoires dentées en acier forgé chrome Vanadium.

	Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec	Profondeur des mors (mm)
A	10007121*	115.1037	250	85	long	60
B	10007120*	115.1036	250	55	court	40
C	10007122	115.1038	250	85	orientable	60

KS TOOLS



PINCE ETAU A BEC EXTRA LONG

Ressort de rappel sur le levier de déverrouillage
ouverture / fermeture facile
réglage d'ouverture par molette
mâchoires dentées en acier forgé Chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec	Profondeur des mors (mm)
10007132	115.1139	270	100	extra-long	90,00
10007131	115.1137	270	130	extra-long	90

* Référence en stock



FACOM

PINCE ETAU BECS COURTS

Mors forgés
rainure usinée sur mors supérieur pour maintien et serrage de pièces de faible diamètre
ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièce
sécurité : pas d'ouverture accidentelle
déblocage une main, sans choc
boutonnière 5 positions
grande capacité de réglage
préhension confortable et facile avec ou sans gant
accroche Safety Lock System.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec
0204300	500APB	230	80	court



FACOM

PINCE ETAU BECS LONGS

Système innovant breveté d'ouverture de la boutonnière 5 positions
ouverture immédiate de la pince par simple pression sur les poignées
sécurité : pas d'ouverture accidentelle
déblocage une main, sans choc
préhension confortable et facile avec ou sans gant
accroche safety lock system
compatible FME
mors forgés et renforcés
rainure usinée sur mors supérieur pour maintien et serrage de pièces de faible diamètre
pas de mouvement quel que soit le type de pièce, serrage très puissant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec
0204301*	501APB	250	81	long



FACOM

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE

Pince à mors forgés et renforcés
rainure usinée sur mors supérieur pour maintien et serrage de pièces de faible diamètre
ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièce
sécurité : pas d'ouverture accidentelle
déblocage une main, sans choc
boutonnière 5 positions
grande capacité de réglage
préhension confortable et facile avec ou sans gant
accroche Safety Lock System
possibilité de travailler en hauteur sans risque de perte de l'outil
compatible FME.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec
0204302*	505APB	274	85	grande capacité



FACOM

PINCE ETAU BECS ARTICULES

Mors forgés et renforcés
rainure usinée sur mors supérieur pour maintien et serrage de pièces de faible diamètre
système innovant breveté d'ouverture de la boutonnière 5 positions
ajustement très rapide sur n'importe quel type de pièce
gain de temps grâce à l'ouverture immédiate de la pince par simple pression sur les poignées
sécurité : pas d'ouverture accidentelle
déblocage une main, sans choc
préhension confortable et facile avec ou sans gant
accroche Safety Lock System
possibilité de travailler en hauteur sans risque de perte de l'outil
compatible FME.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec
0204303	506APB	250	110	articulés



dolex

PINCE ETAU A GRANDE CAPACITE

Crémaillère à 4 positions pour le réglage de l'ouverture (sauf le modèle BXL276 à 6 positions)
carters estampés chromés
mors en acier forgé, trempés et protégés par cataphorèse avec denture 58/60 HRC
largeur des mors : 16 mm
disponible jusqu'à épuisement.

	Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Type de Bec	Profondeur des mors (mm)	Modèle
A	0156348	BC220	220	55	court	45,00	grande capacité
B	0156347	BL250	250	85	long	73,00	grande capacité
C	0156349*	BO250	250	80	orientable	70,00	grande capacité
D	0157071	BXL274	270	100	extra-long	90,00	mâchoire profonde
E	10478861	BXL276	270	130	extra-long	90,00	mâchoire profonde 6 crans

Découvrez la vidéo



Grip-on

PINCE ETAU GRANDE CAPACITE 122-12 287MM

Dispose d'une grande capacité de serrage sans endommager les surfaces.
Peut s'avérer très utile pour démonter les filtres à huiles des véhicules
déverrouillage facile et sans se pincer – largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549761*	122-12-589	287	112	95,00	820



Grip-on

PINCE ETAU A COL DE CYGNE 124

Plus rapides et maniables qu'un serre-joint ordinaire, car peut être manipulé d'une seule main
mâchoires de grande capacité permettant de contourner des obstacles et de saisir des pièces à de longues distances
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549756*	124-06-589	171	60	50,00	230
10549757*	124-12-589	288	110	92,00	880
10549758*	124-18-589	470	260	260,00	1300

* Référence en stock

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU A COL DE CYGNE A PATINS PIVOTANTS 224

Idéal pour le serrage parallèle de matériaux délicats tels que le bois, les plastiques, etc.
patins pivotants moletés permettant un serrage parallèle antidérapant même sur des surfaces inclinées sans les endommager - fonctionne comme un serre-joint et est facile à transporter
la partie courbe permet également à la pince d'agripper des formes arrondies
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549742*	224-06-589	178	50	58,00	250
10549743*	224-12-589	300	100	90,00	1150
10549744*	224-14-589	365	150	130,00	1200
10549745*	224-18-589	470	230	240,00	1420
10549746*	224-24-589	630	370	400,00	1830



PINCE ETAU BECS LONGS 127

Mâchoires longues et fines pour accéder aux endroits difficiles pour positionner, retirer ou maintenir des pièces
la partie courbe permet également à la pince d'agripper des formes arrondies
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549739*	127F06-589	176	50	52,00	210
10549740*	127F10-589	232	68	65,00	400
10549741*	127-12-589	300	130	136,00	480



PINCE ETAU MACHOIRES PARALLELES AUTO-NIVELANTES 233

Mâchoires parallèles idéales pour maintenir des pièces en place lors d'opérations de soudure, d'assemblage, ou de réparation
mâchoires parallèles auto-nivelantes garantissant une pression uniforme et sécurisée sur des surfaces planes ou légèrement inclinées, évitant ainsi tout mouvement ou glissement des pièces
déverrouillage facile et sans se pincer - largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure - forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction - design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549766*	233-06-589	194	60	66,00	245
10549767*	233-10-589	239	45	34,00	650
10549768*	233-12-589	290	100	82,00	790

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU A BECS PLATS POUR TOLE 128 202MM

Indispensable en carrosserie, mécanique et pour tendre les sangles et tissus en tapisserie
idéal pour plier, façonner et presser des tôles métalliques sans effort manuel
permet une prise ferme, sans effort de serrage, sur des matériaux fins
mâchoire large avec portion courbe pour saisir des objets ronds
idéal pour plier, façonner et presser des tôles métalliques sans effort manuel
déverrouillage facile et sans se pincer - largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549755*	128-08-589	202	55	44,00	520





PINCE ETAU A SERRAGE AXIAL TYPE ''T'' 918-07 200MM

Outil conçu pour les professionnels de la carrosserie, de la menuiserie métallique, de la tôlerie, etc...
grâce à la conception de ses mâchoires en forme de « T ", maintient à angle droit deux tôles de même épaisseur
essentielle pour obtenir des alignements parfaits et des soudures de haute qualité
évite les soudures provisoires ou par points lors de l'assemblage des pièces
mouvement rectiligne des mâchoires permettant un serrage par translation
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549770*	918-07-589	200	15	15,00	460



PINCE ETAU A SERRAGE AXIAL TYPE ''L'' 912-07 195MM

Outil conçu pour les professionnels de la carrosserie, de la menuiserie métallique, de la tôlerie, etc...
grâce à la conception de ses mâchoires en forme de « L ", s'adapte parfaitement aux travaux sur les bords et les angles tout en offrant une prise précise et stable
permet notamment de maintenir deux tôles superposées
évite les soudures provisoires ou par points lors de l'assemblage de pièces
mouvement rectiligne des mâchoires permettant un serrage par translation
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549769*	912-07-589	195	5	14,00	410

* Référence en stock



PINCE ETAU A SERRAGE AXIAL TYPE ''JJ'' 925-07 235MM

Outil conçu pour les professionnels de la carrosserie, de la menuiserie métallique, de la tôlerie, etc... grâce à la conception de ses mâchoires en forme de 2 « J », maintient deux jonctions emboîtées, superposées ou adjacentes et permet d'éviter des obstacles (ex. : pièces avec rebords)
évite les soudures provisoires ou par points lors de l'assemblage de pièces
mouvement rectiligne des mâchoires permettant un serrage par translation
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
mâchoires en acier forgé de qualité supérieure
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549771*	925-07-589	235	15	25,00	500



PINCE ETAU MACHOIRES EN U POUR SOUDURE 125

Pour le maintien de tôles et pièces profilées
Mâchoires en forme de U permettant la saisie de 2 pièces adjacentes et offrant une bonne visibilité lors d'opérations de soudure (aligne parfaitement et fermement les pièces à souder)
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549763*	125-09-589	230	60	67,00	690
10549764*	125-12-589	290	90	87,00	960

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU POUR TABLE RAINUREE OU ETABLI 222

Equipée d'une semelle permettant de la fixer dans les rainures d'une machine-outil (perceuse à colonne...) grâce à un orifice central et/ou sur un établis grâce à 4 autres orifices
patin pivotant moleté permettant de saisir des surfaces inclinées sans les endommager
permet de maintenir des pièces pour le perçage, le fraisage léger, le montage, la soudure, etc.
déverrouillage facile et sans se pincer
largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549748*	222-12-589	280	100	78,00	880
10549749*	222-14-589	390	145	145,00	1180

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU A CHAINE 181

Enveloppe et maintient les objets de forme irrégulière rapidement et facilement, même dans les zones difficiles d'accès, comme les filtres à huile, les silencieux, les tubes...
chaîne souple haute résistance traitée thermiquement s'ajustant rapidement autour de tout objet
déverrouillage facile et sans se pincer - forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction - design ergonomique pour en faciliter l'usage
revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (gr)
10549750*	181-10-589	250	40-160	930
10549751*	181-12-589	300	40-160	1140

Découvrez la vidéo



PINCE ETAU A CHAINE COUPE TUBE 182 250MM

Coupe-tubes pour parois fines (acier, cuivre, PVC, etc.) jusqu'à 2,6 mm - parfaite pour travailler dans les zones difficilement accessibles - élimine l'effort de serrage manuel et facilite l'alignement de la coupe - équipée de 13 roues de coupe en acier allié
permet notamment de couper rapidement et efficacement les tuyaux d'échappement
mécanisme de verrouillage n'appliquant pas de pression, évitant les risques de mouvement latéral et de coupe désalignée - équipée d'une vis papillon permettant un avancement manuel doux et progressif de la coupe - déverrouillage facile et sans se pincer
forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction
design ergonomique pour en faciliter l'usage - revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (gr)
10549765*	182-10-589	250	15-75	800





KIT MAINS LIBRES - PINCES ETAUX + SUPPORTS HK-SET4-89

Concept innovant composé de 2 pinces étaux multi-usages Grip Omnium 131-10 et de 2 supports Grip 1010, qui, utilisés ensemble, forment un système de mini-étaux portables idéal pour couper, coller, souder, percer... - la pince étau Grip Omnium 131-10 est équipée de mâchoires combinant des configurations droites, courbes et convexes : offrent une polyvalence pour saisir différentes formes rondes, plates, carrées - déverrouillage facile et sans se pincer - largeur d'ouverture des mâchoires réglable par vis - mâchoires en acier forgé de qualité supérieure - forme concave de la poignée inférieure pour une meilleure poussée et traction - design ergonomique pour en faciliter l'usage - revêtement en peinture époxy, 20 fois plus résistant à la corrosion que le nickel (testée 500 h au brouillard salin) , respectueux de l'environnement et résistance accrue contre les éclats de soudure
le support Grip 1010 permet de convertir les pince étaux 10'' (238 mm) en mini-étaux portables
se fixe sur toutes surfaces grâce à son patin pivotant
serrage facile grâce à vis papillon (épaisseur de serrage max : 60 mm / profondeur : 16 mm)
dans le tableau ci-dessous, caractéristiques de la pince Grip Omnium 131-10.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Profondeur des mors (mm)	Poids (gr)
10549747*	HK-SET4-89	254	67	56,00	660

* Référence en stock



PINCE ETAU UNIVERSELLE COUPE FIL

Carters estampés chromés
mors acier forgé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Largeur des mors (mm)	Modèle
0157072	PMS180	180	490	28	universel

PINCE POUR CIRCLIPS



PINCE A CIRCLIPS INTERIEUR DROITE

Ouverture automatique - poignées gainées de PVC - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN 5256.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
10007070	500.1034	droit	190	12-25
10007071	500.1035	droit	205	19-60
10007072	500.1036	droit	230	40-100



PINCE A CIRCLIPS EXTERIEUR DROITE

Fermeture automatique - poignées gainées de PVC - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN 5254.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
10007065	500.1029	droit	195	19-60
10007064	500.1028	droit	155	10-25
10007066	500.1030	droit	240	40-100



PINCE A CIRCLIPS INTERIEUR COUDEE

Coudées à 90° - ouverture automatique - poignées gainées de PVC - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN 5256.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
10007067	500.1031	coudé 90°	150	12-25
10007068	500.1032	coudé 90°	220	19-60
10007069	500.1033	coudé 90°	260	40-100



PINCE A CIRCLIPS EXTERIEUR COUDEE

Coudées à 90° - fermeture automatique - poignées gainées de PVC - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN 5254.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
10007058	500.1025	coudé 90°	155	10-25
10007059	500.1026	coudé 90°	220	19-60
10007060	500.1027	coudé 90°	235	40-100



PINCE A CIRCLIPS® INTERIEUR DROITE

Ouverture automatique - poignées gainées de PVC
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN 5258.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
10007079	119.2053	droit	135	12-25
10007080	119.2058	droit	180	19-60
10007081	119.2063	droit	230	40-100



PINCE A CIRCLIPS® EXTERIEUR DROITE

Fermeture automatique - poignées gainées de PVC - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN 5254.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
10007073	119.2051	droit	135	12-25
10007074	119.2056	droit	175	19-60
10007075	119.2061	droit	230	40-100



PINCE A CIRCLIPS® INTERIEUR COUDEE

Coudées à 90° - ouverture automatique - poignées gainées de PVC
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN 5256.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
10007076	119.2054	coudé 90°	125	12-25
10007078	119.2064	coudé 90°	210	40-100
10007077	119.2059	coudé 90°	165	19-60



PINCE A CIRCLIPS EXTERIEUR COUDEE

Coudées à 90° - fermeture automatique - poignées gainées de PVC
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN 5254.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
10007061	119.2052	coudé 90°	125	10-25
10007063	119.2062	coudé 90°	210	40-100
10007062	119.2057	coudé 90°	165	19-60



PINCE A CIRCLIP® INTERIEURS ET EXTERIEURS (JEU DE 4)

Poignées gainées de PVC
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN 5254 A. Conforme à la norme DIN 5256.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)
10006950	550.2375	droit/coudé	160

* Référence en stock



KS TOOLS

PINCE CIRCLIP A JONCS - INTERIEUR - 240 MM

Poignées gainées de PVC
fermeture automatique
pour le montage et le démontage de Circlips® à joncs
chrome-Molybdène.

Code	Réf	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
10007103	115.1049	240	0-20



KS TOOLS

PINCE CIRCLIP A OREILLE - EXTERIEUR - 210MM

Poignées gainées de PVC
Fermeture automatique
Pour le montage et le démontage de Circlips® à joncs
Chrome-Molybdène

Code	Réf	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
10007104	115.1048	210	0-20



SAM

PINCE CIRCLIPS INTERIEURS BEC COUDE

Acier au chrome-vanadium
finition chromée mat
branches revêtues de PVC.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0025739	191-13A	coudé 90°	140	12-60
0025740	191-17A	coudé 90°	180	19-60



SAM

PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC COUDE

Acier au chrome-vanadium
finition chromée mat
branches revêtues de PVC.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0025822	196-13A	coudé 90°	140	12-25
0025823	196-17A	coudé 90°	180	19-60

FACOM

PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS BI



Embouts en corde à piano : grande résistance à la déf
embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips
gaines en PVC granité antiglisse.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0181209	179A.13	droit	140	12-25
0181210*	179A.18	droit	185	19-60
0181211	179A.23	droit	215	40-100
0181212	179A.32	droit	310	85-200

FACOM

PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC DROIT



Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation
embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips
gaines en PVC granité antiglisse.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0181206	177A.13	droit	150	10-25
0181207*	177A.18	droit	180	19-60
0181208	177A.23	droit	215	40-100

FACOM

PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS BECS A 45°



Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation
embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips
gaines en PVC granité antiglisse.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0181205*	169A.18	coudé 45°	180	8-100

FACOM

PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC A 45°



Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation
embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips
gaines en PVC granité antiglisse.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0181204*	167A.18	coudé 45°	175	19 - 60

FACOM

PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC A 90°



Embouts en corde à piano : grande résistance à la déformation
embouts allongés et orientés à 10° pour un maintien optimum des circlips
gaines en PVC granité antiglisse.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0181213	197A.13	coudé 90°	140	12-25
0181214	197A.18	coudé 90°	170	19-60
0181215	197A.23	coudé 90°	200	40-100

FACOM

PINCES CIRCLIPS GAINEES INTERIEURS / EXTERIEURS (JEU DE 4)



Pince pour circlips extérieurs pour circlips de 18 à 60 mm
- becs droits : 177A.18
- becs 90° : 197A.18

Pince pour circlips intérieurs pour circlips de 18 à 60 mm
- becs droits : 179A.18
- becs 90° : 199A.18.

Code	Réf
0146095*	PCJ4PB

* Référence en stock



PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS BEC DROIT

Pince de précision pour circlips pour un montage rapide et facile sans déformation du circlips
pointe type «corde à piano" sertie précisément par matriçage
tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5256.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018123*	48 11 J1	droit	140	12 - 25
0189332*	48 11 J0	droit	140	8 - 13
0018124*	48 11 J2	droit	180	19-60
0018125*	48 11 J3	droit	225	40 - 100
0189333*	48 11 J4	droit	320	85 - 140



PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC DROIT

Pince de précision pour circlips pour un montage rapide et facile sans déformation du circlips
pointe type «corde à piano" sertie précisément par matriçage
tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5254 A.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018129*	49 11 A1	droit	140	10-25
0189336*	49 11 A0	droit	140	3 - 10
0018130*	49 11 A2	droit	180	19-60
0018131*	49 11 A3	droit	225	40 - 100
0189337*	49 11 A4	droit	320	85 - 140



PINCE A CIRCLIPS INTERIEURS POINTES COUDEES

Pince de précision pour circlips pour un montage rapide et facile sans déformation du circlips
pointe type «corde à piano" sertie précisément par matriçage
tête grise atramentisée - branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5256 D.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018126*	48 21 J11	coudé	130	12-25
0189334*	48 21 J01	coudé 90°	130	8 - 13
0018127*	48 21 J21	coudé	165	19-60
0018128*	48 21 J31	coudé 90°	210	40 - 100
0189335*	48 21 J41	coudé 90°	305	85 - 140



PINCE A CIRCLIPS EXTERIEURS BEC COUDE

Pince de précision pour circlips pour un montage rapide et facile sans déformation du circlips
pointe type «corde à piano" sertie précisément par matriçage
tête grise atramentisée
branches gainées PVC antidérapantes.

Conforme à la norme DIN 5254 B.

Code	Réf	Type de Bec	Longueur (mm)	Circlips min-max (Ø mm)
0018132*	49 21 A11	coudé	130	10-25
0189338*	49 21 A01	coudé 90°	130	3 - 10
0018133*	49 21 A21	coudé	165	19-60
0018134*	49 21 A31	coudé 90°	210	40 - 100
0189339*	49 21 A41	coudé 90°	305	85 - 140



PINCE POUR CIRCLIPS INTERIEURS / EXTERIEURS (JEU DE 4)

Pince de précision pour circlips pour un montage rapide et facile sans déformation du circlips
pointe type «corde à piano" sertie précisément par matriçage
Pince pour circlips intérieurs capacité d'alésage : 12-25 mm
pince pour circlips intérieurs capacité d'alésage : 19-60 mm
pince pour circlips extérieurs capacité d'arbre : 10-25 mm
pince pour circlips extérieurs capacité d'arbre : 19-60 mm
manches gainées de matière plastique anti-glissante.

Code	Réf
0180185*	00 20 03 SB

PINCE COUPANTE ET TENAILLE



PINCE COUPANTE DE COTE 125 MM POUR L'ELECTRONIQUE

Pince de précision pour travaux de coupe très délicats
pince brunie
poignées gainées en plastique
capacité de coupe fil doux : 0,2 mm
capacité de coupe fil mi-dur : 1 mm
capacité de coupe fil dur : 0,6 mm
capacité de coupe corde à piano : 0,4 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 9654.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0180196*	75 02 125	125	0,4	1,0	0,6



PINCE COUPANTE INOX ELECTRONIC SUPER KNIPS 125 MM

Pince de précision en INOX pour travaux de coupe très délicats dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision - poignées gainées bi-matière
tranchants meulés très coupants sans biseau pour le sectionnement à ras
pointes parfaitement formées permettant même de sectionner les fils contigus d'un diamètre minimum de 0,2 mm - charnière avec rivet en acier inoxydable
tranchants trempés par induction - avec ressort et limitation d'ouverture
dureté des tranchants env. 54 HRC
capacité de coupe fil doux : Ø 1,6 mm
capacité de coupe fil mi-dur : Ø 1,0 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 9654.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)
0198996*	78 03 125	125	1,6	1,0



PINCE COUPANTE DIAGONALE STANDARD 165 MM

HRC 55 + / - 3, tranchant HRC 60 + / - 3
poignées gainées de PVC
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5748.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007109*	115.1312	165

* Référence en stock

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE COTE

Tête polie - poignées gainées plastique
tête étroite permettant une utilisation dans des endroits d'accès difficile
coupe nette même en bout de tranchants.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189347*	70 01 140	140	2,5	1,8
0189348*	70 01 160	160	2,8	2,0

KS TOOLS



PINCE COUPANTE DE COTE KS, A POIGNEES BI-COMPOSANTS

HRC 58 + / - 3 , tranchant HRC 60 + / - 3
poignées bi-matière - finition chromée mat - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007107	115.1011	125
10007106*	115.1012	160
10007108	115.1013	180

KS TOOLS



PINCE COUPANTE DIAGONALE ULTIMATE®

HRC 61 + / - 3
ouverture automatique - poignées bi-matière - finition chromée mat - chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007110	922.8011	125
10007111	922.8012	160
10007112	922.8013	160

FACOM



PINCE COUPANTE DIAGONALE BEC EFFILES L.160MM

Tête effilée pour les accès difficiles et encombrés (armoires électriques, travaux de câblage) taillants 1/2 ras conçus pour couper net tous les types de fils : fils durs (maxi. 160 Kg/mm²), fils de cuivre fins, matériaux modernes - effort de coupe minimal grâce à l'important bras de levier et à l'axe décalé - grande longévité grâce à l'Acier Chrome Molybdène Vanadium (dureté élevée des taillants : 61/63 HRc) - gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques - ressort de rappel amovible - présentation : chromée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)
10009580	391A.16CPE	160	1,6

KNIPEX



PINCE COUPANTE DIAGONALE

Tête polie - tranchant avec biseau - poignées avec gaines bi-matière.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0018111*	70 02 140	140	4,00	2,50	1,80
0018112*	70 02 160	160	4,00	2,80	2,00
0018113*	70 02 180	180	4,00	3,00	2,50

FACOM



PINCE COUPANTE DIAGONALE HAUTES PERFORMANCES

Pour couper net tous les types de fils
(maxi. 200 kg/mm²) - effort de coupe minimal
grande longévité (acier chrome molybdène vanadium
dureté élevée des taillants : 61/63 HRc
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
ressort de rappel amovible - présentation chromée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)
10009582*	192A.16CPE	160	2,00
10009583*	192A.18CPE	180	2,20
10009584	192A.20CPE	200	2,5

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE COTE A FORTE DEMULTIPLICATION

Pince atramentisée noire, tête polie - poignées gainées en plastique - pour sollicitations extrêmes et continues - puissance de coupe élevée et effort physique réduit.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189355*	74 01 160	160	2,0	3,4	2,5
0189356*	74 01 180	180	2,2	3,8	2,7

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE COTE A FORTE DEMULTIPLICATION

Poignées avec gaines bi-matière - pour sollicitations extrêmes et continues - puissance de coupe élevée et effort physique réduit - tranchants de précision (dureté env. 64 HRC) acier haute performance.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189359	74 02 140	140	1,50	3,10	2,00

SAM



PINCE COUPANTE DIAGONALE

Ressort intégré dans la pince permettant son ouverture automatique - forgée en acier au chrome vanadium - finition polie chromée brillante - poignées bi-matières.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)
0196004	232-R16G	165	1,8

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE COTE A FORTE DEMULTIPLICATION

Poignées avec gaines bi-matière - pour sollicitations extrêmes et continues
puissance de coupe élevée et effort physique réduit - tranchants de précision (dureté env. 64 HRC) - acier haute performance.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0018114*	74 02 160	160	2,00	3,40	2,50

* Référence en stock

SAM



PINCE COUPANTE DIAGONALE

Ressort intégré dans la pince permettant son ouverture automatique - forgée en acier au chrome vanadium - finition polie chromée brillante - poignées bi-matières.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)
0196005	232-R18G	185	1,8

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE COTE A FORTE DEMULTIPLICATION

Poignées avec gaines bi-matière - pour sollicitations extrêmes et continues - puissance de coupe élevée et effort physique réduit - tranchants de précision (dureté env. 64 HRC) acier haute performance.

Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0000602*	74 02 180	180	2,20	3,80	2,70
0018115*	74 02 200	200	2,50	4,20	3,00
0189360*	74 02 250	250	3,00	4,60	3,50

FACOM



PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLEE 1000 VOLTS

Testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes - taillants conçus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils tendres, matériaux modernes, etc - 2.0 mm 210 kg/mm². - effort de coupe minimal grâce à l'important bras de levier et à l'axe décalé. haute durabilité Acier en alliage de carbone, avec arêtes de coupe trempées par induction. poignées ergonomiques bi-matériau - ressort de rappel positif. - point d'attache prêt à attacher.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)
10016235*	192A.16VE	160	4,00

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE COTE ISOLEE 1000 V

Utilisation polyvalente - tranchants de précision pour fils doux et durs - coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants - tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC - tête étroite - acier électrique au vanadium, forgé - 0180195 avec tranchant allongé.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0180195*	70 06 160	160	4,00	3,00	2,00
0199351*	70 06 180	180	4,00	3,00	2,50

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE COTE POUR L'ELECTRONIQUE 115 MM

Pince à tête ronde polie miroir avec ressort d'ouverture poignées gainées bi-matière - pour travaux de coupe très délicats.

Conforme à la norme DIN ISO 9654.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189364	77 02 115	115	-	1,20	0,60

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE COTE POUR PLASTIQUE

Tranchants sans biseau
pour la coupe à ras de carottes d'injection plastiques ou des matières molles
ressort d'ouverture
tête polie
poignées gainées en plastique.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)
0180197*	72 01 160	160
0199349*	72 01 180	180

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE COTE 160 MM POUR PLASTIQUE

Tranchants sans biseau
tête polie à 45°
poignées gainées en plastique
ressort d'ouverture.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)
0180214*	72 11 160	160

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE COTE 160 MM POUR PLASTIQUE

Coupe les matériaux tendres tel que le plomb avec une coupe à ras
avec ressort d'ouverture.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)
0198987*	72 21 160	160

KS TOOLS



PINCE COUPANTE FRONTALE STANDRAD, 165 MM

HRC 55 + / - 3
adaptée pour différentes tailles de fil
durcie par induction
poignée isolée en PVC
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5748.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007115	115.1315	165

KNIPEX



PINCE COUPANTE DE DEVANT

Forte capacité de coupe grâce au rapport optimal de démultiplication
poignées gainées en plastique.

Conforme à la norme DIN ISO 5748.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0198993	67 01 140	140	1,5	4,0	3,1	2,0
0180198	67 01 160	160	2,0	4,5	3,4	2,5

* Référence en stock



PINCE COUPANTE FRONTALE KS, A POIGNEES BI-COMPOSANTS LONGUEUR 160 MM

HRC 58 + / - 3
poignées bi-matière - finition chromée mat - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5748.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007114	115.1015	160



PINCE COUPANTE FRONTALE ULTIMATE®, L.160 MM

HRC 61 + / - 3
ouverture automatique - poignées bi-matière - finition chromée mat - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5748.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007113	922.8014	160



PINCE COUPANTE DEVANT HAUTE PERFORMANCE

Taillants conçus pour couper net tous les types de fils : corde à piano, fils durs et tendres (maxi. 200 kg/mm²)
effort de coupe minimal grâce à l'important bras de levier et à l'axe décalé
grande longévité grâce à l'Acier Chrome Molybdène Vanadium (dureté élevée des taillants : 61/63 HRc) - gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
ressort de rappel amovible. - présentation : chromée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)
10009581	190A.20CPE	200	2,5



PINCE COUPANTE DEVANT POUR BOULONS A FORTE DEMULTIPLICATION 200 MM

Poignées gainées bi-matière minces
force nécessaire réduite grâce à une démultiplication optimale
capacité de coupe fil doux : 1 mm
capacité de coupe fil mi-dur : 4 mm
capacité de coupe fil dur : 3,5 mm
capacité de coupe corde à piano : 3 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0189344*	61 02 200	200	3,0	4,0	3,5



TENAILLE RUSSE

HRC 55 +/- 3
bec poli - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007279*	116.1405	220
10007280*	116.1406	250
10007281	116.1407	280



TENAILLE RUSSE GAINEE

HRC 55 +/- 3
poignées gainées de PVC - bec poli - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007276	116.1401	220
10007275	116.1400	250
10007277	116.1403	280
10007278	116.1404	190



TENAILLE RUSSE

Branches semi-rigides arrondies pour une rotation rapide dans la main
longue durée de vie des taillants traités «haute fréquence" à 60/62 HRc
finition brunie, tête polie
maxi sur fil dur : 160 kg/mm².

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)
0181288*	495A.25EL	250	4,00



TENAILLE RUSSE

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération : rapide, fiable et économique - tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC - finition noire atramentisée et tête polie.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Largeur tête (mm)	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0180225*	99 00 200	21,00	200	1,80	1,40
0199333*	99 00 220 EAN	23,00	220	2,40	1,60
0199334*	99 00 250 EAN	25,00	250	2,40	1,60
0199335*	99 00 280 EAN	25,00	280	2,80	1,80
0180226*	99 00 300	25,00	300	3,10	1,80



TENAILLE RUSSE GAINEE

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération : rapide, fiable et économique - tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC - finition noire atramentisée et tête polie poignées gainées en plastique.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Largeur tête (mm)	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
9117666*	99 01 200	21,00	200	1,80	1,40
0000607*	99 01 220	23,00	220	1,80	1,40
0180223*	99 01 250	25,00	250	2,40	1,60
0180224*	99 01 280	25,00	280	2,80	1,80



TENAILLE RUSSE 280MM ZINGUEE

Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique - tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC - finition chromée zinguée.

Conforme à la norme DIN ISO 9242.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
10545881*	99 04 280	280	2,80	1,80

* Référence en stock



KNIPEX

TENAILLE RUSSE A FORTE DEMULTIPLICATION

25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille
convient également à l'assemblage d'armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée
pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine
pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération
charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais
soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer
tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
finition noire atramentisée et tête polie.

Code	Réf	Largeur tête (mm)	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0156494*	99 10 250	25,00	250	3,30	1,80
0199336*	99 10 300 EAN	25,00	300	3,80	2,00



KNIPEX

TENAILLE RUSSE A FORTE DEMULTIPLICATION ZINGUEE

25 % de force en moins par rapport à des tenailles russes classiques de même taille
convient également à l'assemblage d'armatures basses grâce à sa forme particulièrement élancée
pour fixer le fer à béton avec du fil à ligaturer en bobine
pour ligaturer et sectionner le fil en une seule opération
charnière à forte démultiplication permettant un travail moins fatigant, même avec des fils à ligaturer épais
soulagement des tendons et des muscles grâce à l'absorption intense du choc engendré par le sectionnement du fil à ligaturer
tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
finition chromée zinguée.

Code	Réf	Largeur tête (mm)	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
10531682*	99 14 300	25,00	300	3,80	2,00



KS TOOLS

TENAILLE DE MENUISIER KS GAINEE, 8

HRC 55 +/- 3
poignées gainées de PVC
bec poli
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 9243.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007274	116.1300	200



KNIPEX

TENAILLE DE MENUISIER

Pince atramentisée noire à tête polie
pour sollicitations extrêmes
tranchant avec biseau
très résistant à l'usure et bonne répartition du poids
dureté des tranchants : 60 HRC.

Conforme à la norme DIN ISO 9243.

Code	Réf	Largeur tête (mm)	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)
0189342*	50 00 225	25,50	225	2,20

LEBORGNE



TENAILLE CISAILLE NANOVIB

Pour torsader, couper, ligaturer du fil de fer - mâchoires latérales forgées et trempées en acier chrome vanadium - ergonomique : branches profilées
2 outils en 1 :
-tenaille russe pour torsader, couper, ligaturer
-cisailles latérales pour couper du fil de fer doux jusqu'à 4 mm de diamètre
branches profilées, confort de la prise en main.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
0195572	158229	220	2,5	4,0	3,8	3,0
0202536	158309	300	2,5	4,0	3,8	3,0

EDMA



PINCE A COUPE D'ONGLET POUR BOIS-PVC-CAOUTCHOUC LAME 65 MM

Découpe à angle variable - lame inox monobloc réaffûtable de 65 mm
pour la découpe à onglets de profilés bois, plastiques, moulures décoratives, joints caoutchouc, profilés plastiques etc.

Code	Réf
0024964	071055

EDMA



PINCE DE DECOUPE A ONGLET MULTI-COUP

Coupe nette, rapide et sans effort. - Protecteur de lame en acier. - Lame trapèze interchangeable.
Idéale pour la découpe de :
- Profilés plastiques
- Joints caoutchouc de vitrerie
- Moulures décoratives
- Profilés de finition de carrelage PVC
- Bandes de PVC

Code	Réf
10538708	070055

PINCE A SERTIR

FACOM



PINCE A SERTIR STANDARD GAINE BI-MATIERE

Mors rectifiés pour une plus grande précision de dénudage ou de sertissage
gaine bi-matière - épaisseur de la tôle : 4 mm - fonction coupe-fil intégré
sertissage pour cosses nues ou pré-isolés 1,5 - 2,5 - 6 mm²
dénudage de conducteurs électriques 0,75 à 6 mm²
coupe de fils de cuivre jusqu'à 6 mm de diamètre.

Code	Réf	Longueur (mm)
0163522*	449BPB	240

KNIPEX



PINCE A SERTIR 240 MM

Pince laquée noire avec poignées gainées bi-matière
Pour couper et dénuder les câbles
Pour sertir les cosses isolées / non isolées / fût ouvert de 0,5 à 6 mm²
Avec trous filetés pour la coupe de tiges en cuivre et en laiton M 2,6 - 3 - 3,5 - 4 - 5,3

Code	Réf	Longueur (mm)
0180194*	97 22 240	240

* Référence en stock



KNIPEX

ASSORTIMENT DE COSSE AVEC PINCE A SERTIR 97 22 240

Assortiments de sertissage pour raccords de câble comprenant :
25 connecteurs non isolés, 6,3x0,8 mm pour câble de 0,5-1,5 mm²
25 connecteurs non isolés, 6,3x0,8 mm pour câble de 1,0-2,5 mm²
25 cosses clips femelles, 6,3x0,8 mm pour câble de 0,5-1 mm²
25 cosses clips femelles, 6,3x0,8 mm pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 cosses clips femelles, 6,3x0,8 mm pour câble de 4,0-6,0 mm²
25 cosses languette 6,3x0,8 mm pour câble de 0,5-1,0 mm²
25 cosses languette 6,3x0,8 mm pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 cosses rondes Ø 4 mm pour câble de 0,5-1 mm²
25 cosses rondes Ø 4 mm pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 prolongateurs isolés rouge pour câble de 0,5-1 mm²
25 prolongateurs isolés bleu pour câble de 1,5-2,5 mm²
25 prolongateurs isolés jaune pour câble de 4,0-6,0 mm²
livrée en coffret TANOS MINI-SYSTAINER® avec pince à sertir 97 22 240.

Code	Réf
10000364*	97 90 25



FACOM

PINCE A SERTIR A CLIQUET SERKAN POUR COSSES PRE-ISOLEES

Positionnement automatique de la cosse
pour être sûr du sertissage
sertissage inversé pour une grande
précision et une meilleure visibilité
maintien automatique de la cosse et du câble avant et après le sertissage
mâchoire inférieure fixe : facilite la mise en place de la cosse
double sertissage avec repérage de la matrice sur l'isolant
matrice Inox 3 empreintes :
- Empreinte rouge : 0,5 à 1,5 mm².
- Empreinte bleue : 1,5 à 2,5 mm².
- Empreinte jaune : 4 à 6 mm².
pince ambidextre droitier/gaucher.

Conforme à la norme NFC63-023.

Code	Réf	Longueur (mm)
0010848*	673838	228



KNIPEX

PINCE A SERTIR PRECIFORCE 220 MM

Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)
pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
bonne prise en main grâce à une position des poignées pratique, à son poids faible, à sa forme courte et à ses poignées ergonomiques
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile
application : cosses isolées, connecteurs + manchons
capacité Millimètre carré : 0,5 - 6,0 mm².

Code	Réf	Longueur (mm)
0180193*	97 52 36	220



KNIPEX

PINCE A SERTIR AUTO-AJUSTABLE POUR EMBOUTS DE CABLE AVEC ACCES LATERAL

Ouverture réduite des poignées
sertissage carré également pour les embouts de câbles allant jusqu'à 16 mm²
sertissage carré pour surfaces de contact optimales dans la borne
particulièrement adapté pour tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 4 mm² ou 2 x AWG 12
sertissage hexagonal fiable des embouts de câble de 0,08 à 16 mm² (AWG 6) en tournant et en réglant simplement la molette de réglage, et de tous les embouts de câble jumelés jusqu'à 2 x 10 mm² (AWG 2 x 8) - pour le sertissage d'embouts de câble selon DIN 46228 Partie 1 + 4
ajustage automatique à la taille d'embout désirée - qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable) - pression de sertissage réglée avec précision en usine (étalonnée)
force amplifiée grâce à la démultiplication par genouillère pour un travail moins fatiguant
très confortable à utiliser grâce à sa forme pratique et à sa légèreté
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200992*	97 53 04 SB	180

KNIPEX



PINCE A SERTIR AVEC PORTE-PROFILS MULTICRIMP 250 MM

Poignées gainées bi-matière - fournie avec 5 profils interchangeables :
- pour connecteurs non isolés à fût ouvert 4,8 + 6,3 mm : 0,5-6,0 mm²
- pour cosses et connecteurs isolés : 0,5-6,0 mm²
- pour embouts de câble : 0,25-6,0 mm²
- pour cosses et connecteurs : 0,5-10,0 mm²
- pour prolongateurs non isolés : 1,5-4,0 mm²
qualité de sertissage élevée grâce aux profils de précision et au blocage forcé
changement simple des profils de sertissage sans outil supplémentaire.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189378	97 33 02	250

KNIPEX



PINCE A SERTIR AUTO-AJUSTABLE

Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec tête de sertissage rotative TWISTOR 16
Tête de sertissage rotative à 360°, avec 8 positions d'enclenchement
profil à sertir carré, plage de sertissage de 0,14 à 16 mm²
sertissage d'embouts de câbles possible dans presque toutes les positions de travail
la pince de sertissage s'ajuste automatiquement sur les différentes sections
ouverture de sertissage accessible des deux côtés, les embouts de câbles peuvent être déplacés
sertissage d'embouts de câbles jumelés possible jusqu'à 2 x 6 mm²
qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
outil léger et maniable, force de la main renforcée par mécanismes de levier
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
10010123*	97 53 18 SB	200

KNIPEX



PINCE A SERTIR POUR FICHES WESTERN 190 MM

Outil professionnel pour couper et dénuder les câbles de téléphone plats non blindés
pour sertir les fiches Western à 6 et 8 pôles des type RJ 11/12 (largeur 9,65 mm) et type RJ 45 (largeur 11,68 mm);forme longue
processus de sertissage grâce au mouvement parallèle
qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
avec coupe-câbles et lame à dénuder pour câbles plats de 6 et 12 mm de longueur
avec fonction dégainage supplémentaire pour câbles ronds
acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189379*	97 51 10	190

* Référence en stock

EDMA

PINCE A SERTIR POUR RAIL ET MONTANT ERGOTOP®



Pour rails, montants, lisses et fourrures F530
fixation par poinçonnage
utilisation droite et gauche
capacité maxi : 1 + 1 mm.

Code	Réf
0024949	061955

EDMA

PINCE A SERTIR POUR RAIL ET MONTANT MASTER PROFIL®



Pince à sertir les rails et montants à une main
capacité maxi : 1 + 1 mm
utilisation : 1 main
ressort de rappel
poignées ergonomiques anti-dérapantes
poids : 679 gr.

Code	Réf
9115117	062055

EDMA

PINCE A SERTIR ULTRA PROFIL



Utilisation à une main sans effort grâce à son système de démultiplication à crémaillère
universelle pour tous types de rails et montants , lisses et fourrures F530
poignées ergonomiques antidérapantes pour un confort optimal d'utilisation
capacité maxi : 1+1
poids : 825 gr.

Code	Réf
0199411	066855

PINCE A RIVETER

KS TOOLS

PINCE A RIVETER STANDARD 270 MM



Chargeur et clé intégrés dans la poignée
poignées en caoutchouc
pour rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007099	150.9510	270

KS TOOLS

COFFRET DE PINCE A RIVETS + RIVETS



Chargeur et clé intégrés dans la poignée
livrée avec 200 rivets
poignées en caoutchouc
pour rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006860	150.9520	270

FACOM

PINCE A RIVETER 250MM Y.103BPB



Ressort d'ouverture des branches
clé pour serrage des embouchures intégrée
capacité rivets aluminium : Ø 3 - 3,2 - 4 - 4,8 - 5 mm
capacité rivets acier : Ø 3 - 3,2 - 4 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0181224*	Y.103CPB	250

KS TOOLS

PINCE A RIVETS TETE PIVOTANTE 360°



Tête pivotante à 360°
poignées en caoutchouc
pour rivets 2,4 -3,2 - 4,0 - 4,8 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007101	150.9540	290

DEGOMETAL

PINCE A MAIN POUR RIVETS GO 960



En alliage d'aluminium et acier traité avec ressort d'ouverture
pour rivets acier ou inox Ø 2,4 à 4,0 mm et rivets alu jusqu'à Ø 5,0 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
9103369	100009601	2,4 - 4,0

DEGOMETAL

PINCE A MAIN POUR RIVETS GO 980



En alliage d'aluminium et acier traité
levier en chrome vanadium
clé de démontage fixée sur l'outil
pour rivets alu, acier et inox Ø 2,4 à 5 mm
livrée avec un jeu de mors de rechange.

Code	Réf	Ø (mm)
0156757	100009801	2,4 - 5,0

VESSEL





PINCE A RIVETER A CREMAILLERE RG-95

Système à crémaillère réduisant l'effort nécessaire à la pose des rivets grâce à la démultiplication de la puissance de traction
grande facilité d'utilisation pour un rivetage d'une seule main
système de sécurité anti-éjection de la tige du rivet : la tige rompue est maintenue dans les mors après la pose, puis est relâchée en repoussant la poignée avant pour être évacuée
compatible avec les rivets aveugles 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
rangement des nez non utilisés dans le corps de la pince et rangement de la clé de serrage de nez dans l'une des poignées
crochet de sécurité pour éviter toute ouverture accidentelle
fourni avec 4 nez Interchangeables
corps tout acier assurant robustesse et rigidité
poignée bi-matière
longueur total de la pince 230mm
poids de 570g.

Code	Réf
10551505*	621310

* Référence en stock



PINCES A RIVETS, ECROUS AVEUGLES (INSERT) ET CHEVILLES TETE PIVOTANTE (COFFRET)

Tête pivotante à 360°
pour rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
pour écrous aveugles M3 - M4 - M5 - M6.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006863	150.9610	290



PINCE A MAIN AVEC RESSORT POUR RIVETS AVEUGLES E-500RH-R

Pour rivets aveugles alu, acier ou inox Ø 3 à Ø 5 mm
avec ressort d'ouverture et attache de blocage
système permettant d'éviter tout pincement des doigts durant la pose
corps en aluminium moulé
poignée plastique en ABS
poids : 0,7 Kg
livrée avec 3 nez de pose Ø 3 à Ø 5 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0174756	E-500RH-R	255



PINCE A RIVETER A LEVIER NOUVELLE GENERATION R200

3 fois moins d'efforts qu'une pince à levier classique
pour rivets aveugles alu, acier ou inox Ø 2,4 à Ø 5 mm
avec ressort d'ouverture et attache de blocage
système permettant d'éviter tout pincement des doigts durant la pose
poids : 1,09 Kg
livrée avec 4 nez de pose Ø 2,4 à Ø 5,0, 1 bol récupérateur et 1 clef de montage.

Code	Réf	Longueur (mm)
10008332	R200	300



PINCE A RIVETS 2 BRAS, 410 MM

Poignées en caoutchouc
pour rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10007100	150.9530	410



PINCE A LEVIER POUR RIVETS AVEUGLES E-500RV

Pour rivets aveugles à leviers Ø 3 à Ø 5 mm
corps en acier
poignée plastique en ABS
compartiment comprenant les nez de pose
longueur : 450 mm
poids : 1,4 Kg
livrée avec un bol récupérateur et 3 nez de pose Ø 3 à Ø 5 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0174757	E-500RV	450



PINCE A LEVIER POUR RIVETS AVEUGLES E-640RV

Pour rivets aveugles à leviers Ø 3 à Ø 6,4 mm
compartiment comprenant les nez de pose
corps en acier
poignée plastique en ABS
longueur : 495 mm
poids : 1,8 Kg
livrée avec un bol récupérateur et 4 nez de pose Ø 3 à Ø 6,4 mm.


Code	Réf	Longueur (mm)
0174758	E-640RV	495



PINCE A MAIN POUR RIVETS GO 849

Pince professionnelle à bras pour rivets Ø 3,0 à 6,4 mm en alu, acier ou inox
poids : 1,68 Kg
livrée avec bol récupérateur de clous.

Code	Réf	Ø (mm)
9103375	100008491	3,2 - 6,4



PINCE EXTENSEUR POUR RIVETS AVEUGLES E-640RX

Pour rivets aveugles alu, acier ou inox Ø 3 à Ø 6,4 mm
très bonne démultiplication pour faciliter le sertissage des rivets
corps en aluminium moulé
poignée acier
longueur pliée : 310 mm
poids : 2,8 Kg.

Code	Réf	Longueur (mm)
0174759	E-640RX	310



PINCE A MAIN POUR ECROUS A SERTIR E-360NH

Pour le sertissage d'écrous alu, acier, inox du M3 au M6
changement rapide des tirants sans outil spécifique
corps en aluminium moulé
poignée plastique en ABS
longueur : 280 mm
poids : 0,8 Kg
livrée avec 4 tirants (M3 à M6).

Code	Réf	Longueur (mm)
0174761	E-360NH	280



PINCE A CLIQUETS POUR ECROUS AVEUGLES E-612NH-S

Adapté à la pose d'écrous alu, acier, inox dans des endroits difficiles d'accès du M6 au M12
système à cliquets pour une pose sans effort
changement rapide des tirants sans outil spécifique
corps et poignée en acier
longueur : 210 mm
poids : 1,1 Kg
livrée avec 4 tirants (M6, M8, M10, M12) et assortiment d'écrous à sertir (M6 à M12).

Code	Réf	Longueur (mm)
0174764	E-612NH-S	210

* Référence en stock

Découvrez plus d'info



Scell-it®

PINCE A LEVIER NOUVELLE GENERATION POUR ECROUS A SERTIR M3 - M8

Adapté à la pose d'écrous alu, acier, inox dans des endroits difficiles d'accès du M3 au M8
3 fois moins d'efforts qu'une pince à leviers classique
2 fois plus compacte, seulement 32 cm de longueur
système à cliquets pour une pose sans effort
changement rapide des tirants sans outil spécifique
corps et poignée en acier
poids : 1,340 Kg.
Livrée avec 5 tirants M3 à M8.

Code	Réf	Longueur (mm)
10008333*	N200	320



KS TOOLS

PINCE A RIVETS ET ECROUS AVEUGLES (INSERT) - 2 BRAS PLIANTS (COFFRET)

Poignées bi-matière
pour rivets 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,4 mm
pour écrous aveugles M4 - M5 - M6 - M8 - M10.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006861	150.9630	375



Scell-it®

PINCE A LEVIERS POUR ECROUS A SERTIR E-360NV

Pince à leviers à faible encombrement pour écrous aveugles alu, acier ou inox du M3 au M6
fonctionne avec deux leviers s'ouvrant automatiquement
changement rapide des tirants sans outil spécifique
corps en aluminium moulé
poignée plastique en ABS
longueur : 370 mm
poids : 1,2 Kg
livrée avec 4 tirants (M3, M4, M5, M6).

Code	Réf	Longueur (mm)
0174762	E-360NV	370



Scell-it®

PINCE A LEVIERS POUR ECROUS A SERTIR E-410NV-T

Pince à leviers à faible encombrement pour écrous aveugles alu, acier ou inox du M4 au M6
fonctionne avec deux leviers s'ouvrant automatiquement
changement rapide des tirants sans outil spécifique
partie permettant de visser et dévisser rapidement les écrous
corps en aluminium moulé
poignée plastique en ABS
longueur : 475 mm
poids : 2,2 Kg
livrée avec 5 tirants (M4, M6, M8).

Code	Réf	Longueur (mm)
0174763	E-410NV-T	475

PINCE A DECOFFRER

mob

OUTILS DE LEVIER 200-300-400-600MM (X4)



Jeu de 4 pièces : 200, 300, 450 et 600 mm
manche bi-matière résistant pour une prise en main sûre et confortable
acier Chrome Vanadium.

Code	Réf
10536305*	0200010000

STANLEY

ARRACHE-CLOUS WONDER BAR 34CM



Idéal pour arracher des clous, crocheter et abraser
pointes biseautées - cannelure de clou biseautée
à chaque embout - acier forgé et trempé
dimensions L x l : 340 x 45 mm.

Code	Réf
10538554	1-55-515

revex

ARRACHE-CLOUS PLAT LONG 380 MM



Longueur : 380 mm - section : 35 x 7 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
1035770	17110	380	35 x 7

WILMART

PINCE A DECOFFRER



Corps hexagonal 45 HRC.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
0185719*	579015	600	18
0185720*	579016	700	18
0185721*	579017	800	18
0185722*	579018	1000	20

revex

PINCE A DECOFFRER



Tige octogonale pour une meilleure résistance.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Section (mm)
9115752*	017030	600	1,40	18
10011327*	017040	700	1,61	20
1035768*	017050	800	2,25	20

mob

PINCE A DECOFFRER POWER BAR



Très forte section ovale dans le sens de l'effort : puissance extrême - acier forcé à haute teneur en carbone : grande rigidité - forme du col de cycle étudié pour dégager la main arrache clou à la forme brevetée très puissant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
0109570	7187350010	350	0,67
0109571	7187600010	600	2,04
0109572	7187900010	900	3,12

* Référence en stock

STANLEY



PIED DE BICHE 600MM FATMAX

Forgé à partir d'acier au carbone trempé très solide
plus grand levier
largeur 50% plus grande
partie semi plate en U qui n'endommage pas la surface de travail.

Code	Réf	Longueur (mm)
10015144*	1-55-503	600



PINCE DE MONTEUR 017210

Longueur : 40 cm
section : Ø 16 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
0002231	17210	400	16

LEBORGNE



DECOFFREUR LONGUE PORTEE NANOVIB MANCHE ALU

Pour démonter les coffrages lors du décoffrage des dalles en béton
- desserrer les écrous d'étais maintenant les poutres primaires et secondaires avant décoffrage
- décoller les plaques de coffrage sous la plaque béton
manche en aluminium trempé haute résistance
douille pare faux-coups en acier.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
10011286*	55309	1850	2,3

PINCE A TALON



PINCE TALON LEGERE 1500

Acier au carbone
extrémités trempées pour grande résistance
longueur : 1500 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
9115749	17820	1500



LEBORGNE

PINCE A TALON LEGERE NANOVIB BA650N

3 fois plus légère que les pinces à talon acier
manche aluminium
talon en acier forgé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
0004536	146500	1500	3,26



LEBORGNE

PINCE TALON ET POINTE 1,75 M BATIPRO

3 fois plus légère que les pinces à talon acier
manche aluminium
talon et flamme en acier forgé et trempé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
9121684*	146510	1750	5,25

BARRE A MINE



BARRE A MINE OCTOGONALE

Barre à mine octogonale
pointe trempée.

Code	Réf	Longueur (m)	Poids (kg)	Section (mm)
9115733*	013020	1,50	6,1	25



LEBORGNE

BARRE A MINE CANALISATIONS NANOVIB 160 CM

Manche de la barre à mine 100% fibres de verre
garantissant des capacités de levier jusqu'à 180 kg.

Code	Réf	Longueur (m)	Poids (kg)
10510348	133760	1,60	5,4

LEBORGNE



BURINEUR MANUEL NANOVIB BA120N 110 CM

Plus léger et plus précis qu'une barre à mine traditionnelle
fonctionnement par coulissement d'une barre d'acier dans un tube venant frapper un coin
tube en acier et coin trempé.

Code	Réf	Longueur (m)	Poids (kg)
0181602	141200	1,10	7

PINCE SPECIALE

KNIPEX



PINCE A GRIGNOTER LE CARRELAGE (PINCE BEC DE PERROQUET) 200 MM

Pince atramentisée noire - tête polie
les trous pré-percés dans les carreaux peuvent être élargis et les bords peuvent être formés
acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0198984*	91 00 200	200



LEBORGNE

PINCE A CAILLEBOTIS METSAPRO WH760B

Pour dégauchir les lames de terrasse ou parquets
entraxe de mâchoire réglable suivant la taille des solives
cale et mâchoire interchangeable pour travailler en tirant ou poussant.

Code	Réf	Longueur (mm)
0143009	144760	600

KNIPEX



PINCE DE CARRELEUR 250 MM

Pince chromée - poignées gainées en plastique - pour la mise à longueur (coupe) précise de carreaux et de dalles de carrelage - protection optimale des carreaux contre l'endommagement grande force de coupe - réglage simple à l'épaisseur voulue - acier électrique au chrome-vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)
0205836*	91 13 250	230

* Référence en stock

FACOM

PINCE POUR COLLIER PLASTIQUE



Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large
robuste, simple, très bonne démultiplication
course importante pour une approche rapide
coupe manuelle de la queue du collier
poids : 310 g.

Code	Réf
10014965*	455B

EDMA

REDRESSEUR DE LAME TERRASSE PRESS DECK



Redresseur de lames en bois
pour tous types de bois même ipé
pour lames de 90 à 180 mm de largeur
utilisation murale possible
puissance de serrage : 200 kg
patins caoutchouc anti-rayure
valise de transport incluse.

Code	Réf	Longueur (mm)
10011613	086555	180

EDMA

PINCE A GAUFRER MAXI-RET® 5 LAMES



Pour raccordement de tous tuyaux métalliques
spécial inox jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur
diminution du diamètre par pressions successives
rétreint de 52 mm à 2 empreintes en 1 seule pression

Code	Réf	Type
10525665	035055	galva

EDMA

TIRE LAME PARQUET PROFESSIONNEL 0872



SUPER TAK-TIK
tire-lame professionnel pour pose de parquets stratifiés (clipsables et emboîtables)
ultra résistant
bloc de frappe en nylon pour tous marteaux métalliques ou maillets
système pied de biche intégré.

Code	Réf
0118131	087255

PINCE A BEC

KS TOOLS

PINCE A BEC PLAT STANDARD, 165 MM



HRC 43 + / - 3
mâchoires dentées - poignées gainées de PVC - finition chromée mat - chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007049	115.1316	165	plat

KS TOOLS

PINCE PLAT A POIGNEES BI-COMPOSANTS



HRC 58 + / - 3
mâchoires dentées
poignées bi-matière
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007053*	115.1016	160	plat
10007054	115.1017	210	plat

KS TOOLS

PINCE A BEC PLAT ULTIMATE®, L.165 MM



HRC 54 + / - 3
ouverture automatique
mâchoires dentées
poignées bi-matière
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN / ISO 5232 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007050	922.8015	165	plat

FACOM

PINCE PLATE A BEC



Becs striés pour renforcer la prise
becs effilés pour les accès difficiles
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
ressort de rappel amovible
présentation : chromée

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10009585	188A.16CPE	160	plat
10009586	188A.20CPE	200	plat

KS TOOLS

PINCE A BEC DEMI-ROND STANDARD, 165 MM



HRC 55 + / - 3
mâchoires dentées avec partie coupante
poignées gainées de PVC
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007046	115.1323	165	droit

KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND 160 MM



Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié - avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC - becs droits
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainées en plastique
capacité fil mi-dur : 2,5 mm - capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189315*	25 01 160	160	droit

* Référence en stock

KNIPEX



PINCE A BEC DEMI-ROND 200 MM

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées - avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs droits - acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
Poignées gainées en plastique
capacité fil mi-dur : 3,2 mm - capacité fil dur : 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189320*	26 11 200	200	droit

KS TOOLS



PINCES A BEC DEMI-ROND ERGOTORQUE

HRC 58 + / - 3
bec demi-rond - mâchoires dentées avec partie coupante
poignées bi-matière
finition chromée mat chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007051	115.1023	165	droit
10007052	115.1024	210	droit

KS TOOLS



PINCE A BEC DEMI-ROND ULTIMATE®

HRC 61 + / - 3
ouverture automatique
mâchoires dentées avec partie coupante
poignées bi-matière
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007047	922.8020	170	droit
10007048	922.8021	215	droit

SAM



PINCE A BEC DEMI ROND

Ouverture automatique - bec strié, fin
fonction coupe fils acier dur
capacité de coupe : 1,8 mm
poignées bi-matière
finition polie chromée brillante
forgée en acier au chrome vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0196008	237-R20G	200	droit
0196009	239-R20G	200	coudé

FACOM



PINCE 1/2 RONDE BECS COURTS L.160 MM

Becs fins, droits, finement striés
coupe-fil latéral pour fils de cuivre et acier dur (maxi. 160 kg/mm²)
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
ressort de rappel amovible
présentation : chromée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10009577	193A.16CPE	160	droit



FACOM

PINCE 1/2 RONDE BECS LONGS DROITS L.200MM

Becs fins, finement striés, équipés d'un serre-tube
coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 160 kg/mm²)
185 : becs droits
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
ressort de rappel amovible
présentation : chromée.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10009575	185A.20CPE	200	long

KNIPEX



PINCE A BEC DEMI-ROND 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs droits
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées avec gaines bi-matière
capacité de coupe fil mi-dur : 2,5 mm
capacité de coupe fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0180187*	25 02 160	160	droit



KNIPEX

PINCE A BEC DEMI-ROND

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
Poignées avec gaines bi-matière
capacité de coupe fil mi-dur : Ø 3,2 mm
capacité de coupe fil dur : Ø 2,2 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0000597*	26 12 200	200	droit
0018122*	26 22 200	200	coudé à 40°



KS TOOLS

PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 45° STANDARD, 165 MM

HRC 55 + / - 3
mâchoires dentées avec partie coupante
poignées gainées de PVC
finition chromée mat chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007043	115.1318	165	coudé à 45°

* Référence en stock

KNIPEX



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées- intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs - tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC - becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainées plastique - capacité fil mi-dur : 2,5 mm - capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189317*	25 21 160	160	coudé à 40°

KNIPEX



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 200 MM

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées - avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC - becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées gainées en plastique - capacité fil mi-dur : 3,2 mm - capacité fil dur : 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189321*	26 21 200	200	coudé à 40°

KS TOOLS



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE ERGOTORQUE

HRC 58 + / - 3
mâchoires dentées avec partie coupante - bec coudé à 45°
poignées bi-matière - finition chromée mat chrome Vanadium.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007042	115.1018	165	coudé à 40°
10007041	115.1019	210	coudé à 40°

KS TOOLS



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 45° ULTIMATE®

HRC 61 + / - 3
ouverture automatique
mâchoires dentées avec partie coupante
poignées bi-matière
finition chromée mat
chrome Vanadium.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10007044	922.8022	165	coudé à 45°
10007045	922.8023	210	coudé à 45°

FACOM



PINCE 1/2 RONDE BECS LONGS COUDES L.200MM

Becs fins, finement striés, équipés d'un serre-tube
coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 160 kg/mm²)
becs coudés 40° degrés
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
ressort de rappel amovible
présentation : chromée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10009578	195A.20CPE	200	coudé

FACOM



PINCE 1/2 RONDE BECS LONGS FINS L.200MM

Compatible avec tous les modules TOUGHSYSTEM
poignées latérales pratiques - grande barre métallique à poignée
grand espace pour les outils électroniques et les câbles
conception robuste - charge max. : 20 kg - dimensions : L 277 mm x l 558 mm x P 330 mm
couleur : noir et rouge.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10009574	183A.20CPE	200	long

KNIPEX



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 160 MM

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié - avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC - becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées avec gaines bi-matière - capacité fil mi-dur : 2,5 mm - capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189318*	25 25 160	160	coudé à 40°

FACOM



PINCE A BEC ROND Ø2MM

Pour confectionner des boucles, coudes ou anneaux
becs finement striés à l'intérieur pour renforcer la prise
diamètre de chaque bec en extrémité : 2 mm
gaines ergonomiques en matériau très résistant aux produits chimiques
ressort de rappel amovible
présentation : chromée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10009576	189A.17CPE	170	rond court

FACOM



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE ISOLEE 1000V

Testée individuellement à 10 000 Volts pendant 10 secondes
becs fins, finement striés. - coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur.
ressort de rappel positif. - gaines ergonomiques antidérapantes.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10016234*	195A.20VE	200	coudé à 40°

KNIPEX



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 160 MM ISOLEE 1000V

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées - intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs - tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC - becs coudés à 40° - acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases - poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité de coupe fil mi-dur : 2,5 mm - capacité de coupe fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189319*	25 26 160	160	coudé à 40°

* Référence en stock



PINCE A BEC DEMI-ROND COUDE 200 MM ISOLEE 1000V

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs coudés à 40°
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité de coupe maximale fil mi-dur : Ø 3,2 mm
capacité de couple maximale fil dur : Ø 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0199044*	26 26 200	200	coudé à 40°



PINCE A BEC DEMI-ROND 160 MM ISOLEE 1000V

Convient pour les travaux nécessitant une prise et une coupe de précision
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité fil mi-dur : 2,5 mm
capacité fil dur : 1,6 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0189316*	25 06 160	160	droit



PINCE A BEC DEMI-ROND 200 MM ISOLEE 1000V

Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
pointes de précision flexibles et supportant la torsion
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
becs droits
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
poignées isolées par gaines bi-matière, certifiées VDE
capacité de coupe maximale fil mi-dur : Ø 3,2 mm
capacité de coupe maximale fil dur : Ø 2,2 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Conforme à la norme DIN ISO 5745.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
0180188*	26 16 200	200	droit



PINCE BEC DEMI ROND AVEC TRANCHANT 1000V

Pointes de précision élastiques, très résistantes
mâchoires demi-rondes, longues et effilées
intérieur des mâchoires strié
avec tranchants pour fils mi-durs de Ø 3,2 mm et durs de Ø 2,2 mm
tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
pince avec œillet isolé intégré pour fixation d'un dispositif antichute

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de Bec
10010124	26 16 200 T	200	droit
10010125	26 26 200 T	200	coudé à 40°

PINCE EMPORTE-PIECE



PINCE EMPORTE-PIECES REVOLVER 220 MM

Pour perforer le cuir, le tissu et le plastique
avec 6 buses interchangeables de Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
revêtement poudre garantissant une bonne protection antirouille
corps de la pince et buses : acier à outils spécial, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189371*	90 70 220	220

PINCE POUR CHEVILLE A EXPANSION



PINCE CHEVILLE A EXPANSION PREMIUM

Pince de qualité premium
son design facilite la pose
système d'expansion réglable
pour chevilles M4 à M6.

Code	Réf
10008329	OPTEE



PINCE POUR CHEVILLES A EXPANSION XP30

Corps en aluminium moulé sous pression, poignée
en acier solide et base antidérapante en caoutchouc
robuste, pour fixer les chevilles métalliques sur les cloisons creuses, les plaques de plâtre et
d'autres matériaux de construction en panneaux
pour vis M4,M5 et M6, pour chevilles M8,M11et M13.

Code	Réf
10550982	5001539



PINCE POUR CHEVILLE A EXPANSION

Pince de pose haute performance démultipliée
pour la pose de chevilles pour cloisons creuses type Placo.

Code	Réf
0112091*	AT-88RAWL



PISTOLET D'EXPANSION POUR CHEVILLE METAL PLACO SUPRA-FIX

Pour chevilles métalliques corps creux de Ø 4 à 8 mm
course de tirage 20 mm
utilisable avec cheville prémontée piton, gond ou crochet.

Code	Réf
9115116	023155

* Référence en stock

fischer



PINCE POUR CHEVILLE A EXPANSION HM-LC

Pince pour chevilles corps creux
mise en place rapide des chevilles
poignée ergonomique
expansion directe dans l'axe du trou
Ressort de rappel.

Code	Réf	Désignation
0150235	43311	HM-LC

EDMA



PISTOLET D'EXPANSION POUR CHEVILLE METAL PLACO ULTRA-FIX

Crémaillère à 5 crans
pour chevilles métalliques spéciales corps creux Ø 8 mm
dosage de l'expansion de la cheville
course de tirage : 30 mm.

Code	Réf
0024952	023255

JEU DE PINCE



KS TOOLS

PINCES KS (JEU DE 3)

Poignées bi-matière
finition chromée mat
chrome Vanadium
composition :
- 1 pince universelle 180 mm
- 1 pince coupante 165 mm
- 1 pince à bec demi-rond droit, 210 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745. Conforme à la norme DIN ISO 5746. Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf
10006911	115.1010



KS TOOLS

PINCE ULTIMATE® (JEU DE 3)

Ouverture automatique
poignées bi-matière
finition chromée mat
chrome vanadium
composé d'une pince à bec 215 mm, une pince coupante 160 mm et une pince universelle en 180 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745. Conforme à la norme DIN ISO 5746. Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf
10006914	922.8010

KS TOOLS



PINCES ERGOTOQUE® (JEU DE 4)

HRC 58 + / - 3
poignées bi-matière - finition chromée mat
chrome Vanadium - composition :
- 1 pince coupante diagonale, 160 mm
- 1 pince universelle, 180 mm
- 1 pince à bec demi-rond, 200 mm
- 1 pince multiprise gainée, 240 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5745. Conforme à la norme DIN ISO 5746. Conforme à la norme DIN ISO 5749.

Code	Réf
10006917	115.1004

KS TOOLS



PINCES ULTIMATE® (JEU DE 4)

Poignées bi-matière - finition chromée mat
chrome Vanadium - composition :
- pince coupante diagonale 160 mm
- pince universelle 185 mm
- pince bec demi-rond droit 170 mm
- pince à dénuder 165 mm.

Conforme à la norme DIN / ISO 5232 Conforme à la norme DIN ISO 5745. Conforme à la norme DIN ISO 5746.

Code	Réf
10006919	922.8009



SAM

PINCES BI-MATIERE A RESSORT (JEU DE 4)

4 pinces bi-matière à ressort : 1 pince multiprise, 1 pince coupante diagonale à ressort, 1 pince à becs 1/2 ronds à ressort, 1 pince universelle à ressort.

Code	Réf
10538582	209-J4

FACOM



PINCES CPE (JEU DE 3)

Jeu de 3 pinces série CPE durabilité accrue - moins d'effort :
- pince multiprise 181A.25CPE
- pince coupante diagonale 192A.16CPE
- pince 1/2 ronde 185A.20CPE

Code	Réf
10014971*	CPE.A5PB

KNIPEX



JEU DE 3 PINCES SET POWER

Comprenant :
1 pince universelle longueur : 180 mm
1 pince coupante de côté longueur : 160 mm
1 pince multiprise COBRA longueur : 250 mm à tête polie et branches gainées PVC.

Code	Réf
0018136	00 20 10

* Référence en stock

KNIPEX

JEU DE 3 PINCES ISOLEES 1000V



Comprenant :
1 pince universelle longueur : 180 mm
1 pince coupante de côté longueur : 160 mm
1 pince 1/2" ronde droite longueur : 200 mm.

Code	Réf
0018137	00 20 12

KS TOOLS

PINCES A POIGNEE BI-COMPOSANT ISOLEES 1000 V (JEU DE 4)



Poignées bi-matière - composition :
- 1 pince coupante diagonale, 160 mm
- 1 pince universelle, 180 mm
- 1 pince à bec demi-rond droit, 210 mm
- 1 pince multiprise, 240 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf
10006918	117.1100

FACOM

PINCE ISOLEES 1000V (JEU DE 3)



Outillage isolé 1000 V comprenant :
- 1 pince multiprise : 180.VE
- 1 pince coupante diagonale : 391.16VE
- 1 pince à becs 1/2 ronds coudés : 195.20VE

livré en boîte carton.

Conforme à la norme IEC 60900. Conforme à la norme DIN EN 60900.

Code	Réf
10016456*	VE.A4PB

KNIPEX

PINCE ISOLEE 1000V (SET DE 3)



Jeu de trois pinces parfaitement complémentaires pour toutes les installations électriques - pince à dénuder KNIPEX 11 06 160 VDE 1000V avec ressort - d'ouverture : adaptable: pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc jusqu'à Ø 5,0 mm et 10 mm² ; forgé - en acier à outils spécial, trempé à l'huile
pince coupante de côté KNIPEX 70 06 160 VDE 1000V : polyvalente : également pour le fil dur jusqu'à Ø 2mm, coupe nette même aux extrémités ; acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases - pince à becs longs KNIPEX 26 16 200 VDE 1000V : flexible : pince demi-ronde avec pointes de précision flexibles et supportant la torsion; acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.

Code	Réf
10535710*	00 31 30 BK V03

KNIPEX

JEU DE 3 PINCES ISOLEES 1000V + 3 TOURNEVIS WERA



Composition :
1 pince à bec long demi-ronde avec tranchants pour fils durs Ø 2,2 mm 26 16 200 - 1 pince coupante de côté pour fils durs jusqu'au Ø 2 mm et doux jusqu'au Ø 4 mm 70 06 160
livrée avec 3 tournevis WERA.

Code	Réf
0180184	00 20 13

FACOM

JEU DE 2 PINCES POUR CIRCLIPS INTERIEUR ET EXTERIEUR 470



Bec interchangeables pour une capacité de :
Ø de 8 à 63 mm, pour les circlips intérieurs
Ø de 3 à 63 mm, pour les circlips extérieurs
comprenant : pince intérieur, pince extérieur, clé mâle, jeu de 18 becs amovibles
poids : 1,50 kg.

Code	Réf
0181140	470

KS TOOLS

COFFRET DE PINCES SPECIALES ET COLLIER CLIP



Poignées gainées de PVC pour le montage et le démontage de colliers Cobra
mâchoires orientables
cran d'arrêt et fonction cliquet
ouverture automatique
chrome-Molybdène
composition :
- 1 pince universelle pour collier auto-serrante verrouillable, 650 mm 115.1041
- 1 pince à collier 115.1042
- 1 pince à collier verrouillable 115.1043
- 1 pince plate à extraire les durites 115.1044
- 1 pince à clips à mâchoires articulées 115.1045
- 1 pinces à collier standard mors fendus 115.1046
- 1 pince à collier standard mors fendus en croix 115.1047.

Code	Réf
10006866	115.1055

KS TOOLS

PINCES A CLAMPER LES DURITES (JEU DE 3)



Pour clamper les conduites de 15,9 mm (5/8 quot à 60,0 mm (2,3/8 quot)
système de verrouillage
matière plastique
résistante à la chaleur jusqu'à 160°C.

Code	Réf
10006910	115.5050

KS TOOLS

OUTILS POUR LE SERTISSAGE ET LE DENUDAGE + COSSES (JEU



Puissance de sertissage réglable
poignées bi-matière
composition :
- 1 pince à dénuder à fermeture automatique 220 mm
- 1 pince à sertir 1,0-3,2 mm
- 1 coffret de cosses
- outils à dénuder et à sertir : 1 x Ø 0,5 mm - 4,0 mm, H - 1 x Ø 1,5 mm - 10,0 mm, B - 1 x Ø 0,5 mm - 6,0 mm, C - 1 x Ø 0,5 mm - 4,0 mm, D - 1 x RG 58 - RG 71, E.

Code	Réf
10006941	115.1400

* Référence en stock

PISTOLET EXTRUDEUR



PISTOLET ETANCHEITE ENDURANCE

Corps acier, finition peinture laquée
canon pivotant à 360° pour faciliter le travail dans les endroits exigus
poignée ergonomique confortable avec tige de débouchage intégrée
mécanisme renforcé pour usages intensifs
plaque d'entrainement épaisseur 6 mm et ressort puissant.

Code	Réf	Convient à
10525584	8956613	cartouche de mastic 310ml



PISTOLET SILICONE PROFESSIONNEL DE 280 A 310 ML

Pour cartouches de 280 à 310 ml
poids : 750 g
puissance: 2 500 N
dimensions : L x H = 355 x 60 mm.

Code	Réf	Convient à
10008330	VI-P215	cartouche de mastic 310ml



PISTOLET EXTRUDEUR 310 ML CONVOY JUST

Pour cartouche de mastic 310 ml
corps extra long tournant à 360°
double système de transmission.

Code	Réf	Convient à
0192338*	CNV-JUST	cartouche de mastic 310ml



PISTOLET D'ETANCHEITE XL280

Corps en fonte d'aluminium, finition époxy mat et canon acier à revêtement chromé anti-corrosion
poignée avec grip caoutchouc très confortable, pivote à 360° pour travailler dans les endroits difficile d'accès
système de transmission puissant (11:1 / Env. 1800N - 180Kg) pour extruder sans forcer les matériaux visqueux système anti-goutte automatique : stoppe la pression au relâchement de la poignée
bras de poussée avec butées fin de course, tige de débouchage acier avec pointe affûtée.

Code	Réf	Convient à
10525585	8956640	cartouche de mastic 310ml



PISTOLET EXTRUDEUR 310ML CONVOY PLUS

Pistolet destiné à un usage professionnel intensif
poignée en aluminium injectée à forte démultiplication
corps rotatif à 360°
double transmission
système «stop goutte» : pression relachée sur le fond de la cartouche
pointe pour déboucher les buses.

Code	Réf	Convient à
0174679*	CNV-100SP12	cartouche de mastic 310 ml



PISTOLET STANDARD PRO DE 380 A 420 ML

Pour cartouches de 380 à 420 ml
poids : 1,20 Kg
puissance : 4 500 N
dimensions : L x H = 320 x 80 mm.

Code	Réf	Convient à
10008331	VI-P380	cartouche de mastic 380ml



PISTOLET MECANIQUE A CARTOUCHE MASTIC MG 600

Pression 280 Kg
convient pour toutes les cartouches de 310 ml (ø 50 x 225 mm)
pour silicone, acrylique, colle, bitumes, mastics d'étanchéité épais et mortier à joint
particulièrement adaptée pour l'application de colles et mastics d'étanchéité épais
remplacement facilité de la cartouche
génère une pression particulièrement élevée grâce à un mécanisme d'avance spécial et une tige piston renforcée
extra puissant
version professionnelle, conception ergonomique et rapport de transmission optimal pour travailler sans effort
fabrication européenne.

Code	Réf	Convient à
10523573	4356000	cartouche de mastic 310ml



PISTOLET EXTRUDEUR 310 ML SPECIAL RESINE

Pour cartouches de 310 ml
très forte démultiplication de la force d'extrusion
ratio puissance 3,5 fois supérieur aux pistolets CONVOY classique : 26:1 contre 7:1
corps et soudures renforcés
mécanisme extrêmement souple
poignée confort maximum.

Code	Réf	Convient à
0200083*	CNV-100SP26	cartouche de résine 310 ml

* Référence en stock



Scell-it®

PISTOLET MANUEL INNOVATION RESINE 300ML

Pistolet manuel d'injection à force démultipliée
berceau en tôle d'acier très solide
gâchette parallèle
poussée symétrique des deux pistons
livré en coffret rigide
cartouches 380-420ml
course : 2.1 min
puissance : 1900N
longueur : 36 cm.

Code	Réf
10541704	EASYPUSH300-C



RAWLPLUG®

PISTOLET EXTRUDEUR POUR RESINE R-GUN-300-N

Extrusion facile et rapide de la résine
très pratique pour de nombreuses applications
pour extrusion de cartouche de 175ml, 280ml, 300ml.

Code	Réf
10545666*	R-GUN-300-N



Dengjers

PISTOLET DE SCELLEMENT 750ML

Pistolet de scellement multi-fonction
léger et résistant, permettant une multitude d'application
cylindre en aluminium.

Code	Réf	Convient à
10525586*	8956618	poche de mastic jusqu'à 600ml



Bostik

PISTOLET MANUEL POUR POCHES 600ML

Pistolet d'extrusion manuel corps en aluminium
pour poches de 310, 400 et 600 ml.

Code	Réf
10556939*	30618881

PISTOLET MOUSSE POLYURETHANE



WILMART

PISTOLET MOUSSE EXPANSIVE

Pour bombes mousse pistolable 500ml et 750ml
embouts fournis
réglage du débit
acier nickelé
longueur 27 cm
couleurs : noir, gris.

Code	Réf
10533339*	133263



Dengjers

PISTOLET MOUSSE EXPANSIVE

Corps aluminium finition nickelée tube et connecteur cartouche avec revêtement PTFE anti-adhésion pour un nettoyage facile, vis de réglage du débit, poignée ergonomique pour travailler confortablement
livré avec une buse de précision et une rallonge.

Code	Réf	Convient à
10525583	8956616	bombe de mousse 500ml à 750ml

* Référence en stock

SCIE A METAUX



KERKO

LAME DE SCIE A METAUX HCS CARBONFLEX (ETUI DE 10)

Pour un usage courant
réalisée en acier à haute teneur en Carbone HCS
traitement thermique de l'acier lui conférant une grande souplesse
Pour les aciers doux, les non-ferreux et les aciers faiblement alliés.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
0193356	14108	18	8	métaux épais	boîte de 100 lames
10013839*	14010	24	10	métaux médium	étui de 10
0193357	14110	24	10	métaux médium	boîte de 100 lames
0193358	14112	32	12	métaux fins	boîte de 100 lames



BAHCO

LAME DE SCIE A METAUX HSS BI-METAL SANDFLEX (BOITE DE 100)

Excellente performance de coupe et bonne résistance à l'usure
bon degré de flexibilité
dos en acier à ressort solide et flexible et denture en acier HSS hautement allié
denture meulée acier super-rapide
dimensions : 300 x 13 x 0,65 mm.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
9104945	3906-300-18-100	18	8	métaux épais	boîte de 100
9104905	3906-300-24-100	24	10	métaux médium	boîte de 100
9104946	3906-300-32-100	32	12	métaux fin	boîte de 100



KERKO

LAME DE SCIE A METAUX HSS M2 SPEEDFLEX

Dimensions : 300 x 13 x 0,65 mm
dents très résistantes et corps de la lame traité pour obtenir une flexibilité et une résistance
pour toutes les applications difficiles et précises
pour tous les aciers et les inox.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
0193353	13108	18	8	métaux épais	boite de 100
0193354	13110	24	10	métaux médium	boite de 100
10015184*	13010	24	10	métaux médium	étui de 10
0193355	13112	32	12	métaux fins	boite de 100

KERKO

LAME DE SCIE A METAUX HSS BI-METAL CHROMIUM

Pour un usage intensif
technologie bimétal : un HSS très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
et un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
résistance à la torsion optimisée
pour les aciers et les inox.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Nombre de dents (dents/ centimètre)	Utilisation	Conditionnement
10013834*	11008	18	8	métaux épais	étui de 10
10013835*	11010	24	10	métaux médium	étui de 10
10013837*	11110	24	10	métaux médium	boîte de 100 lames
10013836*	11012	32	12	métaux fins	étui de 10
10013838*	11112	32	12	métaux fins	boîte de 100 lames

BAHCO



MINI SCIE A METAUX 208

Livrée avec une lame SANDFLEX bi-métal de 250 mm (10'')
24 dents/pouce.

Code	Réf
0008353	208

STANLEY



MONTUE DE SCIE A METAUX OPP

Poignée révolver pour plus de confort - 110 mm de capacité de coupe
2 angles de coupe : 90° et 180° - tension réglable jusqu'à 100 kg
livrée avec 1 lame carbone 300 mm.

Code	Réf
10015149*	1-15-122

BAHCO



MONTURE DE SCIE A METAUX COMPACTE 306

Poignée plastique très légère à longueur ajustable - pour lame de 250 ou 300 mm
longueur : 450 mm - poids : 325 gr - livrée avec lame de scie Sandflex 300 mm.

Code	Réf
0017227	306

KERKO



MONTURE DE SCIE A METAUX 21101

Monture de chantier pour tous les métaux - cadre métallique tubulaire : légère et robuste
facile d'utilisation : réglage rapide de la tension à l'aide d'un écrou papillon.

Code	Réf
10015185*	21101

* Référence en stock

KERKO

MONTURE DE SCIE A METAUX 21000



Col de cygne de 100 mm - système de mise sous tension par manivelle : permet de tendre la lame
BIMETAL CRHOMIUM à 2,3 T/cm²
pour des coupes droites et nettes des tubes, structures, cornières en acier et en inox
prise en main ergonomique et poignée confort
livrée avec 1 lame bi-métal 300 mm.

Code	Réf
0193352*	21000

FACOM

MONTURE DE SCIE A METAUX



Monture de scie à métaux compacte
structure métal-résine antichoc
tension lame 80 Kg
livrée avec 1 lame bi-métal 300 mm.

Code	Réf
10014972*	601PB

STANLEY

MONTURE DE SCIE A METAUX 5 EN 1 FATMAX



Multifonctions : démontable en 5 configurations d'archer
poignée revolver et repose doigt bi-matière soft grip ergonomiques et antidérapants
1 lame de scie sabre stockée dans l'armature
possibilité de ranger les 2 lames dans l'armature
livrée avec une lame bimétal 300 mm, avoyage alterné 10 dents/cm et une lame de scie sabre (type scie à guichet).

Code	Réf
0192717*	0-20-108

BAHCO

SCIE A METAUX ERGO 325



Mécanisme de tension à ressort pour un changement rapide de la lame
possibilité de monter la lame à 55° pour araser
livrée avec la lame SANDFLEX 300 mm bi-métal.

Code	Réf
0008354	325

FACOM

MONTURE DE SCIE A METAUX HAUTE PERFORMANCE



Tension de lame à 110 Kg contrôlée automatiquement
archet aluminium
poignée ergonomique
8 positions de la lame
livrée avec 1 lame de 300 mm.

Code	Réf
0178602	603FPB

SCIE EGOINE

BAHCO

AFFUTEUR PROFESSIONNEL EN ACIER RAPIDE



Pour aiguiser toutes sortes de lames
protecteurs latéraux.

Code	Réf
0196341	SHARP-INS

STANLEY

POIGNEE SCIE INSTANTCHANGE FATMAX PRO



Système INSTANTCHANGE
poignée ergonomique tri-matière aluminium + ABS + élastomère, vissée, pour gaucher et droitier
double système de verrouillage de la lame
limite les vibrations
augmente la rigidité de la lame.

Code	Réf
0159095	0-20-104

BAHCO

POIGNEE ERGONOMIQUE BHS ERGO POUR LAME DE SCIE EX-



Poignée asymétrique adaptable à la taille de la main
réduit les points de pression et limite les glissements de la main
composition : une construction en aluminium assure la rigidité de la poignée et protège le mécanisme
compatible avec la nouvelle gamme de lames de scies interchangeables EX
changement facile et rapide des lames de scie en utilisant le système click.

Code	Réf	Taille
0158572	EX-LL	L
0158573	EX-RM	M
0158574	EX-RL	L



BAHCO

SCIE EGOINE PROFCUT GROS DEBIT «BOIS D'OEUVRE / HUMIDE»

Pour découper bois d'œuvre / humide / tanalisé
à dents pointues, non trempées, réaffûtable
efficace dans les 2 sens
poignée vissée bi-matière pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et 90°.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
9121916	PC-24-TIM	3,5/4,5	0,93	600

* Référence en stock



SCIE EGOINE 3 ANGLES DE COUPE

Poignée ergonomique bi-matière
denture trempée
dents affutées : 3 angles de coupe.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
10007238	907.2501	11	1,10	400
10007235	907.2504	9	1,30	550
10007239	907.2502	9	1,10	450
10007237	907.2503	9	1,10	500
10007236	907.2505	7	1,30	550



SCIE EGOINE SHARPCUT COUPE DE DEBIT

Denture universelle double ciseaux pour des coupes de débit sur bois durs, panneaux de particules
traitement de denture Hard Point x 2 avec avoyage alterné
pour une longévité de lame accrue et meilleure pénétration
poignée bi-matière soudée avec emplacement doigt optimisé
pour une meilleure prise et confort
guide 45° et 90°.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
10525616	STHT20367-1	7	0,85	500
10525615	STHT20368-1	7	0,85	550



SCIE EGOINE PROFCUT «PLATRE ET PANNEAUX»

3 faces meulées, denture trempée GT ultra-affûtée
poignée vissée bi-matière pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et 90° pour découper des matériaux intermédiaires à épais (plâtres, panneaux à base de bois).

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0008445	PC-19-GT7	7/8	0,83	475
9115050	PC-22-GT7	7/8	0,83	550



SCIE EGOINE PROFCUT «PLATRE ET PANNEAUX»

Pour couper plâtre et panneaux en matériaux à base de bois
denture GT spéciale super fine sur les premiers 100 mm
suivis de groupes de quatre dents séparés par un large espace creux (évacuation des copeaux)
poignée vissée bi-matière utilisable pour des angles approximatifs de 45° et 90°.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
9115051	PC-24-PLS	7/8	0,93	600



SCIE EGOINE SUPERIOR ERGO «BOIS D'OEUVRE / HUMIDE»

Adaptée à la coupe de matériaux grossiers ou épais
conçue de façon ergonomique pour tenir parfaitement dans la main
denture unique trempée NXT
revêtement anti-corrosion réduisant le frottement
lame plus épaisse, pour une stabilité et une précision supérieures
poignée vissée tri-matière pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et de 90°.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0008371	2700-22-XT7-HP	7/8	1,03	550



SCIE EGOINE JETCUP BLADE ARMOR FATMAX DEBIT GROSSE SECTION FAT MAX2-20-151 250MM

Lame en acier de qualité suédoise de 0,85 mm d'épaisseur
traitement de denture HARPOINT avec avoyage alterné : accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage
traitement de la lame BLADE ARMOR : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe
poignée ergonomique bimatière vissée et soudée, pour gaucher et droitier
poignée permettant le traçage à 45° et 90°
denture JetCut 7 dents/pouce.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0007846	2-20-151	7	0,85	500



SCIE EGOINE BLADE ARMOR FATMAX COUPE DE DEBIT 500MM

Denture Jetcut pour une coupe en travers et en long
traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné
lame en acier de qualité suédoise d'épaisseur 1 mm
traitement de lame Blade-Armor : protection anti-corrosion et réduction des frictions
poignée tri-matière aluminium + ABS + élastomère
vissée pour gaucher et droitier.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0007845	2-20-529	7	1	500



LAME DE SCIE EGOINE INSTANTCHANGE FATMAX PRO COUPE DE DEBIT

Système INSTANTCHANGE
revêtement BLADE ARMOR : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe
traitement HARD POINT pour une durée de vie plus longue
coupe de débit
denture JetCut.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0159097	0-20-201	7	1	500

* Référence en stock



STANLEY

SCIE INSTANTCHANGE COUPE DE DEBIT FATMAX PRO (STARTER KIT)

Scie haute performance
système INSTANTCHANGE
traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné
lame en acier
traitement de lame Blade-Armor : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe
poignée ergonomique trimatière aluminium + abs + élastomère, vissée, pour gaucher et droitier
double système de verrouillage de la lame
poignée permettant le traçage à 45° et 90°
coupe de débit
kit incluant : 1 lame + 1 poignée + 1 fourreau CORDURA.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0159093	0-20-255	7	1	500



BAHCO

LAME DE SCIE BARRACUDA EX ERGO «MATERIAUX INTERMEDIAIRES A EPAIS»

Affûtage longue durée grâce à la denture universelle trempée
lame épaisse pour assurer une coupe droite et précise
utilisable avec les poignées EX-RL, EX-RM ou EX-LL.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0158579	EX-244P-22	7/8	1,03	550



BAHCO

LAME DE SCIE SUPERIOR EX ERGO «PLATRE ET PANNEAUX»

Pour couper les panneaux de plâtre et les matériaux à base de bois
denture GT ultra-affûtée efficace sur les premiers 100 mm, suivis de groupes de 4 dents séparées par un large creux pour une plus grande efficacité et optimiser l´évacuation des copeaux
revêtement anti-corrosion réduisant le frottement
lame épaisse assurant un sciage précis et droit
utilisable avec les poignées EX-RL, EX-RM ou EL-LL.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0158578	EX-22-PLS-C	7/8	0,93	550



STANLEY

SCIE EGOINE JETCUT COUPE DE DEBIT MOYENNE SECTION

Denture JetCut hp
lame en acier de qualité suédoise
traitement de denture HardPoint avec avoyage alterné (longévité accrue, meilleure pénétration)
poignée bimatière vissée et soudée pour gaucher et droitier
poignée permettant le traçage à 45° et 90°.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0108068	2-15-283	7	0,85	450
0108069	2-15-288	7	0,85	500
0108070	2-15-289	7	0,85	559



BAHCO

SCIE EGOINE PROFCUT «BOIS DUR ET CONTREPLAQUE»

Lame de scie pour matériaux d'épaisseur fine à moyenne
avec 3 faces meulées, la denture trempée GT est ultra-affûtée et longue durée
poignée bi-matière vissée confortable pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et 90°.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
9121605	PC-19-GT9	9/10	0,83	475
0008446	PC-22-GT9	9/10	0,83	550



BAHCO

SCIE EGOINE SUPERIOR ERGO «PLATRE ET PANNEAUX»

Outil ergonomique et bien équilibré
pour découper des matériaux à base de bois intermédiaires à épais
denture NXT trempée offre une coupe régulière et droite
lame plus épaisse pour une meilleure stabilité
revêtement anti-corrosion à faible friction
poignée tri-matière visée pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45º et 90º.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0008370	2600-22-XT-HP	9/10	1,03	550



BAHCO

LAME DE SCIE SUPERIOR EX ERGO «MATERIAUX INTERMEDIAIRES A EPAIS»

Pour matériaux intermédiaires à épais
denture trempée NXT offrant une coupe plus régulière et précise
affutage longue durée
revêtement anti-corrosion à faible friction
s'adaptant sur poignées interchangeables : EX-RL, EX-RM ou EX-LL.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0158580	EX-22-XT9-C	9/10	1,03	550



STANLEY

SCIE EGOINE SHARPCUT COUPE FINE

Denture universelle double biseaux de 11 dents
pour des coupes fines dans du bois tendre, laminés, goujons...
traitement de denture Hard Point x 2 avec avoyage alterné pour une longévité de lame accrue et meilleure pénétration
poignée bi-matière soudée avec emplacement doigt optimisé pour une meilleure prise et confort
guide 45° et 90°.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
10525617	STHT20370-1	11	0,85	450

* Référence en stock



SCIE EGOINE LAMINATOR PROFCUT «LAMINES ET PARQUETS»

Spéciale parquets et sols stratifiés
avec 3 faces, denture XT ultra-affûtée, trempée pour un affûtage longue durée
poignée vissée bi-matière pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et 90°
revêtement à faible friction.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
9119182	PC-20-LAM	11/12	0,93	500



SCIE EGOINE JETCUT COUPE FINE PETITE SECTION

Denture Jet Cut fine = coupe en travers
lame en acier de qualité suédoise
traitement de denture Hard Point 2x avec avoyage alterné pour une longévité accrue, une meilleure pénétration
poignée bi matière vissée et soudée pour gaucher et droitier
poignée permettant le traçage à 45°et 90°.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015143*	2-15-594	11	0,85	380
0108071*	2-15-595	11	0,85	450
0159102	2-15-599	11	0,85	500



SCIE EGOINE BLADE ARMOR FATMAX COUPE FINE

Traitement de denture HARPOINT avec avoyage alterné : accroît la longévité de coupe, favorise une meilleure pénétration et facilite le sciage
lame en acier de qualité suédoise d'épaisseur 1 mm pour éviter le flambage de la lame
traitement de la lame BLADE-ARMOR : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe
poignée trimatière aluminium + ABS +élastomère, vissée pour gaucher et droitier
poignée permettant le traçage à 45° et 90°
denture JetCut 11 dents/pouce.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0139900	2-20-533	11	1	450



LAME DE SCIE EGOINE INSTANTCHANGE FATMAX PRO COUPE FINE

Système INSTANTCHANGE
lame de scie instantchange xtreme jetcup
revêtement BLADE ARMOR : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors de la coupe
traitement HARD POINT pour une longue durée de vie
coupe fine
denture JetCut.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0159096	0-20-204	11	1	450



LAME DE SCIE SUPERIOR EX ERGO «STRATIFIE ET PARQUET»

Idéale pour couper les stratifiés et parquets en bois - affûtage longue durée grâce à la denture XT trempée - lame épaisse assurant un sciage précis et droit - revêtement anti-corrosion réduisant le frottement - utilisable avec les poignées EX-RL, EX-RM ou EL-LL.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)	Longueur (mm)
0158577	EX-20-LAM-C	11/12	0,93	500

SCIE A DOS



SCIE A DOS TRAVAUX DE FINITION

Poignée ergonomique bi-matière - dents affutées : 2 angles de coupe - travaux de finition.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
10007229	907.2510	250	13	0,4
10007228	907.2509	350	12	0,90



SCIE A DOS REVERSIBLE TRAVAUX DE FINITION

Poignée ergonomique bi-matière - denture trempée - dents affutées : 2 angles de coupe coudée réversible - travaux de finition.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
10007227	907.2511	250	13	0,4



SCIE A DOS PRIZECUT «MATERIAUX D'EPAISSEUR FINE/MOYENNE»

Pour matériaux d'épaisseur fine et moyenne - pour scier des pièces de bois de petit diamètre et pour 1 boîte à onglet - dents trempées universelle
dos épais en acier pour une rigidité et précision de coupe
poignée vissée bi-matière pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et 90°.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0008442	NP-12-TEN	300	15/16	0,75



SCIE A DOS JETCUT FATMAX

Idéal pour les travaux de finition - denture JetCut 11 dents/pouce et denture universelle 13 dents/pouce - traitement de denture HardPoint 2x avec avoyage alterné - lame de 0,86 mm d'épaisseur pour plus précision de coupe - dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage
poignée bi-matière ergonomique - fabrication française.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0159104	2-17-199	300	11	0,86

* Référence en stock



BAHCO

LAME DE SCIE A DOS SUPERIOR EX ERGO «PLASTIQUES / BOIS»

Pour matériaux d'épaisseur moyenne ou fine - spécialement adaptée pour le sciage de pièces de bois de petits diamètres avec boîte à onglets - revêtement anti-corrosion réduisant le frottement - denture XT trempée pour un affûtage longue durée
utilisable avec les poignées interchangeables : EX-RL, EX-RM ou EL-LL.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0158575	EX-14-TEN-C	350	11/12	0,75

SCIE A GUICHET



BAHCO

SCIE A GUICHET PRIZE CUT «BOIS / PLASTIQUE»

Pour tous types de bois et le plastique - denture trempée universelle - poignée vissée en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0008441	NP-12-COM	300	7/8	1,2



STANLEY

SCIE A GUICHET FATMAX SPECIALE PLATRE 355MM

Denture JetCut 7 dents au pouce spéciale panneaux de plâtre
traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné
poignée ergonomique bi-matière
tampon en bout de poignée pour faciliter l'enfoncement de la lame à travers les panneaux de plâtre
fabrication française.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
0019750*	0-20-556	355	7



KSTOOLS

SCIE COUTEAU POUR PLATRE 250MM

Poignée ergonomique bi-matière - denture trempée - livrée avec un étui - découpe dans le plâtre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
10007234	907.2506	250	7	1,6



TAJIMA

SCIE A MAIN REPLIABLE 240MM G-SAW

Scie de plaquiste pliable - poignée gainée en élastomère - lame trempée 9 TPI.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
0192346*	GK-G240	240	9



TAJIMA

LAME DE RECHANGE 240MM POUR G-SAW

Lame 9TPI en acier trempé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
0192347*	GKBG240	240	9



EDMA

SCIE A GUICHET POINTE TRIDENT CROCOPLAC II 150 MM

Lame acier spéciale traitée
denture triple biseaux
longueur de lame : 150 mm
pointe trident double denture.

Code	Réf	Longueur (mm)
0024950	067055	150



KERKO

MONTURE DE SCIE COUTEAU 3 POSITIONS «SPECIALE ISOLANT»

Poignée en alliage d'aluminium avec revêtement confort rouge vif - lame repliable dans l'outil pour plus de sécurité et facilité son transport - changement de la lame sans outil : blocage par aimant et bouton de serrage - compatible avec toutes les lames sabre 150 mm à attache standard ERKO K9 et K13
3 positions : droite, coudée intérieure, coudée extérieure
fournie avec lames sabres de 150 mm (technologie Carbone Chrome Vanadium découpée au laser pour une bonne tenue et un affûtage parfait, même dans les isolants abrasifs (fibres) ; double affûtage, pour une excellente maniabilité)
utilisations : tous les isolants fibres, isolants par l'extérieur (polystyrène), le carton, la moquette, le cuir, le textile.

Code	Réf
10539358	21355



KERKO

MONTURE DE SCIE COUTEAU 3 POSITIONS «UNIVERSELLE»

Poignée en alliage d'aluminium avec revêtement confort rouge vif - lame repliable dans l'outil pour plus de sécurité et facilité son transport - changement de la lame sans outil : blocage par aimant et bouton de serrage - compatible avec toutes les lames sabre 150 mm à attache standard ERKO K9 et K13
3 positions : droite, coudée intérieure, coudée Extérieure
fournie avec 3 lames :
- 1 lame 32310 (denture meulée 6TPI ; pour plaque de plâtre ; pointe acérée pour rentrer dans les plaques en baïonnette)
- 1 lame 32100 (24TPI ; pour la tôle fine, pour les ossatures métalliques plaque de plâtre (rails et montants))
- 1 lame 32110 (18TPI ; pour le métal (profilés, vis, clous...), le plastique).

Code	Réf
10539357	21333



KERKO

MONTURE DE SCIE COUTEAU 3 POSITIONS «SPECIALE PLACO»

Poignée en alliage d'aluminium avec revêtement confort rouge vif - lame repliable dans l'outil pour plus de sécurité et facilité son transport - changement de la lame sans outil : blocage par aimant et bouton de serrage - compatible avec toutes les lames sabre 150 mm à attache standard ERKO K9 et K13
3 positions : droite, coudée intérieure, coudée extérieure
fournie avec lames sabres de 150 mm pour les plaques de plâtre (technologie HCS : acier à haute teneur en carbone, traitement Thermoflex ; denture 6 TPI (pas de 4 mm) meulée : profil spécial plâtre, coupe dans les 2 sens ; pointe acérée : pour rentrer dans la plaque de plâtre en baïonnette).

Code	Réf
10539359	21310

* Référence en stock

SCIE JAPONAISE



SCIE JAPONAISE JAPAN PULL ALUMINIST 265 MM

Scie japonaise de précision à lame interchangeable - déblocage de lame rapide
poignée en alliage d'aluminium gainée en élastomère - protège lame

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)
0192345*	JPR265A	16	265



LAME DE SCIE JAPONAISE PUL265 COUPE FINE

Coupe fine.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)
0181376*	GNB265P/-1	16	265,00



SCIE JAPONAISE LAME FLUORINE MAGNUM SAW 300

Scie de menuisier - charpentier - lame 13 TPI Fluoro-Coat - poignée gainée en élastomère.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)
0192343*	MG-300FB	13	300




LAME DE RECHANGE FLUORINE POUR MAGNUM SAW 300

Lame de rechange 13 TPI Fluorine - pour scie Magnum 300.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)
0192344*	MGB300FB	13	300

SCIE A PANNEAU



SCIE A PANNEAU 350MM

Poignée ergonomique bi-matière - denture trempée - dents affutées : 2 angles de coupe.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)	Epaisseur de lame (mm)
10007232	907.2508	12	350	0,90



SCIE A PANNEAUX PRIZECUT «PLASTIQUE / LAMINE»

Pour matériaux d'épaisseur fine et moyenne, contreplaqués, agglomérés et plastiques
dents trempées universelle - poignée vissée bi-matière.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)	Epaisseur de lame (mm)
0008443	NP-12-VEN	15/16	300	0,75



LAME DE SCIE A DOS SUPERIOR EX ERGO «CONTREPLAQUE / PLASTIQUE»

Pour matériaux d´épaisseur fine à moyenne, tels que le contreplaqué, le laminé et le plastique
denture XT trempée pour un affutage longue durée
lame épaisse assure un sciage droit et précis
s'adapte sur poignées interchangeables : EX-RL, EX-RM ou EL-LL.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)	Epaisseur de lame (mm)
0158576	EX-14-VEN-C	11/12	350	0,75

SCIE A MATERIAUX



SCIE EGOINE JETCUT BLADE ARMOR SPECIALE PANNEAUX PLATRE 550MM

Denture JetCut 7 dents / pouce spéciale plaque de plâtre
lame en acier de qualité suédoise de 0.85 mm d'épaisseur
traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné (longévité accrue, meilleure pénétration)
traitement de lame Armor anticorrosion + réduction des frictions
poignée ergonomique bimatière antichoc, vissée et soudée, pour gaucher et droitier
poignée permettant un traçage à 45° et 90°.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0108072*	2-20-149	550	7	0,85



LAME DE SCIE EGOINE INSTANTCHANGE FATMAX XTREME SPECIALE PLAQUE DE PLATRE

Lame de scie instantchange xtreme jetcup
une gorge de dégagement pour éviter le bourrage
revêtement BLADE ARMOR : protection anti-corrosion et réduction des frictions lors coupe
traitement HARD POINT pour une longue durée de vie
épaisseur : 1 mm
spécial plâtre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0159098	0-20-205	550	7	1



SCIE EGOINE PROFCUT POUR BETON CELLULAIRE

Pour béton léger (cellulaire), blocs Leca et briques
extra-large 650 mm
Dents trempées, affûtage longue durée
poignée bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
9115049	256-26	650	2	1,15

* Référence en stock



BAHCO

SCIE EGOINE PROFCUT «PROFILES ET MOUSSES POLYSTYRENE»

Pour couper la mousse polystyrène, souvent utilisée pour l´isolation et le stuc
denture spécialement développée avec de très fines dents meulées et des espaces larges pour combiner une excellente finition et permettre l´évacuation des copeaux
poignée bimatière vissée pouvant être utilisée pour des angles approximatifs de 45° et 90°
poignée munie d'un grip en caoutchouc permettant une excellente prise en main.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
9117674	PC-16-DECO	400	18/19	0,75



BAHCO

SCIE EGOINE PROFCUT POUR MATERIAU D'ISOLATION PC-22-INS

Pour couper parfaitement la laine minérale, la laine de roche, l'EPS et la mousse de polystyrène avec une quantité de sciures minimale
poignée bi-matière lame WT à denture ondulée livrée avec fourreau anticorrosion pour une performance de sciage toujours maximale - poignée bi-matière confortable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0158571	PC-22-INS	550	ondulées	0,83



SCIE COUTEAU POUR LAINE DE VERRE 280MM

Poignée ergonomique bi-matière - denture fine et large trempée - livrée avec un étui découpe de laine de verre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
10007233	907.2507	280	-	1,4



SCIE A MAIN POUR LE PVC

Poignée ergonomique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
10007231	907.1106	450	-	-
10007230	907.1105	300	-	-



SCIE SPECIALE PVC 300MM FATMAX

Sciage rapide et net, plus besoin d'ébavurer les tube - traitement denture HardPoint 2x épaisseur de lame de 0,86 mm - lame laquée pour une protection contre la corrosion
poignée ergonomique bi-matière
4 angles de traçage : poignée pour le traçage à 45° et 90°, lame pour le traçage à 30° et 60°.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)	Epaisseur de lame (mm)
0108067*	2-17-206	300	11	0,86



MONTURE PVC AVEC LAME

Serrage facile, sans géner la coupe
poignée en alliage d'aluminium
positionnement possible de la lame en configuration horizontale pour les coupes à ras.

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
10015189*	22300	300	10
10015188*	22450	450	10



LAME POUR SCIE PVC

Lame biseautée à 45° à son extrémité
assure des coupes à la longueur voulue, sans déviation du départ.
lame rigide : assure des coupes droites, même sur les gros tubes
positionnement de la lame en quelques secondes en configuration «à l'horizontale»

Code	Réf	Longueur (mm)	Nombre de dents (dents/pouce)
A 10015186*	12300	300	10
B 10015187*	12450	450	10


SCIE A ONGLET ET BOITE



SCIE A ARASER FAT MAX 250MM REVERSIBLE

Idéale pour les travaux de finition, plinthe, moulure, baguette, quart de rond, frise, corniche, etc...
denture universelle 13 dents/pouce
traitement de denture HARDPOINT : accroît la longévité de coupe
lame extra large pour un travail précis
dos renforcé pour plus de contrôle lors du sciage
poignée bi-matière réversible.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/pouce)	Longueur (mm)
0139898	0-15-252	13	250

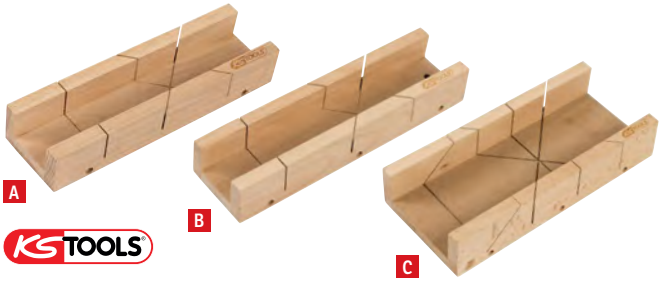

BOITE A COUPE EN BOIS

Boîte à coupe en bois.

Code	Réf	Dimensions (mm)
A 10004783	907.2514	300 x 54 x 36
B 10004785	907.2515	300 x 48 x 40
C 10004784	907.2513	350 x 120 x 50

* Référence en stock



KS TOOLS

BOITE A COUPE EN PLASTIQUE

Avec talon pour calage lors de la coupe

Code	Réf	Dimensions (mm)
10004786	907.2512	350 x 120 x 75



STANLEY

BOITE A COUPE HOLSTER + SCIE A DOS

Boîte à onglets plastique 350 x 95 x 143 mm - corps en ABS - système de rangement de la scie incorporé - 3 angles de coupe 45°, 90° et 22,5 ° - fournie avec une scie à dos.

Code	Réf	Longueur (mm)
0007848	1-19-800	300



STANLEY

BOITE A COUPE ABS + SCIE A DOS + CHEVILLES

Idéale pour les travaux sur baguettes, tasseaux, moulures, tubes, ...
boîte à onglets en plastique ABS très résistante 220 x 80 x 40 mm
4 angles de coupe : 90°, 45°, 22.5° et coupe inclinée 45°
semelle surélevée pour un travail en butée
plateau alvéolé avec cadre excentrique pour le blocage des pièces à couper
point d'ancrage pour permettre la fixation sur l'établi de travail
cornières rabattables en caoutchouc antidérapantes pour travailler à palt ou en butée contre son plan de travail
bords arrondis pour plus de confort et une meilleure prise en main
livrée avec une scie à dos denture fine 11 dents / pouce, longueur 300 mm.

Code	Réf	Nombre de dents (dents/ pouce)	Longueur (mm)
10015155*	1-20-600	11	300



wolfcraft

BOITE ONGLET - FAUSSE -EQUERRE 100 MM

Fonction 2 en 1 : fausse équerre et boîte à onglet en un même produit
pour coupe précise d'onglets dans les moulures et plinthes jusqu'à 100 mm de hauteur
pour mesurer et reporter les angles de 85° à 180°
convient aux plinthes jusqu'à une largeur max. de 30 mm
report automatique et précis de l'angle adapté sur la scie grâce aux broches de guidage intégrées à la boîte à onglets - mesure confortable des angles des pièces
particulièrement adapté aux travaux de rénovation grâce au réglage progressif de 85 à 180°
fabrication européenne - garantie 10 ans.

Code	Réf
10523572	6948200

SCIE A BUCHE



KS TOOLS

SCIE A BUCHES

Monture ovale métallique avec tendeur - lame inaffutable 4 dents - affûtée en biseau sciage rapide - denture américaine pour travaux de jardin, de coffrage, coupe dans le bois.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
10007225	907.2516	530	180	américaine



BAHCO

SCIE A BUCHES ERGO

ergo

Monture de scie à bûches conçue selon le concept scientifique ERGO™ conçue pour les applications exigeantes et les environnements difficiles tube léger de 750 g/24" pour faciliter la manipulation - mécanisme de tension innovant pour une haute tension de la lame (jusqu'à 120 kg) et une coupe droite - modèle 51 livré avec une lame denture isocèle pour bois sec, modèle 23 livré avec une lame denture américaine pour bois vert - poignée ergonomique ERGO™ avec protecteur de doigts intégré pour un confort et une sécurité accrus - revêtement acier de haute qualité avec une protection en peinture émaillée résistante aux chocs - acier de haute qualité revêtu de peinture émaillée anticorrosion résistante aux chocs - dispositif de tenue de la lame amélioré et plus résistant pour un changement de lame plus facile et plus sûr - confort optimal avec un minimum d'efforts grâce à sa conception ergonomique - mécanisme de tension de lame élevée pour une coupe plus droite.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
0158553	10-21-51	530	180	isocèle
0012404	10-24-23	610	195	américaine
0008352	10-24-51	610	195	isocèle
0158554	10-30-51	760	205	isocèle



BAHCO

SCIE A BUCHES BOUT POINTU ERGO «BOIS SEC»

ergo

Monture de scie à bûches conçue selon le concept scientifique ERGO™
pour un meilleur accès dans les zones étroites telles que les charpentes et pour le jardinage
scie légère à usage intensif avec une forte tension de lame permettant des coupes droites
mécanisme de tension de lame élevée pour une coupe plus droite - équipée d´une lame de type 51 pour scier du bois sec ou mort - poignée ERGO™ avec protecteur de doigts pour un confort et une sécurité accrus - revêtement acier de haute qualité avec une protection en peinture émaillée résistante aux chocs - bout pointu pour un meilleur accès
acier de haute qualité revêtu de peinture émaillée anticorrosion résistante aux chocs
confort optimal avec un minimum d'efforts grâce à sa conception ergonomique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
9121923	332-21-51	530	180	isocèle



BAHCO

SCIE A BUCHES BOUT POINTU «BOIS SEC»

Pour la coupe de bois sec - son bout pointu en fait la scie idéale pour les espaces étroits. Convient pour les travaux de taille - scie à bûches de petite taille 21" très maniable, pour tous usages - livrée avec une lame de la série 51 pour couper le bois sec.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
0012405	331-21-51-KP	530	170	isocèle

* Référence en stock



KS TOOLS

LAME DE RECHANGES POUR SCIE A BUCHE

Nombre de dents par pouce : 4
10006962 pour scie 10007225
10006963 pour scie 10007226.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de denture
10006962	907.2518	530	américaine



BAHCO

LAME DE SCIE A BUCHES

Lame en acier trempé et revenu de haute qualité
pointes des dents trempées par induction haute fréquence pour assurer des performances durables
traitement antirouille
modèle 23 : denture américaine facilitant la coupe de bois vert
modèle 51 : denture isocèle facilitant la coupe de bois sec ou mort.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de denture
0012406	51-21	530	isocèle
0012407	51-24	607	isocèle
0012408	51-30	607	américaine
0012409	23-24	759	isocèle
0012410	23-30	759	américaine
0158555	23-21	530	américaine

COUPE BOULON



KNIPEX

COUPE BOULON COMPACT COBOLT 160MM

Compact et puissant : coupe les boulons, les clous, les rivets,etc. jusqu'à Ø 4,4 mm
tranchant très résistant, trempé par induction pour les fils fins et robustes, les vis et les ressorts, dureté d'env. 64 HRC
moins d'effort grâce au système de démultiplication efficace
pas de dérapage du matériau de découpe grâce au tranchant strié au laser
avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases
pince noire atramentisée
poignées gainées en plastique
capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm) : 3.3
capacité de coupe maximale fil doux Ø (mm) : 5.3
capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm) : 4.4
capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm) : 3.2.

Code	Réf	Longueur (mm)
10010131*	71 01 160	160



KS TOOLS

MINI COUPE-BOULON, L.205 MM

Poignées PVC
mâchoires en acier haute résistance Chrome-molybdène
lame HRC 63.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10007015	118.0015	205	6



SAM

PINCE COUPANTE ACIER GRANDE CAPACITE 3,6 A 6MM

Pince Coupante acier grande capacité
amplitude de coupe 2 fois supérieure aux autres pinces SAM
coupe particulièrement puissante grâce à une géométrie démultipliant l'effort
en acier trempé : idéal pour les grosses sections
ressort de rappel intégré et branches ergonomiques évitant les TMS.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale fil dur Ø (mm)
10525653	227-20AN	200	3,6	5,20	2,50



KNIPEX

COUPE BOULON COMPACT «COBOLT» 200 MM

Utilisation : fils doux, fils durs, corde à piano - tranchants trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC - pince atramentisée noire - poignées avec gaines bi-matière minces
forme tête coudée à 20° avec couvre-joint d'un côté et coupe de côté avec espace libre de saisie (version 7122200)
évidement situé à la base des tranchants facilitant la coupe de fil épais (version 7132200)
pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., d'un diamètre max. de 5,2 mm
puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases
capacité de coupe :
- fil doux : 6 mm
- fil mi-dur : 5,2 mm
- fil dur : 4 mm
- corde à piano : 3,6 mm.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)	Gaine	Poids (kg)	Version
9120739*	71 01 200	200	plastique	0,335	mâchoire sous articulation
9117667*	71 02 200	200	bi-matière mince	0,365	mâchoire sous articulation
9110231*	71 12 200	200	bi-matière mince	0,375	avec ressort d'ouverture
0189352*	71 32 200	200	bi-matière mince	0,370	coupe-fils épais + ressort d'ouverture
0189351*	71 22 200	200	bi-matière mince	0,375	tête coudée + ressort d'ouverture



KNIPEX

COUPE-BOULONS COMPACT COBOLT XL 250 MM

Utilisation : grosses sections, matériaux très durs
tranchants de précision trempés par induction à une dureté d'environ 64 HRC
actionnement à deux mains :
- 60 % d'effort économisé par rapport à des pinces coupantes à forte démultiplication de la même longueur
- multiplication par 40 de l'effort de la main par conception spéciale en son genre de l'articulation avec mâchoire sous l'articulation pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm
acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases
tranchants avec évidement pour une coupe facilité de grosses sections par meilleur effet de levier proche du point de rotation.
capacité de coupe :
- fil mi-dur : 6
- fil dur : 4,3
- corde à piano : 4,2.

Code	Réf	Longueur (mm)	Gaine	Poids (kg)
10038934*	71 31 250 SB	250	plastique	0,5

* Référence en stock

revex



COUPE-BOULONS TUBE

Outil de coupe permettant de cisailler des fers à béton ou d'autres éléments métalliques de petite dimension grâce à ses deux bras tubulaires et sa mâchoire en acier allié, forgée et trempée
bras tubulaires
poignées caoutchouc ergonomiques.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
10545772*	017130	600	2,5
10545773*	017140	750	3,00
10545774*	017150	900	3,6
10545775*	017160	1050	4,2

STANLEY



COUPE BOULON BRAS TUBULAIRE

Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe
pièces forgées pour plus de puissance
bras tubulaires pour un poids minimal
réglage des mâchoires rapide et facile par vis excentriques
protection anti-desserrage des vis excentriques - lames (disponibles séparément avec vis)
poignées ergonomiques confortables, résistantes aux solvants phosphatés.

Conforme aux normes GSA A-A-3047.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)	Type de coupe
0196101*	1-17-751	450	8	6	axiale
0196102*	1-17-752	600	9,5	7	axiale
0196103*	1-17-753	750	12,7	8	axiale
0196104*	1-17-754	900	14,3	9	axiale
10015124*	1-17-755	1050	15,8	10	axiale

KNIPEX



COUPE BOULON

Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC - butoir forgé avec amortisseur confortable - accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant
poignées bicolores bi-matière robustes et permettant une bonne prise en main
réglage précis (12 positions) par vis excentriques - puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
tête coupante vissée, interchangeable - mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases - charnière: acier à outils spécial, forgé
poignées: tube d'acier, revêtement poudre epoxy.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)	Type de coupe	Poids (kg)
0180179*	71 72 760	760	11	8	axiale	4,25

STANLEY



COUPE BOULON COUPE AXIALE BRAS FORGE

Acier allié forgé (chrome-molybdène) assurant robustesse et tenue de coupe - pièces et bras forgés pour plus de puissance - réglage des mâchoires rapide par vis excentriques
protection contre le desserrage des vis excentriques - lames (disponibles séparément avec vis)
poignée ergonomiques confortables, resistantes aux solvants.

Conforme aux normes GSA A-A-3047.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)	Type de coupe
0190696	1-95-564	450	10	6	axiale
0190697	1-95-565	600	11	7	axiale
0190698	1-95-566	750	12	8	axiale
0190699	1-95-567	900	14	9	axiale

SAM



COUPE BOULON BRAS FORGE SAMTITAN

Bras forgés pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers
poignée gainée.
réglage rapide de l'écartement de la lame avec une seule vis.
lames forgées indéformables et assemblées par rivetage.
coupe tous les types de profils.

Code	Réf	Longueur (mm)	N°	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)	Type de coupe
0025829*	CB-0-AT	460	0	9	6	axiale
1041957*	CB-1-AT	610	1	10	7	axiale
1041958*	CB-2-AT	760	2	12	8	axiale
1041959*	CB-3-AT	890	3	14	9	axiale
0025830*	CB-4-AT	1050	4	16	10	axiale

SAM



LAME POUR COUPE-BOULON SAMTITAN COUPE AXIALE

Coupe axiale
lame pour gamme coupe boulons SAMTITAN CB-AT
lame forgée indéformable
angle de coupe étudié pour pénétrer et cisailler les aciers jusqu'à 140 Kg/mm².

Code	Réf	N°	Lame pour :
1049937*	CB-0-AL	0	CB-0 -AT
1049942*	CB-1-AL	1	CB-1 -AT
1049945*	CB-2-AL	2	CB-2 -AT
1049946*	CB-3-AL	3	CB-3 -AT
1049947*	CB-4-AL	4	CB-4 -AT

KNIPEX



COUPE-TREILLIS HAUTE PERFORMANCE 950 MM

Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC
tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
butoir forgé avec amortisseur confortable
accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
poignées coudées ergonomiques pour un travail moins fatiguant
gaines multi-matières bicolores antidérapantes et robustes
tête coupante vissée, interchangeable
charnière: acier à outils spécial, forgé
bras: tube d'acier, revêtement poudre Epoxy
mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)	Dureté HRC 48 Ø (mm)
10531675*	71 82 950	950	11	6

COUPE CABLE

BESSEY



COUPE-CABLES D49

Pour câbles multi-brins jusqu'à 10 mm en cuivre
et en aluminium - lames en acier inoxydable - poids : 0,12 Kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0181632	D49	160	10

* Référence en stock



COUPE-CABLES 165 MM

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
coupe facile avec prise d'une seule main
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
version brunie, poignées gainées en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0180209*	95 11 165	165	15



COUPE-CABLES 165 MM

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
coupe facile avec prise d'une seule main
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
version brunie, poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0180181*	95 12 165	165	15



COUPE-CABLES 200 MM DOUBLE TRANCHANTS

Pour couper les câbles en cuivre et aluminium
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
diviser le processus de coupe en une coupe préliminaire (gaine dans la partie avant des tranchants) et une coupe définitive (conducteur dans la partie arrière des tranchants) permet de couper d'une seule main des câbles d'un diamètre max. de 20 mm
effort nécessaire faible grâce à un rapport de démultiplication propice et à des tranchants à la géométrie optimisée - ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique - version brunie, poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
9117668*	95 12 200	200	20



COUPE-CABLES CUIVRE A CLIQUET

Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni du câble métallique
tranchants trempés, meulés avec précision - coupe nette du câble et sans écrasement
prise d'une seule main grâce au principe du cliquet
effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile
manipulation facile grâce à son poids faible et à sa conception compacte
ergot de protection évitant les pincements - acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0018120*	95 31 250	250	32
0018121*	95 31 280	280	52



COUPE-CABLES A CLIQUET 320 MM

Simplicité d'utilisation grâce à sa légèreté (825 g) et à sa compacité (320 mm de long)
tranchants trempés et rectifiés avec précision; coupe nette et propre sans écrasement du câble pour couper les câbles Cu et Al unifilaires et multifilaires (ne convient ni au fil d'acier ni aux câbles métalliques)
entraînement à couronne dentée novateur à trois rapports à forte démultiplication pour faciliter la coupe à une ou deux mains
gaine de la poignée fixe avec surface d'appui pour poser la pince lors de la coupe
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0174368*	95 32 320	320	60



COUPE-CABLES STEPCUT 160 MM ISOLE 1000V

Poignée ergonomique
coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm²)
coupe les câbles en cuivre et en aluminium rigides jusqu'à 5 x 4 mm²
coupe sans écrasement
acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile
ciseaux chromée
poignées isolées par gaines bi-matière
poids 225 g
dimensions : 160 x 60 x 28 mm.

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10531674*	95 16 160	160	15





COUPE-CABLES AVEC COUPE PAR ETAPES STEPCUT XL ISOLE 1000V

Avec charnière à forte démultiplication, poignées longues et tranchants optimisés : une coupe nettement plus facile qu'avec un coupe-câble compact
grande capacité de coupe : coupe les câbles en cuivre ou en aluminium rigides jusqu'à 35 mm², les câbles toronnés jusqu'à 70 mm² et les câbles à torons fins jusqu'à 120 mm²
deux zones de coupe : tranchant étagé maintenant les câbles, gros et petits, près de la charnière pendant la coupe ; le tranchant sur l'avant coupant progressivement les très gros câbles
utilisation facile avec une ou deux mains et ouverture minimale des poignées pour les câbles de gros diamètre
charnière vissée réglable à forte démultiplication pour une coupe précise et facile
tête fine pour un accès facilité
protection anti-pincement empêchant les opérateurs de se pincer les doigts
ne convient pas aux câbles renforcés en acier, par ex. ACSR
tranchants trempés au laser, dureté d'env. 56 HRC
ciseaux et tête brunies
poignée isolante bi-matière, certifiée VDE.

Conforme à la norme DIN EN/IEC 60900 - VDE AC 1000 V.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10560203	95 18 225	234	23

* Référence en stock



COUPE-CABLES A DOUBLE TRANCHANTS 200 MM ISOLE 1000V

Pour couper les câbles en cuivre et aluminium
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni à des conducteurs en cuivre étirés à froid
tranchants trempés, meulés avec précision
coupe nette du câble et sans écrasement
coupe facile avec prise d'une seule main
une coupe préliminaire, puis une coupe définitive (1er et 2ème tranchant) permettent de sectionner également des câbles d'un diamètre max. de 20 mm
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée réglable, sécurité automatique
version chromé, poignées isolées avec gaines bi-matière, certifiées VDE.

Conforme à la norme IEC/VDE AC 1000 V.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
0189375*	95 16 200	200	20



COUPE-CABLES A DENUDER STRIX 180MM

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm²
Gradins de repérage dans la mâchoire pour dénudage de longueurs constantes (11 mm et 16 mm)
Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou
Cisaille pour la coupe de câbles Cu et Al jusqu'à Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²)
Forme élancée assurant une bonne accessibilité
Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

Conforme à la norme DIN EN 60900 IEC 60900 Certifie VDE.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10010112*	13 66 180	180	15



COUPE-CABLES 160MM

Application : pour câbles métalliques Ø 4,00 / 1 960 Nmm²
effort réduit de près de 30 % par rapport aux coupe-câbles acier de même taille
dureté d'environ 64 HRC
ressort d'ouverture / fermeture avec cran d'arrêt
roulement à billes en acier
ciseaux et tête brunies
poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10038936*	95 62 160 SB	160	4



COUPE-CABLES ACIER FORGE 190 MM

Forte démultiplication
poignées gainées en plastique
convient aux câbles métalliques, aciers ronds
avec 2 profils de sertissage pour embouts sur gaine de câble Bowden et embouts pour câble de traction
dureté des tranchants env. 64 HRC.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe maximale fil mi-dur Ø (mm)	Capacité de coupe maximale corde à piano Ø (mm)
0180182*	95 61 190	190	4,00	2,50

CUTTER



CUTTER 9 MM POIGNEE ACIER N-4

Verrouillage automatique de la lame en acier inoxydable avec agrafe porte cutter.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)
0005118	N-4	9



CUTTER UNIVERSEL A LAME SECABLE

Corps bi-matière - forme ergonomique
longueur 140 pour le 9 mm, 170 pour le 18 mm, et 220 pour le 25 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10004997	907.2120	1	9
10004996*	907.2135	1	18
10004999	907.2180	1	25



CUTTER 9 MM LC301

Cutter extra-plat et léger en acier inox 9 mm
blocage par bouton poussoir
agrafe-stylo, casse-lame
livré avec 3 lames Endura Blade 9 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0205260*	LC301B	3	9



CUTTER SM

Corps assemblé en deux parties pour un changement rapide de la lame
bouton-poussoir multipositions pour un usage rapide et facile
lame inclus dans le corps du cutter pour plus de sécurité - casse-lame intégré.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0011528	1-10-150	1	9	130
0011529	1-10-151	1	18	160



CUTTER 9 MM JAUNE LC303

Cutter compact 9 mm avec 2 lames dans le magasin
blocage par bouton poussoir
agrafe-stylo, casse-lame
livré avec 3 lames Endura Blade 9 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0205261*	L303B/Y1	3	9



CUTTER DE PRECISION 9MM OLFA

Léger, fin, et résistant grâce à son corps tout acier avec sa nervure longitudinale
blocage de lame automatique, clip de poche et fente casse-lames.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)
10525538	2480010	9

* Référence en stock

STANLEY



CUTTER INTERLOCK 9 MM

Corps métallique - résistant aux solvants
changement de lame rapide et facile sans outils
forme ergonomique «antiglisse»
longueur 135 mm - fourni avec 1 lame de cutter 9 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015134*	0-10-095	1	9	135

STANLEY



CUTTER MPO 9 MM

Poignée élastomère souple - système de blocage de la lame par molette
chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable
longueur : 135 mm - fourni avec 1 lame de cutter 9 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015133*	0-10-409	1	9	135



VOLA

CUTTER BI-MATIERE 18MM 617Y

Porte-lame incorporé pour 3 lames de rechange
blocage avec vis.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)
9121971	617Y	18

KS TOOLS



CUTTER UNIVERSEL A CHARGEUR DE LAME- 18 MM

Chargeur de 6 lames - chargement automatique
corps bi-matière - forme ergonomique
molette de blocage de lame
longueur 180 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10004998	907.2175	6	18



TAJIMA

CUTTER JAUNE 18MM LC500

Cutter ergonomique 18 mm avec 2 lames dans le magasin
blocage automatique par bouton poussoir.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0199240*	LC500B/Y1	2	18

TAJIMA



CUTTER A BOUTON POUSSOIR 25 MM GRI LC660

Cutter 25 mm haute performance gainé élastomère
verrouillage automatique par bouton poussoir
guide solide de la lame
lame Rock Hard Blade.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0199345*	LC660B/Y1	1	25

TAJIMA



CUTTER A BOUTON POUSSOIR 18 MM GRI LC560

Système fiable de verrouillage automatique par bouton poussoir
guide solide de la lame - gainage en élastomère
lame Endura Blade.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0199343*	LC560D12/Y1	1	18

STANLEY



CUTTER MPO 18MM

Système de blocage de la lame par molette
chariot porte-lame et guide-lame en acier inoxydable
poignée ergonomique en élastomère souple
longueur 165mm - fourni avec 1 lame de cutter 18 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0136692*	0-10-418	1	18	165

Dexpert



CUTTER 18MM A MOLETTE OLFA

Manche polypropylène ergonomique, forme évasée vers l'arrière pour une très bon maintien dans la main
guide lame long en acier pour une bonne visualisation du point de coupe
blocage de lame à molette pour un serrage puissant
livré avec une lame en acier inoxydable de haute qualité à affûtage japonais.

Code	Réf
10525539	2480140

TAJIMA



CUTTER DRIVER DC561

Cutter avec guide de lame de 1 mm extra dur
largeur de lame : 18 mm
extrémité multifonction type «tournevis»
verrouillage par molette de la lame
peut être utilisé sur les vis fendues, peut ouvrir des boites de peintures et autres sans sortir la lame.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0178667*	DC561RB13D12/Y1	1	18

STANLEY



CUTTER INTERLOCK 18 MM

Corps métallique très résistant - système interlock de blocage de la lame
blocage efficace de la lame par molette crantée - longueur : 165 mm - fourni avec 1 lame 18 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015136*	0-10-018	1	18	165

Dexpert



CUTTER X-DESIGN

Manche polypropylène renforcé fibres de verre avec grip en élastomère enveloppant
résiste à l'acétone et aux acides, guide lame très rigide en acier inoxydable
lame en acier inoxydable ultra tranchante OLFA «Excel-Black», cutter conçu pour couper les matériaux résistants (cloisons sèches, revêtements de sols et toitures, caoutchoucs, etc) et pour supporter tous les mauvais traitements sur les chantiers
disponible avec blocage de lame automatique ou à molette, et avec talon en métal facilitant l'ouverture de pots de peinture, de cartons, le marquage de plis ou l'ancrage.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)
10525557	2480410	18
10525558	2480520	25

* Référence en stock



STANLEY

CUTTER A CARTOUCHE FATMAX 18 MM

Corps ABS bi-matière
essuie lame : évite d'obstruer le chariot
chariot de lame en acier inoxydable
blocage automatique de la lame
double sécurité avec le blocage supplémentaire par curseur pour un maintien parfait de la lame
casse-lames intégré
cartouche de 6 lames à rechargement automatique
longueur 180 mm
livré avec les nouvelles lames FatMax.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0139887*	0-10-481	6	18	180



STANLEY

CUTTER 18MM QUICK SNAP FATMAX BOUTON POUSSOIR

Système de casse-lame rapide et sûr : permet de casser un segment de lame d'une seule main
aimant intégré pour retenir le segment usagé de la lame afin d'éviter les blessures
indications sur le cutter facilitant la prise en main (emplacement de la lame, étapes pour utilisation du casse-lame)
réglage de la profondeur de coupe par bouton poussoir
chargeur de lame magnétique
poignée bimatière ergonomique minimisant le risque de glisse
guide-lame en acier inoxydable
trou d'accroche pour dragonne (non fournie)
livré avec une lame 18 mm FATMAX.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10538556	FMHT10594-0	1	165



STANLEY

CUTTER 18MM QUICK SNAP FATMAX MOLETTE CRANTEE

Système de casse-lame rapide et sûr : permet de casser un segment de lame d'une seule main
aimant intégré pour retenir le segment usagé de la lame afin d'éviter les blessures
indications sur le cutter facilitant la prise en main (emplacement de la lame, étapes pour utilisation du casse-lame)
réglage de la profondeur de coupe par molette crantée
chargeur de lame magnétique
poignée bimatière ergonomique minimisant le risque de glisse
guide-lame en acier inoxydable
trou d'accroche pour dragonne (non fournie)
livré avec une lame 18 mm FATMAX.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10538559	FMHT10592-0	1	165



KNIPEX

CUTTER UNIVERSEL 18MM AVEC BARRE STABILISATRICE CUTIX

Barre de stabilisation innovante et extensible pour plus de polyvalence, pour un travail plus rapide et une coupe plus précise
boîtier robuste et durable en magnésium
lame bloquée grâce à un verrouillage de lame
possibilité d'exercer une pression ciblée à l'arrière de la lame sans risque de blessure, sans flexion ou casse involontaire de la lame
livre avec des lames sécables de haute qualité dont 2 lames de rechange dans le réservoir du boîtier
lame maintenue en toute sécurité par le guide en acier trempé
œillet de fixation pour système antichute
poids 144 g - dimensions 165 x 40 x 19 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
10531691*	90 10 165 BK	3	18	165	cutter seul

TAJIMA



CUTTER AVEC 10 LAMES 22MM RENFORCEES

Appuyer avec une main sur le haut du cutter et la poignée dans l'autre main
meilleur contrôle et de précision et de force dans la coupe
convient pour un usage ambidextre
guide lame en acier inox trempé, épaisseur 1.0mm
longévité prolongée de la lame
la nouvelle conception du guide lame protège la lame et évite sa casse.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10481843*	DC690Y	10	22

VOLA



CUTTER ERGONOMIQUE BI-MATIERES 25MM 619 PRO

Porte lame incorporé (capacité 3 lames) - verrouillage automatique.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)
0005120	619PRO	25

TAJIMA



CUTTER JAUNE 25MM LC650

Gainé élastomère
guide-lame en acier inox
livré avec 1 lame Rock Hard Blade.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0205315*	LC650YB	1	25

STANLEY



CUTTER 25MM BIMATIERE

Corps bi matière Dynagrip
blocage de lame par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe
lame sécable en 7 segments
chariot porte - lame et et guide - lame en acier inoxidable
longueur : 180 mm
fourni avec 1 lame 25 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015137*	0-10-425	1	25	180

TAJIMA



CUTTER ALUMINIST ALU 25MM

Cutter renforcé en aluminium injecté
blocage automatique par bouton poussoir
magasin contenant 2 lames Rock Hard Blade.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0192351*	AC700SB	2	25

STANLEY



CUTTER A CARTOUCHE FATMAX XTREME 25MM

Corps aluminium léger, robuste et inoxydable
bouton-poussoir pour un déverrouillage rapide de la lame
cartouche de 4 lames à rechargement automatique
casse-lames intégré - aucun outil nécessaire pour le changement de lames
molette de blocage : verrouillage total de la lame pendant l'utilisation
poignée striée : bonne prise en main - longueur : 210 mm
fourni avec 4 lames de cutter 25 mm FATMAX.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0108074*	0-10-820	4	25	210

* Référence en stock

STANLEY



CUTTER A CARTOUCHE FATMAX XTREME 25MM

Corps aluminium léger, robuste et inoxydable
bouton-poussoir pour un déverrouillage rapide de la lame
cartouche de 4 lames à rechargement automatique
casse-lames intégré - aucun outil nécessaire pour le changement de lames
molette de blocage : verrouillage total de la lame pendant l'utilisation
poignée striée : bonne prise en main - longueur : 210 mm
fourni avec 4 lames de cutter 25 mm FATMAX.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0108074*	0-10-820	4	25	210

KS TOOLS



LAME DE CUTTER (ETUI DE 10)

Pour cutter universel à lame rétractable
Étui en plastique.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10006965	907.2168	10	9
10006964	907.2166	10	18
10006967	907.2159	10	25

TAJIMA



LAME DE CUTTER ENDURA BLADE 9 MM

Lames de rechange pour couteaux LC-301 / LC-302 / LC-303 / LC-305
conditionnées en boîte.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0205259*	LB30CD	10	9

STANLEY



LAME DE CUTTER 9 MM (ETUI DE 10)

Distributeur de lames de rechange avec système casse-lame et stockage des segments usés
12 segments de lame cassables
épaisseur 0,43mm
longueur : 85 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015139*	0-11-300	10	9	85

KS TOOLS




LAME DE CUTTER (ETUI DE 6)

Pour cutter universel à lame rétractable.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10004802	907.2176	6	18

TAJIMA



LAME DE CUTTER ENDURA BLADE 18 MM (ETUI DE 10)

Pour grattoir SCRL et cutter Aluminist 18 mm
distributeur de 10 lames.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0192350*	LB50CD	10	18

TAJIMA



LAME DE CUTTER SOLID ENDURA BLADE 18MM (ETUI DE 10)

Lame non sécable
boite de 10 lames.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0205314*	LCB50SN	10	18

STANLEY



LAME DE CUTTER 18MM (ETUI DE 10)



Pour l'usage intensif
épaisseur renforcée : 0,55 mm
7 segments de lame cassables
distributeur de 10 lames avec système casse-lame et stockage des segments usés.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0136693*	0-11-301	10	18	110

TAJIMA



LAME DE CUTTER RAZAR BLACK 18MM POUR DRIVER DC561 (ETUI DE 10)

Pour cutter Driver DC561
étui de 10 lames.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0181375*	LCB50RBC	10	18

STANLEY



LAME DE CUTTER 18 MM (ETUI DE 100)

7 segments de lames cassables - épaisseur : 0,55 mm
distributeur de lames de rechange avec système casse-lame et stockage des segments usés
lame particulièrement adaptée pour un usage intensif.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
3455052	1-11-301	100	18	110





LAME DE CUTTER 18MM ACIER INOXYDABLE ETUI DE 10

Lames en acier inoxydable haute qualité plus résistantes et robustes que les lames en acier carbone standard. affûtage japonais pour de très bonnes performances de coupe
livrées en étui.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10525574	2481120	10	18



VOLA

LAME DE RECHANGE CUTTER

Étui de 10.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)
0005124	621N	9
0005125	620.PRO	18
0192094	622.PRO	25

* Référence en stock

STANLEY



LAME DE CUTTER FATMAX 18 MM

Traitement par induction du tranchant : résistance accrue
nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant
lame à 8 éléments sécables - plus 25 % de résistance et de durée de vie.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0139890*	2-11-718	10	18	-
0139888	3-11-718	50	18	-

STANLEY



LAME DE CUTTER HAUTE DURABILITE FATMAX PRO

5 x plus de résistance par rapport à une lame standard - revêtement de carbure de tungstène
la durabilité et la dureté du tunsgtène sont seulement dépassées par celles du diamant.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0192714	STHT2-11818	10	18	-
0192715	STHT0-11825	5	25	-

WILMART



LAME SECABLE 25 MM STANDARD (ETUI DE 10)

Dimensions 127 x 25 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0185701*	487402	10	25

TAJIMA




LAME DE CUTTER ENDURA BLADE 22 MM (ETUI DE 10)

Usage universel pour marquer ou couper des matériaux
lame extrêmement affûtée et résistante.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0200096*	CB62H/B1	10	22

TAJIMA



LAME DE CUTTER ROCK HARD BLADE 25 MM (ETUI DE 10)

Usage universel pour marquer ou couper des matériaux
lame extrêmement affûtée et résistante.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
0192352*	LCB65C	10	25

STANLEY



LAME DE CUTTER 25 MM (ETUI DE 10)

Distributeur de lames de rechange et stockage des segments usés
7 segments de lame cassables
épaisseur renforcée : 0,7 mm - longueur : 110 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
10015140*	0-11-325	10	25	110

STANLEY



LAME DE CUTTER 25 MM (ETUI DE 20)

7 segments de lames cassables - épaisseur : 0,7 mm
améliorant la performance lors de travaux intensifs
boîte de 20 pièces.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0011540	1-11-325	20	25	110



LAME DE CUTTER 25MM ACIER INOXYDABLE ETUI DE 5

Lames en acier inoxydable haute qualité plus résistantes et robustes que les lames en acier carbone standard
affûtage japonais pour de très bonnes performances de coupe
livrées en étui.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)
10525575	2481310	5	25

STANLEY



LAME DE CUTTER FATMAX 25 MM

Traitement par induction du tranchant - nouvelle géométrie de lame : plus de tranchant
lame à 7 éléments sécables - plus 50 % de résistance et de durée de vie.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Largeur de lame (mm)	Longueur (mm)
0159107*	2-11-725	10	25	-
0139889	3-11-725	20	25	-

COUTEAU

VOLA



COUTEAU DE SECURITE 630

Utilise des lames trapèze réf R7/5 - manche aluminium
cutter pour droitiers et gauchers avec lame rétractable.

Code	Réf
9117842	630

KS TOOLS



CUTTER DE SECURITE 145 MM

Lame trapézoïdale de 0,5 mm - fonction coupe-fil
corps en aluminium - retour de lame automatique.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10006880	907.2142	1	145

STANLEY



COUTEAU A LAME FIXE 199E

Corps en alliage de zinc avec une surface ciselé pour une bonne prise en main
système Interlock breveté de verrouillage de la lame pour une plus grande sécurité pendant la coupe - réservoir de lames inclus dans le couteau
fourni avec 5 lames de rechange
longueur : 180 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015128*	2-10-199	5	180

* Référence en stock

STANLEY



COUTEAU 99E A LAME RETRACTABLE

Corps en alliage de zinc
système interLock de blocage de la lame, pour prévenir le soulèvement du couteau
chariot porte-lame métallique à 5 positions
blocage total de la lame même pendant les coupes difficiles
pour gauchers et droitiers
réservoir de lame à l'intérieur du manche
longueur : 155 mm - livré avec 3 lames de rechange.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0007841	1-10-099	3	155

STANLEY



COUTEAU A LAME RETRACTABLE 99E

Couteau Stanley classique à lame rétractable
corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger
système interLock de blocage de la lame
chariot porte-lame métallique à 5 positions
fourni avec 3 lames de rechange
longueur : 155 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015153*	2-10-099	3	155

STANLEY



COUTEAU DE SECURITE A LAME AUTO-RETRACTABLE 99E

Corps en alliage de zinc strié, très résistant et léger
peinture epoxy
bouton central
système de verrouillage Interlock
retour automatique de la lame lorsqu'on lâche le bouton poussoir
trou d'accroche de dragonne
fourni avec 1 lame bouts arrondis
longueur : 155 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015130*	0-10-189	1	155

STANLEY



COUTEAU DE SECURITE A LAME AUTO-RETRACTABLE

Corps en alliage de zinc strié finition epoxy
bouton central
système de verrouillage Interlock
retour automatique de la lame lorsque le bouton poussoir est lâché
trou d'accroche de dragonne
fourni avec une lame
bouts arrondis.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0108075	1-10-189	1	155

STANLEY



COUTEAU A LAME RETRACTABLE FATMAX + 5 LAMES CARBIDE

Système Instant Change : remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur le bouton - réglage de sortie de la lame sur 4 positions différentes selon la profondeur de coupe
plus de robustesse avec un corps en acier et un revêtement bi matière
accès immédiat au réservoir de 5 lames - livré avec 5 lames trapèze Haute Durabilité au Carbure de Tungstène : lames durant 5 x plus longtemps - longueur : 170 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10015126*	7-10-778	5	170

STANLEY



COUTEAU A LAME RETRACTABLE A RECHARGEMENT AUTOMATIQUE

Corps ergonomique renforcé bi-matière : spécial usage intensif
remplacement frontal de la lame sans outils par simple pression sur un bouton
rechargement automatique de la lame pour un gain de temps accru
réservoir 5 lames intégré
fourni avec 5 lames trapèze type 1992 sans trou.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0192707	0-10-237	5	-

STANLEY



COUTEAU DE POCHE QUICKSLIDE A LAME RETRACTABLE

Corps en alliage de zinc, très résistant et léger
système de glissement de la lame innovant
maniement facile d'une seule main
remplacement de la lame sans outils
agrafe pour port à la ceinture
longueur : 145 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0159105	0-10-810	1	145

STANLEY



COUTEAU A LAME RETRACTABLE PLIABLE FATMAX

Compact et ouverture d'une seule main
changement facile et rapide de la lame
poignée bi-matière pour plus de confort en utilisation intensive
réservoir de lames intégré
fourni avec 3 lames trapèze FatMax type 1992 sans trou
longueur : 140 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0136686*	0-10-825	3	140

STANLEY



COUTEAU A LAME RETRACTABLE TITAN FATMAX PRO

Corps aluminium A380 léger et très robuste
corps ciselé anti-dérapant
possibilité d'utiliser les lames à bouts arrondis (2-11-987)
résistance aux solvants (essence, laque, diluants, térébenthine, alcool à brûler...)
changement rapide de la lame sans outils
chariot magnétique
large molette en laiton qui permet une ouverture pratique, rapide et qui verrouille les lames
zone de frappe située à l'arrière du couteau
poignée large et incurvée pour une bonne prise en main
fourni avec 10 lames trapèze
longueur : 205 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0108076*	0-10-819	10	205

VOLA



LAME TRAPEZE ETUI DE 10 R7/5

Étui de 10 pièces.

Code	Réf	Nombre de lame(s)
9117841	R7/5	10

* Référence en stock




KS TOOLS

LAME DE COUTEAU (ETUI DE 10)

Dimensions : 53 x 19 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10006966	907.2206	10	53




STANLEY

LAME DE COUTEAU 1992 SANS TROU

Epaisseur de lame épaisse : idéal pour les travaux de coupe intensif (tapis, linoléum et tout support exigeant une lame résistante) modèle long pour tous types de travaux de coupe lame adaptée à tous les couteaux stanley lame grand trapèze réversible 2 pointes très résistante

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10418948	2-11-921	10	62
10418951	1-11-921	100	62



STANLEY

LAMES DE COUTEAUX DE SECURITE1992 BOUTS ARRONDIS ETUI DE 10

Lame trapèze à bouts arrondis pour limiter les risques de blessure
idéale pour l'ouverture de cartons - distributeur de 10 lames - dimensions (L x ep) : 62 x 0,65 mm.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0192711	2-11-987	10	62



STANLEY

LAME DE COUTEAUX 1992 FATMAX (ETUI DE 10)

Nouvelle géométrie de la lame : plus de tranchant
traitement par induction du tranchant : résistance accrue, durée de vie allongée
traitement thermique : flexible et indéformable - résistance jusqu'à 35 Kg
plus 35 % : tranchant de la première coupe
plus 20 % : puissance et solidité
plus 75 % : résistance et durée de vie
dimensions (L x Ep x H) : 63 x 0,65 x 20 mm - étui de 10 pièces.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0139892	2-11-700	10	63




STANLEY

LAME DE COUTEAU FATMAX AU CARBURE DE TUNGSTENE CARBIDE (ETUI DE 10)

Lame avec une longévité plus importante - revêtement au carbure de tungstène (dureté et durabilité accrue) - 5 X plus de résistance par rapport à une lame standard
dimensions : (L x l x ép) : 62 x 19 x 0.6 mm - boîte de 10 lames.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0192713*	2-11-800	10	62



STANLEY

LAME DE COUTEAU 1996 SANS TROU

Pointes effilées - lame double crochet réversible pour moquette et revêtements de sols souples - épaisseur : 0.65.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
10418956	0-11-983	5	50
10418958	1-11-983	100	50



KS TOOLS

COUTEAU D'ELECTRICIEN AVEC 1 LAME SERPETTE ET 1 LAME DROITE INOX

Lames droite et serpette pliables
manche en bois et cran de sécurité
lame en acier inoxydable
longueur de lame : 70 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006879*	907.2186	185



WILMART

COUTEAU ELECTRICIEN 2 LAMES ABS

1 lame serpette
1 lame droite
manche ABS.

Code	Réf
0023201	471900



STANLEY

COUTEAU ELECTRICIEN 2 LAMES - MANCHE BOIS

Lame en acier au carbone offrant une grande résistance - dureté de 60 HRC
manche en bois de 100 mm confortable
lame de type serpette pour dénuder (70 mm) et lame droite pour couper ou effiler (70 mm)
avec 3 positions possibles (fermé - 90° - 180°)
longueur de lame :
blade 1 = 70 mm
blade 2 = 60 mm
largeur : 2 mm.

Code	Réf
0203144	STHT0-62687



KNIPEX

COUTEAU D'ELECTRICIEN PLIANT

Couteau pliant universel pour un usage quotidien
poignée plastique, résistant aux chocs
oeillet de fixation à l'extrémité du couteau pour y passer une attache
lame stable en acier inoxydable
poids : 115 gr.

Code	Réf	Longueur (mm)
10038937*	16 20 50 SB	120



FACOM

COUTEAU ELECTRICIEN 1 LAME 840B

Lame serpette, longueur : 60 mm
manche plastique noir
longueur fermé :100 mm
poids : 63 gr.

Code	Réf
3456125	840B

* Référence en stock



FACOM

COUTEAU D'ELECTRICIEN 2 LAMES 843

Lames en acier inoxydable poli
lame type serpette, longueur : 65 mm - lame droite, longueur : 80 mm - manche en bois
longueur fermée : 100 mm - longueur totale : 165/180 mm - poids : 115 gr.

Code	Réf
0180978	843



KS TOOLS

COUTEAU AVEC POCHETTE

Lame à revêtement en téflon
blocage de la lame
poignée ergonomique
longueur de lame : 70 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10006878*	907.2105	193



STANLEY

COUTEAU SPORT QUICKSLIDE

Face couteau sport :
- lame acier inoxydable de 76 mm pour plus de résistance
- denture sur la lame pour coupes intenses
- cran d'arrêt avec bouton poussoir pour plus de sécurité et une utilisation aisée
face couteau Quickslide :
- glissière de lame en zinc
- maniement d'une seule main
- excellent maintien de la lame pour une sécurité optimale
- compatibilité lame trapèze et lame crochet pour plus de polyvalence
mécanisme de blocage interne empêchant de sortir les 2 lames en même temps
corps métallique compact et ergonomique
fourni avec une lame dentelée et une lame trapèze.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)
0192710*	0-10-813	2	120



STANLEY

PORTE COUTEAUX/ CUTTER FATMAX

Plus grande résistance à l'usure grâce à un renfort intérieur en plastique
clip pour fixation à la ceinture - poche spéciale pour le rangement de 10 lames
résistant: polyester 600 deniers.

Code	Réf
10015129*	0-10-028



STANLEY

COUTEAU DE SECURITE SPECIAL CERCLAGE ET EMBALLAGE

Idéal pour dé-filmer et dé-sangler et couper les adhésifs d'emballage
nez en forme de bec de canard pour amorcer la pénétration dans le matériau
garde de protection pour éviter tous frottements directs de la main ou des doigts avec le support à couper - trou d'accroche pour fixer une dragonne.

Code	Réf	Libellé
0192709	0-10-244	couteau
0192712	0-10-245	étui de 6 lames de rechange



STANLEY

SCALPEL INTERLOCK 5900

Livré avec 5 lames dans réservoir de lames intégré
changement rapide de lame grâce à une molette crantée
système exclusif Interlock permettant un blocage latéral efficace de la lame.

Code	Réf	Nombre de lame(s)	Longueur (mm)	Libellé lame
0019758	1-11-221	50	60	
0117471	0-10-590	5	122	Scalpel



wolfcraft

COUTEAU POUR MATERIAU ISOLANT 275MM

La pointe affûtée convient aussi aux coupes plongeantes
lame usinée des deux côtés à denture spéciale pour divers matériaux isolants
avec tranchant ondulé pour matériaux tendres et légers
avec tranchant en dents de scie pour matériaux denses et durs
poignée bois rivetée
longueur de lame : 275 mm.

Code	Réf
10523569	4119000



EDMA

COUTEAU POUR ISOLANTS 420 MM

Pour couper : laine de verre, laine de roche, panneaux en fibre de bois, en chanvre, le lin, les panneaux de ouate de cellulose et toutes les fibres végétales de 3 à 20 cm d'épaisseur
2 dentures de lames différentes
fourreau de rangement inclus
longueur : 420 mm.

Code	Réf
0202645	168055

CISAILLE ET CISEAUX



STANLEY

CISAILLE A TOLE DEMULTIPLIEE 2-14-563

Acier forgé (chrome Molybdène)
épaisseur de coupe (acier doux, zinc, aluminium, cuivre, cuir) : de 0,7 à 1,2 mm
longueur : 250 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0108079	2-14-563	250



EDMA

CISAILLE A TOLE TYPE AVIATION FLYER'SL

Coupe rapide et sans effort de 42 mm
lames micro-dentées haute résistance 59 - 62 HRC
capacité de coupes :
- tôle douce : 1,2 mm
- inox : 0,8 mm.

Code	Réf
9115115	010755

* Référence en stock



KS TOOLS

KIT DE 3 CISAILLES A TOLES - 3 PCS

Ouverture automatique
arrêt de verrouillage 25% d'effort en moins
poignées bi-matière
sens de coupe à gauche, à droite et coupe droite
coupe des tôles en acier jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
chrome-Molybdène.

Code	Réf
10006960	118.0150



KS TOOLS

CISAILLE A TOLE (JEU DE 3)

Ouverture automatique
arrêt de verrouillage
munie d'un trou d'accrochage
lame durcie par induction
poignée bi-matière
coupe des tôles en acier jusqu'à Ø 1,25 mm
coupe des tôles en acier inoxydable jusqu'à Ø 0,7 mm
sens de coupe : 1 x à droite, 1 x droite; 1 x à gauche.

Code	Réf	Longueur (mm)	Longueur lame (mm)	Capacité de coupe maximale tôle (mm)	Poids (kg)
10001825*	118.0050	240 à 250	42 à 45	1,2 (0,7)	0,4



BESSEY

CISAILLE A DEMULTIPLICATION COUPE CONTINUE PETITE ET TECHNIQUE D15A

Cisaille à tôle compacte à double démultiplication apportant plus de confort d'utilisation et un meilleur rendement
permet des coupes à très petits rayons
longueur totale : 180 mm
longueur tranchants : 20 mm
épaisseur de coupe : 1,2 mm
poids : 0,21 Kg.

Code	Réf
0181628	D15AL-SB



BESSEY

CISAILLE A DEMULTIPLICATION COUPES LONGUES

Pour coupes longues à grandes courbes
rapport de démultiplication optimisé de 25%
géométrie de précision des lames pour des coupes franches
longueur totale : 260 mm
longueur tranchant : 33 mm
épaisseur de coupe : 1,2 mm
poids : 0,48 Kg.

Code	Réf	Sens de coupe
0181629	D29ASS-2-SB	à droite
0181630	D29ASSL-2-SB	à gauche

BESSEY

COUPE FEUILLARD ERDI



Très maniable
dotée d'une double démultiplication
branches ergonomiques pour plus de confort
longueur : 260 mm - tranchants : 38 mm.

Code	Réf
0192659	D123S-SB

BESSEY



CISAILLE BICHANTOURNEUSE COUPE CONTINUE D116-260

Lames et branches forgées monobloc - lames traitées par induction réaffutables
longueur : 260 mm - poids : 0,49 Kg.

Code	Réf
0181633	D116-260-SB

dimos



CISAILLE UNIVERSELLE DROITE 260 MM

Cisaille universelle droite 260 mm - 1 lame large, 1 lame étroite.

Code	Réf
0006096	171520

EDMA



CISAILLE FORGEE UNIVERSELLE POUR COUVREUR 0120

Cisaille universelle 250 mm - capacités de coupe : zinc : 1,2 mm - inox : 1 mm
composée d'une lame large et d'une lame étroite
tranchants traités par induction
dureté des lames 57-59 HRC ressort inclus.

Code	Réf
0118142	012055

BESSEY



COUPE-TOUT DROIT D47

Lames en acier inoxydable - longueur totale : 140 mm
longueur tranchant : 31 mm - poids : 0,08 Kg.

Code	Réf
0181631	D47

KNIPEX



CISAILLE UNIVERSELLE

Pour couper carton, plastique et feuilles en aluminium, laiton et cuivre
ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni de la tôle de fer
tranchants trempés, meulés avec précision
avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
ergot de protection évitant les pincements
charnière vissée ajustable
corps de l'outil de coupe: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l'air
poignées: plastique, résistant aux chocs.

Code	Réf	Longueur (mm)
0189372	95 05 140	140
0189373	95 05 185	185
0189374	95 05 190	190

* Référence en stock

FACOM

CISAILLE MULTI-USAGE COUPE-TOUT 980.PB



Gaine bi-matière
permet la coupe de : plastique, feuillard, tôle fine de 0,5 mm, nylon de 5 mm, cuir, caoutchouc, câble électrique de 2,5 mm
capacité d'ouverture maxi : 36 mm
système de blocage en position fermée
poids : 210 gr.

Code	Réf	Longueur (mm)
0108863*	980.PB	205

EDMA

CISEAU MULTI-USAGES LAME INOX 42 MM PLURICOUP'ERGO



Lames inox dentelées de 42 mm
tête coudée
utilisation sur cordages, câbles industriels, feuillards PVC, cuir, moquette, bandes de joint.

Code	Réf
9117578	074555

STANLEY

CISEAUX MULTI-USAGES



Idéal pour la coupe de matériaux épais et résistants : cuir, carton, tissus, ficelles, vinyle, fils électriques...
lame micro-dentelée pour favoriser le maintien des matériaux lors de la coupe
vis de réglage des ciseaux entre eux
lame en acier inoxydable résistante à la corrosion pour une longue durée de vie
poignées résistantes aux chutes et aux chocs
poignées ergonomiques : coupe confortable et à moindre effort
lame utile de 110 mm - longueur : 240 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10015937*	STHT0-14102	240

FACOM

CISEAUX D'ELECTRICIEN 841



Branches surmoulées bi-matière ergonomiques, droitier ou gaucher
lames longues avec coupe-fil
lames brunies
longueur : 143 mm
lame : 45 mm
poids : 80 gr.

Code	Réf
0180775	841

FACOM

CISEAUX ELECTRICIEN BI MATIERE 841A.4



Fonction obturation de la gaine
capacité :
- fil multibrin 0,75 - 6 mm²
- fil monobrin 0,5 - 6 mm²

modèle avec branches surmoulées plastique
becs longs avec coupe-fil
vis de réglage traitée.

Code	Réf
0145847	841A.4

KNIPEX

CISEAUX D'ELECTRICIEN 155 MM



Cisaille universelle d'électricien
poignées gainées bi-matière renforcée de fibre de verre
meulage de précision et fine denture pour une coupe nette sans glisser
tranchant en inox de dureté 56 HRC - avec pochette de ceinture en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200989*	95 05 155 SB	155

KNIPEX

CISEAUX D'ELECTRICIEN AVEC SERTISSAGE



Moulage de précision et fine denture pour une coupe nette sans glisser
tranchant à coupe-câble - poignées avec gaine bi-matière, renforcées de fibres de verre
tranchants en inox de dureté 56 HRC
avec point de sertissage embouts jusqu'à 6 mm² avec pochette de ceinture en plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)
10010111	95 05 10 SB	160

KNIPEX

CISEAUX ELECTRICIEN COUDES



Lames affûtées avec précision dotées de dentures fines pour une coupe nette et impeccable
adaptés à la main : lames coudées et conception optimisée des poignées pour une meilleure ergonomie - deux zones de sertissage pour les embouts de câble de 0,5 à 6 mm² et de 10 à 25 mm² comprend un ressort d'ouverture et un loquet pour un rangement aisé
l'œillet de fixation peut être utilisé avec le système antichute KNIPEX Tethered Tools
tranchants en acier inoxydable, dureté des tranchants de 56 HRC
poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre.

Code	Réf
10535712*	95 05 20 SB

CISEAU ET GOUJE

BAHCO

CISEAU A BOIS POGNEE BOIS (JEU DE 3)



Manche en hêtre, avec une bague en acier nickelé pour éviter que le manche ne se fende - lame en acier outil haute qualité avec collet fuselé
lame biseautée sur à peu près la moitié de son épaisseur
meulés et prêts à l'usage - un côté plat empêche le ciseau de tomber de l'établi - avec un embout de protection - largeurs : 12-18-25 mm.

Code	Réf
0008403	425-081

STANLEY

CISEAUX A BOIS MANCHE BIMATIERE (5 PIECES)



Poignée bimatière ergonomique doté d'un revêtement souple alvéolé - plus longue qu'une poignée traditionnelle, cette poignée - apporte une grande précision dans la conduite du ciseau - renfort métallique : permet d'utiliser un marteau lors de la frappe
lame en acier de qualité supérieure EN31 pour une performance et une longévité exceptionnelle
lame pré-affutée pour un tranchant parfait - livré avec protège lame
jeu de 5 ciseaux : 6-10-15-20-25 mm.

Code	Réf
0192706*	2-16-888

* Référence en stock



STANLEY

CISEAU A BOIS MANCHE BOIS (5 PIECES)

Manche en bois dur, protégé par un vernis incolore et renforcé par 2 viroles en acier nickelé
lame en acier chromé pour une préservation exceptionnelle du tranchant
jeu de 5 ciseaux : 6-10-15-20-25 mm.

Code	Réf
10015936*	2-16-217



LEMAN

OUTILS DE TOURNAGE (COFFRET DE 5)

En acier HSS
coffret bois composé de :
- 1 gouge à dégrossir 19 mm pour le cylindrage (LT 410 / LU 205 mm)
- 1 gouge à profiler 13 mm pour la mise en forme et la finition des surfaces courbes, gorges et tores (LT 410 / LU 205 mm)
- 1 bédane 10 mm permettant d'usiner les épaulements, faire des saignées droites ou tronçonner certaines surfaces arrondies (LT 300 / LU 205 mm)
- 1 grain d'orge 13 mm pour réaliser des saignées étroites et profondes, cannelures et petits tores (LT 250 / LU 200 mm)
- 1 gouge à creuser 10 mm pour le creusage en bois de fil et l'usinage des coupes, assiettes, bols (LT 410 mm / LU 203 mm).

Code	Réf
0193274	870.500.05

PLANE ET RABOT

BAHCO

GRATTOIR DE PRECISION MANCHE BI-MATIERE ERGO



Lames en carbure de tungstène
décape la peinture, le vernis, la rouille sur des supports en bois, en métal et en béton
poignée bi-matière
livré équipé d'une lame triangulaire de 25 mm et d'un étui pour le rangement.

Code	Réf
0008374	625

STANLEY

PETIT RABOT 102 34MM



Rabot à fût en fonte et semelle rectifiée
finition laquée noire
position du fer à 21°
réglage manuel simple de la profondeur du fer et de gauchissement
bloc d'arrêt en fonte
dimention : (L x l) 140 x 34 mm
largeur lame : 34 mm
longueur lame : 140 mm
position du fer : 21°.

Code	Réf
1033305	1-12-102

STANLEY

RABOT METALLIQUE A LAMES INTERCHANGEABLES RB5



Double utilisation : fer en bout et fer en position centrale
réglage de la profondeur par molette
magasin de lames dans la poignée
semelle rectifiée
s'utilise avec les lames 12 - 376, 12 - 378, 12 - 379
livré avec 1 contrefer et 2 lames
dimension : (L X l) 150 X 50 mm.

Code	Réf
0019759	0-12-105

STANLEY

RABOT D'ETABLI BAILEY 250 X 50 MM



Rabot multi-usage
finition laquée noire
rabot réglable et mécanisme de réglage fin de la profondeur
vis d'avance du chariot permettant d'ouvrir ou de réduire la lumière
bloc d'arrêt chromé
largeur lame : 50 mm
longueur lame : 250 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0192716*	1-12-004	50

EDMA



RABOT POUR PLAQUE DE PLATRE ET BOIS VARIO RAP

3 positions de travail réglables
râpe interchangeable.

Code	Réf	Type
0118134	064755	rabot



STANLEY

RABOT SURFORM STANDARD - METAL

Corps métallique avec poignée arrière amovible robuste
poignée d'appui avant striée pour plus de précision
rabot pour travaux de dégrossissage ou d'affleurage
utilise tous les types de lames de longueur 255 mm.

Code	Réf
0019760	5-21-296



STANLEY

RABOT SURFORM CONVERTIBLE - METAL

Convertible en 2 positions : manche vertical en rabot ou manche horizontal en lime
corps métallique peint
poignée matière synthétique
utilise tous les types de lames de longueur 255 mm
livrée avec lame pour travaux standards 5-21-293.

Code	Réf
0108080	5-21-122

* Référence en stock



MINI RABOT RAPE A PLAQUE DE PLATRE 0667

EASY RAP - mini rabot pour plaque de plâtre et polystyrène
vis papillon pour changement de râpe facile
râpe interchangeable.

Code	Réf
0118136	066755



MINI RAPE PLANE POUR 1667

Râpe interchangeable
ergonomique et compact.

Code	Réf
0118137	166755



RABOT BLOC SURFORM - METAL

Corps métallique
forme ergonomique
pratique et maniable
idéal pour arrondir les chants, affleurer les stratifiés, dresser un mur après rebouchage
utilise tous les types de lames de longueur 140 mm.


Code	Réf
0016941	5-21-399



LAME POUR SURFORM - COUPE FINE 140MM

Pour travaux fins sur bois dur, nervure et métaux doux
s'adapte sur les modèles 21-399, 21-102 et 21-104.

Code	Réf
0136516	5-21-398



LAME POUR SURFORM - COUPE STANDARD 250MM

Lame plate standard pour travaux de dégrossissage
utilisable sur du bois, plastique dur, stratifiés, etc...
s'adapte sur les modèles Surform 255 mm, 21-122, 21-103, 21-296 et 21-295.

Code	Réf
0019761	5-21-293



RABOT A CHANFREINER LA PLAQUE DE PLATRE

Angle et profondeur de coupe réglables dans un rayon de 22 à 45° - outil réversible
lame cutter interchangeable (réf. 1992) - corps en acier zingué.

Code	Réf
0140080	069255

RAPE ET LIME




LIME ATELIER AIGUILLE 160MM H1 266/16 (ASSORTIMENT DE 12)

Conviennent tout particulièrement à l'usinage des
très petites surfaces, des ouvertures, des géométries,
des profilés et des rayons - soie soudée pour une
utilisation avec ou sans manche - assortiment comprenant :
- plate pointue (2406)
- plate à main (2401)
- feuille de sauge (2403)
- triangulaire (2407)
- carrée (2408)
- ronde (2410)
- couteau (2405)
- demi-ronde (2402)
- barrette (2411)
- plate pointue avec bords arrondis (2415)
- plate à main avec bords arrondis (2416)
- feuille de sauge ovale (2409)

longueur totale : 160 mm - nbre de dents/cm : 31 dents/cm (taille suisse : H1)
livré en étui plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de manche
0009675	12704082	160	sans



LIME AIGUILLE 180MM 266/18P H0 (ASSORTIMENT DE 12)

Conviennent tout particulièrement à l'usinage des
très petites surfaces, des ouvertures, des géométries,
des profilés et des rayons - soie soudée pour une
utilisation avec ou sans manche - assortiment comprenant :
- plate pointue (2406)
- plate à main (2401)
- feuille de sauge (2403)
- triangulaire (2407)
- carrée (2408)
- ronde (2410)
- couteau (2405)
- demi-ronde (2402)
- barrette (2411)
- plate pointue avec bords arrondis (2415)
- plate à main avec bords arrondis (2416)
- feuille de sauge ovale (2409)

longueur totale : 180 mm - nbre de dents/cm : 25 dents/cm (taille suisse : H0)
livré en étui plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de manche
0180710	235560	180	sans



LIME AIGUILLE DIAMANT D126 DF4205 (ASSORTIMENT DE 5)

Conviennent pour une utilisation universelle dans
la fabrication d'outils et de moules, dans l'industrie
automobile ou aéronautique
peuvent être utilisées avec un manche
assortiment comprenant :
- plate à main (DF 4112)
- triangulaire (DF 4132)
- carrée (DF 4142)
- demi-ronde (DF 4152)
- ronde (DF 4162)

long totale/long de revêtement : 140 mm/70 mm
granulométrie moyenne D 126 pour un usage universel
livré dans un coffret plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de manche
0159079	017388	140	sans

* Référence en stock

PFERD



MANCHE POUR LIME AIGUILLE NFH211-3K

Manche bi-matière - adapté aux limes avec soie de Ø 3 à 4,5 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de manche
0159080	267783	100	bi-matière

PFERD



LIME A AFFUTER POUR SCIES A CHAINE

Forme ronde avec soie - taille standard hélicoïdale précise pour assurer un tranchant parfait et une durée de vie particulièrement élevée - assure l'affûtage des dents de façon rapide et sans stries - permet d'effectuer un affûtage soigneux en minimisant l'enlèvement de matière étui de 6 limes.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Type de manche
0009670	005217	200	4,0	sans
0009671	005224	200	4,5	sans
0009673	005231	200	4,8	sans

PFERD



TIER-POINTS ORDINAIRE A AFFUTER

Forme triangulaire pointue avec soie et taillée sur trois faces et trois arêtes assure l'affûtage des dents de scie - taille universelle.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Type de manche
0159083	542347	125	10,0	sans
0159084	542354	150	12,0	sans
0159082	010327	150	12,0	sans

mob



TIERS POINT ANGLES VIFS MANCHE BI-MATIERE

Grande longévité de coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4%)
acier allié au chrome pour obtenir un mordant puissant - dureté de 65 +/- 2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)
0195288	950158201	150	douce	13

mob



LIME CARREE MANCHE BI-MATIERE

Grande longévité de coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4%)
acier allié au chrome pour obtenir un mordant puissant - dureté de 65 +/- 2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0195271	913208101	200	bâtarde	8	bi-matière
0195272	913208201	200	mi-douce	8	bi-matière

BAHCO



ergo™

LIME CARREE

Manche bi-matière
pour limage de rainures, trous rectangulaires, angles intérieurs et ajustage d'outils de découpe - pointe effilée - taille croisée bâtarde.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0008433	1-160-08-1-2	200	bâtarde	8,0	bi-matière
0008434	1-160-10-1-2	250	bâtarde	10,0	bi-matière

PFERD



LIME D'ATELIER CARRE ENMANCHEE

Manche bi-matière
forme carrée pointue avec soie et taillée sur 4 faces
structuration de l'acier fortement chargé en carbone parfaite (dureté et rendement de coupe élevés)
taille demi-douce croisée universelle (n° 2) : convient particulièrement aux travaux universels de dégrossissage et d'usinage de finition.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0159280	541807	200	mi-douce	8,0	bi-matière
0159081	541838	250	mi-douce	10,0	bi-matière

mob



LIME DEMI-RONDE BI-MATIERE MI-DOUCE

Grande longévité de la coupe grâce à l'acier
fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %) - acier allié au chrome pour obtenir
un mordant puissant - dureté de 65±2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
10536267*	0910156201	150	mi-douce	16 x 4,5	bi-matière
10536268*	0910206201	200	mi-douce	21 x 6,0	bi-matière
10536269*	0910256201	250	mi-douce	25 x 7,0	bi-matière

mob



LIME DEMI RONDE EMMANCHEE

Grande longévité de coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4%)
acier allié au chrome pour obtenir un mordant puissant
dureté de 65 +/- 2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0195265	0910158101	150	bâtarde	16x4,5	bi-matière
0195267	910208101	200	bâtarde	21x6,0	bi-matière
0195268	910258101	250	bâtarde	25x7,0	bi-matière



BAHCO

ergo™

LIME DEMI-RONDE

Manche bi-matière
pour le limage de surfaces concaves et planes, et trous de grand diamètre
pointe effilée
taille croisée bâtarde.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0008437	1-210-08-1-2	200	bâtarde	20,5x6	bi-matière
0008438	1-210-10-1-2	250	bâtarde	26,5x7,5	bi-matière

PFERD



LIME DEMI-RONDE ENMANCHEE

Manche bi-matière
forme demi-ronde avec soie et taillée sur 2 faces
structuration de l'acier fortement chargé en carbone parfaite (dureté et rendement de coupe élevés)
taille demi-douce croisée universelle (n° 2) : convient particulièrement aux travaux universels de dégrossissage et d'usinage de finition.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0009662	541883	200	mi-double	20,0x6,0	bi-matière
0009663	541920	250	mi-double	25,0x7,0	bi-matière

* Référence en stock

LIME PLATE BI-MATIERE MI-DOUCE



Grande longévité de la coupe grâce à l'acier
fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %) - acier allié au chrome pour obtenir
un mordant puissant - dureté de 65±2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision)
et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
10536270*	0900156201	150	mi-douce	15 x 4	bi-matière
10536271*	0900206201	200	mi-douce	20 x 5	bi-matière
10536272*	0900256201	250	mi-douce	25 x 6	bi-matière

LIME PLATE A MAIN



Grande longévité de coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4%)
acier allié au chrome pour obtenir un mordant puissant
dureté de 65 +/- 2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision)
et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0195260	900158101	150	bâtarde	15x4	bi-matière
0195262	900208101	200	bâtarde	20x5	bi-matière
0195263	900258101	250	bâtarde	25x6	bi-matière

LIME PLATE



Manche bi-matière
pour le limage de surfaces planes, d'angles vifs et d'épaulements et pour l'ébavurage
bords et faces parallèles
taille croisée sur les faces, un chant non taillé, un chant taille simple.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0008424	1-100-08-1-2	200	bâtarde	20x5,0	bi-matière
0008425	1-100-10-1-2	250	bâtarde	25x5,5	bi-matière

LIME PLATE ENMANCHEE



Manche bi-matière
forme plate avec soie et taillée sur 3 faces, un chant lisse
structuration de l'acier fortement chargé en carbone parfaite (dureté et rendement de coupe élevés)
taille demi-douce croisée universelle (n° 2) : convient particulièrement aux travaux universels de dégrossissage et d'usinage de finition.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0009657	541524	200	mi-douce	20,0x5,0	bi-matière
0009659	541623	250	mi-douce	25,0x6,0	bi-matière

LIME PLATE OBER CUT



Manche bi-matière
pour limage de toute surface plane
taille simple bâtarde, brise-copeaux
spéciale matières difficiles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0008426	1-106-08-1-2	200	simple bâtarde	20x5,0	bi-matière
0008427	1-106-10-1-2	250	simple bâtarde	25x5,5	bi-matière

LIME PLATE POINTUE



Mêmes applications que la lime plate à main 100, mais sa forme pointue permet à l'utilisateur d'atteindre plus facilement les angles et les coins
manche bi-matière
bords effilés vers le bout, faces parallèles
taille croisée sur les faces et simple sur les chants
modèle semi-pointu.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0008428	1-110-08-1-2	200	bâtarde	20x5,0	bi-matière
0008429	1-110-10-1-2	250	bâtarde	25x5,5	bi-matière

LIME PLATE POINTUE 1-111-06-1-2



Manche bi-matière
pour limage de fentes et passages étroits
bords effilés vers le bout, faces parallèles
taille croisée sur les faces et simple sur les chants
taille mi-douce.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0008430	1-111-06-2-2	150	mi-douce	15x1,9	bi-matière

LIME PLATE POINTUE TYPE USA



Manche bi-matière
sutilise comme lime d'atelier et lime d'affûtage
pour travaux nécessitant une excellente finition
faces parallèles
bords effilés vers le bout
taille simple sur les faces et les bords
taille bâtarde.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Type de manche
0008431	1-143-08-1-2	200	20x3,3	bi-matière
0008432	1-143-10-1-2	250	254,0	bi-matière

LIME RONDE BI-MATIERE MI-DOUCE



Grande longévité de la coupe grâce à l'acier
fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4 %) - acier allié au chrome pour obtenir
un mordant puissant - dureté de 65±2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision)
et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
10536273*	0914156201	150	mi-douce	6	bi-matière
10536274*	0914206201	200	mi-douce	8	bi-matière
10536275*	0914256201	250	mi-douce	10	bi-matière

LIME RONDE MANCHE BI-MATIERE



Grande longévité de coupe grâce à l'acier fortement chargé en carbone (1,3 à 1,4%)
acier allié au chrome pour obtenir un mordant puissant
dureté de 65 +/- 2 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0195273	914158101	150	bâtarde	6	bi-matière
0195275	914208101	200	bâtarde	8	bi-matière

* Référence en stock



BAHCO

LIME RONDE

Manche bi-matière
pointe effilée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0008439	1-230-08-1-2	200	croisée bâtarde	8	bi-matière
0008440	1-230-10-1-2	250	croisée bâtarde	10	bi-matière



PFERD

LIME RONDE ENMANCHEE

Manche bi-matière
forme ronde avec soie et taille hélicoïdale
structuration de l'acier fortement chargé en carbone parfaite (dureté et rendement de coupe élevés)
taille demi-douce croisée universelle (n° 2) : convient particulièrement aux travaux universels de dégrossissage et d'usinage de finition.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0009668	542002	200	mi-douce	7,5	bi-matière
0009669	542040	250	mi-douce	9,5	bi-matière



BAHCO

LIME TRIANGULAIRE

Manche bi-matière
pour l'ébavurage et le limage d'angles et de coins intérieurs
pointe effilée
section triangulaire équilatérale
taille croisée bâtarde.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0008435	1-170-08-1-2	200	croisée bâtarde	15,5	bi-matière
0008436	1-170-10-1-2	250	croisée bâtarde	17,5	bi-matière



PFERD

LIME TRIANGULAIRE ENMANCHEE

Manche bi-matière
forme triangulaire, pointue et taillée sur faces
forme C selon DIN 7261
pour limage des profilés angulaires
taille demi-douce croisée universelle (n°2) : convient particulièrement aux travaux de dégrossissement et d'usinage de finition.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Section (mm)	Type de manche
0009660	541739	200	mi-douce	13	bi-matière
0009661	541760	250	mi-douce	15,5	bi-matière

mob

LIMES BI-MATIERE 200MM (TROUSSE DE 4)



Trousse plastique PVC comprenant:
- 1 lime plate à main bâtarde
- 1 lime plate à main mi-douce
- 1 lime mi-ronde mi-douce
- 1 lime ronde mi-douce

manche bi -matière : en polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Type de taille	Type de manche
10526469*	0935208201	bâtarde / mi-douce	bi-matière



BAHCO

LIME PLATE EMMANCHEE ERGO (JEU DE 5)

Assortiment de 5 limes d'atelier en 200 mm comprenant :
- une lime plate à main bâtarde
- une lime plate à main mi-douce
- une lime carrée bâtarde
- une lime mi-ronde bâtarde
- une lime ronde bâtarde.

Code	Réf	Type de taille	Type de manche
9104906	1-478-08-1-2	bâtarde / mi-douce	bi-matière



PFERD

ASSORTIMENT DE 5 LIMES D'ATELIER EMMANCHEES

Structuration de l'acier fortement chargé en carbone parfaite (dureté et rendement de coupe élevés)
taille demi-douce croisée universelle (n° 2) : convient particulièrement aux travaux universels de dégrossissage et d'usinage de finition
assortiment comprenant :
- plate taille sur trois faces avec soie
- triangulaire pointue taille sur trois faces avec soie
- carrée pointue taille sur quatre faces avec soie
- demi-ronde taille sur deux faces avec soie
- ronde taille hélicoïdale avec soie

étui enroulable en PVC.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de manche
0009652	011423	200	bi-matière
0009654	011454	250	bi-matière



KSTOOLS

LIME EMMANCHEE DEMI-DOUCE (JEU DE 5)

Lime plate, carrée, triangulaire, demi ronde et ronde
poignée bi-matière.

Conforme à la norme DIN 7261 B, C, D, E, F.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de taille	Type de manche
10006890	140.3000	200	mi-douce	bi-matière



BAHCO

RAPE CABINETTE MI-RONDE

Manche bi-matière
pour le travail du bois, du contreplaqué, de l'aggloméré, des plastiques et autres matériaux tendres
piqûre moyenne.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Piqûre
0008357	6-343-08-2-2	200	22,5x5,5	moyenne
0158567	6-343-10-2-2	250	27,0x6,0	moyenne

* Référence en stock



RAPE DEMI-RONDE GROSSE PIQURE MANCHE BI-MATIERE

Acier moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres
dureté de 53 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et
élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Piqûre
0195281	941208101	200	grosse
0195282	941258101	250	grosse



RAPE DEMI-RONDE MOYENNE PIQURE MANCHE BI-MATIERE

Acier moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres
dureté de 53 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf		
10536306*	941156201		
10536307*	0941206201		
10536308*	0941256201		
0000648	941208201	200	moyenne
0195283	941258201	250	moyenne



RAPE MI-RONDE

Manche bi-matière
faces et chants effilés vers le bout.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Piqûre	Épaisseur (mm)
0008356	6-342-08-2-2	200	20	moyenne	6,5
0158563	6-342-06-2-2	150	15	moyenne	5,0
0158564	6-342-08-1-2	200	20	grosse	6,5
0158565	6-342-10-1-2	250	24	grosse	8
0158566	6-342-10-2-2	250	24	moyenne	8



RAPE PLATE MOYENNE PIQURE MANCHE BI-MATIERE

Acier moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres
dureté de 53 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf		
10536309*	0940156201		
10536310*	0940206201		
10536311*	0940256201		
0195278	940208201	200	grosse
0195279	940258201	200	moyenne



RAPE PLATE

Manche bi-matière
faces et chants parallèles
piqûre moyenne.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Épaisseur (mm)
0008358	6-344-08-2-2	200	20	6,5
0158568	6-344-10-2-2	250	25	7,5



RAPE RONDE BI-MATIERE MOYENNE PIQURE

Acier moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres
dureté de 53 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et
élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Piqûre
10536312*	0942156201	150	moyenne
10536313*	0942206201	200	moyenne



RAPE RONDE MANCHE BI-MATIERE

Acier moins chargé en carbone (0,45 %) pour un travail efficace sur les matériaux tendres
dureté de 53 HRC
manche bi-matière : polypropylène (résistance et relief permettant de travailler avec précision) et élastomère (souple et confortable - limite la transpiration et l'échauffement de la main).

Code	Réf	Longueur (mm)	Piqûre
0195284	942208101	200	grosse
0195286	942258101	250	grosse



RAPE RONDE

Manche bi-matière
pointe effilée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Piqûre
0008359	6-345-08-2-2	200	9	moyenne
0158569	6-345-08-1-2	200	9	grosse
0158570	6-345-10-1-2	250	11	grosse

COUPE SPECIALE



COUPE TIGE FILETEE DE 6 MM (M6) ET FIL DE SUSPENTE DE DIAM 4

Mini rodcut
coupe tige-filetée de ø 6 mm (M6) et fil de suspente de ø 4 mm (M4)
coupe nette et sans bavure = boulonnage immédiat
pas de nuisance sonore, ni étincelle.

Code	Réf
0118157	065055



COUPE TIGE FILETEE

Coupe tige filetée Ø 6, 7, 8 et 10 mm
coupe sans effort
épargne le filetage de la tige lors de la coupe.

Code	Réf	Type
0017526	065955	coupe tige
0017527	165955	matrice de rechange

* Référence en stock

EDMA

GUILLOTINE STRATICUT 230 LVT



Coupe rapide et sans effort
lame inusable non tranchante
pas de poussière volatile
pas de nuisance sonore
matrice de coupe à 2 positions :
position 1 (matrice étroite) : pour couper les sols LVT (Luxury Vinyl Tile), vinyle HD et PVC jusqu'à 12 mm d'épaisseur
position 2 (matrice large) : pour couper les sols stratifiés jusqu'à 12 mm d'épaisseur et de classe 33 pour zone commerciale avec passage très intensif (selon norme européenne EN 685)
coupe jusqu'à 230 mm de largeur hors tout (avec butées en position)
butées amovibles pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieure à 230 mm
1 tréteau
1 collecteur à copeaux.

Code	Réf
10525666	089355



wolfcraft

PRESSE COUPANTE VLC 800 POUR SOLS STRATIFIES

Pour la découpe rapide et sûre de tous les types de stratifiés (y compris ceux à sous-couche intégrée) jusqu'à 10 mm d'épaisseur et 465 mm de largeur
pour dalles et lames de sols vinyles adhésives ou à clipser jusqu'à 6 mm d'épaisseur et 465 mm de largeur
pour couper le vinyle fin et souple de 2 à 4 mm d'épaisseur grâce à la ligne de coupe réglable
pour des coupes précises à 90° avec butée, en angle de 0 à 180°
pour découper les lames dans la longueur
coupe-plinthes amovible pratique pour la découpe de bandes de 55 mm de largeur
fonction de placage pour raccourcir facilement et confortablement les panneaux extra-larges avec support-tréteau de coupe
découpe rapide et sûre grâce à la géométrie spécifique de la lame
coupes nettes côté décor
fixation sûre de la pièce dès le premier contact avec la lame grâce aux guides de coupe dentés
stabilité accrue grâce aux patins de pied antiglisse
travaux silencieux et sans poussière
légère et stable grâce à sa fabrication en aluminium de haute qualité
garantie 10 ans
dimensions net l 661 mm x l 211 mm x h 197 mm
poids net : 3,5 Kg.

Code	Réf
10523571	6939000

EDMA

GUILLOTINE A PROFILES METALLIQUES PROFILCUT



Coupe nette et sans bavure
gain de temps
pas de nuisance sonore, ni étincelle
platine révolver de 4 matrices pour 6 formes de découpe de profilés : lisses, fourrures, montants de 48 mm, rails de 48 mm, cornière d'angle, suspente en T
réhaussure inclus.

Code	Réf
0118139	061755

EMPORTE-PIECES

RACODON

EMPORTE-PIECES TOLES 3 DENTS SANS BUTEE A BILLES (COFFRET ELECTRICIEN)



Emporte-pièces à tôles en acier carbone brunis
permet de découper des trous sans bavure et non déformés dans des matériaux tels que l'aluminium, tube isolant, laiton et aciers doux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
sélection spéciale pour électriciens
composition : vis sans butée à bille + Ø20,4-22,5-25,5mm.

Code	Réf
10534162*	30001

RACODON

EMPORTE-PIECES TOLES 3 DENTS SANS BUTEE A BILLES (COFFRET PLOMBIER)



Emporte-pièces à tôles en acier carbone brunis
permet de découper des trous sans bavure et non déformés dans des matériaux tels que l'aluminium, tube isolant, laiton et aciers doux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
sélection spéciale pour plombier
composition : vis sans butée à bille + Ø32,5-35mm.

Code	Réf
10534163*	30002

RACODON

EMPORTE-PIECES A TOLES 3 DENTS SANS BUTEE A BILLES



Emporte-pièces à tôles en acier carbone brunis
permet de découper des trous sans bavure et non déformés dans des matériaux tels que l'aluminium, tube isolant, laiton et aciers doux jusqu'à 2 mm d'épaisseur
prévoir le perçage d'un pré-trou d'un diamètre légèrement supérieur à celui de la vis de l'emporte-pièces.

Conforme à la norme PG 13

Code	Réf	Dimensions (mm)	Vis	Ø perçage
10534220*	30204	20,4	M12 x 1,5 x 60	9
10534221*	30225	22,25	M12 x 1,5 x 60	13
10534222*	30255	25,5	M12 x 1,5 x 60	13
10534223*	30283	28,3	M12 x 1,6 x 60	13
10534224*	30300	30,5	M12 x 1,5 x 60	13
10534225*	30325	32,5	M12 x 1,5 x 60	13
10534199*	30350	35	M12 x 1,5 x 60	13

VIRAX

EMPORTE PIECE 35 MM



Pour la découpe des éviers inox ou des tôles d'épaisseur 2 mm dans l'acier doux - profil spécial 4 dents empêchant tout coincement de la rondelle - Ø (mm): 35
perçage vis (mm) : 12.

Code	Réf
10403368	221135

* Référence en stock

DECOUPE-JOINTS



RACODON

DECOUPE-JOINTS DE 3 A 20MM (EN COFFRET)

Découpe-joints en acier carbone
poignée zinguée
permet de faire des joints et rondelles dans différents matériaux (mousse, carton, cuir, caoutchouc, fibre, plastique, plomb,...)
composition : Ø3-4-6-8-10-12-14-16-18-20mm
livré en coffret.

Code	Réf
10534122*	RJ320Z



RACODON

DECOUPE-JOINTS DE 3 A 30MM (EN COFFRET)

Découpe-joints en acier carbone
poignée bi-matière brevetée
permet de faire des joints et rondelles dans différents matériaux (mousse, carton, cuir, caoutchouc, fibre, plastique, plomb,...)
composition : Ø3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30mm
livré en coffret.

Code	Réf
10534123*	RJ330P



RACODON

DECOUPE-JOINTS DE 2 A 50MM + POINTE RETRACTABLE (EN COFFRET)

Découpe-joints en acier carbone
poignée bi-matière brevetée
permet de faire des joints et rondelles dans différents matériaux (mousse, carton, cuir, caoutchouc, fibre, plastique, plomb,...)
composition : Ø2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50mm+pointe de centrage
livré en coffret.

Code	Réf
10534124*	RJ250P

ETAU



WILMART

ETAU ACIER STANDARD

Étau en acier
base tournante
revêtement martelé.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0203251	439521	100	100	7,5	tournante
0203252	439522	125	125	11,4	tournante
0203253	439523	150	150	14,4	tournante



TEMBO

ETAU REGLABLE ECO

Base tournante 360°
composé d'élément en acier
enclumettes.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0004631	TEMBO100	100	155	8	tournante
9122293	TEMBO125	125	165	11	tournante



PIHER

ETAU D'ETABLI PARALLELE

Fabriqué en acier forgé
guide carré
base enclume
vis d'ajustage pour le guide carré
mors interchangeable en acier trempé
inclus mors d'aluminium aimanté.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0205303*	55100	100	105	6,35	fixe
0205305*	55125	125	130	11,74	fixe
0205307*	55150	150	165	19,00	fixe




PIHER

BASE TOURNANTE POUR ETAU

Pour vis étaux guide carré.

Code	Réf	Poids (kg)	Pour série
0205304*	55101	0,97	55100
0205306*	55126	1,43	55125
0205308*	55151	2	55150

* Référence en stock



ETAU MULTIFONCTION EMF

Polyvalents et pivotants
2 axes de rotation
corps en fonte (graphite sphéroïdale) avec enclumette
double mâchoire
mors acier C38 traité (45-48 HRC)
dispositif incorporé pour le serrage horizontal de tubes (Ø 15 à 80 ou 85 mm pour le modèle EMF150)
vis de serrage et barrette chromées
glissière cylindrique grande précision
doté d'une tête et d'une base pivotantes à 360° pour obtenir l'angle de travail parfait (verrouillage possible dans n'importe quelle position)
peinture poudre epoxy
possibilité de serrer des tôles ou des disques avec la partie prévue à cet effet, en forme de V.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)
10558065	EMF100	100	110	15,70
10558066	EMF125	125	135	18,6
10558067	EMF150	150	155	22,5



ETAU REGLABLE AVEC SERRE-TUBES SERIE 80

Mors striés traités interchangeables en acier au chrome molybdène, cémentés, trempés
dispositif incorporé pour le serrage horizontal des tubes et profilés cylindriques ou prismatiques
tête et vis en acier forgé
partie fixe moulée
vis de réglage en laiton avec frein
tas formant enclumette
grande capacité de serrage vertical
base tournante en option.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0004617	85	105	130	5,70	fixe
3390098	86	125	155	8,50	fixe
3390099	87	150	185	14,50	fixe
3390235	88	180	240	21,00	fixe



ETAU REGLABLE SERIE 50

Mors rapportés interchangeables en acier au chrome molybdène, cémentés, trempés (+55 HRC)
tête et vis en acier forgé
partie fixe moulée
vis de réglage en laiton avec frein
tas formant enclumette
grande capacité de serrage vertical
base tournante en option.


Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0004611	54	90	125	5,20	fixe
3390002	55	105	150	8,10	fixe
3390003	56	125	180	13,00	fixe
3390004	57	150	240	20,00	fixe
0004612	58	180	240	28,00	fixe



BASE TOURNANTE POUR ETAUX DOLEX

Protection totale par cataphorèse
permet à l'étau de pivoter à 360°
en acier estampé à froid
faible hauteur, plus large empattement donc parfaite stabilité de l'étau.

Code	Réf	Poids (kg)	Pour série
0004624	BT4	0,6	54-85-104-45
3390232	BT5	0,7	55-86-46-75
3390233	BT6	1	56-87-47-76
3390243	BT7	1,5	57-88-77
0004625	BT8	2	58

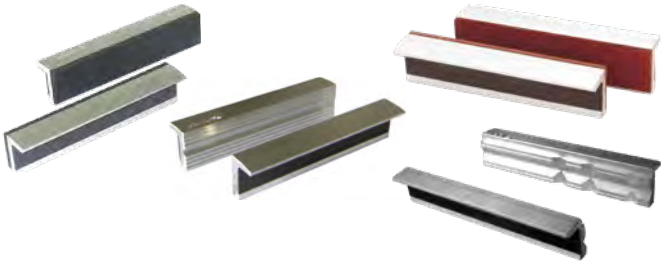

MORS PROTECTEUR MAGNETIQUE

Profil d'aluminium avec fixation magnétique
montage sur tout type d'étau
vendu par paire.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Type de revêtement	Type d'utilisation
0004627	125G	125	alu + caoutchouc	maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragil
0004628	150G	150	alu + caoutchouc	maintient fermement, en épousant leurs formes, les pièces irrégulières ou fragil
9122294	125N	125	alu doux	rainuré horizontalement et V central pour le serrage de pièces de toutes formes,
9122296	150N	150	alu doux	rainuré horizontalement et V central pour le serrage de pièces de toutes formes,
0004626	150F	150	alu + fibre	pour bien serrer sans marquer les pièces lisses, usinées, rectifiées, résiste à
0004629	150P	150	prismatique alu	en aluminium traité avec 4 rainures en V pour le serrage vertical (3) et horizon



ETAU GRANDE CAPACITE «SERAKC250»

Cage et coulisse monobloc pour des usages intensifs
réglet de mesure sur la coulisse
mors de serrage (acier C45 zingué) très résistant à l'usure
vis de serrage (acier C45) aux excellentes propriétés mécaniques
barrette de serrage amovible
carré d'entrainement 1/2» femelle conforme à la norme ISO 1174-1 permettant l'usage de clé 1/2»
maître du serrage (utilisable avec clé à dynamométrique ou visseuse).

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
10525750	SERAKC250	250	320	61,10	fixe

* Référence en stock

ETAU GRANDE CAPACITE «SERAK280»



Cage et coulisse monobloc pour des usages intensifs - réglet de mesure sur la coulisse
mors de serrage (acier C45 zingué) très résistant à l'usure - vis de serrage (acier C45) aux excellentes propriétés mécaniques - barrette de serrage amovible
carré d'entrainement 1/2» femelle conforme à la norme ISO 1174-1 permettant l'usage de clé 1/2» maître du serrage (utilisable avec clé à dynamométrique ou visseuse).

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
10525749	SERAK280	280	320	59,80	fixe

ETAU A PIED TOURNANT



Entièrement en acier moulé
conçus pour répondre aux travaux les plus pénibles
mors striés, taillés dans la masse, et trempés superficiellement
vis forgée
pour le serrage de pièces lourdes, encombrantes.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0192642	116	125	160	21	fixe
0192643	117	150	160	24	fixe

ETAU D'ETABLI SUR ROTULE



Corps robuste en fonte
tête sur système de rotule pour une tenure dans toutes les positions - mâchoire équipée d'une revêtement caoutchouc pour maintien des pièces délicates
visserie en acier phosphaté pour une meilleure résistance à la corrosion
base à fixer sur l'établi pour plis de stabilité
puissance de serrage : 25 Kg.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
10420015	1-83-069	40	70	1,6	tournante

ETAU A AGRAFE «29»



Fixation rapide sur toute table ou établi
en fonte spéciale
vis en acier mi-dur, chromée.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0192654	29	80	80	3	fixe

ETAU AGRAFE RENFORCE



Très haute précision du serrage grâce au guidage en queue d'aronde
modèle renforcé en fonte spéciale
vis protégée par un fourreau cylindrique
mors rapportés en acier au chrome mobybdène, cémentés et trempés.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0004622	25	65	65	2,4	fixe
0004623	26	65	90	4,8	fixe


ETAU DOUBLE GUIDAGE BASE TOURNANTE «104 T»



Très grande ouverture
très grand dégagement latéral des mâchoires permettant le serrage vertical de pièces longues
partie fixe moulée, tête de coulisse forgée
vis de serrage brunis
mors rapportés interchangeables en acier au chromemolybdène, cémentés, trempés.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
9122292	104T	90	130	5,30	tournante

ETAU MOBILE D'ETABLI MENUISIER

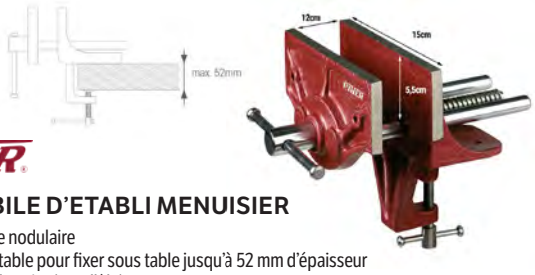

Fabriqué en fonte nodulaire
modèle transportable pour fixer sous table jusqu'à 52 mm d'épaisseur
avec double guide acier (parallèle)
mâchoires avec angle de compensation.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0205309*	54004	150	120	2,75	fixe

ETAU PRESSE DE MENUISIER «24»



Idéal pour le travail du bois
grande surface de serrage (150 x 40 mm)
mordaches plastique incorporées pour éviter de marquer les pièces
grande ouverture.

Code	Réf	Largeur de mors (mm)	Capacité de serrage maximale (mm)	Poids (kg)	Type de base
0192655	24	155	150	3,70	fixe

* Référence en stock

PRESSE



PRESSE ETAITOP EXTENSIBLE

Mécanisme de verrouillage rapide à ressort - vis de réglage de la pression - frein de sécurité système breveté de fixation et réglage - patins antidérapants recouvert de mousse EVA ajustable et multi-position - pièce en plastique anti-bruit dans la partie inférieure de l'étai qui évite le contact métal-métal des deux tubes
tube de 30x1MM (qualité E-220. Norme EN. 10130) phosphaté et peinture époxy-polyester
tube de 25X1mm (qualité DX51DZ. Norme EN 10327) galvanisé
manche en nylon et fibre de verre
visserie, ressorts et rondelles en acier zingué blanc
supporte jusqu'à 300 kg.

Code	Réf	Hauteur mini/maxi (mm)	Poids (kg)
9117831*	30010	600 - 1000	1,36
9117832*	30011	950 - 1700	1,81
9117833*	30012	1550 - 2900	2,61



PRESSE ETAI EXTENSIBLE 1550 - 2900 AVEC LANCEUR ETAITOP ARM+3

Fabriqué en acier et nylon, chargé de fibre de verre
facile à utiliser (une seule main)
supporte jusqu'à 100 kg
patin antidérapant adaptable à différents angles
supprime l'intérêt du réglage de pression de la poignée standard.

Code	Réf
10000743*	34093



PRESSE ETAI EXTENSIBLE

Extensible par coulissement
réglage final par vis
blocage sécurisé
patins de maintien en caoutchouc anti-dérapant
charge maximale : 20 Kg à 45°, 60 Kg à 90°.

Code	Réf	Poids (kg)	Plage de serrage (Nm)
0192656	PEX-1	1,40	750 - 1250
0192657	PEX-2	2,10	1450 - 2500
0192658	PEX-3	2,30	1600 - 2900



PRESSE ETAI EXTENSIBLE STE

Résistance jusqu'à max. 350 kg avec la barre télescopique entièrement rentrée
construction extrêmement stable grâce à des tubes en acier hautement résistants et à des surfaces de contact en PVC antidérapantes (9 x 7 cm)
commande à une main grâce à une poignée en plastique bi-composants avec mécanisme de pompe
touche de déplacement rapide pour faire rentrer et sortir rapidement la tige télescopique
force de serrage réglable par une rotation du support de la poignée
utilisation également possible en biseaux grâce à des surfaces de contact pivotantes en continu de -45°à +45°. - certifié GS pour la qualité et la sécurité.

Code	Réf	Hauteur mini/maxi (mm)	Poids (kg)
10558060	STE90	575-910	1,80
10558061	STE250	1450-2500	3,30
10558062	STE300	1700-3000	3,80



SUPPORT DE PLAFOND POUR PRESSE ETAI STE-DS

Accessoire pouvant être utilisé avec les presses extensibles STE servant de support de plafond
Ø extérieur du tube intérieur télescopique de 25 mm et 28 mm - pour augmenter la surface d'appui
répartition uniforme de la force grâce aux surfaces d'appui à trois vantaux
montage rapide et sans outil
utilisation sûre, car la fixation circulaire du tube en acier évite le basculement de la surface d'appui.

Code	Réf
10558063	STE-DS



TREPIED DE CHANTIER POUR PRESSE ETAI STE-BS

Accessoire pouvant être utilisé avec les presses extensibles STE et PEX
Ø de tube de 29 mm et 32 mm - très bonne stabilité, car la force du support de plafond serré s'exerce ponctuellement vers le bas
grâce à cet accessoire les presses extensibles peuvent être placés librement dans une pièce, même sans tension supérieure, et peuvent donc être utilisés à l'extérieur - montage rapide et sans outil - construction légère et stable grâce aux profilés en aluminium et au plastique renforcé aux fibres de verre - poids : 1,5 kg.

Code	Réf
10558064	STE-BS



PRESSE A SANGLE A CLIQUET MULTI-USAGES

Résistance 800 Kg
avec 4 angles métalliques pour serrage en carré ou rectangle
longueur de la sangle : 5m - livrée avec 4 protecteur d'angle.

Code	Réf
0150050	30013





PRESSE A SANGLE A CLIQUET POUR POSE PARQUET

Résistance 800 Kg
longueur de la sangle : 5 m
sangle en nylon et plaque en acier.

Code	Réf
0150051	30014



PRESSE D'ANGLE POUR BOIS A-20

Ajustage parfait des pièces à 90°
mâchoires en alliage d'aluminium et broche en acier.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Hauteur mordache (mm)
0199977*	30002	70	45	35,00

* Référence en stock

PIHER

PRESSE D'ANGLE POUR METAL



Fabriquée en fonte nodulaire - ajustage parfait des pièces de 90° vis protégée par bain de cuivre anti-adhérent pour protection de soudure.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Hauteur mordache (mm)	Poids (kg)
0175368*	30001	85	65	35	5
0175367	29999	120	100	60,00	9,20

BESSEY

SAUTERELLE SERRAGE VERTICAL STC-HH



Capacité de serrage de 0 à 65 mm / 2 1/2" s'adaptant automatiquement tout en conservant à l'outil une puissance de serrage constante sans manipulation de la vis de réglage de puissance puissance de serrage réglable jusqu'à 2 500 N.

Code	Réf
0175306	STC-HH70SB

BESSEY

SAUTERELLE SERRAGE HORIZONTAL STC-IHH




L'axe de serrage du levier est transformé en serrage horizontal
capacité de serrage automatique de 0 à 25 mm/1" tout en conservant à l'outil une puissance de serrage constante sans manipulation de la vis de réglage de puissance
puissance de serrage réglable jusqu'à 2500 N par action sur la vis de réglage de puissance se trouvant dans le corps de l'outil
corps en tôle traitée haut résistance
levier de serrage ergonomique bi-matière
poids : 0,39 Kg.

Code	Réf
0181606	STC-IHH25SB

BESSEY

PINCE A RESSORT

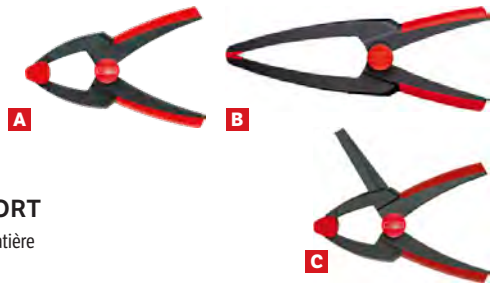

Pince tous usages bi-matière
serrage puissant.

	Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Libellé
A	0146202	XC1	20	20	CLIPPIX
A	0002695	XC2	25	30	CLIPPIX
A	0002696	XC3	35	37	CLIPPIX
A	9121935	XC5	50	50	CLIPPIX
A	9121936	XC7	75	70	CLIPPIX
B	0146203	XCL2	55	60	MORS LONGS
B	0146204	XCL5	75	115	MORS LONGS
C	9121933	XV3-50	55	37	VARIOCLIPPIX
C	9121934	XV5-100	100	50	VARIOCLIPPIX

STANLEY

PRESSE S FATMAX MINI



Puissance de serrage : 15 kg/m²
se transforme en écarteur (système à vis)
patins de protection amovibles pour ne pas marquer les zones de travail
gâchette de desserrage en acier
rail en acier et corps en nylon renforcé
rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)
0203134	FMHT0-83231	120	38	150

STANLEY

PRESSE M FATMAX MOYENNE PUISSANCE



Puissance de serrage : 45 kg/m²
se transforme en écarteur (système à vis)
rail en acier et corps en nylon renforcé
gâchette de desserrage en acier
poignées ergonomiques dessinées pour un usage une main et permettre d'appliquer une grande force
rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes
larges patins de protection amovibles pour ne pas marquer les zones de travail.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)
0203132	FMHT0-83232	150	76	450
0203133	FMHT0-83233	300	76	450

STANLEY

SERRE-JOINT L FATMAX GRANDE PUISSANCE



Puissance de serrage : 135 kg/m²
transforme facilement de serre-joint en écarteur
par simple pression sur le bouton - gâchette de desserrage en acier
poignées ergonomiques dessinées pour un usage une main et permettre d'appliquer une grande force
rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes
larges patins de protection amovibles pour ne pas marquer les zones de travail
rail en acier et corps en nylon renforcé.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)
0203128	FMHT0-83234	150	78	1350
0203129	FMHT0-83235	300	78	1350
0203130	FMHT0-83236	600	78	1350
0203131	FMHT0-83237	900	78	1350

STANLEY

PRESSE XL FATMAX HAUTE PUISSANCE



Puissance de serrage : 270 kg/m²
patins de protection amovibles de grande dimension
se transforme facilement de serre-joint en écarteur par simple pression sur le bouton
gâchette de desserrage en acier
structure de la poignée en acier pour pouvoir appliquer une force de de serrage
rail en acier et corps en nylon renforcé
rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)
0203123	FMHT0-83238	150	90	2700
0203124	FMHT0-83239	300	90	2700
0203125	FMHT0-83240	600	90	2700
0203126	FMHT0-83241	900	90	2700
0203127	FMHT0-83242	1250	90	2700

* Référence en stock

PIHER

PRESSE MINI QUICK



Conçu pour travailler d'une seule main
réversible
manche ergonomique
déblocage instantané par détente
tige en acier trempé
têtes en nylon et fibre et verre
têtes avec peinture epoxy.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Poids (kg)
10370989*	52415	150	55	750	0,27
10370990*	52430	300	55	750	0,34

PIHER

PRESSE EXTRA QUICK



Puissance de serrage: 150kg - têtes en nylon et fibre de verre
tige en acier trempée - réversible en un seul clic (assemblage / séparation) - utilisable d'une seule main
protecteur Plastique neutre (sans huile) pas de tâche
patin long offrant une grande surface de serrage.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)
10016465*	52615	150	80	1500
10016466*	52630	300	80	1500
10016467*	52645	450	80	1500
10016468*	52660	600	80	1500
10016469*	52690	900	80	1500

PIHER

PRESSE MAXI QUICK



Système breveté Easy Grip : plus de pression avec moins d'effort
puissance de serrage : 300kg - utilisation d'une seule main
mâchoires en nylon et fibre de Verre - tige en acier au carbone trempé 20x5 mm - réversible par simple clic
très grand patin Antidérapant - saillie de 9,4 cm
bénéficie d'une gâchette à avance rapide.
relâche la pression progressivement en deux étapes.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Poids (kg)
10537148	52691	150	94	3000	1,105
10537149	52692	300	94	3000	1,225
10537150	52693	450	94	3000	1,350
10537151	52694	600	94	3000	1,650

PIHER

PRESSE MINI QUICK T-TRACK



Tête plate pour insertion dans rainure de 12 x 8 mm
puissance de serrage 60 Kg
têtes en nylon et fibre de verre
tige en acier trempée
tête partie mobile équipée d'une protection en plastique
utilisable d'une seule main
protecteur plastique neutre (sans huile) pas de tâche.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Poids (kg)
10370996*	52101	150	70	600	0,25
10370997*	52103	220	70	600	0,29

PIHER

SERRE-JOINT HORIZONTAL TCH POUR TABLE DE MENUISIER PERFOREE(LOT 2+2CROC)



Puissance de serrage 50 kg
tige décentrée vers le haut sur la tête fixe pour éviter que les pièces sous pression ne se soulèvent de la tabletige fabriquée en acier
tête de serrage en polyamide (PA6) renforcé de fibre de verre
protecteurs en élastomère thermoplastique (TPR) pour éviter les dommages aux surfaces
Ø perforation : 19 - 20 mm / 3/4"
épaisseur table : 19 - 30 mm
livré avec crochets de banc Ø19-20 (référence 19132), disponibles séparément en cas de casse
conditionnement : boite avec 2 TCH + 2 crochets de bancs.

Code	Réf
10556957	19131

PIHER

CONNECTEUR POUR PRESSE QUICK



Fabriqué en acier
muni d'un ressort
compatible avec Mini Quick, Mini Quick T-Track, Quick, Maxi Quick, Extra Quick
peinture époxy.

Code	Réf
10510540*	52506

BESSEY

PRESSE LEGERE UNE MAIN EZS



Serrage 2000 N
rapport poids / puissance élevé
réversible facilement
poignée bi-matière.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Longueur du Rail (mm)	Largeur de rail (mm)
0146197	EZS15-8	150	80	19	6
0146198	EZS30-8	300	80	19	6
0146199	EZS45-8	450	80	19	6
0146200	EZS60-8	600	80	19	6
0146201	EZS90-8	900	80	19	6

BESSEY

PRESSE UNE MAIN EZ





Mécanisme innovant de rotation à 360° permettant de placer la poignée tout autour du rail
mécanisme de verrouillage à 12 positions pour maintenir en toute sécurité la position de la poignée sélectionnée
grandes surfaces de serrage avec des protections amovibles
puissance de serrage jusqu'à 1 400 N
réversible pour l'écartement, sans outil, grâce à un mécanisme de libération simple par bouton-pression sur la partie supérieure
commande à une main sans exercer de force.
rail : 18 x 5 mm.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Poids (kg)
10558056	EZ360-15	150	80	1400	0,78
10558057	EZ360-30	300	80	1400	0,87
10558058	EZ360-45	450	80	1400	0,96
10558059	EZ360-60	600	80	1400	1,06

* Référence en stock

PIHER

PRESSE LEGERE A SERRAGE RAPIDE LIGHT PAL



Puissance de serrage 120 kg
mâchoires légères en nylon et fibre de verre
rail zingué de 20 x 5 mm
deux plaques de frein en acier incorporé dans la tête mobile
capuchons de protection fabriqués en caoutchouc Thermo-propylen.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
10015741*	30901	150	80	5	20	0,44
10015742*	30903	300	80	5	20	0,55

PIHER

PRESSE DE SERRAGE RAPIDE PAL



Presse rapide en acier forgé d'une seule pièce
grande puissance de serrage - modèle rapide à cliquet cranté
poignée ergonomique - libération rapide de la détente
recommandée pour les travaux de soudure
puissance de serrage :
- 30620 : 3500N
- 30625 : 4000N
- 30630 : 4000N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
0014566*	30620	200	100	9,5	19,5	1,13
0014567*	30625	250	120	10,0	22	1,5
0014568*	30630	300	120	10,0	22	2,26

BESSEY

PRESSE LEGERE A SERRAGE RAPIDE KLI



Valet et coulisseau en alliage de magnésium
gâchette à triple denture pour un serrage sécurisé
levier de serrage ergonomique en polyamide renforcé de fibre de verre
crémaillère pour un serrage progressif et stable aux vibrations
puissance de serrage 1200 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
0002694	KLI16	160	80	5,0	20	0,29
9116552	KLI20	200	80	5	20	0,32
9117643	KLI25	250	80	5	20	0,35
0181624	KLI30	300	80	5	20	0,38
0181625	KLI40	400	80	5,0	20	0,45

BESSEY

Jusqu'à épuisement des stocks

PRESSE A SERRAGE RAPIDE GH



Puissance et rapidité
rail et valet monobloc en acier étiré à froid, traité, zingué, profilé, forgé
coulisseau en acier forgé, traité, denture cémentée, zingué
levier de serrage ergonomique, protégé par peinture époxy
puissance de serrage élevée et instantanée jusqu'à 8500N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
9104955*	GH20	200	100	8,5	22	1,11
9121391	GH25	250	120	9,5	24,5	1,44
9104954	GH30	300	140	11,0	28	2,27

BESSEY

PRESSE A GRANDE SURFACE DE SERRAGE KORPUS REVO SAILLIE 95



Puissance de serrage jusqu'à 7 000 N
Valet et coulisseau parallèles et à grande surface de serrage
Trois plaques de protection des valet et coulisseaux
Passage à la fonction écartement par simple réversion du coulisseau et sans l'aide d'outils - Poignée bi-matière de synthèse.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)	Plage de serrage (Nm)
10012823	KRE30-2K	300	95	29 x 9	1,83	255 - 390
10012824	KRE60-2K	600	95	29 x 9	2,76	255 - 730
10012821	KRE100-2K	1000	95	29 x 9	3,45	255 - 1130
10012822	KRE150-2K	1500	95	29 x 9	4,28	255 - 1610

PIHER

PRESSE A VIS SPECIAL SOUDURE



Presse à vis en forme de C spéciale soudure grande puissance de serrage - corps en acier trempé et forgé
vis en acier trempé plaqué tonnelier -
revêtement de la vis anti-éclats de soudure.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Poids (kg)
10015753*	55505	50	54	0,65
10015754*	55508	80	63	1,02
10015755*	55510	100	83	1,37
10015756*	55515	150	105	2,30
10015757*	55520	200	127	3,0

BESSEY

Jusqu'à épuisement des stocks

PRESSE EN C SER FORGEE



Corps acier forgé haute résistance, nervuré, zingué
puissance de serrage accrue, jusqu'à 17 000 N - patin de serrage fixe, dressé, fraisé, rainuré
pas trapézoïdal - garrot de serrage long, protégé aux extrémités.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Poids (kg)
0002693*	143-80	80	65	1,03
9104964*	143-100	100	75	4
9104963*	143-150	150	95	2,5
9104962*	143-200	200	105	1,40

BESSEY

Jusqu'à épuisement des stocks

PRESSE A VIS ACIER GZ POIGNEE A GARROT



Particulièrement adapté au travail du métal mais aussi du bois
puissance de serrage jusqu'à 6000 N
poignée à garrot à bouts ronds pour un bon confort au serrage
rail et valet monobloc étiré à froid, traité et zingué pour une résistance maximale à la corrosion - coulisseau forgé et traité
rotule amovible
les presses à vis tout acier permettent un serrage puissant avec une réserve d'élasticité du rail pour un maintien exceptionnel au serrage.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
10478862*	GZ16K	160	80	6,8	17,5	0,5
0181617*	GZ30K	300	140	11,0	28	1,89
0181618*	GZ40K	400	120	11,0	28	2

* Référence en stock



PRESSE HAUTE PERFORMANCE SGM

Jusqu'à épuisement des stocks

Puissance de serrage jusqu'à 12000 N pour un couple de 40Nm
20% de puissance de serrage en plus
avec son profil en U, le rail permettant une meilleure absorption et répartition des puissances de serrage
rotule haute performance offrant une longévité exceptionnelle grâce à son insert en acier hautement lubrifié, inclinable jusqu'à 35°.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
9104953*	SG30M	300	140	13,0	12000	34	3
9104952	SG50M	500	140	13,0	12000	34	3,4
9104951	SG80M	800	140	800,0	12000	34	4,45



PRESSE HAUTE PERFORMANCE STBM

Puissance de serrage jusqu'à 22000 N pour un couple de 70 Nm
avec vis six pans de 19 mm à la vis de serrage
rotule haute performance offrant une longévité exceptionnelle grâce à son insert acier hautement lubrifié.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Epaisseur de rail (mm)	Puissance de serrage (Nm)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
9121393	STB60M	600	175	20,0	22000	40	7,23
9121394	STB80M	800	175	20,0	22000	40	8,35
9121392	STB100M	1000	175	20,0	22000	20	9,42



SERRE-JOINT A VIS TGR

Rail en acier étiré à froid, cranté, zingué
valet et coulisseau en fonte malléable
vis roulée à pas trapézoïdal, brunie
protections plastiques aux mors de serrage.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)
0002697	TGRC15B5	150	50	15 x 5


SERRE JOINT



SERRE-JOINT DE CHARPENTIER

Pour le serrage de poutres et charpentes
puissance de serrage jusqu'à 12000 N
valet en pointe large pour prise rapide et en force dans les chevrons.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Rotule
0110358	SPZ60K	600	120	27x13	zinguée
0110452	SPZ80K	800	140	30x15	haute performance inclinable à 35° et six pans à la vis de serrage



SERRE JOINT A VISMM MANCHE BOIS 300MM

Têtes en fonte nodulaire haute résistance
tête mobile en fonte malléable
tige en acier calibrée
frein antiglissant sur tête mobile
manche antidérapant en hêtre
puissance de serrage : 4000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0199982*	02030	300	70	18 x 7	0,62



SERRE-JOINT A POMPE MODELE E

Tête en fonte nodulaire chevillée
tige tout acier laminé haute résistance
tête fixe chevillée
frein anti-glissant sur tête mobile
puissance de serrage : 9000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0198954*	03020	200	85	30 x 8	1,32
9110187*	03030	300	85	30 x 8	1,50
0198956*	03040	400	85	30 x 8	1,45
0198958*	03060	600	85	30 x 8	1,75



SERRE-JOINT A POMPE MODELE F


Tête en fonte nodulaire chevillée
tige tout acier laminé haute résistance
tête fixe chevillée
frein anti-glissant sur tête mobile
puissance de serrage : 9000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0199983*	04020	200	120	35 x 8	1,8
0199984*	04030	300	120	35 x 8	2
9120759*	04040	400	120	35 x 8	2,2
9110189*	04050	500	120	35 x 8	2,4
0117848*	04060	600	120	35 x 8	2,6
9110190*	04080	800	120	35 x 8	3
9110191*	04100	1000	120	35 X 8	3,4
9110193*	04120	1200	120	35 x 8	3,8

* Référence en stock

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MODELE R



Tête en fonte nodulaire chevillée - tige tout acier laminé haute résistance - tête fixe chevillée - frein anti-glissant sur tête mobile - puissance de serrage : 10000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0199985*	05020	200	150	40 x 10	2,8
0199986*	05030	300	150	40 x 10	3,1
0199987*	05040	400	150	40 x 10	3,4
9110194*	05050	500	150	40 x 10	3,7
9117782*	05060	600	150	40 x 10	4
9117830*	05080	800	150	40 x 10	4,6
0199988*	05100	1000	150	40 x 10	5,2
0199989*	05120	1200	150	40 x 10	5,8
9110196	5150	1500	150	40 x 10	6,70
0110456	5250	2500	150	40 x 10	9,70
0110457	5300	3000	150	40 x 10	11,20

PIHER

SERRE JOINT A POMPE MAXIPRESS M



Système de piston avec filetage protégé
manche ergonomique interchangeable et multiposition
surface de pression avec rainure en V pour tubes et profils
recommandé pour travaux de soudure, métiers du bois , métalliers etc
tige en acier calibré
frein antidérapant sur tête mobile
puissance de serrage : 4000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
10526546	1612	120	70	18 x 7	0,54
10526547	1615	150	70	18 x 7	0,57
10526548	1620	200	70	18 x 7	0,62
10526549	1625	250	70	18 x 7	0,67
10526550	1630	300	70	18 x 7	0,72

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MAXIPRESS F



Système exclusif de positionnement du coulisseau
serrage avec système de piston et filetage non-apparent
graisseur intégré pour la lubrification de la visserie
manche de serrage multi-position et démontable
puissance de serrage : 9000 N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0188142*	60020	200	120	35 x 8	2,12
0188143	60030	300	120	35 x 8	2, 34
0188148*	60040	400	120	35 x 8	2,56
0188144*	60050	500	120	35 x 8	2,78
9121724*	60060	600	120	35 x 8	3,00
0188149*	60080	800	120	35 x 8	3,44
0188150*	60100	1000	120	35 x 8	3,88
0188145	60120	1200	120	35 x 8	4,32
0188147	60150	1500	120	35 x 8	4,98

PIHER

SERRE-JOINT A POMPE MAXIPRESS R



Système exclusif de positionnement du coulisseau
serrage avec système de piston et filetage non-apparent
graisseur intégré pour la lubrification de la visserie
manche de serrage multiposition et démontable
puissance de serrage : 10000N.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
0175355	61030	300	150	40 x 10	3,50
0175356	61040	400	150	40 x 10	3,82
0175369	61050	500	150	40 x 10	4,13
0175370	61060	600	150	40 x 10	4,45
0175371	61080	800	150	40 x 10	5,07
0175359	61120	1200	150	40 x 10	6,33
0175372*	61150	1500	150	40 x 10	7,27
0175363	61200	2000	150	40 x 10	8,83
0175365	61250	2500	150	40 x 10	10,06
0175366	61300	3000	150	40 x 10	10,72

BESSEY

SERRE-JOINT A POMPE SERIE LA



Puissance de serrage jusqu'à 10000 N (1000 Kg)
rail acier laminé protection cataphorèse noire
valet et coulisseau fonte GS, peinture époxy
frein de blocage du coulisseau acier traité
vis à pas métrique
protections plastiques aux mors de serrage.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)
9121381	LA30/8	300	80	30 x 8
9121382	LA40/8	400	80	30 x 8
9121383	LA50/8	500	80	30 x 8
9121384	LA60/10	600	100	35 x 9
9121386	LA80/10	800	100	35 x 9
9121387	LA100/10	1000	100	35 x 9
9121388	LA150/10	1500	100	35 x 9
9121389	LA60/15	600	150	40 x 9
9121390	LA80/15	800	150	40 x 9
9121937	LA100/15	1000	150	40 x 9

BESSEY

SERRE-JOINT A POMPE SERIE AP



Puissance de serrage jusqu'à 12000 N (1200Kg) - rail en acier étiré à froid, cranté sur 6 chants, zingué - valet et coulisseau en fonte à graphite sphéroïdal en haute résistance - protection par peinture époxy
frein de blocage du coulisseau sur le rail, en acier traité, cranté
vis à pas métrique assurant un couple de serrage très puissant
protections evaprène aux mors de serrage avec résistance à la pression et à la torsion.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)
9104961	APA30	300	80	30 x 8
9104958	APB60	600	100	35 x 9
9104957	APB80	800	100	35 x 9
9117652	APB100	1000	100	35 x 9
9117653	APB150	1500	100	35 x 9
9117655	APE60	600	150	40 x 9
9121380	APE80	800	150	40 x 9
9117656	APE100	1000	150	40 x 9

* Référence en stock



PIHER

PIOLET POUR POMPE MAXIPRESS F

Adaptable aux modèles F et Maxi F
fabriqué en acier forgé.

Code	Réf
10000740*	14059



BESSEY

SERRE-JOINT A ENGRENAGE GK

Design compact inédit
grâce au prisme cruciforme sur la partie supérieure pour un maintien fiable des pièces rondes, pointues et anguleuses -
utilisation ergonomique
grâce à la poignée de qualité en matière synthétique bi-composant pour un maniement en toute sécurité
technique robuste
grâce à l'utilisation de matériaux de qualité comme le polyamide renforcé à la fibre de verre pour les parties
supérieure et inférieure, ainsi que l'acier trempé et bruni pour le rail à profil creux.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Poids (kg)
10525745	GK15	150	60	19 X 6	0,62
10525746	GK30	300	60	19 X 6	0,73
10525747	GK45	450	60	19 X 6	36,70
10525748	GK60	600	60	19 X 6	40,70



revex DEPUIS 1810

SERRE-JOINT DE MACON

Section : 30 x 8 mm.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Saillie (mm)	Section du rail (mm)	Longueur (mm)
9121904	65110	600	135	30 x 8	800
9121905*	065120	800	135	30 x 8	1000
9121906*	065130	1000	135	30 x 8	1200
9121909*	065710	600	175	30 x 8	800
9121910	65720	800	175	30 x 8	1000



revex DEPUIS 1810

CHEVILLETTE DE MACON

Tige et valet en acier au carbone forgée à chaud pointe trempée.

Code	Réf	Libellé	Longueur (mm)
9115739	25309	tige ronde	250 x 10
3392603	25209	tige carrée	250 x 10
1035774*	025609	tige octogonale	250 x 12



PIHER

SERRE-JOINT DORMANT V80

Dormant : 80 x 42 mm
saillie : 80 mm
chevilles en fonte renforcée, écrous acier
profil IPN selon normes EN36521 et EN10025.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)
0199466	8100	1000
9110197	8200	2000
9117781	8250	2500
9121914	8300	3000
0199464	8400	4000





BESSEY

DORMANT DO

Sabots de serrage très puissants
surfaces de serrage importantes
vis à pas trapèze de forte puissance
rail et sabots protégés par peinture époxy
ergot et blocage de forte puissance
dormant IPN : 80 x 42 mm.

Code	Réf	Capacité de serrage maximale (mm)	Libellé	Sabots	IPN
9121929	DO150/8	1500	dormant	115 x 75 mm	80 x 42 x 42 mm
9121930	DO200/8	2000	dormant	115 x 75 mm	80 x 42 x 42 mm
9121931	DO250/8	2500	dormant	115 x 75 mm	80 x 42 x 42 mm
9121932	TJD80	-	Paire de trétaux pour dormants DO	-	-

* Référence en stock

EXTRACTEUR



EXTRACTEUR UNIVERSEL A 3 GRIFFES

Utilisable des deux côtés
vis de force avec filetage durci.

Code	Réf	Capacité intérieure (mm)	6 pans extérieurs (mm)	Puissance d'extraction (T)	Couple de serrage (Nm)	Profondeur de prise (mm)
10005022	630.3001	20 - 150	17	4,00	60	85
10005023	630.3002	40 - 220	19	4,50	70	130



COFFRET D'EXTRACTEURS PRISE INTERIEURE - EXTERIEURE Ø 10 - 115 MM - 14 PCS

Extracteur intérieur ou extérieur par inversement des griffes
différentes griffes et vis hydrauliques disponibles en accessoires
potence rainurée
lames multiples
vis de force avec filetage durci
coffret de rangement en acier composé de :
- 8 extracteurs à pinces par prise intérieure (de Ø14-19 à 70-115 mm)
- 2 potences pour extracteur par prise intérieure (35-75 et 55-205 mm)
- 2 extracteurs universels à 2 griffes articulées (20-90 et 50-60 mm)
- 1 extracteur à 2 griffes pour cosses de batterie, 10-60 mm
- 1 mandrin Ø 5-32 mm.

Code	Réf
10004963	660.0021



MODULE D EXTRACTEURS MULTI FONCTIONS (12 PCS)

Module 1/2
griffes fines
répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydraulique disponibles en accessoires
vis de force avec filetage durci
permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm
couple de serrage max Nm : 70 Nm
envergure A en mm : 100-260 mm
nombre de griffes : avec 3 griffes
pression max. (T) : 4.

Code	Réf
10007018	700.1300



EXTRACTEUR POUR PRISE INTERIEURE / EXTERIEURE

Ecrou de sureté pour éviter le retournement des griffes
verrouillage de sécurité instantané des griffes
finesse des griffes, prise de roulement aisée
griffes facilement interchangeables
auto-serrage, auto-centrage
efforts maîtrisés, griffes facilement interchangeables
déverrouillage des griffes rapides
livré avec griffes pour prises intérieures et extérieures.

Code	Réf	Capacité intérieure (mm)	Capacité extérieure (mm)	Puissance d'extraction (T)	Profondeur de prise (mm)
0202422	EX-007-140	160	140	3,00	145
0202423	EX-007-180	160	170	4,00	195



COFFRET POUR LE MONTAGE ET DEMONTAGE DES ROULEMENTS (20 PIECES)

Pour le démontage et montage de roulements
idéal pour silentbloc, roulements à billes, douilles, joints, etc.
également utilisable avec presse d'atelier
douilles pouvant être usinées si nécessaire
roulements de la vis de force éliminant le grippage et procurant une grande force d'extraction
coffret de rangement
couple de serrage maximal :
- vis de force M10x1,5 : 60 Nm
- vis de force M12x1,5 : 100 Nm
- vis de force M14x1,5 : 180 Nm
- vis de force M16x1,5 : 250 Nm.

Code	Réf
10004939	700.1760



EXTRACTEUR AUTO-SERRANT POUR PRISE EXTERIEURE GRIFFES FINES

Extracteur à 2 griffes fines auto-serrantes par ressort de rappel
l'extracteur tient en position sur le roulement même si il n'est pas en tension
exemple d'utilisation de la référence U.14L : cosses de batterie
accessoires d'extracteurs adaptables sur la référence U.301 : marteau coulissant U49AM, embout U301E1.

Code	Réf	Capacité extérieure (mm)	Puissance d'extraction (T)	Profondeur de prise (mm)
0181121	U.14L	10 - 35	0,50	75
0181122	U.301	10 - 80	0,90	

* Référence en stock



FACOM

EXTRACTEUR POUR PRISE EXTERIEURE GRIFFES LARGES

L'utilisation en configuration «griffes décroisées» permet de doubler la capacité mais la configuration «griffes croisées» est à privilégier
auxiliaire d'extraction adaptable : masse à inertie (réf U.306M pour produits U.35 et U.35L)
jeu de 2 goupilles de rechange :
- U.42-5J2 pour U.35P
- U.35-5J2 pour U.35 et U.35L.

Code	Réf	Capacité extérieure (mm)	Puissance d'extraction (T)	Profondeur de prise (mm)	Dimensions (mm)
0181123	U.35P	10 - 55	1,00	75	65 x 110 x 140
0181124	U.35	15 - 75	4,00	90	68 x 160 x 183



FACOM

EXTRACTEUR INTERIEUR/EXTERIEUR CAPACITE 140MM U.306PB

Sécurité : vis à tête fusible
verrouillage total des griffes par molette
transformation aisée d'extérieur en intérieur
auto serrage et auto centrage
montage en 2 ou 3 griffes
livré avec 1 jeu de 3 griffes extérieures et 1 jeu de 3 griffes intérieures.

Code	Réf	Capacité intérieure (mm)	Capacité extérieure (mm)	Puissance d'extraction (T)
0145906*	U.306PB	23 - 130	7 - 140	3,00



FACOM

EXTRACTEUR POUR PRISE EXT CAPACITE 180MM U.306-180PB

Montage en 2 ou 3 griffes
transformation possible en extracteur à prise intérieure avec les griffes Réf U.306G2 + vis Réf U.306-4 ou griffes Réf U.306G20 + vis Réf U.306-2
extracteur à griffes auto-serrantes par ressort de rappel
l'extracteur tient en position sur le roulement même s'il n'est pas en tension
blocage des griffes en position sur le roulement à l'aide d'une molette (aucun risque que l'extracteur échappe du roulement)
vis à tête fusible : une goupille se cisaille en cas de dépassement du couple admissible (livré avec 2 goupilles de rechange)
jeu de 3 goupilles de rechange (voir tableau des pièces détachées suivant la puissance de l'extracteur)
auxiliaires d'extraction adaptables : masse à inertie Réf U.306M (montage direct) et potence Réf U.40 (montage avec bague et écrou (Réf U.306A1) à commander séparément)
l'extracteur (Réf U.306-260) est livré avec la vis (Réf U.306-3) équipée de sa rallonge.

Code	Réf	Capacité extérieure (mm)	Puissance d'extraction (T)
0145907	U.306-180PB	50 - 180	4,00



FACOM

EXTRACTEUR DE GOUJON HELICOID SERIE 285

Extraction après perçage d'un avant-trou à l'aide des forets 285F.

Code	Réf	Ø extraction (mm)	Ø extracteur (mm)	Longueur (mm)
3556731	285.4	3-6	2,2-3,4	55
3556732	285.5	6-8	3,7-4,3	60
3556733	285.6	8-11	4,5-5,3	65
3556734	285.8	11-14	6,2-7,1	75
0181127	285.11	14-18	8,6-9,8	85
0181126	285.14	18-24	11,0-12,5	90



KNIPEX

EXTRACTEUR DE VIS SPIRALE (JEU DE 5)

Pour l'extraction sans dommage de vis ou boulons filetés cassés hors des alésages filetés :
pré percer la vis à retirer avec l'aléseur adapté, rentrer l'extracteur dans l'alésage jusqu'à ce que la vis se desserre et puisse être extraite
ne convient qu'à un filetage à droite
composé d'extracteurs pour vis M3 - M6, M6 - M8, M8 - M11, M11 - M14 et M14 - M18.
dimensions : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm.

Code	Réf
0201006*	9R 470 900 3



KNIPEX

EXTRACTEUR DE VIS A DEUX TRANCHANTS (JEU DE 5)

Pour l'extraction sans dommage de vis ou boulons filetés cassés hors des alésages filetés :
pré percer la vis à retirer avec l'aléseur adapté, enfiler l'extracteur dans le trou et dévisser la vis utilisable pour filetage à droite ou à gauche
composé d'extracteurs pour vis M5 - M6, M8 - M10, M10 - M12, M12 - M16 et M16 - M20
dimensions : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 mm.

Code	Réf
0201007*	9R 471 901 3

* Référence en stock

MARTEAU

MARTEAU RIVOIR MANCHE HICKORY



Manche bois hickory
extrémités polies et angles arrondis
emmanchement sécurité avec coin métal rond et résine.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)
10006984	142.1030	rivoir	300
10006985*	142.1050	rivoir	320
10006986	142.1060	rivoir	305
10006987*	142.1080	rivoir	350
10006988*	142.1100	rivoir	360
10006989	142.1150	rivoir	380
10006990	142.1200	rivoir	380
10006991	142.1250	rivoir	380

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE FRENE



Utilisé au départ par les mécaniciens, qui recherchent à la fois de la puissance et de la précision
tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
manche frêne : souplesse élevée, contribuant notamment au fouet et à l'absorption des vibrations
bague rouge
emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevé).

Code	Réf	Longueur (mm)
10536298*	0001260201	260
0008447*	0001300201	280
0159275*	0001320201	300
0000616*	0001360201	300
0008448*	0001400201	330
10536299*	0001420201	330
10536300*	0002500201	350

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE HICKORY



Utilisé au départ par les mécaniciens, qui recherchent
à la fois de la puissance et de la précision
tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents
bague rouge
emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevé).

Code	Réf	Longueur (mm)
0019590	1300301	280
0019591	0001360301	300
0019592	0001400301	330
0019593	1420301	330
0019594	0002450301	350
0019595	0002500301	380
0019596	0002550301	380
0019597	0002600301	380

MARTEAU DE MECANICIEN RIVOIR MANCHE HICKORY



Manche à emmanchement «haute sécurité» triple - 2 coins métal et 1 coin bois.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)
0146104	200H.30PB	rivoir	270
0146105	200H.32PB	rivoir	300
0146106	200H.36PB	rivoir	300
0146107	200H.40PB	rivoir	330
0146108	200H.50PB	rivoir	360
0019453	200H.60	rivoir	395

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN «PROTECT»



Tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevée)
manche bois Hickory : confort parfait, souplesse
douille métallique pare faux-coups traversant la tête (indélogeable).

Code	Réf	Longueur (mm)
10536301*	0001329301	300
10526448*	0001369301	300
10526449*	0001409301	330
10526450*	0002459301	350
10526451*	0002509301	350
10526452*	0002559301	350

MARTEAU RIVOIR MANCHE FIBRE



Manche tri-matière - extrémités polies et angles arrondis
emmanchement sécurité avec résine - type de manche : fibre.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)
10006978	142.1031	rivoir	290
10006979	142.1051	rivoir	310
10006980	142.1071	rivoir	335
10006981*	142.1081	rivoir	338
10006982	142.1101	rivoir	340
10006983	142.1151	rivoir	404

MARTEAU RIVOIR SAMSOPLUS TMZ



Liaison tête-manche avec résine époxy bi-composant - manche composé de fibre de verre assurant, rigidité,réduction des vibrations, insensibilité à l'humidité
manche surmoulé ergonomique, base du manche élargie évite d'échapper le marteau
tête conique finement polie pour apporter de la précision.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)
0202397	310-30TM	rivoir	273
0202398	310-32TM	rivoir	273
0202399	310-36TM	rivoir	273
0202400	310-40TM	rivoir	293
0202401	310-42TM	rivoir	296
0202402	310-45TM	rivoir	316
0202403	310-50TM	rivoir	316
0202404	310-60TM	rivoir	316

* Référence en stock

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE CARBON



Utilisé au départ par les mécaniciens, qui recherchent à la fois de la puissance et de la précision - tête en acier à forte teneur en carbone C45E tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC) parties travaillantes finement polies - peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four - chanfrein de 1/20e de la tête à 45° emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevée) manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip.

Code	Réf	Longueur (mm)
10536292*	0001260701	266
10536293*	0001280701	290
0000620*	0001300701	292
10536294*	0001320701	322
0008450*	0001360701	326
0008449*	0001400701	330
0159273*	0001420701	332
10536295*	0002450701	365
10536296*	0002500701	370
10536297*	0002550701	375

MARTEAU RIVOIR DE MECANICIEN MANCHE GRAPHITE



Manche de sécurité ergonomique à noyau graphite.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)
10015005*	200C.30	rivoir	270
0181169*	200C.32	rivoir	300
10014977*	200C.36	rivoir	300
0181170*	200C.40	rivoir	330

MARTEAU DUO MANCHE CARBON



Marteau 2 en 1, avec un embout nylon côté panne - conception brevetée : seul marteau avec embout maillet - contrairement à un maillet avec embout métal, il a le poids et la puissance d'un rivoir - faces latérales permettant également des frappes d'appoint
embout maillet interchangeable en TPU (polyuréthane thermoplastique) : dureté 80D Shore
tête en acier à forte teneur en carbone C45E - tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC) - parties travaillantes finement polies. Peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
tête chanfreinée, légèrement bombée. Emmanchement réalisé par une machine hydraulique
manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip - frappe sèche et précise.

Code	Réf	Longueur (mm)
10536314*	0390320701	322
10536315*	0390350701	326
10536316*	0390400701	332

EMBOUT INTERCHANGEABLE NYLON POUR MARTEAU DUO



Matière : Nylon - dureté 80D Shore.

Code	Réf	Ø (mm)	Type de marteau
10537074	0371321001	32	pour DUO 500 gr
10537075	371351001	35	pour DUO 630 gr
10537076	0371401001	40	pour DUO 1000 gr

MARTEAU DE MENUISIER MANCHE FRENE



Doté d'une table plate et d'une panne mince - utilisé pour tous travaux de menuiserie et d'agencement - tête en acier à forte teneur en carbone C45E - tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC) - parties travaillantes finement polies peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four chanfrein de 1/20e de la tête à 45° - bague rouge
manche frêne : souplesse élevée, contribuant notamment au fouet et à l'absorption des vibrations emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performances à l'arrachement élevées).

Code	Réf	Longueur (mm)
0008454	400160201	250
0008453	400200201	270
0008452	400240201	290
0000622	400260201	290
0008451	400280201	310

MARTEAU DE MENUISIER MANCHE CARBON



Doté d'une table plate et d'une panne mince
utilisé pour tous travaux de menuiserie et d'agencement, dans le second oeuvre pour l'assemblage et la pose des éléments de bois brut ou autres matériaux
tête en acier à forte teneur en carbone C45E - tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC) - parties travaillantes finement polies peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four chanfrein de 1/20e de la tête à 45° - emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performance à l'arrachement élevée) - manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip.

Code	Réf	Longueur (mm)
10526456*	0400160701	256
10526457*	0400200701	260
10526458*	0400220701	284
10526459*	0400240701	286
0000624	0400260701	290
0008455	0400280701	310
0008456	0400300701	310
10526460*	0400320701	322
10526461*	0400360701	326

MARTEAU A GARNIR



Manche en frêne
emmanchement sécurité avec coin métal et résine.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10006975	140.4003	à garnir	310	30	0,4

MARTEAU A GARNIR MANCHE HICKORY



Tête ronde - utilisé au départ par les chaudronniers, pour donner une forme aux tôles
tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC) - parties travaillantes polies peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four.
manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.

Code	Réf	Longueur (mm)
10536286*	0200260301	280
0000640	200280301	290
0008459	0200300301	300

* Référence en stock

MARTEAU A GARNIR «PROTECT»



Tête ronde - utilisé au départ par les chaudronniers, pour donner une forme aux tôles
manche bois Hickory : confort parfait, souplesse...
douille métallique pare faux-coups traversant la tête (indélogeable)
emmanchement hydraulique (résistance à l'arrachement élevée).

Code	Réf	Longueur (mm)
10526453	0200289301	280
10526454	0200409301	315
10526455	0200509301	350

MARTEAU A GARNIR MANCHE CARBON 28MM



Tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies - peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four - chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
emmanchement réalisé par une machine hydraulique
manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip - frappe sèche et précise.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536287*	0200280701	290	28	0,315

MARTEAU POSTILLON DE CHAUDRONNIER MANCHE HICKORY 30MM



1 tête ronde quadrillée - 1 tête carrée pièce fine (existe en 40/35 sur demande)
tête en acier à forte teneur en carbone C45E - tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC) - parties travaillantes et joues finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
emmanchement réalisé par une machine hydraulique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10536291*	0213300301	280	30	0,400

MARTEAU A PIQUER MANCHE BOIS



Pour éliminer le laitier de soudure
manche bois
poids : 470 g.

Code	Réf	Type	Poids (kg)
0200302*	A-7400012	à piquer	0,47

MARTEAU A PIQUER MANCHE FRENE



Tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction
des surfaces travaillantes (54 HRC) - parties travaillantes polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
manche en frêne européen : comportement mécanique souple, contribuant notamment au fouet et à l'absorption des vibrations
emmanchement réalisé par une machine hydraulique.

Code	Réf	Longueur (mm)
10536288*	0430300201	175
0000625	430400201	300

MARTEAU D'ELECTRICIEN MANCHE FRENE



Utilisé au départ par les électriciens, pour clouer dans les endroits étroits
et fixer les attaches de conduits ou de fils électriques
doté d'une table plate, d'une tête très allongée et d'une panne très mince
tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
bague rouge
manche en frêne : comportement mécanique souple, contribuant notamment au fouet et à l'absorption des vibrations
emmanchement réalisé par une machine hydraulique (performances à l'arrachement élevées).

Code	Réf	Longueur (mm)
0019598	416180201	250
0019599	416200201	260

MARTEAU D'ELECTRICIEN MANCHE CARBON



Doté d'une table plate, d'une tête très allongée et d'une panne très mince
utilisé pour clouer dans les endroits étroits et fixer les attaches de conduits ou de fils électriques
tête en acier à forte teneur en carbone C45E
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°
emmanchement réalisé par une machine hydraulique
manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et 2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en élastomère pour le grip.

Code	Réf	Longueur (mm)
10536289*	0416160701	256
10536290*	0416180701	258

MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FRENE



Zone de maintien du clou
tête forgée, trempée pour des performances durables
zone de frappe travaillantes chanfreinées - peinture époxy noire mate grainée, cuite au four
manche Frêne : léger et facile à ré-emmancher
qualité sans noeud non adhérent, hors aubier, fil droit - emmanchement conique par machine hydraulique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
0000632	476000201	375	32	0,75

MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FIBRE TRI-MATIERE



Tête polie avec porte clou aimanté
emmanchement conique
manche tri-matière Ø 26 mm.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Caractéristique	Poids (kg)
0199949*	573103	coffreur	380	aimant porte clou	0,98

* Référence en stock

STANLEY

MARTEAU DE COFFREUR ARRACHE-CLOUS MANCHE FIBRE DE VERRE 750G



Liaison Epoxy de la tête
manche en fibre de verre plus large pour donner plus de force
manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise en main
grip étendu pour un balancement optimum et une meilleure ergonomie de la poignée
répartition du poids du marteau pour plus d'efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue pour l'utilisateur.

Code	Réf	Poids (kg)
10559831	STHT0-54123	0,750 (tête)

revex

MARTEAU COFFREUR MANCHE TRI-MATIERE



Acier au carbone
trempe partielle sur parties travaillantes (panne et tête de frappe),
chauffage par induction et revenu
dureté : 47 à 58 HRC selon l'outil
poids tête : 700 gr (total 950 gr).

Code	Réf	Longueur (mm)
0122069*	010517	370

KS TOOLS

MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FIBRE



Manche tri-matière
emmanchement conique
panne arrache-clou
porte-clou.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)	Poids (kg)
10006976	142.2010	coffreur	365	33	0,7

LEBORGNE

MARTEAU DE COFFREUR AIMANTE BATIPRO NOVAMAX HA016B



Pare faux-coups en acier : protège le manche
acier au carbone forgé, trempé et revenu
manche ergonomique Novamax®
aimant porte-clou
surfaces de frappe latérales
longueur : 370 mm.

Aimant porte-clou.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Poids (kg)
0161506*	100016	coffreur	370	0,9

LEBORGNE

MARTEAU DE COFFREUR NANOVIB HA210N



Prévention de la pénibilité : 50 % de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVIB
manche en acier trempé, emmanchement par sertissage
poignée tri-matière ergonomique anti-glissement - partie inférieure du manche évasée
aimant porte-clou - arêtes supérieures vives : racler les résidus de béton
extrémité du manche en polymère dur : ajuster les matériaux sans les abîmer.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Poids (kg)
0181601*	100210	coffreur	350	1

EDMA

MARTEAU DE CHARPENTIER AVEC POIGNEE PVC



Manche tube et poignée en PVC
porte-clous magnétique
poli.

Code	Réf	Type
0118151	035855	charpentier

STANLEY

MARTEAU ARRACHE-CLOUS DE CHARPENTIER ANTIVIBE 600G FATMAX



Tête et manche forgés d'une seule pièce pour plus de confort tête plate quadrillée système «diapason» d'amortissement des vibrations : conçu pour réduire les effets des vibrations et diminuer la fatigue de l'utilisateur traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité et une sécurité accrue poignée Dynagrip ergonomique avec revêtement polyuréthane souple pour meilleure prise en main et un équilibre parfait idéal pour positionner et enfoncer les clous dans les endroits d'accès difficiles poids de la tête : 600
Longueur produit sans emballage (mm) : 340.

Code	Réf	Type	Poids (kg)
10419131	1-51-937	arrache clous	0,6

LEBORGNE

MARTEAU DE CHARPENTIER 1 DENT + ERGOT NANOVIBHA220N



Prévention de la pénibilité : 50 % de vibrations en moins grâce au système breveté NANOVIB
résistance : manche en acier trempé haute résistance aux faux-coups
ergonomique : poignée tri-matière anti-glissement
ergot à dégauchir pour détordre ou saisir les montants en bois
aimant porte-clou
extrémité du manche en polymère dur pour ajuster les matériaux sans les abîmer.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Poids (kg)
0195566	100220	charpentier	350	0,56

EDMA

MARTEAU DE CHARPENTIER FORGE AVEC MANCHE EN CUIR



Forgé 1 pièce tout en acier
avec manche en cuir
porte-clous magnétique.

Code	Réf	Type
0158339	035955	charpentier

STANLEY

MARTEAU ARRACHE-CLOUS FORGE COUDE ANTIVIBE 450G FATMAX



Réduction de la dimension de la tête pour un marteau plus léger et avec une meilleure vitesse de frappe - tête avec une zone de frappe plus large et avec un meilleur équilibre lors de la frappe pour plus de précision
moins de vibrations grâce à son système de diapason breveté et son nouveau grip anti-dérapant
corps en acier forgé pour une plus grande solidité
poids de la tête : 453 Longueur - produit sans emballage (cm) : 32.

Code	Réf	Type	Poids (kg)
10419129	FMHT1-51275	arrache clous	0,453

* Référence en stock

STANLEY



MARTEAU ARRACHE-CLOUS AVEC ERGOT FATMAX

Mâchoire de démolition plus large pour retirer plus facilement des planchers
revêtement grip sur le manche pour plus de confort et réduire les vibrations
marteau forgé d'un seul tenant pour plus de solidité
arrache-clous au bout et sur le côté de la mâchoire pour s'adapter à toutes les situations.

Code	Réf	Type	Poids (kg)
10015152*	FMHT51367-2	arrache clous	1

dimos



MARTEAU DE COUVREUR PANNE LARGE

En acier monobloc poli
avec tire-clous
longueur : 32,5 cm
manche cuir.

Code	Réf	Type
0006095	135583	couvreur
0109798	135584	couvreur

EDMA



MARTEAU DE COUVREUR MODELE FRANCAIS

En acier forgé main poli
avec tire-clous
manche en cuir
longueur : 33 cm.

Code	Réf
0118147	038155
0158338	038255

dimos



MARTEAU DE COUVREUR PANNE COURTE

En acier monobloc poli
avec tire-clous
longueur : 33,5 cm
manche cuir.

Code	Réf	Type
0202260	135500	couvreur
0202261	135501	couvreur

LEBORGNE



PORTE-MARTEAUX NANOVIB BP110N

Sécurité : profil anti-échappement
empêche la chute du marteau
profil symétrique pour droitiers ou gauchers
crayon de charpentier intégré
porte-marteau universel : s'adapte à tout type de marteau.

Code	Réf
0195573	494110

MASSE

KS TOOLS



MASSE COUPLE FRENE

Manche en frêne - extrémités polies et angles arrondis - emmanchement conique.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Largeur tête (mm)
10006994	142.6400	4	900	64
10006995	142.6500	5	900	70

revex DEPUIS 1810 — FABRICATION FRANÇAISE



MASSE COUPLE

Manche bois 90 cm - oeil ovale 50 x 32 mm.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Type de manche
3450408	15922	4,00		
0118056*	015932	5,00	900	bois

LEBORGNE



MASSE COUPLE 4KG EM PEFC

Manche bois longueur : 90 cm - douille conique - outil forgé trempé
surface de frappe rectifiée et polie.

Code	Réf
0013222	125401

revex DEPUIS 1810 — FABRICATION FRANÇAISE



MASSE DC 4000 EM TRIMATIERE

Zone de frappe 65 x 65 mm
manche tri-matière.

Code	Réf	Poids (kg)
0122135*	015927	4,00

KS TOOLS



MASSE COUPLE MANCHE FIBRE

Manche tri-matière - extrémités polies et angles arrondis
emmanchement conique.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Largeur tête (mm)
10006992	142.6401	4,80	900	64
10006993	142.6501	5,80	900	70

LEBORGNE



MASSE COUPLE BATIPRO SECURI-T NOVAMAX SH400B

Pare faux-coups - manche : 90 cm
poids : 4 Kg.

Code	Réf
0161509	125464

* Référence en stock

LEBORGNE



MASSE NANOVIB 4KG 90CM SH400N

Manche NANOVIB : absorbe les vibrations et réduit les TMS
angles arrondis : prévention des éclats métalliques.

Code	Réf	Matière principale	Poids (kg)	Longueur (mm)
0195570*	127409	fibre	4	900

MASSETTE

KSTOOLS



MASSETTE MANCHE FRENE COLLE

Manche frêne - extrémités polies et angles arrondis
emmanchement sécurité avec coin métal rond et résine.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)
10006999*	142.5125	1,25	260	100
10007001	142.5100	1,00	260	95
10007000	142.5150	1,50	280	110

mab



MASSETTE CARREE MANCHE FRÊNE

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E - tête forgée,
avec traitement thermique par induction des surfaces
travaillantes (54 HRC) - parties travaillantes finement polies
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
chanfrein de 1/20e de la tête à 45°. Emmanchement droit, réalisé par une machine hydraulique
(performances à l'arrachement élevées).

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)
0008457	127100201	1,00	260	42
0000627	127120201	1,25	260	45

revex



MASSET.PAN COUPE1250 EMTRI-MAT

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)
0122136*	016417	1,45	290

KSTOOLS



MASSETTE MANCHE FIBRE COLLE

Manche tri-matière - Extrémités polies et angles arrondis - Emmanchement sécurité avec résine

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)
10006996	142.5101	1,00	260	95
10006997	142.5126	1,25	260	100
10006998	142.5151	1,50	280	110

LEBORGNE



MASSETTE ANGLES ABATTUS NOVAGRIP

Acier forgé trempé - surfaces de frappe rectifiées polies - manche : poignée élastomère.

Code	Réf	Poids (kg)
9120702	123125	1,20

LEBORGNE



MASSETTE BATIPRO NOVAMAX CH120B

3 surfaces pour 3 fonctions :
- frapper sur les broches, les ciseaux, les ailettes de coffrage, etc...
- racler : 2 arêtes vives trempées
- tailler la pierre, le parpaing, etc...
acier au carbone forgé, trempé et revenu
manche composite Novamax 26 cm.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)
0166900*	123308	1,20	260

mab



MASSETTE CARREE MANCHE CARBON

Emmanchement droit, réalisé par une machine
hydraulique (performances à l'arrachement élevées)
tête en acier à forte teneur en carbone C45E.
tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes (54 HRC)
parties travaillantes finement polies
chanfreins pour éviter tout risque d'éclat
peinture poudre époxydique par procédé électrostatique, suivi d'une cuisson au four
manche composite Carbon quadri-matière, avec une âme incassable en fibre de verre et
2 barreaux de fibre de carbone, du polypropylène anti-vibration et une sur-injection en
élastomère pour le grip.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)
0000630	127120701	1,25	260	45

LEBORGNE



MASSETTE NANOVIB CH120N

Manche NANOVIB : absorbe les vibrations et réduit les TMS
poignée tri-matière - longueur de manche : 26 cm - poids : 1,2 Kg.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)
0195568*	123309	1,20	260

STANLEY



MASSETTE ANTIVIBE ANGLES ABATTUS 1300G FATMAX

Tête et manche forgés d'une seule pièce pour plus de confort système «diapason»
d'amortissement des vibrations : conçu pour réduire les effets des vibrations et diminuer la
fatigue de l'utilisateur traitement thermique anti-éclats de la zone de frappe pour une solidité
et une sécurité accrue poignée ergonomique revêtement polyuréthane souple pour meilleure
prise en main et un équilibre parfait pour utilisation en endroits confinés applications avec
ciseaux, chasses-clous des poinçons et des application industrielles poids de la tête : 1360.

Code	Réf	Poids (kg)
10419196	1-56-001	1,36

LEBORGNE



MASSETTE PAVEUR AVEC EMBOUT CAOUTCHOUC NANOVIB 31 CM

Massette pour la pose de bordure
réduction des vibrations donc des TMS
réduction du bruit - poids 3.2Kg.

Code	Réf
10011285	127339

* Référence en stock

MAILLET A EMBOUT NYLON



Manche en frêne - tête en nylon
emmanchement sécurité avec coin métal plat.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)
10006971	140.5211	0,2	260
10006972	140.5212	0,340	300

MASSETTE SANS REBOND



Effet sans rebond, tête partiellement remplie de billes d'acier.
effet d'inertie lors de la frappe.
dureté faible : A86 (limite le risque d'éclat des pièces métalliques frappées).
surmoulage intégral : NBR Nitrile Rubber, résistant de -20°C à +90°C (évite la rupture de la tête et l'échappement des billes).
utilisation : montage, assemblage, positionnement de pièces, idéal pour les phases d'ajustage précis.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur tête (mm)
10536302*	375300001	0,270	280	30
10536303*	0375350001	0,385	280	35
10536304*	0375600001	1,340	370	60

MASSETTE SANS REBOND CLASSIC



Corps et manche en alliage léger
maillet sans rebond avec microbilles en métal
poignée anti-vibrations en caoutchouc.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)
0107816	322-32	0,470	275
0107817	322-38	0,640	300
0107818	322-44	0,940	310
0107819	322-50	1,180	320
0107820	322-63	2,030	360

MASSETTE SANS REBOND



Manche en fibre de verre - corps acier
embouts spéciaux en nylon de dureté shore D74 ±5, aisément remplaçables
poignée ergonomique PVC - finition époxy noir.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur tête (mm)	Ø (mm)
0181179	212A.35	305	112,00	35
0181180	212A.50	320	120,00	50
0181181	212A.60	330	145	60

MAILLET

MAILLET A EMBOUT PLASTIQUE 32MM MANCHE FRENE



Embouts Cellulose-Acétate - dureté D69
embouts forme bombée non interchangeables - tête en fonte d'acier
manche frêne : souplesse élevée, contribuant notamment au fouet et à l'absorption des vibrations.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Poids (kg)
10526467	369320201	290	32,00	0,330

MAILLET A EMBOUTS INTERCHANGEABLES MANCHE HYCKORY



Embouts interchangeables
matière : TPU : polyuréthane thermoplastique - dureté 80D Shore
tête en acier à forte teneur en Carbone C45, remplie de billes d'acier pour un effet sans recul
section ronde - manche en bois dur Hickory.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Poids (kg)
10536279*	0370300301	345	30,00	0,440
10536280*	0370350301	350	35,00	0,560
10536281*	0370400301	370	40,00	0,730
10536282*	0370500301	380	50,00	1,080
10536283*	0370600301	410	60,00	1,750

MAILLET A EMBOUTS INTERCHANGEABLES MANCHE TUBULAIRE



Embouts interchangeables
matière : TPU : polyuréthane thermoplastique
dureté 80D Shore - tête en acier à forte teneur en Carbone C45
section ronde - manche tubulaire - poignée caoutchouc (élastomère).

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Poids (kg)
10536284*	0352400510	323	40,00	0,900
10536285*	0352500510	328	50,00	1,150

MAILLET CAOUTCHOUC NOIR FORME TONNEAU DIAM 70 MM



Maillet tonneau avec deux faces plates pour tous usages
90 shores avec manche en bois dur - emmanchement conique - diamètre : 70 mm.

Code	Réf	Type
0174479	471103	face plane

MAILLET CAOUTCHOUC DUR



Permet de ne pas abîmer le matériau ou l'assemblage lors de la frappe
usage : montage de meuble, parquet...
tête en caoutchouc dure 85 +/- 5 Shore A - tête légèrement bombée
manche à emmanchement conique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Poids (kg)
10536276*	0367400201	270	40,00	0,150
0008458	367500201	290	50	0,350
0000638	0367600201	320	60	0,550
10536277*	0367700201	370	70,00	0,750
10536278*	0367900201	370	90,00	1,120

MAILLET ANTI-TRACE 500 GR



1 face sphérique et 1 face plane.
Pour positionner le carreau et faciliter son adhérence.
Évite les traces.

Code	Réf
10538709	254155

* Référence en stock

mob

MAILLET BOIS FORME TONNEAU



Bois exotique type Ayous
tête forme tonneau.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Poids (kg)
0000636	368600201	315	60	0,335

mob

MAILLET FORME TONNEAU DYNACHOC MANCHE HYCKORY



Maillet en bois comprimé avec frettage encastré en fibre de verre
tête en bois lamellé-collé, particulièrement stable
réputé pour sa très grande résistance mécanique (flexion, compression, torsion)
frettage : 2 ensembles de fibre de verre ceinturent la masse en bois, assurant le maintien des couches croisées lors des frappes fortes et intensives, pour une longévité optimisée
fibres colorées en vert pour signaler leur présence
manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents
excellente ténacité lui conférant une haute fiabilité.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Poids (kg)
0007633*	330050301	290	50,00	0,330
10526462*	0330040301	260	40,00	0,155
10526463*	0330060301	325	60,00	0,540
10526464	0330070301	365	70,00	0,790
10526465	0330080301	390	80,00	1,115
10526466*	0330100301	425	100,00	1,935

MARTELETTE

revex

MARTELETTE A TETE ET PIC EMMANCHEE BOIS




Manche bois : 370 mm
poids : 750 gr.

Code	Réf
3450413	11412

revex

MARTELETTE A 2 PICS EMMANCHEE BOIS



Manche bois : 370 mm
poids : 750 gr.

Code	Réf
0002220	11012

revex

MARTELETTE 2 PICS EMMANCHEE TRI-MATIERE



Pour le ravalement des façades et le déjointage.

Code	Réf	Longueur (mm)
10011330	11017	370

CISEAU ET BURIN

WILMART

CISEAU DE MACON OCTOGONALE TRANCHANT TREMPE



Ciseau de maçon octogonale tranchant trempé 50-58 hrc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
0185706	578224	250	16
0185707	578225	300	16
0185708	578228	350	18
0185709	578229	400	18

revex

CISEAU DE MACON REAFFUTABLE



Permet de faire une saignée dans du béton, de la pierre, du moellon ou de la brique
acier chrome manganèse silicium
section de la tige : 16 mm
taillant : 20 mm
réaffûtable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
9115742	14010	250	14
9115743*	014020	300	16
9115744*	014030	350	16

revex

CISEAU DE MACON AVEC PARE-COUPS



Réaffûtable
taillant : 20 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
0002207	14520	300	16
0122862	14530	350	16

LEBORGNE

CISEAU BATIPRO 30CM AUTO-AFFUTABLE + PARE-COUPS SC232B



Tête bombée élargie - acier spécial au silicium et manganèse, trempé et revenu
acier durci - auto-affûtable - pare faux-coup polymère - dimension : 300 mm.

Code	Réf
0202537	132302L

WILMART

CISEAU A BRIQUE 210 X 25 TRANCHANT 70 MM



Longueur : 210 mm - corps : 25 mm - tranchant : 70 mm.

Code	Réf
0185712	578263

revex

CISEAU A BRIQUE 70 X 230



Taillant : 70 mm - longueur : 23 cm - section : 12 x 25 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Taillant (mm)
9115741*	14210	230	12 x 25	70

* Référence en stock



CISEAU A BRIQUE 80 X 230

Permet de couper les briques, décoller du carrelage, surfacer de la pierre ou du béton.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)	Taillant (mm)
10011329	14240	230	13 x 16	80



RIFLARD MONOBLOC 013610

Équipé d'une poignée pare-coups
longueur : 220 mm.

Code	Réf	Section (mm)	Taillant (mm)
0002254	13610	18	70



CHASSE A PIERRE 013910

Longueur : 21 cm.

Code	Réf	Section (mm)	Taillant (mm)
1026329	13910	24	47

BROCHE ET POINTEROLE



WILMART

BROCHE DE MACON OCTOGONALE

Pointe trempée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
0185702	578244	250	0,370
0185703	578245	300	0,450
0185704	578248	350	0,650
0185705	578249	400	0,750



BROCHE DE MACON REAFFUTABLE

Permet de casser le béton, la pierre ou le moellon
acier chrome manganèse silicium
réaffûtable en pointe.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section (mm)
9115736*	013320	300	16
9115737*	013330	350	16
0002197	13340	400	16



BROCHE DE MACON AVEC PARE-COUPS

Réaffûtable sur pointe
longueur : 300 mm.

Code	Réf	Section (mm)
0002195	13520	16



BROCHE BATIPRO 30CM AUTO-AFFUTABLE + PARE-COUPS SC132B

Tête bombe élargie - acier spécial au silicium et manganèse, trempé et revenu
acier durci - auto-affûtable - pare faux-coup polymère
dimension : 300 mm.

Code	Réf
0202538	131302L



POIGNEE PARE-COUPS 013710

Longueur : 110 mm.

Code	Réf
0002252	13710



WILMART

POIGNEE PAR COUP

Protection : carrée
utilisation : outil octogonal rond et plat :
- pour outil octogonal Ø 14 à 20 mm
- pour outil plat 20 x 12 à 26 x 13 mm.

Code	Réf
0203254	579902

BURIN DE MECANICIEN ET BEDANE



mob

BURIN DE MECANICIEN QUALITE SILICIUM

Tête de sécurité brevetée : pas de risque d'éclat et champignonnage réduit
acier allié au Silicium d'excellente tenue mécanique 51SC7
réaffûtabilité à cœur à vie - Rendement à la frappe extrêmement élevé - outil forgé
taillant agressif et résistant - dureté de la zone travaillante 52-58 HrC
peinture époxy cuite au four - pointe dégagée
zone de préhension à chant plat : meilleure tenue.

Code	Réf	Profil (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10536261*	7210160001	16 x 8	160	0,150
10536262*	7210180001	18 x 9	180	0,210
10526443*	7210200001	25 x 12	200	0,500
10536263*	7210220001	20 x 10	220	0,280
10536264*	7210400001	26 x 13	400	0,920
10526444	7210250001	25 x 12	250	0,500



mob

BURIN DE MECANICIEN QUALITE SILICUM AVEC POIGNEE

Tête de sécurité brevetée : pas de risque d'éclat et champignonnage réduit
acier allié au Silicium d'excellente tenue mécanique 51SC7
réaffûtabilité à cœur à vie - rendement à la frappe extrêmement élevé - outil forgé
taillant agressif et résistant
dureté de la zone travaillante 52-58 HrC
peinture époxy cuite au four - pointe dégagée
zone de préhension à chant plat équipée d'une poignée pare-coups.

Code	Réf	Profil (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10536259*	7210250201	25 x 12	250	0,500
10536260*	7210300201	26 x 13	300	0,680

* Référence en stock

SAM



BURIN A PROFIL CONSTANT BILLE DE VERRE SIMPLE

Burin haute résistance - possibilité de réaffûtage à la meule
finition bille de verre.

Code	Réf	Section (L x l) (mm)	Poids (kg)
0025963	3-150-A	18x150	0,130
0025964	3-175-A	21x175	0,180
0025965	3-200-A	24x200	0,240
0025966	3-250-A	28x250	0,435
0025967	3-300-A	31x300	0,610

FACOM



BURIN PROFIL CONSTANT

Burin à profil constant - forgé dans des aciers au chrome-vanadium
traité pour 57 HRc sur tranchant
réaffûtable à la meule
finition laquée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Largeur tranchant (mm)
3456112	263.15	150	0,200	21
0180751*	263.18	180	0,250	21
3456114	263.20	200	0,350	24
0180753	263.25	250	0,500	27
0180754	263.30	300	0,610	27

FACOM



BURIN EXTRA-PLAT

Forgé dans des aciers au chrome-vanadium
traité pour 57 HRc sur tranchants
finition laquée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Largeur tranchant (mm)
3456110*	259	235	0,240	26

mab



BEDANE DE MECANICIEN QUALITE SILICIUM

Tête de sécurite brevetée : pas de risque d'éclat et champignonnage réduit
acier allié au Silicium d'excellente tenue mécanique 51SC7
réaffûtabilité à cœur à vie
taillant agressif et résistant
dureté de la zone travaillante 52-58 HrC
peinture époxy
zone de préhension à chant plat.

Code	Réf	Profil (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10536257	7211220001	22 x 11	220	0,260
10526445	7211180001	18 x 9	180	0,140
10526446	7211200001	20 x 10	200	0,190
10536258*	7211250001	25 x 12	250	0,340

SAM



BEDANE A PROFIL CONSTANT

Possibilité de réaffûtage de la tête
finition : bille de verre.

Code	Réf	Section (L x l) (mm)	Poids (kg)
0025968	4-150-A	6 x 150	0,090
0025969	4-175-A	8x175	0,145
0025970	4-200-A	10x200	0,220
0025971	4-250-A	12x250	0,360

POINTEAU, CHASSE GOUPILLE, CHASSE POINTE



SAM

CHASSE-GOUPILLES COURT

Lame courte
corps hexagonal tige haute résistance
finition : bille de verre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Poids (kg)
0025972	7-C19A	120	1,9	0,041
0025973	7-C24A	120	2,4	0,041
0025974	7-C29A	126	2,9	0,041
0025975	7-C34A	126	3,4	0,041
0025976	7-C39A	132	3,9	0,041
0025977	7-C49A	138	4,9	0,081
0025978	7-C59A	144	5,9	0,085
0025979	7-C69A	150	6,9	0,087
0025980	7-C79A	150	7,9	0,095
0025981	7-C89A	152	8,9	0,100
0025982	7-C99A	155	9,9	0,105



FACOM

CHASSE GOUPILLES STANDARD

Traitement thermique assurant une dureté de 53 à 58 HRC selon les dimensions
corps hexagonal
tige en acier haute résistance
finition zinguée.

Code	Réf	Ø (mm)
0180767	249.2	8
0180768	249.3	8
0180769	249.4	10
0180770	249.5	10
0180771	249.6	12
0180772	249.8	12
0180766	249.10	16



RACODON

CHASSE-GOUPILLE OCTOGONAL CHROME-VANADIUM BRUNI

Acier chrome-vanadium bruni
corps octogonal
longueur 150 mm.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Ø pointe (mm)
10534168*	8420L3	10	3
10534169*	8420L4	10	4
10534200*	8420L5	10	5
10534171*	8420L6	10	6
10534172*	8420L 8	12	8
10534173*	8420L 10	12	10

* Référence en stock



RACODON

CHASSE-GOUPILLE OCTOGONAL CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE STS

En acier chrome-vanadium bruni
avec poignée brevetée bi-matière STS au design novateur absorbeur de chocs
longueur 150 mm.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Ø pointe (mm)
10534201*	8420L 3 STS	10	3
10534202*	8420L 4 STS	10	4
10534203*	8420L 5 STS	10	5
10534204*	8420L 6 STS	10	6
10534205*	8420L 8 STS	12	8
10534206*	8420L 10 STS	12	10



FACOM

CHASSE-GOUPILLES LONG

Traitement thermique assurant une dureté de 53 à 55 HRC
corps octogonal
tige acier haute résistance
finition zinguée.

Code	Réf	Ø (mm)
3456083	248.2	1,9
3456084	248.3	2,9
3456085	248.4	3,9
3456086	248.5	4,9
3456087	248.6	5,9
0180765	248.8	7,9
0180764	248.10	9,9



RACODON

CHASSE-GOUPILLE LONG CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE AIR-GRIP

Chasse-goupilles long à lame rapportée
acier chrome vanadium bruni
corps rond
poignée Air-Grip brevetée.

Code	Réf	Ø Corps (mm)	Ø pointe (mm)	Longueur (mm)
10534207*	330-3 CVB	8	3	160
10534208*	330-4 CVB	10	4	185
10534209*	330-5 CVB	10	5	200
10534210*	330-6 CVB	10	6	210
10534211*	330-8 CVB	12	8	225
10534212*	330-10 CVB	14	10	240



KS TOOLS

CHASSE-GOUPILLE OCTOGONALE (JEU DE 6)

Ø3-4-5-6-8-10MM
corps octogonal
finition brunie
chrome Vanadium.

Code	Réf
10006948*	156.0200



KS TOOLS

CHASSE-GOUPILLE AVEC SYSTEME R-BALL (JEU DE 5)

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
chrome Vanadium.

Code	Réf
10005073	156.0610



SAM

JEU 5 CHASSE GOUPILLES LONGS 7-TR5AZ

Trousse de 5 chasse-goupilles longs
finition phosphatée : pas de risque d'éclats
poids : 590 gr.

Code	Réf	Ø (mm)
0195967	7-TR5A	2,4 - 3 - 4,9 - 6,9 - 8,9



FACOM

JEU DE 7 CHASSE-GOUPILLES 249.JT7

Corps hexagonal et tige haute résistance

Code	Réf	Ø (mm)
0180737	249.JT7	2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10



RACODON

CHASSE-GOUPILLE OCTO CHROME-VANADIUM BRUNI 3-4-5-6-8-10MM (COFFRETDE 6)

Acier chrome-vanadium bruni
corps octogonal
longueur 150 mm
composition : Ø3-4-5-6-8-10mm
livré en boîte plastique pliante.

Code	Réf
10534156*	8420LP

* Référence en stock



FACOM

CHASSE-GOUPILLE GAINE (JEU DE 5)

Jeu de 5 chasse-goupilles gainés 3-4-5-6-8
poignée amortissante
longueur : 200mm
livré en boîte de rangement.

Code	Réf
10014973	249.GPB



RACODON

CHASSE-GOUPILLE OCTO CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE STS 3-4-5-6-8MM (STAND METAL)

En acier chrome-vanadium bruni
avec poignée brevetée bi-matière STS au design novateur absorbeur de chocs
longueur 150 mm
composition : Ø3-4-5-6-8mm
livré en stand métallique.

Code	Réf
10534157*	8420L STS S



RACODON

CHASSE-GOUPILLE LG CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE AIR-GRIP 3-4-5-6-8MM (BTE 5)

Chasse-goupilles long à lame rapportée
acier chrome vanadium bruni
corps rond
poignée Air-Grip brevetée
longueur : de 160 à 225 mm selon Ø
composition : Ø3-4-5-6-8mm
livré en boite carton.

Code	Réf
10534158*	P3338 CVB



RACODON

CHASSE-AXE CHROME-VANADIUM BRUNI POIGNEE RBR 10-12-14-16MM (COFFRET DE 4)

En acier chrome-vanadium bruni
poignée confort amortissante RBR brevetée
longueur : 300 mm
composition : Ø10-12-14-16mm
livré en coffret plastique.

Code	Réf
10534159*	682 RBR



KS TOOLS

JET EXTRA-LONG EN LAITON (COFFRET DE 4)

Ø 10 - 12 - 15 - 20 mm
poignée ergonomique
longueur : 250 mm.

Code	Réf
10005069	156.0630



KS TOOLS

SOFT PUNCH (COFFRET)

Composition de jets sans rebond Ø 10, 12 et 14 mm
permet de positionner ou de chasser les pièces sans les marquer grâce aux différents embouts
poignée amortissante gainée à porte-embouts fileté
coffret de rangement
poids (g) : 240.

Code	Réf
10004960	156.0440



FACOM

POINTEAU STANDARD

Acier chrome-vanadium
dureté de 52 à 58 HRC
finition zinguée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0019459	256.2.5	100	2
0019460	256.4	120	3
0019461	256.6	130	4
0019462	256.8	150	6
0019463	256.10	150	8



RACODON

POINTEAU OCTOGONAL CHROME-VANDIUM BRUNI

Acier chrome-vanadium bruni
corps octogonal de Ø 10 mm
longueur 120 mm.

Code	Réf	Ø pointe (mm)
10534217*	8407-3 CVB	3
10534218*	8407-4 CVB	4
10534219*	8407-5 CVB	5

* Référence en stock



KS TOOLS

POINTEAU AVEC SYSTEME R-BALL (JEU DE 5)

Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
chrome Vanadium.

Code	Réf
10005078	156.0620



FACOM

POINTEAU AUTOMATIQUE GAINE

Choc provoqué par le déclenchement d'un ressort sous l'effet d'une simple pression sur la tête.
puissance de frappe réglable par vissage de la tête de 15 à 25 kg
poignée ergonomique
pointe traitée 55 - 58 HRc.

Code	Réf	Poids (kg)
10014974*	257.GPB	0,175



RACODON

POINTEAU AUTO CHROME-VANADIUM BRUNI FORCE DE FRAPPE MAX. 20KG

Petit pointeau automatique en acier chrome-vanadium bruni
équipé d'un capuchon de réglage de la puissance de frappe
puissance de frappe maximum 20 kg
longueur x diamètre : 125x12 mm
pointe interchangeable de Ø 4 mm.

Code	Réf
10534160*	306



RACODON

POINTEAU AUTO CHROME-VANADIUM BRUNI FORCE DE FRAPPE MAX. 36KG

Pointeau automatique intermédiaire en acier chrome-vanadium bruni
équipé d'un capuchon de réglage de la puissance de frappe
puissance de frappe maximum 36 kg
longueur x diamètre : 143x16 mm
pointe interchangeable de Ø 6 mm.

Code	Réf
10534161*	515



RACODON

CHASSE-POINTE OCTOGONAL CHROME-VANADIUM BRUNI

Acier chrome-vanadium bruni
corps octogonal de Ø 10 mm
Longueur 120 mm.

Code	Réf	Ø pointe (mm)	Longueur (mm)
10534213*	8426-3 CVB	3	120
10534214*	8426-4 CVB	4	120
10534215*	8426-5 CVB	5	120
10534216*	8426-6 CVB	6	120

TAS ET ENCLUME



dolex

ENCLUME ACIER

2 bigornes (ronde et carrée)
table unie, dressée, cémentée et trempée
billot sur demande.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions de la base (mm)	Poids (kg)
0192644	405	230	90	100 x 85	5
0192645	410	350	110	150 x 110	10
0192646	420	460	130	160 x 130	20
0192647	430	530	145	190 x 150	30
0192648	440	600	155	210 x 160	40
0192649	450	630	170	210 x 180	50
0192650	480	745	200	245 x 205	80
0192651	499	800	230	265 x 240	100

MARTELLERIE SPECIALE



LEBORGNE

MARTEAU EGOUTIER

Un côté bec pour soulever les plaques
un côté marteau
dimensions (H x L) : 90 x 18 cm.

Code	Réf
0161507*	144300



EDMA

SET DE POSE STRATIFIE 0870

Composition :
1 tire lame (châssis métallique) : facilite le clipsage au niveau de la dernière latte le long du mur afin de réaliser un emboîtement parfait
1 cale martyre (châssis de bois) :latte de protection pour emboîter tous les profils de lame de parquet pendant le serrage des lames entre elles
20 cales : permettent de garder un écartement linéaire avec le mur afin de permettre au parquet de se positionner et de se faire dilater une fois la pose terminée.

Code	Réf
0118130	087055

* Référence en stock

TALOCHE



TALOCHE POINTUE PS CHOC

En polystyrène choc noir
plateau alvéolé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0174482*	300407	140	80	pointue	polystyrène choc
0002346*	300406	270	180	pointue	polystyrène choc



TALOCHE RECTANGULAIRE PS CHOC

En polystyrène choc noir
manche bois de grosse section
plateau nervuré de forte épaisseur
alvéoles nid d'abeilles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0199860*	010012	270	180	rectangle	polystyrène choc



TALOCHE RECTANGULAIRE PS CHOC

En polystyrène choc noir
manche bois
plateau alvéolé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0002344	300402	270	180	rectangle	polystyrène choc
0002345*	300404	340	230	rectangle	polystyrène choc
0002343*	300401	420	280	rectangle	polystyrène choc



TALOCHE POINTUE ABS JAUNE

Qualité professionnelle
fabriquée en ABS haute résistance aux chocs et à l'abrasion.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
9109716*	300108	200	130	pointue	ABS
0002342*	300106	270	180	pointue	ABS



TALOCHE RECTANGULAIRE ABS JAUNE

Poignée bois
qualité professionnelle.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
9109715*	300102	270	180	rectangle	ABS
9109714*	300104	340	230	rectangle	ABS
9109712*	300101	420	480	rectangle	ABS



TALOCHE RECTANGULAIRE PS CHOC SEMELLE MOUSSE

En polystyrène choc noir
manche plastique de grosse section
semelle mousse pour travaux de finition et joints
forme : rectangulaire
fabrication française.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0199857	025112	270	180	rectangle	polystyrène choc



TALOCHON A JOINTOYER

Poignée ergonomique.


Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10538682	256455	250	100
10538681	256555	270	130



TALOCHE EPONGE

Taloche éponge de forme rectangulaire avec plateau bois ou plastique et manche en bois.
livrée avec clip de brochage
épaisseur de l'éponge : 25 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0002354*	301607	250	140	rectangle	bois
0002352*	301601	270	180	rectangle	plastique



TALOCHE A POINTES

Poignée ergonomique
181 pointes, longueur : 19 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Forme	Matière principale
0002348*	301101	340	260	rectangle	plastique

* Référence en stock

TRUELLE



TRUELLE ITALIENNE STANDARD RONDE

Lame acier, manche bois
virole laitonnée avec trou d'accrochage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0180246*	653160	160	ronde	acier
0180247*	653180	180	ronde	acier
0180248*	653200	200	ronde	acier
0180249*	653220	220	ronde	acier
0180250*	653240	240	ronde	acier



TRUELLE SUPERIEURE RONDE

Lame en acier trempé
manche hêtre PEFC
virole et culot nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0015833	455160	160	ronde	acier
0015834*	455180	180	ronde	acier
0015836*	455200	200	ronde	acier
0015838*	455220	220	ronde	acier
0015839*	455240	240	ronde	acier
0015840	455260	260	ronde	acier



TRUELLE ITALIENNE RONDE CAZZUOLA

Acier trempé, patte forgée
manche bois
virole et culot laitonnés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Matière principale
0002259	26132	180	acier
9120736	26142	200	acier
1035766	26152	220	acier
0002260	26162	240	acier



TRUELLE ITALIENNE INOX RONDE

L'inox ne tache pas les enduits, facilité d'entretien
manche bois
virole et culot laitonnés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Matière principale
1017911	27322	220	inox



TRUELLE ITALIENNE ECO CARREE

Lame acier, manche bois
virole laitonnée avec trou d'accrochage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0180251*	654180	180	carrée	acier
0180252*	654200	200	carrée	acier



TRUELLE ITALIENNE CARREE CAZZUOLA

Acier trempé, patte forgée
manche bois
virole et culot laitonnés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Matière principale
0002261	26232	180	acier
0002262	26242	200	acier
9120734	26252	220	acier



TRUELLE CARREE SUPERIEURE MANCHE BOIS

Lame acier trempé vernie
manche bois hêtre PEFC, collé avec virole et culot nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0174172*	456180	180	carré	acier
0174173*	456200	200	carré	acier
0174174*	456220	220	carré	acier



TRUELLE BRIQUETEUSE NORD-BELGE

Manche bois
lame acier ép. 1,9 mm
soie traversante.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0002257	32312	180	à briqueter



TRUELLE BRIQUETEUSE NORD - BELGE

Lame acier vernie trempée
col de cygne, manche bois hêtre PEFC
avec virole et capuchon nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180244*	1837180	180	à briqueter	acier

* Référence en stock

TRUELLE BRIQUETEUSE PARIS



Lame acier, manche bois hêtre PEFC
avec virole et capuchon nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180245*	656200	200	à briqueter	acier

TRUELLE LANGUE DE CHAT STANDARD



Lame acier, manche bois
virole laitonnée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180255*	636140	140	langue de chat	acier
0180256*	636160	160	langue de chat	acier

TRUELLE LANGUE CHAT SUPERIEURE



Lame acier trempé vernie
manche bois hêtre PEFC collé avec virole et capuchon nickelés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type	Matière principale
0180257*	457140	140	langue de chat	acier
0180258*	457160	160	langue de chat	acier
0199718*	457180	180	langue de chat	acier

TRUELLE LANGUE DE CHAT CAZZUOLA



Acier trempé, patte forgée
manche bois
virole laitonnée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Matière principale
0118058	26422	140	acier
9120733	26432	160	acier
0002276	26442	180	acier

TRUELLE LANGUE DE CHAT INOX CAZZUOLA



Patte forgée
manche bois
virole laitonnée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Matière principale
9115728	27622	160	inox
9115729	27632	180	inox

TRUELLE TRIANGULAIRE SUPERIEURE



Lame acier trempé vernie
manche bois être PEFC, collé avec virole et capuchon nickelé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Forme	Matière principale
0180260*	458140	140	triangulaire	acier

TRUELLE TRIANGULAIRE CAZZUOLA



Acier trempé
patte forgée
virole laitonnée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Matière principale
9120735	26322	140	acier

TRUELLE FER A JOINT PLAT



Plat, avec patte, manche bois hêtre PEFC, collé avec virole et capuchons nickelés
lame flexible.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type	Matière principale
0199719*	659008	8	fer à joint	acier
0199720*	659010	10	fer à joint	acier
0199721*	659012	12	fer à joint	acier


TRUELLE A JOINT PLAT CAZZUOLA



Manche bois.

Code	Réf	Largeur (mm)	Matière principale
0002269	26612	8	acier
0002270	26622	10	acier
0002271	26632	12	acier


TRUELLE D'ANGLE INOX

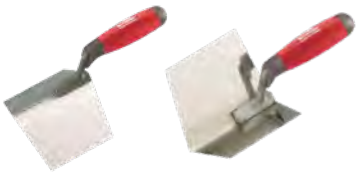

Lame inoxydable
manche composite collé, avec protection d'index.

Code	Réf	Type	Matière principale
0199722*	2105000	angle extérieur	inox
0180261*	2104000	angle intérieur	inox

TRUELLE ANGLE INTERIEUR INOX



Dimensions : 120 x 97 mm
manche bois
virole laitonnée.

Code	Réf	Type	Matière principale
0002256	36222	angle intérieur	acier

* Référence en stock

LISSEUSE - DEBULLEUR



ROULEAU A DEBULLER 50 CM

Pour débullage des ragréages autolissants et des chapes minces auto-nivelantes (inférieures à 20 mm)
pratique sur de petites surfaces type marches d'escalier
Ø : 125mm
hauteur des picots 4 cm
s'adapte sur un manche type manche à râteaux Ø 28 mm avec œil conique.

Code	Réf
10537069	303380


PLATOIR



PLATOIR ITALIEN DROIT ACIER

Lame : 280 x 120 mm
poignée bois.

Code	Réf	Matière principale
0002239	37712	acier



PLATOIR ITALIEN 3 BISEAUX LARGES INOX

Lame : 280 x 120 mm
poignée bois.

Code	Réf	Matière principale
0002249	37862	inox



PLATOIR ITALIEN DROIT INOX

Monture aluminium
poignée bi-matière
lame : 28 x 12 cm.

Code	Réf	Matière principale
0174485	440102	inox



PLATOIR INOX AVEC BISEAUX

Manche composite ergonomique
monture aluminium
lame acier biseautée
dimensions : 280 x 120 x 0,6 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière principale
0199725*	2123000	280	120	inox



PLATOIR FLAMAND CHAPISTE INOX

Poignée composite ergonomique
lame inoxydable
monture aluminium allégé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Matière principale
0199723*	1867045	450	inox
0199724*	1867060	600	inox





PLATOIR FLAMAND BOUT OGIVE INOX

Monture aluminium
poignée bois.

Code	Réf	Longueur (mm)	Matière principale
0174483	440306	450	inox
0174484	440307	550	inox


GRATTON



TALOCHE GRATTON

Semelle tôle emboutie
240 pointes de 15 mm
dimensions : 14 x 24 cm.

Code	Réf
0199861	251823



GRATTON TOLE ERGO

Poignée bois ergonomique
planéité contrôlée
semelle connecteur (tôle emboutie) interchangeable.

Code	Réf	Nombre de dents	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0002349	301304	240	230	140
0002350	301314	480	250	150

* Référence en stock

REGLE


REGLE DE MACON ALUMINIUM RECTANGULAIRE



1 voile, 2 alvéoles
section : 100 x 18 mm
livrée sans embout.

Code	Réf	Longueur (mm)
0002382*	380103	2000
0002383	380104	2500
0002385*	380107	4000
0002384	380105	3000
0002386	380108	5000
0002387	380109	6000

EMBOUT REGLE ALU 2 VOILES



Adaptable sur règle alu 380206-380201-380202-380203
dimensions (mm) : 100 x 18.

Code	Réf	Longueur (mm)
9118521	380110	100


REGLE DE MACON ALUMINIUM RECTANGULAIRE



2 voiles, 3 alvéoles
section : 100 x 18 mm
livrée avec embouts.

Code	Réf	Longueur (mm)
0199881	380204	2000
9118525	380206	3000
9118522	380201	4000
9118523	380202	5000
9118524	380203	6000

REGLE ALU BISEAUTEE



Règle à dresser de plâtrier
section : 100 x 18 mm
livrée sans embout.

Code	Réf	Longueur (mm)
0021498	380501	1000
0021499	380502	1500
0021500	380503	2000
0021501	380504	3000

REGLE ALU CARREE



Section : 50 x 50 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0002388	380702	2500

REGLE A NIVEAUX PREMIUM 2M



Profil aluminium lourd d'excellente qualité de section 22 x 100mm
prise en main ergonomique grâce à ses 2 poignées en ABS collées et vissées, intégrées dans le profil
fioles de qualité supérieure pour une règle à niveau très précise
supports des fioles en ABS collés et vissés
contrôle qualité des niveaux réalisé par capteur optique
Longueur : 2m
Poids : 1600 gr.

Code	Réf
10537070	351620





KIT REGLE EQUERRE

Kit règle-équerre dans un sac de 2,20 x 0.10 x 0.10
4 éléments pour assembler.

Code	Réf	Matière principale
10402844	390205	alu

SEAU

SEAU PLASTIQUE NOIR



Polyéthylène avec graduation dans la masse
anse Ø 5,3 mm
vendu par 10.

Code	Réf	Contenance (L)	Ø de l'anse (mm)	Poignée	Matière principale
9109717*	310103	11	5,3	sans	polyéthylène
0199273*	310183	11	5,30	avec	polyéthylène

SEAU ORANGE FLUO SANS ŒILLETS 11L



Corps matière plastique orange fluo
haute résistance aux chocs
anse Galva avec poigné plastique rouge
contenance : 11L.

Code	Réf	Contenance (L)
10549815	113101	11

SEAU PRO



Polyéthylène injecté avec graduation moulée dans la masse
Fond nervuré extérieurement
poignée et ergots
anse large 5,3mm.

Code	Réf	Coloris	Contenance (L)	Ø de l'anse (mm)
10548772	310109	rouge	13	5,3
10548794	310129	orange	13	5,3
10548795	310130	rose	13	5,3

* Référence en stock



SEAU AGRICOLE PE NOIR 16 L

Corps gradué en polyéthylène noir
résistance aux chocs
anse acier galvanisé munie d'une poignée en plastique avec ou sans œillets de renfort
contenance : 16L.

Code	Réf	Contenance (L)
10549816	112107	16



SEAU TALIAGOM 13 L

Seau en caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs
côté plat permet une bonne prise des matériaux à la truelle, couteau...
bord plat permet de racler le sol ou d'utiliser le seau façon «pelle de ménage»
se cale facilement contre un mur, sur une échelle, un toit, une marche d'escalier...
poignée de confort diam. 14 mm
anse en acier galvanisé Ø 5,3 mm
graduation moulée dans la masse
paroi renforcée : grande résistance
fond renforcé et nervuré : résistance et prise confortable.

Code	Réf	Contenance (L)
10548800	320117	13



SEAU CAOUTCHOUC FLEXOGOM

Anse acier galvanisé
bords et parois renforcés
graduation intérieur.

Code	Réf	Contenance (L)	Matière principale
0199847*	360001	11	caoutchouc
0199848*	360003	13	caoutchouc



SEAU TALIAGOM

En caoutchouc synthétique très résistant et léger
graduation moulée dans la masse
fond nervuré facilitant la prise
anse ronde : Ø 6,3 mm.

Code	Réf	Contenance (L)
0002356	320167	13
9109718	320107	13



SEAU CAOUTCHOUC NATUREL

Anse ronde : Ø 6,3 mm.

Code	Réf	Contenance (L)
9118517*	320108	12



SEAU FLEXIBLE CAPAZO

PEHD Noir
poignée incorporée
souple et résistant.

Code	Réf	Contenance (L)
10549813	114126	26
10549814	114142	42

AUGE



AUGE PLASTIQUE NOIRE

En polyéthylène injecté grande résistance
poignées incorporées.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
9109719*	310202	12	470	320	130
9109720*	310206	25	600	390	160



AUGE PLASTIQUE SANS POIGNEE

Corps en PE, nervures longitudinales.

Code	Réf	Contenance (L)	Matière principale	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0199854*	122210	13	polyéthylène	460	320	150
0199855*	122211	25	polyéthylène	600	400	160



AUGE CAOUTCHOUC FLEXOGOM SANS POIGNEE

Caoutchouc synthétique
pour usage intensif.

Code	Réf	Contenance (L)	Matière principale	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0199851*	360007	13	caoutchouc	460	320	150
0199852*	360009	25	caoutchouc	600	400	160
0199853*	360010	35	caoutchouc	630	420	160



AUGE CAOUTCHOUC TALIAGOM

Caoutchouc synthétique très résistant et léger
poignées incorporées
bords et parois renforcés.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0002367	320215	12	470	320	130
0199062	320213	25	600	390	160
9109721	320214	30	650	430	180

* Référence en stock

AUGE CAOUTCHOUC NATUREL



En caoutchouc naturel armé.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0002357	320201	7	410	310	120
0002358	320202	10	460	320	130
0002361	320203	20	580	400	160
0002364*	320204	30	630	440	160
0002366*	320205	40	680	500	190

AUGE CAPAZO PRO





Auge en polyéthylène injecté
souple, résistante, se porte comme un cabas.
double graduation intérieure (litre et gallon).

Code	Réf	Coloris	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (gr)
10548796	310209	noir	23	430	430	330	1020
10548803	310216	rouge	42	480	480	360	1480
10548804	310224	turquoise	42	460	460	380	1480
10548805	310220	rose	42	460	500	390	1480

AUGE CAOUTCHOUC NATUREL CARBONERA AVEC POIGNEES



En caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance à l'abrasion)
dimensions : Ø430 x 275 mm
poids : 3,2 kg.

Code	Réf	Contenance (L)
0174481*	320217	30

BAC

BAC A GACHER OUTIBAC GM 340105



Avec 2 passages latéraux pour roue de brouette
hauteur du rebord : 130 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Matière principale
0002371*	340105	1600	1400	polyéthylène haute densité

BAC A GACHER POLYETHYLENE HAUTE DENSITE



Fabriqué en PEHD
grande résistance aux chocs
coloris : noir.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Matière principale
0199849	391651	1650	900	6	polyéthylène haute densité

BAC A GACHER OUTIBAC GRAND MODELE



Avec 3 passages pour roue de brouette
hauteur du rebord : 100 mm

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0002370	340101	2250	1360

PIOCHE

PIOCHE DE TERRASSIER OEIL ROND



Oeil rond
sans manche
poids : 2,5 kg.

Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)
0199951*	571081	sans manche	2,50

PIOCHE DE TERRASSIER





Oeil rond.

Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)
0200875	201020	sans	2,0
0002140	201025	sans	2,5
0109521	201820	tri-matière 90 cm	2,0
0109520	201125	bois 90 cm	2,5

PIOCHE TERRASSIER





Oeil rond
poids : 2,5 Kg.

Code	Réf	Type de manche	Poids sans manche (kg)
3220031*	054021	sans manche	2,50
3220033	54022	bois 90 cm	2,50
0122138*	054027	tri-matière	2,50

PIOCHE TERRASSIER MANCHE NOVAGRIP



Pointe diamant
panne affûtée et trempée
douille ronde Ø 47 mm.

Code	Réf	Poids (kg)
9120703	50206	2,0
0004537	50258	2,5

* Référence en stock

LEBORGNE

PIOCHE BATIPRO NOVAMAX PK245B



Pointe cruciforme extra-dure
manche ergonomique
panne à bords droits
surface de frappe latérale
longueur du manche : 100 cm.

Code	Réf	Poids (kg)
0202541	51245	2,25

PERRIN

PIOCHE DE CANTONNIER




Sans manche
oeil rond

Code	Réf	Poids (kg)
0109522	203020	2

RIFLARD DE MACON

NESPOLI

RIFLARD LAME ACIER TREMPE 7 CM



Lame acier trempé affûtée
largeur 7 cm
manche bois
virole laiton et mitre forgée
étui protège lame.

Code	Réf
0002301	4920

L'OUTIL PARFAIT

RIFFLARD DE MACON



Lame traversante acier trempé, polie, vernie
large biseau
manche bois hêtre PEFC
virole laiton
lame traversante
taille : 7 cm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199726*	1686000	70	bois hêtre PEFC	acier

RACLOIR ET EPANDEUR

PERRIN

RACLOIR DE CANTONNIER



Douille forgée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type de manche
0109530	709035	35	sans
0109532	709040	40	sans
0109533	709140	40	bois 130 cm
0109531	709135	35	bois 130 cm

REVEX

RACLOIR A MACADAM 500 SM



Le racloir macadam associé à un manche adapté, permet de tirer, racler et niveler les goudrons, les bétons ou les gravillons
longueur : 12,50 cm
largeur : 50 cm
hauteur : 10 cm
poids : 1,2 Kg.

Code	Réf	Largeur (mm)
6152149*	072511	500

PERRIN

RACLOIR A BITUME



Sans manche.

Code	Réf	Largeur (mm)
0002145	716050	500

PERRIN

RACLOIR BITUME ALUMINIUM



Sans manche
poids : 0,75 Kg.

Code	Réf	Largeur (mm)
0109527	721050	500

PERRIN

RACLOIR A BITUME ALUMINIUM



Largeur : 60 cm.

Code	Réf	Type de manche
0109528	721060	sans
0109529	721160	bois 130 cm

TALIAPLAST

RACLOIR A BITUME BOIS



Biseauté 2 faces
douille métallique à 90°
boulons traversants
section : 65 mm
sans manche.

Code	Réf	Largeur (mm)
0199878*	470306	550

PERRIN

RACLOIR A BITUME BOIS



Biseauté 2 faces
douille acier
boulons traversants
dimensions : 55 x 10 cm.

Code	Réf	Type de manche
0109525	721055	sans
0109526	721155	bois 130 cm

* Référence en stock

RACLOIR CANT 350 SM

Sans manche
hauteur : 115 mm.



Code	Réf	Largeur (mm)
10011326*	072531	350

EPANDEUR A BETON ACIER

Sans manche
douille forgée rivetée
avec crochet soulève-treillis.



Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199717*	1431050	500	sans manche	acier

EPANDEUR BETON 500 SM

Sans manche
hauteur : 100 mm.



Code	Réf	Largeur (mm)
0002212*	072811	500



LISSARDE A BETON 1,40M

Permet de répartir le béton tout en réglant la planéité, de pré-lisser et de faire remonter la laitance
possibilité de lestage du plateau en aluminium afin d'adapter le lissage à la consistance du béton
bords remontants pour éviter d'accrocher le béton
poignées en tube acier peint, réglables en hauteur
articulation renforcée pour une meilleure longévité
montage et démontage rapide grâce à une goupille clips
plateau aluminium
dimensions du plateau (L x l) : 1,40 x 0,345 m
poids : 11 kg.

Code	Réf
10537068	303310

GRATTOIR OU OUTILS DE COFFRAGE

GRATTOIR DE CHANTIER

En acier trempé
douille standard rivetée.



Code	Réf	Largeur (mm)
0118140	090055	300

GRATTOIR COFFRAGE

Lame biseautée acier trempé poli
épaisseur 1,2 mm
dos inox soudé
sans manche.



Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199869*	879300	300	sans manche	acier trempé

GRATTOIR COFF SOUDE 300 SM

Sans manche
lame acier soudée.



Code	Réf	Largeur (mm)	Matière principale
0002217*	072641	300	acier

GRATTOIR DE COFFRAGE BATIPRO

Lame en acier trempé extra-dur
douille renforcé par 2 arbalétriers
angles arrondis ne raye pas les surfaces raclées
lame pliée permet de choisir l'orientation optimale
manche bois 130 cm
poids : 1,5 Kg.



Code	Réf	Largeur (mm)	Type de manche	Matière principale
0199843*	142302	300	bois	acier trempé



GRATTOIR MANCHE TELESCOPIQUE NANOVIB

Lame en acier trempé extra-dur
douille renforcée par 2 arbalétriers
tube en aluminium trempé de 2 mm d'épaisseur
angles arrondis, ne raye pas les surfaces raclées
lame pliée permettant de choisir l'orientation optimale
longueur : 200 à 350 cm
poids : 2,8 Kg.

Code	Réf	Largeur (mm)
0202534	142309	300



GAFFE MANCHE TELESCOPIQUE NANOVIB

Pour guider les charges lourdes lors des phases de levage (chargement/déchargement) à la grue
manche télescopique 2m-3,5m
poignée de réglage automatique sans goupille permettant un réglage rapide de la longueur du manche par crans tous les 50 cm
largeur : 15 cm
longueur : 2 > 3,5m
poids : 1,8 kg.

Code	Réf
10539042*	147009

* Référence en stock



LEBORGNE

HUILEUR A BANCHES DIFFUSEUR NANOVIB

Pour huiler et préparer les banches de coffrage jusqu'à 5m de haut avant coulage du béton
permet de déposer une pellicule d'huile sur des banches jusqu'à 5m de haut sans avoir à tenir le manche au dessus de la coiffe du rotateur (principale cause de TMS de l'épaule)
grâce à son manche télescopique, il évite l'utilisation d'une plate-forme individuelle roulante (PIR) et prévient ainsi tout risque de chute de l'opérateur
tube nervuré en aluminium trempé de 1,5mm d'épaisseur
jusqu'à 5 m de portée.
2 raccords compatibles avec la majorité des pulvérisateurs du marché
peaux remplaçables (consommables)
poignée de réglage automatique du manche télescopique : système de blocage/déblocage sans goupille
réglage rapide de la longueur du manche par crans tous les 50cm
largeur : 55 cm
longueur : 2>3,5m
poids : 2,2 kg.

Code	Réf
10549348	147569



LEBORGNE

PEAUX DE RECHANGE POUR HUILEUR DE BANCHE (SACHET DE 5)

Code	Réf
10539041*	896550

TAMIS



taliaplast

TAMIS PS CHOC JAUNE

Corps emboîtable en PS choc
toile en acier galvanisé
Ø x hauteur : 45 x 10 cm.

Code	Réf	Maille	Ø (mm)
0002377*	370502	N°6	450
0002378*	370503	N°8	450
0002379*	370504	N°10	450
0002380*	370505	N°12	450
0002381*	370506	N°14	450
0174487*	370507	N°16	450

DAME ET BOUCHARDE

revex DEPUIS 1810 — FABRICATION FRANÇAISE

DAME CARREE 5 KG EM

Manche en frêne verni de 120 cm
outil forgé.



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
10545837*	015552	123	15	6,35

LEBORGNE

DAME NANOVIB

Pour damer sur toute surface
prévention de la pénibilité : la douille silentbloc absorbe les vibrations et réduit les TMS
manche métal, solidité renforcée
poignée élastomère ergonomique anti-échappement
3 angles droits et un angle arrondi
dimensions : 16 x 16 cm
poids : 5 Kg.



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
0109073*	166033	160	160	5,00

MACHINE A CREPIR

taliaplast

MACHINE A CREPIR MOUSTIC

Permet de réaliser tous les mouchetis de mortier traditionnel ou teinté masse.



Code	Réf
0002428	402101

FER A MARCHE

taliaplast

FER A MARCHE PLASTIQUE NOIR



Code	Réf
0002407	401101

revex DEPUIS 1810 — FABRICATION FRANÇAISE

FER A MARCHE

Finition des nez de marche sur béton frais.



Code	Réf	Modèle
0002215*	28110	fonte
0002216	28010	plastique

* Référence en stock

GRATTOIR

KS TOOLS

GRATTOIR A LAME RETRACTABLE



Lame rétractable facilement interchangeable
corps bi-matière.

Code	Réf	Largeur (mm)
10005025	907.2242	40

STANLEY

GRATTE-VITRE METAL



Idéal pour enlever peinture, colle...
corps métallique avec lame rétractable
lame rectangulaire rétractable
bouton poussoir en laiton
lames de rechange 0-28-510 et 1-11-515
longueur de lame : 40 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10399598*	0-28-500	40	95

STANLEY

LAME DE GRATTE-VITRE METAL - ETUI 10 LAMES



Lame rectangulaire retractable
idéal pour enlever peinture - colle.

Code	Réf	Largeur de lame (mm)	Nombre de lame(s)
10015141*	0-28-510	40	10

KS TOOLS

JEU DE 4 GRATTOIRS A LAME INOX



Poignée ergonomique
longueur x épaisseur (mm) : 32 x 1,2 ; 32 x 2,5; 25 x 1,2; 25 x 2,5 mm.

Code	Réf
10006893	907.2210

TAJIMA

GRATTOIR SCRAPE-RITE P SOLID CORE LAME DROITE 280X80MM



Lame à bords arrondis
poignée ergonomique.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10012250*	PHR250F80/W1	80	280

TAJIMA

LAME DE GRATTOIR DROITE SCRAPE-RITE P SOLID CORE™ 80MM



Pour grattoirs PHR250F80, PHR250H80, PHR500H80
épaisseur lame: 0,5 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
10012254*	PHR-FB80/-1	80

TAJIMA

GRATTOIR SCRAPE-RITE P SOLID



Lame flexible inclinée 25°.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10012251*	PHR250H80/W1	80	250
10012252*	PHR500H80/W1	80	550

TAJIMA

LAME DE GRATTOIR INCLINEE 20° SCRAPE-RITE P SOLID CORE™ 80MM



Lame pour grattoir PHR250F80, PHR250H80, PHR500H80
épaisseur lame: 1,2 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
10012253*	PHR-HB80/-1	80

GRIFFE A CINTRER



WILMART

GRIFFE A CINTRER

Griffe de ferrailleur.

Code	Réf	Capacité de cintrage (mm)	Longueur (mm)
0185713*	579081	6/8	250
0185714*	579082	10/12	520
0185715*	579083	14/16	540



revex DEPUIS 1810 FABRICATION FRANÇAISE

GRIFFE A CINTRER

Acier forgé.

Code	Réf	Section (mm)	Capacité de cintrage (mm)
9115746	15110	13	6/8
9115747*	15130	16	10/12
9115748	15150	21	14/16

* Référence en stock



WILMART

CINTREUSE FER A BETON

Acier peinture époxy.

Code	Réf	Capacité de cintrage (mm)	Type
0185717*	580005	12	à étrier
0185716	580010	18	à levier
0185718	580013	24	à levier

LIEUR ET LIEN

L'OUTIL PARFAIT

BOTTE 1000 LIENS METALLIQUES RECUIT A BOUCLES

Pour lier fers à béton, treillis.



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
0199872*	2499120	1,1	120	botte de 1000
0199874*	2499140	1,1	140	botte de 1000

EDMA

LIEN A BOUCLE

Pour lier fers à béton, treillis.



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
0024957	960449	1,1	120	botte de 1000

L'OUTIL PARFAIT



LIEUR AUTOMATIQUE POUR LIENS A BOUCLES

Lieur automatique, poignée plastique, pour liens à boucle fers à béton, treillis.

Code	Réf
0199873*	2498000

EDMA



LIEUR POUR LIGATURER ARMATURES METALLIQUES TORNADO PRO

Poignée plastique tendre pour liens métalliques à boucle sert à ligaturer sacs, clôtures et ferraillages pour béton armé.

Code	Réf
0024956	045555

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**



- Moteur de recherche simplifié
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**
- Fiches produits détaillées
- Possibilité de livrer dès J+24h

* Référence en stock

PELLE A COL DE CYGNE



PELLE RONDE COL DE CYGNE

Acier trempé sur toute la surface.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0180241	050011	sans	ronde	25	900
0118059	050021	sans	ronde	27	1050
0136434*	050022	bois	ronde	27	1800
0132972*	050031	sans	ronde	29	1150



PELLE RONDE COL DE CYGNE ECO

Acier trempé sur toute la surface
sans manche.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0199950*	571010	sans	ronde	21	980
0185725*	571000	sans	ronde	25	950
0185726*	571001	sans	ronde	27	960



PELLE COL DE CYGNE RONDE

Acier trempé sur toute la surface.

Code	Réf	Type de manche	Largeur (cm)
6147032	138025	sans	25
9109674	138027	sans	27
9109676	138029	sans	29
0109516	138129	avec	29



PELLE RONDE BATIPRO

Application : travaux de terrassement et du bâtiment
acier au carbone entièrement trempé et revenu
bords latéraux droits
poids du produit : 2.2 kg.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0155679	5402	manche bois	pointue	28	2200
0199842*	5406	polyamide fibre de verre	pointue	28	2200



PELLE DE TRANCHEE

Spécialement conçue pour le travail dans les espaces réduits
acier trempé sur toute la surface
sans manche.

Code	Réf	Largeur (cm)
0109518	138021	21



PELLE CAR CDC 250 SM

Acier trempé sur toute la surface
sans manche.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0118062*	050221	sans	carrée	25	1300



PELLE CARREE ST ETIENNE ACIER TREMPEE

sans manche.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
0185724*	571051	sans	carrée	25	1006



PELLE DE VOIRIE EM

Épaisseur : 2 mm
manche pomme bois droit 120 cm.

Code	Réf	Type de manche	Largeur (cm)
9116924	146224	manche bois 120cm	24



PELLE CARREE SAINT ETIENNE

Acier trempé sur toute la surface.

Code	Réf	Type de manche	Largeur (cm)
0200866	139021	sans	21
9109677	139023	sans	23
9109678	139123	avec	23
9109679	139025	sans	25
0109517	139125	avec	25



PELLE SUPERLEGERE

Pelle col de cygne
plateau avec galble traditionnel.
alu Ergal trempé sur tout le plateau,
haut de pelle épaulé pour protéger les chaussures.
livrée avec manche en peuplier de 130 cm.

Code	Réf	Type de manche	Forme	Largeur (cm)	Poids (gr)
10548782	470231	peuplier	ronde	27	1000
10548801	470233	peuplier	carrée	25	1300

* Référence en stock



PELLE DE MANUTENTION EM

Grande pelle large, essentiellement pour transporter une grande quantité de matière (terre, sable, gravillons, déchets, etc.) et pour évacuer les déchets, la neige...
pelle en aluminium
largeur : 25 cm
hauteur : 32 cm
manche en bois : 130 cm
poids : 1,4 Kg.

Code	Réf	Type de manche	Largeur (cm)	Poids (gr)
10545781*	053752	bois	33	1400

PELLE A DOUILLE



PELLE ALSACE SM 122027

Sans manche.

Code	Réf	Largeur (mm)
9109682	122027	270



PELLE BORDELAISE

Sans manche.

Code	Réf	Largeur (cm)
9109680	127021	21
9109681	127023	23

PELLE A NEIGE



PELLE A NEIGE ALUMINIUM RENDEMENT EM

Dimensions : 39 x 34 cm
épaisseur : 2 mm.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)
0200871	145034	sans manche	-
9117838*	145234	bois dur	110



PELLE A NEIGE ALPOLY EM

Manche bois droit 110 cm
dimensions : 470 mm x 380 mm
poids : 1,38 Kg.

Code	Réf	Type de manche
0201061	145237	manche bois 110cm



PELLE ALU AUTO NEIGE EM - 146624

Manche bois avec poignée en polypropylène
poignée polypro
dimensions : 26 x 24 cm
épaisseur : 2 mm.

Code	Réf	Poids (kg)
0109554	146624	0,50



PELLE VMAX MANCHE BOIS POMME

Multi-usage : neige, agricole, déchets
allie grand volume et légèreté
polymère certifié contact alimentaire
manche bois 130 cm
dimensions : 47,5 x 36 cm.

Code	Réf	Poids (kg)
1041562	34001	1



CHASSE-NEIGE MANUEL

Châssis en acier peint
plateau en acier inox avec racle interchangeable
guidon avec 2 manchons PVC
roues gonflables avec pneumatique profil neige et moyeu équipé de roulement à bille

Code	Réf
10008038	10743

POUSSOIR



POUSSOIR ALU EM

Dimensions : 50 cm x 38 cm
emmanché «FIX RAPID» 130 cm.

Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)
0109555	167150	manche bois 130 cm	1,7



POUSSOIR POLYPRO EM

Dimensions : 53 cm x 28 cm
manche bois 120 cm.

Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)
0109556	167153	manche bois 120 cm	0,85



POUSSOIR POLYMERE VERT MANCHE BOIS

Spécial grandes surfaces
pour pousser de la neige ou du grain (ensilage)
dimensions : 65 cm x 27 cm.

Code	Réf	Poids (kg)
0161515	34011	0,9

PELLES DIVERSES



PELLE ALIMENTAIRE PVC EM

Manche bois droit 110 cm
dimensions : 45 cm x 35 cm.

Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)
0109553	143235	manche bois 110 cm	1,20



PELLE ALUMINIUM EXTRA CREUSE

Dimensions : 42 x 37 cm
épaisseur : 2,5 mm.

Code	Réf	Type de manche
0200870	144837	manche composite 120 cm
3220013	144237	manche bois 120 cm

* Référence en stock

MANCHE DE PELLE



MANCHE PELLE

Utilisation dans le BTP.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Longueur (cm)	Essence bois	Qualité
0199667*	37TP110	pelle droit	rond	39	110	bois dur	éco
0199698*	37H110	pelle droit à douille	rond	39	110	bois dur	1er choix

MANCHE DE BALAI A GAZON



MANCHE BALAI DE CANTONNIER N° 18

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Longueur (cm)	Essence bois	Destination
10014416*	18BD165	rond	28	160	bois dur	voirie jardin
10014417*	18BD180	rond	28	180	bois dur	vorie jardin

MANCHE DE FOURCHE



MANCHE FOURCHE FUMIER D 38 L. 1,35 M HETRE

Type de manche : fourche à cailloux cintré à douille
qualité : 1er choix.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0137068*	2H135	rond	38	hêtre	135	agriculture-horticulture-jardinage



MANCHE FOURCHE BECHER D 38 L. 1 M HETRE

Type de manche : fourche bécher cintré à douille
qualité : 1er choix.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0137069*	4H100	rond	38	hêtre	100	agriculture-horticulture-jardinage



MANCHE FOURCHE A FOIN

Droit, à douille.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014408*	9H135	rond	38	hêtre	135	agriculture
10014409*	1H135	rond	38	hêtre	135	agriculture
0137072*	9F180	rond	38	frêne	180	agriculture

MANCHE DE LIME ET RAPE



MANCHE LIME N°76

Forme canon, virole acier poinçonnée.

Code	Réf	Virole (mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Ø de perçage (mm)	Destination
10014942*	76H14	14	bois dur	11	3,5	mécanique-forge-ferblanterie
10014414*	76H16	16	bois dur	11	4,0	mécanique-forge-ferblanterie
10014941*	76H24	24	bois dur	13	6,0	mécanique-forge-ferblanterie
10014415*	76H30	30	bois dur	15	7,5	mécanique-forge-ferblanterie

MANCHE DE MARTEAU



MANCHE DE MARTEAU COFFREUR BOIS 1ER CHOIX OEIL 39X27 L. 37,5 CM

Type de manche : marteau maçon
qualité : éco.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199665*	44H375NV	marteau maçon	oval	27	bois dur	37,5	btp



MANCHE MARTEAU RIVOIR GALBE N°70

Galbé
hickory verni.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014412*	70I25	marteau galbé, rivoir, à main, à piquer, d'électricien	oval	18 x 8	hickory	25	mécanique-forge-ferblanterie
10014413*	70I30	marteau galbé, rivoir, à main, à piquer, d'électricien	oval	26 x 12	hickory	30	mécanique-forge-ferblanterie
10014410*	70I35	marteau galbé, rivoir, à main, à piquer, d'électricien	oval	30 x 17	hickory	35	mécanique-forge-ferblanterie
10014411*	70I38	marteau galbé, rivoir, à main, à piquer, d'électricien	oval	34 x 16	hickory	38	mécanique-forge-ferblanterie

MANCHE DE MASSE ET MASSETTE



MANCHE MASSETTE LEBORGNE D.40X28 26CM SANS ETIQUETTE

Type de manche : massette Leborgne
qualité : éco.

Code	Réf	Type d'œil	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
9109628*	47H26LEBSE	rond	bois dur	26	bâtiment

* Référence en stock



MANCHE MASSETTE TAILLEUR PIERRE LEBORGNE D 40X28MM 26 CM FRENE VERNIS

Emmanchement conique.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014407*	47F26LEB	oval	40 x 28	frêne	26	travaux publics - bâtiment



MANCHE DE MASSE

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199666*	48TP90	rond	51	bois dur	90	btp agriculture
10014406*	48F90REV	oval	47 x 30	frêne	90	travaux publics - bâtiment - route

MANCHE DE RATEAU - CROC - BINETTE - RACLETTE



MANCHE DE CROC A FUMIER HETRE D 39 L. 1,50 M

Type de manche : grattoir de coffrage.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199699*	30H150	rond	39	hêtre	150	agriculture-horticulture-jardinage



MANCHE DE RACLETTE D 24 1,50 M BOIS DUR

Droit, cylindrique, appointé, à douille.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014419*	20BD15024	rond	24	bois dur	150	agriculture-horticulture-jardin



MANCHE DE BINETTE D 29 1,10 M HETRE

Manche de binette droit, à douille, appointé.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014420*	15H110	rond	29	hêtre	110	agriculture-horticulture-jardin



MANCHE DE RATEAU

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
0199669*	17BD150	rond	28	bois dur	150	agriculture-horticulture-jardinage
10014405*	17BD180	rond	28	bois dur	180	agriculture-horticulture-jardin



MANCHE DE HACHE ET MERLIN



MANCHE DE HACHE CANADIENNE LEBORGNE D 60X20 90 CM FRENE VERNIS

Manche de hâche galbé
pied de biche Leborgne 90 cm
frêne verni.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014940*	56F90	oval	60 x 20	frêne	90	Travail du bois - nettoyage

MANCHE DE PIOCHE ET HOUE



MANCHE DE PIOCHE

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination	Qualité
0199668*	34TP90	rond	50	bois dur	90	travaux publics	éco
0199697*	34H9050	rond	50	bois dur	90	agriculture-horticulture-jardinage	1er choix



MANCHE HOUE JARDIN N°26

Conique.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014421*	26H10040	rond	40	hêtre	100	agriculture-horticulture-jardin
10014422*	26H12040	rond	40	hêtre	120	agriculture-horticulture-jardin

MANCHE DE SERFOUETTE



MANCHE SERFOUETTE D 35 1,10 M HETRE

Manche de serfouette conique.

Code	Réf	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Essence bois	Longueur (cm)	Destination
10014423*	24H11035	rond	35	hêtre	110	agriculture- horticulture-jardin

* Référence en stock

MANCHE FIBRE



MANCHE FIBRE TRI-MATIERE FIBRAGOM

Âme en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Longueur (cm)
0174491	470922	massette à angles abattus	ovale	25
0196119*	470905	pelle	ovale	109



MANCHE DE MARTEAU COFFREUR BI-MATIERE

Ame en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Longueur (cm)
0174488	470901	marteau de coffreur, hachette, décintroir	ovale	36
0174489*	470921	marteau de coffreur, hachette, décintroir	ovale	36



MANCHE DE MASSE TRI-MATIERE DOUILLE CONIQUE L. 90 CM

Ame en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace
type de manche : masse couple, merlin, masse à tranche, hache et pioche de 1.7kg.

Code	Réf	Type d'œil	Longueur (cm)
0174490*	470923	ovale	90



MANCHE DE PIOCHE FIBRE TRI-MATIERE DIAM 48 L. 0,90 M

Ame en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement caoutchouc antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Réf	Type d'œil	Longueur (cm)
0196120*	470926	rond	90



MANCHE FIBRE TRI-MATIERE NOVAGRIP

Âme en fibre de verre : anti-vibration
enrobage de l'âme en polypropylène
revêtement élastomère antidérapant pour une prise en main confortable et efficace.

Code	Réf	Type de manche	Type d'œil	Œil (Ø mm)	Longueur (cm)
0161514	523100	bêche, louchet, fourcheà bêcher (pomme)	rond	30 à 38	100
9109619	531900	masse, pioche 2 kg et Batipro	ovale	26 x 38	90
9109617	531260	massette	ovale	28 x 40	26
9109620	532908	pioche douille ronde	rond	48	90
9109618	531370	marteau de coffreur, hachette, décintroir, têtu	ovale	26 x 38	37

ENTRETIEN TOITURE



RACLOIR DROIT EN ACIER 20 CM

Pour racler, griffer et gratter les mousses avant le traitement sur toit plat, sols et enrobés
utilisable seulement avec le balai métal
compatible avec les manches télescopiques.

Code	Réf
10553246	444613



RACLOIR ONDULE EN ACIER 20 CM

Pour racler, griffer et gratter les mousses avant traitement sur des matériaux de toitures ondulés
compatible avec les manches télescopiques
utilisable seulement avec le balai métal.

Code	Réf
10553247	444614



BALAI POILS METAL 20 CM

Pour racler, griffer et gratter les mousses avant le traitement.

Code	Réf
10553248	444612



RACLEUR MOUILLEUR + MICROFIBRE

Mouilleur démontable et lavable
facilite le nettoyage des panneaux solaires et photovoltaïques, vitres, baies vitrées, fenêtres de toit...
largeur 35 cm
côté mouilleur pour le lavage, côté raclette pour l'essuyage
compatible avec les manches télescopiques.

Code	Réf	Type support	Largeur (cm)
10553244	444600	racleur	35
10553245	444601	microfibre	45



MANCHE TELESCOPIQUE ALU

Evite la circulation sur les toits
3 brins aluminium et bague de serrage avec cône de sécurité
s'adapte sur balai poils métal, et sur racleur mouilleur.

Code	Réf	Longueur
10553249	444610	3 m
10553250	444611	6 m

* Référence en stock

COUPE-ARDOISE

COUPE ARDOISE ROLL MAT 600 MM



Pour ardoises naturelles et synthétiques
épaisseur de coupe max. : 6 mm
2 positions de travail différentes : position droite pour un travail au sol et position inclinée pour un travail sur toiture
s'accroche facilement aux liteaux des toitures grâce à ses crans
grand plateau de coupe gradué tous les 10 mm
butées d'équerrage pour des coupes régulières droites et biaises en série
guidage du chariot de coupe sur roulements et butées de fin de course en caoutchouc
système de blocage du chariot
sangle de transport et collecteur de copeaux inclus.

Code	Réf
10525669	035555

COUPE ARDOISE MINI CAD



Pour la coupe en série, régulière et épaufrée de l'ardoise naturelle
avec bac collecteur et plateau
maintien de l'ardoise naturelle
longueur de coupe utile : 480 mm
capacité de coupe maximum : 6 mm
poids : 10 Kg.

Code	Réf
0142903	061028

COUPE ARDOISE CAD N 4



Pour la coupe en série, régulière et épaufrée de l'ardoise naturelle et fibres-ciment (avec option 61036)
poignée amovible pour l'ardoise épaisse ou difficile
poignée de transport grande taille
chariot de coupe droitier / gaucher en alliage léger
butée à bille permettant le blocage du chariot lors du transport
longueur de coupe utile : 660 mm
capacité de coupe maximum : 8 mm
poids : 19,6 Kg.

Code	Réf
0140114	061025

BATTE DE COUVREUR

BATTE A PLOMB ASYMETRIQUE 340 MM



Bois de charme
forme asymétrique avec large plat.

Code	Réf
0158342	132155

PINCES COUVREUR

PINCE A ARDOISE AVEC POINCON



Lame et poinçon interchangeables.

Code	Réf	Capacité de coupe maximale (mm)	Largeur de cisaillement (mm)	Longueur de cisaillement (mm)	Ø poinçon (mm)
0024962	031055	7	2,8	35	3,2
0118150	032455	7	2,8	55	3,2

PINCE A BORDER DROITE



En acier moulé
charnière encastrée
Permet de plier facilement le métal.

Code	Réf	Largeur (mm)
0202268	215532	60
0006098	215580	80
0202267	215531	100

PINCE A BORDER



Entrelacée, poignée PVC (isolant thermique).

Code	Réf	Largeur (mm)	Type
0118153	034455	60	coudée à 45° C
0118154	034855	60	coudée à 90° C
0118152	039355	60	droite
0118155	039555	100	droite

PLIEUSE

PLIEUSE DISQUE



Hauteur de 8 mm à 40 m
épaisseur maxi 1 mm
capacités de pilage :
- inox : 0,5 mm - acier/tôle douce : 0,7 mm - cuivre : 0,8 mm - zinc /aluminium : 1 mm
poids : 1,08 Kg.

Code	Réf
0202640	130255

PLIEUSE SIMPLE 4 ROULETTES 200 MM



Convient pour exécuter plis, contre-plis et relevés sur des parties cintrées et circulaires
munie de 4 roulettes
capacités de pliage :
inox : 0,05 mm - acier/tôle douce : 0,7 mm - cuivre : 0,08 mm - zinc/aluminium : 1 mm
hauteur de pli maxi : 200 mm
poids : 2,1 Kg.

Code	Réf
0202639	130155

* Référence en stock



PLIEUSE A GALETS B19.2

Tous types de tôles et épaisseurs jusqu'à 1 mm
métaux : aluminium, zinc, inox, cuivre, acier
étanchéité eau, air, poussière
guidage facile de la plieuse le long de la feuille
gravure laser
réalise des plis de 5 à 228mm
amplitude des plis jusqu'à 100° (un pliage à 100° permet d'obtenir un vrai pli à 90° évaseur de tuyau : pour les tuyaux en cuivre, zinc, inox et aluminium, avec soudage en aluminium, laiton et acier trempé vitesse d'évasement : entre 100t/Min et 250 t/Min nettoyage uniquement à sec livré dans une mallette .

Code	Réf	Diamètre Evaseur (mm)	Profondeur d'évasement max (mm)
10553254	216012	75	75,50
10553255	216013	80	80,50
10553256	216014	100	100,50



PLIEUSE LEGERE 1M ROTALAME COUPE FEUILLE BAGUETTEUSE 13MM

Les pieds démontables facilitent le transport de la machine
montage et démontage simples et rapides
utilisation de la barre d'appui en cours de pliage permet un maintien de la machine
tablier court de 15 mm permet la réalisation de plis rapprochés
réglage de la pression de serrage du press-flan permet le blocage de la feuille en fonction du matériau et de son épaisseur
presse-flan de 70 mm permet le passage d'une tôle pliée d'une épaisseur maximum de 0,8mm
baguetteuse intégrée permet de réaliser des ourlets en Ø 13 directement sur la machine
dimensions (L x l x H) : 1,24 x 0,62 x 0,98 m
poids : 37 Kg
longueur de travail : 1 m
capacités :
- acier 400 N/mm² : 0,40 mm
- alu A5 1/2 dur H24 : 0,50 mm
- cuivre 1/4 dur : 0,40 mm
- inox de toiture 470 N/mm² : 0,40 mm
- zinc : 0,65 mm
- livrée avec un rotalame et une adaptation coupe-feuille.

Code	Réf
0190694	981335



PLIEUSE TRIADE 2M PIEDS V ROTOLAME COUPE FEUILLE BAGUETTEUSE 14MM

Les pieds démontables facilitent le transport de la machine
montage et démontage simples et rapides
biellettes autobloquantes : permet une grande souplesse d'utilisation et un serrage optimisé en toute sécurité
tablier de 15 mm permet d'effectuer des plis rapprochés
réglage de la rectitude du pli : permet d'affiner la rectitude du pli
ouverture maximum de 70 mm permet le passage de feuille avec un pli de 70 mm
dégagements latéraux permettent de réaliser un bac avec des relevés de 80 mm (droite et gauche)
bagues autolubrifiantes
réalisation des pinces se fait facilement sur le presse-flan
dimensions (L x l x H) : 2,22 x 0,60 x 1,10 m
poids : 125 Kg
longueur de travail : 2 m
capacités :
- acier 400 N/mm² : 0,60 mm
- alu A5 1/2 dur H24 : 0,70 mm
- cuivre 1/4 dur : 0,60 mm
- inox de toiture 470 N/mm² : 0,50 mm
- zinc : 0,80 mm
- livrée avec 1 coupe feuille, 1 rotalame et 1 baguetteuse Ø 14 mm.

Code	Réf
0190693	981463



BAGUETTEUSE ALU 2 M MANUELLE A ENGRENAGE AVEC BAGUETTE 13MM

Avec baguette Ø 13 mm
5 diamètres
capacité zinc 0,80 mm
poids brut : 115 kg.

Code	Réf
0142904	083360

* Référence en stock

ENCLUME DE COUVREUR



ENCLUME DE COUVREUR

Dimensions : 400 mm – dressée – gué et bords polis
pointe courbée – droite.

Code	Réf	Type
0118148	032155	droitier
0155722	032255	gaucher



ENCLUME DE COUVREUR

Longueur : 400 mm.

Code	Réf	Type
0109797	135503	gaucher
9109218	135502	droitier

TIRE-CLOU ET ARRACHE LITEAU



ARRACHE-CLOUS SOUDE

Étiré d'une seule pièce de fer forgé
avec tire-clous fixé sur le manche
longueur : 400 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0118149	037655	400



TIRE-CLOUS L400MM HAUTE QUALITE

Étiré d'une pièce de fer forgé
avec tire-clous fixé sur le manche.

Code	Réf	Longueur (mm)
0202265	135507	400
0202266	135508	600



ARRACHE CLOUS BIBER-BAR

Acier au manganèse silicium
3 zones d'arrache-clous en fonction des situations et des tailles de clous et chevilles
excellente tenue au couple lors de l'effort de levier
peinture époxy appliquée électrostatiquement et cuite au four
régularité de la surface de peinture, résistance aux chocs et à l'abrasion de la surface, aucun risque de trace ou d'éclats de peinture, pas de surépaisseur de peinture, pointes effilées
forme plate et large pour soulever (portes, fenêtres), séparer ou arracher des planches de bois (bardage, planchers, couverture...)
forme col de cygne pour un meilleur dégagement et une résistance renforcée.

Code	Réf	Longueur (mm)
10526447	113010015	375



ARRACHE LITEAUX PAR SOULEVEMENT LIT'UP

Arrache-liteaux de couverture – spécial rénovation – résistance à l'arrachage : 1 tonne.

Code	Réf
0158341	033255

SOUDAGE



ACCESSOIRE A SOUDER

Pierre à souder au sel d'ammoniaque – pinceau de décapage – récipient en plastique.

Code	Réf	Désignation
0158363	136455	sachet de 25 pinceaux de rechange
0158364	236455	pain ammoniaque
0158362	036455	kit accessoires à souder



KIT DE SOUDURE SUR PLATINE DIPAG

Composé de : 2 pains de sel ammoniaque
65 x 45 x 20 mm + 1 godet à acide + 1 pinceau crin de cheval
antidérapant.

Code	Réf	Désignation
0202269	114860	kit DIPAG
0117839	114859	recharge pain de sel



PINCEAUX SPECIAL CRIN DE CHEVAL

Pinceau spécial crin de cheval destiné à étaler le décapant avant soudure
sachet de 25 unités.

Code	Réf
0110389	114846



DECAPANT ZINC AVANT SOUDUE DICAP FLACON 300 CC

Produit décapant à employer sur le zinc avant la soudure

Code	Réf
0202270	114833

DIVERS OUTILLAGE CHARPENTE ET COUVERTURE



SAC A OUTILS SPECIAL ARDOISIER DROITIER

Multi-compartiments muni d'un grand rangement intérieur, fond renforcé, poignées de transport double piquées
grande sangle réglable, anneaux d'accroche avec mousqueton
contient 5 outils indispensables pour la pose d'ardoise :
-marteau de couvreur manche cuir panne courte pour droitier
-enclume de couvreur 400 mm pour droitier
-poche à clous cuir avec ceinture réglable
-marteau de charpentier
-arrache-liteaux 500 mm
dimensions (L x l x h) : 450 x 230 x 270 mm
poids : 5,35 Kg.

Code	Réf
10553252	980320



SAC A OUTILS SPECIAL TUILIER

Multi-compartiments muni d'un grand rangement intérieur, fond renforcé, poignées de transport double piquées
grande sangle réglable, anneaux d'accroche avec mousqueton
contient 7 outils pour les Tuiliers : marteau universel manche fibre de verre tête ronde polie / hachette / pince à tuile grugeoir / scie japonaise repliable L 210 mm / pistolet à mastic : capacité 310 ml / arrache-liteaux L 500 / crayons de charpentier L 300 mm.

Code	Réf
10553253	980321



TRACETTE A ZINC INOX

Marquage rapide du métal pour les plis
precision du tracé et facilité de transport.

Code	Réf
0110394	155581



GRIFFE A ZINC AU CARBURE DE TUNGSTENE

Pointe au carbure de tungstène ultra résistante pour pliage et traçage des feuilles de zinc.

Code	Réf
0118146	033155



HACHETTE DE COUVREUR

Manche en acier
poignée en PVC
lame polie.

Code	Réf
0118156	036755



COUTEAU THERMIQUE POUR EPS SPECIALITE

Pour une coupe nette des isolants en polystyrène expansé et extrudé (P.S.E. et X.P.S.).
sans effort de coupe et sans aucune poussière
puissance 190 W
livré avec coffret plastique comprenant une lame de 200 mm, une brosse métallique et une clé de fixation pour la lame.

Code	Réf
10000957	366755

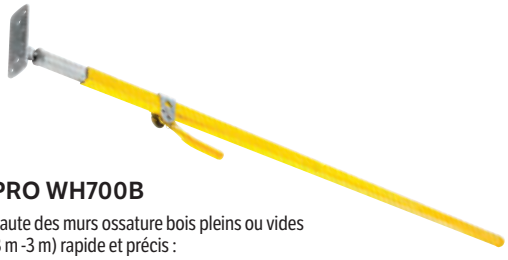


TABLE DE DECOUPE FIL CHAUD POUR EPS SPECIALITE

Découpe au fil chaud pour une coupe nette sans projection de billes de polystyrène
spécial ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)
profondeur maximum : 330 mm
largeur maximum : 1370 mm
coupe à angle de 0 à 90°
transformateur : 40 V / 200 W / 230 V
housse de transport, accessoire support, échafaudage, pied et roulettes inclus.

Code	Réf
0195776	266555

OUTILLAGE MAISON OSSATURE BOIS



ETAI METSAPRO WH700B

Pour régler la partie haute des murs ossature bois pleins ou vides
étai télescopique (2,3 m -3 m) rapide et précis :
- réglage rapide par crans tous les 10 cm
- réglage micrométrique précis par vis.

Code	Réf
0143007*	144700

* Référence en stock

OUTIL DE COUPE



MINI COUPE-TUBES

Pour cuivre, laiton et conduite en acier fin 2 roulettes de guidage
Poignée moletée chromée

Code	Réf	Longueur (mm)
10007016	101.5016	99
10007017	101.2000	100



MINI COUPE TUBE CUIVRE

Coupe-tube très compact
faible encombrement permettant de couper des tubes dans des endroits exigus : sous les lavabos, entre 2 tubes, le long d'un mur
pommeau de forme ovale : bonne prise en main et serrage optimum
changement de molette rapide et sans outil
épaisseur tube maxi : 2mm.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0169410*	210437	3 - 16	1/8 - 5/8
0169411*	210439	6 - 28	1/4 - 1,1/8



COUPE-TUBES CUIVRE A COULISSEAU, Ø3 - 30 MM

Ebavureur rabattable
Livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée
2 roulettes de guidage
Poignée rainurée à visser

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Longueur (mm)
10006874	102.1000	3 - 30	150



COUPE-TUBE CUIVRE 6-28MM

Pommeau Soft-Touch ® : bonne prise en main
changement de molette rapide et sans outil
lame ébavureur rétractable
rouleau avec gorge : idéal pour les coupes au ras des collets
épaisseur maxi : 2 mm.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0017950*	210441	6-28	1/4 - 1,1/8



COUPE TUBE CU, Ø3 - 38MM

Ebavureur intérieur télescopique
Livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée
2 roulettes de guidage
Poignée à visser

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Longueur (mm)
10006872	103.5010	3 - 38	165



COUPE TUBE CUIVRE ZR 35 3-35 MM

Pommeau SOFT TOUCH® à avance/retour rapide et anti-dérapant
changement de molette rapide et sans outil
ébavureur rotatif rétractable à lame interchangeable
idéal pour les coupes au ras des collets : rouleaux avec gorge
1 molette de rechange
épaisseur maximum : 2 mm.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0118095*	210443	3 - 35	1/8 - 1,3/8



COUPE-TUBE TUBIX 180 MM - Ø6 A 35MM

Mécanisme QuickLock à ressort maintenant l'outil en position sur le tube une fois verrouillé
positionnement exact de la molette de coupe sur le tube
roulements à aiguilles de haute qualité permettant à la molette de coupe et aux quatre rouleaux de guidage de couper facilement
coupe des tubes de Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm
remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil
molette de rechange rangée dans le pommeau
outil d'ébavurage amovible
convient également pour couper des tubes rigides en acier
boîtier métal léger et durable en magnésium.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")	Poids (kg)
10531676*	90 31 02 BK	6 - 35	1/4" - 1 3/8"	0,375



MOLETTE DE COUPE-TUBE CUIVRE/LAITON/INOX - Ø6 A 35MM

Pièce de rechange pour coupe-tube TUBIX Ø 6 à 35 mm.

Code	Réf
10531677*	90 39 02 V01

* Référence en stock

KS TOOLS



COUPE-TUBES A CLIQUET, Ø8 - 28,5 MM

2 roulettes de guidage
Ébavureur rabattable
Vis de réglage
Coupe-tubes en plastique

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Longueur (mm)
10006873	104.5002	8 - 28,5	175



virax

COUPE TUBE ACIER 21-60MM

Épaisseur max. 5 mm
outil permettant de couper rapidement les tubes acier (gaz- API-etc...) parfaitement d'équerre et sans copeaux
coupe également les tubes inox (épaisseur > 2 mm) avec les molettes 210123 et la fonte grise avec les molettes 210122.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")	Poids (kg)
9117417	210120	21-60	1/2-2	3,02



virax

COUPE TUBE PLASTIQUE PC 32

Lame en « V » permet une coupe facile, perpendiculaire et une déformation réduite du tube
ouverture automatique : un ressort maintient la poignée inférieure ouverte
grip antidérapant
matières coupées : PVC, PE, PER, PEX, tuyau plastique souple (Tricoclair®), tuyau d'arrosage, tuyau d'irrigation, multicouches
loquet de verrouillage : maintient la poignée inférieure fermée : rangement facile
pas de risque de blessure
la forme spéciale de la poignée inférieure est adaptée à toutes les tailles de mains.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")	Poids (kg)
10403295	215032	32	1,1/4	0,195



SUPER EGO

COUPE-TUBE PLASTIQUE ROCUT 32 TC

Fabriqué en aluminium de première fusion, qui apporte une grande légèreté et robustesse.
design ergonomique
lame interchangeable plate en acier inoxydable
verrouillage de sécurité.
«Turn and Cut « : système permettant de tourner et couper autour du tube pour améliorer la pénétration de la lame
assise pour le tube conçue pour une déformation minimale du tube lors de la coupe
application: PP,PE,PEX,PVC,PB,PVDF.
lame de rechange : 568400300.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")	Poids (kg)
10537875	568400000	0 – 32	0 – 1,1/4	0,2



SUPER EGO

COUPE TUBE PLASTIQUE ROCUT

Fabriqué en aluminium de première fusion, qui apporte une grande légèreté et robustesse
design ergonomique
poignée supérieure avec caoutchouc antidérapant
lame avec avance progressive sans retour en forme de V pour permettre une coupe propre et rapide
lame en acier inoxydable interchangeable.
ample support pour l'appui du tube
coupes de précision en angle droit.
fermeture sécurisée
bouton pour retour rapide de la lame.
applications: PP,PE,PEX,PVC,PB,PVDF.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
10537869	568020000	0 - 42	0 - 1,5/8
10537870	568050000	0 - 50	0 - 2
10537871	568630000	0 – 63	0 – 2,1/2



SUPER EGO

LAME DE RECHANGE POUR COUPE-TUBE ROCUT

En acier inoxydable.

Code	Réf	Version adaptable
10537872	568022400	ROCUT 42 TC
10537873	568052400	ROCUT 50 TC
10537874	568632400	ROCUT 63 TC



KNIPEX

COUPE-TUBE PLASTIQUE BIX

Coupe les tubes sans copeau et tient confortablement dans la main
peut couper les tuyaux d'écoulement en plastique à haute température et les conduits électriques très rapidement
peut être utilisé pour couper les manchons d'étanchéité pendant l'assemblage final - près des parois, conforme aux normes
coupe les tubes en plastique non renforcé de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 2,4 mm
coupe les tubes en plastique (PVC, PVC-U, PE, IRL ...) et les tubes PVC avec âme en mousse de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 3,5 mm
coupe les manchons d'étanchéité à environ 2 à 3 mm des parois
coupe les tubes rapidement, proprement et sans copeau ni bavure
bloc lame rotatif pour couper les tubes en plastique (lame au centre) ou les manchons d'étanchéité (lame à l'extrémité)
avec mécanisme de verrouillage pour un transport sûr
deux lames de rechange intégrées dans l'outil
outil en plastique renforcé stable, bloc lame en zinc moulé sous pression
lames en acier inoxydable chirurgical spécial.

Code	Réf	Libellé	Plage de coupe Ø (mm)
10531693*	90 22 10 BK	coupe tube plastique BIX	20 - 50
10531694*	90 22 10 E01	lames de rechange pour coupe tube BIX (jeu de 8)	20 - 50

* Référence en stock



COUPE-TUBES AUTOMATIQUE POUR PVC, 4 ROULEAUX GUIDE, Ø15 - 80 MM

Pour tubes PE, PP et PVDF
ébavureur rabattable
réglage rapide avec retour sur ressort 4 rouleaux guides
poignée à visser
livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Longueur (mm)
10006876	222.0750	15 - 80	250



COUPE-TUBES AUTOMAT GUIDE, Ø50 - 140 MM

Pour tubes PE, PP et PVDF
réglage rapide avec retour sur ressort
profondeur de coupe maximum 19 mm
2 rouleaux guides
poignée à visser
livré avec molette de rechange cuivre dans la poignée

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Longueur (mm)
10006875	222.1250	50 - 140	350



CISAILLE POUR TUBES PLASTIQUES A RETOUR DE LAMES AUTOMATIQUE, Ø0 - 42 MM

Pour tubes PE, PP et PVDF
retour de lame automatique
lame en acier inoxydable
corps en fonte coulée.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)
10006782	222.0005	0 - 42



CISAILLE POUR TUBES PLASTIQUES «REVOLVER»

Avancé progressive de la lame par actionnement de la poignée
mécanisme d'ouverture de la lame par bouton
pour tubes PVC à parois fines max. 5 mm
corps en fonte coulée
code 222.3100 deux plages de coupe 6 - 26 mm, 6 - 42 mm.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)
10006780	222.1100	6 - 26
10006779	222.3100	6 - 42



COUPE TUBE PLASTIQUE PC42

Précision : la forme du bras supérieur permet un guidage parfait lors de la coupe et la lame en «V» permet une coupe facile et perpendiculaire
mécanisme à cliquet breveté : coupe rapide, peu d'efforts de coupe, pas de retour de la lame lors de la coupe
coupe câble électrique intégré : Ø maxi : 12 mm, section maxi : 4 x 2,5 mm²
chanfreineur intégré : pour les tubes PVC avant collage
angle de chanfrein : 15°
pratique : changement de lame rapide et sans outil
poignée Soft Touch® : anti-dérapant pour une bonne prise en main
matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
0118096*	215042	42	1,5/8



COUPE-TUBE PLASTIQUE PC 50

Outil 4 en 1 : coupe-tube, chanfreineur, coupe câble et coupe goulotte
mécanisme breveté à double cliquets permettant une coupe rapide et facile (pas de retour de la lame pendant la coupe)
revêtement Téflon PTFE (polytétrafluoéthylène) de la lame possèdant un coefficient de frottement extrêmement faible facilitant son glissement (effort de coupe réduit de 20%)
matière coupée : PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, multicouches
changement de lame rapide et sans outil
poignée Soft Touch® : anti-dérapant pour une bonne prise en main
forme du bras supérieur permettant un guidage parfait lors de la coupe
coupe câble électrique intégré : Ø maxi : 12 mm, section maxi : 4 x 2,5 mm²
angle de chanfrein : 15°.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")
10537824	215050	jusqu'à 50	jusqu'à 2




COUPE-TUBE PLASTIQUE ROCUT 75 TC

Fabriqué en aluminium de première fusion qui apporte une grande légèreté et robustesse.
design ergonomique
lame avec avance progressive sans retour
lame interchangeable en acier inoxydable
retour rapide de la lame en ouvrant les poignées.
double poignée antidérapante.
verrouillage sécurisé
ample support pour l'appui du tube
coupes de précision en angle droit
applications : PP,PE,PEX,PVC,PB,PVDF
lame de rechange : 568752400.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Plage de coupe (")	Poids (kg)
10537876	568750000	0 -75	0 – 3	1,6

* Référence en stock

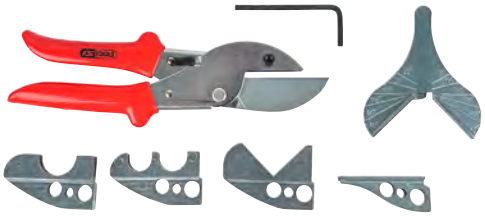

KSTOOLS

CISAILLE ET JEU DE MORS POUR TUYAUX ET TUBES PLASTIQUES, 8 PCS

Pour tubes PE, PP et PVDF
Lame en acier inoxydable
Ø 25 mm Ø 16 - 19 mm 90°

Code	Réf
10006781	123.0075




KNIPEX

COUPE TUBE PER MULTICOUCHE ET GAINES 210 MM

Pour la coupe de tubes d'assemblage de Ø 12 à 25 mm et de gaines de protection flexibles de Ø 18 à 35 mm
possibilité de fixer un mandrin de calibrage par ex. pour des tubes Geberit de Ø 11,5 et 15,0 mm
lames de rechange en acier spécial, trempé à l'huile, pour gaine (réf : 90 29 01) et tube (réf : 90 29 02)
avec ressort d'ouverture
poids : 0,332 Kg.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)
0156500*	90 25 20	12 - 25

KNIPEX



COUPE TUBE FLEXIBLE ET GAINES DE PROTECTION PLASTICUT

Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins (par ex. tubes en plastique blindés) et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm
ne convient pas pour couper les câbles
avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables
corps de l'outil : plastique, renforcé de fibres de verre.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Longueur (mm)
0156502*	90 20 185	0 - 50	185



KNIPEX

COUPE TUBE MULTICOUCHE ET PLASTIQUE

Pour couper des tubes en plastique et multicouche à paroi épaisse
pour couper les tubes selon le principe du cliquet en plusieurs pressions
avec mâchoires mobiles pour une fixation correcte du tube et une coupe à angle droit
mâchoires d'appui amovibles s'adaptant automatiquement aux tubes multi-couches et plastiques à paroi épaisse de 26 à 40 mm et épargnant une opération
lame interchangeable en acier spécial trempé à l'huile (réf. : 90 29 40)
couteaux : acier à outils spécial, trempé à l'huile, interchangeables
corps de l'outil: acier électrique au chrome-vanadium en qualité spéciale, trempé à l'huile
poignées avec gaines bi-matière.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Longueur (mm)
0156501*	90 25 40	26-40	210

virax



EBAVUREUR TONNEAU

Pour tubes PEHD : ébavurage intérieur / extérieur Ø 6 à 40 mm
pour tube cuivre : ébavurage intérieur Ø 6 à 42 mm
ébavurage extérieur Ø 6 à 40 mm
corps en polypropylène résistant aux chocs et au froid.

Code	Réf
0017951*	221250

RACODON



CALIBREUR EBAVUREUR BRUNI 16X2-20X2-26X3-32X3MM

Double fonctions : calibrage et ébavurage intérieur
plusieurs diamètres pour calibrer les dimensions les plus utilisées (diamètre ext. x épaisseur) :
16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 mm
double fonctions pour sertir le tube multicouche :
- recalibrer le tube après l'opération de coupe
- ébavurer l'intérieur du tube pour éviter de blesser le joint torique du raccord
longueur 125 mm.

Code	Réf
10534167*	703

virax



CALIBREUR 16-63MM

Double fonction : calibrage et ébavurage intérieur.
4 diamètres pour calibrer les dimensions les plus utilisées
produit résistant, corps en acier bruni, dureté 95 HrB.
poignée plastique pratique.
Ø ext x ep (mm) : 16x2- 20x2- 26x3- 32x3

Code	Réf
10013723*	221276



KSTOOLS

EBAVUREUR MULTICOUCHE 16 A 32 MM

Pour nettoyer et éliminer les bavures des tuyaux PVC, multicouches et cuivre Acier carbone bruni 16 x 2 - 20 x 2 - 26 x 3 - 32 x 3 mm

Code	Réf	Longueur (mm)
10005001	105.6000	125

virax





COUPE-GAINE Ø 45 - 2116

Coupe les gaines de protection des tubes PE ainsi que de la plupart des gaines électriques jusqu'au Ø 45 mm
coupe la gaine sur le sommet de la cannelure en laissant intact et exempt de rayure le tube situé à l'intérieur de la gaine
corps et guides lames ultra-résistants
lames en acier inoxydables très résistantes, démontables et interchangeables
coupe rapidement : 1/2 tour suffit.

Code	Réf	Plage de coupe Ø (mm)	Pas cannelure (mm)
9121850*	211627	45	2,70
9121851	211640	45	4,00

* Référence en stock

KNIPEX


COUPE-TUBES POUR GAINES ELECTRIQUES TWISTCUT 100MM



Pour les gaines électriques d'un Ø de 13 - 32 mm
pour couper des gaines électriques non garnies ou préconfectionnées
coupe précise, à ras, sans endommager les câbles intérieurs
découpe sur la tranche extérieure, aucune arête de coupe tranchante à l'intérieur du tube ondulé
forme mince et ergonomique pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès
guidage double pour une coupe de précision
boîtier en matière plastique polyamide composite.

Code	Réf	Capacité de coupe maximale Ø (mm)
10010113*	90 22 02 SB	32

OUTIL DE CINTRAGE

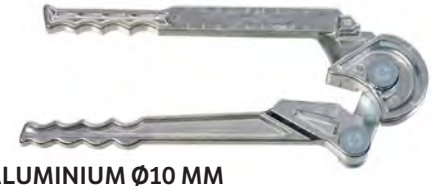

KS TOOLS

PINCE A CINTRER ALUMINIUM Ø10 MM

Pour un cintrage précis jusqu'à 180°
pour tube en cuivre normal et gainé
montage simple pour plus de facilité au travail
aluminium.

Code	Réf	Poids (kg)	Capacité de cintrage tube Ø (mm)
10007055	122.0010	0,35	10



KS TOOLS

PINCE A CINTRER TRIPLE

Pour un cintrage précis jusqu'à 180°
pour cuivre, aluminium, laiton et acier tendre
pour cintrer en trois dimensions
dimensions minimales et angle de cintrage inscrits sur l'outil
acier.

Code	Réf	Poids (kg)	Capacité de cintrage tube Ø (mm)	Capacité de cintrage tube Ø (")
10007056	120.1001	0,42		1/4» - 5/16» - 3/8»
10007057	120.1000	0,5	6 - 8 - 10	-





virax

PINCE A CINTRER ALUMINIUM

Pour tube cuivre écroui et recuit
arrondi permettant l'appui du genou
angle de cintrage : jusqu'à 180°
zone de serrage en étau parallèle.

Code	Réf	Capacité de cintrage tube Ø (mm)	Rayon de cintrage minimal (mm)
9105233	251412	12	45
9105234	251414	14	50
9105235	251416	16	50

virax

CINTREUSE ARBALETE POUR CUIVRE 12-14-16-18-20-22MM



Cintrage parfait des tubes cuivre recuits (en conformité avec les préconisations de la norme EN 1057) jusqu'au Ø 22 mm, des tubes multicouches jusqu'au Ø 32 mm, des tubes inox et électro-zingué jusqu'au Ø 15 mm
optimisation de la force à exercer par rapport au nombre d'actionnements de la poignée mobile
pour réalisation de coudes à 90°, chapeaux de gendarme, baïonnettes, des sautages
corps en aluminium haute qualité, poignée mobile en acier forgé traité
entrainement mécanique simple et robuste par cliquet, et crémaillère en acier traité haute résistance
utilisation polyvalente : à 1 main pour un cintrage rapide sur la plupart des diamètres, à 2 mains pour plus de puissance sur les matériaux et les diamètres les plus contraignants
levier de déverrouillage pour un retrait rapide de la forme de cintrage
poignée Soft Touch® antidérapante
formes plastiques haute résistance chargées en fibres de verre
système breveté pour visualiser plus rapidement les repères de prise de côte sur le tube
flasques et contre-formes plastiques haute résistance chargées en fibre de verre
système breveté pour faciliter le cintrage coude-dans-coude
mise en place / retrait rapides et sans outils des formes et flasques de cintrage
dimensions : 350 x 60 x 65 mm
composition pour tube cuivre 12-14-16-18-20-22 mm
livrée en coffret plastique VIRABOX.

Code	Réf	Poids (kg)
10403557	250302	5,140

virax

CINTREUSE MANUELLE D'ETABLI PR CUIVRE FU 10-22MM



Formes universelles
épaisseur 0,8 à 1,5 mm.
capacité de cintrage tube Ø (mm) 10-12-14-16-18-20-22
angle de cintrage : 0 à 180°
avec barillet pour les cintrages rapides et les travaux dans le plan vertical
livrée avec un corps monté et un levier d'avance rapide.

Code	Réf	Poids (kg)	Capacité de cintrage tube Ø (mm)
0017958	250282	16,55	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22

virax

CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE POUR ACIER FC 3/8" A 2"



Circuit simple effet avec rappel de piston par ressort
flasques coulissants
verin : manuel - n°2
forme : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"
pour tubes gaz série moyenne et série forte
angle de cintrage :
- 0° à 90° en standard
- 0° à 180° avec outillage spécifique pour tubes gaz 3/8 à 2"
livrée dans un coffre bois avec formes et accessoires.

Code	Réf	Poids (kg)
0017957	240243	71

* Référence en stock



CINTREUSE HYDRAULIQUE MANUELLE

Cintreuse hydraulique manuelle pour chantiers ou pour la préfabrication
circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort
grande capacité de cintrage :
-tubes gaz : Ø 3/8» à 4» (nfa 49115-en10255).
-tubes serrurier : Ø 12 à 45 mm.
-tubes multicouches : Ø 40 à 63 mm.
angle de cintrage : 0° à 90°.
livrées dans un coffre bois avec les formes et les accessoires.

Code	Réf
10549016	240233



CINTREUSE ELECTROPORTATIVE EUROSTEM III 18V (AVEC FORMES 12-14-16-18-22MM)

Cintreuse pour petites et moyennes séries en atelier ou sur chantier,
jusqu'au Ø35mm (cuivre) et Ø40mm (multicouche)
gain de temps et économie d'énergie grâce au retour manuel instantané de la forme après cintrage, pas de sollicitation du moteur ni de la batterie
grande autonomie, jusqu'à 130 cintrages avec ses 2 batteries 18V - 2 Ah (tube cuivre Ø28mm / 90°)
repositionnement facile à l'angle de départ grâce à l'indexation tous les 90° de l'arbre d'entrainement
mise en place / retrait facilité du tube grâce à son crochet articulé.
espace dégagé autour de la forme pour des cintrages multiples dans tous les plans, même pour les petits diamètres.
adapté à un travail à plat ou à la verticale pour le cintrage de tubes de grande longueur avec son logement double pour trépied.
enclenchement sans effort de la boite de vitesse avec son embrayage à réarmement automatique.
arrêt précis du cintrage grâce à son variateur de vitesse.
libération du tube cintré sans risque de l'abimer par simple recul de la contre-forme.
changement rapide et sans outils des formes et contre-formes.
carter en aluminium léger et robuste, engrenages avec revêtement anti-usure, poignée en PP chargé fibre de verre
batteries Lithium-Ion 18V haute-performances compatibles avec les machines des partenaires de l'alliance CAS (Cordless Alliance System).
Capacité :
angle de cintrage jusqu'à 180°
tube cuivre écroui et recuit EN 1057 épaisseur 1 à 1,5mm, tube serrurier : Ø 10 - 35 mm
tube acier EN 10255 série Légère et Moyenne : Ø 3/8 - 3/4"
tube acier inoxydable épaisseur 1,2 mm maxi, acier électro-zingué : Ø 10 - 28 mm
tube multicouche : Ø 14 - Ø 40 mm
livrée en coffret Virabox avec 2 batteries Lithium-Ion 18 V - 2,0 Ah, 1 chargeur rapide, formes Ø : 12-14-16-18-22 mm.

Code	Réf
10537821	251874



CINTREUSE ELECTROPORTATIVE EUROSTEM III 18V

Cintreuse pour petites et moyennes séries en atelier ou sur chantier, jusqu'au Ø35mm (cuivre) et Ø40mm (multicouche)
grande autonomie, jusqu'à 130 cintrages avec ses 2 batteries 18V - 2 Ah (tube cuivre Ø28mm / 90°)
repositionnement facile à l'angle de départ grâce à l'indexation tous les 90°
de l'arbre d'entrainement
mise en place / retrait facilité du tube grâce à son crochet articulé
adapté à un travail à plat ou à la verticale pour le cintrage de tubes de grande longueur avec son logement double pour trépied
arrêt précis du cintrage grâce à son variateur de vitesse.
carter en aluminium léger et robuste, engrenages avec revêtement anti-usure, poignée en PP chargé fibre de verre
angle de cintrage jusqu'à 180°
tube cuivre écroui et recuit EN 1057 épaisseur 1 à 1,5mm, tube serrurier : Ø 10 - 35 mm
tube cuivre EN 12735-1 pour réfrigération et climatisation : Ø 3/8 - 1.1/8»
tube acier EN 10255 série Légère et Moyenne : Ø 3/8 -3/4»
tube acier inoxydable épaisseur 1,2 mm maxi, acier électro-zingué : Ø 10 - 28 mm
tube multicouche : Ø 14 - Ø 40 mm
livré avec 2 batteries Lithium-Ion 18 V - 2,0 Ah, 1 chargeur rapide
en coffret Virabox, 1 ou 2 coffrets selon les compositions.

Code	Réf
10549014	251875



CINTREUSE COMPACTE ELECTROPORTATIVE MINISTEM 18V

Cintreuse conçue pour les petites installations et pavillons de taille moyenne, en neuf ou en rénovation : chaudière murale, salle de bains,cuisine, sanitaires, ..., jusqu'au Ø 22 mm et 7/8» (cuivre), Ø18 mm (acier inoxydable) et Ø 26 mm (multicouche)
Ultra légère, ultra compacte, seulement 4,9 kg machine seule, et 5,9 kg en fonctionnement (avec batterie, forme et contre-forme Ø 16 mm) pour une utilisation au quotidien sans se fatiguer et un déplacement facilité
cintrages coude dans coude au plus court, dans tous les plans même les plus complexes et jusque 180° grâce aux formes avec crochet articulé
autonomie, jusque 125 cintrages avec 1 seule batterie CAS 18V 2Ah (tube cuivre Ø 18 mm / 90°), et recharge rapide en seulement 40 minutes
cintrage rapide par enroulement sans recuire le tube (cuivre) : moins de 5 secondes pour un cintre à 90° sur un tube cuivre Ø 22 mm
angle de cintrage jusqu'à 180°
tube cuivre écroui et recuit EN 1057 épaisseur 1 à 1,5 mm : Ø 10 - 22 mm
tube cuivre EN 12735-1 pour réfrigération et climatisation : Ø 3/8 - 7/8»
tube acier inoxydable épaisseur 1,2 mm maxi : Ø 10 - 18 mm
tube multicouche : Ø 14 - Ø 26 mm
livrée avec 1 batterie Lithium-Ion CAS 18 V - 2,0 Ah, 1 chargeur rapide
dans un coffret Virabox.

Code	Réf
10549017	251774

RACCORDEMENT ASSEMBLAGE



TOUPIE 90° POUR TUBE Ø 10-22MM

Toupie 90°
Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22

Code	Réf	Poids (kg)
0017960	250442	0,27

* Référence en stock

TOUPIE FRIGOR PROFESSIONNEL



Appareil de précision destiné à la réalisation de collets sur tube cuivre frigoriste
collet conique à 45° : Ø 3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4" OD
grande précision et minimum d'effort
toupie excentrée avec système de débrayage
pour tube cuivre recuit
finition irréprochable et étanchéité parfaite
livré en coffret plastique comprenant matrice et étrier.

Code	Réf
0017961	250580



MATRICE A BATTRE LES COLLETS 10-22MM

Chanfreinés à 90° sur une face pour former les collets coniques avec la toupie et à angle cassé sur l'autre face, pour obtenir les collets plats à l'aide des mandrins et après pré-formage à la toupie conique.
Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22

Code	Réf	Poids (kg)
0017959	250413	1,175



COFFRET PIQUAGE EXTRUDAX NON MOTORISE 12-22 MM

5 outils manuels : Ø 12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm
le foret spécial forme le trou préalable à l'extrusion pour l'introduction de l'outil
la pince à pointer limite l'avancée du tube introduit dans le piquage, pour un écoulement parfait des fluides
livré en coffret plastique.

Code	Réf	Poids (kg)
0017963	252880	1,500



COFFRET PINCE A EMBOITURE

Pour tube cuivre recuit
effort réduit grâce :
- au mécanisme de démultiplication performant
- aux bras de manœuvre longs et rigides
- à l'aiguille conique d'expansion

pince légère en alliage léger, moins de 800 gr, et très résistante
livré en coffret plastique.

Code	Réf	Poids (kg)
9105237	252641	2,120
0151798	252644	2,500

COFFRET PLASTIQUE FILIERES MANUELLES TETES INTER BSPT DTE 3/8 A 1.1/4 CAGE+BRAS



Cage 1 cliquet avec bras en 2 parties
BSPT Droite : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"
bras en tube acier
cliquet réversible droite-gauche
les têtes peuvent être également utilisées sur la filière électro-portative Phenix III et l'ancienne génération Phenix II B
livrée en coffret plastique.

Code	Réf	Poids (kg)
9105226*	136301	6,060



FILIERE ELECTROPORTATIVE PHENIX IV

filetages au plus près des murs et dans les espaces restreints grâce à son ergonomie et sa tête d'entrainement décalée
étau de blocage avec barre anti-couple pour empêcher la rotation de la machine pendant le filetage
pour têtes 1/4» à 1.1/4» par adaptateur à mise en place facile et sans outil
Vitesse de rotation : 25 à 15 tr/min (filetage) - 58 tr/min (retour rapide).

Code	Réf	Version	Tête	Alimentation (V)	Poids (kg)
10549012	137570	PHENIX IV	1/2" A 2"	230	19,10
10549013	137580	PHENIX IX 18V CAS	1/2" A 2"	18V CAS	21,24



MACHINE A FILETER 230V 2"

Machine destinée à la réalisation des filetages « gaz » avec étanchéité dans le filet suivant NFE 03.004 conforme à ISO/7
les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou «Tarif 1» et «Tarif 2») sont déconseillés.
peigne haute résistance disponible en HSS et standard
alésoir 5 lames pour un résultat net et précis
corps de 330 mm de long pour réaliser des filetages sur des petites longueurs de tube. Le corps est incliné de 2,2° pour évacuer l'huile du tube
pédale de sécurité pour démarrer et arrêter la machine quand vous le souhaitez
pompe à huile à engrenage avec auto-amorçage. Crépine surélevée pour éviter de polluer l'huile par la limaille
débit d'huile réglable
moteur universel monophasé 230 V
puissance (W) : 1100
composition : Ø « : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60
peignes : BSPT droite
rotation tpm : 38
dimensions (mm) : 1160 x 650 x 1100.

Code	Réf	Poids (kg)
0155727	162120	57,700

* Référence en stock

SERTISSEUSE MANUELLE PER + PINCE EXPANSION + COUPE TUBE (COFFRET)



Utilisation facile et pratique : une seule main pour sertir ou décraboter
réducteurs de série pour sertir les raccords unions, coudes, tés, à écrou et filetés
gamme complétée par une pince à expansion Ø 12-20 mm
conception spécifique des fourches de sertissage pour ne pas contraindre le raccord lors du sertissage
permet de sertir les écrous libres Ø 3/8, 1/2, 3/4" et les Tés et coudes Ø 12, 16 et 20 mm
adaptée pour la pose en installation ou en rénovation dans un pavillon
utilisation ergonomique grâce à sa poignée Soft Touch®
démultiplication de l'effort pour un travail facile
conception en fonte d'aluminium : robuste et légère (800 g seulement)
pince à expansion PER série 5 : manches gainés
embouts traités par cataphorèse pour réduire les risques de corrosion et faciliter l'introduction du tube
livrée en coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm + pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm + coupe-tube PC 32.

Code	Réf	Poids (kg)
10403896	253361	2,540

PRESSE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE VIPER I26 NUE EN COFFRET



Sertisseuse multi-matériaux jusqu'au diamètre 26mm en multicouche
force de poussée : 42kN
sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts
avance rapide grâce à un dispositif hydraulique à piston étagé ultra performant
Indicateur de fin de sertissage : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte
Maniable et légère (seulement 2,5 Kg) : utilisation à une main grâce à sa conception ergonomique, format longiligne et encombrement réduit de la tête pour accéder aux endroits les plus restreints
tête pivotante à 180° pour une utilisation aisée dans toutes les situations ;
ouverture / fermeture rapide de la tête
distributeur hydraulique en acier haute qualité, tête en acier trempé traité anticorrosion
soupape de surpression pour protection de la machine
poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main
dimensions : 366 x 63 x 88 mm
livrée en coffret VIRABOX.

Code	Réf
10403752	252910

PRESSE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE VIPER I26



Sertisseuse hydraulique manuelle pour utilisation avec jeux d'inserts
avance rapide grâce à un dispositif hydraulique à piston
indicateur de fin de sertissage : clic audible lorsque la force de pression maximale est atteinte
tête pivotante à 180° pour une utilisation aisée dans toutes les situations
ouverture / fermeture rapide de la tête
distributeur hydraulique en acier haute qualité, tête en acier trempé traité anticorrosion
soupape de surpression pour protection de la machine
poignée Soft Touch® antidérapante pour une bonne prise en main
dimensions : 366 x 63 x 88 mm
livrée en coffret VIRABOX.

Code	Réf
10549015	252913

SERTISSEUSE ELECTRO-HYDRAULIQUE 18V VIPER P25 + +2 BAT. 3AH



Sertisseuse hydraulique 32 Kn avec tête pivotante à 360° et retour automatique du piston
cycle de sertissage très court (env. 5 s)
2 diodes d'éclairage à l'avant
poignée Soft Touch anti-dérapante
indicateur lumineux de fin de cycle
témoin de charge
grosse autonomie de sertissage (batterie 3 Ah)
plateforme batterie commune avec la VIPER M21+
capacité :
- cuivre : Ø 12 - 54 mm
- inox : Ø 12 - 54 mm
- PER,PEX : Ø 12 - 32 mm
- multi-couche : Ø 12 - 110 mm
- acier électro-zingué : Ø 12 - 110 mm
livrée avec 2 batteries Li-ion 18V 3 Ah, 1 chargeur rapide.

Code	Réf
0204784	253261



PRESSE A SERTIR ELECTRO-MECANIQUE VIPER L2X / M2X

Sertisseuse électro-mécanique 20 kN compacte et légère sur batterie, avec retour automatique du piston
M2X : format « pistolet » favorisant la préhension et la maniabilité
L2X : format « en ligne » idéal pour les endroits difficiles d'accès
modulable à vos besoins avec 2 solutions de sertissage :
- pince-mère et inserts : peu encombrants et légers, faciles à ranger et à transporter
- mini-pinces : encombrement et poids optimisés à un profil/un diamètre, pour sertir dans les endroits les plus restreints
contrôle automatique de l'effort exercé via un microprocesseur tout au long du cycle de sertissage
anneau LED circulaire multicolore indiquant la réussite du cycle de sertissage et l'état de charge de la batterie, ou la nécessité de réaliser la maintenance préventive (20 000 cycles)
démarrage du cycle uniquement si la batterie est suffisamment chargée
batteries Lithium-Ion 18V haute-performances compatibles avec les machines des partenaires de l'alliance CAS (Cordless Alliance System)
bouton unique pour la mise en marche et le sertissage ;arrêt automatique de la machine pour économiser la batterie.
cycle de sertissage rapide ; changement simple et rapide des inserts ou des mini-pinces.
poids minimisé (2,1 kg avec batterie), dimensions contenues (seulement 33cm de long avec pince) et centre de gravité optimisé
poignée Soft Touch® antidérapante
tête pivotante à 360°.
anneau LED circulaire autour de la pince éclairant la zone de travail à 360°.
communication possible via Bluetooth avec l'application Smartphone VIR-APP : vérification du nombre de sertissages réalisés et restants jusqu'à la prochaine maintenance, personnalisation de l'intensité lumineuse et du temps de mise en veille de la sertisseuse, création de rapports de chantier (nombre de sertissages, photos, coordonnées clients)
Capacité :
cuivre : Ø 12 - 28 mm
Inox : Ø 12 - 28 mm
PER, PEX : Ø 12 - 32 mm (inserts) - 40 mm (mini-pinces TH-U)
Multicouche : Ø 12 - 32 mm (inserts) - 40 mm (mini-pinces TH-U)
Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 28 mm
en option, batterie CAS 18V - 4,0 Ah Lithium-Ion HD (Haute Densité), réf. 253541
Livrée en coffre Virabox avec 2 batteries Lithium-Ion 18 V - 2,0 Ah, 1 chargeur rapide, 1 pince-mère.

Code	Réf	Version
10534337	253551	M2X avec 2 batteries et pince-mère
10534339	253571	L2X avec 2 batteries et pince-mère

* Référence en stock

PINCE MERE 32KN SEULE EN VIRABOX



Système « pince-mère + inserts » plus économique qu'une pince à sertir standard
gain de poids et d'espace par rapport à des pinces à sertir standards
utilisation avec les inserts Virax sur la sertisseuse Virax Viper® P25+
verrouillage à bille assurant un bon compromis entre maintien et facilité d'extraction des inserts
s'assemble sur les machines électrohydrauliques du marché de puissance standard 32-34 kN, de type Virax VIPER® P25+
dimensions (pince-mère seule) : 151 x 103 x 39 mm
poids (pince-mère seule) : 1,480 kg
non compatible avec les machines électromécaniques, de type Virax Viper® P30+
Plus d'informations
capacité :
Cuivre : Ø 12 - 28 mm.
Inox : Ø 12 - 28 mm.
PER, PEX : Ø 12 - 32 mm.
Multicouche : Ø 12 - 32 mm.
Acier électro-zingué (ou acier carbone) : Ø 12 - 28 mm
livrée en Virabox.

Code	Réf
10537825	253163

OUTIL DE SERRAGE

CLE A BONDE AVEC TETE



Outil indispensable pour le maintien de la bonde pendant le serrage ou le desserrage de l'écrou
tête amovible : s'adapte à la majorité des bondes de lavabo
tarauds pour montage de goujons tailles M8 et M10.

Code	Réf
0017968*	261620



CLE LAVABO SANICROM REVERSIBLE

Pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet
serrage et desserrage possible par pivotement sans démontage de la mâchoire
outil destiné au serrage et desserrage de pièces difficiles d'accès
profil de mâchoire permettant l'auto-serrage
capacité écrou sur plats : 1.1/2"
capacité écrou sur plats : 38 mm.

Code	Réf	Poids (kg)
0017967	261420	0,565



CLE ECROU ROBINET + 7 EMBOUTS + MACHOIRE

Clé écrou robinet + 6 embouts
pour le montage et le démontage des robinets et mitigeurs à fixation avec écrou
bras creux de 25 cm de longueur
livrée avec embouts de 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 17 mm.

Code	Réf
0142954*	261470



CLE LAVABO SANICROM

Clé lavabo pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet
2 modèles de mâchoires adaptables sur le même corps
profil de mâchoire permettant l'auto-serrage
capacité écrou sur plats : 1.1/2" - 2"
capacité écrou sur plats : 38 mm - 50 mm.

Code	Réf	Poids (kg)
0017965	261410	0,715



CLE LAVABO SANICROM TELESCOPIQUE

4 positions pour écrous ou raccords de lavabo, baignoire, évier ou bidet
longueur mini : 280 mm, - L1 : 340 mm, - L2 : 400 mm, - L3 : 460 mm
ensemble mors fixe et mâchoire mobile pivotant sur 180° à l'extrémité du manche
ressort de rappel pour maintien de la mâchoire
capacité écrou sur plats : 3/8 - 1.3/8" ou 10 - 36 mm.

Code	Réf	Poids (kg)
0017966	261450	0,795



CLE UNIVERSELLE POUR ABATTANT DE WC

Outil universel pour écrou papillon
poignée optimisée pour une bonne prise en main
articulation centrale pour plus de facilité de serrage / desserrage
faible encombrement pour une utilisation dans les endroits exigus.

Code	Réf
10013724*	220510



PINCE SANITAIRE GRANDE CAPACITE

Idéale pour le serrage et le desserrage des gros écrous difficilement accessibles
forme arrondie des mâchoires adaptée aux installations sanitaires (siphons, manchons, ...)
3 positions de réglage
livrée avec mors plastique.

Code	Réf	Capacité de serrage Ø (") (mm)	Longueur (mm)
0017940*	011324	60	240

* Référence en stock



KNIPEX

PINCE-CLE XS

Accessibilité optimale, même dans les espaces exigus : design particulièrement compact, tête très fine
réglage précis à une seule main pour une adaptation simple à toutes les tailles de pièces
immense capacité de préhension avec une longueur d'outil de seulement 100mm : l'action de la mâchoire parallèle saisit en continu avec une ouverture pouvant atteindre 21 mm
l'articulation coulissante robuste procure stabilité et durabilité
mâchoire polie pour le montage en douceur des raccords et des pièces sensibles à la finition de surface délicate
domaines d'application variés : ingénierie de précision, plomberie, pièce essentielle de la trousse à outils des vélos ou des motos, outil porté en permanence sur soi, modélisme
ergot de protection évitant les pincements
réglage fin avec 10 positions de réglage.

Code	Réf
10531697*	86 04 100 BK



KNIPEX

PINCE CLE CHROME

Pour saisir, tenir, presser et mettre en forme
pour le montage de robinetterie chromée
réglage rapide par pression du bouton
pas de déréglage accidentel des mâchoires ni glissement de la charnière
la course entre les mâchoires permet de serrer et de desserrer rapidement selon le principe de cliquet
force de serrage élevée grâce à la transmission de force multipliée par 10,
acier électrique au chrome vanadium, forgé
13 positions de réglage.

Conforme à la norme DIN ISO 5743.

Code	Réf	Longueur (mm)	Pour écrou (mm)	Pour tube (")
0189367*	86 03 125	125	23,00	7/8
0180213*	86 03 150	150	27,00	1
0156497*	86 03 180	180	35,00	1,3/8
9110233*	86 03 250	250	46,00	1,3/4
9121941*	86 03 300	300	60,00	2,3/8
0189368*	86 03 400	400	85,00	3,3/8



KNIPEX

PINCE POUR SIPHONS ET CONNECTEURS CHROMEE 250 MM

Pour siphons, tubes en plastique et connecteurs jusqu'à Ø 80mm
réglage précis : 25 positions
plage de serrage : Ø 10 à 75 mm
pour serrer et desserrer les raccords de siphons, tuyauteries en plastique et écrous-raccords ronds
pour connecteurs à visser mâles et femelles
pour un desserrage confortable des tuyaux sur manchons
acier électrique au chrome-vanadium
mâchoires en plastique interchangeables pour surfaces sensibles.

Code	Réf	Longueur (mm)
0200985*	81 13 250	250



virax

CLE DE MONTAGE ETAGEE AVEC CLIQUET

Clé : 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" Cliquet 1/2" femelle
destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage
clé courte pour intervention en endroits restreints, sur les écrous à ergots ainsi que sur les écrous à 6 pans intérieurs.

Code	Réf
0017954*	220425



virax

CLE DE MONTAGE ETAGEE

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier entre radiateur et robinet de réglage
carré d'entrainement : 18 mm.

Code	Réf	Capacité de serrage Ø (") (mm)
0017955	220460	3/8» - 1/2» - 3/4»
0017956	220465	3/8» - 1/2» - 3/4» - 1» - 1» 1/4



RACODON

CLE DE MONTAGE ETAGEE CORPS ROND ET HEXAGONAL 38-12-34-1"

Destinée au montage des raccords à écrou prisonnier qui assurent la liaison entre le radiateur et son robinet de réglage
outil en acier forgé
forme ronde et hexagonale
capacité : 3/8"-1/2"-3/4"-1".

Code	Réf
10534166*	701

MAINTENANCE



virax

DEBOUCHEUR MANUEL A TAMBOUR

Tambour dévidoir en métal laqué pour le rangement rapide du câble
pour canalisation Ø : 25 - 50 mm
Ø câble : 6,35 mm
longueur câble : 7,50 m
distance maxi d'intervention : 7,50 m
livré avec une paire de gants.

Code	Réf	Poids (kg)
9105242*	290600	2,075

* Référence en stock

virax

DEBOUCHEUR REVOLVER



Pour le débouchage de canalisations jusqu'à 100 mm
utilise l'énergie cinétique accumulée dans le réservoir cylindrique (max. 6 bar) pour expulser les bouchons de graisse, savon, lessive, cheveux, papier, chiffon
jusqu'à 6 bar de pression pour des canalisations jusqu'à Ø 100 mm
livré en coffret.

Code	Réf
9116965	290150

SUPER EGO

DEBOUCHEUR POMPE



Déboucheur domestique apte pour éliminer les petits bouchons des lavabos, éviers, wc, bidets...
facile à manier grâce à sa poignée amovible
fourni avec adaptateurs spécifiques pour déboucher, WC, lavabos et douches.
capacité de pompage : 1,3 L.

Code	Réf
10537878	SEH000200

virax

DEBOUCHEUR POMPE



Déboucheur à pompe professionnel pour lavabo, évier, douche, cuvette WC...
2 poignées robustes SOFT TOUCH® antidérapantes
2 embouts pour tous les types de débouchage
corps monobloc résistant aux chocs et aux produits de débouchage (soude caustique ou acide chlorhydrique dilués à 20%.

Code	Réf	Poids (kg)
0143270*	290210	1,980

virax

DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL VAL 26



Déboucheur manuel à câble pour canalisations Ø25-75mm, longueur de câble maximale de 10m
grande flexibilité pour une avance rapide dans la canalisation, même dans les courbes et coudes des tubes étroits
vrille articulée pour un passage facilité dans les coudes
utilisation manuelle pour les bouchons faciles et rapides à enlever
utilisation avec une perceuse électrique (non fournie) pour les bouchons récalcitrants
manivelle amovible sans outils, s'enlève en quelques secondes
adaptateur 6 pans au centre du tambour
poignée ergonomique avec revêtement Soft Touch®
système anti-éjection
tambour en plastique, antichoc et anticorrosion, avec grandes ouvertures pour bien visualiser le câble disponible et faciliter son séchage après nettoyage
mandrin Ø 13 mm pour serrage des câbles de débouchage de différents diamètres
capacités évolutives grâce aux câbles optionnels Ø 10 mm / longueur 7,5 m et Ø 8 mm / longueur 10 m
livré avec câble de débouchage Ø 7 mm, longueur 7,5 m, pour canalisations Ø 25-50 mm et une paire de gants.

Code	Réf	Poids (kg)
10404025	290640	3,350

virax

DEBOUCHEUR A TAMBOUR ELECTRIQUE AUTOMATIQUE VAL 80 E



Pour canalisation de Ø 30 à 100 mm
réversible droite/gauche
230 V/50 Hz/250 W
0 à 165 tr/min
efficace grâce à son câble à âme acier de 22,5 m, peut accueillir des câbles de 7,5 ou 15 m, ou encore un tambour et un câble de Ø 6,3 ou de Ø 8 mm pour les interventions dans les petites canalisations (lavabo...).
tube de distribution à l'intérieur du tambour pour insérer ou retirer rapidement le câble sans avoir à utiliser le mandrin.
livré avec :
- 1 paire de gants
- 1 vrille
- 1 couteau lisse Ø 38 mm
- 1 lame dentée Ø 50 mm
- 1 tête flèche.

Code	Réf	Poids (kg)
0017973	291201	48,200

virax

CENTRALE DE DESEMBOUAGE VIRAFAL + INJ. + REDUC. ADDITIFS



Nettoyage mécanique 2 en 1 :
- impulsions Air/Eau pour décoller les boues
- flux continu Air/Eau pour expulser les boues
nettoyage chimique 4 en 1 :
- désembouage des radiateurs
- désembouage et assainissement des planchers chauffants
- protection contre le tartre et la corrosion
- désinfection des conduites d'eau potable
installation rapide grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation
adaptateurs et flexibles fournis permettant une utilisation immédiate
débit maximum de 80 L/min et pression maximum de 8 bar
auto-lubrifié, puissance de 1,5 kW et capable d'aspirer 200 L/min
température maximum d'utilisation : 30° C.

Code	Réf
10404164	295053

virax

CONGELATEUR ELECTRIQUE SIBERIA 2



Permet de remplacer les radiateurs ou robinets sans avoir à vidanger le système d'eau d'un chauffage
forme rapidement un bouchon de glace dans le tube, sans polluer l'environnement, grâce à l'efficacité du gaz R290 : plus écologique que le réfrigérant R404A, mais sans aucun compromis de performance
pinces frigorigènes équipées d'un thermomètre pour mieux suivre le processus de congélation.
fixation par vis de serrage intégrées aux pinces très rapide
moteur : 230V ~50Hz
puissance frigorifique : 309W à -25°C
classe de protection : IP 20
réfrigérant : R290 55g.

Code	Réf
9117420	221070

* Référence en stock

virax

POMPE A DETARTRER 15 L



Pour détartrer les chaudières avec
corps de chauffe uniquement en cuivre ou en acier
réservoir transparent de 15 litres
hauteur d'élévation : 10 m
débit : 40 l/min
moteur protégé (IP 54) / puissance : 130 W
2 tuyaux transparents de longueur 2 m avec raccord 1/2" F
température maxi d'utilisation : 50°C
conseil : s'utilise uniquement avec le détartrant Virax réf. 295010 et le neutralisant Virax réf. 295015
raccords inclus : 2 x 1/2-3/8" MF, 2 x 1/2-3/4" MM, 2 x 3/4-3/4" FF, 2 x 1/2-3/8" MM.

Code	Réf	Poids (kg)
0151802	295000	8,700

virax

POMPE EPREUVE COMPACTE 50 BAR 1/2 -3/8 5L



Simple d'utilisation : pomper, tester et purger avec un seul bouton
compacte : très faible encombrement
ergonomique : travailler confortablement avec le levier Soft touch®
pour essai d'étanchéité des installations d'eau (sanitaire, chauffage central individuel...)
réservoir plastique résistant aux chocs et léger (4,2 kg)
résultat précis avec un manomètre de classe 1.6
lecture plus facile avec graduation 1 bar
flexible hydraulique haute pression (1,5 m) : mise en oeuvre plus pratique
crépine (filtre) en nylon à l'aspiration ne laissant pas passer les particules d'un diamètre supérieur à 0,1 mm : protège la mécanique de la pompe et l'installation du client contre les corps étrangers
facilement transportable grâce à un mécanisme de blocage pour le levier
liquides acceptés : eau, Glycol (nécessite rinçage après utilisation), huile
pression bar : 50
raccordement : 1/2 - 3/8
capacité réservoir : 5L.

Code	Réf	Poids (kg)
0169409*	262035	4,20

SUPER EGO

POMPE D'EPREUVE RP50-S



Système TWIN-VALVE et tige du robinet à tête sphérique résistant à l'oxydation, assurant une pression constante
piston en polyamide rigide, très résistant
manomètre à lecture aisée et échelle précise
réservoir galvanisé revêtu d'une peinture résistante aux intempéries et aux basses températures
corps de robinet monobloc
raccord : R 1/2"
débit d´eau : 45 ml par pistonnage
capacité du réservoir : 12 L
pression de test maximum : 60 bar.

Code	Réf
10537877	R6020000

SUPER EGO

POMPE D'EPREUVE ELECTRIQUE RP PRO III 230V



Pompe de contrôle électrique pour le contrôle automatique de la pression de systèmes de canalisation et de réservoirs jusqu'à 40 bar
remplissage et décompression automatique confortable des systèmes de conduites et de réservoirs
boîtier en plastique compact et robuste pour une manipulation simple sur le chantier
alimentation en liquide au choix : à aspiration automatique ou via une source de pression adaptée pour l'eau et l'huile
flexible de contrôle avec treillis métallique empêchant les erreurs de mesure pouvant se produire en fonctionnement suite à l'évasement du flexible
manomètre à amortissement par glycérine compensant les chocs de pression, permettant ainsi une lecture facile de la pression
mise en service automatique par élément thermique empêchant les surcharges et les dommages de la pompe
valve de réglage de la pression
plage de contrôle et de pression : 0 - 40 bar (par pas de 1 bar) / 0 - 570 psi (par pas de 20 psi)
débit max. : 6 l / min
connexion : R 1/2"
puissance : 1,3 kW
poids : 16 Kg.

Code	Réf
10537879	V12100000

LE LORRAIN

KIT CLIMATISION AZOTE SPECIAL BATIMENT KITCLIM (40 BARS)



Il se compose de :
- 1 mallette de transport polypropylène
- 1 manodétendeur L2C2 Type C pour azote, équipé d'une sortie en ¼ SAE pression de service maximum de 40 bars
- 1 flexible de liaison longueur 1500 mm entrée et sortie femelle ¼ SAE équipé d'une vanne de fermeture
- 1 clé de service pour montage détendeur type C sur bouteille en 27/plat
- 1 raccord mâle ¼ SAE - ½ SAE pour montage en sortie de flexible

tous les détendeurs KITCLIM sont équipés en standard, de tige d'entrée bouteille type C (Bouteilles d'azote ou de d'azote hydrogéné à moins de 5 %)
sur demande, détendeurs équipés de tige d'entrée type E (Bouteilles de gaz contenant plus de 5 % d'hydrogène).

Code	Réf
10537114	080110

virax

CONTROLEUR D'ETANCHEITE GAZ



Permet la vérification de l'étanchéité des installations «GAZ» alimentées à une pression inférieure à 50 mbar, son limiteur automatique de pression évite tout risque d'erreur
pression : 0 à 60 mbar
dimensions : 165 x 80 x 80 mm
résolution : 1 mbar
livré avec :
- un flexible,
- un raccord gazinière 1/2 G femelle
- un raccord de sortie compteur 7/8 G mâle
- un raccord propane 20/150 mâle
- une boîte de joints
- une pile AA/LR6
- une housse de rangement.

Code	Réf	Poids (kg)
0151800*	262080	1,280

* Référence en stock



virax

LEVE RADIATEUR 150KG

Charge 150 kg
profondeur de plateau 22 cm
treuil auto-freiné pour plus de sécurité et moins d'efforts lors de la
manipulation
hauteur de levée : 0,57 m
largeur hors tout : 0,68 m
poids 40 kg
rallonge intégrée idéale pour l'installation de radiateurs verticaux
bloque radiateur intégré.

Code	Réf	Poids (kg)
0169407	263605	40



virax

LEVE CHAUFFE EAU 150KG

Charge jusqu'à 150 kg
treuil auto-freiné pour plus de sécurité et moins d'efforts lors de la
manipulation
largeur hors tout : 0,65 m
hauteur maxi de levée sans rallonge : 1,17 m
hauteur maxi de levée avec rallonge : 1,90 m
poids : 42 kg
courroie résistante pour le maintien du chauffe eau
4 billes sous les fourches pour le positionnement du chauffe eau
rallonge intégrée pour le positionnement en hauteur.

Code	Réf
0169408	263620

DIVERS OUTILLAGE PLOMBERIE

wolfcraft

EMPORTE-PIECE SPECIAL ROBINETTERIE POUR EVIER INOX



Emporte-pièce spécial perçage robinetterie pour évier en inox ø 35 mm (1 3/8") + 2 forets hss laminés ø 4 et 10 mm
découpe facile et précise
pour tôles et inox et robinets
foret ø 4 mm pour pré-trou
foret ø 10 mm pour le perçage et le passage de l'emporte-pièce.

Code	Réf
10523565	8925000



virax

TABLE DE MONTEUR STANDARD 1080X610MM

Plateau en bois multi-plis avec cadre en cornière métallique
piètement en tube de Ø 40 mm
construction très robuste pouvant supporter des poids élevés
épaisseur du plateau : 32 mm
charge maximale : 300 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
9105245*	200910	1080	840	640	25



virax

TABLE SANITAIRE PROFESSIONNELLE

Plateau hêtre 30 mm
avec plateau inférieur
piètement en tube
charge maximale : 200 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0017952	201202	700	500	830	19



virax

ETAU A TUBE

Vis à filet trapézoïdal
étau en fonte malléable à haute limite élastique
arcade réversible permettant d'obtenir la meilleure position de travail sur établi tripode ou table
mors en acier traité
Vé de soutien.

Code	Réf	Poids (kg)	Capacité de serrage Ø (")	Capacité de serrage Ø (mm)
0140156*	200200	3,720	1/8 - 2	10 - 60
10534148*	200210	6,340	1/4 - 3	13 - 90

* Référence en stock

COUPE-CARREAUX



PINCE COUPE-CARREAU

Munie d'une roulette et d'un système de casse.
Ressort de rappel.
Poignées ergonomiques bi-matières.

Code	Réf
10538698	251655



DIAM INDUSTRIES

COUPE CARREAUX PROFIEVO

Découvrez la vidéo

Chassis et support de rail en aluminuim
Coupe de carreaux d'une épaisseur de 5 à 15 mm
chariot guidé par 2 roulements = déplacements fluides et précis
2 affichages sur la réglette = coupe droite et en diagonale
extensions latérales utiles pour les découpes des grands carreaux
roulette en acier inoxydable
boîte cartonnée comprenant : 1 x coupe carreaux et 1 x molette de rechange Ø 15 x 6 x 1,5.

Code	Réf	Longueur de coupe (mm)
10531784*	PROFIEVO63	630
10531785*	PROFIEVO88	880
10531786	PROFIEVO103	1030
10531787*	PROFIEVO133	1330

PLATOIR ET PEIGNE A COLLE



PLATOIR CRANTE

Lame inox
monture polyamide renforcée de fibre de verre = léger et résistant
manche ergonomique bi-matière
longueur 280mm
denture carrée.

Code	Réf	Dimensions des dents (mm)	Type de dents
10538685	258655	4 x 4	carrée
10538688	255655	6 x 6	carrée
10538687	255755	8 x 8	carrée
10538686	255855	10 x 10	carrée

SIDAMO





PLATOIR A COLLE INOX 280X115MM (AVEC 6 LAMES)

6 lames interchangeables à dentures différentes :
- 1 en «U» 4 x 4 mm
- 1 en «U» 6 x 6 mm
- 1 en «U» 8 x 8 mm
- 1 en «U» 10 x 10 mm
- 1 en «demi-lune» R 10 mm
- 1 en «Tiger»

lames en acier inoxydable pour une haute résistance à l'usure
poignée grip ergonomique en élastomère
poignée de verrouillage à glissière assurant un placement sûr et ajustable le long de la lame
système de drainage du coffret permettant le séchage des platoirs
pendant le stockage.

Code	Réf	Largeur (mm)
10534140*	11255043	310

PLATOIR DE NETTOYAGE



SIDAMO

EPONGE CLEAN+ RAINUREE 180 X 100 X 70 MM

Eponge Sweepex
rainurée pour une meilleure évacuation des résidus
grand pouvoir d'absorption
très bonne résistance à l'abrasion.

Code	Réf
10534145*	11200099



SIDAMO

TALOCHE EPONGE LISSE 280X140MM

Taloche éponge synthétique lisse facilitant le lissage des joints et le nettoyage des carrelages grand pouvoir d'absorption.

Code	Réf
10534137*	11255041

CROISILLON



CROISILLON USAGE UNIQUE

Permet un espacement régulier des carreaux.

Code	Réf	Numéro	Conditionnement
10538697	252355	1,5	300 pcs
10538696	252455	2	300 PCS
10538695	252555	3	200 PCS

* Référence en stock



SIDAMO

KIT POUR CROISILLONS AUTO-NIVELANTS

Pour obtenir un carrelage parfaitement de niveau et des joints réguliers entre les carreaux système auto-nivelant pour carreaux de 3 à 12 mm d'épaisseur idéal pour les carreaux de grande dimension boîte de 150 cales, 150 croisillons auto-nivelants joints et une pince.

Code	Réf	Largeur joint (mm)	Conditionnement
10534142*	11255321	1	boîte de 300 pièces
10534143*	11255322	2	Boîte de 300 pièces
10534144*	11255323	3	Boîte de 300 pièces



SIDAMO

PINCE POUR SYSTEME AUTO-NIVELANT INDIVIDUELLE

pour épaisseur de carreau jusqu'à 20 mm
profondeur de cale réglable
réglage du mors coulissant continu rapide et précis avec un ajustement infini de positions
appui en T reprenant la forme arrondie de la cale SIDAMO pour un ajustement parfait
parties plastiques intégrant jusqu'à 30?% de matière recyclée issue directement des résidus de fabrication des croisillons
utilisation sur mur ou sol, en intérieur ou extérieur
brevet déposé
fabriquée en France
dimensions HxlxL (cm) : 4,60x11x24,50
poids net (kg) : 0,26.

Code	Réf
10554759	11250000



EDMA

SYSTEME AUTO NIVELANT EDMALEVEL KIT 100 PCS 2MM

Installation facile et rapide.
permet d'éliminer les écarts de niveau et de maintenir une largeur de joint constante.
composé de :
- 1 pince d'ajustement
- 100 clips de 2 mm
- 100 cales
en seau
permet de poser et niveler les carreaux de 3 à 13 mm d'épaisseur.

Code	Réf
10538678	259355



EDMA

CLIP SYSTEME AUTO NIVELANT EDMALEVEL 1.5 MM X 250 PCS

Résistant.
rupture nette à la base du pied pour un résultat invisible
permet de poser et niveler les carreaux de 3 à 13 mm d'épaisseur.

Code	Réf
10538679	258955



EDMA

KIT A JOINT ET ACCESSOIRES EDMACLEAN 24L

Pour le nettoyage et jointage de carrelages.
composé de :
- 1 seau de 24 L gradué
- 4 roulettes démontables dont 2 avec freins
- 2 rouleaux d'essorage perforés amovibles
- 1 grille de nettoyage
- 1 taloche éponge
- 1 talochon à jointoyer

Code	Réf
10538683	256355

DIVERS OUTILLAGE CARRELEUR



EDMA

RACLETTE DE REMPLISSAGE 200 MM

Permet de couler et nettoyer les joints.

Code	Réf
10538684	256155



taliaplast

RACLETTE DE CARRELEUR 27 CM 41 04 04

Raclette plastique 27 cm pour carreleur
monture plastique ergonomique
lame caoutchouc souple.

Code	Réf
9118530	410404

* Référence en stock



taliaplast

BATTE SEMELLE CAOUTCHOUC

Profil spécialement étudié pour une bonne prise en main
bois exotique
dimensions : 32 x 12,5 cm.

Code	Réf
0008862	400603



EDMA

BROSSE DE NETTOYAGE + RACLETTE 42 CM

2 en 1.
double rangée de poils dur.
adaptable sur les perches télescopiques

Code	Réf
10538693	254655

SIDAMO

BAC DE RINCAGE 20L



Conçu pour essorer la taloche éponge
bac sur 2 roues et 2 patins anti-glisse pour une meilleure stabilité et commodité dans les déplacements
2 rouleaux pour un essorage optimal de la taloche éponge
égouttoir
bac profond pour garder la surface de l'eau propre.

Code	Réf	Poids (kg)
10534136*	11255001	1,83

SIDAMO

BAC DE RINCAGE DUOBAC 18



Conçu pour le nettoyage des joints de carrelage sur de grandes surfaces
conception à double application avec bac de rinçage et bac à croisillons + cales
grille robuste avec maintien sur le bac
rainure latérale pour positionner la grille verticalement afin qu'elle serve de séparateur
trois rouleaux d'essorage ajourés, démontables en un seul bloc
fond plat sans passage de roue pour un nettoyage facilité
anse de transport ergonomique et robuste
cuve en plastique 100 % recyclé
capacité (L) : 18
dimensions HxlxL (cm) : 29,2x30x55
poids net (kg) : 2,04
produit breveté de fabrication française
livré avec grille d'essorage et 3 rouleaux d'essorage ajourés.

Code	Réf	Version
10554760	11255070	2 roues + patins
10554761	11255071	4 roues dont 2 pivotantes

SIDAMO

VENTOUSE A POMPE PRO GRIP SR D200MM-120KG



Ventouse à pompe utilisant le vide pour soulever, tenir et placer des matériaux lisses et non poreux tels que: le carrelage, les dalles sur plot, le marbre, les plaques de granit, le verre et les surfaces rugueuses
témoin rouge d'indication de perte d'adhésion
levier de décompression pour retirer rapidement la ventouse
poignée Bi-matière résistante
pompe ABS
livrée dans sa mallette de transport.

Code	Réf
10534139*	11255059

Découvrez la vidéo



SIDAMO

TREPAN DIAMANT A SEC M14 6/8/10/12/18/22MM (COFFRET DE 6)

Perçage à sec, horizontal ou vertical
tête entièrement diamantée par dépose électrolitique
munis d'un alésage M14 pour montage sur meuleuse
très bonne vitesse de perçage et excellente finition dans les matériaux de décoration tels que céramique, grès, faïence, matériaux composites, fibre de verre, marbre, granit
livré avec : malette de rangement, adaptateur hexagonal pour perceuse, pot de cire de refroidissement.

Code	Réf
10534141*	11101451

EDMA

COPIEUR DE FORME MULTIANGLE



Avec gabarits de traçage Ø 25, 40, 45, 55 et 75 mm.
Permet de reporter et tracer rapidement l'emplacement d'un trou avant perçage.
Muni de 6 segments coulissants de 175 mm en aluminium, gradués en cm et inch.
Localisateur 108 x 108 mm, comprenant 5 gabarits de différents diamètres.
Pliable et facile à ajuster grâce à ses boutons en croix afin de pouvoir s'adapter à divers angles et formes à relever.

Code	Réf
10538677	262055

EDMA

COPIEUR DE FORME DUPLIC FORM 250 MM



Pour reporter les formes à découper.
le copieur de forme permet de relever aussi bien le contour des tuyaux que celui des moulures.
longueur : 250 mm.
profondeur : 45 mm.

Code	Réf
10538707	088255

* Référence en stock

BROSSE RONDE

nespoli

BROSSE A RECHAMPIR CHALLENGE



Brosse à rechampir pour toutes peintures
à rechampir dans les angles, fenêtres, moulures...
manche en polypropylène couleur ivoire
virole en acier nickelé
fibres de soies de porc blanches.

Code	Réf	Numéro	Ø (mm)
10550559	160513/0	3/0	15
10550557	16051 2	2	21
10550558	16051 4	4	25

nespoli

BROSSE A RECHAMPIR TOUTES PEINTURES



Brosse à rechampir pour toutes peintures
manche bois FSC 100%
fibres synthétiques effilées
virole inox.

Code	Réf	Numéro	Ø (mm)
10550564	181093/0	3/0	19
10550560	18109 0	0	22
10550561	18109 2	2	25
10550562	18109 4	4	29
10550563	18109 6	6	34

L'OUTIL PARFAIT

BROSSE A RECHAMPIR UNIVERSELLE



Mélange de soies et synthétique
montée sur fleur
virole acier cuivré
manche bois verni.

Code	Réf	Type	Numéro	Ø (mm)
0139822*	2300530	brosse	3/0	15
0139820*	2300500	brosse	0	18
0139821*	2300502	brosse	2	21
0139823*	2300504	brosse	4	25
0139824*	2300506	brosse	6	29

L'OUTIL PARFAIT

BROSSE A RECHAMPIR



Soies naturelles extra montées sur fleur
tirure longue
virole cuivre
double sertissage
collet ficelle long
manche bois verni
coiffe de protection.

Code	Réf	Type	Numéro	Ø (mm)
0015772*	2303550	brosse	5/0	11
0015773*	2303530	brosse	3/0	15
0015774*	2303500	brosse	0	18
0015775*	2303502	brosse	2	21
0015779*	2303508	brosse	8	32

BROSSE PLATE

nespoli

BROSSE A RACCORD (LOT 3 TAILLES 6-10-14)



3 brosses à raccords n°6 - 10 -14
fibres soies
manche de bois vernis
virole aluminium.

Code	Réf	Largeur (mm)
10550544	1430	6-10-14

L'OUTIL PARFAIT

BROSSE PLATE ACRYLIQUE



Série épaisse
mélange soies /polyester gold
manche bois verni.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015851*	1803520	brosse	20	10
0015852*	1803530	brosse	30	12,5
0015853*	1803540	brosse	40	15
0015854*	1803550	brosse	50	17
0015855*	1803560	brosse	60	18
0015856*	1803570	brosse	70	19
0015857*	1803580	brosse	80	20

nespoli

BROSSE PLATE SPECIAL ACRYLIQUE



Fibres Fillpro
manche polypropylène
virole acier nickel
pour peinture acrylique.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0140081	10082 20	brosse	20	7,6
0140082	10082 30	brosse	30	9,6
0140083	10082 40	brosse	40	11,6
0140084	10082 50	brosse	50	12,4

L'OUTIL PARFAIT

BROSSE A VERNIR



Semi-épaisse
mélange soie et synthétique
virole acier nickelé
manche bois verni.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015842*	1802520	brosse	20	10
0015843*	1802530	brosse	30	12,5
0015846*	1802540	brosse	40	15
0015847*	1802550	brosse	50	17
0015848*	1802560	brosse	60	18
0015849*	1802570	brosse	70	19
0015850*	1802580	brosse	80	20

* Référence en stock

nespoli

BROSSE PLATE TOUTES PEINTURES



Pour toutes peintures
manche fibre de bois FSC 100%
fibres synthétiques effilées
virole inox.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10550551	10109 20	n°20	23
10550552	10109 30	n°30	33
10550553	10109 40	n°40	40
10550554	10109 50	n°50	52
10550555	10109 60	n°60	62
10550556	10109 80	N°80	83

nespoli

BROSSE PLATE INDUSTRIE



Fibres soies
manche bois brut poncé
virole fer blanc
tous usages, travaux courants.

Code	Réf	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0157602	10090 30	30	7
0157603	10090 40	40	8
0157606	10090 70	70	11
0157607	10090 80	80	11
0157608	10090100	100	11

L'OUTIL PARFAIT

BROSSE PLATE BATIMENT



Mélange soies/synthétique
virole fer blanc
manche bois naturel poncé.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015859*	943520	brosse	20	6
0015860*	943525	brosse	25	6,5
0015861*	943530	brosse	30	7
0015862*	943535	brosse	35	8
0015863*	943540	brosse	40	8,5
0015864*	943550	brosse	50	9,5
0015865*	943560	brosse	60	10
0015866*	943570	brosse	70	11
0015867*	943580	brosse	80	12
0015868*	943590	brosse	90	12

nespoli

BROSSE PLATE CLASSIC



Pour travaux courants
manche bois naturel
virole acier nickelé
garnissage 100 % soies blanches.

Code	Réf	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0112966	557 30	30	9,6
0112967	557 40	40	11,6
0112968	557 50	50	12,4
0112969	557 65	65	13,4

nespoli

BROSSE QUEUE DE MORUE ECO



Pour toutes peintures
sur porte, fenêtre, boiseries
manche polypropylène blanc
virole fer blanc nickelé
fibres mélange synthétiques
clous pointes bombées.

Code	Réf	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
10550578	4342020	20	13
10550579	4342030	30	13
10550580	4342040	40	13
10550581	4342050	50	13
10550582	4342060	60	13

nespoli

BROSSE PLATE A LESSIVER ET DEGRAISSER NYLON



Fibres 100 % nylon blanc
manche bois naturel poncé
virole fer blanc.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0112971	1172 30	brosse	30	7
0112972	1172 40	brosse	40	8
0112973	1172 50	brosse	50	9

L'OUTIL PARFAIT

BROSSE PLATE A LESSIVER



Lessivage, dégraissage
finition surfaces planes, angles et moulures
nylon blanc
virole fer blanc
manche long en bois naturel poncé.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0199870*	891540	brosse	40	8,5

nespoli

BROSSE PLATE MARINE



Manche long bois naturel poncé
virole fer blanc
garnissage 100 % soies blanches
sortie : 37 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0203422	438 30	30
0203425	438 60	60

nespoli

BROSSE PLATE SPECIAL TRAITEMENT DES BOIS



Fibres Fillpro
manche polypropylène
virole acier nickelé
pour vernis, lasure, traitement des bois.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0142997	10083 20	brosse	20	7,6
0142998	10083 40	brosse	40	11,6
0142999	10083 65	brosse	65	13,4

* Référence en stock

nespoli



BROSSE RADIATEUR COUDEE

Toutes peintures dans les endroits difficiles d'accès collage époxy et clouage manche en bois brut coudés sur chant virole en acier cuivré, pointe acier zingué fibres en soies de porc blanches sortie fibres : 50 mm longueur totale : 385 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)
0157617	2416 30	30
10550545	2416 35	35

L'OUTIL PARFAIT



BROSSE PLAT RADIATEUR

Mélange soies/synthétique
tirure normale
virole cuivre agrafée
manche bois naturel poncé.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0015766*	947525	brosse	25	9,5
0015767*	947530	brosse	30	9,5
0015768*	947535	brosse	35	9,5
0015769*	947540	brosse	40	9,5
0015770*	947045	brosse	45	9,5
0015771*	947560	brosse	60	9,5

nespoli



BROSSE RADIATEUR COUDEE SUR PLAT

Fibres soies
manche bois brut poncé
virole acier cuivré.

Code	Réf	Largeur (mm)
0157618	2415 20	20
0157619	2415 25	25
0157620	2415 30	30
0157621	2415 35	35
0157622	2415 40	40
0157623	2415 45	45

nespoli



BROSSE COUDEE PLAT TOUTES PEINTURES

Pour toutes peintures
manche bois FSC 100%
fibres synthétiques effilées
virole inox.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10550565	19269 35	46	38
10550566	19269 45	50	45

nespoli



SPALTER A LISSER ET VITRIFIER

Mélange fibres soies / synthétique
manche polypropylène
virole acier nickelé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0157638	181100	100	9
0191613	181150	150	9

nespoli



SPALTER BOIS PRO 100 MM

Spalter résistant à l'acétone
pour lissage des peintures brillantes, vernis, vitrificateurs
fibres : mélange soies 40% et synthétique 60%
manche contreplaqué «marine»
virole acier nickelé, pointe acier zingué.

Code	Réf	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
10550567	19392100	100	9

ROULEAU ET MANCHON



nespoli

ROULEAU ECO 180MM INDEMONTABLE FIBRES COURTES 12MM

Pour peintures fluide à semi-épaisses acrylique et glycéro
sur surfaces régulières, portes, murs, plafond
fibre courte polyester 12 mm
manche creux polypropylène rouge
fil acier galvanisé Ø 6mm
butoir indémontable
longueur manche 127mm
longueur manchon : 175 mm
diamètre manchon : 60 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
10550577	22701180	rouleau manchon	180



nespoli

ROULEAU ET MANCHON AVANTAGE ANTIGOUTTE

Polyamide tissé
fibre 12 mm
manche ergonomique creux polypropylène bleu
fil acier galvanisé 8 mm
système autobloquant sans écrou.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
10550569	20241180	rouleau	180	55
10550570	25241180	manchon	180	55



L'OUTIL PARFAIT

ROULEAU A PEINDRE MURS ET PLAFONDS POLYAMIDE

Pour peintures solvantées
bonne couverture, anti-goutte, anti-projection
manchon clip en polyamide tissé 12 mm bords retournés
finition pommelée/pochée.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0015812*	974580	manchon	180
0199871*	2974580	rouleau	180

* Référence en stock

ROULEU ET MACHON MICROFIBRE PEINTURE MAT



Peintures mates
pour surface plane : mur, plafond
fibres polyester 14 mm
fil acier galvanisé Ø 8 mm
manche ergonomique creux polypropylène bleu
système autobloquant sans écrou.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
10550573	20249180	rouleau	180	55
10550574	25249180	manchon	180	55

ROULEAU ET MANCHON AVANTAGE FACADES REGULIERE



Toutes peintures pour façades (piolite, acrylique et glycéro)
surfaces régulières : ciment , crépis fins
fibres polyamide mèche longue 20 mm
manche ergonomique creux polypropylène bleu
fil acier galvanisé Ø 8 mm
système autobloquant sans écrou.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
10550571	20246180	rouleau	180	60
10550572	25246180	manchon	180	60

ROULEAU ET MANCHON SPECIAL ACRYLIQUE PRO



Polyester tissé
fibres 12 mm
manche bois vernis
fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
système à vis.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
0157642	6800180	rouleau manchon	180	48
0157643	7600180	manchon	180	48

PETIT ROULEAU ET MANCHON LAQUEUR SPECIAL GLYCERO



Polyester tissé, fibres 5 mm
manche polypropylène creux
fil acier galvanisé Ø 6 mm
clips auto-serrants
diamètre : 15 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
0157651	20120100	rouleau manchon	110	15
0157652	25120100	rouleau	110	15

ROULEAU ET MANCHON ANTIGOUTTE PRO



Polyamide tissé
fibres 12 mm
manche bois vernis
fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
système à vis.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
0157640	6830180	rouleau manchon	180	48
0157641	7630180	manchon	180	48

PETIT ROULEAU ET MANCHON SPECIAL FER



Préconisé sur support en fer
manchon : tissu polyamide texturé fibres 5 mm
diamètre manchon : 15 mm
fils acier galvanisé Ø 6 mm
système sans vis.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
0191603	20265100	rouleau manchon	100	15
0191604	25265100	manchon	100	15

ROULEAU ET MANCHON LAQUEUR PRO



Préconisé pour peintures brillantes, satinées
sur surfaceslisses, préparées
velours polyester tissé
fibres 5 mm
monture manche bois vernis
tige à vis Ø 7,6 mm
système à vis.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
0191611	7606180	manchon	180	48

PETIT ROULEAU ET MANCHON ANTIGOUTTE



Polyamide tissé, fibres 12 mm
manche polypropylène creux
fil acier galvanisé Ø 6 mm
clips auto-serrants
diamètre manchon : 15 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
0157655	20121 60	rouleau manchon	60	15
0157656	20121100	rouleau manchon	110	15
0157657	25121100	manchon	100	15

ROULEAU ET MANCHON FACADES PRO



Polyamide méché
fibres 20 mm
manche bois vernis
fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
système à vis.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
0157644	6804180	rouleau manchon	180	48
0157645	7604180	manchon	180	48

PETIT ROULEAU ET MANCHON FINITION SATINEE



Préconisé pour peintures intérieures, finition satinée
tissu microfibres polyester 9 mm
fil acier galvanisé Ø 6 mm
système sans vis
diamètre manchon : 15 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
0191605	20289110	rouleau manchon	110	15
0191606	25154110	manchon	110	15

* Référence en stock

nespoli

ROULEU ET MACHON MICROFIBRE PEINTURE SATINEE



Peintures satinées
pour surfaces planes : murs, plafond
fibres polyester 10mm
manche ergonomique creux polypropylène bleu
fil acier galvanisé Ø 8 mm
système autobloquant sans écrou.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
10550575	20250180	rouleau	180	50
10550576	25250180	manchon	180	50

nespoli

PETIT ROULEAU FINITION MATE



Pour finition mate
tissu microfibres polyester 14 mm
manche polypropylène creux
fil acier galvanisé Ø 6 mm
clips auto-serrants.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
0157653	20263100	rouleau manchon	110	15
0191607	25155110	manchon	110	15

L'OUTIL PARFAIT

MONTURE ROULEAUX POLYPRO 29CM



Fil diamètre 6 mm
poignée en polypro
longueur : 290 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0139834*	992529	monture	110/150

L'OUTIL PARFAIT

MONTURE CLIP POLYPRO 19CM



Tige en fil galvanisé diamètre 6 mm -
poignée creuse ergonomique en polypropylène -
monture : Longueur 19 cm pour manchons 50 mm
monture perchable
système clip.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10546968*	992019	monture	50	190

nespoli

MONTURE MOYENNE SOFT TOUCH



Manche bi-matière
fil acier ganvanisé Ø 6 mm
système ABS
compatible perches Block System
pour manchons de 100 à 120 mm
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10014053	725060	monture	60	430
10014055	725110	monture	110	430

L'OUTIL PARFAIT

MONTURE CLIP POLYPRO 180MM




Tige zinguée blanc
diamètre 8 mm
poignée creuse en polypropylène
largeur : 180 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0139830*	967580	monture	180

nespoli

MONTURE ACCES DIFFICILE



Manche polypropylène creux
fil acier galvanisé Ø 6 mm
système sans vis
réglable 3 positions
longueur : 38 à 80 cm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0157659	6525120	monture	120

nespoli

MONTURE A VIS POUR GRANDS ROULEAUX



Manche bois vernis
fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
système à vis
pour manchon Ø 48 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0157646	618180	monture	180

nespoli

MONTURE ABS GALVANISEE 180 MM



Manche polypropylène creux
fil acier galvanisé Ø 8 mm
système ABS

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10550550	24060	monture	180	244

nespoli

MONTURE TYPE MARINE



En acier zingué
Ø de la douille : 27 mm
largeur : 500 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0203426	024015	monture	500

* Référence en stock

L'OUTIL PARFAIT



MANCHON 110 TEXTURE CRT (PAR 10)

Polyamide texturé court 12 mm finition pommelée/pochée
garnissant et résistant, bords biseautés
recommandé pour les peintures phase aqueuse
ensemble de 10 manchons 110 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0139832*	4920510	manchon	110

L'OUTIL PARFAIT



MINI ROULEAU ANTIGOUTTE 110MM

Microfibre polyester 10 mm
finition semi-tendu haut pouvoir absorbant
idéal pour les lasures, bords biseautés
boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0139833*	4994110	rouleau	110

L'OUTIL PARFAIT



MANCHON ACRYLIQUE MURS ET PLAFONDS 180MM

Polyamide texture 12 mm
finition pommelée/pochée
garnissant et résistant
largeur : 180 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0015813*	972580	manchon	180

L'OUTIL PARFAIT



MANCHON MICROLISS'10

Spécial Lasures et peintures Phase glycéro à l'eau -
Finition semi-tendue
haut pouvoir absorbant et couvrant
microfibre polyester 10 mm
bords retournés et biseautés.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0139828*	988180	manchon	180

L'OUTIL PARFAIT



MINI MANCHON ANTIGOUTTE 110MM

Polyamide tissé 12 mm finition pommelée/pochée
bonne couverture, anti-projection
taille : 110 mm
recommandé pour les peintures glycéros
lot de 10 pièces.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0015817*	4991510	manchon	110

nespoli



MANCHON FACADE 18 MM 180 MM

Manchon façades 3*
tissu polyamide méché 18 mm
sur tube polypro. Ø48 mm
flasques système autobloquant
pour monture à vis Ø 7.6 mm ou monture autobloquante Ø 8mm
pour peintures fuildes à semi-épaisses
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
10014042	033708	manchon	180	48

nespoli



MINI MANCHON VEINOR

Microfibres polyester
fibres 10 mm
très absorbant
pour peintures intérieures mates ou satinées et produits fluides
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)	Fibres (mm)
10014052	337490	manchon	110	15	6
10014051	337510	manchon	110	15	10

nespoli




MINI MANCHON GOLDOR

Polyamide fil continu
fibres 12 mm
antigoutte
léger pommelé
pour peintures intérieures mates ou satinées
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
10014050	317260	manchon	60	15
10014049	317210	manchon	110	15

nespoli



MINI MANCHON FINOR

Polyester tissé
fibres 5 mm
opacifiant
aspect tendu
pour toutes laques
marque ROULOR.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
10014048	317160	manchon	60	15
10014047	317110	manchon	110	15

nespoli



MANCHON POUR LAQUE

Velours de laine, fibres 5 mm
clips auto-serrants
boite de 10 manchons.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Ø (mm)
0157663	2977010B	manchon	100	15

* Référence en stock

COUTEAU A ENDUIRE



COUTEAU A ENDUIRE

Pour lisser les enduits
manche bois brut
lame acier trempé verni
rivets acier bichromaté.

Code	Réf	Largeur (mm)
10550546	4806 12	120
10550547	4806 16	160



COUTEAU A ENDUIRE INOX

Lame arrondie acier inoxydable
manche bi-matière riveté
idéal pour les enduits toutes surfaces.

Code	Réf	Largeur (mm)
0015788*	2605010	100
0015789*	2605012	120
0015790*	2605014	140
0015792*	2605018	180
0015793*	2605020	200
0015795*	2605022	220
0015796*	2605024	240
0015798*	2605030	300



COUTEAU A ENDUIRE AVEC EMBOUT VISSAGE PH2 AMOVIBLE

Pour enduire les joints des plaques de plâtre
lame inox polie ultra flexible
avec embout cruciforme amovible
blocage et déblocage rapide de l'embout dans la poignée.

Code	Réf	Largeur (mm)
0202634	169055	100
0202635	169155	125
0202636	169255	150



COUTEAU A ENDUIRE PREMIUM LAME SOUPLE

Mono-matière en acier inoxydable = plus résistant.
Finition miroir.

Code	Réf	Largeur (mm)
10538706	181055	40
10538705	181155	60
10538704	181255	80
10538703	181355	100
10538702	181455	120
10538701	181555	150
10538700	182055	200
10538699	182155	250



SACOCHE 5 COUTEAUX A ENDUIRE PREMIUM

Les couteaux à enduire premium permettent un lissage parfait
Ces outils sont mono-matière, réalisés en acier inoxydable avec une finition miroir.
Ils sont confortables et plus robustes, pour des travaux d'enduit réussis.
Ce lot est composé de
- 1 couteau à enduire premium, lame souple 40 mm (Réf E1810).
- 1 couteau à enduire premium, lame souple 100 mm (Réf E1813).
- 1 couteau à enduire premium, lame souple 120 mm (Réf E1814).
- 1 couteau à enduire premium, lame souple 150 mm (Réf E1815).
- 1 couteau à enduire premium, lame souple 200 mm (Réf E1820).
- 1 couteau riflard multi fonction (Réf E1643).

Code	Réf
10538676	610161



COUTEAU SPECIAL ANGLE

Idéal pour enduire dans les zones difficiles d'accès
lame inox polie
manche bi-matière.

Code	Réf	Forme
0202637	167055	pointe
0202638	167955	demi-lune

COUTEAU DE PEINTRE



COUTEAU AMERICAIN ALUMINIUM CHOC

Lame acier inoxydable trempée
manche bi-matière
embout aluminium traversant
polie brillante
pour plaque de plâtre.

Code	Réf	Largeur (mm)
0015780*	2613002	20
0015781*	2613004	40
0015782*	2613006	60
0015783*	2613008	80
0015784*	2613010	100
0015785*	2613012	120



COUTEAU DE PEINTRE ACIER INOX

Manche bi-matière ergonomique
lame inox effilée, aspect miroir
pour gratter et reboucher.

Code	Réf	Largeur (mm)
0018386	37013 3	30
0018387	37013 4	40
0018388	37013 5	50
0018389	37013 6	60
0018390	37013 7	70
0018391	37013 8	80

* Référence en stock



nespoli

COUTEAU DE PEINTRE

Pour gratter et reboucher
manche bois FSC
lame acier trempé
virole polypropylène.

Code	Réf	Largeur (mm)
10550548	4840 6	60
10550549	4840 8	80



nespoli

COUTEAU AMERICAIN BI-MAT MULTI-FONCTIONS

Pour gratter, décaper, élargir les fissures, reboucher, nettoyer les rouleaux
manche bi-matière
lame inox
embout métal
longueur : 19,5 cm
largeur : 6,5 cm
poids : 0,084 Kg.

Code	Réf	Largeur (mm)
0191637	31025	65

GRATTOIR



EDMA

GRATTOIR A DEJOINTER

Utilisation 1 ou 2 lame(s).
Livré avec 2 lames au carbure de tungstène : 1 montée sur l'outil, l'autre dans le compartiment de rangement.

Code	Réf
10538692	254755



Tajima

GRATTOIR SCRL

Grattoir en aluminium injecté à lame réversible
poignée renforcée avec tête de frappe
montage de la lame sur ressort
protecteur de lame
manche standard 300 mm
livré avec 3 lames Solid Endura Blade.

Code	Réf	Type
0192348*	SCRL300	grattoir

BAC ET CAMION



nespoli

BAC PLAT POUR ROULEAU 110 MM

Bac à peinture gris en polypropylène
longueur d'essorage : 110 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10014031	322744	162	287



nespoli

BAC A PEINTURE ET RECHARGE

En polyéthylène gris
pour rouleau 180 mm.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0126765	23061180	bac	358	255	68
0163461	195917	recharge	358	255	68



nespoli

RECHARGE POUR BAC

Polyéthylène
avec surface d'essorage
pour bac 23061, 23029, 23030 et 322744.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10014056	23064110	110	150	310
10014057	23064180	180	250	345



nespoli

CAMION RECTANGULAIRE 7 L

Pour rouleaux de 180 mm maxi
anse métallique
polypropylène
avec surface d'essorage.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10014033	002003	7	295	205	190



L'OUTIL PARFAIT

CAMION RECTANGULAIRE 7 L

Polypropylène
anse métal
dimensions : 250 x 180 x 185 mm.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0139831*	758007	7	290	200	190

* Référence en stock



nespoli

SEAU A PEINTURE RECTANGULAIRE

Matière : polypropylène noir
anse démontable en acier zingué.


Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0191638	230628,5	8,5	295	220	185
0126767	23062 13	12	370	255	200



SEAU DE PEINTRE NOIR CP 14 N

Longueur utile 300 mm
coloris : noir
contenance : 14 L.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)
0199856	108016	14	300



nespoli

GRILLE METALLIQUE 150X 193X135 MM

Tôle acier zingué
trous Ø 9 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10014034	272150	193	150



nespoli

GRILLE ACIER GALVANISE

Acier galvanisé
largeur d'essorage : 180 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0157666	526180	194	244

DIVERS OUTILLAGE PEINTRE ET TAPISSIER



nespoli

BROSSE A ENCOLLER RECTANGULAIRE 195 MM

Polypropylène beige teint dans la masse avec un trou de suspension
fibres PVC marron agrafées sur 5 rangs
dimensions de la semelle (L x lx h) : 130 x 35 x 195 cm
sortie fibres : 52mm
poids (+/-10%) : 123gr.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
10550543	1419	130	35	52



nespoli

BROSSE RECTANGULAIRE A ENCOLLER FIBRES PVC

Fibres PVC
manche et semelle monobloc polypropylène.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0138055	628	150	70	60



nespoli

COUTEAU A MAROUFLER PLASTIQUE

Plastique ABS
dimensions : 260 x 155 mm.

Code	Réf
0008915	4751



TABLE A TAPISSER PRO PIEDS BOIS 2M00X0M56

Piètement bois renforcé
plateau épaisseur 6 mm
dimensions : 2000 x 560 x 800 mm
poids : 10 Kg.

Code	Réf
0019974	8835502

* Référence en stock

nespoli



APPAREIL A VITRER

Pour pointes losanges et triangles
corps aluminium
marteau de frappe acier inox avec réglage de force.

Code	Réf	Type
0008921	39900	marteau



ZIPWALL

KIT DE PROTECTION ZIPWALL ZIP-FR2 PLAFOND 2 RAILS

Contenu du pack :
- 2 rails d'étanchéité de 1,53 m permettant de maintenir une bâche de recouvrement fermement appliquée contre le plafond
- 2 clips.

Code	Réf	Type
0143061	ZIP-FR2	rail



ZIPWALL

KIT POUR BACHE DE PROTECTION ZIPWALL ZIP-SLP4

Protège les locaux de la poussière pendant les travaux
pose facile sans échelle, sans adhésif et sans dégats
la bâche n'est pas fourni
Lot composé de :
- 4 perches télescopiques aluminium déployables de 1,35 m à 3,70 M
- 4 disques antidérapants
- 2 fermetures à glissière
- 1 sac de transport

Code	Réf
10012198	ZIP-SLP4



ZIPWALL

SAC DE TRANSPORT ZIPWALL ZIP-CB1

Très résistant, permet de porter un équipement complet avec 6 perches.

Code	Réf
0143055	ZIP-CB1

ZIPWALL



ZIPPER SPECIAL ZIPWALL ZIP-HDAZ2

Pour créer un accès refermable
2 glissières auto adhésives
2 lacets nylon
1 «couteau Zipper» (pour une découpe parfaite)
résiste au froid.

Code	Réf
0143056	ZIP-HDAZ2

ZIPWALL



KIT DE PROTECTION ZIPWALL 2 PERCHES ZIP-SLP2 HT 1,58 - 3,6 M

Convient à toutes bâches de confinement de 0,5 à 0,8 mm d'épaisseur,
Protection des courants d'air et du froid,
Contenu du pack :
2 perches télescopiques de 1,58 m à 3,60 m en aluminium ,
2 têtes amovibles montées sur rotules pivotantes à 45°
2 parties pantins dérapantes.

Code	Réf
0143060	ZIP-SLP2



ZIPWALL

ZIPPER STANDARD ZIPWALL ZIP-AZ2 (BOITE DE 2)

Pour créer un accès refermable
2 glissières auto adhésives
2 lacets nylon
utilisation en intérieur uniquement.

Code	Réf
0143057	ZIP-AZ2



nespoli

PERCHE TELESCOPIQUE CONIQUE 2M

Acier verni
embout conique plastique
longueur 1,15 à 2 m.

Code	Réf	Type
10014058	194546	perche telescopique

* Référence en stock

AGRAFEUSE



Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE CABLE PRO R36E

Pour la pose de câbles électriques basse tension de maximum 50V jusqu'à 6 mm de diamètre tels que téléphonie, TV, alarme, haut-parleurs etc
réglage de puissance 3 positions breveté
réduit jusqu'à 40% votre effort pour les travaux requierant des agrafes de longueur moyenne parfaite pour les utilisations journalières et intensives
système anti-rebond avec amortisseur de bruit
fonction de verrouillage pour faciliter le rangement
pour agrafes cavaliers No 7 & 36 de 10 à 14 mm
poids : 890 g.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0200507*	20511850	10 - 14	7 - 36



Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE HOBBY COMPACTA

Force réglable
fonction de verrouillage
pour agrafes N°53 de 6 à 14 mm
application : travaux de menuiseries ou de décoration
poids : 600 g.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
10002885*	11520110	6 - 14	53



Rapid

AGRAFEUSE CLOUEUSE DUAL ALUMINIUM ALU940

Jusqu'à 65% plus facile d'actionner le déclenchement avec la technologie PowerCurveTM
système breveté : réglage de puissance 3 positions pour une optimisation parfaite
poignée ergonomique et Soft Grip
chargeur double pour agrafes fil plat et pointes
corps en aluminium, et pièces d'usure en acier
système anti-rebond
pour la pose de panneaux de bois fin, de la fibre de verre, les isolants, les pare-pluies, les bâches plastiques, les étiquettes, les cartons, les papiers ou autres matériaux qui exigent un haut niveau de précision dans la fixation
agrafes fil plat No 140 de 6 à 14 mm et pointes No 8 de 15 mm
poids : 600 gr

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
10535319*	5000518	6-14	140



Rapid

AGRAFEUSE CLOUEUSE MANUELLE RPC7

Agrafeuse sans effort fabriquée en Suède
très polyvalente, permet d'agrafer et de clouer 7 types de consommables
réglage de la force de frappe 2 positions (Mini/Maxi)
pièces d'usure intérieures tout acier
idéal pour les travaux tapissiers (rhabillage de meubles) ou d'isolation, la pose de films/bâches plastiques, moquettes, la pose de cuir ou les baguettes bois plus fines. Peut également être utilisé pour fixer des câbles basse tension, type téléphonie ou informatique.
pour agrafes 53 et 13 : 6-14 mm
pour agrafes câbles 7, 36: 12-14 mm
pour pointes de finition avec ou sans tête 8 et 9 : 15 mm
poids : 360 gr.

Code	Réf
10550976	5001632



Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE RPC140

Agrafeuse sans effort fabriquée en Suède
power curve Technology® - Jusqu'à 50 % d'effort en moins à l'utilisation
réglage de la force de frappe 2 positions (Mini/Maxi)
pièces d'usure intérieures tout acier
idéal pour la fixation de matériaux isolants, les revêtements d'étanchéité (pare-vapeur, pare-pluie, etc...), les films/bâches plastiques, le carton et autres matériaux nécessitant un bon maintien.
pour agrafes 140: 6-16 mm
poids : 350 gr.

Code	Réf
10550977	5001630



ARROW

AGRAFEUSE PROFESSIONNELLE P22

Corps entièrement en acier embouti et chromé
commande douce et poignée de garde
grande profondeur de prise : 70 mm
conçue pour les endroits difficiles d'accès
spécialement destinée aux professionnels : fleuristes, emballeurs, teinturiers, grainetiers, cartonnage et bureau...
agrafes : P22 de 6 à 8 mm.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
9122260	030020	6 - 8	P22

* Référence en stock

Agrafeuse robuste pour agrafes à fil fin type RL-53, 6 à 14 mm



RAWLPLUG

AGRAFEUSE MANUELLE UNIVERSELLE 6-14 MM RT-KGR0032

Destinée à des tâches plus difficiles, utilisée lors des travaux de tapissier et décoratifs
poignée rabattable à 2 composants, antidérapante
réglage graduel de la force de frappe permet d'adapter la force d'enfoncement au type de matériau
corps en acier augmente la résistance aux chocs
mécanisme de chargement par dessous avec verrouillage du magasin
visualisation d'agrafes assurant le contrôle rapide de quantité d'agrafes dans le magasin
ressort plat prolonge la durée de vie et réduit la force de recul
utilise des agrafes RL53 référence RT-KSS53
support : bois, bois aggloméré, meubles, tissu et textile, tapis.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0195943	RT-KGR0032	6 - 14	RL53



Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE R153E

Grande force de frappe
système anti-recul
poignée ergonomique
chargement par l'arrière
bloc-poignée pour le rangement
chargeur de 156 agrafes
pour agrafes 53 de 4 à 8 mm
application : pose de matériaux fins, tels que tissus, papier et étiquettes ou autres matériaux peu épais
poids : 560 gr.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0200508*	20511050	4 - 8	53



ARROW

AGRAFEUSE MANUELLE JT 21 CM

Pour les travaux domestiques, décoration, pose de tissus muraux, capitonnage
corps et mécanisme entièrement en acier chromé
mécanisme souple
système anti-bourrage
fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur
talon arrache agrafes
agrafes : JT21 6 à 10 mm.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0196081	030008	6 - 10	JT21



ARROW

AGRAFEUSE JT21 ARROW

Pour usages intensifs. Corps compact en acier finition chromée
mécanisme très endurant entièrement en acier. système anti-bourrage
fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur
talon arrache agrafes
utilise les agrafes à fil fin JT21 pour des fixations discrètes, décoration, pose de tissus, cuirs, affiches, posters, capitonnage, habillage de tiroirs ou étagères, etc
agrafes JT21 : 6 à 10 mm.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
10525562	0160512	6 - 10	JT21



RAWLPLUG

AGRAFEUSE MANUELLE PROFESSIONNELLE 6-10 MM RT-KGR0014

Destinée aux travaux lourds de menuiserie, de construction et de finition
poignée rabattable pour faciliter le stockage et le transport
poignée à 2 composants, antidérapante
corps en acier augmente la résistance aux chocs
mécanisme de chargement par dessous avec verrouillage du magasin
utilise des agrafes RL 140 références RT-KSS1400, RT-KSS140 et RL 140 INOX référence RT-KSS140
supports : bois aggloméré, bois exotique, plaque de plâtre, panneau OSB, bois.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0195929	RT-KGR0024	6 - 10	RL140



ARROW

AGRAFEUSE MANUELLE T 50

Parties travaillantes en acier trempé
corps en acier chromé
mécanisme indéréglable
système anti-bourrage
fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur
agrafes : T50 6 à 14 mm.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0196079	030001	6 - 10	T50

* Référence en stock



ARROW

AGRAFEUSE T50 ARROW

Agrafeuse professionnelle fiable, robuste et puissante
mécanisme très endurant entièrement en acier trempé ressort hélicoïdal très puissant
corps en acier finition chromée
système anti-bourrage
fenêtre de visualisation des agrafes dans le chargeur
utilise les agrafes à fil plat T50 pour des fixations puissantes : réparations générales, pose d'isolations simples ou multi-couches, de papier goudronné, tous types de rembourrage et calfeutrage, etc
agrafes T50 : 6 à 14 mm.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
10525561	0160500	6 - 14	T50



STANLEY

AGRAFEUSE CLOUEUSE 4 EN 1 FATMAX

Résistante et légère : construction en Nylon composite pour garantir légèreté (470 g) et durabilité
réduction des efforts : 25% plus facile d'actionner la
poignée grâce à la technologie High Start
confortable : surmoulage grip
pratique : clip de ceinture amovible, indicateur du niveau de charge
compatible avec les agrafes de type G (6 à 14mm), de type
A (6 à 14mm), cavaliers type 7 (10 à 14 mm), clous (15mm).

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
10420002	FMHT0-80550	6 -14	G - A - 7



Rapid

AGRAFEUSE MANUELLE METALLIQUE PRO R34E

Puissante force de frappe
système anti-recul
chargement par l'arrière
bloc-poignée pour le rangement
chargeur de 84 agrafes
pour agrafes n°140 de longueur 6-14 mm
application : pose de matériaux d'isolation, lambris PVC, moquettes
poids : 890 gr.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
1037391*	20511550	6 - 14	140



ARROW

AGRAFEUSE ET CLOUEUSE MANUELLE T 50 RED

Permet d'agrafer ou de clouer sur n'importe quelle surface
40 % de puissance en plus
2 fois plus facile d'utilisation
mécanisme anti-bourrage
réglage pour surfaces dures ou souples
agrafes : T50 : 6 à 14 mm
pointes : 15 mm.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0196080	039930	6 - 14	T50



STANLEY

AGRAFEUSE CLOUEUSE REVERSE SQUEEZE FATMAX

Résistante et légère : construction en Nylon composite
pour garantir légèreté et durabilité
réduction des efforts : 25% plus facile d'actionner la poignée grâce à la technologie High Start
précise : grâce à la pression inversée, toutes les agrafes
sont correctement fixées
pratique :indicateur du niveau de charge
Chargement à glissière pour un chargement facile et simple des agrafes
compatible avec des agrafes de type G (6, 8, 10, 12, 14 mm) et avec des clous de 12 et 15 mm.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
10420000	FMHT0-80551	6 -14	G



ARROW

AGRAFEUSE POUR CABLE DIAM 6MM T 25 X

Pour les câbles électriques ou de télécommunication, système d'alarme, serrurerie, fixation de grillage ...
parties travaillantes en acier trempé
poignées antidérapantes en caoutchouc souple
système anti-bourrage
ressort de compression
agrafes T25 : 10, 11, 14 mm.

Code	Réf	Longueur d'agrafe (mm)	Type d'agrafes (n°)
0196082	030043	10 - 14	T25

* Référence en stock

Rapid

ÔTE-AGRAFES R3

Poignée mâchoire d'étau
pièces d'usure en acier
retire presque tous les types d'agrafes.



Code	Réf
10535335*	20000702

MARTEAU D'AGRAFAGE

Rapid

MARTEAU AGRAFEUR METALLIQUE PRO R19

Marteau agrafeur léger et facile à manipuler, parfait pour une utilisation régulière et exigeante
idéal pour les travaux répétitifs tels que la pose d'étiquettes, d'affiches, de films plastiques ou bâches, matériaux isolants fins
chargement simple et rapide par l'arrière avec chargeur indissociable - bon équilibrage pour une parfaite manipulation
poignée softgrip antidérapante pour une bonne prise en main - construction durable, tout acier - longue durée de vie
pour agrafes en fil fin n° 13, de 4 à 6 mm - poids : 410 gr.



Code	Réf	Longueur (mm)	Type d'agrafes (n°)
10550973	20726001	45	13



RAWLPLUG

MARTEAU AGRAFEUR PROFESSIONNEL 6-10 MM RT-KGR0011

Agrafeuse professionnelle pour travaux de toiture
idéale pour la fixation des matériaux délicats (par exemple une feuille de plastique) sur de grandes surfaces avec précisions
permet le rechargement d'agrafes à une main - poignée ergonomique en caoutchouc souple
spécial recoins - utilise des agrafes RL 140, RL 140 Inox A4 référence RT-KSS140 et agrafes RL 140 box référence RT-KSS1400
supports : bois, plaques de bois aggloméré, plaques de plâtre et membrane.

Marteau agrafeur pour agrafes à fil plat type RL-140, 6 à 10 mm

Code	Réf	Type d'agrafes (n°)	Longueur d'agrafe (mm)
0195930	RT-KGR0011	RL140	6 - 10

Rapid

MARTEAU AGRAFEUR METALLIQUE R311 PRO



Mécanisme de chargement rapide par l'arrière et solidaire
mécanisme d'entraînement d'agrafes réversible pour une plus longue durée de vie
large plaque de protection pour préserver le matériau agrafé
outil à l'équilibre parfait avec une poignée en softgrip antidérapante.
tout en acier, outil robuste pour les gros travaux
idéal pour les travaux de fixation et d'isolation comme les revêtements de toiture, les matériaux isolants, les pare-vapeurs, les bâches en plastique, la pose d'étiquettes et l'affichage
pour agrafes en fil plat No.140 de 6 à 12 mm
poids : 1,05 kg.

Code	Réf	Type d'agrafes (n°)	Longueur d'agrafe (mm)
0167834*	5000004	140	6-12

STANLEY

MARTEAU AGRAFEUR HAUTE CAPACITE FATMAX + 1000 AGRAFES TYPE G 10 MM



Résistant et léger : construction en nylon composite pour
garantir légèreté et durabilité (seulement 820 g)
confortable : surmoulage de la poignée offrant plus de
confort dans les utilisations prolongées
capacité supérieure (jusqu'à 3 bâtons d'agrafes) : permet de gagner du temps en rechargeant moins souvent les agrafes
pratique :système de chargement des agrafes permettant une recharge rapide des agrafes
système anti rebonds et antiblocage pour agrafer efficacement
tête anti marquage pour ne pas abîmer la surface à agrafer
compatible avec des agrafes de type G de 8, 10 et 12 mm
(livré avec 1000 agrafes de type G de 10 mm).

Code	Réf	Type d'agrafes (n°)	Longueur d'agrafe (mm)
10420010	FMHT81394-9	G	8 - 12

* Référence en stock

CORDON PORTE-OUTILS



MOUSQUETONS A VIS (LOT DE 2)

Pour utilisation dans le BTP, l'entretien des bâtiments, par les grimpeurs industriels, les couvreurs, les alpinistes, pour l'escalade, les foires et salons, etc.
Twistlock : empêche l'ouverture involontaire du mousqueton
verrouillage à tête bombée large pour augmenter la résistance à la traction
avec goupille pour créer un œillet
robuste et léger grâce à l'aluminium haute résistance
dimensions : 48 x 12 mm
poids : 30 g.

Code	Réf	Charge max. (kg)
10010119	00 50 03 T BK	2 KN



CLIPS COLORCODE (10 PIECES)

Clips ColorCode pour le marquage personnel
pour tous les outils avec KNIPEXtend
étend chaque pince avec poignées Comfort
lot de 10 pièces.


	Code	Réf	Coloris
A	10560209	00 61 10 CG	vert
B	10560210	00 61 10 CY	jaune
C	10560211	00 61 10 CV	violet



CLIPS COLORCODE - MELANGE DE COULEURS (10 PIECES)

Clips ColorCode pour le marquage personnel
pour tous les outils avec KNIPEXtend
étend chaque pince avec poignées Comfort
composition : 2 clips en 5 couleurs.

	Code	Réf	Coloris
A	10560207	00 61 10 C V02	gris anthracite, jaune orange, blanc, violet, vert
B	10560208	00 61 10 C V01	bleu, gris, rouge, jaune, magenta

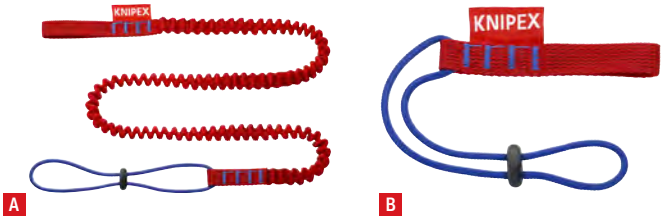

LONGE DE FIXATION POUR OUTILS

	Code	Réf	Longueur (mm)	Charge max. (kg)	Libellé
A	10010115	00 50 01 T BK	1500	1,5	longe
B	10010114	00 50 02 T BK	-	1,5	adaptateurs (lot de 3)



LONGE ET MOUSQUETON (KIT)

Set comprenant : 1 longe, 3 adaptateurs et 2 mousquetons.

Code	Réf
10010116	00 50 04 T BK



CLIPS TETHERED TOOL + CLIPS COLORCODE ROUGES (3 PIECES DE CHAQUE)

Clips ColorCode (code couleur) et clips TetheredTool pour dispositifs antichute
pour tous les outils avec KNIPEXtend
étend chaque pince avec poignées Comfort
composition : 3 ColorCode Clips (00 61 10 CR) et 3 TetheredTool Clips (00 62 10 TR).

Code	Réf
10560205	00 63 06 TCR



CLIPS TETHEREDTOOL ROUGE (10 PIECES)

Clips TetheredTool pour dispositifs antichute de la série KNIPEX Tethered Tools
pour tous les outils avec KNIPEXtend
étend chaque pince avec poignées Comfort
lot de 10 pièces.

Code	Réf
10560206	00 62 10 TR

* Référence en stock

APPLICATEUR DE BANDE

L'OUTIL PARFAIT

MACHINE BANDE A JOINT BANJO DELKO



Poignée latérale confort ajustable à velcro
accès rapide au rechargement par crochets
compatible rouleaux de bandes jusqu'à 150 m
capacité d'enduit jusqu'à 2,25 kg
2 molettes de réglage de débit incluses
applicateur d'angle breveté.

Code	Réf
10525678	3014000

L'OUTIL PARFAIT

MACHINE A JOINTER BANJO ZUNDER



Poignée principale souple et 2 poignées latérales ajustables par velcro
accès rapide au rechargement par crochet unique et charnières
compatible rouleaux de bandes jusqu'à 150 m
capacité d'enduit environ 2,2 kg
levier de débit d'enduit ajustable
roue double pour les plats et les angles.

Code	Réf
10525679	3214000

EDMA

APPLICATEUR DE BANDE A JOINT AVEC ROULETTE D'ANGLE EDMAPLIC



Application simultanée de la bande et enduit
collage facile et rapide des bandes à joint
poignée ergonomique et sangle latérale réglable
roues dentées facilitant la pose
roulette intégrée pour coller les bandes dans les angles, facilement repliable
débit d'enduit réglable selon 5 crans, afin d'appliquer la quantité adéquate sur la bande
capacité max. du compartiment d'enduit : 1,8 L
possibilité de passer en version gaucher
poids : 1,560 kg.

Code	Réf
10553566	367955



taliaplast

ENCOLLEUR BANDES A JOINT

Permet de coller rapidement la bande à joint pour plaque de plâtre, à plat ou dans les angles
application simultanée de la bande et de l'enduit
large roulette pour encoller dans les angles et roues dentées entrainant la bande pour pose à plat réglage du débit d'enduit par molette
capacité d'enduit fluide max 2,0 Kg.

Code	Réf
10548781	441260

ROULEUR D'ANGLE



L'OUTIL PARFAIT

ROULEAU ROLL'ENDUIT®CLIP

Rouleau à enduire et pour la pose des bandes à joint
divise le temps d'application de l'enduit au rouleau par 3
anti-projection
facilité d'application et de lissage, sans bavure
épaisseur constante de dépose de l'enduit, planéité parfaite
haute résilience de la fibre permet de retenir l'enduit sans la coucher, et de restituer uniformément l'enduit sur le support.

Code	Réf	Taille
10537403	5987080	80 mm
10537404	5987180	180 mm
10537405	5987220	220 mm
10537406	5987250	250 mm



L'OUTIL PARFAIT

ROULEUR D'ANGLE

Rouleur d'angle intérieur clipsable
clipsable sur perche télescopique
monture acier avec rotule
roulettes nylon anti-trace
livré avec adaptateur pour perche.

Code	Réf	Pour angle
10525680	2946000	intérieur
10525681	2948000	extérieur

KIT OUTILLAGE



L'OUTIL PARFAIT

TROUSSE PARFAITLISS'FINITION

Composition spécialement adaptée aux travaux de précision
composée de 6 lames ParfaitLiss'® (2, 4, 6, 8, 10 et 15 cm)
livrée dans une housse de transport à mettre à la ceinture.

Code	Réf
10525682	8898

* Référence en stock



LOT MALLETTE EDMABLADE S

Mallette pour le plaquiste
qui contient :
- 1 lame à lisser souple 25 cm
- 1 lame à lisser souple 35 cm
- 1 lame à lisser souple 45 cm
- 1 lame à lisser souple 60 cm
- poignée
- 1 perche télescopique 0,55 - 0,90 m
- 1 couteau à enduire premium lame souple 15 cm
ces accessoires sont aussi vendus séparément
dimensions de rangement : 650 x 250 x 90 mm
poids : 3,400 kg.

Code	Réf
10553567	610190



VALISE DECOLISS'LISSAGE

Le système complet pour enduits allégés et prêts à l'emploi
composition : 3 DécoLiss'®Souples (24, 40 et 65 cm)
1 poignée à angle de travail réglable
1 couteau Plaquiste inox 15 cm
1 Roll'Enduit® 220 mm
1 perche télescopique 2 x 0,70 m
valise de transport 117 x 30 x 12 cm.

Code	Réf
10525683	80497



VALISE PARFAITLISS'® FINITION

Pour l'application et le lissage des enduits
facilité d'application et de lissage, sans bavure
épaisseur constante de l'enduit, planéité parfaite
composé de : 6 lames ParfaitLiss'® (2, 6, 10, 15, 25 et 35 cm) ; 2 Roll'Enduit®(180 et 80 mm)
ParfaitLiss'® : Lame acier inoxydable trempé - Lame technologie Bi-Flex - Roll'Enduit® : Fibres noires en Polyamide- 18mm - Haute résilience - Épaisseur constante de l'enduit, planéité parfaite
80 mm : 1ère passe - Garnir entre les bords amincis
80 mm : 2ème passe - Garnir de part et d'autre
valise de transport qualité professionnelle.

Code	Réf
10537409	80506



VALISE ERGOLISS'

Kit 75 pièces pour finition des surfaces
système de ponçage perchable avec aspiration intégrée à la perche pour les cales perchables
léger
plus de confort et de productivité
grande amplitude de travail grâce à la fourche orientable des cales
composition : 1 Cale à poncer plate manuelle
2 cales à poncer perchables : 1 plate / 1 d'angle
1 perche + 1 tube d'aspiration
30 Abrasifs cale plate : grain 120 / 180 / 220
10 treillis grain 120
20 Abrasifs cale d'angle : grain 120 / 180
10 treillis grain 120.


Code	Réf
10525685	80488



VALISE OP PROCESS'®

Concept d'outillage vissable compact pour la pose de bandes à joint
perche personnalisable selon l'étape du chantier
facilite l'application et le lissage
épaisseur constante de dépose de l'enduit
kit de 13 pièces :
- 2 ParfaitLiss'® Light 45 et 60 cm
- 1 ParfaitLiss''® Rigide 35 cm
- 1 Couteau de serrage TriFlex'®
- 1 perche OP Process'® 2x1 m
- + Connecteurs OP Process'® : 1 connecteurs ParfaitLiss'® + 1 Truelle d'angle + 3 Montures (40,80 et 180 mm)
3 Manchons Roll'Enduit® (angle, 80 et 180 mm)
dans une valise : 1170 x 300 x 120 mm.

Code	Réf
10548650	80625

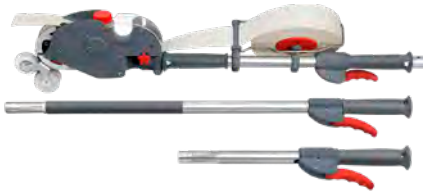

ROLL'CUT®

Un seul outil pour dérouler, poser et couper les bandes à joint papier
permet la pose sur murs et plafonds, y compris les angles jusqu'à 3 mètres de haut
lutter contre les TMS
- version courte sans rallonge pour les accès difficiles, type placards...
- rallonge moyenne pour la pose en verticale.
- rallonge longue pour la pose en cueillis et en hauteur
la bande est humidifiée pendant la pose, ce qui limite le bullage au séchage
découpe précise intégrée à la tête, pas de pré-découpage, raccords parfaits, sans chevauchement
livré dans sa valise de transport avec ses 2 rallonges en aluminium à poignées caoutchoutées.

Code	Réf
10537407	3314000

* Référence en stock

REGLET ET REGLE

VOLA



REGLE ACIER INOX

Réglet en acier inoxydable flexible ou semi-rigide
graduation gravée sur les deux champs mm/1/2 mm et sur les deux faces.

Conforme aux normes CE-Catégorie II : Risques intermédiaires.

Code	Réf	Souplesse	Section (mm)	Longueur (cm)
0192101	150X13	flexible	13 x 0,5	15
0192102	200X13	flexible	13 x 0,5	20
0192103	250X13	flexible	13 x 0,5	25
0192104	300X13	flexible	13 x 0,5	30
0192105	500X30	semi-flexible	30 x 0,8	50
0192106	1000X30	semi-flexible	30 x 1	100
0192107	1500X30	semi-flexible	30 x 1	150
0192108	2000X30	semi-flexible	30 x 1	200

WILMART



REGLET INOX CLASSE II

Chromé mat
gradué sur une face en mm et 1/2 mm sur l'autre face (sauf 1 m : mm et 1/2 mm sur les deux faces).

Code	Réf	Souplesse	Section (mm)	Longueur (cm)
0004639	104001	flexible	13x0,5	10
0004640	104002	flexible	13x0,5	15
0004641	104003	flexible	13 x 0,5	20
0004642	104005	flexible	13x0,5	30
0004644	104401	semi rigide	24x0,9	30
0004643	104006	flexible	24x0,5	50
0004645*	104402	semi rigide	30 x 1,0	50
0004646*	104403	semi rigide	30 x 1,0	100

KS TOOLS



REGLET SEMI RIGIDE EN INOX

Graduation supérieure et inférieur à 1 mm
unités gravées
acier inoxydable Classe II.

Code	Réf	Souplesse	Longueur (cm)
10007216	300.0110	semi-rigide	30
10007217	300.0111	semi-rigide	50
10007218	300.0112	semi-rigide	100



KS TOOLS

REGLET FLEXIBLE EN INOX

Graduation supérieure et inférieure 1/2 mm
unités gravées
acier inoxydable Classe II.

Code	Réf	Souplesse	Longueur (cm)
10007213	300.0101	flexible	15
10007214	300.0102	flexible	20
10007215	300.0104	flexible	30

MESURE A RUBAN



STANLEY

MESURE DOUBLE MARQUAGE CONTROL-LOCK

Mètre à ruban compact et léger, conçu pour une prise en main confortable et une grande facilité d'utilisation
ruban imprimé sur les deux faces facilitant les mesures en hauteur ou dans des espaces difficiles d'accès
classe de précision II, garantissant une tolérance d'erreur de ± 0,5 mm à 1 m
revêtement Blade Armor™ sur les 8 premiers centimètres pour protéger la partie la plus sollicitée et réduire les risques de plis ou de cassures
boîtier bi-matière avec surmoulage en caoutchouc offrant une bonne résistance aux chocs sur le chantier
revêtement polyester sur toute la longueur du ruban pour une meilleure durabilité
crochet Multi-Catch permettant une accroche sécurisée sur différentes surfaces pour une meilleure stabilité des mesures
modèle 5M avec crochet aimanté détachable pour une fixation plus précise
système Finger Brake sur le modèle 5M offrant un contrôle total de la rétraction et de l'extension du ruban
clip ceinture intégré et trou d'accroche pour dragonne.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10559783	STHT37230-0	5	25
10559787	STHT37231-0	3	19



STANLEY

MESURE POWERLOCK BLADE ARMOR 25 MM

Revêtement Blade Armor thermoplastique pour une protection optimale du ruban sur les 8 premiers centimètres
revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel
boîtier en ABS chromé antichoc, compact et ergonomique
bouton de blocage du ruban
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Boîtier	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015084*	0-33-514	métal chromé	5	25
10015085*	0-33-527	métal chromé	8	25
0155869*	0-33-532	métal chromé	10	25

STANLEY



METRE A RUBAN POWERLOCK CLASSIC ABS

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel
boîtier ABS finition métal chromé très résistant aux chocs et à la flamme
blocage du ruban et retour automatique
mesure intérieure par addition de 5 cm
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
3610183	1-33-194	5	19
3610180	1-33-195	5	25
3610184	1-33-198	8	25
3610685	1-33-442	10	25

STANLEY



METRE A RUBAN POWERLOCK CLASSIC METAL

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban: durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel
boîtier métal chromé très résistant aux chocs
blocage du ruban et retour automatique
mesure intérieure par addition de 5 cm
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Boîtier	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
1012618	1-33-218	métal	3	12,7
0118330	0-33-218	métal chromé	3	12,7



STANLEY

MESURE 5M X 19MM POWERLOCK LECTURE DIRECTE

Revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban
boitier ABS antichoc chromé
lecture directe rapide et précise des mesures intérieures
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
blocage du ruban et retour automatique
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015096*	0-33-932	5	19

* Référence en stock



STANLEY

MESURE A RUBAN PANORAMIC LECTURE DIRECTE 3M

Boîtier ABS anti-choc
lecture directe rapide et précise des mesures intérieures sous le voyant supérieur
crochet coulissant 2 rivets pour les mesures en butée ou en accroche avec position zéro réel
ruban en acier trempé et revêtu d'un vernis mabolon en polyamide résistant à l'abrasion et aux agressions chimiques
retour automatique du ruban
talon en aluminium.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0011538	1-32-125	3	12,7



STANLEY

MESURE A RUBAN POWERLOCK

Boîtier en ABS chromé anti-choc
revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie x 10 par rapport à un ruban traditionnel
crochet 3 rivets offrant une bonne résistance à l'arrachement
crochet avec position du zéro réel : pour mesures intérieures et extérieures
bouton de blocage du ruban
agrafe pour port à la ceinture.

Code	Réf	Boîtier	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015086*	0-33-522	Métal chromé	3	19
10015087*	0-33-552	Métal chromé	5	19
0139894	1-33-552	Métal	5	19
0139893	1-33-522	Métal	3	19



VOLA

MESURE A RUBAN BI-MATIERE PRO 172

Corps en ABS jaune et caoutchouc noir
ruban acier trempé à double rayon de courbure, laqué et vernis
embout mobile pour mesure interne et externe.

Homologué CE classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0139873	172316GVC	3	16
9121808	172519GVC	5	19
0139874	172525GVC	5	25
0139875	172825GVC	8	25



VOLA

METRE A RUBAN 171

Structure ergonomique, robuste
ABS jaune et caoutchouc noir
retour facile avec triple bouton
clip acier fixation ceinture
ruban en acier trempé, laqué et vernis, embout mobile pour mesure interne et externe.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10531772*	171519GVC	5	19
10531773*	171525GVC	5	25
10531774*	171825GVC	8	25



KSTOOLS

METRE A RUBAN TRI-MATIERE RACING

Ruban en acier avec traitement nylon anti-usure, laqué blanc graduation millimétrique des deux côtés sur le haut et le bas
boîtier en ABS tri-composant
équipé d'une dragonne et d'un clip de ceinture
classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10529729*	302.0113	3	16
10529732	302.0114	5	19
10529733	302.0115	5	25
10538358	302.0116	8	25



KSTOOLS

METRE A RUBAN BI-MATIERE ULTIMATE

Ruban en acier blanc avec traitement nylon anti-usure
graduation millimétrique des deux côtés et recto verso
enrouleur et arrêt automatiques
boîtier en ABS bi-composant
équipé d'une dragonne et d'un clip de ceinture
classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10538353	302.0131	3	16
10538354	302.0132	5	19
10538355	302.0133	5	25
10538356	302.0134	8	25
10538357	302.0136	10	25



VOLA

METRE A RUBAN 170

ABS jaune et noir, couverture anti-choc en caoutchouc noir
retour facile par double bouton
clip en acier pour fixation ceinture.
ruban en acier trempé laqué et vernis
embout mobile pour mesures internes et externes.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10531769*	170519GVC	5	19
10531770*	170525GVC	5	25
10531771*	170825GVC	8	25



FACOM

MESURE A RUBAN DOUBLE MARQUAGE

Boîtier ergonomique, matière ABS
ruban avec revêtement nylon, mat antireflet
grande rigidité du ruban
crochet couvrant haute résistance :
- 2 rivets avec plaque de renfort inox sur les 2 et 3 m
- 3 rivets avec plaque de renfort inox sur les 5 et 8 m
ruban imprimé double face, pour utilisation en réglet
Poids : 96 g.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10009561	893B.213PB	2	13
10009562*	893B.319PB	3	19
10009563*	893B.519PB	5	19
10009564	893B.825PB	8	25



TAJIMA

METRE A RUBAN G LOCK

Mesure résistante aux chocs
crochet à trois rivets
système d'absorption de choc
fixation magnétique du ruban
boîtier renforcé.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0192340*	GL16-30E-EUR	3	16
0192341*	GL25-50EB-EUR	5	25
0192342*	GL25-80EB-EUR	8	25

* Référence en stock



FACOM

MESURE PREMIUM

Ruban haute qualité en mylar extra large
extrême rigidité (jusqu'à plus de 3 m)
résistance à l'abrasion
boîtier bi-matière
revêtement gomme Soft : confort et longévité
insert plaque métal haute résistance
crochet large avec fixation 3 points
bouton de blocage avec retour automatique
agrafe pour accroche ceinture.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0204310	897A.319PB	3	19
0204311	897A.528PB	5	28
0204312	897A.828PB	8	28



SAM

MESURE COURTE MAGNETIQUE BATIFLEX BI-MATIERE

Boitier 25% + compact que la plupart des mesures traditionnelles
ruban jaune mat recto-verso revetu de Nylon, 10X plus résistant lors de l'utilisation et lecture facilitée
crochet aimanté pour une prise de mesure facilitée
dragonne intégrée pour une meilleure prise en main
tenue du ruban jusqu'à 2m40
dragonne intégrée
Classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10525655	UP-319	3	19
10525656	UP-525	5	25
10525657	UP-825	8	25



STANLEY

MESURE BLADE ARMOR FATMAX

Boîtier ABS antichoc bi-matière
ruban ultra épais : 0,13 mm
revêtement Blade Armor thermoplastique sur les 8 premiers centimètres du ruban (limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban)
revêtement Mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie augmentée par rapport à un ruban traditionnel
crochet 3 rivets multiprises (accroche haut, bas, cotés) avec amortisseur de choc.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015874*	FMHT81556-0	5	32
10016471*	FMHT81555-0	8	32



STANLEY

MESURE BLADE ARMOR MAGNETIQUE FATMAX

Crochet magnétique permettant de travailler seul
crochet avec position du zéro réel pour réaliser des mesures extérieures et intérieures
ruban large de 32 mm pour une lecture facilitée aussi bien en intérieur qu'en extérieur
portée du ruban jusqu'à 3,40 m sans décrochage
boitier ergonomique bi-matière
grip antidérapant pour plus de confort.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0192692*	FMHT0-33864	5	32
0192693*	FMHT0-33868	8	32



STANLEY

MESURE BLADE ARMOR DOUBLE MARQUAGE FATMAX

Conçue pour résister aux environnements les plus extrêmes
portée sans décrochage de 4,9 m pour travailler efficacement même seul
ruban résistant : revêtement polyester résistant sur toute la longueur et Blade Armor® sur les 23 premiers centimètres (protection de la partie la plus vulnérable)
Ruban 32 mm avec impression double
crochet multiprises 3 rivets avec zéro réel
boîtier bimatière offrant une excellente prise en main et de la stabilité sur les surfaces planes
technologie TWIN-CORE™ brevetée : ressort innovant permettant d'améliorer significativement la compacité du produit tout en procurant un maximum de puissance et de performance
clip de ceinture sans vis plus résistant et trou d'accroche pour dragonne.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10538551	FMHT33102-0	8	32
10538552	FMHT33005-0	10	32



STANLEY

MESURE A RUBAN FATMAX XTREME BLADE ARMOR

Revêtement Blade Armor sur les 9 premiers centimètres : limite l'usure et diminue de 95 % le risque de casse du ruban
revêtement mylar haute protection et anti-abrasion sur la totalité du ruban : durée de vie multipliée par 10 par rapport à un ruban traditionnel
boîtier ergonomique en ABS chromé anti-choc et bi-matière
crochet 3 rivets multiprises, avec système d'accroche par le haut, par le bas ou par les côtés
crochet avec position du zéro réel.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0159114	0-33-887	5	32
0159115	0-33-892	8	32
0159142	0-33-897	10	32



VOLA

METRE A RUBAN PRO ABS CHROME

Mètre roulant professionnel disponible en 4 dimensions (10 X 25 sur demande).

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10012221	150316MVC	3	16
10012222	150525MVC	5	25
10012223	150825MVC	8	25





Protection anti-pincement : protège les doigts lors de la rétractation du ruban

Milwaukee

METRE A RUBAN STUD

Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité
aimant puissant au début de la bande
revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban
marquage double face du ruban
protection anti-pincement, protège les doigts lors de la rétractation du ruban
boitier ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10532235*	4932471626	5	33
10532236*	4932471627	8	33



Protection anti-pincement : protège les doigts lors de la rétractation du ruban

Milwaukee

METRE A RUBAN MAGNETIC

Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes
portée améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité
ruban avec protection en nylon anti-reflet
protection anti-pincement, protège les doigts lors de la rétractation du ruban.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10532232*	4932464599	5	27
10532233*	4932464600	8	27
10532234*	4932464601	10	27

* Référence en stock



STANLEY

MESURE A RUBAN AUTOLOCK ARMOR MAGNETIQUE FATMAX PRO

Lecture facile grâce au large ruban : 32 mm
traitement du ruban Mylar sur toute la longueur et Blade Armor sur les 8 premiers centimètres
portée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.50 m
crochet avec position du zéro réel pour mesures intérieures et extérieures - précision de Classe II
crochet 3 rivets pour plus de solidité
boitier ergonomique bimatière confortable et résistant face aux chocs
possibilité d'insérer une dragonne.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0203112*	XTHT0-33671	5	32
0203113*	XTHT0-33501	8	32



KS TOOLS

MESURE ROULANTE BOITIER ROND

Ruban en fibre de verre
manivelle rabattable
Classe III.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10007003	301.0041	20	13



VOLA

MESURE LONGUE 301

Mètre à ruban boîtier plastique ABS résistant aux chocs
ruban fibre de verre.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10531775*	301/20BV	20	15
0005115	301/50BV	50	15



STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE CLASSE III

Ruban en fibre de verre renforcé (40 brins au lieu de 26) pour une élasticité réduite et une plus grande précision
ruban jaune fluo pour une visibilité plus grande
ruban avec revêtement PVC, insensible à la corrosion, traité anti-UV et non conducteur d'électricité
graduation tous les 2 mm
boîtier ABS antichoc
boîtier ouvert pour un entretien à l'eau facile et rapide.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015102*	0-34-296	20	12,7
10015103*	0-34-297	30	12,7



VOLA

MESURE LONGUE

Corps en ABS jaune et caoutchouc noir
ruban acier trempé
enroulement du ruban par manivelle repliable.

Homologué CE classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0139876	320	20	13



STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN INOX FATMAX CLASSE II

Prise en main optimale et confortable
manivelle métallique en acier inoxydable pour une durabilité maximale
boitier bi matière ABS et Softgrip pour plus de solidité et un meilleur confort d'utilisation
bouton de déverrouillage rapide
crochet pour port à la ceinture
ruban homologué classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0007839	0-34-133	20	9,5
1036780	0-34-134	30	9,5



STANLEY

MESURE LONGUE 20 X 12,7MM RUBAN ACIELAK DECAJOUR

Boitier acier semi fermé recouvert d'une laque époxy antichocs et anticorrosion
ruban acielak très résistant aux pliures et à l'abrasion
mécanisme et manivelle en métal chromé
sortie tangentielle du ruban
ruban jaune
gradation en mm
grosse boucle de ruban (norme DIN) avec palette d'accroche totalement escamotable.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10015101*	0-34-406	20	12,7



VOLA

MESURE LONGUE SERIE

Mesure roulante professionnelle avec structure ergonomique et robuste
matériaux : ABS rouge et caoutchouc noir.

Conforme aux normes CE classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0192098	311/30-FRA	30	13
9121973	311/50-FRA	50	13



KS TOOLS

MESURES ROULANTES ARUBAN FIBRE 50M

Ruban en fibre de verre
manivelle rabattable
Classe III.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
10007002	301.0055	50	13



STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE A POIGNEE

Ruban en fibre de verre renforcé avec revêtement PVC lavable, traité anti-UV, non conducteur
manivelle escamotable pour faciliter le transport
grosse boucle d'accrochage
pointeur intégré facilitant le déroulement et la tension du ruban
graduation 2 mm recto/verso
poignée bi-matière pour plus de confort.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0118517	2-34-792	30	12,7
0159116	2-34-795	60	12,7



STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN FIBRE DE VERRE FATMAX CLASSE III

Ruban large de 19 mm avec 64 fils de fibre de verre pour plus de résistance et de précision
lame ensuite et résistante à la corrosion pour une durée de vis plus longue
boucle de ruban facilement maniable et sans décrochage
poignée bimatière pour plus de confort
position du zéro réel pour mesures internes et externes plus précises.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0192694*	2-34-814	30	19
0192695	2-34-824	60	19

* Référence en stock



STANLEY

MESURE LONGUE RUBAN ACIER MABOLON CLASSE II

Ruban Mabolon assurant une résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux agressions chimiques et limitant les risques de casse en cas de pliure
poignée ergonomique en matière synthétique transparente pour une bonne maniabilité
châssis ouvert en cuivre chromé
ruban et manivelle interchangeables pour droitiers ou gauchers
crochet de fixation rabattable (norme din)
point d'ancrage amovible
classe II.

Code	Réf	Longueur du ruban (m)	Largeur du ruban (mm)
0013656*	1-34-477	30	12,7
3610572*	1-34-478	50	12,7



VOLA

MESURE TELESCOPIQUE ALUMINIUM 5 BRANCHES

Mesure téléscopique en aluminium à cinq branches avec fiole de positionnement vertical
double échelle de mesure au millimètre et au centimètre
longueur Maxi : 5 mètres.

Code	Réf
10549428	8005

MESURE PLIANTE



STANLEY

MESURE PLIANTE GRAVEMAT DURALUMIN 1MX15MM

Mesure pliante en alliage d'aluminium : anti-corrosion
ressorts en laiton très résistants
traitée antireflets
gravure fine.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
10559784	0-35-304	1	15



STANLEY

MESURE PLIANTE BOIS BLANC JAUNE

Bois naturel : en hêtre nature, gravure recto/ verso en mm, vernis de protection anti-abrasion
bois blanc jaune : finition multicouches anticorrosion, ressort en acier, rivets cachés.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
10015106*	0-35-458	2	17




WILMART

MESURE PLIANTE PLASTIQUE 2 M

Articulation avec bossage
graduation en creux
10 branches
poids : 125 g.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur (m)
0185733*	044400	2



WILMART

MESURE PLIANTE ALUMINUM 2 M

Graduation recto/verso
ressorts laitonnés
vernis protecteur
10 branches
poids : 133 gr.

Conforme aux normes CE classe III

Code	Réf	Longueur (m)
0185731*	061900	2



STANLEY

MESURE PLIANTE 2M X 15MM SYNTHETIQUE

En matière synthétique avec fibres de verre
lavable et non conductrice d'électricité
surface traitée antireflets.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
10015104*	0-35-320	2	15



STANLEY

MESURE PLIANTE GRAVEMAT DURALUMIN

Mesure pliante en alliage d'aluminium
ressorts en laiton anti-corrosion
gravure fine.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
0007837*	0-35-305	2	15

* Référence en stock

PIEDS A COULISSE



WILMART

PIED A COULISSE UNIVERSEL 1/50

En acier chromé mat
vernier avec vis de blocage
jauge de profondeur
lecture : 1/50.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)	Hauteur de bec (mm)	Matière principale
0193291	314810	1/50	150	40/18	acier chromé mat
0193292*	314811	1/50	200	45/18	acier chromé mat



WILMART

CALIBRE A COULISSE BEC DOUBLE INOX CHROME MAT 150 MM

En acier inox chromé mat
vernier monobloc autolock
jauge de profondeur
hauteur bec : 40/20 mm
lecture : 1/50.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)
0193293	314000	1/50	150



KS TOOLS

CALIBRE A COULISSE A DOUBLE BEC, 1/50EME MM - 0-150 MM

Vernier à verrouillage automatique
pour mesure intérieure, extérieure et de profondeur
mesures en mm et en pouces
graduation de filetage
acier inoxydable
étui de rangement.

Conforme à la norme DIN 862.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)
10004796	300.0510	1/50	0 - 150



WILMART

PIED A COULISSE BEC SIMPLE ACIER 200MM 1/50

Acier chromé mat
vernier au 1/50 mono bloc
vis de blocage
hauteur bec : 60 mm
section : 1/50.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)
9118463	244400	1/50	200



WILMART

PIED A COULISSE DIGITAL INOX 150MM AVEC MOLETTE 1/100

1 bec pour mesures intérieures
1 bec pour mesures extérieures
3 boutons : marche Arrêt (ON/OFF) / changement d'unité (mm/inch) / remise à zéro(ZERO)
écran 40x16 mm
jauge de profondeur
vis de blocage sur le vernier
sortie de données RS232
avec molette
précision mesurée plein bec extérieur : 3/100.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)	Hauteur de bec (mm)
10259198	006121	1/100	150	40/20



KS TOOLS

CALIBRE A COULISSE DIGITAL, 0-150 MM

Blocage du vernier par vis
pour mesure intérieure, extérieure et de profondeur – mesures en mm et en pouces
graduation de filetage – remise à zéro possible à tout moment
écran LCD – taille des chiffres 10,0 mm
mise en veille automatique
acier inoxydable – étui.

Conforme à la norme DIN 862.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)
10004797	300.0532	1/100	0 - 150



WILMART

PIED A COULISSE DIGITAL INOX

3 boutons : ON/OFF - mm/inch - RAZ
écran 40 x 16 mm
précision : 3/100
n° identification gravé livré avec certificat de contrôle usine
sortie de données RS232
livré en coffret avec 2 piles SR44.

Code	Réf	Lecture (mm)	Capacité (mm)	Hauteur de bec (mm)	Matière principale
0004748*	006001	1/100	200	50/24	inox
0023182	006000	1/100	150	40/20	inox

MICROMETRES



WILMART

MICROMETRE EXTERIEUR

Col de cygne avec isolant thermique
molette d'avance rapide, mesure finale par cliquet
touche carbure Ø 6,5 mm
livré avec jauge de contrôle et clé de serrage.

Code	Réf	Plage de mesure (mm)	Lecture (mm)
0004745	253202	25 à 50	1/100
9118465	253201	0 à 25	1/100

* Référence en stock



MICROMETRE EXTERIEUR DIGITAL 1/1000 CAP 0-25 MM

2 boutons : changement d'unité (mm/inch)- ON/OFF/SET
fonctions avancées zéro absolu-zéro relatif
écran 30 x 13 mm
col de cygne acier revêtu avec isolant thermique
molette d'avance rapide, approche finale par cliquet
touche carbure Ø 6,5 mm
précision : 3/1000
livré avec une jauge de contrôle clé de serrage.

Code	Réf	Plage de mesure (mm)	Lecture (mm)
0203255	253221	0 à 25	1/1000

CALIBRES D'EPAISSEUR



JAUGE DE PROFONDEUR INOX

Chiffres gravés
blocage du vernier par vis
précision : 1/50ème
livrée en coffret bois.

Code	Réf	Capacité (mm)	Lecture (mm)
9118472	176500	200	1/50
0004756	176700	300	1/50



CALIBRE DE SOUDEUR INOX 1/10

Mesure l'apothème des cordons de soudure.
lecture : 1/10.

Code	Réf	Lecture (mm)
0193319	186000	1/10



CALIBRE UNIVERSEL POUR SOUDEURS EN ACIER INOXYDABLE LECTURE DIRECTE

Calibre universel pour soudeurs en acier inoxydable
cette jauge est un moyen simple et rapide pour le contrôle des dimensions des joints de soudure
poids : 110 g.

Code	Réf
10260006	167410

COMPARATEURS



COMPARATEUR MECANIQUE SANS PATTE

Comparateur à cadran
totalisateur de révolution - 2 index.

Code	Réf	Course (mm)	Ø cadran (mm)	Ø tige (mm)	Lecture (mm)
9120737	254101	0 - 10	58	8	1/100



COMPARATEUR AVEC PATTE 0-10 MM

Petit totalisateur de révolution
2 index
rotation et blocage du cadran par vis d'arrêt
course : 0-10 mm
Ø cadran : 58 mm
Ø tige fixation : 8 mm
lecture : 1/100.

Code	Réf	Course (mm)	Ø cadran (mm)	Ø tige (mm)	Lecture (mm)
0193295	254102	0-10	58,00	8	1/100



SUPPORT COMPARATEUR H-MAX 350 2539-00

Dimensions base : 65 x 50 x 55 mm
filetage M10
hauteur maximum : 350 mm
force d'attraction : 80 Kg.

Code	Réf
0003363	253900



SUPPORT COMPARATEUR SERRAGE CENTRAL

3 axes de rotation
adaptateur pour comparateur avec tige diam 8 mm et pour pépitas
filetage M8
dimensions : 65 x 50 x 55 mm
hauteur max : 330 mm
force attraction: 80 Kg.

Code	Réf
0193297	253920

* Référence en stock

NIVEAU

STANLEY




NIVEAU A BULLE DE POCHE

Se glisse dans toutes les poches
2 fioles faciles à lire
base aimantée
crochet spécial ceinture.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015116*	0-42-130	8,70

STANLEY



NIVEAU TORPEDO FATMAX XTREME MAGNETIQUE 25CM

Corps aluminium renforcé : haute résistance aux chocs et à l'abrasion
précision : +/- 0,5 mm/m (fioles réversibles)
3 fioles : une fiole horizontale grossissante, une fiole verticale, une fiole de déclivité 180°
fioles monobloc indéréglables
semelle rainurée en v et aimantée : idéal pour le contrôle de surfaces cylindriques.

Code	Réf	Longueur (cm)
0108092*	0-43-609	25



KS TOOLS

NIVEAU ANTICHOCS TRAPEZE

Précision de 0,5 mm par mètre
2 fioles en Plexyglas acrylique (0° + 90°)
grande résistance à la distorsion
semelle plane fraisée
fonte d'aluminium.

Code	Réf	Longueur (cm)
10007022	204.4400	40
10007023	204.4500	50
10007024	204.4600	60
10007025	204.4800	80
10007026	204.4900	100



STANLEY

NIVEAU TRAPEZE MLH FATMAX ANTI-CHOC 1 SEMELLE

Corps en alliage d'aluminium
une grande fiole horizontale
2 fioles anti-choc incassables
semelle usinée
précision : +/- 0,5mm/m
base large (+20 % par rapport à l'ancien modèle).

Code	Réf	Longueur (cm)
0192701	1-42-311	30
0159118*	1-42-312	40
0159119*	1-42-313	50
0155870*	1-42-314	60
0155871*	1-42-315	80
0159120	1-42-316	100



STANLEY

NIVEAU ANTICHOC 2 SEMELLES TMLH

2 semelles usinées permettant de travailler avec précision
corps massif en alliage d'aluminium léger et résistant
fioles anti-chocs en Altuglass, incassables et réversibles
fiole horizontale réglable
peinture époxy résistante aux chocs et aux intempéries
précision : +/- 1 mm/m.

Code	Réf	Longueur (cm)
0192699	1-42-251	40
0159124*	1-42-252	50
0019767*	1-42-253	60
0019768*	1-42-254	80



STANLEY

NIVEAU TRAPEZE AIMANTE MALH FATMAX ANTI-CHOC

Corps en alliage d'aluminium
une grande fiole horizontale
2 fioles anti-choc incassables
semelle usinée et aimantée
précision : +/- 0,5 mm/m
base large (+20 % par rapport à l'ancien modèle).

Code	Réf	Longueur (cm)
10015117*	1-42-421	40
0159122*	1-42-422	50
0159123	1-42-423	60



STANLEY

NIVEAU PROFILE I-BEAM 180 ALU AVEC FIOLE DE DECLIVITE

Structure profilée en T
précision : +/-1,5mm/m
3 fioles réversibles: 1 horizontale - 1 verticale et 1 déclivité orientable
semelle supérieure graduée.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015113*	1-42-920	60
10015114*	1-42-921	80
10015115*	1-42-922	100



KS TOOLS

NIVEAU RECTANGULAIRE EN ALUMINIUM ANODISE 3 FIOLES

Précision de 0,5 mm par mètre
3 fioles en Plexyglas acrylique (0° + 45° + 90°)
épaisseur de parois 1,8 mm
fonte aluminium.

Code	Réf	Longueur (cm)
10007030	204.5400	40
10007031	204.5500	50
10007032	204.5600	60
10007033	204.5800	80
10007034	204.5900	100

STANLEY



NIVEAU TUBULAIRE CLASSIC

Alliage très résistant et léger, embouts antichocs souples à chaque extrémité et semelle d'appui usinée
1 fiole horizontale pour tous les modèles. 1 fiole verticale pour le modèle 40cm, 60cm et 80cm, 2 fioles verticales pour le modèle 100cm, 120cm, 150cm, 180cm et le 200cm
lecture plus facile grâce à une fiole plus large sur le côté bloc fiole centré
confort d'usage amélioré avec une ergonomie optimisée
précision de la fiole horizontale : 0.5mm/m, verticale : 1mm/m.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015118*	STHT1-43103	60
10015119*	STHT1-43105	100
10015120*	STHT1-43107	150
10015121*	STHT1-43109	200

KS TOOLS



NIVEAU RECTANGULAIRE EN ALUMINIUM 3 FIOLES

Précision de 0,5 mm par mètre
3 fioles en Plexyglas acrylique (0° + 45° + 90°)
grande résistance à la distorsion
semelle plane fraisée
fonte aluminium.

Code	Réf	Longueur (cm)
10007027	204.4410	40
10007028	204.4610	60
10007029	204.4810	80

STANLEY



NIVEAU TUBULAIRE FATMAX PRO

Corps tubulaire aluminium renforcé haute résistance
précision : +/- 0,5 mm/m
3 fioles indéréglables haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales
semelle usinée des deux côtés
revêtement protecteur anti-abrasion
embouts de protection renforcés
poignée bi-matière vissée.

Code	Réf	Longueur (cm)
0108093*	0-43-624	60
0108094*	0-43-636	90
0108095*	0-43-648	120
0108096*	0-43-672	180
0159125*	0-43-681	200

STANLEY



NIVEAU MAGNETIQUE FATMAX I BEAN

Structure profilée en aluminium
absorbeurs de chocs aux extrémités
précision : +/- 0,5 mm/m
3 fioles réversibles : 1 grande fiole horizontale centrale MaxEdge, 2 fioles verticales
semelle supérieure graduée
semelle aimantée.

Code	Réf	Longueur (cm)
0159126	1-43-554	60
0159127	1-43-556	120
0159128	1-43-558	200

* Référence en stock



STANLEY

NIVEAU TUBULAIRE MAGNETIQUE FATMAX PRO

Corps tubulaire en aluminium léger avec zones de renforcement et avec peu d'aspérités
3 fioles réversibles haute visibilité : 1 horizontale et 2 verticales
fioles acryliques monoblocs scellées dans le niveau : indéréglables
semelles usinées des 2 côtés dont 1 aimantée
revêtement protecteur anti-abrasion
embouts de protection renforcés haute résistance aux chocs
poignée bimatière vissée : contrôle et prise en main améliorée
précision : +/- 0,5mm/m.

Code	Réf	Longueur (cm)
0192702*	0-43-625	60
0192703*	0-43-637	90
0192704*	0-43-649	120
0192705*	0-43-679	200



STANLEY

NIVEAU DIGITAL 40CM FATMAX

Écran LCD rétro-éclairé : facile à utiliser même en faible lumière
précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour les autres angles
indicateur de batteries faibles
activation ou non du bip à 0°, 45° et 90°
fonctions recalibration et «faux-zéro»
mémorise jusqu'à 9 mesures
fonction MODE : plusieurs unités de mesures disponibles: degré, pourcentage ou en mm par m
fonction HOLD pour garder un angle en mémoire
écran auto-réversible: lecture à 360°
fourni avec son sac de protection étanche.

Code	Réf	Longueur (cm)
10015122*	0-42-063	40



STANLEY

NIVEAU DIGITAL FATMAX 2 FIOLES 60CM

Écran LCD rétro-éclairé : facile à utiliser même en faible lumière
précision numérique : 0.10° pour le niveau et l'aplomb, 0.20° pour les autres angles
indicateur de batteries faibles
activation ou non du bip à 0°, 45° et 90°
fonctions recalibration et «faux-zéro»
mémorise jusqu'à 9 mesures
fonction MODE : plusieurs unités de mesures disponibles: degré, pourcentage ou en mm par m
fonction HOLD pour garder un angle en mémoire
écran auto-réversible: lecture à 360°
fourni avec son sac de protection étanche.

Code	Réf	Longueur (cm)
0174176*	0-42-065	60

WILMART

REGLE A NIVEAU ALU 100 X 18 MM 2M 2 FIOLES - 2 POIGNEES

Règle aluminium anodisé
2 fioles et 2 passages mains
1 voile
section : 90 x 19 mm
épaisseur : 1,5 mm
longueur : 2 m
poids : 2,2 kg.



Code	Réf	Longueur (cm)	Section (mm)
0199966*	117103	200	100 x 18

PLOMB ET CORDEAU

taliaplast

PLOMB DE MACON

Plomb conique en fonte avec plaque ajustée
livré sans cordon.



Code	Réf	Poids (gr)
0002431*	420402	600
0002432*	420403	800
0199880*	420404	1000

STANLEY

PLOMB D'ARCHITECTE 225G



Plomb poli et vernis, anti-rouille
profil long avec écrou de fixation du cordeau
pointe interchangeable en acier trempé et trou traversant
livré avec 1 pointe de rechange.

Code	Réf	Poids (gr)
0174177	0-47-973	225

taliaplast

PLOMB ARCHITECTE D. 50 CORDEAU COTON TRESSE 3M



Livré avec cordon en coton tressé de 3 m.

Code	Réf	Longueur du fil (m)	Poids (gr)
0199879*	420411	3,00	500

Tajima

PLOMB DE MENUISIERS-CHARPENTIERS-PLAQUISTES PZB400



Fil à plomb à retour automatique
livré avec un plomb de 400 gr à stabilisation très rapide.

Code	Réf	Longueur du fil (m)	Poids (gr)
0178670*	PZB400Y/D1	4,50	500

STANLEY

PLOMB NIVEAU NIVOPLOMB



Boîtier matière synthétique avec fiole de niveau anti-choc pour contrôler la verticalité
le plomb en métal injecté et acier chromé de 335 gr vient se loger dans le boîtier
le cordeau est enroulé sur l'extérieur
le boîtier peut être accroché avec une pointe ou aimanté sur n'importe quel support métallique
cordon nylon tressé (longueur : 10 m, Ø 1 mm).

Code	Réf	Poids (gr)
0155872	0-03-804	335

WILMART

CORDEAU A TRACER BOITIER METAL FIL 1 MM L. 30M



Cordeau à tracer en métal brox standard
longueur : 30 m
diamètre : 1 mm
contenance : 80 gr
ficelle coton 8 brins
poids : 290 gr.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0185728	320100	30,00

taliaplast

CORDEAU TRACEUR ALU 30 ML 40 04 01



fil coton Ø 1,5 mm
longueur : 30 m avec œillet de passage de fil
pointe lestée pour fil à plomb
laqué rouge.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
9118528	400401	30,00

LYRA Germany

CORDEAU A TRACER AMERICAN LINE



Cordeau à tracer
Construction, travail du plâtre, délimitation de zones, applications industriels.

Code	Réf	Longueur du fil (m)	Ø fu fil (mm)	Coloris
10525486	L4160040	30,00	1	bleu/gris

taliaplast

CORDEAU METAL STD 30M



Boîtier en alliage d'aluminium très résistant
fil coton Ø : 1,5 mm
longueur : 30 m.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0002391*	400402	30,00

* Référence en stock



STANLEY

CORDEAU TRACEUR BOITIER METAL 30M

Double usage
traçage et mise d'aplomb
manivelle en métal rabattable pour faciliter le rangement
boîtier en métal
poids : 0,23 Kg
dimensions : 240 x 135 x 40 mm.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0192696*	0-47-100	30,00



STANLEY

CORDEAU TRACEUR KIT FATMAX 30M

Kit composé de :
- 1 cordeau traçeur Fatmax 30 m
enroulement du cordeau 3x plus rapide
capacité de poudre : 30 gr
cordeau en coton et polyester (Ø du cordeau : 1 mm)
boîtier ergonomique, bimatière : très résistant, antichocs
manivelle escamotable
bouchon garni d'un feutre pour régulariser le débit de poudre et un bouchon étanche pour remplir la poudre
bouton de blocage du cordeau
crochet en acier inoxydable pour plus de robustesse et de résistance à la corrosion
- 1 biberon de poudre de traçage 115g
- 1 marqueur permanent pointe fine.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0192698*	0-47-681	30,00



WILMART

CORDEAU A TRACER GEANT ABS

Corde en coton tressé
résistance d'environ 55 Kg
guide-fil en acier zingué.

Code	Réf	Longueur du fil (m)	Ø du cordeau
0185730	319801	30	2,5 mm



Tajima

CORDEAU TRACEUR 30M CR301JF

Cordeau traceur à poudre à
enroulement rapide anti-emmêlage
boîtier ABS étanche
bobine de fil Jam Free et fil tressé 1 mm ultra-résistant.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0178671*	CR301JF/D1	30,00



STANLEY

CORDEAU TRACEUR 30M FATMAX PRO 30M

Boîtier aluminium
visualisation du niveau de poudre
vitesse d'enroulement
5 x plus rapide
crochet multiprises
manivelle métallique
capacité de poudre : 45 gr.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0192697*	0-47-480	30,00



EDMA

CORDEAU DOUBLE POUR COUVREUR 30 M

Cordeau équipé de deux poignées
diamètre de fil : 2 mm
contenance : 200 gr
système de filtre intégré limitant la propagation de poudre.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
0158357	064255	30,00



taliaplast

KORDO LARGEUR 200MM AVEC DRISSE FLUO ROSE 1,5MMX20M

Permet la mise en place simple et rapide d'un cordeau entre des blocs à aligner (parpaings ou
briques).
monture est en ABS
résiste aux chocs, l'abrasion et permet d'enrouler et protéger le cordeau
20 mètres de fil tressé de couleur fluo, Ø 1,5 mm.

Code	Réf
10548780	400441



perrin

ALIGN'BLOCK

Composé de deux éléments principaux, entre lesquels est tendu un cordeau de 15 m Align'Bloc Pro s'adapte à tout type de blocs, de 5 à 42 cm de largeur
en offrant la possibilité de régler le cordeau à 3 hauteurs différentes, il respecte les habitudes constructives régionales
avec une prise en main rapide et intuitive.

Code	Réf	Longueur du fil (m)
10402878	804102	15,00



LYRA Germany

POUDRE A TRACER

Poudre à tracer
bouteille en plastique avec impression
carbonate de calcium, Sulfosilicate d'aluminium et de sodium, pigment rouge.

Code	Réf	Coloris
10525482	L4120017	rouge
10525483	L4120051	bleue
10525484	L4130017	rouge
10525485	L4130051	bleue



WILMART

POUDRE A TRACER

Flacon souple avec verseur et fermeture étanche.

Code	Réf	Coloris
0199953*	318602	rouge
0199954*	368000	bleu



STANLEY

POUDRE A TRACER ROUGE BIBERON 225G

Applications intérieures et extérieures
multi-usages avec une haute résistance aux intempéries
pour couvreurs et fondations de maçonnerie.
marquage permanent
poudre haute densité et peu volatile pour un trait parfaitement net
faible solubilité dans l'eau.

Code	Réf	Coloris	Poids (gr)
10015147*	1-47-804	rouge	225

RAPPORTEUR ET MESUREUR D'ANGLE



WILMART

RAPPORTEUR D'ANGLE INOX--SECTEUR 90 - REGLE GRADUEE 170MM

Règle graduée
gravure profonde
secteur : 90°.

Code	Réf	Longueur de la règle (mm)	Ø du secteur (mm)
0004716	178900	170	90

* Référence en stock



WILMART

RAPPORTEUR ANGLE ECHANCRE INOX 170 MM

Gravure profonde
règle graduée
secteur gradué dans les 2 sens
règle : 170 mm
secteur : 90°.

Code	Réf	Longueur de la règle (mm)	Ø du secteur (mm)
0193306	179200	170,00	90,00



WILMART

RAPPORTEUR D'ANGLE GRAND SECTEUR

Acier chromé
grande vis de serrage
gravure laser.

Code	Réf	Longueur de la règle (mm)	Ø du secteur (mm)
0193307	254012	200	150
0004722	254015	500	250



WILMART

RAPPORTEUR D'ANGLE REGLE COULISSANTE

Acier chromé
gravure laser
graduation de 10° à 170°
grande vis de serrage
blocage facile.

Code	Réf	Longueur de la règle (mm)	Ø du secteur (mm)
0193308	254611	300	150
0193309	254613	400	200




WILMART

EQUERRE ALPHA RAPPORTEUR INOX 795 MM

Pour les tracés de coupe ou d'assemblage
graduation perforée tous les 5 mm sur le petit bras
épaisseur : 1,2 mm
grande longueur : 795 mm
petite longueur : 430 mm
rapporteur : 90° - 300 mm.

Code	Réf	Longueur de la règle (mm)
0193320	140032	795,00



wolfcraft

GABARIT DE MESURE POUR MARCHE D'ESCALIER

Pour la prise de mesure des marches d'escalier à remplacer prévu pour une prise de dimensions précise et un report des mesures sur les matériaux utilisés pour le remplacement de la marche d'escalier
elément de chaîne flexible pour taper les courbes sur les escaliers hélicoïdaux
entretoises pour joints de dilatation intégrées au gabarit
idéal pour les escaliers en bois, en colimaçon, escaliers avec des marches inégales
garantie 10 ans.

Code	Réf
10523570	5210000

EDMA

DECLIMETRE



Mesure l'inclinaison de la charpente
précision de 1 degré.

Code	Réf
0158360	133355




BOSCH

MESUREUR D'ANGLE GAM 220 MF

Mesure et report rapides des angles les plus fréquents grâce à la fonction mémoire
calcul automatique et immédiat d'onglets simples et doubles sans autre accessoire
plage de mesure: 0 - 220°
précision de mesure, angles: ± 0,1°
précision de mesure, niveaux: ± 0,05°
précision de calcul d'angle: ± 0,1°
coupure automatique: 30 min
livré avec house de protection, extension de branche, 4 piles 1,5V LR6.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10536606	0601076600	400	52	60



WILMART

SAUTERELLE D'ANGLE A CADRAN 2 FIOLES 400 MM

En aluminium
1 fiole horizontale
1 fiole verticale
précision : 1/10°
longueur du bras : 40 cm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0205187	255005	400

STANLEY

NIVEAU DIGITAL D'ANGLE 40 CM



Ecran LCD rétro-éclairé
permet de mesurer un angle de 0° à 180° avec une précision de ± 0.1°
détermine les angles de coupe d'onglet et de coupe combinée
garde un angle comme repère
lecture double sens manuelle
protection anti-corrosion
sac de protection rigide fourni
longueur du bras : 40 cm
nombre de fioles : 2.

Code	Réf	Longueur (mm)
0192700	0-42-087	400

EQUERRE



WILMART

EQUERRE A CENTRER INOX 170 MM

Longueur : 170 mm.

Code	Réf
0193310	139000



WILMART

EQUERRE DE CHARPENTIER

Acier spécial laqué
branche semi rigide épaisseur 2 mm
graduation mm sur les 2 arêtes de la grande branche
trous de traçage sur le talon de 5 en 5 mm

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0023189	140022	800 x 320



WILMART

EQUERRE DE MECANICIEN

Acier fraisé rectifié
précision : 1/25 - DIN 875 classe 2.

Code	Réf	Type	Longueur des branches (mm)
3600798	135604	simple	150
3600799	135606	simple	200
3600809	135704	à chapeau	150
3600910	135706	à chapeau	200
0004705	135707	à chapeau	250
0175403	135708	à chapeau	300

* Référence en stock



WILMART

EQUERRE DE MACON ACIER

Acier peinture époxy
section : 30 x 5 mm.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0160916*	140002	200 x 400
0160917*	140003	250 x 500
0160918*	140004	300 x 600
0160919*	140005	400 x 800
0160920*	140006	500 x 1000



revex

EQUERRE MACON A CHAPEAU 600

Outil en acier plat permettant de donner de manière fiable des angles droits
rebord permet le maintien en ayant les mains libres
longueur : 60 cm
largeur : 30 cm
hauteur : 3 cm
poids : 1,350 Kg.

Code	Réf	Dimensions (L x l) (cm)
10529836*	020160	60 x 30



taliaplast

EQUERRE EN ALUMINIUM SOUDEE

Section : 50 x 15 mm
livrée avec embouts plastiques.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0002435*	460904	800 x 600
0002436*	460905	1000 x 600
0002437	460906	1500 x 1000



VOLA

EQUERRE DE MENUISIER ACIER LAQUE

Poignée en aluminium laqué et rectifiée sur toutes les faces lame en acier au carbone C70 laqué bicolore (rouge et jaune)
chiffrage millimétré profond sur les deux faces de la lame.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0005126	270/20	200
0005127	270/30	300
0005128	270/40	400
0005129	270/50	500

KS TOOLS

EQUERRE DROITE ET D'ONGLET

Graduation supérieure 1 mm
graduation inférieure 1 mm
talon en aluminium anodisé
unités gravées
lame en aluminium.



Code	Réf	Longueur des branches (mm)
10005009	300.0220	250
10005010	300.0221	300
10005011	300.0223	400

STANLEY

EQUERRE DE MENUISIER LAMES INOX



Lame en acier inoxydable
graduation millimétrique par photogravure pour une excellente visibilité (Procédé Gravemat)
talon profilé en aluminium extrudé pour une meilleure durabilité et une grande précision
graduation millimétrique recto verso
talon pour le traçage d'angles à 90° et 45°.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0136668*	1-45-685	250 x 140
3612052*	1-45-686	300 x 200
3612053*	1-45-687	400 x 200

WILMART

EQUERRE MENUISIER



Lame inox épaisseur 0,9 mm
gravure profonde
talon profil aluminium.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0004774	138302	250
0004778	138303	300
0004779	138304	400

SAM

EQUERRE DOUBLE ONGLET A CHAPEAU 100 MM



Donnent des angles de 30°, 45°, 60° et 90°
poids : 270 gr.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0196022	E6-100	100
0196023	E6-150	150
0196024	E6-200	200

WILMART

EQUERRE DE MECANICIEN A DOUBLE ONGLETS



Acier fraisé rectifié
précision 1/25 - DIN 875 classe 2
angle de 90°, 60°, 45° et 30°.

Code	Réf	Longueur des branches (mm)
0004706	137202	125
3600881	137203	150

FAUSSE EQUERRE

WILMART

FAUSSE EQUERRE TALON BOIS



Lame inox épaisseur 1,1 mm
garniture dural.

Code	Réf	Longueur lame (mm)	Longueur talon (mm)
3472570	121402	250	180
0004781	121403	300	220
1019897	121404	400	300

STANLEY

FAUSSE EQUERRE MENUISIER A COULISSE H1225 200MM



Talon en matière synthétique avec gorges de préhension système de blocage de la lame
lame en acier carbone à coulisse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0136670*	0-46-825	210

STANLEY

FAUSSE EQUERRE DE MENUISIER A COULISSE 260MM




Fausse équerre menuisier
talon en matière synthétique
avec gorges de préhension
lame coulissante acier trempé bleui
levier de blocage métal chromé.

Code	Réf	Longueur (mm)
0007840	0-46-535	267

WILMART

EQUERRE REGLAGE EN ALUMINIUM DE 10 A 170 DEG



CITEC

Angles intérieurs de 5° à 85°
angles extérieurs de 10° à 170°
blocage par vis
règle graduée.

Code	Réf
0023190	131100

COMPAS

WILMART

COMPAS DROIT A RESSORT ACIER



Pointes trempées
avance rapide.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture maximum (mm)
0004701	180105	150	150
0004702	180107	200	200

* Référence en stock

WILMART

COMPAS DROIT A RESSORT ACIER-LG 250MM-POINTES SECHES-SERRAGE RAPIDE



Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture maximum (mm)
10260020	180108	250	250,00

WILMART

COMPAS DROIT A CHARNIERE ACIER

Longueur : 220 mm
ouverture maxi : 220 mm.



Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture maximum (mm)
0193311	180703	220	220,00

WILMART

COMPAS A RESSORT PORTE CRAYON ACIER

Avance rapide
crayon Ø 8 mm.



Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture maximum (mm)
0004703	180504	200	200
0004704	180505	250	250

WILMART

COMPAS PORTE CRAYON 1/4 DE CERCLE 1810-03

Crayon Ø 8 mm.



Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture maximum (mm)
0110453	181003	220	220

JAUGE ET CALIBRE

WILMART

JAUGE D'EPAISSEUR ACIER TREMPE



Lame en acier poli trempé 48-52 HRC
étrier acier chromé avec vis de réglage jusque 500mm
nombre de lames : 21
longueur : 90mm
épaisseur 1/100 : 4 à 200 mm.

Code	Réf	Type de lame	Longueur (mm)
10524856	151900	ronde	90
10524857	156606	ronde	150
10524858	153100	ronde	90

FACOM

JAUGE 90MM EPAISSEUR 19LAME DE 35 100/100EME L90 804.P



Lames pointues : 10 x 90 mm
épaisseur des lames en 1/100 mm : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100.

Code	Réf	Nombre de lame(s)
1046837	804.P	19

WILMART

JAUGE DE CHARPENTIER INOX 350MM



Graduée 2 faces en mm de 0 à 15 cm, puis en cm
traitement mat anti-reflet
section : 30 x 1 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0004784	103010	350

WILMART

JAUGE DE FILETAGE 32 LAMES



Lame en acier poli trempé sur monture acier.
le pas est indiqué sur chaque lame
pas métrique : 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 1,00 - 1,10 - 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,40 - 1,50 - 1,60 - 1,70 - 1,75 - 1,80 - 1,90 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,00
lame 60°.

Code	Réf	Nombre de lame(s)
0193314	168100	32

WILMART

JAUGE PARALLELE DE TRACAGE



Acier chromé
gravure au laser.

Code	Réf	Longueur de règle (mm)
0004719	146501	200
1039347	146502	250

CALES ET PIGES

EDMA

ASSORTIMENT 400 CALES PLATES PROBOX



Dimensions : 100 x 24 mm.

Code	Réf
10011611	188955

EDMA

ASSORTIMENT 245 CALES CRANTEES PROBOX



Système de cales crantées pour la pose de planchers, terrasses en bois, etc
mise à niveau rapide et efficace
permet de corriger des épaisseurs de 12 à 50 mm
cales en polyéthylène haute densité (PEHD) ultra résistantes
assortiment de 245 cales :
- 60 oranges : 80 X 40 X 8 mm - charge max 200 Kg
- 70 vertes : 80 X 40 X 10 mm - charge max 200 kg
- 75 marrons : 90 X 45 X 15 mm - charge max 1 700 Kg
- 40 jaunes : 150 X 45 X 25 mm - charge max 2 200 Kg.

Code	Réf
0195780	188455

BANDE DE TRACAGE, CLINQUANT

WILMART

CIRCOMETRE 5M X 10MM BOITIER ACIER



Ruban acier laqué blanc
face graduée en mm pour la circonférence
autre face pour la diamètre
manivelle escamotable
dimensions : 10 m x 10 mm
diamètre maxi : 3200 mm.

Code	Réf
10553424	181801

WILMART

BANDE DE TRACAGE ACIER 100 MM X 5 M



Facilite le traçage des raccords entre tuyaux
longueur : 5 m.

Code	Réf	Épaisseur (mm)
0203258	139722	10/100
0193316	139724	20/100
0193317	139726	30/100

BLEU A AJUSTER

LYRA Germany

BLEU AJUSTER LUK ENGINEERS



Bleu à ajuster est un révélateur de surfaces
s'applique sur les pièces métalliques pour en contrôler le parfait usinage
séchage est extrêmement lent pour laisser le temps de nettoyer le support après contrôle des pièces.

Code	Réf	Contenance (ml)
10533348	K96010010	75
10533349	K96010500	500

* Référence en stock

POINTE A TRACER

RACODON



POINTE A TRACER DOUBLE 230MM BRUNI AVEC MANCHON

Longueur 237 mm
manchon plastique
corps 8 mm
conçu en acier chrome vanadium bruni.

Code	Réf
10534165*	437

WILMART



POINTE A TRACER

Corps acier
Ø du corps : 4 mm
longueur : 190 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Finition
0004707*	148600	190	4	revetû ABS
1022068	148100	190	4	bruni guilloché

WILMART



POINTE A TRACER CRITERIUM AVEC AGRAFE

Critérium, agrafe Ø 8 mm x L.150 mm
pointe carbure Ø 2 x 25 mm taillée sur les 2 extrémités.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Finition
0193305	149400	150	8	aluminium

RACODON



POINTE A TRACER CORPS HEXAGONAL ZINGUE POINTE CARBURE 2,5MM

Equipé d'un clip de fixation
longueur 150 mm
corps hexagonal de 6 mm
conçu avec un acier de sécurité, traitement à 48-52 HRC à chaque pointe
centre de la pointe volontairement non-traité pour ne pas se briser et ne pas blesser l'utilisateur pour tracer sur de l'acier de dureté inférieure à 30 HRC.

Code	Réf
10534164*	604Z

WILMART



POINTE A TRACER CARBURE CADMIE AGRAFE LG 145MM DIAM 5MM

Pointe carbure 12 mm rapportée
corps acier cadmié
Ø du corps : 5 mm
longueur : 145 mm
avec agrafe.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Finition
0004708	149200	145	5	acier cadmié

MARQUE A FRAPPER



WILMART

ALPHABET A FRAPPER ENDROIT

Acier étiré extra dur au carbone, traité à 60 - 62 HRC.

Code	Réf	Hauteur du caractère (mm)
0004767	313006	5
0004769	313007	6



WILMART

JEU DE CHIFFRES A FRAPPER ENDROIT

Acier étiré extra dur au carbone, traité à 60 - 62 HRC.

Code	Réf	Hauteur du caractère (mm)
0004771	313106	5
0004773	313107	6

VIGNETTE A JOUR



WILMART

ALPHABET A POCHER - ECRITURE CAPITALE

Écriture capitale.

Code	Réf	Hauteur de caractère (mm)
0011616	315007	35
0004759	315010	50
0004762	315011	60
0011617	315013	80
0011618	315015	100

WILMART



CHIFFRE A POCHER - ECRITURE CAPITALE

A base d'huile
marquage sur : métal, béton, bois (sec et humide), pneu (sec et humide)
dimensions : Ø 11 x 110 mm
boîte de 12.

Code	Réf	Hauteur de caractère (mm)
0011619	315107	35
0004764	315110	50
0004765	315111	60
0011620	315113	80
0011621	315115	100

* Référence en stock

CRAIE, CRAYON, FEUTRE



edding

MARQUEUR PEINTURE BLANC 751

Marquage durable en intérieur comme en extérieur
marqueur peinture pour une écriture très couvrante et permanente même sur des matériaux foncés et transparents, par ex. sur le métal, le verre et le plastique
plume ronde a une largeur de trait de 1-2 mm
encre similaire à la peinture, sèche rapidement, est résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière et à l'abrasion
couleur est résistante à la chaleur jusqu'à 400 °C et reste visible jusqu'à 1000 °C
encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène
corps en aluminium
coloris : blanc.

Code	Réf
10548620*	4-751049

LYRA Germany



CRAIE STEATITE DE BRIANCON (BOITE DE 50)

Craie spécifique soudeur pour marquage sur surface chaude jusqu'à 2000°C
boîte de 50 (prix à la boîte).

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
9109694	L4900050	blanc	boite de 50

WILMART



CRAIE DE BRIANCON STEATITE (BOITE DE 50)

Pour le marquage sur métal, surface chaude, pierre, béton, carton et bois
résiste à 2000°C
section : 10 x 10 mm
longueur : 100 mm
boite de 50 craies.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
0199956*	318401	blanc	boîte de 50

LYRA Germany



CRAIE FORESTIERE DE MARQUAGE PROFI 797

A base d'huile et autres matières de qualité première
pour un usage professionnel sur tous les bois secs ou humides
pigmentation intense
recouverte de papier pour éviter les salissures
grande résistance au bris
dimensions: Ø 12 X 120 mm
boîte de 12.

Code	Réf	Coloris
0197385	L4870001	blanc
0197386	L4870007	jaune
0197387	L4870017	rouge
0197388	L4870067	vert
0197389	L4870099	noir
0016615	L4870051	bleu

LYRA Germany



CRAIE DE MARQUAGE PROFI 798

Mélange de cires colorées pour un usage professionnel
idéal pour l'écriture sur métal, tuiles, pierre et béton
recouverte de papier pour éviter les salissures
grande résistance au bris
dimensions : Ø 12 X 95 mm
boîte de 12.

Code	Réf	Coloris
0180703	L4880017	rouge
0180702	L4880007	jaune
0180705	L4880067	vert
0180706	L4880099	noir
0180701	L4880001	blanc
0180704	L4880051	bleu

LYRA Germany

CRAIE INDUSTRIELLE ECONOMY 795



A base d'huile
pour marquage sur tous supports
boîte de 12.

Code	Réf	Coloris
9109695	L4850001	blanc
9109698	L4850099	noir
9109700	L4850067	vert
3490055	L4850007	jaune
3490061	L4850051	bleu
3490071	L4850017	rouge

WILMART



CRAIE INDUSTRIELLE

A base d'huile
marquage sur : métal, béton, bois (sec et humide), pneu (sec et humide)
dimensions : Ø 11 x 110 mm
boîte de 12.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
0199968*	450603	bleu	boîte de 12
0199970*	450602	rouge	boîte de 12
0199969*	450601	jaune	boîte de 12
0199955*	450605	noir	boîte de 12
0199967*	450604	blanc	boîte de 12

LYRA Germany



PORTE CRAIE OCTOGONAL Ø 11-12 MM

Bague de serrage métallique
adapté pour les craies de diamètres 11 à 12 mm.

Code	Réf
10536328	L4766120

LYRA Germany

CRAYON DE CHARPENTIER 30CM 333

Forme ovale
mine extrêmement résistante au bris
facile à tailler avec taille crayon code 10013778
pour le marquage sur bois sec.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0016613*	4333103	graphite	300

* Référence en stock



WILMART

CRAYON DE CHARPENTIER 30 CM ROUGE

Mine standard.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0199957	450013	graphite	300



LYRA Germany

CRAYON DE CHARPENTIER PROFI 334S

Muni d'une mine ANILINE
peut être taillé des 2 côtés
forme ovale
pour marquage sur tous les supports humides
facile à tailler avec taille crayon code 10013778.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0160736*	4352103	graphite	240

LYRA Germany

CRAYON DE MACON 30CM PROFI 331

Forme ovale
mine extrêmement résistante au bris
facile à tailler avec taille crayon code 10013778
pour le marquage sur pierre, béton et autres surfaces rugueuses.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0016614*	4313103	graphite	300



WILMART

CRAYON DE MACON 30 CM VERT

Mine standard.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0199958	451003	graphite	300

LYRA Germany

CRAYON ORLOW CELLUGRAPH 24CM

Forme ogive
facile à effacer
pour le marquage sur les surfaces lisses (verre, céramique, tuile, plastique...).

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)
0197383*	1940103	graphite	240



LYRA Germany

MINE LYRA DUO GIANT

Crayon de couleur avec 2 mines de couleur.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
10525487	L2930101	bleu et rouge	12 pieces
10525489	L2930103	bleu et rouge	boite de 100

LYRA Germany



CRAYON UNI LYRA CELLUGRAPH BLACK&WHITE BTE DE 50

Convient au marquage de toutes le surfaces telles que les verres, la céramique, les plastiques, les tuiles, le bois, les surfaces humides, les briques...
ne roule pas même avoir été placé et est facile à effacer
forme triangulaire assure une bonne prise en main.

Code	Réf
10536322	L1940204



CANSON

CRAYON CIRE CHINA MARKER 1633

Convient au mieux pour le verre, plastique, film, métal, caoutchouc ou toutes les surfaces lisses
emballage facile à ôter, pas besoin de le tailler
longueur : 170 mm
boîte de 12.

Code	Réf	Coloris
0204626	L163301	blanc
0204627	L163302	rouge
0204628	L163303	bleu
0204629	L163305	jaune
0204630	L163307	noir
0204631	L163318	vert



LYRA Germany

TAILLE CRAYON POUR CRAYON ET CRAIE MARQUAGE

Pour crayon et craie Ø10 mm - 17 mm
dimensions : 42 x 25 x 24 mm.

Code	Réf
10013778*	7301120



VOLA

KIT PORTE PASTEL + 4 PASTELS ROUGE

Porte-pastel en métal avec clip
pour pastel Ø 10/12 mm
kit composé d'un porte-pastel + 4 pastels rouge.

Code	Réf
10525744	502



STANLEY

MARQUEUR POINTE FINE - 3 COULEURS - CARTE 3PCS - FATMAX

Corps bi matière
pointe fine.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
10015112*	0-47-322	bleu, rouge, noir	par 3

* Référence en stock



STANLEY

MARQUEUR NOIR POINTE FINE - CARTE 2PCS

Idéal pour les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, charpentiers et de nombreuses applications industrielles
pointe fine
marqueur permanent à séchage rapide
encre résistante à l'eau et à l'huile
capuchon à la couleur de l'encre avec clic d'étanchéité
marquage sur tout type de matériaux : béton, revêtement toiture, métal, bois, tuyau, soudure.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
10015110*	0-47-316	noir	par 2



MARQUEUR PERMANENT NOIR RETRACT 11

Marqueur permanent rétractable sans bouchon pour une utilisation d'une seule main, pour marquer et écrire sur presque tous les matériaux tels que le papier, le carton, le métal, le verre, le plastique et le bois lisse
pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm
technique d'étanchéité empêche le marqueur de sécher lorsque la pointe est rétractée
résistant à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces
produit est rechargeable avec de l'encre de recharge RMTK 25
encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène
coloris : noir.

Code	Réf
10548614*	4-11001



MARQUEUR CABLE 8407 (SET DE 4 ASSORTIS)

Marqueur câble spécialement conçu pour écrire et marquer au trait fin sur toutes sortes de câbles
Trait extra fin, pointe ogive a une largeur de trait de 0,3 mm
encre du marqueur de câble est permanente, résiste à la lumière, à l'eau et à l'abrasion et sèche rapidement
sans addition de xylène ni de toluène
kit comprend les coloris noir, rouge, bleu et vert.

Code	Réf
10548628*	4-8407-4



MARQUEUR DE PRECISION NOIR 8850

Marqueur de précision pour marquer durablement des points sur des surfaces sèches et non poussiéreuses de presque tous les matériaux, par ex. le métal, la pierre, le verre, le bois, le plastique
pointe très longue et fine (20 mm), convient parfaitement au montage dans des zones difficiles d'accès, comme trous d'étagères
pointe ogive offre une largeur de trait de 1 mm
encre à séchage rapide résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec
coloris : noir.

Code	Réf
10548630*	4-8850-1-4001



MARQUEUR PEINTURE INDUSTRY MARKER

Peinture solvantée à base d'encre pigmentée sans toluène ni xylène
pointe laiton ogive à bille
applicable sur papier, carton, papier-mâché, verre, pierre, céramique, bois, gypse, bougies, métal, plastique, polystyrène, liège, caoutchouc
opaque, séchage rapide, imperméable et résistant à la lumière
difficilement effaçable
largeur de trait : 2 - 4 mm.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
0175537*	4040051	bleu	2 - 4
0175534*	4040001	blanc	2 - 4
0175538*	4040099	noir	2 - 4
0175536*	4040017	rouge	2 - 4
0190828*	4040067	vert	2 - 4
0175535*	4040007	jaune	2 - 4
0190829*	4040013	orange	2 - 4



MARQUEUR PEINTURE SPECIAL INDUSTRIE 8750

Marquage durable en intérieur comme en extérieur
marqueur peinture spécial industrie pour une écriture très durable sur les surfaces légèrement huileuses, poussiéreuses et foncées
pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm
encre hautement permanente du marqueur peinture industriel résiste à la lumière, sèche rapidement, est parfaitement couvrante et résiste à l'eau et à l'abrasion
corps en aluminium.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548622*	4-8750049	blanc	2-4
10548623*	4-8750002	rouge	2-4



MARQUEUR PEINTURE SPECIAL INDUSTRIE 950

Marquage durable en intérieur comme en extérieur
marqueur pâte couvrante spécial industrie pour un marquage très durable sur les surfaces rouillées ou rugueuses de matériaux tels que le métal, la pierre et le bois
pâte colorée a une largeur de trait allant jusqu'à 10 mm, permanente résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec
et présente une résistance extrême à la lumière
marqueur craie avec pointe en pâte colorée rétractable par rotation.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548624*	4-950049	blanc	10
10548625*	4-950005	jaune	10



MARQUEUR JOINTS 8200

Marqueur joints pour retoucher et éclaircir les joints, par exemple dans la cuisine et la salle
de bains
application propre et précise
pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm
encre parfaitement couvrante résiste à l'eau, à l'effacement au chiffon sec, à la lumière et à l'abrasion, elle sèche rapidement et a une faible odeur.
pointes de rechange sont jointes.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548626*	4-8200-1-4049	blanc	2-4
10548627*	4-8200-1-4026	gris argent	2-4

* Référence en stock



CANSON



MARQUEUR POUR JOINT DE CARRELAGE FONGICIDE

Pour la rénovation de joints sales dans la cuisine, salle de bain, etc...
peinture permanente très résistante à base d'eau
sèche rapidement, résiste à l'eau et aux tâches
hautement opaque et faible odeur
largeur de trait : 2 - 4 mm
boîte de 10.

Code	Réf	Coloris
0197390	L4450001	blanc

LYRA Germany



MARQUEUR PERMANENT POINTE BISEAU

Résistant à l'eau
convient parfaitement pour l'écriture sur toutes les surfaces lisses et poreuses
séchage rapide de l'encre difficilement effaçable
sans xylène, ni toluène.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
0001838*	4010099	noir	2 - 6
0001839*	4010017	rouge	2 - 6
0001840	L4010051	bleu	2 - 6
0001841	L4010067	vert	2 - 6
0197384	L4030099	noir	4 - 12

LYRA Germany



MARQUEUR A POINTE PROFILEE LYRA INK

Pour trous de perçage et endroits difficiles d'accès
écrit et marque sur toutes les surfaces (bois, métal, plastique, verre, céramique...)
encre permanente
largeur de trait 1 mm
longueur de pointe 35 mm.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
0190831*	4480017	rouge	1
0190830*	4480099	noir	1
0190832*	4480051	bleu	1

edding



MARQUEUR PERMANENT 2000 C

Marqueur permanent pour marquer et écrire sur presque tous les matériaux : papier, carton, métal, plastique et verre
produit prêt à l'emploi
pointe ogive a une largeur de trait de 1,5 à 3 mm
résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces
produit rechargeable avec les encres de recharge MTK 25, T 25, T 100 et T1000
l'encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène
corps en aluminium.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548612*	4-2000C001	noir	1,5-3
10548613*	4-2000C003	bleu	1,5-3

LYRA Germany



MARQUEUR LYRA DRY PROFI LED (ETUI DE 6)

Spot LED intégré pour une application précise dans les espaces peu éclairés
prêt à l'emploi, piles déjà insérées
bouton poussoir sur le marqueur pour une utilisation simple et immédiate du spot LED
marqueur haute qualité avec poussoir de mine automatique dans un tube en acier inoxydable haute résistance
capuchon résistant avec clip amélioré facile à utiliser d'une seule main
taille-mine intégré, doté d'un puits de guidage, permettant ainsi un taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de la poche
équipé d'une mine graphite spéciale toutes surfaces (bois, métal, verre, céramique...
mines à recharger facilement à l'avant ou l'arrière du marqueur
multi-utilisations grâce aux mines de couleurs, pour les surfaces claires ou sombres, effaçable ou résistantes à l'eau.

Code	Réf
10012165	L4494302

LYRA Germany



MARQUEUR LYRA DRY PROFI

Convient pour les accès difficiles (permet les marquages en profondeur, dans les trous de fixation)
écrit et marque sur toutes les surfaces et matériaux (poussiéreuses, rugueuses, grasses, humides et sombres)
tube en acier inoxydable très robuste
capuchon avec accroche pour la ceinture
taille-mine intégré doté d'un puit de guidage permettant un taillage facile et rapide sans avoir à retirer le capuchon de la poche
doté d'une mine graphite Ø 2,8 mm spéciale toutes surfaces (métal, bois, céramique, verre, ...)
mine facile à remplacer à l'avant ou à l'arrière du crayon
multi-utilisations grâce aux mines de couleurs : pour les surfaces claires ou sombres, effaçables ou résistantes à l'eau
Poids : 22 Grs

Code	Réf	Coloris
10012164*	4494202	graphite

LYRA Germany



MINE GRAPHITE 2B POUR LYRA DRY (ETUI DE 12)

Pour toutes surfaces
facile à nettoyer sur les surfaces lisses
12 mines graphite 2B
Ø : 2,8 mm
set de mines incassables à distribution facile.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
0197381*	4499102	graphite	par 12

LYRA Germany



MINE BASIQUE POUR LYRA DRY (ETUI DE 12)

Pour toutes surfaces saines et sèches
facile à nettoyer sur les surfaces lisses
couleur jaune et rouge à protéger des températures élevées
set de mines incassables à distribution facile
Ø : 2,8 mm
assortiment de 3 coloris.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
0197380*	4499401	graphite x 6 - rouge x 3 - jaune x 3	par 12

* Référence en stock



LYRA Germany

MINE SPECIAL POUR LYRA DRY (ETUI DE 12)

Résistant à l'eau
pour toutes surfaces
idéal sur tuiles humides ou sur la pierre
set de mines incassables à distribution facile
Ø : 2,8 mm
assortiment de 3 coloris.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
0197382*	4499402	vert x 4 - blanc x 4 - bleu x 4	par 12



edding

CRAYON DE CHANTIER PORTE-MINE DE PRECISION GRAPHITE 8880

Crayon de chantier porte-mine de précision dans un étui pratique pour un marquage précis sur presque tous les matériaux tels que le bois, le métal, le plastique, le carrelage et le carton
tige en aluminium extra-robuste
embout long (42 mm) et fin (5,5 mm), ce crayon convient également pour les endroits étroits ou difficiles d'accès, par exemple pour percer des trous ou couper des bords
taille-mine intégré à l'étui pour un affûtage d'une seule main
mine remplaçable d'un diamètre de 2,8 mm.

Code	Réf
10548631*	4-8880112



edding

PORTE-MINE DE PRECISION GRAPHITE 8881

Mines de rechange pour crayon de chantier porte-mine de précision
pour des marquages précis sur des surfaces lisses ou rugueuses comme le bois, le plastique, le carton, le métal et le carrelage
mine remplaçable d'un diamètre de 2,8 mm
s'enlève des surfaces lisses
résistant à la lumière
conserver les mines à une température maximale de 40 °C
set de 6 mines graphite.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548632*	4-8881-6-112	graphite	1-3
10548633*	4-8881-6999	rouge, jaune, graphite	1-3

LYRA Germany



MARQUEUR TUBE INDELEBILE LYRA MARK 50 ML

Hautement résistant à la lumière, résistant à l'eau, aux alcalins et à l'acide
peut être utilisé sur différents supports : papier, carton, bois, verre, porcelaine, céramique, métaux, maçonnerie, cuir, textile... y compris les surfaces difficile comme le métal huileux ou rouillé
largeur de ligne de marquage : 3-4 mm
résiste à des températures jusqu'à 1000°C
boîte de 10 (prix à la boîte).

Code	Réf	Coloris
0175530	L4150013	orange
0175531	L4150051	bleu
0175532	L4150067	vert
0175533	L4150099	noir
3485020	L4150001	blanc
3485021	L4150017	rouge
3485022	L4150007	jaune



edding

PORTE-MINE CRAYON CHARPENTIER HB 8890

Porte-mine crayon charpentier pour le marquage de surfaces telles que le bois, le carton, la pierre ou le béton
tige en aluminium extra-robuste
mine rectangulaire remplaçable (2 x 5 mm) est particulièrement efficace sur les matériaux durs et rugueux et permet un guidage précis des bords
produit prêt à l'emploi, mine de graphite HB incluse
pointe aiguisée.

Code	Réf
10548634*	4-8890090



edding

MINE TRACAGE 8891

Mines de rechange graphite, dureté HB, adaptée au porte-mine crayon charpentier
mine rectangulaire aux dimensions 2 x 5 mm
multi-matériaux, par exemple pour le bois, le carton et le papier
permet d'écrire sur du bois mouillé
imperméable et résistant à l'essuyage sur la plupart des surfaces
résistant à la lumière
set de 6 mines.

Code	Réf	Dureté	Largeur de trait (mm)
10548635*	4-8891-6090	HB	2-5
10548636*	4-8891-6097	10H	2-5



edding

MARQUEUR SPRAY ZONE INACCESSIBLE VERT FLUO 8870

Craie en spray avec mécanisme de pompe pour un marquage non permanent dans les endroits difficiles d'accès, sur presque tous les matériaux
buse de forme individuelle du spray à craie permet de marquer des trous d'une profondeur maximale de 50 mm et d'un diamètre de 3 à 13 mm
craie non permanente s'efface facilement des surfaces fermées pour des corrections rapides
couleur intense et accrocheuse, visible sur presque toutes les surfaces
coloris : vert fluo.

Code	Réf
10548629*	4-8870-2064

* Référence en stock



WILMART

MARQUEUR A PEINTURE INDUSTRIEL INDELEBILE

Pour marquage indélébile sur toutes surfaces : humide, rouillée, grasse
pointe bille Ø 3 mm
résiste à 200°C
tube : 50 ml.

Code	Réf	Coloris
0199961*	455003	rouge
0199962	455006	vert
0199960*	455001	jaune
0199963*	455004	bleu
0199959*	455002	blanc
0199964	455005	noir



edding

MARQUEUR PEINTURE

Marquage durable en intérieur comme en extérieur
marqueur peinture pour une écriture très couvrante et permanente même sur des matériaux foncés et transparents, par ex. sur le métal, le verre et le plastique
pointe ogive a une largeur de trait de 2 à 4 mm
encre similaire à la peinture sèche rapidement, est résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière et à l'abrasion, faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène
couleur est résistante à la chaleur jusqu'à 400 °C et reste visible jusqu'à 1000°C
corps en aluminium de haute qualité.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548617*	4-750049	blanc	2-4
10548618*	4-750005	jaune	2-4
10548619*	4-750002	rouge	2-4
10548621*	4-780049	blanc	0,8



edding

MARQUEUR PERMANENT 400

Marqueur permanent pour marquer et écrire au trait fin sur presque tous les matériaux : papier, carton, métal, plastique et verre
produit prêt à l'emploi
pointe ogive a une largeur de trait de 1 mm
résistance à l'eau et à l'abrasion sur presque toutes les surfaces
rechargeable avec les encres de recharge MTK 25, T 25, T 100 et T1000
encre a une faible odeur et ne contient pas de toluène/xylène.

Code	Réf	Coloris	Largeur de trait (mm)
10548615*	4-400001	noir	1
10548616*	4-400002	rouge	1

GRAVEURS

CEDREY

STYLO GRAVEUR PNEUMATIQUE UT176RL



Équipé d'une pointe moyenne en carbure
fréquence modulable par le biais d'une bague
utilisé pour les marquages anti-vol, les tachygraphes, les flexibles hydrauliques...
fonctionne sur pratiquement toutes les matières
livré en coffret bois.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Type raccord	Niveau de vibrations (m/s^2)	Pression d'alimentation (bar)
0138230	UT176RL	156	0,62	55	1/4» BSP	2,5	6,4



WILMART

STYLO GRAVEUR A MICRO PERCUSSION 3123-00

220 V
force de frappe réglable
vitesse de frappe 600 coups/mn
mandrin permettant le montage de la pointe sans outil
pointe Ø 2 mm, affûtée sur les 2 extrémités
corps ABS 440 gr
livré en coffret.

Code	Réf
0023197	312300

* Référence en stock

TELEMETRE LASER



TELEMETRE LASER RUBAN INTEGRE 5 M GEOTAPE 2IN1

Ecran noir et blanc rétro-éclairé
format de poche
1 seul bouton ON / OFF caché pour éviter les erreurs de fonctionnement et crochet avec 2 aimants
calcul de longueur et de surface
point zéro du laser à l'arrière
port USB protégé par un capot
arrêt automatique du laser et de l'instrument
mise en veille automatique du laser/instrument : 30/180 s
classe laser 2/longueur d'onde : 2/630-670 nm
température de travail : 0-40°C
batterie Li-Ion 5 h chargement via USB
dimensions : 83 x 79 x 54 mm
poids : 275 gr
livré avec câble de charge USB et batterie.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10482228*	300710	20	2,0



MESURE LASER TLM40 POCKET - 12M

Possède une portée de 12 m avec une précision de +/- 6 mm et permet de réaliser rapidement et facilement des mesures directes et en continu
écran LCD noir avec lettres blanches offrant davantage de lisibilité
ultra compact et léger, revêtement grip pour une meilleure prise en main et trou d'accroche pour dragonne
bouton unique pour l'allumer, l'éteindre, prendre les mesures et changer les unités
batterie Li-Ion : permet de réaliser jusqu'à 1 000 mesures en une seule charge
chargement rapide par USB
résistant à la poussière et aux projections d'eau (IP 54)
livré avec un chargeur USB.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10538558	STHT77666-0	12	6



TELEMETRE LASER GLM 40

Inclut tous les principaux modes de mesure : mesure de distances, surfaces, volumes et mesure indirecte de hauteurs
écran rétro-éclairé affichant les trois derniers résultats de mesure
fonction mémoire enregistrant automatiquement les 10 dernières mesures pour une consultation rapide
protection contre les poussières et projections d'eau IP54
protection au choc jusqu'à 1m
classe laser 2
livré avec une housse de protection, 2 piles 1,5V LR03.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10176424*	0601072900	rouge	40	1,5



TELEMETRE LASER GEODIST 50

Mesure continue jusqu'à 50 m
mesure mini/maxi
calcul surface et volume
fonction devis
additionne et soustrait
calcul de hauteur via Pythagore (2 pts)
calcul de hauteur via Pythagore (3 pts)
mesure à partir de l'avant ou de l'arrière de l'appareil
mémorisation des 10 dernières mesures
unités de mesure : mm, ft, inch
éclairage de l'écran automatique
son confirmant la prise de mesure
mise en veille automatique.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10012162*	300150	rouge	50	2,0



TELEMETRE LASER GLM 50-22

Idéal pour les conditions rudes des chantiers grâce à la certification IP65, au boîtier absorbant les chocs lui permettant de résister à une chute de 1,5 m sur du béton
bouton personnalisable pour paramétrer les fonctions de mesure ou réglages favoris
interface utilisateur intuitive offrant le choix entre 30 langues, avec nouvelle fonction d'aide et mode gros chiffres pour une meilleure visibilité
protection contre les poussières et les projections d'eau IP 65
classe laser 2
livré avec housse de protection, dragonne, 2 piles 1,5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10533318*	0601072S00	rouge	50	1,5



TELEMETRE LASER GLM 50-27 C

Idéal pour les travaux de construction exigeants grâce à la résistance aux chutes d'une hauteur de 1,5 m, à la protection IP 65 et au boîtier caoutchouté absorbant les chocs
documentation et transfert de données faciles pour un travail harmonieux grâce à la connectivité Bluetooth® et à l'application MeasureOn Bosch
utilisation pratique grâce à l'interface utilisateur avec écran couleur, fonction d'aide et d'autres fonctions utiles
classe laser 2
livré avec housse de protection, dragonne, 2 piles 1,5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10533319*	0601072T00	rouge	50	1,5

* Référence en stock



BOSCH

TELEMETRE LASER GLM 50-27 CG

Très bonne visibilité lors de mesures longues distances dans des intérieurs très lumineux grâce au laser vert
idéal pour les travaux de construction exigeants grâce à la protection IP 65, au boîtier caoutchouté absorbant les chocs et à la capacité de résister à des chutes d'une hauteur de 1,5 m
documentation rapide et transfert rapide des données avec la connectivité Bluetooth® et l'application MeasureOn Bosch
classe laser 2
livré avec housse de protection, dragonne, 2 piles 1,5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10533320*	0601072U00	vert	50	1,5



BOSCH

TELEMETRE LASER GLM 50-25 G

Pointage rapide et facile de la cible lors de mesures intérieures longue distance grâce à son point laser vert
conçu pour les environnements de chantier rudes avec sa protection contre les poussières et les projections d'eau (IP65)
bouton Favoris personnalisable permettant d'accéder directement à certaines fonctions de mesure ou certains réglages
classe laser 2
plage de mesure entre 0.05 et 50 m
livré avec house de protection, dragonne, 2 piles 1.5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10536609*	0601072V00	vert	50	1,5



TAJIMA

LASER TELEMETRE F05

Mesure rapidement les distances et calcule la surface, le volume et pythagore
idéal pour les mesures et la vérification des lignes de références
fonction addition et soustraction
portée : 50 m
précision : ± 2 mm
livré en étui avec 2 piles AAA.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10000147*	LKT-F05	rouge	50	2,0




STANLEY

TELEMETRE LASER TLM 165I PRO- 60 METRES

Prise de mesure directes et en continu depuis la tête ou depuis le bas de l'appareil
pour usage intérieur, portée 60 m
classe laser : 2
butée extractible pour prise de mesure à partir d'angles
précision : +/- 1,5 mm
mesure de distance : calcul de surfaces, volumes
estimation de hauteur : calcul avec 2 ou 3 points (par Pythagore)
fonction calcul : addition, soustraction
mémoire : 5 mesures
bip sonore , éclairage écran
plage températures d'utilisation : -10°C à + 50°C
dimensions/poids : 104 x 58,8 x 29,6 mm / 110 gr
livré avec étui et piles AAA.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
0175408	STHT1-77142	60	1,5











geo FENNEL

TELEMETRE LASER GEODIST 80

Distance/volume/surface
mesure continue/maxi/mini
additionne/soustrait
reglage du 0 +/- & implantation
ecran couleur / orientable
camera avec visée / 4 x Zoom
filetage 1/4»
mesure d'inclinaison 4 x 90°
reference de mesure: devant, trépied, derriere
mesure de point à point (3D)
mesures Pythagore
hauteur et distance automatiques (via l'inclinaison)
mesure trapeze
surface triangle/cercle
stockage des 1000 dernieres mesures
export de données via Bluetooth & USB
geoDist®Connect App (Android & iOS)
unités de mesure : mm, ft, inch
livré avec accu NiMH, câble de charge USB, étui et dragonne.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10532103*	300180	Rouge	80	± 0,3°, ± 2

* Référence en stock



BOSCH

TELEMETRE LASER GLM 100-25 C

Mesure laser précise jusqu'à 100 m de distance grâce au viseur numérique avec fonction zoom
lecture facile sur le grand écran couleur IPS à contraste élevé avec pivotement automatique de l'affichage
archivage facile des données grâce à la connectivité Bluetooth
protection IP54
classe laser 2
plage de mesure entre 0.08 et 100 m
plage de mesure d'inclinaison: 0 - 360° (4 x 90°)
livré avec house de protection, dragonne, 3 piles 1.5V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10536607	0601072Y00	rouge	100	1,5



Multimetrix®

TELEMETRE CA 1730

Permet de réaliser toutes les mesures de distance jusqu'à 60 m
Surface / Volume / Addition / Soustraction
Calcul de hauteur et mode de mesure en continu
afficheur 4 lignes rétroéclairé
mémoire avec historique de 20 données
réglette pour mesure déportée
plage de mesure 0,2 – 60 mètres
précision ± 2 mm + 5 x 10 -5 Distance
autonomie environ 5 000 mesures.

Code	Réf
10549258	P01651730



STANLEY

MESURE LASER TLM 330 100 M

Usage en intérieur / extérieur
prise de mesure directe, en continu, par-dessus un obstacle et depuis la tête ou depuis le bas de l'appareil
écran rétro-éclairé, touches sonores
mémorisation de 20 mesures
fonctions :
- mesure surface, volumes, périmètre, indirectes 2 ou 3 points (Pythagore)
- additions et soustractions
- implantation
- hauteur partielle
boitier bi-matière confortable
portée : jusqu'à 100 m
précision : +/- 1 mm
classe laser : 2
protection IP54
dimensions : 11,6 x 5,8 x 3,2 cm
livré avec étui et 1 piles AAA
garantie 2 ans + 1 an supplémentaire si inscription sur le site internet STANLEY.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
0192747	STHT1-77140	100	1,0



METRICA MADE TO MEASURE

TELEMETRE LASER DOUBLE ALU 60+60

Corps en aluminium équipé d'un aimant sur l'arrière permettant de positionner l'appareil sur des structures métalliques deux faisceaux laser utilisables individuellement ou en même temps précision de mesure: ± 2 mm (pour chaque faisceau) écran HD qui s'adapte en position verticale / horizontale automatiquement calculs automatiques de surfaces, additions, soustractions & volume mesure continue avec indications des valeurs Min / Max prise de mesures à l'avant ou l'arrière de l'appareil avec étui avec système d'accroche à la ceinture indication de charge de l'accu Li-Ion incorporé livré avec câble de recharge USB-C - USB. portée: 60 m unidirectionnelle portée : 120 m bidirectionnel plage de mesure angulaire : +/-90° arrêt automatique classe laser II indice de protection : IP54 batterie Li-Ion dimensions : 115 x 50 x 24,5 mm poids : 130g.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10549777	61662	rouge	60+60	2



BOSCH

TELEMETRE LASER GLM 150-27 C

Mesure laser longue distance précise grâce au viseur numérique avec fonction zoom
lecture facile sur le grand écran couleur IPS à contraste élevé et à pivotement automatique de l'affichage
transfert facile des données grâce à la connectivité Bluetooth et au câble USB à des fins de documentation
protection IP54
classe laser 2
plage de mesure entre 0.08 et 150 m
plage de mesure d'inclinaison: 0 - 360° (4 x 90°)
livré avec house de protection, dragonne, câble micro-USB.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision (mm)
10536608	0601072Z00	rouge	150	1,5

* Référence en stock

ODOMETRE



ODOMETRE EASYWHEEL M20 + SACOCHE

Poignée pistolet avec gomme antiglisse, pour plus de confort à l'utilisation
mise à zéro et frein d'arrêt intégrés dans la poignée
mesure minimale 10 cm
le mécanisme de dénombrement (compteur) fonctionne en avant et en arrière
large béquille en métal stable et rétractable
pliable pour le transport, équipée d'un bouton de blocage
fourni avec sac de transport.

Code	Réf	Précision (%)	Poids (kg)	Plage de mesure (m)
10533632*	120-F	1,00	1,8	0 à 9 999,99



ODOMETRE MW40M

Mesure maximale: 10 km, et précision ±1%
compteur mécanique avec bouton de remise à zéro manuelle
décompte en arrière
Ø roue en aluminium moulé : 318 mm
engrenage : transmission directe
grip ergonomique en plastique dur
poignée pliante en métal pour une utilisation intensive avec caoutchouc.

Code	Réf	Précision (%)	Plage de mesure (m)
0203137	1-77-174	1,00	0 à 10 000



ODOMETRE TP HOMOLOGUE POLICE AVEC SAC

Roue Ø 320 mm, largeur 25 mm
compteur à 5 chiffres
plage de mesure : 0 à 9999,9 m
flèche de début de mesure pivotante
résolution affichage : 0,10 m
remise à zéro à la poignée
poignée pistolet avec touche frein intégrée
livré avec un sac à dos pour le transport.

Code	Réf	Précision (%)	Poids (kg)	Plage de mesure (m)
0142918*	490502	0,60	2	0 à 9999,9

CANNE TELESCOPIQUE



CANNE DE MESURE EASYFIX 5M + ETUI

Lecture directe de la mesure à hauteur des yeux
aluminium anodisé
blocage automatique des éléments en position complètement dépliée
contrôle de verticalité et d'horizontalité à l'aide de 2 nivelles
longueur repliée : 83 cm
longueur déployée : 5 m
livrée avec housse.

Code	Réf	Longueur repliée (mm)	Longueur dépliée (mm)
0178015	451	830,00	5000,00

LASER LIGNE ET ROTATIF



NIVEAU LASER FLASH GREEN 360°(LA «CANETTE»)

Niveau automatique laser vert. Projette: un plan horizontal sur 360° plus un plan vertical à 90° formant 1 croix sur le mur
laser à intensité réglable (4 niveaux) pour réduire la consommation de batterie
utilisation intérieure/extérieure
clignotement automatique du laser si l'appareil est hors de la plage de nivellement automatique
système de verrouillage automatique pour éviter les vibrations
conception compacte, revêtement en caoutchouc antidérapant et antichoc
base magnétique et capot métallique pour un empilage facile avec un deuxième Green
pile Ion-Li rechargeables via le câble USB fourni
fourni avec pochette et support mural magnétique
portée en fonction de l'éclairage 40 m
portée avec récepteur 60 m
précision de nivellement ± 3 mm / 10 m
plage auto-nivellement ± 4°
signal hors auto-nivellement oui
type de laser 505-550 nm < 1mw
puissance du laser classe II
pile 2000 mAh li-ion
dimensions (mm) 114 x 66 mm
poids (sans piles) 0,275 Kg
indice de protection IP 54
filetage pour trépied 1/4».

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision
10549778	61435	vert	40	60	+/- 1,5mm à 5 m

* Référence en stock



LASER MULTI PLANS GEO1X-360 GREEN

Laser 2 lignes,1 horizontale 360° et 1 verticale
blocage du compensateur pour utilisation en manuel
support multi-fonctions
hauteur réglable
aimant puissant sur le dos du support
filetage 1/4" et 5/8"
fourni avec : support multi-fonctions, 4 x AA piles alcalines et sacoche rembourrée.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10533630*	533100	Vert	30	50	± 3 mm / 10 m	0,65





PACK LASER CROIX ET TREPIED COLONNE GEO1X-GREEN SET

1 croix laser
précision : ± 3 mm / 10 m
diode : verte
portée sans cellule : 15 m
ouverture d'angle Hz/Vl : 110°/120°
alimentation : 4x AA Alkaline /12 h
indice de protection : IP 54
alarme visuelle et sonore quand le laser n'est pas de niveau
support mural
trou pour fixation par vis ou aimants sur le dos du support
filetages 1/4» & 5/8» pour utilisation sur trépieds
livré avec support mural, 4 x AA piles alcaline, sacoche de transport et carton quadri avec trou de fixation.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10532102*	541260	vert	15	3 mm/10 m	0,5



LASER LIGNES GCL 2-15

Lignes laser horizontales et verticales
mise à niveau automatique jusqu'à ± 4°
filetage du trépied: 1/4», 5/8»
étanchéité à l'eau et à la poussière IP 54
classe laser 2
livré avec platine de mesure laser, housse de protection, support rotatif RM 1, 3 piles 1,5 V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10533297*	0 601 066 E00	rouge	15	15	± 0,3 mm/m



LASER LIGNES GCL 2-15 G

Lignes laser horizontales et verticales
mise à niveau automatique jusqu'à ± 4°
filetage du trépied: 1/4», 5/8»
protection IP64
livré avec support universel LB 10, platine de mesure laser, poche et 4 piles 1,5 V LR6.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10533298*	0601063W00	vert	15	15	± 0,3 mm/m



LASER LIGNES GLL 3-80 C + BM1 PLUS (VERSION BATTERIES)

3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer simultanément des mise à niveau horizontales et verticales
fonction de surveillance CAL Guard très précise
possibilité de commande à distance depuis un smartphone avec l'application mobile basée sur Bluetooth
mise à niveau automatique ±4° en 4 s
protection IP 54
classe laser 2
filetage du trépied : 1/4», 5/8»
livré dans un coffret de transport L-BOXX avec batterie 12V 2Ah, chargeur rapide, platine de mesure laser, housse.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision
10533300*	0601063R02	rouge	30	120	± 0,2 mm/m

* Référence en stock



STANLEY

NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-R (ALCALINES)

Portée 15 m (50 m avec cellule)
angle de 150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important
mode pulsé pour maintenir l'intensité du faisceau plus de visibilité et une distance de projection
plus grande avec la cellule de réception
projection successive d'une ligne horizontale et vertical formant une croix
revêtement renforcé Protection IP54
filetage ¼» et 5/8»
blocage du compensateur avec le bouton marche arrêt
diode laser rouge classe 2 620 680 nm
précision : +/- 3 mm à 10m
plage de nivellement +/-4°
livré avec 4 piles AA, sacoche de transport, support mural et accessoirisations.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision
10420119	FMHT77585-1	rouge	15	+/- 3mm à 10m



STANLEY

NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-G (ALCALINES)

Précision : +/- 3 mm à 10m
portée de 20 m (50 m avec cellule)
angle de 150° permettant un retour de ligne au plafond plus important
mode pulsé pour maintenir l'intensité du faisceau
projection successive d'une ligne horizontale et verticale formant une croix
revêtement renforcé - protection IP54
filetage 1/4» et 5/8»
blocage du compensateur avec le bouton marche arrêt
couleur des faisceaux laser : vert
livré avec 4 piles AA, sacoche de transport, support mural et accessorisation.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision
10015928	FMHT77586-1	vert	20	+/- 3mm à 10m



STANLEY

NIVEAU LASER CROIX FATMAX FCL-G (LI-ION)

Portée 30 m (50 m avec cellule)
angle de 150° qui permet un retour de ligne au plafond plus important
mode pulsé pour maintenir l'intensité du faisceau: plus de visibilité une distance de projection plus grande avec la cellule de réception
projection successive d'une ligne horizontale et vertical formant une croix
revêtement renforcé-Protection IP54
filetage ¼» et 5/8»
blocage du compensateur avec le bouton marche-arrêt
livré avec mallette TSTAK, cible, multi-support, chargeur.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision
10420120	FMHT77595-1	vert	30	+/- 3mm à 10m



STANLEY

NIVEAU LASER CROIX + 5 POINTS - SCPG5 VERT - FATMAX (LI-ION)

Précis et performant
précision+/- 3 mm à 10 m
5 faisceaux indépendants à haute visibilité : 3 points horizontaux (alignement et équerrage) et 1 point haut / 1 point bas (aplomb
haute Visibilité : diodes à impulsion pour une meilleure utilisation en extérieur avec une cellule de réception (en option)
lignes horizontale et verticale : pour projection croix
corps protégé par un revêtement soft-grip
résistant poussière et projection eau : IP54
portée :
point 45 m -Ligne 30 m (50m avec cellule)
embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique
filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied
blocage du compensateur
livré avec mallette TSTAK, cible, lunettes de protection, multi-support, batterie 7,2V, 2Ah Li-Ion, chargeur.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision
10420118	FMHT77598-1	vert	30	+/- 3mm à 10m



geo FENNEL

LASER MULTI PLANS GEO4-XR GREEN

Laser 3 lignes, 1 horizontale 360° et 2 lignes verticales
laser vert pour une meilleure visibilité
alarme visuelle et sonore quand il n'est pas de niveau
possibilité de bloquer le laser pour travail en manuel
filetage 5/8" (en dessous avec adaptateur)
fonctionne avec cellule FR 75-MM / FR 55 (en option)
classe 2
la fourniture comprend : batterie Li-Ion, chargeur et câble USB 3.0, boitier pour piles alcalines, support multi-fonctions, adaptateur 20 mm avec 1/4», 2 plots de contrôle de hauteur et une sacoche rembourrée.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10533631*	533150	Vert	30	60	± 2 mm / 10 m	0,8



geo FENNEL

LASER MULTI LIGNES FLG 6X-GREEN

Boitier compact et protégé
visibilité des lignes jusqu'à 30 m
batterie Li ion
fourni avec :
support multi-fonctions
batterie Li-ion
chargeur et câble USB 3.0
sacoche rembourrée.

FLG

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision	Poids (kg)
10538017*	534620	vert	30	60	± 3 mm / 10 m	0,76

* Référence en stock



geo FENNEL

LASER MULTILIGNES AUTOMATIQUE VERT GEO6X SP GREEN KIT

3 lignes à 360° simultanées - 6 croix laser
précision : ± 2 mm / 10 m
diode : verte
visibilité des lignes : 60 m (rouge) - 80 m (vert)
portée du faisceau : Ø 80 m
portée avec cellule : Ø 140 m
alimentation : batterie Li-Ion
autonomie : 14h
indice de protection : IP 54
livré en coffret rigide avec support multi-fonctions, cible magnétique, batterie, chargeur et cable USB3 3.0, bloc de piles de secours.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10012158*	534500	vert	70	40	+/- 2 mm à 10 m



BOSCH

LASER LIGNES GLL 3-80 C (VERSION PILES)

3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer
simultanément des mises à niveau horizontales et verticales
fonction de surveillance CAL Guard très précise
possibilité de commande à distance depuis un smartphone avec l'application mobile basée sur Bluetooth
mise à niveau automatique ±4° en s
protection IP 54
classe laser 2
filetage du trépied: 1/4», 5/8»
livré avec housse, 4 piles 1.5V LR6, adaptateur, platine de mesure laser.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision
10176418*	0601063R00	rouge	30	120	± 0,2 mm/m



BOSCH

LASER LIGNES GLL 3-80 CG + BM1 PLUS (VERSION BATTERIES)

3 lignes vertes épaisses pour une visibilité optimale
jusqu'à 4 fois plus visibles que les lignes rouge
3 lignes laser sur 360° permettant d'effectuer
simultanément des mises à niveau horizontales et verticales
grâce au support BM1 Plus, le laser peut être installé à toutes les hauteurs
mise à niveau automatique ±4° en 4 s
classe laser 2
protection IP54
filetage du trépied 1/4", 5/8"
livré en coffret L-BOXX avec batterie 12 V 2Ah chargeur rapide, platine de mesure laser, support universel BM1
housse.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision
10002352*	0601063T00	vert	30	120	± 0,2 mm/m



STANLEY

NIVEAU MULTILIGNE FATMAX SLG-2V (LI-ION)

Précision : point +/- 6 mm à 10 m
lignes +/- 3 mm à 10 m
plage de nivellement : +/- 4°
portée :
point 45 m -ligne 30 m (50 m avec cellule)
corps protégé par un revêtement soft-grip
IP54
résiste à un drop test 1,50 m
blocage du compensateur
4 faisceaux indépendants : 1 x 360° horizontale, 2 verticales pour angle 90°, 1 aplomb bas
faisceaux haute définition : diodes à impulsion pour une meilleure utilisation en extérieur avec une cellule de réception (en option)
embase magnétique pour fixer directement sur toute structure métallique
filetage 1/4" et 3/8" pour adaptation sur trépied
platine coulissante
livré avec mallette TSTAK, cible, lunettes de protection, multi-support, batterie 7,2V, 2Ah Li-Ion, chargeur.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Précision
10420123	FMHT77617-1	vert	30	+/- 3mm à 10m





STANLEY

NIVEAU LASER MULTILINE X3 - 360° FATMAX

Laser 3 lignes pour 360°
diode laser pulsée très haute visibilité
plage d'utilisation sans/avec cellule : 20 m (selon luminosité) / 50 m
précision : 3 mm à 10 m
plage de nivellement : +/- 4°
batteries Li-ion : 24 h
double filetage métal 1/4» et 3/8»
protection : IP 54 - Classe 2
corps entièrement protégé par un revêtement caoutchouc soft-grip
livré avec : cible, chargeur, batterie Li-ion, lunettes et mallette de transport.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
0201116	FMHT1-77357	rouge	50	20	+/- 3mm à 10m
0201117	FMHT1-77356	vert	50	20	+/- 3mm à 10m

* Référence en stock



LASER ROTATIF FL190A

Laser automatique à l'horizontale, manuel à la verticale
facile à régler grâce à une seule molette
auto-nivellement très rapide
3 vitesses de rotation
filetage : 5/8"
précision : ± 1,5 mm / 10 m
autonomie : 20 h
étanchéité : IP 54
poids : 1,5 kg
fourni avec cellule de réception FR45, pack accu NIMH, chargeur et sacoche.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
10012868*	292190	rouge	400	30	+/- 1,5 mm à 10 m



LASER ROTATIF FL190A + TREPIED + MIRE 4 M

Laser automatique à l'horizontale, manuel à la verticale
facile à régler grâce à une seule molette
propriété :
- 3 vitesses de rotation
- précision : ± 1,5 mm / 10 m
- autonomie : 20 h
- étanchéité : IP 54

poids : 1,5 Kg
caractéristiques :
- auto-nivellement très rapide
- laser rotatif automatique horizontal

fourni avec : cellule de réception FR45 avec support de cellule, pack accu NiMH, chargeur, sacoche rembourrée + trépied aluminium FS20 et mire TN14 4 m.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Portée sans cellule (m)	Précision
0205851	292190-S01	rouge	400	30	+/- 1,5mm à 10m



LASER ROTATIF FL 220HV

Laser rotatif automatique horizontal et vertical
applications intérieures et verticales
étanchéité IP 54
point d'équerrage permanent à 90°
fonction TILT
arrêt du laser s'il n'est pas de niveau
fonction manuelle
faisceau laser rouge
précision H/V : 1,0 mm/10m / 1,5 mm/10m
portée avec cellule Ø 400 m
vitesse de rotation 600 tr/min
autonomie accu NiMH / 20 h
plage de température -20° à +50°C
livré avec cellule de réception FR 45 avec support, accu, chargeur, boîtier pour piles alcalines et coffret rigide.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée avec cellule (m)	Précision H / V
10482165*	220000	rouge	400	+/- 1mm à 10m / +/- 1,5mm à 10m



LASER ROTATIF SIMPLE PENTE FL 300HV-G EASYGRADE & FR 50

Idéal pour les applications en pente lors de drainages de surface de pavage et d'aménagement paysager
plage de 0,1 % à 6,9 % pour couvrir la plupart des besoins de travail en pente
en horizontale auto nivelant ou manuel paramétrage avec la télécommande
plage de température -10° à +50°
étanchéité IP66.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée avec cellule (m)	Précision
10548823	214055	rouge	600 à 1200	± 1 mm / 10 m



NIVEAU 3D MINI GREEN

Niveau automatique laser vert. Projette: trois faisceaux complets à 360°
utilisation intérieure/extérieure
clignotement automatique du laser si l'appareil est hors de la plage de nivellement automatique
système de verrouillage automatique pour éviter les vibrations
connexion/filetage ¼» pour le trépied
batterie rechargeable Li-Ion intégrée et rechargeable sur port USB-C-câble USB fourni
fourni avec télécommande, pochette et support magnétique mural
portée (en fonction de l'éclairage) 30 m
portée avec récepteur 50 m
précision de nivellement ± 1,5 mm / 5 m
plage d'auto-nivellement ± 4° (± 1)
signal hors auto-nivellement oui
type de laser 505-550 < 1mw
puissance du laser classe II
batterie 3.7V 4000 mAh Li-ion
dimensions (mm) 75 x 95 x 95 mm
poids (sans piles) 0,34 Kg
indice de protection IP 54.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)
10549779	60845	vert	30	50



LASER ROTATIF HORIZONTAL BRAVO LASER H4

Avec faisceau tournant visible : génère un plan horizontal auto-nivelé et les 2 points verticaux
fonction scanner pour tracer une ligne plus visible et courte sur 4 longueurs au choix (10°, 45°, 90° ou 180°)
fonction Slope (inclination du plan en manuel)
fonction Double pentes Manuelle
fonction TILT 4 poignées en caoutchouc pour une prise facile et efficace
télécommande de réception sur les 4 côtés
précision de nivellement horizontal ± 3 mm / 30 m
plage Auto-nivellement ± 5°
capteur électronique rapide
autonomie 30 heures
portée 500 m Ø
valeurs de rotation 0 - 60 -120 - 300 - 600 t/min
fonction Scanner 10° - 45° - 90°- 180°
fonction Tilt
laser classe II
piles 4 piles NiMH C4000 mAh 1,2V
dimensions 220 x 220 x 210 mm
poids (sans piles) 3,5 Kg
étanchéité IP 66
filetage pour trépied 58/».

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision
10549780	61385	rouge	500	+/- 3mm à 30 m

* Référence en stock

METRICA MADE TO MEASURE

LASER DE CHANTIER AUTOMATIQUE RL-H5B AVEC LS-80-X



laser polyvalent pour tous les chantiers
positions horizontale ou inclinée
longue portée, peut couvrir un chantier de 800 m de diamètre
possibilité de faire une pente manuelle
précision de mesure, 1.2 mm pour 30m
plage d'auto-nivellement +/-5°
60h d'autonomie avec batterie rechargeable
livré dans une mallette de transport avec une cellule, support de cellule, batteries rechargeables, chargeurs.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision
10553558	1052624-01	rouge	400	1,2 mm à 30m

METRICA MADE TO MEASURE

LASER DOUBLE PENTE RL-HV2S AVEC LS-80X



Laser multifonction utilisable aussi bien en extérieur qu'en intérieur
pour des chantiers où besoin d'un niveau d'une simple pente, double pente et de la verticale
robuste, léger et compacte
double pente +- 15%
faisceau visible 635 nm
livré dans une mallette de transport qui contient :
- cellule longue portée
- support de cellule
- télécommande
- chargeur.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée du faisceau (m)	Précision
10553559	1051612-03	rouge	400	Haute +/- 1mm - Normale +/- 2mm

BOSCH

LASER ROTATIF GRL 650 CHVG



Laser rotatif connecté à laser vert pour environnements rudes et une visibilité parfaire
construction robuste résistant à des chutes d'une hauteur de 2 m depuis un trépied
protection contre la poussière et les projections d'eau IP68
travail rapide grâce aux fonctions de connectivité via l'application Levelling Remote
classe laser 2
précision de mise à niveau: ± 1,5 mm à 30 m* à l'horizontale (* plus écart lié à l'utilisation)
précision de mise à niveau: ± 3,0 mm à 30 m* à la verticale (* plus écart lié à l'utilisation)
plage de mise à niveau automatique: ± 8,5 % (± 5°)
vitesse de rotation: 150/300/600 tr/min
filetage du trépied : 2 x 5/8»
projection : 1 lignes à 360°
cellules de réception compatibles : LR 65 G
livré en coffret avec chargeur rapide GAL18V-40, 1 batterie ProCore 18V 4Ah, trépied BT170, support mural WM 6, support de fixation cellule RB 60, platine de mesure laser, pige GR 500, lunettes de vision du faisceau laser, cellule de réception laser LR 65 G, adaptateur piles BA 1, 4 piles 1.5V LR6, 4 piles 1.5V LR20,

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée sans cellule (m)	Portée avec cellule (m)	Précision H / V
10536610	06159940PR	vert	70	650	± 1,5 mm à 30 m à l'horizontale / ± 3,0 mm à 30 m à la verticale



STANLEY

NIVEAU ROTATIF RL600 (PACK INVESTISSEMENT)

Les caractéristiques du RL600 :
plage utilisation : 60 m (600m avec cellule)
résistant : large poignée pour une meilleure prise, renfort caoutchouc tout autour du laser, résistant poussière et projection eau : IP54
précis et performant : +/-2mm à 30m (horizontal) -+/-3mm à 30m (vertical)-+/-4,4mm à 30m (aplomb)
double pente +/-10%
vitesse de rotation 0-150-300-1000
secteur de balayage 10°-45°-90°
pratique : filetage 5/8" pour adaptation sur trépied
livré en pack complet : 1 niveau laser rotatif RL600 (piles-lunettes-cible-cellule + bride-mallette TSTAK) + 1 trépied aluminium standard (profilé aluminium, blocage des pieds par système «quick clamps», plage d'utilisation de 75 à 153 cm, filetage 5/8», tête large pour plus de stabilité) + 1 mire à lecture directe (mire à lecture directe des différences de niveau par 0 centré, permet de lire directement les différences de hauteurs en négatif et en positif, réglable de 137 à 250 cm)
contenu du pack : FMHT77446-1 + STHT77625-1 + 06-TLM.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée avec cellule (m)	Précision H / V
10525621	FMHT77222-1	rouge	600	+/- 2mm à 30m / +/- 3mm à 30m



STANLEY

NIVEAU LASER ROTATIF FATMAX RL600L (LI-ION) - ROUGE

Large poignée pour une meilleure prise
renfort caoutchouc tout autour du laser
résistant poussière et projection eau : IP66
précision :
+/-2mm à 30m (horizontal) -+/-3mm à 30m (vertical)-+/-4,4mm à 30m (aplomb)
double pente +/-10%
vitesse de rotation 0-150-300-1000
secteur de balayage 10°-45°-90°
filetage 5/8" pour adaptation sur trépied
livré avec mallette TSTAK, lunettes, cible, cellule de réception avec bride + piles, télécommande + piles, batterie Li-Ion, 3,7V, 10Ah , chargeur , chargeur allume-cigare, support mural
nivellement horizontal-vertical - aplomb haut
diode laser Classe 2, 630-680 nm
plage de nivellement 5° +/-1°.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée avec cellule (m)	Précision H / V
10420131	FMHT77449-1	rouge	600	+/- 2mm à 30m / +/- 3mm à 30m

* Référence en stock

STANLEY



NIVEAU ROTATIF RL600L (LI-ION) (PACK INVESTISSEMENT)

Pack complet : 1 niveau laser rotatif RL600L (lunettes-cible-cellule-mallette PRO-STACK™, télécommande, chargeur voiture) + 1 trépied aluminium standard (profilé aluminium, blocage des pieds par système «quick clamps», plage d'utilisation de 75 à 153 cm
plage utilisation : 60 m (600m avec cellule)
large poignée pour une meilleure prise, renfort caoutchouc tout autour du laser,
résistant poussière et projection eau : IP66
précision : +/-2mm à 30m (horizontal), +/-3mm à 30m (vertical), +/-4,4mm à 30m (aplomb),
double pente +/- 10%, vitesse de rotation 0-150-300-1000 secteur de balayage 10°-45°-90°
filetage 5/8" pour adaptation sur trépied
contenu du pack : FMHT77449-1 + STHT77625-1 + 06-TLM.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée avec cellule (m)	Précision H / V
10525622	FMHT77224-1	rouge	600	+/- 2mm à 30m / +/- 3mm à 30m



NIVEAU ROTATIF RL750LG (LI-ION) - VERT (PACK INVESTISSEMENT)

Les caractéristiques du RL750LG :
plage utilisation : 60 m (800m avec cellule)
résistant : large poignée pour une meilleure prise, renfort caoutchouc tout autour du laser,
résistant poussière et projection eau : IP66
précis et performant : +/-1,5mm à 30m (horizontal) -+/-3mm à 30m (vertical), +/-4,4mm à 30m (aplomb)
double pente +/-10%
vitesse de rotation 0-150-300-1000
secteur de balayage 10°-45°-90°
pratique : Filetage 5/8" pour adaptation sur trépied
livré avec pack complet : 1 niveau laser rotatif RL600L (lunettes, cible, cellule + bride-mallette TSTAK, télécommande, chargeur voiture + support mural) + 1 trépied aluminium à colonne TPE1(profilé aluminium, double colonne (à crémaillère sur la première partie, télescopique sur la seconde partie), blocage des pieds par système «quick clamps», plage d'utilisation de 102 à 265 cm, sangle de transport, charnières fixées par vis, filetage 5/8», tampons anti-glisse sous chaque pied) + 1 mire à lecture directe (mire à lecture directe des différences de niveau par 0 centré, permet de lire directement les différences de hauteurs en négatif et en positif, réglable de 137 à 250 cm).

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée avec cellule (m)	Précision H / V
10525623	FMHT77223-1	vert	800	+/- 1,5mm à 30m / +/- 3mm à 30m



NIVEAU LASER ROTATIF RL750LG (LI-ION) - VERT

Nivellement horizontal-vertical aplomb haut et bas
plage d'utilisation : 80 m (800m avec cellule)
large poignée pour une meilleure prise
renfort caoutchouc tout autour du laser
résistant poussière et projection d'eau (IP66)
+/-1,5mm à 30m (horizontal) -+/-3mm à 30m (vertical)-+/-
4,4 mm à 30m (aplomb)
double pente +/- 10 %
vitesse de rotation : 0-150-300-1000
secteur de balayage : 10°-45°-90°
filetage 5/8» pour adaptation sur trépied
diode laser classe 2 ; 510 - 530 nm
couleur des faisceaux laser : vert
livré avec Mallette PRO-STACK, lunettes, cible, cellule de réception avec bride + piles, télécommande+piles, batterie Li-Ion, 3,7V, 10Ah , chargeur , chargeur allume-cigare, support mural.

Code	Réf	Couleur des faisceaux laser	Portée avec cellule (m)	Précision H / V
10015929	FMHT77448-1	vert	800	+/- 1,5mm à 30m / +/- 3mm à 30m



CELLULE DE DETECTION NUMERIQUE SCNR FATMAX POUR LASER ROTATIF ROUGE

Compatible avec les niveaux rotatifs ROUGE FATMAX
affichage de l'écart en mm par rapport au point 0
large plage de réception de 12 cm pour une lecture facile du faisceau
signaux sonore et lumineux : son puissant et LED grande distance pour alignements
écran rétroéclairé et fenêtre de lecture au dos
aimants sur le haut et sur le côté pour fixation sur support métallique
fournie avec bride et piles
4 niveaux de précision (de +/-1mm à +/-10mm) pour s'adapter à tous vos travaux : des travaux les plus précis jusqu'au terrassement
résistance à la poussière et aux projections d'eau (IP 66)
renfort caoutchouc pour plus de durabilité
fournie avec bride et piles (2 x AA).

Code	Réf
10525624	FMHT77652-0



CELLULE DE DETECTION NUMERIQUE SCNG FATMAX POUR LASER ROTATIF VERT

Compatible avec les niveaux rotatifs VERTFATMAX
affichage de l'écart en mm par rapport au point 0
large plage de réception de 12 cm pour une lecture facile du faisceau
signaux sonore et lumineux : son puissant et LED grande distance pour alignements
écran rétroéclairé et fenêtre de lecture au dos
aimants sur le haut et sur le côté pour fixation sur support métallique
fournie avec bride et piles
4 niveaux de précision (de +/-1mm à +/-10mm) pour s'adapter à tous vos travaux : des travaux les plus précis jusqu'au terrassement
résistance à la poussière et aux projections d'eau (IP 66)
renfort caoutchouc pour plus de durabilité
fournie avec bride et piles (2 x AA).

Code	Réf
10525625	FMHT77653-0

* Référence en stock



STANLEY

CELLULE DE DETECTION LD200

Utilisation en intérieur et extérieur
afficheur LCD double face
indicateur sonore 2 niveaux
support pour montage sur mire
bandes de réception : Moyenne +1,3 mm, large +2,5 mm
alimentation : 1 pile 9 V
compatible avec les lasers croix SCL-D, CL90i, multiline SML et FATMAX FMHT 1-77-414.

Code	Réf
10420159	1-77-132



STANLEY

CELLULE DE DETECTION LD200 VERTE

Pour travaux extérieurs avec laser croix FCL et le laser multiligne X3G Vert
utilisation en intérieur et extérieur
indicateur sonore 2 niveaux
plage d'utilisation jusqu'à 30 m
support pour montage sur mire inclus
bandes de réception : moyenne +/- 1,3mm - large +/- 2,5 mm
indicateur sonore 2 niveaux
afficheur LCD rétro-éclairé double face
alimentation : 1 pile 9 V.

Code	Réf
0203143	FMHT1-74267



STANLEY

CELLULE DE DETECTION RLD 400 VERTE

Compatible avec le niveau laser rotatif RLHVPW Vert FATMAX
permet de repérer un rayon visible ou invisible émis par ce laser rotatif
afficheur LCD rétro-éclairé
indicateur sonore 3 niveaux
7 Indicateurs de niveaux de détection
support pour montage de mire
plage d'utilisation jusqu'à 305 m de rayon
alimentation: 1 pile 9V
bandes de précision de réception
- étroite - 0.75 mm
- moyenne - 1.5 mm
- large +- 3 mm.

Code	Réf
0203142	FMHT1-74266

NIVEAU DE CHANTIER



geo FENNEL

NIVEAU OPTIQUE GFN 1-SET 400 GON

Boîtier métallique robuste
poignée pour une manipulation facile
précision : ± 1,5 mm
grossissement : 32 x
ouverture de l'objectif : 36 mm
visée minimale : 0,4 m
étanchéité : IP 54
poids (instrument) : 1,2 kg
livré en carton comprenant :
- miroir pour centrage de la bulle
- visée sur le haut du niveau pour alignement rapide sur la mire
- niveau automatique GFN 1 avec coffret rigide
- trépied aluminium
- mire télescopique 5 m.

Code	Réf
10482208	200201

ACCESSOIRE TOPOGRAPHIE



geo FENNEL

MIRE TELESCOPIQUE ALU TN 14 4M

Mire télescopique composée de 4 éléments d'1 mètre
blocage de chaque élément par bouton poussoir
division topographique E droite et mm au dos
graduation protégée par oxydation anodique.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)
0178000*	484-F	TN 14 4M	4



geo FENNEL

MIRE ALU TN 14/15 5M

En profilé hexagonal aluminium
télescopique en continu
s'encliquète fermement à chaque mètre
graduation continue cm/E à l'avant
mètre pliant gradué à l'arrière
avec fente extérieure pour le logement de la nivelle sphérique.

Code	Réf	Longueur (m)
10482346*	485	5

* Référence en stock



CANNE SUPPORT LASER KS3

Canne laser robuste tout en métal
filetage 5/8»
possibilité de visser la pompe de serrrage en deux endroits selon la largeur du laser
livrée en sac avec bandoulière
longueur max 3m40.

Code	Réf
0178001	520100



TREPIED PHOTO FS 14

Trépied à colonne léger en aluminium pour appareils avec un filetage de 1/4
pour l'utilisation avec des télémètres laser
tête de trépied rotative / inclinable
poids : 1,4 Kg
livré avec une sacoche de transport.

Code	Réf
10529716*	301000



TREPIED BT 150

Pour hauteurs de travail allant de 55 à 157 cm.

Code	Réf	Modèle	Filetage
10536701*	0601096B00	BT 150	1/4



TREPIED TRP 180

Système de fixation sur et ou sous le trépied
hauteur ajustable de 0,90 m à 1,80 m
conception aluminium.

Code	Réf
10526482	4932478106



TREPIED BT 250

Pour hauteurs de travail allant de 97,5 à 250 cm.

Code	Réf	Modèle	Filetage
10536700*	0601096A00	BT 250	1/4



TREPIED A COLONNE FS 13

Tête de trépied rotative
89 - 295 cm (avec colonne centrale de 120 cm long)
2,9 kg
trépied à colonne léger en aluminium
filetage 5/8"
plage de travail très large de 1 m à 3 m.
double colonne : de 54 cm à manivelle et 59 cm coulissante
poignée de transport
nivelle sphérique intégrée
sacoche de transport compris.

Code	Réf
10533635*	304000



TREPIED UNIVERSEL ALU FS 20

Filetage standard 5/8»
jambes en tube alu, traitement anodique
serrage par pince rapide
courroie de portage
bêches d'appui au sol
hauteur : mini 100 cm, maxi 165 cm
poids : 3,65 Kg.

Code	Réf	Modèle	Filetage	Ø base (mm)
0178012*	151	FS 20	5/8	123,00

* Référence en stock

CAMERA D'INSPECTION ET ENDOSCOPE



virax

CAMERA MICRO VISIOVAL 5-EN-1

Outil 5-en-1 : Caméra d'inspection, Télémètre Laser, Thermomètre infrarouge, Lampe de poche, Pointeur laser
grand écran couleur 4,3»
micro-caméra d'inspection pour inspectez, contrôlez, recherchez dans les endroits inaccessibles, canalisations, regards, cloisons même dans l'eau et dans l'obscurité, grâce à sa tête de caméra Ø 8 mm étanche (IP67) équipée de 6 LEDS blanches
enregistrement jusqu'à 100 photos directement sur la mémoire flash intégrée
poussée manuelle rapide grâce à la rigidité axiale du flexible de 105 cm, et passage facilité dans les coudes grâce à son rayon de courbure de 30mm minimum
excellente prise en main grâce à son boitier antichocs avec renforts en Soft Touch et ouverture accordéon pour ranger et protéger le flexible.
fonctions zoom écran x 4, image comparative (sépare l'écran en 2 images : figée et directe), consultation et suppression de photos, transfert sur PC
télémètre laser pour des prises de cotes (laser de classe 2, jusqu'à 20 m ; affichage à l'écran des 3 dernières mesures)
thermomètre infrarouge pour contrôler la T° des installations de chauffage et radiateurs emboués, vérifier la performance de vos travaux de maintenance avant / après (plage de T° de -20° C à + 350° C ; affichage à l'écran des 4 dernières mesures)
fonction lampe de poche et fonction pointeur laser
Livré avec boite métallique et pochette de rangement en tissus, 4 accessoires embouts de tête de caméra (embout magnétique pour récupérer les petites pièces métalliques, crochet simple et crochet double pour récupérer les objets, embout miroir pour voir dans les angles), 4 piles 1,5 V LR6 (AA), mémoire flash interne, câble de transfert USB - Micro USB.

Code	Réf
10537826	294200



virax

CAMERA VISIOVAL VX-SWITCH 40MM + LOCAL + TETE 26MM

Système portatif d'inspection vidéo tout intégré avec têtes de caméra localisables pour inspections verticales ou horizontales de canalisations à partir d'un diamètre intérieur de 40 mm, conduits d'échappement, conduits de ventilation, conduits de fumée, faux plafonds, installations industrielles, cavités diverses
tête de caméra CCD couleur
avec émetteur intégré 8,9 kHz, pour une localisation exacte de la tête dans la canalisation (nécessite le localisateur réf. 294054)
tête Ø 26 mm étanche 3 bar/IP 68 pour les inspections des Ø int. 40 à 125 mm
tête Ø 40 mm étanche 1 bar/IP 67, rotative à 360° et pivotante à 180° pour les inspections des Ø int. 50 à 200 mm
affichage numérique de la position (précision 4 cm) et de l'inclinaison de la tête sur l'écran
fonction « Home » pour recentrer la tête de caméra en position droite (sur tête Ø 40 mm uniquement)
grand angle de vision de 115° et sensibilité 0,5 lux
12 LEDs d'éclairage protégées contre les chocs et l'encrassement, avec niveau d'éclairage réglable
fonctionne sur alimentation secteur ou sur batteries (2 batteries fournies)
autonomie de la batterie indiquée sur l'écran, jusqu'à 2 heures par batterie
enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu'à 2 heures de vidéo
livrée en mallette plastique à double parois renforcées.

Code	Réf
10404141	294051

MIROIR D'INSPECTION



FACOM

MIROIR ARTICULE ET FLEXIBLE

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0181191	834.R1	36	210
0181190	834.R2	55	360



FACOM

MIROIR TELESCOPIQUE RETRO ECLAIRE PAR LED

Glace en verre résistant aux rayures
pièce plastique moulée autour du verre pour une meilleure protection des pièces travaillées
articulation facilement réglable voire blocable par vis.
anche plastique ergonomique et résistant aux solvants : Skydroll, gasoil...
longueur maxi : 850 mm
poids : 0,78 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10009565	834B.RTIPF	55	955

* Référence en stock

DYNAMOMETRES

TIMBER PRODUCTIONS Industrie

DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE A AFFICHAGE DIGITAL DHS



Petit dynamomètre digital facile à transporter
alimentation par pile permettant de l'utiliser dans n'importe quelle circonstance
fonctions brut, tare, net
boîtier aluminium
écran LCD 18 mm rétro-éclairé
auto-off
autonomie 150 h
température d'utilisation 0°C à 40°C
fonction Data Hold
tare déductible
poids : 420 gr
livré avec manille et crochet inox.

Code	Réf	Capacité	Sensibilité de lecture
10523707	DHS15	15 kg	5 gr
10523708	DHS30	30 kg	10 gr
10523709	DHS60	60 kg	20 gr
10523710	DHS150	150 kg	50 gr
10523711	DHS300	300 kg	100 gr

TIMBER PRODUCTIONS Industrie

DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE A AFFICHAGE DIGITAL DIN-3



Parfaitement adapté pour les petites capacités
autonome grâce à sa batterie rechargeable (6V 5 Ah)
fonctions brut, tare, net, totalisation, seuil
boîtier aluminium
crochet rotatif avec linguet
afficheur LCD 30 mm très lumineux
secteur avec adaptateur
clavier étanche 5 touches
affichage du pic de charge
télécommande en série, distance 10 m
temperature d'utilisation -10°C à +40°C
poids : 4 Kg.

Code	Réf	Capacité	Sensibilité de lecture
10523712	DIN3-300	300 kg	100 gr
10523713	DIN3-500	500 kg	200 gr
10523714	DIN3-1000	1000 kg	500 gr

TIMBER PRODUCTIONS Industrie

DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE A AFFICHAGE DIN-2



Facilement adaptable sur tous les systèmes de levage
autonome grâce à sa batterie rechargeable
livré de série avec télécommande
fonctions brut, tare, net
boîtier aluminium
afficheur LED 18 mm
clavier étanche 5 touches
affichage du pic de charge
livré avec 2 batteries.

Code	Réf	Capacité	Sensibilité de lecture (kg)
10523715	DIN-2	2000 kg	1
10523716	DIN-5	5000 kg	2

TIMBER PRODUCTIONS Industrie

DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE A AFFICHAGE DIGITAL MCWN



Crochet peseur de faible encombrement permettant de réduire la hauteur de levage
fonction brut, tare, net, totalisation
alimentation par piles
afficheur LCD de 25 mm rétro-éclairé
2 manilles galvanisées
clavier étanche 5 touches
boîtier robuste en acier peint époxy
télécommande à infrarouge portée 8 mètres
autonomie environ 40 heures
livré avec mallette de transport.

Code	Réf	Capacité	Sensibilité de lecture
10523701	MCWNT1	1,5 T	500 gr
10523702	MCWNT6	6 T	2 Kg
10523703	MCWNT9	9 T	5 Kg

TIMBER PRODUCTIONS Industrie

DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE A AFFICHAGE DIGITAL 105 HC



Pour applications de pesage lourd de 1 à 100 tonnes
fonctions brut/tare/net
acier nickelé
fonction Data Hold
affichage LED 25 mm
alimentation par batterie rechargeable (autonomie 36 heures)
temperature d'utilisation : -10°C à 55°C.

Code	Réf	Capacité	Sensibilité de lecture
10523798	105TSLHC-35	35 T	10 Kg
10523799	105TSLHC-50	50 T	20 Kg
10523800	105TSLHC-100	100 T	50 Kg

Tractel

MINI PESON HANDIFOR



Dynamomètre électronique polyvalent et compact
livré avec crochet en S et mousqueton
fonctions marche/arrêt, tare, valeur de crête et unités
précision 0.5%
protection IP 40
autonomie 100 heures.

Code	Réf	Capacité
10531514	199919	20 Kg
10531515	199929	50 Kg
10531516	199939	100 Kg
10531517	199949	200 Kg

Tractel

DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE DYNAFOR INDUSTRIAL



Dynamomètre électronique polyvalent et robuste
afficheur intégré digits hauteur 18 mm
utilisé dans des applications de levage et de mesure de force
précision 0.3%
protection IP 65.

Code	Réf	Capacité (T)	Sensibilité de lecture (kg)
10531518	260889	1	3
10531519	260899	3,2	9,6
10531520	260909	6,3	18,9
10531521	260919	12,5	37,5
10531522	260929	20	60

* Référence en stock



Tractel

DYNAMOMETRE ELECTRONIQUE DYNAFOR PRO



Dynamomètre électronique avec afficheur déporté
modèle aux multiples fonctionnalités : alarme, enregistrement, monitoring
lecture sur smartphone via l'application Dynafor App disponible gratuitement, ou en option sur l'afficheur déporté aux fonctions avancées HHD
précision 0.2 %
protection IP 65.

Code	Réf	Modèle	Capacité (T)	Sensibilité de lecture (kg)
10531553	293369		1	2
10531554	293379		3,2	6,4
10531555	293389		6,5	13
10531556	293399		15	30
10531557	293409		25	50
10531558	293419		50	100
10531559	293429		100	200
10531560	293439		250	500
10531561	293609	afficheur		

Tractel

CROCHET PESEUR DYNASCALE




Crochet peseur polyvalent et robuste, utilisé pour diverses opérations de pesage.
Fourni avec deux manilles en standard, avec un crochet en option.
Applications :
• Indication de charge
• Test et mesure de force
• Applications de remorquage
• Applications de sécurité et de levage
Fonctions :
• On/Off
• Tare
• Charge de crête
• Changement unités (kg, daN, lbs)
• Zéro automatique
• Arrêt automatique en cas de non-variation de charge (20 min). Suppression de l'arrêt automatique disponible en option
• Télécommande infrarouge (Off, Tare, Charge de crête, Unités).
Compatible avec crochets à oeil et crochets tournants.

Code	Réf	Modèle	Capacité (T)	Sensibilité de lecture
10554460	299089		1	5 Kg
10554461	299099		3,2	16
10554462	299109		6,5	32,5
10554463	299119		12,5	62,5
10554456	299319	télécommande infrarouge		
10554457	299289	crochet à oeil pour Dynascale 1T -3,2T		
10554458	299299	crochet à oeil pour Dynascale 6,5T		
10554459	299309	crochet à oeil pour Dynascale 12,5T		

BALANCES

TIMBER PRODUCTIONS Industrie

BALANCE COMPACTE ACS



Balance compacte et autonome grâce à sa batterie intégrée de série
idéale pour toutes applications
affichage LED très visible 18 mm
fonctions brut/tare/net
alimentation secteur et batterie interne
auto-off (sur batterie)
niveau à bulle
plateau inox
capot de protection transparent
température d'utilisation 0°C à 40°C
pieds réglables.

Code	Réf	Portée	Précision	Dimensions du plateau (L x l) (mm)
10523762	ACS_3	3 Kg	0,2 gr	280 x 220
10523763	ACS_6	6 Kg	0,5 gr	280 x 220
10523764	ACS_15	15 Kg	1 gr	280 x 220
10523765	ACS_30	30 Kg	2 gr	280 x 220

TIMBER PRODUCTIONS Industrie

BALANCE COMPACTE INOX ETANCHE TXI



Entièrement en acier inoxydable avec affichage à LED rouge
IP67 pour une protection contre les poussières, les projections d'eau
fonctions brut/tare/net
batterie interne rechargeable, autonomie de 80 heures
température d'utilisation 0°C à 40°C
auto-déconnexion.

Code	Réf	Portée	Précision	Dimensions du plateau (L x l) (mm)
10523779	TXI_6	6 Kg	0,5 gr	230 x 190
10523780	TXI_15	15 Kg	1 gr	230 x 190
10523781	TXI_30	30 Kg	2 gr	230 x 190

TIMBER PRODUCTIONS Industrie

BALANCE COMPTEUSE COMPACTE INDUSTRIELLE JSD



Idéale pour le contrôle des articles en stock, en milieu industriel ou en magasin
elle offre vitesse et précision pour tous vos besoins de comptage
autonome grâce à sa batterie intégrée
fonctions : brut/tare/net/comptage
plateau en inox et boîtier en ABS
batterie interne rechargeable avec autonomie d'environ 50 heures
3 écrans LCD 14 mm rétro-éclairés
clavier numérique
10 poids unitaires mémorisables
contrôle de poids en pesée normal ou en comptage
mise en veille automatique
niveau à bulle
capot de protection
pieds réglables
certificat détalonnage CETAL.

Code	Réf	Portée	Précision	Dimensions du plateau (L x l) (mm)
10523771	JSD_3	3 Kg	0,1 gr	280 x 220
10523772	JSD_6	6 Kg	0,2 gr	280 x 220
10523773	JSD_15	15 Kg	0,5 gr	280 x 220
10523774	JSD_30	30 Kg	1,0 gr	280 x 220

* Référence en stock

BALANCE COMPTEUSE GRANDE CAPACITE IFS



Large gamme proposant des capacités allant de 6 à 300 Kg repartie sur 3 tailles de plateaux différentes
possibilité d'utiliser l'application de dosage avec plage de tolérance (poids cibles inférieurs et supérieurs) pour du remplissage de pièces en quantité
fonctions : brut/tare/net/comptage
alimentation secteur
3 grands écrans LCD rétro éclairés
pied de table et support mural pour l'afficheur, en série
contrôle de poids avec plage de tolérance
température d'utilisation 0°C à 40°C
totalisation des pièces de comptage.

Code	Réf	Portée	Précision	Dimensions du plateau (L x l) (mm)
10523766	IFS-10K-4	15 Kg	0,2 gr	300 x 240
10523767	IFS 60K0.5DL	60 Kg	1 gr	500 x 400
10523768	IFS-100K-3	150 Kg	2 gr	500 x 400
10523769	IFS-100K-3L	150 Kg	2 gr	650 x 500
10523770	IFS-300K-3	300 Kg	5 gr	650 x 500

BALANCE INDUSTRIELLE TSX



Pour utilisation en environnement difficile
idéale pour toutes applications industrielles
répond aux exigences de l'industrie agroalimentaire
fonctions : brut/tare/net/accumulation
plateau et colonne inox, indicateur ABS
affichage à LED rouge
4 pieds en caoutchouc anti-dérapant à hauteur réglable
auto off (sur batterie)
alimentation secteur, batterie interne rechargeable (30 h) + cordon secteur.

Code	Réf	Portée	Précision	Dimensions du plateau (L x l) (mm)
10523775	TSX_30	30 Kg	5 gr	400 x 300
10523776	TSX_60	60 Kg	10 gr	400 x 300
10523777	TSX_150	150 Kg	20 gr	500 x 400
10523778	TSX_300	300 Kg	50 gr	600 x 600

BALANCE INDUSTRIELLE RUBIS



Structure en acier, peinture époxy
idéale pour les applications industrielles
répond aux exigences de l'industrie agroalimentaire
fonctions : brut/tare/net/comptage/cumul
indicateur inclinable en ABS
écran LCD rétro éclairé hauteur 25 mm
plateau en inox 304L 400 x 300 mm
alimentation secteur
batterie 6V 3.2 AH
autonomie de 40 heures
auto off (sur batterie)
4 pieds caoutchouc réglables
colonne adaptable des 2 côtés de la balance
certificat d'étalonnage CETAL
garantie 4 ans.

Code	Réf	Portée	Précision	Dimensions du plateau (L x l) (mm)
10523801	RUBIS_30	30 Kg	2 gr	400 x 300
10523783	RUBIS_60	60 Kg	5 gr	400 x 300

PLATEFORME A POSER AU SOL BFB

Surface en tôle gaufrée en acier laqué, anti-dérapante avec une hauteur de 80 mm
capteurs acier, revêtus de silicone permettant une protection IP67
support mural de série pour l'afficheur
fonctions : brut/tare/net/totalisation
alimentation secteur
indicateur ABS
grand écran LCD rétro-éclairé 52 mm
clavier étanche 6 touches
4 pieds réglables
longueur de câble 5 m
contrôle de pesée avec plage de tolérance
température d'utilisation -10°C à +40°C
totalisation des pesées.



Code	Réf	Portée	Précision	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Désignation
10523784	BFB-600K-1SNM	600 Kg	200 gr	1000 x 1000	
10523785	BFB-600K-1NM	600 Kg	200 gr	1500 x 1250	
10523786	BFB-1T-4SNM	1500 Kg	500 gr	1000 x 1000	
10523787	BFB-1T-4NM	1500 Kg	500 gr	1500 x 1250	
10523788	BFB-3T-3NM	3000 Kg	1000 gr	1500 x 1250	
10523789	BFB-3T1LM	3000 Kg	1000 gr	1500 x 1500	
10523790	BFS-A01N				rampe 1000 mm
10523791	BFS-A02N				rampe 1250 mm
10523792	BFS-A09				rampe 1500 mm
10523793	BFS-A07				colonne et embase

PLATEFORME INDUSTRIELLE WELF



Particulièrement indiqué pour une utilisation en milieu industriel
fonctions brut/tare/net/totalisation
contrôle de pesée, comptage
câble de 3 mètres
structure acier, boitier ABS
support mural pour indicateur
afficheur LCD 25 mm, clavier 5 touches étanches
alimentation par 4 piles AA et secteur
4 pieds réglables en hauteur
plateau en tôle larmée.

Code	Réf	Portée	Précision	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Désignation
10530892	WEFLB1500	600/1500 Kg	200/500 gr	1250 x 1250	
10530893	WEFLD3000	1500/3000 Kg	500/1000 g	1250 x 1500	
10530883	WEFLE3000	1500/3000 Kg	500/1000 g	1500 x 1500	
10530884	CSP38-D				colonne et embase

PESE PALETTE EN U



Fonctions brut,tare,net, totalisation
structure acier, boîtier ABS
alimentation secteur ou piles
écran LCD hauteur 25 mm
clavier numérique à 5 touches étanches
mise en veille automatique (sur piles)
pieds en caoutchouc réglables
certificat d'étalonnage CT7
dimensions plateau : 1260 x 800 x 85 mm
colonne et embase acier en option
garantie 1 an.

Code	Réf	Portée	Précision
10523794	EPWL-1	2T	1 Kg

* Référence en stock

THERMOMETRES



CHAUVIN ARNOUX

THERMOMETRE DE CONTACT DE POCHE TK 2000/2002

Plage de mesure : -50° C à 1000° C
résolution : 0,1 ou 1° C
précision :
- de -50° à 0° : +/- 1° C
- de 0° C à 1000° C : +/- 0,5° C
afficheur : 2000 points
protection IP65.

Code	Réf	Désignation	Nbre d'entrées	Livré avec :
0111363	P01653100	TK 2000	1	1 capteur couple K
0111364	P01653110	TK 2002	2	2 capteurs couple K



CHAUVIN ARNOUX

THERMO-HYGROMETRE CA 847

Affichage du taux d'humidité par LED
2 échelles d'affichage de 20 LED : 6 à 23 %/24 à 100 %
électrodes intégrées et remplaçables (L : 12 mm)
environnement d'utilisation : 0 à 50°C, <80 % HR
plage HR : 6 à 100 %.

Code	Réf
0161824	P01156302Z



FENNEL

THERMOMETRE A INFRAROUGES FIRT 800-POCKET

Pour la mesure de la température sans contact avec image cible laser, par exemple lorsque l'objet
· n'est pas accessible
· tourne ou se déplace
· est sous tension électrique
· est un produit chimique
· est très chaud
distance : S(pot) : 10:1
plage de température : -35 °C à +800 °C
plage de mesure à 1 m: Ø 100 mm
coefficient d'émission réglable : 0,1 - 1,0
fonction Auto-Data-HOLD oui
rétroéclairage oui
alimentation Pile 9 V P
vitesse de mesure < 1 sec.
résolution 0,1 °C
précision ± 1 %
classe de laser 2
poids 0,178 kg
dimensions : 160 x 82 x 42 mm

Code	Réf
10534135*	800002



Multimetrix®

THERMOMETRE NUMERIQUE INFRAROUGE CA 1862

Compact et robuste, résistant aux chutes de 3 mètres
étanchéité IP65
double visée LASER pour un ciblage précis de la zone de test
large dynamique de mesure : de -35 °C à +650 °C
alarmes haute et basse paramétrables
plage de mesure étendue : - 35 °C à + 650 °C
Précision : ± supérieur ou égal à 0° C : ± 1,8 °C ou ± 1,8 % de la lecture (prendre la valeur la plus haute)
/ < 0 °C : ± (1,8 °C + 0,1 °C / °C)
champ de visée : 12/1
laser double
fonctions de mesure : Mode instantané, MAX, MIN,
valeur moyenne (AVG), différentiel (DIF), mesure en continu par blocage de la gâchette de mesure,
alarmes
Type de batterie : pile 9V livré avec pile et sacoche de transport .

Code	Réf
10549263	P01651816



FENNEL

THERMOMETRE A INFRAROUGES FIRT 1600 DATA

Domaines d'application : par exemple fonderies, pour le contrôle des tambours de frein et des disques de frein, moteurs électriques, systèmes d'échappement, etc.
mémoire intégrée pour l'exploitation des données de mesure
mesure de la température sans contact avec image cible laser
double point laser pour une détection précise de la cible
fonction d'enregistrement pour 99 mesures
compatible avec tous les capteurs courants de type K
fonction de mesure en continu
transmission facile des données vers le PC via USB
fournit avec : piles, câble USB, embase, capteur de type K, sacoche
plage de température -50 °C - +1600 °C
plage de mesure à 1 m : Ø20 mm
coefficient d'émission réglable : 0,10 - 1,0
fonction Auto-Data-HOLD – rétroéclairage – alimentation Batterie 9 V
vitesse de mesure < 150 ms
résolution 0,1 °C - 1000 °C, 1 °C au-delà de 1000 °C
plage de mesure capteur de type K -50 °C - +1370 °C
précision (IR) (+20 °C - +400 °C) ± 1,0 % ± 1 °C
précision (TK) (-50 °C - +1370 °C) ± 1,5 % de la valeur lue +3 °C
classe de laser 2 – poids 0,3 kg – dimensions 204 x 155 x 52 mm.

Code	Réf	Désignation
10534134*	800020	FIRT 1600 Data

CAMERA THERMIQUE



BOSCH

DETECTEUR THERMIQUE GIS 1000 C

Prise de températures et mesure du taux d'humidité en un seul outil
appareil photo intégré
bluetooth intégré pour le transfert des données
éclairage des zones sombres à analyser
écran LCD TFT 2,8»
précision de mesure IR ±1,0 °C
plage de mesure -40 °C à +1000 °C
portée: 0,1 - 5 m
classe laser 2
livré en coffret L-BOXX avec 1 batterie 12V 2Ah, chargeur rapide, câble micro-USB, carte QuickStart.

Code	Réf
0204429	0601083301

* Référence en stock

geo FENNEL

CAMERA A IMAGERIE THERMIQUE FTI 300



Indication automatique du point chaud / froid avec fonction d'alarme paramètrable
fonction PIP pour la superposition de l'image réelle et infrarouge (0-100%) pour une meilleure orientation dans l'image
mémoire de 6000 images / transfert de données vers le PC pour un rapport ultérieur
accu Li-Ion et chargeur
cable USB pour transfert de données et chargement
boîte rigide
résolution du capteur IR 32 x 31 Pixel
sensibilité thermique <0,15°C (150 mK)
angle de vue (FOV) 40° x 40°
mise au point fixe
palette de couleurs 6 - gris (blanc chaud), gris (noir chaud), acier, arc-en- ciel, arc-en-ciel (haut contraste), nuances de métal
écran 2.2» TFT couleur LCD, 320 x 240 pixel
mesure témperature infrarouge
gamme de température de mesure -20°C - +300°C
précision (à 25°C) ±2 °C ou ±2 % de la mesure en °C.

Code	Réf
10534147	800040

CHAUVIN ARNOUX

CAMERA THERMIQUE C.A 1954



Convient à toutes les applications dans les secteurs du bâtiment, de la maintenance électrique et mécanique
connectivité avec pinces de courant et produits de mesure d'environnement
gestion des caractéristiques par logiciel Cam Report
détecteur 160 x 120 de type microbolomètre UFPA, 8 ~14 micromètre
plage de température -20°C à 250°C
mode de visualisation : image thermique, image réelle avec compensation automatique de parallaxe.
paramètres réglables : émissivité, température d'environnement, distance, humidité relative
mémoire sur carte micro SD 2 Go (environ 4000 images) Amovible jusque 32 Go
annotation vocale
autonomie de 9h
bluetooth.

Code	Réf
10016047	P01651904

CALIBRATEUR DE THERMOCOUPLE

Multimetrix®

CALIBRATEUR DE TENSION / COURANT CA 1631



Compact et simple d'utilisation, est doté d'un écran d'affichage
s'utilise pour mesurer ou pour délivrer une boucle de courant continu comprise entre 0 et 24 mA avec une précision de 0,015%
et une tension continue comprise entre 0 et 20 V avec une précision de +/- 0,02%
alimentation 6 x 1,5 V
dimension 205 x 97 x 45 mm
poids 472 g (piles incluses).
Fourni avec un étui, 1 paire de cordons de test, 1 paire de pinces crocodiles, 1 paire de pointes de touche, 6 piles AAA 1,5 V.

Code	Réf
10549261	P01654402

HYGROMETRE ET HUMIDIMETRE

STANLEY

TESTEUR D'HUMIDITE



Humidimètre pour le bois, les matériaux de construction et les surfaces en construction sèche et solide
mesure rapide et efficace de l'humidité
affichage avec graphique à barres et deux échelles de mesure
arrêt automatique: après 3 minutes
température de fonctionnement: 0 ° à 50 ° C
mesure de l'humidité dans le bois: 6% à 44% (+/- 2%)
électrodes remplaçables
boîtier résistant aux chocs, avec clip de ceinture
utilisation flexible grâce au fonctionnement sur batterie
alimentation: test de batterie intégré (4 batteries AAA), avec capuchon de protection.

Code	Réf
0159117	0-77-030

ANEMOMETRES

Multimetrix®

THERMO-ANEMOMETRE ENREGISTREUR C.A 1227



Large afficheur rétroéclairé
fonction MAP permettant d'établir une cartographie des vitesses d'air mesurées
fonctions Min, Max, Moyenne, Hold
mesure de débit
enregistrement jusqu'à 1 million de points
communicant par USB ou Bluetooth
logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport
fourni avec 3 piles et une sacoche de transport.

Code	Réf
10549264	P01654227

DETECTEUR DE GAZ

CHAUVIN ARNOUX

DETECTEUR DE GAZ CARBONIQUE CA 895



Afficheur 2000 points
compact
contrôle le bon fonctionnement des appareils à combustion
signal sonore d'indication du risque encouru (principe du compteur Geiger)
étendue de mesure 0 à 1000 ppm
fonction Hold, mémorisation de valeur maximale.

Code	Réf
0161828	P01651001Z

* Référence en stock

DETECTEURS DE METAUX



BOSCH

DETECTEUR MURAL GMS 100-23

Le scanner mural intuitif localise les objets en métal et les fils électriques sous tension
Permet de percer en toute confiance en détectant les métaux et fils électriques sous tension dans les murs ou cloisons
Facile à utiliser avec son mode de fonctionnement unique et son trou de marquage
Conçu pour les environnements de chantier rudes grâce au boîtier caoutchouté absorbant les chocs et à l'indice de protection IP54
Profondeur de détection maxi, métal magnétique : 80 mm
Profondeur de détection maxi, métal non-magnétique : 100 mm
Profondeur de détection maxi, câbles sous tension : 50 mm
Fonctionne avec piles ou batterie 3,7A.

Code	Réf
10550399	0601081800



BOSCH

DETECTEUR MURAL D-TECT 120

Le scanner radar intuitif pour quasiment tous les matériaux
Détection précise sur des surfaces étroites avec la fonction Mesure ponctuelle
Localisation précise du centre d'un objet avec la fonction de guidage optique Centre finder
Alimentation Dual Power permettant d'utiliser soit une batterie Li-Ion de 12 V soit des piles alcalines standard
Profondeur de détection maxi, métal magnétique : 120 mm
Profondeur de détection maxi, métal non-magnétique : 120 mm
Profondeur de détection maxi, câbles sous tension : 60 mm
Profondeur de détection maxi, structures en bois : 38 mm
Précision : ± 10 mm* (* plus écart lié à l'utilisation)

Code	Réf
10550407	0601081303



BOSCH

SCANNER MURAL D-TECT 200 C

Technologie radar Bosch pour un maximum de sécurité et de précision et interface utilisateur moderne pour une visualisation claire des objets détectés
Multiples vues au choix pour obtenir les meilleurs résultats dans toutes les situations
Fonction capture d'écran pour une documentation rapide et facile
Les captures d'écran sont téléchargeables sur une carte SD et via la prise USB-C™
Profondeur de détection maxi, béton sec. : 200 mm
Profondeur de détection maxi, béton frais : 60 mm
Profondeur de détection maxi, autres types de murs : 80 mm
Profondeur de détection maxi, structures en bois : 38 mm
Précision : ± 5 mm
Alimentation : batterie Lithium-Ion 12 V, 4 piles 1,5 V LR6 (AA), 4 piles 1,2 V HR06 (AA).

Code	Réf
10536605	0601081600



CHAUVIN ARNOUX

LOCALISATEUR DE CABLE C.A 6681

Adapté à la rénovation de l'habitat, à la maintenance des bâtiments et aux interventions suite à un sinistre
artisans électriciens ou chauffagistes, plombiers ou spécialistes des installations de télécommunication, le LOCAT-N convient à toutes les configurations, sous tension et hors tension
Composé d'un émetteur et d'un récepteur, dotés chacun d'un grand afficheur LCD, le LOCAT-N permet une détection fiable et une immunité maximale aux perturbations
indique sous forme numérique, visuelle et sonore la présence des câbles ou conduits pour un suivi intuitif de la trace
émetteur :
écran LCD avec affichage fonctions et bargraphe
fréquence du signal de sortie 125 kHz
plage de mesure de tension externe 12 à 300 VAC/DC
codage numérique des signaux pour une identification aisée du signal, code du signal d'émission sélectionnable,
fonction torche
alimentation 1 pile 9 V
dimensions 190 x 89 x 42,5 mm
poids 420 g avec pile
sécurité électrique 300 V CAT III
récepteur :
Écran LCD rétro-éclairé avec affichage fonctions et bargraphe,
code émission, état des piles récepteur et émetteur
Profondeur de détection
Application unipolaire : 0 à 2 m
Application bipolaire : 0 à 0,5 m
Ligne de rebouclage simple : jusqu'à 2,5 m
Identification de tension réseau : environ 0 à 0,4 m
alimentation 6 piles 1,5 V AAA
dimensions 241,5 x 78 x 38,5 mm
poids 360 g avec piles.

Code	Réf
10534115	P01141626

* Référence en stock

TESTEUR



CHAUVIN ARNOUX

DETECTEUR DE TENSION VAT AVEC INDICATEUR LED CA 742

Autotest intégré et complet
test de tension jusqu'à 690 VAC /750 VDC
contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400 Hz
protection : jusqu'à 1000 V
impédance d'entrée : > 300 kOhm
autonomie : 7500 mesures de 10 s
alimentation : 2 piles 1,5 V AAA
livré avec : 1 cordon à pointe de touche noire Ø 2 mm, 1 pointe de touche rouge Ø 2 mm, 1 dragonne, 2 piles protection : IP65.

Conforme à l'édition 2 de la norme CEI 61243-3.

Code	Réf
0202276	P01191742Z



CHAUVIN ARNOUX

VOLTESTER C.A 732

La pointe de l'instrument s'allume en présence de tension 230 V AC-50 / 60 Hz sans contact
fonction torche
repérage phase, neutre
double isolation
conforme à IEC61010, 1000 cat III
livré avec 2 piles 1,5V AAA.

Code	Réf
10017622*	P01191745Z

Découvrez plus d'info



DETECTEUR TENSION BT

Gamme de tension: 12 à 1 000 V DC et AC (15 à 60 Hz).
Alarme sonore de présence de tension différenciée en fonction du niveau de tension (son discontinu jusqu'au
niveau 230 V et son continu au-delà du niveau 400 V).
Affichage de la polarité (-/+).
Autotest intégré.
Contrôle de continuité (seuil 80 ohm).
Recherche de phase en mode unipolaire (utilisation indifférente de l'une ou de l'autre des pointes de touche).
Éclairage en face avant.
Protégé contre l'eau et la poussière : IP65.
Protégé contre les surtensions. CA TIV 1000 V.
Livré avec 2 piles AAA et sacoche de transport.

Conforme à l'édition 2 de la norme CEI 61243-3.

Code	Réf
10548070	TAG780VIFE



Multimetrix®

TESTEUR DE PRISE ELECTRIQUE MX531

Un contrôleur 3 en 1 qui s'interface sur toute prise d'une installation électrique en régime TT pour la vérification de l'installation électrique
mesure de tension et vérification de la position des conducteurs
mesure la résistance de terre RE
test du bon fonctionnement du disjoncteur 30 mAAC
portable, ultra compact et léger,
détecte rapidement la résistance de la terre par la mesure sans disjonction ainsi que le raccordement
précision +/-(3%L+5D)
tension : 100 à 400V
écran LCD 46x50 mm bicolore bleu et rouge rétroéclairé 2000 points
équipé de dragonne, sacoche et notice de fonctionnement papier.

Code	Réf
10549260	MX0531



CHAUVIN ARNOUX

ADAPTATEUR CA 751 POUR VAT CA 704 ET CA 760 CA 751

A éclisses de sécurité
permet le repérage de phase et détection de tension
à utiliser avec VAT CA 742 et CA 762.

Code	Réf
0007709*	P01101997Z



CHAUVIN ARNOUX

DETECTEUR DE TENSION VAT AVEC INDICATEUR LED CA 762 IP2X

Détecteur de tension bipolaire basse tension et vérification
d'absence de tension DDT/VAT en un seul produit
rotation de phase
autotest complet intégré
test de tension jusqu'à 690 VAC
test de phase unipolaire
contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400 Hz
test de continuité
pointe de touche et cordon amovibles
réveil et mise en veille automatique
voyant ELV indique que la tension est supérieure à la TBT (très basse tension de sécurité) et clignote d'autant plus rapidement que la tension présente est élevée
IP65 : Boîte étanche à la poussière et à l'eau.

Code	Réf
10017623*	P01191762D

* Référence en stock



CHAUVIN ARNOUX

TESTEUR A RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE C.A 757

Reconnaissance automatique de courants alternatifs continus et de résistances, diodes et condensateurs
sélection automatique du calibre
sondes de test amovibles
tension c c : 3 mV c c à 1 000 V c c
tension c a : 100 mV c a à 1 000 V c a
courants : 500 mA à 300 A (avec capteur MiniFlex fourni)
résistance : 0,3 OHM à 30M OHM
continuité sonore pour R inférieur ou égale à 30 OHM
capacité : 400 pF à 30 mF
test de diodes
détection de tension sans contact
600 V CAT III.

Code	Réf
10017624*	P01191757



LacAir

TESTEUR DE BATTERIE DIGITAL INSTANTANE

Testeur de batterie 12 V à résultat immédiat
pour batteries au plomb (électrolyte libre, scellée ou gel)
mesure le niveau de charge de la batterie avec 3 témoins LED.
évalue l'état de l'alternateur
évalue l'état du régulateur
fixation magnétique.

Code	Réf
10009449	529000



CHAUVIN ARNOUX

DETECTEUR DE TENSION VAT AVEC INDICATEUR LED CA 762

Autotest intégré et complet
test de tension jusqu'à 690 VAC /750 VDC
contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400 Hz
protection : jusqu'à 1000 V
impédance d'entrée : > 400 kOhm
autonomie : 7000 mesures de 10 s
alimentation : 2 piles AAA 1,5 V
livré avec : 1 cordon à pointe de touche noire Ø 2 mm, 1 pointe de touche rouge Ø 2 mm, 1 dragonne, 2 piles.

Conforme à l'édition 2 de la norme CEI 61243-3.

Code	Réf
0202275	P01191762Z

MULTIMETRE NUMERIQUE



CHAUVIN ARNOUX

MULTIMETRE NUMERIQUE DE POCHE CA703

Multimètres numérique de poche
intensité AC/DC 200 mA
tension AC/DC 600 V
détection de tension sans contact
résistance 20 M OHM
continuité et test de diode
IEC 61010, 600 V, cat. IV
dimensions «pocket».

Code	Réf	Modèle
0156026*	P01191740Z	CA703



CHAUVIN ARNOUX

MULTIMETRE NUMERIQUE CA 5233

Compacts et ergonomiques
mesures TRMS
tensions AC/DC : 6 calibres / 1000 V / résolution : 0,01 mV
rétroéclairé
détection de tension sans contact
mémorisation de l'affichage
dimensions : 155 x 75 x 55 mm
poids : 320g
livré avec 1 jeu de cordons à pointe de touche rouge/ noir, 1 adaptateur, 1 thermocouple, 1 pile 9 V et notice.

Code	Réf
0195771	P01196733



Multimetrix®

MULTIMETRE 1000V MX 409

Le contrôleur d'isolement MX 409 convient aux interventions de maintenance, de réparation d'équipements électriques tels que les moteurs, les câbles...
grand écran LCD permet la visualisation simultanée de la valeur d'isolement et de la tension d'essai réelle grâce à son double afficheur
rétro-éclairage permet une parfaite lisibilité en toutes circonstances.
le mégohmmètre MX 409 réalise les mesures de résistance, d'isolement et de continuité selon les normes internationales en vigueur : IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100....
la mesure de continuité intègre la compensation des cordons. La mesure d'isolement est possible en mode manuel, verrouillé ou à durée programmée grâce au timer
tension : 0 à 700 VAC/DC
isolement : jusqu'à 11 G OHM
continuité : 0,02 OHM à 40 OHM
résistance : 1 OHM à 420 k OHM
détection automatique de présence de tension.

Conforme à la norme IEC 61557 -3 -4. Conforme à la norme IEC 61010 600 V CAT IV.

Code	Réf
10525773	MX0409

* Référence en stock

PINCE-MULTIMETRE

CHAUVIN ARNOUX

PINCE MULTIMETRE COURANT DE FUITE F65



Mesure RMS
résolution : 10 mµA
forte immunité aux courants parasites : 70 dBA
filtre anti-harmonique 50/60 Hz
intensité : de 30 µA à 100A AC
tension AC/DC : 0,1 V à 600 V
fréquence : de 5 Hz à 1 kHz
résistance : de 0,1 ohm à 1 k ohm
continuité sonore : <35 ohm
afficheur rétro-éclairé : 10000 points
fonctions : maxi et Delta, mémorisation d'affichage
témoin d'autonomie
extinction automatique
livré avec : 1 sacoche, 1 jeu de cordon, 1 jeu de pointe de touche, 2 piles.

Code	Réf	Ø d'enserrage (mm)	Type d'affichage (nb de points)	Dimensions (L x l x Ép.)(mm)	Poids (gr)	Sécurité électrique
0111365	P01120761	28,00	10000	218 x 64 x 30	280	CAT III 300 V

metrix®

PINCE MULTIMETRE MX 355



Afficheur 4000 points avec bargraphe 42 segments
diamètre d'enserrage : 30 mm
courant :
- AC 40 et 400 A
- DC 40 et 400 A
tension :
- AC 400 et 600 V
- DC 400 et 600 V
résistance 400 OHM
test sonore de continuité, test diode
fonctions : HOLD/ZERO DC automatique.

Code	Réf	Test diode	Ajustement zéro automatique	Type d'alimentation	Sécurité électrique
0161820*	MX0355-Z	oui	oui	batterie	CAT III 300V

ACCESSOIRE POUR MULTI-METRE ET TESTEUR



CHAUVIN ARNOUX

SACOCHE MULTIFIX 120 X 200 X 60 MM

Associé au système de fixation multi-usages « MultiFIX », ces étuis et sacoches vous faciliteront quotidiennement la vie et la mesure.

Code	Réf
10017625*	P01298074

CONTROLEUR D'ISOLEMENT



CHAUVIN ARNOUX

CONTROLEUR D'ISOLEMENT NUMERIQUE CA 6524

Pour maintenance industrielle
isolement :
- tension de test : 50-100-250-500-1000 V
- gamme de tension : 200 Gohm
mode de test : manuel, verrouillé, timer, PI, DAR
continuité : courant de mesure 200 A / 20 mA
mesure de tension : 0,3 à 700 V
mesure de fréquence : 15,3-800 Hz
mesure de résistance : 0-1000 kOhm
double afficheur + bargraphe logarithmique
mémorisation : 300 mesures
alimenté par 6 x piles AA
IP54 , catégorie de sécurité : 600V CAT IV.

Code	Réf	Dimensions (L x l x Ép.)(mm)	Poids (gr)
0202279	P01140824	211x108x60	850

LOCALISATEUR



CHAUVIN ARNOUX

LOCALISEUR DE CIRCUIT DE COUPURE CBF 01

Emetteur :
- tension : 200 - 240V
- fréquence d'utilisation : 50 / 60Hz
- indication : Led
- dimensions : 80x50x31mm
- masse : 55 gr environ
récepteur :
- alimentation : pile 9V
- indications : sonore et visuelle (LED)
- sensibilité : réglage .

Code	Réf
10017626*	P06237001

* Référence en stock

BECHE - LOUCHET



perrin

BECHE CAÏMAN

Bêche coupe-racines dotée d'une denture affûtée et d'une tête aiguisée
idéal pour travailler dans un environnement racinaire
matière : acier au bore
forgé à chaud
traitement thermique. Trempé en entier
peinture hydrosoluble non polluante
manche certifié PEFC.

Code	Réf	Type de manche	Hauteur (cm)
10550185	467229	pomme	29,00
10550186	467233	pomme	33,00
10550187	467329	béquille	29,00
10550188	467333	béquille	33,00
10550189	467533	poignée YD	33,00
10550190	467929	béquille composite	29,00



perrin

BECHE SENLIS

Manche pomme bois 105 cm
hauteur : 28 cm.

Code	Réf	Hauteur (cm)
0109558	451228	28,00



perrin

BECHE A REBORD STANDARD

Hauteur : 28 cm.

Code	Réf	Type de manche	Hauteur (cm)
0002150	465328	manche béquille	28,00
9116919	465228	manche pomme	28,00



LEBORGNE

BECHE A REBORDS

Acier épaisseur : 2,3 mm
manche pomme bois 100 cm
repose-pieds
bord d'attaque arrondi
hauteur : 28 cm
largeur : 17/20 cm.

Code	Réf	Type de manche	Hauteur (cm)
0013253	305283	Novagrip	28,00
0013252*	305281	bois	28,00



perrin

LOUCHET

Manche en bois.

Code	Réf	Modèle	Type de manche	Hauteur (cm)
9116918	301228	senlis	emmanché pomme 135 cm	28,00
0002146	309328	nord	manche béquille	28,00
0002148	311336	pépinièriste	manche béquille	36,00



LEBORGNE

LOUCHET PEPINIERISTE 40 CM NOVAGRIP BEQUILLE

Manche Novagrip
béquille 90 cm
bord d'attaque arrondi
douille haute renforcée.

Code	Réf	Hauteur (cm)
0013255	315407	40

FOURCHE A BECHER



LEBORGNE

FOURCHE A BECHER A DOUILLE

4 dents triangulaires
hauteur : 30 cm
largeur : 19 cm.

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents	Epaisseur dents (mm)
0013279*	432291	bois	4	11
1042466	422303	pomme Novagrip	4	11



perrin

FOURCHE A BECHER A DOUILLE

4 dents triangulaires
hauteur : 29 cm.

Code	Réf	Type de manche	Hauteur (cm)
0002152	638429	manche béquille	29,00
9116923	638229	manche pomme	29,00

* Référence en stock

CROC

CROC FORGE 3 DENTS MANCHE BOIS



3 dents plates pour bêcher, piocher, ameublir, butter, et récolter les pommes de terre
emmanchement à oeil conique
protège pointes : rangnement sécurisé
manche bois percé certifié PEFC 100%
tête en acier forgé et trempé
hauteur : 22 cm
largeur : 14 cm
poids : 1,4 kg.

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents
9109614*	406111	bois PEFC	3

CROC DE JARDIN FORGE A DOUILLE



4 dents triangulaires
hauteur : 18 cm
largeur : 17 cm
manche bois PEFC.

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents
0013266	407081	bois PEFC	4

CROC DE PEPINIERISTE



4 dents 16 cm
largeur : 21 cm
manche bois PEFC 130 cm.

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents
9117044*	423161	bois PEFC	4

GRATTOIR - RATISSOIRE - RACLES

GRATTOIR DE VOIRIE 30 CM EM



Outil qui permet de désherber et démousser les sols durs et les trottoirs grâce à sa lame en acier souple et inclinée
lame en acier
finition : peinture Epoxy
longueur de manche : 135 cm
longueur : 153 cm
largeur : 30 cm
hauteur : 6 cm
poids : 1,169 Kg.

Code	Réf
10545776*	550652

RACLOIR DE BORDURES NATUROVERT



Permet de désherber le long des murs, des caniveaux et dans les angles
tête en acier trempé en totalité
3 points de fixation
manche bois PEFC 1,50 m.

Code	Réf
0198886	467031

BINETTE - SERFOUETTE - BUTTEUR

BINETTE



Binette nanterre auto-affûtante (0,35kg)
manche bois percé PEFC 100% (130cm)
lame en acier auto-affûtante.

Code	Réf	Type de manche	Largeur (cm)	Poids (kg)
0013257*	317141	bois PEFC	14	0,35
0013258*	318161	bois PEFC	16	0,37

BINETTE NANTERRE 16 CM



épaisseur : 2 mm
manche bois droit 1,10 m.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0200877	527116	bois dur	110	0,40

BINETTE DE JARDIN DUO PRO 16 CM



Outil 2 en 1 : binette et râteau
conçue pour un usage intensif
manche bois PEFC 1,50 m.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0155680	467021	bois PEFC	150	1,00

SERFOUETTE FORGEE PANNE LONGUE 30 CM



Serfouette forgée panne
langue douille ovale duopro
manche bois percé PEFC 100%
hauteur : 30 cm
largeur : 9 cm
poids : 0,68 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0013254*	311301	bois PEFC	130	0,68

* Référence en stock



perrin

SERFOUETTE PANNE-LANGUE 26 CM

Manche bois droit PEFC 1 m.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)
9116921	534126	bois	100

LEBORGNE

SERFOUETTE FORGEE PANNE FOURCHE 30 CM

manche bois percé PEFC 100%
hauteur : 30 cm
largeur : 9 cm
poids : 0,68 kg.



Code	Réf	Type de manche	Poids (kg)
1024710*	310301	bois PEFC	0,68

LEBORGNE

TRANCHE A PLANTER

Manche bois 30 cm certifié
dimensions (H x l) : 29 x 5,2 cm.



Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0161516	361052	bois pomme PEFC	30	1,58

HOUE

perrin

HOUE STANDARD ŒIL ROND

Sans manche
hauteur : 14 cm.



Code	Réf
0109559	528014

GRIFFE

LEBORGNE

GRIFFE A ROSIER

Emmanchement à soie
largeur : 10 cm
manche bois PEFC 130 cm.



Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0013289*	478501	bois PEFC	90	0,22



LEBORGNE

GRIFFE PIOCHEUSE + GRATTOIR INTEGRE

3 dents spatulées
manche bois percé 150 cm
largeur 13 cm.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Largeur (cm)	Poids (kg)
0013286	463201	bois PEFC	150	13	0,30

revex

GRIFFE A REMBLAI 4 DENTS

Sans manche
largeur : 32 cm
poids : 1,4 kg.



Code	Réf	Largeur (cm)
6152148	15211	32

perrin

GRIFFE A REMBLAI 4 DENTS

Sans manche
largeur : 32 cm.



Code	Réf	Largeur (cm)
9109687	817030	32

RATEAU

LEBORGNE

RATEAU FORGE

Manche bois PEFC 150 cm.



Code	Réf	Forme des dents	Nombre de dents
0013265	376141	droites	14
0013263	375142	courbes	14
0005362	375162	courbes	16

revex

RATEAU A BETON DOUILLE FORGEE

Sans manche
hauteur : 90 mm.



Code	Réf	Forme des dents	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)	Type de manche	Poids (kg)
0118063*	134931	droite	14	40,00	sans manche	0,75
0118064*	134941	droite	16	46,00	sans manche	0,80

* Référence en stock



RATEAU DLE FORG 14 DC EM

Longueur des dents : 7 cm
largeur du peigne : 40 cm
épaisseur du peigne : 5 mm
manche pomme : 150 x 2,8 cm
poids : 1,35 kg.

Code	Réf	Forme des dents	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
0134117*	135032	courbe	14	40,00	bois	150	1,35



RATEAU DLE FORG 14 DD EM RESINE

Pemet de niveler, tasser et nettoyer les sols
longueur des dents : 7 cm
largeur du peigne : 40 cm
épaisseur du peigne : 5 mm
manche résine (creux en fibre de verre) : 150 x 2,8 cm
grande capacité de ramassage
poids : 1,35 kg.

Code	Réf	Forme des dents	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Poids (kg)
10011328*	134938	droite	14	40,00	fibre de verre	150	1,35



RATEAU DE CULTURE 14 DENTS

poids : 1,90 Kg.

Code	Réf	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)	Type de manche
0109539	530014	14	47,00	sans
0109540	530114	14	47,00	bois 1,50 m



RATEAU A BITUME A LAME 16 DENTS SANS MANCHE

Sans manche.

Code	Réf	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)
0174449	532018	16	46,00



RATEAU RACLOIR A BETON 14 DENTS

Largeur : 40 cm

Code	Réf	Nombre de dents	Largeur du peigne (cm)	Type de manche
0109537	514014	14	40,00	sans
0109538	514114	14	40,00	droit 1,50 m

BALAI ET RATEAU A GAZON



BALAI A GAZON FIL ROND ACIER

Pour ratisser les allées, les gravillons sous les buissons, ...
manche bois percé PEFC 100%
fixation de la monture polymère en 3 points
poignée pour suspendre le balai
forme des dents empêchant la remontée des feuilles
largeur : 52 cm
poids : 0,45 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Tête (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)
0005357*	368121	bois PEFC	150	52,00	20	0,45



BALAI A GAZON DENTS PLATES ACIER

Pour ratisser les allées, les gravillons sous les buissons, ...
manche bois percé PEFC 100%
fixation de la monture polymère en 3 points
poignée pour suspendre le balai
forme des dents empêchant la remontée des feuilles
largeur : 52 cm
poids : 0,45 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Tête (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)
0198885*	368151	bois PEFC	150	52,00	20	0,45



BALAI A GAZON FIL ROND 20 DENTS

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents
0109561	578050	sans	20
0002158	578150	bois 1,50 m	20



BALAI A GAZON FIL PLAT 20 DENTS

Code	Réf	Type de manche	Nombre de dents
0109560	577050	sans	20
0002157	577150	bois 1,50 m	20

* Référence en stock

LEBORGNE

BALAI GAZON XL



Pour balayer végétaux et déchets sur de grandes surfaces extérieures
très grande largeur de travail de 65 cm
27 dents plates, rigides et galbées en polymère
manche en bois 1,50 m.

Code	Réf	Nombre de dents
1036785	369711	27

PERRIN

BALAI GAZON POLYPROPYLENE



manche bois PEFC 1,50 m
largeur : 76cm.

Code	Réf	Nombre de dents
9116922	577176	30

AUTRE FOURCHE

LEBORGNE

FOURCHE A CAILLOUX



9 dents, à douille – acier forgé et trempé – dents extérieures surélevées
manche bois PEFC (130 cm) – hauteur : 35 cm – largeur : 26 cm.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Nombre de dents
0013276*	424351	bois PEFC	130	9

PERRIN

FOURCHE A CAILLOUX



Sans manche
9 dents, à douille.

Code	Réf	Nombre de dents
0002142	632035	9

LEBORGNE

FOURCHE A FUMIER 4 DENTS



Pour charger et manutentionner du fumier, des branchages et des déchets végétaux
outil forgé et trempé
protège pointes
emmanchement à douille
hauteur : 30 cm
largeur : 22 cm
poids : 0,85 kg.

Code	Réf	Type de manche	Longueur du manche (cm)	Tête (cm)	Nombre de dents	Poids (kg)
0013268*	421301	bois PEFC	130	22,00	4	0,85
0013271	421304	compositube	135	22,00	4	0,85

PERRIN

FOURCHE A FUMIER



4 dents à douille
longueur : 30 cm
manche bois cintré longueur : 135 cm.

Code	Réf	Nombre de dents
0002154	626229	4

PERRIN

FOURCHE A FOIN



3 dents, à douille
manche pomme bois
hauteur : 29 cm.

Code	Réf	Nombre de dents
0109562	628229	3

PERRIN

FOURCHE HARAS MULTI USAGE 1M50



Utilisé en écurie, également de ramasser les feuilles mortes et l'herbe coupée, ratisser la terre des mauvaises herbes, épandre la terre ou le compost et autres engrais, et également nettoyer les bassins
manche bois
hauteur : 1,50 m.

Code	Réf
10000745	626143

PETITS OUTILS JARDINIERE

LEBORGNE

TRANSPLANTOIR A SOIE FORGE



Qualité professionnelle
idéal pour planter, enlever des bulbes
très bonne résistante à la flexion.

Code	Réf
0013283	449100

LEBORGNE

PLANTOIR TOUT ACIER



Plantation de jeunes plantes
poids : 0,32 Kg.

Code	Réf
0013285	459010

* Référence en stock

PULVERISATEUR

GLORIA

ATOMISEUR PRO

Cuve plastique
pulvéristeur manuel
buse réglable
joints VITON.



Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0196078*	000095.0000	PRO 10	1

GLORIA

PULVERISATEUR PRIMA

Cuve plastique avec entonnoir
lance laiton
pression maximum : 3 bar.



Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0147017*	000080.0399	PRIMA 5	5
0147018*	000099.0399	PRIMA 8	8

GLORIA

PULVERISATEUR PRO CUVE PLASTIQUE

Cuve plastique, lance en laiton
tuyaux et joints VITON
résiste aux huiles de coffrage
pression maximum : 3 bar.



Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0007986*	000081.0025	PRO 5	5
10001141*	001206.0399	PRO 8	8

GLORIA

PULVERISATEUR PRO CUVE ACIER

Cuve acier galvanisé
pompe, poignée et lance laiton
manomètre
bretelle de portage
pression maximum : 6 bar.



Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0007984*	000405.0100	405 T	5
0007985*	000410.0100	410 T	10

GLORIA

PULVERISATEUR SPECIAL ACIDE

Cuve plastique, lance en laiton
tuyau et joints VITON
pour produits à base d'acide
pression maximum : 3 bar.



Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0007988*	000620.0000	CM50/SOX5	5

GLORIA

PULVERISATEUR DORSAL A PISTON HOBBY 1200

Cuve plastique
pompe laiton, jauge de pression
bande transparente sur la cuve pour surveiller le remplissage
2 sangles rembourrées
spécial horticulture
pression maximum : 6 bars.



Code	Réf	Modèle	Contenance (L)
0155379*	000056.0000	HOBBY 1200	12

makita

PULVERISATEUR 18V 5L DUS054Z

Pulvérisation simple ou double sectionnable
pression max : 3 bars
tuyau de 1,7 m
poids : 3,20 Kg
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie).



Code	Réf	Contenance (L)
10537216	DUS054Z	5

Algimouss

PULVERISATEUR ELECTRIQUE ALGIPULVE PRO DORSAL II

Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d'une solution eau + produit, prête à l'emploi.
Pression : 2 à 4 bars
Débit : 120 à 180 L/h (avec buse à jet droit)
Ne nécessite pas de raccordement en eau, ni en électricité, ni en air comprimé.
Réservoir équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton, commandée par pressostat.
En actionnant la poignée de pulvérisation, la pompe se déclenche automatiquement.
Sécurise le travail en hauteur : utilisation dorsale.
Comprend : Batterie Lithium-Ion 2600 Mah, chargeur de batterie, poignée de pulvérisation ergonomique, buses et lance de pulvérisation 40cm.



Code	Réf	Contenance (L)
10541962*	502007	15

* Référence en stock



Algimouss

PULVERISATEUR ELEC AUTO A JET CONTINU

Permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression d'une solution eau + produit prêt à l'emploi
équipé d'une pompe à membrane avec joint Viton
déclenchement automatique en actionnant la poignée
batterie : Lithium-ion-18 V
temps de travail en continu : environ 2 h
chargement de la batterie : 3 h
capacité de réservoir : 28 L
pression : 4 à 7 bars
débit : 180L/h à 240L/h
lance inox avec coupleur rapide - longueur : 60 cm
longueur du tuyau : 6 m.

Code	Réf
0205930*	502006



Algimouss

LOT PROSPRAYER 2 + CANNE 5,40M

Fonctionne sur 2 batteries : Lithium-ion - 18V temps de chargement : 2 heures
temps de travail en continu : environ 2 heures
capacité du réservoir : 30 litres utiles
portée du jet jusqu'à 13 mètres
poignée réglable en hauteur
pression : 4 à 7 bars
débit : 180 L/h à 240 L/h (avec buse à jet droit)
lance inox avec coupleur rapide - Longueur : 45 cm
coffret de rangement des buses
longueur du tuyau : 6 mètres
équipé d'un bouchon de vidange
pistolet en inox résistant aux produits agressifs.

Code	Réf
10523518	LOT005112



Algimouss

ALGISPRAY PULVERISATEUR ELECTRIQUE 15 BARS

Puissant et léger
pression de 15 bars
membranes et joints en viton
corps et culasse en polypropylène
livré avec 25 m de flexible et une lance polypropylène 1 m.

Code	Réf
10523515	502002



Algimouss

LOT ALGISPRAY + CANNE ALUMINIUM HP 5,5M

Canne 5,50 m en aluminium
compatible uniquement avec algispray.

Code	Réf
10523516	LOT005110



Algimouss

LOT ALGISPRAY + CANNE FIBRE DE VERRE 6M (3X2M)

Canne 6 m fibre de verre haute résistance
compatible uniquement avec algispray.

Code	Réf
10523517	LOT005111



LacAir

ENSEMBLE DE PULVERISATION ANTIMOUSSE

Pompe radiale sur chariot avec membranes en Viton
et culasse en polypropylène
collecteur de produit en polypropylène
régulateur de pression manuel
tuyau d'aspiration avec crépine Inox, longueur 1,50 m (Ø 16 x 22 mm)
tuyau retour longueur 1,50 m (Ø 12,5 x 18 mm)
tuyau d'alimentation lance longueur 10 m (Ø 8 x 14 mm)
chariot : roues Ø 125 mm ; brancard repliable, avec support tuyau
canne de pulvérisation en fibre de verre
buse réglable et orientable
poignée ergonomique (gâchette 4 doigts)
tuyau spiral de liaison
longueur réglable de 2 à 6 m
poids : 26kg
Débit : 19-22 l/min, pression max : 10 bar,
puissance moteur : 1,5 CV - 1,1 kW
vitesse de rotation : 650 tr/min.

Code	Réf
0204750	417110

ARROSOIR



ARROSOIR AVEC POMME

En polyéthylène
modèle standard
contenance : 11 L.

Code	Réf	Contenance (L)
0182525*	171101	11

* Référence en stock

SCIE D'ELAGAGE



BAHCO

SCIE ARBORICOLE A DENTURE REAFFUTABLE AVEC POIGNEE BOIS

Pour le bois sec ou dur
lame incurvée à denture trempée avec dents avoyées entièrement meulées
le modèle est réaffûtable
lame robuste incurvée avec 6 dents au pouce, pour une coupe agressive dans le bois sec ou dur
poignée en bois de hêtre, résistante et très confortable, avec un long crochet
lames de rechange disponibles.

Code	Réf	Longueur de lame (mm)	Nombre de dents (dents/ pouce)
0008351	4212-14-6T	360	6



BAHCO

SCIE REPLIABLE AVEC MANCHE BI-MATIERE «TAILLE HIVERNALE»

Conçue pour une utilisation occasionnelle dans les vignes et les vergers
denture JT pour tailler le bois vert en hiver rapidement et proprement
coupe rapide et nette du bois tendre ou vert grâce à la denture japonaise
robuste poignée plastique bi-matière avec prise en main confortable
système de blocage de sécurité en position ouverte et fermée
lame de rechange disponible

Code	Réf	Longueur de lame (mm)	Nombre de dents (dents/ pouce)
0202530	396-JT	190	7



BAHCO

SCIE REPLIABLE AVEC MANCHE BI-MATIERE «BOIS VERT»

Avec denture JS conçue pour l'arboriculture, la viticulture et l´aménagement paysager
lame à denture trempée et gorge profonde pour une coupe plus rapide de gros bois vert
coupe rapide et agressive du gros bois vert avec la denture JS
robuste poignée plastique bi-matière avec prise en main confortable
système de blocage de sécurité en position ouverte et fermée
lame de rechange disponible.

Code	Réf	Longueur de lame (mm)	Nombre de dents (dents/ pouce)
0008350	396-JS	190	5



BAHCO

SCIE REPLIABLE AVEC MANCHE BI-MATIERE «BOIS SEC»

Avec denture spéciale brevetée XT7 pour la coupe rapide dans le bois dur ou sec
scie multi-usages avec denture trempée, qui donne d'excellents résultats avec le bois vert
robuste poignée plastique bi-matière avec prise en main confortable
système de blocage de sécurité en position ouverte et fermée
lame de rechange disponible.

Code	Réf	Longueur de lame (mm)	Nombre de dents (dents/ pouce)
0137398	396-HP	190	7



BAHCO

SCIE PERCHE A DENTURE REAFFUTABLE AVEC MANCHE ACIER

Permettent d'atteindre facilement les branches supérieures quand elles sont équipées de la perche de 25 mm (1") de diamètre
robuste lame incurvée avec 5 dents au pouce pour une coupe plus agressive
le modèle 384 est réaffûtable
avec adaptateur/manche en acier
pour des essences plus tendres comme le pin et l'épicéa, la scie 384-5T (5 dents au pouce), plus agressive, est recommandée
à utiliser avec une perche de 25 mm (1") de diamètre
s'adapte à toutes les perches : AP-2.7M, AP-3M, AP-5 et FP-3M.

Code	Réf	Longueur de lame (mm)	Nombre de dents (dents/ pouce)
0012403	384-5T	360	5

FAUX ET FAUCILLE



LEBORGNE

FAUX A BROUSSAILLES 55 CM EM METAL FORGE

Longueur : 55 cm
manche métal
taillant mince «prêt à l'emploi» protège taillant repositionnable
fixation : par anneau
ouverture 40 x 30 cm.

Code	Réf
0013247	275551



LEBORGNE

FAUCILLE HERBE COUDEE 42 CM

Longueur : 42 cm
taillant prêt à l'emploi
emmanchement à soie
protège taillant repositionnable.

Code	Réf
0013245	274420

* Référence en stock

ECHENILLOIR



BAHCO

ECHENILLOIR A TRIPLE ACTION DE POULIE

Avec lame double biseau
contre-lame trempée et estampée
racloir anti-sève pour que la lame ne colle pas
triple levier démultiplicateur pour réduire les efforts requis
une lame de scie arboricole peut être montée sur cet échenilloir
taille en hauteur plus sûre et plus facile, sans échelle si utilisé avec une perche
tranchant durable et coupe nette avec moins de friction grâce au procédé spécial de rectification des lames
exige moins d'efforts grâce au triple mécanisme de poulie
se fixe à l'aide d'un tube de serrage réglable sur les perches de 25 à 35 mm
peut être utilisé avec un adaptateur ASP-ATP sur les perches ASP- et ATP
il est livré avec une corde de 5 mètres et une poignée
pièces détachées disponibles

Code	Réf	Capacité de coupe (mm)
0137727	P34-37	40,00



BAHCO

ECHENILLOIR AVEC PERCHE ET SYSTEME AUTOMATIQUE AP-234-F

Pour tailler et élaguer
lame en acier trempé avec coupe tirante pour une coupe nette et efficace
poignée sur le tube aluminium pour plus de confort
une taille en hauteur plus sûre grâce à la légèreté des perches en aluminium de longueur fixe
facile à utiliser simplement en tirant sur la corde
tête de taille à lames croisantes avec coupe tirante pour une coupe nette et propre.

Code	Réf	Capacité de coupe (mm)
0202531	AP-234-F	30,00



BAHCO

PERCHE TELESCOPIQUE ALUMINIUM

Pour travailler dans les endroits difficiles d´accès jusqu'à 5 m
Adaptables à tous les échenilloirs (P34-37, P34-27A, P134) et les scies sur perche (339-6T, 340-6T, 383-6T, 384-6T, 384-5T, 385-6T, 386-6T)
Perche aluminium AP-5M, 2 pièces
Perche aluminium AP-3M, 1 pièce
Perche fibre de verre FP-3M, 1 pièce
Extrémité de 25 mm (1") de diamètre
Livrées avec un boulon et une vis papillon
Une taille en hauteur plus sûre grâce à la légèreté des perches télescopiques
Mécanisme simple de torsion et de verrouillage sur la position requise
Toutes les scies sur perche et les échenilloirs Bahco s'adaptent sur ces perches, diamètre de l'extrémité 25 mm 1")
AP = aluminium, FP = fibre de verre
Mécanisme de verrouillage de rechange disponible.

Code	Réf	Longueur (m)	Poids (kg)
6161092	AP-3M	2-3,5	1
9116950	AP-5M	2-5	1,6

SERPE - CROISSANT

LEBORGNE

SERPE PARIS 25 CM MANCHE BOIS



Longueur : 25 cm
manche bois
coupant prêt à l'emploi
emmanchement à soie
protège taillant repositionnable.

Code	Réf
0013243	261260

LEBORGNE

COUPE RONCE 2 TAILLANTS 46CM



Longueur : 46 cm
coupant prêt à l'emploi
emmanchement à soie
protège taillant repositionnable.

Code	Réf
0013244	270000

LEBORGNE

SERPE ITALIENNE 28 CM MANCHE CUIR



Longueur : 28 cm
manche bois revêtement cuir avec crochet de retenue
emmanchement à soie
protège taillant repositionnable.

Code	Réf
0013242	260280



BAHCO

SERPETTE PLIABLE AVEC MANCHE PLASTIQUE

Lame repliable en forme de crochet
confortable manche en plastique
serpette de haute qualité pour la taille d'arbres très fragiles comme les pêchers
également utilisée pour la taille de jeunes arbres en pépinière et pour l'éclaircissage en arboriculture
facilité de taille et d'éclaircissage grâce à la lame de haute qualité
lame repliable pour le transporter sans risques.

Code	Réf	Longueur (mm)
0137729	P20	190



BAHCO

GREFFOIR PLIABLE AVEC MANCHE PLASTIQUE

Pour trancher efficacement l'écorce et insérer le greffon
facilité de coupe
lame repliable extrêmement tranchante, spatule repliable en laiton
confortable manche en plastique
repliable pour le transporter sans risques
spatule à bords arrondis pour soulever l'écorce et insérer le greffon.

Code	Réf	Longueur (mm)
0137397	P11	180

* Référence en stock



LEBORGNE

CROISSANT 1 TAILLANT 24CM MANCHE BOIS

Longueur : 24 cm
manche bois 130 cm
douille conique
coupant prêt à l'emploi
protège taillant repositionnable.

Code	Réf
0013241	250241

COUPE-BRANCHES



BAHCO

EBRANCHEUR LONG A LAMES CROISSANTES

Lame effilée et étroite et contre-lame en forme de crochet pour une coupe nette et une puissance maximum
contre-lame forgée résistant à la contrainte d'une utilisation intensive
longs manches légers en aluminium afin de faciliter la taille en hauteur
pièces détachées disponibles
amortisseurs en caoutchouc pour un confort accru et moins de fatigue
système de blocage d´écrou central
conception équilibrée produisant moins de fatigue
coupe nette et puissante grâce à la lame étroite associée à une contre-lame fine
le système de blocage d´écrou évite le desserrage de la lame
ébrancheur spécialement conçu pour l´arboriculture, également recommandé pour l´aménagement paysager.

Code	Réf	Capacité de coupe (mm)	Longueur (mm)
0158549	P160-SL-75	45,00	750

SECATEUR



BAHCO

SECATEUR A LAMES CROISSANTES A POIGNEES EMBOUTIES «P121»

Tête de coupe étroite pour un accès facile
poignées en acier pressé embouti
pièces détachées non disponibles
mécanisme de verrouillage avec fermoir métallique à l'extrémité des poignées
sécateurs multi-usages pour travaux de coupe divers
modèle traditionnel et robuste
tranchant durable et coupe nette avec moins de friction grâce au procédé spécial de rectification des lames
l'étroitesse de la tête de coupe facilite l'accès
mécanisme de verrouillage par clip.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe (mm)	Poids (gr)
0008345	P121-23-F	230	25,00	330



BAHCO

SECATEUR A LAMES CROISSANTES A POIGNEES EMBOUTIES

Lame en acier trempé
tête de coupe étroite pour un accès facile – poignées en acier pressé embouti
pièces détachées disponibles – mécanisme de verrouillage par clip
conçus pour la taille des vignobles
tranchant durable et coupe nette avec moins de friction grâce au procédé spécial de rectification des lames
l'étroitesse de la tête de coupe facilite l'accès.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe (mm)	Poids (gr)
0008344	P110-20-F	200	20	315
9116958	P110-23-F	230	25	390



BAHCO

SECATEUR A LAMES CROISSANTES A POIGNEES FORCEES «P3»

Lame en acier trempé
grande tête de coupe adaptée à tous les travaux de taille
modèle très robuste avec poignées en acier forgé
pièces détachées disponibles – mécanisme de verrouillage par clip
conçus pour la taille des vignes
tranchant durable et coupe nette avec moins de friction grâce au procédé spécial de rectification des lames
grande tête de coupe à usage général.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe (mm)	Poids (gr)
9121920	P3-23-F	230	25,00	440



BAHCO

SECATEUR A POIGNEES FIXES «ERGO»

Sécateur développé selon concept scientifiques ERGO
choix de la tête de coupe en fonction du type de taille à effectuer
les inclinaisons verticales et latérales de la tête de l'outil contribuent à l'amélioration de l'alignement main/poignet (position neutre)
procédé d'affûtage
poignées bi-matière revêtues d'élastomère, la forme et la dimension des poignées sont adaptées aux dimensions de la main.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe (mm)	Poids (gr)
0158547	PX-M2	200	20,00	319



BAHCO

SECATEUR A LAMES CROISSANTES A POIGNEES FORCEES «P5»

Contre-lame étroite permettant d'atteindre les branches difficiles d'accès
poignées forgées, robustes avec gaines bi-matières pour le confort et la protection thermique des mains
mécanisme de verrouillage de la tête de coupe actionnable d'une seule main
sécateurs universels
prise confortable avec protection thermique des mains grâce aux gaines bi-matières
l'étroitesse de la contre-lame facilite l'accès aux branches situées à l'intérieur des plantes denses.

Code	Réf	Longueur (mm)	Capacité de coupe (mm)	Poids (gr)
0008347	P5-23-F	230	25,00	366

* Référence en stock

BAHCO

AFFUTEUR CARBURE A POIGNEES BI-MATIERES «SHARP-X»



Pour affûter tous types de lames
manche bi-matière pour un meilleur confort d'utilisation
très sûr avec 2 protections latérales qui évitent aux doigts de glisser sur le bord tranchant de la lame
2 bords carbure pour une utilisation facile et durable
finition rapide et professionnelle sur tous les types de lames
davantage de sécurité grâce aux butées latérales qui évitent que les doigts glissent sur la lame
2 bords carbure pour garantir une longue durée d'utilisation.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (gr)
0183712	SHARP-X	100	25

CISAILLE

BAHCO



CISAILLE A GAZON A TETE PIVOTANTE «GS-180-F»

Cisaille à gazon avec lames en acier trempé conçue pour l'auto-affûtage pendant la coupe
rotation de la tête de coupe (90° à droite et à gauche) pour couper dans les coins
permet également l'utilisation de l'outil dans de nombreuses positions et facilite la taille en pente
prise en main souple et non glissante pour un confort maximal
poignée inférieure en forme d'anneau qui protège les doigts.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (gr)
0012402	GS-180-F	375	317

BAHCO



CISAILLE A HAIES MANCHE ACIER

Lame trempée
fil de lame partiellement strié pour la coupe de branches jusqu'à 10 mm de grosseur
poignées en acier robustes et confortables
performances de coupe supérieures et grand confort de manipulation
amortisseurs en caoutchouc pour un confort accru et moins de fatigue
pièces détachées disponibles
grâce à la section striée de la lame, la coupe de branches plus épaisses (10 mm) est plus facile
lames trempées meulées avec précision, très tranchantes, garantissant une coupe lisse
le système de blocage d´écrou maintient la lame parfaitement alignée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (gr)
0008348	P51-F	570	1085

BAHCO



CISAILLE A HAIE ULTRA LONGUE MANCHES ALUMINIUM

Cisailles de haute qualité pour usage professionnel dans les espaces verts, l'art topiaire et les pépinières
lames trempées meulées avec précision, très tranchantes, garantissant une coupe lisse
grâce à la section striée de la lame, la coupe de branches plus épaisses (10 mm) est plus facile
poignées en aluminium confortables, légères, ultra-longues, robustes et résistantes à l'effort
manches avec poignées en plastique soupe
réduit la fatigue grâce à de meilleures performances de coupe et au grand confort de manipulation
le système de blocage d´écrou maintient la lame parfaitement alignée
pièces détachées disponibles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (gr)
0158548	P51H-SL	730	1076

DESEHERBEUR

EXPRESS



DESHERBEUR THERMIQUE 6504

Également appelé chalumeau désherbeur
non toxique et préserve durablement l'environnement
s'utilise sur les terrains difficiles d'accès qui demandent une forte puissance et une grande liberté de mouvements et de déplacements
résistant aux différentes conditions climatiques
très économique à l'usage
utilisation avec cartouche de gaz Réf. 555 (cartouche non fournie) lui donnant une autonomie de ± 1 heure
consommation : 2720 gr/h
composition :
1 manche vert à gâchette (réf. 650)
1 col de 600 mm
1 bruleur en inox 304L Ø 40 mm d'une puissance de 35 kW (Réf. 35SL600)
1 kit ceinture de raccordement composé d'un tuyau d'1,50 m, d'un robinet pour connecter la cartouche de gaz et d'un crochet-ceinture pour la raccorder (Réf. 16411).

Code	Réf
10001510	6504

revex DEPUIS 1810 — FABRICATION FRANÇAISE



DESHERBEUR DE MASSIF EM

Pour et démousser les massifs et sols terreux
emmanchage douille conique
dimensions hors tout : L 155 cm - l 11 cm - H 16 cm
poids : 1,17 Kg
manche frêne finition verni
dimensions du manche : L 155 cm - Ø 2,8 cm - 0,7 Kg.

Code	Réf
10011332	550752

revex DEPUIS 1810 — FABRICATION FRANÇAISE



DESHERBEUR DE VOIRIES EM

Pour désherber et démousser sols durs et trottoirs
emmanchage douille conique
dimensions hors tout : L 155 cm - l 23 cm - H 55 cm
poids : 1,15 Kg
manche frêne finition verni
dimensions du manche : L 150 cm - Ø 2,8 cm - 0,7 Kg.

Code	Réf
10011333	550722

revex DEPUIS 1810 — FABRICATION FRANÇAISE




DESHERBEUR D'ALLEES EM

Pour désherber les allées et sols gravillonnés,
sans déplacer les gravillons
emmanchage douille conique
dimensions hors tout : L 175 cm - l 22 cm - H 65 cm
manche frêne finition verni
dimensions du manche : L 150 cm - Ø 2,8 cm - 0,7 Kg.

Code	Réf
10011334	550732

* Référence en stock

HACHE



HACHE TOUT USAGE MANCHE BOIS DROIT

Acier forgé et trempé
longueur manche : 90 cm
poids : 1,5 Kg.

Code	Réf
0013234	204151



HACHE TOUT USAGE MANCHE DROIT NOVAMAX

Acier forgé et trempé
manche droit Novagrip 90 cm
poids : 1,5 Kg.

Code	Réf
1033899	204144

HACHETTE



HACHETTE MANCHE DROIT

Acier forgé trempé
poids : 0,8 Kg
longueur 37 cm.

Code	Réf	Manche
1042462	201064	Novagrip
0013230	201071	Bois



HACHETTE MANCHE BOIS GALBE

Acier forgé et trempé
manche galbé ergonomique
forme traditionnelle type «Canada»
protège taillant repositionnable
largeur 11 cm.

Code	Réf	Manche	Poids (kg)
0013231	202061	bois 35 cm	0,6
0138202	202081	bois 40 cm	0,8



HACHETTE POUR LITEAU

Manche en acier
poignée en PVC
lame polie.

Code	Réf
9109215	135504



HACHETTE BATIPRO NOVAMAX AX104B

Polyvalente : pour charpentiers, maçons, plâtriers
arrache-clou
aimant porte-clou
protège taillant repositionnable
manche novagrip
longueur : 37 cm
largeur lame : 9 cm.

Code	Réf	Manche	Largeur du taillant (cm)	Poids (kg)
0161508*	104104	Novagrip	9,00	0,75



HACHETTE DE PLATRIER

Sans manche
poids : 750 gr

Code	Réf
0174448	808075



HACHETTE DE PLATRIER

Manche bois : 370 mm
poids : 600 gr.

Code	Réf
9115750	10312

MERLIN



MERLIN ECLATEUR

Acier forgé trempé
bossages latéraux
manche longueur : 90 cm.

Code	Réf	Manche	Largeur du taillant (cm)	Poids (kg)
0013239	231251	Bois	7	2,5
0013236*	230345	Novamax	9,00	3,70

FENDEUR DE BUCHE ET COIN



FENDEUR DE BUCHE

Masselotte amovible d'environ 1 Kg
tube en acier et coin trempé
goupille de sécurité, poignée élastomère à rebords
dimension du taillant : 4 cm
longueur : 98 cm
poids : 5,7 Kg.

Code	Réf
0161517	239000



COIN ECLATEUR ROUGE

Acier 2 Kg
outil forgé trempé
surface de frappe arrondie
forme hélicoïdale
éclatement par rotation
tête arrondie
crans anti-retour
bord d'attaque droit.

Code	Réf
1038043	238001



COIN A BOIS POINTU

Outil forgé trempé.

Code	Réf	Poids (kg)	Matière principale
3230926*	228150	1,5	acier trempé
3230928*	228200	2,0	acier trempé
0161512*	228250	2,5	acier trempé

* Référence en stock

TOURNEVIS



TOURNEVIS SANS FIL GO 3



Pratique et utile : le tournevis sans-fil polyvalent pour les vissages de précision dans les matériaux fragiles
L'embrayage de précision à 7 positions de présélection de couple permet d'ajuster la puissance de façon à ne pas endommager les matériaux fragiles
Le blocage d'embout universel assure un maintien parfait de tous les embouts six pans de ¼"
L'anneau LED sert de source d'éclairage et d'indicateur d'état de charge
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) : 5 / 2,5 Nm
Tension de la batterie : 3,6 V
Porte-outils : Six pans creux 1/4»
Ø de vissage maxi. : 5 mm
Livré avec coffret de rangement, câble USB-C, porte-embout rallonge, set de 8 embouts de vissage.



Code	Réf
10550410	06019H2201

PERCEUSE VISSEUSE

PERCEUSE VISSEUSE 12V 2AH GSR 12V-15



Engrenage 2 vitesses
mandrin Auto-Lock 10 mm
protection de la batterie contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
éclairage LED intégré
réglage du couple sur 20 positions + 1 position de perçage
régime à vide : 0-400/0-1300 tr/min
Ø des vis maxi : 7 mm
livrée en holster avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur GAL 12V-20.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10497445*	060186810F	GSR 12V-15	Li-Ion	12	2	30	10	19	0,95

PERCEUSE VISSEUSE 12V 3AH GSR 12V-35 HX



Moteur Brushless sans charbon
idéale pour les espaces étroits et difficiles d'accès
porte-embout 1/4" blocable pour un changement d'embout facile
mandrin 10 mm
Ø de vissage max : 8 mm
régime à vide : 0-450/0-1750 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec 2 batteries 12V 3 Ah, chargeur rapide GAL 12V-40, clip ceinture, porte-embout.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10536611	06019J9100	GSR 12V-35 HX	Li-Ion	12	3	35	10	32	0,57

PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-55



Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique 13 mm
protection électronique du moteur et de la batterie
régime à vide : 0-450/0-1750 tr/min
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10525799*	06019H5203	GSR 18V-55	Li-Ion	18	-	55	13	35	1,00

* Référence en stock



PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-90 FC

Moteur Brushless sans charbon.
Système FlexiClick polyvalent avec adaptateurs faciles à changer.
L'adaptateur renvoi d'angle transforme la perceuse-visseuse en une perceuse d'angle.
Fonction Kickback Control désactivable : arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil.
Embrayage de précision désactivable.
Régime à vide : 0-630/0-2100 tr/min.
Livrée en coffret L-BOXX avec mandrin métallique GFA 18-M, renvoi d'angle GFA 18-W, mandrin excentré GFA 18-E.
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10545549*	06019K6203	GSR 18V-90 FC	Li-Ion	18	-	64	68	0,92



PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-90 FC

Moteur Brushless sans charbon.
Système FlexiClick polyvalent avec adaptateurs faciles à changer.
L'adaptateur perforateur GFA 18-H innovant transforme l'outil en un véritable perforateur SDS-Plus permettant de perforer sans effort dans du béton jusqu'à un Ø 10 mm.
Fonction Kickback Control désactivable : arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil.
Embrayage de précision désactivable.
Régime à vide : 0-630/0-2100 tr/min.
Livrée en coffret L-BOXX avec mandrin métallique GFA 18-M, embout perforateur avec poignée auxiliaire GFA 18-H, butée de profondeur.
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10545547*	06019K6204	GSR 18V-90 FC	Li-Ion	18	-	64	68	0,92



PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-110 C

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique 13 mm
débrayage de précision
Kick back Control, arrêt automatique de l'outil en cas de blocage
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-480/0-2100 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10529645*	06019G0109	GSR 18V-110 C	Li-Ion	18	-	110	13	82	1,80



PERCEUSE VISSEUSE 18V GSR 18V-150 C

Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
maîtrise inégalée à chaque étape grâce à l'Electronic Angle Detection (EAD) très précise permettant de visser de longues vis avec l'angle idéal
fonction KickBack Control désactivable réduisant le risque de réactions de couple inopinées dans les situations de blocage lors de l'utilisation de scies-trépans
mandrin métallique et mécanisme d'engrenage tout en métal
vitesse à vide : 0-550/0-2200 tr/min
livrée en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10533303*	06019J5002	GSR 18V-150C	Li-Ion	18	-	150	16	150	2,10

* Référence en stock



PERCEUSE VISSEUSE 12V 2AH M12 FDDXKIT-202X

Moteur Brushless sans charbon
perceuse visseuse 4 en 1 compacte
système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes pour un maximum de polyvalence
emmanchement hex 1/4" sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130 mm si besoin
porte embout magnétique
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C 12C, mandrin métal 10 mm, renvoi d'angle déporté et hex 1/4".

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10532773	4933464979	M12 FDDXKIT-202X	Li-Ion	12	2	34	10	28	0,70



PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 BLDDRC-502C

Moteur Brushless sans charbon
protection REDLINK contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
mandrin métal 13 mm
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-550/0-1700 tr/min
livrée en coffret avec 2 batteries Li-Ion 18V 5 Ah, chargeur rapide M12-18 FC.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10545836*	4933492835	M18 BLDDRC-502C	Li-Ion	18	5	60	13	52	1,50



PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH M18 BLDD2-502X

Moteur Brushless sans charbon
mandrin métal 13 mm
électronique REDLINK™ protégeant la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
indicateur de charge et éclairage LED
vitesse à vide : 0-550/0-1800 tr/min
clip de ceinture réversible en métal
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10013972*	4933464515	M18 BLDD2-502X	Li-Ion	18	5	82	13	76	2,00



PERCEUSE VISSEUSE 18V M18 FDD3-0X

Moteur Brushless sans charbon
compacte, seulement 173 mm de long
éclairage LED
mandrin métallique 13 mm
embrayage mécanique
éclairage LED
vitesse à vide : 0-500/0-2100 tr/min
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10536978*	4933479862	M18 FDD3-0X	Li-Ion	18	-	158	16	89	1,75

* Référence en stock

PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF482Z



Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection des batteries contre la surcharge/décharge
pignonnerie entièrement métallique
double éclairage LED intégré
vitesse variable à la gâchette
sélecteur 2 vitesses et 21 positions de couple + position perçage
inverseur de sens de rotation
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 0-600/0-1900 tr/min
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10012579*	DDF482Z	DDF482Z	Li-Ion	18	-	62	13	38	1,70

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF485RTJ



Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métal recouvert d'une enveloppe plastique pour ne pas marquer les matières
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
Eclairage LED intégré
2 vitesses à engrenages
Vitesse à vide : 0-500/0-1900 tr/min
Livrée en coffret MAKPAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide DC18RC.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10018013*	DDF485RTJ	DDF485RTJ	Li-Ion	18	5	50	13	38	1,70

PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF485ZJ



Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métal recouvert d'une enveloppe plastique pour ne pas marquer les matières
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
Eclairage LED intégré
2 vitesses à engrenages
Vitesse à vide : 0-500/0-1900 tr/min
Livrée en coffret MAK-PAC
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10018014*	DDF485ZJ	DDF485ZJ	Li-Ion	18	-	50	13	38	1,40

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5AH DDF484RTJ



Moteur Brushless sans charbon
Mandrin métal auto-serrant 13 mm recouvert d'une enveloppe plastique pour ne pas marquer les matières
Carter d'engrenage en aluminium et pignonnerie entièrement métallique
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
Double éclairage LED intégré
Poignée à revêtement Soft Grip
Vitesse à vide : 0-500/0-2000 tr/min
Livrée en coffret MAK-PAC avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur, crochet ceinture, embout de vissage double PH2/plat.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10001096*	DDF484RTJ	DDF484RTJ	Li-Ion	18	5	54	13	38	1,80

* Référence en stock



PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF458Z

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
gâchette à variateur de vitesse
éclairage LED intégré
ergonomie Soft Grip
vitesse à vide max : 2000 tr/min
capacité maximale du mandrin : 13 mm
livrée avec 2 embouts de vissage double PH2/plat, poignée latérale.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10018007	DDF458Z	DDF458Z	Li-Ion	18	-	91	13	76	2,30



PERCEUSE VISSEUSE 18V DDF486ZJ

Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
réglage précis du couple de vissage en 21 positions + position perçage
témoin LED de niveau de charge de la batterie
éclairage LED intégré
mandrin auto-serrant 13 mm
plus de contrôle grâce au frein électrique
vitesse à vide : 0-550/0-2100 tr/min
livrée en coffret MAKPAC avec 2 embouts de vissage double PH2/plat
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10532228*	DDF486ZJ	DDF486ZJ	Li-Ion	18	-	130	13	76	2,60



PERCEUSE VISSEUSE 18V BS 18 LT BL Q

Moteur Brushless sans charbon
système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
lampe intégrée
technologie Ultra-M
couple de rotation réglable : 0,7 - 8 Nm
vitesse de rotation à vide : 0-600/0-2100 tr/min
ouverture de mandrin : 1,5 - 13 mm
livrée en coffret metaBOX avec mandrins à changement rapide, porte-embouts à changement rapide
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10012825	602334840	BS 18 LT Q	Li-Ion	18	-	60	13	38	1,50



PERCEUSE VISSEUSE 18V 5,2AH BS 18 LT BL

Moteur Brushless sans charbon
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Vitesse à vide : 0-600/0-2100 tr/min
Livrée en coffret metaBOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5,2Ah, chargeur ASC55 «AIR COOLED», mandrins à serrage rapide, crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10546668*	602325650	BS 18 LT BL	Li-Ion	18	5,2	75	13	38	1,20

* Référence en stock



metabo

PERCEUSE VISSEUSE 18V 5,2AH BS 18 LTX BL I

Moteur Brushless sans charbon
générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
Precision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue
protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du foret
lampe de travail à LED intégrée
vitesse de rotation : 0-550/0-2000 tr/min
livrée en coffret MetaBOX avec 2 batteries Li-Ion 18V 5,2Ah, chargeur ASC 55, mandrins à serrage rapide, porte-embouts, poignée supplémentaire, crochet de ceinture et chargeur d'embouts.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10529741*	602358650	BS 18 LTX BL I	Li-Ion	18	5,2	130	13	68	2,30



metabo

TARAUDEUSE 18V GB 18 LTX BL Q I

Moteur Brushless sans charbon
perceuse-visseuse sans fil avec fonction de taraudage unique brevetée
taraudage et nettoyage rapide des filets grâce au changement automatique du sens de rotation
mandrin à changement rapide pour les taraudeuses avec forets carrés et cylindriques
longue durée de vie et résistance élevée des taraudeuses grâce à la surveillance intelligente du couple de rotation
système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
générateur d'impulsions désactivable pour dévisser les vis bloquées et amorce de perçage sur des surfaces lisses
précision Stop : débrayage de couple électronique avec une précision accrue pour un travail précis et minutieux
protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
arrêt électronique de sécurité : pas de retour de couple en cas de blocage du forêt
crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
vitesse de rotation à vide : 0-550/0-2000 tr/min
livrée en coffret MetaBOX avec mandrin taraud à changement rapide M4-M6, mandrin taraud à changement rapide M8-M12, poignée supplémentaire, crochet de ceinture et chargeur d'embouts sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10530901	602362840	GB 18 LTX BL Q I	Li-Ion	18	-	130	13	68	1,80



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PERCEUSE VISSEUSE 18V DS18DEW2Z

Moteur Brushsless sans charbon
mandrin auto serrant métallique 13 mm
livrée en coffret HitCase
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal bois (mm)
10538825	DS18DEW2Z	DS18DEW2Z	Li-Ion	18	-	70	36

* Référence en stock



PERCEUSE VISSEUSE 18V DS18DSDLL2Z

Réversible
vitesses variables
couple de serrage réglable sur 22 positions
éclairage LED
indicateur niveau de charge
mandrin auto serrant métallique à blocage 13 mm
poignee Soft Grip
livrée en coffret Hit Case
sans chargeur, ni batterie.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10538833	DS18DSDLL2Z	DS18DSDLL2Z	Li-Ion	18	-	92	13	68	2,10



PERCEUSE VISSEUSE 18V DS18DCW2Z

Moteur Brushless sans charbon
couple de serrage réglable sur 22 positions
vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques
mandrin auto serrant métallique 13 mm
poignée Soft Grip
éclairage LED
indicateur de niveau de charge batterie
livrée en coffret HitCase
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal bois (mm)
10538834	DS18DCW2Z	DS18DCW2Z	Li-Ion	18	-	140	102



PERCEUSE VISSEUSE 36V DS36DCW2Z

Technologie Reactive Force Control avec Gyro Sensor (capteur gyroscopique)
Corps compact
Vitesse constante
Mandrin métallique avec mors en carbure pour force de préhension la plus élevée
Poignée latérale rotative
Poignée ergonomique softgrip (caoutchoutée)
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10554112	DS36DCW2Z	DS36DCW2Z	Li-Ion	36	-	155	20	118	2,60

* Référence en stock

PERCEUSE A PERCUSSION

PERCEUSE A PERCUSSION 12V 2AH M12 FPDXKIT-202X



Moteur Brushless sans charbon
outil 6 en 1 adaptable aux différentes conditions de chantier
système de têtes à changement rapide et sans outil : tête mandrin auto-serrant 13 mm, tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°, tête déportée tout métal orientable sur 360°, embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
protection contre les surcharges pour protéger la machine des utilisations abusives
vitesse variable à l'interrupteur
éclairage LED intégré
vitesse à vide : 0-450/0-1700 tr/min
livrée en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C12 C, mandrins FixTEC amovibles dont renvoi d'angle.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10010923*	4933464138	M12 FPDXKIT-202X	Li-Ion	12	2	37	25500	13	35	1,20

PERCEUSE A PERCUSSION 12V M12 FPD2-0



Moteur Brushless sans charbon
Conception compacte de 152 mm de long
Mandrin métallique 13 mm
Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10551001	4933479867	M12 FPD2-0	Li-Ion	12	-	45	22500	13	35	1,00

PERCEUSE A PERCUSSION 18V M18 FPD3-0X



Moteur Brushless sans charbon
compacte, seulement 175 mm de long
mandrin métallique 13 mm
électronique RED LINK PLUS : protection de la batterie et de l'outil contre les surcharges
embrayage mécanique
éclairage LED
vitesse à vide : 0-500/0-2100 tr/min
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10536976*	4933479859	M18 FPD3-0X	Li-Ion	18	-	158	33000	16	89	1,75

PERCEUSE A PERCUSSION 18V GSB 18V-110 C



Moteur Brushless sans charbon
mandrin métallique 13 mm
peu de risques de rebond soudains en cas de blocage de l'arrêt automatique de l'outil
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Poids (kg)
10525800	06019G030A	GSB 18V-110C	Li-Ion	18	-	110	31500	13	82	16	1,90

* Référence en stock

BOSCH

PERCEUSE A PERCUSSION 18V GSB 18V-150 C



Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
maîtrise parfaite lors de chaque étape de travail grâce à l'Electronic Angle Detection (EAD) très précise
la fonction KickBack Control désactivable, mandrin métallique 13 mm
livrée en coffret L-Boxx avec poignée supplémentaire, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Poids (kg)
10536621	06019J5102	GSB 18V-150 C	Li-Ion	18	-	150	30000	16	150	20	2,20

HIKOKI

PERCEUSE A PERCUSSION 18V DV18DCW2Z



Moteru Brushless sans charbon
réversible
couple réglable sur 22 positions
vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques
mandrin auto serrant métallique à blocage 13 mm, éclairage LED
livrée en coffret Hit Case, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal bois (mm)
10538826	DV18DCWPZ	DV18DCW2Z	Li-Ion	18	-	140	102

makita

PERCEUSE A PERCUSSION 18V DHP486Z



Moteur Brushless sans charbon
plus de contrôle grâce au frein électrique
réglage précis du couple de vissage en 21 positions + 1 position de perçage
2 vitesses avec un couple puissant et un carter renforcé en aluminium
indicateur LED signalant l'état de charge de la batterie, mandrin auto-serrant Ø 13 mm
(XPT) protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
conception compacte et ergonomique de seulement 178 mm de long, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Poids (kg)
10536334	DHP486Z	DHP486Z	Li-Ion	18	-	130	31500	13	76	16	2,30

makita

PERCEUSE VISSEUSE A PERCUSSION 40V HP001GZ01



Moteur Brushless sans charbon
conçue pour de grandes performances en totale sécurité grâce au stop rotation
35% plus rapide que son équivalent en 18 V
réglage électronique du couple sur 41 positions en vitesse 1 et 21 positions en vitesse 2 ainsi qu'un mode de perçage pour plus de contrôle
système AFT : stop rotation, le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
réglage du couple par molette 2 vitesses à engrenages métalliques : fiabilité et efficacité lors du perçage et du vissage
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières, éclairage LED incorporé
crochet ceinture positionnable gauche et droite
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, 2 embout de vissage double PH2/plat, poignée, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Poids (kg)
10529593	HP001GZ01	HP001GZ01	Li-Ion	40	-	140	39000	20	152	20	2,70

metabo

PERCEUSE A PERCUSSION 18V SB 18 LT BL



Moteur Brushless sans charbon
broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
lampe intégrée
batteries avec indicateur de capacité
vitesse de rotation à vide : 0-600/0-2100 tr/min
livrée en coffret metaBOX avec mandrins à serrage rapide, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10013249	602316840	SB 18 LT BL	Li-Ion	18	-	75	31950	13	38	1,20

* Référence en stock

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE

BOSCH

VISSEUSE PLAQUISTE 12V GTB 12V-11



Conception compacte avec poignée ergonomique
moteur Brushless sans charbon, frein moteur
porte-outils six pans 1/4" Uni pour une prise en main et un confort d'utilisation parfaits, même dans les endroits exigus,
puissant moteur permettant de visser jusqu'à 1200 vis par charge de batterie (25Ah)
livrée en coffret L-BOXX avec 1 embout de vissage PH2, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Couple de vissage (Nm)	Capacité vis Ø	Poids (kg)
10176856	06019E4003	GTB 12V-11	Li-Ion	12	-	3000	3	4 mm	0,90

BOSCH

VISSEUSE PLAQUISTE 18V GTB 18V-45



Moteur Brushless sans charbon
confort additionnel grâce à sa butée de profondeur rétractable permettant de dévisser des vis en conservant la profondeur réglée
mode power SAVE augmentant le nombre de vissages réalisables avec une charge de batterie
porte outils six pans 1/4" Uni, compatible avec les courroies à vis standard avec une longueur de vis comprise entre 25 et 55 mm et un diamètre de tête de vis de 5 mm
livrée en coffret L-BOXX avec 1 embout de vissage PH2, 1 porte-embout, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité vis Ø	Poids (kg)
10538719	06019K7001	GTB 18V-45	Li-Ion	18	-	4500	6 mm	0,95

Milwaukee

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 18V M18 FSGC-0X



Moteur FUEL sans charbon
électronique REDLINK PLUS délivrant la puissance adaptée à l'application
réglage de profondeur facile et sans outil
technologie auto-start : bouton de blocage pour un travail en continu sans fatigue et pour plus d'autonomie
porte outils six pans creux 1/4", sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Couple de vissage (Nm)	Capacité vis Ø
10010889	4933459201	M18 FSGC-0X	Li-Ion	18	-	4500	13	6 mm

Makita

VISSEUSE PLAQUE DE PLATRE 18V DFS452ZJ



Moteur BL sans charbon
technologie "pousse et visse" : moins de consommation d'énergie, réduction du bruit et des TMS
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
carter d'engrenage en aluminium, éclairage LED intégré
vitesse à vide max. : 4000 tr/min
capacité de serrage vis plaque de plâtre : 4 mm
emmanchement d'embouts hex. 1/4"
livrée en coffret MAK-PAC, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité vis Ø	Poids (kg)
10001100	DFS452ZJ	DFS452ZJ	Li-Ion	18	-	4000	5 mm	1,80

metabo

VISSEUSE PLACO 18V TBS 18 LTX BL 5000



Moteur Brushless sans charbon
Autostart : la visseuse se met automatiquement en marche lors de la pression contre la surface
Structure compacte et légère pour une utilisation confortable à une main
Générateur d'impulsions désactivable pour enfoncer avec précision les vis qui dépassent sans retirer la butée de profondeur
Vissage précis grâce au réglage de précision de la butée de profondeur et à l'embrayage silencieux à griffes Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche, Porte-outil Six pans creux 1/4» (6,35 mm)
Livrée en coffret metaBOX avec butée de profondeur, porte-embout magnétique 1/4» (6,35 mm), embout de vissage Phillips n° 2/25 mm, crochet de ceinture, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Couple de vissage (Nm)	Poids (kg)
10554436	620063840	TBS 18 LTX BL 5000	Li-Ion	18	-	0-5000	6	0,90

* Référence en stock



Panasonic

VISSEUSE EN BANDE 18V 5AH VB160B1

Vissage de vis Ø 6 mm de 100 à 160 mm en grande série, réglage de la profondeur d'enfoncement de vis
lumière LED, chargeur 25 vis
dimensions : 750 x 120 x 380 mm
livrée avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Capacité vis Ø	Poids (kg)
10000215	VB160B1	VB160B1	Li-Ion	18	5	57	6 mm	2,75

VISSEUSE A CHOCS



Milwaukee

VISSEUSE A CHOCS M12 FID2-0

Moteur Brushless sans charbon
Design compact avec une longueur de seulement 127 mm, iéal pour travailler dans des espaces confinés
Rapport puissance/taille exceptionnel avec un couple de 170 Nm
Vitesse de rotation jusqu'à 3600 tr/min
Les Tri-LEDs fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
La commande 4-Mode DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de passer à trois réglages différents de vitesse et de couple ainsi qu'à un mode auto taraudeur pour maximiser la polyvalence des applications
Mandrin hexagonal 1/4" pour un changement rapide et facile des mèches
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Poids (kg)
10551002	4933479876	M12 FID2-0	Li-Ion	18	-	170	0-4000	1,10



Milwaukee

VISSEUSE A CHOCS 18V M18 FID3-0X

Moteur Brushless sans charbon
Conception compacte : longueur totale de seulement 113 mm, idéale pour les espaces restreints
4 réglages de vitesse et de couple différents :
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
- Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application

Mandrin hexagonal 1/4" pour un changement rapide des embouts
Livrée en HD BOX
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Poids (kg)
10536974*	4933479864	M18 FID3-0X	Li-Ion	18	-	226	0-4400	1,00



BOSCH

VISSEUSE A CHOCS 18V GDR 18V-200

Moteur Brushless sans charbon
très bon rapport puissance/taille avec porte-embout 1/4"
tête compacte de seulement 126 mm de long pour une utilisation dans les espaces difficiles d'accès
puissant couple de serrage de 200 Nm, couple de décollement de 350 Nm
gâchette de vitesse pour un dosage précis de la vitesse et du couple
eclairage LED
livrée en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Poids (kg)
10533110*	06019J2106	GDR 18V-200	Li-Ion	18	-	200	4000	1,10

* Référence en stock



VISSEUSE A CHOCS 18V DTD152Z

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
inverseur de sens de rotation
vitesse variable à la gâchette
double éclairage LED intégré
changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
poignée à revêtement Soft Grip
vitesse à vide : 0-2900 tr/min
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Poids (kg)
10018225*	DTD152Z	DTD152Z	Li-Ion	18	-	165	3500	1,30



VISSEUSE A CHOCS 18V DTD154ZJ

Moteur Brushless sans charbon
4 modes de vissage dont 1 spécialement pour les vis auto-foreuses (mode «T»)
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
double éclairage LED intégré
construction robuste avec un carter en aluminium
vitesse variable à la gâchette
changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4"
poignée à revêtement Soft Grip
livrée en coffret MAKPAC
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Poids (kg)
10018230*	DTD154ZJ	DTD154ZJ	Li-Ion	18	-	175	3800	1,50



VISSEUSE A CHOCS 18V SSD 18 LT 200 BL

Visseuse à choc sans fil compacte avec six pans creux 1/4' et 200 Nm
moteur Brushless sans charbon
3 vitesses de rotation/couples de rotation
lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
équipement standard : crochet de ceinture, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Poids (kg)
10533093*	602397850	SSD 18 LT 200 BL	Li-Ion	18	-	200	3750	1,17



VISSEUSE A CHOCS 18V WH18DCW2Z

Moteur Brushless sans charbon
vitesses variables
sélecteur de vitesses électronique
interrupteur électronique souple
frein moteur instantané
éclairage LED multifonctions
emmanchement 6 pans 1/4"
résistance eau et poussières IP56
vitesse à vide : 0-900/0-2900 tr/min
livrée en coffret Hit Case
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de vissage (Nm)
10538827	WH18DCW2Z	WH18DCW2Z	Li-Ion	18	-	210

* Référence en stock

BOULONNEUSE

BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-200



Moteur Brushless sans charbon
porte-outil 2 en 1 permettant de commuter rapidement entre outil à six pans creux 1/4" et outil à carré mâle 1/2"
dosage précis de la vitesse et du couple grâce à la gâchette de vitesse
éclairage LED intégré
crochet ceinture
Ø vis M6-M16
livrée en coffret L-BOXX, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10533305*	06019J2205	GDX 18V-200	Li-Ion	18	-	200	350	4200	six pans 1/4" & carré mâle 1/2"	1,20

BOULONNEUSE 2-EN-1 18V GDX 18V-210 C



Moteur Brushless sans charbon
porte-outil 2 en 1 permettant de commuter rapidement entre outil à six pans creux 1/4" et outil à carré mâle 1/2"
interface utilisateur avec deux modes par défaut : vis autotaraudeuses (A) et vis à bois (B)
d'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch
3 réglages de vitesse/couple pratiques pour un bon dosage de la puissance
éclairage LED intégré
crochet ceinture
indicateur d'état de charge
Ø vis M6-M16
livrée en coffret L-BOXX avec module de connectivité, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10533111*	06019J0201	GDX 18V-210 C	Li-Ion	18	-	210	370	4100	six pans 1/4" & carré mâle 1/2"	1,20

BOULONNEUSE A CHOCS 18V GDS 18V-450 HC



Moteur Brushless sans charbon
2 modes de vissage par défaut pour des vissages maitrisés
possibilité d'adoption et de personnalisation de chaque mode via l'application Bosch Tool box
3 réglages de vitesses / couple au choix
plage de réglage de couple : 250-330-450 Nm
Ø des vis M10-M20
livrée en coffret L-BOXX avec module Bluetooth, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10536627*	06019K4001	GDS 18V-450 HC	Li-Ion	18	450	800	3300	carré mâle 1/2"	1,60

BOULONNEUSE A CHOCS 18V GDS 18V-1000



Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
porte outil carré mâle 1/2" avec bague de friction
interface utilisateur avec deux modes par défaut : métal (A) et bois (B)
d'autres modes sont paramétrables et personnalisables via l'application Bosch Toolbox
3 réglages de vitesse/couple
protection électronique des cellules et du moteur
indicateur d'état de charge
éclairage LED intégré
Ø des vis M14-M24
livrée en coffret L-BOXX avec clip pour escabeau, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10533304*	06019J8301	GDS 18V-1000	Li-Ion	18	-	350-700-1000	1600	1600-2400-2600	carré mâle 1/2"	2,90

* Référence en stock

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BOULONNEUSE A CHOCS 18V WR18DHW2Z



Moteur Brushless sans charbon
Couple puissant jusqu'à 345 Nm pour le serrage et 600 Nm pour le desserrage : idéal pour les applications difficiles avec des boulons jusqu'à taille M20
4 modes pour une meilleure adaptabilité aux diverses applications avec : le mode Auto-stop permet l'arrêt de l'outil après un temps prédéfini pour éviter un serrage excessif des boulons
le mode Auto-slow réduit automatiquement la vitesse après le desserrage détecté pour empêcher les boulons de tomber
Protection IP56 pour une étanchéité importante aux poussières et à l'eau
Poignée Softgrip caoutchoutée pour une facilité d'utilisation optimale et pour une manipulation sûre et pratique
Lumière LED intégrée pour une meilleure visibilité de la surface de travail.
Capacité boulons standard : M10-M20
Capacité boulons HR : M10-M16
Livrée en coffret, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10554117	WR18DHW2Z	WR18DHW2Z	Li-ion	18	-	345-600	0-1600/0-4000	1/2"	1,30

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BOULONNEUSE A CHOCS 36V WR36DGW2Z



Moteur Brushless
4 modes avec mode Auto-stop et mode Auto-slow : le mode Auto-stop permet l'arrêt de l'outil après un temps prédéfini pour éviter un serrage excessif des boulons
le mode Auto-slow réduit automatiquement la vitesse après le desserrage détecté pour empêcher les boulons de tomber
Protection IP56 pour une étanchéité importante aux poussières et à l'eau
Système d'amortissement de batterie intégré
Poignée soft grip ergonomique, Eclairage LED intégré
Capacité boulons standard : M12-M33
Capacité boulons HR : M10-M27
Porte outil 1/2"
Livrée en coffret, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10554115	WR36DGW2Z	WR36DGW2Z	Li-Ion	36	-	1400	2000	0-1600/0-1900	1/2"	3,9

makita

BOULONNEUSE A CHOCS 18V DTW301ZJ



Moteur Brushless sans charbon
mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
vitesse variable et frein électrique pour un contrôle optimal
protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
LED haute luminosité intégrée + bague phosphorescente
inverseur de sens de rotation, poignée à revêtement Soft Grip
capacité de serrage boulon standard : M10 - M20
capacité de serrage boulon HR : M10 - M16
vitesse à vide max. : 3200 tr/min
livrée en coffret MAKPAC, sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10532229*	DTW301ZJ	DTW301ZJ	Li-Ion	18	-	300	580	4000	carré 1/2"	1,80

makita

BOULONNEUSE A CHOCS 40V TW005GZ01



Moteur Brushless sans charbon
Excellentes performances dans les applications lourdes continues
3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière
Mode d'arrêt automatique de la contre-rotation : interrompt le mouvement lorsque le boulon ou l'écrou est suffisamment dévissé
Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse
Technologie XPT (eXtreme Protection Technology) conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes
Livrée en coffret L-BOXX, dans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10547905*	TW005GZ01	TW005GZ01	max Li-Ion	40	-	100-160-210-350	630	0-1800/2600/3400/4000	carré 1/2"	1,90

* Référence en stock

BOULONNEUSE A CHOCS 40V TW001GZ01



Moteur Brushless sans charbon
mode "arrêt automatique" : l'outil s'arrête dès que le boulon ou l'écrou sont assez desserrés
3 modes de temps de réaction pour l'arrêt automatique disponible à la fois dans les modes de rotation avant et arrière
4 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique
plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
inverseur de sens de rotation
2 lampes de travail double DEL avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse
technologie XPT (eXtreme Protection Technology) conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes
poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
capacité de serrage boulon standard : M12 - M36
capacité de serrage boulon HR : M10 - M27
vitesse à vide max. : 1800 tr/min
livrée en coffret MAKPAC, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10529597*	TW001GZ01	TW001GZ01	max Li-Ion	40	-	1800	2500	carré 3/4"	3,90

BOULONNEUSE A CHOCS 18V SSW 18 LTX 300 BL



Moteur Brushless sans charbon
système Automatic Power Shift
12 vitesses de rotation/couples de rotation
lampe de travail intégrée
carter en fonte d'aluminium
livrée en coffret metaBox, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10016493	602395840	SSW 18 LTX 300 BL	Li-Ion	18	-	300	480	3750	carré mâle 1/2"	1,10

BOULONNEUSE A CHOCS 18V SSW 18 LTX 800 BL



Moteur Brushless sans charbon
Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
Vissage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche un vissage trop important de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après la première frappe
Douze vitesses de rotation/couples de rotation
Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
Avec crochet de ceinture
Taille de vis max. M24
Vitesse de rotation à vide max. 0 - 2575 /min
Porte-outil Carré mâle 1/2» (12,70 mm)
Livré en coffret metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10554412	602403840	SSW 18 LTX 800 BL	Li-Ion	18	-	800	1200	3300	carré mâle 1/2"	1,95

BOULONNEUSE À CHOCS 18V SSW 18 LTX 1750 BL



Moteur Brushless sans charbon
Desserrage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche la chute de la vis/de l'écrou grâce à la réduction automatique de la vitesse de rotation après le desserrage
Vissage en mode APS (Automatic Power Shift) : empêche un vissage trop important de la vis/de l'écrou grâce à l'arrêt automatique après la première frappe
Protection contre la surcharge
Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
Lampe de travail intégrée
Taille de vis max. M33
Vitesse de rotation à vide max. 0 - 1650 tr/min
Livrée en metaBOX, sans batterie, ni chargeur

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10554437	602402840	SSW 18 LTX 1750 BL	Li-Ion	18	-	1750	2100	2450	carré mâle 3/4"	3,00

* Référence en stock

BOULONNEUSE A CHOCS 12V M12 FIWF12-422X



Moteur Brushless sans charbon
carre 1/2» pour un changement facile et rapide des douilles
protection contre les surcharges et les surchauffes
capacité boulon max : M16
livrée en coffret HD Box avec 1 batterie Li-Ion 12V 4 Ah, 1 batterie Li-Ion 12V 2 Ah, chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Poids (kg)
10016380*	4933464616	M12 FIWF12-422X	Li-Ion	12	4-2	339	3200	1,5

BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FMTIW2F12-0X



Moteur Brushless sans charbon
4 réglages de couple et vitesses différents
la fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter la chute du boulon ou tout endommagement de matière
le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif
livrée en coffret HD Box, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10529705*	4933478449	M18 FMTIW2F12-0X	Li-Ion	18	-	745	881	3100	carré 1/2"	2,30

BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 ONEFHIWF34-0X



Moteur Brushless sans charbon
DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
mode 4 idéal pour retirer les écrous
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
technologie ONE-KEY™ pour suivre et sécurisé vos outils
livrée en coffret HD Box, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10532775*	4933459729	M18 ONEFHIWF34-0X	Li-Ion	18	-	702/1138/1627/1627	2034	0-850/0-1850/0-2400/0-2400	carré 3/4"	2,80

BOULONNEUSE A CHOCS 18V M18 FHIW2F12-0X



Moteur Brushless sans charbon
protection contre les surchauffes et les surcharges
DRIVE CONTROL pour adapter le couple, la vitesse, la cadence selon les applications
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
4 modes de vitesse de couple
livrée en coffret HD Box, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Couple de serrage (Nm)	Couple de desserrage (Nm)	Fréquence de frappe (cps/min)	Emmanchement	Poids (kg)
10545835*	4933492782	M18 FHIW2F12-0X	Li-Ion	18	-	881/1220/1491/68	2034	0-1300/0-2200/0-2400/0-2400	carré 1/2"	2,70

PERCEUSE MAGNETIQUE

PERCEUSE MAGNETIQUE 18V M18 FMDP-0C



Moteur Brushless sans charbon
AUTOSTOP™ : stoppe automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
course de 146 mm, permet l'utilisation de trépans, de forets classiques ou pour l'alésage
mandrin FIXTEC 19 mm pour un changement rapide sans clé
aimant permanent auto-alimenté de 7100 Nm sur acier 6,35 mm et 8890 Nm sur acier 25,4 mm à désactivation involontaire impossible
poignée amovible adaptable au gaucher et au droitier
réservoir de lubrifiant avec flexible démontable et aimanté pour le refroidissement du trépan
vitesse à vide : 400/690 tr/min, course : 146 mm
perçage durs max. :13 mm
capacité brôche : 38 mm
capacité perçage : 50 mm
livrée en coffret, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Force magnétique (Nm)	Poids (kg)
10002654	4933451636	M18 FMDP-0C	8890	13,00

* Référence en stock

PERFORATEUR SDS-PLUS

PERFORATEUR SDS-PLUS 18V 1,2J DHR171ZJ



Moteur Brushless sans charbon
éclairage LED intégré
vitesse de rotation : 680 tr/min
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, poignée
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Poids (kg)
10018114*	DHR171ZJ	DHR171ZJ	Li-Ion	18	-	1,2	4800	10	13	17	2,5	2,10

PERFORATEUR SDS-PLUS 12V 1,1J M12 CH-0



Moteur Brushless sans charbon
protection contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales
2 fonctions : rotation + frappe pour le béton et rotation seule pour le bois et le béton
vitesse de rotation : 900 tr/min
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Poids (kg)
10010891*	4933441947	M12 CH-0	Li-Ion	12	-	1,1	6575	10	13	13	4,4	1,90

PERFORATEUR SDS-PLUS 18V 1,3J BHA 18 LTX BL 16



Moteur Brushless sans charbon
marteau perforateur avec 2 fonctions : perçage à percussion et perçage
système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé Metabo VibraTech (MVT)
arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
éclairage à LED
livré en coffret metaBOX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Poids (kg)
10541964*	600324840	BHA 18 LTX BL 16	Li-Ion	18	-	1,3	5250	13	20	12,7	1,60

PERFORATEUR SDS-PLUS 18V 1,3J DH18DPBWPZ



Moteur Brushless sans charbon
fonction RFC : protection machine et utilisateur lorsque la mèche bloque
fonction auto-stop
stop de frappe
réversible
interrupteur à variateur de vitesses
frein moteur instantané
ergonomique, poignée pistolet antidérapante
éclairage LED
livré en coffret Hit Case avec 2 batteries 18V 5Ah compactes, chargeur, poignée auxiliaire, butée de profondeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Poids (kg)
10535499	DH18DPBWPZ	DH18DPBWPZ	Li-Ion	18	5	1,3	5500	13	18	18	10,4	2,10

* Référence en stock

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 1,9J GBH 18V-22

Moteur Brushless sans charbon
système anti-vibrations
Kickback Control
livré en coffret L-BOXX avec butée de profondeur
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10544996*	0611924001	GBH 18V-22	Li-Ion	18	-	1,9	4675	13	20	22	14	9,4	2,30



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,4J GBH 18V-24 C

Moteur Brushless sans charbon
fonction Kick-Back Control et système Vibration Control
éclairage LED
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
système Vario-Lock
écran de contrôle intégré informant sur les réglages et l'état de l'outil et permettant de changer rapidement de mode de fonctionnement
possibilité d'établissement facile d'une connexion avec l'application Bosch Toolbox grâce à la Bluetooth Connectivity pour une personnalisation rapide des réglages
livré en coffret L-BOXX
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10538720	0611923001	GBH 18V-24 C	Li-Ion	18	-	2,4	4350	13	30	24	15,5	9,5	2,90



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,6J GBH 18V-26

Moteur Brushless sans charbon
fonction anti-rebond Kick Back Control
fonction Constant Speed
protection électronique du moteur
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction VarioLock
système Vibration Control
éclairage LED intégré
régime à vide : 0-890 tr/min
livré en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, chiffon
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10000250*	0611909001	GBH 18V-26	Li-Ion	18	-	2,6	4350	13	30	26	15,2	9,9	3,20

* Référence en stock



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,6J GBH 18V-26F

Moteur Brushless sans charbon
fonction anti-rebond Kick Back Control
fonction Constant Speed
protection électronique du moteur
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction VarioLock
système Vibration Control
éclairage LED intégré
régime à vide : 0-890 tr/min
livré en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur 210 mm, chiffon, mandrin Quick-Change 13 mm, mandrin interchangeable SDS-Plus
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10538721	0611910001	GBH 18V-26F	Li-Ion	18	-	2,6	4350	13	30	26	15,2	9,6	3,30



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5,8J GBH 18V-34 FC

Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
démarrage progressif pour un burinage précis et 3 modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft) pour une adaptation parfaite à chaque application
affichage en temps réel de l'état de l'outil sur l'écran de contrôle, personnalisation des réglages à partir de l'application Bosch Toolbox via Bluetooth
livré en coffret de transport avec module Bluetooth, poignée supplémentaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable SDS-PLUS, mandrin interchangeable 1,5-13 mm, tube de graisse, chiffon
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10533309*	0611914001	GBH 18V-34 FC	Li-Ion	18	-	5,8	2900	13	40	28	10,1	7,2	4,90

* Référence en stock



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 5AH 2,3J M18 BLHX-502X

Moteur Brushless sans charbon
boite de vitesse entièrement métallique
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
vitesse de rotation : 1400 tr/min
livré en coffret HD Box avec 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur M12-18 FC, poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10532674*	4933478892	M18 BLHX-502X	Li-Ion	18	5	2,30	5100	13	26	26	8,9	9,5	3,50



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,3J M18 BLHX-0X

Moteur Brushless sans charbon
boite de vitesse entièrement métallique
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13 mm
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
vitesse de rotation : 1400 tr/min
livré en coffret HD Box avec poignée latérale anti-vibration, butée de profondeur, graisse, mandrin métallique FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10532776*	4933478891	M18 BLHX-0X	Li-Ion	18	-	2,3	5100	13	26	26	8,9	9,5	2,80



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,5J M18 FHX-0X

Moteur Brushless sans charbon
boite de vitesse métallique pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue
4 modes pour plus de polyvalences : perçage-burinage, burinage, perçage, Variolock pour facilement orienter le burin
AUTOSTOP™ : mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur
système AVS anti-vibration : vibrations réduites pour un maximum de confort
système FIXTEC™ permettant d'intervertir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm
livré en coffret HD Box avec poignée latérale, butée de profondeur, graisse, mandrin FIXTEC™ 13 mm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10533082*	4933478888	M18 FHX-0X	Li-Ion	18	-	2,5	4800	13	28	26	12,9	14,2	3,40

* Référence en stock



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR202ZJ

Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
ergonomie Soft Grip
débrayage de sécurité
vitesse à vide : 1200 tr/min
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, poignée
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10015175*	DHR202ZJ	DHR202ZJ	Li-Ion	18	-	2	4000	13	26	20	14,5	11,0	3,50



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2J DHR243ZJ

Moteur Brushless sans charbon
mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
limiteur de couple
40 positions de burin
inverseur de sens de rotation
poignée ergonomique Soft Grip
vitesse à vide : 950 tr/min
livré en coffret MAK-PAC avec mandrin automatique interchangeable 13 mm, butée de profondeur
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10015176*	DHR243ZJ	DHR243ZJ	Li-Ion	18	-	2	4700	13	27	24	13,0	11,0	3,40



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 40V 2,9J HR004GZ01

Moteur Brushless sans charbon
3 fonctions : perçage, perforation et burinage
faible niveau de vibration grâce à la technologie anti-vibration AVT
technologie XPT conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes
plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
la commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles
mandrin à changement rapide pour le remplacement sans choc des mèches à bois et à métaux
livré en coffret MAKPAC avec set de mandrin de forage rapide 13, jauge de profondeur, flacon de graisse 100 ml
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10529599*	HR004GZ01	HR004GZ01	max Li-Ion	40	-	2,9	5000	13	32	28	6,5	7,5	4,00

* Référence en stock

metabo

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 2,1J KH 18 LTX 24



Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière externe ESA plus
marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage mécanique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour un travail en toute sécurit
avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
livré en coffret metaBOX avec poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10536080*	601712840	KH 18 LTX 24	Li-Ion	18	-	2,1	5200	13	30	24	11,5	7,8	2,60

metabo

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V KH 18 LTX 28 BL QUICK



Moteur Brushless sans charbon
Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil pour travailler avec des forets SDS-plus et cylindriques Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux tendres
Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
Lampe de travail à LED
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage 82 mm
Vitesse de rotation à vide 0 - 1000 tr/min
Livré en coffret metaBOX avec mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10554416	601715840	KH 18 LTX 28 BL QUICK	Li-Ion	18	-	3	4470	13	30	28	18,2	13,4	3,40

metabo

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V 3,1J KHA 36-18 LTX 32



Système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations
Metabo Quick : changement de mandrin rapide et sans outil
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
débrayage de sécurité automatique
batteries avec indicateur de capacité
vitesse de rotation à vide : 0-1100 tr/min
livré en coffret Metaloc avec mandrin SDS Plus, mandrin à serrage rapide pour outils queue cylindrique, poignée supplémentaire MVT, butée de profondeur, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10012826	600796840	KHA 36-18 LTX 32	Li-Ion	18	-	3,1	4500	13	30	32	13,0	10,5	3,80

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 18V DH1826DAW2Z



Moteur Bruhsless sans charbon
RFC (Reactive Force Control) : anti-retour en cas de blocage brusque = sécurité pour l'utilisateur
Rapport poids/puissance excellent : haute performance perçage et piquage avec grande maniabilité / rentabilité
Fonction Auto-stop pour des perçages en série
2 vitesses réglables + Inter. à vitesse variable : adaptabilité et précision
Eclairage LED
Poignée Soft grip
Livré en coffret HitCase avec poignée latérale, jauge de profondeur, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Poids (kg)
10554119	DH1826DAW2Z	DH1826DAW2Z	Li-Ion	18	-	3,2	0-3170/0-4300	13	26	3,10

* Référence en stock

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 36V DH3628DAW2Z



Moteur Brushless sans charbon
RFC (Reactive Force Control) : anti-retour en cas de blocage brusque = sécurité maximale pour l'utilisateur
Système UVP : vibrations fortement réduites pour un plus grand confort
2 vitesses réglables + Inter. à vitesse variable :adaptabilité et précision
Eclairage LED
Led-Level : aide au perçage perpendiculaire
Livré en coffret HitCase avec poignée latérale, jauge de profondeur
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Poids (kg)
10554120	DH3628DAW2Z	DH3628DAW2Z	Li-Ion	36	-	3,2	0-4300	13	28	3,20

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX

BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 18V 7J GBH 18V-36 C



Moteur Brushless sans charbon BITURBO
fonction KickBack Control arrêtant l'outil automatiquement
éclairage LED
Reverse Mode pour débloquer un foret
démarrage progressif
livré en coffret avec module Bluetooth
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
10538729	0611915001	GBH 18V-36 C	Li-Ion	18	-	7	2900	35	10,3	9,5	5,10

BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 18V 9J GBH 18V-40 C



Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
fonction KickBack control arrêtent instantanément le perfo en cas de nécessité minimisant ainsi le risque de blessure
démarrage progressif
éclairage LED
variateur de vitesse
interrupteur blocable
livré en coffret avec poignée supplémentaire, tube de graisse
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
10536651	0611917100	GBH 18V-40 C	Li-Ion	18	-	9	3130	40	7,5	7	7,00

BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 18V 12,5J GBH 18V-45 C



Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
fonction KickBack Control arrêtant l'outil automatiquement
éclairage LED
démarrage progressif
livré en coffret avec module Bluetooth, poignée supplémentaire
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
10538730	0611913000	GBH 18V-45 C	Li-Ion	18	-	12,5	2760	45	8,5	7	8,00

* Référence en stock

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 40V 8J HR005GZ01



Moteur Brushless sans charbon
protection anti retour Kick Back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
faible niveau de vibration grâce à la technologie AVT
plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
éclairage LED intégré
livré en coffret synthétique avec butée de profondeur, chiffon, clé Bluetooth AWS, graisse pour emmanchement 100 ml, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Poids (kg)
10532700*	HR005GZ01	HR005GZ01	max Li-Ion	40	-	8	1450-2900	40	7,40

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 2X40V 21,4J HR006GZ



Moteur Brushless sans charbon
plage de perçage idéale pour les trous jusqu'à 32 mm, mais pouvant aller jusqu'à 52 mm dans le béton
puissance plus élevée que le modèle filaire HR5212C et faibles vibrations pour un contrôle plus facile de la machine
faible niveau de vibration grâce à la technologie anti-vibration AVT
protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
système sans fil auto-démarrage AWS se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
technologie de protection extrême XPT conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
double éclairage LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis
jauge de profondeur pour une consistance accrue de forage
système de débrayage à limiteur de couple conçu pour éviter d'endommager les engrenages en les désengageant automatiquement si le foret se bloque, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Poids (kg)
10534610	HR006GZ	HR006GZ	max Li-Ion	2 x 40	-	21,4	1100-2250	52	12,90

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 18V KHA 18 LTX BL 40



Moteur Brushless sans charbon
Burinage et perçage sans poussière grâce au système externe d'aspiration de la poussière ESA max (accessoire)
Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations
Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour percer avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux tendres
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret
Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
Lampe de travail à LED
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux 40 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage 105 mm
Vitesse de rotation à vide 450 - 580 tr/min
Livré en coffret en plastique avec poignée caoutchoutée supplémentaire, poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, graisse spéciale pour les emmanchements d'outil, chiffon de nettoyage, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
10554417	600752840	KHA 18 LTX BL 40	Li-Ion	18	-	8,6	3200	40	8,5	6,90

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 18V 11J M18 FHM-0C



Moteur Brushless sans charbon
outil offrant les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil
électronique REDLINK PLUS ™ intelligente offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
verrouillage de la gâchette en mode burinage pour plus de confort lors d'une utilisation prolongée
grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations
témoin de rappel lorsque l'outil nécessite une maintenance
poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outil
à utiliser avec 1 batterie HIGH OUTPOUT™ 18V 12Ah pour des performances et autonomies étendues
livré en coffret, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
10016373*	4933464893	M18 FHM-0C	Li-Ion	18	-	11	2900	45	9,4	7,8	10,20

* Référence en stock

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 36V 4AH 9J DH3640DAWAZ



Moteur Bruhsless sans charbon
Le plus léger de sa catégorie : niveau de fatigue maintenu au minimum pour l'utilisateur
UVP + LVH : vibrations fortement réduites pour un plus grand confort
4 vitesses réglables + Inter. à vitesse variable : adaptabilité et précision
Blocage interrupteur en mode burinage : facilité d'utilisation et moins de fatigue pour des travaux en continu
RFC (Reactive Force Control) : anti-retour en cas de blocage brusque = sécurité maximale pour l'utilisateur
Contrôle de vitesse constante : fournit une puissance supplémentaire pour maintenir la vitesse en surcharge
Eclairage LED
Capacité béton foret : Ø40 mm
Capacité béton trépan : Ø105 mm
Livré en coffret avec 2 batteries Multi Volt 36V 4Ah, chargeur rapide ventilé UC18YL3W0Z.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Poids (kg)
10554139	DH3640DAWAZ	DH3640DAWAZ	Li-Ion	36	4	9,2	1400-2800	40	7,40

MARTEAU PIQUEUR

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PIQUEUR SDS-MAX 36V H3641DAW2Z



Moteur Brushless sans charbon
Compact et léger : facile à manipuler dans toutes les positions
Hautes performances de démolition avec efficacité et puissance grâce aux batteries MULTI VOLT
La poignée latérale en «D» offre une préhension sécurisée pour un parfait contrôle, une grande stabilité et une minimisation de la fatigue avec une absorption optimale des vibrations
Poignée Basse Vibration (LVH) pour un confort de travail optimal
La fonction de blocage interrupteur lors du piquage/burinage permet un travail en continu plus facile
Le sélecteur de mode 4 vitesses permet une grande adaptabilité aux diverses applications, des travaux légers (enlèvement carrelage) à des travaux plus lourds (démolition béton)
Possibilité d'ajuster la position du burin avec 12 positions (par angle de 30°) pour augmenter l'adaptabilité à toutes les applications de démolition
Livré en coffret avec poignée latérale, pic, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Poids (kg)
10554156	H3641DAW2Z	H3641DAW2Z	Li-Ion	36	-	6,8	1500-2870	4,90

Makita

PIQUEUR SDS-PLUS 18V 3,1J DHK180ZJ



Moteur Brushless sans charbon
le système de vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse lors des travaux les plus difficiles
double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
puissance délivrée élevée, conception compacte et légère similaire au modèle filaire HK1820
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
orientation du burin dans 12 positions, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Poids (kg)
10536361	DHK180ZJ	DHK180ZJ	Li-Ion	18	-	3,1	3200	3,30

Makita

BURINEUR SDS-MAX 40V HM002GZ03



Aussi performant qu'un burineur filaire SDS MAX
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups)
AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main Soft No Load : le moteur ralentit hors charge donc plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
le système de vitesse constante en charge ajuste automatiquement la puissance du moteur pour maintenir la vitesse lors des travaux les plus difficiles
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Poids (kg)
10537210	HM002GZ03	HM002GZ03	max Li-Ion	2 x 40	-	20,9	950-1900	10,10

* Référence en stock



MARTEAU PIQUEUR XGT 40V 72,8J HM004GZ01

Moteur Brushless sans charbon.
Plus de sécurité et de temps de travail avec le système anti-vibration AVT.
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide.
Démarrage progressif qui élimine les à-coups au démarrage pour un meilleur contrôle et plus de précision.
Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth.
Lampe double LED avec fonctions de pré-éclairage et de persistance lumineuse pour un meilleur éclairage et un travail plus précis.
La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.
Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe.
Fonctionne avec 2 batteries 40V.
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de frappe (J)	Poids (kg)
10553902	HM004GZ01	HM004GZ01	XGT	40	-	72,8	29,7

MEULEUSE D'ANGLE

MEULEUSE D'ANGLE COMPACTE 12V M12 FCOT-0



Moteur Brushless sans charbon
garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant/arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris
capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de la profondeur et extracteur de poussière
profondeur de coupe : 16,3 mm
Ø disque : 76 mm
Ø alésage : 10 mm
livrée avec 1 disque diamant , 1 disque métal inox, 1 disque carbure
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10016405*	4933464618	M12 FCOT-0	Li-Ion	12	-	20000	1,10

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 BLSAG125X-0



Moteur Brushless sans charbon
protection anti Kick Back
système FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
réglage rapide du carter sans clé
livrée avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre anti-poussière
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10543100*	4933492643	BLSAG125X-0	Li-Ion	18	-	11000	1,70

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 FSAG125X-0X



Moteur Brushless sans charbon
poignée latérale anti-vibration
protection anti Kick Back
technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
réglage rapide du carter sans clé
fonction de verrouillage empêchant le démarrage
livrée en coffret HD Box avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, filtre antipoussière
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10532778*	4933478428	M18 FSAG125X-0X	Li-Ion	18	-	8500	2,00

* Référence en stock

Milwaukee

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V M18 ONEFSAG125XPDB-0X



Moteur Brushless sans charbon
frein de disque RAPIDSTOP™
interrupteur non verrouillable «Homme mort»
fonction anti-redémarrage
poignée latérale anti-vibrations
changement de disque sans outil
carter de protection réglable sans outil
ONE-KEY™ pour le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10531039*	4933478434	M18 ONEFSAG125XPDB-0X	Li-Ion	18	-	8500	2,00

Milwaukee

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 18V M18 ONEFLAG230XPDB-0C



Moteur Bruhsless sans charbon
performances similaires à une meuleuse filaire 2200W
la localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth
ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
technologie RAPIDSTOP™ : frein de disque rapide, le disque s'arrête en moins de 3 secondes pour permettre une meilleure protection de l'utilisateur
gâchette de sécurité avec une fonction de verrouillage pour empêcher les démarrages automatiques
poignée latérale anti-vibration
technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil
carter de protection pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé
filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur
livrée en coffret avec carter de protection, fixation de carter, poignée latérale AVS, bride, écrou de bride, clé, filtre anti-poussière
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10536969	4933478782	M8 ONEFLAG230XPDB-0C	Li-Ion	18	-	6600	5,40

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-7



Moteur Brushless sans charbon
protection anti-redémarrage
démarrage progressif
livrée en coffret L-BOXX avec flasque de serrage, écrou de serrage, clé à ergots, capot de protection, poignée supplémentaire
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10529625*	06019H9002	GWS 18V-7	Li-Ion	18	-	11000	1,60

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-10



Moteur Brushless sans charbon
démarrage progressif
fonction KickBack Control
fonction Drop Control : arrête aussitôt l'outil s'il tombe accidentellement par terre
système de freinage intelligent
livrée en coffret L-BOXX avec flasque de serrage, écrou de serrage rapide, capot de protection
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10533306*	06019J4003	GWS 18V-10	Li-Ion	18	-	9000	2,10

* Référence en stock



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-10 P

Moteur Brushless sans charbon
Puissance équivalente à une meuleuse filaire de 1000W
Système de freinage intelligent
Arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil «Kickback Control»
Contrôle de chute avec arrêt de l'outil en cas de chute «Drop Control»
Interrupteur non blocable «Homme mort»
Livrée en coffret L-BOXX avec écrou de serrage rapide, flasque de serrage, capot de protection, poignée auxiliaire Vibration Control sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10545554*	06019J4102	GWS 18V-10 P	Li-Ion	18	-	9000	1,90



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-15 C

Moteur Brushless sans charbon
Kickback control : arrêt immédiat de la machine en cas de blocage de l'outil
système de freinage intelligent
Drop control : arrêt du moteur en cas de chute
protection anti-redémarrage
interrupteur blocable
livré en coffre L-BOXX, sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10080072	06019H6000	GWS 18V-15 C	Li-Ion	18	-	11000	2,10



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-15 SC

Moteur Brushless BITURBO
gain de 50 % en rapidité et enlèvement de métal par rapport aux meuleuses sans-fil antérieures grâce à la nouvelle technologie BITURBO Brushless
aussi performante qu'un modèle filaire 1500W
système KickBack Control innovant basé sur capteur
système Drop Control
système de freinage intelligent
réglages de vitesse personnalisés avec écran de contrôle et Bluetooth Connectivity
protection anti-redémarrage, protection contre les surcharges
démarrage progressif
livrée en coffret L-BOXX avec capot de protection, flasque de serrage, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire Vibration Control, module Bluetooth, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10538722	06019H6100	GWS 18V-15 SC	Li-Ion	18	-	3400-9800	2,30



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V GWS 18V-15 PSC

Moteur Brushless sans charbon
Puissance équivalente à une meuleuse filaire de 1000W
Système de freinage intelligent
Protection anti-redémarrage
Arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil «Kickback Control»
Contrôle de chute avec arrêt de l'outil en cas de chute «Drop Control»
Variateur de vitesse
Interrupteur non blocable «Homme mort»
3 plages de vitesse par défaut, 6 réglages de vitesse personnalisables en cas d'adjonction d'un module Bluetooth disponible séparément
livrée en coffret L-BOXX avec écrou de serrage rapide, capot de protection, poignée auxiliaire Vibration Control, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10545004	06019H6B02	GWS 18V-15 PSC	Li-Ion	18	-	3400 - 9800	2,30

* Référence en stock

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA506Z



Moteur Brushless sans charbon
protection anti-retour Kick Back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
frein électrique et système anti-redémarrage
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal
démarrage progressif
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection des batteries contre la surcharge/décharge
poignée à revêtement Soft Grip
livrée avec meule à ébarber, poignée latérale, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
0205869*	DGA506Z	DGA506Z	Li-Ion	18	-	8500	2,00

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V DGA508ZJ



Moteur Brushless sans charbon
interrupteur poignée sécurité «Homme mort»
protection anti-retour Kick Back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
frein électrique (< 5 secondes) et système anti-redémarrage
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal
démarrage progressif
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection des batteries contre la surcharge/décharge
poignée à revêtement Soft Grip
livrée en coffret MAKPAC avec meule à ébarber à moyeu déporté 125 mm, poignée latérale Soft Grip, clé à ergots, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10018079*	DGA508ZJ	DGA508ZJ	Li-Ion	18	-	8500	2,00

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 40V GA005GZ01



Moteur Brushless sans charbon
Idéal pour les travaux intensifs en continu
Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse
Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes
Le frein de lame haute vitesse assure un travail en toute sécurité
Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10547906*	GA005GZ01	GA005GZ01	XGT	40	-	8500	1,80

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 40V GA029GZ01



Interrupteur poignée sécurité (homme mort) : coupure moteur dès le relâchement
performances supérieures à celles d'une meuleuse filaire 1000 W
variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau travaillé AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth Haute durabilité
les roulements à billes surdimensionnés soutiennent le rotor pour résister à la puissance importante délivrée par l'outil XGT.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10529608	GA029GZ01	GA029GZ01	max Li-Ion	40	-	8500	3,00

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 40V GA038GZ01



Moteur Brushless sans charbon
interrupteur poignée sécurité «Homme mort»
AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
parfaite pour les travaux intensifs en continu
protection anti retour Kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
système AFT stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
frein électrique et système anti-redémarrage pour plus de sécurité
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un meulage optimal
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort
livrée avec clé à ergots, poignée, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10532694*	GA038GZ01	GA038GZ01	max Li-Ion	40	-	6600	4,60

* Référence en stock



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V G1813DFW2Z

Moteur Bruhsless sans charbon
Interrupteur Homme Mort
Livrée en coffret HSC II
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10554127	G1813DFW2Z	G1813DFW2Z	Li-Ion	18	-	8000	3,00



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V G18DSL2W3Z

Livrée en coffret HSC II
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10554128	G18DSL2W3Z	G18DSL2W3Z	Li-Ion	18	-	9000	1,60



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MEULEUSE D'ANGLE 125MM MULTIVOLT 36V G3613DEW2Z

Moteur Brushless sans charbon
Amélioration de la durabilité des composants électroniques contre la poussière et l'eau grâce à une meilleure isolation
Corps fin Soft Grip
Poignée anti-vibration pouvant être montée sur 3 positions
Interrupteur autobloquant, frein électrique, système de protection contre le recul, démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection contre les surcharges, fonction rotation continue et protection contre la surchauffe
Eclairage LED
Livrée en coffret HSC III
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10554125	G3613DEW2Z	G3613DEW2Z	Li-Ion	36	-	10000	3,00



metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V W 18 L 7-125

Protection contre la surcharge
démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
protection anti-redémarrage
compatible avec toutes les batteries 18V CAS
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux, poignée supplémentaire, clé à ergots
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10541965*	602371850	W 18 L 7-125	Li-Ion	18	-	8500	1,60

* Référence en stock



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V W 18 L 9-125

Meuleuse d'angle sans fil robuste
arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la
protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à coup
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
équipement standard : capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux, poignée supplémentaire, clé à ergots, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10533095*	602247850	W 18 L 9-125	Li-Ion	18	-	8500	1,60



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V WB 18 LTX BL 15-125

Moteur Brushless sans charbon
système de freinage rapide : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule
protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
livrée en coffret metaBOX avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), filtre antipoussière sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10541966*	601730840	WB 18 LTX BL 15-125	Li-Ion	18	-	10000	2,00



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS

Meuleuse Brushless sans charbon
Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort
Système de freinage rapide : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
Le meilleur système antivibrations : Autobalance intégré pour moins de vibrations dans la main et le bras, une longévité plus élevée de la machine et des meules de ponçage qui durent jusqu'à deux fois plus longtemps
Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
Bride de sécurité DS pour la fixation d'une sangle de sécurité pour outil pour travailler en hauteur
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules
Diamètre de poignée 166 mm
Livrée en coffret metaBOX avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), poignée multi-positions, filtre antipoussière, bride de sécurité DS
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10554438	601734840	WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS	Li-Ion	18	-	10000	2,20

* Référence en stock

metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 18V WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX



Moteur Brushless sans charbon
Travail parfait de l'acier inoxydable : meuleuse d'angle à entraînement puissant avec réducteur à plusieurs vitesses et vitesse de rotation réduite et réglable pour un ponçage à froid
Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l'infiltration de particules tension
Diamètre de poignée 191 mm
Livré avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire, filtre antipoussière, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10554439	613091850	WVB 18 LT BL 11-125 QUICK INOX	Li-Ion	18	-	2000-7600	1,80

metabo

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2X18V WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK



Moteur Brushless sans charbon
large champ d'applications grâce à la profondeur de tronçonnage extrême de 77 mm
interrupteur Paddle (poignée Homme Mort) pour une protection élevée de l'utilisateur
le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine pour une protection maximale de l'utilisateur
système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
poignée principale rotative : sécurité élevée et meilleure prise en main lors du tronçonnage
poignée supplémentaire avec trois positions de montage
arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule
protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
livrée en coffret plastique avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage rapide, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), sans batterie, sans chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10536091	613103840	WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick	Li-Ion	2 x 18	-	6600	4,60

MEULEUSE DROITE

BOSCH

MEULEUSE DROITE 18V GGS 18V-20



Moteur Brushless sans charbon
conception ergonomique, compacte et légère
protection anti-redémarrage
protection contre les surcharges
livrée avec 2 clés plates de 19 mm, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10536634	06019B5401	GGS 18V-20	18	24000	1,20

metabo

MEULEUSE DROITE 18V GVPB 18 LTX BL 11-28



Moteur Brushless sans charbon
Protection de l'utilisateur maximale grâce à l'interrupteur Paddle avec fonction homme-mort et au frein d'arrêt pour l'immobilisation rapide de l'outil (< 1 sec.)
Réglage variable de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
Arrêt de la broche pour un changement facile et rapide de l'outil
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Filtre antipoussière facile à nettoyer pour protéger le moteur contre l'infiltration de grosses particules
Diamètre du collier de serrage 43 mm
Livrée avec pince de serrage 6 mm, cache en caoutchouc, filtre antipoussière, clé plate, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
10554421	600827850	GVPB 18 LTX BL 11-28	Li-Ion	18	-	8000-28000	6	1,40

* Référence en stock

SCIE A RUBAN PORTATIVE



SCIE A RUBAN 40V PB002GZ

Moteur Brushless sans charbon
idéale pour le sciage en toute sécurité de toutes sortes de matériaux sans faire d'étincelles
frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
éclairage LED intégré
capacité de coupe métal : 127 x 127 mm
largeur de la lame de scie à ruban : 13 mm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Poids (kg)
10534621	PB002GZ	PB002GZ	max Li-Ion	40	-	6,60

GRIGNOTEUSE



GRIGNOTEUSE M12 FNB16-0X

Capacité de coupe de l'acier doux de 1,6 mm, de l'acier inoxydable de 1,2 mm et de l'aluminium de 2,6 mm
contrôle maximal pour tous les matériaux, avec un cadran de vitesse à 5 niveaux
fonction de démarrage automatique : il démarre lentement et passe à la vitesse maximale lorsque l'outil détecte que l'utilisateur effectue une coupe
changement sans outil de la direction de coupe par pas de 90°
changement de porte-matrice et de poinçon sans outil
sac de récupération des copeaux
éclairage LED
crochet de ceinture intégré et point d'attache pour la lanière
épaisseur de coupe : 5 mm
livrée en coffret HD Box avec matrice, porte-matrice, sacs de collecte de copeaux
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)	Largeur de coupe (mm)	Poids (kg)
10536966	4933479618	M12 FNB16-0X	Li-ion	12	1,60	1,20	0,70	2,10	21	1,60



GRIGNOTEUSE 18V NIV 18 LTX BL 1.6

Moteur Brushless sans charbon pour couper facilement les tôles plates et formées
bonne adaptation aux courbes pour les encoches et les découpées intérieures à partir de rayons de 40 mm
adaptation rapide et sans outil de la direction de coupe jusqu'à 360° par pas de 45°
vitesse de coupe réglable en continu
coupes sans déformations ni étincelles et sans poussière métallique
changement rapide et sans outil de la matrice et du poinçon
protection électronique contre la surcharge
vitesse en marche à vide : 660-2360 tr/min
vitesse de coupe : 1,2-2,6 m/min
largeur de la voie de coupe : 5 mm
diamètre du premier trou : 21 mm
rayon de giration minimum : 40 mm
livré en coffret MetaLoc avec poinçon, sac de collecte des sciures, clé combinée
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)	Largeur de coupe (mm)	Poids (kg)
10525210	601614840	NIV 18 LTX BL 1,6	Li-Ion	18	1,60	1,20	0,70	2,00	5	1,30

* Référence en stock

CISAILLE

CISAILLE 18V SCV 18 LTX BL 1.6



Moteur Brushless sans charbon
pour découper des tôles sur place sans ébarbures
adaptation optimale aux courbes pour une découpe confortable de rayons étroits à partir de 15 mm
vitesse de coupe réglable en continu
distance entre les lames réglable de manière flexible en fonction des épaisseurs de la tôle
lame réversible
protection électronique contre la surcharge
vitesse en marche à vide : 1350-4840 tr/min
vitesse de coupe : 7 m/min
diamètre du premier trou 27 mm
livrée en coffret MetaLoc avec 2 lames réversibles, gabarit de guidage, 2 clés mâles à six pans, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Rayon de courbure	Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 250 N/mm² (mm)	Poids (kg)
10525211	601615840	SCV 18 LTX BL 1,6	Li-Ion	18	15	1,60	1,20	0,70	2,00	1,40

CISAILLE 18V M18 BMS20-0



Profondeur de coupe maximale de 2 mm dans l'acier
tête rotative à 360 ° réglable sans outil : 12 positions de verrouillage disponibles
protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée
design de l'outil «en ligne» pour un contrôle accru lors de la coupe
gâchette à vitesse variable
clip ceinture
angle de coupe mini : 180 mm
capacité max. acier : 2 mm
capacité max. aluminium : 3,2 mm
vitesse à vide : 0-2500 tr/min
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)
10534488	4933447935	BMS20-0	Li-Ion	18	-

DECOUPEUR PONCEUR

DECOUPEUR PONCEUR 12V C12 MT-0



Variateur avec molette de sélection de la vitesse
système de serrage métal 8 dents orientable sur 360°
électronique REDLINK pour une meilleure protection contre les surcharges et les surchauffes
puissance sonore : 86,5 dBA
taux de vibration : 5,4 m/s²
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (°)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Poids (kg)
10010894	4933427180	C12 MT-0	Li-Ion	12	-	2 x 1,5	5000-20000	0,80

DECOUPEUR PONCEUR 18V M18 FMT-0X



Moteur Bruhsless sans chrbon
10 réglages permettant d'ajuster la vitesse à l'application
changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus permettant de recevoir toutes les lames des principaux concurrents
éclairage LED intégrée à 180° pour une visibilité maximale
livré en coffret HD Box avec 1 lame de bois oscillante multi-tool OPEN-LOK à ajustement universel, 1 patin de ponçage multi-tool, 1 papier abrasif grain 60, 1 papier abrasif grain 80, 2 papiers abrasif grain 120 et 1 papier abrasif grain 240, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (°)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Poids (kg)
10536918*	4933478491	M18 FMT-0X	Li-ion	18	-	2 x 2,1	10000-20000	1,90

* Référence en stock



BOSCH

DECOUPEUR PONCEUR 18V GOP 18V-34 + ACCESSOIRES

Moteur Brushless sans charbon
Changement d'accessoire rapide et sans outil grâce au système StarLock
Système Vibration Control : réduit les vibrations (de 50 % par rapport au modèle antérieur) pour un travail moins fatigant
Excellente ergonomie grâce à la poignée fine de seulement 180 mm de diamètre
Eclairage LED intégré
Livré en coffret L-BOXX avec :
1 butée de profondeur Starlock Expert
5 feuilles abrasives (2xG80, 2xG120, 1xG240)
1 adaptateur d'aspirateur Starlock avec collier de serrage
1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
1 plateau de ponçage delta Starlock AVZ 93 G
1 spatule HCS Starlock ATZ 52 SC, rigide, Multi Material
1 petite boîte bleue pour accessoires Starlock
1 lame HCS Starlock ASZ 32 SC, multi-matériaux
1 lame plongeante BIM Starlock AIZ 20 AB, Wood + Metal
1 lame segment BIM Starlock ACZ 100 BB, Wood + Metal
1 lame segment à concrétion carbure Starlock ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive
1 lame plongeante Metal Max Starlock Plus PAIZ 32 AIT, métal
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (°)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Poids (kg)
10545557*	06018G2002	GOP 18V-34	Li-Ion	18	-	2 x 1,7	10000 - 20000	1,20



BOSCH

DECOUPEUR PONCEUR 18V GOP 18V-34

Moteur Brushless sans charbon
Changement d'accessoire rapide et sans outil grâce au système StarLock
Système Vibration Control : réduit les vibrations (de 50 % par rapport au modèle antérieur) pour un travail moins fatigant
Excellente ergonomie grâce à la poignée fine de seulement 180 mm de diamètre
Eclairage LED intégré
Livré en coffret L-BOXX avec 1 lame plongeante BIM StarlockPlus PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (°)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Poids (kg)
10545556	06018G2000	GOP 18V-34	Li-Ion	18	-	2 x 1,7	10000 - 20000	1,20



Makita

DECOUPEUR PONCEUR 18V DTM52ZJ

Vitesse variable
technologie AVT (anti-vibration) assurant une performance de vibrations extra-faible
12 réglages d'angle à chaque 30° de 0° à 360°
éclairage LED intégré
compatible avec les empreintes Starlock, Starlock Plus et Starlock Max
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (°)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Poids (kg)
10532231*	DTM52ZJ	DTM52ZJ	Li-Ion	18	-	2 x 1,8	10000-20000	1,70

* Référence en stock

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

DECOUPEUR PONCEUR 18V CV18DAW2Z



Moteur Brushless sans charbon
Changement d'accessoire sans outil = basculez entre différents accessoires sans avoir besoin d'outils supplémentaires.
Changement de lame facile car moins d'actions à réaliser (1 action en lame universel / 2 actions OIS blade& STAR LOCK)
Performances de coupe inégalées = plus de précisions, de vitesse, et d'efficacité.
Un design compact et léger donnant une maniabilité et une haute précision dans toutes les applications (circonférence 133mm)
Poignée à faible vibration donnant une stabilité inégalée grâce à une technologie de pointe réduisant les vibrations, élevant la précision et le confort à des niveaux inégalés dans sa catégorie
Livré avec boite d'accessoires
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (°)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10554129	CV18DAW2Z	CV18DAW2Z	Li-Ion	18	-	3,6	6000-20000	1,30

metabo

OUTIL MULTIFONCTIONS 18V MT 18 LTX BL QSL



Moteur Brushless sans charbon
porte-outil 3D StarlockPlus
travail précis et sans poussière grâce à la bague de serrage avec butée de profondeur et au raccord d'aspiration (en option)
éclairage LED
livré en coffret metaBOX avec lame de scie plongeante 32 Bois/métal
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (°)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Poids (kg)
10525213	613088840	MT 18 LTX BL QSL	Li-Ion	18	-	2 x 1,6	8000-20000	1,30

PONCEUSE

Milwaukee

PONCEUSE A BANDE 18V M18 FBTS75-0



Moteur Brushless sans charbon
capture de 90% de la poussière grâce à l'utilisation du sac à poussière en tissu
vitesse de ponçage variable de 230 à 410 m/s
le pommeau ajustable sans outil permet à l'utilisateur de trouver la position de ponçage optimale
éclairage LED avant et latéral pour une illumination à 180° de la zone de travail
changement de la bande abrasive sans outil avec avec un réglage facile permettant un alignement précis de la bande
bande abrasive standard : 75 x 457 mm
livrée avec bac à poussière, 1 bande abrasive
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10536928	4933479614	M18 FBTS75-0	Li-ion	18	-	90	1,47	4,60

makita

PONCEUSE VIBRANTE 18V DBO380Z



Aussi efficace qu'un modèle filaire équivalent
contrôle de vitesse électrique à 3 étapes : 4000/8000/12000 tr/min
connectable aux aspirateurs Makita sans adaptateur
la poignée avant est détachable sans outils pour le ponçage des coins
sac à poussière de grande capacité avec adaptateur sous vide intégré pour une collecte de poussière améliorée
prise en caoutchouc ergonomique et poignée conçue pour un meilleur ajustement et un confort accru
livrée avec sac à poussières
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10536336	DBO380Z	DBO380Z	Li-Ion	18	-	2	72	3,6	1,90

* Référence en stock



PONCEUSE VIBRANTE 18V DBO480Z

Frein électrique pour une productivité accrue
le papier abrasif de type crochet et boucle peut être utilisé
compatible avec divers tampons
large levier de serrage pour l'installation facile et rapide du papier
nombre d'oscillations : 11000-14000 osc/min
dimensions du patin de ponçage : 112 x 102 mm
dimensions de la feuille abrasive : 114 x 140 mm
livrée avec boite à poussières, sac papier pour boite à poussières, plaque triangulaire, gabarit à trous
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10537218	DBO480Z	DBO480Z	Li-Ion	18	-	1,5	75	2,5	1,40



PONCEUSE VIBRANTE 18V GSS 18V-10

Système micro-filtre Bosch : aspiration des poussières
dimensions du plateau de ponçage : 101 x 113 mm
dimensions des feuilles abrasives pour fixation par étrier : 140 x 115 mm
dimensions des feuilles abrasives avec fixation autoagrippante : 107 x 115 mm
mouvements orbitaux à vide : 11000-22000 osc/min
livrée en coffret L-BOXX avec gabarit de perçage, micro-filtre, tournevis, 3 feuilles abrasives, 1 plaque de base 113 x 101 mm, 1 plaque de base 80 x 130 mm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10012576	06019D0202	GSS 18V-10	Li-Ion	18	-	1,6	80	7,5	1,70





PONCEUSE VIBRANTE 18V SM 18 LTX BL

Moteur Brushless sans charbon
Ponceuse multifonctions maniable avec patin triangulaire et rectangulaire pour le ponçage des coins, des bords et des petites surfaces
Guidage agréable et proche de la surface, y compris au-dessus de la tête, grâce à la faible hauteur de la machine
Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Réglage continu de la vitesse de rotation pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux
Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
Raccordable à un aspirateur tous usages avec manchon de raccordement 630798000
Le protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du plateau abrasif
Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
Plateau abrasif 100 x 150 mm
Vitesse de rotation à vide 4000 - 10000 /min
Vitesse d'oscillation en marche à vide 8000 - 20000 /min
Livré en coffret metaBOX avec patin 100 x 150 mm à fixation auto-agrippante, 80 x 133 mm à fixation auto-agrippante, Protecteur 100 x 150 mm, Protecteur 80 x 133 mm, 1 feuille abrasive auto-agrippante P 120 Bois et métal « professional » (100 x 150 mm), 1 feuille abrasive auto-agrippante P 120 Bois et métal « professional » (80 x 133 mm), Sac à poussières en tissu compact, Clé mâle à six pans
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)
10554441	602089840	SM 18 LTX BL	Li-Ion	18	2	1,10

* Référence en stock

PONCEUSE VIBRANTE XGT 40V BO005CGZ



Moteur Brushless sans charbon.
Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces.
Démarrage progressif.
Variateur de vitesse.
Contrôle constant de la vitesse.
Frein électrique.
Fonction anti-redémarrage.
Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant).
Dimensions du patin de ponçage : 80 x 130 mm.
Livrée avec câble d'alimentation 1,6m, sac à poussière.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Poids (kg)
10553905	BO005CGZ	BO005CGZ	XGT	40	-	1,70

PONCEUSE VIBRANTE XGT 40V BO006CGZ



Moteur Brushless sans charbon
Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces, de coins.
Démarrage progressif.
Variateur de vitesse.
Contrôle constant de la vitesse.
Frein électrique.
Fonction anti-redémarrage.
Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant).
Dimensions du patin de ponçage : 100 x 150 mm
Livrée avec câble d'alimentation 1,6m, sac à poussière.
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)
10553906	BO006CGZ	BO006CGZ	XGT	40	-	3	1,70

PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V DBO180Z



Compacte, légère et maniable pour travaux dans toutes les positions et tous les endroits difficiles d'accès
centre de gravité bas pour plus de confort d'utilisation
3 vitesses de réglage : ponçage ordinaire, ponçage de finition et polissage
ergonomie Soft Grip
Ø du plateau de ponçage : 123 mm
nombre d'oscillations : 7000-9500-10000 osc/min
livrée avec boîte à poussières pour sac, disque abrasif Ø 125 mm grain 120, sac à poussières en papier
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)
10017937*	DBO180Z	DBO180Z	Li-Ion	18	-	2,8	1,40

PONCEUSE EXCENTRIQUE 125MM XGT 40V BO001CGZ



Moteur Brushless sans charbon
Excellente maniabilité lors des opérations fines.
Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur
Conçu pour être légère avec la connexion de type connecteur à la batterie, atteignant une hauteur totale similaire à celle des ponceuses pneumatiques
La poignée de l'outil est conçue pour être aussi proche que possible de la surface de ponçage.
Livrée avec câble d'alimentation de 1,6m, sac à poussière, patin Ø 125 mm.
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Poids (kg)
10553907	BO001CGZ	BO001CGZ	XGT	40	-	1,70

* Référence en stock

PONCEUSE EXCENTRIQUE 150MM XGT 40V BO002CGZ



Moteur Brushless sans charbon
Idéale pour les applications telles que le ponçage de finition de grandes surfaces.
Démarrage progressif.
Variateur de vitesse.
Contrôle constant de la vitesse.
Frein électrique.
Fonction anti-redémarrage.
Changement d'accessoire sans outil (type auto-agrippant).
Livrée avec câble d'alimentation 1,6m, sac à poussière, patin Ø 150 mm.
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Poids (kg)
10553908	BO002CGZ	BO002CGZ	XGT	40	-	1,70

PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V GEX 18V-125



Moteur Brushless sans charbon
maîtrise parfaite grâce au point d'équilibre placé tout près de la pièce et à l'excellente ergonomie du repose-main et de la poignée
dispositif d'aspiration des poussières directement dans le sac à poussière intégral de l'outil et/ou en utilisant un aspirateur multi-usages
système de fixation auto-agrippant
Ø du plateau de ponçage : 125 mm
vitesse d'oscillation : 12000-20000 osc/min
livrée en coffret L-BOXX avec plateau de ponçage Ø 125 mm, sac à poussière, 1 feuille abrasive grain 120
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)
10529646*	0601372200	GEX 18V-125	Li-Ion	18	-	2,5	1,10

PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V M18 BOS125-0



Electronique REDLINK™ protégeant la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes
6 réglages de vitesse
bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières
plateau de ponçage universel Ø 125 mm
adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®
nombre d'oscillations : 14000-24000 osc/min
livrée avec sac à poussière, adaptateur d'aspirateur, extension, 2 disques de ponçage
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)
10532779*	4933464228	M18 BOS125-0	Li-Ion	18	-	2,4	1,20

PONCEUSE EXCENTRIQUE 18V SXA 18 LTX 150 BL



Moteur Brushless sans charbon
Travail à faibles vibrations pour un fonctionnement silencieux
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Le démarrage progressif réduit les défauts de surface lors de l'amorce de ponçage
Réglage continu de la vitesse de rotation
Plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière et une longévité plus élevée de l'abrasif
Avec sac à poussières en tissu facile à vider pour travailler sans aspirateur
Raccordable à un aspirateur tous usages avec manchon de raccordement 630798000
Le frein de moteur et de plateau permet de déposer rapidement la machine
Le protecteur amovible protège les surfaces adjacentes et augmente la durée de vie du plateau abrasif
Avec point de fixation pour sangles de sécurité pour outils pour travailler en hauteur
Diamètre du plateau 150 mm
Vitesse de rotation à vide 4000 - 10000 tr/min
Vitesse d'oscillation en marche à vide 8000 - 20000 tr/min
Livrée en coffret metaBOX avec plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, 1 feuille abrasive auto-agrippante P 120 Bois et métal « professional », sacs à poussières en tissu, clé mâle à six pans
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)
10554425	600411840	SXA 18 LTX 150 BL	Li-Ion	18	-	3	1,30

* Référence en stock

SCIE SABRE

SCIE SABRE 12V M12 CHZ-0



Moteur Brushless sans charbon
électronique REDLINK PLUS™ qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
système FIXTEC : changement rapide de la lame
vibrations inférieures à 6,5 m/s²
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Poids (kg)
10011422	4933446960	M12 CHZ-0	Li-Ion	12	-	3000	15,9	1,20

SCIE SABRE 18V M18 FHZ-0X



Moteur Brushless sans charbon
protection contre les surchauffes et les surcharges
patin pivotant pour optimiser la position de coupe
éclairage LED intégré
système FIXTEC permettant un changement de la lame simple et sans outil
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Poids (kg)
10011426*	4933459887	M18 FHZ-0X	Li-Ion	18	-	3000	22	1,90

SCIE SABRE 18V M18 FSZ-0X



Moteur Brushless sans charbon
protection des engrenages brevetée prolongeant la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames
levier de changement de lame FIXTEC™ renforcé permettant des changements de lame rapides et faciles, il est conçu pour résister aux conditions de chantier
support de batterie renforcé en métal afin de maximiser la durée de vie de l'outil sur chantier
éclairage LED intégré
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Course (mm)	Poids (kg)
10016402*	4933478293	M18 FSX-0X	Li-Ion	18	-	3000	300	20	32	3,10

SCIE SABRE 18V M18 FSX-0C



Moteur Brushless sans charbon
performances équivalentes à une scie sabre filaire, elle peut atteindre jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah
l'action pendulaire permet de dégager les débris plus rapidement, permettant une coupe plus rapide dans le bois
variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min pour régler la vitesse en fonction du matériau
système FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile sans clé
crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
sabot réglable pour une utilisation optimale des lames
LED intégrée pour éclairer la zone de travail
livrée en coffret avec lame de scie
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Course (mm)	Poids (kg)
10016403	4933464724	M18 FSX-0C	Li-Ion	18	-	3000	300	20	32	3,80

* Référence en stock

BOSCH

SCIE SABRE 18V GSA 18 V-LI C



Design compact offrant un grand confort d'utilisation grâce à de faibles vibrations
système SDS Bosch permettant un changement de lame rapide et sans clé
éclairage LED intégré
variateur de vitesse
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame S 922 AF pour Metal, 1 lame S 922 EF pour Metal, 1 lame S 922 HF pour bois
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Course (mm)	Poids (kg)
10016097*	06016A5001	GSA 18 V-LI C	Li-Ion	18	-	0-3050	200	21	2,00

BOSCH

SCIE SABRE 18V GSA 18 V-LI



Grande durée de vie grâce à la protection électronique du moteur
présélection de vitesse pour les applications nécessitant une vitesse adaptée au matériau
système SDS Bosch permettant de changer de lame rapidement et facilement sans clé
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame S 2345 X pour bois, 1 lame S 123 XF pour Metal
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Course (mm)	Poids (kg)
10000256*	060164J007	GSA 18 V-LI	Li-Ion	18	-	2400-2700	250	20,00	28	2,90

makita

SCIE RECIPRO 18V DJR186Z



Nouveau système d'entraînement augmentant la course de la lame et le rendement et réduisant les déviations de la lame et les vibrations
sabot renforcé et plus rigide
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
frein électrique arrêtant la lame instantanée
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
changement de lame sans outil
poignées à revêtement Soft Grip
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Poids (kg)
10018137*	DJR186Z	DJR186Z	Li-Ion	18	-	2800	32	3,50

makita

SCIE RECIPRO 18V DJR187Z



Moteur Brushless sans charbon
manivelle positionnée verticalement : réduit les déviations de la lame et les vibrations
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
frein électrique
changement de lame sans outil
réglage du sabot sans outil
2 vitesses de coupe
éclairage LED
poignée Soft Grip
capacité de coupe bois/tube acier : 255/130 mm
puissance sonore : 95 dBA
taux de vibration coupe de bois : 16,5 m/s²
livrée avec 1 lot de 2 lames Bi-Métal (1 pour métal, 1 pour bois/métal)
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Course (mm)	Poids (kg)
10001111	DJR187Z	DJR187Z	Li-Ion	18	-	2300-3000	255	32	3,70

* Référence en stock

SCIE RECIPRO 40V JR001GZ



Moteur Brushless sans charbon
levier d'éjection de la lame placé sur le côté de la machine
mécanisme de lubrification plus efficace et arbre de transmission renforcé par l'insertion d'une pièce métallique
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
frein électrique arrêtant de la lame instantanée
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
changement de lame sans outil
réglage du sabot sans outil
interrupteur à variateur de vitesse, facile à actionner à deux doigts
2 vitesses de coupe afin d'adapter la vitesse au matériau travaillé
éclairage LED intégré
poignées à revêtement Soft Grip
livrée avec 3 lames
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Course (mm)	Poids (kg)
10529604*	JR001GZ	JR001GZ	max Li-Ion	40	-	2300-3000	255	32	4,20

SCIE RECIPRO 40V JR002GZ



Moteur Brushless sans charbon
remplacement de la lame et réglage du sabot sans outil
grand crochet de suspension sur échafaudage
technologie XPT conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Course (mm)	Poids (kg)
10537211	JR002GZ	JR002GZ	max Li-Ion	40	-	255	130,00	32	4,60

SCIE SABRE 18V CR18DBW4Z



Moteur Brushless sans charbon
interrupteur à variateur de vitesse
changement de rapide de lame sans outil
mouvement pendulaire pour une plus grande vitesse de coupe
capacité de coupe tuyau acier : 130 mm
poignée anti-vibration
livrée avec 1 lame bois, clé hexagonale
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Course (mm)	Poids (kg)
10538836	CR18DBW4Z	CR18DBW4Z	Li-Ion	18	-	3000	120	19	29	3,70

SCIE SABRE MULTIVOLT 36/18V CR36DAW4Z



Moteur Brushless sans charbon
emmanchement rapide
réglage profondeur étrier
contrôle électronique de vitesse constante
indicateur de vitesses variables réglables
système UVP
capacité de coupe acier/bois : 19/300 mm
capacité de coupe tuyau acier : 130 mm
livré avec 1 lame
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Course (mm)	Poids (kg)
10524564	CR36DAW4Z	CR36DAW4Z	Multi Volt	36	-	3000	300	19	32	4,80

* Référence en stock

metabo

SCIE SABRE 18V SSE 18 LTX COMPACT



Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
butée de profondeur réglable sans outil
lampe LED intégrée
livrée en coffret MetaLoc
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Poids (kg)
10012547	602266840	SSE 18 LTX	Li-Ion	18	-	3100	13	1,70

metabo

SCIE SABRE 18V SSEP 18 LT



Scie sabre sans fil universelle avec poignée Softgrip coudée pour un confort de travail élevé
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Fonction pendulaire activable pour une capacité de sciage optimale
Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
Lampe LED intégrée
Livrée avec lame de scie sauteuse pour bois et métal
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Poids (kg)
10554433	601616850	SSEP 18 LT	Li-Ion	18	-	0-3000	32	2,90

SCIE SAUTEUSE

BOSCH

SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-125 B



Moteur Brushless sans charbon
Porte lame SDS
Eclairage LED
Mouvement pendulaire à 4 positions
Présélection de vitesse
Peut être inclinée sur le côté jusqu'à 45° pour réaliser des coupes biaises
Patin de glissement en plastique amovible pour protéger les pièces fragiles
Livrée en coffret L-BOXX avec set d'aspiration, 1 lame T 144 D Speed for Wood, pare-éclats.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Poids (kg)
10545559*	06015B3000	GST 18V-125 B	Li-Ion	18	-	26	0-3500	10	125	20	2,00

BOSCH

SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-125 S



Moteur Brushless sans charbon
Porte lame SDS
Eclairage LED
Mouvement pendulaire à 4 positions
Présélection de vitesse
Peut être inclinée sur le côté jusqu'à 45° pour réaliser des coupes biaises
Patin de glissement en plastique amovible pour protéger les pièces fragiles
Livrée en coffret L-BOXX avec set d'aspiration, 1 lame T 144 D Speed for Wood, pare-éclats.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Poids (kg)
10545560*	06015B2000	GST 18V-125 S	Li-Ion	18	-	26	500 - 3500	10	125	20	1,90

* Référence en stock



BOSCH

SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-155 BC

Moteur Brushless sans charbon
guidage de la lame empêchant toute flexion de la lame même lors des coupes courbes serrées
grand levier d'éjection de la lame
mouvement pendulaire de la lame réglable dans 3 ou 4 positions
fonction DropControl
livrée en coffret L-BOXX avec 2 lames, sans batterie, ni chargeur.



Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Poids (kg)
10536637*	06015B1000	GST 18V-155 BC	Li-Ion	18	-	26	3800	10,00	155	20	2,00



BOSCH

SCIE SAUTEUSE 18V GST 18V-155 SC

Moteur Brushless sans charbon
forme ergonomique permettant une prise en main sur 360°
interrupteur bilatéral pour droitiers et gauchers assurant une maniabilité et une maitrise parfaite même lors de sciages à l'envers
guidage de la lame empêchant toute flexion de la lame même lors de coupes courbes serrées
grand levier d'éjection de la lame
fonction Drop Control
livrée en coffret L-Boxx avec 2 lames, sans batterie, ni chargeur.



Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Poids (kg)
10536639*	06015B0000	GST 18V-155 SC	Li-Ion	18	-	26	800-3800	10,00	155	20	2,00



makita

SCIE SAUTEUSE 18V DJV185Z

Moteur Brushless sans charbon
Démarrage progressif permettant un atterrisage de la lame sur la surface de la pièce
3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux
Frein électrique
Bouton de verrouillage pour une fonctionnement en continu
Livrée avec clé hexagonale, plaque de couverture, pare-poussière, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Poids (kg)
10547756*	DJV185Z	DJV185Z	Li-Ion	18	-	23	800-3000	135	2,00



makita

SCIE SAUTEUSE 18V DJV184ZJ

Moteur Brushless sans charbon
démarrage progressif permettant un atterrissage précis de la lame sur la surface de la pièce
3 réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation dans une large gamme de matériaux
bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu
frein électrique pour une productivité accrue
lampe LED pour éclairer la zone de travail
livrée en coffret MAKPAC avec clé hexagonale, lame S-EXPRESS pour bois, contre-plaqué et PVC, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Poids (kg)
10537220*	DJV184ZJ	DJV184ZJ	Li-Ion	18	-	23	3000	10	135	2,40

* Référence en stock

SCIE SAUTEUSE 18V DJV181ZJ



Moteur Brushless sans charbon
6 plages de réglages de la vitesse
système de changement de lame sans outils
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite
fonction éclairage incorporée
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°
axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes
taux de vibration bois/acier : 6,5/5 m/s²
livrée en coffret MAK-PAC, sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Poids (kg)
10001112	DJV181ZJ	DJV181ZJ	Li-Ion	18	-	26	3500	10	135	20	2,30

SCIE SAUTEUSE 18V DJV182ZJ



Moteur Brushless sans charbon
6 plages de réglages de la vitesse
système de changement de lame sans outils
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite
fonction éclairage incorporée
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°
axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes
taux de vibration bois/acier : 7 m/s²
livréé en coffret MAK-PAC, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Poids (kg)
10001113	DJV182ZJ	DJV182ZJ	Li-Ion	18	-	26	3500	10	135	20	2,40

SCIE SAUTEUSE 18V M18 BJS-0X



Démarrage progressif et variateur de vitesse
électronique REDLINK™: protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
système FIXTEC™ permettant un changement de lame facile et rapide
plateau ajustable sans outil pour des coupes biseautées entre 0° et 45°
mouvement pendulaire à 5 positions
éclairage LED intégré
ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
livrée en coffret HD Box, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Poids (kg)
10011427*	4933459573	M18 BJS-0X	Li-Ion	18	-	25	2800	10	135	-	1,70

SCIE SAUTEUSE 18V M18 FBJS-0X



Moteur Brushless sans charbon
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
système de fixation FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile
mouvement pendulaire à 5 positions
interrupteur marche/arrêt ambidextre
6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif
souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application
éclairage LED intégré
semelle souple amovible pour des coupes sans marques ni rayures sur tous les matériaux
livrée en coffret HD Box avec 1 lame, 1 adaptateur d'extraction de poussière (DEK 26), 1 cache anti-poussière, 1 garde éclat, 1 semelle souple, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Poids (kg)
10016378*	4933464799	M18 FBJS-0X	Li-Ion	18	-	25	800-3500	10	100	19	2,10

* Référence en stock

Milwaukee

SCIE SAUTEUSE 18V M18 FJS-0X

Moteur Brushless sans charbon
jusqu'à 32 m dans de l'OSB 19mm avec une batterie 5 Ah
système de fixation FIXTEC™pour un changement facile et rapide de la lame
plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
action pendulaire en cinq étapes pour une performance de coupe accrue
souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
LED intégrée pour éclairer la zone de travail
sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
livrée en coffret HD Box
sans batterie, ni chargeur.



Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Poids (kg)
10536972	4933464726	M18 FJS-0X	Li-Ion	18	-	25	3500	10	135	2,90

metabo

SCIE SAUTEUSE 18V ST 18 L 90

Ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail et surface Softgrip pour un maniement optimal et un guidage sûr de la scie
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
Fonction de soufflage des sciures efficace
Lampe de travail LED intégrée
Protection anti-redémarrage
Livrée en metaBOX avec tubulure d'aspiration, capot transparent, pare-éclats, 2 lames de scies sauteuses, clé mâle à six pans
Sans batterie, ni chargeur.



Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Poids (kg)
10554434	601047840	ST 18 L 90	Li-Ion	18	-	22	750-3000	10	90	1,50

metabo

SCIE SAUTEUSE 18V STA 18 LTX 150 BL

Moteur Brushless sans charbon
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
Guidage de lame abaissé pour des coupes précises
Fonction de soufflage des sciures efficace pour une vue dégagée sur la zone à découper
Lampe de travail à LED désactivable pour les coupes par en dessous pour éviter l'éblouissement
Protection anti-redémarrage
Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages
Plage d'inclinaison de/à- 45 / + 45 °
Niveaux de la fonction pendulaire 4
Vitesse en marche à vide 1000 - 3500 tr/min
Livrée avec Tubulure d'aspiration, Capot transparent, Plaque anti-rayures plastique
Pare-éclats, 3 lames de scie
Sans batterie, ni chargeur



Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Cadence de coupe (cps/min)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Poids (kg)
10554435	601502840	STA 18 LTX 150 BL	Li-Ion	18	-	26	1000-3500	10	150	1,90

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SCIE SAUTEUSE 18V CJ18DAW2Z

Livrée en coffret HSC III
Sans batterie, ni chargeur.



Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Poids (kg)
10554130	CJ18DAW2Z	CJ18DAW2Z	Li-Ion	18	-	26	10	135	2,50

* Référence en stock

SCIE CIRCULAIRE

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE 12V GKS 12V-26



Poignée ergonomique
indicateur de charge directement sur l'outil
LED intégrée
graduation de profondeur de coupe
base en aluminium inclinable de 0° à 45°
livrée en coffret L-BOXX, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10002364	06016A1002	GKS 12V-26	Li-Ion	12	-	1400	26,5	17	85	15	1,40

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE 18V Ø165MM GKS 18V-57 G



Frein moteur très rapide qui bloque la lame immédiatement : protection de l'utilisateur renforcée
compatible avec le système de rails de guidage Bosch et avec les systèmes de rails de guidage des marques Mafell, Festool et Makita
éclairage LED intégré
soufflerie
démarrage progressif
blocage de broche
semelle en acier estampé
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame 36 dents, adaptateur pour aspirateur, butée paralléle, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10000255*	06016A2101	GKS 18V-57 G	Li-Ion	18	-	3400	57	42	165	20	4,10

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE 18V GKS 18V-68 GC



Moteur Brushless sans charbon avec technologie BITURBO
aussi performante qu'une scie filaire 1800W
rail de guidage compatible avec le système de rails FSN Bosch et les rails d'autres fabricants
interface utilisateur permettant de prérégler la vitesse via un smartphone
frein rapide
mode ECO assurant 30% d'économie en plus
protection contre les surcharges, protection anti-redémarrage
blocage de broche
livrée en coffret L-BOXX avec butée parallèle, 1 lame, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10538726	06016B5100	GKS 18V-68 GC	Li-Ion	18	-	2500-5000	68	50	190	20	4,30

makita

SCIE CIRCULAIRE 18V Ø165MM DSS610Z



Machine légère et maniable à progression de coupe rapide grâce au régime élevé
éclairage concentré sur le trait de coupe par double LED
gâchette à deux pas permettant d'allumer l'éclairage sans démarrer la scie
verrouillage de sécurité qui protège l'utilisateur contre la mise en marche intempestive
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
base en aluminium avec repère du trait de coupe
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
profondeur de coupe à 50° : 36 mm
livrée avec clé à six pans 5, guide parallèle, lame carbure 24 dents, raccord d'aspiration, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10018217*	DSS610Z	DSS610Z	Li-Ion	18	-	3700	57	40	165	20	3,50

* Référence en stock

SCIE CIRCULAIRE 18V Ø165MM DHS680ZJ



Moteur Brushless sans charbon
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal
démarrage progressif
bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette
équipé d'un frein électrique
jet d'air soufflant la sciure pour une meilleure visibilité du trait de coupe
base, capot et carter en fonte de magnésium
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec un adaptateur (en option)
livrée en coffret MAKPAC avec lame bois EFFICUT 25 dents, clé à six pans 5, guide parallèle
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10532018*	DHS680ZJ	DHS680ZJ	Li-Ion	18	-	5000	57	41	165	20	3,30

SCIE CIRCULAIRE 40V Ø185MM RS001GZ



Moteur Brushless sans charbon
technologie ADT : ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué
capacité de coupe importante (65 mm à 90°) et biaise (90° - 53°) avec arrêt préréglé à 22,5° et 45°
livrée avec lame bois EFFICUT, clé 6 pans
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10532695	RS001GZ	RS001GZ	max Li-Ion	40	-	6400	65	45	185	30	5,00

SCIE CIRCULAIRE 40V Ø185-190MM HS004GZ03



Moteur Brushless sans charbon
ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué
frein électrique assurant l'arrêt de la lame
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
technologie XPT (eXtreme Protection Technology) conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière
livrée en coffret MAKPAC avec raccord à poussières, lame de scie circulaire, clé hexagonale 6 mm, puce Bluetooth
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10529603	HS004GZ03	HS004GZ03	max Li-Ion	40	-	6000	62,5	44,5	185-190	-	4,40

SCIE CIRCULAIRE 40V Ø235MM HS009GZ



Moteur Brushless sans charbon
grande capacité de coupe (85 mm à 90°) et capacité de biseau (-1° - 60°) avec un arrêt positif à 45°
le système sans fil à démarrage automatique (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
frein électrique pour une productivité maximale
le rail de guidage peut être connecté sans adaptateur, offrant une découpe de précision
livrée avec clé hexagonale 6 mm, lame carbure bois
sans batterie, ni chargeur

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10537212	HS009GZ	HS009GZ	max Li-Ion	40	-	4000	85	235	-	5,10

* Référence en stock

SCIE CIRCULAIRE 40V Ø260MM RS002GZ



Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT protégeant contre l'infiltration de la poussière et de l'eau
interrupteur de sécurité afin d'éviter tout démarrage involontaire
plus de contrôle grâce au frein électrique
conception légère pour moins d'effort en utilisation
poignée ergonomique Soft Grip
démarrage progressif
possibilité de connecter la machine à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10532696*	RS002GZ	RS002GZ	max Li-Ion	40	-	4000	95	70	260	30	5,70

SCIE CIRCULAIRE 40V Ø260-270MM HS011GZ



Moteur Brushless sans charbon
scie circulaire en magnésium : scie légère, bien équilibrée et résistante
frein électrique
démarrage progressif
lumière LED double
le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
technologie XPT (eXtreme Protection Technology) conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10534611	HS011GZ	HS011GZ	max Li-Ion	40	-	3500	97-101	68-71	260-270	30	5,50

SCIE CIRCULAIRE 18V Ø190MM M18 BLCS66-0X



Moteur Brushless sans charbon
gestion électronique individuelle des cellules contre la surcharge, la surchauffe et la décharge totale
protection contre les redémarrages
frein inertiel de la lame : stoppe instantanément la rotation en cas de relâchement de l'interrupteur
carter supérieur et inférieur en aluminium
semelle en aluminium
livrée en coffret HD Box avec lame de scie, guide latéral, goulotte d'extraction de poussière, clé à lame
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10010921*	4933464589	M18 BLCS66-0X	Li-Ion	18	-	5000	66	48	190	30	3,30

SCIE CIRCULAIRE 36V 165MM C3606DBW2Z



3 régimes de vitesses : haute vitesse / finition / silence : performance /précision / économie énergie
Parfaitement équilibrée, compacte et rigidifiée : prise en main confortable et haute précision de coupe
Interrupteur double action pour une sécurité maxi
Frein moteur pour un arrêt rapide de la lame : sécurité de l'utilisateur
Connexion aspiration intégrée, rotative et blocable : haute performance d'aspiration
LED et double soufflerie : visibilité parfaite même dans les espaces restreints

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10554132	C3606DBW2Z	C3606DBW2Z	Li-Ion	36	-	5600	66	45	165	30	3,40

* Référence en stock

metabo

SCIE CIRCULAIRE 18V KS 18 LTX 57



Plateau en aluminium utilisable sur des rails de guidage toutes marques
frein de rotation
coupes en biais jusqu'à 50°, avec point de crantage à 45°
position 0° réglable
indicateur de coupe
poignée Soft Grip
livrée en coffret MetaLoc avec lame carbure 18 dents, guide latéral, clé mâle 6 pans, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10010904	601857840	KS 18 LTX 57	Li-Ion	18	-	4600	57	43	165	20	3,40

metabo

SCIE CIRCULAIRE 18V KT 18 LTX 66 BL



Moteur Brushless sans charbon
fixation sans jeu et réglable sur les rails de guidage de Metabo et d'autres fabricants
vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux
double indicateur pour le réglage précis de la profondeur de coupe avec et sans rail de guidage
fonction de contredépouille pour des jonctions précises, position 0° et 45° ajustables
sciage près des murs possible jusqu'à 14 mm
possibilité de brancher un aspirateur
possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
frein de rotation
remplacement rapide et facile de la lame
plage d'inclinaison de -1 à +46 °
vitesse de coupe max. : 43 m/s
livrée en coffret metaBOX avec lame de scie, sac à poussières, clé mâle à six pans, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10525216	601866840	KT 18 LTX 66 BL	Li-Ion	18	-	2250-5000	66	43	165	20	5,30

metabo

SCIE CIRCULAIRE A METAUX 18V MKS 18 LTX BL 58



Moteur Brushless sans charbon
Pour le sciage à froid des métaux
Sans étincelles ni ébarbures.
Avec bac collecteur de copeaux
Compatible avec les rails de guidage
Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
Réglage de la profondeur de coupe en continu et sans outil avec une échelle en mm et en Inch
Changement de la lame de scie facile grâce au blocage de la broche
Frein d'arrêt pour une sécurité maximale grâce à l'arrêt rapide de la lame de scie (< 1 sec.)
Livrée en coffret metaBOX avec lame de scie circulaire en carbure pour les métaux (40 dents), guide latéral, clé mâle à six pans, adaptateur de rail de guidage, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10554445	600773840	MKS 18 LTX BL 58	Li-Ion	18	-	58	165	20	2,80

Milwaukee

SCIE CIRCULAIRE METAL 18V Ø150MM M18 FMCS-0X



Moteur Brushless sans charbon
électronique REDLINK PLUS™ offrant une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie
coupe à froid sans étincelle permettant de maximiser la sécurité sur les chantiers
ajustement de la profondeur de coupe sans outil de 0 à 57 mm
crochet intégré pour suspension facile et pratique sur le chantier
rangement facile et pratique de la clé Allen sur la machine
livrée en coffret HD Box, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10532780*	4933459192	M18 FMCS-0X	Li-Ion	18	-	3900	57	150	20	2,80

* Référence en stock

Tronçonnage facile et précis du métal : progression de travail plus rapide, peu d'étincelles et de copeaux



BOSCH

SCIE CIRCULAIRE METAL GKM 18V-50

Permet de travailler rapidement et d'effectuer des coupes précises
Elle offre comme autre avantage une quasi absence d'étincelles grâce à son robuste boîtier collecteur de copeaux intégré, facile à vider
L'indicateur de ligne de coupe, la fenêtre regard et l'éclairage LED intégré assurent une visibilité parfaite sans ombres et des coupes de grande précision
La poignée optimisée assure une prise en main ergonomique et réduit la fatigue et rend possible une utilisation dans une multitude de positions.
Dotée d'un crochet de suspension et d'une lame « Standard for Steel » spéciale, optimisée pour conférer aux scies sans-fil une grande autonomie
Livrée en coffret L-BOXX avec butée parallèle, 1 lame Standard for Steel 136 x 1,6/1,2 x 20 mm, 30 dents, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10545563	06016B8001	GKM 18V-50	Li-Ion	18	-	4250	50	136	20	2,20

Makita

SCIE PLONGEANTE 40V SP001GZ03

Moteur Brushless sans charbon
grande capacité de coupe (56 mm à 90°, 40 mm à 45° et 38 mm à 48°) et capacité conique (-1° - 48°) avec butée positive à 22,5°
la découpe précise et précise offre une finition miroir sans éclats
contrôle à molette à vitesse variable (2500 - 4900 tr/min) pour des performances optimales dans une variété de matériaux
fonction de démarrage progressif électronique pour un démarrage en douceur
la commande de vitesse constante fournit une finition de surface constante
coupe haute précision pour un fini miroir sans écharde
réglage facile à régler de la profondeur à grande échelle
livrée en coffret MAKPAC avec lame carbure EFFICUT pour bois, clé BTR 5, guide parallèle, puce Bluetooth, sans batterie, ni chargeur.



Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10536362	SP001GZ03	SP001GZ03	max Li-Ion	40	-	2500-4900	56	40	165	-	4,40

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 36V 165MM C3606DPAW2Z

Moteur Bruhsless sans charbon
Réglage variable de la vitesse
Frein moteur pour un arrêt rapide de la lame
Connexion aspiration intégrée, rotative et blocable
Compatible avec les rails de guidage HiKOKI et les rails de guidage courants d'autres marques
Double indication de réglage de la profondeur pour un réglage précis de la profondeur avec et sans rail de guidage
Livrée en coffret Hit Case avec lame de scie bois, clé hexagonale, sac poussière, sans batterie, ni chargeur.



Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Ø Alésage de la lame (mm)	Poids (kg)
10554155	C3606DPAW2Z	C3606DPAW2Z	Li-Ion	36	-	2500-5200	66	43	165	20	5,40

Milwaukee

SCIE PLONGEANTE 18V M18 FPS55-0P

Moteur Brushless sans charbon
le réglage de la profondeur à deux échelles avec et sans rail de guidage peut être facilement réalisé en appuyant sur un bouton
la lame est à seulement 12 mm du carter de protection permettant à la scie de couper très près d'un mur
conçue pour une aspiration optimale de la poussière sur le chantier, grâce au carter de protection fermé
adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
l'arrêt de marquage permet une coupe en arrière de 1 mm pour minimiser les éclats dans les matériaux stratifiés
coupe en biais de -1° jusqu'à 48° en passant par 22.5° et 45°
bonne visibilité sur la lame de scie grâce à la nouvelle lucarne de visée transparente et mobile
système de changement facile et rapide de la lame
le couteau diviseur rétractable permet une pose simple dans un trait de coupe déjà existant, sans batterie, ni chargeur.



Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Poids (kg)
10536938	4933478777	M18 FPS55-0P	Li-Ion	18	-	2500-5600	55	42	165	4,90

* Référence en stock

SCIE A ONGLET RADIALE



BOSCH

SCIE A ONGLET RADIALE GCM 18V-254 D

Capacité de coupe jusqu'à 90 x 305 mm
scie à onglets radiale sans-fil légère et mobile avec une très bonne ergonomie
performances de coupe équivalentes au filaire grâce au système d'entraînement BITURBO Brushless
maîtrise facile de pièces longues pendant la coupe
plus de confort et plus grande souplesse d'utilisation pour les coupes exigeantes grâce à la fonction double inclinaison.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm)	Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10545571	0601B51100	GCM 18V-254 D	Li-Ion	18	-	4500	90 x 305	90 x 215	254	30	17,7

HIKOKI

SCIE A ONGLET RADIALE MULTIVOLT 36/18V C3610DRAW4Z




Système à glissière
la vitesse de coupe jusqu'à 110 %
moteur brushless 36 V Multi Volt
indicateur de vitesses variables réglables
moteur Brushless compact et puissant
tête inclinable 48°Gauche /Droite
tête inclinable pour coupes d'onglet, biseautée et combinée
plateau pivotant 0-60°G / 0-55°D
pare-éclat réglable
blocage de l'arbre
coupe droite 90° : 89 x 292 mm
coupe onglet 45°G/D : 89 x 204 mm
coupe biseau 45° : 45 x 292 mm
coupe onglet 45°D : 25 x 292 mm
livrée avec clé de serrage, sac à poussière et lame carbure bois
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10524557	C3610DRAW4Z	C3610DRAW4Z	Multi Volt	36	-	4000	255	30	20,60

Makita

SCIE A ONGLET RADIALE 2X18V DLS211ZU

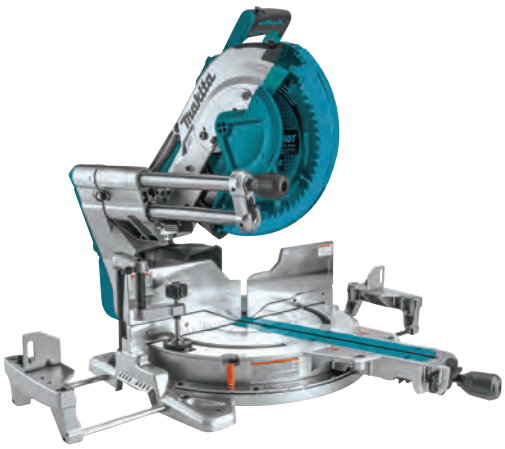

Moteur Brushless sans charbon
démarrage progressif
équipée d'un pointeur laser
possibilité de connecter à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
machine pouvant être placé contre un mur
entraînement automatique du couple pendant le fonctionnement
capacité de coupe inclinaison (biaise) D/G : 48/48°
capacité de coupe pivot (onglet) D/G : 60/60°
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 54 mm
dimensions (L x l x H) : 898 x 690 x 725 mm
livrée avec clé Bluetooth AWS
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10038974	DLS211ZU	DLS211ZU	Li-Ion	2 x 18	-	4400	92	382,00	305	30	31,30

* Référence en stock



SCIE RADIALE 40V LS003GZ01

Moteur Brushless sans charbon
Coupe aussi qu'une scie à onglets filaire
interrupteur d'activation de l'aspirateur pour plus de confort
lampe DEL avec fonction d'alignement sur le tracé
système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
grand socle rotatif qui maintient fermement la pièce pour plus de stabilité
les détenteurs sont fournis des deux côtés de l'outil pour contenir des pièces de longue durée horizontalement
bouton avant pour ajustement d'angle de biseau facile
guides intégrés pour une plus grande rigidité et une grande précision de coupe
plage de biseau (à gauche) : 48 / 48 °
plage d'onglets (à gauche) max. : 60 / 60 °
livrée avec sac à poussière, équerre pour rabots, lame, assemblée verticale, clé hexagonale 6
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité de coupe maximale à 90°/0° (mm)	Capacité de coupe maximale à 90°/45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10534612	LS003GZ01	LS003GZ01	max Li-Ion	40	-	3600	107 x 363 / 92 x 382	71 x 363 / 61 x 382	305	30	30,50



CHARIOT ETABLI

Hauteur ajustable de 550 à 800 mm
support pliant équipé de roues pour un transport facile
dimensions du produit (L x l x H) : 1170 - 2750 x 500 x 800 mm
dimensions, pliable (L x l x H) : 1170 x 500 x 400 mm
poids : 26,40 Kg.

Code	Réf	Modèle
10536365	DEAWST05	DEAWST05



ETABLI EXTENSIBLE

Leviers de verrouillage à relâchement rapide permettant l'installation et la désinstallation rapide d'une scie à onglets sans utilisation d'outil
construction en aluminium tubulaire léger, facilement et rapidement pliable
pied réglable pour empêcher le support d'osciller sur les sols irréguliers
rail coulissant permettant de repositionner facilement la scie à onglets
poignée de transport permettant de transporter d'une seule main la scie à onglets lorsqu'elle est pliée
roues et poignée de transport permettant de déplacer le support sur les chantiers avec la scie à onglets installée
butée de coupe réglable et rouleur de matériau pour faciliter l'utilisation et augmenter l'efficacité sur les chantiers
place de rangement intégrée pour clé hexagonale permettant de faire les ajustements nécessaires des plaquettes de réglage de la scie à onglets
poids maximal supporté : 225 Kg
dimensions : 1150-2550 x 750 x 850 mm
poids net : 15,3 Kg.

Code	Réf	Modèle
10536366	DEBWST06	DEBWST06

* Référence en stock



SOCLE POUR SCIE À ONGLETS KSU 251

Socle pour scie à onglets léger et robuste avec fonction Trolley pour l'utilisation mobile avec scie montée
rapidement prêt à l'emploi grâce aux pieds verrouillables et à la possibilité de réglage pour plus de stabilité supports de pièces à usiner escamotables avec roulettes et butée rabattable pour des coupes en série précises
convient également pour toutes les scies à onglets courantes grâce au socle de machine universel (montable sans outil)
longueur totale : 127-250 cm
hauteur table de travail : 92-99 cm
charge maximale dans la zone médiane : 250 Kg.

Code	Réf
0203815	629005000



SCIE A ONGLETS RADIALE 18V KGS 18 LTX BL 216

Moteur Brushless sans charbon
Jusqu'à 400 coupes dans le bois tendre 60 x 60 mm par charge de batterie (LiHD 10,0 Ah)
Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
Capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
Démarrage progressif et protection contre la surcharge
Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains
Surface d'appui : 345 x 730 mm
Largeur de coupe 90°/45° : 305 / 215 mm
Profondeur de coupe max. 90°/45° : 70 / 40 mm
Capacité de coupe 90°/90° : 305 x 70 mm
Capacité de coupe 45°/45° : 215 x 40 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 50 / 50 °
Inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47 / 2 °
Livrée avec lame de scie « Cordless cut wood - classic » 216x30 Z40, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, sac collecteur de sciures
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10554429	614216850	KGS 18 LTX BL 216	Li-Ion	18	-	5000	70	305,00	216	30	12,80

* Référence en stock



metabo

SCIE A ONGLETS RADIALE 18V KGS 18 LTX BL 254

Moteur Brushless sans charbon
Jusqu'à 205 coupes dans le bois tendre 80 x 80 mm par charge de batterie (LiHD10,0 Ah)
Precision Cut Line (PCL) : ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
Capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
Plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
Inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
Démarrage progressif et protection contre la surcharge
Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
Butée de profondeur pour la réalisation facile de rainures
Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
Poignée ergonomiques pour le transport à une ou à deux mains
Surface d'appui : 345 x 760 mm
Largeur de coupe 90°/45° : 305 / 215 mm
Profondeur de coupe max. 90°/45° : 92 / 47 mm
Capacité de coupe 90°/90° : 305 x 92 mm
Capacité de coupe 45°/45° : 215 x 47 mm
Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 50 / 50 °
Inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47 / 2 °
Livrée avec Lame de scie « Cordless cut wood - classic » 254x30 Z48, 2 rallonges latérales de table intégrées, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, sac collecteur de sciures
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10554430	614254850	KGS 18 LTX BL 254	Li-Ion	18	-	4000	92	305,00	254	30	14,80



Milwaukee

SCIE A ONGLET RADIALE 18V M18 FMS190-0

Moteur Brushless sans charbon
réglage simple et rapide de l'inclinaison de la lame sur la droite ou sur la gauche
coupe stable et précise grâce aux larges butées
table en fonte d'aluminium
éclairage LED
hauteur de butée ajustable jusqu'à 92 mm
capacité de coupe : 90,9 x 21,8 mm
livrée avec une lame 48 dents
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10002669	4933459619	FMS190-0	Li-Ion	18	-	5000	55,4	215,50	190	30	12,70

* Référence en stock



SCIE A ONGLET RADIALE 18V M18 FMS254-0

Moteur POWERSTATE™ sans charbon
électronique REDLINK PLUS pour une meilleure protection contre les surchauffes ainsi qu'une performance et une autonomie accrues
sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la droite
système de verrouillage du rail
corps pivotant
éclairage LED
capacité de coupe onglet gauche/droite : 50 / 60°
capacité de coupe biaise gauche/droite : 48/48°
capacité max. onglet 45°/biaise 45° : 205 x 51 mm
capacité max. onglet 45°/biaise 90° : 205 x 91 mm
capacité max. onglet 90°/biaise 45° : 289 x 51 mm
capacité max. onglet 90°/biaise 90° : 289 x 91 mm
livrée avec une lame
sans batterie, ni chargeur.


Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10002670	4933451729	FMS254-0	Li-Ion	18	-	4000	91,2	289,30	254	30	20



PIETEMENT MSL 3000

Extensible jusqu'à 3 m
encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié
pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers
équipé de 2 roues pour un déplacement plus facile
supports de pièce entièrement réglables, adaptés aux longs matériau, réglage simple du bouton
supports à rouleaux, pour un support matériel efficace
force d'appui : 250 Kg
hauteur : 1,20 m
poids : 23 Kg.

Code	Réf
10536924	4933411565

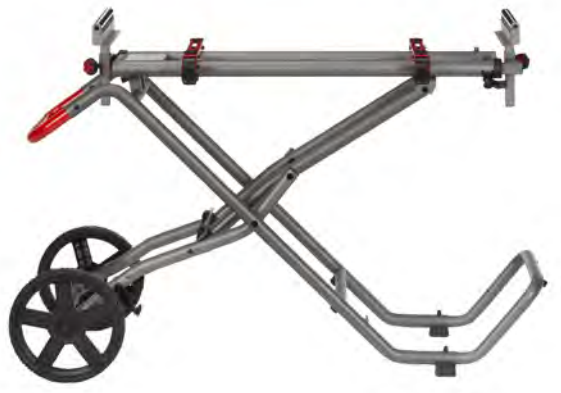

PIETEMENT MSUV 280

Extensible jusqu'à 2,80 m
conception pliable verticalement pour un rangement et un transport faciles
le verrouillage facile se fait via la pédale et le point de levage unique permet une installation rapide avec une scie à onglet
support compatible avec toutes les scies à onglet MILWAUKEE®
les rouleaux de support de pièce extra larges permettent de manipuler plus facilement des matériaux plus volumineux
plateau de rangement intégré
grandes roues pour faciliter le transport sur toutes les surfaces
charge maximum : 136 Kg
dimensions : 1320 x 650 x 630 mm
poids : 27 Kg.

Code	Réf
10536925	4933478992

* Référence en stock

RABOT

BOSCH

RABOT 18V GHO 18V-26



Le parfait alignement de la semelle en aluminium et de la plaque de réglage de profondeur permet d'obtenir des surfaces parfaitement planes.
Grand confort d'utilisation avec possibilité d'éjection des copeaux vers la gauche ou vers la droite.
Tête à fer unique pour une grande autonomie de batterie et un changement de fer facile.
Nouveau fer Wood Razor permettant de réaliser 3 fois plus de coupes que le fer utilisé jusqu'alors.
Livré en L-BOXX avec 1 fer Wood Razor, butée parallèle, sac à poussières.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Profondeur de feuillure (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Largeur de rabotage (mm)
10550404	06015B5000	GHO 18V-26	Li-Ion	18	-	9	2,6	82

makita

RABOT 18V DKP180Z



Semelle avec rainure en V pour faciliter le chanfreinage
frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette
réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
pied de protection escamotable pour éviter d'endommager la lame et la pièce à travailler
poignées caoutchoutées et antidérapantes
palier de roulement en aluminium
vitesse à vide : 15000 tr/min
livré avec calibre de réglage, clé à douille, guide parallèle
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Profondeur de feuillure (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Largeur de rabotage (mm)	Poids (kg)
10001117*	DKP180Z	DKP180Z	Li-Ion	18	-	9	2	82	3,40

makita

RABOT 18V DKP181ZJU



Moteur Brushless sans charbon
possibilité de réaliser des feuillures jusqu'à 25 mm
semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage
technologie ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple
AWS (Auto-start Wireless System) se connecte à des aspirateurs compatibles avec Bluetooth
frein électrique
réglage précis de la profondeur de coupe par pas de 0,1mm
pied de protection escamotable
éjection des copeaux améliorée
poignées caoutchoutées et antidérapantes
vitesse à vide max. : 11000 tr/min
livré en coffret MAKPAC avec calibre de réglage, clé à douille, clé bluetooth AWS
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Profondeur de feuillure (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Largeur de rabotage (mm)	Poids (kg)
10524039	DKP181ZJU	DKP181ZJU	Li-Ion	18	-	25	3	82	3,60

Milwaukee

RABOT 18V M18 BP-0



Protection contre les surcharges et les surchauffes
double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable
semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes
rainure en V idéale pour les chanfreins
éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
vitesse à vide : 14000 tr/min
livré avec jeu de lames réversibles, sac à poussière, guide parallèle, adaptateur de poussière
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Profondeur de feuillure (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Largeur de rabotage (mm)	Poids (kg)
10002664*	4933451113	M18 BP-0	Li-Ion	18	-	10,7	2	82	3,50

* Référence en stock

AFFLEUREUSE



DEFONCEUSE AFFLEUREUSE 40V RT001GZ16

Moteur Brushless sans charbon
base en aluminium pour une durabilité et une précision accrue
la commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles
variateur de vitesse
double lumières LED
frein électrique
système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte aux aspirateurs compatibles avec Bluetooth
la technologie de protection extrême (XPT) est conçue pour améliorer la poussière et la résistance à l'eau pour fonctionner dans des conditions difficiles
étui de lame en aluminium pour une durabilité élevée et une longue durée de vie d'outil
fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur
capacité de plongée : 0-40 mm
capacité max de la pince : 6-8 mm
livrée en coffret MAKPAC avec guides d'affleurage complet, assemblage de guidage droit, poignée, raccord d'aspiration, porte guide, guides à copier, collet cône 8 mm, 2 clés plates 22
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10536364	RT001GZ16	RT001GZ16	max Li-Ion	40	-	10000-31000	2,20



AFFLEUREUSE PLAQUE DE PLATRE 18V DCO180Z

Parfaite pour la découpe d'ouvertures précises dans les plaques plâtre
Démarrage progressif pour un travail plus précis
fonction anti-redémarrage après un changement de batterie, pour plus de sécurité
réglage facile de la profondeur
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
buse d'aspiration en option
livrée avec foret plaque de plâtre, raccord à poussières, écrous de pince, cône de pince
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10536360	DCO180Z	DCO180Z	Li-Ion	18	-	30000	1,50



AFFLEUREUSE 18V FMV 18 LTX BL 8

Affleureuse sans fil légère et compacte pour le fraisage de profils, le rognage et le rainurage
Moteur Brushless sans charbon
Réglage en continu et précis de la profondeur et fixation de l'unité du moteur à l'aide d'un cric à crémaillère
Réglage de la vitesse de rotation variable pour une vitesse de rotation adaptée au matériau lors de chaque utilisation
Socle transparent pour une visibilité maximale sur la fraise et la pièce à usiner
Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant la concentricité exacte des machines
Arrêt de la broche pour un changement facile de la fraise
Protection anti-redémarrage
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Hauteur de course max. 40 mm
Vitesse de rotation à vide 4.800 - 29.000 /min
Alésage de la pince de serrage 6 / 8 mm
Livrée en coffret metaBOX avec adaptateur d'aspiration, guide latéral, guide de copiage, pince de serrage 8 mm, pince de serrage 6 mm, clé plate
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10554410	601742840	FMV 18 LTX BL 8	Li-Ion	18	-	4800-29000	1,00

* Référence en stock

AGRAFEUSE

ALSAFIX

AGRAFEUSE AUTONOME A GAZ FIXATION CLOTURE 12GASCR2



Application pour clôture à bétails, électrique, de contrôle de neige et fil barbelé
réglage de profondeur
poignée anti-dérapante
indicateur d'entretien
85 joules
revêtement diamant
tir coup/coup
longueurs des projectiles : 40 mm (type CRAMPS)
Ø des projectiles : 3,15 mm
autonomie : 8000 tir/charge
dimensions : 373 x 108 x 356 mm
livrée en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10523544	12GASCR2	-	7,2	2,5	75	3,93

Milwaukee

AGRAFEUSE POUR CLOTURE 18V M18 FFUS-0C



Moteur Brushless sans charbon
excellente puissance pour tirer constamment des agrafes de 50 mm dans les poteaux de clôture
technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçue pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
ajustement de la profondeur sans outil, rapide et facile pour s'assurer que les agrafes sont enfoncées à la bonne profondeur afin de ne pas écraser le fil
accès rapide et élimination facile des agrafes coincées
mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
jusqu'à 600 agrafes d'autonomie avec une batterie 18V 3 Ah
livré en coffret
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10536960	4933479834	M18 FFUS-0C	Li-Ion	18	-	45	5,00

Rapid

AGRAFEUSE ELECTRIQUE SUR BATTERIE 7,2V BTX530







Pour textile, cuir, petite menuiserie, étiquetage, tissu d'ameublement, tapisserie
poignée ergonomique avec grip
dispositif de réglage de la puissance
nez de sécurité pour protéger en cas de tirs accidentels
indicateur de niveau d'agrafes
capacité magasin : 156 agrafes/100 pointes
autonomie : plus de 1300 tirs par batterie de charge
utilise des agrafes n° 53 de 6 à 14 mm et des pointes n° 8 de 15 mm
livrée en mallette avec une batterie
Garantie de 2 ans.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
0172808	5000128	BTX530	Li-Ion	7,2	1,3	156 agraphes/100 pointes	1,27

* Référence en stock



AGRAFEUSE CLOUEUR ÉLECTRIQUE À BATTERIE 7,2V BTX140





Batterie Lithium-ion 7.2V haute performance
plus de 1300 coups par charge pleine
nombre de coups maximum/min. : 20 tirs
90 min de charge pour une charge pleine
conception ergonomique avec prise en main confortable et équilibre parfait
puissance réglable contrôlant la pénétration du projectile
palpeur de sécurité pour éviter les tirs accidentels
chargeur dual pour agrafes fil plat et clous
indicateur visuel de chargement des agrafes
pour agrafe fil plat No. 140, de 6 à 14 mm et clou No. 8, de 15 mm
idéal pour une utilisation quotidienne lors de tâches telles que la fixation de planches de bois minces ou de tôles et de matériaux de construction comme les isolants ou pare-vapeurs, les films/bâches plastiques, le carton, le papier et d'autres matériaux qui nécessitent une bonne adhérence de l'agrafe
livré en coffret incluant une batterie et un chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10535321*	5001387	BTX140	Li-ion	7,2	1,3	66	1,17



AGRAFEUSE CLOUEUR ELECTRIQUE A BATTERIE BTX606 + CHARGEUR





Adapté aux travaux difficiles impliquant à la fois du bois dur et du bois tendre
voyant LED intégré éclairant la zone de travail
puissance réglable
dispositif anti-rebond
tir séquentiel pour plus de sécurité
chargeur double pour agrafes étroites Rapid No.606, de 12 à 25 mm et pointes Rapid No.8, de 15 à 30 mm
livré en coffret incluant batterie et chargeur.

Code	Réf
10550975	5001502



CLOUEUR A BATTERIE BNX50 COFFRET BATTERIE + CHARGEUR



Cloueur de finition haute qualité
alternative aux outils à gaz ou pneumatiques
voyant LED intégré éclairant la zone de travail
profondeur de pénétration réglable
mode de déclenchement simple ou par contact
clapet de désentrainement frontal
jusqu'à 600 coups par charge (batterie 2.5 Ah)
idéal pour les travaux de menuiserie de finition intérieure telles que la pose de panneaux, plinthes, encadrements de portes et fenêtres, lambris, etc...
pour pointes gauge 18 Rapid No.8, de 20 à 50 mm
livrée en coffret incluant batterie et chargeur.

Code	Réf
10550978	5001498

* Référence en stock

CLOUEUR



CLOUEUR SANS FIL A GAZ "SPECIAL BOIS" SGT90I

Capable de tirer des clous 34° jusqu'à 8 000 tirs par charge de batterie
doté d'un nez spécialement conçu pour éviter tout glissement lors du tir et d'un embout anti-marque qui évite tout dommage sur les matériaux
équipé de deux batteries Li-ion longue durée avec fonction de charge rapide
indicateur de batterie à LED
moteur puissant - allumage haute tension pour plus de puissance et une combustion plus propre
performances optimales entre -7° et 49°C
magasin en métal durable
profondeur d'enfoncement réglable sans outil avec molette en métal
mode de tir restrictif
nombre de tirs/charge : 8000
type d'attache : clous lisses ou annelés tête creuse avec liaison papier inclinée à 34°
longueur d'attache (mm) : 50 à 90
applications : fermes, charpentes, sous-planchers, revêtements et terrasses, assemblage de caisses et de boîtes, fabrication de palettes et installation de clôtures
livré avec 2 batteries Li-ion, chargeur, mallette de transport et clés de démontage.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10485409	4VS2001N	Li-ion	7,2	2,5	70	3,6



CLOUEUR AUTONOME A BRADS FUSION F-18XP

Alimenté par batterie, combine les performances d'un outil pneumatique avec la commodité sans fil
technologie Fusion électropneumatique : fonctionne avec des batteries Li-Ion et de l'air comprimé en circuit fermé, avec une cuve rechargeable
design breveté Reflex-Shot permettant un tir instantané
cylindre en aluminium, magasin en fibre de carbone robuste résistant aux dommages
commutateur d'entraînement sélectif permettant une commande de déclenchement par contact ou séquentielle
surface de travail éclairée par LED monté sur le bec
crochet de ceinture réglable à droite ou à gauche
molette de réglage de profondeur d'enfoncement pour une précision optimale
fonction innovante EZ-Clear pour éliminer les bourrages
mode de tir : double déclenchement (contact et restrictif)
nombre de tirs/charge : 700
temps de recharge 80 %/100% : 15/45 min
type d'attache : clous tête homme (brads) 1,2 mm (AX) liaison collée
longueur d'attache (mm) : 15 à 55
applications : moulures et garnitures décoratives, garnitures de meubles, garnitures de fenêtres, épinglage aveugle de panneaux rembourrés et garnitures, rotin, baguettes de finition, armoires, assemblage de tiroirs et cadres de photos
livré avec en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
0202487	10M2501N	Li-Ion	18	1,5	110	2,72



CLOUEUR AUTONOME DE CHARPENTE FUSION F-35XP

Alimenté par batterie, combine les performances d'un outil pneumatique avec la commodité sans fil
technologie Fusion électropneumatique : fonctionne avec des batteries Li-Ion et de l'air comprimé en circuit fermé, avec une cuve rechargeable
sélection du mode de tir dont le mode rafale
réglage de la profondeur d'enfoncement sans outil
pas de montée en puissance entre chaque tir (mode rafale)
crochet de chevron intégré, nez cranté et embout anti-marque inclus
indicateur de chargement et enrayement des clous
mode de tir : double déclenchement (contact et restrictif)
nombre de tirs/charge : 600
temps de recharge 80 %/100% : 30/60 min
type d'attache : clous lisses ou annelés tête creuse avec liaison papier inclinée à 34°
longueur d'attache (mm) : 50 à 90
applications : charpentes, construction en panneaux, fermes, sous-plancher, revêtement, terrasses, clôtures, assemblage de palettes et caisses
livré avec en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10531065	10G2001N	Li-ion	18	3	60	5,16

* Référence en stock



SENCO

CLOUEUR SANS FIL A GAZ "SPECIAL BETON" GT40I-SCP

s'attaque aux applications béton et acier les plus difficiles
plus simple à utiliser, plus sûr et 5 fois plus rapide qu'un cloueur à poudre
moteur puissant - allumage 20 000V pour plus de puissance et une combustion plus propre
performances optimales entre -7 °C et 49 °C
magasin amovible sans outil pour un désenrayement rapide
profondeur d'enfoncement réglable sans outil
mode de tir restrictif
nombre de tir/ cartouche de gaz : 1200
temps de charge batterie : 120 min
nombre de tir/charge : 8000
type d'attache : clous acier et béton liaison plastique
longueur d'attache (mm) : 15 à 40
applications : fixation de rails pour plaques de plâtre, tasseaux, sur béton, blocs béton et acier
livré avec 2 batteries Li-ion, chargeur, mallette de transport et clés de démontage.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10540341	15VS2001N	Li-ion	7,2	2,5	20	3,8



ALSAFIX

CLOUEUR SANS FIL A GAZ BOIS 12A2290N

Réglage de profondeur
poignée confortable
crochet ceinture
5200 tirs par charge de batterie
tir : coup/coup
longueur des projectiles : 50 - 90 mm
diamètre des projectiles : 2,9/3,1 mm
dimensions : 374 x 108 x 378 mm
poids : 3,42 Kg
livré en coffret avec 2 batteries NiMH 6V, 1 chargeur

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10000210	12A2290N	12A2290N	Ni-MH	6	60	3,42



ALSAFIX

CLOUEUR AUTONOME A GAZ BETON C 40 G2

Fixation de rails, crochets, feuillards, goulottes, semelle bois,... sur acier, béton, parpaing, brique, hourdis
tir coup/coup
longueurs des projectiles : 17 - 38 mm
batterie extérieure longue durée Li-ion fonction charge de dépannage 2 minutes = 200 coups
8.000 tirs par charge de batterie
poignée anti-dérapante
filtre à poussière métallique
85 joules
dimensions 432 x 130 x 385 mm
livré en coffret avec 2 batteries et 1 chargeur.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10523545	12TG3038N	Li-Ion	7,2	2,50	40	3,80

* Référence en stock



BOSCH

CLOUEUR DE FINITION 18V GNH 18V-64-2 M

La liberté du sans-fil et la puissance d'un cloueur pneumatique : ne nécessite ni compresseur, ni cartouches de gaz ni câble électrique
L'interrupteur Marche/Arrêt actionnable avec le pouce permet de mettre en marche et d'utiliser le cloueur d'une seule main
Ménage votre poignet et vos poumons grâce au très faible recul et au fonctionnement sans gaz
Déclenchement entièrement séquentiel + déclenchement par contact avec inversion automatique
Utilise des clous de 32 à 64 mm de Ø 1,6 mm
Angle d'assemblage 20°
Livré en coffret L-BOXX
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Type de pointe	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10550411	0601482001	GNH 18V-64-2 M	Li-Ion	18	-	32-64 mm	105	2,95



Milwaukee

CLOUEUR DE FINITION 12V M12 FCN18GS-0X

Moteur Brushless sans charbon
Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
Profondeur d'enfoncement des clous réglable rapidement et facilement sans outil
Jusqu'à 450 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M12™ B2 pour un maximum de productivité
Le chargeur peut contenir jusqu'à 110 clous pour une productivité maximale
Livré en coffret
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10551005	4933493354	M12 FCN18GS-0X	Li-Ion	12	-	110	2,1



Milwaukee

CLOUEUR DE FINITION 18V M18 FN16GA-0X

Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur la surface sur les bois durs
technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée
plusieurs formes de nez sont intégrés afin de permettre à l'utilisateur de réaliser une meilleure finition peu importe l'application
conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans des angles plus étroits
angle d'inclinaison : 20°
gauge : 1,6 mm
type de clou : 32 - 64 mm
livré en coffret HD Box
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Poids (kg)
10532781*	4933478094	M18 FN16GA-0X	Li-Ion	18	-	110	3,30

* Référence en stock

Milwaukee

CLOUEUR DE CHARPENTE 18V M18 FFN-0C



Moteur Brushless sans charbon
Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur tous les tirs
Technologie Ready to Fire éliminant le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire
Deux mode de sélection : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse
Ajustement rapide et facile de la profondeur sans outil
Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ M18 B5 pour un maximum de productivité
Permet de fixer des clous de charpente compatibles dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34°
Éclairage de la zone de travail via une LED
Ø clous : 2,8 - 3,3 mm, Longueur des clous : 50 -90 mm
Livré en coffret, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Capacité du magasin du chargeur (unité)
10545863*	4933471406	M18 FFN-0C	Li-Ion	18	-	51

RIVETEUSE



DEGOMETAL

RIVETEUSE ELECTRO-PORTATIVE GO 252-L2

Design ergonomique, compacte et stable
corps robuste, prise en main agréable
lumière LED à l'avant, bol collecteur transparent, voyant du niveau de charge de la batterie, crochet de suspension
livrée avec clé et nez de pose, livrée en coffret plastique avec deux batteries 18 V Li-Ion (2,0 Ah) et 1 chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10531807	100002522	G0252-L2	Li-Ion	18	2,0	10000,00	22	1,900

Découvrez plus d'info



DEGOMETAL

RIVETEUSE ELECTRO-PORTATIVE GO 265-L1

Design ergonomique, compacte et stable
corps robuste, prise en main agréable
lumière LED à l'avant, bol collecteur transparent, voyant du niveau de charge de la batterie, crochet de suspension
livrée avec clé et nez de pose, livrée en coffret plastique avec deux batteries 18 V Li-Ion (4,0 Ah) et 1 chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10531808	100002651	G0265-L1	Li-Ion	18	4,0	20000,00	26	1,900

Découvrez plus d'info



DEGOMETAL

OUTIL A BATTERIE POUR ECROUS ET GOUJONS GO 3313-L1

Capacité : Écrous aveugles M4 à M10 Alu, Acier, Inox
design ergonomique, compacte et stable.
corps robuste, prise en main agréable
lumière LED à l'avant, bol collecteur transparent, voyant du niveau de charge de la batterie, crochet de suspension
livrée avec clé et nez de pose, livrée en coffret plastique avec une batterie 18 V Li-Ion (4,0 Ah) et 1 chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10531809	1000033131	GO 3313-L1	Li-Ion	18	4,0	16000,00	6	2,300

* Référence en stock



Scell-it®

RIVETEUSE 18V 2AH POUR RIVETS AVEUGLES

Pour rivets alu, acier ou inox Ø 2,5 à Ø 5 mm
éclairage LED
indicateur de charge
bol récupérateur amovible
livrée avec 2 batteries Li-Ion 18V 2Ah, chargeur, 4 nez de pose Ø2,4 à 5,0 mm, bol récupérateur, clé de montage + porte-nez, jeu de mors supplémentaires.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10027278	E-5-2XBAT	Li-Ion	18	2	12000,00	21	2,15



Scell-it®

RIVETEUSE 18V 2AH POUR RIVETS DE STRUCTURE

Pour rivets alu, acier ou inox Ø 4,8 à Ø 6,4 mm
éclairage LED
indicateur de charge
bol récupérateur amovible
livrée avec 2 batteries 18V 2Ah, chargeur, 6 nez de pose Ø4,8 et Ø6,4 mm, bol récupérateur, clé de montage + porte-nez, jeu de mors supplémentaires.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10526353	E-6-2XBAT	Li-Ion	18	2	20000,00	21	2,15



BOSCH

RIVETEUSE 18V GRG 18V-16 C

Moteur Brushless sans charbon
2 modes de rivetage aux choix : automatique ou manuel
permet la pose de rivets aveugles de 3,0 mm à 6,4 mm
module de connectivité Bluetooth intégré afin de personnaliser l'outil via l'application Bosch Toolbox
livrée en coffret L-Boxx
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10536647	06019K5002	GRG 18V-16 C	Li-Ion	18	-	16000,00	25	1,60



makita

RIVETEUSE 18V DRV250ZJ

Convient pour tous les rivets aluminium et acier jusqu'à 6,4 mm
jusqu'à 3000 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier ø6,4 mm)
système de maintient du rivet
convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm
éclairage LED incorporé
nez fin
livrée en coffret MAKPAC avec crochet ceinture, graisse, kit accessoire pour rivet 4,8 mm et 6,0 mm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10524048	DRV250ZJ	DRV250ZJ	Li-Ion	18	-	20000,00	30	2,10

* Référence en stock

metabo

RIVETEUSE 18V NP 18 LTX BL 5.0



Moteur Brushless sans charbon
mâchoires de fixation pour une utilisation à une main : le rivet installé tient dans toutes les positions
réservoir collecteur transparent pour le vidage facile des tiges de rivet
changement rapide des mâchoires pour différents diamètres de rivet grâce à l'outil intégré
travail sûr grâce à l'arceau de protection robuste pour les mains
lampe LED pour un éclairage optimal
oeillet robuste pour travailler sans effort avec l'équilibreur/le ressort
Ø de rivet dans tous les matériaux : 2,4 - 5 mm
Ø de rivet dans l'aluminium : 6 mm
livré en coffret MetaBOX avec 4 mâchoires de fixation, 4 mâchoires standard, crochet de ceinture
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10012828	619002840	NP 18 LTX BL 5,0	Li-Ion	18	-	10000,00	25	1,90

Milwaukee

RIVETEUSE 12V 2AH M12 BPRT-201X



Jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4.8 mm avec une batterie M12 2Ah
convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation
accès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez
indicateur de charge et éclairage LED intégrés
crochet de ceinture intégré et cordon de fixation
protection de l'outil et de la batterie contre les surchauffes et les surcharges
livrée en coffret HD Box avec 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C12 C, 4 nez de tailles différentes.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de traction (N)	Course (mm)	Poids (kg)
10010915*	4933464405	M12 BPRT-201X	Li-Ion	12	2	9000	20,32	2,60

PISTOLET A COLLE



Rapid

PISTOLET A COLLE A BATTERIE BGX500 18V COFFRET BATTERIE + CHARGEUR

Parfait pour les grandes installations nécessitant un débit de colle élevé (jusqu'à 900gr/h)
pour bâtons de colle Ø12mm
réglage et contrôle du débit de colle pour les travaux de précision
voyant lumineux astucieux qui clignote et indique quand la colle est prête à être appliquée
gâchette longue et poignée souple pour le confort, même en utilisation intensive
mise en chauffe rapide (3 minutes)
buse interchangeable pour plus de flexibilité
indicateur de charge de batterie à LED
jusqu'à 2,5 heures d'autonomie avec une batterie 2.5Ah
inclus : batterie 2.5 Ah, chargeur, 4 bâtonnets de colle.

Code	Réf
10550980	5001514

* Référence en stock

PISTOLET EXTRUDEUR

PISTOLET EXTRUDEUR 12V M12 PCG 310C-0



Pour cartouche de 310 ml
Performances optimisées pour les colles à basse température
Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de poussée (Nm)	Poids (kg)
10012479*	4933441783	M12 PCG/310C-0	Li-Ion	12	-	1780	1,70

PISTOLET EXTRUDEUR 18V C18 PCG-310C-0B



Compatible avec toutes cartouches standards de 310 ml
Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression
Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité
Livré avec sac d'emballage
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de poussée (Nm)	Poids (kg)
10545862*	4933459637	C18 PCG/310C-0B	Li-Ion	18	-	4500	1,90

PISTOLET EXTRUDEUR 18V DCG180Z



Excellent contrôle du débit assurant un travail efficace, régulier et rapide
système anti-goutte pour un travail propre
protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED
compatibles avec les cartouches de 300 ml (et poches alu 600 ml avec accessoire optionnel)
ergonomie Soft Grip
vitesse d'avancement : 0 à 28 mm/s
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de poussée (Nm)	Poids (kg)
10001118*	DCG180Z	DCG180Z	Li-Ion	18	-	5000	2,10

PISTOLET EXTRUDEUR 18V GCG 18V-310



Pour cartouches jusqu'à 310 ml
maîtrise facile de l'écoulement du produit grâce aux 9 vitesses présélectionnables et à la gâchette de variation de vitesse
progression de travail rapide même avec des colles à haute viscosité grâce à la force de poussée de 3,5 kN et à l'avance maximale de 8 mm/s
rétraction automatique du piston dès que la gâchette est relâchée pour éviter que le produit goutte ou continue d'être transporté vers l'avant
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de poussée (Nm)	Poids (kg)
10533307*	06019C4100	GCG 18V-310	Li-Ion	18	-	3500	2,00

PISTOLET EXTRUDEUR 18V KPA 18 LTX 400



Pour cartouches 400 ml
réglage progressif de la vitesse d'éjection
changement rapide et sans outil de la cartouche au sachet en plastique
pas de gouttes grâce au retour automatique de la crémaillère
utilisation optimale du matériau grâce à une éjection pratiquement complète
réducteur en acier plein pour une longue durée de vie
vitesse à vide : 1 - 10 mm/s
livrée avec disque d'éjection pour sachets en plastique, disque d'éjection pour cartouches, porte-cartouche
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Force de poussée (Nm)	Poids (kg)
10002023	601206850	KPA 18 LTX 400	Li-Ion	18	-	7259	2,80

* Référence en stock

COUPE TIGE FILETEE



COUPE TIGE FILETEE 18V DSC102ZJ

Moteur Brushless sans charbon
pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton
coupe nette et sans bavure
capacité de coupe tige filetée (acier) : W3/8, M8, M6, M10
capacité de coupe tige filetée (inox) : M6, M8
taux de vibration découpe fer à béton : 2,5 m/s²
pression sonore : 71 dBA
dimensions (L x l x h) : 199 x 103 x 308 mm
poids : 3,2 Kg
livré en coffret MAKPAC avec butée de profondeur, copot de protection, clé à six pans 4 mm, 3 jeux de lames, vis M4 x 10 mm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10012864	DSC102ZJ



COUPE FER A BETON 18V DSC251ZK

Moteur Brushless sans charbon
pour la coupe des tiges filetées et des fers à béton
coupe nette et sans bavure
performances de coupe équivalentes à celles d'une machine filaire
technologie ADT : ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué
possibilité de couper des barres à 3,5 mm d'un mur ou du sol
possibilité d'adapter un sac à poussières
vitesse de rotation : 2200 tr/min
capacité de coupe fer à béton : 10 à 25 mm
poids : 4 Kg
livré en coffret plastique avec poignée latérale, lame métal TCT 110 mm 24 dents
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10536359	DSC251ZK

PINCE A LIGATURER



PINCE A LIGATURER 18V DTR180ZJ

Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
2 modes : ligature séquentielle ou continue
nombre d'attaches par bobine : 120
autonomie : 5000 attaches avec une batterie 5Ah
diamètre du fil métallique : 0,8 mm
pression sonore : 78 dBA
livrée en coffret MAKPAC avec clé six pans 2,5, crochet ceinture
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10018238	DTR180ZJ	DTR180ZJ	Li-Ion	18	-	2,5	2,30

* Référence en stock

DECAPEUR THERMIQUE



DECAPEUR THERMIQUE 18V DHG181ZJ

Sélecteur 6 positions de température
éclairage LED incorporé
2 vitesses de débit d'air
jusqu'à 30 minutes de fonctionnement continu avec une batterie 18V 6Ah
poignée en caoutchouc souple
interrupteur gâchette avec fonction de verrouillage marche/arrêt
livré en coffret MAKPAC avec buse protège vitre, buse à fente large, buse de réduction, buse à réflecteur
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Température maximale (°C)	Débit d'air (l/min)	Poids (kg)
10536341	DHG181ZJ	DHG181ZJ	Li-Ion	18	-	150-550	120-200	0,99



DECAPEUR THERMIQUE 18V M18 BHG-0

Décapeur thermique atteignant 470°C
temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes)
protection de l'outil et de la batterie contre les surcharges
crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier
éclairage LED intégré
livré avec 2 nez : 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Température maximale (°C)	Débit d'air (l/min)	Poids (kg)
10011425*	4933459771	M18 BHG-0	Li-Ion	18	-	470	170,00	1,40



DECAPEUR THERMIQUE GHG 18V-50

Chauffage rapide à 300 °C en seulement 6 s
Bonne maniabilité et grande souplesse d'utilisation dans chaque environnement de travail
Deux niveaux de température (300/500 °C) et éclairage LED
Livré en coffret L-BOXX avec buse de réduction 9 mm, buse à réflecteur 32x33 mm.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Température maximale (°C)	Débit d'air (l/min)	Poids (kg)
10545141	06012A6501	GHG 18V-50	Li-Ion	18	-	300 - 500	175	0,59

* Référence en stock



metabo

DECAPEUR THERMIQUE 18V HG 18 LTX 500

Chauffage ultra-rapide, prêt à l'emploi en seulement 5 secondes (300°C)
avec lampe LED
buses adaptées pour éliminer le vernis, mettre en forme, rétrécir, souder, etc
livré en coffret metaBOX avec buse réflectrice, buse de réduction (9 mm)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Capacité batterie (Ah)	Température maximale (°C)	Débit d'air (l/min)	Poids (kg)
10525214	610502840	HG 18 LTX 500	Li-Ion	18	-	300-500	200-160	0,70

Rapid

PISTOLET AIR CHAUD A BATTERIE RX1000 18V - COFFRET + BATTERIE 4.0AH + CHARGEUR



Chauffage ultra rapide, jusqu'à 550°C
technologie de chauffe cellulaire, la plus rapide
écran LCD pour afficher la température, le débit d'air et la charge de la batterie
température réglable par palier de 10°C
système rapide extraction de la buse
base stable pour garantir un travail en position verticale, avec les mains libres
livré dans un coffret de protection pour le rangement et le transport incluant une batterie et un chargeur.

Code	Réf
10550979	5001510

POMPE A GRAISSE

makita

POMPE A GRAISSE 18V DGP180Z



Modification automatique de la pression en fonction de la charge appliquée
moteur puissant capable de délivrer jusqu'à 69 MPa (10 000 PSI) de pression maximale
2 modes disponibles : vitesse lente et automatique
bouton de verrouillage pour les longues durées de travail
vitesse variable à la gâchette permettant à l'utilisateur d'ajuster le taux de décharge
régulateur de vitesse qui permet à l'utilisateur de régler le taux d'éjection
tuyau de 1,2 m
livré avec adaptateur à verrouiller, flexible pour pistolet à graisse, set de 3 adaptateurs, baril de cartouche
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Pression (bar)	Poids (kg)
10536342	DGP180Z	689	4,00

Milwaukee

POMPE A GRAISSE 18V M18 GG-0



Moteur puissant délivrant jusqu'à 562 bars de pression
débit réglable par molette crantée
poignée SoftGrip pour une meilleure prise en main
débit continu pour éviter les désamorçages
éclairage LED intégré à l'outil
3 possibilités de remplissage : en vrac, en cartouche, en mode aspiration
plus ou moins 7 cartouches de graisse avec une seule charge
livré avec 1 tuyau flexible haute pression de 219 mm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Pression (bar)	Poids (kg)
10529706*	4933440493	690	3,50

* Référence en stock

MALAXEUR



MALAXEUR

Outil pour la mélange des colles à carrelage.

Code	Réf	Ø (mm)	Type de fixation	Poids (kg)
10538691	254855	100	SDS	0,520
10538690	254955	120	SDS	0,610
10538689	255055	140	M14	1,160

COMPRESSEUR



COMPRESSEUR GONFLEUR 12V M12 BI-0

Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
support anti-vibration, pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée
monomètre digital rétro-éclairé
rangement pour embouts et tuyau
longueur tuyau : 660 mm
précision : ± 3%
conseil d'utilisation : 10 min d'utilisation, 10 min de repos
livré avec 1 embout Schrader, 1 aiguille pour ballon, 1 embout Presta, 1 buse de gonflage
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Pression (bar)	Débit d'air (l/min)	Poids (kg)
10016423*	4933464124	8,27	24,9	1,40



COMPRESSEUR 18V M18-BI-0

Conception compacte et légère pour un gonflage rapide des pneus de voiture, de camionnette et d'équipement compact
support anti-vibration avec tous les supports en caoutchouc pour éviter tout mouvement pendant le gonflage
la fonction de vérification automatique de la pression s'active pour s'assurer que la pression cible est atteinte.
l'arrêt automatique à la barre sélectionnée empêche le sur-gonflage
la technologie d'arrêt automatique gonfle à la pression présélectionnée par l'utilisateur pour un gonflage très précis
4 présélections de la mémoire des barres et 3 unités de mesure
écran LCD éclairé avec une jauge numérique de pression et de carburant qui indique la charge restante
livré avec 1 aiguille de gonflage, 1 mandrin presta, 1 embout de gonflage, 1 mandrin schrader
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Pression (bar)	Débit d'air (l/min)	Poids (kg)
10536916	4933478706	10,3	40	4,80

* Référence en stock

makita

GONFLEUR 18V DMP181Z



Idéal pour gonfler les pneus des voitures et des vélos, des balles de sport, ...
3 modes de gonflage (Haute vitesse, Basse vitesse ou Balle)
manomètre numérique avec rétro-éclairage
éclairage LED incorporé
la machine s'arrête automatiquement lorsque la pression cible prédéfinie est atteinte
débit à 2 bar : 22 l/min
débit à 7 bar : 11 l/min
livré avec 1 adaptateur Anglaise, 1 adaptateur ballon, 1 adaptateur Français, 1 adaptateur matelas, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Pression (bar)	Débit d'air (l/min)	Poids (kg)
10536343	DMP181Z	11,1	22	2,10

metabo

COMPRESSEUR 18V POWER 160-5 18 LTX BL OF



Compresseur sans fil léger et puissant avec moteur Brushless pour le secteur de l'aménagement intérieur et les chantiers
Tableau d'instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
Armatures et éléments de commande protégés et bien visibles dans le cadre tubulaire
Deuxième batterie qui se range directement sur le compresseur pour continuer de travailler sans interrupteur
Puissance d'aspiration 120 l/min
Puissance de remplissage 70 l/min
Débit effectif (à une pression max. de 80 %) 60 l/min
Pression max. 8 bar
Puissance absorbée nominale 0.7 kW
Vitesse de rotation max. 2760 /min
Taille de la cuve 5 l
Livré avec raccord rapide universel, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Pression (bar)	Débit d'air (l/min)	Poids (kg)
10554413	601521850	8	120	8,70

SERTISSEUSE

Scell-it®

SERTISSEUSE SUR BATTERIE COMPACTE ELEMENT POUR ÉCROUS À SERTIR





Moteur BRUSHLESS sans charbon
augmente la longévité de l'outil, améliore le rendement et réduit les nuisances sonores
dimensions compactes pour une accessibilité aux endroits les plus exigus, poids léger pour gagner en rendement avec un minimum d'efforts physiques
la tête des outils ELEMENT, équipée de 3 LED, éclaire la zone de travail avec précision
gâchette unique pour réaliser le cycle complet de l'opération, sans effort
réglages de course simplissimes
écrous à sertir: aluminium, acier, acier inoxydable
cylindriques M3 à M6, hexagonaux M3 à M5, spyder XS M3 à M8 (tirant M8 en option)
versions:
E-008-BODY : sans batterie ni chargeur
E-008-1XBAT : 1 batterie + 1 chargeur
Accessoires inclus : chargeur 18 V, 4 tirants M3-M4-M5-M6, lubrifiant MoS2.

Code	Réf	Poids (kg)
10541702	E-008-1XBAT	1,25
10541703	E-008-BODY	



Scell-it®

SERTISSEUSE SUR BATTERIE ELEMENT POUR ECROUS A SERTIR

Pour écrous aveugle aluminium acier et inox M3 et M8
livrée avec 2 batteries 18V et un quick chargeur.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Course (mm)	Force de traction (N)	Batterie
10526354	E-8-2XBAT	2,37	290	8	22500,00	lithium ion 18V/2,0 Ah

* Référence en stock

RADIO DE CHANTIER

RADIO DE CHANTIER DMR112



2 haut-parleurs Stéréo
fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
équipé d'un port USB
antenne pliable
enceinte 2 x 3,5 W
classe d'étanchéité IP64
compatible avec batteries de 7,2V à 18V
compatible réseaux DAB/DAB+ (radio numérique terrestre) et FM
poids : 4,30 Kg
livrée avec 1 transformateur
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10018192*	DMR112

RADIO DE CHANTIER DMR114



Son de haute qualité avec son woofer intégré et ses 2 enceintes de 5 W
fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
équipé d'un port USB
classe d'étanchéité IP65
compatible avec batteries de 12V à 18V
poids : 4,90 Kg
livrée avec 1 transformateur
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10524042*	DMR114

RADIO DE CHANTIER DMR108N



2 haut-parleurs Stéréo
fonction Bluetooth classe 2 d'une portée de 10 mètres
équipé d'un port USB
antenne pliable
enceinte 2 x 3,5 W
classe d'étanchéité IP64
compatible avec batteries de 10,8V à 18V
poids : 4,30 Kg
livrée avec 1 transformateur
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10532692*	DMR108N

RADIO DE CHANTIER DMR116



2 haut-parleurs Stéréo 3,5W
classe d'étanchéité IP64 (étanche aux projections d'eau et résistant à une averse pendant 5 minutes)
compatible avec batterie 18V et type G (empreinte spéciale)
poids : 4,40 Kg
livrée avec 1 transformateur
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10536340	DMR116

* Référence en stock

RADIO AVEC LANTERNE LED 14,4/18V DMR056



Equipée du Bluetooth
fonction DAB+
système de protection de la batterie avec voyant
ferme automatiquement l'alimentation lorsque la batterie est faible
indicateur du niveau de la batterie
port de sortie USB pour recharger des équipements électriques
flux lumineux : 310 / 95 Lumen
éclairement : 1000 / 145 / 55 lx, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10537214	DMR056

RADIO DE CHANTIER 18V GPB 18V-2 SC



Son de grande qualité
2 hauts parleurs de 15W
fonctions DAB+, Bluetooth®, FM, AUX
alimentation par batteries 18 V ou prise secteur
protection IP 54
peut être placée à la verticale ou à l'horizontale
possède une poignée et un crochet pour un transport et un rangement aisés
poids : 2,50 Kg
livrée avec 1 adaptateur secteur DC-in, 1 câble AUX, 1 pile bouton au lithium de 3 V CR2032, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10533321*	06014A3100

RADIO GPB 18VH-6 SRC



La puissante radio de chantier avec fonction de charge qui anime votre lieu de travail, pour batteries 12V et 18V
Diffuse un son de grande qualité via DAB+, FM, Bluetooth®, AUX ou Multi-Speaker Sound
Recharge vos batteries 12V et 18V quand elle fonctionne sur secteur, sa compatibilité L-BOXX la rend facile à transporter d'un chantier à un autre.

Code	Réf
10550412	06014A6200

RADIO 12-18 V RC 12-18 DAB+ BT



Radio de chantier DAB+ puissante avec un son clair et fonction de recharge intégrée pour les batteries et les smartphones
Fonction de recharge pour les batteries en mode secteur et pour les appareils mobiles avec câble USB-C ou recharge sans câble par induction
SplitSound : pour un volume plus puissant, le haut-parleur d'une deuxième radio peut être connecté en même temps
Avec Bluetooth pour écouter de la musique sans câble à partir d'un smartphone ou d'une tablette
AUX-IN pour le raccordement de sources de musique filaires
Compatible avec toutes les batteries coulissantes Metabo de 12 à 18 volts ou mode secteur
Boîtier robuste en plastique avec indice de protection IP 54 - protégé contre les projections d'eau, les poussières, les chocs
Empilable et fixable sur n'importe quelle metaBOX
Ouvre-bouteille intégré, sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10554428	600779850

ENCEINTE BLUETOOTH 18V M18 SPEJSG2-0



Bluetooth® 5.3 permettant de diffuser de la musique jusqu'à 60 m de distance à partir de votre smartphone, ordinateur ou tablette
Haut-parleur haut de gamme avec port de basse
Fournit un son pour les zones de petite et moyenne taille
Le lien audio se connecte à plus de 200 enceintes MILWAUKEE®
Possibilités illimitées d'accrochage et de montage grâce aux crochets intégrés, au crochet à clous et aux trous de passage
La prise d'alimentation USB-C protégée permet de recharger les appareils électroniques
L'espace de rangement à bord permet de ranger les téléphones
Puissance sonore 44 W
Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

Code	Réf	Poids (kg)
10551003	4933493530	3,80

* Référence en stock

ECLAIRAGE

PROJECTEUR DE CHANTIER 18V GLI 18V-1900



Puissante LED produisant jusqu'à 1 900 lumens pour un éclairement parfait
interrupteur ON/OFF
cadre solide pour une bonne prise en main et une grande solidité sur les chantiers
2 niveaux de luminosité
5 orientations possibles
filetage de trépied 5/8 ''
angle d'inclinaison : 120 °
compatible avec batteries 14,4V et 18V
autonomie de 8 h avec une batterie 18V 5Ah
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Intensité lumineuse (lm)
10000251*	0601446400	Li-Ion	18	1900

LAMPE GLI 18V-300



Dispose d'un crochet et peut être orientée dans 5 positions pour une grande souplesse d'utilisation
sa forme et les 6 LED puissantes en font la lampe idéale pour éclairer des espaces exigus
forme ergonomique et zones de préhension softgrip pour une bonne prise en main.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Intensité lumineuse (lm)
10545564	06014A1100	Li-Ion	18	300

LAMPE GLI 18V-2200 C



Puissante LED capable de produire jusqu'à 2200 lumens
protection contre les poussières et les projections d'eau IP64
couvre batterie robuste
orientation possible dans 5 positions différentes
filetage du trépied 5/8"
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Intensité lumineuse (lm)
10176668	0601446501	Li-Ion	14,4-18	2200

LAMPE GLI 18V-4000 C



Puissante LED produisant une luminosité de 4 000 lumens pour un éclairage parfait
extrêmement robuste grâce au boîtier métallique blindé avec cadre caoutchouté absorbant les chocs et barres de sécurité très résistantes
interface utilisateur avec affichage de luminosité/indicateur de niveau de charge ; module Bluetooth permettant de commander à distance le projecteur et de régler la luminosité via une application.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Intensité lumineuse (lm)
10545567	0601446800	Li-Ion	18	4000

* Référence en stock



BOSCH

LAMPE GLI 18V-10000 C

Plus performant qu'un projecteur halogène de 500 W grâce à la LED très puissante produisant une luminosité de 10 000 lumens
extrêmement robuste grâce au boitier métallique blindé avec cadre caoutchouté absorbant les chocs
barre de sécurité très résistante
interface utilisateur avec affichage de luminosité, indicateur de niveau de charge
module Bluetooth (non fourni) permettant de commander à distance le projecteur et de régler la luminosité via une application
3 réglages de luminosité
filetage de trépied 5/8"
sans batterie ni chargeur.

Code	Réf	Type de batterie	Tension batterie (v)	Intensité lumineuse (lm)
10525801	0601446900	Li-Ion	18	10000



Makita

BARRE LUMINEUSE 18V EUADML818

Lampe pliable pour un éclairage à 360°.
3 réglages de luminosité : 1700, 800 et 400 lumens
Rotation de 180° possible même attaché au crochet
Fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie).

Code	Réf
10553915	EUADML818



Milwaukee

PROJECTEUR DE CHANTIER 12V M12 PAL-0

Éclairage haute définition TRUEVIEW ™ avec jusqu'à 700 lumens
Dotée d'aimants puissants ainsi qu'une tête d'éclairage rotative de 40° dans chaque direction afin d'offrir plusieurs options de faisceau
Conception robuste, résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m
Port USB 2.1 AMP pour recharger vos appareils
IP54: la lumière est protégée de la poussière et des éclaboussures d'eau
Indicateur de batterie faible, la lampe clignote lorsque la batterie est faible
Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™.

Code	Réf
10545856	4933478226



Alimentation hybride : batterie ou câble

Milwaukee

PROJECTEUR DE CHANTIER M18 HSAL-0

Projecteur rétractable : 3 réglages de hauteur de 110 à 220 cm
12 LEDs puissantes et résistantes aux chocs fournissant une lumière de 3000 Lumens (équivalent à un halogène de 500W)
dispose d'un chargeur M18 intégré (uniquement lorsqu'utilisé sur secteur)jusqu'à 8h d'autonomie avec une batterie M18 B5
tête pivotante renforcé verticalement 180° et horizontalement 240°
protection contre l'eau et la poussière (IP 54)
alimentation hybride : batterie ou prise secteur 220V
poignée de transport
puissance d'éclairage : 700/1500/3000 lumens
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Poids (kg)
10002663	4933478116	8,50

* Référence en stock



PROJECTEUR DE CHANTIER M18 PAL-0

Eclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 1500 Lumens et allant jusqu'à 20 h d'autonomie
2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative pour des solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier
lentille résistante aux impacts et à une chute de 2,7m
éclairage compact pour répondre à des besoins d'éclairage immédiat
protection IP54 résistante aux poussières et aux éclaboussures d'eau
poignée et système d'accroche intégrés pour un transport et une mise en place facilité
indicateur de batterie, la lumière clignote lorsque la batterie est faible
puissance d'éclairage : 1500/600/300 lumens
autonomie max avec une batterie 18V 5Ah : 4,5/10/20 h
fonctionne avec des batteries 18V
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Poids (kg)
10532782*	4933464105	1,50



ECLAIRAGE DE CHANTIER COMPACT M18 TAL-0

Éclairage haute définition avec 2 niveaux d'éclairage : un éclairage à 360° avec une intensité de 2200 lumens et un éclairage à 90° avec une intensité de 1000 lumens
poignée de transport intégrée
lentille en polycarbonate résistante aux chocs et aux produits chimiques pour une meilleure durée de vie
crochet métallique auto-centrant de 10,8 cm pour une utilisation en hauteur sur les tuyaux
indicateur de charge : la lumière clignote lorsque la batterie est faible
puissance Mode diffus max/moyen/bas : 2200/1100/550 lumens
puissance Mode Spot max/moyen/bas : 1000/500/250 lumens
autonomie max. en mode spot avec une batterie 18V 5Ah : 4/8/16 heures
autonomie max. en mode faible intensité avec une batterie 18V 5Ah : 6/12/24 heures
fonctionne avec des batteries 18V
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Poids (kg)
10532786*	4933464134	1,80



PROJECTEUR DE CHANTIER M18 HOAL-0

4000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
Tête rotative à 120° et trous de suspension intégrés pour une utilisation verticale ou horizontale
Conception résistante aux chocs et cage de protection durable pour protéger la lumière des conditions difficiles du chantier
Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
Transport facile d'une seule main grâce aux poignées de transport intégrées
Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible
Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Poids (kg)
10536971	4933478118	3,3

* Référence en stock

CLE DYNAMOMETRIQUE



CLE A CLIQUET DYNAMOMETRIQUE 1/2'' 12V M12 ONEFTR12-0C

Installation jusqu'à 50% plus rapide par rapport à un outil à main
Plage de couple de 16,9 à 203,4 Nm et une précision de ±2%
Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème
Couple réglable afin d'éviter un couple excessif
4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 préréglages disponibles
4 modes de notification indiquant l'approche, que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire)
Pression CW ±2 %, CCW ±3%
Réception 1/2'' carré
Vitesse à vide : 0-100 tr/min
Livrée en coffret
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10523850	4933464969



CLE A CLIQUET 1/2'' 12V M12 FIR12-0

Couple de 81 Nm et vitesse de 175 tr/min
Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent à cet outil une plus grande durabilité
Electronique REDLINK PLUS™ qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie
Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable
Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré
Réception 1/2'' carré
Livré avec un adaptateur 3/8''
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10545854	4933459800

FER A SOUDER



FER A SOUDER 12V 400°C M12 SI-0

Panne orientable 3 positions : 0°, 45°, 90°
chauffage ultrarapide : en 20 à 30 secondes il est à 400°C
panne de fer interchangeable sans outil
led bicolore de sécurité : vert clignotant = en chauffe, vert fixe = prêt 204 à 400°C, rouge fixe = éteint mais pointe chaude
température régulée pour des travaux plus précis
livré en carton
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10523852	4933459760

* Référence en stock

ASPIRATEUR



ASPIRATEUR GAS 18V-1

Particulièrement compact, facile à manier
bac de collecte pouvant être vidé facilement et rapidement
idéal pour les nettoyages à sec préliminaires
possibilité de le ranger dans un coffret L-BOXX (en option)
livré avec 2 tubes d'aspiration, suceur droit pour débris importants, suceur articulé à brosse, rallonge flexible.

Code	Réf	Modèle	Débit d'air (l/s)	Dépression (mbar)	Capacité de la cuve (l)	Poids (kg)
10545574*	06019C6200	GAS 18V-1	10	60	0,7	1,30



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE 18V GAS 18V-10 L

Pouvoir d'aspiration constant et continu grâce à la technologie cyclonique empêchant tout colmatage du filtre
grande compacité et légèreté pour un transport et un rangement faciles
conception sans sac
livré avec 1 tuyau de 1,6 m, 1 tube coudé, set de tubes d'aspiration 3 pièces, 1 suceur droit pour débris importants, 250 mm, 1 filtre plissé plat, 1 suceur pour sols, 1 adaptateur pour outil électroportatif, 1 bandoulière
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type	Débit d'air (l/s)	Dépression (mbar)	Capacité de la cuve (l)	Classe de filtration	Poids (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10533312*	06019C6302	GAS 18V-10 L	eau et poussière	24	90	10	L	4,70	450	330	430



SOUFFLEUR 18V GBL 18V-120

Pour nettoyage rapide
très puissant avec une vitesse d'air maximale de 270 km/h pour de bons résultats de nettoyage
pour nettoyer des chantiers, enlever la poussière dans des trous de perçage ou de multiples autres applications
forme compacte et bien équilibrée pour une bonne prise en main et un maniement faciles
débit d'air max: 120m³/h
livré avec suceur, rallonge, suceur pour trou profond, tube de collecte des poussières
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
10536653	06019F5100	GBL 18V-120	1,10	523	208

* Référence en stock



SOUFFLEUR A POUSSIERE 40V AS001GZ

Moteur Brushless sans charbon
compacte avec une force de soufflage élevée
avec une variété de buses à pointe, répond à un large éventail d'applications allant de l'utilisation professionnelle à l'utilisation domestique, telles que divers travaux de soufflage, le nettoyage des filtres, le gonflage et le dégonflage des jouets gonflables et plus encore
4 volume d'air de scène : sélection sélectionnable selon votre application
vitesse d'air max : 0-200 m/s
volume d'air : 0-1,1 m³/min
livré avec 1 buse de 3, 1 buse de 7, 1 buse de 13, 1 buse de gonfleur dégonfleur, 1 buse grand angle
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Poids (kg)
10536345	AS001GZ	AS001GZ	2,30



ASPIRATEUR SOUFFLEUR 18V DUB185Z

Réglages du débit d'air : Haut / Moyen / Bas
fonction souffleur : permet de nettoyer votre espace de travail
fonction aspirateur : permet d'aspirer la poussière (sac 122814-8 en option)
utilisation aisée d'une seule main grâce au faible poids et à la construction équilibrée
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
jusqu'à 12 minutes d'utilisation en continu à haute vitesse sur une seule charge
variateur de vitesse
fonctionne avec une batterie 18V (non fournie)
sans batterie, sans chargeur.

Code	Réf	Débit d'air (l/s)	Dépression (mbar)	Poids (kg)
10536348	DUB185Z	53	5,8	1,40



ASPIRATEUR 18V M18CV-0

Idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la pose de menuiseries et travaux de montage
filtre HEPA : 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns)
gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante
réservoir sécurisé contre les débordements
fenêtre permettant de voir le niveau de débris cumulé
jusqu'à 23 minutes d'utilisation avec une batterie M18 5Ah
tube d'aspiration de longueur 1,20 m, Ø 32 mm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Débit d'air (l/s)	Dépression (mbar)	Poids (kg)
10536961*	4933459204	M18 CV-0	16,99	84,8	1,90



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE M18 FPOVCL-0

Entièrement compatible avec le système de rangement modulaire PACKOUT™
moteur Brushless sans charbon
filtre HEPA très efficace, il recueille 99,97% des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns
jusqu'à 30 minutes d'autonomie avec une batterie HIGH OUTPUT ™8 Ah en mode haut et plus de 50 minutes en mode bas
rangement des accessoires et du tuyau intégrés pour éviter la perte des équipements
DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace
tuyau extensible jusqu'à 1,6 m
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Modèle	Type	Débit d'air (l/s)	Dépression (mbar)	Classe de filtration	Poids (kg)
10536962	4933478187	M18 FPOVCL-0	eau et poussière	23,6	117	L	5,90

* Référence en stock

OUTIL DE POSE CHEVILLE PLACO






Scell-it®

OUTIL DE POSE SUR BATTERIE ELEMENT POUR CHEVILLES CORPS CREUX

Moteur BRUSHLESS sans charbon
augmente la longévité de l'outil, améliore le rendement et réduit les nuisances sonores
dimensions compactes et poids plume pour une accessibilité aux endroits les plus exigus, poids léger pour gagner en rendement avec un minimum d'efforts physiques
la tête des outils ELEMENT, équipée de 3 LED, éclaire la zone de travail avec précision
gâchette unique pour réaliser le cycle complet de l'opération, sans effort
réglages de course simplissimes
la molette de réglage à l'arrière de l'outil permet de régler précisément la course de 4 à 40mm, selon l'épaisseur du support travaillé et la longueur de la cheville
E-007-BODY : sans batterie, ni chargeur
E-007-1XBAT : 1 batterie + 1 chargeur
E-007-T-BODY: sans batterie, ni chargeur, pour chevilles sans vis
E-007-T-1XBAT:1 batterie + 1 chargeur, pour chevilles sans vis.

Code	Réf	Capacité	Puissance de traction	Course (mm)	Poids (kg)	Batterie
10541698	E-007-1XBAT	M4 à M8	6000 N	40	1,3	18V Li-ion-2,0 Ah
10541699	E-007-BODY	M4 à M8	6 000 N	40 mm	1,3	
10541700	E-007-T-1XBAT	M4 à M8	6 000 N	40	1,3	18V Li-ion-2,0Ah
10541701	E-007-T-BODY	M4 à M8	6 000 N	40	1,3	

DEFONCEUSE



metabo

DEFONCEUSE 18V OFV 18 LTX BL 12

Moteur Brushless sans charbon
Réglage millimétrique de la profondeur de fraisage grâce à la butée à trois niveaux et à l'ajustement de précision supplémentaire avec échelle
Guidage à 2 colonnes stable et rigide pour une précision maximale
Réglage de la vitesse de rotation variable
Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant la concentricité exacte des machines
Arrêt de la broche pour un changement facile de la fraise
Protection anti-redémarrage
Protection contre la surcharge
Hauteur de course max. 50 mm
Vitesse de rotation à vide 11000 - 25000 tr/min
Alésage de la pince de serrage 6 / 8 / 12 mm
Poids sans batterie 2,9 Kg
Livrée en coffret metaBOX avec adaptateur d'aspiration, guide latéral, guide de copiage, pince de serrage 12 mm, pince de serrage 8 mm, raccord de réduction de 12 mm à 6 mm, clé plate
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10554414	601743840

* Référence en stock



PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL T 18+3 HPC 4,0 I-SET

Code 10554775
Réf 577609



PERCEUSE VISSEUSE 18V 4AH C18 HPC 4,0 I-PLUS

Code 10524063
Réf 576435



VISSEUSE A CHOCS 18V 4AH TID 18 HPC 4,0 I-PLUS

Code 10524065
Réf 576482



PERFORATEUR SANS FIL BHC 18 HPC 4,0 I-PLUS

Code 10554772
Réf 577602



PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL KHC 18 5,0 EBI-PLUS

Code 10554777
Réf 577448



MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL AGC 18-125 5,0 EBI-PLUS

Code 10554774
Réf 577700



SCIE CIRCULAIRE SUR TABLE SANS FIL CSC SYS 50 EBI-SET

Code 10554776
Réf 577379



SCIE POUR MATERIAUX ISOLANTS ISC 240 HPC 4,0 EBI-PLUS

Code 10535628
Réf 576569



Découvrez la vidéo

STATION D'ENERGIE MOBILE POWERSTATION SYS-PST 1500 LI HP

Code 10531997
Réf 205721



Découvrez la vidéo

PURIFICATEUR D'AIR SYS-AIR M

Code 10554778
Réf 577784

* Référence en stock

PACK DE DEMARRAGE



PACK NRJ 12V 2AH M12 NRG-201

Pack comprenant 1 batterie Li-Ion 12V 2Ah, chargeur C12 C
Temps de charge moyen d'une batterie 2 Ah : 40 min.

Code	Réf
10532785*	4933451900



PACK NRJ 12V 4AH M12 NRG-402

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 12V 4Ah, chargeur C12 C
Temps de charge moyen d'une batterie 4Ah : 80 min.

Code	Réf
10002650*	4933459211



PACK NRJ 18V 3AH M18 HNRG-302

Pack comprenant 2 batteries HIGH OUTPUT 18V 3Ah, chargeur rapide double voltage M12-18 FC
temps de charge moyen : 36 min.

Code	Réf
10039020*	4933471071



PACK NRJ 18V 5AH M18 NRG-502

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5Ah, chargeur rapide double VOLTAGE M12-18 FC
temps de charge moyen : 59 min
1 batterie 12V 2Ah OFFERTE.

Code	Réf
10002651*	4933459217



PACK NRJ 18V 5,5AH M18 HNRG-552

Pack comprenant 2 batteries HIGH OUTPUT 18V 5,5Ah, chargeur rapide double M 12-18FC
temps de charge moyen : 60 min.

Code	Réf
10039033*	4933464713



PACK NRJ 18V 8AH M18 HNRG-802

Pack comprenant 2 batteries HIGH OUTPUT 18V 8Ah, chargeur rapide double M12-18FC
temps de charge moyen : 87 min.

Code	Réf
10039022*	4933471073



PACK NRJ 18V 12AH M18 HNRG-122

Pack comprenant 2 batteries HIGH OUTPUT 18V 12Ah, chargeur rapide double M12-18FC
temps de charge moyen : 130 min.

Code	Réf
10039023*	4933464261



PACK ENERGIE LI-ION 18V 2X5AH + CHARGEUR SIMPLE DC18RC

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5 Ah avec témoin de charge intégré, chargeur rapide DC18RC
temps de charge moyen : 45 min
livrés en boite carton.

Code	Réf
10531837*	197570-9



PACK ENERGIE LI-ION 18V 2X5AH + CHARGEUR DOUBLE DC18RD

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5 Ah avec témoin de charge intégré, chargeur double rapide DC18RD
temps de charge des 2 batteries simultanées : 45 min
livrés en coffret MAKPAC.

Code	Réf
10001125	197629-2



PACK ENERGIE LI-ION 18V 2X6AH + CHARGEUR SIMPLE DC18RC

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 6 Ah avec témoin de charge intégré, chargeur DC18RC
temps de charge moyen d'une batterie 6Ah : 55 min
livrés en coffret MAKPAC.

Code	Réf
10529647*	198116-4

* Référence en stock



PACK ENERGIE LI-ION 18V 4X6AH + CHARGEUR DOUBLE DC18RD

Pack énergie composé de 4 batteries Li-Ion 18V 6Ah, chargeur double DC18RD
livrés dans un coffret MAKPAC.

Code	Réf
10082434	198091-4



PACK BATTERIES MAX XGT 40V 2X4AH + CHARGEUR SIMPLE DC40RA

Pack comprenant 2 batteries max Li-Ion 40V 4Ah, chargeur DC40RA
temps de charge moyen : 45 min
possibilité de charger les batteries Li-ion 18V avec un adaptateur (en option).

Code	Réf
10547908*	191L77-9



PACK BATTERIES MAX XGT 40V 4X5AH + CHARGEUR DOUBLE DC40RB

Pack comprenant 4 batteries max Li-Ion 40V 5Ah, chargeur double
livrés en coffret MAKPAC.

Code	Réf
10534619	191U42-2



PACK BATTERIES MAX XGT 40V 4X8AH + CHARGEUR DOUBLE DC4080F

Pack comprenant 4 batteries max Li-Ion 40V 8Ah, chargeur double
livrés en coffret MAKPAC.

Code	Réf
10534618	1910A8-3



PACK BATTERIES PROCORE 18V 4AH + CHARGEUR RAPIDE GAL 18V-40

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 4Ah, chargeur rapide GAL 18V-40
temps de charge moyen (80%/100%) : 48/65 min.

Code	Réf
10015916*	1600A01BA3



PACK BATTERIES PROCORE 18V 5,5AH + CHARGEUR GAL 1880 CV

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 5,5Ah, chargeur rapide GAL 1880 CV
temps de charge moyen (80%/100%) : 35/49 min.

Code	Réf
10529575*	1600A0214C



PACK BATTERIES PROCORE 18V 8AH + CHARGEUR GAL 18V-160

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 8,0Ah, chargeur rapide GAL 18V-160
temps de charge moyen d'une batterie 8Ah (50%/100%) : 15/44 min en mode Power Boost.

Code	Réf
10545051*	1600A02T5P



PACK BATTERIES PROCORE 18V 12AH + CHARGEUR GAL 18V-160

Pack comprenant 2 batteries ProCORE 18V 12.0Ah, chargeur ultra-rapide GAL 18V-160
ultra rapide : recharge une batterie ProCORE18V 12.0Ah à 50 % en 22 minutes et à 100 % en 55 minutes dans le mode Power Boost.

Code	Réf
10544984	1600A02T5W



PACK BATTERIES LI-ION 18V 4AH + CHARGEUR ASC 55

Pack composé de 2 batteries 18V 4Ah et d'un chargeur ASC 55.

Code	Réf
10123199*	685050000



PACK BATTERIES LI-ION 18V 5,2AH + CHARGEUR RAPIDE ASC 145

Pack comprenant 2 batteries Li-Ion 18V 5,2Ah, chargeur rapide ASC 145.

Code	Réf
10529737*	685051000

* Référence en stock



metabo

PACK BATTERIES LIHD 18V 4AH + CHARGEUR RAPIDE ASC 55

Pack comprenant 2 batteries LiHD 18V 4,0 Ah, chargeur ASC 55.

Code	Réf
10554422	685163000



metabo

PACK BATTERIES LIHD 18V 8AH + CHARGEUR RAPIDE

Pack livré en coffret Metaloc avec 2 batteries Li-HD 18V 8Ah, chargeur rapide ASC 145.

Code	Réf
10016217	685131000



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PACK BATTERIES 36V 2,5AH + CHARGEUR RAPIDE

Pack comprenant 2 batteries Multivolt 36/18V 2,5/5Ah, chargeur rapide UC18YSL3.

Code	Réf
10554151	UC18YSL3WHZ



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PACK BATTERIES 36V 4,0AH + CHARGEUR RAPIDE

Pack comprenant 2 batteries Multivolt 36/18V 4/8Ah, chargeur rapide UC18YSL3.

Code	Réf
10554152	UC18YSL3WJZ

CHARGEUR

Milwaukee

CHARGEUR USB M12 TC

Chargeur et Adaptateur compact
Possibilité de charger les smartphones via le port USB
Adapté aux vêtements chauffants Milwaukee®
Temps de charge des batteries REDLITHIUM™: 1,5 Ah : 2h / 2,0 Ah : 2,5h / 3,0 Ah : 4h
Se branche via prise USB
Câble USB de 90 cm inclus.



Code	Réf
10544915*	4932459450



Milwaukee

CHARGEUR RAPIDE M12-18 FC

Chargeur universel pour toutes les batteries M18™, M14™ et M12™
recharge séquentiellement : première batterie, première chargée, pas de perte de temps.

Code	Réf
10536964*	4932451079



Milwaukee

CHARGEUR SUPER RAPIDE DOUBLE M18 DBSC

Fournit une charge jusqu'à 6 fois plus rapide jusqu'à 80 % pour une plus grande productivité.
Super charge de 15 minutes sur la M18™REDLITHIUM™ FORGE™ 6.0 Ah jusqu'à 80 %.
La distribution adaptative de charge permet une charge simultanée adaptative de plusieurs batteries pour maximiser la productivité.
Le système de refroidissement actif offre un refroidissement à haute vitesse pour réduire les temps d'arrêt.
La fonction de refroidissement actif fonctionne avec les batteries ayant la capacité d'un cycle de refroidissement.
Compatible avec toutes les batteries M18™
Temps de charge M18 FORGE 6Ah : 25 min
Temps de charge M18 2Ah : 27min
Temps de charge M18 3Ah : 35 min
Temps de charge M18 4Ah : 52 min
Temps de charge M18 5.5Ah : 35 min
Temps de charge M18 8Ah : 45 min
Temps de charge M18 12Ah : 60 min.

Code	Réf
10548608*	4932492531

* Référence en stock



Milwaukee

CHARGEUR 6 BATTERIES LI-ION M1418C6

Chargeur M14 à M18
gère la recharge jusqu'à 6 batteries
compatibe avec un groupe électrogène.

Code	Réf
10012192	4932430086



makita

CHARGEUR DC 18RC

Pour batteries à glissière Li-Ion 14,4 à 18 V (sauf BL1413G et BL1813G)
Livré sans emballage.

Code	Réf
0204935*	195584-2



makita

CHARGEUR DC 40RA

Développé pour charger les batteries XGT Li-ion
Équipé de deux ventilateurs de refroidissement, un pour la batterie et l'autre pour le circuit de charge
Compatible avec l'adaptateur interchangeable ADP10 pour charger les batteries LXT Li-ion
Nouveau témoin lumineux de chargement, plus grand et surélevé pour faciliter la lecture
Indicatif sonore de pleine charge paramétrable
Travaille également comme un chargeur mural
Capable d'effectuer une charge rapide consécutive de batteries.

Code	Réf
10529607	0,0000000000



makita

ADAPTATEUR DE CHARGE 40V/18V

Adaptateur sur chargeur XGT® en
permet de charger des batteries LXT® (18V Lithiumion sur nos chargeur XGT® (40Vmax) composant batterie Li-ion
dimensions du produit (L x l x H): 62 x 86 x 116 mm
développé spécialement pour charger les batteries LXT®
le témoin lumineux du chargeur XGT® indique l'état du chargement.

Code	Réf
10548611*	191C10-7



BOSCH

CHARGEUR GAL 18V-40

Chargeur rapide pour toutes les batteries 18V (Li-Ion et Pro Core)
temps de charge approximatif pour une batterie Li-Ion ou Pro Core 4 Ah (80% / 100%) : 48/65 min.

Code	Réf
10016089	1600A019RJ



BOSCH

CHARGEUR RAPIDE GAL 1880 CV

Chargeur rapide multivoltage pour toutes les batteries Li-Ion de 14,4 et 18 V
temps de charge approximatif pour une batterie 4 Ah (80% / 100%)v: 25/35 min.

Code	Réf
0204915	1600A00B8G



BOSCH

CHARGEUR ULTRA RAPIDE GAL 18V-160

3 modes de charge : Standard, PowerBoost et Long Life
Technologie Active Air Cooling : les batteries sont refroidies et restent froides pendant la charge.

Code	Réf
10550415	1600A02T5G



BOSCH

CHARGEUR MULTI-BAIES GAL 18V6-80

Charge en continu pour un travail sans pause forcée : chargeur multi-baies pour 6 batteries 42 min suffisent pour recharger à 80 % une batterie ProCORE18V 8.0Ah
grande efficacité grâce à 2 cycles de charge assurant un travail en continu
touche charge prioritaire permet de charger en priorité la batterie correspondante.

Code	Réf
10545588	1600A01U9L

* Référence en stock



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

CHARGEUR RAPIDE MULTI-BATTERIES

Charge jusqu'à 4 batteries simultanément de voltage et d'ampérage différents ou similaires ou les unes à la suite des autres
temps de charge 1,5 Ah/5 Ah : 15/32 min
2 ports USB
1 sortie secteur
livré sans batterie.

Code	Réf
10524556	UC18YTSLW0Z



Passez du filaire au sans fil en 1 clic.

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

ADAPTATEUR SECTEUR BATTERIE MULTIVOLT AC/DC

Adaptateur secteur/batterie Hybride
raccorde votre outil Multivolt sur le secteur le temps de recharger vos batteries
longueur câble : 7 m.

Code	Réf
10524555	ET36AW0Z



metabo

CHARGEUR RAPIDE ASC 145

Pour la recharge de toutes les batteries à logement coulissant Li-Ion et LiHD 12 à 36V
technologie de recharge « AIR COOLED » brevetée : refroidissement de la batterie lors de la recharge pour une recharge nettement plus rapide
temps de charge d'une batterie 18V 4/8Ah : 30/60 min.

Code	Réf
10525230	627378000



GÖLZ
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

CHARGEUR STIHL AL500

Pour batteries STIHL AK, AP et AR
dispositif de fixation au mur et enrouleur de câble avec indicateur de charge (LED)
refroidissement actif de la batterie.

Code	Réf	Poids (kg)	Tension d'entrée (V)	Courant de charge (A)
10553213	48504305700F	1,3	220-240	2,6

BATTERIE



Milwaukee

BATTERIE LI-ION 12V

Code	Réf	Intensité (Ah)
10545876*	4932430064	2
10544913*	4932451388	3
10545853*	4932451395	6



Milwaukee

BATTERIE LI-ION 18V

Code	Réf	Intensité (Ah)
10011430	4932430063	4
10011431*	4932430483	5



Milwaukee

BATTERIE HIGH OUTPUT M18

Jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles Milwaukee© REDLITHIUM™
Jusqu'à 50% de surchauffe en moins par rapport aux batteries actuelles Milwaukee™ REDLITHIUM™ sur des applications à forte demande
fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® de la plateforme M18™.

Code	Réf	Intensité (Ah)
10039024	4932471069	3
10039025*	4932464712	5,5

* Référence en stock



BATTERIE FORGE 18V

Charge à 80% en seulement 15 minutes avec le M18™ chargeur double rapide
durée de vie la plus longue pour le plus grand nombre de recharges
REDLITHIUM™ FORGE™ offre les batteries les plus puissantes, la charge la plus rapide et la durée de vie la plus longue au sein de la gamme REDLITHIUM™.
protection contre les intempéries et les conditions environnementales
boîtier résistant conçu pour offrir une protection accrue contre les huiles, les solvants et les graisses .
Intelligence électronique REDLINK™: le chargeur communique avec la batterie pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie
compatible avec tous les outils M18™
indicateur de batterie amélioré pour une lisibilité accrue en plein soleil.

Code	Réf	Intensité (Ah)
10548606*	4932492533	6
10551008	4932492131	8
10551009	4932492651	12



Jusqu'à épuisement des stocks

BATTERIE LI-ION 18V

Code	Réf	Intensité (Ah)
10534595*	197280-8	5
0204936	197265-4	4
10082435	197422-4	6



BATTERIE PROCORE 18V

Code	Réf	Intensité (Ah)
10016086	1600A016GB	4
10537193	1600A02149	5,5
10016087	1600A016GK	8
10080066	1600A016GU	12



BATTERIE 18V CAS

Système de batterie commun aux fabricants Partenaires du Cordless Alliance System (CAS) grâce au CAS, possibilité de combiner sans problème les machines, batteries et chargeurs de différents fabricants.

Code	Réf	Intensité (Ah)
10536093	625027000	4
10536094	625028000	5,2



BATTERIE LIHD 18V

Code	Réf	Intensité (Ah)
10011618	625367000	4,0
10011619	625368000	5,5
10011620	625369000	8,0



BATTERIE STIHL AP

Conçue pour les professionnels
compatible avec tous les appareils à batterie AP SYSTEM STIHL
interface Bluetooth® intégrée
vision en un coup d'œil l'état de charge de la batterie grâce aux 4 LED
utilisation par temp de pluie.

Code	Réf	Modèle	Intensité (Ah)	Tension nominale (V)	Puissance	Poids (kg)
10553211	48504006580	AP300S	2,6	36	281 Wh	1,8
10553212	EA014006500F	AP500S	9,36	36	337 Wh	2,0

* Référence en stock

VISSEUSE BARDAGE



makita

VISSEUSE BARDAGE 570W FS2701K

Carter renforcé en aluminium
réglage de profondeur pour le vissage en série
poignée ergonomique Soft Grip
porte positionneur intégré
éclairage par LED intégré
capacité maximale vis : 6 mm
emmanchement d'embouts hexagonal 1/4»
puissance sonore : 93 dBA
taux de vibration : < 2,5 m/s²
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
0159968	FS2701K	FS2701K	570	2500	1,70

BOULONNEUSE



BOSCH

BOULONNEUSE 920W GDS 30

Pour gros travaux d'assemblage sur camions, construction mécanique, construction automobile «utilitaires», industrie lourde et pétrochimie
mécanisme de frappe en V : un faible de couple de réaction et grande longévité
réversible droite/gauche
livrée en coffret avec poignée supplémentaire, étrier de suspension.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Entrainement (")	Couple de vissage (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10002366	0601435103	GDS 30	920	1"	1000	860	113	7,30

PERCEUSE



BOSCH

PERCEUSE 600W GBM 10 RE

Variateur électronique
préselection de la vitesse
réversibilité droite/gauche
livrée avec mandrin automatique en métal 1-10 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Couple de vissage (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal alu (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
9117393	0601473600	GBM 10 RE	600	20	0-2600	10	10	25	94	1,70

* Référence en stock



BOSCH

PERCEUSE 750W GBM 13-2 RE

Approche d'angle réduite de 29 mm
molette de présélection de la vitesse (2 vitesses)
mandrin auto-serrant métallique de précision
variateur électronique
débrayage de sécurité
collet de broche Ø 43
rotation droite/gauche
livrée avec butée de profondeur, poignée supplémentaire, mandrin à clé.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Couple de vissage (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal alu (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
0204459	06011B2002	GBM 13-2 RE	750	39,5/12,5	0-1000/0-3000	13/8	20/12	32/20	93	2,40



BOSCH

PERCEUSE 1050W GBM 16-2 RE

Poignée en croix et plateau presseur pour une transmission optimale
variateur de vitesse électronique
collet de broche Ø 43 mm (norme européenne)
grande longévité grâce au montage sur roulement à billes du moteur et au mécanisme d'engrenages
couple nominal : 14/6 Nm
filetage de la broche de perçage cône B 16
livrée avec poignée supplémentaire, butée de profondeur, mandrin à clé.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Couple de vissage (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal alu (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
0162382	0601120503	GBM 16-2 RE	1050	50/22	0-600/0-1450	16/8	20/13	40/20	85	3,70



metabo

PERCEUSE 1300W BEV 1300-2

Carter en fonte d'aluminium
système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
réducteur à deux vitesses
débrayage automatique
réversible droite/gauche
broche à six pans creux pour embouts de vissage
protection contre la surcharge, protection anti-redémarrage
poignée Soft Grip
diamètre du collier de serrage : 43 mm
câble de 4 m avec rotule
livrée avec mandrin à clé, clé de mandrin, poignée supplémentaire.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Couple de vissage (Nm)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10002026	600574000	BEV 1300-2	1300	16/44	0-1100/0-3100	10/16	25/40	95	2,70

* Référence en stock

PERCEUSE MAGNETIQUE

PROMAC

PERCEUSE MAGNETIQUE 230V MDA-35S



Pour percer ou fraiser des matériaux à surface magnétisable
usage horizontal et vertical
lubrification intégrée
emmanchement WELDON
profondeur de coupe : 50 mm
course : 90mm
épaisseur minimum du support à usiner : 6mm
livrée avec :
- 1 x protecteur de perceuse
- 3x poignées
- 1x clé hexagonale 2,5mm
- 1x clé hexagonale 3 mm
- 1x clé hexagonale 4 mm
- 1x clé hexagonale 5mm
- 1x système de lubrification
- 1x chaine de sécurité.

Code	Réf	Puissance absorbée (w)	Force magnétique (Nm)	Vitesse en charge (tr/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Dimensions du pied magnétique (mm)	Poids (kg)
10533201*	MDA-35S	900	9800	400	35	160 x 81	8,5

SIDAMO

PERCEUSE MAGNETIQUE 35PM HPR



Moteur horizontal pour une hauteur de la machine de 200 mm
système de broche à emmanchement rapide
poignée positionnable à gauche ou à droite
éclairage LED
écran de protection
montage Ø x L : 12 à 35 x 30 mm
course de broche : 42 mm
vitesse en charge : 390 tr/min
livrée en mallette avec sangle de sécurité et poignée.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force magnétique (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Dimensions du pied magnétique (mm)	Poids (kg)
0192627	20502047	35PM HPR	1100	15000	35	165 x 80	10

PERCEUSE A PERCUSSION



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PERCEUSE A PERCUSSION 790W DV20VB2WUZ

Mandrin auto-serrant 13 mm
réversible
interrupteur à variateur de vitesses
solide carter d'engrenage en aluminium
poignée ergonomique Soft Grip
livrée en coffret avec poignée, butée de profondeur.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Fréquence de frappe (cps/min)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10015565	DV20VB2WUZ	DV20VB2WUZ	790	0-39000	54	13	40	79	2,20

* Référence en stock



metabo

PERCEUSE A PERCUSSION 800W SBE 800

Perceuse à percussion à deux vitesses universelle avec vitesse de rotation variable pour le perçage de pratiquement tous les matériaux
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage de l'outil
Réversible droite/gauche
Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
Vitesse de rotation à vide 0 - 1200 / 0 - 3200 tr/min
Ouverture de mandrin1.5 - 13 mm
Diamètre du collier de serrage 43 mm
Broche de perçage à six pans creux 6.35 mm
Mandrins à serrage rapide
Longueur de câble 4.1 m
Livré en coffret plastique avec mandrin à serrage rapide Futuro Plus, Poignée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Poids (kg)
10554423	601744500	SBE 800	800	51200	13	40	2,30



makita

PERCEUSE A PERCUSSION 1010W HP2071FJ

Carter en aluminium
charbons auto-nettoyant
éclairage incorporée
mandrin auto-serrant 13 mm à mors en carbure
5 plages de réglage de la vitesse de rotation
débrayage de sécurité en cas de blocage de la mèche
commutateur de vitesse protégé
2 vitesses (1ère/2ème) : 0-1200/0-2900 tr/min
taux de vibration perçage/percussion : 2,5/16 m/s²
diamètre du collet : 4,3 cm
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec butée de profondeur, poignée.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
0191711	HP2071FJ	HP2071FJ	1010	0-24000/0-58000	16	40	110	2,60



BOSCH

PERCEUSE A PERCUSSION 1100W GSB 24-2

Embrayage de sécurité, système anti-rotation
technologie de charbons réversibles
câble avec boule rotative
variateur de vitesse
carter en métal
mandrin auto-Lock
poignée supplémentaire avec système de fixation
arrêt automatique de l'outil en cas de blocage de la mèche grâce au KickBack Control
livrée en coffret L-Case avec mandrin automatique 13 mm, poignée supplémentaire, butée de profondeur.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Fréquence de frappe (cps/min)	Couple de vissage (Nm)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10016435*	060119C802	GSB 24-2	1100	0-15300/0-51000	9,6	16	40	106	2,90

* Référence en stock

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS



metabo

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 750W 2,2J KHE 2245

Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret
commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
livré en coffret avec poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10541967*	601708500	KHE 2245	750	2,2	4800	13	30	12,8	11,1	2,70



makita

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 780W 2,4J HR2470

40 positions de burin
puissant avec mécanisme de frappe et étanchéité renforcés
ergonomie Soft Grip
moteur ultra-résistant grâce au ventilateur surdimensionné et une protection en résine de l'induit
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
charbons auto-nettoyant
poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
sélecteur de fonction protégé
vitesse à vide max : 0-1100 tr/min
taux de vibration perforation : 15,5 m/s^2
taux de vibration burinage : 12,5 m/s^2
pression sonore : 90 dBA
puissance sonore : 101 dBA
cordon d'alimentation 4 m
livrée en coffret avec butée de profondeur, poignée.

Code	Réf	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Poids (kg)
0180631*	HR2470	780	2,4	0-4500	13	24	32	65 mm	2,90



makita

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630X7

Variateur de vitesse
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
bouton de blocage pour un travail en continu
inverseur de sens de rotation
vitesse à vide max : 1200 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec mandrin autoserrant à queue, guide de profondeur.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
0205406*	HR2630X7	HR2630X7	800	2,4	4600	13	26	32	80	102	15	9,5	2,90

* Référence en stock



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800W 2,4J HR2630T

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
variateur de vitesse
limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
bouton de blocage pour un travail en continu
inverseur de sens de rotation
vitesse à vide max : 1200 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec mandrin automatique interchangeable 13 mm, graisse pour emmanchement 100 ml, guide de profondeur.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
0204073*	HR2630T	HR2630T	800	2,4	4600	13	26	32	80	102	15	9,5	3,00



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 830W 2,7J GBH 2-26

Réversibilité droite/gauche
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction Vario-Lock
vitesse de rotation : 900 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret L-Case avec butée de profondeur, poignée auxiliaire, chiffon.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10523914*	06112A3000	GBH 2-26	830	2,7	4000	13	26	30	68	102	17,5	14	2,70



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 830W 2,9J DH26PC2WSZ

Régime réglable en continu
3 positions: perçage à percussion, perçage et burinage réglables sur le côté de la machine| arrêt de percussion Poignée softgrip ergonomique
Livré en coffret PVC avec poignée auxiliaire, butée de profondeur.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10554144	DH26PC2WSZ	DH26PC2WSZ	830	2,9	4300	13	26	32	349	2,8



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 850W 3J KHE 2660 QUICK

3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
corps en fonte d'aluminium
débrayage de sécurité automatique
changement rapide entre mandrin marteau SDS-Plus et mandrin à serrage rapide
variateur électronique
inverseur de sens de rotation
vitesse de rotation à vide : 0-1100 tr/min
puissance sonore : 99 dBA
câble de 4 m
livré en coffret avec mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-Plus, mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10000264	600663500	KHE 2660 QUICK	850	3	4300	13	26	32	68	12,9	8,5	3,10

* Référence en stock



BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 880W 3,2J GBH 2-28 F

Réversibilité droite/gauche
embrayage de sécurité
variateur de vitesse
fonction Vario-Lock
système de réduction des vibrations « Vibration Control »
système KickBack Control réduisant le risque de rebonds soudains grâce à l'arrêt automatique de l'outil
vitesse de rotation : 900 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec chiffon, poignée auxiliaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable SDS-Plus, mandrin Quick-Change 13 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
0205591*	0611267600	GBH 2-28 F	880	3,2	4000	13	28	30	68	101	11,0	11,0	3,10



HiKOKI

PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 900W 3,2J DH28PECWSZ

Moteur Brushless sans charbon
sans frottement = aucune perte de puissance
stop de rotation, stop de frappe
réversible
sélecteur de vitesses
vitesses constantes
interrupteur à variateur de vitesses
mémorisation de la profondeur de perçage idéal pour les forages en série
électropneumatique
double système de sécurité, débrayage mécanique, protection électrique
système anti-vibration UVP
livré en coffret avec poignée auxiliaire, butée de profondeur.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal acier (mm)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal bois (mm)	Ø de perçage maximal avec trépans (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10524565	DH28PECWSZ	DH28PECWSZ	900	3,2	4300	13	28	32	50	105	3,00

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX



metabo

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 7,1J KH 5-40

Marteau combiné avec 2 fonctions : perçage à percussion et burinage
débrayage de sécurité Metabo S-automatic
arrêt de la rotation pour le burinage
carter de réduction en fonte d'aluminium
vitesse de rotation à vide 620 /min
porte-outil SDS-max
diamètre du collier de serrage 61 mm
câble de 4 m
livré en coffret plastique avec poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10123323	600763500	KH 5-40	1100	7,10	2800	40	105,00	106	16,5	13,3	7,10

* Référence en stock



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 7,5J K 540 S

Démarrage progressif
débrayage de sécurité
fonction Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
poignée Soft Grip
système anti-vibration AVS
vitesse à vide : 450 tr/min
câble de 4 m
livré en coffret avec poignée latérale, graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10000009*	4933418100	K 540 S	1100	7,5	3000	40	105,00	104	16,8	16,7	6,30



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1100W 8,3J HR4003C

Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
burinage en continu grâce à son interrupteur électronique
témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
protection du sélecteur en aluminium
ergonomie Soft Grip
vitesse à vide max. : 250-500 tr/min
câble de 5 m
livré en coffret plastique.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
0205873*	HR4003C	HR4003C	1100	8,3	1450-2900	40	105	103	10	9	6,20



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1150W 8,7J KHEV 5-40 BL

Moteur Brushless sans charbon
2 fonctions : perçage à percussion et burinage
double amortissement des vibrations
bouton de blocage facile à atteindre pour buriner en continu
système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe
démarrage électronique progressif
débrayage de sécurité Metabo S-automatic
protection anti-redémarrage et contre la surcharge
vitesse de rotation à vide : 350-500 tr/min
diamètre du collier de serrage 64,6 mm
câble de 6 m
livré en coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire, butée de profondeur de perçage.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s^2)	Taux de vibration burinage (m/s^2)	Poids (kg)
10123324	600765500	KHEV 5-40 BL	1150	8,7	2900	40	105	104	10,8	9,6	8,30

* Référence en stock



BOSCH

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1150W 8,8J GBH 5-40 DCE

Molette de réglage de la vitesse de rotation et de la fréquence de frappe
interrupteur verrouillable
régulation électronique constante, témoin de maintenance et affichage de la mise sous tension
système Vibration Control
fonction Vario-Lock
vitesse de rotation nominale : 170/340 tr/min
câble d'alimentation avec boule rotative
livré en coffret de transport avec poignée supplémentaire, chiffon, tube de graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
0117442*	0611264000	GBH 5-40 DCE	1150	8,8	1500-3050	40	90	-	10,5	7,5	6,80



HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1150W 9,0J DH40MEY2WSZ

Moteur Brushless sans charbon
Haute performance de perçage et burinage : efficacité et rentabilité
Système anti-vibration UVP + poignée anti-vibration : protection de l'utilisateur, plus de confort d'utilisation et meilleure prise en main
Fonction RFC (anti-retour) : protection de l'utilisateur
Vitesses variables : précision et adaptabilité aux applications
Interrupteur large : meilleure prise en main et meilleur contrôle
Blocage de l'interrupteur en burinage : moins de fatigue de l'utilisateur
Sélecteur de mode sur dessus pratique de manipulation : sélection des modes perçage ou burinage très facile
Emmanchement rapide avec orientation 12 positions : applications variées
Livré en coffret avec poignée latérale avant, tube de graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Poids (kg)
10554145	DH40MEY2WSZ	DH40MEY2WSZ	1150	9,2	1400-2800	40	105	6,80



Makita

PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1350W 9,4J HR4511C

Système anti-vibration AVT, poignée sur amortisseur
16 positions de burin
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
protection du sélecteur en aluminium
charbons auto-rupteurs
vitesse à vide max : 130-280 tr/min
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec butée de profondeur, chiffon, graisse pour emmanchement, poignées.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
0180628	HR4511C	HR4511C	1350	9,4	1250-2750	45	125	105	7,5	9,00

* Référence en stock



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1350W 10,1J HR4501C

16 positions de burin
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
régulateur électronique
protection du sélecteur en aluminium
charbons auto-rupteurs
vitesse à vide max : 130-280 tr/min
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec butée de profondeur, chiffon, graisse pour emmanchement, poignées.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
0180627	HR4501C	HR4501C	1350	10,1	1250-2750	45	125	105	12,5	8,20



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1400W 11J K 850 S

Fonction AUTOSTOP ™ : arrêt immédiat de l'outil lors des blocages avec une rotation brusque de plus de 45° pour un contrôle maximum et une sécurité optimale
verrouillage de la gâchette en mode burinage pour plus de confort lors d'une utilisation prolongée
Grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations
témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
poignée latérale anti-vibration
câble de 6 m pour une zone de travail de 110m²
livré en coffret.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
10532784*	4933464896	K 850 S	1400	11	1600-2900	45	150	106	9,58	10,14	9,60



PERFORATEUR-BURINEUR SDS-MAX 1550W 11,9J K 750 S

Système anti-vibrations AVS et poignées AV/AR Softgrip
mode réducteur de frappe pour le travail des matériaux fragiles
démarrage progressif et en douceur pour une meilleure précision
construction anti-chocs avec carter en magnésium indéformable
régulation électronique et vitesse constante dans tous les diamètres et en burinage
voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
capacité de perçage avec solid bits/turbo trépans : 50/80 mm
vitesse de perçage (en charge) : 300 tr/min
vitesse de perçage en mode réducteur de frappe : 240 tr/min
cadence de frappe en mode réducteur de frappe : 2180 cps/min
livré en coffret avec câble de 6 m, poignée additionnelle, graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
0139914	4933398753	K 750 S	1550	11,9	2740	50	150	107,4	9,5	9,1	8,20

* Référence en stock



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 12,2J KHEV 8-45 BL

Moteur Brushless sans charbon
carters du réducteur et du moteur en fonte d'aluminium
2 fonctions : perçage à percussion et burinage
Metabo VibraTech (MVT) avec double amortissement
zone de préhension ergonomique et fine avec grand accélérateur
système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
réduction optimale de la vitesse de rotation et de l'énergie de frappe pour travailler avec des matériaux tendres
démarrage électronique progressif
débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret
protection anti-redémarrage et contre la surcharge
vitesse de rotation à vide : 210 -300 tr/min
porte-outil SDS-max
diamètre du collier de serrage 79,4 mm
câble de 6 m
livré en coffret avec poignée caoutchoutée supplémentaire, graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
10123326	600766500	KHEV 8-45 BL	1500	12,2	2900	45	125	105	12,2	10,4	10,10



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1500W 12,5J GBH 8-45 DV

Fonction Turbo Power offrant une performance accrue lors des travaux de burinage
système de blocage automatique du commutateur
débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de la machine
démarrage progressif
régulateur de vitesse pour un réglage adapté à chaque application
protection contre un redémarrage
vitesse de rotation nominale : 0-305 tr/min
domaine d'utilisation optimal béton avec forets pour perforateur : 20-40 mm
livré en coffret avec poignée supplémentaire, tube de graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Ø de perçage maximal béton forêts à multi-taillants (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
0190744	0611265000	GBH 8-45 DV	1500	12,5	1380-2760	45	125	80	8,0	7,0	8,90



PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 1700W 19J GBH 12-52 DV

Fonction Turbo Power pour une pleine puissance en mode burinage
faible niveau de vibrations (10 m/s²) grâce à un triple système d'absorption : découplage de la poignée, mécanisme de frappe optimisé, amortisseur de masse
verrouillage automatique de l'interrupteur en mode burinage
témoin d'usure des charbons
constante électronique, réglage du régime à vide 6 positions
livré en coffret avec poignée supplémentaire, chiffon, tube de graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Ø de perçage maximal béton (mm)	Ø de perçage maximal avec trépan (mm)	Ø de perçage maximal béton forêts à multi-taillants (mm)	Taux de vibration perçage (m/s²)	Taux de vibration burinage (m/s²)	Poids (kg)
0204457	0611266000	GBH 12-52 DV	1700	19	1750-2150	52	150	80	10	8	11,90

* Référence en stock

MARTEAU PIQUEUR

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PIQUEUR SDS-PLUS 500W 2,2 H25PVWSZ



Mécanisme «Vario-lock» 12 positions des outils
vitesses variables
charbons auto-rupteurs
poignée anti-vibrations
livré en coffret.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10015579	H25PVWSZ	H25PVWSZ	500	2,20	SDS-PLUS	3200	9,7	3,20

BOSCH

MARTEAU PIQUEUR SDS-PLUS 650W 2,6J GSH 3E



Mandrin Vario-Lock avec 12 positions de burinage
poignée soft grip
variateur électronique
livré en coffret de transport avec poignée supplémentaire, tube de graisse, 1 burin pointu, 1 burin carrelage.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0001908	0611320703	GSH 3E	650	2,6	SDS-PLUS	3500	17,5	3,70

makita

BURINEUR SDS-MAX 1100W 7,6J HM0870C



12 positions de burin
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
ergonomie Soft Grip
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec graisse et poignée.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0180626	HM0870C	HM0870C	1100	7,6	SDS-MAX	1100-2650	98	11	5,10

makita

BURINEUR SDS-MAX 1100W 8,1J HM0871C



Système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge pour plus de précision et moins de vibrations ; pas de frappe à vide
12 positions de burin
réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
ergonomie Soft Grip
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec graisse et poignée.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0159958	HM0871C	HM0871C	1100	8,1	SDS-MAX	2650	97	11,1	5,60

* Référence en stock



BOSCH

MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1150W 8,3J GSH 5 CE

Molette de réglage de la fréquence de frappe
interrupteur verrouillable
vario-lock : 12 positions de réglage du burin
régulation électronique constante, témoin de maintenance et affichage de la mise sous tension
câble d'alimentation avec boule rotative
livré en coffret avec poignée supplémentaire, burin pointu 400 mm, chiffon, tube de graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0117443	0611321000	GSH 5 CE	1150	8,3	SDS-MAX	2900	11,00	6,20



Makita

BURINEUR SDS-MAX 1300W 11,2J HM1111C

Système anti-vibration (technologie AVT + poignée)
12 positions de burin
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
cordon d'alimentation de 4 m
livré en coffret avec chiffon, graisse pour emmanchement 100 ml, poignée en forme D, pointe à béton 280 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0159959	HM1111C	HM1111C	1300	11,2	SDS-MAX	1100-2650	99	7,5	8,00



Milwaukee

BURINEUR SDS-MAX 1550W 11,9J K 700 S

Système anti vibration AVS et poignée avant/arrière Soft Grip
mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
construction anti chocs avec carter en magnésium indéformable
voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
indicateur de mise sous tension et d'entretien par diode
câble de 6 m
livré en coffret avec poignée additionnelle AVS, tube de graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10002657	4933459148	K 700 S	1550	11,9	SDS-MAX	2700	104	9,7	7,80



BOSCH

MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1500W 13J GSH 7 VC

Faibles vibrations grâce au mécanisme de frappe à vibrations réduites et aux poignées principales et supplémentaires découplées
puissance de frappe réglable pour une adaptation parfaite à l'application et au matériau
témoin de maintenance pour le remplacement des charbons
burin réglable, 16 positions
régulation électronique pour maintenir la puissance constante quelle que soit la charge
livré en coffret de transport avec burin pointu, poignée supplémentaire, tube de graisse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0190727	0611322000	GSH 7 VC	1500	13	SDS-MAX	2720	9,5	8,50

* Référence en stock



BURINEUR SDS-MAX 1510W 18,6J HM1213C

Système AVT et Soft No Load réduisant les vibrations
12 positions de burin
réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
ergonomie Soft Grip
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
charbons auto-rupteurs
témoin lumineux
câble de 5 m
livré en coffret avec chiffon, graisse, poignée burinage, pointe à béton 280 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0180629*	HM1213C	HM1213C	1510	18,6	950-1900	95	8	10,80



BURINEUR SDS-MAX 1510W 19,9J HM1214C

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge
système anti-vibrations (technologie AVT + poignée)
réglage électronique du nombre de frappes (5 plages)
système de frappe protégé, pas de frappe à vide
témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)
charbons auto-rupteurs à longue durée de vie
12 positions de burin
livré en coffret à roulettes avec graisse pour emmanchement, chiffon, pointe à béton 280 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0159960	HM1214C	HM1214C	1510	19,9	950-1900	98	8,0	12,30



MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1500W 20J H60MEWTZ

Moteur Brushless sans charbon
electropneumatique : puissance et précision
variateur électronique (x 4)
emmanchement rapide
système «vario-lock» : ajustement rapide sur 12 positions
protection anti-vibration
poignées arrières basse vibration
poignée auxiliaire Soft-Grip
carter en alu.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10015581	H60MEWTZ	H60MEWTZ	1500	20	2100	99	15	11,60



MARTEAU PIQUEUR SDS-MAX 1700W 23J GSH 11 VC

12 positions facilement ajustables des outils
témoin d'usure des charbons
variateur de fréquence de frappe
faible niveau de vibrations (8 m/s^2) grâce à la poignée principale isolée du bloc moteur
constante électronique
livré en coffret de transport avec burin pointu, tube de graisse, poignée supplémentaire.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Fréquence de frappe (cps/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0204458	0611336000	GSH 11 VC	1700	23	900-1700	8	11,40

* Référence en stock

BRISE BETON

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

BRISE BETON 1340W 25,5J H65SB3WTZ



Système UVP anti-vibration
carter moteur aluminium haute resistance
mécanisme de frappe cylindrique

large interrupteur
bouton de blocage : fonctionnement en continu
poignée auxiliaire Soft-Grip ajustable à 360°
double isolation du moteur renforcée par une meilleure protection
charbons auto-rupteurs
graissage longue durée
livré en coffret avec poignée, 6 pans 3 mm, cke 6 pans 6 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10015582	H65SB3WTZ	H65SB3WTZ	1340	28	Hex 30 mm	1400	15,5	18,00



BOSCH

BRISE BETON 1750W 41J GSH 16-30

Réduction des vibrations nocives pour la santé
système Vibration Control pour une utilisation plus confortable de l'outil
livré en coffret à roulettes avec burin pointu 400 mm, poignée supplémentaire, tube de graisse, poignée de transport.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0110749	0611335100	GSH 16-30	1750	41	Hex 30 mm	1300	13	16,50



makita

MARTEAU PIQUEUR 48J 1850W HM1511

Système anti-vibration (technologie AVT)
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
cordon d'alimentation de 5 m
livré en coffret avec pointe 30 x 410 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10536346	HM1511	HM1511	1850	48	Hex 30 mm	1300	6,5	19,20

* Référence en stock



BOSCH

BRISE BETON 2000W 60J GSH 27 VC

Forte puissance de frappe pour le défonçage et le creusement des matériaux à forte résistance
système anti-poussières
structure en aluminium pour accroissement de la longévité de l'outil
poignée ergonomique Soft Grip.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0154307	0615990145	GSH 27 VC	2000	62	Hex 28 mm	1000	8,5	29,50



makita

MARTEAU PIQUEUR 2000W 72,8J HM1812

Systèmes anti-vibrations : poignées séparées + contre poids
Soft No Load : le moteur ralentit hors charge
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups)
interrupteur protégé contre les infiltrations de poussières
indicateurs LED de mise sous tension et de l'état des charbons
poignées intégrées dans la carcasse
poignées ergonomiques Soft Grip
pression sonore : 110 dBA
cordon d'alimentation de 4 m
livré avec pointe auto affûtante Méplat Hexagonal 28 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Force de frappe (J)	Emmanchement de l'outil	Fréquence de frappe (cps/min)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0204063	HM1812	HM1812	2000	72,8	Hex 28 mm	870	6,5	31,30

* Référence en stock

MEULEUSE 125 MM

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 720W GWS 7-125



Interrupteur blocable
protection anti-redémarrage
livrée avec capot de protection, clé à ergots, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0205592*	0601388108	GWS 7-125	720	11000	318	102	6,5	1,90

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 900W G13SN2YGZ



Anti-redémarrage
blocage de l'arbre
interrupteur autobloquant
carter de protection orientable
poignée auxiliaire 2 positions (gauche/droite)
livrée avec poignée, clé, disque à ébarber.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10015613	G13SN2YGZ	G13SN2YGZ	900	10500	259	97	9,3	2,00

metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1100W W 1100-125



Capot de protection résistant à la torsion
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
câble de 2,5 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux, poignée supplémentaire, clé à ergots.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10015982*	603614000	W 1100-125	1100	12000	-	99	7,5	2,10

Milwaukee

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1200W AGV 13-125 XE



Démarrage progressif
protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant
débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
protection renforcée contre les poussières
écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et rapide du disque
corps affiné et poignée latérale anti-vibration
filetage de l'arbre : M14
livrée avec poignée latérale AVS, écrou, sans meule.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0189096	4933428085	AGV 13-125 XE	1200	11000	100	7,8	2,40

* Référence en stock



Milwaukee

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1250W AG 13-125 XSPD

Système de changement rapide du disque FIXTEC
gâchette «pleine main» de sécurité type «Homme Mort» à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non verrouillable en marche continue
câble de 4 m
livrée avec poignée latérale AVS, écrou de blocage FIXTEC, clé.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10010897*	4933451577	AG 13-125 XSPD	1250	12000	-	100	7,8	2,30



metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1350W W 13-125 QUICK

Le moteur avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
système M-Quick pour un changement de meule sans outil
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
câble de 4 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10533096*	603627000	W 13-125 Quick	1350	11000	-	105	6,0	2,40



BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W GWS 1400

Régulation électronique constante
démarrage progressif
protection anti-redémarrage
livrée avec flasque de serrage, capot de protection, écrou de serrage, clé à ergots.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0176083*	0601824800	GWS 1400	1400	11000	298	102	8,5	2,20



makita

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W 9565CR

Protection anti-redémarrage
protection contre les retours de force grâce au débrayage SJS
démarrage progressif
protection contre les surcharges
carter de protection orientable sans outil
câble de 2,5 m
livrée avec carter à ébarber, clé à ergots, meule à ébarber, poignée latérale.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0204064*	9565CR	9565CR	1400	12000	299	93	8	2,40

* Référence en stock

metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W WEQ 1400-125



Système M-Quick pour un changement de meule sans outil
avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
protection électronique contre la surcharge
démarrage progressif électronique
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
câble de 4 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10123232*	600347000	WEQ 1400-125	1400	11500	98	7,5	2,20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1400W G13SB4YGZ



Fonction anti-redémarrage
carter de protection ajustable sans outil et détachable en une opération
périmètre du corps 203 mm
interrupteur autobloquant
blocage de l'arbre
livrée avec poignée auxiliaire, clé à ergots, meule à ébarber.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10535502	G13SB4YGZ	G13SB4YGZ	1400	11500	288	102	7,1	2,40

metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1550W WE 15-125 QUICK



Le moteur avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée
et un couple de rotation 50 % plus élevé
avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
système M-Quick pour un changement de meule sans outil
capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule
protection électronique contre la surcharge
démarrage progressif
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
câble de 4 m
livrée avec caport de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10000268*	600448000	WE 15-125 Quick	1550	11000	315	104	6	2,50

BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1700W GWS 17-125 S



Puissance élevée, grande capacité de surcharge et protection améliorée contre les poussières
pour une productivité maximale dans l'industrie métallurgique
Doté d'un variateur de vitesse
petite circonférence de préhension pour une meilleure maniabilité
KickBack Control, protection anti-redémarrage, poignée latérale Vibration Control pour une bonne protection de l'utilisateur
livrée avec un capot de protection, une poignée auxiliaire Vibration Control, spécial tronçonnage enclipsable, flasque de serrage, filtre à poussière, clé à ergots, écrou de serrage.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10545031	06017D0300	GWS 17-125 S	1700	2800 - 11500	327	103	2,4	2,2

* Référence en stock



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1700W GWS 17-125 PS

Puissance élevée, grande capacité de surcharge et protection améliorée contre les poussières pour une productivité maximale dans l'industrie métallurgique
avec d'un variateur de vitesse
nouveau PROtection switch (interrupteur homme mort) très pratique coupant immédiatement l'alimentation après son relâchement
petite circonférence de préhension pour une meilleure maniabilité
KickBack Control, protection anti-redémarrage, poignée latérale Vibration Control pour une bonne protection de l'utilisateur
livrée avec un capot de protection, une poignée auxiliaire Vibration Control, spécial tronçonnage enclipsable, flasque de serrage, filtre à poussière, clé à ergots, écrou de serrage.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10545032	06017D1300	GWS 17-125 PS	1700	2800 - 11500	326	102	3,2	2,2



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1700W GWS 17-125 PSB

Présélection de vitesse pour un réglage personnalisé de la vitesse de rotation
Protection Switch (interrupteur Homme Mort) déclenche l'arrêt immédiat de la meuleuse dès le relâchement de l'interrupteur
Système de freinage intelligent pour une coupure immédiate de l'alimentation et une immobilisation rapide du disque lors du relâchement de l'interrupteur
Fonction KickBack Control : Arrêt automatique de l'outil en cas de blocage soudain ou intempestif de l'outil
Protection anti-redémarrage
Démarrage progressif
Protection contre les surcharges
Régulation électronique de la vitesse pour une vitesse constante en charge
Livrée avec capot de protection, capot de protection spécial tronçonnage enclipsable, flasque de serrage, écrou de serrage, écrou de serrage rapide SDS, clé à ergots, filtre à poussière, poignée auxiliaire Vibration Control.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10545034*	06017D1700	GWS 17-125 PSB	1700	2800-11500	326	-	4,8	2,30



MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1900W GWS 19-125 CI

Puissant moteur de 1 900 W avec constante électronique pour des performances extrêmes
refroidissement direct du moteur, protection contre les surcharges et charbons endurants pour une longue durée de vie
protection améliorée de l'utilisateur grâce au système KickBack Control et à la poignée Vibration Control
poignée longue et mince très pratique permettant une utilisation prolongée et un travail agréable
au PROtection switch (interrupteur homme mort)
puissance élevée, grande capacité de surcharge et protection améliorée contre les poussières pour une productivité maximale dans l'industrie métallurgique
petite circonférence de préhension pour une meilleure maniabilité
livrée avec un capot de protection, une poignée auxiliaire Vibration Control, flasque de serrage, clé à ergots, écrou de serrage, filtre antipoussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10545038	060179N002	GWS 19-125 CI	1900	11500	311	91	6	2,4

* Référence en stock

metabo

MEULEUSE D'ANGLE 125MM 1900W WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH



Technologie M-Brush : balais autorupteurs ne nécessitant pas d'entretien
le moteur avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée
et un couple de rotation 50 % plus élevé
avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
système M-Quick pour un changement de meule sans outil
capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras
interrupteur Paddle avec fonction Homme Mort
système de freinage rapide : le frein de meule mécanique breveté arrête la meule en 2 secondes après l'arrêt de la machine, même en cas de coupure de courant
débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic
protection électronique contre la surcharge
démarrage progressif
protection anti-redémarrage
possibilité de modifier de 90° la position de l'interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l'ébarbage)
l'oeillet en acier pour mousqueton assure la meuleuse d'angle contre les chutes lors du travail en hauteur
câble de 4 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick, poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT), filtre antipoussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10533097*	613114000	WEPBA 19-125 Q DS	1900	11000	336	104	4	2,70

MEULEUSE 230 MM



makita

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W GA9020

Carter renforcé
protection de la machine contre les poussières optimisée
système de refroidissement optimisé
ergonomie Soft Grip
carter de protection orientable
câble de 2,5 m
livrée avec clé clé à ergots, poignée latérale.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10001121*	GA9020	GA9020	2200	6600	473	100	5,5	5,80



BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W GWS 22-230 P

PROtection switch (interrupteur homme mort) pour une meilleure protection de l'utilisateur
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire Vibration Control.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10533317*	06018C1105	GWS 22-230 P	2200	6500	500	104	5,5	5,50

* Référence en stock



Milwaukee

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W AG22-230 DMS

Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
design compact (485 mm seulement)
carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
interrupteur Homme Mort.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10536923	4933433630	AG22-230 DMS	2200	6600	485	103,5	9,9	5,20



metabo

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W WP 2200-230

Moteur robuste
Interrupteur Paddle (poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur
Poignée supplémentaire avec trois positions de montage
Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
Longueur de câble 4 m
Livré avec Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10554440	606436000	WP 2200-230	2200	6600	472	101	6,5	5,20



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2200W G23SW2WWZ

Blocage de l'arbre
interrupeur pleine main
carter de protection orientable
poignée auxiliaire 3 positions
poignée AR Soft-Grip
livrée en coffret avec poignée, clé, disque diamant universel.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10524569	G23SW2WWZ	G23SW2WWZ	2200	6600	469	88	6,3	5,10



BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W GWS 24-230 P

Protection élevée de l'utilisateur grâce au PROtection switch (interrupteur homme mort)
vibrations réduites grâce à la poignée anti-vibrations supplémentaires et au fonctionnement plus régulier du moteur
livrée avec clé à ergots, couvercle de protection, écrou de serrage, flasque de serrage, poignée supplémentaire,

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10533123*	06018C3100	GWS 24-230 P	2400	6500	473	105	6,5	5,70

* Référence en stock

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W GA9030KDX2



Meuleuse robuste avec carter et moteur renforcés
débrayage de sécurité en cas de blocage du disque
réduction des vibrations
flasque à desserrage assisté
protection de la machine contre les poussières optimisée
système de refroidissement optimisé
ergonomie Soft Grip
carter de protection orientable
carter en aluminium
câble de 2,5 m
livrée en coffret avec carter à ébarber 230 mm, carter à tronçonner 230 mm, clé à ergots, disque diamant béton 230 mm, poignée latérale.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10018337*	GA9030KDX2	GA9030KDX2	2400	6600	511	101	6,5	6,30



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W AGVK 24-230 EK DMS

Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
moteur «PROTECTOR» avec bobinage renforcé, blindage nylon, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
protection contre les surcharges.
carter de protection indéformable et réglable rapide sans outil
poignée antivibration et revêtement bi-matière
livrée avec poignée latérale.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10002649	4933451414	AGVK 24-230 EK DMS	2400	6600	485	105,5	6,5	5,40



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W W 24-230 MVT

Protection contre la poussière
interrupteur de sécurité
interrupteur homme mort
capot de protection réglable sans outil
système d'amortissement intégré et poignée auxiliaire anti-vibrations
poignée principale rotative
câble de 4 m
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous frontaux, poignée auxiliaire, clé à ergots.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0204824	606467260	W 24-230 MVT	2400	6600	495	105	6,2	5,80



MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2400W WE 24-230 MVT

Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière
arrêt électronique de sécurité et interrupteur Paddle (poignée homme-mort)
capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
démarrage progressif
protection électronique contre la surcharge
protection anti-redémarrage
poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements
balais autorupteurs pour la protection du moteur
livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou à deux trous fronaux, poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), clé à ergots.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10016206	606469260	WE 24-230 MVT	2400	6600	495	105	6,2	5,80

* Référence en stock



BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2700W GWS 27-230 PR

Système Kick Back control : arrêt de l'outil en cas de blocage de la meule
Poignée étrier rotativeinterrupteur non blocable PROtection Switch
Système anti-vibration
Livrée avec flasque de serrage, écrou de serrage, capot de protection à réglage rapide, clé à ergots, poignée supplémentaire Vibration Control.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10548651*	06018C7100	GWS 27-230 PR	2700	6500	195	101	6,3



BOSCH

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2800W GWS 30-230 PB

Moteur Brushless sans charbon
protection anti-redemarrage
démarrage progressif
protection switch (interrupteur «Homme mort»)
KickBack Control
système Vibration Control
frein d'arrêt immédiat.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10536659	06018G1100	GWS 30-230 PB	2800	6500	524	103,5	5	5,90



Makita

MEULEUSE D'ANGLE 230MM 2600W GA9040SKD1

Poignée pivotronic orientable sur 180°
démarrage progressif
débrayage de sécurité en cas de blocage du disque
flasque à desserrage assisté
ergonomie Soft Grip
système de refroidissement optimisé et protection contre les poussières
carter de protection orientable en aluminium
diamètre de l'alésage : 22,23 mm
filetage de l'arbre : M14
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret avec carter à ébarber, carter à tronçonner, clé à ergots, disque diamant universel, flasque, poignée anti-vibration.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0191709	GA9040SKD1	GA9040SKD1	2600	6600	511	101	5,5	6,70

* Référence en stock

MEULEUSE DROITE

BOSCH

MEULEUSE DROITE 650W GGS 28 CE



Meuleuse droite d'entrée de gamme pratique pour travaux de meulage universels
présélection de vitesse, forme ergonomique et compacte pour une grande polyvalence
démarrage progressif pour une progression de travail rapide
très bonne protection de l'utilisateur grâce au système KickBack Control
Ø du collet de broche : 43 mm
Ø de meule max : 50 mm
Ø de pince de serrage max : 8 mm
livrée avec pince de serrage 6 mm, 2 clés plates de 19.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
10533311*	0601220100	GGS 28 CE	650	10000-30000	8	1,40

metabo

MEULEUSE DROITE 710W GE 710 PLUS



Blocage de la broche pour un changement facile de l'outil
Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection électronique contre la surcharge
Ø du collier de serrage : 43 mm
câble de 4 m
livrée avec pince de serrage 6 mm, cache en caoutchouc, 1 clé plate.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
0183744*	600616000	GE 710 PLUS	710	10000-30500	6	1,60

BOSCH

MEULEUSE DROITE 750W GGS 30 LS



Changement d'accessoire facile et rapide grâce au blocage de broche
Fonction KickBack Control
Démarrage progressif
Protection anti-redémarrage
Présélection de vitesse
Ø du collet de broche : 43 mm
Ø meule max : 25 mm
Ø de pince de serrage max : 6 mm, 1/4", 3 mm, 8 mm
Livrée avec pince de serrage 6 mm avec écrou, 1 clé.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
10545576*	06012B5020	GGS 30 LS	750	33000	8	1,70



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

MEULEUSE DROITE 760W GP3VWAZ

Moteur puissant avec contrôle de vitesse électronique
démarrage progressif
vitesse constante
sélecteur de vitesse réglable sur 6 positions
interrupteur autobloquant
chevalet de pose
livrée avec clé à fourche, clé plate, mandrin 6 mm, poignée auxiliaire.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
10524571	GP3VWAZ	GP3VWAZ	760	7000-29000	6	1,80

* Référence en stock

PONCEUSE EXCENTRIQUE

PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W BO5031J



Extraction des poussières intégrée
ergonomie Soft Grip
variateur de vitesse
Ø du patin de ponçage : 123 mm
Ø du papier abrasif : 125 mm
cordon d'alimentation de 2 m
livrée en coffret avec sac à poussières.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø Plateau de ponçage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0199016*	BO5031J	BO5031J	300	125	4000-12000	2,8	92	4	1,30

PONCEUSE EXCENTRIQUE 310W BO6030J



Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à huit perforations d'aspiration
extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
poignée frontale amovible
variateur de vitesse
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAKPAC avec clé à six pans 5, disque abrasif Ø 150 grain 120, plateau de ponçage Ø 150 mm
porte sac à poussière, sac à poussières.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø Plateau de ponçage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0205875*	BO6030J	BO6030J	310	150	4000-10000	3	-	4	2,40

PONCEUSE EXCENTRIQUE 300W BO5041J



Poignée avant rotative sur 300°
extraction des poussières intégrée
ergonomie Soft Grip
variateur de vitesse
Ø du patin de ponçage : 123 mm
Ø du papier abrasif : 125 mm
cordon d'alimentation de 2 m
livrée en coffret MAKPAC avec boîte à poussières pour sac, poignée latérale pour ponceuse, sac à poussières en papier, plateau 123 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø Plateau de ponçage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0205874	BO5041J	BO5041J	300	125	4000-12000	2,8	92	3,5	1,40

PONCEUSE EXCENTRIQUE 310W SXE 3150



Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
carter de roulements robuste en fonte d'aluminium
plateau à perforation Multihole pour une aspiration efficace de la poussière
câble de 4 m
livrée avec plateau abrasif « multi-hole » avec fixation auto-agrippante, clé mâle à six pans, sacs à poussières en tissu.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø Plateau de ponçage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10001792	600444000	SXE 3150	310	150	4000-12000	3	91	5,5	1,60

* Référence en stock



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

PONCEUSE EXCENTRIQUE 350W SV15YCWBZ

Blocage de l'interrupteur
molette d'ajustement de la vitesse 6 positions + bouton turbo
poignée avant amovible sans outil
carcasse caoutchoutée
aspiration des poussières très efficace, patin auto-agrippant
livrée avec poignée avant, clé, papier abrasif.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø Plateau de ponçage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10015594	SV15YCWBZ	SV15YCWBZ	350	150	11000	2,8-6,2	83	6,4	2,50



BOSCH

PONCEUSE EXCENTRIQUE 400W GEX 40-150

Présélection de la vitesse pour une utilisation sur de multiples matériaux
boitier collecteur de poussières avec système microfiltre intégré
système de fixation auto-agrippant
plateau de ponçage multi-trous pour une aspiration parfaite des poussières
système d'amortissement des vibrations innovant
livrée en coffret L-BOXX avec 1 feuille abrasive grain 120, clé Allen, micro-filtre, plateau de ponçage Ø 150 mm, poignée supplémentaire.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø Plateau de ponçage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10525792*	060137B201	GEX 40-150	400	150	5500-12000	2	92	2,5	2,40



BOSCH

PONCEUSE EXCENTRIQUE 250W GEX 125-1 AE

Ponceuse excentrique 125 mm d'entrée de gamme pour petites surfaces et retouches localisées
grand confort même pour les travaux en hauteur grâce à la forme compacte et ergonomique avec différentes positions de préhension
présélection de vitesse pour une utilisation sur de multiples matériaux
boîtier collecteur de poussière avec système microfiltre Bosch intégré pour un travail quasiment sans poussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø Plateau de ponçage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10545577	0601387500	GEX 125-1 AE	250	125	7500 - 12000	2,5	88	5	1,3

* Référence en stock

PONCEUSE A BRAS



PONCEUSE A BRAS 500W LSV CONFORT

Lampe LED pour l'éclairage de la zone de travail
tête de ponçage conçue pour un maximum de flexibilité
tête de ponçage interchangeable pour un entretien facile
système électronique pour la présélection de la vitesse branchement pour une aspiration optimisée
poignée conçue pour tenir la machine de différente façon
équilibrage optimal de la machine
longueur réglable du bras avec rallonges de 50 cm allant de 1,10 m jusqu'à 2,10 m (rallonge supplémentaire en option)
disque Ø 225 mm
livré en coffret avec un set d'abrasifs, outil avec plateau de ponçage, une rallonge de bras de 50 cm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
0203813	600136000	LSV CONFORT	500	1000-1650	4,80

PONCEUSE VIBRANTE



PONCEUSE VIBRANTE 190W BO3711

Variateur de vitesse
ergonomie Soft Grip
dimensions abrasifs standards : 93 x 228 mm
cordon d'alimentation de 2 m
livrée avec adaptateur et boîte à poussières.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Dimensions patin (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0180649*	BO3711	BO3711	190	4000-11000	2	93 x 185	80	3,5	1,60



PONCEUSE VIBRANTE 200W SV12SHWBZ

Ergonomique
aspiration des poussières très efficace
semelle auto-agrippante + patin delta auto-agrippant dessus-dessous
poignée Soft Grip.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Dimensions patin (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10015597	SV12SHWBZ	SV12SHWBZ	200	14000	1,5	110 x 190	83	2,5	1,10



PONCEUSE VIBRANTE 200W BO4565

Ponceuse vibrante compacte pour travaux de finition
plateau triangulaire velcro équipé de papier sur les 2 faces : pour ponçage simultané des surfaces inférieures et supérieures (ex : volets à jalousies)
extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace
livrée avec sac à poussière en papier, porte sac à poussière, sac.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Dimensions patin (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0111500	BO4565	BO4565	200	14000	1,5	112 x 190	81	4	1,20

* Référence en stock



BOSCH

PONCEUSE VIBRANTE 180W GSS 160 MULTI

3 plateaux interchangeables pour travailler sur des chants, dans des coins et sur de petites surfaces planes
boitier collecteur de poussières avec système microfiltre intégré
livrée en coffret L-BOXX avec 3 feuilles abrasives (grain 80, 120, 180), plaque de base Delta 100 x 150 mm avec plateau de ponçage, plaque de base 113 x 201 mm avec plateau de ponçage, plaque de base 80 x 130 mm plateau de ponçage.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0204465	06012A2300	GSS 160 MULTI	180	24000	1,6	80	5	1,20



BOSCH

PONCEUSE VIBRANTE 300W GSS 230 AVE

Présélection de la vitesse
dispositif d'aspiration des poussières directement dans le sac à poussières ou en utilisant un aspirateur multi-usages
plateau auto-agrippant avec système de serrage pour une fixation parfaite de la feuille abrasive
livrée en coffret L-BOXX avec poignée supplémentaire, 3 feuilles abrasives (grain 80, 120, 180).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Dimensions patin (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10176612	0601292801	GSS 230 AVE	300	16000-22000	2,4	92 x 182	91	2,5	2,40



metabo

PONCEUSE VIBRANTE SRE 4350 TURBOTEC

Excellente finition sans trace de ponçage circulaires ni rayures
Système de serrage robuste pour le papier abrasif avec ou sans fixation auto-agrippante ainsi que pour les abrasifs d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm
Poignée supplémentaire avec amortissement des vibrations
TurboBoost : permet d'enclencher des réserves de puissance supplémentaires pour une abrasion maximale
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses d'oscillation adaptées aux matériaux
Cassette de collecte des poussières avec filtre pour travailler sans raccorder d'aspirateur
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Longueur de câble 4 m
Livré avec plateau abrasif à fixation auto-agrippante, poignée supplémentaire amovible, sacs à poussières en tissu.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (mm)	Dimensions patin (mm)	Poids (kg)
10554444	611350000	SRE 4350 TurboTec	350	4200-11000	8400-22000	2,2	92x184	2,40

PONCEUSE A BANDE



BOSCH

PONCEUSE A BANDE 750W GBS 75 AE

Variateur électronique
dispositif de fixation rapide de la bande
système d'aspiration des poussières : raccord pour sac à poussières ou aspirateurs
vitesse de la bande : 200-330 m/min
taux de vibration : 2,5 m/s^2
livrée en coffret avec bande abrasive toile, sac à poussières, plaque en graphite.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Longueur de bande (mm)	Largeur de bande (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10525791	0601274707	GBS 75 AE	750	533,00	75	95	3,0	3,40

* Référence en stock



makita

PONCEUSE A BANDE 1200W 9403J

Déport latéral nul pour les ponçages à ras de paroi
sac à poussière orientable
sortie de câble sur le haut de la poignée pour plus de confort
centrage automatique de la bande : permet d'effectuer un travail précis
changement de bande abrasive rapide et sans outil
évacuation pulsée des poussières
carter en aluminium
vitesse de la bande : 500 m/min
cordon d'alimentation de 5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec adaptateur pour aspirateur, bande abrasive 610 x 100 grain 80, sac à poussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Longueur de bande (mm)	Largeur de bande (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0205876*	9403J	9403J	1200	610,00	100	97	2,5	5,70

PONCEUSE POUR TUBE



metabo

PONCEUSE A TUBE RBE 15-180

À entraînement avec réducteur à deux vitesses
adaptateur de ponçage réglable sans outil
changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
protection contre la surcharge
démarrage électronique progressif
vitesse de la bande en marche à vide : 8,4 - 28 m/s
dimensions de la bande abrasive : 40 x 760 mm
angle d'enroulement : 270°
câble de 4 m
livrée en coffret en tôle d'acier avec poignée supplémentaire, 10 bandes abrasives zirconium, 8 bandes abrasives Pyramid, 3 bandes en fibre.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Ø tube maximal (mm)	Poids (kg)
10001716	602243500	RBE 15-180	1550	180	3,40

LIME A BANDE



metabo

LIME A BANDE BFE 9-20

Pour le ponçage, le satinage et l'ébarbage aux endroits difficiles d'accès
moteur Metabo Marathon avec contre la poussière
système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage
adaptateur de ponçage orientable à 270°
rouleau d'entraînement profilé : empêche la bande abrasive de glisser
changement de bande abrasive sans outil et guidage de bande réglable
démarrage électronique progressif
balais autorupteurs pour la protection du moteur.

Code	Réf
10016209	602244500

* Référence en stock

POLISSEUSE



PONCEUSE POLISSEUSE EXCENTRIQUE 150 MM 750W BO6050J

2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour le ponçage intensif ou le polissage
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
réglage électronique de la vitesse de rotation/mouvements orbitals
changement sans outil du plateau
raccordable à un aspirateur
cordon d'alimentation de 2,5 m
circonférence (prise en main) : 198 mm
livrée en coffret MAK-PAC.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Plateau de ponçage	Amplitude d'oscillation (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0200961	BO6050J	BO6050J	750	1600-6800	150 mm	5,5	93	5	2,50



SATINEUSE 1700W SE 17-200 RT

Pour le ponçage, le satinage, le brossage et le polissage
blocage de la broche et écrou de serrage sans outil pour un changement rapide d'accessoire
réglage facile et sans outil de la tôle de protection et de la poignée supplémentaire
protection contre la surcharge
démarrage électronique progressif
protection anti-redémarrage
balais autorupteurs
Ø abrasif : 100-200 mm
largeur de l'abrasif : 50-100 mm
filet de la broche : M 14
câble de 4 m
livrée en coffret avec poignée supplémentaire, 1 rouleau à expansion (Ø 90 x 100 mm), 3 bandes abrasives (Ø 90 x 100 mm ; P80), 1 roue abrasive en fibre (Ø 105 x 100 mm; P280), 1 roue abrasive à lamelles (Ø 105 x 100 mm; P80), 1 roue abrasive à lamelles/ en fibres (Ø105x100mm; P180).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10001794	602259500	SE 17-200	1700	102	3,8	2,90

DECOUPEUR PONCEUR



DECOUPEUR PONCEUR 320W TM3010CX3J

Poignée ergonomique Soft Grip
commande électronique de la vitesse
démarrage progressif
système d'aspiration complet
pression sonore : 78 dBA
livré en coffret MAK-PAC avec 3 boites de rangement pour accessoires, 6 lames de scie, 50 abrasifs, 1 plateau de ponçage, 1 spatule, 1 système d'aspiration complet.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (°)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0199014	TM3010CX3J	TM3010CX3J	320	6000-20000	2 x 1,6	6,5	1,40

* Référence en stock



BOSCH

DECOUPEUR PONCEUR GOP 40-30 + 15 ACCESSOIRES

Changement d'accessoires rapide sans clé grâce à la fonction Snap-In
interface Starlock avec système d'accroche en étoile
livré en coffret L-BOXX avec 9 lames plongeantes, 1 lame segment, 1 plateau de ponçage, 5 feuilles abrasives.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (°)	Poids (kg)
10000230*	0601231001	GOP 40-30	400	8000-2000	2 x 1,5	1,50

GRIGNOTEUSE



Makita

GRIGNOTEUSE 550W JN1601

Pour découpe légère de métaux ferreux et non ferreux, tôles et profilés
possibilité de découpe de profils trapézoïdaux
tête de coupe réglable à 360°
jauge d'épaisseur pour contrôler l'épaisseur de la tôle
matrice extra longue
cadence de coupe maximale : 2200 cps/min
pression sonore : 83 dBA
taux de vibration : 7,0 m/s²
dimensions : 261 x 75 x 177 mm
câble de 2 m
livrée avec clé à griffe, clé hexagonale, matrice, poinçon.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Rayon de courbure minimal int/ext (mm)	Largeur de coupe (mm)	Capacité de coupe maximale acier 400 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale acier 600 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale acier 800 N/mm² (mm)	Capacité de coupe maximale métaux non ferreux 200 N/mm² (mm)	Poids (kg)
0001076	JN1601	JN1601	550	45/50	-	1,60	1,20	0,80	2,5	1,60

DEFONCEUSE



Makita

DEFONCEUSE 900W RP0900XJ

Compacte et légère
possibilité de monter la défonceuse sur un rail de délignage
système d'évacuation des poussières optimisé
poignées ergonomiques Soft Grip
changement facile de la fraise grâce au blocage de l'axe
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec clé plate 13 mm, clé plate 22 mm, douille de réduction, guide parallèle, pince de serrage Ø 6 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Profondeur de plongée (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0191706*	RP0900XJ	RP0900XJ	900	27000	6-8	35	100	4	2,70

* Référence en stock



BOSCH

DEFONCEUSE 1250W GOF 1250 CE

Poignée ergonomique avec plusieurs positions de préhension pour une maîtrise parfaite de l'outil
système de réglage micrométrique breveté par pas de 1/10 mm pour un ajustement précis de la profondeur de fraisage
blocage de broche innovant permettant un changement d'accessoire rapide
livrée en coffret L-BOXX avec adaptateur de bague de copiage, butée parallèle avec réglage micrométrique, clé plate 19 mm, pince aux écrou de serrage 8 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10536660	0601626001	GOF 1250 CE	1250	10000-24000	8	100	5,5	3,6

AFFLEUREUSE



metabo

AFFLEUREUSE 500W FM 500-6

Affleureuse légère et compacte pour le fraisage de profils, rognage et rainurage,
moteur puissant pour le fraisage rapide du bois et de matériaux semblables au bois
réglage en continu et précis de la profondeur et fixation de l'unité du moteur à l'aide d'un cric à crémaillère
socle transparent pour une visibilité maximale sur la fraise et la pièce à usiner
protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
balais auto-rupteurs pour la protection du moteur
livrée avec 2 clés plates, guide latéral, guide de copiage, guidage à rouleaux, capot transparent.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Profondeur de fraisage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Poids (kg)
10546666*	601741000	FM 500-6	500	40	32000	6	1,30



makita

AFFLEUREUSE 530W 3712J

Protection anti-redémarrage
mécanisme à crémaillère pour ajustement précis
plage de réglage de 0° à 45°
base transparente pour une bonne visibilité du point de travail
idéal pour le chanfreinage grâce au guide d'affleurage
ergonomie Soft Grip
idéale pour le fraisage des bois laminés et la finition
livrée en coffret MAK-PAC avec bague de copiage, clé 10, clé 17, fraise droite Ø 6 mm, guide à affleurer, guide droit.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Profondeur de fraisage (mm)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10536347	3712J	3712J	530	42	32000	6	94	2,5	1,70

* Référence en stock



BOSCH

AFFLEUREUSE 600W GKF 600

Échelle graduée en aluminium pour un réglage précis de la profondeur de fraisage souhaitée
changement rapide de fraise par blocage de broche
dimensions (L x H) : 94 x 190 mm
livrée en coffret avec butée parallèle, tête de guidage, pince avec écrou de serrage 6 mm, pince avec écrou de serrage 8 mm, clé à fourche 17 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø pince (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0162409	060160A100	GKF 600	600	33000	6-8	95	4,5	1,50

FRAISEUSE



makita

LAMELLEUSE 701W PJ7000J

Compacte et légère
idéale pour la réalisation de liaisons en coin, en T, à onglet et de châssis
semelle inclinable de 0° à 90° avec levier de verrouillage et arrêts rapide sur 0°, 45° et 90°
6 positions de réglage de la profondeur
livrée en coffret MAK-PAC, clé à ergots, lame bois 100 x 4 x 22, plaque intercalaire à onglets et sac à poussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10000882	PJ7000J	PJ7000J	701	11000	2,50



metabo

FRAISEUSE A BOIS LF 850 S

Pour éliminer de manière écologique les couches de peinture ou de laque sur des surfaces planes en bois comme les escaliers, les portes et les fenêtres
Convient au travail du bois non traité, au décapage des feuillures grâce aux lames latérales
Réglage progressif de la profondeur de fraisage
Lames réversibles carbure utilisables des 4 côtés pour une longévité élevée
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Couple de rotation : 2 Nm
Outil de coupe cylindrique : 80 mm
Profondeur de feuillure max. : illimitée
Hauteur de fraisage latérale : 28 mm
Profondeur de fraisage axiale : 0 - 0.3 mm
Profondeur de fraisage radiale : 0,15 mm
Longueur de câble 4 m
Livré en coffret metaBOX avec 4 lames réversibles carbure, raccord pour l'aspiration, perçoir avec poignée, clé combinée.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10554415	601049500	LF 850 S	850	11500	2,50

* Référence en stock

MORTAISEUSE



MORTAISEUSE A CHAINE 1140W 7104L

Machine robuste et puissante pour un assemblage de grande section de tous types de bois
bras inclinable permettant une longueur de mortaise de 130 mm sans déplacer la machine
déplacement latéral, évitant ainsi le déplacement de la machine
écartement maximal du guide 308 mm
cordon d'alimentation de 5 m
livrée avec guide de chaîne et chaîne 30 mm, flacon d'huile 30 cc.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de plongée (mm)	Largeur de mortaise maximale (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0159951	7104L	7104L	1140	3200	155	30	512	298	513	17,30

RABOT



RABOT 620W KP0800J

Réglage de la profondeur de coupe par pas de 0,1 mm
pied de protection escamotable
éjection des copeaux améliorée
poignées caoutchoutées et antidérapantes
palier de roulement en aluminium
cordon d'alimentation de 2,5 m
livré en coffret MAK-PAC avec calibre de réglage, clé à douille, raccord poussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de feuillure (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Largeur de rabotage (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0180652*	KP0800J	KP0800J	620	17000	9	2,5	82	100	2,5	285	158	158	2,60



RABOT 850W GHO 40-82 C

Vitesse de rotation constante
changement de lame rapide et fers réversibles Woodrazor
durée de vie très élevée grâce aux paliers en aluminium et à la protection moteur thermodynamique
réglage de la profondeur de serrage précis
éjection des copeaux droite/gauche
3 rainures en V pour chanfreinage
patin de repos : protection de la pièce
verrouillage de l'enclenchement pour droitiers et gauchers
rangement pour fer de rabot et clé
poignée Soft Grip
livré en coffret L-BOXX avec butée de profondeur de feuillure, butée parallèle, sac à poussières, fer de rabot 82 x 5,5 x 1,1 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de feuillure (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Largeur de rabotage (mm)	Puissance sonore (dBA)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0190749	060159A76A	GHO 40-82 C	850	14000	24	4	82	96	296	173	3,20

* Référence en stock

BOSCH

RABOT 630W GHO 16-82



Poignée avec revêtement Soft Grip
bouton lock-on qui empêche les redémarrages imprévus
régime à vide : 18000 tr/min
ajustement de la profondeur de rabotage de 0-1,6 mm
épaisseur de feuillure réglable de 0-9 mm
câble de 4 m
livré avec sac à poussière, butée parallèle.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de feuillure (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Largeur de rabotage (mm)	Puissance sonore (dBA)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0204466	06015A4000	GHO 16-82	630	18000	9	1,6	82	95	284	179	2,80

metabo

RABOT 620W HO 26-82



Profondeur de rabotage et de feuillure réglable en continu
semelle fraisée en fonte d'aluminium avec rainure en V pour le chanfreinage facile
guide latéral pour un guidage précis du rabot
zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
adaptateur coudé d'éjection des copeaux pour une évacuation contrôlée des copeaux du rabot
bride au niveau de la semelle pour poser la machine et pour protéger la pièce à travailler
câble de 4 m
livré en coffret Metaloc avec 1 jeu de fers de rabot réversibles, guide latéral, calibre de réglage, raccord pour l'aspiration, adaptateur d'éjection des copeaux, sacs à poussières en tissu, clé mâle à six pans.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de feuillure (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Largeur de rabotage (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10001795	602682700	HO 26-82	620	17000	9	2,6	82	97	1,7	2,70

RABOTEUSE

makita

RABOTEUSE DE CHANTIER 1650W 2012NB



Moteur guidé, il se déplace sur 4 colonnes pour un maximum de stabilité
système de remplacement de lames facile à l'utilisation
vitesse d'avancement : 8,5 m/min
hauteur de rabotage : 150 mm
pression sonore : 75 dBA
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée avec adaptateur d'aspiration, support pour raboteuse, support magnétique, clé à douille 9 mm, clé à six pans, jeu de fers en acier rapide, boîte à outils.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Largeur de rabotage (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
9121833	2012NB	2012NB	1650	8500	304	3	771	483	401	28,10

metabo

RABOTEUSE DE CHANTIER 1800W DH330



Réducteur stable avec avance régulière de la pièce
réglage de la hauteur à l'aide d'une manivelle
protection anti-redémarrage
réglage précis de l'épaisseur de copeau
grandes tables d'amenée et de réception permettant le passage de longues pièces
verrouillage du rabot
vitesse d'avancement : 7m / min
hauteur de rabotage : 152 mm
livrée avec de 2 fers de rabot inversibles HSS intégrés, bâton poussoir et tubulure d'aspiration.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Largeur de rabotage (mm)	Profondeur de rabotage (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10012319	0200033000	DH 330	1800	9800	330	3	857,00	579	574	35

* Référence en stock

SCIE SAUTEUSE



BOSCH

SCIE SAUTEUSE 650W GST 90 E

Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS
plaque de base indéformable en acier
fonctionnement silencieux lors du sciage
mouvement pendulaire de lame réglable dans 3 ou 4 positions
régulation électronique pour une meilleure adaptation au matériau
soufflerie de copeaux pour une vue dégagée
câble de 2,5 m
livrée en coffret avec kit d'aspiration, clé six pans mâle 5 mm, dispositif pare-éclats, 1 lame de scie.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0190758*	060158G000	GST 90 E	650	500-3100	26	90	20	10	97	8,5	2,30



BOSCH

SCIE SAUTEUSE 650W GST 90 BE

Changement de lame facile et sans clé grâce au système SDS
plaque de base indéformable en acier
fonctionnement silencieux lors du sciage
mouvement pendulaire de la lame réglable dans 3 ou 4 positions
régulation électronique pour une meilleure adaptation au matériau
soufflerie de copeaux pour une vue dégagée
câble de 2,5 m
livrée en coffret avec kit d'aspiration, clé six pans mâle 5 mm, dispositif pare-éclats, 1 lame de scie.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0190759*	060158F000	GST 90 BE	650	500-3100	26	90	20	10	98	8,5	2,60



makita

SCIE SAUTEUSE 720W 4350FCTJ

Éclairage incorporé
système anti-vibrations
système de changement de lame rapide sans outils
5 plages de réglages de la vitesse
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°
ergonomie Soft Grip
sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur (en option)
câble de 2,5 m
livrée coffret MAK-PAC avec adaptateur d'aspiration, clé mâle 4 mm, 2 lames B10, 2 lames B22, 2 lames BR13, plaque pare-éclats, semelle synthétique.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0180671*	4350FCTJ	4350FCTJ	720	800-2800	26	135	-	10	95	8	2,60

* Référence en stock

Makita

SCIE SAUTEUSE 720W 4351FCTJ



Éclairage incorporé
système anti-vibrations
système de changement de lame rapide sans outils
5 plages de réglages de la vitesse
mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite
base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45°
ergonomie Soft Grip
sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec adaptateur (en option)
câble de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec adaptateur d'aspiration, clé mâle 4 mm, 2 lames B10, 2 lames B22, 2 lames BR13, plaque pare-éclats, semelle synthétique.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0180672*	4351FCTJ	4351FCTJ	720	800-2800	26	135	20	10	96	6,5	2,50

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SCIE SAUTEUSE 720W CJ110MVLCZ



Vitesses variables
régulation électronique de la vitesse de coupe présélectionnée 5 positions
mouvement orbital 4 positions présélectionnées
table inclinable droite/gauche pour coupe en biais
pare-éclat transparent
soufflerie dégageant la ligne de coupe
ligne de coupe éclairée par LED.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10015599	CJ110MVLCZ	CJ110MVLCZ	720	850-3000	26	110	10,00	97	11,6	2,20

BOSCH

SCIE SAUTEUSE 780W GST 150 CE



Système de fixation des lames de scie sans outil
poignée ergonomique Soft Grip
mouvement pendulaire 4 positions
présélection électronique de la vitesse
câble de 4 m
dimensions L x H : 266 x 190 mm
livrée en coffret L-BOXX avec 1 lame de scie , adaptateur anti-adhésif, buse d'aspiration, pare-éclats, protège-lame.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0173752	0601512003	GST 150 CE	780	500-3100	26	150	20	10,00	95	8	2,60

BOSCH

SCIE SAUTEUSE 780W GST 150 BCE



Système de fixation des lames de scie sans outil
poignée ergonomique Soft-grip
mouvement pendulaire 4 positions
présélection électronique de la vitesse
câble de 4 m
livrée en coffret L-BOXX avec pare-éclats, patin de glissement, capot de recouvrement, buse aspirante, 1 lame de scie sauteuse.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Capacité de coupe maximale alu (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0173753*	0601513003	GST 150 BCE	780	500-3100	26	150	20	10	94	7,5	2,70

* Référence en stock

SCIE CIRCULAIRE

SCIE CIRCULAIRE 1200W Ø160MM KS 55 FS



Semelle légère en aluminium
zone de préhension avec surface Softgrip
indicateur de coupe visible pour le sciage d'après tracé
position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
plage d'inclinaison de 0 à + 47 °
ajustement précis et sans outil de la machine en utilisant le rail de guidage
câble de 4 m
livrée en coffret avec lame de scie circulaire carbure 18 dents, guide latéral, raccord pour l'aspiration, clé mâle à six pans.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10001796	600955500	KS 55 FS	1200	5600	55	39	160	20	104	3,4	4,00

SCIE CIRCULAIRE 1010W Ø165MM HS6601J



Ajustement rapide de la profondeur de coupe
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage
table en aluminium pour plus de précision et de robustesse
repères gradués pour un réglage précis
facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur
poignées à revêtement Soft Grip
compatibilité rail de délignage avec adaptateur
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAKPAC avec buse d'aspiration, clé à six pans 5, guide parallèle, lame carbure Ø 165 mm 10 dents.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
0204078	HS6601J	HS6601J	1010	5200	54,5	37,5	165	20	3,70

SCIE CIRCULAIRE 1200W Ø190MM HS7601K



Compacte et légère
table en aluminium
facilité du changement de la lame grâce au fond plat du moteur
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur (en option)
livrée en coffret avec lame carbure 24 dents.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10018388*	HS7601K	HS7601K	1200	5200	66	46	190	30	98	2,5	4,00

SCIE CIRCULAIRE 1300W Ø190MM C7U3WBZ



Blocage de l'arbre
coupe d'onglet jusqu'à 45°
interrupteur de sécurité, couteau diviseur
poignée bi-matière
soufflerie dégageant la ligne de coupe
carter de lame et semelle en aluminium
câble d'alimentation de 4 m avec guide câble directionnel
possibilité d'aspiration des poussières
livrée en coffret avec clé hex 6 mm, raccord aspirateur, guide parallèle, lame carbure bois.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10015605	C7U3WBZ	C7U3WBZ	1300	5800	66	48	190	30	97	2,5	4,70

* Référence en stock

BOSCH

SCIE CIRCULAIRE 1400W Ø190MM GKS 190



Soufflerie intégrée
capot de protection en aluminium
réglage rapide de l'angle et de la profondeur de coupe, oblique jusqu'à 56°
poignée ergonomique
interrupteur droitier/gaucher
livrée avec 1 lame Optiline, 1 adaptateur d'extraction des poussières, butée parallèle, clé mâle six pans 5 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0205195*	0601623000	GKS 190	1400	5500	70	50	190	30	107	2,5	4,20

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SCIE CIRCULAIRE 2000W Ø235MM C9U3WBZ



Blocage de l'arbre
coupe d'onglet jusqu'à 45°
interrupteur de sécurité
couteau diviseur
ligne ergonomique, poignée bi-matière
charbons accessibles
soufflerie dégageant la ligne de coupe
carter de lame et semelle en aluminium
câble d'alimentation : 4 m
guide câble directionnel
livrée en coffret avec clé hex. 6 mm, raccord aspirateur, guide parallèle, lame carbure bois Ø 235 mm.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10524572	C9U3WBZ	C9U3WBZ	2000	5200	86	65	235	30	101	4,1	7,20

makita

SCIE CIRCULAIRE 2000W Ø235MM 5903RK



Base en aluminium
réglages faciles sans outil
repères gradués pour un réglage précis
éjection optimisé des copeaux pour une bonne visibilité de la zone de travail et un guidage précis
équipée d'un couteau diviseur
blocage de l'arbre pour un changement rapide de l'outil
possibilité de monter la machine sur un rail de guidage livré en option
livrée en coffret avec lame carbure bois, clé six pans, guide parallèle, raccord d'aspiration.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
9103020*	5903RK	5903RK	2000	4500	85	64	235	30	106	3	7,20

metabo

SCIE CIRCULAIRE 2000W Ø235MM KS 85 FS



Zone de préhension avec surface Soft Grip
guide latéral double précis en aluminium facilitant les coupes en longueur
indicateur de coupe
position 0° réglable
évacuation des copeaux orientable grâce aux tubulures d'aspiration rotatives
balais autorupteurs
plage d'inclinaison de 0° à 48 °
vitesse de rotation en charge nominale 3800 tr/min
vitesse de coupe max. 55 m/s
câble de 4 m
livrée en coffret avec lame carbure 24 dents, guide latéral en aluminium, clé mâle à six pans.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10525222	601085500	KS 85 FS	2000	4500	85	65	235	30	106	8,40

* Référence en stock

SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 1300W SP6000J + RAIL



Systèmes électronique et mécanique de sécurité
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
sécurité anti-basculement pour coupes biaises
réglages facile sans outil
repères gradués pour un réglage précis
compatible avec les rails de guidage d'autres marques
profondeur de coupe max à 48° : 38 mm
inclinaison (biaise) D/G : 48/1 °
cordon d'alimentation de 2,5 m
livrée en coffret MAK-PAC avec lame carbure bois.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
0180663*	SP6000J	SP6000J	1300	2000-5800	56	40	165	20	102	2,5	4,40

SCIE CIRCULAIRE DE TABLE TS 254 M STAND TSU



Protection électronique contre la surcharge
frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
protection anti-redémarrage
démarrage progressif
guide latéral à réglage précis avec double système de serrage et fixation rapide
inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
changement de lame facile grâce au blocage de la broche
couteau diviseur rétractable sans outil pour le transport ainsi que pour le rainurage ou la feuillure
extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande
hauteur de travail : 334 mm
hauteur de coupe : 0-80 mm
largeur de coupe max. au niveau du guide latéral : 520 mm
largeur de matériau max. du guide d'angle : 195 mm
vitesse de coupe : 56 m/s
lame de scie 254 x 30 mm
plage d'inclinaison de la lame de scie : -1,5 - 46,5 °
câble de 2,3 m
livrée avec lame de scie carbure à denture étagée (40 dents), socle, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table, rallonge de table latérale (droite), bâton poussoir.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Poids (kg)
10525223	691154000	TS 254 M STAND TSU	1500	4200	80	48	24,4

SCIE CIRCULAIRE A METAUX HKS 230



Pour la coupe des profilés acier, tôles (ex : tôles ondulées), matériaux composites, aluminium, acier inoxydable, etc.
parfaitement adaptée pour des coupes très nettes ou manquant de précision à la disqueuse
coupe l'acier inoxydable pratiquement sans bavure ni déformation (lame inox impérative)
idéale pour la préparation des cordons de soudure
excellente évacuation des copeaux et de la chaleur
moteur haute capacité avec démarrage en douceur et protection contre les surcharges
plongée possible dans le matériau
lecture et contrôle aisés de la profondeur de coupe grâce à une échelle graduée
poignée à double position
dimensions de lame : 230 x 25.4 x 2 mm
capacité de coupe carré (0° - -45°) : 80 - 56 mm
livrée sans lame avec une mallette de transport et des butées parallèles

Code	Réf	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Profondeur de coupe à 45° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)
10537978	3840231	1700	2200	56	230	25,4

* Référence en stock

SCIE SABRE

BOSCH



SCIE SABRE 1100W GSA 1100 E

Système SDS pour un changement de lame rapide
carter d'engrenage caoutchouté pour une prise en main confortable
crochet métallique permettant d'accrocher l'outil
LED intégrées pour une bonne vision de la pièce
livrée en coffret avec lame de scie pour bois, lame de scie pour métal.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Longueur (mm)	Poids (kg)
0162417*	060164C800	GSA 1100 E	1100	2700	28	230	104	18	495	3,60

metabo



SCIE SABRE 1100W SSE 1100

Machine fine à poignée Softgrip pour scier confortablement quelle que soit la position de travail
carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium
système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
lame de scie pivotante sur 180°
butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
interrupteur de changement de vitesse avec fonction de blocage pour le fonctionnement en continu
réducteur protégé contre la poussière et les projections d'eau
livrée en coffret avec câble de 4 m, lame de scie bois+métal.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
10001798	606177500	SSE 1100	1100	2600	28	100	14	3,90

Milwaukee



SCIE SABRE 1100W SSD 1100 X

Changement rapide de la lame Fixtec sans outils
système pendulaire pour des coupes plus rapides
variateur électronique de vitesse
carter métal entièrement isolé
système anti-vibration AVS avec balancier d'équilibrage
semelle ajustable pour des coupes plongeantes et une utilisation de la lame sur toute la longueur
débrayage de sécurité
vitesse variable à l'interrupteur
câble de 4 m
livrée en coffret avec 2 lames.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0202335	4933416710	SSD 1100 X	1100	2900	28	300	102	26	3,20

HiKOKI



SCIE SABRE 1150W CR13VBYWSZ

Vitesses variables avec 5 préréglages
réglage du mouvement pendulaire
montage et démontage rapide de la lame sans clé
lame réversible à 180°
poignée anti-dérapante
livrée en coffret avec 1 lame.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10015606	CR13VBYWSZ	CR13VBYWSZ	1150	3000	32	300,00	104	7,5	465	4,40

* Référence en stock



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SCIE SABRE 1100W CR13VEYWSZ

Moteur Brushless sans charbon
encombrement réduit
système UVP
vitesses variables avec 5 préréglages
changement lame sans outil
livrée en coffret avec lame.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10524566	CR13VEYWSZ	CR13VEYWSZ	1100	3000	32	300	99	490	3,90



Makita

SCIE RECIPRO 1200W JR3051TK

Changement de lame sans outil
ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort
cordon d'alimentation 2,5 m
livrée en coffret avec 3 lames.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10524038*	JR3051TK	JR3051TK	1200	3000	30	255	99	19,5	447	3,20



BOSCH

SCIE SABRE 1300W GSA 1300 PCE

Poignée antivibrations
régulation électronique
mouvement pendulaire constant
système SDS pour un changement de lame rapide
éclairage par LED intégré
butée de sciage réglable sans outil
crochet métallique permettant d'accrocher l'outil
carter d'engrenage caoutchouté pour une meilleure prise en main
livrée en coffret avec lame de scie bois, lame de scie métal.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Longueur (mm)	Poids (kg)
0190753	0 601 64E 200	GSA 1300 PCE	1300	2900	28	230	106	21	475	4,10



Milwaukee

SCIE SABRE 1300W SSPE 1300 RX

Changement rapide de la lame sans outil
système anti-vibration AVS avec balancier d'équilibrage
système pendulaire réglable pour varier la vitesse de coupe
poignée pivotante à 360°
variateur électronique de vitesse
semelle réglable pour des coupes plongeantes et une utilisation de la lame sur toute la longueur
débrayage de sécurité
carter métal entièrement isolé
câble de 4 m
livrée en coffret.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Poids (kg)
0202334	4933440590	SSPE 1300 RX	1300	3000	32	300	103	12,5	4,20

* Référence en stock



SCIE RECIPRO 1510W JR3070CTH

Système anti-vibrations (technologie AVT + poignée anti-vibrations)
protection de la machine contre les poussières optimisée
6 plages de réglages de la vitesse
régulateur électronique pour un démarrage sans à-coups et un maintien du régime sélectionné
sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant permettant un nettoyage permanent du point de coupe
changement de lame sans outil
ergonomie Soft Grip
ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton poussoir
mouvement pendulaire 4 positions
cordon d'alimentation 2,5 m
livrée en coffret avec 3 lames Super Express (bois, métal, universelle).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Cadence de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale bois (mm)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s^2)	Longueur (mm)	Poids (kg)
0204081*	JR3070CTH	JR3070CTH	1510	2800	32	255	99	10,5	485	4,60

SCIE A ONGLET RADIALE



SCIE A ONGLET RADIALE 1700W KGSV 216M

Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir, collecteur de sciures intégré
réglage rapide et précis des angles grâce aux crans Laser
lampe de travail à LED
rallonges de table escamotables en continu et amovibles
capacité de coupe 90°/90° : 305 x 65 mm
capacité de coupe 45°/45° : 205 x 36 mm
réglage du plateau rotatif gauche/droite : 47°/47°
inclinaison de la lame gauche/droite : 47°/2°
câble de 2 m
livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table, butées de tronçonnage, enroulement de câble.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10000271*	619261000	KGSV 216M	1700	2500-5500	305,00	65	216	30	104	13,50



SCIE A ONGLET RADIALE 1800W KGS 254 M

Ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED bien placée
capacité de coupe élevée grâce à la fonction radiale pour les pièces larges
plateau rotatif avec réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
inclinaison de la lame de scie de -2 à 47°, convient donc aux contredépouilles
aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
démarrage progressif
rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
capacité de coupe 90°/90° : 305 x 92 mm
capacité de coupe 45°/45° : 215 x 47 mm
réglage du plateau rotatif à gauche / à droite : 50/50°
inclinaison de la lame à gauche / à droite : 47/2°
câble de 2 m
livrée avec lame carbure 48 dents, 2 rallonges latérales de table, butée de tronçonnage, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble, sac collecteur de sciures.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10543091*	613254000	KGS 254 M	1800	4500	305,00	92	254	30	99	16,10

* Référence en stock



SCIE A ONGLET RADIALE 1800W KGSV 72 XACT SYM

Combinaison unique d'une scie pour plinthes avec fonction radiale et d'une scie à plinthes avec système de butée à réglage symétrique
sciage rapide et précis d'onglets sans calcul ni mesure grâce au report facile des angles de la fausse équerre sur le système de butée
flexibilité maximale lors du sciage grâce au plateau qui tourne dans les deux sens et à la tête de scie inclinable dans les deux sens
laser à double ligne
aspiration efficace des sciures
réglage rapide et précis des angles grâce aux crans
lampe de travail à LED
capacité de coupe 90°/90° : 305 x 72 mm
capacité de coupe 45°/45° : 215 x 42 mm
réglage du plateau rotatif à gauche/à droite : 50 / 50 °
inclinaison de la lame à gauche/à droite : 47 / 47 °
câble de 3 m
livrée avec lame de scie carbure 60 dents, 2 rallonges latérales de table intégrées, fausse équerre, pince de serrage, outil pour le changement de la lame, enroulement de câble.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10001799	612216000	KGSV 72 XACT SYM	1800	2200-6300	305,00	72	216	97	18,30



SCIE RADIALE 1200W 216MM LS0816F

Éclairage de travail LED avec fonction de guidage de ligne de coupe.
Idéal pour l'installation de plinthes et de moulures de couronne, les charpentiers de finition, les fabricants d'armoires et de meubles, les installateurs de planchers de bois, les constructeurs de terrasses, la construction générale et plus encore.
Double isolation
Taux d'extraction à poussière élevée - se connecte directement à l'aspirateur Makita pour une zone de travail plus propre
Capacité de 90 ° 65 x 305 mm
Capacité 45° 65 x 215 mm
Capacité de 45 ° à gauche 36 x 305 mm
Plage de biseau (à gauche) 47 / 2 º
Plage d'onglets (à gauche) max. 47 / 47 º
Livrée avec clé hexagonale.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10553909	LS0816F	LS0816F	1200	5000	216	30	13,90



SCIE A ONGLET RADIALE 1430W LS1018LN

Laser précis placé sur le carter de lame
transmission intégralement en métal
frein électrique
possibilité de couper de l'aluminium avec des lames appropriées
classe du laser 2
capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 91 x 310 mm
capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 91 x 220 mm
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 50 x 220 mm
hauteur de butée gauche/droite : 45/25 mm
hauteur de butée gauche avec garde : 85 mm
inclinaison (biaise) droite/gauche : 45/45°
pivot (onglet) droite/gauche : 60/47°
livrée avec équerre de réglage, étau, lame carbure bois 40 dents, sac à poussière, 2 servantes.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10038997	LS1018LN	LS1018LN	1430	4300	310,00	91	260	30	103	19,90

* Référence en stock



SCIE RADIALE 1450W 260MM LS1110F

Éclairage de travail LED avec fonction de guidage de ligne de coupe.
La sous-base peut être retirée pour une coupe plus stable des pièces large.
Frein électrique pour une productivité accrue.
Fonction de démarrage progressif augmente progressivement la vitesse pour éliminer les chocs de démarrage.
La lumière LED intégrée éclaire la ligne de coupe pour une précision accrue
Fonction de démarrage progressif pour des démarrages en douceur
Frein électrique pour une productivité accrue et une sécurité de l'utilisateur
Taux d'extraction à poussière élevée - se connecte directement à l'aspirateur Makita pour une zone de travail plus propre
Le système de protection de la lame offre une meilleure visibilité de la ligne de coupe
Double isolation
Capacité de 90 ° 91 x 310 mm
Capacité 45° 91 x 220 mm
Capacité de 45 ° à gauche 50 x 310 mm
Plage de biseau (à gauche) 47 / 2 º
Plage d'onglets (à gauche) max. 47 / 47 º
Livrée avec lame, clé hexagonale, sac à poussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10553910	LS1110F	LS1110F	1450	4500	260	30	16,4



SCIE A ONGLET RADIALE 1650W LS1219L

Scie radiale 305 mm avec technologie DXT
précision augmentée avec le guidage laser
capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 107 x 363 mm
capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 107 x 255 mm
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 61 x 268 mm
inclinaison (biaise) droite/gauche : 48°
pivot (inglet) droite/gauche : 60°
classe du laser 2M
livrée avec lame bois EFFICUT 60 dents.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/ min)	Largeur de coupe à 90° (mm)	Profondeur de coupe à 90° (mm)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Poids (kg)
10018435	LS1219L	LS1219L	1650	3200	416,00	171	305	30	29,50



SCIE A ONGLET 2000W GCM 12 GDL

Bras articulé pour un travail de précision en douceur
démarrage progressif, laser et frein moteur
capacité de coupe 0° : 104 x 341 mm
capacité de coupe onglet 45° : 104 x 240 mm
capacité de coupe inclinaison 45° : 51 x 341 mm
coupe d'onglet 52 ° G / 60 ° D
réglage d'inclinaison 47 ° G / 47 ° D
livrée avec lame Top Precision 72 dents, sac poussière, serre joint, clé 6 pans.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
0162422	0601B23600	GCM 12 GDL	2000	3800	305	30	106	32,10

* Référence en stock

BOSCH

SCIE A ONGLET RADIALE 1600W GCM 8 SJL



Commande de blocage gauche/droite sur le côté
système d'aspiration des poussières en 2 points pour une aspiration optimisée
graduation des angles pour un réglage des coupes d'onglets optimal
poignée verticale avec bouton de sécurité du capot ergonomique
démarrage progressif
éclairage LED
laser intégré pour un travail plus facile et plus précis classe 1
rails intégrés pour travailler des pièces de plus grandes longueurs
capacité de coupe 0° : 70 x 312 mm
capacité de coupe onglet 45° : 70 x 214 mm
capacité de coupe inclinaison 45° : 48 x 312 mm
coupe d'onglet gauche/droite : 52/60°
inclinaison de la lame gauche/droite : 47/2°
livrée avec 1 lame Optiline 48 dents, 1 serre-joint.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
0204468	0601B19100	GCM 8 SJL	1600	5500	216	30	99	17,30

BOSCH

SCIE A ONGLET A TABLE SUPERIEURE 1800W GTM 12 JL



Laser intégré
éclairage intégré
échelle angulaire graduée fraisée pour un angle de coupe précis
butée parallèle précise pour une précision de coupe maximale
blocage de broche pour un changement rapide de la lame de scie
capacité de coupe 0° : 95 x 150 mm
capacité de coupe onglet 45° : 95 x 90 mm
coupe d'onglet gauche / droite : 48/48°
réglage d'inclinaison gauche / droite : 47/2°
livrée avec bâton, lame de scie, sac à poussières.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
0190750	0601B15001	GTM 12 JL	1800	3800	305	30	91	21,00

makita

SCIE A COUPE D'ONGLET ET DELIGNAGE 1650W LH1040



Frein électrique et bouton anti-redémarrage
évacuation de la poussière optimisée
hauteur de coupe max. à 90° : 93 mm
largeur de coupe max. à 90° : 130 mm
inclinaison (Biaise) droite/gauche : 0/45 °
pivot (Onglet) droite/gauche : 45/45 °
capacité de coupe (I/P) 90°/0° : 93 x 95 mm
capacité de coupe (I/P) 90°/45° : 93 x 67 mm
capacité de coupe à 45°G/0° : 53 x 95 mm
hauteur de coupe à 45°, pivot à 45° : 49 x 67 mm
hauteur de coupe (table) à 90° : 40 mm
capacité de coupe en délignage : 40 mm
cordon d'alimentation 2,5 m
livrée avec butée de servante, dispositif anti-basculement, équerre de réglage, guide de délignage, lame carbure bois 60 dents, poussoir, sac à poussière.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø lame (mm)	Alésage lame (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
0001095	LH1040	LH1040	1650	4800	260	30	107	14,30

* Référence en stock

AGRAFEUSE

STANLEY

AGRAFEUR CLOUEUR ELECTRIQUE 5 EN 1 FATMAX



5 types d'agrafes et de clous avec une seule machine
bouton permettant d'adapter la puissance (faible/fort) pour encore plus de contrôle
poignée avec revêtement anti-grip pour un meilleur contrôle
chargement des agrafes/clous par glissière
système anti-bourrage
guide de sortie
indicateur de chargement visible pour savoir à tout moment le niveau d'agrafes/clous
convient pour les agrafes A et G, les crampons et les clous avec et sans tête.

Code	Réf
10420005	FMHT6-75934

Rapid

AGRAFEUSE CLOUEUR ELECTRIQUE ESN114



Magasin de chargement en acier
design moderne avec l'ajout d'éléments en Soft Grip
front plat pour pouvoir accéder près des cloisons
bouton on/off et gâchette de sécurité
chargement par le bas
cordon de 2,5 m
livré en coffret.

Code	Réf	Modèle	Fréquence de frappe (cps/min)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Type d'agrafe	Type de pointe	Poids (kg)
0189121*	5000131	ESN114	20	84 agraphes/90 pointes	n° 140 de 6 à 14 mm	n° 8 en 15 mm	0,785

Rapid

AGRAFEUSE CLOUEUR ELECTRIQUE ESN530



Magasin de chargement en acier
design moderne avec l'ajout d'éléments en Soft Grip
front plat pour pouvoir accéder près des cloisons
bouton on/off et gâchette de sécurité
chargement par le bas
cordon de 2,5 m
livré en coffret.

Code	Réf	Modèle	Fréquence de frappe (cps/min)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Type d'agrafe	Type de pointe	Poids (kg)
0188464	5000129	ESN530	20	84 agraphes/90 pointes	n° 53 de 6 à 14 mm	n° 8 en 15 mm	0,785

Rapid

AGRAFEUSE CLOUEUR ELECTRIQUE R606



Action sans recul et équilibre parfait de l'outil
paramètre d'impact réglable par puissance ciblée
bonne ergonomie de l'outil
cordon de 3,5 m.

Code	Réf	Modèle	Fréquence de frappe (cps/min)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Type d'agrafe	Type de pointe	Poids (kg)
0200505*	10643015	R606	20	90 agraphes/90 pointes	n° 606 de 12 à 25 mm	n° 8 de 15 à 25 mm	3,44

* Référence en stock

CLOUEUR

SENCO

AGRAFEUSE CLOUEUR LNS3215E



2 consommables compatibles avec un seul chargeur
marques évitées grâce à un patin spécifique
chargement latéral et désenrayage facile
magasin en métal et couteau en acier trempé
indicateur de chargement et réglage de profondeur mécanique
3 bandes de protection du corps
longueur du bec : 10,5 mm.
Applications : Agencement, assemblage, encadrements de portes et fenêtres, travaux de finition sur bois, installation de panneaux, montage de meubles, pose de baguettes, pose de champlats, pose de lambris, pose de moulures, pose de pare-closes, pose de parquets, pose de plinthes, capitonnage, isolation, montage de cadres, production de caisses, production de meubles, travaux de toiture, ...

Code	Réf	Modèle	Fréquence de frappe (cps/min)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Type de pointe	Poids (kg)
9121967*	LNS3215E	LNS3215E	30	125	AX de 15 à 32 mm	1,99

Rapid

CLOUEUR DE FINITION ÉLECTRIQUE EN330



Gâchette à déclenchement intantané pour un travail efficace
ouverture du magasin à bouton-poussoir pour un chargement rapide des clous
tir séquentiel en deux étapes pour plus de sécurité
embout de protection caoutchouc pour protéger des impacts
nez rallongé permettant un accès plus facile aux espaces restreints
réglage de puissance ajustable
conception ergonomique
chargeur avec indicateur de chargement visuel
clé Allen et embout de protection caoutchouc supplémentaires inclus
pour clou No. 8, de 15 à 30 mm
parfait pour les travaux de finition sur le bois, comme les menuiseries, encadrement de fenêtres ou chambranles de portes et la pose de lambris.

Code	Réf	Modèle	Fréquence de frappe (cps/min)	Capacité du magasin du chargeur (unité)	Type de pointe	Poids (kg)
10535322*	5001481	EN330	20	110	n°8 de 15 à 30 mm	1,33

PISTOLET A COLLE

Rapid

PISTOLET A COLLE EG313 PRO



Conçu pour un travail de précision même en utilisation intensive
pour bâtons de colle Ø12 mm
débit de colle de 900 g/h
puissance 100 W
temps de chauffe : 3 min
température préréglée à 195°C
compatible à la fois avec les colles EVA ou polyamide
buse standard Ø3.0 mm, interchangeable
gâchette ergonomique 4 doigts
longueur cordon 1.75 m
livré avec un support fixe.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit de colle (gr/h)	Température maximale (°C)	Poids (kg)	Puissance sonore (dBA)	Garantie (an)
10533333*	5001490	EG313	100	900	195	0,70	NS	2

* Référence en stock

PISTOLET A COLLE PRO EG360



Conçu pour un usage industriel, particulièrement pour les travaux répétitifs, intensifs et de longue durée
pour bâtons de colle Ø12mm
haut débit de colle 1800 gr/h
puissance 300 W
temps de chauffe de 2mn à 195°C
réglage température : 120-145-170-195-220°C
buse Ø 3mm interchangeable
gâchette 4 doigts pour un meilleur confort et réduire l'effort
revêtement SoftGrip
cordon long 2,5 m pour une plus grande mobilité et flexibilité
support amovible en position fixe et mobile
Interrupteur Marche/Arrêt.

Code	Réf
10550974	5000328

Jusqu'à épuisement des stocks

PISTOLET A COLLE EG380 PRO



Conçu pour un usage industriel
pour bâtons de colle de 12mm de Ø
débit de colle de 2200 gr/h
puissance 400W
temps de chauffe d'une minute à 130°C et 3 minutes à 210°C
contrôle de température ajustable de 120 à 230°C
températures préréglées: 130 °C, 150°C, 170 °C, 190 °C, 210°C, 230 °C
convient aussi bien aux colles polyamides et EVA
buse standard de Ø3.5 mm, interchangeable
gâchette 4 doigts, plus ergonomique
cordon électrique de 3.5 m
inclus un support mobile, et un support fixe.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit de colle (gr/h)	Température maximale (°C)	Poids (kg)	Puissance sonore (dBA)	Garantie (an)
0172807*	5000018	EG380	400	2200	230	1,3	NS	2

DECAPEUR THERMIQUE

PISTOLET DÉCAPEUR THERMIQUE 1800W R1800



Conçu pour les travaux tels que le décapage, le dégivrage, le fartage des skis et snowboards, le désherbage d'une allée en pavée...
2 réglages de débit d'air
protection de poignée
base stable pour garantir un travail en position verticale avec les deux mains libres
coffret incluant 2 spatules et 4 buses.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10535332*	5001350	R1800	1800	250-450	300-550	0,72

PISTOLET DÉCAPEUR THERMIQUE 2000W R2000



Conçu pour offrir une grande performance lors de tâches telles que le décapage de peinture, la soudure avec du fil d'étain, le façonnage de plastique, le fartage de skis, la réparation de câbles électriques...
3 réglages de débit d'air
poignée en soft grip pour un confort amélioré
protection de poignée
base stable en caoutchouc pour garantir un travail en position verticale avec les deux mains libres.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10535333*	5001342	R2000	2000	250-500	60-600	1,24

* Référence en stock



Rapid

PISTOLET DÉCAPEUR THERMIQUE 2200W R2200-E

Pour le décapage de peinture, les soudures basse température ou le covering de voiture
indicateurs LED communiquant les débits d'air et températures sélectionnés
puissance extrême avec système de chauffe en céramique
indicateur LED de température résiduelle, pour ranger l'appareil ou l'échange d'accessoires en toute sécurité
régulation électronique de puissance pour une précision optimale
3 réglages de débit d'air
poignée antidérapante en soft grip et protection de poignée pour un confort amélioré
base stable en caoutchouc pour garantir un travail en position verticale avec les deux mains libres.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10535334*	5001343	R2200-E	2200	250-500	60-650	1,32



makita

DECAPEUR THERMIQUE 1600W HG5030K

Positionnement debout
réglage de la température sur 2 positions
2 vitesses de débit d'air
livré en coffret avec buse à fente large, buse à réflecteur, buse de réduction, buse protège vitre.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10016084*	HG5030K	HG5030K	1600	300-500	350-500	0,56



metabo

PISTOLET A AIR CHAUD 2000W HG 20-600

Molette de réglage pour un réglage facile et en continu de la température
chauffage céramique de qualité supérieure, moteur puissant et refroidissement optimal de l'appareil pour une longévité élevée
poignée Softgrip antidérapante
livré en coffret metaBOX avec une buse à jet large (50 mm), buse réflectrice, buse de réduction (9 mm).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10525224	602066500	HG 20-600	2000	150-300-500	600	0,62



metabo

PISTOLET A AIR CHAUD 2300W HG 23-650 LCD

Avec écran LCD pour le réglage précis de la température et du débit d'air
réglages programmables pour les travaux récurrents
chauffage céramique de qualité supérieure, moteur puissant et refroidissement optimal de l'appareil
poignée Softgrip antidérapante
livré en coffret metaBOX avec buse à jet large (50 mm), buse réflectrice, buse de réduction (9 mm).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10525220	603065500	HGE 23-650 LCD	2300	150-500	80-650	0,70

* Référence en stock



BOSCH

DECAPEUR THERMIQUE 2000W GHG 20-60

Utilisation facile grâce aux débits d'air et à la molette de températures à 9 positions
forme droite idéale pour travailler dans différentes positions pour des utilisations très variées.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10008916	06012A6400	GHG 20-60	2000	150-500	50-630	0,60



BOSCH

DECAPEUR THERMIQUE 2300W GHG 23-66

10 débits d'air au choix, réglage numérique de la température
4 programmes personnalisables
sécurité accrue grâce à la protection thermique : arrêt automatique en cas de surchauffe moteur.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Débit (L/min)	Température maximale (°C)	Poids (kg)
10176601	06012A6300	GHG 23-66	2300	150-500	50-650	0,67

RAINUREUSE



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

RAINUREUSE A BETON Ø125MM 1900W CM5MAWSZ

La CM5MA réalise des rainures de 10 à 40 mm de profondeur, et de 9 à 35 mm de largeur avec des disques de Ø 125 mm
Ajustement facile de la profondeur avec un levier et des graduations
Vitesse électronique constante pour une progression de travail rapide dans tous les matériaux
Démarrage progressif pour un travail sécurisé.
LED d'indication de surcharge
Livrée en coffret avec 2 disques diamant, burin, clé à ergots, 5 rondelles d'écartement.

Code	Réf	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø meule (mm)	Profondeur de rainurage (mm)	Largeur de rainurage (mm)	Poids (kg)
10554157	CM5MAWSZ	1900	5000	125,00	40	35	4,70

DIAM INDUSTRIES

Pour gain de place la hauteur, longueur et poids



RAINUREUSE EMF150.1

Légère, compacte et équilibrée au design ergonomique
utilisation pour faire des saignées dans les murs en béton ou briques pour les passages de tuyaux et autres câbles électriques
largeur de rainure adaptable par palier d' 1 mm réglable sans outil complémentaire
démarrage électronique progressif
raccordement direct à l'aspirateur
blocage du flexible d'aspiration
carter de protection contre les poussières et débris
système de blocage pour changer l'outil
capot d'aspiration en acier inoxydable
moteur électrique 230 V
livrée en coffre de transport avec un kit de 6 entretoises épaisseur 2/3/4/5/10/17 mm pour montage 2 disques, 1 clé de montage/démontage.

Code	Réf	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø meule (mm)	Profondeur de rainurage (mm)	Largeur de rainurage (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10523698	EMF150.1	2300	4300	150,00	45	46	355	220	6,1

* Référence en stock



GÖLZ

RAINUREUSE SF150

Permet de travailler verticalement, horizontalement et se règle facilement tant en largeur qu'en profondeur
démarrage électronique progressif
disjoncteur thermique
témoin de surcharge LED
réglage sans outils de la profondeur et largeur de coupe
taquet d'arrêt facilitant le changement de disque
raccord flexible d'aspirateur Ø 35 mm avec système de blocage
aspirateur intégrée
malette de transport incluse
travail ras de mur jusqu'à 15 mm
disposition parallèle et ergonomique des poignées
coupe en poussant simple d'utilisation.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø meule (mm)	Profondeur de rainurage (mm)	Largeur de rainurage (mm)	Poids (kg)
10536711	SF150	SF 150	2300	7500	150,00	45	46	5,8

MELANGEUR



DIAM INDUSTRIES

MALAXEUR ELECTRIQUE ME420

Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, crépis, chaux, béton, ciment...
démarrage progressif
bouton de verrouillage évitant un démarrage accidentel
2 vitesses de rotation
livré en coffret avec 1 pale Ø 140 mm, 1 pale Ø 160 mm.

Code	Réf	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité de malaxage (l)	Poids (kg)
10529534*	ME420	1900	150-300/300-650	80-100	5



ALTRAD

MALAXEUR PROMIX

Adaptés aux matériaux tels que : plâtre, ciment, mortier, colle à carreaux et crépis
vitesses variable : 153-310/309-670 tr/min
type d'attache du fouet M 14 x 2
hauteur avec fouet : 935 mm
valise contenant 1 foret 3 rubans 140 mm, 1 foret 2 rubans 160 mm, 2 prolongateurs de 85 mm et 185 mm, clés de maintenance.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Capacité de malaxage (l)	Ø (mm)	Poids (kg)
0146371	BPROM18	PROMIX	1800	150 - 380 / 270 - 700	120	160	8,00



oeo FENNEL

MALAXEUR UNIVERSEL FM 1800

Protection de surtension
variateur de vitesse : 150-500 tr/min
démarrage progressif
livré en coffret rigide avec 2 turbines (1 MH2 160 mm et 1 MH3 140 mm).

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Capacité de malaxage (l)	Ø (mm)	Poids (kg)
0178007	M800507	FM 1800	1700	50	160	6,00



taliaplast

TURBINE POUR PERCEUSE ET MALAXEUR

Pour usage intensif
tige hexagonale à hélice conique.

Code	Réf	Viscosité	Longueur (mm)	Ø (mm)
10001712	340404	faible	400	80
10001713	340406	forte	400	90
10001714	340401	trés forte	600	120

* Référence en stock



PONCEUSE EXCENTRIQUE ROTEX RO 90 DX FEQ-PLUS

Code	Réf
10535563	576259



PONCEUSE RO 150 FEQ-PLUS ROTEX

Code	Réf
10535564	576017



PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ-PLUS

Code	Réf
10524053	576329



PONCEUSE A BRAS PLANEX LHS 2 225/CTL 36-SET

Code	Réf
10529542	576696



DEFONCEUSE OF 1400 EBQ-PLUS

Code	Réf
10535561	576207



FRAISEUSE DOMINO DF 500 Q-SET

Code	Réf
10535562	576420



AFFLEUREUSE MODULAIRE MFK 700 EQ-PLUS

Code	Réf
10554773	578061



Découvrez la vidéo

PLAQUEUSE DE CHANTS CONTURO KA 65-SET

Code	Réf
10554771	577840



RABOT EHL 65 EQ-PLUS

Code	Réf
10535626	576247

* Référence en stock



SCIE SAUTEUSE TRION PS 300 EQ-PLUS

Code	Réf
10535627	576041



SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE HK 55 EBQ-PLUS-FSK 420

Code	Réf
10535566	576131



SCIE PLONGEANTE TS 55 FEBQ-PLUS-FS

Code	Réf
10535567	577010



SCIE A ONGLET RADIALE KAPEX KS 120 REB-SET-UG

Code	Réf
10483360	575313



SCIE SEMI-STATIONNAIRE CS 50 EBG PRECISIO

Code	Réf
10483358	574765



SCIE STATIONNAIRE 2200W TKS 80 EBS

Code	Réf
10524062	575781



ASPIRATEUR CTL SYS CLEANTEC

Code	Réf
10524057	575279



ASPIRATEUR CTL MIDI I CLEANTEC

Code	Réf
10016361	574832



ASPIRATEUR CLEANTEC CTL 26 E

Code	Réf
10016341	574947

* Référence en stock

DISQUE RESINOIDE

PRODIXAL

DISQUE A TRONCONNER PRODIXAL



Disque à tronçonner, en résine organique bakélite et toile de renfort fibres de verre
abrasif : oxyde d'aluminium
découpe de toutes formes de pièces
disque à tronçonner fins type 41 : à privilégier pour le tronçonnage de pièces fines, disque plus épais type 42 : résiste davantage à l'échauffement et la pression
matériaux pouvant être usinés : aciers Carbone et aciers Inoxydables
boîte de 25.

Conforme à la norme EN 12413, fabriqué selon les standards de l'oSa

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Spécification	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10543182*	66252850376	à moyeu plat	125	22,23	1	A60T-BF41	12250
10543183*	66252850377	à moyeu plat	125	22,23	1,6	A46T-BF41	12250
10543184*	66252850378	à moyeu déporté	125	22,23	2,5	A30S-BF42	12250
10543185*	66252850379	à moyeu plat	230	22,23	1,9	A46T-BF41	6650

KLINGSPOR

DISQUE A TRONCONNER ACIER A 646 R SUPRA



Pas de ferrite, de soufre et de chlore
agressivité particulièrement élevée pour la découpe d'aciers pleins
abrasif : corindon
matériaux pouvant être usinés : particulièrement acier mais aussi acier inoxydable
vendu par 25

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10538813	340947	à moyeu plat	115	22,23	1,6	13300
10538814	340946	à moyeu plat	125	22,23	1,6	12200
10538815	340942	à moyeu déporté	230	22,23	1,9	6600

PFERD

DISQUE A TRONCONNER PSF STEEL



Outil universel mi-dur de dureté P
rendement de tronçonnage élevé et bonne durée de vie
abrasif : corindon A – matériaux pouvant être usinés : acier
applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0166430	560259	à moyeu plat	125	22,23	1,0	41 A 60 P BF 80	12200
0166431	538128	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 P BF 80	12200
9103105	163429	à moyeu déporté	125	22,23	2,4	42 A 46 P BF 80	12200
0166429	523001	à moyeu déporté	125	22,23	3,2	42 A 46 P BF 80	12200
0166432	163474	à moyeu plat	178	22,23	3,0	41 A 24 P BF 80	8600
0166433	581339	à moyeu plat	230	22,23	1,9	41 A 46 P BF 80	6600
9103107*	61724222	à moyeu déporté	230	22,23	3,0	42 A 24 P BF 80	6600

PFERD

DISQUE A TRONCONNER SG STEEL



Outil haute performance dur de dureté S
rendement de tronçonnage élevé et bonne durée de vie
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier
application : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
vendu par 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0166435	499740	à moyeu plat	125	22,23	1,0	41 A 60 S BF 80	12200
0009709	522691	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 S BF 80	12200
0166436	162347	à moyeu plat	180	22,23	3,2	41 A 24 S BF 80	8600
0166437	581162	à moyeu plat	230	22,23	1,9	41 A 46 S BF 80	6600
0166434	522431	à moyeu déporté	125	22,23	3,2	42 A 30 S BF 80	12200
0009710	162309	à moyeu déporté	230	22,23	3,2	42 A 24 S BF 80	6600

PFERD

DISQUE A TRONCONNER CERAMIC SGP STEEL



Performance de tronçonnage remarquable et durée de vie exceptionnelle
optimisé pour l'utilisation sur pièce à usiner en acier de section importante
Abrasif : céramique
matériaux pouvant être usinés : acier
applications : réalisation d'ouvertures, tronçonnage de grande section, de profilés, de matériaux pleins
vendu par 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10473509	61312510	à moyeu plat	125	22,23	1,0	-	12200
10473510	61312516	à moyeu plat	125	22,23	1,6	-	12200

BOSCH

DISQUE A TRONCONNER XLOCK «EXPERT FOR METAL» 125X1,6 MOYEU PLAT



Système sans clé X-LOCK
s'adapte également sur des meuleuses d'angle standard
outil de dureté S
abrasif : oxyde d'aluminium
matériaux pouvant être usiné : acier
application : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10182806	2608619254	à moyeu plat	125	22,23	1,6	AS 46 S BF	12200

* Référence en stock



KLINGSPOR

DISQUE A TRONCONNER INOX A 660 R SUPRA

Pas de fer, de soufre et de chlore
formation de bavures et échauffement minimisé
très bon pouvoir de coupe
abrasif : Corindon
matériaux pouvant être usiné : acier inoxydable, acier
vendu par 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10538811	328905	à moyeu plat	115	22,23	1	13300
10538812	328906	à moyeu plat	125	22,23	1	12200



PFERD

DISQUE A TRONCONNER PSF STEELOX

Outil universel mi-dur de dureté P-INOX
tronçonnage sans échauffement à pouvoir d'enlèvement de matière élevé et bonne durée de vie
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0166418	560372	à moyeu plat	125	22,23	1,0	41 A 60 P BF 80	12200
0009708*	61721121	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 P BF 80	12200
0166419	523049	à moyeu plat	125	22,23	2,4	41 A 46 P BF 80	12200
0166421	581216	à moyeu plat	230	22,23	1,9	41 A 46 P BF 80	6600
0155735	523087	à moyeu plat	230	22,23	2,5	41 A 24 P BF 80	6600



PFERD

DISQUE A TRONCONNER X-LOCK PSF STEELOX

Avec fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapides et confortables
capacité de tronçonnage élevée
durée de vie élevée
Abrasif corindon A (fabriqué sans addition de produit de remplissage à teneur en fer, chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés: acier inoxydable, acier
application: tronçonnage de tôle, profilés, matériaux pleins
vendu par 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10473347	61721101	à moyeu plat	125	22,23	1,0	41 A 60 P BF 80	12200
10473348	61721124	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 P BF 80	12200
10473355	61740125	à moyeu plat	125	22,23	2,4	41 A 46 P BF 80	12200

PFERD



DISQUE A TRONCONNER SG STEELOX

Outil de dureté R-INOX pour un tronçonnage sans échauffement
rendement de tronçonnage élevé
très bonne durée de vie
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produit de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX)
applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
boîte de 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
9115189*	61341112	à moyeu plat	125	22,23	1,0	41 A 60 R BF 80	12200
9103103*	61341122	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 R BF 80	12200
0155732*	61341222	à moyeu déporté	125	22,23	2,4	42 A 46 R BF 80	12200
9118806	807736	à moyeu plat	230	22,23	1,9	41 A 46 R BF 80	6600
0203263*	61328400	à moyeu plat	230	22,23	2,0	41 A 46 Q BF 80	6600
0155734*	61324223	à moyeu déporté	230	22,23	2,5	42 A 24 R BF 80	6600
0155733	475690	à moyeu plat	230	22,23	3,2	41 A 24 R BF 80	6600

PFERD



DISQUE A TRONCONNER X-LOCK SG STEELOX

Haute performance
avec fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapides et confortables
capacité de tronçonnage élevée
durée de vie maximum
Abrasif corindon A (fabriqué sans addition de produit de remplissage à teneur en fer, chlore ou en soufre)
matériaux pouvant êtres usinés: acier inoxydable, acier
application: tronçonnage de tôle, profilés, matériaux pleins
vendu par 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10473406	61341113	à moyeu plat	125	22,23	1,0	41 A 60 R BF 80	12200
10473407	61341123	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 R BF 80	12200

BOSCH



DISQUE A TRONCONNER XLOCK «EXPERT FOR INOX» 125X1,6

Système sans clé X-LOCK
s'adapte également sur des meuleuses d'angle standard
abrasif : oxyde d'aluminium super dur avec enduits et additifs fonctionnels pour réduire la chaleur pendant la coupe
exempté d'enduits ferreux, soufrés et chlorés
matériaux pouvant être usinés : inox
applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10182815	2608619265	à moyeu plat	125	22,23	1,6	AS46T INOX BF	12200

* Référence en stock



DISQUE À TRONÇONNER CUBITRON™ 3

Abrasif céramique CUBITRON 3
Utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie de liaison moléculaire, avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral
Par rapport à des abrasifs conventionnels, sa forme triangulaire, avec des arêtes vives et tranchantes, permet des coupes plus rapides tout en réduisant le risque d'échauffement et en prolongeant la durée de vie de la meule.
Vitesse améliorée : offre un taux de coupe jusqu'à 10 % plus élevé par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II, ce qui contribue à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir la tâche
Enlève jusqu'à 3 fois plus de matière par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II
Boite de 50 pièces.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)
10557876	7100304127	à moyeu plat	125	22,23	0,8
10557877	7100304306	à moyeu plat	125	22,23	1,0
10557878	7100304304	à moyeu plat	125	22,23	1,3
10557879	7100303829	à moyeu plat	125	22,23	1,6
10557880	7100304000	à moyeu plat	125	22,23	2,0
10557881	7100303995	à moyeu déporté	125	22,23	2,5
10557867	7100303831	à moyeu déporté	125	22,23	3,0
10557868	7100303998	à moyeu plat	230	22,23	2,0
10557869	7100303997	à moyeu plat	230	22,23	2,5
10557870	7100303993	à moyeu déporté	230	22,23	2,5
10557871	7100303832	à moyeu déporté	230	22,23	3,0



DISQUE A TRONCONNER INOX A 980 TZ SPECIAL

Pas de fer, de soufre et de chlore
temps de coupe très court
coupes particulièrement précises et propres
peu d'échauffement
formation de bavures minimale
abrasif : Corindon
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable, acier, métaux non ferreux
vendu par 25 pièces dans les boites hermétiques Kronenflex® pour une conservation des performances

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10538809	322182	à moyeu plat	115	22,23	0,8	13300
10538810	322183	à moyeu plat	125	22,23	0,8	12200



DISQUE EHT 125-0,8 A60 S SGP STEELOX

Outil haute performance dur de dureté S supportant des charges extrêmement élevées
rendement de tronçonnage très élevé et durée de vie exceptionnelle
épaisseur de disque 0,8 mm pour un tronçonnage sans échauffement, rapide, confortable et sans bavures avec une durée de vie maximale
abrasif : corindon A
(fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX) / acier
application : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
vendu par 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0118008	835364	à moyeu plat	125	22,23	0,8	42 A 60 S BF 80	12200



DISQUE A TRONCONNER SG-ELASTIC ALUMINIUM

Outil haute performance tendre de dureté N-Alu
rendement de tronçonnage élevé et très bonne durée de vie
abrasif : corindon A (ne contient aucun produit de remplissage laissant des résidus indésirables sur la pièce à travailler)
matériaux pouvant être usinés : aluminium tenace et dur, métaux non-ferreux
applications : tronçonnage de tôles, profilés et matériaux pleins
vendu par 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0166422	804995	à moyeu plat	125	22,23	1,0	41 A 60 N BF 80	12200
0166423	805008	à moyeu plat	125	22,23	1,6	41 A 46 N BF 80	12200
0166424	538524	à moyeu plat	230	22,23	2,9	41 A 24 N BF 80	6600



DISQUE A TRONCONNER MULTICOUPE

Coupe tous les matériaux, ultra mince, vibrations minimes, structure unique
matériaux pouvant être usinés : métaux, matériaux, PVC ...
vendu par 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)
0150960	66252828049	plate	115	22,2	1,6
0150961	66252828050	plate	125	22,2	1,6
0166415	66252834247	plate	230	22,2	1,9



DISQUE A TRONCONNER PS-FORTE PIERRE ET ALUMINIUM

Outil universel mi-dur de dureté P pour le tronçonnage des matériaux pleins
rendement de tronçonnage élevé et une bonne durée de vie
abrasif : carbure de silicium C
matériaux pouvant être usinés : pierres naturelles, pierres synthétiques, pierres réfractaires, aluminium, métaux non-ferreux
application : tronçonnage des matériaux pleins
vendu par 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
9103113	163627	à moyeu déporté	230	22,23	3,2	42 C 24 P BF 80	6600

* Référence en stock



BOSCH

DISQUE A TRONCONNER XLOCK «MULTICONSTRUCTION» 125X1,6 MOYEU PLAT

Système sans clé X-LOCK
s'adapte également sur des meuleuses d'angle standard
abrasif : mélange abrasif spécial permettant de travailler sur différents matériaux
matériaux pouvant être usinés : inox, alu, plastique.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10182818	2608619270	à moyeu plat	125	22,23	1,6	ACS 46 V BF	12200



BOSCH

DISQUE A TRONCONNER X-LOCK EXPERT CARBIDE MULTI WHEEL 125X1,0

Technologie carbure
Longue durée de vie de coupe dans de nombreux matériaux
Assemblage laser extra solide de la concrétion carbure et du corps acier.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)
10550408	2608901193	125	22,23	1,0



NORTON

DISQUE A TRONCONNER POUR MACHINE STATIONNAIRE NORTON BLUE PRO

Offre des performances exceptionnelles pour des applications intensives
matériaux pouvant être usinés : acier et inox
vendu par 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0112462	66252833078	plate	300	25,4	2,8	80
0112463	66252833079	plate	300	25,4	3,5	80
0112464	66252833080	plate	350	25,4	3,0	80
0112465	66252833081	plate	350	25,4	4,0	80

PFERD



DISQUE A TRONCONNER POUR MACHINES STATIONNAIRES SG-ELASTIC/CHOPSAW-HD - ACIER

Outils de dureté L avec deux armatures extérieures.
pour tronçonnage exigeant une grande stabilité, très longue durée de vie
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier, application : tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes, meilleurs résultats de tronçonnage obtenus avec machines motrices puissantes
vitesse de travail maximum 80 m/s
vendu par 10 (sauf Ø 300 mm par 20).

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0203264	629185	à moyeu plat	300	25,4	3,0	41 A 30 L BF 80	5100
0203265	629130	à moyeu plat	350	25,4	3,0	41 A 30 L BF 80	4400
0203266	638682	à moyeu plat	400	25,4	4,0	41 A 30 L BF 80	3800

PFERD



DISQUE A TRONCONNER POUR MACHINES STATIONNAIRES SG-ELASTIC/ CHOPSAW-HD - INOX

Outils de dureté L avec deux armatures extérieures.
pour tronçonnage exigeant une grande stabilité, très longue durée de vie
abrasif : corindon A (fabriqué sans adjonction de produits de remplissage à teneur en fer, chlore ou souffre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX), application : tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes, meilleurs résultats de tronçonnage obtenus avec machines motrices puissantes
vitesse de travail maximum 80 m/s
vendu par 10 (sauf Ø 300 mm par 20).

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0203267	950227	à moyeu plat	300	25,4	3,0	41 A 30 L BF 80	5100
0203268	950234	à moyeu plat	350	25,4	3,0	41 A 30 L BF 80	4400
0203269	950272	à moyeu plat	400	25,4	4,0	41 A 30 L BF 80	3800

PFERD



DISQUE A TRONCONNER POUR MACHINES STATIONNAIRES SG-ELASTIC/CHOPSAW

Outil universel très tendre de dureté K pour machines stationnaires
grande facilité de coupe pour un tronçonnage rapide, avec une très bonne durée de vie
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier, applications : tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes, résultats optimum obtenus avec des machines motrices de puissance inférieure ou égale à 3 kW
vitesse de travail maximum 80 m/s – vendu par 10 (sauf Ø 300 mm par 20).

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0166440	629123	à moyeu plat	300	25,4	2,8	41 A 36 K BF 80	5100
0166441	638675	à moyeu plat	400	25,4	3,8	41 A 36 K BF 80	3800
9108980	629154	à moyeu plat	350	25,4	2,8	41 A 36 K BF 80	4400

* Référence en stock



PFERD

DISQUE A TRONCONNER POUR MACHINES STATIONNAIRES SG-ELASTIC INOX/CHOPSAW

Outil universel très tendre de dureté K pour machines stationnaires
grande facilité de coupe pour un tronçonnage rapide sans élévation de température, avec une très bonne durée de vie
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxidable (INOX)
applications : tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes
résultats optimum obtenus avec des machines motrices de puissance inférieure ou égale à 3 kW
vitesse de travail maximum 80 m/s
vendu par 10 (sauf Ø 300 mm vendu par 20).

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0166442	803219	à moyeu plat	300	25,4	2,8	41 A 36 K BF 80	5100
0166443	639634	à moyeu plat	350	25,4	2,8	41 A 36 K BF 80	4400
0166444	669303	à moyeu plat	400	25,4	2,8	41 A 36 K BF 80	3800



PFERD

DISQUE A TRONCONNER POUR MACHINES STATIONNAIRES SG-ELASTIC FONTE

Outil universel tendre de dureté L pour machines stationnaires
grande facilité latérale et une très bonne durée de vie
abrasif : carbure de silicium C
matériaux pouvant être usinés : fonte, pierre, matières synthétiques, métaux non-ferreux
applications : tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes
résultats de tronçonnage optimum obtenus avec des machines motrices de puissances de 3 à 5 kW
vitesse de travail maximum 80 m/s
vendu par 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0166446	540275	à moyeu plat	350	25,4	3,4	41 C 36 L BF 80	4400
0166447	540282	à moyeu plat	400	25,4	4,0	41 C 36 L BF 80	3800



PFERD

DISQUE A TRONCONNER POUR MACHINES STATIONNAIRES SG-ELASTIC/RAIL

Outil de dureté Q pour tronçonnage rapide et économique de rails
grande facilité de coupe pour un tronçonnage rapide, avec une très bonne durée de vie
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier
application : tronçonnage de rails
résultats de tronçonnage optimum obtenus avec machines motrices puissantes
vitesse de travail maximum 100 m/s
vendu par 20 (Ø 300 mm)
vendu par 10 (Ø 350 mm).

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199401	539712	à moyeu plat	300	25,4	3,8	41 A 24 Q BF 100	6400
0203275	539736	à moyeu plat	350	25,4	3,8	41 A 24 Q BF 100	5500



PFERD

DISQUE A TRONCONNER PSF DUODISC STEELOX E 125-1,9

Outils mi-dur de dureté P pour le tronçonnage et l'ébavurage léger
pour une utilisation polyvalente
abrasif : corindon A (fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX), acier
application : tronçonnage, ébavurage léger, meulage léger de surfaces
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0155736*	62012630	à moyeu déporté	125	22,23	1,9	27 A 46 P BF 80	12200



NORTON

DISQUE ABRASIF MULTIFONCTIONS

Pour le tronçonnage et l'ébarbage
matériaux pouvant être usinés : acier et inox
vendu par 25.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)
0112472	66252834244	à moyeu déporté	115	22,2	2,2
0112473	66252834245	à moyeu déporté	125	22,2	2,2



3M

DISQUE À MEULER ET À TRONÇONNER CUBITRON™ 3

Abrasif céramique CUBITRON 3
2 en 1 : s'utilise à la fois comme disque à meuler et disque à tronçonner
Utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie de liaison moléculaire, avec des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral
Vitesse améliorée : offre un taux de coupe jusqu'à 5 % plus élevé par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II, ce qui contribue à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir la tâche
Matériaux pouvant être usinés : aciers doux et aciers inoxydables
Vendu par 20.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10557872	7100305448	à moyeu déporté	125	22,23	3,2	12250
10557873	7100303974	à moyeu déporté	125	22,23	4,2	12250
10557874	7100305447	à moyeu déporté	180	22,23	3,5	12250
10557875	7100303972	à moyeu déporté	180	22,23	4,2	12250
10557859	7100305446	à moyeu déporté	230	22,23	3,8	12250
10557860	7100303971	à moyeu déporté	230	22,23	4,2	12250

* Référence en stock



PRODIXAL

DISQUE A EBARBER PRODIXAL

Disque à ébarber, en résine organique bakélite et toile de renfort fibres de verre
abrasif : oxyde d'aluminium
applications : pour le meulage, l'ébarbage, le surfaçage, l'arasage et le chanfreinage de toutes formes
de pièces
matériaux pouvant être usinés : aciers Carbone et aciers Inoxydables
boîte de 10.

Conforme à la norme EN 12413, fabriqué selon les standards de l'oSa

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Spécification	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10543186*	66252850380	à moyeu déporté	125	22,23	6	A24R-BF27	12250
10543187*	66252850381	à moyeu déporté	230	22,23	6	A24R-BF27	6650



KLINGSPOR

DISQUE A EBARBER INOX A 24 N SUPRA

Débit de coupe élevé sur l'acier inoxydable
rapport optimal entre l'enlèvement et la tenue abrasif : corindon
matériaux pouvant être usinés : particulièrement acier inoxydable, mais également aluminium
vendu par 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10538816	2922	à moyeu déporté	125	22,23	6	12200
10538817	13432	à moyeu déporté	230	22,23	6	6600



PFERD

DISQUE A EBARBER PS-FORTE STEEL

Outil polyvalent mi-dur de dureté P
grande facilité de meulage et bonne durée de vie
abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier, fonte
applications : meulage de surface, usinage des cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage, meulage des soudures d'angle
vendu par 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
9103110	471142	à moyeu déporté	125	22,23	7,2	27 A 30 P BF 80	12200
9103111	470541	à moyeu déporté	230	22,23	7,2	27 A 30 P BF 80	6600

PFERD



DISQUE A EBARBER PS-FORTE STEELOX

Outil polyvalent tendre de dureté L
grande facilité de meulage et bonne durée de vie
outil adapté à l'acier et l'INOX, optimisation de la tenue des stocks
abrasif : corindon A
(fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, en chlore ou en soufre)
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
applications : meulage de surface, usinage des cordons de soudure, chanfreinage, meulage des soudures d'angle
vendu par 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
9121717	62012640	à moyeu déporté (E)	125	22,23	7,2	27 A 24 L BF 80	12200
0166417	62017640	à moyeu déporté (E)	178	22,23	7,2	27 A 24 L BF 80	8600
9121718	62023640	à moyeu déporté (E)	230	22,23	7,2	27 A 24 L BF 80	6600

PFERD



DISQUE ABRASIF CC-GRIND-SOLID SG STEEL

Construction en couches du support en fibres de verre
utilisation aussi robuste et sûre qu'avec un disque à ébarber
système de serrage spécial : peut être fixé et utilisé de manière efficiente et à plat
système de serrage (sans outil) et de refroidissement breveté
40 % d'enlèvement de matière en plus par rapport à un disque à ébarber
50 % de réduction du bruit et des vibrations
100 % plus agressif qu'un disque à ébarber
matériaux pouvant être usinés : acier
idéalement adapté aux opérations de meulage de surface, d'usinage des cordons de soudure, de chanfreinage, d'ébavurage, d'usinage des arêtes et des résidus d'oxycoupage
boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0180723*	64185125	à moyeu déporté	125	22,23	CC-GRIND-SOLID 125 SG STEEL	12200
0180724	887059	à moyeu déporté	115	22,23	CC-GRIND-SOLID 115 SG STEEL	13300

PFERD



DISQUE ABRASIF CC-GRIND-SOLID SG-INOX

Construction en couches du support en fibres de verre garantissant une utilisation aussi robuste et sûre qu'avec un disque à ébarber
grâce à un système de serrage spécial, peut être fixé et utilisé de manière efficiente et à plat
Système de serrage (sans outil) et de refroidissement breveté
40 % d'enlèvement de matière en plus par rapport à un disque à ébarber
50 % de réduction du bruit et des vibrations
100 % plus agressif qu'un disque à ébarber
Matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable (INOX)
idéalement adapté aux opérations de meulage de surface, d'usinage des cordons de soudure, de chanfreinage, d'ébavurage, d'usinage des arêtes et des résidus d'oxycoupage
vendu par 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0180725	900895	à moyeu déporté	115	22,23	CC-GRIND-SOLID 115 SG-INOX	13300
0180726	900901	à moyeu déporté	125	22,23	CC-GRIND-SOLID 125 SG-INOX	12200

* Référence en stock



PFERD

FLASQUE SFS CC-GRIND-SOLID 115/125 M14

Permet d'installer les disques abrasifs CC-GRIND-SOLID sur des meuleuses d'angle courantes filetage M14
géométrie des fentes d'aération assurant un débit d'air élevé réduisant ainsi les affectations thermiques des pièces et de l'outil.

Code	Réf
0180727	887578



PFERD

DISQUE CC-GRIND-ROBUST 125 SG STEELOX

Progression de travail plus rapide grâce à un abrasif très agressif
utilisation aussi stable et sûre qu'avec un disque à ébarber
bruit, vibrations et poussière considérablement réduits
surface obtenue nettement meilleure qu'un disque à ébarber, plus plane qu'avec un disque à lamelles, plus résistant à la déformation et performant qu'un disque fibre
grâce à la géométrie adaptée, l'utilisation d'un jeu de flasques de serrage spécial n'est pas nécessaire
matériaux pouvant être usinés: acier inoxydable et acier
applications: ébavurage, meulage de surface, usinage des surfaces, chanfreinage, travail des arêtes, cordons de soudures, meulage fin en plusieurs étapes
vendu en boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10539382	64195125	à moyeu déporté	125	22,23	CC-GRIND-ROBUST 125 SG STEELOX	12200



PFERD

DISQUE ABRASIF CC-GRIND ROBUST 125 SG-P STEELOX

Progression de travail plus rapide grâce à un abrasif très agressif
utilisation aussi stable et sûre qu'avec un disque à ébarber
bruit, vibrations et poussière considérablement réduits
surface obtenue nettement meilleure qu'avec un disque à ébarber, plus plane qu'avec un disque à lamelles
plus résistant à la déformation et performant, même dans des conditions climatiques extrêmes qu'un disque fibre
grâce à la géométrie adaptée, l'utilisation d'un jeu de flasques de serrage spécial n'est pas nécessaire
grains abrasifs haute performance VICTOGRAIN : pouvoir abrasif élevé et durée de vie exceptionnelle.
matériaux pouvant être usinés: acier inoxydable et acier
applications: ébavurage, meulage de surface, usinage des surfaces, chanfreinage, travail des arêtes, cordons de soudures, meulage fin en plusieurs étapes
vendu en boîte de 10.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Désignation EN	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10535367	64195126	à moyeu déporté	125	22,23	CC-GRIND-ROBUST 125 SG-P STEELOX	12200



3M

DISQUE À MEULER CUBITRON™ 3

Abrasif grain céramique CUBITRON 3
Conçu pour l'enlèvement lourd de soudures et autres applications de meulage intensives sur presque tous les matériaux, tout en étant spécialement formulé pour l'acier inoxydable, l'acier doux et les alliages aérospatiaux.
Offre un taux de coupe jusqu'à 14 % plus élevé par rapport aux abrasifs 3M™ Cubitron™ II, ce qui contribue à réduire le temps et la pression nécessaires pour accomplir la tâche.
Enlève jusqu'à 2 fois plus de matière par rapport aux abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ II.
Vendu par 20.

Code	Réf	Exécution	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10557851	7100303982	à moyeu déporté	125	22,23	7	12250
10557852	7100303980	à moyeu déporté	180	22,23	7	8500
10557853	7100305453	à moyeu déporté	180	22,23	7	8500
10557854	7100303979	à moyeu déporté	230	22,23	7	6650

DISQUE ET OUTILS DIAMANT



SIDAMO

ASSIETTE A PONCER BETON «STAR CUP SC»

Assiette à segments brasés argent
conçue pour des travaux de surfaçage des matériaux de construction
surfaçage précis, rapide et régulier des surfaces inégales.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)
10010154	11131008	125	22,23	5,5
10010155	11131009	180	22,23	5,5



SAMEDIA

PLATEAU SURFACAGE SHOXX PL ZU5 Ø125 MM

Ponçage des bétons, pierre naturelle, matériaux de construction
rendement SHOXX.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10538665	312125	125	22,23	5	8

* Référence en stock



DIAM INDUSTRIES

ASSIETTE A PONCER DIAMANT BETON PNZ

Plateau diamant pour ponçage du béton et époxy
segments diamant «L» en biais pour une finition parfaite
trous de dimension importante pour une meilleure évacuation des poussières, ponçage rapide, longue durée de vie.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)
0155868*	PNZ125	125	22,23	5,5
0195389*	PNZ180	180	22,23	5,5



SIDAMO

ASSIETTE A PONCER PRO CUP BOOMERANG

Assiette à segments brasés argent
conçue pour des travaux de surfaçage des matériaux de construction
très grande longévité et endurance, rendement optimal pour des travaux intensifs
précis, rapide et régulier des surfaces inégales
qualité optimisée pour la finition et l'évacuation des poussières
grâce aux segments boomerang.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010158	11131002	125	22,23	5	7,0	7	60



DIAM INDUSTRIES

PLATEAU DE SURFACAGE POLYCRISTALLIN PEINT RESIN EPOXY D.125

Plateau polycristallin haute qualité pour surfaçage
trous d'évacuation des poussières, grande stabilité
nombre de polycristallins : 6
matériaux : peinture, époxy, résine, RPE.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Type de coupe
0195390*	PC125	125	22,23	à sec



SIDAMO

ASSIETTE A PONCER «ULTRA CUP Z»

Assiette à segments brasés argent
grande vitesse d'abrasion grâce au segments en Z
étudiée pour des travaux de surfaçage des matériaux de construction
gonception permettant l'évacuation des poussières
rendement optimal pour des travaux intensifs dans le béton
surfaçage précis, rapide et régulier des surfaces inégales.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)
10010156	11131000	125	22,23	5,5
10010157	11131001	180	22,23	5,5



LEMAN

PLATEAU DE PONCAGE DIAMANTE

Pour mortier ciment, béton, bois, pierre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10531144*	4019.01	80	80



NORTON clipper

DISQUE DIAMANT SURFACAGE PRO CG

Larges segments permettant le surfaçage de grandes surfaces
faibles vibrations permettant un confort optimal lors de l'utilisation
larges trous de ventilation pour un meilleur refroidissement du disque
la version plate 125mm est adaptable à toutes les meuleuses
pour une utilisation sur matériaux de construction, béton, pierres naturelles, et produits abrasifs
taux d'enlèvement de matière important
pour le surfaçage et la rectification de matériaux de construction moyens à durs (béton, béton armé pierres naturelles).

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)
10012179	70184694989	125	22,23	4,5
10012180	70184694990	180	22,23	4,5

* Référence en stock



SIDAMO

TREPAN DIAMANT

Pour le perçage, uniquement à eau, horizontal ou vertical, des matériaux de décoration
trépan à tête cannelé diamantée
montage sur perceuse portative
très bonne vitesse de perçage et excellente finition dans les matériaux de décoration.

Code	Réf	Ø (mm)	Type de tige
0112160	11101400	6	6 mm ronde
0112161	11101401	8	6 mm ronde
0112162	11101402	10	6 mm ronde
0112163	11101403	12	6 mm ronde
0112164	11101404	19	9,6 mm hexagonale
0112165	11101405	22	9,6 mm hexagonale
0112166	11101406	29	9,6 mm hexagonale
0112167	11101407	35	11 mm hexagonale
0112168	11101408	41	11 mm hexagonale
0112169	11101409	44	11 mm hexagonale
0112170	11101410	51	11 mm hexagonale
0112171	11101411	55	11 mm hexagonale
0112172	11101412	60	11 mm hexagonale
0112173	11101413	65	11 mm hexagonale
0112174	11101414	67	11 mm hexagonale
0112175	11101415	76	11 mm hexagonale
0158487	11101416	68	11 mm hexagonale



DIAM INDUSTRIES

COURONNE DIAMANT BETON 1"1/4

La couronne à sec pour carotteuse à percussion
matériaux : béton, béton armé, béton cellulaire, brique, parpaing
longueur utile du tube: 300 mm
perçage à sec, même dans les matériaux béton.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur de segment (mm)	Largeur de segment (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Raccord	Nombre de segments
10548748	SD6042N1/4	42	16	3,40	10	à sec	1"1/4	3
10548749	SD6052N1/4	52	20	3,40	10	à sec	1»1/4	5
10548750	SD6056N1/4	56	20	3,40	10	à sec	1»1/4	5
10548751	SD6062N1/4	62	20	3,40	10	à sec	1»1/4	5
10548752	SD6067N1/4	67	20	3,40	10	à sec	1»1/4	5
10548753	SD6072N1/4	72	20	3,40	10	à sec	1»1/4	5
10548754	SD6082N1/4	82	20	3,40	10	à sec	1»1/4	6
10548755	SD6102N1/4	102	20	3,40	10	à sec	1»1/4	7
10548756	SD6112N1/4	112	20	3,40	10	à sec	1»1/4	7
10548757	SD6127N1/4	127	20	3,40	10	à sec	1»1/4	8
10548758	SD6132N1/4	132	20	3,40	10	à sec	1»1/4	8
10548759	SD6142N1/4	142	20	4,00	10	à sec	1»1/4	8
10548760	SD6152N1/4	152	20	4,00	10	à sec	1»1/4	8
10548761	SD6162N1/4	162	20	4,00	10	à sec	1»1/4	9



DIAM INDUSTRIES

COURONNE DIAMANTEE BETON S4

Couronne destinée aux usages classiques
segments diamantés lisses en pointe : amorce facilitée au démarrage
possibilité de resegmentation, grande capacité de perçage, longue durée de vie
longueur utile : 450 mm
hauteur segment : 10 mm
raccord : 1»1/4
coupe : à eau.

Code	Réf	Ø (mm)
0195401	S4052N1/4	52
0195402	S4062N1/4	62
0195403	S4082N1/4	82
0195404	S4102N1/4	102
0195405	S4112N1/4	112
0195406	S4122N1/4	122
0195407	S4132N1/4	132
0195408	S4152N1/4	152
0195409	S4162N1/4	162



SIDAMO

COURONNE DIAMANTEE

Couronne à segments brasés
adaptée pour le forage à eau des bétons
segments de 9 mm en pointe permettant une amorce facile sans vibration
longueur : 430 mm, raccord : 1»1/4.

Code	Réf	Ø (mm)
0158486	11101304	41
0112178	11101160	51
0112179	11101161	61
0112180	11101162	81
0112181	11101163	101
0112182	11101164	106
0112183	11101165	111
0112184	11101166	121
0112185	11101167	126
0112186	11101168	131
0112187	11101169	151

* Référence en stock



KGS

DISQUE DIAMANT 2 EN 1 COUPE ET PONCE SWIFLEX® COBRA

Disques diamant 2 en 1, coupe & ponçe au design unique avec filetage M14.
Disponible en deux versions : simple face (SILVER LINE) et double face (GOLD LINE) avec deux faces du disque qui sont diamantées.
Utilisation possible à sec ou à eau.

APPLICATION
Coupe multi-matériaux
Ponçage
Tronçonnage
Décapage grossier et enlèvement de matière

MATÉRIAUX COMPATIBLES
Carrelage, béton, tuiles, parpaing, briques, PVC, plastiques renforcés, matériaux composites, céramique, pierres naturelles, pierres dures, pierres naturelles, métaux non ferreux.

AVANTAGES
Très grande longévité.
Conçu et fabriqué pour une utilisation multi-matériaux .
Bonne pénétration dans le matériau sans effort.
Confort d'utilisation avec peu de vibrations pour l'opérateur.
Excellentes finitions et travail précis.
Multi formats disponibles : 115mm, 125mm et 230mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Désignation	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10556835	17693	115	M14	SILVER LINE	13300
10556836	17692	125	M14	SILVER LINE	12200
10556837	17695	230	M14	SILVER LINE	6650
10556838	17696	115	M14	GOLD LINE	13300
10556839	17697	125	M14	GOLD LINE	12200
10556840	17699	230	M14	GOLD LINE	6650

Découvrez la vidéo



SAMEDIA

DISQUE DIAMANT SHOXX MUB

Disque fin pour découpeuses à batterie
meilleure pénétration dans les bétons et bétons armés
Limite la surface de frottement avec la matière pour une plus grande facilité de coupe
hauteur de segment 12 mm, technologie TURBO
épaisseur segment 2,8 mm en ? 300/350 mm
gamme complète de 125 à 350 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10549434	314129/001	125	22,2	12	11
10549435	314130/001	230	22,2	12	12
10549436	314132/001	300	20	12	30
10549437	314133/001	350	20	12	36



GÖLZ

DISQUE UNIVERSEL DTS30

Pour béton, à grande polyvalence dans les matériaux de constructi
segments frittés crénelés turbo
tôle perforée, ventilée
performant sur les coupes à sec des matériaux de maçonnerie
béton, béton armé, tuiles et matériaux courants
grande aisance de coupe
hauteur de segment : 10 mm.

Conforme à la norme EN 13236.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Longueur de segment (mm)	Largeur de segment (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10536713	DTS30125	125	22,2	36	2,80	10	9
10536712	DTS30230	230	22,23	35	2,80	10	18



DIAM INDUSTRIES

DISQUE A TRONCONNER DIAMANT UNIVERSEL MACONNERIE D. 230

Disque silencieux et anti-vibrations
encoches techniques, segments crénelés, performance remarquable en termes de rapidité et de longévité, confort de coupe exceptionnel
matériaux : béton, béton armé, universel maçonnerie (brique, tuile, gravillons lavés), granit.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0195388	FX-PRO230/22	230	22,23	15	à sec



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT UNIVERSEL BS50

Matériaux: pour béton, béton armé, brique, parpaing.
tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes, encoches «gouttes d'eau», coupe à sec.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0174418*	BS50125	125	22,23	10	à sec
0174419*	BS50230	230	22,23	10	à sec



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT UNIVERSEL BS60

Performance et vitesse de coupe
tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes, encoches «gouttes d'eau»,
très performant sur les coupes à sec et à eau des matériaux de maçonnerie,
sa bonne tenue satisfera les besoins de sciage BTP
matériaux : béton, béton armé, pierre de bordure, brique, parpaing
BS60300 & BS60350 : existe aussi en alésage 22,23/25,4 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
0173307	BS60125/22	125	22,23	10	à sec	10
0173308	BS60230/22	230	22,23	10	à sec	16
0173309*	BS60300/20	300	20	10	à eau et à sec	20
0174409*	BS60350/25.4-20	350	25,4	10	à eau et à sec	24

* Référence en stock



GÖLZ

DISQUE MIXTE LBA60

Disque diamant mixte (béton - asphalte) à grande polyvalence
segments crénelés turbo
utilisation dans le TP
mixte technique pour découpeuse thermique ou scie de sol.

Conforme à la norme EN 13236.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Longueur de segment (mm)	Largeur de segment (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10536714	LBA60300	300	20	40	2,80	10	20
10536715	LBA60350	350	20	40	2,80	10	24



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT MIXTE MX60

Disque mixte entré de gamme de qualité
haute concentration en diamant, grande vitesse de coupe, encoches inclinées, segments droits de protection contre le laminage sous segment
matériaux : acier, béton, asphalte.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
0176950*	MX60350/25.4-20	350	25,4	10	à eau et à sec	24



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT MIXTE DSLMAXX

Produit unique issu des dernières technologies, conception des segments avec des croisillons permettant un meilleur passage dans les matériaux et une réduction des frottements latéraux
très haut rendement même dans les matériaux abrasifs
matériaux : béton, asphalte, granit, acier creux ou de faible épaisseur.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
10009832*	DSLMAXX125/22	125	22,23	12	à sec	9
10532101*	DSLMAXX230/22	230	22,23	12	à sec	16
0173311*	DSLMAXX300/20	300	20	12	à eau et à sec	20
0173312*	DSLMAXX350/20	350	20	12	à eau et à sec	24



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT MIXTE BETON ASPHALTE

Disque apportant un gain énergétique pour les découpeuses sur batterie
tôle perforée pour un meilleur refroidissement
segments «duos» alternés pleins et crénelés d'une hauteur de 12 mm
segment de protection contre le laminage sous segment à partir de diamètre 300
matériaux : asphalte, béton.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Longueur de segment (mm)	Largeur de segment (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
10548641*	MBA230	230	22,23	38	2,30	12	à sec à eau	16
10548642*	MBA300/20	300	20	40	2,60	12	à sec à eau	20
10548643*	MBA350/20	350	20	40	2,80	12	à sec à eau	24



DIAM INDUSTRIES

DISQUE A TRONCONNER DIAMANT MIXTE SILENCIEUX

Segments droits de protection contre le laminage sous segment
Grand confort d'utilisation
Tôle anti-vibration = moins de bruit et de vibration.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Longueur de segment (mm)	Largeur de segment (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
0197617	MX100230/22	230	22	38	2,60	12	à sec	16
0197618	MX100300/20	300	20	40	2,80	12	à eau et à sec	20
0197619	MX100350/25	350	20	40	3,20	12	à eau et à sec	24



SAMEDIA

DISQUE DIAMANT TP MIX 102

Vitesse de coupe importante grâce à son alternance de segments crênelés et plats
coupe optimale : béton, béton armé, béton silex, dalle gravillonnée, brique, tuile béton....
livré avec bague
grande polyvalence dans les matériaux sous condition d'alternance entre les matériaux
diamètres : de 230 à 450 mm.

Conforme à la norme EN 13236.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10531751*	313439/001	300	20	13	20
10531752*	313845/001	300	25,4	13	20
10531753*	313679/001	350	20	13	24
10531754*	313693/001	350	25,4	13	24
10549431	313611/001	400	25,4/20	13	28
10549432	313612/001	450	25,4	12	30



SIDAMO

DISQUE DIAMANT «ULTRA TT»

Disque à segments soudés laser
Utilisation intensive dans le BTP
Performances de coupe optimisées dans le béton, béton armé, l'asphalte, l'acier, la fonte et le granit
Technologie X-WING de répartition structurée des grains de diamant
Segments de 18 mm pour la protection contre l'usure dans l'asphalte
Segments cannelés pour le granit
Excellent refroidissement des segments grâce au corps de l'outil auto-ventilé
Rapidité dans les matériaux mixtes.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010214	11130011	230	22,23	13	2,4	16	38
10010215	11130060	300	25,4	13	2,80	21	38
10010216	11130061	350	25,4	13	3,2	24	40

* Référence en stock



SIDAMO

DISQUE DIAMANT EXPERT TT

Disque à segments soudés laser
utilisation mixte dans le béton, l'asphalte et l'acier
refroidissement des segments grâce au corps de l'outil auto-ventilé.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010167	11130069	300	25,4	10	2,8	21	40
10010168	11130070	350	25,4	10	3,2	24	40



SIDAMO

DISQUE DIAMANT PRO BA

Disque à segments soudés laser
utilisation intensive dans le BTP
adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement
grande longévité
spécial coupe béton, béton armé et asphalte
segments spécifiques, hauteur 15 mm pour la protection contre l'usure dans l'asphalte.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010172	11130072	300	25,4	12	2,8	20	40
10010173	11130073	350	25,4	12	3,0	23	40



SIDAMO

DISQUE DIAMANT PRO TT

Disque à segments soudés laser
segments turbo pour un meilleur refroidissement
une utilisation mixte dans le béton, l'asphalte et l' acier
corps de l'outil auto-ventilé

ø 115 a 230mm
hauteur des segments pour une grande longévité

ø 300 à 600 mm
utilisation intensive dans le BTP
adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement
segments de 17 mm pour la protection contre l'usure dans l'asphalte.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010184	11130012	125	22,23	12	2,2	10	32
10010185	11130013	230	22,23	12	2,6	16	38
10010186	11130063	300	25,4	12	2,8	20	40
10010187	11130065	350	25,4	12	3,0	23	40
10010188	11130066	400	25,4	12	3,2	27	40



DIAM INDUSTRIES

DISQUE A TRONCONNER DIAMANT BETON VIEUX TRES INTENSIF

Rendement élevé, longue durée de vie
très performant dans les matériaux classiques de maçonnerie
matériaux :béton, béton armé,universel maçonnerie.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
10556947*	BS72230/22	230	22,23	10	à sec	16



SAMEDIA

DISQUE DIAMANT BETON FIRST BV15

Segments crénelés soudé Laser
hauteur diamantée de 12 à 15mm
très bonne durée de vie dans les bétons, bétons armés et matériaux de construction.
Conforme à la norme EN 13236.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10523553*	314537/004	125	22,23	12	10
10523552*	314321/004	230	22,23	15	15



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT BETON ARME

Segments à grains diamant alignés
hauteur 15 mm
résistant pour la coupe de matériaux durs : béton, béton armé, granit, pierre de bordure
tôle perforée pour un meilleur refroidissement.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Longueur de segment (mm)	Largeur de segment (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
10548734	STX125/22	125	22,23	31	2,20	12	à sec	9
10548735	STX230/22,2	230	22,23	38	2,40	15	à sec	15
10548736	STX300/20	300	20	40	3,00	15	à sec à eau	20
10548737	STX350/20	350	20	40	3,00	15	à sec à eau	20



SAMEDIA

DISQUE DIAMANT GRANIT/BETON SHOXX G13

Hauteur de segment 13 mm
haute vitesse de coupe
grande durabilité
segments en trapèze qui limitent les vibrations
rendement exceptionnel dans la plupart des matériaux de construction comme le béton, la pierre, le granit, pavé autobloquant ...

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10523554*	300105/001	125	22,23	13	9
10015876*	300106/001	230	22,23	13	16



SIDAMO

DISQUE DIAMANT PRO JOINT SD 6,4

Disque à segments
spécialement conçu pour déjointoyer les briques
doté de segments épais favorisant l'enlèvement de joint de brique et la longévité du disque.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010180	11130113	125	22,23	7	4,0	10 décalés	32

* Référence en stock



DISQUE DIAMANT PRO RAINUREUSE D. 150 X 22,23 X H 10

Disque à segments soudés laser
adapté aux travaux de coupe à sec et à eau de matériaux couramment employés dans le bâtiment
spécial rainureuse
refroidissement des segments grâce au corps de l'outil auto-ventilé.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010181	11130133	150	22,23	10	2,40	11	32



DISQUE DIAMANT PRO SPEED

Disque à segments spéciaux frittés
segments en virgule permettant des coupes droites et protégeant le centre acier de l'usure
très bonne vitesse de coupe, pénétration et stabilité dans les matériaux de construction
bonne tenue dans les grandes coupes non débouchantes
spécial coupe tuile.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010182	11130019	125	22,23	7,5	2,0	9	38
10010183	11130020	230	22,23	7,5	2,6	18	35



DISQUE DIAMANT PRO FT

Disque à segments soudés laser
utilisation intensive
coupe à sec ou à eau la fonte ductile, les tuyaux en fonte, en acier
segments cannelés et centre acier ventilé pour un meilleur refroidissement.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010178	11130123	230	22,23	5,3	2,4	16	38
10010179	11130124	300	25,4	5,3	2,8	21	40



DISQUE DIAMANT PRO BETON

Disque à segments soudés laser
adapté aux travaux de coupe à sec et à eau
très grande longévité dans les matériaux de construction
utilisation intensive dans le béton et béton armé.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010174	11130003	125	22,23	10	2,0	10	32
10010175	11130004	230	22,23	12	2,4	16	38



DISQUE DIAMANT STAR BETON

Disque à segments soudés laser
adapté aux travaux de coupe à sec et à eau de matériaux couramment employés dans le bâtiment.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010189	11130008	115	22,23	7	2,3	9	32
10010190	11130009	125	22,23	7	2,3	10	38
10010191	11130010	230	22,23	7	2,6	16	38



DISQUE DIAMANT ULTRA BETON

Disque à segments soudés laser
utilisation intensive et polyvalence
corps de l'outil auto-ventilé
liant et diamants spéciaux permettant une grande résistance et une excellente fixation sur les segments

ø 115 a 230mm
segments profilés pour diminuer les frottements lors de la coupe
performances de coupe optimisées pour les coupes de matériaux et d'acier

ø 300 à 600 mm
adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement
grande résistance aux contraintes thermiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010198	11130000	125	22,23	12	2,2	9	40
10010199	11130001	230	22,23	15	2,6	15	43
10010200	11130045	300	25,4	12	2,8	20	40
10010201	11130046	350	25,4	12	3,0	23	40
10010202	11130047	400	25,4	12	3,2	27	40



DISQUE DIAMANT ULTRA MD D. 230 X M14 X H 12

Disque à segments soudés laser
utilisation intensive
grande longévité et rigidité dans le granit
éxiste en version avec flasque à moyeu déporté M14 spécial coupes profondes
qualité des diamant et liants optimisés pour tous types de granits
segments cannelés pour un meilleur refroidissement et dégagement des poussières dans les coupes profondes
étudié pour le tronçonnage des matériaux durs.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010211	11130041	230	M14	12	2,8	15	40

* Référence en stock



DISQUE DIAMANT EXPERT BETON

Disque à segments soudés laser
utilisation courante dans le BTP
adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement
pouvoir de pénétration, précision et longévité
performances optimisées pour une utilisation courante dans les matériaux de construction.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010159	11130006	125	22,23	10	2,0	10	32
10010160	11130007	230	22,23	10	2,4	16	38
10010161	11130057	300	25,4	10	2,8	20	40
10010162	11130058	350	25,4	10	2,8	23	40



DISQUE DIAMANT «ULTRA BETON-S»

Disque à segments soudés laser
disque haut de gamme par son très large champ d'applications,
technologie ARIX de répartition structurée des grains de diamant
centre acier sandwich silencieux
encoches inclinées.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010203	11130105	125	22,23	10	2,1	10	32
10010204	11130106	230	22,23	12	2,6	16	38
10010205	11130107	300	25,4	12	3,2	20	40
10010206	11130108	350	25,4	12	3,2	23	40



DISQUE DIAMANT ASPHALTE INTENSIF AS60

Recommandé pour les découpes des asphaltes, enrobés, matériaux abrasifs
segments inclinés : protection contre le laminage sous segment
conçu pour machines jusqu'à 9,5 kW.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe	Nombre de segments
0174404*	AS60350/25.4-20	350	25,4	10	à eau et à sec	21



DISQUE DIAMANT PRO ASPHALTE

Disque à segments soudés laser
utilisation intensive dans le BTP
adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement
grande longévité et vitesse de coupe dans l'asphalte
segments hauts pour la protection contre l'usure dans l'asphalte.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010169	11130088	300	25,4	10	3,2	15	49
10010170	11130090	350	25,4	10	3,2	17	49
10010171	11130093	500	25,4	10	3,8	24	49



DISQUE DIAMANT ULTRA ASPHALTE

Disque à segments soudés laser
utilisation très intensive dans le BTP
adapté à la coupe à sec et à eau, avec trou d'entraînement
grande longévité et vitesse de coupe dans l'asphalte
repère d'indication de profondeur de coupe sur le centre acier
segments hauts pour la protection contre l'usure dans l'asphalte.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010195	11130080	300	25,4	10	3,2	15	49
10010196	11130081	350	25,4	10	3,2	17	49
10010197	11130082	400	25,4	10	3,2	20	49



DISQUE A TRONCONNER DIAMANT CARRELAGE FC 80

Jante crénelée fine : efficace même dans les carreaux de sols, sans éclats
grande vitesse de coupe
matériaux : carrelage, céramique, faïence
jante (l x H) : 2 x 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0197616*	FC80230/22	230	22,23	10	à sec



DISQUE DIAMANT CARRELAGE CERAMIQUE MASTER UF

Outil spécial Grès cérames à sec
performance de coupe
jante continue alternée (JCA)
existe en diamètre 115 et 125mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Nombre de segments
10549430	314577/001	230	22,2	10	1
10523555*	313796/001	125	22,23	10	1



DISQUE DIAMANT CARRELAGE/ CERAMIQUE/MARBRE CR80

Le disque du carreleur
jante continue lisse, bon rendement, longue durée de vie
bon rapport qualité/prix
matériaux : céramique, faïence, carrelage.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0195395	CR80115/22	115	22,23	7	à sec
0195396*	CR80125/22	125	22,23	7	à sec
0195397*	CR80180/30-25	180	25,4/30	7	à eau
0195398	CR80200/30-25	200	25,4/30	7	à eau

* Référence en stock



DISQUE DIAMANT CARRELAGE/ CERAMIQUE/MARBRE FC90

Le disque du carreleur exigeant
spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclats de matériaux très durs
épaisseur très fine de 1,4 mm, centre acier renforcé par 3 épaisseurs de tôle, jante continue en croisillons
rendement et vitesse de coupe exceptionnels
matériaux : grès cérame, céramique, faïence, carrelage
jante: (l x H) : 1,4 x 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de segment
0195393	FC90115/22	115	22,23	10	à sec
0195394*	FC90125/22	125	22,23	10	à sec



DISQUE DIAMANT GRANIT/PIERRES NATURELLES TS80

Rendement exceptionnel
jante continue crénelée, tôle perforée et renforcée par une sur-épaisseur d'acier, grande vitesse de coupe, qualité haute concentration
produit très convaincant sur la tuile terre cuite ou la tuile béton
matériaux : pierre naturelle, tuile, béton, granit.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0195391*	TS80125/22	125	22,23	9	à sec
0195392*	TS80230/22	230	22,23	9	à sec



DISQUE DIAMANT «ULTRA CERAM»

Disque à couronne continue cannelée
coupe à sec ou à eau des grès céram et carrelages
hauteur diamanté optimisée pour une grande longévité
flasque de renfort du centre acier (sauf Ø 85 mm)
couronne continue finement cannelée conçue pour coupe de grès céram, carrelage et dalle sur plot
jante diamanté de très faible épaisseur
existe en Ø 85 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)
10010207	11130024	115	22,23	10	1,4
10010208	11130025	125	22,23	10	1,4
10010209	11130026	230	22,23	10	2,0



DISQUE VERRE - CARRELAGE Ø125/22.23

Segment « vacuum brazed»
coupe rapide et précise grâce à une épaisseur très fine 1mm
matériaux : carrelage, verre.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Type de coupe
10548644*	VE125	125	22,23	à sec à eau



DISQUE DIAMANT «ULTRA SPEED»

Disque à segments spéciaux frittés
segments en virgule permettant des coupes droites
technologie X-WING de répartition structurée des grains de diamant
rapidité pour la coupe de tuile, brique et dallages
spécial coupe tuile de Sainte Foye

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010212	11130016	125	22,23	10	2,4	4	88
10010213	11130017	230	22,23	10	2,6	6	115



DISQUE DIAMANT EXPERT CERAM

Disque à couronne continue cannelée
couronne continue finement cannelée spécialement conçue pour coupe de grès céram pleine masse et carrelage.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)
10010163	11130030	115	22,23	7	1,4
10010164	11130031	125	22,23	7	1,4



DISQUE DIAMANT EXPERT SPEED

Disque à couronne continue cannelée
pouvoir de pénétration, précision et longévité
adapté aux travaux de coupe à sec et à eau des tuiles, briques et dallages pour une utilisation courante.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)
10010165	11130022	125	22,23	7	2,0
10010166	11130023	230	22,23	10	3,2



DISQUE DIAMANT PRO CERAM- E

Disque à couronne continue
destiné exclusivement sur les machines fixes pour les coupes à eau
bonne finition et vitesse de coupe grâce à la faible épaisseur sur carrelage, céramique, grès, granit, marbre, ardoise et autres matériaux de décoration
jante continue.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)
10010176	11130037	180	30	7	1,8
10010177	11130038	200	30	7	1,6

* Référence en stock



SIDAMO

DISQUE DIAMANT STAR CERAM D. 125 X 22,23 X H 7

Disque à couronne continue
coupe à sec ou à eau la faïence
faible épaisseur permettant une excellente finition.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)
10010192	11130033	125	22,23	7	1,60



SIDAMO

DISQUE DIAMANT SURF N' CUT

Disque à couronne continue
adapté pour la coupe et le surfaçage à sec et à eau
face entièrement diamantée par dépose électrolytique
diamants optimisés pour tous types de matériaux : tuyaux PVC, PEHD, carrelages, dalles sur plot, fonte, granit, acier
aucune contrainte thermique lors de la coupe de matériaux de décoration.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)
10010193	11130117	125	M14	3	2,2
10010194	11130119	230	M14	3	2,8

Découvrez la vidéo



SIDAMO

DISQUE DIAMANT ULTRA CERAM-E

Disque à couronne continue cannelée
coupe à sec ou à eau des grès céram et carrelages
hauteur diamanté optimisée pour une grande longévité
flasque de renfort du centre acier (sauf ø 85 mm)
couronne continue finement cannelée spécialement conçue pour coupe de grès céram, carrelage et dalle sur plot
jante diamanté de très faible épaisseur permettant une grande vitesse et une excellente finition
le spécialiste du grès créam pleine masse, existe en ø 85 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Epaisseur de segment (mm)	Nombre de segments	Longueur (mm)
10010210	11130034	180	30	8,5	2,0	14	40



NORTON clipper

DISQUE DIAMANT EXTREME CERAM TURBO / SUPER GRES XT D125

Jante continue crénelée de 10mm de hauteur
1.4mm d'épaisseur pour une coupe très rapide et sans épaufrures
permet une utilisation intensive et sans déformation
pour une utilisation sur meuleuses d'angle, scies de carrelage sur rails et scies de maçon
pour la découpe de la porcelaine, céramique, verre, marbre, terracota, granite, pierres reconstituées, carrelages de sol et mural.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)
10012184	70184644760	125	22,23	10



DIAM INDUSTRIES

DISQUE DIAMANT FONTE/PVC DC «DUO PVC»

Pour couper et chanfreiner simultanément
guidage constant, coupe rapide, gain de temps, simple d'utilisation, longue durée de vie
contour galvanisé, support diamanté conique pour chanfreiner, butée de profondeur
matériaux : fonte, PVC.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)	Type de coupe
0195399	DC125/22	125	22,23	4	à sec
0195400	DC300/20	300	20	4	à sec



NORTON clipper

DISQUE DIAMANT 4X4 EXTREME PERFORMANCE

Segments haute densité de 12 mm de haut pour une excellente performance de coupe
goulettes en forme de gouttelettes brevetées évitant les fissures, même lors de la coupe de métaux épais
découpe de tous les matériaux : béton, béton armé, acier jusqu'à 5 mm d'épaisseur, asphalte, granit, matériaux de construction
indicateurs de profondeur de coupe, d'usure et de rotation.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur de segment (mm)
10012181	70184601669	230	22,23	12
10012182	70184601672	300	25,4	12
10012183	70184601675	350	25,4	12





DIAM INDUSTRIES

MEULE DE FACONNAGE PROFIL

Profil en demi-rond
s'adapte à toutes les épaisseurs de dalles
grande vitesse de travail
matériaux : granit, grès sésame, marbre.

Code	Réf	Profil	Hauteur de travail (mm)	Type de coupe
10548764	MF10/30	1/4 rond	10,00	à sec
10548765	MF10/45	1/4 rond 45°	10,00	à sec
10548763	MF22-N	demi-rond	22,00	à sec
10548762	MF30-N	demi-rond	30,00	à sec

* Référence en stock

FEUILLE, COUPE ET BLOC



FEUILLE DE PAPIER ABRASIF CORINDON 230 X 280 SUNPAPER

Support papier poids C (jusqu'au grain 80) et B pour le travail à sec
abrasif d'oxyde d'aluminium
utilisation manuelle ou sur machines vibrantes pour le bois, les métaux ou les plastiques
boîte de 50 ou 100 selon le grain.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
9116770*	6146751	60	50	oxyde d'aluminium
9116771*	6146786	80	50	oxyde d'aluminium
9116763*	6146830	100	50	oxyde d'aluminium
9116764*	6146831	120	50	oxyde d'aluminium
9116765*	6146832	150	100	oxyde d'aluminium
9116766*	6146833	180	100	oxyde d'aluminium
9116767*	6146834	220	100	oxyde d'aluminium
9116768*	6146835	240	100	oxyde d'aluminium
9116769	6146836	320	100	oxyde d'aluminium



FEUILLE DE PAPIER ABRASIF CORINDON 230X280MM PS 33 C

Liant : résine synthétique
abrasif corindon destiné aux matériaux mi-durs à durs dotés d'une rigidité moyenne
poudrage semi-espacé empêchant un encrassement rapide
support papier C résistant à la déchirure
permet de poncer la peinture, le vernis, l'enduit, le bois ou encore le plastique.
vendu par boîte de 50.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10538763	147849	40	50	corindon
10538764	147850	60	50	corindon
10538765	147851	80	50	corindon
10538766	147852	120	50	corindon



FEUILLE DE PAPIER ABRASIF CORINDON 230X280MM PS 33 B

Liant : résine synthétique
abrasif corindon destiné aux matériaux mi-durs à durs dotés d'une rigidité moyenne
poudrage semi-espacé empêchant un encrassement rapide
support papier B léger et flexible
permet de poncer la peinture, le vernis, l'enduit, le bois ou encore le plastique.
vendu par boîte de 50.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10538767	147853	180	50	corindon
10538768	147854	240	50	corindon
10538769	149530	320	50	corindon
10538770	148971	400	50	corindon



FEUILLE DE PAPIER ABRASIF CORINDON 230 X 280 A213

Abrasif d'oxyde d'aluminium pour une coupe agressive
support papier de poids C
pour le ponçage manuel et à sec des bois durs, des bois tendres, des apprêts et peintures.

Code	Réf	Grain	Conditionnement
0005900	63642536385	40	25
0005901	63642536387	60	50
0005902	69957360388	80	50
0005903	69957360389	100	100
0005904	69957360390	120	100
0005905	69957360391	150	100
0005906	63642531774	180	100



FEUILLE DE PAPIER ABRASIF 230 X 280 ANTI-ENCRASSANT SF 168

Pour le ponçage à sec et manuel
grain au carbure de silicium
papier imprégné latex apportant plus de souplesse lors du ponçage sur le bois des laques, vernis, apprêts, plastiques.

Code	Réf	Grain	Conditionnement
0112538	6340947	80	50
0112539	6345792	100	50
0112540	6340948	120	50
0112541	6339941	150	100
0112542	6340798	180	100
0112543	6336531	220	100
0112544	6339552	240	100
0112545	6340966	280	100
0112546	6340197	320	100
0192114	6340950	400	100



FEUILLE DE PAPIER ABRASIF ANTI-ENCRASSANT 230 X 280 A275

Papier en latex à fibres renforcées pour une meilleure résistance à la déchirure et une utilisation possible avec de l'eau
revêtement No-Fil pour une bonne finition et une résistance à l'encrassement
pas de transfert de couleur grâce à l'absence de pigment
applications dans les secteurs automobile, marché de l'industrie navale, travaux d'ébénisterie
convient pour le ponçage d'apprêts, de mastics, d'enduits.

Code	Réf	Grain	Conditionnement
0005929	63642558015	80	50
0112375	63642585256	100	50
0005930	63642558016	120	100
0005931	63642586145	150	100
0005932	63642558017	180	100
0112376	63642586139	220	100
0005933	63642558018	240	100
0005934	63642585742	280	100
0005935	63642586132	320	100
0005936	63642586133	360	100
0005937	63642586134	400	100

* Référence en stock



FEUILLE DE TOILE ABRASIF CORINDON 230 X 280

Support toile J-flex
distribution granulométrique fermée P 40 - P 400 , P 600
haut degré abrasif
très bonne adaptation aux petites courbes
toile cotonnée à haute flexibilité
facile à déchirer, également en fins largeurs
pour le ponçage général en atelier des couches oxydées (ponçage nettoyage).

Code	Réf	Grain	Conditionnement
0203744	6008383	40	25
0203745	6008385	60	25
0203746	6006652	80	50
0203747	6006198	100	50
0203748	6006199	120	50
0203749	6006200	150	50
0203750	6006201	180	50
0203751	6006192	220	50



FEUILLE DE PAPIER ABRASIF IMPERMEABLE 230 X 280 WS FLEX 16

Papier latex résistant à l'eau et très flexible
abrasif : carbure de silicium
support papier B
distribution fermée
utilisation à sec comme à l'eau
utilisée en carrosserie automobile et en industrie
très appropriée pour le ponçage des laques, sous-couches, appropriée pour le ponçage du métal, composite.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0192122	6245736	120	50	carbure de silicium
0192123*	6238187	180	100	carbure de silicium
0199627*	6238188	220	100	carbure de silicium
0192124*	6238189	240	100	carbure de silicium
0192125	6238201	320	100	carbure de silicium
0199628*	6238202	360	100	carbure de silicium
0192126*	6238203	400	100	carbure de silicium
0192127	6238204	500	100	carbure de silicium
0192128*	6238205	600	100	carbure de silicium
0192129*	6238206	800	100	carbure de silicium
0192130*	6238207	1000	100	carbure de silicium
0192131*	6238208	1200	100	carbure de silicium
0199629*	6238209	1500	100	carbure de silicium
0199630*	6238210	2000	100	carbure de silicium
0199631*	6238211	2500	100	carbure de silicium

FEUILLE DE PAPIER ABRASIF IMPERMEABLE 230 X 280 T489



Papier semi souple pour un ponçage à l'eau
support papier renforcé imprégné latex, C/B
abrasif au carbure de silicium
utilisé en carrosserie automobile
pour le ponçage des laques, plastiques
paquet de 50 feuilles.

Code	Réf	Grain
0005938	63642532957	180
0005939	63642532992	220
0005940	63642532993	240
0005941	63642532995	320
0005942	63642532996	360
0005943	63642532997	400
0005944	63642532998	500
0005945	63642532999	600
0005946	63642533000	800
0005947	63642533001	1000
0005948	63642533002	1200

FEUILLE DE PAPIER ABRASIF IMPERMEABLE 230 X 280 MM «734»



Support papier imperméable à l'eau poids C et A pour les grains fins
abrasif carbure de silicium
poudrage fermé et liant résine
excellente résistance du support et du grain en utilisation à l'eau
qualité de finition très uniforme
très bonnes performances et longévité sur métal, laque, vernis, verre et matériaux durs
paquet de 50 feuilles.

Code	Réf	Grain
0166341	16161	120
0166342	16145	150
0166343	16146	180
0166344	16147	220
0166353	16148	240
0166354	16149	280
0166345	16150	320
0166346	16151	360
0166347	16152	400
0166348	16153	500
0166349	16154	600
0166350	16155	800
0166352	16157	1200

FEUILLE ABRASIVE NON TISSEE 152X229MM NPA 400



Liant : résine synthétique
abrasif corindon
feuille texture pour l'ébavurage, le nettoyage et la finition sur tous types de surfaces comme le métal, l'inox, le bois, le plastique, la peinture
vendu par boîte de 20.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10538771	342852	gros (brun)	20	corindon
10538772	342856	fin (brun rouge)	20	corindon
10538773	342853	très fin (vert)	20	corindon

* Référence en stock



FEUILLE ABRASIVE AUTO-AGRIPPANTE 70 X 115 MM VC152 VELOUR

Support papier C (grain 80 à 400) et D (grain 40 et 60)
abrasif : corindon, distribution ouverte
haut pouvoir d'enlèvement et tranchant
faible encrassement de l'abrasif
très bonne qualité de surface
possibilité de travailler avec un grain plus fin pour une durée de vie identique au grain supérieur
utilisation universelle sur laque, métal, bois, mastics, peinture en ponçage manuel ou avec ponceuse vibrante
boîte de 50.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199635*	6090472	40	50	corindon
0192132*	6070599	60	50	corindon
0192133*	6075103	80	50	corindon
0192134*	6070600	100	50	corindon
0192135*	6075104	120	50	corindon
0192136*	6069411	180	50	corindon
0192137*	6075335	240	50	corindon
0199636*	6075337	320	50	corindon



COUPE AUTO-AGRIPPANTE POUR CALE DE PONCAGE SIAREXX CUT (1960)

Support papier C ou B selon granulométrie
abrasif corindon semi-friable
distribution granulométrique ouverte (grain 40 à 100) : fermée (grain 120 à 600)
système auto-agrippant SIAFAST
encrassement léger
ponçage à sec des bois massifs ou plaquages, décapage des peintures et vernis, ponçage fin des primaires et apprêts, égrenage des vernis de surface et arrondis
dimensions : 70 x 125 mm
vendu par 100.

Code	Réf	Grain
0166014	6999.7726.0040	40
0166015	6999.7726.0060	60
0166016	6999.7726.0080	80
0166017	6999.7726.0100	100
0166018	6999.7726.0120	120
0166019	6999.7726.0150	150
0166020	6999.7726.0180	180
0166021	6999.7726.0220	220
0166022	6999.7726.0240	240
0166023	6999.7726.0280	280
0166024	6999.7726.0320	320
0166025	6999.7726.0400	400
0166026	6999.7726.0500	500
0166027	6999.7726.0600	600



COUPE TOILE RETICULE SIANET 7900

Support toile réticulé s'adaptant à toutes les formes et contours
abrasif oxyde d'aluminium
épandage électrostatique
liant résine synthétique
répartition ciblée des grains augmentant la durée de vie du support
rendement de ponçage élevé
encrassement minimal
grande résistance au déchirement
pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrénage, préparation de surface, ponçage fin de bois massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre...
dimensions : 70 x 125 mm
vendu par 50.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0203468*	F03E006794	80	50	oxyde d'aluminium
0203469*	F03E006795	100	50	oxyde d'aluminium
0203470*	F03E006796	120	50	oxyde d'aluminium
0203471*	F03E006797	150	50	oxyde d'aluminium
0203472*	F03E006799	220	50	oxyde d'aluminium
0203473*	F03E00679A	240	50	oxyde d'aluminium
0203474*	F03E00679B	320	50	oxyde d'aluminium
10532108*	F03E00679C	400	50	oxyde d'aluminium



COUPE PAPIER 93X230 "BW 115"

Abrasif corindon supérieur à haut pouvoir tranchant
support papier E (papier fort avec bonne stabilité périphérique)
distribution granulométrique fermée
bon enlèvement de matière même sous faible pression
utilisation universelle sur bois, enduits, laques, métaux.

Code	Réf	Grain	Dimensions	Conditionnement	Type d'abrasif
10548503*	6482980	40	93 X 230	boîte de 10	corindon
10548504*	6482984	60	93 X 230	Boîte de 10	corindon
10548505*	6482986	80	93 X 230	boîte de 10	corindon
10548506*	6237493	120	93 X 230	boîte de 10	corindon
10548507*	6482988	180	93 X 230	boîte de 10	corindon




CALE SIMPLE FACE AUTO-AGRIPPANTE 65X110

Pour coupes abrasives auto-agrippantes
densité médium
forme ergonomique
dimensions : 65 x 110 mm.

Code	Réf
0200182*	6166579

* Référence en stock

CALES POUR PONCAGE MANUEL 70X125



Cale double face mi-dur / extra souple pour les coupes disposant du système auto-agrippant SIAFAST 70 x 125 mm
ponçage à sec.

Code	Réf
0165982	0020.0342



CALE A PONCER DIAMANTEE FLEXIS®

Excellent outil de précision, fait avec un liant métallique ou résine.
Convient parfaitement pour surfaces planes ou les endroits difficiles d'accès comme les coins ou les bords par exemple.
Utilisation à sec ou à eau.


APPLICATIONS
Convient pour une multitudes d'applications manuelles : ébavurage, l'affûtage d'outils, ponçage et polissage, chanfreinage.
Elimination des petits défauts sur les matériaux durs.

MATÉRIAUX COMPATIBLES
Carrelage, céramique, béton, verre, métaux durs, métaux non ferreux, pierres artificielles, pierres naturelles, revêtement métalliques, porcelaine, matériaux composites, etc.

AVANTAGES
Excellente finition, travail précis.
Facilité d'utilisation.
Rapidité d'enlèvement de matière.
Longévité accrue par rapport aux cales à poncer conventionnelles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Grain	Coloris
10556923	14801	90	55	60	vert
10556924	14807	90	55	120	noir
10556925	14815	90	55	200	rouge
10556926	14822	90	55	400	jaune
10556927	14837	90	55	500	blanc
10556928	14842	90	55	1500	bleu
10556834	14846	90	55	3000	orange


CALE DIAMANTEE DE PONÇAGE



Pour le ponçage et polissage des bords coupés de carreaux en céramique ou en pierre naturelle
cale de forme ergonomique
utilisation à sec
matériaux : céramique, pierre naturelle
disponible en grains 60, 120, 200 et 400.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Grain
10548766	CPO060	90	55	30	60
10548767	CPO120	90	55	30	120
10548770	CPO200	90	55	30	200
10548769	CPO400	90	55	30	400

EPONGE ABRASIVE 2 FACES PREMIUM 97 X 123 X 12 MM



Support mousse très flexible
abrasif carbure de silicium
longue durée de vie
très haute flexibilité et capacité d'adaptation
idéal pour le ponçage de courbe, ponçage du bois, laque pour préparation avant teinture ou vernis
ponçage intermédiaire des sous-couches
boîte de 20.


Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0192142	6012845	60	20	carbure de silicium
0192144*	6012847	180	20	carbure de silicium
0192143*	6012846	100	20	carbure de silicium



EPONGE ABRASIVE 123X96X12,5MM SW 501 TR

Abrasif corindon
poudrage serré
finition de surface satinée
pour les petites et grandes surfaces profilées (2 cotés utilisables)
résiste à la torsion
lavable et réutilisable
extrêmement résistant aux déchirures
liant sans solvent avec un colorant dépendant de la granulométrie
vendu par 100.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10538774	353264	120	100	corindon
10538775	353263	150	100	corindon
10538776	351574	180	100	corindon
10538777	353262	220	100	corindon

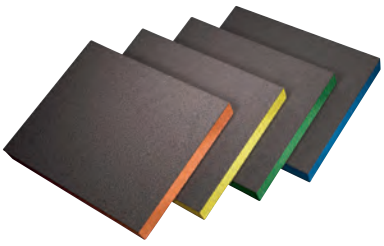

EPONGE ABRASIVE 2 FACES 120 X 98 X 13 MM SIASPONGE FLEX (7983)

Support mousse PU souple
abrasif corindon
revêtement 2 faces
résultats de surface parfaits grâce à la mousse qui répartit la pression
adaptation parfaite à la forme de la pièce
peu d'encrassement
idéale pour le ponçage de bois, métaux ou plastiques avant application d'apprêts et peintures, ponçage de finition d'apprêts...
vendue par 10 (prix à l'unité).

Code	Réf	Grain	Coloris
0203434	0070.1243.01	ultrafine	bleu
0203433	0070.1232.01	superfine	vert
0203435	0070.1244.01	medium	orange
0203436	0070.1247.01	fine	jaune

* Référence en stock



EPONGE ABRASIVE 4 FACES 98 X 69 X 26 MM SIASPONGE BLOCK SOFT (7991)

Support mousse PU souple
abrasif corindon
revêtement 4 faces
version BLOCK SOFT plus adaptée pour la finition
résultats de surface parfaits grâce à la mousse qui répartit la pression
adaptation parfaite à la forme de la pièce
peu d'encrassement
idéale pour l'égrenage, le ponçage de fonds, de mastics sur profils, de bois avant vernis, de composites, de laques...
vendue par 10 (prix à l'unité).

Code	Réf	Grain	Coloris
0203439	0070.1260.01	ultrafine	bleu
0203437	0070.1253.01	superfine	vert
0203432	0070.1228.01	fine	jaune
0203438	0070.1254.01	medium	orange



COUPE TRIANGLE AUTO-AGRIPPANT VC153 VELOUR

Dimensions : 88 x 93 mm - 6 trous sur Ø 52 (EB21)
abrasif : corindon
support : papier E
distribution fermée
haut pouvoir tranchant du grain corindon
ponçage sous faible pression
papier fort avec bonne stabilité périphérique
pour le ponçage de surface difficile à atteindre, décapage d'anciennes peintures, ponçage de vernis, bois, laques
vendu par 50.

Code	Réf	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10560148	6550507	40	50	corindon
10560149	6548824	60	50	corindon
10560150	6547138	80	50	corindon
10560151	6550448	120	50	corindon



PLATEAU DE PONCAGE AUTO-AGRIPPANT

Pour outil oscillant type Multi-tools.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10531153*	4020.01	80	80



COUPE TRIANGLE AUTO-AGRIPPANTE 80X80 (X10)

Abrasif corindon
3 trous.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Grain	Conditionnement
10531154*	402110.01	80	80	60	10
10531155*	402110.02	80	80	80	
10531156*	402110.03	80	80	120	10
10531157*	402110.05	80	80	60/80/120	10



PLATEAU DE PONCAGE DELTA STARLOCK AVZ 93

Coins flexibles et dureté optimisée du rebord de la plaque, prévenant l'usure ou la fusion
système de fixation auto-agrippant
trous d'extraction spéciaux pour un taux d'élimination élevé sans poussière, ni accumulation
compatible avec outils électroportatifs Starlock, Starlock Plus et Starlock Max ainsi qu'avec les outils multi-fonctions standard.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10178872	2608000493	93	93




FEUILLE ABRASIVE DELTA 93MM

Abrasifs : oxyde d'aluminium semi-friable et carbure de silicium
procédé de répartition des grains électrostatique ouvert
liant en résine entièrement synthétique sur papier F-/E
dimensions : 93 x 93 mm - 6 trous
pack de 5 feuilles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Grain	Conditionnement
10536596	2608621684	93	93	40	5
10536597	2608621685	93	93	60	5
10536598	2608621686	93	93	80	5
10536599	2608621687	93	93	120	5
10536600	2608621688	93	93	180	5
10536601	2608621689	93	93	200	5

* Référence en stock

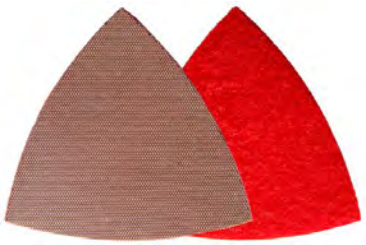

KGS

FEUILLE TRIANGULAIRE DIAMANTEE FLEXIS®

Feuille diamantée idéale pour les travaux sur les coins et chants difficilement accessibles.
Dimensions compatibles avec les ponceuses triangulaires standard Fein (80x80x80 mm) et Bosch (94x94x94 mm).
Système d'attache rapide (Velcro®).
KGS FLEXIS® FEUILLES TRIANGULAIRES
APPLICATIONS
Ponçage et polissage pour ébauche et finition sur surfaces planes ,coins , bords arrondis.

MATÉRIAUX COMPATIBLES
Revêtements durs, matériaux composites , pierre naturelles , céramique, métal, béton.

AVANTAGES
Parfait pour endroits difficiles d'accès comme les coins, bords, angles obtus.
Grande Longévité.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Grain
10556879	15136	80	80	60
10556880	15139	80	80	120
10556881	15142	80	80	200
10556882	15145	80	80	400
10556883	15151	80	80	500
10556884	15154	80	80	1500
10556885	15157	80	80	3000
10556886	15160	94	94	60
10556887	15162	94	94	120
10556888	15164	94	94	200
10556889	15166	94	94	400
10556890	15169	94	94	500
10556891	15171	94	94	1500
10556892	15173	94	94	3000

ROULEAU

HERMES

ROULEAU D'ATELIER TOILE RB 346 J-FLEX



Support toile cotonnée à haute flexibilité J-FLEX
abrasif corindon
distribution granulométrique fermée
longue durée de vie et haut degré abrasif
facile à déchirer
pour le nettoyage essentiellement (couches oxydées...)
dimensions : 38 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
0199624*	6025916	40	corindon
9116751*	6025670	60	corindon
9116752*	6025671	80	corindon
9116747*	6025919	100	corindon
9116749*	6025709	120	corindon
9116750*	6026056	150	corindon
9121365*	6026057	180	corindon
9121366*	6026585	220	corindon
9121367*	6025923	240	corindon
0199625*	6025752	320	corindon
0199626*	6029861	400	corindon

KLINGSPOR

ROULEAU D'ATELIER SUR SUPPORT TOILE KL 361 JF



Support toile coton JF-toile, abrasif corindon
poudrage serré
liant : résine synthétique
adapté au travail des contours des pièces profilées
découpe du rouleau propre et facile
convient principalement au travaux sur acier inoxydable, acier, métaux non-ferreux, ou sur bois
dimensions : 40 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
10538732	4201	40	corindon
10538733	4202	50	corindon
10538734	4203	60	corindon
10538735	4204	80	corindon
10538736	4205	100	corindon
10538737	4206	120	corindon
10538738	4207	150	corindon
10538739	4208	180	corindon
10538740	4209	220	corindon
10538741	4210	240	corindon
10538742	4212	320	corindon

SIA ABRASIVES

ROULEAU D'ATELIER TOILE SIAROL (2915)



Support toile coton J, abrasif corindon
découpe/déchirage optimum du support
excellent état de surface des pièces traitées
ponçage manuel et polissage de pièces métalliques
dimensions : 38 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain
0180498	8073.3467.0040	40
0180499	8073.3467.0060	60
0180500	8073.3467.0080	80
0180501	8073.3467.0100	100
0180502	8073.3467.0120	120
0180503	8073.3467.0150	150
0180504	8073.3467.0180	180
0180505	8073.3467.0220	220
0180506	8073.3467.0240	240
0180507	8073.3467.0320	320
0180508	8073.3467.0400	400

PFERD

ROULEAU DE BANDE ABRASIVE SBR



Support toile à flexibilité élevée, abrasif : corindon A
matériaux pouvant être usinés : acier alliés et non alliés, métaux non ferreux
résistance élevée à la rupture et très bonne adhérence des grains
facile à déchirer
pour le ponçage manuel et le nettoyage des couches oxydées
dimensions : 38 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain
0203270	602010	40
0000116	602034	60
0000117	602041	80
0000118	602058	100
0000341	602065	120
0203271	602089	180
0203272	602102	240
0203273	602119	320
0203274	602126	400

* Référence en stock

ROULEAU D'ATELIER TOILE 314D



Support toile J souple
abrasif : oxyde d'aluminium
poudrage semi ouvert
très efficace sur toutes les surfaces métalliques.
facile à utiliser, découpe simple et nette
grand pouvoir de coupe et durée de vie élevée.
pour ébavurage, toilage, ponçage et finition manuels des tubes, profilés, pièces de mobilier métalliques ou en bois
matériaux travaillés : tous types de métaux, composites et bois
dimensions : 38 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain
0192530	62870	40
0166401	62871	50
0138210	62872	60
0138211	62873	80
0138212	62874	100
0138213	62875	120
0166402	62876	150
0166403	62877	180
0166404	62879	240
0166405	62880	320
0166406	62881	400

ROULEAU TOILE RB 346 J-FLEX



Support toile cotonnée à haute flexibilité J-FLEX
abrasif corindon, distribution granulométrique fermée, longue durée de vie et bon enlèvement de matière même sous faible pression
pour le ponçage manuel du bois, d'enduits, des laques...
dimensions : 115 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
0140224*	6154491	60	corindon
0140225*	6150983	80	corindon
0192115*	6154489	100	corindon
0140226*	6147409	120	corindon
0192116	6152873	150	corindon
0192117	6154720	180	corindon


ROULEAU PAPIER AU LATEX SIAFLEX (1948)



Support papier au latex renforcé de fibres extrêmement flexible
abrasif corindon semi-raffiné
épandage électrostatique ouvert du grain 220 au 600 (encrassement minimal)
parfaite adaptation au forme y compris dans les zones difficiles d'accès
ponçage à sec ou à l'eau possible
rendement élevé et belle finition
pour le décapage de revêtements et de défauts, ponçage de vieille peinture, mastics, enlèvement de la peau d'orange et des inclusions de poussière...
dimensions : 115 mm x 25 m.

Code	Réf	Grain
0203447	2189.9476.0150	150
0203448	2189.9476.0180	180
0203449	2189.9476.0220	220
0203450	2189.9476.0240	240
0203451	2189.9476.0280	280
0203452	2189.9476.0320	320
0203453	2189.9476.0400	400
0203454	2189.9476.0500	500
0203455	2189.9476.0600	600
0203456	2189.9476.0800	800

ROULEAU TOILE SUR MOUSSE SIASOFT (2951)



Toile extra-souple sur mousse
pour ponçage de forme, tournage sur bois...
résultats de ponçage et productivité optimisés
encrassement ralentie
pressions de ponçage bien réparties
prise en forme des pièces galbées ou arrondies immédiate et très précise
dimensions : 115 mm x 10 m.

Code	Réf	Grain
0165969	6581.1109.0080	80
0165970	6581.1109.0100	100
0165971	6581.1109.0120	120
0165972	6581.1109.0150	150
0165973	6581.1109.0180	180
0165974	6581.1109.0220	220

ROULEAU TOILE RETICULE SIANET (7900)



Support toile réticulé s'adaptant à toutes les formes et contours
abrasif oxyde d'aluminium
épandage électrostatique
liant résine synthétique
répartition ciblée des grains augmentant la durée de vie du support
rendement de ponçage élevé
encrassement minimal
grande résistance au déchirement
pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrenage, préparation de surface, ponçage fin de bois massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre...
dimensions : 115 mm x 10 m.

Code	Réf	Grain
0203440	1635.2907.0080	80
0203441	1635.2907.0100	100
0203442	1635.2907.0120	120
0203443	1635.2907.0150	150
0203444	1635.2907.0180	180
0203445	1635.2907.0220	220
0203446	1635.2907.0240	240

ROULEAU TEXTURE VERTE 115X10 GRAIN FIN



Structure ouverte en texture fibre de nylon non tissée évitant un encrassement prématuré grain corindon
produit très flexible pouvant s'adapter à tous les contours et toutes les formes
résistant à l'eau et à l'huile
ponçage manuel sur tous métaux, bois, plastiques, surfaces peintes, nettoyage de la rouille sur des pièces métalliques, donne un aspect mat aux surfaces métalliques, atténuation des défauts de finitions sur cuves inox et sur profilés aluminium, ébavurage
dimensions : 115 mm x 10 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
0192121*	6146890	fin (P180)	corindon


* Référence en stock



ROULEAU NON TISSE NRO 400 115MMX10M

Liant : résine synthétique
abrasif corindon
rouleau en non-tissé recommandé pour la finition de surface de métaux et de bois
adaptabilité aux contours, pas d'encrassement
idéal pour le nettoyage et l'ébavurage
dimensions : 115 mm x 10 m.

Code	Réf	Grain	Type d'abrasif
10538743	258887	fin (brun)	corindon
10538744	258886	très fin (vert foncé)	corindon





ROULEAU ABRASIF NON TISSE SIAVLIES (6120)

Abrasifs non tissés
structure ouverte et très flexible
pour de l'égrenage, nettoyage, préparation de surface et pour une excellente finition
s'adapte très facilement aux formes, en particulier aux endroits difficiles d'accès
aspect régulier du ponçage
utilisable à l'eau ou à sec
dimensions : 125 mm x 10 m
prix au rouleau.

Code	Réf	Type
0165981	2344.9555.8712	ultra fine S XS (gris)
0165979	2344.9555.6932	very fine A XS (rouge)
0165978	2344.9555.5911	fine A (rouge-brun)
0165977	2344.9555.4921	médium (rouge-marron)
0165976	2344.9555.4721	médium S (noir)



ROULEAU ABRASIF NON TISSE SCOTCH-BRITE CF-RL

Nappe CF Scotch-Brite imprégnée de grain d'oxyde d'aluminium
excellente finition sans contaminer les surfaces travaillées
capacité à se déformer permettant une grande précision sans altérer la forme de la pièce travaillée
utilisable à sec ou à l'eau
pour homogénéisation sur acier et aluminium brossé, finition mate sur métaux, retrait des imperfections, nettoyage des outils, nettoyage des surfaces sensibles (outils de mesures), préparation des surfaces laquées avant peinture
matériaux travaillés : métaux, bois, plastiques, composites, laques
prix au rouleau.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0192529	Q07453	très fin A (rouge)	125	10
0024714	12253	très fin A (rouge)	125	25
0024713	12256	très fin A (rouge)	150	25



ROULEAU TEXTURE WEBRAX

Abrasif non-tissé haute performance pour une large gamme d'application avec des exigences élevées en matière de flexibilité et d'excellents résultats
Parfaitement adapté à la préparation et à la finition de surface
WEBRAX-OA 708 FLEX : Flexibilité maximum pour la préparation de surface
WEBRAX-OS 709 FLEX : Flexibilité maximum pour une finition impéccable
Bonne stabilité et bonne adaptation aux pièces de forme
Application à sec ou sous arrosage
Efficacité maximum avec de hauts rendements

Code	Réf	Grain
10560152	6515735	360
10560153	6515727	1500

DISQUE



DISQUE POLICLEAN PCLD 125-13

Pour le nettoyage, utilisable en usinage de face
abrasif : fibre non tissée
plateau en fibre de verre
dimensions : 125 x 13 x 22,23 mm
vitesse de rotation (idéale) : 5000 tr/min
vendu par 5 (prix à l'unité).

Code	Réf	Ø (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif
0000113	515297	125	10000	fibre non tissée



DISQUE FIBRE MULTICLEAN 125X22MM

Abrasif : carbure de silicium
structure non tissé très ouverte et stable
liant résine noire
support : fibre de verre
ne se charge pas avec les saletés, ne cause aucune modification des formes, peu de chaleur générée lors du ponçage et possibilité de ponçage sans faible pression
application : nettoyage et enlèvement de la rouille, ébavurage vieilles couches de peinture, de colle, de résidus de soudure, de résidus de béton
dimensions : Ø 125 x 22 mm
boîte de 5.

Code	Réf	Ø (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
0199614*	6098486	125x22	9600	5	carbure de silicium

* Référence en stock



DISQUE FIBRE TEXTURE NCD 200 125X22,23MM

Texture en Carbure de Silicium pour le nettoyage des surfaces et l'enlèvement des colorations dues à l'échauffement
pas d'encrassement grâce à la structure ouverte abrasif : carbure de silicium
plateau : fibre de verre
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable, acier, métaux non ferreux, peinture/vernis/mastic, matière plastique
vendu par 5.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif
10538808	259044	125	plate	grossier	9600	carbure de silicium



DISQUE FIBRE NON TISSE SIASTRIP 6300 Ø115MM EXTRA COARSE (BTE 10)

Carbure de silicium non tissé
epandage mécanique
résine synthétique
application pour enlévement de rouille et de peinture et nettoyage après ponçage de l'apprêt
vendu par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement
10532118*	F03E014LN1	115	extra coarse	10



DISQUE SEMFLEX CARBURE DE SILICIUM

Grain Carbure de Silicium
Liant résine
Support fibre vulcanisée
Pour le ponçage de la pierre, du marbre, du béton, la brique et autres matériaux de construction compactes,...
Enlèvement grossier de défauts sur pierre, marbre, béton
La structure semi-ouverte limite l'encrassement et augmente la durée de vie
La structure d'amas de grain disposés en « virgule » sur toute la surface du disque confère une grande agressivité et permet un enlèvement important et rapide
La plage de grains étendue permet tous types de travaux: ébauche, intermédiaire et finition
Le support rigide vulcanisé permet une bonne tenue du produit à l'utilisation
S'utilise avec un plateau rigide.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Grain
10560154	6232798	125	22	24
10560155	6232799	125	22	36
10560156	6232802	125	22	60



DISQUE A LAMELLES Ø125MM PRODIXAL

Support fibre de verre renforcée
toile coton lourd X
grain abrasif Zirconium
distribution fermée
liant résine avec charges actives anti-échauffement
très bonne performance à faible et moyenne pression
exécution bombée/conique (type 29) : pour le contour des surfaces et les arêtes
l'angle formé par les lamelles donne une plus grande surface de contact lors de l'enlèvement de
matière sur des pièces irrégulières
choix à privilégier pour un enlèvement de matière rapide - plus agressif
exécution plate (type 27) : s'utilise sur surfaces planes ou bords droits
choix à privilégier pour l'enlèvement de matière régulier sur de grandes surfaces
applications : meulage et arasage des cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage, élimination de rouille /peinture
matériaux pouvant être usinés : aciers carbone et acier inoxydables
boîte de 10.

Conforme à la norme EN 13743, fabriqué selon les standards de l'oSa

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement
10543176*	66254434930	125	plat	40	12250	10
10543177*	66254434931	125	plat	60	12250	10
10543178*	66254434932	125	plat	80	12250	10
10543179*	66254434926	125	bombé	40	12250	10
10543180*	66254434927	125	bombé	60	12250	10
10543181*	66254434929	125	bombé	80	12250	10



DISQUE A LAMELLES RB 480 24 YX

Pour toutes tâches de ponçage sur métal
haut rendement
plateau résine renforcé fibre de verre
abrasif : zirconium
matériaux pouvant être usinés : tous métaux
vendu par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain
0007654	6018696	125x22	conique	40
0007655	6018698	125x22	conique	60
0007656	6042427	125x22	conique	80
0192110	6039387	125x22	conique	120
0007657	6052773	125x22	plate	40
0007658	6055565	125x22	plate	60
0007659	6097726	125x22	plate	80
0192111	6115199	125x22	plate	120

* Référence en stock



DISQUE A LAMELLES SMT 624 SUPRA 125X22,23MM

Performances élevées d'enlèvement de matière et puissance d'enlèvement de copeaux agressive
sur arêtes, cordons de soudure et autres petites surfaces
abrasif : corindon au zircon
plateau : fibre de verre
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable
dimensions : 125 x 22,23 mm
vendu par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif
10538799	322771	125	bombé	36	12200	corindon zirconien
10538800	322772	125	bombé	40	12200	corindon zirconien
10538801	322773	125	bombé	50	12200	corindon zirconien
10538802	322774	125	bombé	60	12200	corindon zirconien
10538803	322775	125	bombé	80	12200	corindon zirconien
10538804	322776	125	bombé	120	12200	corindon zirconien



DISQUE A LAMELLES NON TISSEES SMT 800 SPECIAL 125X22,23MM

Disque texture de haute qualité pour la finition sur l'acier inoxydable
résultat optimal avec les meuleuses d'angles à vitesses variables
abrasif : corindon
plateau : fibre de verre
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable
dimensions : 125x22,23 mm
vendu par 5.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif
10538805	278498	125	bombé	grossier (brun)	12200	corindon
10538806	278499	125	bombé	moyen (brun rouge)	12200	corindon
10538807	278500	125	bombé	très fin (vert)	12200	corindon



DISQUE A LAMELLES POLIFAN® PSF STEELOX

Pour des travaux de meulage universels et exigeants pouvoir d'enlèvement de matière agressif et bonne durée de vie
abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
applications : meulage de surface, usinage des cordons de soudure
dimensions : 125 x 14 x 22,23 mm
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
9104968*	67764125	125	conique	40	12200	10	corindon zirconien Z
9104967*	67766125	125	conique	60	12200	10	corindon zirconien Z
9104966*	67768125	125	conique	80	12200	10	corindon zirconien Z



DISQUE A LAMELLES POLIFAN X-LOCK PSF STEELOX

Avec fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapides et confortables
enlèvement de matière agressif
durée de vie élevée
Abrasif: corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable, acier
applications : meulage de surface, usinage de cordon de soudure
vendu par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
10473196	67664126	125	conique	40	12200	10	coridon zirconien
10473197	67666126	125	conique	60	12200	10	corindon zirconien
10473198	67668126	125	conique	80	12200	10	corindon zirconien



DISQUE A LAMELLES EXPERT ORANGE

Pour travaux divers sans échauffement
longue durée de vie
abrasif : lamelles céramique SG et Norzon alternées
toile polyester lourde et support fibre de verre
matériaux pouvant être usinés : acier, inox, bois dur
vendu par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain
0112453	66261022109	125 x 22	conique	40
0112454	66261022111	125 x 22	conique	60
0112455	66261022112	125 x 22	conique	80
0165964	66261072226	115	conique	40
0165965	66261072230	115	conique	60
0165966	66261072231	115	conique	80



DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SG ZIRKON-POWER STEELOX

Rendement d'enlèvement de matière très agressif
très bonne durée de vie
abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
application : usinage de cordons de soudure, chanfreinage, ébavurage, meulage de surface
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
0203260*	67784125	125	conique	40	12200	10	corindon zirconien
0203261	167960	125	conique	60	12200	10	corindon zirconien
0203262	167946	180	conique	40	8500	10	corindon zirconien

* Référence en stock



PFERD

DISQUE A LAMELLES POLIFAN X-LOCK SG POWER STEELOX

Avec fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapide et confortables
enlèvement de matière extrêmement agressif pour toute la durée de vie
durée de vie d'une longueur exceptionnelle
Abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable, acier
applications : ébavurage, chanfreinage, travail des cordons de soudage
vendu par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
10473266	67784126	125	conique	40	12200	10	corindon zirconien
10473267	67786126	125	conique	60	12200	10	corindon zirconien
10473268	67788127	125	conique	80	12200	10	corindon zirconien

HERMES

DISQUE A LAMELLES CERAMIQUE CN 46640 Z



Grande agressivité
enlèvement de matière très rapide et important
grande durée de vie
revêtement anti-échauffement PROCUT
support toile synthétique très épaisse Z sur plateau fibre de verre
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable ou métaux non ferreux
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199839*	6382462	125	plat	40	10	céramique
10538009*	6271292	125	plat	60	10	céramique
0199841*	6271293	125	plat	80	10	céramique
0199611*	6254421	125	conique	40	10	céramique
0199612*	6254422	125	conique	60	10	céramique
0199613*	6254419	125	conique	80	10	céramique

3M

DISQUE A LAMELLES CUBITRON II 967A



Abrasif : céramique CUBITRON II
support : toile rayonne renforcée sur un support résine /fibre de verre
grain céramique profilé de forme triangulaire et orienté verticalement
conçu pour se régénérer par fragmentation au fur et à mesure de l'usure
grande agressivité, coupe très élevée avec moins d'échauffement et plus de durée de vie y compris sous fortes sollicitations
matériaux pouvant être usinés : aciers doux et inoxydables, fonte, aciers alliés et alliages d'aluminium
applications : ébarbage et ébavurage de pièces de fonderie, chanfreinage de tôles épaisses, arasage et semi-finition de cordons de soudure
vendu par 10 (prix à l'unité).

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution
0192575	65054	125 x 22,2	conique
0192576	65055	125 x 22,2	conique
0192577	65056	125 x 22,2	conique
0192578	65069	125 x 22,2	plate
0192579	65070	125 x 22,2	plate
0192580	65071	125 x 22,2	plate

PFERD

DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SGP ZIRKON-CURVE STEELOX



Forme radiale unique (PFR) pour l'usinage exigeant et difficile des soudures d'angle, grâce à la disposition spéciale des lamelles abrasives :
- meulage agressif inégalé et enlèvement de matière élevé
- ponçage précis et optimal de la géométrie des soudures d'angle
- stabilité des outils pour des résultats de qualité supérieure
- durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle
- utilisation optimale du matériau abrasif dans l'angle

exécution SGP ZIRKON-CURVE pour des travaux de meulage exigeants et pour un pouvoir d'enlèvement de matière particulièrement important
abrasif : grain corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
application : meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage
790151 : épaisseur 14 mm, pour soudure d'angle > 5 mm
790175 : épaisseur 16 mm, pour soudure d'angle > 8 mm
boîte de 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
0187534*	67689052	125	40	12200	10	corindon zirconien
0187535*	67689062	125	40	12200	10	corindon zirconien

PFERD

DISQUE A LAMELLES POLIFAN X-LOCK SGP CURVE STEELOX



Avec fixation X-LOCK pour des changements d'outils rapide et confortables
forme radiale unique (PFR) pour l'usinage d'angle
enlèvement de matière extrêmement agressif pour toute la durée de vie, durée de vie d'une longueur exceptionnelle
Abrasif : corindon zirconien Z
matériaux pouvant être usinés : acier inoxydable, acier
applications : meulage de soudure d'angle, chanfreinage, ébavurage
67689053 : Exécution M (11 mm) pour rayon de soudure d'angle de 5 mm
67689063 : Exécution L (14 mm) pour rayon de soudure d'angle de 8 mm
vendu par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
10473311	67689053	125	conique	40	12200	10	corindon zirconien
10473312	67689063	125	conique	40	12200	10	corindon zirconien

PFERD

DISQUE A LAMELLES POLIFAN® SGP CO-CURVE STEELOX



Lamelles abrasives en grain céramique garantissant un meulage sans échauffement
forme radiale unique (PFR) pour l'usinage exigeant et difficile des soudures d'angle, grâce à la disposition spéciale des lamelles abrasives :
- meulage agressif inégalé et enlèvement de matière élevé
- ponçage précis et optimal de la géométrie des soudures d'angle
- stabilité des outils pour des résultats de qualité supérieure
- durée de vie exceptionnelle en usinage des soudures d'angle
- utilisation optimale du matériau abrasif dans l'angle

exécution SGP CO-CURVE pour des travaux de meulage exigeants et pour un état de surface finabrasif : grain céramique CO
matériaux pouvant être usinés : acier, acier inoxydable (INOX)
application : meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage
790182 : épaisseur 14 mm pour soudure d'angle > à 5 mm
790168 : épaisseur 16 mm pour soudure d'angle > à 8 mm
vendu par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
0155730	790168	125	60	12200	10	céramique
0155731	790182	125	60	12200	10	céramique

* Référence en stock

PFERD

DISQUE A LAMELLES POLIFAN PFR 125-L A 40 SGP CURVE ALU



Abrasif: corindon A avec revêtement refroidissant
lamelles abrasives spécialement conçues pour l'usinage
de soudure d'angle sur l'aluminium
forme radicale unique (PFR) pour l'usinage d'angle
fabriqué sans addition de produits de remplissage à teneur en fer, chlore ou soufre
matériaux pouvant êtres usinés : aluminium, autres matériaux non ferreux
application: meulage des soudures d'angle, chanfreinage, ébavurage
épaisseur : 14mm
vendu par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Conditionnement	Type d'abrasif
10473316	67689068	125	40	12200	10	corindon



KGS
Swiss Diamond Technology®

DISQUE A LAMELLES DIAMANTEES HYBRID®

Les disques à lamelles diamantées se composent d'un corps en plastique renforcé doté de lamelles
diamantées à liant métallique, ce qui les rend plus agressifs que les disques à lamelles conventionnels.
Utilisation à eau ou à sec.
APPLICATIONS
Ebavurage.
Ponçage des bords et des surfaces.
Chanfreinage et biseautage.
Enlèvement rapide des cordons tels que les stellites.
MATÉRIAUX COMPATIBLES
Métaux et revêtements durs, céramiques techniques, pierre naturelle, pierre artificielle, béton, carrelage céramique, matériaux composites, verre, métaux non ferreux tels que la fonte, le bronze et l'aluminium, etc.
AVANTAGES
Enlèvement de matière agressif et rapide.
Très grande longévité.
Ponçage lisse et régulier.
Finition propre avec chanfreinage minutieux.
Le corps ferme et les lamelles permettent un travail précis.
Utilisation facile en raison de la pression de ponçage constante.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Attachement
10556854	18941	115	50	M14
10556855	18931	115	60	M14
10556856	18932	115	120	M14
10556857	18933	115	200	M14
10556858	53826	125	50	M14
10556859	53827	125	60	M14
10556860	53851	125	120	M14
10556861	53866	125	200	M14

HERMES

DISQUE FIBRE RB 314 FIBRE



Abrasif Corindon
support fibre x
distribution granulométrique fermée
longue durée de vie pour une application universelle en atelier
ébavurage, ponçage des cordons de soudure sur aciers au carbone et métaux non ferreux
dimensions : Ø 125 x 22 mm
boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0007660*	50067	125	36	25	corindon
0007661*	66338	125	60	25	corindon
0007662*	91421	125	80	25	corindon
0192112	6006421	125	100	25	corindon
0192113	6006422	125	120	25	corindon

KLINGSPOR

DISQUE FIBRE CS 565



Liant : résine synthétique solide ayant une force adhésive élevée
abrasif : corindon au zircon agressif et auto-affûtant
poudrage serré
alésage étoilé
dimensions : 125 x 22 mm
agressivité importante sur l'acier et l'acier inoxydable
idéal pour l'enlèvement de matière
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10538755	97643	125	24	25	zirconium
10538756	6620	125	36	25	zirconium
10538757	242803	125	40	25	zirconium
10538758	93054	125	50	25	zirconium
10538759	6721	125	60	25	zirconium
10538760	23005	125	80	25	zirconium
10538761	204611	125	100	25	zirconium

SIA ABRASIVES

DISQUE FIBRE AVEC ALESAGE ETOILE SIALOX (4961)



Abrasif oxyde d'alumine
support fibre rigide
distribution fermée
revêtu d'un agent actif à effet refroidissant
produit universel permettant l'enlèvement de peinture, de rouille, préparation avant soudure, ébavurage, rectification...
dimensions (Ø x al.) : 125 x 22 mm
vendu par 50 (sauf grain 24 en boite de 50).

Code	Réf	Grain
0203457	0441.8605.0024	24
0203458	0441.8605.0036	36
0203461	0441.8605.0060	60
0203462	0441.8605.0080	80
0203464	0441.8605.0120	120

* Référence en stock


DISQUE FIBRE "NORZON F827"



Abrasif NorZon®, support fibre 0,8mm
coupe froide et débit excellent et régulier
haut pouvoir de coupe et rendement supérieur aux abrasifs traditionnels, ébarbage des métaux ferreux et non ferreux
vendu par 25 (prix a l'unité)

Code	Réf	Ø (mm)	Grain
0112414	69957360048	115	24
0112415	63642539615	115	36
0112416	69957360053	115	50
0112417	63642539616	115	60
0112418	63642539617	115	80
0112420	63642533055	115	120
0112421	63642539619	127 x 22	24
0112422	63642536483	127 x 22	36
0112423	63642539620	127 x 22	50
0112424	69957360057	127 x 22	60
0112425	63642539622	127 x 22	80
0112426	63642533056	127 x 22	120
0112427	63642533062	180	24
0112428	63642533063	180	36
0112429	63642533064	180	50
0112430	63642533065	180	60
0112431	63642533066	180	80
0112433	63642533068	180	120

DISQUE FIBRE AVEC ALESAGE ETOILE SIACUT (4815)



Abrasif zirconium alumine / corindon semi-friable
épandage électrostatique fermé, support fibre rigide
agents actifs garantissant une coupe sans échauffement
haute performance en enlèvement et coupe agressive
convient également pour inox et titane
suppression des cordons de soudure, ébarbage des pièces moulées
dimensions (Ø x al.) : 125 x 22 mm
vendu par 50.

Code	Réf	Grain
0171542	7245.2875.0036	36
0171543	7245.2875.0060	60
0171544	7245.2875.0080	80

DISQUE FIBRE RB 414 X PROCUT



Abrasif zirconium, support fibre X
distribution fermée
haut pouvoir d'enlèvement, alésage 22 mm
couche de résine PROCUT additionnelle pour limitation de la température de ponçage
recommandé tout spécialement pour l'acier inox
pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage de la rouille, ponçage des veilles couches de peinture
boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199602*	6006413	115	36	25	zirconium
0199603*	6006416	115	60	25	zirconium
0199604*	6006417	115	80	25	zirconium
0192164*	6006423	125	36	25	zirconium
0192165	6006425	125	50	25	zirconium
0192166*	6006426	125	60	25	zirconium
0192167*	6006427	125	80	25	zirconium
0199605*	6006406	180	36	25	zirconium
0199606*	6006409	180	60	25	zirconium
0199607*	6006410	180	80	25	zirconium


DISQUE FIBRE ACIER SIARAMIC 4581



Abrasif oxyde d'alumine/céramique, support fibre
liant : résine synthétique, épandage électrostatique
coupe froide, performance de coupe homogène, grande durée de vie et bonne qualité de finition, vitesse d'enlèvement très élevée
pour l'arasage de cordon de soudure, décalaminage, satinage, enlèvement de coloration..., matériaux usinables: aciers non alliés ou faiblement alliés, acier hautement alliés, vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10527949	6923.1272.0036.01	115	36	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527950	6923.1272.0060.01	115	60	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527951	6923.1272.0080.01	115	80	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527952*	F03E007TA6	125	36	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527953*	F03E007TA7	125	60	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527954*	F03E007TA5	125	80	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527955	1655.7593.0036.01	180	36	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527956	1655.7593.0060.01	180	60	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527957	1655.7593.0080.01	180	80	25	oxyde d'aluminium/céramique

DISQUE FIBRE CUBITRON II 982C



Abrasif : céramique CUBITRON™ II
support fibre de cellulose, poudrage fermé
très hautes performances grâce à ses grains extrêmement durs et calibrés, orientés en direction de la pièce travaillée
très grande vitesse, durée de vie et échauffement limité
particulièrement performant sur des applications de gros enlèvements de métal : arasage de cordons de soudure acier, mais aussi ébarbage ou chanfreinage en tôlerie, chaudronnerie, construction métallique, chantiers navals, ferroviaire, etc...
matériaux travaillés : aciers doux, fonte, bronze, laiton, aluminium
*la granulométrie indiquée couvre les applications des grains supérieurs et inférieurs
vendu par 100 (prix à l'unité).

Code	Réf	Ø (mm)	Grain
0192551	P27401	125	36+*
0192553	P27624	125	60+*
0192555	P27628	125	80+*
0192552	P27402	178	36+*
0192554	P27740	178	60+*
0192556	P27741	178	80+*

DISQUE FIBRE ACIER/INOX SIARAMIC 4582



Abrasif oxyde d'alumine/céramique, support fibre
liant : résine synthétique, agent à effet refroidissement
épandage électrostatique, coupe froide, performance de coupe homogène, grande durée de vie, bonne qualité de finition,
vitesse d'enlèvement très élevée, pour l'arasage de cordons de soudure, décalaminage, satinage et enlèvement de colorations
matériaux usinables : aciers inoxydables, aciers non alliés ou faiblement alliés
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10527958	6936.0824.0036.01	115	36	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527959	6936.0824.0060.01	115	60	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527960	6936.0824.0080.01	115	80	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527961	6936.0824.0120.01	115	120	25	oxyde d'aluminium/céramique
10529557*	F03E007TB9	125	36	25	oxyde d'aluminium/céramique
10529558*	F03E007TC0	125	60	25	oxyde d'aluminium/céramique
10529559*	F03E007TC1	125	80	25	oxyde d'aluminium/céramique
10529560*	F03E007TC2	125	120	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527962	F03E007TC3	180	36	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527963	F03E007TC4	180	60	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527964	F03E007TC5	180	80	25	oxyde d'aluminium/céramique
10527965	F03E007TC6	180	120	25	oxyde d'aluminium/céramique

* Référence en stock



DISQUE FIBRE CERAMIQUE 456 FIBRE - PROCUT

Abrasif céramique à haut pouvoir tranchant
support fibre x
distribution fermée
haut pouvoir d'enlèvement
résine PROCUT additionnelle pour réduction de la température lors du ponçage
longue durée de vie
support fibre très rigide et stable
pour travaux d'ébavurage, ponçage des cordons de soudure, nettoyage et enlèvement de la rouille, ponçage des vieilles couches de peinture, réparation des tôles
dimensions : Ø 125 x 22 mm
boîte de 25.


Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0199610*	6177311	125	80	25	céramique
0199609*	6170357	125	60	25	céramique
0199608*	6178350	125	36	25	céramique



DISQUE FIBRE CUBITRON II 987C

Abrasif : céramique CUBITRON™ II
support fibre de cellulose
poudrage fermé
traité anti-échauffement POLYCUT avec aide à la coupe incorporé.
très hautes performances grâce à leurs grains extrêmement durs et calibrés, orientés en direction de la pièce travaillée
très grande vitesse, durée de vie et échauffement limité
particulièrement performant sur des applications de gros enlèvements de métal : arasage de cordons de soudure Inox , mais aussi ébarbage ou chanfreinage en tôlerie, chaudronnerie, construction métallique, chantiers navals, ferroviaire, etc...
matériaux travaillés : acier inoxydable
*la granulométrie indiquée couvre les applications des grains supérieurs et inférieurs
vendu par 100 (prix à l'unité).

Code	Réf	Ø (mm)	Grain
0192557	P27618	125 x 22	36+*
0192559	P27646	125 x 22	60+*
0192561	P27650	125 x 22	80+*
0192558	P27744	178	36+*
0192560	P27742	178	60+*
0192562	P27743	178	80+*



DISQUE FIBRE FS 125-22 CO-ALU

Abrasif : grain céramique à auto-affûtage
Pour un meulage agressif avec un enlèvement de matière extrême lors de l'usinage de métaux non ferreux
performance maximale constante
additifs anti-échauffement du revêtement réduisant nettement l'adhérence des copeaux et l'encrassement des disques fibre.
matériaux pouvant être usinés : aluminium, alliages d'aluminium, cuivre, Laiton, zinc, autres métaux non ferreux
applications : égalisage, ébavurage, usinage des surfaces, travail des arêtes, travail des cordons de soudures, meulage fin en plusieurs étapes
Ø d'alésage : 22 mm
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10539386	64281236	125	36	25	céramique
10539387	64281260	125	60	25	céramique
10539388	64281280	125	80	25	céramique



DISQUE FIBRE FS 125-22 VICTOGRAIN

Abrasif : grain VICTOGRAIN triangulaire haute précision
rendement d'enlèvement de matière maximal
durée de vie exceptionnelle
ponçage extrêmement agressif
agents actifs combinés au revêtement évitant l'encrassement et l'échauffement
matériaux pouvant être usinés : acier, matériaux durs et faiblement conducteur.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10550444	64279013	125-22	36	25	victograin
10550445	64279023	125-22	60	25	victograin
10550446	64279024	125-22	80	25	victograin



DISQUE FIBRE FS 125-22 VICTOGRAIN-COOL

Abrasif : grain VICTOGRAIN triangulaire haute précision
rendement d'enlèvement de matière maximal
durée de vie exceptionnelle
ponçage extrêmement agressif
agents actifs combinés au revêtement évitant l'encrassement et l'échauffement
matériaux pouvant être usinés : acier, matériaux durs et faiblement conducteur.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10469730	64279003	125	36	25	victograin-cool
10550447	64279033	125	60	25	victograin-cool
10550448	64279034	125-22	80	25	victograin




DISQUE FIBRE COMBICLICK CORINDON A

Abrasif : Corindon A
augmentation du pouvoir d'enlèvement de matière jusqu'à 25 %
réduction de la température des outils jusqu'à 30 %
allongement de la durée de vie et amélioration du taux d'utilisation du produit abrasif jusqu'à 30 %
grande souplesse et flexibilité
pour les travaux de meulage à application universelle (du meulage grossier au meulage fin dans l'industrie et l'artisanat)
à combiner avec plateaux supports COMBICLICK pour optimiser sa durée de vie et son efficacité (changement rapide du disque et refroidissement accru de l'abrasif et de la pièce usinée)
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain
0171470	721995	125	36
0171471	722039	125	60
0171472	722060	125	80

* Référence en stock

DISQUE FIBRE COMBICLICK GRAIN CERAMIQUE CO-COOL



Abrasif : grain céramique CO-COOL
augmentation du pouvoir d`enlèvement de matière jusqu'à 25 %
réduction de la température des outils jusqu'à 30 %
allongement de la durée de vie et amélioration du taux d'utilisation du produit abrasif jusqu'à 30 %
grande souplesse et flexibilité
meulage agressif, enlèvement de matière très élevé sur matériaux durs de mauvaise thermoconductivité
recommandé pour des applications sur inox et métaux non ferreux durs
vitesse maxi admise : 12 200 tr/min
à combiner avec plateaux supports COMBICLICK pour optimiser sa durée de vie et son efficacité (changement rapide du disque et refroidissement accru de l'abrasif et de la pièce usinée)
boîte de 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0180713	722480	125	50	25	céramique
0180715*	64193108	125	80	25	céramique
0180714*	64193106	125	60	25	céramique
0180712*	64193103	125	36	25	céramique
0180711*	64193102	125	24	25	céramique
0180716	722510	125	120	25	céramique

DISQUE FIBRE COMBICLICK CC-FS 125 CO-ALU



Abrasif : grain céramique à auto-affûtage
Pour un meulage agressif avec un enlèvement de matière extrême lors de l'usinage de métaux non ferreux
performance maximale constante
additifs anti-échauffement du revêtement réduisant nettement l'adhérence des copeaux et l'encrassement des disques fibre.
matériaux pouvant être usinés : aluminium, alliages d'aluminium, cuivre, Laiton, zinc, autres métaux non ferreux
applications : égalisage, ébavurage, usinage des surfaces, travail des arêtes, travail des cordons de soudures, meulage fin en plusieurs étapes
vendu par 25.


Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10539383	64194103	125	36	25	céramique
10539384	64194106	125	60	25	céramique
10539385	64194108	125	80	25	céramique

DISQUE FIBRE COMBICLICK CC-FS 125 VICTOGRAIN



Abrasif : grain VICTOGRAIN triangulaire haute précision
rendement d'enlèvement de matière maximal
durée de vie exceptionnelle
ponçage extrêmement agressif
agents actifs combinés au revêtement évitant l'encrassement et l'échauffement
matériaux pouvant être usinés : acier, matériaux durs
à combiner avec plateau supports COMBICLICK pour optimiser sa durée de vie et son efficacité (changement rapide de disque de refroidissement accru de l'abrasif et de la pièce à usiner.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10550439	64112636	125	36	25	victograin
10550440	64112660	125	60	25	victograin
10550441	64112680	125	80	25	victograin



DISQUE FIBRE COMBICLICK VICTOGRAIN-COOL

Abrasif : grain VICTOGRAIN triangulaire haute précision
rendement d'enlèvement de matière maximal
durée de vie exceptionnelle
ponçage extrêmement agressif
agents actifs combinés au revêtement évitant l'encrassement et l'échauffement
matériaux pouvant être usinés : acier, matériaux durs et faiblement conducteur
à combiner avec plateau supports COMBICLICK pour optimiser sa durée de vie et son efficacité (changement rapide de disque de refroidissement accru de l'abrasif et de la pièce à usiner
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10469536	64111536	115	36	25	VICTOGRAIN
10469537	64112536	125	36	25	VICTOGRAIN
10550442	64112506	125	60	25	victograin-cool
10550443	64112508	125	80	25	victograin-cool
10469538	64118036	180	36	25	VICTOGRAIN



DISQUE COMBICLICK CC 125 M14 (KIT)

Assortiment pour l'usinage de surface de l'ébauche au polissage miroir
idéal pour découvrir et essayer l'étendue du système
composé de :
- 1 disque fibre 125 mm COMBICLICK CO-COOL grain céramique 36
- 1 disque fibre 125 mm COMBICLICK CO-COOL grain céramique 120
- 1 disque fibre 125 mm COMBICLICK A-COOL grain corindon 220
- 1 rondelle 125 mm VLIES COMBICLICK non tissé corindon exécution dure 240
- 1 rondelle 125 mm VLIES COMBICLICK non tissé corindon exécution dure 180
- 1 rondelle 125 mm VLIES COMBICLICK non tissé corindon exécution dure 100
- 1 rondelle 125 mm VLIES COMBICLICK non tissé corindon exécution tendre 280
- 1 rondelle 125 mm VLIES COMBICLICK non tissé corindon exécution tendre 180
- 1 rondelle 125 mm VLIES COMBICLICK non tissé corindon exécution tendre 100
- 1 rondelle 125 mm VLIES COMBICLICK non tissé carbure de sillicium exécution POLINOX PNER F
- 1 pâte universelle de polissage
- 1 rondelle 125 mm feutre COMBICLICK CC-FR
- 1 plateau support COMBICLICK filetage M14.

Code	Réf
0203259	955369

* Référence en stock



HERMES

PLATEAU POUR SUPPORT DISQUE FIBRE

Plateau support caoutchouc rigide pour une utilisation universelle
insert métal au centre pour un bon maintien du plateau
alésage 22 mm pour fixation M14.

Code	Réf	Ø (mm)
10016431*	34762	120



KLINGSPOR

PLATEAU SUPPORT DISQUE FIBRE ST 358 A 125/M14

Plateau ventilé pour disque fibre
surface nervurée du plateau assurant un meilleur refroidissement du disque et évitant de chauffer la pièce à usiner
compatible avec disques fibres 125 x 22 mm
filetage M14.

Code	Réf	Ø (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Attachement
10538762	126347	125	12200	M14



SIA ABRASIVES

PLATEAU TURBO VENTILE 125MM M14 POUR DISQUE FIBRE

Type : dur.

Code	Réf	Ø (mm)	Attachement
10532117*	F03E003DH2	125	M14



PFERD

PLATEAU POUR COMBICLICK CC-GT115-125 M14

Adaptable à toutes meuleuses d'angle courantes
géométrie des fentes d'aération assurant un débit d'air élevé réduisant les contraintes thermiques imposées au produit abrasif et à la pièce usinée
système de serrage breveté réduisant au maximum la durée nécessaire au changement d'outils.

Code	Réf	Ø (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Attachement
0171473*	44890150	115 - 125	13300	M14



3M

DISQUE NON TISSE SCOTCH-BRITE SC-DB

Support fibre vulcanisée
abrasif : oxyde d'aluminium
alésage central pour serrage sur meuleuse d'angle
durée de vie élevée et coupe de qualité maintenue (même à forte pression) en respectant la géométrie des pièces
homogénéisation et finition en une même opération
support fibre renforçant le niveau de coupe
opération de nettoyage de surfaces (élimination de rouille, peinture) finition et atténuation de rugosité après disquage, préparation de surface avant peinture
matériaux travaillés : inox et autres métaux.
grain : A gros
vendu par 40 (prix à l'unité).

Code	Réf	Ø (mm)
0024720	12624	115
0024719	12610	178
0024710	12023	178



SIA ABRASIVES

DISQUE FIBRE NON TISSE SIAMET HD 6924

Oxyde d'alumine non-tissé
épandage mécanique
résine synthétique
auto-agrippant
trou central amovible
applications pour le polissage et satinage, décapage, léger ébavurage, enlèvement des rayures/soudure/peinture/rouille
dimensions : 125 x 22 mm
vendu par 25.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10532119*	F03E014K1Z	125	extra coarse (violet)	25	oxyde d'aluminium
10532120*	F03E014K20	125	coarse (marron)	25	oxyde d'aluminium
10532121*	F03E014K21	125	medium (bordeaux)	25	oxyde d'aluminium

* Référence en stock



DISQUE PAPIER AUTO-AGGRIPANT ''BW 115''

Abrasif corindon supérieur à haut pouvoir tranchant
support papier E (papier fort avec bonne stabilité périphérique)
distribution granulométrique fermée
bon enlèvement de matière même sous faible pression
utilisation universelle sur bois, enduits, laques, métaux
vendu par boîte de 50 jusqu'au grain 80 et par 100 au delà.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10545891*	6539626	125	8	40	50	corindon
10545892*	6540039	125	8	60	50	corindon
10545893*	6065475	125	8	80	50	corindon
10545894*	6540037	125	8	100	100	corindon
10545895*	6542858	125	8	120	100	corindon
10545896*	6540017	125	8	150	100	corindon
10545897*	6540019	125	8	180	100	corindon
10545898*	6537558	125	non perforé	40	50	corindon
10545899*	6381089	125	non perforé	60	50	corindon
10545900*	6381090	125	non perforé	80	50	corindon
10545901*	6381091	125	non perforé	100	100	corindon
10545902*	6381092	125	non perforé	120	100	corindon
10545903*	6381093	125	non perforé	150	100	corindon
10545904*	6381094	125	non perforé	180	100	corindon
10545905*	6539487	150	6	40	50	corindon
10545906*	6381105	150	6	60	50	corindon
10545907*	6381106	150	6	80	50	corindon
10545908*	6381107	150	6	100	100	corindon
10545909*	6381108	150	6	120	100	corindon
10545910*	6381109	150	6	150	100	corindon
10545911*	6381110	150	6	180	100	corindon
10547884*	6547151	150	6	220	100	corindon
10545912*	6539505	150	8+1	40	50	corindon
10545913*	6005468	150	8+1	60	50	corindon
10545914*	6537827	150	8+1	80	50	corindon
10545915*	6539405	150	8+1	100	100	corindon
10545916*	6537828	150	8+1	120	100	corindon
10545917*	6539408	150	8+1	150	100	corindon
10545918*	6539507	150	8+1	180	100	corindon
10545919*	6539508	150	8+1	220	100	corindon
10547885*	6539548	150	17	40	50	corindon
10547886*	6539663	150	17	60	50	corindon
10545920*	6539664	150	17	80	50	corindon
10545921*	6539666	150	17	120	100	corindon
10545922*	6539668	150	17	180	100	corindon
10545923*	6537559	150	non perforé	40	50	corindon
10545924*	738999	150	non perforé	60	50	corindon
10545925*	1352687	150	non perforé	80	50	corindon
10545926*	6381096	150	non perforé	100	100	corindon
10545927*	1352695	150	non perforé	120	100	corindon
10545928*	6381097	150	non perforé	150	100	corindon
10545929*	6381098	150	non perforé	180	100	corindon
10545930*	6539486	150	non perforé	220	100	corindon

DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT «VC 154» LONGLIFE



Abrasif corindon semi-friable tranchant
support papier B latexé assurant une bonne adaptation aux formes complexes
distribution granulométrique semi ouverte
faible encrassement, enlèvement de matière rugosité constante
pour ponçage des apprêts, laques et vernis, mastics, points de rouille dans les milieux : automobiles, yachting, aéronautique, industriels ...
nombre de trous : 6 + 1
dimensions : Ø 150 x 18 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0192118	6204191	150	6+1	80	50	corindon
9116723	6208787	150	6+1	120	100	corindon
9116718	6210503	150	6+1	150	100	corindon
9116725	6208794	150	6+1	180	100	corindon
0192119	6204381	150	6+1	240	100	corindon
0192120	6204382	150	6+1	400	100	corindon

DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT «VC154» LONGLIFE MULTIHOLE



Abrasif corindon semi-friable tranchant
support papier B latexé assurant une excellente adaptation aux formes complexes
distribution granulométrique semi ouverte
faible encrassement, rendement élevé et régulier
bonne résistance à l'usure
multi-trous : réduit la température de ponçage et améliore l'aspiration
très approprié au ponçage des apprêts, bois, composite et approprié au ponçage des métaux dans les milieux : automobiles, yachting, aéronautique, industriels ...
boîte de 100 (sauf grain 80 par 50).

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10548173*	6204405	150	multi-trous	80	50	corindon
10548174*	6205445	150	multi-trous	120	100	corindon
10548175*	6209832	150	multi-trous	180	100	corindon
10548169*	6204409	150	multi-trous	240	100	corindon
10548170*	6207066	150	multi-trous	320	100	corindon
10548171*	6204411	150	multi-trous	400	100	corindon
10548172*	6263713	150	multi-trous	600	100	corindon



DISQUE ABRASIF AUTO-AGRIPPANT ''BW184'' VELOURS

Ponçage rapide et enlèvement de matière important (3 fois plus qu'avec le VC 153 sur la fibre de verre et les composites)
Ponçage et ébarbage des pièces en plastique et en fibre de verre pour l'industrie automobile
Ponçage et ébarbage de pales d'éolienne en fibre de verre
Ebarbage des fontes d'aluminium
Dégrossissage et ponçage intensif des aciers et des inox (ex: cordons de soudure)
Remise en état des parquets
Utilisation sur ponceuses orbitales et meuleuses d'angle sur plateau Velcro J / X.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Type d'abrasif
10560157	6016892	150	40	oxyde de zirconium
10560158	6016896	150	60	oxyde de zirconium
10560159	6137784	150	80	oxyde de zirconium
10560160	6154656	150	100	oxyde de zirconium
10560161	6154657	150	120	oxyde de zirconium

* Référence en stock

DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPANT «VC152» GIRAFE MULTIHOLE



Disque papier auto-agrippant
abrasif corindon
structure ouverte
pour ponçage des murs et des plafonds
perçage multitrous
s'adapte à toutes les machines «Girafe»
gr 40 à 60 : support papier D, dos velours
gr 80 et +: support papier C, dos velours
boîte de 50.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10541996*	6412528	225	multi-trous	60	50	corindon
10541997*	6412521	225	multi-trous	80	50	corindon
10541998*	6413120	225	multi-trous	100	50	corindon
10541999*	6412522	225	mutli-trous	120	50	corindon
10542000*	6412529	225	multi-trous	150	50	corindon
10542001*	6412531	225	multi-trous	220	50	corindon

DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT PS 33 BK



Liant : résine synthétique
abrasif corindon
poudrage semi-espacé
support papier de type B, idéal pour le meulage de surfaces
revêtement auto-agrippant au verso
additif de finition permettant de réduire l'encrassement
pour les travaux de meulage sur peinture, vernis, bois et enduit
vendu par 100.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10538818	148375	150	non perforé	150	100	corindon
10538819	146958	150	non perforé	180	100	corindon
10538820	149916	150	non perforé	220	100	corindon
10538821	146716	150	non perforé	320	100	corindon

DISQUE PAPIER AUTO-AGRIPPANT PS 33 CK



Liant : résine synthétique
abrasif corindon
poudrage semi-espacé
support papier mi-lourd de type C
revêtement auto-agrippant au verso
additif de finition permettant de réduire l'encrassement
pour les travaux de meulage sur peinture, vernis, bois et enduit
vendu par 100.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
10538778	147922	150	non perforé	40	100	corindon
10538779	147107	150	non perforé	60	100	corindon
10538780	146739	150	non perforé	80	100	corindon
10538781	146740	150	non perforé	120	100	corindon



DISQUE PAPIER ANTI-AGGRIPANT NORTON PRO A275 6T

Grain oxyde d'aluminium semi-friable traité hautes performances au pouvoir de coupe supérieur
pour un état de surface irréprochable (élimine les risques de rayures)
support papier latex à fibres renforcées très souple
revêtement No-Fil® à base aqueuse pour une meilleure résistance à l'encrassement
absence de risque de transfert de couleur
pour métaux ferreux, peinture, vernis, bois durs et bois tendres
dimensions : Ø 150 mm
vendu par 100.

Code	Réf	Nombre de trous	Grain
0005840	63642557950	6 + 1	80
0005842	63642586135	6 + 1	100
0005844	63642557954	6 + 1	120
0005845	63642586141	6 + 1	150
0005846	63642586142	6 + 1	180
0005847	63642557955	6 + 1	240
0005848	63642586144	6 + 1	280
0005849	63642557959	6 + 1	320
0005850	63642586148	6 + 1	360
0005851	63642557962	6 + 1	400
0112434	63642585186	non perforé	100
0112435	63642569701	non perforé	120
0112436	63642569702	non perforé	150
0112437	63642585190	non perforé	180
0112438	63642585194	non perforé	220
0112439	63642585197	non perforé	240
0112440	63642585199	non perforé	280
0112441	63642569704	non perforé	320
0112442	63642585205	non perforé	360
0112443	63642585214	non perforé	400




DISQUE PAPIER AUTO-AGGRIPANT SIATOP SIAFAST (1815)

Abrasif Zirconium / Corindon semi-friable (jusqu'au grain 80) et Corindon semi-friable (du grain 100 à 150)
support fibre vulcanisé 0,38 mm (du grain 24 à 40) et papier de grammage F (très solide)
épandage électrostatique fermé
taux d'enlèvement très élevé et longue longévité pour les applications moyennes à intenses
bonne agressivité pour le ponçage à sec de l'acier et de ses alliages, de l'inox, du titane et de l'aluminium
nombre de trous : 6 + 1
dimensions : Ø 150 mm
vendu par 50.

Code	Réf	Grain
0171548	5502.6187.0040	40
0171549	5502.6187.0060	60
0171550	5502.6187.0080	80
0171551	5502.6187.0100	100
0171552	5502.6187.0120	120


* Référence en stock



DISQUE PAPIER AUTO-AGGRIPANT PAPIER AUTO-AGGRIPANT SIAREXX CUT (1960)

Abrasif corindon semi-friable
support papier b et c
distribution granulométrique fermée
système de fixation auto-agrippant SIAFAST
encrassement léger
pour décapage des vernis et peintures, ponçage des bois, ponçages des primaires et apprêts, égrenage des vernis de surfaces et d'arrondis
dimensions : Ø 125 mm
vendu par 100.


Code	Réf	Nombre de trous	Grain
0175666	8502.6854.0040	8	40
0175667	8502.6854.0060	8	60
0175668	8502.6854.0080	8	80
0175669	8502.6854.0100	8	100
0175670	8502.6854.0120	8	120
0175671	8502.6854.0150	8	150
0175672	8502.6854.0180	8	180
0175673	8502.6854.0220	8	220
0175674	8502.6854.0240	8	240
0175675	8502.6854.0320	8	320
0175676	8502.6854.0400	8	400



DISQUE TOILE RETICULE AUTO-AGGRIPANT SIANET 7900

Support toile réticulé s'adaptant à toutes les formes et contours
abrasif oxyde d'aluminium
épandage électrostatique
liant résine synthétique
répartition ciblée des grains augmentant la durée de vie du support
rendement de ponçage élevé
aspiration de la poussière sur toute la surface (encrassement minimal)
grande résistance au déchirement
pour ponçage de peintures, vernis, mastics, apprêt, égrenage, préparation de surface, ponçage fin de bois massif, contreplaqué, matières minérales, plaque de plâtre...

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0203475*	F03E00677U	150	80	50	oxyde d'aluminium
0203476*	F03E006781	150	100	50	oxyde d'aluminium
0203477*	F03E006782	150	120	50	oxyde d'aluminium
0203478*	F03E006783	150	150	50	oxyde d'aluminium
0203479*	F03E006784	150	180	50	oxyde d'aluminium
0203480*	F03E006785	150	220	50	oxyde d'aluminium
0203481*	F03E006786	150	240	50	oxyde d'aluminium
0203482*	F03E006787	150	320	50	oxyde d'aluminium
0203483*	F03E006788	150	400	50	oxyde d'aluminium
10532109*	F03E006862	225	80	25	oxyde d'aluminium
10532110*	F03E006863	225	100	25	oxyde d'aluminium
10532111*	F03E006864	225	120	25	oxyde d'aluminium
10532112*	F03E006865	225	150	25	oxyde d'aluminium
10532113*	F03E006866	225	180	25	oxyde d'aluminium
10532114*	F03E006867	225	220	25	oxyde d'aluminium



DISQUE PAPIER AUTO-AGGRIPANT HOOKIT CUBITRON II 775L

Abrasif céramique sur support film polyester très résistant
distribution granulométrique ouverte
grains profilés, calibrés et orientés verticalement se fractionnant au fur et à mesure des utilisations pour offrir toujours la plus coupante des arêtes
rendement élevé et régulier
très bonne résistance à l'usure
version multiperforation pour une meilleure évacuation des poussières (encrassement limité)
efficace sur peinture, composite, bois, métal pour ponçage de surface peinte, préparation, finition brouillée
vendu par 250 (prix à l'unité).

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Grain
0203624	86822	125	multiples	80
0203625	86823	125	multiples	120
0203626	64264	125	multiples	180
0203627	86824	150	multiples	80
0203628	86825	150	multiples	120
0203629	64265	150	multiples	180
0203630	86818	125	non perforé	80
0203631	86819	125	non perforé	120
0203632	64263	125	non perforé	180
0203633	86820	150	non perforé	80
0203634	86821	150	non perforé	120
0203635	87040	150	non perforé	180



DISQUE SIAAIR VELVET Ø 150MM (7940)

Abrasif toile réticulée sur mousse pour diminuer la rugosité avant l'utilisation des pâtes à polir, recommandé pour le ponçage du corian
système de fixation auto-agrippant SIAFAST
répartition uniforme de la pression grâce à la mousse
la mousse est également utilisée pour décrasser un autre abrasif et dépoussiérer la pièce poncée
ponçage de pièces neuves, couches de fond d'usine, ponçage fin des arêtes, contours ainsi que formes concaves et convexes, finition des arêtes et ponçage avant retouches de vernis
vendu par 10.

Code	Réf	Grain
0166088	5163.3687.0240	240
0166089	5163.3687.0360	360
0166090	5163.3687.0500	500
0166091	5163.3687.0600	600
0166092	5163.3687.0800	800
0166093	5163.3687.1000	1000
0166094	5163.3687.1500	1500
0166095	5163.3687.2000	2000
0166096	5163.3687.3000	3000
0166097	5163.3687.4000	4000

* Référence en stock



PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE AUTO-AGRIPPANT

Plateau mousse MEDIUM
bord biseautés.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous	Attachement
0199597*	6093577	123	non perforé	5/16" UNF
0199598*	6151581	123	8	5/16" UNF
0199599*	6002347	147	non perforé	5/16» UNF
0199600*	6019518	147	6	5/16» UNF
0199601*	6093578	147	8 + 1	M8



PLATEAU SUPPORT POUR DISQUE AUTO AGRIPPANT HST545

Plateaux supports multi-perforations, auto-agrippants pour ponçeuses orbitales
Très bonne adhérence pour tous les disques revêtus de velours
Convient pour toutes les perforations standards
Aspiration de poussière optimisée grâce au plateau à trous multiples
Exécution en Medium et Soft
Adaptateur M8 et 5/15» inclus

Code	Réf
10557896	384003



PLATEAU AUTO-AGRIPPANT HOOKIT D150 DUR

Dur
multi-trous
attachement M8.

Code	Réf
0166332	P20465



PLATEAU UNIVERSEL MULTIHOLE MEDIUM

Plateau mousse densité medium
bords biseautés
pour disque multihole auto-agrippant
perforation multi trous
attachement 5/16" et M8.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous
10002073*	6415180	123	multi-trous
10000931*	6389957	147	multi-trous



PLATEAU 103 TROUS - 5/16" + M8 - Ø 150 MM

Plateau multi-trous avec chambre d'aspiration
destiné aux disques 6, 7, 9, 15, 59 trous...
1 seul stock pour tous les types de perforations
plus résistant, moins de vibration, plus d'aspiration, parfaitement équilibré.

Code	Réf	Dureté
0165988	0020.5742	extra souple
0165987	0020.5740	souple
0165986	0020.5741	dur



INTERFACE DE PROPRETE 147X1MM 69 TROUS SIAFAST

Système auto-agrippant.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous
10532115*	F03E007B1Y	147	69



INTERFACE DE PROPRETE 215X1MM 19 TROUS SIAFAST

Disque intermédiaire pour meules multi-trous et à structure réticulée
Système auto-agrippant siafast
Ponçage à sec.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de trous
10532116*	F03E006L8M	215	19

* Référence en stock



KIT DE CONVERSION AUTOCOLLANT / SIAFAST POUR PLATEAU Ø 150 MM

Recto auto-agrippant avec verso autocollant
permet la conversion d'un plateau en plateau auto-agrippant SIAFAST
redonne une deuxième vie à un plateau usagé
vendu par 2 (prix au 100).

Code	Réf	Nombre de trous
0165989	7599.1668.0000	6
0165990	0747.2480.0000	8
0166087	9692.0437.0000	-



INTERFACE POUR DISQUE SIAFAST Ø 150 MM

Interface auto-agrippante pour augmenter la souplesse du plateau
idéale pour le ponçage des formes
vendu par 5 en version 15 trous et par 2 en version 103 trous (prix à l'unité).

Code	Réf	Nombre de trous
0166086	0020.4546	15
0192059	0020.5886.01	103



DISQUE ROLOC CUBITRON II 984F

Abrasif céramique sur support toile polyester YF renforcée flexible
distribution granulométrique ouverte
grains profilés, calibrés et orientés verticalement se fractionnant au fur et à mesure des utilisations pour offrir toujours la plus coupante des arêtes
rendement élevé et régulier
très bonne résistance à l'usure
vendu par 200 (prix à l'unité).

Code	Réf	Ø (mm)	Grain
0203647	P27701	50	36
0203648	P27709	50	60
0203649	P27717	50	80
0203650	P27702	75	36
0203651	P27710	75	60
0203652	P27718	75	80



DISQUE FIBRE CERAMIQUE CR 456 FIBRE -PROCUT

Disques avec système fastlock b
liant : résine-procut, vert
support de fibre x
distribution granulométrie fermée + 24 , + 36 , + 50 - + 120
haut pouvoir d'enlèvement
grain abrasif au pouvoir tranchant
résine procut additionnelle pour réduction de la température lors du ponçage
longue durée de vie
support fibre très rigide et stable.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement	Type d'abrasif
0203752	6319217	50	36	50	céramique
0203753	6319219	50	60	50	céramique
0203754	6319220	50	80	50	céramique
0203755	6319221	50	120	50	céramique
0203756	6319213	75	36	50	céramique
0203757	6319215	75	60	50	céramique
0203758	6302481	75	80	50	céramique




PLATEAU DISQUE FIBRE ROLOC

Accessoire pour disque fibre avec système Fastlock b
avec filet 1/4»
référence 6010413 : exécution rigide.

Code	Réf	Ø (mm)	Exécution
0203759	6010413	45	pour disques Ø 50 mm
0203760	6004140	70	pour disques Ø 75 mm






DISQUE DE PONCAGE ET POLISSAGE A SEC TELUM CH5585® K-LOC

Disque de ponçage à changement rapide, polyvalent et flexible qui se monte sur des ponceuses à renvoi d'angle (électrique, pneumatique, etc).
La structure KGS Telum CH5585 avec sa couche de résine abrasive diamantée est conçue pour être utilisée pour diverses applications à sec.
APPLICATIONS
Chanfreinage de matériaux durs.
Ponçage et polissage de formes tridimensionnelles complexes.
Enlèvement de surépaisseur après rechargement.
MATERIAUX
Pierre naturelle et artificielle, verre, porcelaine, céramiques techniques, composites de type fibre de verre, métaux non ferreux tels que la fonte, le bronze et les revêtements durs.
AVANTAGES
Structure diamantée pour un enlèvement de matière optimal face aux abrasifs conventionnels.
Résistance à l'échauffement pour plus de confort lors des changements de disques.
Longévité et régularité pour des travaux de précision et un gain de productivité.

Code	Réf	Désignation	Ø (mm)	Grain
10556915	65196		50	60
10556916	65197		50	120
10556917	65198		50	200
10556918	21928	Plateau support	45	
10556919	65193		75	60
10556920	65194		75	120
10556921	65195		75	200
10556922	21927	Plateau support	70	

* Référence en stock

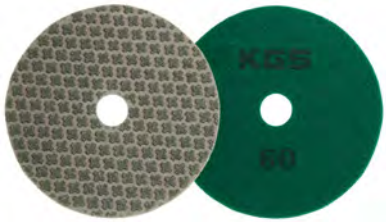


KGS Swiss Diamond Technology®

DISQUE DE POLISSAGE A SEC DIAMANTE SWIFLEX® XX

Les disques de polissage diamantés KGS Swiflex® XX sont des disques diamantés multicouches à liant résine et garantissent un processus rapide, agressif et simple avec des résultats optimaux. Parfaitement compatible avec le ponçage de chants et de surface, ainsi que le chanfreinage.
Matériaux : pour les travaux sur la pierre naturelle, le carrelage céramique, la pierre artificielle et le béton.
Avantages:
Ponçage et polissage très rapides et agressifs,
Très grande longévité, utilisation polyvalente,
Donne rapidement une finition très brillante,
Pas de décoloration (même après le polissage, la pierre naturelle conserve sa couleur naturelle),
Durée de vie élevée.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain	Conditionnement
10556862	31249	125	60	
10556863	31250	125	120	
10556864	31251	125	200	
10556865	31252	125	400	
10556866	31253	125	800	
10556867	31254	125	1500	
10556868	31255	125	3000	
10556869	36443			jeu de 7 grains : 60, 120, 200, 400, ,800, 1500, 3000

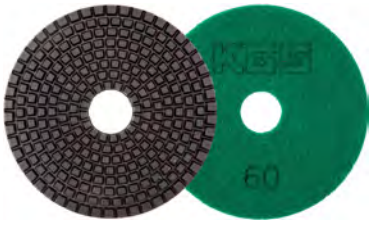

KGS Swiss Diamond Technology®

DISQUE DE POLISSAGE A EAU DIAMANTE SPEEDLINE® ORG


Disque en résine frittée compacte à forte concentration de diamants.

APPLICATIONS
Ponçage et polissage de pierres naturelles et artificielles.

MATÉRIAUX COMPATIBLES
Granite, terrazzo, céramique, marbre, pierre artificielle et béton.

AVANTAGES
Façonnage optimal des chants.
Grande longévité.
Brillance et profondeur optimale sur matériaux foncés.
Machine portative.

Code	Réf	Ø (mm)	Grain
10556870	17750	125	50
10556871	17751	125	60
10556872	17752	125	120
10556873	17753	125	200
10556874	17754	125	400
10556875	17755	125	800
10556876	17756	125	1500
10556877	17757	125	3000

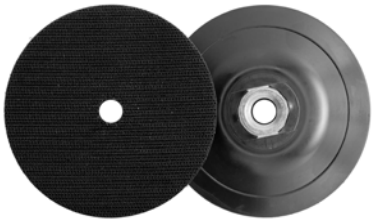

KGS Swiss Diamond Technology®

PLATEAU SUPPORT Ø125MM M14 VELCRO®

Code	Réf	Ø (mm)	Attachement
10556878	41187	125	M14

BANDE



NORTON

BANDE POUR PONCEUSE PORTATIVE R 230

Support en toile résistant
abrasif oxyde d'aluminium
distribution granulométrique ouverte
idéale pour le ponçage du bois et le polissage des métaux
réduit l'encrassement sur des matériaux tels que le bois et l'aluminium
vendue par 20 (prix à l'unité).

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
0005804	63642546461	75	533	36	oxyde d'aluminium
0005806	63642546278	75	533	50	oxyde d'aluminium
0005807	63642534248	75	533	80	oxyde d'aluminium
0005809	63642530701	75	533	120	oxyde d'aluminium
0005813	63642546250	100	560	80	oxyde d'aluminium
0005814	63642546235	100	560	120	oxyde d'aluminium
0005816	63642529801	100	610	36	oxyde d'aluminium
0005817	63642546283	100	610	50	oxyde d'aluminium
0005819	63642529798	100	610	80	oxyde d'aluminium



KLINGSPOR

BANDE POUR PONCEUSE PORTATIVE LS 309 XH

Liant : résine synthétique
abrasif corindon
poudrage serré
support coton X-toile
joint de type F5 (collage par recouvrement)
possible d'usiner de nombreux matériaux, et plus particulièrement : le bois, les métaux ferreux et non-ferreux, mais aussi pour la peinture, le vernis et le mastic
vendu par boîte de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
10538745	4478	100	610	40	corindon
10538746	4480	100	610	60	corindon
10538747	4481	100	610	80	corindon
10538748	4482	100	610	100	corindon
10538749	4483	100	610	120	corindon

* Référence en stock



BANDE POUR PONCEUSE PORTATIVE HSB-RB32220

Support toile X (rigidité moyenne)
abrasif corindon
distribution granulométrique semi ouverte
joint meulé
idéale sur tous types de bois durs et tendres mais également sur métaux
grand mordant des grains et haut pouvoir d'enlèvement
excéllente adhérence des grains
décapage d'ancienne peinture, ponçage de surface plane dégrossissage...
boîte de 10.


Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
0112530*	329	75	533	40	corindon
0112531*	337	75	533	60	corindon
0112532*	8338	75	533	80	corindon
0112533*	19860	75	533	100	corindon
0112534*	1597	75	533	120	corindon
0117498	345	100	560	40	corindon
0117499	477	100	560	60	corindon
0117501	18902	100	560	80	corindon
0117500	20370	100	560	120	corindon
9115096*	19933	100	610	40	corindon
9115097*	19941	100	610	60	corindon
9115098*	19968	100	610	80	corindon
9115099*	19992	100	610	100	corindon
9115095*	20001	100	610	120	corindon



BANDE POUR MACHINE PORTATIVE HSB RB

Support en toile X
distribution granulométrie fermée P 24 - P 320
grain corindon
liant résine, rouge-marron
ponçage du bois et de surfaces places
décapage d'anciennes peintures
dégrossissage, ponçage intermédiaire et finition sur bois avant teinture et laques
Boîte de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
0203730	167177	75	610	40	corindon
0203731	148741	75	610	60	corindon
0203732	167185	75	610	80	corindon
0203733	167193	75	610	100	corindon
0203734	309419	75	610	120	corindon
0203735	214523	75	457	40	corindon
0203736	174173	75	457	60	corindon
0203737	174130	75	457	80	corindon
0203738	272086	75	457	100	corindon
0203739	20036	100	620	40	corindon
0203740	20052	100	620	60	corindon
0203741	19712	100	620	80	corindon
0203742	19704	100	620	100	corindon
0203743	20079	100	620	120	corindon



BANDE POUR PONCEUSE PORTATIVE SIAWOOD (2921)

Support toile X coton
abrasif corindon semi friable
distribution granulométrique ouverte
joint de bandes optimisés selon l'application prévue
longue durée d'utilisation grâce au support robuste
pour décapage de vernis et peintures, décapage de bois massifs, chanfreinage d'arêtes de des points d'assemblages
vendue par 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
0166066	1777.9920.0040	75	457	40	corindon
0166067	1777.9920.0060	75	457	60	corindon
0166068	1777.9920.0080	75	457	80	corindon
0166069	1777.9920.0100	75	457	100	corindon
0166070	1777.9920.0120	75	457	120	corindon
0166071	3408.5768.0040	75	533	40	corindon
0166072	3408.5768.0060	75	533	60	corindon
0166073	3408.5768.0080	75	533	80	corindon
0166074	3408.5768.0100	75	533	100	corindon
0166075	3408.5768.0120	75	533	120	corindon
0166076	1711.2932.0150	75	533	150	corindon
0166077	8072.1424.0040	100	610	40	corindon
0166078	8072.1424.0060	100	610	60	corindon
0166079	8072.1424.0080	100	610	80	corindon
0166080	8072.1424.0100	100	610	100	corindon
0166081	8072.1424.0120	100	610	120	corindon



BANDE POUR LIMEUSE PORTATIVE RB 37710

Support toile XY
abrasif oxyde d'aluminium
distribution granulométrique fermée
haut pouvoir et enlèvement
excéllente adhérence des grains
support résistant au déchirement
utilisation universelle
ponçage des surfaces difficiles à atteindre, dégrossissage, ébavurage des cordons de soudure, ponçage des courbes....
boîte de 50.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
10544623*	6516609	9	533	40	oxyde d'aluminium
10548721*	6516608	9	533	60	oxyde d'aluminium
10548722*	6516607	9	533	80	oxyde d'aluminium
0199618*	6102621	13	533	40	oxyde d'aluminium
0199619*	6131644	13	533	60	oxyde d'aluminium
0199620*	6154502	13	533	80	oxyde d'aluminium
0199621*	6157248	15	475	40	oxyde d'aluminium
0199622*	6162257	15	475	60	oxyde d'aluminium
0199623*	6149608	15	475	80	oxyde d'aluminium

* Référence en stock



BANDE POUR MACHINE STATIONNAIRE CS 411 Y

Liant : résine synthétique
abrasif : corindon au zircon
poudrage serré
support Y-polyester
joint type F4G (bout à bout)
grain Zirconium assurant une grande agressivité et un rendement optimal sur l'acier et l'inox
vendu par boîte de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
10538750	62150	75	2000	36	zirconium
10538751	62509	75	2000	40	zirconium
10538752	62604	75	2000	50	zirconium
10538753	62938	75	2000	60	zirconium
10538754	63068	75	2000	80	zirconium



BANDE POUR MACHINE STATIONNAIRE RB 480 24 YX

Support mélange coton-polyester semi flexible, très résistant XY
abrasif zirconium à haut rendement
distribution granulométrique fermée
très résistante au déchirement et haut pouvoir de coupe
support imperméable résistant aux lubrifiants et aux émulsions
recommandé tout spécialement pour l'acier inox
pour enlèvement des bavures, ébavurage des cordons de soudure,dégrossissage de pièces acier, inox, métaux non ferreux et fonte y compris cylindriques.
boîte de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain	Type d'abrasif
0192145*	6051070	75	2000	40	zirconium
0192149	6141300	100	920	40	zirconium
0192153*	6129139	100	1000	40	zirconium
0192146*	6051071	75	2000	60	zirconium
0192150	6140360	100	920	60	zirconium
0192154*	6081124	100	1000	60	zirconium
0192147*	6051072	75	2000	80	zirconium
0192151	6140361	100	920	80	zirconium
0192155*	6133422	100	1000	80	zirconium
0192148	6066493	75	2000	120	zirconium
0192152	6183233	100	920	120	zirconium
0192156	6162059	100	1000	120	zirconium



BANDE DE PONCAGE ET POLISSAGE A SEC SWIFLEX ® SDA

Les petites bandes diamantées sont montées sur des machines portatives.
La structure KGS Swiflex® SDA est préconisée pour un travail à sec selon les matériaux et particulièrement efficaces pour des formes concaves et convexes en 3D.

APPLICATIONS
Enlèvement de matière, ponçage et finition
MATERIAUX
Le verre, la porcelaine, les céramiques techniques, les métaux non ferreux tels que le titane, la fonte, le bronze et l'aluminium, ainsi que les revêtements durs comme le carbure de tungstène, carbure de chrome, etc.
AVANTAGES
Conviennent pour le travail dans les coins difficiles d'accès ou les petites coupes.
Grande variété de supports , du plus souple au plus rigide.
Ponçage plus rapide et gain de temps considérable face aux abrasifs conventionnels.
Gamme polyvalente pour des applications à eau ou à sec.
Longévité et régularité pour des travaux de précision et gain de productivité.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Grain
10556901	65108	30	533	60
10556902	65109	30	533	120
10556903	65114	30	533	200
10556904	65115	30	533	400

ROUE



ROUE A LAMELLES CORINDON SUR TIGE KM 613

Liant : résine synthétique
abrasif corindon
utilisation universelle et très bonne durée de vie sur l'acier, l'inox, le bois et le plastique
structure souple et adaptable des lamelles
performances d'enlèvement de matière régulières
vendu par 10.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Type d'abrasif
10538787	12906	10	10	15	6,00	corindon
10538788	12907	60	40	15	6,00	corindon
10538789	12908	80	40	15	6,00	corindon
10538790	13050	40	60	30	6,00	corindon
10538791	13051	60	60	30	6,00	corindon
10538792	13052	80	60	30	6,00	corindon
10538793	13158	40	80	40	6,00	corindon
10538794	13159	60	80	40	6,00	corindon
10538795	13160	80	80	40	6,00	corindon


* Référence en stock



ROUE A LAMELLES CORINDON SUR TIGE RB 322 20

Abrasif : corindon
support toile X
distribution fermée
haut degré abrasif et haut pouvoir d'enlèvement
grande adaptabilité grâce à la flexibilité des lamelles
utilisation universelle
pour le ponçage de formes, le travail sur cordons de soudure et défauts
Ø de tige : 6 mm
boîte de 10.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Type d'abrasif
0192168*	6146923	40	30	15	6,00	corindon
0192169*	6146924	60	30	15	6,00	corindon
0192170*	6146925	80	30	15	6,00	corindon
0199632*	6146811	40	40	20	6,00	corindon
0199633*	6146812	60	40	20	6,00	corindon
0199634*	6146813	80	40	20	6,00	corindon
0192172*	6147365	40	60	30	6,00	corindon
0192173*	6147366	60	60	30	6,00	corindon
0192174*	6147367	80	60	30	6,00	corindon
0192175*	6147368	120	60	30	6,00	corindon
0192176*	6147233	40	80	30	6,00	corindon
0192177*	6147234	60	80	30	6,00	corindon
0192178*	6147235	80	80	30	6,00	corindon

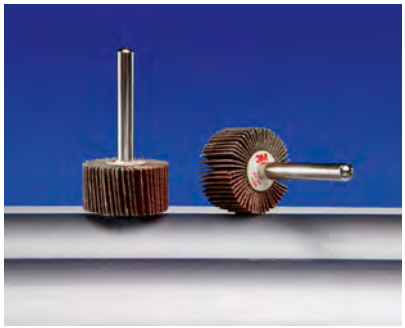

ROUE A LAMELLES SUR TIGE 339

Abrasif : oxyde d' aluminium
toile coton X semi-flexible
finition de qualité, bonne longévité et coupe soutenue jusqu' à usure du produit
polissage et finition de composants métalliques
pour tous types de métaux y compris les aciers inoxydables et les alliages spéciaux
Ø de tige : 6 mm
prix à l' unité.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Conditionnement	Type d'abrasif
0192532	P64483	60	30	15	6,00	40	corindon
0192533	P64484	80	30	15	6,00	40	corindon
0192534	P64485	120	30	15	6,00	40	corindon
0192535	P64486	40	40	20	6,00	40	corindon
0192536	P64487	60	40	20	6,00	40	corindon
0192537	P64488	80	40	20	6,00	40	corindon
0192538	P64489	120	40	20	6,00	40	corindon
0192539	P64507	40	60	30	6,00	10	corindon
0192540	P64508	60	60	30	6,00	10	corindon
0192541	P64509	80	60	30	6,00	10	corindon
0192542	P64510	120	60	30	6,00	10	corindon
0192543	P64511	150	60	30	6,00	10	corindon
0192544	P64512	180	60	30	6,00	10	corindon
0192545	P64513	240	60	30	6,00	10	corindon
0192546	P64514	320	60	30	6,00	10	corindon
0192547	P64515	40	80	30	6,00	10	corindon
0192549	P64517	80	80	30	6,00	10	corindon
0192550	P64518	120	80	30	6,00	10	corindon



ROUE A LAMELLES CORINDON A SUR TIGE

Abrasif : corindon A
peut être utilisée de façon universelle sur tous les matériaux
suit le contour des pièces à usiner
excellente flexibilité et concentricité
hauteur : 30 mm
Ø de tige : 6 mm
vitesse de rotation Ø 60 mm (idéale - maxi) : 6300 - 12700 tr/min
vitesse de rotation Ø 80 mm (idéale - maxi) : 4800 - 9500 tr/min
vendue par 10 (prix à l'unité).

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif
9121709	155431	60	60	30	6,00	12700	corindon
9121711	155448	80	60	30	6,00	12700	corindon
9121713	155455	120	60	30	6,00	12700	corindon
9121715	155769	80	80	30	6,00	9500	corindon



ROUE A LAMELLES COMBINEES NON TISSEES/TOILE SUR TIGE NCS 600

Liant : résine synthétique
abrasif corindon
abrasif idéal pour l'acier inoxydable, le métal et le plastique
se compose de lamelles intégrées alternées en non-tissé et en toile abrasive
exploite par conséquent les atouts des deux différents matériaux
enlèvement de matière important et aspect meulé délicat
convient pour une utilisation avec une meuleuse droite, un arbre flexible raccordé à un moteur stationnaire, ainsi que comme support sur des perceuses
vendu par 10.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Type d'abrasif
10538796	258944	60	80	50	6,00	corindon
10538797	258945	100	80	50	6,00	corindon
10538798	258946	150	80	50	6,00	corindon

* Référence en stock

PFERD

ROUE SUR TIGE POLINOX PNZ 6050/6A GR100



Couches de fibres VLIES disposées à la manière d'une roue à lamelles + toile abrasive intercalée entre les lamelles
disposition permettant un rendement élevé d'enlèvement de matière (état de surface obtenu plus grossier) pour le nettoyage et dépolissage des métaux
abrasif : corindon A
vitesse de rotation (idéale) : 5000 tr/min
vendue par 10 (prix à l'unité).

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif
0000114	157138	100	60	50	6	10000	corindon



KGS
Swiss Diamond Technology®

ROUE A LAMELLES DIAMANTEES FLEXIS®

La roue à lamelles abrasive diamantée KGS Flexis® est une combinaison de fibres nylon non tissées et de lamelles diamantées à liant métallique.
Elles sont équipées d'une tige de 6 mm et sont utilisées sur des meuleuses droites pneumatiques, électriques ou encore des machines stationnaires.
Leur usage est très fréquent dans les industries suivantes : papier & impression, laminoirs à chaud, pétrole, gaz, mines, forage, équipement de terrassement.
APPLICATIONS
Ponçage, ébavurage et finition de surfaces planes et profilées.
Correction de surépaisseurs et de légers défauts.
MATERIAUX
Pierre, verre, cristal, porcelaine, béton, titane, revêtements durs et métaux durs.
AVANTAGES
Accès aux zones difficiles à atteindre.
Enlèvement important de matière.
Excellente finition et homogénéité.
Polissage confortable et propre.
Flexibilité pour épouser des formes complexes.
Adaptées à une large variété de matériaux.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)
10556893	39207	60	60	30
10556894	29894	120	60	30
10556895	29895	200	60	30
10556896	29896	400	60	30
10556897	39209	60	30	20
10556898	29969	120	30	20
10556899	29970	200	30	20
10556900	29971	400	30	20

HERMES

ROUE A LAMELLES SUR TIGE WEBRAX



Abrasif : corindon
utilisation sur meuleuse droite
ponçage fin des surfaces difficiles à atteindre
pour finition tous métaux
support fibres de synthèse sur tige Ø 6 mm
dimensions : Ø 80 x H 50 mm.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Conditionnement	Type d'abrasif
0203769	6150488	100	80	50	6	10	corindon
0203770	6150491	180	80	50	6	10	corindon

PFERD

ROUE SUR TIGE POLINOX PNL 6050/6A GR180



Couches de fibres VLIES disposées à la manière d'une roue à lamelles
lamelles très compactes offrant une durée de vie élevée
application essentielle de l'outil pour l'usinage des surfaces
abrasif : corindon A
vitesse de rotation (idéale) : 5000 tr/min
vendue par 10 (prix à l'unité).

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif
0000115	157220	180	60	50	6	10000	corindon



3M

ROUE NON TISSE SCOTCH-BRITE FF-ZS SUR TIGE

Nappe non tissé SCOTCH-BRITE CF, grain oxyde d'aluminium
fini uniforme satiné sans contamination des surfaces
agressivité contrôlée en respectant la géométrie des pièces
résiste à l'encrassement
pour finition, polissage et nettoyage de pièces légèrement oxydées
matériaux travaillés : Inox, métaux ferreux, bronze, laiton, cuivre
dimensions : 75 x 45 mm
Ø de tige : 6 mm

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif
0024698	Q07217	très fin A	75	45	6,00	8500	corindon
0166411	12015	fin S	75	45	6,00	8500	corindon



PFERD

ROUE NON TISSE SUR TIGE PNG POLINOX

Composée de plusieurs bandes de fibres abrasives VLIES très ondulées et enroulées autour d'un noyau
disposition permettant de réaliser un aspect brossé sans traces d'amorce sur les surfaces
abrasif : corindon A
dimensions (Ø x haut.) : 80 x 50 mm
Ø de tige : 6 mm
vitesse de rotation (idéale - maxi) : 4 000 - 7 500 tr/min
vendue par 10 (prix à l'unité).

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif
0203282	737989	100	80	50	6,00	7500	corindon
0203283	737996	180	80	50	6,00	7500	corindon
0203284	738009	280	80	50	6,00	7500	corindon

* Référence en stock

ANNEAU DOUBLE CORINDON RB 346 CX



anneau doublé, grain corindon
pour tous travaux sur pièces d'accès difficile sur tous métaux, support de toile coton rigide renforcée carton, granulométrie de 36 à 320.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)	Conditionnement	Type d'abrasif
0203781	7501	50	22	20	6,00	50	corindon
0203782	117889	80	22	20	6,00	50	corindon
0203783	16861	150	22	20	6,00	50	corindon
0203784	2518	50	15	30	6,00	50	corindon
0203785	19690	80	15	30	6,00	50	corindon
0203786	20117	150	15	30	6,00	50	corindon
0203787	7498	50	30	30	6,00	50	corindon
0203788	20125	80	30	30	6,00	50	corindon
0203789	12513	150	30	30	6,00	50	corindon
0203790	28088	50	45	30	6,00	50	corindon
0203791	20133	80	45	30	6,00	50	corindon
0203792	20141	150	45	30	6,00	50	corindon

SUPPORT ANNEAU DOUBLE TIGE 6MM



Support extensible cylindrique en caoutchouc
avec tige de Ø 6 mm
pour anneaux doublés
conditionnement par 1.

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)
0203793	12122	22	20	6,00
0203794	3271	15	30	6,00
0203795	33049	30	30	6,00
0203796	582	45	30	6,00

MANCHON DE PONCAGE ET POLISSAGE A SEC



Outils abrasifs sous forme de spirales, la structure KGS Swiflex® SDA est conçue pour un travail à sec.
APPLICATIONS
Finition des angles et des chants.
Nettoyage des zones difficiles à atteindre.
Elimination des surfaces irrégulières afin de garantir la planéité.
Excellente base pour les raccords (cordons de soudure).
MATERIAUX
Métaux et revêtements durs, verre, matériaux composites, porcelaine, céramiques techniques, métaux non ferreux tels que la fonte, le bronze et l'aluminium, etc.
AVANTAGES
Ebauche et finition rapides. Grande flexibilité. Multi-matériaux.
Longévité supérieure face aux manchons conventionnels.

Code	Réf	Désignation	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Ø de tige (mm)
10556905	65116		60	15	30	
10556906	65117		120	15	30	
10556907	65118		200	15	30	
10556908	65119		400	15	30	
10556929	22035	Roue caoutchouc		15	30	6
10556910	65120		60	30	30	
10556911	65121		120	30	30	
10556912	65122		200	30	30	
10556913	65123		400	30	30	
10556930	22032	Roue caoutchouc		30	30	6


ROUE LAMELLE TOILE RB32222 165X50X32



Abrasif : corindon
alésage Ø 32 mm
support toile rigide X
pour ébavurage léger et polissage des aciers, inox, aluminium et non ferreux.
dimensions : Ø 165 x H 50 mm.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Type d'abrasif	Alésage (mm)
0203773	6234268	40	165	50	1	corindon	32
0203774	6214997	60	165	50	1	corindon	32
0203775	6214998	80	165	50	1	corindon	32
0203776	6327475	120	165	50	1	corindon	32
0203777	6214999	180	165	50	1	corindon	32
0203778	6203760	220	165	50	1	corindon	32
0203779	6230616	320	165	50	1	corindon	32

ROULEAUX A LAMELLES CORINDON A ALESAGE 19 MM



Abrasif : corindon A
ponçage de finition sur de grands rayons, élimination d'irrégularités grossières usinage des cordons de soudure
réalisation de surfaces poncées homogènes sur de grandes surfaces et des contours en utilisation manuelle et ponçage fin comme opération préliminaire au polissage
dimensions (Ø x haut) : 100 x 100 mm
Ø d'alésage : 19 mm
vitesse de coupe optimal : 15 à 30 m/s
vitesse de rotation (idéale-maxi) : 3800 - 6100 tr/min.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif	Alésage (mm)
0205904	770498	40	100	100	6100	corindon	19
0205905	770504	60	100	100	6100	corindon	19
0205906	770511	80	100	100	6100	corindon	19
0205907	770528	120	100	100	6100	corindon	19
0205908	770535	150	100	100	6100	corindon	19
0205909	770542	180	100	100	6100	corindon	19



ROUE A LAMELLES WEBRAX SATINEX

Abrasif : corindon
support : texture fibre WEBRAX
alésage Ø 19,1
avec rainure de clavette
pour polissage et finition
tous métaux sur machine portative
dimensions : Ø 110 mm x H 100 mm.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement	Type d'abrasif	Alésage (mm)
0203772	6191164	fine	110	100	1	corindon	19,1
0203771	6191191	coarse	110	100	1	corindon	19,1

* Référence en stock



PFERD

ROULEAU NON TISSE A ALESAGE 19 MM POLINOX PNL-W

Non-tissé abrasif diposé radialement sous forme de lamelles très compactes
convient particulièrement pour l'usinage de grandes surfaces
meulage sans échauffement et réduction des contraintes thermiques appliquées à la pièce
pas d'encrassement de l'outil
alésage avec 4 rainures à clavette
abrasif : corindon A
dimensions (Ø x haut) : 100 x 100 mm
Ø d'alésage : 19 mm
vitesse de rotation (idéale - maxi) : 2500 - 4800 tr/min.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif	Alésage (mm)
0205912	593523	100	100	100	4800	corindon	19
0205911	593530	180	100	100	4800	corindon	19
0205910	593547	280	100	100	4800	corindon	19

PFERD



ROULEAU NON TISSE A ALESAGE 19 MM POLINOX PNZ-W

Non-tissé abrasif disposé radialement sous forme de lamelles très compactes
également doté d'une toile abrasive intercalée entre les lamelles permettant d'obtenir un rendement élevé d'enlèvement de matière et un état de surface plus grossier
convient particulièrement pour l'usinage de grandes surfaces
meulage sans échauffement et réduction des contraintes thermiques appliquées à la pièce
pas d'encrassement de l'outil
alésage avec 4 rainures à clavette
abrasif : corindon A
dimensions (Ø x haut) : 100 x 100 mm
Ø d'alésage : 19 mm
vitesse de rotation (idéale - maxi) : 2500 - 4800 tr/min.

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif	Alésage (mm)
0205915	593554	60	100	100	4800	corindon	19
0205914	593561	80	100	100	4800	corindon	19
0205913	593578	120	100	100	4800	corindon	19

PFERD



ROUE NON TISSE AVEC FILETAGE M14 PNG POLINOX

Composée de plusieurs bandes de fibres abrasives VLIES très ondulées et enroulées autour d'un noyau
disposition permettant de réaliser un aspect brossé sans traces d'amorce sur les surfaces
pour l'usinage de surfaces de taille moyenne, sur des meuleuses d'angle à vitesse variable, meuleuses pour soudures d'angles
peut être montée directement sans dispositif de serrage particulier
abrasif : corindon A
dimensions : 100 x 50 mm
filetage : M14
vitesse de rotation (idéale - maxi) : 3000 - 6000 tr/min
vendue par 5 (prix à l'unité).

Code	Réf	Grain	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Type d'abrasif	Alésage (mm)
0203279	003268	100	100	50	6000	corindon	filetage M14
0203280	003275	180	100	50	6000	corindon	filetage M14
0203281	003282	280	100	50	6000	corindon	filetage M14

BROSSE



3M

BROSSE RADIALE BRISTLE BB-ZB

La brosse Bristle radiale Scotch-Brite™ utilise notre mélange unique de grain abrasif céramique 3M™, d'oxyde d'aluminium et de poils moulés et souples, mais néanmoins fermes, qui garantissent un contact de surface supérieur aux brosses métalliques
ces brosses conservent leur abrasivité durant toute leur durée de vie.

Code	Réf
10532003*	B27605



PFERD

BROSSE PLATE TORSADEE RBG

Pour les travaux de brossage contraignants et menuiserie métallique (décalaminage, décapage, ébavurage, nettoyage des cordons de soudure, élimination des résidus de colle)
brossage agressif, fils torsadés, filetage M14
pour les référence PFERD : 658994, 659007, 659021, 659038
alésage 22,2 mm pour les référence PFERD : 153512.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Nombre de torsades
0009720	153512	acier	115	0,50	22 x 12	12500	24
0009721	658994	acier	125	0,50	28 x 12	12500	24
0009722	659007	acier	178	0,50	38 x 13	8500	30
0023622	659021	inox	125	0,35	28 x 12	12500	24
0023623	659038	inox	178	0,35	38 x 13	8500	30



PFERD

BROSSE PLATE TORSADÉES COMBITWIST RBG CT

Pour les travaux de brossage contraignants en menuiserie métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l'ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l'élimination des résidus de colle
brossage très agressif, mouvement calme, pas d'à-coups de la brosse
durée de vie et rendement élevés
détorsion réduite des tresses
filetage M14.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Nombre de torsades
0200837	806821	acier	125	0,50	28 x 12	1100	24
0200838	806845	inox	125	0,35	28 x 12	1100	24

* Référence en stock



osborn

BROSSE CIRCULAIRE MECHES TORSADEES

Garnissage extrêmement dense, très bonne agressivité, supporte une importante vitesse de rotation.
Pour le décalaminage, l'ébavurage, l'enlèvement de colle, la préparation et le nettoyage de cordons de soudure.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547243*	2202-631.151	acier torsadé	125	13	22,2	28	0,50	12500
10547244*	0002-653.151	acier torsadé	178	13	22,2	42	0,50	10000



PFERD

BROSSE CONIQUE A FILETAGE KBG

Adaptée au brossage, à l'ébavurage, au nettoyage et au décapage à fortes contraintes
forme facilitant le travail dans des endroits difficilement accessibles tels que angles rentrants, des rainures, des gorges
brossage agressif
fils torsadés
filetage M14
les références PFERD 593448 et 593455 sont des versions KBG CT COMBITWIST : rentabilité maximale grâce à une durabilité et un enlèvement de matière extrêmes, travail très confortable grâce à un fonctionnement régulier sans à-coups, convient à l'usinage des angles et des bords étant donné que les torsades se desserrent peu.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Nombre de torsades
0009723	593448	acier	115	0,50	26 x 15	15000	24
0009724	593455	acier	125	0,50	19 x 15	15000	28
0023624	220825	inox	115	0,35	26 x 15	12500	24
0023625	531174	inox	125	0,35	19 x 15	12500	28



osborn

BROSSE COUPE MECHES TORSADEES

Brosse coupe à haute performance idéale pour la finition de surface plane.
Pour l'enlèvement de scories, de rouille, l'ébavurage et le nettoyage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Dimensions du Filetage
10547245*	0002-608.151	acier torsadé	65	20	0,50	12500	M14x2,0



osborn

BROSSE COUPE MECHES TORSADEES

Brosse coupe à haute performance pour la finition de surface.
La bague amovible évite l'écartement du garnissage.
Il est possible d'enlever la bague une fois les fils usés, afin d'augmenter la durée du vie de la brosse.
Pour l'enlèvement de scories, de rouille, l'ébavurage et le nettoyage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Dimensions du Filetage
10547246*	0002-608.153	acier torsadé	80	20	0,50	8500	M14x2,0
10547247*	0002-608.154	acier torsadé	100	20	0,50	8500	M14x2,0
10547181*	0002-608.155	acier torsadé	120	20	0,50	6500	M14x2,0



osborn

BROSSE COUPE Ø60 MM AL. M14X2,0 FILS ONDULÉ 0,30 MM

Particulièrement recommandé pour le nettoyage en douceur des grandes surfaces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Dimensions du Filetage
10547248*	0002-613.161	acier ondulé	60	21	0,30	12500	M14x2,0



PFERD

BROSSE BOISSEAU A FILETAGE TBU ACIER / INOX

Adaptée au brossage, à l'ébavurage, au nettoyage et au décapage à contraintes moyennes et pour de grandes surfaces
fils ondulés
filetage M14
fil épaisseur 0,3 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0000106	153543	acier	60	20	12500
0000105	43469001	acier	75	40	12500
0000107	153574	acier	100	25	8500
0023609	721742	inox	60	20	12500
0023610	220856	inox	75	40	12500
0023611	220863	inox	100	25	8500

* Référence en stock



PFERD

BROSSE BOISSEAU A FILETAGE TBG ACIER /INOX

Adaptée au brossage, à l'ébarbage, au nettoyage et au décapage à fortes contraintes sur de grandes surfaces
fils torsadés agressifs.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Nombre de torsades	Dimensions du Filetage
0000108	153482	acier	80	0,50	25	8500	22	M14
0000109	584811	acier	125	0,50	25	6500	32	5/8
0023612	220740	inox	65	0,35	22	12500	18	M14



osborn

BROSSE COUPE FILS ONDULES

Particulièrement recommandé pour le nettoyage en douceur des grandes surfaces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Dimensions du Filetage
10547249*	0002-613.163	acier ondulé	80	30	0,30	8500	M14x2,0
10547250*	0002-613.164	acier ondulé	100	30	0,30	8500	M14x2,0
10547251*	0002-613.165	acier ondulé	125	30	0,30	6500	M14x2,0



PFERD

BROSSE PLATE SUR TIGE FIL RBG

Brossage des gorges et cavités difficiles d'accès, nettoyage, décapage, usinage des cordons de soudure
fils torsadés agressifs
tige Ø 6 mm
boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Nombre de torsades
0000110	530399	acier	100	0,50	19 x 12	20000	22
0000342	153161	acier	70	0,35	16 x 6	25000	18
0000343	220641	inox	70	0,35	16 x 6	25000	18





osborn

BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE MECHES TORSADEES

Brosse agressive pour une utilisation intensive à vitesse élevée
Pour les applications de nettoyage et d'ébavurage lourds telles que :
• l'enlèvement des écailles de soudage et de silicates ;
• la finition de la soudure ;
• l'enlèvement de la protection contre le sol dans les véhicules automobiles.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547252*	7202-611.151	acier torsadé	75	6	18	0,50	20000
10547253*	7012-611.351	inox torsadé	75	6	18	0,50	20000



PFERD

BROSSE PLATE SUR TIGE RBU

Utilisation universelle
nettoyage, dérouillage, lissage, décalaminage, décapage de joints de moulage, ébavurage léger, élimination de corrosion et de peinture
tige Ø 6 mm
fils non torsadés
boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0009712	153017	acier	30	0,20	6,5 x 6,0	20000
0009713	153048	acier	40	0,20	9,0 x 9,0	18000
0009714	153079	acier	50	0,20	12,5 x 15,0	15000
0009715	658444	acier	70	0,30	19,0 x 10,0	15000
0023614	153031	inox	30	0,20	6,5 x 6,0	20000
0023615	153093	inox	50	0,20	12,5 x 15,0	15000
0023616	597842	inox	70	0,15	19,0 x 15,0	15000
0023617	153024	laiton	30	0,20	6,5 x 6,0	20000
0023618	153086	laiton	50	0,20	12,5 x 15,0	15000
0023619	153116	laiton	70	0,30	19,0 x 15,0	15000

* Référence en stock



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE FIL ONDULE

Brosse avec une densité de garnissage moyenne pour des applications légères et moyennes à haute vitesse.
Vitesse de travail recommandée : environ 50% du tr/min max.
Pour les travaux de nettoyage non destructifs et légers, l'ébavurage et le traitement des alésages.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	wVitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547257*	7602-504.142	acier ondulé	50	6	13	0,20	15000
10547258*	7022-506.142	acier ondulé	70	6	15	0,20	1500
10547259*	7002-504.162	acier ondulé	50	6	13	0,30	15000
10547194*	7602-506.162	acier ondulé	70	6	15	0,30	15000
10547195*	7002-504.542	laiton ondulé	50	6	13	0,30	15000
10547196*	7002-506.542	laiton ondulé	70	6	15	0,20	15000
10547197*	7002-504.342	inox ondulé	50	6	13	0,20	15000
10547198*	7002-506.342	inox ondulé	70	6	15	0,20	15000
10547199*	7002-504.362	inox ondulé	50	6	13	0,30	15000
10547200*	7002-506.362	inox ondulé	70	6	15	0,30	15000



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE FIL ONDULE

Brosse composée d'un garnissage de moyenne densité pour travaux de nettoyage léger comme l'enlèvement de peinture ou de tartre.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547254*	7003-600.221	acier ondulé	50	6	10	0,30	4500
10547255*	7003-600.421	acier ondulé	75	6	16	0,30	4500
10547256*	7003-600.521	acier ondulé	100	6	22	0,30	4500
10547260*	7008-600.432	inox ondulé	75	6	16	0,30	4500
10547261*	7018-600.521	inox ondulé	100	6	22	0,30	4500
10547262*	7023-600.451	laiton ondulé	75	6	16	0,20	4500



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE DE 8 MM Ø80 MM ÉP.35 MM ACIER CÂBLÉ 0,25 MM

Brosse garnie d'acier câblé ce qui donne une bonne abrasion aussi bien sur les bois souples que durs.
La profondeur de l'égrenage est obtenue par le réglage de la vitesse de rotation et la répétition de l'opération.


Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547204*	7003-507.061	acier câblé	80	8	25	0,25	4000



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE FIL ONDULE

Fil Grittyflex avec 50% de performance grâce au carbure de silicium avec proportion de grains abrasifs accrue.
Pour l'égrenage du bois ou le nettoyage léger.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Grain
10547263*	7802-600.491	fil abrasif	75	6	16	4500	80
10547264*	7802-600.591	fil abrasif	100	6	23	4500	80
10547265*	7182-600.491	fil abrasif	75	6	16	4500	180
10547266*	7182-600.591	fil abrasif	100	6	23	4500	180



BROSSE CIRCULAIRE SUR TIGE DE 6 MM Ø63 MM ÉP.8 MM ACIER ENROBÉ 0,30 MM

Brosse idéale pour enlever la peinture ou le vernis.
Dotée d'une très grande durée de vie et sans risque de bris de fils.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547205*	7002-911.941	acier ondulé enrobé	63	6	20	0,25	15000

* Référence en stock



osborn

BROSSE COUPE SUR TIGE DE 6 MM Ø65 MM ACIER TORSADÉ 0,50 MM

Brosse coupe haute performance pour un travail de nettoyage exigeant.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547210*	7004-608.151	acier torsadé	65	6	23	6000



PFERD

BROSSE BOISSEAU SUR TIGE TBU

Utilisation universelle
nettoyage, décapage, lissage, décalaminage, élimination de la corrosion et de peintures
utilisation frontale avec toute la surface de garniture
fils non torsadés
tige Ø 6 mm
épaisseur fil : 0,3 mm
boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0009716	153345	acier	50	10 x 20	10500
0009717	153352	acier	60	15 x 20	4500
0023620	579107	inox	50	10 x 20	10500
0023621	579114	inox	60	15 x 20	4500



osborn

BROSSE COUPE SUR TIGE FIL ONDULE

Brosse avec une densité de garnissage moyenne pour des travaux de nettoyage légers comme l'enlèvement de peinture ou de rouille.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547267*	7003-600.821	acier ondulé	50	6	17	0,30	4500
10547268*	7003-600.921	acier ondulé	75	6	20	0,30	4500
10547269*	7008-600.832	inox ondulé	50	6	17	0,30	4500
10547270*	7008-600.361	inox ondulé	75	6	20	0,30	4500
10547271*	7023-600.851	laiton ondulé	50	6	17	0,20	4500



osborn

BROSSE COUPE SUR TIGE FIL ONDULE

Fil Grittyflex avec 50% de performance grâce au carbure de silicium avec proportion de grains abrasifs accrue.
Idéale pour l'égrenage du bois ou le nettoyage léger de surfaces planes.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Grain
10547272*	7802-600.991	fil abrasif	75	6	23	4500	80
10547273*	7182-600.991	fil abrasif	75	6	23	4500	180

PFERD

BROSSE PINCEAU SUR TIGE PBU



Adaptée au brossage à faibles contraintes
idéale pour l'ébavurage, le nettoyage et le décapage des alésages dans des endroits difficilement accessibles ou cavités
tige Ø 6 mm
boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Longueur totale (mm)
0009725	562581	acier	12,7	0,35	20	65
0009726	153253	acier	15,0	0,35	22	65
0009727	153222	acier	20,0	0,50	25	70
0023626	562604	inox	12,7	0,35	20	65
0023627	153260	inox	15,0	0,40	22	65
0023628	153246	inox	20,0	0,50	25	70
0023629	562611	laiton	12,7	0,30	20	65
0023630	220672	laiton	15,0	0,30	22	65
0023631	153239	laiton	20,0	0,50	25	70



osborn

BROSSE PINCEAU SUR TIGE FIL ONDULE

Brosse pinceau recommandée pour les endroits difficiles d'accès et les zones internes.
Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.
Particulièrement adaptée pour l'élimination de bavures, scories, calamines, peinture, rouille, revêtements, caoutchouc, résidents incandescents et autres souillures dans des endroits difficilement accessibles.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø de tige (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547274*	1802-509.143	acier ondulé	25	6	25	0,20	18000
10547275*	7002-509.163	acier ondulé	25	6	25	0,30	18000
10547276*	7002-509.343	inox ondulé	25	6	25	0,20	18000
10547277*	7112-509.563	laiton ondulé	25	6	25	0,30	18000

* Référence en stock



osborn

BROSSE PINCEAU SUR TIGE MECHES TORSADEES

Ces brosses se caractérisent par leur efficacité et leur flexibilité.
Grâce à la force centrifuge créée par la vitesse de rotation, la brosse s'ouvre et se ferme dès l'arrêt de la rotation.
Pour cardage, ébavurage, enlèvement de laque et de scories, détartrage, dépolissage, nettoyage.
Parfaitement adaptées pour le nettoyage d'alésage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547278*	7002-630.305	acier torsadé	20	29	0,35	20000
10547279*	7002-630.328	inox torsadé	20	29	0,26	20000



osborn

BROSSE PINCEAU SUR TIGE DE 6 MM GRITTYFLEX Ø25 MM FIL ABRASIF GR.80 ROUGE

Le garnissage de ces brosses s'adapte idéalement au profil de la pièce travaillée sans endommager la surface.
Durant l'utilisation, de nouveaux grains abrasifs sont continuellement mis à jour, permettant une abrasion optimale.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)	Grain
10547222*	7812-509.913	fil abrasif	25	6	25	4500	80



osborn

BROSSE CIRCULAIRE FIL ONDULE

Brosse d'ébavurage à haute densité de garnissage pour une utilisation sur des machines fixes.
Des adaptateurs d'alésage sont fournis avec la brosse :
- Ø 75-125 : alésage 20mm = réducteurs de 1/2" ; 5/8" ;
- Ø 150-200 : alésage 31,75mm = réducteurs de 13mm, 15mm, 16mm, 19mm, 20mm, 7/8",1".

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547280*	9902-532.162	acier ondulé	125	20	30	0,30	6000
10547281*	9902-544.162	acier ondulé	150	31,75	29	0,30	6000
10547282*	9902-554.162	acier ondulé	178	31,75	38	0,30	6000
10547283*	9902-566.162	acier ondulé	200	31,75	38	0,30	4500

PFERD

BROSSE PLATE A ALESAGE RBU



Pour le brossage à contraintes moyennes de grandes surfaces de pièce
utilisation manuelle et mécanique
brosse plate, non torsadées, exécution large pour une utilisation universelle en atelier
fils ondulés aciers épaisseur 0,30 mm.

Code	Réf	Ø de la brosse (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
0199399	956304	150	32 - 2	25 x 25	4500
0199400	956373	200	32 - 2	25 x 50	3400



ABICOR BINZEL

BROSSE METALLIQUE UNIVERSELLE

Manche bois, 4 rangs.

Code	Réf	Matériau de garnissage
0200303*	A-7410006	acier
0200304*	A-7410003	inox



osborn

BROSSE A MAIN MANCHE BOIS

Brosse à main avec un corps en hêtre de 1er choix, des angles arrondis et un trou pour les suspendre.
Idéale pour tous les brossages et décapages légers.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur du garnissage (mm)	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)	Nombre de rangs
10547287*	0041-152.134	acier droit	145	295	0,35	4
10547288*	0003-151.124	acier plat	145	295	0,25	4
10547289*	0041-152.394	inox ondulé	145	295	0,30	4
10547290*	0042-152.024	acier droit laitonné	145	295	0,30	4
10547291*	0041-150.594	laiton ondulé	145	295	0,30	4



PFERD

BROSSE A MAIN UNIVERSELLE HBU

Pour les travaux simples de nettoyage et de décapage en boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Nombre de rangs
0000283	572207	acier	0,35	25	3
0023608	808351	Inox	0,30	25	4

* Référence en stock



PFERD

BROSSE A MAIN HBK 30 ST 0,35

La forme V est conçue pour le nettoyage et le dérouillage de soudures d'angle et de rainures en V
3 rangs
fil acier
en boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)
0009611	572481	0,35	35



osborn

BROSSE VIOLON

Brosse violon avec corps bois
Trou de suspension pratique
Pour toutes opérations de nettoyage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)	Nombre de rangs
10547292*	0001-179.097	acier droit	210	0,35	5
10547172*	0023-179.197	acier plat	190	0,25	5



osborn

BROSSE A MAIN MANCHE PLASTIQUE

Constituées d'un solide strip en acier terminé par une poignée plastique ergonomique. Elles peuvent être utilisées pour tous les travaux de nettoyage, même dans les endroits étroits.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur du garnissage (mm)	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)
10547284*	0008-462.291	acier ondulé	140	265	0,30
10547285*	0008-462.391	inox ondulé	140	265	0,30
10547286*	0008-462.591	laiton ondulé	140	265	0,30



L'OUTIL PARFAIT

BROSSE CONVEXE METAL FILS LAITON

Fil acier trempé ondulé
manche plastique
longueur : 260 mm
largeur : 15 mm
sortie : 25 mm.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur totale (mm)
0199716*	723000	laiton	260



PFERD

BROSSE A MAIN CORPS PLASTIQUE HBUP

Utilisation universelle pour tous travaux de nettoyage et de décapage
manche bi-composé recourbé assurant conditions de travail sûres et ergonomie
garniture acier spécial (INOX) convenant à un usage en industrie alimentaire.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)	Nombre de rangs
0203285	906644	acier	0,40	25	3
0203286	906767	inox	0,40	25	3
0203287	906729	laiton	0,30	25	3



PFERD

BROSSE A BOUGIE HBZ 30 MES 0,15

Pour le nettoyage des bougies d'allumage et de petites pièces mécaniques
fil laiton
3 rangs
en boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)
0009612	572566	0,15	15



osborn

BROSSE BOUGIE MANCHE BOIS LG.200 MM 3 RANGS ACIER DROIT 0,20 MM

Petite brosse avec garnissage doux pour toutes les opérations de nettoyage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur du garnissage (mm)	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)	Nombre de rangs
10547238*	0004-133.073	acier droit	45	200	0,20	3



osborn

BROSSE JOAILLERIE MANCHE BOIS LG.220 MM 4 RANGS LAITON ONDULÉ 0,15 MM

Brosse conventionnelle reconnue pour un maximum d'efficacité grâce à un garnissage dense et de premier choix.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Longueur du garnissage (mm)	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)	Nombre de rangs
10547237*	0003-165.584	laiton droit	105	220	0,15	4

* Référence en stock



mob

CARDE A LIME 400MM

Brosse de nettoyage pour limes et râpes en fil d'acier, ultra fine, manche en bois.
fils en acier trempé.

Code	Réf
10536265*	0990040001



PFERD

BROSSE A LIME ACIER 0,15 HBF 10

Pour le nettoyage des limes
1 rang
en boite de 5 pièces.

Code	Réf	Epaisseur de fil (mm)	Longueur du garnissage (mm)
0009729	015315	0,15	7



PFERD

BROSSE A TUBE AVEC FILETAGE IBU

Spéciale pour l'ébavurage et le nettoyage des tubes et des trous de perçage avant application d'une cheville de scellement chimique
longueur garniture : 80 mm
longueur totale : 120 mm
en boîte de 10 pièces.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Epaisseur de fil (mm)
0009605	659533	acier	8	0,15
0009606	659571	acier	10	0,15
0009607	659595	laiton	10	0,15
0009608	659618	acier	12	0,15
0009609	660546	acier	16	0,20
0009610	660584	acier	18	0,20
0023632	659588	inox	10	0,15
0023633	659625	inox	12	0,15
0023634	660553	inox	16	0,20
0023635	659632	laiton	12	0,15
0023636	660560	laiton	16	0,20



PFERD

PROLONGATEUR BROSSE TUBE IBUS M6

Code	Réf	Longueur totale (mm)
0009728	660805	800



osborn

BROSSE ECOUVILLON

Brosse garnie de fil acier ondulé, avec tige en acier galvanisé 0,30.
Pour le nettoyage de tubes, ébavurage.

Code	Réf	Matériau de garnissage	Ø de la brosse (mm)	Ø d'alésage (mm)	Longueur totale (mm)	Ø du fil (mm)	Vitesse max. d'utilisation (tr/min)
10547293*	7002-809.116	acier ondulé	16	6	140	0,30	4500
10547294*	7002-809.125	acier ondulé	25	6	160	0,30	4500
10547295*	7002-809.132	acier ondulé	32	6	160	0,30	4500

MEDIA ET LIQUIDE DE POLISSAGE



PFERD

DISQUE FEUTRE PLAT A LAMELLES FFS

Utilisé avec des pâtes à polir pour le polissage préliminaire et le polissage brillant d'éléments de construction de tailles moyennes à grandes
idéalement adapté aux contours de la pièce à usiner
contrainte thermique réduite
exécution dure idéalement appropriée au polissage préliminaire de surfaces planes
exécution tendre convenant de manière optimale à rendre brillant et à traiter les pièces à usiner avec des contours multiples
vitesse optimale : 1500 tr/min
Dimensions : 125 x 22 x 22,23 mm
0203278 (44371125) : H dure
0203277 (44370125) : W tendre
vendu par 5.

Code	Réf
0203277	936146
0203278	936153

* Référence en stock

MEULE



SIDAMO

MEULE POUR TOURET 200X40X20 MM BLANC 150

Type tendre spéciale à eau pour métaux durs et trempés
application : affûtage à sec ou à eau des couteaux, lames de rabot, ciseaux, sécateurs, ciseaux à bois
liant : céramique vitrifiée
abrasif : corindon supérieur blanc
affûtage à eau.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Grain
0166473	10505033	200	40	20	150



PFERD

MEULE POUR TOURETS

Grise type NA :
- pour l'ébarbage de tous les métaux
- pour l'affûtage peu technique d'outils en acier, préconiser un grain 60

blanche type WA :
- pour l'affûtage d'acier HSS (métaux durs et trempés)

verte type GC :
- pour l'affûtage d'outils en carbure

ne pas affûter d'outils en acier avec une meule verte.

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Épaisseur (mm)	Alésage (mm)	Grain
0009730	610138	NA	150	16	32	24
0009731	610145	NA	150	16	32	60
0009733	610176	NA	150	20	32	24
0009734	610183	NA	150	20	32	60
0166325	610213	NA	150	25	32	24
0166327	610220	NA	150	25	32	60
0009736	610305	NA	200	20	32	24
0009737	610312	NA	200	20	32	60
0009739	610350	NA	200	25	32	24
0009740	610367	NA	200	25	32	60
0166326	612378	NA	200	30	32	24
0166328	610398	NA	200	30	32	60
0009732	610152	WA	150	16	32	60
0009735	610190	WA	150	20	32	60
0166323	610237	WA	150	25	32	60
0009738	610329	WA	200	20	32	60
0009741	610374	WA	200	25	32	60
0166324	612385	WA	200	30	32	60
0166315	718902	GC	150	20	32	60
0166317	610169	GC	150	16	32	120
0166318	610206	GC	150	20	32	120
0166319	610244	GC	150	25	32	120
0166316	610336	GC	200	20	32	80
0166320	610343	GC	200	20	32	120
0166321	610381	GC	200	25	32	120
0166322	612392	GC	200	30	32	120







PFERD

MEULE SUR TIGE SSO 5300 (ASSORT. DE 100)

Dureté M
composée d'un liant céramique, de grains abrasifs corindon supérieur blanc et rouge foncé pour une utilisation universelle sur surface et arêtes de pièces en acier
grande facilité d'usinage et enlèvement de matière performant
application : meulage de pièces moulées en acier rapide (HSS), ponçage des cordons de soudure....
vitesse de coupe optimale : 30 à 50 m/s
assortiment de 100 meules sur tige de Ø 6 mm et de granulométrie grossière :
- 10 x forme cylindrique ZY1620 6 x 40 mm / 16 x 20 mm
- 10 x forme cylindrique ZY2025 6 x 40 mm / 20 x 25 mm
- 10 x forme cylindrique ZY2506 6 x 40 mm / 25 x 6 mm
- 10 x forme cylindrique ZY2532 6 x 40 mm / 25 x 32 mm
- 10 x forme cylindrique ZY3216 6 x 40 mm / 32 x 16 mm
- 10 x forme cylindrique ZY3232 6 x 40 mm / 32 x 32 mm
- 10 x forme cylindrique ZY4020 6 x 40 mm / 40 x 20 mm
- 10 x forme ogive SP2032 6 x 40 mm / 20 x 32 mm
- 10 x forme conique KE2032 6 x 40 mm / 20 x 32 mm
- 10 x forme conique KE2570 6 x 40 mm / 25 x 70 mm.

Code	Réf
0190692	114513

* Référence en stock

FORET MACONNERIE ET BETON



riss

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE «5000»

Applications : pierre, granit, béton/parpaing, béton vibré/armé, brique/tuile/terre cuite
plaquette carbure K30
tête renforcée.

Conforme à la norme DIN 8039.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0142595	5000E000500	5	50	85
0142596	5000E000600	6	60	100
0142597	5000E000800	8	75	120
0142598	5000E001000	10	75	120
0142599	5000E001200	12	100	150



DIAGER

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MEGA

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice fraisée en U
finition polie et goujure traitée anti-adhérence.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10008060	226D03	3	200	200
0009940*	226D04	4	35	75
0009941*	226D05	5	45	85
0009942*	226D06	6	60	100
10008062	226D07	7	200	200
0009943*	226D08	8	80	120
0009945*	226D10	10	80	120
0009946*	226D12	12	110	150
0009947	226D14	14	82	150
0009949	226D16	16	79	150
10008058*	226D10L0200	10	160	200



DIAGER

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MEGA (COFFRET DUO 8)

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice fraisée en U
finition polie et goujure traitée anti-adhérence.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0187081*	256C	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces



DIAGER

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE PRO (COFFRET 7)

Application : béton, parpaing, brique, pierre, plâtre
plaquette carbure à affûtage semi positif
hélice double roulée avec listel
conditionnement : coffret métal de 7.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0187082*	208D	4-5-6-7-8-10-12	7 pièces



DIAGER

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE OPTIMA 3

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, granit, siporex
plaquette carbure monobloc à affutage positif
hélice : 3 gorges d'évacuation
taillants 3 arêtes de coupe fractionnées
pointe de centrage à 130°.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0165294	263D04	4,0	40	75
0165295	263D05	5	50	85
0165296	263D06	6	60	100
0165297	263D06.5	6,5	60	100
0165298	263D08	8	72	120
0165299	263D10	10	72	120
0165300	263D12	12	82	150
0165301	263D13	13	82	150

DIAGER

FORET A QUEUE CYLINDRIQUE OPTIMA 3 (COFFRET 5)

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, granit, siporex
plaquette carbure monobloc à affûtage positif
hélice : 3 gorges d'évacuation
taillants 3 arêtes de coupe fractionnées
pointe de centrage à 130°
livré en coffret plastique.



Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0191646*	263B	4-5-6-8-10	5 pièces

ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools



FORET QUEUE CYLINDRIQUE BETON «57000»

Application : béton, carrelage, tuile, ardoise
usage intensif
nuance : HM/TCT/MD.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10539176	57000/4X75	4	40	75
10539177	57000/5X150	5	85	150
10539178	57000/6X100	6	60	100
10539179	57000/8X115	8	80	115
10539180	57000/10X120	10	80	120
10539181	57000/12X150	12	85	150

* Référence en stock

DIAGER



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE COMPOSITE HPL

Applications : panneaux d'agencement intérieur comme le corian®, bois, matériaux composite, plastique, panneaux façades type fibre ciment, HPL
plaquette carbure avec 2 traceurs
affûtage en couronne
pointe de centrage taillée à 75°
hélice en U avec listel fin
trou propre sans éclat.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
0202733	201D06	6	100
0202734	201D08	8	120

DIAGER



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE CERAMIK

Applications : céramique
plaquette carbure à haute ténacité
affûtage : coupe positive avec arêtes tonnelées et mouche de centrage
hélice en L.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0009950	245D04	4	40	75
0009953	245D05	5	50	85
0009956*	245D06	6	60	100
0009958*	245D08	8	72	120
0009959	245D10	10	72	120
0009960	245D12	12	92	150

riss



FORET MARTEAU SDS+ «BULL»

Applications : pierre, granit, béton/parpaing, béton vibré/armé, brique, tuile, terre cuite, carrelage, marbre, plaquette carbure K20 + cobalt
pointe de centrage
angle de pointe : 130°
tête renforcée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
0142600	5500Z000400	4	110
0142601	5500Z000500	5	110
0142602	5500Z000550	5,5	110
0142603	5500Z000600	6	110
0142604	5500Z000650	6,5	110
0142605	5500Z000700	7	110
0142606	5500Z000800	8	110
0142607	5500Z001000	10	110
0142608	5501Z000500	5	160
0142609	5501Z000550	5,5	160
0142610	5501Z000600	6	160
0142611	5501Z000650	6,5	160
0142612	5501Z000700	7	160
0142613	5501Z000800	8	160
0142614	5501Z000900	9	160
0142615	5501Z001000	10	160
0142616	5501Z001200	12	160
0142617	5501Z001300	13	160
0142618	5501Z001400	14	160
0142619	5501Z001500	15	160
0142620	5501Z001600	16	160
0142621	5503Z000600	6	260
0142622	5503Z000800	8	260
0142623	5503Z001000	10	260
0142624	5503Z001200	12	260
0142625	5503Z001300	13	260
0142626	5503Z001400	14	260
0142627	5503Z001500	15	260
0142628	5503Z001600	16	260
0142629	5503Z001800	18	260
0142630	5503Z002000	20	260
0142631	5503Z002200	22	260
0142632	5503Z002500	25	260



ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

FORET MARTEAU SDS+ 2 TAILLANTS «83000»

Applications : béton, agglo
avec pointe de centrage et double goujure
nuance : HM/TCT/MD.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10539182	83000/4X110	4	50	110
10539183	83000/5X110	5	50	110
10539184	83000/5X160	5	100	160
10539185	83000/5X210	5	150	210
10539186	83000/5.5X110	5,5	50	110
10539187	83000/5.5X160	5,5	100	160
10539188	83000/6X110	6	50	110
10539189	83000/6X160	6	100	160
10539190	83000/6X210	6	150	210
10539191	83000/6X260	6	200	260
10539192	83000/6.5X110	6,5	50	110
10539193	83000/6.5X160	6,5	100	160
10539194	83000/6.5X210	6,5	150	210
10539195	83000/6.5X260	6,5	210	260
10539196	83000/7X110	7	50	110
10539197	83000/7X160	7	100	160
10539198	83000/7X210	7	150	210
10539199	83000/7X260	7	210	260
10539200	83000/7X550	7	500	550
10539201	83000/8X110	8	50	110
10539202	83000/8X160	8	100	160
10539203	83000/8X210	8	150	210
10539204	83000/8X260	8	200	260
10539205	83000/8X450	8	400	450
10539206	83000/8X1000	8	950	1000
10539207	83000/9X160	9	100	160
10539208	83000/10X110	10	50	110
10539209	83000/10X160	10	100	160
10539210	83000/10X210	10	150	210
10539211	83000/10X260	10	200	260
10539212	83000/10X450	10	400	450
10539213	83000/10X600	10	550	600
10539214	83000/10X1000	10	950	1000
10539215	83000/11X210	11	150	210
10539216	83000/12X160	12	100	160
10539217	83000/12X210	12	150	210
10539218	83000/12X260	12	200	260
10539219	83000/12X450	12	400	450
10539220	83000/12X600	12	550	600
10539221	83000/12X1000	12	950	1000
10539222	83000/13X160	13	100	160
10539223	83000/13X210	13	150	210
10539224	83000/13X260	13	200	260
10539225	83000/14X160	14	100	160
10539226	83000/14X210	14	150	210
10539227	83000/14X260	14	200	260
10539228	83000/14X450	14	400	450
10539229	83000/14X600	14	550	600
10539230	83000/14X1000	14	950	1000
10539231	83000/15X160	15	100	160
10539232	83000/15X210	15	150	210
10539233	83000/15X260	15	200	260
10539234	83000/15X450	15	400	450
10539235	83000/16X160	16	100	160
10539236	83000/16X210	16	150	210
10539237	83000/16X260	16	200	260
10539238	83000/16X450	16	400	450
10539239	83000/16X600	16	550	600
10539240	83000/16X1000	16	950	1000
10539241	83000/18X210	18	150	210
10539242	83000/18X260	18	200	260
10539243	83000/18X450	18	400	450
10539244	83000/18X600	18	550	600
10539245	83000/18X1000	18	950	1000
10539246	83000/20X210	20	150	210
10539247	83000/20X260	20	200	260
10539248	83000/20X450	20	400	450
10539249	83000/20X600	20	550	600
10539250	83000/20X1000	20	950	1000
10539251	83000/22X260	22	200	260
10539252	83000/22X450	22	400	450
10539253	83000/22X600	22	550	600
10539254	83000/22X1000	22	950	1000

* Référence en stock

ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

FORET MARTEAU SDS+ 2 TAILLANTS «83000» (COFFRET DE 7)



Applications : béton, agglo, avec pointe de centrage et double goujure, nuance : HM/TCT/MD.
coffret métallique contenant : Ø5 x 110 - 6 x 110 - 10 x 110 - 6 x160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160.

Code	Réf
10539301	CMSDS

DIAGER



FORET MARTEAU ''TWISTER+'' SDS+

Applications : béton, pierre, parpaing, brique pleine
plaquette carbure 3 points
pointe de centrage géométrie «Z»
hélice à double taillage demi ronde et carrée pour une meilleure évacuation des poussières.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0187058*	110D05L0110	5	50	110
0187059*	110D05L0160	5	100	160
0107949*	110D06L0160	6	100	160
0107955*	110D06L0210	6	150	210
0107964*	110D06L0260	6	200	260
0107973	110D06L0310	6	250	310
0187060*	110D06.5L0260	6,5	200	260
0107950*	110D08L0160	8	100	160
0107956*	110D08L0210	8	150	210
0107965*	110D08L0260	8	200	260
0107974	110D08L0310	8	250	310
0107982	110D08L0410	8	350	410
0107948	110D10L0110	10	50	110
0107951*	110D10L0160	10	100	160
0107957*	110D10L0210	10	150	210
0107966*	110D10L0260	10	200	260
0107975	110D10L0310	10	250	310
0107983	110D10L0410	10	350	410
10008068	110D10L0460	10	400	460
10008064	110D10L1000	10	940	1000
0107952*	110D12L0160	12	100	160
0107958*	110D12L0210	12	150	210
0107967*	110D12L0260	12	200	260
0107976	110D12L0310	12	250	310
0181956	110D12L0460	12	400	460
10008069	110D12L1000	12	940	1000
0107953*	110D14L0160	14	100	160
0107959*	110D14L0210	14	150	210
0107968*	110D14L0260	14	200	260
0107977	110D14L0310	14	250	310
0178967	110D14L0460	14	400	460
10008072	110D14L0610	14	550	610
10008071	110D14L1000	14	940	1000
0187061*	110D15L0210	15	150	210
10008073	110D15L0260	16	200	260
0107954	110D16L0160	16	100	160
0107960*	110D16L0210	16	150	210
0107969*	110D16L0260	16	200	260
0178968	110D16L0460	16	400	460
10008074	110D16L1000	16	940	1000
0107961	110D18L0210	18	150	210
0107970*	110D18L0260	18	200	260
0107979	110D18L0310	18	250	310
0178969	110D18L0460	18	400	460
10008077	110D18L0610	18	550	610
10008076	110D18L1000	18	940	1000
0107963	110D20L0210	20	150	210
0107971*	110D20L0260	20	200	260
0107980	110D20L0310	20	250	310
0107988*	110D20L0410	20	350	410
0178970	110D20L0460	20	400	460
10008078	110D20L1000	20	940	1000
0107962	110D22L0210	22	150	210
0107972*	110D22L0260	22	200	260
0107981	110D22L0310	22	250	310
0107989*	110D22L0410	22	350	410
0178971	110D22L0460	22	400	460
0178972	110D24L0460	24	400	450
0187062*	110D25L0410	25	350	410
10008079	110D22L1000	22	940	1000

DIAGER



FORET MARTEAU TWISTER+ SDS+ (COFFRET 7)

Applications : béton, pierre, parpaing, brique pleine
plaquette carbure 3 points
pointe de centrage géométrie «Z»
hélice à double taillage demi ronde et carrée pour une meilleure évacuation des poussières
composition : Ø 5-6-8 mm L110 mm, Ø 6-8-10-12 mm L160 mm
conditionnement : coffret métal.

Code	Réf	Composition du coffret
0165487*	105D	7 pièces

heller
PREMIUM TOOLS





FORET BETON SDS+ BIONIC PRO 2 TAILLANTS

2 taillants pour béton et béton renforcé
Extrêmement robuste et résistant grâce au design de la tête de coupe
Avec pastille en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême aux contacts des armatures et une avance de perçage sans contrainte
Meilleure vitesse de perçage due à la qualité de la pastille carbure
Hélice Twinmax 3D pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une déflagration réduite de la poussière même dans des trous de perçage profonds
Vibration réduite pour le confort de l'utilisateur
Amorçage de trou particulièrement simple et sans éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10558821	15620	5	50	110
10558822	17650	5	100	160
10558823	15622	6	50	110
10558824	15623	6	100	160
10558825	16813	6	150	210
10558826	15658	6	200	260
10558827	27787	6	250	310
10558828	15966	8	50	110
10558829	15626	8	100	160
10558830	15627	8	150	210
10558831	15659	8	200	260
10558832	16934	8	250	310
10558833	15661	8	400	460
10558834	15628	10	100	160
10558835	15629	10	150	210
10558836	15630	10	200	260
10558837	18687	10	250	310
10558838	15967	10	400	460
10558839	17882	10	550	600
10558840	15631	12	100	160
10558841	15632	12	150	210
10558842	15633	12	200	260
10558843	15973	12	250	310
10558844	15969	12	400	450
10558845	15970	12	550	600
10558846	15636	14	100	160
10558847	15637	14	150	210
10558848	15638	14	200	250
10558849	16316	14	250	300
10558850	16317	14	400	450
10558851	15642	16	150	200
10558852	18688	16	250	300
10558853	15643	16	400	450
10558854	15972	16	550	600
10558855	15644	18	150	200
10558856	18689	18	250	300
10558857	16709	18	400	450
10558858	15647	20	150	200
10558859	18690	20	250	300
10558860	15648	20	400	450
10558861	15660	20	550	600

* Référence en stock

heller

FORET BETON SDS+ BIONIC PRO 2 TAILLANTS (COFFRET)



2 taillants pour béton et béton renforcé, Extrêmement robuste et résistant grâce au design de la tête de coupe, Avec pastille en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême aux contacts des armatures et une avance de perçage sans contrainte, Meilleure vitesse de perçage due à la qualité de la pastille carbure, Hélice Twinmax 3D pour un transport très efficace de la poussière de perçage et une déflagration réduite de la poussière même dans des trous de perçage profonds, Vibration réduite pour le confort de l'utilisateur, Amorçage de trou particulièrement simple et sans éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10559408	17748	5/6/8x50/110	3 pièces
10558876	16315	5/6/8x50/110 + 6/8/10/12x100/160	7 pièces
10558877	23464	10/12/14/16/20	5 pièces
10558878	16491	5/6x50/110 + 6/8/10x100/160	5 pièces
10558879	23243	6x50/110 + 6/8/10/12x100/160 + 8/10/12x150/210 (5 pièces à la réf)	40 pièces

PROJAHN



FORET MARTEAU SDS+ «ROCKET 3»

Applications : béton, pierre, parpaing, brique pleine. 3 pointes de frappe créant une vitesse de forage élevée et une destruction importante, hélice renforcée par le noyau assurant plus de stabilité, géométrie à 2 hélices avec large évacuation, pointe réhaussée pour un centrage parfait, certification PGM garantissant des trous de cheville précis et une concentricité parfaite, témoins d´usure.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10539465	8305110	5	50	110
10539466	8305160	5	100	160
10539467	8306110	6	50	110
10539468	8306160	6	100	160
10539469	8306210	6	150	210
10539470	8306260	6	200	260
10539471	8306310	6	250	310
10539472	83065160	6,5	100	160
10539473	83065210	6,5	150	210
10539474	83065260	6,5	200	260
10539475	83065310	6,5	250	310
10539476	8307160	7	100	160
10539477	8308110	8	50	110
10539478	8308160	8	100	160
10539479	8308210	8	150	210
10539480	8308260	8	200	260
10539481	8308310	8	250	310
10539482	8308460	8	400	460
10539483	8308600	8	540	600
10539484	8310110	10	50	110
10539485	8310160	10	100	160
10539486	8310210	10	150	210
10539487	8310260	10	200	260
10539488	8310310	10	250	310
10539489	8310350	10	290	350
10539490	8310450	10	390	450
10539491	8310600	10	540	600
10539492	8312166	12	100	160
10539493	8312216	12	150	210
10539494	8312266	12	200	260
10539495	8312310	12	250	310
10539496	8312360	12	300	360
10539497	8312450	12	390	450
10539498	8312600	12	540	600
10539499	8314166	14	100	160
10539500	8314216	14	150	210
10539501	8314266	14	200	260
10539502	8314310	14	250	310
10539503	8314450	14	390	450
10539504	8314600	14	540	600
10539505	8315166	15	100	160
10539506	8315210	15	150	210
10539507	8315266	15	200	260
10539509	8316166	16	100	160
10539510	8316216	16	150	210
10539511	8316260	16	200	260
10539512	8316300	16	250	310
10539513	8316450	16	390	450
10539514	8316600	16	540	600
10539515	8318200	18	140	200
10539516	8318300	18	240	300
10539517	8318450	18	390	450
10539518	8318600	18	540	600
10539519	8320200	20	140	200
10539520	8320300	20	240	300
10539521	8320450	20	390	450
10539522	8320600	20	540	600

PROJAHN



FORET MARTEAU SDS+ «ROCKET 3» (LOT)

Applications : béton, pierre, parpaing, brique pleine.
3 pointes de frappe créant une vitesse de forage élevée et une destruction importante
hélice renforcée par le noyau assurant plus de stabilité
géométrie à 2 hélices avec large évacuation
pointe réhaussée pour un centrage parfait
certification PGM garantissant des trous de cheville précis et une concentricité parfaite
témoins d´usure.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10539523	830616010	6	100	160	10
10539524	830811010	8	50	110	10
10539525	830816010	8	100	160	10
10539526	831016010	10	100	160	10

BOSCH



FORET BETON SDS-PLUS-5

Applications : maçonnerie, béton/béton armé
taillants en carbure nervurée pour une meilleure stabilité
technologie de brasage et de trempe AWB réduisant les vibrations et la fatigue de l'utilisateur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10177807	1618596231	4	50	115
0165380	1618596164	5	50	115
0165383	1618596189	5	100	165
0165378	1618596166	6	50	115
0165377	1618596167	6	100	165
0165384	2608596115	6	150	215
0165388	2608597777	6	200	265
0165389	2608597779	6,5	200	265
0021918	1618596170	7	50	115
0021919	1618596172	8	50	115
0165379	1618596174	8	150	215
0021920	1618596173	8	100	165
0165382	1618596264	8	200	265
0021921	1618596176	10	50	115
0021922	1618596177	10	100	165
0165381	1618596265	10	150	215
0165385	1618596178	10	200	265
0021923	1618596181	12	100	165
0021924	1618596268	12	150	215
0165386	1618596182	12	200	265
0165387	1618596270	14	150	215
0021925	1618596186	14	200	265
0021926	2608596185	16	150	215
0165390	2608596186	16	250	315

riss



FORET MARTEAU SDS+ «LITOR 3 TAILLANTS»

Applications : pierre, parpaing, béton armé, brique, marbre, granit
plaquette carbure monobloc K20
attaque de trou propre, rapide et résistant
goujure facilitant l'évacuation des débris.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
0142669	5380Z000500	5	110
0142670	5380Z000600	6	110
0142671	5380Z000800	8	110
0142672	5380Z001000	10	110
0142673	5381Z000500	5	160
0142674	5381Z000600	6	160
0142675	5381Z000800	8	160
0142676	5381Z001000	10	160
0142677	5381Z001200	12	160
0142678	5381Z001400	14	160
0142679	5381Z001600	16	160
0142680	5371Z000600	6	260
0142681	5371Z000800	8	260
0142682	5371Z001000	10	260
0142683	5371Z001200	12	260
0142684	5371Z001600	16	260
0142685	5371Z001800	18	260
0142686	5371Z002000	20	260

* Référence en stock

ALPHA COUPE



FORET MARTEAU SDS+ 4 TAILLANTS «84000»

Applications : béton, béton armé, agglo, avec pointe de centrage et double goujure
nuance : HM/TCT/MD.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10539255	84000/5X110	5	50	110
10539256	84000/5X160	5	100	160
10539257	84000/6X110	6	50	110
10539258	84000/6X160	6	100	160
10539259	84000/6X260	6	200	260
10539260	84000/8X110	8	50	110
10539261	84000/8X160	8	100	160
10539262	84000/8X260	8	200	260
10539263	84000/10X110	10	50	110
10539264	84000/10X160	10	100	160
10539265	84000/10X260	10	200	260
10539266	84000/12X160	12	100	160
10539267	84000/12X260	12	200	260
10539268	84000/14X160	14	100	160
10539269	84000/16X160	16	100	160
10539270	84000/16X260	16	200	260
10539271	84000/18X260	18	200	260
10539272	84000/20X260	20	200	260

Milwaukee



FORET BETON SDS+ MX4

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine, 4X90°: 4 taillants symétriques au carbure, design variable de la flute (fine au niveau de la tête pour une meilleure évacuation des débris et plus épaisse à la base pour plus de résistance), vitesse de pénétration rapide, longévité accrue, trou circulaire précis, évacuation optimale des poussières.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10531748*	4932352007	5	50	115
10545842*	4932352008	5	100	165
10531726*	4932352011	6	50	115
10531727*	4932352012	6	100	165
10531731*	4932352013	6	150	215
10531739*	4932352014	6	200	265
10545843*	4932352015	6	250	315
10531732*	4932352016	6,5	150	215
10545844*	4932352017	6,5	200	265
10545845*	4932352021	8	50	115
10531728*	4932352022	8	100	165
10531733*	4932352023	8	150	215
10531740*	4932352024	8	200	265
10531743*	4932352712	8	250	315
10531729*	4932352026	10	100	165
10531734*	4932352027	10	150	215
10531741*	4932352028	10	200	265
10531744*	4932352029	10	250	315
10531730*	4932352031	12	100	160
10531735*	4932352032	12	160	210
10531742*	4932352033	12	210	260
10531745*	4932352034	12	250	310
10531736*	4932352037	14	150	210
10545848*	4932352949	14	200	260
10531746*	4932352038	14	250	310
10531737*	4932352952	15	200	260
10531738*	4932352953	16	150	210
10545846*	4932352819	16	210	260
10531747*	4932352954	16	250	310
10545847*	4932352820	16	400	450
10545849*	4932356504	20	200	250
10545850*	4932356505	20	400	450



PROJAHN

FORET MARTEAU SDS+ «ROCKET 5»

Applications : béton, béton armée, pierre, granit, brique pleine, géométrie à 4 hélices d'évacuation, 5 pointes de frappe créant en roto percussion des trous précis dans le béton armé
plaquette de carbure de tungstène, pointe de centrage réhaussée, témoins d´usure, réduction des vibrations, certification PGM garantissant des trous de cheville précis et une concentricité parfaite.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10539400	83051104	5	50	110
10539401	83051604	5	100	160
10539402	83061104	6	50	110
10539403	83061604	6	100	160
10539404	83062104	6	150	210
10539405	83062604	6	200	260
10539406	83063104	6	200	310
10539407	830651604	6,5	100	160
10539408	830652104	6,5	150	210
10539409	830652604	6,5	200	260
10539410	830653104	6,5	200	310
10539411	83071104	7	50	110
10539412	83071604	7	100	160
10539413	83074604	7	400	460
10539414	83081104	8	50	110
10539415	83081604	8	100	160
10539416	83082104	8	150	210
10539417	83082604	8	200	260
10539418	83083104	8	200	310
10539419	83083604	8	300	360
10539420	83084604	8	400	460
10539421	83086004	8	550	600
10539422	83101104	10	50	110
10539423	83101604	10	100	160
10539424	83102104	10	150	210
10539425	83102604	10	200	260
10539426	83103104	10	200	310
10539427	83103604	10	300	360
10539428	83104504	10	400	450
10539429	83106004	10	550	600
10539430	83121604	12	100	160
10539431	83122104	12	150	210
10539432	83122604	12	200	260
10539433	83123104	12	200	310
10539434	83124504	12	400	450
10539435	83126004	12	550	600
10539436	83141604	14	100	160
10539437	83142104	14	150	210
10539438	83142604	14	200	260
10539439	83143104	14	200	310
10539440	83144504	14	400	450
10539441	83146004	14	550	600
10539442	83151604	15	100	160
10539443	83152104	15	150	210
10539444	83152604	15	200	260
10539445	83154504	15	400	450
10539446	83161604	16	100	160
10539447	83162104	16	150	210
10539448	83162604	16	200	260
10539449	83163104	16	200	310
10539451	83166004	16	550	600
10539452	83182504	18	200	250
10539453	83184504	18	400	450
10539454	83202504	20	200	250
10539455	83204504	20	400	450

* Référence en stock



PROJAHN

FORET MARTEAU SDS+ «ROCKET 5» (LOT)

Applications : béton, béton armée, pierre, granit, brique pleine, géométrie à 4 hélices d'évacuation, 5 pointes de frappe créant en roto percussion des trous précis dans le béton armé, plaquette de carbure de tungstène, pointe de centrage réhaussée
témoins d´usure, réduction des vibrations, certification PGM garantissant des trous de cheville précis et une concentricité parfaite.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10539456	830511045	5	50	110	5
10539457	8306160410	6	100	160	10
10539458	8308160410	8	100	160	10
10539459	830821045	8	150	210	5
10539460	8308260410	8	200	260	10
10539461	8310160410	10	100	160	10
10539462	8310260410	10	200	260	10
10539463	8312160410	12	100	160	10
10539464	8312260410	12	200	260	10



PROJAHN

FORET MARTEAU SDS+ «ROCKET 5» (COFFRET DE 7)

Applications : béton, béton armée, pierre, granit, brique pleine
géométrie à 4 hélices d'évacuation, 5 pointes de frappe créant en roto percussion des trous précis dans le béton armé, plaquette de carbure de tungstène, pointe de centrage réhaussée, témoins d´usure
réduction des vibrations
certification PGM garantissant des trous de cheville précis et une concentricité parfaite, composé de : Ø 5 - 6 - 8 x 110mm + Ø 6 - 8 - 10 x 160mm + Ø12 x 160mm.

Code	Réf
10539561	83744




PROJAHN

FORET MARTEAU SDS+ «ROCKET 5» (COFFRET DE 40)

Applications : béton, béton armée, pierre, granit, brique pleine
géométrie à 4 hélices d'évacuation
5 pointes de frappe créant en roto percussion des trous précis dans le béton armé, plaquette de carbure de tungstène
pointe de centrage réhaussée, témoins d´usure
réduction des vibrations, certification PGM garantissant des trous de cheville précis et une concentricité parfaite, composé de : 5 forets Ø 6 x 110mm + 5 forets Ø 6 x 160mm + 5 forets Ø 8 x 160mm + 5 forets Ø 8 x 210mm + 5 forets Ø 10 x 160mm + 5 forets Ø 10 x 210mm + 5 forets Ø 12 x 160mm + 5 forets Ø 12 x 210mm.

Code	Réf
10539562	83040

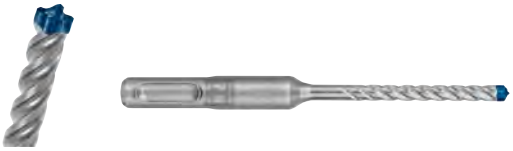

BOSCH

FORET BETON SDS-PLUS-7X EXPERT

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
tête de foret exceptionnellement résistante avec la technologie Bosch Carbide Technology
tête entièrement en carbure à 4 taillants
assemblage de la tête au corps du foret par une technique de soudage parfaite qui résiste au parçage à percussion intensif.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10536666	2608900059	5	50	115
10536667	2608900060	5	100	165
10545670	2608900061	5	150	215
10545673	2608900064	5	400	465
10536668	2608900071	6	50	115
10536669	2608900072	6	100	165
10536670	2608900073	6	150	215
10536671	2608900074	6	200	265
10545677	2608900075	6	250	315
10545678	2608900076	6	400	465
10545679	2608900078	6,5	100	165
10545680	2608900079	6,5	150	165
10536672	2608900080	6,5	200	265
10536673	2608900087	8	50	115
10536674	2608900088	8	100	165
10536675	2608900089	8	150	215
10536676	2608900090	8	200	265
10545683	2608900091	8	250	315
10545684	2608900092	8	300	365
10545685	2608900093	8	400	465
10536677	2608900097	10	100	165
10536678	2608900098	10	150	215
10536679	2608900099	10	200	265
10545688	2608900100	10	250	315
10545689	2608900101	10	300	365
10545690	2608900102	10	400	465
10545691	2608900103	10	550	600
10545692	2608900104	10	950	1000
10545695	2608900108	12	100	165
10536680	2608900109	12	150	215
10536681	2608900110	12	200	265
10545696	2608900111	12	250	315
10545697	2608900112	12	300	365
10545698	2608900113	12	400	465
10545699	2608900114	12	550	600
10545700	2608900115	12	950	1000
10545702	2608900119	14	100	165
10545703	2608900120	14	150	215
10536682	2608900121	14	200	265
10545704	2608900122	14	250	315
10545706	2608900124	14	400	465
10545712	2608900130	16	150	215
10545713	2608900131	16	200	265
10536683	2608900132	16	250	315
10545714	2608900133	16	400	465
10545717	2608900138	18	200	250
10545718	2608900139	18	400	450
10545721	2608900142	20	200	250
10545722	2608900143	20	400	450
10545723	2608900144	20	550	600
10545725	2608900146	22	200	250
10545726	2608900147	22	400	450

* Référence en stock



FORET BETON SDS+ TRIJET 3 TAILLANTS

Multi-taillants Premium pour le béton et les armatures
Durée de vie maximale et extrêmement résistant à l'usure
Multi taillants particulièrement puissant et robuste avec tête Trijet brevetée
Avec tête au carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide
Coûts réduits par trou réalisé
Efficacité et vitesse maximales grâce à la tête Trijet et le design de l'hélice optimisé
Meilleure aspiration de la poussière de perçage possible sans risque d'explosion grâce à la triple hélice de gros volume et à faibles vibrations, même dans les trous profonds
Très faible vibration du fait de l'hélice calculée par ordinateur qui réduit la contrainte pour l'utilisateur
Amorçage de perçage simplifié et sans éclats, réduction des éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10558880	26740	5	50	110
10558881	26741	5	100	160
10558882	26744	6	50	110
10558883	26745	6	100	160
10558884	26746	6	150	210
10558885	26747	6	200	260
10558886	28466	6	250	310
10558887	26753	8	50	110
10558888	26754	8	100	160
10558889	26755	8	150	210
10558890	26756	8	200	260
10558891	26757	8	250	310
10558892	26758	8	400	450
10558893	26760	10	100	160
10558894	26761	10	150	210
10558895	26762	10	200	260
10558896	26763	10	250	310
10558897	26764	10	400	460
10558898	26765	10	550	600
10558899	26766	12	100	160
10558900	26767	12	150	210
10558901	26768	12	200	260
10558902	26769	12	250	310
10558903	26770	12	400	450
10558904	26771	12	550	600
10558905	26772	14	100	160
10558906	26773	14	150	200
10558907	26774	14	200	250
10558908	26775	14	250	300
10558909	26776	14	400	450
10558910	26777	14	550	600
10558911	28090	15	200	250
10558912	26778	16	150	200
10558913	26779	16	200	250
10558914	26780	16	250	300
10558915	26781	16	400	450
10558916	26782	16	550	600
10558917	29950	18	200	250
10558918	29951	18	250	300
10558919	29952	18	400	450
10558920	29953	18	550	600
10558921	29954	20	200	250
10558922	29955	20	250	300
10558923	29956	20	400	450
10558924	29957	20	550	600



FORET BETON SDS+ TRIJET 3 TAILLANTS

Multi-taillants Premium pour le béton et les armatures
Durée de vie maximale et extrêmement résistant à l'usure
Multi taillants particulièrement puissant et robuste avec tête Trijet brevetée
Avec tête au carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide
Coûts réduits par trou réalisé
Efficacité et vitesse maximales grâce à la tête Trijet et le design de l'hélice optimisé
Meilleure aspiration de la poussière de perçage possible sans risque d'explosion grâce à la triple hélice de gros volume et à faibles vibrations, même dans les trous profonds
Très faible vibration du fait de l'hélice calculée par ordinateur qui réduit la contrainte pour l'utilisateur
Amorçage de perçage simplifié et sans éclats, réduction des éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10558937	26812	5/6/8x100/160	3 pièces
10558938	26813	6/8/10/12/14 x 100/160	7 pièces
10558939	27465	6/8x50/110 + 6/8/10x 100/160	5 pièces
10558940	28901	6/8/10/12/14 x 100/160	5 pièces



FORET BETON SDS+ 4POWER 4 TAILLANTS

Foret multi-taillant pour béton et armature
Avec une tête en métal dur intégrée pour une résistance extrême dans l'armature et une progression de perçage puissante
Progression de perçage rapide
Design de tête et d'hélice optimisé pour une aspiration hautement efficace de poussière de perçage et un risque minimal d'explosions de poussières même dans les trous profonds
Une vibration minimale due à l'hélice calculée par ordinateur réduit la charge pour l'utilisateur
Facilité de perçage grâce à la pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10558946	29116	5	50	110
10558947	29120	6	50	110
10558948	29121	6	100	160
10558949	29122	6	150	210
10558950	29123	6	200	260
10558951	29734	6	250	310
10559409	29735	6	400	460
10558953	29125	6,5	100	160
10558954	29126	6,5	150	210
10558955	29127	6,5	200	260
10558956	29131	8	100	160
10558957	29132	8	150	210
10558958	29133	8	200	260
10558959	29134	8	250	310
10558960	29135	8	400	460
10558961	29739	8	550	600
10558962	29740	8	900	950
10558963	29137	10	100	160
10558964	29138	10	150	210
10558965	29139	10	200	260
10558966	29140	10	250	310
10558967	29141	10	400	460
10558968	29741	10	550	600
10558969	29742	10	950	1000
10558970	29142	12	100	160
10558971	29143	12	150	210
10558972	29144	12	200	260
10558973	29145	12	250	310
10558974	29146	12	400	450
10558975	29147	12	550	600
10558976	29743	12	950	1000
10558977	29148	14	100	160
10558978	29149	14	150	210
10558979	29151	14	250	310
10558980	29152	14	400	450
10558981	29153	14	550	600
10558982	29154	16	150	210
10558983	29156	16	250	310
10558984	29157	16	400	450
10558985	29158	16	550	600
10558986	29744	16	950	1000

* Référence en stock





heller

FORET BETON SDS+ 4POWER 4 TAILLANTS (COFFRET)

Foret multi-taillant pour béton et armature
Avec une tête en métal dur intégrée pour une résistance extrême dans l'armature et une progression de perçage puissante
Progression de perçage rapide
Design de tête et d'hélice optimisé pour une aspiration hautement efficace de poussière de perçage et un risque minimal d'explosions de poussières même dans les trous profonds
Une vibration minimale due à l'hélice calculée par ordinateur réduit la charge pour l'utilisateur
Facilité de perçage grâce à la pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10559000	29202	6/6/8/8/10x100/160	5 pièces
10559001	29346	6/6/10/12/14x160	5 pièces
10559002	29199	5/6/8x50/110 + 6/8/10/12x100/160	7 pièces



DIAGER

FORET BETON SDS+ ROCKFASTER 3 TAILLANTS

Applications : béton, béton armé, pierre naturelle, brique, parpaing
Plaquette carbure monobloc
3 taillants
Goujure large pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe
Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure
Hélice triple en U.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10552789*	118D05L0110	5	50	110
10552790*	118D05L0160	5	100	160
10552791*	118D06L0110	6	50	110
10552792*	118D06L0160	6	100	160
10552793*	118D06L0210	6	150	210
10552794*	118D06L0260	6	200	260
10552795*	118D06L0310	6	250	310
10552796*	118D06.5L0210	6,5	150	210
10552797*	118D06.5L0260	6,5	200	260
10552798*	118D06.5L0310	6,5	250	310
10552799*	118D07L0160	7	100	160





DIAGER

FORET BETON SDS+ ROCKFASTER+ 6 TAILLANTS

Applications : béton, béton armé, pierre naturelle, brique, parpaing
Plaquette carbure monobloc
Goujure large pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe
Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure
Hélice triple en U
6 taillants pour une destruction optimale du béton en un minimum de temps :
3 taillants centraux à 130° commencent le trou et garantissent le centrage et la pénétration
3 taillants périphériques à 145° prennent le relais et terminent le travail en garantissant un effet brise-béton
Une tête HIGH TECH avec des taillants en forme de S permettant de couper à la perfection les fers à béton au lieu de ripper ou de bloquer
INDICATEUR D'USURE garantissant un trou parfaitement rond et calibré pour une résistant optimale de l'ancrage
3 STABILISATEURS LATERAUX avec positionnement à 120° assurant un forage stable et une restitution parfait de la puissance de la foreuse
POINTE DE CENTRAGE proéminente pour un amorçage facile du trou sans risque de dérapage et sans surchauffe
ZONE DE DEGAGEMENT important entre la tête et le corps pour assurer une évacuation rapide de la poussière

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10552800*	118D08L0110	8	50	110
10552801*	118D08L0160	8	100	160
10552802*	118D08L0210	8	150	210
10552803*	118D08L0260	8	200	260
10552804*	118D08L0310	8	250	310
10552805*	118D08L0460	8	400	460
10552806*	118D08L0610	8	550	610
10552807*	118D10L0110	10	50	110
10552808*	118D10L0160	10	100	160
10552809*	118D10L0210	10	150	210
10552810*	118D10L0260	10	200	260
10552811*	118D10L0310	10	250	310
10552812*	118D10L0460	10	400	460
10552813*	118D10L0610	10	550	610
10552814*	118D12L0160	12	100	160
10552815*	118D12L0210	12	150	210
10552816*	118D12L0260	12	200	260
10552817*	118D12L0310	12	250	310
10552818*	118D12L0460	12	400	460
10552819*	118D12L0610	12	550	610
10552820*	118D14L0160	14	100	160
10552821*	118D14L0210	14	150	210
10552822*	118D14L0260	14	200	260
10552823*	118D14L0310	14	250	310
10552824*	118D14L0460	14	400	460
10552825*	118D14L0610	14	550	610
10552826*	118D15L0210	15	150	210
10552827*	118D15L0310	15	250	310
10552828*	118D16L0210	16	150	210
10552829*	118D16L0260	16	200	260
10552830*	118D16L0310	16	250	310
10552831*	118D16L0460	16	400	460
10552832*	118D16L0610	16	550	610
10552833*	118D18L0210	18	150	210
10552834*	118D18L0310	18	250	310
10552835*	118D18L0460	18	400	460
10552836*	118D18L0610	18	550	610
10552837*	118D20L0210	20	150	210
10552838*	118D20L0310	20	250	310
10552839*	118D20L0460	20	400	460
10552840*	118D20L0610	20	550	610

* Référence en stock

DIAGER

FORET BETON SDS+ ROCKFASTER (EN COFFRET)





Applications : béton, béton armé, pierre naturelle, brique, parpaing
Plaquette carbure monobloc
Goujure large pour une meilleure évacuation des poussières et une aération optimale pour éviter la surchauffe
Listel épais pour une meilleure résistance à l'usure
Hélice triple en U.
3 taillants du Ø 5 à 7 mm
6 taillants du Ø 8 à 20 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Composition du coffret
10552841*	1003A	3 xØ6,8x160 - 2x Ø10x160 - 1x Ø12,14x160	trousse	10 pièces
10552842*	1005A	2x Ø5x110 - 2x Ø6x160 - 1x Ø8x160	coffret plastique	5 pièces
10552843*	1002A	6,8,10x110 - 6,8,10,12x160	coffret acier	7 pièces

DIAGER

FORET MARTEAU SDS+ BOOSTER+ (BOITE DE 12)



Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
angle de plaquette 150°
technologie 3 taillants
hélice double taillage demi-ronde et carrée
boîte de 12 forets identiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10008094	157LD05L0110	5	50	110
0187049*	157LD06L0160	6	100	160
0187050*	157LD08L0160	8	100	160
10008095	157LD08L0210	8	150	210
10008096	157LD08L0260	8	200	260
0187051*	157LD10L0160	10	100	160
10008092	157LD10L0260	10	200	260
0187052*	157LD12L0160	12	100	160
10008093	157LD12L0260	12	200	260
0187053*	157LD16L0260	16	200	260

DIAGER

FORET MARTEAU SDS+ BOOSTER+ (BOITE DE 25)



Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
angle de plaquette 150°
technologie 3 taillants
hélice double taillage demi-ronde et carrée
boîte de 25 forets identiques.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0187054*	157MD06L0160	6	100	160
10008100*	157MD06L0210	6	150	210
0187055*	157MD08L0160	8	100	160
10031031*	157MD08L0210	8	150	210
0187056*	157MD10L0160	10	100	160
10008097*	157MD10L0210	10	150	210



heller

FORET BETON SDS+ MULTI-TAILLANTS Y-CUTTER ERGO

Pour le béton et les armatures
Extrêmement résistant à l'usure, avec technologie Y-Cutter brevetée
Avec pastille en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême au contact des armatures et des perçages très rapides
Efficacité et vitesse maximales dans les grands diamètres grâce à la technologie Y-Cutter et la conception d'hélice optimisée
Meilleur transport possible des poussières de perçage sans déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand, volume, même dans les trous profonds
Très faible vibration du fait de l'hélice calculée par ordinateur qui réduit la contrainte pour l'utilisateur. Le profil de lame tridimentionnelle assure un amorçage de trou particulièrement aisé et évite des éclatements même après de nombreux perçages du fait de la double pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10558941	22528	22	400	450
10558942	22530	24	400	450
10558943	22531	25	400	450
10558944	22533	28	400	450
10558945	22534	30	400	450

heller

FORET BETON SDS+ AVEC ASPIRATION DUSTER EXPERT



L'innovant foret 2 en 1 : mieux percer sans poussière
Le Duster Expert combine perçage et aspiration de la poussière en une seule étape pour tous les travaux dans le béton
Élimine 98% de la poussière de perçage dès sa création sur la tête de perçage. Conception robuste de la tête de perçage et de la tige avec un acier renforcé pour une durée d'utilisation très importante
Productivité maximale lors de la mise en place de l'ancre chimique
Rapide grâce aux orifices de tête extra-grands et à la résistance de perçage réduite par la farine de perçage guidée par l'intérieur
Économise un nettoyage fastidieux de l'environnement
Parfait pour l'intérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10559057	29884	6	100	160
10559058	29885	8	100	160
10559059	29886	10	100	160
10559060	29887	12	100	160
10559061	29888	14	100	160
10559062	29889	16	100	160
10559063	29890	18	100	160

DIAGER

FORET SDS+ WALLSTER



Applications : parpaing, hourdis, bloc de béton creux, brique creuse
plaquette carbure positive avec mouche de centrage
angle de plaquette 130°
hélice progressive courte
réducteur de frappe permettant de ne pas endommager les parois du parpaing.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10000943*	104D06L0260	6	200	260
10000944*	104D08L0260	8	200	260
10000945*	104D10L0260	10	200	260
10000946*	104D12L0260	12	200	260
10000947*	104D16L0260	16	200	260

* Référence en stock

DIAGER



FORET MARTEAU SDS+ A BUTEE

Applications : béton armé, béton, pierre et brique pleine
plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
angle de plaquette 135°
3 points de contacts simultanés, hélice demi-ronde
butée de profondeur garantissant un contrôle précis et répétitif de la profondeur de perçage (ex. : pose de douille à frapper en série).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
0202730	108D08L0027	8	27
0202731	108D10L0033	10	33
0202732	108D12L0043	12	43

DIAGER



FORET MARTEAU SPECIAL HUISSERIE SDS+

Applications : béton, béton armé, pierre, plotet, brique pleine
pour la pose d'encadrement de fenêtre et porte fenêtre
plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante
angle de plaquette 135°, 3 points de contact simultanés
hélice carrée avec taillage réduit pour une meilleure évacuation.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0165422	102D06L0210	6	140	210
0165423	102D06L0260	6	190	260
10008091	102D06.5L0310	6,5	250	310

riss



FORET MARTEAU SDS-MAX «4 TAILLANTS»

Applications : pierre, granit, béton/parpaing, béton vibré/armé, brique, tuile, terre cuite, carrelage, marbre, plaquette carbure K20
trou net et sans poussière au fond.

Conforme à la norme DIN 8035.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
0165490	5794Z000800	8	340
0165491	5794Z001000	10	340
0165492	5794Z001200	12	340
0165493	5794Z001400	14	340
0165494	5794Z001600	16	340
0165495	5794Z001800	18	340
0165496	5794Z002000	20	340
0165497	5794Z002200	22	340
0165498	5794Z002400	24	340
0165499	5794Z002800	28	340
0165500	5794Z003000	30	340
0165501	5794Z003200	32	340
0142705	5795Z001600	16	540
0142706	5795Z001800	18	540
0142707	5795Z002000	20	520
0142708	5795Z002200	22	520
0142709	5795Z002400	24	520
0142710	5795Z002500	25	520
0142711	5795Z002800	28	570
0142712	5795Z003000	30	570
0142713	5795Z003200	32	570
0142714	5795Z003500	35	570
0142715	5795Z004000	40	570
0142716	5795Z005000	50	570

BOSCH



FORET BETON SDS-MAX-7

Applications : maçonnerie, béton, béton armé
taillant principal en S en carbure et taillant secondaire en biais
tête courte avec canaux larges (échauffement minimal), pointe de centrage active.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0165415	2608586796	35	400	520
10180372	2608586802	40	400	520
10180374	2608586804	40	800	920
10180376	2608586806	45	400	520
10180377	2608586807	52	400	520



BOSCH

FORET BETON SDS-MAX-8X EXPERT

Longue durée de vie pour le perçage dans le béton armé
tête de foret exceptionnellement résistante avec la technologie Bosch Carbide Technology
tête entièrement en carbure à 4 taillants
assemblage de la tête au corps du foret par une technique de soudage parfaite qui résiste au parçage à percussion intensif.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10536684	2608900214	16	200	340
10536685	2608900215	16	400	540
10536686	2608900222	18	400	540
10536687	2608900229	20	400	520
10536688	2608900234	22	400	520
10545754	2608900235	22	600	720
10536689	2608900236	22	800	920
10536690	2608900239	24	400	520
10536691	2608900241	25	400	520
10536692	2608900242	25	600	720
10536693	2608900243	25	800	920



DIAGER

FORET MARTEAU SDS-MAX ULTIMAX

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
jusqu'à 1000 trous
tête massive monobloc compacte à 10 taillants actifs et 50% de masse carbure en plus.
perce les gros fers à béton Ø 22mm
compatible avec perforateurs ultra puissants
pointe : auto-centrante
hélice : âme progressive
résistance à la flexion, torsion et compression
limitation des risques de blocage.

Conforme à la norme NFE 66080, DIN 8035.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0187063*	166D16L0340	16	200	340
9103060*	166D16L0540	16	400	540
9103062*	166D18L0540	18	400	540
9103064*	166D20L0540	20	400	540
0187065*	166D20L0690	20	550	690
9103065*	166D22L0540	22	400	540
0187067*	166D22L0920	22	780	920
9103068*	166D25L0540	25	400	540
0187068*	166D25L0690	25	550	690
0187069*	166D25L0920	25	780	920
9103069*	166D26L0540	26	400	540
9103071*	166D28L0540	28	400	540
0187070*	166D28L0690	28	550	690
0187071*	166D28L0920	28	780	920
9103072*	166D30L0540	30	400	540
0110055*	166D32L0540	32	400	540
0187072*	166D32L0690	32	550	690
0187073*	166D32L0920	32	780	920
0110056*	166D35L0540	35	400	540
0187074*	166D35L0920	35	780	920
0110059	166D36L0540	36	400	540
0107916	166D38L0540	38	400	540
0107917*	166D40L0540	40	400	540
0187075*	166D40L0690	40	550	690
0187076*	166D40L0920	40	780	920
0165505*	166D42L0540	42	400	540
0187077*	166D42L0690	42	550	690
0187078*	166D42L0920	42	780	920
0165506*	166D45L0540	45	400	540
0187079*	166D45L0690	45	550	690
0187080*	166D45L0920	45	780	920

* Référence en stock

Milwaukee

FORET SDS-MAX 4 TAILLANTS

Plaquettes carbure à affûtage breveté.
Perçage plus agressif, meilleure capacité d'absorption des chocs sur les fers, vibrations réduites
Géométrie novatrice des taillants à 4 x 90°
Supprime le grippage dans les fers d'armature
Point de centrage avec 130° point d'angle
Taillants secondaires surdimensionnés et incurvés pour accélérer les perçages
Tête plus courte pour accélérer l'évacuation des débris = moins de frottements, moins d'échauffements, moins d'usure, moins de vibrations
Taillants carbure renforcés et surdimensionnés à la géométrie optimisée à partir du Ø 32 mm pour des perçages encore plus rapides.
Témoins d'usure latéraux.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10546656*	4932352757	16	400	540
10546657*	4932352761	18	400	540
10546658*	4932352765	20	400	520
10546659*	4932352769	22	400	520
10546660*	4932352775	25	400	520
10546661*	4932352779	28	450	570
10546662*	4932352786	32	450	570
10546663*	4932352790	35	450	570
10546664*	4932352798	45	450	570



ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

FORET MARTEAU SDS MAX 4 TAILLANTS «85000»

Applications : béton, béton armé, agglo
nuance : HM/TCT/MD
*2 taillants.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10539273	85000/10X340	10*	200	340
10539274	85000/12X340	12*	200	340
10539275	85000/14X340	14*	200	340
10539276	85000/16X340	16	200	340
10539277	85000/16X540	16	300	540
10539278	85000/18X340	18	200	340
10539279	85000/18X540	18	400	540
10539280	85000/20X320	20	200	320
10539281	85000/20X520	20	400	520
10539282	85000/22X320	22	200	320
10539283	85000/22X520	22	400	520
10539284	85000/24X320	24	200	320
10539285	85000/24X520	24	400	520
10539286	85000/25X520	25	400	520
10539287	85000/28X370	28	250	370
10539288	85000/28X570	28	450	570
10539289	85000/30X370	30	250	370
10539290	85000/30X570	30	450	570
10539291	85000/32X370	32	250	370
10539292	85000/32X570	32	450	570
10539293	85000/35X570	35	450	570
10539294	85000/40X570	40	450	570
10539295	85000/50X570	50	450	570



PROJAHN

FORET MARTEAU SDS-MAX «ROCKET 5»

Applications : béton, béton armé, pierre, granit, brique pleine
géométrie à 4 hélices d'évacuation
5 pointes de frappe créant en roto percussion des trous précis dans le béton armé
plaquette de carbure de tungstène
pointe de centrage réhaussée
témoins d´usure
plaquette carbure jusqu'au Ø 28 mm en une seule pièce, à partir du Ø 30 mm en trois parties réduction des vibrations
certification PGM garantissant des trous de cheville précis et une concentricité parfaite.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10539527	816340	16	200	340
10539528	816540	16	400	540
10539529	818540	18	400	540
10539530	820520	20	380	520
10539531	822520	22	380	520
10539532	822920	22	780	920
10539533	825520	25	380	520
10539534	825920	25	780	920
10539535	826520	26	380	520
10539536	828570	28	430	570
10539537	828920	28	780	920
10539538	830570	30	430	570
10539539	832570	32	430	570
10539540	832920	32	780	920
10539541	835570	35	430	570
10539542	835920	35	780	920
10539543	838570	38	430	570
10539544	840570	40	430	570
10539545	840920	40	780	920
10539547	845570	45	430	570
10539548	845920	45	780	920





DIAGER

FORET MARTEAU SDS-MAX MULTI-TAILLANTS CROSSER

Applications : béton, pierre, brique pleine
foret centreur avec plaquette carbure
4 plaquettes carbure au centre et 6 en périphérie implantées asymétriquement
importante zone d'évacuation des poussières
tige conique renforcée
queue longue
longue durée de vie, pouvoir de destruction accrue.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0202728	165D55L0590	55	450	590
0202729	165D55L0990	55	780	990

* Référence en stock



FORET BETON SDS-MAX MULTI-TAILLANTS ENDURO

Foret à percussion SDS-max. La déclaration de guerre au béton et aux armatures!
Avec tête en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide
Efficacité et vitesse maximales grâce à la stabilité de la tête de coupe et à la conception de l'hélice optimisée
Meilleur transport possible de la poussière de perçage sans effet de déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand volume d'extraction même dans les trous profonds
Très faible vibration grâce au design de l'hélice calculée par ordinateur qui réduit les contraintes pour l'utilisateur
Amorçage de trou particulièrement simple et évitement des éclatements même après de nombreux perçages.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10559003	28179	12	400	540
10559004	28180	12	600	740
10559005	28183	14	200	340
10559006	28184	14	400	540
10559007	28185	14	600	740
10559008	28188	16	200	340
10559009	28189	16	400	540
10559010	28190	16	600	740
10559011	28191	16	800	940
10559012	28192	16	1200	1340
10559013	22363	18	200	340
10559014	22364	18	400	540
10559015	28193	18	600	740
10559016	22535	18	800	940
10559017	22365	20	200	320
10559018	22366	20	400	520
10559019	28194	20	600	720
10559020	22367	20	800	920
10559021	22368	22	200	320
10559022	22369	22	400	520
10559023	28195	22	600	720
10559024	22370	22	800	920
10559025	23399	22	1200	1320
10559026	22371	24	200	320
10559027	22372	24	400	520
10559028	22373	25	200	320
10559029	22374	25	400	520
10559030	28196	25	600	720
10559031	22375	25	800	920
10559032	22376	25	1200	1320
10559033	23114	26	400	520
10559034	22377	28	200	320
10559035	22378	28	400	520
10559036	22379	28	600	720
10559037	28197	28	800	920
10559038	22381	30	400	520
10559039	28198	30	600	720
10559040	22383	32	400	520
10559041	28199	32	600	720
10559042	22384	32	800	920
10559043	22385	32	1200	1320
10559044	22387	35	400	520
10559045	22388	35	600	720
10559046	22390	38	400	520
10559047	28200	38	600	720
10559048	22392	40	400	520
10559049	28201	40	600	720
10559050	22393	40	800	920
10559051	22394	40	1200	1320
10559052	23343	45	400	520
10559053	23344	50	400	520



FORET BETON SDS-MAX MULTI-TAILLANTS ENDURO (COFFRET)

Foret à percussion SDS-max. La déclaration de guerre au béton et aux armatures!
Avec tête en carbure de tungstène incrustée pour une résistance extrême dans l'armature et une avance de perçage très rapide
Efficacité et vitesse maximales grâce à la stabilité de la tête de coupe et à la conception de l'hélice optimisée
Meilleur transport possible de la poussière de perçage sans effet de déflagration grâce à l'hélice 3D Twinmax à grand volume d'extraction même dans les trous profonds
Très faible vibration grâce au design de l'hélice calculée par ordinateur qui réduit les contraintes pour l'utilisateur
Amorçage de trou particulièrement simple et évitement des éclatements même après de nombreux perçages.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10559054	28205	20-22-25	320
10559055	22470	25-30-35	320



COURONNE DE FRAISAGE SDS-MAX STONEBREAKER

Progression de perçage élevée. Pas de blocage dans le trou de perçage
Réduction de vibrations. Longue durée de vie – Précision de la géométrie de perçage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10559064	29753	45	440	550
10559065	29754	45	1005	1125
10559066	29755	55	440	550
10559067	29756	55	1005	1125
10559068	29757	68	440	550
10559069	29758	68	1005	1125
10559070	29759	80	440	550
10559071	29760	80	1005	1125

FORET METAUX



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS LAMINE «3005»

Applications : acier décolletage < 450 N/mm² et acier faiblement allié < 750 N/mm²
affûtage : dépouille conique
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8
dureté : HRC 61/63.

Conforme à la norme DIN 338-N.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0142717	3005V000200	2,0	24	49	10
0142718	3005V000250	2,5	30	57	10
0142719	3005V000300	3,0	33	61	10
0142720	3005V000350	3,5	39	70	10
0142721	3005V000400	4,0	43	75	10
0142722	3005V000450	4,5	47	80	10
0142723	3005V000500	5	52	86	10
0142724	3005V000550	5,5	57	93	10
0142725	3005V000600	6	63	101	10
0142726	3005V000650	6,5	63	101	10
0142727	3005V000700	7	69	109	10
0142728	3005V000750	7,5	69	109	10
0142729	3005V000800	8	75	117	10
0142730	3005V000850	8,5	75	117	10
0142731	3005V000900	9	81	125	10
0142732	3005V000950	9,5	81	125	10
0142733	3005V001000	10	87	133	10
0142734	3005V001100	11	94	142	5
0142735	3005V001200	12	101	151	5
0142736	3005V001300	13,0	101	151	5

* Référence en stock



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS LAMINE SERIE COURTE «33380»

Applications : Acier, fonte, bois
aspect : noir
hélice : normale
goujure : normale
angle pointe : 118°
affûtage : standard.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10539065	33380/2.0	2	24	49	10
10539066	33380/2.5	2,5	30	57	10
10539067	33380/3.0	3	33	61	10
10539068	33380/3.5	3,5	39	70	10
10539069	33380/4.0	4	43	75	10
10539070	33380/4.5	4,5	47	80	10
10539071	33380/5.0	5	52	86	10
10539072	33380/5.5	5,5	57	93	10
10539073	33380/6.0	6	57	93	10
10539074	33380/6.5	6,5	63	101	10
10539075	33380/7.0	7	69	109	10
10539076	33380/7.5	7,5	69	109	10
10539077	33380/8.0	8	75	117	10
10539078	33380/8.5	8,5	75	117	10
10539079	33380/9.0	9	81	125	10
10539080	33380/9.5	9,5	81	125	10
10539081	33380/10.0	10	87	133	10
10539082	33380/11.0	11	94	142	5
10539083	33380/12.0	12	101	151	5
10539084	33380/13.0	13	101	151	5



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE MEULE SERIE COURTE «860»

Applications : Acier, fonte, aluminium, bois, bois dur
aspect : blanc
hélice : normale
goujure : normale
angle pointe : 118°
affûtage : en croix.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10539085	860/2.0	2	24	49	10
10539086	860/2.5	2,5	30	57	10
10539087	860/3.0	3	33	61	10
10539088	860/3.5	3,5	39	70	10
10539089	860/4.0	4	43	75	10
10539090	860/4.5	4,5	47	80	10
10539091	860/5.0	5	52	86	10
10539092	860/5.5	5,5	57	93	10
10539093	860/6.0	6	57	93	10
10539094	860/6.5	6,5	63	101	10
10539095	860/7.0	7	69	109	10
10539096	860/7.5	7,5	69	109	10
10539097	860/8.0	8	75	117	10
10539098	860/8.5	8,5	75	117	10
10539099	860/9.0	9	81	125	10
10539100	860/9.5	9,5	81	125	10
10539101	860/10.0	10	87	133	10
10539102	860/11.0	11	94	142	5
10539103	860/12.0	12	101	151	5
10539104	860/13.0	13	101	151	5



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE-MEULE «3000»

Applications : acier décolletage < 450 N/mm² et acier faible allié < 750 N/mm²
affûtage : dépouille conique
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8
dureté : HRC 62/64.

Conforme à la norme DIN 338-N.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0142495	3000V000200	2,0	24	49	10
0142496	3000V000250	2,5	30	57	10
0142497	3000V000300	3,0	33	61	10
0142498	3000V000350	3,5	39	70	10
0142499	3000V000400	4,0	43	75	10
0142500	3000V000450	4,5	47	80	10
0142501	3000V000500	5	52	86	10
0142502	3000V000550	5,5	57	93	10
0142503	3000V000600	6	57	93	10
0142504	3000V000650	6,5	63	101	10
0142505	3000V000700	7	69	109	10
0142506	3000V000750	7,5	69	109	10
0142507	3000V000800	8	75	117	10
0142508	3000V000850	8,5	75	117	10
0142509	3000V000900	9	81	125	10
0142510	3000V000950	9,5	81	125	10
0142511	3000V001000	10	87	133	10
0142512	3000V001100	11	94	142	5
0142513	3000V001200	12	101	151	5
0142514	3000V001300	13,0	101	151	5



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE MEULE SERIE COURTE «760»

Applications : Acier, fonte, bois dur
aspect : noir
hélice : normale
goujure : normale
angle pointe : 118°
affûtage : standard.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10539105	760/2.0	2	24	49	10
10539106	760/2.5	2,5	30	57	10
10539107	760/3.0	3	33	61	10
10539108	760/3.5	3,5	39	70	10
10539109	760/4.0	4	43	75	10
10539110	760/4.5	4,5	47	80	10
10539111	760/5.0	5	52	86	10
10539112	760/5.5	5,5	57	93	10
10539113	760/6.0	6	57	93	10
10539114	760/6.5	6,5	63	101	10
10539115	760/7.0	7	69	109	10
10539116	760/7.5	7,5	69	109	10
10539117	760/8.0	8	75	117	10
10539118	760/8.5	8,5	75	117	5
10539119	760/9.0	9	81	125	5
10539120	760/9.5	9,5	81	125	5
10539121	760/10.0	10	87	133	5
10539122	760/11.0	11	94	142	5
10539123	760/12.0	12	101	151	5
10539124	760/13.0	13	101	151	5

* Référence en stock

ALPHA COUPE



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE MEULE SERIE COURTE «GBX»

Applications : Acier, fonte, aluminium, bois dur
aspect : gold and black
hélice : normale
goujure : normale
angle pointe : 135°
affûtage : croix.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10539125	GBX/2.0	2	24	49	10
10539126	GBX/2.5	2,5	30	57	10
10539127	GBX/3.0	3	33	61	10
10539128	GBX/3.5	3,5	39	70	10
10539129	GBX/4.0	4	43	75	10
10539130	GBX/4.5	4,5	47	80	10
10539131	GBX/5.0	5	52	86	10
10539132	GBX/5.5	5,5	57	93	10
10539133	GBX/6.0	6	57	93	10
10539134	GBX/6.5	6,5	63	101	10
10539135	GBX/7.0	7	69	109	10
10539136	GBX/7.5	7,5	69	109	10
10539137	GBX/8.0	8	75	117	10
10539138	GBX/8.5	8,5	75	117	5
10539139	GBX/9.0	9	81	125	5
10539140	GBX/9.5	9,5	81	125	5
10539141	GBX/10.0	10	87	133	5
10539142	GBX/11.0	11	94	142	5
10539143	GBX/12.0	12	101	151	5
10539144	GBX/13.0	13	101	151	5

riss



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE-MEULE «3085»

Applications : acier décolletage < 450 N/mm² et acier faiblement allié < 750 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8
dureté : HRC 61/63.

Conforme à la norme DIN 338-N.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0142517	3085V000200	2,0	24	49	10
0142518	3085V000250	2,5	30	57	10
0142519	3085V000300	3,0	33	61	10
0142520	3085V000350	3,5	39	70	10
0142521	3085V000400	4,0	43	75	10
0142522	3085V000450	4,5	47	80	10
0142523	3085V000500	5	52	86	10
0142524	3085V000550	5,5	57	93	10
0142525	3085V000600	6	57	93	10
0142526	3085V000650	6,5	63	101	10
0142527	3085V000700	7	69	109	10
0142528	3085V000750	7,5	69	109	10
0142529	3085V000800	8	75	117	10
0142530	3085V000850	8,5	75	117	10
0142531	3085V000900	9	81	125	10
0142532	3085V000950	9,5	81	125	10
0142533	3085V001000	10	87	133	10
0142534	3085V001050	10,5	87	133	5
0142535	3085V001100	11	94	142	5
0142536	3085V001150	11,5	94	142	5
0142537	3085V001200	12	101	151	5
0142538	3085V001250	12,5	101	151	5
0142539	3085V001300	13,0	101	151	5

heller



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS-G TURBO

Polissage très soigné pour de meilleures performances dans l'acier et les métaux
Percer sans amorçage. Pour des trous extrêmement précis
Qualité HSS-G pour une grande longévité
Pointe W agressive à autocentrage
Design de hélice totalement affûté
Trous circulaires et extrêmement précis, quasiment sans limailles
Bons résultats également dans des tôles fines
Vitesse de perçage très rapide
Idéal pour les perceuses sans fil et les perceuses fixes.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10559486	28630	3	33	61	
10559487	28631	3,2	36	65	
10559488	28633	3,5	39	70	
10559489	28634	4	43	75	
10559490	28635	4,2	43	75	
10559491	28636	4,5	47	80	
10559492	28637	4,8	52	86	
10559493	28638	5	52	86	
10559494	28639	5,5	57	93	
10559495	28640	6	57	93	
10559496	28641	6,5	63	101	
10559497	28642	7	69	109	
10559498	28644	8	75	117	
10559499	28645	8,5	75	117	
10559500	28646	9	81	125	
10559501	28648	10	87	133	
10559502	28649	10,5	87	133	
10559503	28650	11	94	142	
10559504	28652	12	101	151	
10559505	28654	13	101	151	
10559506	28706	1 à 10			19 pièces
10559507	28707	1 à 10			25 pièces

TIVOLY



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS «T»

Applications : acier non allié < 400 N/mm² et acier pour traitement thermique < 700 N/mm²
affûtage : pointe en croix, angle d'hélice / angle de pointe : 30° / 118°
tolérance : H8, goujure : type N, revêtement : non revêtu.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0021384	11452010050	0,5	6	22	10
0021387	11452010100	1	12	34	10
0021390	11452010200	2,0	18	40	10
0021392	11452010250	2,5	24	49	10
0021393	11452010300	3,0	30	57	10
0021395	11452010320	3,2	33	61	10
0021397	11452010350	3,5	36	65	10
0021400	11452010400	4,0	39	70	10
0021402	11452010420	4,2	43	75	10
0021403	11452010450	4,5	43	75	10
0021404	11452010500	5	47	80	10
0021405	11452010520	5,2	52	86	10
0021406	11452010550	5,5	52	86	10
0021407	11452010600	6	57	93	10
0021408	11452010650	6,5	57	93	10
0021409	11452010670	6,7	63	101	10
0021410	11452010700	7	63	101	10
0021411	11452010750	7,5	69	109	10
0021412	11452010800	8	69	109	10
0021413	11452010850	8,5	75	117	5
0021414	11452010900	9	75	117	5
0021415	11452010950	9,5	81	125	5
0021416	11452011000	10	81	125	5
0021417	11452011020	10,2	87	133	5
0021418	11452011050	10,5	87	133	5
0021419	11452011100	11	94	142	5
0021420	11452011150	11,5	94	142	5
0021421	11452011200	12	101	151	5
0021422	11452011250	12,5	101	151	5
0021423	11452011300	13,0	101	151	5

* Référence en stock

SCHILL



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS LAMINE «SPEEDPOWER 006»

Applications : acier, fonte, zinc, cuivre et ses alliages, affûtage : dépouille conique, angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°, tolérance : H8, goujure : type N, revêtement : non revêtu.

Conforme à la norme DIN 338-N.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0018774	006 1	1	12	34	10
0018775	006 1,5	1,5	18	40	10
0018776	006 2	2,0	24	49	10
0018777	006 2,5	2,5	30	57	10
0018778	006 3	3,0	33	61	10
0018779	006 3,2	3,2	36	65	10
0018780	006 3,5	3,5	39	70	10
0018781	006 4	4,0	43	75	10
0018782	006 4,2	4,2	43	75	10
0018783	006 4,5	4,5	47	80	10
0018784	006 5	5	52	86	10
0018785	006 5,5	5,5	57	93	10
0018786	006 6,5	6,5	63	101	10
0018787	006 7	7	69	109	10
0018788	006 7,5	7,5	69	109	10
0018789	006 8	8	75	117	10
0018790	006 8,5	8,5	75	117	10
0018791	006 9	9	81	125	10
0018792	006 9,5	9,5	81	125	10
0018793	006 10	10	87	133	10
0018794	006 10,5	10,5	87	133	10
0018795	006 11	11	94	142	5
0018796	006 11,5	11,5	94	142	5
0018797	006 12	12	101	151	5
0018798	006 12,5	12,5	101	151	5
0018799	006 13	13,0	101	151	5
0018804	006 15,5	15,5	120	178	1
0018806	006 16,5	16,5	125	184	1
0018808	006 17,5	17,5	130	192	1
0018812	006 19,5	19,5	140	206	1
0018813	006 20	20	140	206	1

INTERNATIONAL TOOLS



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE 11.430 (BLISTER)

Très approprié : aciers non alliés ou faiblement alliés
approprié pour : aciers alliés, fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages, duroplastiques et thermoplastiques, matière de l'outil : HSS, surface non revêtue, affutage en croix à partir du 3 mm, angle de pointe : 118°, type d'hélice : N, coupe à droite, tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10540409*	114300100E	1	12	34	2
10540410*	114300150E	1,5	18	40	2
10540411*	114300200E	2	24	49	2
10540412*	114300250E	2,5	30	57	2
10540413*	114300300E	3	33	61	2
10540414*	114300330E	3,3	36	65	2
10540415*	114300350E	3,5	39	70	2
10540416*	114300400E	4	43	75	2
10540417*	114300420E	4,2	43	75	1
10540418*	114300450E	4,5	47	80	1
10540419*	114300500E	5	52	86	1
10540420*	114300550E	5,5	57	93	1
10540421*	114300600E	6	57	93	1
10540422*	114300650E	6,5	63	101	1
10540423*	114300680E	6,8	69	109	1
10540424*	114300700E	7	69	109	1
10540425*	114300750E	7,5	69	109	1
10540426*	114300800E	8	75	117	1
10540427*	114300850E	8,5	75	117	1
10540428*	114300900E	9	81	125	1
10540429*	114300950E	9,5	81	125	1
10540430*	114301000E	10	87	133	1
10540431*	114301020E	10,2	87	133	1
10540432*	114301050E	10,5	87	133	1
10540433*	114301100E	11	94	142	1
10540434*	114301150E	11,5	94	142	1
10540435*	114301200E	12	101	151	1
10540436*	114301250E	12,5	101	151	1
10540437*	114301300E	13	101	151	1

riss



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE-MEULE «300X»

Applications : acier décolletage < 450 N/mm², acier faiblement allié < 750 N/mm² et acier faiblement allié « mi-dur » < 950 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8
dureté : HRC 62/64.

Conforme à la norme DIN 338-N.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0142564	300XV000200	2,0	24	49	10
0142565	300XV000250	2,5	30	57	10
0142566	300XV000300	3,0	33	61	10
0142567	300XV000350	3,5	39	70	10
0142568	300XV000400	4,0	43	75	10
0142569	300XV000450	4,5	47	80	10
0142570	300XV000500	5	52	86	10
0142571	300XV000550	5,5	57	93	10
0142572	300XV000600	6	57	93	10
0142573	300XV000650	6,5	63	101	10
0142574	300XV000700	7	69	109	10
0142575	300XV000750	7,5	69	109	10
0142576	300XV000800	8	75	117	10
0142577	300XV000850	8,5	75	117	10
0142578	300XV000900	9	81	125	10
0142579	300XV000950	9,5	81	125	10
0142580	300XV001000	10	87	133	10
0142581	300XV001100	11	94	142	5
0142582	300XV001200	12	101	151	5
0142583	300XV001300	13,0	101	151	5

TIVOLY



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS «TSX»

Applications : acier non allié < 400 N/mm² et acier pour traitement thermique < 700 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8
goujure : type N
revêtement : STEAM.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0112277	11453010100	1	12	34	10
0112278	11453010150	1,5	18	40	10
0112279	11453010200	2,0	24	49	10
0112280	11453010250	2,5	30	57	10
0112281	11453010300	3,0	33	61	10
0112282	11453010320	3,2	36	65	10
0112283	11453010350	3,5	39	70	10
0112284	11453010400	4,0	43	75	10
0112285	11453010420	4,2	43	75	10
0112286	11453010450	4,5	47	80	10
0112287	11453010500	5	52	86	10
0112288	11453010550	5,5	57	93	10
0112289	11453010600	6	57	93	10
0112290	11453010650	6,5	63	101	10
0112291	11453010700	7	69	109	10
0112292	11453010750	7,5	69	109	10
0112293	11453010800	8	75	117	10
0112294	11453010850	8,5	75	117	5
0112295	11453010900	9	81	125	5
0164980	11453010950	9,5	81	125	5
0112296	11453011000	10	87	133	5
0164981	11453011050	10,5	87	133	5
0112297	11453011100	11	94	142	5
0112298	11453011200	12	101	151	5
0112299	11453011300	13,0	101	151	5

* Référence en stock

Phantom



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE TAILLE MEULE 11.450 (BLISTER)

Très appropriée : aciers alliés, non alliés ou faiblement alliés, appropriée pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages, duroplastiques et thermoplastiques, matière de l'outil : HSS, surface vaporisée, affutage en croix à partir du 1 mm, angle de pointe : 118°
type d'hélice : N, coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10540466*	114500100E	1	12	34	2
10540465*	114500150E	1,5	18	40	2
10540464*	114500200E	2	24	49	2
10540463*	114500250E	2,5	30	57	2
10540462*	114500300E	3	33	61	2
10540461*	114500330E	3,3	36	65	2
10540460*	114500350E	3,5	39	70	2
10540459*	114500400E	4	43	75	2
10540458*	114500420E	4,2	43	75	1
10540457*	114500450E	4,5	47	80	1
10540456*	114500500E	5	52	86	1
10540455*	114500550E	5,5	57	93	1
10540454*	114500600E	6	57	93	1
10543127*	114500650E	6,5	69	109	1
10540452*	114500680E	6,8	69	109	1
10540451*	114500700E	7	69	109	1
10540450*	114500750E	7,5	69	109	1
10543131*	114500800E	8	75	117	1
10540448*	114500850E	8,5	75	117	1
10540447*	114500900E	9	81	125	1
10540446*	114500950E	9,5	81	125	1
10540445*	114501000E	10	87	133	1
10540444*	114501020E	10,2	87	133	1
10540443*	114501050E	10,5	87	133	1
10540442*	114501100E	11	94	142	1
10540441*	114501150E	11,5	94	142	1
10540440*	114501200E	12	101	151	1
10540439*	114501250E	12,5	101	151	1
10540438*	114501300E	13	101	151	1

SCHILL



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% «130»

Applications : acier < 1200 N/mm2, inox, fonte, zinc, cuivre et ses alliages
affûtage : pointe en croix à partir de Ø 1,0 mm
angle d'hélice/angle de pointe : 30° à 40°/130°
tolérance : H8, goujure : type S
revêtement : non revêtu.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0018892	130 0,5	0,5	6	22	10
0018893	130 1	1	12	34	10
0018894	130 1,5	1,5	18	40	10
0018895	130 2	2,0	24	49	10
0018896	130 2,5	2,5	30	57	10
0018897	130 3	3,0	33	61	10
0018898	130 3,5	3,5	39	70	10
0018899	130 4	4,0	43	75	10
0018900	130 4,5	4,5	47	80	10
0018901	130 5	5	52	86	10
0018902	130 5,5	5,5	57	93	10
0018903	130 6	6	57	93	10
0018904	130 6,5	6,5	63	101	10
0018905	130 7	7	69	109	10
0018906	130 7,5	7,5	69	109	10
0018907	130 8	8	75	117	10
0018908	130 8,5	8,5	75	117	10
0018909	130 9	9	81	125	10
0018910	130 9,5	9,5	81	125	10
0018911	130 10	10	87	133	10
0018912	130 10,5	10,5	87	133	10
0018913	130 11	11	94	142	5
0018914	130 11,5	11,5	94	142	5
0018915	130 12	12	101	151	5
0018916	130 12,5	12,5	101	151	5
0018917	130 13	13,0	101	151	5



SCHILL

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS «PROGRESSO 508»

Applications : aciers jusqu'à 1000N/mm², fonte, matières plastiques dures ou malléables, alliages légers et les aciers inoxydables
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/pointe : 35° à 40°/130°
tolérance : H8
goujure : type SN
revêtement : non revêtu.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0202815	5081	1	12	34	10
0202816	005081.5	1,5	18	40	10
0202817	5082	2,0	24	49	10
0202818	005082.5	2,5	30	57	10
0202819	5083	3,0	33	61	10
0202820	005083.5	3,5	39	70	10
0202821	5084	4,0	43	75	10
0202822	005084.5	4,5	47	80	10
0202823	5085	5	52	86	10
0202824	005085.5	5,5	57	93	10
0202825	5086	6	57	93	10
0202826	005086.5	6,5	63	101	10
0202827	5087	7	69	109	10
0202828	005087.5	7,5	69	109	10
0202829	5088	8	75	117	10
0202830	005088.5	8,5	75	117	10
0202831	5089	9	81	125	10
0202832	005089.5	9,5	81	125	10
0202833	50810	10	87	133	10
0202834	0050810.2	10,2	87	133	5
0202835	0050810.5	10,5	87	133	5
0202836	50811	11	94	142	5
0202837	0050811.5	11,5	94	142	5
0202838	50812	12	101	151	5
0202839	0050812.5	12,5	101	151	5
0202840	50813	13,0	101	151	5



SCHILL

FORET QUEUE CYLINDRIQUE REDUITE A 13 HSS LAMINE «SPEEDPOWER»

Applications : acier, fonte, cuivre et ses alliages
angle d'hélice : N 26° - 30°
angle de pointe : 118°
tolérance : h8
revêtement : non revêtu
aspect : Noir et Bronze
queue réduite à 13 mm.

Conforme à la norme DIN 338-N.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10539549	0203614	14	108	160
10539550	0203615	15	114	169
10539551	0203615.5	15,5	120	178
10539552	0203616	16	120	178
10539553	0203616.5	16,5	125	184
10539554	0203617	17	125	184
10539555	0203617.5	17,5	130	191
10539556	0203618	18	130	191
10539557	0203618.5	18,5	135	198
10539558	0203619	19	135	198
10539559	0203619.5	19,5	140	205
10539560	0203620	20	140	205

* Référence en stock



INTERNATIONAL TOOLS

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE 11.490 (BLISTER)

Très approprié : aciers, inox, approprié pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt), surface bronze, queue cylindrique
affutage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 135°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10540467*	114900100E	1	12	34	2
10540468*	114900150E	1,5	18	40	2
10540469*	114900200E	2	24	49	2
10540470*	114900250E	2,5	30	57	2
10540471*	114900300E	3	33	61	2
10540472*	114900330E	3,3	36	65	2
10540473*	114900350E	3,5	39	70	2
10540474*	114900400E	4	43	75	2
10540475*	114900420E	4,2	43	75	1
10540476*	114900450E	4,5	47	80	1
10540477*	114900500E	5	52	86	1
10540478*	114900550E	5,5	57	93	1
10540479*	114900600E	6	57	93	1
10540480*	114900650E	6,5	63	101	1
10540481*	114900680E	6,8	69	109	1
10540482*	114900700E	7	69	109	1
10540483*	114900750E	7,5	69	109	1
10540484*	114900800E	8	75	117	1
10540485*	114900850E	8,5	75	117	1
10540486*	114900900E	9	81	125	1
10540487*	114900950E	9,5	81	125	1
10540488*	114901000E	10	87	133	1
10540489*	114901020E	10,2	87	133	1
10540490*	114901050E	10,5	87	133	1
10540491*	114901100E	11	94	142	1
10540492*	114901150E	11,5	94	142	1
10540493*	114901200E	12	101	151	1
10540494*	114901250E	12,5	101	151	1
10540495*	114901300E	13	101	151	1



ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% TAILLE MEULE SERIE COURTE «890»

Applications : Acier, acier dur, inox, fonte, aluminium, bois, bois dur
aspect : gold, hélice : normale, goujure : normale
angle pointe : 135°
affûtage : croix.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10539145	890/2.0	2	24	49	10
10539146	890/2.5	2,5	30	57	10
10539147	890/3.0	3	33	61	10
10539148	890/3.5	3,5	39	70	10
10539149	890/4.0	4	43	75	10
10539150	890/4.5	4,5	47	80	10
10539151	890/5.0	5	52	86	10
10539152	890/5.5	5,5	57	93	10
10539153	890/6.0	6	57	93	10
10539154	890/6.5	6,5	63	101	10
10539155	890/7.0	7	69	109	10
10539156	890/7.5	7,5	69	109	10
10539157	890/8.0	8	75	117	10
10539158	890/8.5	8,5	75	117	5
10539159	890/9.0	9	81	125	5
10539160	890/9.5	9,5	81	125	5
10539161	890/10.0	10	87	133	5
10539162	890/11.0	11	94	142	5
10539163	890/12.0	12	101	151	5
10539164	890/13.0	13	101	151	5

riss



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% «3075»

Applications : acier faiblement allié < 750 N/mm², acier faiblement allié mi durs < 950 N/mm², acier allié ou traité durs > 950 N/mm² et acier inoxydable
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/135°
tolérance : H8, dureté : HRC 62/64.

Conforme à la norme DIN 338-N.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0142542	3075V000200	2,0	24	49	10
0142543	3075V000250	2,5	30	57	10
0142544	3075V000300	3,0	33	61	10
0142545	3075V000350	3,5	39	70	10
0142546	3075V000400	4,0	43	75	10
0142547	3075V000450	4,5	47	80	10
0142548	3075V000500	5	52	86	10
0142549	3075V000550	5,5	57	93	10
0142550	3075V000600	6	57	93	10
0142551	3075V000650	6,5	63	101	10
0142552	3075V000700	7	69	109	10
0142553	3075V000750	7,5	69	109	10
0142554	3075V000800	8	75	117	10
0142555	3075V000850	8,5	75	117	10
0142556	3075V000900	9	81	125	10
0142557	3075V000950	9,5	81	125	10
0142558	3075V001000	10	87	133	10
0142559	3075V001100	11	94	142	5
0142560	3075V001200	12	101	151	5
0142561	3075V001300	13,0	101	151	5

Phantom



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE 11.500 (BLISTER)

Très approprié : aciers faiblement alliés jusqu'à alliés < 1000N/mm², inox < 850N/mm²
approprié pour : acier alliés < 1400 N/mm², inox > 850 N/mm², fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
surface bronze
queue cylindrique
affutage en croix à partir du 2 mm
angle de pointe : 135°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister (du 1 au 4 mm : prix du blister de 2).

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10540496*	115000100E	1	12	34	2
10540497*	115000150E	1,5	18	40	2
10540498*	115000200E	2	24	49	2
10540499*	115000250E	2,5	30	57	2
10540500*	115000300E	3	33	61	2
10540501*	115000330E	3,3	36	65	2
10540502*	115000350E	3,5	39	70	2
10540503*	115000400E	4	43	75	2
10540504*	115000420E	4,2	43	75	1
10540505*	115000450E	4,5	47	80	1
10540506*	115000500E	5	52	86	1
10540507*	115000550E	5,5	57	93	1
10540508*	115000600E	6	57	93	1
10540509*	115000650E	6,5	63	101	1
10540510*	115000680E	6,8	69	109	1
10540661*	115000700E	7	69	109	1
10540662*	115000750E	7,5	69	109	1
10540663*	115000800E	8	75	117	1
10540664*	115000850E	8,5	75	117	1
10540665*	115000900E	9	81	125	1
10540666*	115000950E	9,5	81	125	1
10540667*	115001000E	10	87	133	1
10540668*	115001020E	10,2	87	133	1
10540669*	115001050E	10,5	87	133	1
10540670*	115001100E	11	94	142	1
10540671*	115001150E	11,5	94	142	1
10540672*	115001200E	12	101	151	1
10540673*	115001250E	12,5	101	151	1
10540674*	115001300E	13	101	151	1

* Référence en stock



SCHILL

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS-CO 5%

Foret taillé meulé 130 au cobalt 5%
Hélice S 30 à 40° pour une évacuation rapide des copeaux
Affûtage: 130°
Tolérance: h8
Idéal pour le perçage des matières dures
Application: Aciers de construction. aciers inoxydables. fontes. alliages légers
Perçage jusqu'à 1 200 N/mm²

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10558009	00132EP19	de 1 à 10 mm par 0,5 mm	19 pièces
10558010	00132G	de 1 à 13 mm par 0,5 mm	25 pièces



TIVOLY

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT «TBX»

Applications : inox ferritique < 640 N/mm², inox martensiques < 1150 N/mm² et inox auténitiques < 780 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°
tolérance : H8
goujure : type N
revêtement : BLADE (TiAlN/TiCN - haute résistance dans les aciers inoxydables).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0186042	11456110100	1	12	34	10
0186043	11456110150	1,5	18	40	10
0186044	11456110200	2,0	24	49	10
0186045	11456110250	2,5	30	57	10
0186046	11456110300	3,0	33	61	10
0186047	11456110320	3,2	36	65	10
0186048	11456110350	3,5	39	70	10
0186049	11456110400	4,0	43	75	10
0186050	11456110420	4,2	43	75	10
0186051	11456110450	4,5	47	80	10
0186052	11456110500	5	52	86	10
0186053	11456110520	5,2	52	86	10
0186054	11456110550	5,5	57	93	10
0186055	11456110600	6	57	93	10
0186056	11456110650	6,5	63	101	10
0186057	11456110680	6,8	69	109	10
0186058	11456110700	7	69	109	10
0186059	11456110750	7,5	69	109	10
0186060	11456110800	8	75	117	10
0186061	11456110850	8,5	75	117	5
0186062	11456110900	9	81	125	5
0186063	11456110950	9,5	81	125	5
0186064	11456111000	10	87	133	5
0186065	11456111020	10,2	87	133	5
0186066	11456111050	10,5	87	133	5
0186067	11456111100	11	94	142	5
0186068	11456111150	11,5	94	142	5
0186069	11456111200	12	101	151	5
0186070	11456111250	12,5	101	151	5
0186071	11456111300	13,0	101	151	5



INTERNATIONAL TOOLS

FORET QUEUE 3 MEPLATS 13MM HSS COBALT 5% «11.415» (BLISTER)

Très approprié : aciers, inox
approprié pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
surface bronze
queue réduite 13 mm avec 3 méplats
affutage en croix
angle de pointe : 135°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8
vendu en blister.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10540394	114151350E	13,5	108	160
10540395	114151400E	14	108	160
10540396	114151450E	14,5	114	169
10540397	114151500E	15	114	169
10540398	114151550E	15,5	120	178
10540399	114151600E	16	120	178
10540400	114151650E	16,5	125	184
10540401	114151700E	17	125	184
10540402	114151800E	18	130	191
10540403	114151900E	19	135	198
10540404	114152000E	20	140	205
10540405	114152100E	21	145	208
10540406	114152200E	22	150	208
10540407	114152300E	23	155	213
10540408	114152400E	24	160	222



DIAGER

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS REVETEMENT MULTI-COUCHES «HSS-G3»

Applications : acier, inox, zamac, bronze, graphite
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°
tolérance : H8
goujure : type S (meilleure évacuation des copeaux)
revêtement : multi-couches (barrière thermique)
prix du conditionnement.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0165015	702D01	1	12	34	2
0165016	702D01.5	1,5	18	40	2
0165017	702D02	2,0	24	49	2
0165018	702D02.5	2,5	30	57	2
0165019	702D03	3,0	33	61	2
0165020	702D03.2	3,2	36	65	2
0165021	702D03.5	3,5	36	65	2
0165022	702D04	4,0	39	70	2
0165023	702D04.2	4,2	43	75	2
0165024	702D04.5	4,5	43	75	2
0165025	702D05	5	47	80	2
0165026	702D05.2	5,2	52	86	1
0165027	702D05.5	5,5	57	93	1
0165028	702D06	6	57	93	1
0165029	702D06.5	6,5	63	101	1
0165030	702D06.8	6,8	69	109	1
0165031	702D07	7	69	109	1
0165032	702D07.5	7,5	75	109	1
0165033	702D08	8	75	117	1
0165034	702D08.5	8,5	81	117	1
0165035	702D09	9	81	125	1
0165036	702D09.5	9,5	87	125	1
0165037	702D10	10	87	133	1
0165038	702D11	11	94	142	1
0165039	702D12	12	101	151	1
0165040	702D13	13,0	101	151	1

* Référence en stock

TIVOLY



FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS «FURIUS»

Applications : acier allié ou faiblement allié < 700 N/mm² et acier pour traitement thermique < 950 N/mm², affûtage : pointe en croix, angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°
tolérance : H8, gonjure : type N
revêtement : FUSIO (revêtement multicouches composé de Ti2CN - faible coefficient de frottement), prix au conditionnement.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
0199105	11454160100	1	12	34	10
0199106	11454160150	1,5	18	40	10
0199107	11454160200	2,00	24	49	10
0199108	11454160250	2,50	30	57	10
0199109	11454160300	3,00	33	61	10
0199110	11454160320	3,20	36	65	10
0199111	11454160350	3,50	39	70	10
0199112	11454160400	4,00	43	75	10
0199113	11454160420	4,20	43	75	10
0199114	11454160450	4,50	47	80	10
0199115	11454160500	5	52	86	10
0199116	11454160520	5,2	52	86	10
0199117	11454160550	5,5	57	93	10
0199118	11454160600	6	57	93	10
0199119	11454160650	6,5	63	101	10
0199120	11454160680	6,8	69	109	10
0199121	11454160700	7	69	109	10
0199122	11454160750	7,5	69	109	10
0199123	11454160800	8	75	117	10
0199124	11454160850	8,5	75	117	5
0199125	11454160900	9,00	81	125	5
0199126	11454160950	9,5	81	125	5
0199127	11454161000	10	87	133	5
0199128	11454161100	11	94	142	2
0199129	11454161200	12	101	151	2
0199130	11454161300	13,00	101	151	2

DIAGER



FORET QUEUE CYLINDRIQUE A PLAQUETTE CARBURE

Applications : acier, fonte grise lamellaire, fonte grise, cuivre et ses alliages, matériaux composites, tôles HLE
plaquette carbure : affûtage sur meule diamant, angle de pointe 118°, affûtage AF 1, tolérance foret h7, coupe à droite 6°
goujure rapide : corps HSS 2 lèvres, goujure N, hélice à droite 25°
vendu à l'unité.

Conforme à la norme DIN 338 et DIN 340 (série longue).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0165070	D2409D0500	5	52	86
0165071	D2409D0600	6	57	93
0165072	D2409D0700	7	69	109
0165073	D2409D0800	8	75	117
0165074	D2409D0900	9	81	125
0165075	D2409D1000	10	87	133
0165076	D2418D0500	5	87	132
0165077	D2418D0600	6	91	139
0165078	D2418D0700	7	102	156
0165079	D2418D0800	8	109	165
0165081	D2418D1000	10	121	184

ALPHA COUPE



FORET QUEUE 6 PANS HSS TAILLE MEULE «F6P»

Applications : Acier, fonte, aluminium, bois
aspect : blanc, hélice : normale, goujure : normale
angle pointe : 118°, affûtage : standard.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Conditionnement
10539165	F6P/3.0	3	16	38	1
10539166	F6P/4.0	4	20	44	1
10539167	F6P/5.0	5	26	50	1
10539168	F6P/6.0	6	26	50	1
10539169	F6P/8.0	8	32	51	1

TIVOLY



FORET QUEUE HEXAGONALE HSS «HEXA»

Applications : acier non allié < 400 N/mm² et acier pour traitement thermique < 700 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8, queue : hexagonale 1/4 (6,35 mm), goujure : type N
vendu par 10 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0164943	11437040300	3,0	16	38
0164944	11437040350	3,5	18	40
0164945	11437040400	4,0	20	44
0164946	11437040450	4,5	34	46
0164947	11437040500	5	26	50
0164948	11437040550	5,5	26	50
0164949	11437040600	6	26	50
0164950	11437040650	6,5	30	50
0164951	11437040700	7	30	50
0164952	11437040800	8	32	51
0164953	11437040850	8,5	33	53
0164954	11437040900	9	33	53
0164955	11437041000	10	38	54

TIVOLY



FORET QUEUE CONE MORSE HSS «001CM»

Applications : acier non allié < 400 N/mm² et acier pour traitement thermique < 1400 N/mm², acier inoxydable ferritique < 640 N/mm², acier inoxydable martensique < 1150 N/mm² et acier inoxydable austénitique < 780 N/mm²
dépouille : conique
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118 °
tolérance : H8, goujure : type N, revêtement : STEAM
vendu à l'unité.

Conforme à la norme DIN 345.

Code	Réf	Emmanchement	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0016159	11409811300	Cône Morse 1	13	101	182
0016160	11409811400	Cône Morse 1	14	108	189
0016161	11409811500	Cône Morse 2	15	114	212
0016162	11409811600	Cône Morse 2	16	120	218
0016163	11409811700	Cône Morse 2	17	125	223
0016164	11409811800	Cône Morse 2	18	130	228
0016165	11409811900	Cône Morse 2	19	135	233
0016166	11409812000	Cône Morse 2	20	140	238
0016167	11409812100	Cône Morse 2	21	145	243
0016168	11409812200	Cône Morse 2	22	150	248
0016169	11409812300	Cône Morse 2	23	155	253
0016170	11409812400	Cône Morse 2	24	160	281
0016171	11409812500	Cône Morse 3	25	160	281
0016172	11409812600	Cône Morse 3	26	165	286
0016173	11409812700	Cône Morse 3	27	170	291
0016174	11409812800	Cône Morse 3	28	170	291
0016175	11409812900	Cône Morse 3	29	175	296
0016176	11409813000	Cône Morse 3	30	175	296
0016177	11409813100	Cône Morse 3	31	180	301
0016178	11409813200	Cône Morse 4	32	185	334

Phantom



FORET ETAGE HSS QUEUE CYLINDRIQUE 3 MEPLATS (BLISTER)

Très appropriés : aciers alliés, faiblement alliés ou non alliés, inox
appropriés : fontes, alliages d'aluminium, cuivre et PVC
goujure hélécoïdale
surface nitruré
3 méplats, affutage en croix, angle de pointe 118°.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Nombre d'étages	Ø de queue (mm)
10013927*	441300100B	4 - 6 - 8 - 10 - 12	5	65	5	8
10013928*	441300200B	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20	5	75	9	10
10548723*	441300300Q	6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30	5	98	13	13

* Référence en stock

riss

FORET ETAGE HELICOIDALE QUEUE CYLINDRIQUE HSS M2 «3095»



Applications : tôles fer/zinc, affûtage : pointe en croix
angle de pointe : 130°, dureté : HRC 62/64.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre d'étages	Ø de queue (mm)
0165127	3095E4/12	4 - 12	5	6
0165128	3095E4/20	4 - 20	9	8
0165129	3095E4/30	4 - 30	14	10
0165130	3095E6/38	6 - 38	12	10

ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

FORET ETAGE HSS MEULE GOUJURE HELICOIDALE «ATE791»



Applications : Acier, inox, aluminium, aspect : blanc
affûtage : croix.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Nombre d'étages	Ø de queue (mm)
10539170	ATE791/1	4-5-6-7-8-9-10-11-12	80	9	6
10539171	ATE791/2	4-6-8-10-12-14-16-18-20	67	9	8
10539172	ATE791/3	4-6-8-10-12-16-18-20-22-24-26-28-30	98	13	10
10539173	ATE791/M	6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36	86	11	12

TIVOLY

FORET ETAGE QUEUE CYLINDRIQUE HSS «FCE»



Applications : acier pour traitement thermique < 1400 N/mm², plastique
affûtage : pointe en croix
angle de pointe 100°.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre d'étages	Ø de queue (mm)
0023714	11438720420	4-5-6-8-10-12-14-16-18-20	10	4
0023715	11438720430	4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	15	4
0023716	11438720637	6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37	12	6

KERKO
TOGETHER WE CUT

FORET ETAGE HSS QUEUE 3 MEPLATS «ALTINIUM»



Applications : acier, inox, non ferreux, PVC
6 outils différents pour percer des diamètres 4 à 40 mm
idéal pour élargir un trou parfaitement centré sur le premier
étages de 5 mm pour percer des tubes jusqu'à 5 mm d'épaisseur
emmanchement de 8 et 10 mm, compatibles avec les mandrins standards et visseuses
ébavurage inutile
têt auto-centreuse
double goujure (évacuation rapide des copeaux)
HSS M35 cobalt (dureté extrême)
revêtement ALTINIUM (grande longévité).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10013892*	49002	6-8-10-12-14-16-18	5	45	10
10013893*	49003	14-16-18-20-22-24-25	5	45	10
10013895*	49006	6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40	5	90	10
10527016	49005	20-22-24-26-28-30-32-34	5	60	10

Phantom

FORET ETAGE HSS QUEUE CYLINDRIQUE 3 MEPLATS (COFFRET DE 3)



Très appropriés : aciers alliés, aciers non alliés et faiblement alliés, inox
appropriés : fontes, alliages d'aluminium, cuivres, et platiques
goujure hélécoïdale
surface nitruré
coupe à droite
Ø 1 (M4-M12) 2 (M4-M20) 3 (M6-M30)
en coffret plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10013929*	494131000	1 (M4-M12) 2 (M4-M20) 3 (M6-M30)	3 pièces

TIVOLY

FORET CONIQUE ETAGE HSS FCE 430 (SET DE 3)



Applications : acier pour traitement thermique < 1400 N/mm², plastique
affûtage : pointe en croix
angle de pointe 100°
composition :
- 1 foret Ø 4 à 12 mm (9 étages)
- 1 foret Ø 4 à 20 mm (10 étages)
- 1 foret Ø 4 à 30 mm (15 étages).

Code	Réf
0000935	11438770001

KERKO
TOGETHER WE CUT

FORET ETAGE QUEUE 3 MEPLATS HSS M35 COBALT «ALTINIUM» (COFFRET DE 3)



Applications : acier, inox, non ferreux, PVC
acier HSS M35 COBALT (dureté extrême)
tête auto-centreuse
double goujure (évacuation rapide des copeaux)
angle d'attaque optimisé
revêtement ALTINIUM (grande longévité).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
0180708	49110	4-12 / 14-25 / 20-34	5	45 / 45 / 60	8 / 10 / 10
0180709	49109	4-12 / 14-25 / 5-28,3	5	45 / 45 / 60	8 / 10 / 10

TIVOLY

FORET QUEUE HEXAGONALE MONOBLOC HSS»FHX» (COFFRET DE 12)



Applications : acier non allié < 400 N/mm² et acier pour traitement thermique < 700 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8
queue hexagonale : 1/4
goujure : type N.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de queue (mm)
0165302	11437070001	3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10	6,35

* Référence en stock

ALPHA COUPE

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE MEULE SERIE COURTE «860» (COFFRET DE 19)



Applications : Acier, fonte, aluminium, bois, bois dur
aspect : blanc
hélice : normale
goujure : normale
angle pointe : 118°
affûtage : en croix
coffret plastique de 19 forets Ø1 à 10 par 0.5 mm.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf
10539354	AP110/860

ALPHA COUPE

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE MEULE SERIE COURTE «GBX» (VALISE DE 170)



Applications : Acier, fonte, aluminium, bois dur
aspect : gold and black
hélice : normale
goujure : normale
angle pointe : 135°
affûtage : croix
valise de 170 forets Ø1 à 10 par 0.5 mm.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf
10539355	V170/GBX

DIAGER

FORET HSS LAMINE STANDARD (COFFRET DE 25)



Applications : aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés, fonte graphite laminaire et fonte graphite sphéroidale
affûtage : classique
angle de pointe 118°
goujure : type N.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0187121*	776D	1 à 13 par 0,5	25 pièces

DIAGER

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS PRO DUO (COFFRET DE 10)



Applications : aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés, fonte graphite laminaire et fonte graphite sphéroidale
affûtage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
goujure : type N.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0187120*	718C	1 à 10 par 1	10 pièces

DIAGER

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS PRO (EN COFFRET)



Applications : acier, zamac, bronze, graphite
angle de pointe 118°
goujure : type N
conditionnement : coffret métal.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0165068*	745D	1 à 10 par 0,5	19 pièces
0165069*	747D	1 à 13 par 0,5	25 pièces

TIVOLY

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS «GT» (COFFRET DE 25)



Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice / de pointe : 30° / 118°
tolérance : H8
goujure : type N
revêtement: sans (aspect brillant)
Ø : 1 à 13 mm par 0,5 mm.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf
0197337	11452070017

TIVOLY

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS TAILLE MEULE (RANGER BOX 100 PCES)



Applications : acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums
affutage : pointe en croix auto-centrante
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8
goujure type N
revêtement : aspect brillant non revêtu
coffret RANGER renforcé contenant : Ø 1- 1,5 (x5 pcs)- 2- 2,5- 3 (x 10pcs)- 3,2- 3,5 (x5 pcs)- 4 (x10 pcs) 4,2- 4,5 (x5 pcs)- 5 (x10 pcs) 5,5 (x3 pcs)- 6 (x5 pcs)- 6,5- 8 (x3 pcs)- 8,5- 9- 10- 11- 12- 13mm (x1 pc).

Code	Réf
10539046	11452070003

INTERNATIONAL TOOLS

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE «11.430» (COFFRET)



Très approprié : aciers non alliés ou faiblement alliés
approprié pour : aciers alliés, fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages, duroplastiques et thermoplastiques
matière de l'outil : HSS
surface non revêtue
affutage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 118°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10540675	191341000	de 1 à 10 mm par 0,5	19 pièces
10540676*	191341300	de 1 à 13 mm par 0,5	25 pièces

* Référence en stock

SCHILL

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS LAMINE «SPEEDPOWER» (EN COFFRET)



Applications : acier, fonte, zinc, cuivre et ses alliages
affûtage : dépouille conique
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8
goujure : type N
revêtement : non revêtu.

Conforme à la norme DIN 338-N.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement
0018814	2076 E	1 à 10 par 0,5	19
0018815	2076 G	1 à 13 par 0,5	25

TIVOLY

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS «TSX» (COFFRET DE 19)



Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice / angle de pointe : 30° / 118 °
tolérance : H8
goujure : type N
revêtement : STEAM
Ø : 1 à 10 mm par 0,5 mm.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf
0197340	11453070015

TIVOLY

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS «G TSX» (COFFRET DE 25)



Applications : acier non allié < 400 N/mm² et acier pour traitement thermique < 700 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 30°/118°
tolérance : H8
goujure : type N
revêtement : STEAM
Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf
0197338	11453070017

Phantom

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS SERIE COURTE TAILLE MEULE 11.450 (COFFRET)



Très approprié : aciers alliés ou faiblement alliés, aciers non alliés
approprié : acier inoxydables, fontes, alliages d'aluminium, cuivre , plastiques
affutage : pointe en croix
angle de pointe : 118°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8
traitement : vaporisé.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10013971*	191451000	de 1 à 10 par 0,5	19 pièces
10013970*	191451300	de 1 à 13 par 0,5	25 pièces

INTERNATIONAL TOOLS

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE «11.490» (COFFRET)



Très approprié : aciers, inox
approprié pour : fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
surface bronze
queue cylindrique
affutage en croix à partir du 3 mm
angle de pointe : 135°
type d'hélice : N
coupe à droite
tolérance : h8.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10540677	191491000	de 1 à 10 mm par 0,5	19 pièces
10540678*	191491300	de 1 à 13 mm par 0,5	25 pièces

ALPHA COUPE

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% TAILLE MEULE COURTE «890» (COFFRET DE 19)



Applications : Acier, acier dur, inox, fonte, aluminium, bois, bois dur
aspect : gold
hélice : normale
goujure : normale
angle pointe : 135°
affûtage : croix
coffret plastique de 19 forets Ø1 à 10 par 0.5 mm.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf
10539353	AP110/890

TIVOLY

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS «FURIUS»



Applications : acier allié ou faiblement allié < 700 N/mm² et acier pour traitement thermique < 950 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°
tolérance : H8
gonjure : type N
revêtement : FUSIO (revêtement multicouches composé de Ti2CN - faible coefficient de frottement).

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement
0200839	11454170015	1 à 10 par 0,5	19
0199131	11454170017	1 à 13 par 0,5	25

Phantom

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT 5% SERIE COURTE ''11.500'' (COFFRET)



Très appropriés : aciers alliés, faiblement alliés ou non alliés, inox
appropriés : fontes, cuivres, alliages d'aluminium
affutage : pointe en croix
angle de pointe : 135°
type d'hélice : standard (N)
tolérance : H8.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10088516	191501000	de 1 à 10 par 0,5	19 pièces
10013969*	191501300	de 1 à 13 par 0,5	25 pièces

* Référence en stock

SCHILL

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS PROGRESSO (COFFRET DE 19)



Foret taillé meulé 508
Spécialement conçu pour des matières de construction modernes.
Par rapport à un foret taillé meulé classique :
- durée de vie 2 fois supérieure
- temps de perçage 2 fois inférieur
- force d'avancement et de couple moyen 25% inférieur

Hélice spéciale SN 35 à 40° pour une évacuation optimale des copeaux
Affûtage en croix 130° spécial et optimisé
Parfaitement adapté pour les aciers, la fonte, les matières dures ou malléables de même que pour divers matériaux tels que le Plexiglas, la Bakélite ou le Pertinax.
Usage occasionnel pour le travail de l'acier inoxydable, de l'aluminium, du cuivre ou du laiton
Perçage jusqu'à 1 000 N/ mm²

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10558011	00508E19	de 1 à 10 mm par 0,5 mm	19 pièces

SCHILL

FORET HSS PROGRESSO 508 (COFFRET DE 25)



Applications : aciers jusqu'à 1000N/mm², fonte, matières plastiques dures ou malléables, alliages légers et les aciers inoxydables
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/pointe : 35° à 40°/130°
tolérance : H8
goujure : type SN
revêtement : non revêtu
composition : Ø 1 à 13 mm par 0,5 mm.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf
0174540	00508G25

DIAGER

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS G3 (EN COFFRET)



Applications : acier, inox, zamac, bronze, graphite
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°
tolérance : H8
goujure : type S (meilleure évacuation des copeaux)
revêtement : multi-couches (barrière thermique).

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0165041*	705D	1 à 10 par 0,5	19 pièces
0165042*	706D	1 à 13 par 0,5	25 pièces

TIVOLY

FORET QUEUE CYLINDRIQUE HSS COBALT «TBX» (COFFRET DE 19)



Applications : inox ferritique < 640 N/mm², inox martensiques < 1150 N/mm² et inox auténitiques < 780 N/mm²
affûtage : pointe en croix
angle d'hélice/angle de pointe : 35°/135°
tolérance : H8
goujure : type N
revêtement : BLADE (TiAlN/TiCN - haute résistance dans les aciers inoxydables)
Ø : 1 à 10 mm par 0,5 mm.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf
0197339	11456170015

DIAGER

FORET QUEUE CYLINDRIQUE A PLAQUETTE CARBURE



Applications : acier, fonte grise lamellaire, fonte grise, inox martensique ferritique, inox austentique, cuivre et ses alliages, matériaux composites
corps en acier rapide et plaquette carbure K20
coupe à droite : 6°
hélice à droite : 25°
nombre de levre : 2
goujures : type N
affutage AF1
angle de pointe : 118°
Ø : 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0175192	507C	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	6 pièces

FORET BOIS



riss

MECHE A BOIS A HELICE RAPIDE QUEUE CYLINDRIQUE

Applications : bois tendres (pin, sapin...), bois durs (chêne,...), bois exotiques
évacuation rapide des copeaux
queue cylindrique
acier carbone C45
taillage dans la masse
tolérance : H12
dureté: HRC 45/50.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0142687	1082E000400	3	30	60
0142688	1082E000500	4	40	70
0142689	1082E000600	5	45	85
0142690	1082E000700	6	50	90
0142691	1082E000800	8	65	110
0142692	1082E001000	10	75	120
0142693	1082E001200	12	85	140



riss

MECHE A BOIS QUEUE HEXAGONALE AUTO-CENTREUSE

Applications : bois secs, aggloméré, contre plaqué..
foret trois pointes
taillage par meulage
pointe de centrage
queue 6 pans de 6,35 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0197399	1087E000300	3	30	70
0197400	1087E000400	4	40	80
0197401	1087E000500	5	45	95
0197402	1087E000600	6	50	100
0197403	1087E000800	8	75	110

* Référence en stock

heller



MECHE A BOIS HSS TURBO QUEUE CYLINDRIQUE

Perçage et extraction des copeaux extrêmement rapides dans tous les types de bois. Précis et fiable dans la durée y compris dans les bois les plus nobles
Qualité d'acier HSS pour une longévité et une stabilité maximales lors des nombreux perçages
Le design de l'hélice avec spirales profondes permet l'extraction rapide des copeaux
L'affûtage de précision permet des trous propres et sans éclats
La pointe de centrage poncée et les deux arêtes de coupe effilées assurent un amorçage précis et réalisent des trous propres
Pointe de centrage avec effet auto-insertion
Adapté pour une utilisation avec les perceuses sans fil
Pour tous les types de matériaux en bois, des bois tendres aux bois durs comme par ex. bangkirai, jarrah australien, Lignum Vitea, noyer noir américain, bois de rosier, sycamore, bongossi, bois revêtus
Conseil Heller : travailler avec une pression réduite.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10559468	28560	3	33	61	
10559469	28561	4	43	75	
10559470	28562	5	52	86	
10559471	28563	6	57	93	
10559472	28565	8	75	117	
10559473	28567	10	87	133	
10559474	28569	12	101	151	
10559475	28570	14	108	160	
10559476	28571	16	120	178	
10559477	28817	3-4-5-6-8			5 pièces
10559478	28708	4-5-6-7-8-10-11-12			10 pièces

LEMAN



FORET HELICOIDALE BOIS SERIE LONGUE

Acier HSS usiné
pointe de centrage, 2 coupes de dégagement en pointe.

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0024792	201.503.00	30	60
0024793	201.504.00	40	75
0024794	201.505.00	45	85
0024795	201.506.00	50	90
0024796	201.508.00	65	110
0024797	201.510.00	70	120
0024798	201.512.00	85	140
0024799	201.514.00	95	150

FISCH®



MECHE A BOIS 3 POINTES QUEUE CYLINDRIQUE

En acier, avec une pointe de centrage et 2 couteaux traçoirs
Pour le perçage dans du bois tendre, durs et laminés
Vitesse de rotation : 1500-3000 tr/min.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0010646*	01200300	3	30	61
0010647*	01200400	4	40	75
0010648*	01200500	5	50	86
0010649*	01200600	6	60	93
0010651*	01200800	8	80	117
10016335*	01200900	9	80	125
0010653*	01201000	10	90	133
10547719*	01201100	11	100	142
0010655*	01201200	12	110	151
0010657*	01201400	14	120	160
0010659*	01201600	16	120	162
0010661	01202000	20	140	205



DIAGER

MECHE A BOIS 4 POINTES QUEUE CYLINDRIQUE

Pointe auto-centrante
pour résister aux bois durs et exotiques
3 arêtes de coupe
3 listels fins
attachement cylindrique
résistance à l'usure
limitation des frottements
trous propres.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10008108	910D03	3	22	62
10008109	910D04	4	35	75
10008110	910D05	5	46	86
10008111	910D06	6	53	93
10008112	910D08	8	77	117
10008106	910D10	10	93	133
10008107	910D12	12	111	151

FISCH®



MECHE A BOIS 3 POINTES QUEUE CYLINDRIQUE (COFFRET DE 5)

En acier, avec pointe de centrage et 2 couteaux traçoirs
Pour le perçage dans du bois tendre, simple et avantageux
Utilisable avec un fraisoir
Vitesse de rotation : 1500 t/min
Composition : Ø 4-5-6-8-10 mm

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10010766	01200005K	4 - 5 - 6 - 8 - 10	5 pièces

FISCH®



MECHE A BOIS 3 POINTES (COFFRET DE 8)

En acier, avec une pointe de centrage et 2 couteaux traçoirs
Pour le perçage dans du bois tendre, durs et laminés
Vitesse de rotation : 1500-3000 tr/min
Composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10012892*	01200008K	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces

DIAGER



MECHE A BOIS 3 POINTES (COFFRET DE 8)

Applications : bois dur, stratifié, bois tendre et contre plaqué
pointe auto-centrante
2 arêtes de coupe, large listel poli
attachement cylindrique
composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0187124*	917B	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces

* Référence en stock

DIAGER

MECHE A BOIS 4 POINTES (COFFRET DE 5)



Application : composite et bois exotique, dur, tendre
Pointe auto-centrante
3 arêtes de coupe
3 listels fins
Attachement cylindrique
Composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0143001*	910D	3-4-5-6-8	5 pièces

FISCH®

MECHE A BOIS HSS 3 POINTES QUEUE CYLINDRIQUE (COFFRET DE 25)



En acier HSS
Pointe de centrage, 2 couteaux et 2 traçoirs
Double listel pour une évacuation rapide des copeaux
Queue cylindrique
Pour le perçage dans les bois tendres, durs, laminés, recomposes, MDF, matériaux synthétiques et plexiglas. Vitesse de rotation : 1500-3000 t/min
Queue cylindrique
Composition : Ø 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5-13 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10010767*	013G0025K01	1 à 13 par 0,5	25 pièces

riss

MECHE PLATE AVEC POINTE FRAISEE



Applications : bois tendres (pin, sapin...), bois durs (chêne,...), bois exotiques
double brise copeaux permettant une meilleure évacuation des copeaux
mèche polie et entièrement affûtée
queue carré
acier carbone C65
dureté : HRC 45/50
procédure de fabrication : forgeage et usinage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0142695	1186E001400	14	5	150
0142696	1186E001600	16	5	150
0142697	1186E001800	18	5	150
0142698	1186E002000	20	5	150
0142699	1186E002200	22	5	150
0142700	1186E002400	24	5	150
0142701	1186E002600	26	6	160
0142702	1186E002800	28	6	160
0142703	1186E003000	30	6	160

LEMAN

MECHE A BOIS PLATE



Acier XS
pointe de centrage, 2 coupes dégageuses, 2 traçoirs
rotation à droite uniquement.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
0024808	304.510.00	10	152
0024809	304.512.00	12	152
0024810	304.514.00	14	152
0024811	304.516.00	16	152
0024812	304.518.00	18	152
0024813	304.520.00	20	152
0024814	304.522.00	22	152
0024815	304.524.00	24	152
0024816	304.525.00	25	152
0024817	304.526.00	26	152
0024818	304.528.00	28	152
0024819	304.530.00	30	152
0024820	304.532.00	32	152
0024821	304.535.00	35	152
0024822	304.538.00	38	152

LEMAN

RALLONGE POUR MECHE A BOIS PLATE



Longueur totale : 300 mm
6 pans.

Code	Réf
0024823	305.000.00

DIAGER

MECHE A BOIS PLATE QUEUE 6 PANS



Brise-copeaux meulé
pointe de centrage rectifiée
acier haute résistance, mèche bicolore
rigidité renforcée de l'axe
Quick-Lock 6.35
pour des perçages et façonnages rapides des gros diamètres dans tous types de bois.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10008126	904D12	12	152
10008127	904D14	14	152
10008128	904D16	16	152
10008129	904D18	18	152
10008130	904D20	20	152
10008131	904D22	22	152
10008132	904D24	24	152
10008133	904D28	28	152
10008134	904D30	30	152
10008135	904D32	32	152
10008136	904D35	35	152

FISCH®

MECHE A BOIS PLATE A QUEUE 6 PANS



Convient à tous les types de bois
Capacité de coupe élevée grâce au couteau robuste
Réaffutage facile, Queue 6 pans 1/4"
Permet un perçage propre et précis.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0010663	053000800	8	110	150
0010664	053001000	10	110	150
0010665*	053001200	12	110	150
0010667*	053001400	14	110	150
0010668*	053001600	16	110	150
0010669*	053001800	18	110	150
0010670*	053002000	20	110	150
0010671*	053002200	22	110	150
0010672*	053002400	24	110	150
10547725*	053002500	25	110	150
0010673*	053002600	26	110	150
0010674*	053002800	28	110	150
0010675*	053003000	30	110	150
0010676*	053003200	32	110	150
10547721*	053003500	35	110	150
10547722*	053003800	38	110	150
10547726*	053004000	40	110	150

FISCH®

RALLONGE POUR MECHE A BOIS PLATE



Permet de rallonger les mèches plates Réf 0530 fixées par 2 vis.

Code	Réf	Longueur totale (mm)
10547688*	629Z017	270

* Référence en stock

DIAGER

MECHE A BOIS PLATE QUICK-LOCK (COFFRET 9)



Applications : bois tendre, dur, aggloméré, lamellé, contreplaqué, plaque, plaque de plâtre, stratifié.
Pour des perçages et façonnages rapides des gros diamètres. Brise copeaux meulé. Pointe de centrage rectifiée. Acier haute résistance. Axe renforcé
Attachement hexagonal Quicklock 6,35 mm
Composition : Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0187125*	925C	14 à 30	9 pièces

FISCH®

MECHE A BOIS PLATE (COFFRET DE 16)



Convient à tous types de bois. Capacité de coupe élevée
Réaffutage facile
Queue 6 pans 1/4" (6,35 mm) longueur 40 mm
Longueur utile/totale : 120/160 mm
Composition : Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 38 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0005686*	05300016K	6 à 38	16 pièces

FISCH®

MECHE A BOIS TETE EXTENSIBLE



Mèche réglable, toutes les pièces sont en acier trempé, les 2 couteaux sont interchangeables, queue 6 pans, pour un perçage facile, rapide et précis, à cote, constante dans des bois tendres.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10010768*	051215-045	15 à 45	130
10010769*	051222-075	22 à 76	190

LEMAN

MECHE A BOIS SPIRALE UNIQUE QUEUE 6 PANS



Acier HSS, mèche à hélice unique, en cône pour une meilleure évacuation des copeaux, avec pointe de centrage à vis pour avance automatique et traceur latéral pour une amorce propre.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0024746	307.506.00	6	160	235
0024747	307.508.00	8	160	235
0024748	307.510.00	10	160	235
0024749	307.512.00	12	160	235
0024751	307.514.00	14	160	235
0024752	307.516.00	16	160	235
0024753	307.518.00	18	160	235
0024754	307.520.00	20	160	235
0024755	307.522.00	22	160	235
0024756	307.524.00	24	160	235
0024757	307.526.00	26	160	235
0024758	307.530.00	30	160	235
0024759	308.510.00	10	380	460
0024760	308.512.00	12	380	460
0024762	308.514.00	14	380	460
0024763	308.516.00	16	380	460
0024764	308.518.00	18	380	460
0024765	308.520.00	20	380	460
0024766	308.522.00	22	380	460
0024767	308.524.00	24	380	460
0024768	308.526.00	26	380	460
0024769	308.530.00	30	380	460
0024770	309.512.00	12	520	600
0024771	309.514.00	14	520	600
0024772	309.516.00	16	520	600
0024773	309.518.00	18	520	600
0024774	309.520.00	20	520	600
0024775	309.522.00	22	520	600
0024776	309.524.00	24	520	600
0024777	309.526.00	26	520	600
0024779	309.530.00	30	520	600

FISCH®



MECHE A BOIS A SPIRALE UNIQUE RECTIFIEE QUEUE 6 PANS

Permet le perçage de trous profonds dans les poutres et les chevrons
Egalement utilisée par l'industrie navale, pour le perçage des traverses de chemin de fer
Queue hexagonale
traçoir pour coupe net et sans bavure, auto-perçante
système modulaire permettant d'adapter un fraisoir à fond plat pour noyer la tête de boulon en une seule opération.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10547689*	0084050235	5	165	235
0010618*	0084060235	6	165	235
10547690*	0084060380	6	310	380
10547691*	0084060460	6	390	460
10547692*	0084070235	7	165	235
0010619*	0084080235	8	165	235
10547693*	0084080380	8	310	380
10547694*	0084080460	8	380	460
10547695*	0084090235	9	165	235
10547696*	0084090320	9	250	320
0010620*	0084100235	10	165	235
10547697*	0084100380	10	310	380
10547698*	0084100460	10	390	460
10547699*	0084110235	11	165	235
0010621*	0084120235	12	165	235
10547700*	0084120380	12	310	380
10010758*	0084120460	12	390	460
10547701*	0084130235	13	165	235
10547702*	0084130320	13	250	320
0010622*	0084140235	14	165	235
10010759*	0084140460	14	390	460
10547703*	0084140380	14	310	380
0010623*	0084160235	16	165	235
10010760*	0084160460	16	390	460
10547704*	0084160650	16	580	650
10547705*	0084170235	17	165	235
10010761*	0084170460	17	390	460
10547706*	0084170650	17	580	650
10547707*	0084180380	18	310	380
0010624*	0084180235	18	165	235
10010762*	0084180460	18	390	460
10547714*	0084180650	18	580	650
0010625*	0084200235	20	165	235
10547715*	0084200380	20	310	380
10010763*	0084200460	20	390	460
10547716*	0084200650	20	580	650
10547717*	0084220235	22	165	235
10547718*	0084220320	22	250	320
10010764*	0084220460	22	390	460
10010765	0084240460	24	390	460

DIAGER



MECHE A BOIS SPIRALE UNIQUE QUEUE 6 PANS

Pointe fileté auto-centrante
listel rectifié et poli
traitement thermique sur toute la longueur de la spirale
attachement compatible SDS plus ou hexagonal
coupe nette
frottements limités
anti-échauffement.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10008124	912D06	6	160	235
10008125	912D08	8	160	235
10008115	912D10	10	160	235
10008116	912D12	12	160	235
10008117	913D12	12	380	460
10008118	912D14	14	155	235
10008119	912D16	16	155	235
10008120	913D16	16	380	460
10008121	913D18	18	380	460
10008122	913D20	20	380	460
10008123	913D22	22	380	460

* Référence en stock

heller

MECHE A BOIS A SIMPLE SPIRALE LEWIS LONG LIFE QUEUE 6 PANS



Revêtement spécifique pour une protection contre la corrosion et une avance de perçage rapide due à une friction réduite
Résistance à la chaleur
Des trous garantis sans éclats pour tous les diamètres
Durée d'utilisation décuplé par rapport aux solutions traditionnelles
Sollicitation de la perceuse réduite jusqu'à 40% et autonomie de batterie augmentée d'autant
Filetage à progression facilitée une avance autonome du perçage avec un effort minimum
Aiguisable jusqu'à 15 fois
Adapté pour les bois durs et tendres, ainsi que pour les bois humides et les environnements mouillés.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10559479	29246	12	380	450	
10559480	29247	14	380	450	
10559481	29248	16	380	450	
10559482	29249	18	380	450	
10559483	29250	20	380	450	
10559484	29251	22	380	450	
10559485	29340				6 pièces

LEMAN

MECHE A BOIS SPIRALE UNIQUE QUEUE SDS+



Acier HSS
mèche à hélice en cône pour une meilleure évacuation rapide des copeaux avec pointe de centrage à vis pour avance automatique et traçage latéral pour une amorce propre.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0024786	318.510.00	10	380	400
0024788	318.512.00	12	380	400
0024787	318.514.00	14	380	400
0024789	318.516.00	16	380	400
0024790	318.518.00	18	380	400
0024791	318.520.00	20	380	400
0165150	318.522.00	22	320	400

DIAGER

MECHE A BOIS SPIRALE UNIQUE QUEUE SDS+



Pointe fileté auto-centrante
listel rectifié et poli
traitement thermique sur toute la longueur de la spirale
attachement compatible SDS plus ou hexagonal
coupe nette
frottements limités
anti-échauffement.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10008147	942D08	8	90	200
10008137	942D10	10	160	235
10008138	942D12	12	160	235
10008139	943D12	12	320	400
10008140	942D14	14	155	235
10008141	943D14	14	320	400
10008142	942D16	16	155	235
10008143	943D16	16	320	400
10008144	942D18	18	155	235
10008145	943D18	18	320	400
10008146	943D20	20	320	400

FISCH

MECHE A BOIS SPIRALE UNIQUE (EN COFFRET)



Mèche à bois spirale unique queue 6 pans
application: bois de charpente
pointe filetée auto-perçante et traçoir pour coupe nette
empreinte pour fraisoir
queue hexagonale
livrée en coffret bois composé de 6 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10000925*	00840006K235	6-8-10-12-14-16	165	235	6 pièces
10016336*	00840005K460	12-14-16-18-20	390	460	5 pièces

LEMAN

MECHE A BOIS SPIRALE UNIQUE QUEUE SDS+ LONGUEUR 235MM EN COFFRET



Acier HSS
mèche à hélice unique, en cône pour une meilleure évacuation des copeaux, avec pointe de centrage à vis pour avance automatique et traceur latéral pour une amorce propre
longueur de mèche : 235 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
0024847	307.500.05	6 - 8 - 10 - 12 - 14

LEMAN

MECHE A BOIS SPIRALE UNIQUE QUEUE SDS+ LONGUEUR 460MM EN COFFRET



Acier HSS
mèche à hélice unique, en cône pour une meilleure évacuation des copeaux, avec pointe de centrage à vis pour avance automatique et traceur latéral pour une amorce propre
longueur de mèche : 460 mm

Code	Réf	Ø (mm)
0024846	308.500.05	12 - 14 - 16 - 18 - 20

FISCH

MECHE RAPIDE 4 SPIRALES 14 A 22 MM + RALLONGE (COFFRET DE 6)



Caractéristiques : 4 spirales, 4 traçoirs & taillants, pinte vis, queue 6 pans 1/4"
Ø 14-16-18-20-22 mm + rallonge
pour un travail précis et rapide dans tout type de bois tendre, dur et stratifié.
évacuation rapide des copeaux réduisant la montée en température de l'outil.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10012885*	0089S0006K	14 à 22	6 pièces

* Référence en stock



MECHE A FACONNER CARBURE A FOND PLAT

Acier HSS
pointe de centrage, 2 coupes dégageuses, 2 traçoirs
rotation à droite uniquement
Ø de queue : 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
0024824	100.710.00	10	90
0024825	100.712.00	12	90
0024826	100.715.00	15	90
0024827	100.720.00	20	90
0024828	100.725.00	25	90
0024829	100.730.00	30	90
0024830	100.735.00	35	90



MECHE A FACONNER CARBURE (COFFRET DE 5)

Coffret bois 5 mèches à percer carbure avec pointe de centrage, 2 coupes dégageuses, 2 traçoirs
de queue : 10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
0007092	100.700.05	15 - 20 - 25 - 30 - 35



MECHE A FACONNER/BOUCHONNER (COFFRET DE 8)

Coffret comprenant :
- 4 mèches HSS à bouchonner en queue de 13 mm Ø 8/10/12/15 mm
- 4 mèches HSS à façonner en queue de 10 mm Ø 8/10/12/15 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
0166520	210.500.08	8 - 10 - 12 - 15



MECHE A BOUCHONNER / FACONNER 15 A 35 MM (COFFRET DE 10)

Coffret de 10 outils comprenant :
5 mèches à bouchonner Ø 15-20-25-30-35 mm Queue Ø 13
5 mèches à façonner Ø 15-20-25-30-35 mm Queue Ø 8
à utiliser sur une perceuse fixe (à colonne)
application : en combinaison avec la mèche à façonner, la mèche à bouchonner permet d'éliminer les imperfections du bois (nœuds) et de réaliser des caches (clous, vis...).

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10012887*	973C03610K	15 à 35	10 pièces



MECHE A BOUCHONNER (COFFRET DE 5)

Comprant 5 mèches à bouchonner pour le bois
Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm
mèche à couteaux multiples
Ø de queue : 13 mm.

Code	Réf
0024842	200.500.05



MECHE FORSTNER WAVE CUTTER

Applications: bois tendre ou dur
pour le perçage de trous précis à cote constante, de demi-lune ainsi que trous en biais
coupe ondulée brevetée «Wave Cutter» évitant l'échauffement
pointe de centrage
2 traçoirs, 2 coupes dégageuses
queue 3 pans décolletée de longueur 30 mm.


Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10010751*	031701500	15	60	90
10010752*	031702000	20	60	90
10010753*	031702500	25	60	90
10010754*	031703000	30	60	90
10010755*	031703500	35	60	90



MECHE FORSTNER WAVE CUTTER 15-35MM (COFFRET DE 5)

Applications: bois tendre ou dur
pour le perçage de trous précis à cote constante, de demi-lune ainsi que trous en biais
coupe ondulée brevetée «Wave Cutter» évitant l'échauffement
pointe de centrage
2 traçoirs, 2 coupes dégageuses
queue 3 pans décolletée de longueur 30 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
10533641*	03170005KL	15/20/25/30/35mm



FRAISOIR A FOND PLAT

Dispose d'une vis permettant de fixer le fraisoir sur l'empreinte de la mèche
permet de noyer les têtes de boulons, rondelles et écrous en une seule opération
vitesse de rotation : 500-1000 tr/min
équipé de 2 couteaux et d'une coupe périphérique ondulé
hauteur totale/utile (mm) : 38/17.

Code	Réf	Ø (mm)
10012890*	063ASW12050	12 x 50
10547686*	063ASW12062	12 x 62
10547687*	063ASW12065	12 x 65

* Référence en stock



FISCH®

BUTEE DE PERCAGE Ø 4 A 10MM (BLISTER DE 5)

Partie extérieure en PVC, intérieur en métal
Fixation sur foret à l'aide d'une vis à six pans creux
Pour un réglage précis de la profondeur de perçage, sur les mèches à hélice et à façonner, les forets bois et métaux
N'empêche pas l'évacuation des copeaux et ne laisse pas de trace sur le support
Composition : Ø 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
10010757*	973J5005SET	4-5-6-8-10



LEMAN

FORET A BOIS HELICOIDALE + FRAISOIRS HSS

Acier HSS
pointe de centrage, 2 coupes dégageuses en pointe
fraisoir à 45° 5 coupes.

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0024800	203.503.00	30	60
0024801	203.504.00	40	75
0024802	203.505.00	45	85
0024803	203.506.00	50	90



LEMAN

MECHE BOIS+FRAISOIR EN COFFRET

Acier HSS
Coffret bois comprenant 4 mèches avec leurs fraisoirs, pour le bois
pointe de centrage, 2 coupes dégageuses en pointe
fraisoir à 45°, 5 coupes.

Code	Réf	Ø (mm)
0007093	203.500.04	3 - 4 - 5 - 6



FISCH®

FORET ET FRAISOIR Ø 3-6 (EN COFFRET)

Coffret plastique comprenant 4 fraises sans queue à 90° pour tête de vis en HSS de diamètre 3, 4, 5, et 6 mm avec les forets bois correspondants
permet de fraiser en une seule passe l'emplacement de la tête de vis
en utilisant le fraisoir à l'envers, il fait office de butée de perçage
vitesse de rotation : 1500-3000 tr/min.

Code	Réf	Ø (mm)
1043892*	06391204K	3-4-5-6



DIAGER

MECHE TERRASSE D4 (X3)

Mèche à bois pour kit terrasse 902D04.

Code	Réf
10008148	911D04



DIAGER

KIT TERRASSE D4

Kit comprenant :
- 3 forets Ø 4 mm (911D04)
- 1 fraisoir 45° avec plaquettes carbure Ø 4 mm attachement quick lock (longue durée de vie)
- 1 butée de profondeur «basse friction» en métal avec bague plastique libre en rotation
- 1 clé hexagonale double
compatible vis Ø 4,5 mm à 6 mm
réglage facile et précis de la profondeur de perçage et fraisage.

Code	Réf
0202737	902D04



FISCH®

FORET ETAGE POUR LAME DE TERRASSE

Spécial lame de terrasse
composition :
- 4 forets bois pour pré-perçage des lames ø 4 - 4,5 - 5 - 6 mm
- 1 fraisoir réglable en alliage acier chrome
- 1 butée de profondeur mobile en PVC de haute qualité, évitant les traces lors du contact avec le support
- 1 clé de serrage 6 pans pour fixation du fraisoir et de la butée
- 4 embouts Torx 15 - 20 - 25 - 30
- 1 fraise tampon.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10010756	01900007K01	4 à 6	12 pièces



FISCH®

FORET ETAGE POUR LAME DE TERRASSE HSS

Forets et fraisoirs en métal HSS, fabriqués d'une seule pièce (embout non collé et non soudé) en métal trempé
queue 6 pans 1/4» résistant à de forte sollicitation
butée de profondeur mobile en PVC de haute qualité, évitant les traces lors du contact avec le support
foret facilement interchangeable
utilisable pour construction mixte bois/tôle et bois/aluminium
Ø de la butée : 12 mm
Ø du foret : 4 mm
longueur totale : 105 mm.

Code	Réf
10539389	064E04001201

* Référence en stock

FISCH

RENVOI D'ANGLE STANDARD



Permet le vissage et le perçage dans les endroits les plus inaccessibles du fait de sa poignée réglable en hauteur de 0 à 90° et à 360° autour de son axe central
ce renvoi d'angle en métal, équipé d'une queue 6 pans ¼" est un vrai « passe-partout de chantier »
son faible encombrement de travail permet de faire tous types de travaux d'agencement et de montage
longueur totale : 140 x 50 mm
queue 6 pans 1/4»
résistance 57 Nm
encombrement mini vissage h 60 + L. vis x l. 30.

Code	Réf	Longueur totale (mm)
10481672	973QRA57	140 x 50

FISCH

RENVOI D'ANGLE PREMIUM



Renvoi d'angle de perçage et de vissage
adaptation directement des outils ayant une queue 6 pans 6,35 mm
poignée positionnable pour droitiers et gauchers
utilisation jusqu'à 1500 tr/mn
utilisable avec forets bois à emmanchement 6,35 mm et avec des embouts de vissage
parfaitement adapté aux agenceurs, permet de percer proprement dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Code	Réf	Longueur totale (mm)
10010750*	973PRO75F	140 x 50

FORET MULTI-MATERIAUX

DIAGER



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MULTI-MATERIAUX

Applications : bois, faïence, surface vitrifiée, céramique, acier
plaquette carbure 118°
affûtage positif sur 4 faces (meilleure évacuation des copeaux)
hélice en S (moins d'échauffement).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0165245	215D03	3	34	60
0165247*	215D05	5	50	85
0165246	215D04	4	40	75
0165248*	215D06	6	60	100
0165249*	215D08	8	72	120
0165250*	215D10	10	72	120
0165251	215D12	12	82	150

DIAGER



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE MULTI-MATERIAUX (COFFRET 8)

Applications : bois, faïence, surface vitrifiée, céramique, acier
plaquette carbure 118°
affûtage positif sur 4 faces (meilleure évacuation des copeaux)
hélice en S (moins d'échauffement)
composition : Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
livré en coffret plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
0191645*	215C	3-4-5-6-7-8-9-10	8 pièces

heller



FORET BETON ET PIERRE NATURELLES PROXTREME

Pour les exigences extrêmes dans le béton et la pierre naturelle
3 méplats empêchent la rotation du foret dans le mandrin
Nombreuses possibilités d'utilisation avec centrage parfait grâce à l'affûtage spécifique de la pastille carbure ainsi qu'au brasage extrêmement résistant de la tête de coupe
Spécialement adapté pour des perçages exigeants comme : le béton, le granit, le marbre et les briques alvéolaires
La géométrie de la tête optimisée et le design de l'hélice à grand volume d'extraction assure une vitesse de travail très élevée
La technique d'ionisation assure des performances et une résistance à la casse extrêmement importante
Peut-être utilisé avec ou sans percussions.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10559414	28245	4	45	115
10559415	28247	5	50	115
10559416	28656	5	135	200
10559417	28249	6	60	125
10559418	28250	6	110	175
10559419	28657	6	185	250
10559420	28252	7	60	125
10559421	28253	8	80	145
10559422	28658	8	185	250
10559423	28255	10	80	145
10559424	28659	10	185	250
10559425	28256	12	90	150
10559426	28257	14	90	150

heller



FORET BETON ET PIERRE NATURELLES PROXTREME (COFFRET)

Pour les exigences extrêmes dans le béton et la pierre naturelle
3 méplats empêchent la rotation du foret dans le mandrin
Nombreuses possibilités d'utilisation avec centrage parfait grâce à l'affûtage spécifique de la pastille carbure ainsi qu'au brasage extrêmement résistant de la tête de coupe
Spécialement adapté pour des perçages exigeants comme : le béton, le granit, le marbre et les briques alvéolaires
La géométrie de la tête optimisée et le design de l'hélice à grand volume d'extraction assure une vitesse de travail très élevée
La technique d'ionisation assure des performances et une résistance à la casse extrêmement importante
Peut-être utilisé avec ou sans percussions.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10559427	28264	4-5-6-8-10	5 pièces
10559428	28262	5-6-8	3 pièces
10559429	28263	5-6-8-10	4 pièces

FORET CARRELAGE

DIAGER



FORET A QUEUE CYLINDRIQUE VERRE

Applications : verre non trempé, faïence, porcelaine, brique, marbre
hélice rapide ave cun pas étroit
plaquette carbure
affûtage : ogive
utilisation en faible vitesse de rotation avec liquide de refroidissement (eau).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0009962	400D04	4	40	80
0009964*	400D05	5	40	80
0009966*	400D06	6	40	80
0009967*	400D08	8	60	100
0009969*	400D10	10	60	100
0009970	400D12	12	60	100

* Référence en stock

DIAGER



FORET DIAMANT GREYCERAM M14

Pour le perçage des carrelages les plus dures (jusqu'à classe 5) : grès céram, terre cuite, faïence, marbre, tête segment diamant brasée garantissant un trou rond, propre et sans éclat même à haute température, gorge d'extraction de la carotte attachement M14 pour une adaptation directement sur meuleuse
pour une utilisation sur perceuse, utiliser l'adaptateur 6 pans/M14.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
10543092*	423D06	6	40	80
10543093*	423D08	8	40	80
10543094*	423D10	10	45	80
10543095*	423D12	12	45	80
10543096*	423D15	15	45	80

DIAGER



ADAPTATEUR 6 PANS - M14

Permet d'adapter un outil emmanchement M14 sur une perceuse

Code	Réf
10543099*	426E

heller



FORET GRES CERAM ET TUILES CERAEXPERT

Extrêmement résistant et travail soigné dans les carreaux, les tuiles faîtières et les grés cérames les plus durs. La paraffine intégrée permet d'assurer le refroidissement.
Il n'est pas nécessaire d'utiliser un autre refroidissement.
Connexion sur des meuleuses d'angle M14 avec une vitesse de rotation élevée.
L'astuce Heller : pour centrer, travailler sans grande pression et amorcer avec une faible inclinaison.

Code	Réf	Ø (mm)	Composition du coffret
10559453	28660	6	
10559454	28661	8	
10559455	28662	10	
10559456	28663	12	
10559457	28710	14	
10559458	28664	20	
10559459	28665	25	
10559460	28666	35	
10559461	28667	40	
10559462	28668	45	
10559463	28669	50	
10559464	28670	60	
10559465	28671	68	
10559466	28672	82	
10559467	28816	6-8-10	6 pièces

DIAM INDUSTRIES



FORET DIAMANT HEXAGONAL CARRELAGE

Longueur utile du tube :
- 30 mm pour le Ø 6
- 40 mm jusqu'au Ø 18 mm
- 50 mm au delà
segments «vacuum brazed»
= encore + de résistance
spécialement conçue pour les foreuses à carrelage et carottage à sec.

Code	Réf	Emmanchement	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10370547	SX006N	hexagonal	6	30
10370548	SX008N	hexagonal	8	40
10370549	SX010N	hexagonal	10	40
10370550	SX012N	hexagonal	12	40
10370551	SX014N	hexagonal	14	40



DIAM INDUSTRIES

FORET ET COURONNE DIAMANT M14 CARRELAGE

Mêmes caractéristiques que la série SX--- N mais conçue pour les meuleuses et polisseuses.

Code	Réf	Emmanchement	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10482841	SX006NM14	M14	6	30
10482842	SX008NM14	M14	8	40
10482843	SX010NM14	M14	10	40
10482844	SX012NM14	M14	12	40
10482845	SX014NM14	M14	14	40
10370553	SX020NM14	M14	20	50
10370554	SX025NM14	M14	25	50
10370555	SX032NM14	M14	32	50
10370556	SX035NM14	M14	35	50
10370557	SX040NM14	M14	40	50
10370558	SX045NM14	M14	45	50
10370559	SX050NM14	M14	50	50
10370560	SX055NM14	M14	55	50
10370562	SX068NM14	M14	68	50



DIAM INDUSTRIES

SET DE PERCAGE 5 COURONNES Ø 20, 35, 45, 55, 68 MM + EMB48 (M14 / 6 PANS)

Longueur utile du tube 50 mm
segments «vaccum brazed» plus de résistance
spécialement conçu pour les meuleuses d'angle et les perceuses
coffret comprenant :
- 5 couronnes raccord M14 Ø 20,35,45,55 et 68 mm
- 1 adaptateur EMB48 (M14 - hexagonal)
matériaux : carrelage, céramique, granit, grès cérame plaine masse, pierre naturelle
travail à sec.

Code	Réf
10548747	SX-2500



DIAM INDUSTRIES

SET DE PERCAGE 7 COURONNES Ø 06, 08, 10, 12, 35, 45, 68 MM + 1 BTE DE CIRE

Longueur utile du tube : Ø 6 à 12 : 35 mm / au delà : 50 mm
segments «vacuum brazed» : plus de résistance
spécialement conçu pour les meuleuses d'angles et les perceuses
coffret comprenant :
- 7 couronnes raccord M14 Ø 06, 08,10,12,35,45 et 68 mm
- 1 boîte de cire
matériaux : carrelage, céramique, granit, grès cérame pleine masse, pierre naturelle
raccord : M14
travail à sec.

Code	Réf
10548746	SX-2000/M14

* Référence en stock

KGS



FORET DIAMANTE RED™ K855

Forets diamantés brasés sous vide avec M14 pour les meuleuses.

APPLICATIONS
Perçage

MATÉRIAUX COMPATIBLES
Céramique, carrelage, pierres artificielles, pierres naturelles, matériaux composites.

AVANTAGES
Simplicité d'utilisation.
Grande Longévité.
Faible échauffement assurée par les trous de refroidissement.
Petits diamètres équipés de paraffine pour un perçage en douceur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10556843	30686	6	35
10556844	30687	8	35
10556845	30688	10	35
10556846	31134	12	35
10556847	30689	20	40
10556848	31138	27	40
10556849	30690	35	40
10556850	34527	38	40
10556851	34528	43	40
10556852	34529	50	40
10556853	30691	68	40





KGS

FORET DIAMANTE RED™ K855

Forets diamantés brasés sous vide avec M14 pour les meuleuses.

APPLICATIONS
Perçage

MATÉRIAUX COMPATIBLES
Céramique, carrelage, pierres artificielles, pierres naturelles, matériaux composites.

AVANTAGES
Simplicité d'utilisation.
Grande Longévité.
Faible échauffement assurée par les trous de refroidissement.
Petits diamètres équipés de paraffine pour un perçage en douceur.

Code	Réf	Composition du coffret
10556841	33921	Ø 20, 35, 38, 43, 50, 68 mm
10556842	40632	Ø 6, 8, 10, 12, 20, 27, 35 & guide de perçage 5-12 mm

PIC ET BURIN

riss



OUTILLAGE ET ACCESSOIRE SDS+

Applications : béton, parpaing, brique, pierre, béton vibré ou armé
Ø de corps : 14 mm
longueur totale : 250 mm
acier traité.

Code	Réf	Type	Emmanchement	Ø (mm)	Largeur de taillant (mm)
0165459	5170Z001400	pic	SDS+	14	
0165460	5172Z20	burin	SDS+		20
0165461	5172Z40	burin	SDS+		40
0165462	5172Z75	burin	SDS+		75
0165463	5174Z40	burin coudé	SDS+		40
0165464	5176Z22	gouge	SDS+		22

ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools



PIC HEXAGONAL SDS+ 14X250MM

Applications : béton, brique.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10539296	BP	14	250

DIAGER



PIC HELICOIDAL SDS+

Applications : saignée, ouverture, démolition béton
profil hélicoïdale perforant aisément la matière
4 arêtes anti-blocage
pointe du pic travaillant en vrille, favorisant énormément l'éclatement du béton
traitement thermique et géométrie de taillage optimisés permettant de générer un profil de dureté qui restitue à 100 % la puissance de frappe.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
9115018	322D12L0250	12	250
0165489*	322D14L0250	14	250

BOSCH



BURIN POINTU SDS+ 250MM

Conception «Long Life», longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus
*auto-affûtant.

Code	Réf	Longueur totale (mm)
0021929	2609390576	250

ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools



BURIN HEXAGONAL SDS+ 14X250MM

Applications : béton, brique.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10539297	BS	14	250

ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools



BURIN LARGE SDS+ 40MM

Applications : béton, brique.

Code	Réf	Ø (mm)	Largeur de taillant (mm)
10539298	BL	16	40

* Référence en stock

DIAGER



BURIN SDS+

Effet de coupe pour travaux de démolition, parfait pour enlever de la matière.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0165488*	318L40L0200	40	200
9115020*	318L20L0250	20	250

BOSCH



BURIN PLAT SDS+ 250X20MM

Conception «Long Life», longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus
*auto-affûtant.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0021928	2609390394	20	250

ALPHA COUPE



BURIN LARGE COUDE SDS+ 40MM

Applications : béton, brique.

Code	Réf	Ø (mm)	Largeur de taillant (mm)
10539299	BCL	16	40

DIAGER



BURIN COUDE SDS+ 200X40MM

Pour enlèvement de matériaux en quantité plus importante face de travail coudée pour un travail plus ergonomique.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0187099*	348L40L0200	40	200

BOSCH



BURIN CARRELAGE SDS+ 260X40MM

Conception «Long Life», longévité supérieure de 30 % et 15 % de capacité d'enlèvement en plus
*auto-affûtant.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0166738	2608690091	40	260

ALPHA COUPE



GOUGE BETON SDS+ 16X250MM

Applications : béton, brique.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10539300	BG	16	250

DIAGER



PIC ET BURIN SDS+ (MALETTE DE 5)

Comprenant :
- pic SDS+ Ø 14 x 250 (x2)
- burin SDS+ L 20 x 250 (x2)
- burin SDS+ L 40 x 250.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
0191644*	111C	250	5 pièces



DIAGER

PIC HELICOIDAL SDS-MAX

Applications : saignée, ouverture, démolition béton
profil hélicoïdal perforant aisément la matière
4 arêtes anti-blocage, pointe du pic travaillant en vrille, favorisant énormément l'éclatement du béton, traitement thermique et géométrie de taillage optimisés permettant de générer un profil de dureté qui restitue à 100 % la puissance de frappe
forme hexagonale : Ø 18 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
9115019*	342D18L0280	18	280
0108010*	342D18L0400	18	400
0165504*	342D18L0600	18	600



BOSCH

BURIN PLAT SDS-MAX RTEC 400X25MM

Concept RTec Speed : grande capacité d'éclatement, pas de coincement, durée de vie de 100 h
concept RTec Sharp : accroissement de 100 % de la durée de vie de l'outil (50 h) et capacité d'enlèvement double
conception «Long Life», longévité supérieure et 30 % de capacité d'enlèvement en plus
*auto-affûtant.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0166740	2608690124	25	400



BOSCH

BURIN POINTU SDS-MAX RTEC 400MM

Concept RTec Speed : grande capacité d'éclatement, pas de coincement, durée de vie de 100 h
concept RTec Sharp : accroissement de 100 % de la durée de vie de l'outil (50 h) et capacité d'enlèvement double
conception «Long Life», longévité supérieure et 30 % de capacité d'enlèvement en plus
*auto-affûtant.

Code	Réf	Longueur totale (mm)
0166739	2608690167	400



BOSCH

BURIN CARRELAGE SDS-MAX 300X50MM

Concept RTec Speed : grande capacité d'éclatement, pas de coincement, durée de vie de 100 h
concept RTec Sharp : accroissement de 100 % de la durée de vie de l'outil (50 h) et capacité d'enlèvement double
conception «Long Life», longévité supérieure et 30 % de capacité d'enlèvement en plus
*auto-affûtant.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0166741	2608690098	50	300



BOSCH

BURIN BECHE SDS-MAX 350X50MM

Concept RTec Speed : grande capacité d'éclatement, pas de coincement, durée de vie de 100 h
concept RTec Sharp : accroissement de 100 % de la durée de vie de l'outil (50 h) et capacité d'enlèvement double, conception «Long Life», longévité supérieure et 30 % de capacité d'enlèvement en plus, *auto-affûtant.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0021943	2608690097	50	350

* Référence en stock

DIAGER



BURIN SDS-MAX

Effet de coupe pour travaux de démolition parfait pour enlever de la matière.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
9115021*	343L24L0280	24	280
0108011*	343L24L0400	24	400
0165502	343L24L0600	24	600
0165503*	343L50L0360	50	360
0187098*	343L80L0300	80	300
0187097*	343L115L0350	115	350

DIAGER



BURIN COUDE SDS-MAX

Pour enlèvement de matériaux en quantité plus importante face de travail coudée pour un travail plus ergonomique.

Code	Réf	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0191647*	349L50L0300	50	300

heller



BURIN SDS-MAX

Forgé en une seule pièce : résistant et adapté / pour de nombreux travaux
Transmission de la force de frappe optimisée.

Code	Réf	Type	Emmanchement	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10558484	21005	plat	SDS-MAX	25	600	
10558486	21002	pointu	SDS-MAX		600	
10558488	23765	pointu, plat, bêche	SDS-MAX	25-50	400	3 pièces

heller



BURIN SDS-MAX ENDURO

Burin Premium : forte longévité. Puissant. Auto-affûtage.
Durée d'utilisation augmentée grâce au design innovant de la lame de coupe, de sa longueur et épaisseur
Usure réduite sur l'ensemble de la durée d'utilisation
Réduction du temps de travail assurée par la conception spécifique de la tête de coupe
Vibrations réduites pour un confort supérieur.

Code	Réf	Type	Emmanchement	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
10558489	28545	pointu	SDS-MAX	18	350	
10558490	28546	plat	SDS-MAX	25	350	
10558491	28547	bêche	SDS-MAX	50	350	
10558493	28815	pointu/plat/ bêche	SDS-MAX		350	3 pièces

PROJAHN



PIC ET BURINS SDS-MAX (JEU DE 3)

Contenu:
- pointe 400 mm
- burin 400 x 25 mm
- burin large 400 x 50 mm.

Code	Réf
10539563	844002

DIAGER



PIC ET BURIN SDS-MAX (MALLETTE)

Comprenant :
- 2 pics SDS MAX Ø 18 x 400
- 2 burins SDS MAX L 24 x 400
- 1 burin SDS MAX L 50 x 360.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Composition du coffret
0200780*	315C	360-400	5 pièces

BOSCH



BURIN POINTU A QUEUE SIX PANS

Auto-affûtant
pour vis béton.

Code	Réf	Emmanchement	Longueur totale (mm)
0166742	2608690106	HEX 28	400
0166744	2608690111	HEX 30	400

DIAGER



PIC HEXAGONAL CYLINDRIQUE D26 L400

Ø : 26 mm
longueur total : 400 mm.

Code	Réf
0191739	393D24L0400

DIAGER



PIC HEXAGONAL + MEPLAT D28 L400

Ø : 28 mm
longueur totale : 400 mm.

Code	Réf
0191741	354H28L0400

BOSCH



BURIN PLAT A QUEUE SIX PANS

Code	Réf	Emmanchement	Largeur de taillant (mm)	Longueur totale (mm)
0166743	2608690108	HEX 28	35	400
0166745	2608690112	HEX 30	35	400

DIAGER



BURIN HEXAGONAL CYLINDRIQUE L32 L400

Taillant : 32 mm
longueur totale : 400 mm.

Code	Réf
0191740	394L32L0400

DIAGER



BURIN HEXAGONAL + MEPLAT L32 L400

Taillant : 32 mm
longueur totale : 400 mm.

Code	Réf
0191742	341L32L0400

* Référence en stock

SCIE CLOCHE ET TREPAN

SCIE TREPAN HSS BI-METAL A DENTURE FINE "SHEETMETAL"



Utilisation : tôle et profilé mince, inox
denture fine à pas variable pour une découpe rapide et précise
HSS bimétal avec 8 % de cobalt pour une robustesse extrême et une longévité importante, ressort d'éjection automatique de la rondelle de coupe, arrêt de sécurité empêchant la scie trépan de passer au travers du matériau.

Code	Réf	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0165758	2608584778	16	20
0165759	2608584779	17	20
0165762	2608584782	21	20
0165763	2608584783	22	20
0165764	2608584784	25	20
0165765	2608584785	27	20
0165766	2608584786	29	20
0165770	2608584790	35	20
0165771	2608584791	38	20
0165773	2608584793	41	20
0165774	2608584794	44	20
0165775	2608584795	48	20
0165776	2608584796	51	20
0165779	2608584799	60	20
0165781	2608584801	65	20
0165782	2608584802	67	20
0165783	2608584803	68	20
0165786	2608584806	76	20
0165789	2608584809	86	20
0165790	2608584810	89	20
0165791	2608584811	102	20

SCIE TREPAN PROGRESSOR WOOD AND METAL



Scie trépan bi-métal contenant 8% d'alliage de cobalt pour une durabilité accrue
denture progressive optimisée pour accélérer les coupes
convient à de multiples usages.

Code	Réf	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10180625	2608594203	25	44
10180626	2608594204	27	44
10180627	2608594205	29	44
10180628	2608594206	30	44
10180629	2608594207	32	44
10180630	2608594208	33	44
10180631	2608594209	35	44
10180632	2608594210	37	44
10180633	2608594211	38	44
10180634	2608594212	40	44
10180635	2608594213	41	44
10180636	2608594214	43	44
10180637	2608594215	44	40
10180638	2608594216	46	44
10180639	2608594217	48	44
10180640	2608594218	51	44
10180642	2608594220	54	44
10180644	2608594222	57	44
10180646	2608594224	60	44
10180647	2608594225	64	44
10180648	2608594226	65	44
10180649	2608594227	67	44
10180650	2608594228	68	44
10180651	2608594229	70	44
10180652	2608594230	73	44
10180653	2608594231	76	44
10180654	2608594232	79	44
10180655	2608594233	83	44
10180656	2608594234	86	44
10180657	2608594235	89	44
10180658	2608594236	92	44
10180661	2608594239	102	44
10180662	2608594240	105	44
10180663	2608594241	108	44
10180664	2608594242	111	44
10180665	2608594243	114	44
10180666	2608594244	121	44
10180667	2608594245	127	44
10180669	2608594247	140	44
10180670	2608594248	152	44

SCIE TREPAN PROGRESSOR Ø68MM + ADAPTATEUR POWER CHANGE



Coffret de démarrage permettant de mettre à niveau toutes les scies trépans standard vers le système Power Change Plus
Contient : 1 scie trépan Progressor (68 mm), 1 adaptateur Power Change Plus hexagonal 11 mm, 1 foret de centrage HSS-G 105 mm, 1 écrou adaptateur pour scies trépans de 14 à 30 mm de diamètre, 1 écrou adaptateur pour scies trépans de 32 à 210 mm de diamètre.

Code	Réf	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10549389	2608594301	68	44



FORET DE CENTRAGE HSS-G PROGRESSOR

Pour ancien adapteur PC (de couleur noire) pour scie trépan
avec une profondeur de coupe de 44 mm dans le bois, les cloisons sèches, le plastique et le métal.

Code	Réf	Matière	Ø (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
10549413	2608584676	HSS-G	7,15	six pans	80	44



FORET DE CENTRAGE PLUS HSS-G Ø 7,15 X 85 MM

Pour scie trépan PRO Multi Material PC Plus
avec une profondeur de coupe de 44 mm dans le bois, les cloisons sèches, le plastique et le métal.

Code	Réf	Matière	Ø (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
10536663	2608594254	HSS-G	7,15	six pans	85	44



FORET DE CENTRAGE POUR SCIE TREPAN

Pour scie trépan PRO Sheet Metal PC Plus
avec une profondeur de coupe de 20 mm dans le métal et l'acier inoxydable.

Code	Réf	Matière	Ø (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
10536661	2608594257	HSS-CO	7,15	six pans	65	20
10536662	2608594255	HSS-CO	7,15	six pans	85	20



FORET DE CENTRAGE EXPERT POWER CHANGE HSS-G

Foret de centrage HSS-Co pour scie trépan PRO Sheet Metal PC Plus
Applications : métal et acier inoxydable.

Code	Réf	Matière	Ø (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
10549388	2608900528	HSS-G	7,15	six pans	105	60

ADAPTATEUR POWER CHANGE SDS-PLUS + FORET DE CENTRAGE HSS-G 85MM



Adaptateur PC Plus avec emmanchement SDS-Plus, avec foret HSS-G 7,15 x 85 mm
Pour scie trépan PRO Multi Material PC Plus avec profondeur de coupe de 44 mm dans le bois, les cloisons sèches, le plastique et le métal.

Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
10549383	2608522411	7,15	SDS-Plus	85	44

* Référence en stock



BOSCH

ADAPTATEUR VISSEE 6 PANS Ø32-210MM + FORET DE CENTRAGE HSS-G

Montage standard avec emmanchement hexagonal de 11 mm, avec foret HSS-G 6,35 x 102 mm
Pour scies trépans avec filetage d'un diamètre de 32 à 210 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
10549384	2609390034	6,35	102	44



BOSCH

ADAPTATEUR POWER CHANGE 6 PANS 3/8'' + FORET DE CENTRAGE HSS-G 85MM

Adaptateur PC Plus avec emmanchement hexagonal de 8,7 mm, avec foret HSS-G 7,15 x 85 mm
Pour scie trépan PRO Multi Material PC Plus avec profondeur de coupe de 44 mm dans le bois, les cloisons sèches, le plastique et le métal.

Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
10549385	2608594253	7,15	six pans	85	44



BOSCH

ADAPTATEUR POWER CHANGE PLUS 6 PANS 3/8'' + FORET DE CENTRAGE HSS-G 105MM

Jusqu'à 5x plus rapide que le montage Bosch 2609390034
Adaptateur PC Plus avec emmanchement hexagonal de 11 mm, avec foret HSS-G 7,15 x 105 mm
1 - Système ''Quick Change''
Profitez d'une efficacité maximale avec un système Bosch Quick Change : Changement à grande vitesse des scies trépans et des forets
2 - Gamme complète
Compatible avec une gamme complète de scies trépans, de 14 mm à 210 mm. Contrairement à la plupart des boulons de fixation, il prend en charge les plus grandes comme les plus petites tailles.
3 - Montage sans clé
Fixez et retirez la scie trépan et le foret de centrage en un seul clic. Ce système sans clé ne nécessite ni vis ni boulon, mais garantit néanmoins une liaison solide.
4 - Emmanchement renforcé
Adaptateur d'emmanchement renforcé pour une durée de vie plus importante. Un emmanchement arrondi et un processus de renfort spécial éliminent les concentrateurs de contraintes pour éviter une rupture prématurée.
5 - Retrait facile de la connexion
Conçu pour un retrait rapide et facile du matériau coupé. Le foret de centrage peut être utilisé pour extraire le matériau découpé rapidement et en douceur.

Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
10549386	2608900527	7,15	six pans	105	60

KERKO

SCIE TREPAN HSS BI-METAL COBALT 8% ERKO



Technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
s'utilise sans percussion
profondeur de coupe : 38 mm (Ø 14-152 mm) et 47 mm (Ø 160-210 mm)
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0114842	42016	avoyée variable	16	38	4/6
0114843*	42019	avoyée variable	19	38	4/6
10013814*	42020	avoyée variable	20	38	4/6
10013815*	42021	avoyée variable	21	38	4/6
0114844*	42022	avoyée variable	22	38	4/6
0114845*	42025	avoyée variable	25	38	4/6
10013816*	42027	avoyée variable	27	38	4/6
0114846*	42029	avoyée variable	38	29	4/6
10013817*	42030	avoyée variable	30	38	4/6
0114847	42032	avoyée variable	32	38	4/6
0114848*	42035	avoyée variable	35	38	4/6
0114849*	42038	avoyée variable	38	38	4/6
10013818*	42040	avoyée variable	40	38	4/6
0114850	42041	avoyée variable	41	38	4/6
10013819*	42043	avoyée variable	43	38	4/6
0114851*	42044	avoyée variable	44	38	4/6
10013820*	42046	avoyée variable	46	38	4/6
10013821*	42048	avoyée variable	48	38	4/6
0114852*	42051	avoyée variable	51	38	4/6
0114853	42052	avoyée variable	52	38	4/6
0114854*	42057	avoyée variable	57	38	4/6
0114855*	42060	avoyée variable	60	38	4/6
0114856	42064	avoyée variable	64	38	4/6
0114857*	42065	avoyée variable	65	38	4/6
0114858*	42067	avoyée variable	67	38	4/6
10013822*	42068	avoyée variable	68	38	4/6
10526993	42073	avoyée variable	73	38	4/6
0114859*	42076	avoyée variable	76	38	4/6
10013823*	42079	avoyée variable	79	38	4/6
0114860*	42083	avoyée variable	83	38	4/6
0114861*	42086	avoyée variable	86	38	4/6
10013824*	42089	avoyée variable	89	38	4/6
10013825*	42092	avoyée variable	92	38	4/6
0114862*	42102	avoyée variable	102	38	4/6
0114863*	42127	avoyée variable	127	38	4/6
10013826*	42133	avoyée variable	133	38	4/6
10013827*	42168	avoyée variable	168	38	4/6
10013828*	42175	avoyée variable	175	38	4/6
10013829*	42210	avoyée variable	210	38	4/6



KERKO

TREPAN BIMETAL ERKO ''ELECTRICIEN'' (COFFRET DE 10 PIECES)

Idéal pour les électriciens
technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
s'utilise sans percussion
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.
composition :
- 8 scies trépans (Ø 22-25-29-35-40-51-60-67 mm), profondeur 38 mm
- 1 arbre 42001 (14 à 230 mm)
- 1 arbre 42006 (32 à 210 mm).

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0114796*	42800	avoyée variable	22 à 67	38	4-6

* Référence en stock

TREPAN BIMETAL ERKO ''INSTALLATEUR'' (COFFRET DE 11 PIECES)



Idéal pour les installateurs
technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
s'utilise sans percussion
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux.
composition :
- 9 scies trépan (Ø 22-25-35-41-51-60-68-76-86 mm), profondeur 38 mm
- 1 arbre 42001 (14 à 230 mm)
- 1 arbre 42006 (32 à 210 mm)

évolutif et modulable (2 emplacements vides à compléter selon vos besoins).

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
0180707*	42900	avoyée variable	22 à 86	38	4-6

TREPAN BIMETAL ERKO «INDUSTRIE» (COFFRET DE 15 PIECES)



Idéal dans l'industrie
technologie HSS M42 bimétal avec 8% de Cobalt
pas variable pour le perçage des aciers, inox, non ferreux, bois, plastiques, cloisons sèches
s'utilise sans percussion
l'utilisation d'un lubrifiant est conseillée pour le perçage des métaux et des non ferreux
composition :
- 12 scies trépan : Ø 16 - 19 - 22 - 25 - 29 - 32 - 35 - 38 - 44 - 51 - 68 - 76 mm
- 1 arbre 42006 EZC
- 2 forets HSS cobalt 420012 - EZC
- 1 clé hexagonale.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
10526984	42XIIG-EZC	avoyée variable	16 à 76	38	4-6

ARBRE POUR SCIE TREPAN BI-METAL ERKO



Équipé d'un foret pilote.

Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement	Foret pilote
10015180*	42008	14 à 30	SDS+	42011
0114794	42005	14 à 30	6 pans 9,5 mm	42011
0114792	42001	14 à 30	6 pans 11 mm	42012
0193351*	42009	32 à 210	SDS+	42011
0114795*	42006	32 à 210	6 pans 9,5 mm	42012
0114793*	42002	32 à 210	6 pans 11 mm	42012

ARBRE POUR SCIE TREPAN EASY CLIP EZC



Un seul arbre pour tous les diamètres
éjection simple par bouton poussoir
en acier haute résistante.

Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement	Foret pilote
10015179*	42002-EZC	14 à 263	6 pans 11 mm	42011-EZC
10015181*	42008-EZC	14 à 263	SDS+	42011-EZC

ADAPTATEUR ARBRE EZC (3 PIECES)



Lot de 3 adaptateurs pour arbre ERKO EASY CLIP.

Code	Réf	Ø (mm)
10013811*	EZC-1430	14 à 30
10013812*	EZC-32152	32 à 152

Découvrez la vidéo



ADAPTATEUR POUR ELARGISSEMENT DE TROUS (3 PIECES)

La solution pour agrandir un trou existant centré !
ELARGISSEMENT : ce kit contient les 3 adaptateurs qui permettent le montage de 2 trépans sur le même arbre.
Vous pouvez ainsi reprendre un perçage existant afin d'augmenter le diamètre, tout en assurant le centrage parfait.
Toutes les combinaisons sont possibles (respecter un minimum de 6 mm entre les 2 diamètres).
UNIVERSEL : chaque adaptateur de ce kit peut aussi être utilisé normalement avec 1 seul trépan.
Ce kit universel convient donc à toutes les utilisations.

Code	Réf
10013813*	EZC-KIT-XL





FORET PILOTE POUR SCIE TREPAN ERKO

HSS pour applications générales
HSS Cobalt pour l'inox et les aciers durs, pour la brique, le plâtre, le siporex
Ø 6,4 mm.

Code	Réf	Matière	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Arbres
0114801*	42011	HSS-COBALT	14 à 210	86	42005, 42008, 42009
0114802*	42012	HSS-COBALT	32 à 210	101	42001, 42002, 42006
10013830*	42011-EZC	HSS	14 à 210	86	EZC
10013831*	42012-EZC	HSS-COBALT	3 à 210	101	EZC



RALLONGE 300MM POUR SCIE TREPAN

Rallonge pour scie trépan
montage possible sur arbre 42001-42002-42002-EZC.

Code	Réf	Longueur totale (mm)
10015182*	42010	300

* Référence en stock

SCIE TREPAN DIAMANT DRY SYSTEM



Pour les grès cérame, la faïence, la brique, le marbre, la pierre
Technologie Dry System : grande résistance à la chaleur du diamant
pas besoin d'arrosage
granulométrie du diamant assurant une haute performance
de 22 à 105 mm :
- montage sur perceuse avec arbre standard (42002 Erko) ou compatible EASY CLIP
- montage sur meuleuse avec adaptateur (45004 Erko)

de 6 à 19 mm :
- avec une cire dans le corps du foret auto-lubrifiante lors du perçage.
- montage sur perceuse direct emmanchement hexa 8,5 mm
- montage sur meuleuse avec mandrin M14 (45003 Erko).

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0193380*	45006	diamant concrétion brasé	6	40
0193381*	45008	diamant concrétion brasé	8	40
0193382*	45010	diamant concrétion brasé	10	40
0193383*	45012	diamant concrétion brasé	12	40
0193384*	45014	diamant concrétion brasé	14	40
0193385*	45016	diamant concrétion brasé	16	40
0193386*	45019	diamant concrétion brasé	19	40
0193387*	45022	diamant concrétion brasé	22	40
0193388	45029	diamant concrétion brasé	29	40
0193389*	45035	diamant concrétion brasé	35	40
0193390*	45041	diamant concrétion brasé	41	40
0193391*	45044	diamant concrétion brasé	44	40
0193392*	45051	diamant concrétion brasé	51	40
0193393	45060	diamant concrétion brasé	60	40
0193394	45065	diamant concrétion brasé	65	40
0193395*	45067	diamant concrétion brasé	67	40
0193396*	45068	diamant concrétion brasé	68	40
0193397	45076	diamant concrétion brasé	76	40
0193398	45083	diamant concrétion brasé	83	40
0193399*	45105	diamant concrétion brasé	105	40



TREPAN DIAMANT DRY SYSTEM (EN COFFRET)

Pour les grés cérame, faïence, brique, marbre, pierre
technologie DRY SYSTEM : grande résistance à la chaleur du diamant, pas besoin d'arrosage
granulométrie du diamant assurant une haute performance
référence 45900 livré avec 1 adaptateur M14 pour meuleuse, 1 arbre pour perceuse.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10013832*	45400	diamant concrétion brasé	6-8-10-12	40
10013833*	45900	diamant concrétion brasé	6-8-10-29-35-44-68	40



ADAPTATEUR MEULEUSE M14 POUR SCIE TREPAN DRYSYSTEM

Adaptateur meuleuse pour trépan Erko DRY SYSTEM.

Code	Réf	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10013810*	45003	6 à 19	40
0193400*	45004	22 à 105	40

TREPAN CARBURE MULTIMAT



Multi-matériaux : mélaminé, bois, contreplaqué, plastique, PVC, plâtre
plaquettes carbure rectifiées, vitesse très rapide de perçage
coupes nettes et grandes longévité, jusqu'à 60 mm de profondeur
compatibles avec les accessoires EASY -CLIP (ELC)
livré avec son adaptateur EASY-CLIP.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10013841	47017	carbure tungstène meulé	17	60
10013844	47022	carbure tungstène meulé	22	60
10013845	47025	carbure tungstène meulé	25	60
10013850	47035	carbure tungstène meulé	35	60
10013855	47044	carbure tungstène meulé	44	60
10013857	47051	carbure tungstène meulé	51	60
10013859	47060	carbure tungstène meulé	60	60
10013862	47067	carbure tungstène meulé	67	60
10013863	47068	carbure tungstène meulé	68	60
10013865	47076	carbure tungstène meulé	76	60
10013867	47083	carbure tungstène meulé	83	60
10013870	47102	carbure tungstène meulé	102	60
10013871	47105	carbure tungstène meulé	105	60
10013873	47127	carbure tungstène meulé	127	60
10013874	47133	carbure tungstène meulé	133	60

TREPAN CARBURE MULTIMAT (COFFRET DE 13)



Coffret comprenant, trépans MULTIMAT Ø 22 - 25 - 35 - 44 - 51 - 60 - 68 - 76 - 102 mm, 1 arbre 42002-EZC, 1 foret pilote HSS de rechange, 1 foret pilote CARBURE, 1 clef 6 pans.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10015178*	47900A-EZC	carbure tungstène meulé	22 à 102	60





SCIE CLOCHE BI-METAL COBALT 8% HOLE DOZER

Construction Bi-Metal avec 8% de cobalt, Denture variable 4-6 dents/pouce avec angle d'affûtage à 10° pour des coupes plus rapides et une attaque plus agressive, Géométrie entre les dents calculée pour améliorer l'évacuation des poussières et éviter le bourrage, Denture alternée pour des coupes propres et rapides, Travaille avec une force d'appui réduite et parfaitement adaptée aux nouveaux outils sans fils, 4 trous de broche d'entraînement pour l'emplacement de l'arbre plus facile, Fentes diagonale permettant l'éjection du mandrin, Idéale pour les perçages dans l'acier jusqu'à 1000 N/mm² , l'inox, les métaux non ferreux, la fonte, l'aluminium, le bois, le MDF, les plaques de plâtre et béton cellulaire, les matériaux sandwich, les PVC.

Code	Réf	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/pouce
10546604*	49560023	19	41	4/6 TPI
10546606*	49560027	21	41	4/6 TPI
10546607*	49560032	22	41	4/6 TPI
10546609*	49560043	25	41	4/6 TPI
10546610*	49560047	27	41	4/6 TPI
10546613*	49560062	32	41	4/6 TPI
10546615*	49560072	35	41	4/6 TPI
10546617*	49560082	38	41	4/6 TPI
10546618*	49560087	40	41	4/6 TPI
10546619*	49560097	43	41	4/6 TPI
10546620*	49560102	44	41	4/6 TPI
10546622*	49560112	48	41	4/6 TPI
10546624*	49560117	51	41	4/6 TPI
10546625*	49560127	54	41	4/6 TPI
10546627*	49560142	60	41	4/6 TPI
10546628*	49560147	64	41	4/6 TPI
10546630*	49560158	67	41	4/6 TPI
10546631*	49560159	68	41	4/6 TPI
10546632*	49560167	73	41	4/6 TPI
10546633*	49560173	76	41	4/6 TPI
10546635*	49560183	83	41	4/6 TPI
10546636*	49560187	86	41	4/6 TPI
10546639*	49560213	102	41	4/6 TPI
10546640*	49560217	105	41	4/6 TPI
10546641*	49560227	111	41	4/6 TPI
10546642*	49560233	114	41	4/6 TPI
10546643*	49560243	127	41	4/6 TPI
10546645*	4932399885	160	41	4/6 TPI

* Référence en stock





SCIE CLOCHE BI-METAL COBALT HOLE DOZER (COFFRET DE 10)

Construction Bi-Metal
Matrice acier Il contient 8% de cobalt
Adaptée aux nouveaux outils sans fils
Idéale pour les perçages dans : l'acier jusqu'à 1000 N/mm^{22} , l'inox, les métaux non ferreux, la fonte, l'aluminium, le bois, le MDF, les plaques de plâtre et béton cellulaire, les matériaux sandwich, les PVC.
Composition :
6 scies cloches Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm
1 arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm (réf. 49567010)
1 arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm (réf. 49569100)
2 forets pilote
clé Allen.

Code	Réf
10546665*	49224201



ARBRE POUR SCIE CLOCHE

Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement
10546649*	4932479465	14 à 30	6 pans 9,5 mm
10546650*	4932479466	32 à 210	6 pans 9,5 mm
10546651*	4932479467	32 à 210	6 pans 11 mm
10546652*	4932471695	32 à 210	SDS+



FORET PILOTE POUR SCIE CLOCHE

S'adapte à tous les porte-outils.

Code	Réf	Matière	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10546653*	4932479468	HSS	6	89
10546654*	4932479469	HSS	6	100
10546655*	49567100	HSS-COBALT	6	89



SCIE CLOCHE AJUSTABLE

Idéale pour les tuyaux de climatisation, ventilateurs, plafonniers lumineux, haut-parleurs encastrés dans le plafond
100 % d'extraction de poussières lors d'un forage
Diamètre ajustable de 51 mm à 178 mm
Marquage au laser de Ø 51 à 178 mm
A utiliser sur du placoplâtre (25 mm max) et les dalles de plafond
Non conçu pour les support en bois.

Code	Réf
10546674*	49560260



TREPAN BIMETAL (COFFRET ELECTRICITE 7 PIECES)

Pour bois, contreplaqués, acier, métaux non-ferreux, plastiques et plaques de plâtre
composition :
- 6 trépans hss bimetal ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm
- 1 axe avec foret centreur
type de lame : scie trépan
type de denture : -
ø (mm) : 40 à 86
profondeur de coupe (mm) : 40.

Code	Réf
10523561	5423000



TREPAN REGLABLE AH 45-130 + 2 CLES 6 PANS 2,5 ET 4 MM

Queue 3 pans 10 mm
3 lames dents avoyées en acier trempé
pour perceuses
max. rpm 1200 - 1500 ø 45 à 65 mm
max. rpm 1000 - 1200 rpm max. ø 66 à 100 mm
max. rpm 800 - 1000 rpm max. > ø 100 mm
profondeur de coupe 30 mm
coupes précises et nettes grâce à la géométrie spécifique des dents
pour plaques de plâtre, bois tendre, panneaux agglomérés, panneaux osb et contreplaqués
réglage progressif confortable en 3 étapes : desserrer - ajuster - fixer
3 graduations intégrées pour toutes les dimensions courantes
zone de travail protégée par un grand plateau de perçage
évacuation fiable de la poussière pour un fonctionnement durable du mécanisme de réglage.

Code	Réf
10523563	5978000



SCIE TREPAN HSS BI-METAL COBALT 8%

Applications : aciers alliés, inox, composite et bois tendre
denture fraisée (plus résistante dans le métal), avoyée (bon pouvoir de coupe et blocage évité), progressive à pas variable (améliore la polyvalence et la finition)
dent HSS 8% de cobalt améliorant la résistance à la chaleur (idéal pour l'inox....).

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Nombre de dents/ pouce
0187101*	650D22	progressive fraisée avoyée	22	36	4/6 TPI
0187102*	650D25	progressive fraisée avoyée	25	36	4/6 TPI
0187103*	650D32	progressive fraisée avoyée	32	36	4/6 TPI
0187104*	650D35	progressive fraisée avoyée	35	36	4/6 TPI
0187105*	650D40	progressive fraisée avoyée	40	38	4/6 TPI
0187106*	650D44	progressive fraisée avoyée	44	38	4/6 TPI
0187107*	650D67	progressive fraisée avoyée	67	38	4/6 TPI
0187108*	650D68	progressive fraisée avoyée	68	38	4/6 TPI
0187109*	650D76	progressive fraisée avoyée	76	38	4/6 TPI
0187110*	650D102	progressive fraisée avoyée	102	38	4/6 TPI
0187111*	650D127	progressive fraisée avoyée	127	38	4/6 TPI



ARBRE POUR SCIE TREPAN

Équipé d'un foret pilote.

Code	Réf	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Foret pilote
0200098*	651HEX01	14 à 230	36 à 38	6 pans 9,5 mm	100	651L083
0187112*	651HEX03	32 à 210	36 à 38	6 pans 9,5 mm	100	651L083

* Référence en stock

DIAGER



FORET PILOTE POUR SCIE TREPAN (LOT DE 2)

Foret de rechange pour pilote.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Arbres
0187113*	651L083	14 à 30	83	hexa et SDS
0200180*	651L102	32 à 210	102	QuickLock

DIAGER

PILOTE HEXAGONAL 11 MM QUICKLOCK 14-210 MM



Système Quicklock (changement rapide) à attachement hexagonal 11 mm équipé d'un foret pilote HSS 100 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Entrainement	Longueur totale (mm)	Foret pilote
0187115*	652QLHEX	14 à 210	6 pans 11 mm	127	651L102

DIAGER

CONNECTEUR QUICKLOCK 4-210MM (X5)



Système Quicklock (changement rapide) à attachement hexagonal dispose d'un double filetage (Ø 32 - 210 mm/Ø 14 - 30 mm) le rendant compatible à toutes marques de scie trépan.

Code	Réf	Ø (mm)
0187116*	652QLDF	14 à 210

DIAGER

SCIE TREPAN HSS BIMETAL COBALT 8% QUICKLOCK (COFFRET DE 8)



Idéal pour les électriciens
applications : inox, composite, aciers alliés et bois tendre
trépan HSS Cobalt 8%, Ø 22 - 35 - 51 - 57 - 68 - 76 mm
2 pilotes hexagonaux 9,5 mm avec foret centreur (Ø 14 - 30/32 - 210 mm).

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0187117*	654C	progressive fraisée avoyée	14 à 210	36 à 47

DIAGER

SCIE TREPAN HSS BI-METAL COBALT 8% MAINTENANCE QUICKLOCK (COFFRET DE 20)



Idéal pour les travaux de maintenance applications : inox, composite, aciers alliés et bois tendre
composition :
- trépan HSS Cobalt 8 % Ø 19/22/25/32/38/44/57/68/76 mm
- 1 pilote Quick-lock hexagonal 9,5 mm avec foret centreur
- 10 connecteurs.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0187118*	656C	progressive fraisée avoyée	19 à 76	36 à 47

DIAGER

KIT TREPAN CARBURE SDS+



Kit trépan carbure compatible perforateur SDS-plus et perceuse percussion pour les perçages de gros diamètres, pour la pose de boitiers électriques, spots électrique..., un ensemble complet prêt à l'utilisation (Trépan Carbure, pilote et foret centreur).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)
10544475*	325CD40	40	90
10544476*	325CD50	50	90
10544477*	325CD66	66	90
10544478*	325CD68	68	90
10544479*	325CD80	80	90

DIAGER

KIT D'EXTRACTION



Acier traité haute résistance
permet l'extraction des trépans et couronnes.

Code	Réf
0110765	303

heller

COURONNE DE PERCAGE DIAMANTEE SDS-PLUS



Puissante, rapide et résistante avec foret de centrage interchangeable.
Pastilles carbures à faible usure pour un perçage particulièrement rapide et confortable
Concentricité parfaite pour des perçages précis et un travail confortable
Avec filetage intérieur M16 pour la réception du foret à pointe de centrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)
10559439	19625	40	120	50
10559440	19626	50	120	50
10559441	23342	68	120	50
10559442	19628	80	120	50

DIAGER

TREPAN CARBURE COURONNE COMPATIBLE SDS-MAX



Utilisation : béton, parpaing, pierre, brique pleine
acier traité haute résistance et dents carbures brasées à haute température pour tout type de marteau perforateur de puissance supérieure à 950 W adapté aux gros travaux, sanitaires et rénovation, très robuste et performant (denture coupe négative), travail en carottage, attachement conique.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)
0107996	300D40	carbure brasée	40	75
0107997	300D45	carbure brasée	45	75
0107998	300D50	carbure brasée	50	75
0107999*	300D60	carbure brasée	60	75
0108000*	300D66	carbure brasée	66	75
0108001	300D70	carbure brasée	70	75
0108002*	300D80	carbure brasée	80	75
0108003	300D90	carbure brasée	90	75
0108004*	300D100	carbure brasée	100	75
0108005*	300D110	carbure brasée	110	75
0108006*	300D125	carbure brasée	125	75

DIAGER



PORTE-TREPAN CARBURE COURONNE SDS-MAX

Acier haute résistance, sans foret de centrage.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Longueur totale (mm)
0108007*	330L0220	carbure brasée	30 à 150	75	220
0108008*	330L0420	carbure brasée	30 à 150	75	420
0108009	330L0700	carbure brasée	30 à 150	75	700

DIAGER



FORET CENTREUR POUR TREPAN CARBURE SDS-MAX

Acier traité haute résistance. Pour porte trépan SDS-Max Diager réf. 330L
Ø : 11 mm. Longueur utile : 120 mm.

Code	Réf	Type de denture	Ø (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Longueur totale (mm)
0110766*	302	carbure brasées	30 à 150	75	120

* Référence en stock

FRAISE A CAROTTER



FRAISE A CAROTTER HSS-EX QUEUE WELDON PROFONDEUR 30MM «62.100»

Très appropriée : aciers, fontes, cuivre et ses alliages
appropriée : aluminium et alliage d'aluminium, duroplastiques et thermoplastiques
version courte
profondeur de coupe : 30 mm
matière de l'outil : HSS-EX
surface non revêtue
type de queue : Weldon 3/4"(19,05 mm).

Code	Réf	Emmanchement	Profondeur de coupe (mm)	Ø de perçage (mm)
10012713	621001200	Weldon	30	12
10012714	621001300	Weldon	30	13
10012715	621001400	Weldon	30	14
10012716	621001500	Weldon	30	15
10012717	621001600	Weldon	30	16
10012718	621001700	Weldon	30	17
10012719	621001800	Weldon	30	18
10012720	621001900	Weldon	30	19
10012721	621002000	Weldon	30	20
10012722	621002100	Weldon	30	21
10012723	621002200	Weldon	30	22
10012724	621002300	Weldon	30	23
10012725	621002400	Weldon	30	24
10012726	621002500	Weldon	30	25
10012727	621002600	Weldon	30	26
10012728	621002700	Weldon	30	27
10012729	621002800	Weldon	30	28
10012730	621002900	Weldon	30	29
10012731	621003000	Weldon	30	30
10012732	621003100	Weldon	30	31
10012733	621003200	Weldon	30	32
10012734	621003300	Weldon	30	33
10012735	621003400	Weldon	30	34
10012736	621003500	Weldon	30	35
10012737	621003600	Weldon	30	36
10012738	621003700	Weldon	30	37
10012739	621003800	Weldon	30	38
10012740	621003900	Weldon	30	39
10012741	621004000	Weldon	30	40
10012742	621004100	Weldon	30	41
10012743	621004200	Weldon	30	42
10012744	621004300	Weldon	30	43
10012745	621004400	Weldon	30	44
10012746	621004500	Weldon	30	45
10012747	621004600	Weldon	30	46
10012748	621004700	Weldon	30	47
10012749	621004800	Weldon	30	48
10012750	621004900	Weldon	30	49
10012751	621005000	Weldon	30	50
10012752	621005100	Weldon	30	51
10012753	621005200	Weldon	30	52
10012754	621005300	Weldon	30	53
10012755	621005400	Weldon	30	54
10012756	621005500	Weldon	30	55
10012757	621005600	Weldon	30	56
10012758	621005700	Weldon	30	57
10012759	621005800	Weldon	30	58
10012760	621005900	Weldon	30	59
10012761	621006000	Weldon	30	60
10012762	621006100	Weldon	30	61
10012763	621006200	Weldon	30	62
10012764	621006300	Weldon	30	63
10012765	621006400	Weldon	30	64
10012766	621006500	Weldon	30	65



FRAISE A CAROTTER HSS-EX QUEUE WELDON PROFONDEUR 55MM «62.150»

Très appropriée : aciers, fontes, cuivre et ses alliages
appropriée : aluminium et alliage d'aluminium, duroplastiques et thermoplastiques
version longue
profondeur de coupe : 55 mm
matière de l'outil : HSS-EX
surface non revêtue
type de queue : Weldon 3/4"(19,05 mm).

Code	Réf	Emmanchement	Profondeur de coupe (mm)	Ø de perçage (mm)
10012767	621501200	Weldon	55	12
10012768	621501300	Weldon	55	13
10012769	621501400	Weldon	55	14
10012770	621501500	Weldon	55	15
10012771	621501600	Weldon	55	16
10012772	621501700	Weldon	55	17
10012773	621501800	Weldon	55	18
10012774	621501900	Weldon	55	19
10012775	621502000	Weldon	55	20
10012776	621502100	Weldon	55	21
10012777	621502200	Weldon	55	22
10012778	621502300	Weldon	55	23
10012779	621502400	Weldon	55	24
10012780	621502500	Weldon	55	25
10012781	621502600	Weldon	55	26
10012782	621502700	Weldon	55	27
10012783	621502800	Weldon	55	28
10012784	621502900	Weldon	55	29
10012785	621503000	Weldon	55	30
10012787	621503200	Weldon	55	32
10012788	621503300	Weldon	55	33
10012789	621503400	Weldon	55	34
10012790	621503500	Weldon	55	35
10012791	621503600	Weldon	55	36
10012792	621503700	Weldon	55	37
10012793	621503800	Weldon	55	38
10012794	621503900	Weldon	55	39
10012795	621504000	Weldon	55	40
10012796	621504100	Weldon	55	41
10012797	621504200	Weldon	55	42
10012798	621504300	Weldon	55	43
10012799	621504400	Weldon	55	44
10012800	621504500	Weldon	55	45
10012801	621504600	Weldon	55	46
10012802	621504700	Weldon	55	47
10012803	621504800	Weldon	55	48
10012804	621504900	Weldon	55	49
10012805	621505000	Weldon	55	50
10012806	621505100	Weldon	55	51
10012807	621505200	Weldon	55	52
10012808	621505300	Weldon	55	53
10012809	621505400	Weldon	55	54
10012810	621505500	Weldon	55	55
10012811	621505600	Weldon	55	56
10012812	621505700	Weldon	55	57
10012813	621505800	Weldon	55	58
10012814	621505900	Weldon	55	59
10012815	621506000	Weldon	55	60
10012816	621506100	Weldon	55	61
10012817	621506200	Weldon	55	62
10012818	621506300	Weldon	55	63
10012819	621506400	Weldon	55	64
10012820	621506500	Weldon	55	65

* Référence en stock

METAUX

TIVOLY



TARAUD A MAIN HSS (JEU DE 3)

Applications : acier non allié < 400 N/mm² et acier pour traitement thermique < 1400 N/mm²
filetage métrique
type d'entrée : forme C
trou débouchant
tolérance : 6H.

Conforme à la norme ISO 529.

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0008145	1050031030050	M3	0,50	2,50	14,5	48
0008153	1050031040070	M4	0,70	3,30	13,0	53
0008156	1050031050080	M5	0,80	4,20	16,0	58
0008159	1050031060100	M6	1,00	5,00	19,0	66
0008160	1050031070100	M7	1,00	6,00	19,0	66
0008163	1050031080125	M8	1,25	6,75	22,0	72
0008165	1050031090125	M9	1,25	7,75	22,0	72
0008169	1050031100150	M10	1,50	8,50	24,0	80
0008174	1050031120175	M12	1,75	10,25	29,0	89
0008178	1050031140200	M14	2,00	12,00	29,0	95
0008181	1050031160200	M16	2,00	14,00	32,0	102
0008184	1050031180250	M18	2,50	15,50	37,0	112
0008186	1050031200250	M20	2,50	17,50	37,0	112
0008188	1050031220250	M22	2,50	19,50	38,0	118
0008191	1050031240300	M24	3,00	21,00	45,0	130
0008192	1050031270300	M27	3,00	24,00	45,0	135

TIVOLY



FILIERE HSS

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm², alu gras < 360 N/mm², alu silicium (< 10 %) < 610 N/mm², alu silicium (> 10 %) < 420 N/mm²
filetage métrique
forme C
Ø de cage : 25,4 mm.

Conforme à la norme NFE 74001.

Code	Réf	Filetage
0008249	1100031030050	M3 x 50 mm
0008252	1100031040070	M4 x 70 mm
0008257	1100031050080	M5 x 80 mm
0008261	1100031060100	M6 x 100 mm
0008263	1100031070100	M7 x 100 mm
0008265	1100031080125	M8 x 125 mm
0008267	1100031090125	M9 x 125 mm
0008270	1100031100150	M10 x 150 mm
0008271	1100031120175	M12 x 175 mm

TIVOLY



PORTE-FILIERE

Code	Réf	Ø de cage (mm)
0006979	11100410254	25,4
0006980	11100410381	31,8

TIVOLY



TOURNE A GAUCHE

Code	Réf	N°	Filetage	Capacité pour tarauds métriques (mm)
0006977	11100110010	1	M3-M8	2 à 6,3
0006978	11100110020	2	M4-M14	3 à 9,0

TIVOLY



TOURNE A GAUCHE A CLIQUET

Code	Réf	Capacité pour tarauds métriques (mm)
0111169	11100310001	2,0 à 5,0
0111170	11100310002	4,5 à 6,5

DIAGER



TARAUD HSS DIN 352 + FILIERE HSS (MALETTE DE 31)

Composition :
- 7 tarauds à main HSS DIN 352 Ø M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- 7 filières HSS Ø 25,4 mm M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- 1 tourne à gauche n° 1
- 1 porte filière Ø 25,4 mm
- 1 outil.

Code	Réf
0187119*	078E

TIVOLY



TARAUD FILIERE HSS MTF (COFFRET DE 20)

Composition :
- 6 tarauds à main HSS DIN 352 Ø M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- 6 filières Ø 25,4 mm HSS M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- 1 tourne à gauche n° 1,5
- 1 porte filière Ø 25,4 mm

vendu en coffret bois.

Code	Réf
0001401	11900870004

SCHILL



TARAUD + FILIERE TFP 23 (MALLETTE)

7 jeux de 2 tarauds et 1 filière en A.R.
1 tourne à gauche
1 porte filières
3 x 50 - 4 x 70 - 5 x 80 - 6 x 100 - 8 x 125 - 10 x 150 - 12 x 175
mallette polypropylène.

Code	Réf
0018969	091TFP23

* Référence en stock



TIVOLY

TARAUD FILIERE HSS MTF (COFFRET DE 30)

Composition :
- 7 tarauds à main HSS FIN 352 Ø M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- 7 filières HSS Ø 25,4 mm M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- 7 forets queue cylindrique HSS TZX Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
- 1 tourne à gauche n° 1,5
- 1 porte filière Ø 25,4 mm.

Code	Réf
9118930	11900870003



TIVOLY

TARAUD FILIERE HSS MTF (COFFRET DE 37)

Composition :
- 11 tarauds à main HSS DIN 352 Ø M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14 / M16 / M18 / M20
- 6 filières HSS Ø 25,4 mm M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10
- 5 filières HSS Ø 38,1 mm M12 / M14 / M16 / M18 / M20
- 2 tournes à gauche n° 1 et n° 3
- 2 porte filières Ø 25,4 mm et 38,1 mm.

Code	Réf
0023717	11900870006



SCHILL

TARAUD/FILIERE TF 40 (COFFRET)

12 jeux de 2 tarauds et 1 filière en A.R.
2 tourne à gauche
2 portes filières
3 x 50 - 4 x 70 - 5 x 80 - 6 x 100 - 8 x 125 - 10 x 150 - 12 x 175 - 14 x 200 - 16 x 200 - 18 x 250 - 20 x 250
en coffret bois.

Code	Réf
0018968	091TF40



ALPHA COUPE

FILET RAPPORTE M5-M12 + 20 ACCESSOIRES (EN COFFRET)

Permet de renforcer ou réparer un taraudage et d'augmenter la résistance à la traction coffret comprenant : 1 taraud, 1 foret, 1 appareil de pose, 1 rupteur et les filets pour chaque Ø suivant : M5 x 0.8 - M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M12 x 1.75.

Code	Réf
10539302	4081



ALPHA COUPE

RESTAURATEUR DE FILETAGES INTERNES «ACF1008» (EN COFFRET)

Coffret de restauration de filetages internes
capacité : Ø 8 à 32 mm
composition :
- 1 x ACF7210 (Ø8-11mm)
- 1 x ACF7220 (Ø12-16mm)
- 1 x ACF7230 (Ø16-20mm)
- 1 x ACF7240 (Ø22-32mm)

+ lames de rechange.

Code	Réf
10539303	ACF1008



TIVOLY

FORET TARAUDEUR QUEUE HEXAGONALE HSS «HEXA»

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 Nmm², alliages d'aluminium gras < 360 N/mm², alliages d'aluminium silicium (< 10 %) < 610 N/mm² et aluminium silicium (> 10 %)
trou débouchant
pas métrique
tolérance : 6H
angle de pointe : 90°
queue hexagonale 1/4" (6,35 mm).

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur totale (mm)
0165305	1050294030050	M3	0,50	2,5	36
0165306	1050294040070	M4	0,70	3,3	39
0165307	1050294050080	M5	0,80	4,2	41
0165308	1050294060100	M6	1,00	5,0	44
0165309	1050294080125	M8	1,25	6,8	49
0165310	1050294100150	M10	1,50	8,5	52

* Référence en stock

TIVOLY



TARAUD MACHINE QUEUE HEXAGONALE HSS «HEXA»

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 Nmm², alliages d'aluminium gras < 360 N/mm², alliages d'aluminium silicium (< 10 %) < 610 N/mm² et aluminium silicium (> 10 %)
trou débouchant
pas métrique
tolérance : 6H
queue hexagonale 1/4" (6,35 mm).

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur totale (mm)
0165311	1050304030050	M3	0,50	2,5	36
0165312	1050304040070	M4	0,70	3,3	39
0165313	1050304050080	M5	0,80	4,2	41
0165314	1050304060100	M6	1,00	5,0	44
0165315	1050304080125	M8	1,25	6,8	49
0165316	1050304100150	M10	1,50	8,5	52

riss



TARAUD MACHINE HSS M2 ENTREE GUN «3152»

Applications : acier décolletage < 450 N/mm² et acier faiblement allié < 750 N/mm²
filetage métrique
type d'entrée : forme B GUN
tolérance : 6H.

Conforme à la norme ISO 529.

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0142586	3152V03X50	M3	50	11	48
0142587	3152V04X70	M4	70	13	53
0142588	3152V05X80	M5	80	16	58
0142589	3152V06X100	M6	100	19	66
0142590	3152V07X100	M7	100	19	66
0142591	3152V08X125	M8	125	22	72
0142592	3152V10X150	M10	150	24	80
0142593	3152V12X175	M12	175	29	89

TIVOLY



TARAUD MACHINE HSS ENTREE GUN

Applications : acier non allié < 400 N/mm² et acier pour traitement thermique < 700 N/mm²
filetage métrique
type d'entrée : forme B GUN
tolérance : 6H.

Conforme à la norme ISO 529.

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur utile (mm)
0008199	1050071040070	M4	0,70	3,30	13
0008202	1050071050080	M5	0,80	4,20	16
0008205	1050071060100	M6	1,00	5,00	19
0008209	1050071080125	M8	1,25	6,75	22
0008215	1050071100150	M10	1,50	8,50	24
0008220	1050071120175	M12	1,75	10,25	29
0008224	1050071140200	M14	2,00	12,00	30
0008228	1050071160200	M16	2,00	14,00	32
0008232	1050071180250	M18	2,50	15,50	37
0008235	1050071200250	M20	2,50	17,50	37
0008237	1050071220250	M22	2,50	19,50	38
0008240	1050071240300	M24	3,00	21,00	45
0008246	1050071300350	M30	3,50	26,50	48

SCHILL



TARAUD MACHINE HSS COBALT 5 % ENTREE GUN «103»

Applications : aciers < 800 N/mm², inox, fonte
rectifié – filetage métrique
type d'entrée : forme B GUN
tolérance : 6H
goujure droite
trou débouchant.

Conforme à la norme ISO 529.

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0018970	103 2X40	2,0 mm	0,40	12	41
0018971	103 3X50	3,0 mm	0,50	11	48
0018972	103 3,5X60	3,5 mm	0,60	13	50
0018973	103 4X70	4,0 mm	0,70	13	53
0018974	103 5X80	5,0 mm	0,80	16	58
0018975	103 6X100	6,0 mm	0,100	19	66
0018976	103 7X100	7,0 mm	0,100	19	66
0018977	103 8X125	8,0 mm	0,125	22	72
0018978	103 10X150	10,0 mm	0,150	24	80
0018979	103 12X175	12,0 mm	0,175	29	89
0018980	103 14X200	14,0 mm	0,200	30	95
0018981	103 16X200	16,0 mm	0,200	32	102
0018982	103 18X250	18,0 mm	0,250	37	112
0018983	103 20X250	20,0 mm	0,250	37	112
0018984	103 22X250	22,0 mm	0,250	38	118
0018985	103 24X300	24,0 mm	0,300	45	130
0018986	103 27X300	27,0 mm	0,300	45	135
0018987	103 30X350	30,0 mm	0,350	48	138

ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools



TARAUD MACHINE HSS COURT ENTREE GUN TROU DEBOUCHANT «BB205»

Applications : acier, aluminium, fonte
type de filetage : métrique – angle au sommet : 60 ° – trou débouchant
entrée B/GUN – coupe à droite – goujure droite
tolérance ISO 6H.

Conforme à la norme ISO 529.

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur totale (mm)
10539304	BB205/M3	M3	0,5	2,5	48
10539305	BB205/M4	M4	0,70	3,3	53
10539306	BB205/M5	M5	0,80	4,2	58
10539307	BB205/M6	M6	1,00	5	66
10539308	BB205/M8	M8	1,25	6,75	72
10539309	BB205/M10	M10	1,50	8,5	80
10539310	BB205/M12	M12	1,75	10,25	89

INTERNATIONAL TOOLS



TARAUD MACHINE HSS-E COBALT 10% ENTREE GUN TROU DEBOUCHANT 22.195 (BLISTER)

Très approprié pour aciers non alliés ou faiblement alliés, fontes < 260 HB30
approprié pour aluminium et ses alliages
Form B (coupe GUN) – pas métrique – matière de l'outil : HSS-E (10% de cobalt)
surface non revêtue – queue cylindrique renforcée avec carré – coupe à droite
type de trou : traversant – angle au sommet : 60° – entrée 3,5 - 6 filets
tolérance : ISO 2 / 6H / h9.

Conforme à la norme DIN 371.

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur totale (mm)
10540679	221950200E	M2	0,4	2,8	45
10540680*	221950300E	M3	0,5	3,5	56
10540681*	221950400E	M4	0,7	4,5	63
10540682*	221950500E	M5	0,8	6	70
10540683*	221950600E	M6	1,0	6	80
10540684*	221950800E	M8	1,25	8	90
10540685*	221951000E	M10	1,50	10	100

* Référence en stock



INTERNATIONAL TOOLS

TARAUD MACHINE HSS COBALT 10% ENTREE GUN TROU DEBOUCHANT «22.196» (BLISTER)

Très approprié pour aciers non alliés ou faiblement alliés, fontes < 260 HB30
approprié pour aluminium et ses alliages
Form B (coupe GUN) – pas métrique – matière de l'outil : HSS-E (10% de cobalt)
surface non revêtue – queue cylindrique dégagée avec carré – coupe à droite
type de trou : traversant – angle au sommet : 60° – entrée 3,5 - 6 filets
tolérance : ISO 2 / 6H / h9.

Conforme à la norme DIN 376.

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur totale (mm)
10540686	221961200E	M12	1,75	9	110
10540687	221961400E	M14	2	11	110
10540688	221961600E	M16	2	12	110
10540689	221962000E	M20	2,5	16	140



Phantom

TARAUD MACHINE HSS COBALT 8% ENTREE GUN TROU DEBOUCHANT 22.200 (BLISTER)

Très approprié pour aciers, inox, fontes, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages
approprié pour alliages de nickel, cobalt et titane
Form B (coupe GUN) – pas métrique – matière de l'outil : HSS-E (8% de cobalt)
surface non revêtue – queue cylindrique renforcée avec carré (hors M12 : queue cylindrique dégagée avec carré) – coupe à droite
type de trou : traversant – angle au sommet : 60° – entrée 4 - 5 filets
tolérance : ISO 2 / 6H / h9.

Conforme à la norme DIN371 (hors M12 : conforme à la norme DIN376).

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur totale (mm)
10543157*	222000300E	M3	0,5	3,5	56
10543158*	222000400E	M4	0,7	4,5	63
10543109*	222000500E	M5	0,8	6	70
10543145*	222000600E	M6	1,0	6	80
10543111*	222000800E	M8	1,25	8	90
10543112*	222001000E	M10	1,50	10	100
10543113*	222011200E	M12	1,75	9	110



Phantom

TARAUD MACHINE HSS-E COBALT 8% FORM C TROU BORGNE 23.300 (BLISTER)

Très approprié pour aciers, inox, fontes, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages
Approprié pour alliages de nickel, cobalt et titane
Form C – Pas métrique
Matière de l'outil : HSS-E (8% de cobalt) – Surface non revêtue
Queue cylindrique renforcée avec carré (hors M12 : queue cylindrique dégagée avec carré)
Coupe à droite
Type de trou : borgne – Angle au sommet : 60° – Angle d'hélice : 40° – Entrée 2,5 filets
Longueur de coupe : 10 filets tronqués après le 5ème
Tolérance : ISO 2 / 6H / h9.

Conforme à la norme DIN371 (hors M12 : conforme à la norme DIN376).

Code	Réf	Filetage	Pas (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur totale (mm)
10013925*	233000200	M2	0,4	2,8	45
10543101*	233000300E	M3	0,5	3,5	56
10543102*	233000400E	M4	0,7	4,5	63
10543103*	233000500E	M5	0,8	6	70
10543104*	233000600E	M6	1,0	6	80
10013924*	233000700	M7	1,0	7	80
10543105*	233000800E	M8	1,25	8	90
10543106*	233001000E	M10	1,50	10	100

TIVOLY

TARAUD HEXAGONALE HSS THD (COFFRET DE 6)



Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 Nmm², alliages d'aluminium gras < 360 N/mm², alliages d'aluminium silicium (< 10 %) < 610 N/mm² et aluminium silicium (> 10 %)
trou débouchant
pas métrique
tolérance : 6H
queue hexagonale 1/4" (6,35 mm)
composition : Ø M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 + 1 porte-embout.

Code	Réf
0165304	10503070001



TIVOLY

TARAUD MACHINE + FORET HSS SGX (COFFRET DE 14)

Composition :
- 7 tarauds machine HSS entrée GUN DIN 371 : Ø M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
- 7 forets queue cylindrique HSS TZX : Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm.

Conforme à la norme DIN 338.

Code	Réf
0197341	11900170030



TIVOLY

FORET QUEUE HEXAGONALE HSS TARAUDEURS/ FRAISEURS (COFFRET 7 PIECES)

Outil 3 en 1 : perçage, taraudage et fraisage en une seule étape
conçu pour un usage avec visseuse à chocs
application : métaux ferreux et non-ferreux, fontes et aluminium
angle de pointe : 118°
pointe auto-centrante
pas métrique
hélice à 35°
trou borgne
revêtement : aspect brillant non revêtu
coffret HALF BOX contenant : forets taraudeurs fraiseurs M3x50, 4x70, 5x80, 6x100, 8x125, 10x175 mm + Porte-embout.

Code	Réf
0165303	10502970001

* Référence en stock

SCHILL

TARAUD MACHINE ENTREE GUN + FORET HSS TAMA 103 (COFFRET)



Composition :
- 7 forets queue cylindrique HSS Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm
- 7 tarauds machine : 3 x 0,50 mm / 4 x 0,70 mm / 5 x 0,80 mm / 6 x 1,00 mm / 8 x 1,25 mm / 10 x 1,50 mm / 12 x 1,75 mm
- 1 tourne à gauche n°1 1/2

en coffret métal.

Conforme à la norme ISO 529.

Code	Réf
0018988	103TAMA103

Phantom

TARAUD MACHINE HSS-E COBALT 8% 22.200/22.201 + FORET 11.450



Jeu de tarauds "22.200/22.201":
Très approprié pour aciers, inox, fontes, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages
Approprié pour alliages de nickel, cobalt et titane
Taraud Form B (coupe GUN); pas métrique; queue cylindrique renforcée avec carré (hors M12 : queue cylindrique dégagée avec carré); coupe à droite; trou : traversant; angle au sommet 60°; entrée 4 - 5 filets; tolérance : ISO 2 / 6H / h9
Foret HSS taillé meulé série courte "11.450" :
Angle de pointe : 118°
Affûtage en croix

Contenu du jeu :
- Tarauds "22.200/22.201" : M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- Forets "11.450" : 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm.

Conforme aux normes DIN371 (hors M12 : conforme à la norme DIN376) et DIN338.

Code	Réf
10013930*	292601980



Phantom

TARAUD MACHINE HSS COBALT 8% «22.200/22.201» + FORET «11.451» (COMBINAISON)

Très approprié pour aciers, fontes, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages
approprié pour inox, , fontes, aluminium et ses alliages, cuivre et ses alliages, duroplastiques et thermoplastiques
Taraud : Form B (coupe GUN) ; pas métrique ; queue cylindrique renforcée avec carré (hors M12 : queue cylindrique dégagée avec carré) ; coupe à droite ; type de trou : traversant ; angle au sommet : 60° ; entrée 4 - 5 filets ; tolérance : ISO 2 / 6H / h9
Foret HSS taillé meulé série courte revêtement TiN sur la partie utile : angle de pointe : 118° ; affutage en croix
Contenu :
- tarauds (réf. 22.200/22.201) : M3-4-5-6-8-10-12
- forets (réf. 11.450) : 2,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2 mm.

Conforme aux normes DIN371 (hors M12 : conforme à la norme DIN376) et DIN338.

Code	Réf
10540697	292601990

METAUX

TIVOLY



FRAISE A NOYER QUEUE HEXAGONALE HSS

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm², aluminium gras < 360 N/mm², aluminium silicium (< 10 %) < 610 N/mm², aluminium silicium (> 10 %) < 420 N/mm²
nombre de dents : 3
angle de fraisage : 90°
queue hexagonale 1/4" (6,35 mm).

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
0165151	10332340630	6,3	31	6,35
0165152	10332340830	8,3	31	6,35
0165153	10332341040	10,4	35	6,35
0165154	10332341240	12,4	35	6,35
0165155	10332341650	16,5	40	6,35
0165156	10332342050	20,5	40	6,35

TIVOLY



FRAISE A RAINURER QUEUE CYLINDRIQUE HSS E8 T LINE

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 1400 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 Nmm², laiton < 400 N/mm², bronze < 500 N/mm², inox ferritique < 640 N/mm², inox martensiques < 1150 N/mm², inox austénitiques
angle d'hélice : 30°
tolérance : E8
nombre de dents : 3
revêtement : TiAlN (résistance à l'oxydation et protection des arêtes).

Conforme à la norme DIN 844 B/K.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
0165165	80371310400	4	11	55	6
0165166	80371310500	5	13	57	6
0165167	80371310600	6	13	57	6
0165168	80371310800	8	19	69	10
0165169	80371311000	10	22	72	10
0165170	80371311200	12	26	83	12
0165171	80371311600	16	32	92	16
0165172	80371312000	20	38	104	20

TIVOLY



FRAISE D'EBAUCHE QUEUE CYLINDRIQUE HSS E8 T LINE

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 1400 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 Nmm², laiton <- 400 N/mm², bronze < 500 N/mm², inox férritique < 640 N/mm², inox martensiques < 1150 N/mm², inox austénitique
angle d'hélice : 30°
ébauche type NR
nombre de dents : 4
revêtement : TiAlN (résistance à l'oxydation et protection des arêtes).

Conforme à la norme DIN 844 B/K.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
0165173	80371510600	6	13	57	6
0165174	80371510800	8	19	69	10
0165175	80371511000	10	22	72	10
0165176	80371511200	12	26	83	12
0165177	80371511600	16	32	92	16
0165178	80371512000	20	38	104	20

* Référence en stock



TIVOLY

FRAISE DE FINITION QUEUE CYLINDRIQUE HSS E8 T LINE

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 1400 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 Nmm², laiton < 400 N/mm², bronze < 500 N/mm², inox ferritique < 640 N/mm², inox martensique < 1150 N/mm², inox austénitique <
angle d'hélice : 30°
nombre de dents : 4
revêtement : TiAlN (résistance à l'oxydation et protection des arêtes).

Conforme à la norme DIN 844 B/K.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
0165157	80371410400	4	11	55	6
0165158	80371410500	5	13	57	6
0165159	80371410600	6	13	57	6
0165160	80371410800	8	19	69	10
0165161	80371411000	10	22	72	10
0165162	80371411200	12	26	83	12
0165163	80371411600	16	32	92	16
0165164	80371412000	20	38	104	20



TIVOLY

FRAISE D'EBAUCHE (COFFRET DE 4)

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 1400 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 Nmm², laiton <- 400 N/mm², bronze < 500 N/mm², inox férritique < 640 N/mm², inox martensiques < 1150 N/mm², inox austénitique
angle d'hélice : 30°
ébauche type NR
nombre de dents : 4
revêtement : TIAlN (résistance à l'oxydation et protection des arêtes).

Conforme à la norme DIN 844 B/K.

Code	Réf	Ø de tête (mm)
0155800	80371570001	8 / 10 / 12 / 16



TIVOLY

FRAISE DE FINITION (COFFRET DE 4)

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 1400 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 Nmm², laiton < 400 N/mm², bronze < 500 N/mm², inox ferritique < 640 N/mm², inox martensique < 1150 N/mm², inox austénitique <
angle d'hélice : 30°
nombre de dents : 4
revêtement : TIAlN (résistance à l'oxydation et protection des arêtes).

Conforme à la norme DIN 844 B/K.

Code	Réf	Ø de tête (mm)
0155801	80371470001	8 / 10 / 12 / 16



PFERD

FRAISE A CHANFREINER A PLAQUETTES HIGH SPEED DISC ALUMASTER HSD-R 50

Convient pour le fraisage circonférentiel ainsi que pour le fraisage des jointures
peut-être utilise sur des meuleuses d'angles (Ø 10 mm)
meuleuses droites et à transmission flexible en utilisant des portes outils spéciaux
convient très bien à l'usinage des endroits difficiles d'accès er des composants en filigrane
Ø (mm) : 49
Ø d'alésage (mm) : 10
largeur (mm) : 8
vitesse max de rotation (tr/min) : 25000
matériaux pouvant être usines : aluminium, alliages tendres
composition : disque avec plaquettes pré-montées, clé torx, mallette plastique.

Code	Réf
10468501	22000025



PFERD

FRAISE A CHANFREINER A PLAQUETTES HIGH SPEED DISC ALUMASTER HSD-R 115/125

Outil spécial pour l'usinage des alliages d'aluminium avec meuleuse d'angle
convient également pour le fraisage circonférentiel ainsi que pour le fraisage des jointures
Ø (mm) : 115
Ø alésage : 22.23
largeur (mm) : 8
vitesse max de rotation (tr/min) : 13300
matériaux pouvant être usinés : aluminium, alliages tendres
composition : disque avec plaquettes pré-montées, clé torx, mallette en plastique.

Code	Réf
10468499	22000019



riss

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT ROND DENTS CROISEES

Applications : acier faiblement allié mi-dur < 950 N/mm², acier allié ou traité dur > 950 N/mm², acier inoxydable, fonte allié ou grise et plastique dur
carbure de tungstène K10
longueur totale : 40 mm
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)
0165228	3216E000600	6	18
0165229	3216E000800	8	18
0165230	3216E001000	10	20
0165231	3216E001200	12	25
0165232	3216E001600	16	30

* Référence en stock

riss



FRAISE LIME CARBURE CONIQUE BOUT ROND DENTS CROISEES

Applications : acier faiblement allié mi-dur < 950 N/mm², acier allié ou traité dur > 950 N/mm², acier inoxydable, fonte allié ou grise et plastique dur
carbure de tungstène K10
longueur totale : 40 mm
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)
0165238	3218E000600	6	20
0165239	3218E000800	8	20
0165240	3218E001000	10	20
0165241	3218E001200	12	25
0165242	3218E001600	16	30



INTERNATIONAL TOOLS

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT ROND DENTURE 6 UNIVERSELLE FORME F (BLISTER)

Modèle ogive avec bout rond
type de denture : 6 - universelle
surface non revêtue.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10540713	414600606E	6	18	50	6
10540714	414601006E	10	20	65	6
10540715	414601206E	12	25	70	6
10540921	414601606E	16	25	70	6



ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT ROND DENTS CROISEES FORME F (RBF) «AT56»

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10539338	AT56/3.0	3	14	40	3
10539339	AT56/6.0	6	18	50	6
10539340	AT56/8.0	8	18	61	6
10539341	AT56/10.0	10	20	65	6
10539342	AT56/12.0	12	25	70	6



TIVOLY

FRAISE LIME CARBURE OGIVE A RAYON 2 TAILLES

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 N/mm², laiton < 400 N/mm² et bronze < 500 N/mm²
denture normale en brise copeaux
carbure de tungstène K10
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0023708	10318310800	8	18	63
0023709	10318311000	10	20	65
0023710	10318311200	12	25	70



PFERD

FRAISE LIME CARBURE OGIVE A BOUT ARRONDI RBF DENTURE "STEEL"

Applications : acier, acier moulé, acier trempé, de cémentation, acier d'une dureté supérieure à 1200 N/mm²
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10013718*	21117887	12	25	65	6	12000 - 20000



PFERD

FRAISE LIME CARBURE OGIVE A BOUT ARRONDI RBF DENTURE "CAST"

Applications : fonte, fonte gube, fonte malliable à coeur noir ou blanc
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10013717*	21117883	12	25	65	6	12000 - 20000



PFERD

FRAISE LIME CARBURE OGIVE A BOUT ARRONDI RBF DENTURE "INOX"

Applications : acier inoxydable, métaux non ferreux, titane
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10013719*	21117882	12	25	65	6	7000 - 16000



PFERD

FRAISE LIME CARBURE OGIVE A BOUT ARRONDI RBF DENTURE "ALU"

Applications : métal non ferreux, bronze, cuivre, laiton, zinx, plastiques
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10013721*	21117886	12	25	65	6	12000 - 30000

* Référence en stock

riss



FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT POINTU DENTS CROISEES

Applications : acier faiblement allié mi-dur < 950 N/mm², acier allié ou traité dur > 950 N/mm², acier inoxydable, fonte allié ou grise et plastique dur
carbure de tungstène K10
longueur totale : 40 mm
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)
0165223	3215E000600	6	16
0165224	3215E000800	8	18
0165225	3215E001000	10	20
0165226	3215E001200	12	25
0165227	3215E001600	16	30



INTERNATIONAL TOOLS

FRAISE LIME CARBURE OGIVE DENTURE 6 UNIVERSELLE FORME G (BLISTER)

Modèle ogive
type de denture : 6 - universelle
surface non revêtue.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10540922	414700606E	6	18	50	6
10540923	414700806E	8	20	65	6
10540924	414701006E	10	20	65	6
10540925	414701206E	12	25	70	6



ALPHA COUPE Outils coupants - Cutting tools

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT POINTU DENTS CROISEES FORME G (SPG) «AT86»

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10539343	AT86/3.0	3	14	40	3
10539344	AT86/6.0	6	18	50	6
10539345	AT86/8.0	8	18	61	6
10539346	AT86/10.0	10	20	65	6
10539347	AT86/12.0	12	25	70	6



TIVOLY

FRAISE LIME CARBURE OGIVE BOUT POINTU DENTS CROISEES

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 N/mm², laiton < 400 N/mm² et bronze < 500 N/mm²
denture normale en brise copeaux
carbure de tungstène K10
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0023705	10317910800	8	18	63
0023706	10317911000	10	20	65
0023707	10317911200	12	25	70

riss



FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT ROND DENTS CROISEES

Applications : acier faiblement allié mi-dur < 950 N/mm², acier allié ou traité dur > 950 N/mm², acier inoxydable, fonte allié ou grise et plastique dur
carbure de tungstène K10
longueur totale : 40 mm
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)
0165202	3211E000600	6	16
0165203	3211E000800	8	20
0165204	3211E001000	10	20
0165205	3211E001200	12	25
0165206	3211E001600	16	25



INTERNATIONAL TOOLS

FRAISE LIME CARBURE BOUT ROND DENTURE 6 UNIVERSELLE FORME C (BLISTER)

Modèle cylindrique avec bout arrondi
type de denture : 6 - universelle
surface non revêtue.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10540708	414300606E	6	18	50	6
10540709	414300806E	8	20	65	6
10540710	414301006E	10	20	65	6
10540711	414301206E	12	25	70	6
10540712	414301606E	16	25	70	6



ALPHA COUPE Outils coupants - Cutting tools

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT ROND DENTS CROISEES FORME C (WRC) «AT36»

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10539333	AT36/3.0	3	14	40	3
10539334	AT36/6.0	6	18	50	6
10539335	AT36/8.0	8	18	63	6
10539336	AT36/10.0	10	20	65	6
10539337	AT36/12.0	12	25	70	6



TIVOLY

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT ROND DENTS CROISEES

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 N/mm², laiton < 400 N/mm² et bronze < 500 N/mm²
denture normale en brise copeaux
carbure de tungstène K10
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0023702	10316510800	8	20	65
0023703	10316511000	10	20	65
0023704	10316511200	12	25	70

* Référence en stock

PFERD



FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE A BOUT ARRONDI WRC DENTURE "ALU"

Applications : métaux non ferreux (alliages d'aluminium, laiton, cuivre, zinc, titane, bronze) et matières synthétiques renforcées de fibres ou thermoplastiques
enlèvement de matière extrêmement élevée
grands copeaux
réduction de l'adhérence des matériaux
durée de vie élevée et fonctionnement silencieux.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
0203288*	21105386	12	25	65	6	12000 - 30000

PFERD



FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE A BOUT ARRONDI WRC DENTURE "STEEL"

Applications : aciers non trempés, non traités jusqu'à 1200 N/mm² et aciers trempés, traités, d'une dureté supérieure à 1200 N/mm²
enlèvement de matière exceptionnel grâce à la géométrie innovante de sa denture, agressivité notable, gros copeaux
protection de la pièce à usiner et de l'outil par une faible contrainte thermique
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
0192523*	21105387	12	25	65	6	12000 - 20000

PFERD



FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE A BOUT ARRONDI WRC DENTURE "INOX"

Applications : aciers spéciaux austénitiques et ferritiques (INOX)
enlèvement de matière exceptionnel et durée de vie optimale grâce à la géométrie innovante de la denture
réalisation d'états de surface de qualité supérieure par la formation optimale de copeaux
évite les traces d'oxydation sur le matériau grâce au faible dégagement de chaleur
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
0192521*	21105382	12	25	65	6
0200979	952283	8	20	60	6

riss



FRAISE LIME CARBURE SPHERIQUE DENTS CROISEES

Applications : acier faiblement allié mi-dur < 950 N/mm², acier allié ou traité dur > 950 N/mm², acier inoxydable, fonte allié ou grise et plastique dur
carbure de tungstène K10
longueur totale : 40 mm
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)
0165212	3213E000600	6	5
0165213	3213E000800	8	7
0165214	3213E001000	10	9
0165215	3213E001200	12	10
0165216	3213E001600	16	14



ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

FRAISE LIME CARBURE SPHERIQUE DENTS CROISEES FORME D (KUD) «AT116»

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10539348	AT116/3.0	3	2,5	40	3
10539349	AT116/6.0	6	5	50	6
10539350	AT116/8.0	8	7	52	6
10539351	AT116/10.0	10	9	54	6
10539352	AT116/12.0	12	11	56	6



TIVOLY

FRAISE LIME CARBURE SPHERIQUE DENTS CROISEES

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 N/mm², laiton < 400 N/mm² et bronze < 500 N/mm²
denture normale en brise copeaux
carbure de tungstène K10
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0023711	10318510800	8	7	52
0023712	10318511000	10	9	54
0023713	10318511200	12	10	55

riss



FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT PLAT 1 TAILLE DENTS CROISEES

Applications : acier faiblement allié mi-dur < 950 N/mm², acier allié ou traité dur > 950 N/mm², acier inoxydable, fonte allié ou grise et plastique dur
carbure de tungstène K10
longueur totale : 40 mm
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)
0165197	3210E000600	6	16
0165198	3210E000800	8	20
0165199	3210E001000	10	20
0165200	3210E001200	12	25
0165201	3210E001600	16	25



INTERNATIONAL TOOLS

FRAISE LIME CARBURE BOUT PLAT DENTURE 6 UNIVERSELLE FORME A (BLISTER)

Modèle cylindrique sans denture en bout
type de denture : 6 - universelle
surface non revêtue.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10540698	414100606E	6	18	50	6
10540699	414100806E	8	20	65	6
10540700	414101006E	10	20	65	6
10540701	414101206E	12	25	70	6
10540702	414101606E	16	25	70	6

* Référence en stock



ALPHA COUPE

FRAISE LIME CARBURE BOUT PLAT DENTS CROISEES FORME A (ZYA) «AT16»

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10539324	AT16/6.0	6	18	50	6
10539325	AT16/8.0	8	18	63	6
10539326	AT16/10.0	10	20	65	6
10539327	AT16/12.0	12	25	70	6



PFERD

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT PLAT ZYA DENTURE "ALU"

Applications : métal non ferreux, bronze, cuivre, laiton, zinc, plastiques
pour fraisage, égalisation, ébavurage, usinage des surfaces et des cordons de soudure
fraise sur tige en forme d'ogive à bout arrondi selon DIN 8032
diminution des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10013720*	21101996	12	25	65	6	12000 - 20000



PFERD

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE BOUT PLAT ZYA DENTURE «INOX»

Applications : aciers spéciaux austénitiques et ferritiques (INOX)
enlèvement de matière exceptionnel et durée de vie optimale grâce à la géométrie innovante de la denture
réalisation d'états de surface de qualité supérieure par la formation optimale de copeaux
évite les traces d'oxydation sur le matériau grâce au faible dégagement de chaleur
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
0200978	952245	8	20	60	6
0192522*	21101982	12	25	65	6



riss

FRAISE LIME CARBURE COUPE EN BOUT 2 TAILLES DENTS CROISEES

Applications : acier faiblement allié mi-dur < 950 N/mm², acier allié ou traité dur > 950 N/mm², acier inoxydable, fonte allié ou grise et plastique dur
carbure de tungstène K10
longueur totale : 40 mm
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)
0165207	3212E000600	6	16
0165208	3212E000800	8	20
0165209	3212E001000	10	20
0165210	3212E001200	12	25
0165211	3212E001600	16	25



INTERNATIONAL TOOLS

FRAISE LIME CARBURE BOUT DENTELE DENTURE 6 UNIVERSELLE FORME B (BLISTER)

Modèle cylindrique avec denture en bout
type de denture : 6 - universelle
surface non revêtue.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10540703	414200606E	6	18	50	6
10540704	414200806E	8	20	65	6
10540705	414201006E	10	20	65	6
10540706	414201206E	12	25	70	6
10540707	414201606E	16	25	70	6



ALPHA COUPE

FRAISE LIME CARBURE COUPE EN BOUT DENTS CROISEES FORME B (ZYA-S) «AT26»

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10539328	AT26/3.0	3	14	40	3
10539329	AT26/6.0	6	18	50	6
10539330	AT26/8.0	8	18	63	6
10539331	AT26/10.0	10	20	65	6
10539332	AT26/12.0	12	25	70	6



TIVOLY

FRAISE LIME CARBURE COUPE EN BOUT 2 TAILLES DENTS CROISEES

Applications : acier non allié < 400 N/mm², acier pour traitement thermique < 700 N/mm², fonte grise < 400 N/mm², fonte GS < 800 N/mm², laiton < 400 N/mm² et bronze < 500 N/mm²
denture normale en brise copeaux
carbure de tungstène K10
Ø de queue : 6 mm.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0023699	10316310800	8	20	65
0023700	10316311000	10	20	65
0023701	10316311200	12	25	70



PFERD

FRAISE LIME CARBURE CYLINDRIQUE COUPE EN BOUT ZYA DENTURE "STEEL"

Applications : aciers non trempés, non traités jusqu'à 1200 N/mm² et aciers trempés, traités, d'une dureté supérieure à 1200 N/mm²
enlèvement de matière exceptionnel grâce à la géométrie innovante de sa denture, agressivité notable, gros copeaux
protection de la pièce à usiner et de l'outil par une faible contrainte thermique
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
0200976*	21100387	8	20	60	6
0200977*	21100487	10	20	60	6
0192524*	21100587	12	25	65	6

* Référence en stock



PFERD

FRAISE LIME ZYAS DENT ALU 1225/6

Applications : métaux non ferreux (alliages d'aluminium, laiton, cuivre, zinc, titane, bronze) et matières synthétiques renforcées de fibres ou thermoplastiques
enlèvement de matière extrêmement élevée
grands copeaux
réduction de l'adhérence des matériaux
durée de vie élevée et fonctionnement silencieux.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
0200980	533345	12	25	65	6	12000 - 30000



SCHILL

FRAISE CARBURE (ASSORT. DE 5)

Applications : aciers, inox, alliages légers, matériaux abrasifs, composites plastiques
carbure de tungstène
denture normale brise copeaux
Ø de queue 6 mm
Ø 9,5 mm (vitesse de rotation conseillée : 1500 à 30 000 tr/min)
composition :
- 1 forme cylindrique bout plat
- 1 forme cylindrique bout rond
- 1 forme sphérique
- 1 forme ovale
- 1 forme ogive bout pointu

en coffret plastique.

Code	Réf
0200846	00670P9.5A



INTERNATIONAL TOOLS

FRAISE LIME CARBURE FORME B/C/D/F/G DENTURE 6 UNIVERSELLE (JEU DE 5)

type de denture : 6 - universelle
surface non revêtue
composition : modèle cylindrique avec denture en bout, modèle cylindrique avec bout arrondi, modèle sphérique, modèle ogive bout rond, modèle ogive.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10093479	491400106	10	20	65	6
10540928	491400126	12	25	70	6



PFERD

FRAISE LIME DENT STEEL 6 MM (COFFRET 5)

Applications : aciers non trempés, non traités jusqu'à 1200 N/mm² et aciers trempés, traités, d'une dureté supérieure à 1200 N/mm²
enlèvement de matière exceptionnel grâce à la géométrie innovante de sa denture, agressivité notable, gros copeaux
protection de la pièce à usiner et de l'outil par une faible contrainte thermique
garantit un travail confortable et ergonomique grâce à son fonctionnement silencieux et à la réduction des vibrations et du bruit
- 1 ZYA : forme cylindrique
- 1 KUD : forme sphérique
- 1 WRC : forme cylindrique à bout arrondi
- 1 RBF : forme ogive à bout arrondi
- 1 SPG : forme ogive

en coffret plastique.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
0203276	004357	6	60	6

BOIS



wolfcraft

RAPE + FRAISOIR POUR PROFILAGE WS (KIT DE 5)

Pour perceuses
pour bois tendre :
- 1 râpe cylindrique ø 13,5 mm queue ø 6,35 mm
- 1 râpe conique ø 6-13 mm queue ø 6,35 mm
- 1 râpe sphérique ø 15 mm queue ø 6,35 mm

pour métaux non-ferreux (aluminium, cuivre, zinc, laiton et étain)
- 1 râpe cylindrique ø 13 mm queue ø 6,35 mm

pour bois tendre, plastique et métaux non-ferreux (aluminium, cuivre, zinc, laiton et étain)
- 1 fraisoir queue ø 6 mm ø 12 mm , angle 45°

pour préparer les évidements et l'enlèvement rapide de matière
fabrication européenne.

Code	Réf
10523566	2540000

* Référence en stock

METAUX

riss



FRAISE 3 DENTS A CHANFREINER ET NOYER

Applications : acier faiblement allié < 750 N/mm², acier faiblement allié mi-dur < 950 N/mm², acier inoxydable
angle de fraisage : 90°
dureté : HRC 62/64.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
0165179	3042E000630	6,3	43	5
0165180	3042E000830	8,3	50	6
0165181	3042E001040	10,4	51	6
0165182	3042E001240	12,4	60	8
0165183	3042E001650	16,5	60	10
0165184	3042E002050	20,5	63	11
0165185	3042E002500	25	67	10

ALPHA COUPE
Outils coupants - Cutting tools

FRAISE A CHANFREINER HSS QUEUE CYLINDRIQUE 3 DENTS 90° «A720»

Applications : acier, aluminium, fonte
nuance : HSS
aspect : blanc
angle de fraisage : 90°
dents : 3.



Conforme à la norme DIN 335-C.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10539311	A720/6.3	10,4	50	6
10539312	A720/8.3	8,3	50	6
10539313	A720/10.4	10,4	50	6
10539314	A720/12.4	12,4	56	8
10539315	A720/16.5	16,5	60	10
10539316	A720/20.5	20,5	63	10
10539317	A720/25.0	25	67	10

INTERNATIONAL TOOLS

FRAISE A CHANFREINER QUEUE CYLINDRIQUE HSS 90° 3 TAILLANTS ECO PRO «42.535»

Très appropriée : aciers, inox et fontes
appropriée pour : inox, fontes, aluminium, cuivre et leurs alliages
matière de l'outil : HSS
surface non revêtue
queue cylindrique
angle de chanfreinage : 90°
coupe à droite
denture standard
tolérance : h9
conditionnée en quadrabox.



Conforme à la norme DIN 335-C.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10540368	425350830Q	8,3	50	6
10540369	425351040Q	10,4	50	6
10540370	425351240Q	12,4	56	8
10540371	425351440Q	14,4	56	10
10540372	425351650Q	16,5	60	10
10540373	425352050Q	20,5	63	10
10540374	425352500Q	25	67	10

INTERNATIONAL TOOLS



FRAISE A CHANFREINER HSS 90° 3 T QUEUE CYLINDRIQUE ECO PRO 42.535 (JEU DE 6)

Très approprié pour aciers non alliés ou faiblement alliés
Approprié pour fontes, alliages d'aluminium
Matière de l'outil : HSS
Surface non revêtue
Queue cylindrique
Angle de chanfreinage : 90°
Coupe à droite
Tolérance : h9.
Composition : Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm.

Conforme à la norme DIN 335-C.

Code	Réf
10016564*	492420630

Phantom



FRAISE A CHANFREINER HSS-E 90° 3 TAILLANTS QUEUE A 3 MEPLATS 42.555

Très approprié pour aciers, inox et fontes
Approprié pour aluminium, cuivre et leurs alliages, plastiques
Matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
Surface non revêtue
Queue cylindrique avec 3 méplats
Angle de chanfreinage : 90°
Coupe à droite
Pas variable
Tolérance : h9.

Code	Réf	Ø de tête (mm)	Longueur totale (mm)	Ø de queue (mm)
10557274	425571040Q	10,4	50	6
10557275	425571240Q	12,4	56	8
10557276	425571650Q	16,5	60	10
10557277	425572050Q	20,5	63	10



Phantom

FRAISE A CHANFREINER HSS-E 90° 3 T QUEUE A 3 MEPLATS 42.555 (JEU DE 6)

Très approprié pour aciers, inox et fontes
Approprié pour aluminium, cuivre et leurs alliages, plastiques
Matière de l'outil : HSS-E (5% de cobalt)
Surface non revêtue
Queue cylindrique avec 3 méplats
Angle de chanfreinage : 90°
Coupe à droite
Pas variable
Tolérance : h9
Composition : Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm.

Conforme à la norme DIN 335-C.

Code	Réf
10540361*	492610620

* Référence en stock



Phantom

FRAISE A EBAVURER HSS-E 90° 3 TAILLANTS QUEUE CYLINDRIQUE 42.557

90°, 3 taillants
DIN 335-C, queue cylindrique, queue à trois méplats
Contient des diamètres (Ø mm) 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm
Type de queue Cylindrique avec 3 méplats
Matière de l'outil HSS-E
Traitement de surface ou revêtement Surface non revêtue
Norme DIN 335-C
Direction de coupe : Coupe à droite
Variante à denture variable
Composition : 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm.

Conforme à la norme DIN 335-C.

Code	Réf
10557273	492650620



ALPHA COUPE

FRAISE A CHANFREINER HSS QUEUE CYLINDRIQUE A TROUS 90° «36000»

Applications : acier, aluminium, fonte
nuance : HSS
aspect : blanc
angle de fraisage : 90°.

Code	Réf
10539318	36000/1
10539319	36000/2
10539320	36000/3
10539321	36000/4
10539322	36000/5
10539323	36000/6



FISCH

FRAISE A CHANFREINER HSS-E 90° 3 COUPES (JEU DE 4)

En acier rapide HSS au Cobalt (C05), fraise conique à 90°, 3 coupes.
permet de chanfreiner l'emplacement de la tête de vis
travaille sans vibrations et sans bavures.
convient presque à toutes les matières (bois, aluminium, tôle, inox...)
composition : Ø 10,4-12,4-16,5-20,5 mm.

Code	Réf
10012889*	0606SET4HSE

LAME DE SCIE SABRE



LEMAN

LAME DE SCIE SABRE BOIS MASSIF

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation
0011603	7704.05	210	5-6,5	affûtée avoyée	coupe rapide des bois verts, des bois de chauffage et élagage de branches
0165525	7706.05	210	2,5	affûtée dépouillée	spécial menuisier denture meulée 3 fois, coupe très propre dans les bois durs et



LEMAN

LAME DE SCIE SABRE

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation
0007100	7713.05VARIO	180	1,8/2,5	fraisée avoyée	coupe affleurante des bois avec clous, palettes, des tubes et des profilés en ac
0024879	7714.05VARIO	280	1,8 / 2,5	fraisée avoyée	coupe affleurante des bois avec clous, palettes, de tubes et des profilés en aci
0007102	7705.05	210	2,5	fraisée avoyée	pour réparation de palettes, bois avec clous/métal, tôles métalliques, tuyaux, p
0024881	7711.05	280	2,5	fraisée avoyée	coupe rapide affleurante des bois avec clous, des tubes et des profilés en acier



KERKO

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS K13 STRONG (PAR 5)

Bimétal :
- HSS M42 8% cobalt, très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- acier ressort très endurant pour le corps de la lame
denture 6 TPI (pas de 4 mm) idéale pour le bois, rapide et résistante
avoyage spécial pour avancer constamment, même dans les grosses sections
forme de dent «PROFIL-K» adaptée aux chocs dans les clous, les vis, les ferrures
série K13 strong : pour le débit de bois, pour tous les travaux de menuiserie, de déposes des fenêtres
étui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
10013882*	32140	150	6	1,3	19	avoyée
10013883*	32145	228	6	1,3	19	avoyée
10013884*	32150	300	6	1,3	19	avoyée

* Référence en stock



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS AX

Construction Bi-métal flexible pour supprimer les risques de rupture.
FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l'accès aux espaces réduits.
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.
Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons.
Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.
Design incliné pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10546586*	48005021	150	5	5	1,60	5
10546587*	48005026	230	5	5	1,60	5
10546588*	48005027	300	5	5	1,60	5



LAME DE SCIE SABRE CARBURE BOIS TCT AX

Denture en carbure procurant une durée de vie plus longue et une résistance extrême lors des applications les plus difficiles.
Durée de vie 30x plus longue et 2x plus rapide que les lames Bi-métal standards
25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames Bi-métal standards
Géométrie des dents 5TPI pour une coupe rapide et agressive dans le bois cloutés et de nombreux matériaux de construction (bois / clous / boulons / vis / fonte / fibre de verre)
Optimisé pour une utilisation avec les scies sabres sans fil
FANG TIP ™ pour des coupes plongeantes plus rapides et l'accès aux espaces réduits
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue
Lame extra épaisse pour moins de vibrations.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10546589*	48005221	150	5	5	1,27	25	1
10546591*	48005226	230	5	5	1,27	25	1
10546593*	48005227	300	5	5	1,27	25	1



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL BOIS THIN KERF

Construction Bi-métal flexible pour supprimer les risques de rupture.
FANG TIP™: Pour les coupes en plein bois et l'accès aux espaces réduits.
NAIL GUARD™: Meilleure résistance aux rebonds pour une durée de vie accrue.
Idéales pour le bois avec des vis ou des boulons.
Géométrie agressive des dents pour des coupes encore plus rapides.
Design incliné pour une coupe plongeante et atteignant des zones restreintes.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10546594*	48005035	150	5	5	1,25	5
10546595*	48005036	230	5	5	1,25	5
10546596*	48005037	300	5	5	1,25	5



LAME DE SCIE SABRE HCS BOIS

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
0165536	2608650673	S644D	150	6	4	1,25	19	avoyée rectifiée	bois de construction (< 100 mm), panneau bois (<100 mm) panneaux de particules (	5
10549391	2608650681	S1542K	240	3	8,5	1,5	19	avoyé rectifié	Bois de chauffage, bois humide (ø <190 mm)	2
10549392	2608650682	S1542K	240	3	8,5	1,5	19	avoyé rectifiée	Bois de chauffage, bois humide (ø <190 mm)	5
10549393	2608650613	S1531L	240	5	5	1,5	19	avoyé rectifiée	Bois brut, sans clou (< 190 mm), élagage de bois vert (Ø <190 mm), bois de chauf	2
10184015	2608650676	S1531L	240	5	5	1,5	19	avoyée rectifiée	Bois brut, sans clou (< 190 mm), élagage de bois vert (Ø <190 mm), bois de chauf	5

* Référence en stock

BOSCH



LAME DE SCIE SABRE HCS PROGRESSOR BOIS 200MM S2345X (X5)

Lame HCS
Pour des coupes nettes et sans effort dans des matériaux épais et minces
Pour bois de construction <150 mm, panneaux replaqués, panneau de particules moyenne densité 6 à 60 mm, contre-plaqué, matière plastique <150 mm, panneau de bois <150 mm.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10184072	2608654404	S2345X	200	6-10	2,4-4,0	1,25	19	5

KERKO



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL K9 FLEX (PAR 5)

Technologie bimétal, l'association de 2 aciers :
- un HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
Denture 18 TPI (pas de 1,4 mm) fine pour éviter les chocs contre les parois des tubes
Série K9 pour des copeaux très fins et une réduction des vibrations
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Utilisation
10013876*	32110	150	18	0,9	19	avoyée	tube fin
10013877*	32115	228	18	0,9	19	avoyée	tube fin
10013878*	32120	300	18	0,9	19	avoyée	tube fin

KERKO



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL K9 FLEX 150X19X0,9 14TPI (X5)

Technologie bimétal, l'association de 2 aciers :
- un HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
Denture 14 TPI (pas de 1,8 mm) pour de larges copeaux aciers
Série K9 pour des copeaux très fins et une réduction des vibrations
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Utilisation
10013875*	32105	150	14	0,9	19	avoyée	acier épais

KERKO



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL K13 STRONG (PAR 5)

Technologie bimétal, l'association de 2 aciers :
- un HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
Denture 14/18 TPI (pas de 1.8/1.4 mm) : alternance de 2 dentures pour davantage de vitesse et une plus grande plage d'utilisation (de 2 à 6 mm d'épaisseur).
Série K13 pour une plus grande amplitude d'usages (de 2 à 6 mm d'épaisseur) et un mixte équilibré flexibilité / durée de vie.
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Utilisation
10013885*	32205	150	14/18	1,3	19	avoyée alternée	tube fin 4 mm
10013886*	32210	228	14/18	1,3	19	avoyée alternée	tube fin 4 mm

BOSCH



LAME DE SCIE SABRE BIM FLEXIBLE METAL

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
10549394	2608656013	S922AF	150	24	1,1	0,9	19	ondulé, fraisé	Tôles fines (0,7-2 mm), tuyaux/ profilés fins (diamètre <100 mm)	
10184085	2608656014	S922BF	150	14	2,0	0,9	19	latérale, fraisée	Tôles épaisses (2,5-8 mm), tuyaux/ profilés pleins (diamètre <100 mm)	5
10549395	2608656015	S922EF	150	18	1,4	0,9	19	progressive, avoyée, fraisée	Tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés (ø < 100 mm)	5
10549396	2608656018	S1122AF	225	24	1,1	0,9	19	ondulé, fraisé	Tôles minces (0,7-2 mm), tuyaux/ profilés fins (diamètre <175 mm)	5
10184090	2608656019	S1122BF	225	14	2,0	0,9	19	latérale, fraisée	Tôles épaisses (2,5-8 mm), tuyaux/ profilés pleins (diamètre <175 mm)	5
10184091	2608656020	S1122EF	225	18	1,4	0,9	19	progressive, avoyée, fraisée	Tôles minces (1,5 - 4 mm), tuyaux / profilés (ø < 175 mm)	5

* Référence en stock

BOSCH



LAME DE SCIE SABRE BIM PROGRESSOR METAL S123XF (X5)

Lame bi-métal
denture progressive fraisée avoyée
applications : tôles minces à épaisses de 1 à 8 mm et profilés Ø < 100 mm.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
0165537	2608654402	S123XF	150	8-18	1,4-3,4	0,9	19	progressive, avoyée, fraisée	Tôles minces à épaisses (1-8 mm), profilés minces à épais (ø <100 mm)	5

BOSCH



LAME DE SCIE SABRE BIM ENDURANCE METAL 225MM S1125HBF (X5)

Construction BIM, géométrie Micro Edge, géométrie de denture 3x3
Pour les travaux de démolition dans le métal.
Tôles moyennes à épaisses (2-10 mm), tuyaux et profilés fermés et ouverts à parois minces (<175 mm).

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10549397	2608658011	S1125HBF	225	10+12+14	1,8+2,1+2,5	1,35	22	5

BOSCH



LAME DE SCIE SABRE BIM ENDURANCE METAL 300MM S1225VF (X5)

Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'une lame Bosch S1122BF
Pour une longue durée de vie lors des travaux de démolition du métal
Associe une denture dure et un corps flexible grâce au soudage bi-métal
Denture Vario pour une coupe régulière
Lame épaisse et robuste pour des coupes bien droites
Tôles moyennes à épaisses (2-10 mm), profilés et tuyaux à parois minces et épaisses (<250 mm)
Coupe fine sans effort.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10549398	2608657409	S1225VF	300	10-14	1,8-2,6	1,25	19	5

BOSCH



LAME DE SCIE SABRE EXPERT CARBURE ENDURANCE METAL

Durabilité exceptionnelle garantie par la technologie Bosch Carbide Technology
Longue durée de vie pour la coupe dans le métal épais et dur
Une lame large au service de coupes précises et droites
Un revêtement supplémentaire rend le carbure plus résistant
La lame épaisse offre plus de résistance et de stabilité.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10549399	2608900365	S955CHC	150	8	3	1,25	25	1
10549400	2608900370	S1155CHC	225	8	3	1,25	25	10
10549401	2608900371	S1255CHC	300	8	3	1,25	25	1

Milwaukee



LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL «THIN KERF»

Qualité Bi-Métal, denture avec 8% de Cobalt
Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10546597*	48005182	150	14	1,8	0,90	5
10546598	48005184	150	18	1,4	0,90	5
10546599*	48005186	150	24	1,0	0,90	5
10546600*	48005187	230	14	1,8	0,90	5
10546601*	48005188	230	18	1,4	0,90	5
10546602*	48005189	300	18	1,4	0,90	5

* Référence en stock

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL METAL TORCH



Qualité Bi-Métal, denture avec 8% de Cobalt
Emmanchement renforcé pour renforcer la lame au niveau de son point le plus faible
Un motif de grille en fer est intégrée à la lame pour la rendre plus rigide avec une tendance plus faible à se plier ou se recourber pour une meilleure durabilité et des coupes droites.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10546553*	48005712	150	10	2,5	1,06	25	5
10546554*	48005782	150	14	1,8	1,06	25	5
10546555*	48005784	150	18	1,4	1,06	25	5
10546556*	48005713	230	10	2,5	1,06	25	5
10546557*	48005787	230	14	1,8	1,06	25	5
10546558*	48005788	230	18	1,4	1,06	25	5
10546559*	48005714	300	10	2,5	1,06	25	5
10546560*	48005789	300	18	1,4	1,06	25	5

LAME DE SCIE SABRE CARBURE METAL TCT TORCH



Denture en carbure apportant une meilleure durabilité sur les métaux épais
Durée de vie jusqu'à 50% plus longue par rapport à des lames Bi-métal standards
Idéal pour la démolition de la fonte et de tous les métaux épais.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10546561*	48005201	150	8	3,2	1,27	25	1
10546562*	48005501	150	8	3,2	1,27	25	5
10546563*	48005202	230	8	3,2	1,27	25	1
10546564*	48005502	230	8	3,2	1,27	25	5
10546565*	48005203	300	8	3,2	1,27	25	1
10546566*	48005503	300	8	3,2	1,27	25	5

LAME DE SCIE SABRE CARBURE METAL TCT TORCH NITRUS



Nouvelle génération de technologie carbure avec la denture NITRUS CARBIDE ™
Ce mélange spécial de carbure NITRUS est conçu pour couper 3 fois plus longtemps que les lames à dents en carbure stand
Mélange de carbure unique pour des démarrages rapides et des coupes propres, permettant l'éjection facile de la matière
Ces lames sont conçues pour durer plus longtemps et couper le plus rapidement dans les tuyaux en fonte / SML et autres métaux épais
Meilleure performance dans tous les métaux, en particulier dans les tuyaux de sol en fonte, d'évacuation et de drainage en acier inoxydable et en fonte.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10546567*	48005261	150	8	3,2	1,27	25	1
10546569*	48005262	230	8	3,2	1,27	25	1
10546571*	48005263	300	8	3,2	1,27	25	1

LAME DE SCIE SABRE BIM METAL/INOX/ALU 130X1,4 (X5)



Vendue par de 5 (prix à la carte).

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Type de denture	Utilisation
0007101	7708.05	130	1,4	0,9	fraisée ondulée	coupe droite fine des tôles métalliques minces, des tubes et des profilés alu

LAME DE SCIE SABRE BIM FLEXIBLE BOIS & METAL



Lame bi-métal
pour réparation de palettes, bois avec clous/métal (<175 mm), tôles métalliques, tuyaux, profilés en aluminium 3 à 12 mm, coupe à ras.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Conditionnement
10549403	2608656016	S922HF	150	10	2,5	0,9	19	avoyé, fraisé	5
10549402	2608656017	S922VF	150	10-14	1,8-2,6	0,9	19	pas variable, avoyée, fraisée	5
10549404	2608654981	S1122VF	225	10-14	1,8-2,6	0,9	19	pas variable	5
10549406	2608656022	S1222VF	300	10-14	1,8-2,6	0,9	19	pas variable, avoyée, fraisée	5

* Référence en stock

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE BIM ENDURANCE BOIS & METAL 150MM S611DF (X5)



Conçue pour la découpe des cadres de fenêtres
Longue durée de vie lors de la découpe de cadres de fenêtres
Associe une denture dure et un corps flexible grâce au soudage bi-métal
Lame épaisse et robuste pour des coupes bien droites
Bois clouté/avec métal, panneau aggloméré (< 100 mm), profilés en plastique (< 100 mm), plastique renforcé de fibres de verre/plastique, massif (< 50 mm), cadres de fenêtres : bois + métal, spécial coupes plongeantes.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10549407	2608656258	S611DF	150	6	4,3	1,25	19	5

BOSCH



LAME DE SCIE SABRE BIM PROGRESSOR BOIS & METAL 200MM S3456XF (X5)

BIM, denture progressive, avoyée, fraisée
Pour coupes puissantes/rapides de matériaux épais et minces
Bois clouté/métal, panneaux de particules (<150 mm), tôles métalliques, profilés aluminium (3-18 mm), plastiques renforcés fibres de verre/époxy (<150 mm).

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture	Conditionnement
0165538	2608654406	S3456XF	200	6-12	2,2-4,6	1,25	19	fraisée, avoyée	5

KERKO

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL MULTI-USAGES K9 FLEX (PAR 5)



Technologie bimétal, l'association de 2 aciers :
- un HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
Denture 10 TPI (pas de 2.5mm) : denture spéciale multiusages, pour le bois, les aciers, les plastiques
Série K9 : pour les travaux multiusages ponctuels sur chantiers, machines sans fil
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)
10013879*	32125	150	10	0,9	19
10013880*	32130	228	10	0,9	19
10013881*	32135	300	10	0,9	19

KERKO

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL MULTI-USAGES K13 STRONG (PAR 5)



Technologie bimétal, l'association de 2 aciers :
- un HSS M42 avec 8% de Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
- un acier ressort très endurant pour le corps de la lame
Denture 6/10 TPI (pas de 4/2,5mm) : denture spéciale multiusages, la denture alternée incluant de grosses dents (6TPI) procure une vitesse supérieure. Idéale pour les travaux multiusages majoritairement BOIS
Denture 10/14 TPI (pas de 2,5/1,8mm) : denture spéciale multiusages, la denture alternée incluant de petites dents (14TPI) améliore la résistance à l'arrachement et réduit les vibrations. Idéal pour le multiusage majoritairement PLASTIQUES et METAUX.
Série K13 : lames multiusages de chantier. Dentures alternées.
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
10013887*	32220	150	10-14	1,3	19	alternée
10013890*	32235	150	10-14	1,3	19	alternée
10013891*	32240	228	6-10	1,3	19	alternée
10013888*	32225	228	10-14	1,3	19	alternée
10013889*	32230	300	10-14	1,3	19	alternée

Milwaukee

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL MULTI-MATERIAUX WRECKER



Technologie Bi-Métal.
Denture durcie et plus agressive avec dégagement uniforme pour évacuer les copeaux efficacement et améliorer la vitesse de coupe.
Lame en forme de pointe idéale pour l'attaque en plein bois (coupe en plongée).
Particulièrement efficace pour les applications de démolitions avec bois / clous, métal.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
10546577*	48005701	150	7/11	3,6/2,3	1,60	5
10546578*	48005706	230	7/11	3,6/2,3	1,60	5
10546579*	48005711	300	7/11	3,6/2,3	1,60	5

* Référence en stock

Milwaukee

LAME DE SCIE SABRE CARBURE MULTI-MATERIAUX TCT WRECKER



Denture carbure pour une durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue que les lames bi-métal standard
Jusqu'à 25% de coupes en plus par charge par rapport aux lames bi-métal standard
Optimisé pour une utilisation avec des outils sans fil
FANG TIP ™: Pour une coupe plongeante plus rapide et atteinte des zones restreintes
Idéal pour la démolition multi-matériaux (bois clouté, fonte et métal épais).

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10546573*	48005541	150	6	4,2	1,27	25	5
10546574*	48005242	230	6	4,2	1,27	25	1
10546576*	48005243	300	6	4,2	1,27	25	5

KERKO

LAME DE SCIE SABRE PLAQUETTES CARBURE TUNGSTENE-K



Technologie plaquette carbure de tungstène meulée issue des lames ruban à plaquettes carbure BSK-TIP
grade spécial de carbure de tungstène : résistance exceptionnelle à l'abrasion, aux chocs et à l'échauffement
productivité exceptionnelle
5 à 10 fois plus de coupe avec 1 lame, coupe droite et sans vibration
utilisations : débit et démolition de l'acier, l'inox, fontes, tiges filetées, cornières, aluminium, cuivre, bois, bois clouté, plâtre, brique, caoutchouc blindé ...
étui 2 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Hauteur (mm)	Type de denture
10527167	33305	100	8	25	plaquette carbure
10526995	33310	150	8	25	plaquette carbure
10526996	33315	230	8	25	plaquette carbure
10526997	33320	300	8	25	plaquette carbure

KERKO

LAME DE SCIE SABRE A PLAQUETTE CARBURE AUTO-AFFUTABLE K16 X-TREME



Coupe efficacement tous les matériaux de construction
moins de poussière, moins de bruit
attache standard
dents à plaquettes carbure de tungstène auto-affûtables de conception agressive
dossier de la lame en acier fortement allié : très rigide et résistant pour des coupes droites
Denture 2.5 TPI : pour la construction, découpe le béton cellulaire, thermopierre, brique, poroton ...
Denture 3 TPI : démolie brique + métal
Denture 5 TPI : démolie brique + mortier (ciment ou colle).

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
0202920	33005	235	2,5	1,6	20	plaquette carbure
0202922	33025	235	5	1,6	20	plaquette carbure
0202921	33010	300	2,5	1,6	50	plaquette carbure
0202923	33030	300	5	1,6	50	plaquette carbure
0193401	33015	450	2,5	1,6	50	plaquette carbure
0193402	33035	450	5	1,6	50	plaquette carbure

BOSCH

LAME DE SCIE SABRE EXPERT CARBURE BRIQUE 240MM S1543HM (X1)



Carbide Technology pour une longue durée de vie de coupe des briques creuses
Une lame large au service de coupes précises et droites
Les dentures en gorges profondes attaquent rapidement les matériaux les plus résistants
La lame épaisse offre plus de résistance et de stabilité
Pour petites briques d'une épaisseur maximale de 150 mm.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10549408	2608900414	S1543HM	240	2	12,7	1,5	23	1

LEMAN

LAME DE SCIE SABRE MATERIAUX



Type de denture : pastille carbure
Type de lame : HSS
Dents en carbure rapportées, pour coupe rapide
Vendue à l'unité.

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Pas (mm)	Utilisation
0165526	7718.01	280	12,5	brique, parpaing, béton cellulaire
0165527	7719.01	455	12,5	brique, parpaing, béton cellulaire

* Référence en stock



BOSCH

LAME DE SCIE SABRE EXPERT CARBURE INOX

Durabilité exceptionnelle garantie par la technologie Bosch Carbide Technology
Longue durée de vie pour la coupe dans le métal fin et résistant
La denture extra-fine coupe facilement des matériaux très fins
Pour feuilles en acier inoxydable (2 à 4 mm), profils en acier inoxydable (diamètre < 100 mm), plastique renforcé de fibres de verre/époxy (< 100 mm).
Réduisent la fréquence des coups, fonctionnent sans mouvement pendulaire.
Utilisez un liquide de refroidissement.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Pas (mm)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
10549409	2608900360	S922EHM	150	18	1,4	1,0	19	1
10549410	2608900363	S1022EHM	200	18	1,4	1,0	19	1



KERKO

LAME DE SCIE SABRE BIMETAL SPECIALE PALETTE K9 FLEX

Technologie bimétal : association d'un acier HSS M42 avec 8% de cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents et un acier ressort très endurant pour le corps
Géométrie des dents conçue pour résister aux chocs lors de la coupe de clous en acier
Bout arrondi ne se plantant pas dans les plots de la palette
Traitement spécial de surface pour faciliter le glissement
Existe en longueur : 200 - 230 - 250 mm
Boîte de 500 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
10526981	PAL-K9-200	200	10	0,9	19	spéciale

KERKO



LAME DE SCIE SABRE DIAMANT DIAM-K 228 MM (ETUI DE 2)

Technologie Carbure de Tungstène brasé
dossier de la lame en acier fortement allié (résistance et flexibilité)
coupe la plupart des matériaux abrasifs (composites, brique céramique, stück, fibre de verre, cloison sèche, fonte ...)
étui de 2 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
10526982	33215	228	concrétion	1,3	19	concrétion diamant

KERKO



LAME DE SCIE SABRE PLATRE/DRYWALL K13 (ETUI DE 5)

Technologie HCS : acier à haute teneur en carbone, traitement thermoflex
pointe acérée pour rentrer dans les plaques en baïonnette
idéale pour la pose des trappes
denture profilée pour couper dans les 2 sens
étui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur (mm)	Denture (TPI)	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Type de denture
10526994	32310	150	6	1,3	19	meulée

Milwaukee



LAME DE SCIE SABRE (SET DE 12)

Set de 12 lames comprenant :
2 x AX™ bois avec clous - 150 mm x 5 Tpi (48005021),
2 x AX™ bois avec clous - 230 mm x 5 Tpi (48005026),
4 x TORCH™ metal - 150 mm x 18 Tpi (48005784),
2 x TORCH™ metal - 230 mm x 14 Tpi (48005787),
2 x WRECKER™ multi matériaux - 150 mm x 7/11 Tpi (48005701).

Code	Réf
10546603*	49222229

* Référence en stock



LAME DE SCIE SABRE

Code	Réf	Modèle	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Conditionnement
10559530	24047	S522AF	80	24	fraisée et ondulée	5
10559531	24048	S922AF	130	24	fraisée et ondulée	5
10559532	24041	S922HF	130	10	fraisée et avoyée	5
10559533	24040	S1211H	260	10	fraisée et avoyée	5
10559534	24037	S922EF	130	18	fraisée et ondulée	5
10559535	24039	S1122EF	180	18	fraisée et ondulée	5
10559536	24036	S922BF	130	14	fraisée et ondulée	5
10559537	24038	S1122BF	180	14	fraisée et ondulée	5
10559538	25806	S611DF	130	6	avoyée avec affûtage en croix	5
10559539	31048		205		avoyée avec affûtage en croix	5
10559540	31049		280		avoyée avec affûtage en croix	5
10559541	25815		130		«M»	5
10559542	25814		180		"M"	5
10559543	25811	S922VF	130	10-14	Vario palettes	5
10559544	25808	S1122VF	205	10-14	Vario Palettes	5
10559545	25807	S1222VF	260	10-14	Vario palettes	5
10559546	27636		130	10-14	fraisée et avoyée	5
10559548	27637	S123XF	205	10-14	fraisée et avoyée	5
10559547	28050		260	10-14	fraisée et avoyée	5
10559549	25809	S1120CF	205	10	fraisée et avoyée	5
10559550	27640	S1136BEF	205	10-14		5
10559551	25810	S1110DF	205	6		5
10559552	24045	S617K	130	6	fraisée affûtage oblique	5
10559553	24043	S1617K	280	3	fraisée affûtage oblique	5
10559554	24044	S1531L	220	4-5	avoyée affûtage en croix	5
10559555	31050		245		triple affûtage	2
10559556	24042	S644D	130	6	avoyée avec affûtage en croix	5
10559557	24046	S1344D	280	6	avoyée avec affûtage en croix	5
10559558	25812	S518EHM	95	18	carbure rectifié	2
10559559	31054		130		carbure de tungstène	1
10559560	31055		205		carbure de tungstène	1
10559561	31060		200		ondulée	3
10559562	27635		280		ondulée	3
10559563	31061		430		ondulée	3
10559564	31062		480		ondulée	3
10559565	31052		260		carbure de tungstène	1
10559566	31053		410		carbure de tungstène	1
10559567	27639	S1241HM	280	3	carbure de tungstène	1
10559568	31051		300		carbure de tungstène	1
10559569	25813	S1130Riff	210		concrétion diamantée	2
10559570	31056		180		concrétion diamantée	1

LAME DE SCIE SAUTEUSE



LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS -COUPE EBAUCHE (PAR 5)

Technologie HCS pour le bois et le plastique
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10013896*	31005	100	75	6	meulée avoyée	bois, stratifés, multiplis, coupe ébauches
10013897*	31010	145	120	6	meulée avoyée	bois, stratifés, multiplis, coupe ébauches

* Référence en stock

KERKO



LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS -COUPE NETTE (PAR 5)

Technologie HCS pour le bois et le plastique
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10013898*	31035	100	75	6	meulée	bois, stratifiés, multiplis, coupes nettes
10013899*	31040	100	75	10	meulée inversée	bois, stratifiés, multiplis, PVC, coupes nettes
10013900*	31045	100	75	10	fraisée	bois, stratifiés, multiplis, panneaux de particules, coupes nettes
10013906*	31090	125	100	6	meulée	bois, stratifiés, multiplis, coupes nettes
10013907*	31095	125	100	10	meulée	bois, stratifiés, multiplis, panneaux de particules, coupes nettes
10526989	31050	75	50	18	meulée	parquet courbe



BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE HCS CLEAN BOIS

Boîte de 5 lames.

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
10548699	2608630031	T101AO	83	1,4	pointue, rectifiée, dos dépouillé	Bois tendre, contreplaqué, panneaux replaqués (1,5 - 15 mm), spécialement adapté	5
0165511	2608630014	T101BR	100	2,5	rectifiée, dos dépouillé	Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3 - 30	5
10548713	2608630557	T101B	100	2,7	rectifiée, dos dépouillé	Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3 - 30	3
0165510	2608630030	T101B	100	2,7	rectifiée, dos dépouillé	Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (3 - 30	5
10548700	2608630032	T101D	100	4,0-5,2	rectifiée, dos dépouillé	Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (10 - 4	5
10183486	2608637590	T301CD	117	3,0	rectifiée, dos dépouillé	Bois tendre, panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fibres (10 - 6	5

BOSCH



LAME DE SCIE SAUTEUSE HCS SPEED BOIS

Pour des découpes rectilignes et rapides dans le bois (bois de chantier, bois résineux).

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
10183337	2608630040	T144D	100	4,0-5,2	avoyé, rectifié	Bois tendre (5 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fi	5
0165508	2608630058	T244D	100	4,0-5,2	avoyé, rectifié	Bois tendre (5 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fi	5
10548702	2608637944	T344D	152	4,0	avoyé, rectifié	Bois de construction épais, bois tendre (5 - 100 mm), panneaux de particules, pa	3
0165509	2608663314	T744D	180	4,0	avoyé, rectifié	Bois tendre / panneaux, bois de construction épais, matériaux sandwich	3

BOSCH



LAME DE SCIE SAUTEUSE BIM BOIS DUR 100MM T101BF (X5)

Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T101B
Longue durée de vie lors de la découpe dans le bois dur
Associe une denture dure et un corps flexible grâce au soudage bi-métal.

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
10548709	2608634234	T101BF	100	2,7	9	Affûtée en dépouille, à denture rectifiée	Bois dur, panneaux stratifiés/HPL (3–30 mm), plastique/époxy (diamètre < 30 mm)	5

* Référence en stock

BOSCH



LAME DE SCIE SAUTEUSE BIM SPEED BOIS DUR 152MM T344DF (X5)

Dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que la lame de scie sauteuse Bosch T344D
Longue durée de vie lors de la découpe dans le bois dur
Associe une denture dure et un corps flexible grâce au soudage bi-métal.

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
10548710	2608634243	T344DF	152	4,0	6	avoyé, aiguisé	Bois dur et tendre épais (5–100 mm), tous types de panneaux, dont les stratifiés	5

BOSCH



LAME DE SCIE SAUTEUSE EXPERT BIM BOIS DUR 117MM T308BF (X5)

Finition très propre des surfaces supérieures et inférieures
Coupe sans éclat de haute précision dans les plans de travail stratifiés
Associe une denture dure et un corps flexible grâce au soudage bi-métal
Dentures extra tranchantes produites par meulage de précision.

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Denture (TPI)	Conditionnement
10536602	2608900544	T308BF	117	2	13	5

BOSCH



LAME DE SCIE SAUTEUSE HCS BOIS 100MM T111C (X5)

Pour des découpes rectilignes dans le bois (bois résineux, panneau aggloméré).

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
10548712	2608630033	T111C	100	3,0	avoyée, fraisée	Bois tendre (4 - 50 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fi	5

BOSCH



LAME DE SCIE SAUTEUSE HCS PROGRESSOR BOIS 117MM T234X (X5)

Pour des découpes rectilignes nettes (bois résineux, contreplaqué).

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
10548711	2608633528	T234X	117	2-3	rectifiée, dos dépouillé	Bois tendre (3 - 65 mm), panneaux de particules, panneaux lattés, panneaux de fi	5

KERKO



LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS CLOUTE 8 TPI - 100 MM (PAR 5)

Technologie HSS pour le bois clouté
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10013901*	31055	100	75	8	meulée	bois clouté

KERKO



LAME DE SCIE SAUTEUSE BOIS CLOUTE (PAR 5)

Carte de 5 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10526990	31105	100	75	10	meulée inversée	bois clouté

KERKO



LAME DE SCIE SAUTEUSE METAL 21 TPI - 75 MM(PAR 5)

Technologie HSS pour la tôle en acier, l'aluminium
Denture 21 TPI (pas de 1,2 mm) : 1 à 3 mm d'épaisseur
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10013902*	31065	75	50	21	fraisée	métal fin

* Référence en stock

KERKO



LAME DE SCIE SAUTEUSE METAL X-TREM (PAR 5)

Technologie BIMETAL HSS M42 8% Cobalt très dur et résistant à l'échauffement pour les dents
Pour la tôle acier, l'inox, le travail extrême
Denture 14 TPI (pas de 1,8 mm) : 2 à 6 mm d'épaisseur
Denture 18 TPI (pas de 1,4 mm) : 1,5 à 3 mm d'épaisseur
Denture 21 TPI (pas de 1,2 mm) : 1 à 3 mm d'épaisseur
Etui de 5 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
10013903*	31075	75	50	14	fraisée	métal inox épais
10013904*	31080	75	50	18	fraisée	métal inox fin
10013905*	31085	75	50	21	fraisée	métal inox très fin



BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE HSS MÉTAL

Pour des découpes rectilignes dans le métal.

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
0165507	2608631013	T118A	92	1,1-1,5	ondulée, fraisée	Tôles minces (1 - 3 mm)	5
10548703	2608631014	T118B	92	1,9-2,3	ondulée, fraisée	Tôles moyennes (2,5 - 6 mm)	5
10548704	2608638698	T318A	132	1,2	ondulée, fraisée	Tôles minces (1 - 3 mm), tuyaux + profilés (ø < 65 mm) y compris en aluminium	3
10548705	2608631319	T318A	132	1,2	ondulée, fraisée	Tôles minces (1 - 3 mm), tuyaux + profilés (ø < 65 mm) y compris en aluminium	5



LEMAN

LAME DE SCIE SAUTEUSE MULTI-MATERIAUX 110X1,8/2,5 (X5)

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation
0024848	7001.05	110	1,8/2,5	fraisée avoyée	coupe de bois avec clous d'épaisseur variable et des profilés alu inox

LEMAN



LAME DE SCIE SAUTEUSE BIM METAL

Attachement universel (euro)
vendue par 5 lames (prix de la carte).

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation
0007099	7106.05	50	1,2	affûtée avoyée	coupe rapide des tôles acier de moyenne épaisseur, tuyaux et profilés alu

LEMAN



LAME DE SCIE SAUTEUSE HSS METAL

Attache européenne
caractéristique : fraisée ondulée HSS
type matériaux : tôles minces, tuyaux et profilés en acier, cuivre.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation
0007098	7101.05	50	1,2	affûtée avoyée	coupe des tôles minces en acier

* Référence en stock



LAME DE SCIE SAUTEUSE BIM METAL

Attachement universel (euro)
vendue par 5 lames (prix de la carte).


Code	Réf	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation
0165523	7110.05	110	1/1,8	fraisée avoyée	coupe fine des tôles en acier et inox et panneaux sandwich



LAME DE SCIE SAUTEUSE HSS METAL

Attache européenne
caractéristique : fraisée ondulée HSS
type matériaux : tôles minces, tuyaux et profilés en acier, cuivre.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Type de denture	Utilisation
0024857	7103.05	50	1,2	affûtée avoyée	coupe courbe des tôles minces



BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE HSS MULTIMETAL 100MM T123XF (X5)

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
10548708	2608638473	T123XF	100	1,2-2,6	10-21	avoyé, fraisé	Tôles fines à épaisses (1,5–10 mm), tuyaux + profilés, dont aluminium (diamètre	5

BOSCH



LAME DE SCIE SAUTEUSE BIM MÉTAL 180MM T718BF (X3)

Conçue pour la découpe de matériaux sandwich métalliques
Longue durée de vie lors de la découpe de panneaux sandwich métalliques
Associe une denture dure et un corps flexible grâce au soudage bi-métal.

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation	Conditionnement
10548707	2608636335	T718BF	180	2,0	13	avoyé, fraisé	Matériaux sandwich (80–120 mm) ; pour découpes arrondies et angulaires	3



BOSCH

LAME DE SCIE SAUTEUSE PROGRESSOR BOIS&MÉTAL 132MM T345XF (X5)

Dure jusqu'à 5 fois plus longtemps qu'une lame de scie sauteuse Bosch T101B/T118B
Longue durée de vie lors de la coupe de divers matériaux
Associe une denture dure et un corps flexible grâce au soudage bi-métal
Pas de denture progressif pour couper des matériaux de toutes épaisseurs
Applications : Bois de construction avec clous (< 65 mm), matériaux en bois, matières plastiques, tôles, tuyaux/ profilés, dont aluminium (diamètre 3-10 mm)

Code	Réf	Modèle	Longueur totale (mm)	Pas (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Conditionnement
10183415	2608634994	T345XF	132	2,4-5,0	5-11	avoyée, fraisée	5



ERKO

LAME DE SCIE SAUTEUSE DIAMANT 100MM

Arroser à l'eau
carte de 3 lames.

Code	Réf	Longueur totale (mm)	Longueur utile (mm)	Denture (TPI)	Type de denture	Utilisation
0138241	31205	100	75	grain	concrétion diamant	carrelage et faïence jusqu'a 40 mm

* Référence en stock

LAME DE SCIE CIRCULAIRE



LAME DE SCIE CIRCULAIRE CONSTRUCT WOOD

Pour scies circulaires portatives
Conçue pour couper le bois de construction (bois clouté, bois de chantier, bois de coffrage, bois de construction avec mortier et clous, panneau aggloméré)
Dents fines en carbure aiguisées et affûtées pour plus de résistance et de durabilité.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)
10183575	2608640633	190	30	2,6/1,6	12	8000
10183577	2608640635	230	30	2,8/1,8	16	8000
10183578	2608640636	235	30	2,8/1,8	16	8000



LAME DE SCIE CIRCULAIRE PRO WOOD

Pour scies circulaires portatives, scies circulaires à onglets
Dure jusqu'à 1,3 fois plus longtemps qu'une lame de scie circulaire Bosch Eco for Wood
Longue durée de vie lors de la coupe du bois (bois dur, bois résineux, contreplaqué, panneau aggloméré, panneau de fibres à densité moyenne, panneau plastifié, stratifié)
Dents fines en carbure aiguisées et affûtées pour plus de résistance et de durabilité
Les encoches de dilatation réduisent la chaleur pour une durée de vie plus longue.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)
0166994	2608640597	160	20/16	2,6/1,6	36	9500
0166995	2608640603	165	30	2,6/1,6	36	9500
0166996	2608640613	190	20/16	2,6/1,6	36	8000
10183564	2608640615	190	30	2,6/1,6	24	8000
0166997	2608640616	190	30	2,6/1,6	36	8000
0166998	2608640622	210	30	2,8/1,8	36	7000
10183569	2608640623	210	30	2,8/1,8	48	7500
10183570	2608640627	230	30	2,8/1,8	24	6500
10183572	2608640629	230	30	2,8/1,8	48	6500
10183609	2608640725	235	30	2,8/1,8	24	6500
0166999	2608640727	235	30	2,8/1,8	48	6500
0167000	2608640436	254	30	2,0/1,4	60	6000



LAME DE SCIE CIRCULAIRE EXPERT FOR WOOD

Lame à durée de vie prolongée pour des performances de coupe élevées dans le bois
revêtement anti-corrosion.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)
10183766	2608644018	160	20	2,2/1,6	48	11900
10183797	2608644049	190	30	2,6/1,6	48	10000

* Référence en stock

BOSCH

LAME DE SCIE CIRCULAIRE MULTI MATERIAL



Pour scies circulaires portatives
Conçue pour couper divers matériaux (alu, bois dur, bois massif, contreplaqué, HPL, stratifié à haute pression, métaux non ferreux, panneau aggloméré, panneau composite en alu, panneau de fibres à densité moyenne, panneau plastifié, plastique)
Longue durée de vie lors de la coupe de divers matériaux
Dents fines en carbure aiguisées et affûtées pour plus de résistance et de durabilité
Les encoches de dilatation réduisent la chaleur pour une durée de vie plus longue.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)
10183542	2608640503	160	20/16	2,4/1,8	42	9500
0166990	2608640508	190	20/16	2,4/1,8	54	8000
10183545	2608640509	190	30	2,4/1,8	54	8000
0166991	2608640511	210	30	2,4/1,8	54	7000
0166992	2608640514	235	30	2,4/1,8	64	6500
0166993	2608640516	250	30	3,2/2,5	80	6000
10183537	2608640450	254	30	3,2/2,5	80	6000
10183540	2608640453	305	30	3,2/2,5	96	5000

LÉMAN

LAME CIRCULAIRE FINE BOIS MASSIF LSC.964CL.W



Pour machines portatives et à onglets sur batterie
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Affûtage spécifique ULTRA CUT pour une meilleure longévité de l'outil
Talon anti-recul limiteur de passe
Epaisseur fine permettant de réduire l'effort de coupe
Autonomie de batterie optimisée
Réduction des chutes de matière
Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore
Idéal pour bois massif, bois latté, bois contre-plaqué.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10547014*	964CL.085.1516	85	15	1,1/0,7	16	alternée positive
10547015*	964CL.136.2024	136	20	1,6/1,0	24	alternée positive
10547016*	964CL.140.2032	140	20	1,6/1,0	32	alternée positive
10547017*	964CL.150.2028	150	20	1,6/1,0	28	alternée positive
10547018*	964CL.160.2028	160	20	1,6/1,0	28	alternée positive
10547019*	964CL.165.2028	165	20	1,6/1,0	28	alternée positive
10547020*	964CL.185.2028	185	20	1,6/1,0	28	alternée positive
10547021*	964CL.190.3028	190	30	1,6/1,0	28	alternée positive
10547022*	964CL.216.3028	216	30	2,0/1,4	28	alternée positive
10547023*	964CL.235.3028	235	30	2,2/1,6	28	alternée positive

LÉMAN

LAME CIRCULAIRE FINE BOIS MASSIF LSC.964C.W



Pour machines portatives et à onglets sur batterie
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Affûtage spécifique ULTRA CUT pour une meilleure longévité de l'outil
Talon anti-recul limiteur de passe
Epaisseur fine permettant de réduire l'effort de coupe
Autonomie de batterie optimisée
Réduction des chutes de matière
Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore
Idéal pour bois massif, bois latté, bois contre-plaqué et MDF.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10547004*	964C.150.2048	150	20	1,6/1,0	48	alternée positive
10547005*	964C.160.2048	160	20	1,6/1,0	48	alternée positive
10547006*	964C.165.2048	165	20	1,6/1,0	48	alternée positive
10547007*	964C.185.2048	185	20	1,6/1,0	48	alternée positive
10547008*	964C.190.3048	190	30	1,6/1,0	48	alternée positive
10547009*	964C.216.3048	216	30	2,0/1,4	48	alternée positive
10547010*	964C.235.3048	235	30	2,2/1,6	48	alternée positive
10547011*	964C.250.3048	250	30	2,2/1,6	48	alternée positive
10547012*	964C.260.3060	260	30	2,2/1,6	60	alternée positive
10547013*	964C.305.3060	305	30	2,2/1,6	60	alternée positive

* Référence en stock

LAME CIRCULAIRE BOIS MASSIF LSC.964BA



Pour machines portatives et à onglets
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Denture alternée pour le bois
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)
Utilisation optimale sur bois massif
Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules
Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0007071	964.160.2024	160	20	2,5/1,6	24	alternée positive
0007072	964.160.2048	160	20	2,5/1,6	48	alternée positive
0166524*	964.160.2248	160	20	2,2/1,6	48	alternée positive
10531132*	964.160.3048	160	30	2,6/1,6	48	alternée positive
10531133*	964.165.2048	165	20	2,6/1,6	48	alternée positive
0166526	964.180.3024	180	30	2,8/1,8	24	alternée positive
0166527	964.180.3048	180	30	2,8/1,8	48	alternée positive
0007073*	964.190.3024	190	30	2,8/1,8	24	alternée positive
0007074	964.190.3048	190	30	2,8/1,8	48	alternée positive
0024837	964.210.3024	210	30	2,8/1,8	24	alternée positive
0024838*	964.210.3048	210	30	2,8/1,8	48	alternée positive
0007078	964.230.3024	230	30	2,8/1,8	24	alternée positive
0007079	964.230.3048	230	30	2,8/1,8	48	alternée positive
0007080	964.235.3024	235	30	2,8/1,8	24	alternée positive
0007081*	964.235.3048	235	30	2,8/1,8	48	alternée positive
10531134*	964.255.3060	255	30	3,2/2,2	60	alternée positive

LAME CIRCULAIRE BOIS MASSIF LSC.964BAN



Pour machines portatives et à onglets
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Denture alternée pour le bois
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20)
Utilisation optimale sur bois massif
Utilisation adaptée sur panneau MDF/HDF, panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules
Utilisation possible sur panneau base minérale, panneau composite.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0007075	964.216.3024	216	30	2,8/1,8	24	alternée négative
0007076*	964.216.3048	216	30	2,8/1,8	48	alternée négative
0166530	964.260.2548	260	30	2,5/1,8	48	alternée négative
0166531	964.260.2560	260	30	2,5/1,8	60	alternée négative
0166533	964.305.3032	305	30	3,2/2,2	32	alternée négative
0166534*	964.305.3060	305	30	3,2/2,2	60	alternée négative

LAME CIRCULAIRE POUR MACHINE PORTATIVE 160X20X48Z LSC.964TF



Pour le travail de finition : parquet, HPL (stratifié sous haute pression), mélaminé, stratifié, MDF/HDF
Utilisation sur machine portative.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0166525	964TF.160.47	160	20	2,2/1,6	48	trapézoidale plate

LAME CIRCULAIRE CARBURE BOIS MASSIF LSC.E64BAN



Pour machines portatives
Lame en carbure micrograin haute performance pour la coupe du bois et panneaux dérivés
Denture alternée en attaque négative pour scie plongeante.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10531137*	GOLD64.1602248	160	20	2,2/1,6	48	alternée négative

* Référence en stock



LAME CIRCULAIRE DE DEBIT BOIS MASSIF LSC.00222

Lame de scie circulaire universelle pour la coupe en long et en travers de bois tendres et durs, contreplaqués, panneaux lattés et non plaqués hauteur de coupe : jusqu'à 60 mm pour le travail long et jusqu'à 100 mm pour le travail en travers.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0166535	222.250.3024	250	30	3,2/2,2	24	alternée
0166536	222.300.3028	300	30	3,2/2,2	28	alternée
0166537	222.315.3024	315	30	3,2/2,2	24	alternée
0166538	222.350.3032	350	30	3,5/2,5	32	alternée



LAME CIRCULAIRE DE MISE A FORMAT BOIS MASSIF ET DERIVES DU BOIS LSC.00328

Utilisation universelle pour bois naturel en long jusqu'à 60 mm de hauteur de coupe, et en travers pour les bois tendres, durs et exotiques jusqu'à 100 mm de hauteur de coupe, ainsi que pour les panneaux plaqués une face ou stratifiés jusqu'à 30 mm de hauteur.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0166539	328.250.3040	250	30	3,2/2,2	40	alternée
0166540	328.300.3048	300	30	3,2/2,2	48	alternée
0024833	328.315.3048	315	30	3,2	48	alternée
0166541	328.350.3054	350	30	3,5/2,5	54	alternée



LAME CIRCULAIRE CARBURE POUR METAUX NON-FERREUX LSC.112AL

Pour la coupe de profilés aluminium minces, profilés plastiques, cadres et tôles aluminium avance manuelle, scie à mouvement radial.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0024834	112.250.3080	250	30	3,2/2,2	80	trapézoïdale plate négative
0024835	112.300.3096	300	30	3,2/2,5	96	trapézoïdale plate négative



LAME CIRCULAIRE CARBURE FINE ALU LSC.964C.AL

Pour machines portatives et à onglets sur batterie
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Épaisseur fine permettant de réduire l'effort de coupe
Autonomie de batterie optimisée
Réduction des chutes de matière
Découpes laser du corps réduisant les vibrations et l'impact sonore
Idéal pour aluminium, PVC, matières plastiques.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10546991*	964C.136.20AL	136	20	1,6/1,0	52	trapézoïdale plate négative
10546992*	964C.150.20AL	150	20	1,8/1,2	52	trapézoïdale plate négative
10546993*	964C.160.20AL	160	20	1,8/1,2	52	trapézoïdale plate négative
10546994*	964C.165.20AL	165	20	1,8/1,2	54	trapézoïdale plate négative
10546995*	964C.185.20AL	185	20	2,0/1,4	56	trapézoïdale plate négative
10546996*	964C.190.30AL	190	30	2,0/1,4	56	trapézoïdale plate négative
10546997*	964C.216.30AL	216	30	2,2/1,6	60	trapézoïdale plate négative
10546998*	964C.250.30AL	250	30	2,4/1,8	68	trapézoïdale plate négative
10546999*	964C.260.30AL	260	60	2,4/1,8	80	trapézoïdale plate négative
10547000*	964C.305.30AL	305	30	2,4/1,8	96	trapézoïdale plate négative

* Référence en stock

LAME CIRCULAIRE CARBURE ALU LSC.964AL



Pour machines portatives et à onglets
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Lames jusqu'à 235 mm livrées avec bagues de réduction
Alésage 20 (20/16 + 20/12,7) et alésage 30 (30/16 + 30/20).
Utilisation optimale sur alu
Utilisation adaptée sur panneau mélanimé, laiton cuivre.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0166523	964.160.20AL	160	20	2,5/1,8	42	trapézoidale négative
0166528	964.180.30AL	180	30	2,8/2,0	48	trapézoidale négative
0024836	964.190.30AL	190	30	2,8/2,0	54	trapézoidale négative
0166529	964.210.30AL	210	30	2,8/2,0	54	trapézoidale négative
0007077*	964.216.30AL	216	30	2,8/2,0	60	trapézoidale négative
0024839	964.230.30AL	230	30	3,2/2,3	62	trapézoidale négative
0024840	964.235.30AL	235	30	3,2/2,3	62	trapézoidale négative
10531135*	964.255.30AL	255	30	3,2/2,3	80	trapézoidale négative
0166532	964.260.25AL	260	30	2,5/1,8	80	trapézoidale négative
10531136*	964.305.96AL	305	30	3,2/2,5	96	trapézoidale négative

LAME CIRCULAIRE CARBURE FINE METAL LSC.964C.ME



Pour machines portatives et à onglets sur batterie
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Épaisseur fine permettant de réduire l'effort de coupe
Autonomie de batterie optimisée
Réduction des chutes de matière
Idéal pour acier, Composite/sandwich.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)	Type de denture
10547001*	964C.136.20ME	136	20	1,6/1,2	30	4500	alternée positive
10547002*	964C.150.20ME	150	20	1,6/1,2	30	4200	alternée positive
10547003*	964C.185.30ME	185	30	1,9/1,5	36	3900	alternée positive

LAME CIRCULAIRE POUR METAUX LSC.E0011



Convient pour couper cornières, tubes métalliques, tôles, tubes carrés, fers plats, fers ronds, profilés métalliques, panneaux sandwich
Longévité de coupe accrue grâce à sa conception et traitement spécifique
Tôle silencieuse avec découpes laser
Plaquette carbure micro-grain.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)	Type de denture
0166545	GOLD11.3003060	300	30,0	2,2/1,8	60	1500	trapézoïdale plate
0166546	GOLD11.3052560	305	25,4	2,2/1,8	60	1500	trapézoïdale plate
0166547	GOLD11.3503072	350	30,0	2,4/2,0	72	1200	trapézoïdale plate
0166548	GOLD11.3552572	355	25,4	2,4/2,0	72	1200	

LAME CIRCULAIRE CARBURE MULTI-MATERIAUX LSC.223BA



Pour machines portatives
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Epaisseur fine
Utilisation optimale sur bois massif, bois de coffrage, panneau cimenté
Utilisation adaptée sur bois avec clous
Utilisation possible pour panneau contre-plaqué, panneau latté, panneau de particules, panneau base minérale, aluminium.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
10531139*	223.160.2018	160	20	1,8/1,35	18	alternée
10531140*	223.190.3020	190	30	1,8/1,35	20	alternée
10531142*	223.216.3024	216	30	2,0/1,6	24	alternée
10531143*	223.230.3024	230	30	2,0/1,6	24	alternée

* Référence en stock



LAME CIRCULAIRE CERAMIQUE MULTI-MATERIAUX ''CERA-METAL'' LSC.E0123S

Pour machines portatives et à onglets
Pastille céramique-métal: alliage haute résistance pour une plus grande longévité et une coupe multi-matériaux
Revêtement Téflon : réduction des frictions et protection préventive optimale contre la corrosion
Tôle silencieuse avec découpes laser
Pour la coupe des métaux ferreux et non ferreux, profilé, tôle métallique, tuyau métallique, cornière, plastique, matériau composite, bois et panneaux sandwich.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Vitesse de rotation max. (tr/min)	Type de denture
0166549*	123.160.2040	160	20	1,8/1,4	40	5200	alternée
0166550*	123.190.3048	190	30	1,8/1,4	48	5200	alternée
0166551*	123.210.3048	210	30	1,9/1,4	48	5200	alternée
0166552	123.216.3048	216	30	1,9/1,4	48	5000	alternée
0166553*	123.230.3048	230	30	2,0/1,4	48	5000	alternée
0166554	123.255.3048	255	30	2,0/1,4	48	5000	alternée
0166555	123.305.3056	305	30/25	2,2/1,9	56	1700	alternée
0166556	123.355.3066	355	30/25	2,2/1,9	66	1700	alternée



LAME CIRCULAIRE CARBURE DE MISE A FORMAT PANNEAUX DERIVES DU BOIS LSC.338TF

Pour machines stationnaires
Lame en carbure de tungstène (plus résistant que l'acier)
Pour le débit et la mise à format des panneaux 1 ou 2 faces, jusqu'à 30 mm de hauteur de coupe.
Qualité de coupe optimale dans les panneaux massifs en matière plastique (thermoplastique et duroplastique), stratifiés.

Conforme à la norme EN 847-1

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture
0166542*	338TF.250.80	250	30	3,2/2,2	80	trapézoïdale plate
0166543	338TF.300.96	300	30	3,2/2,2	96	trapézoïdale plate
0166544	338TF.315.96	315	30	3,2	96	trapézoïdale plate



LAME DE SCIE CIRCULAIRE SUR BATTERIE

Avec un affûtage de précision pour coupes longitudinales et transversales, adapté à deux nombreux matériaux
Lame extrêmement résistante, fiable et rapide grâce aux dents en carbure, brasées par induction.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture	Utilisation
10559596	29553	136	20	1,6	18	alternée	coupe agressive - sens de la fibre
10559597	29554	136	20	1,6	36	alternée	coupe fine - transversale
10559598	29555	160	20	1,6	18	alternée	coupe agressive - sens de la fibre
10559599	29556	160	20	1,6	36	alternée	coupe fine - transversale
10559600	29557	165	20	1,8	18	alternée	coupe agressive - sens de la fibre
10559601	29558	165	20	1,8	36	alternée	coupe fine - transversale
10559602	29559	184	20	1,8	18	alternée	coupe agressive - sens de la fibre
10559603	29560	184	20	1,8	36	alternée	coupe fine - transversale

* Référence en stock



LAME DE SCIE CIRCULAIRE

Avec un affûtage de précision pour coupes longitudinales et transversales, adapté à deux nombreux matériaux
Lame extrêmement résistante, fiable et rapide grâce aux dents en carbure, brasées par induction.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture	Utilisation
10559604	29564	165	20	2,2	30		sens de la fibre
10559605	31041	160	20	2,2	30		tous type de matériaux
10559606	29561	160	20	2,6	18	alternée	coupe agressive - sens de la fibre
10559607	29562	160	20	2,6	36	alternée	coupe fine - transversale
10559608	29563	160	20	2,6	48	alternée	coupe délicate - transversale multimatériaux
10559609	29565	165	20	2,6	36	alternée	coupe fine - transversale, bois naturel
10559610	29745	165	20	2,8	52	trapézoïdale plate	coupe délicate - multi-matériaux dont métaux non ferreux
10559611	31042	190	30	2,2	38		tous types de métaux
10559612	29566	190	30	2,6	16	plate	coupe agressive - sens de la fibre, bois naturel
10559613	29567	190	30	2,6	36	alternée	coupe fine - tous types de coupes, bois naturel
10559614	29568	190	30	2,8	40	alternée	coupe délicate - transversale multimatériaux,sauf pv, fibro et métaux
10559615	29746	190	30	2,8	54	trapézoïdale plate	coupe délicate - multi-matériaux dont métaux non ferreux
10559616	29570	210	30	2,6	30	alternée	coupe fine, - tous types de coupes pour bois
10559617	29571	210	30	2,6	40	alternée	coupe délicate - transversale multimatériaux sauf pv, fibro et métaux
10559618	29569	210	30	2,8	16	plate	coupe agressive - sens de la fibre
10559619	29572	230	30	3,0	20	plate	coupe agressive - sens de la fibre
10559620	29573	230	30	3	36	alternée	coupe fine - tous types de coupes
10559621	29574	230	30	3,0	48	alternée	coupe délicate - transversale multimatériaux sauf pv, fibro et métaux
10559622	29747	235	30	3,0	20	alternée	coupe agressive - sens de la fibre
10559623	29748	235	30	3,0	36	alternée	coupe propre - tous types de coupe dans le bois
10559624	29750	160	20	2,2	4	à arêtes de coupe cassées	coupe agressive pour fibro ciment
10559625	29751	190	30	2,2	6	à arêtes de coupe cassées	coupe agressive pour fibro ciment



LAME DE SCIE A ONGLET

Avec un affûtage de précision pour coupes longitudinales et transversales, adapté à deux nombreux matériaux
Lame extrêmement résistante, fiable et rapide grâce aux dents en carbure, brasées par induction.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture	Utilisation
10559626	31043	216	30	2,2	40		tous type de métaux
10559627	29575	216	30	2,8	48	négative bisautée intérieur	coupe fine - tous types de coupes
10559628	29576	216	30	3	60	négative bisautée intérieur	coupe fine - tous types de coupes
10559629	29860	216	30	3,2	64	négative bisautée intérieur	coupe délicate - Alu - métaux non ferreux - placo - fibro
10559630	29577	250	30	3,2	48	négative bisautée intérieur	coupe fine - tous types de coupes
10559631	29578	250	30	3,2	60	négative bisautée intérieur	coupe délicate - transversale, tous matériaux sauf métaux
10559632	29861	250	30	3,4	80	négative bisautée intérieur	coupe délicate - Alu - métaux non ferreux - placo - fibro
10559633	29749	305	30	3,2	60	négative bisautée intérieur	coupe délicate multi-matériaux
10559634	29752	216	30	2,4	8	à arêtes de coupe cassées	coupe agressive pour fibro ciment

* Référence en stock



LAME DE SCIE CIRCULAIRE DE TABLE

Avec un affûtage de précision pour coupes longitudinales et transversales, adapté à deux nombreux matériaux
Lame extrêmement résistante, fiable et rapide grâce aux dents en carbure, brasées par induction.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents	Type de denture	Utilisation
10559635	29584	250	30	3,2	42	alternée	coupe rapide - tous types de coupes et de bois
10559636	29585	250	30	3,2	60	alternée	coupe fine - bruit réduit - tous types de coupe et tous types de bois
10559637	29586	250	30	3,2	80	alternée	coupe délicate - bruit réduit - tous types de coupe, tous matériaux sauf métaux
10559638	29579	300	30	3,2	20	à arêtes de coupe cassées	coupe propre - tous types de coupes et de bois naturels avec pointes
10559639	29587	300	30	3,2	48	alternée	coupe rapide - tous types de coupes, tous matériaux sauf métaux
10559640	29588	300	30	3,2	72	alternée	coupe fine - bruit réduit - transversale, tous types de bois résistants
10559641	29580	315	30	3,2	20	trapézoïdale plate	coupe propre - tous types de coupes et de bois naturels avec pointes
10559642	29581	350	30	3,5	24	trapézoïdale plate	coupe propre - tous types de coupes et de bois naturels avec pointes
10559643	29582	450	30	3,8	28	trapézoïdale plate	coupe propre - tous types de coupes et de bois naturels avec pointes
10559644	29583	450	30	4,0	33	trapézoïdale plate	coupe propre - tous types de coupes et de bois naturels avec pointes



LAME CARBURE COMPETITION

Lame de scie carbure insonorisée et anit-vibration
denture fortement alternée pour une coupe lisse et sans éclat
carbure micro grain aves alliage nikel chrome pour une grande longévité
pour coupe de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs d'épaisseur moyenne corniches, moulures
denture alternée 40° positive
pour scie portative, scie sur table, scie à onglet, combinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0165890	904208	160	20	2,6	48
0165891	904214	190	30	2,8	56
0165892	904216	210	30	3,0	64
0024948	904218	216	30	3,0	48 neg
0165893	904220	216	30	3,0	64 neg
0165894	904222	250	30	3,2	42
0024947	904224	250	30	3,2	60
0024946	904226	250	30	3,2	80
0165895	904228	300	30	3,2	72
0165896	904230	300	30	3,2	96



LAME CARBURE ANTI-RECUL LWZ

Lame de scie carbure insonoriée et anti-vibration
denture fortement alternée pour une coupe lasse et sans éclat
carbure micro-grain avec alliage nickel chrome pour une grande longévité
pour coupe de panneaux bruts, mélaminés 1 ou 2 faces, bois durs d'épaisseur moyenne, corniches, moulures
denture alternée positive
pour machines scie sur table, scie à format, combinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0165955	290114	250	30	3,2	24
0165956	290115	300	30	3,2	28
0165957	290120	315	30	3,2	28
0165959	290116	350	30	3,5	32
0165960	290117	400	30	3,5	36
0165961	290118	450	30	3,8	40
0165962	290119	500	30	4	44
0165963	290112	600	30	4,2	52

* Référence en stock

LAME CARBURE DE CHANTIER



Lame de scie carbure pour la coupe rapide et intensive dans la construction
débit de bûches, poutres, bois de chauffage, bois clouté, palettes, planches de coffrage, isolants, carreaux de plâtre, béton cellulaire, plaques de fibrociment
denture trapézoïdale positive
pour scies de chantier, scies à bûches.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0165939	280201	300	30	3,2	20
0165940	280202	315	30	3,2	20
0165941	280203	350	30	3,5	24
0165942	280204	400	30	3,8	28
0165943	280205	450	30	4,0	32
0165944	280206	500	30	4,0	36
0165945	280207	600	30	3,8	42

LAME CARBURE SILERGIE I



Lame de scie carbure pour la coupe très rapide en long et en travers, en atelier ou sur chantier
pour planches épaisses, madriers, bois durs, et tendres, agglomérés, panneaux bruts ou plaqués d'une face, isolants
denture alternée positive
pour machine portative, scie sur table scie à onglet.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0192635	901056	190	30	2,8	24
0165947	901062	210	30	2,8	24
0165948	901063	216	30	2,8	24
0165949	901077	250	30	2,8	34 neg

LAME CARBURE SILERGIE II



Lame de scie carbure pour la coupe nette et rapide en atelier ou sur chantier
pour panneaux mélaninés, stratifiés 1 face ou 2, bois durs de faible épaisseur, matériaux plastiques et plexiglas
denture alternée positive
pour machines portatives, scie sur table et scie à onglet.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0192636	902056	190	30	2,6	40
0165950	902054	190	20	2,6	40
0165951	902062	210	30	2,6	40
0165952	902072	235	30	2,6	40
0165953	902077	250	30	2,8	40

LAME CHROME VANADIUM TYPE A



Lame de scie carbure au chrome vanadium pour une coupe rapide et intensive
résistance à la fatigue
affûtage à la lime ou à la machine
pour bois massif, bois de chauffage et bois de construction
utilisation sur machines scies de chantier, scie à bûches.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0165924	160201	300	30	1,6	56
0165925	160203	315	30	1,6	56
0165926	160205	350	30	1,8	56
0165927	160207	400	30	2,0	56
0165928	160209	450	30	2,2	56
0165929	160211	500	30	2,5	56
0165930	160213	550	30	2,5	56
0165931	160215	600	30	2,8	56

* Référence en stock

LAME CARBURE ALU TYPE NE 3



Lame de scie carbure pour la coupe rapide et nette en tronconnage
préconisée par une avance manuelle
profilés aluminium d'épaisseur inférieur à 3 mm
pour coupe de cadres aluminium, métaux non ferreux, profilés plastique
denture trapézoidale plate négative
pour scie à onglet, scie de table, tronçonneuse pendulaire.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0165887	290205	216	30	3	60
0165888	290192	250	30	3	80
0165889	290194	300	30	3	96

LAME CARBURE MULTICUT



Lame de scie carbure multi matériaux pour coupe rapide sur chantier
grande longévité
pour scie portative, tronçonneuse de chantier, scie à onglet, scie de table, bois durs et tendres, bois avec clous ou agrafes, bois avec résidus de béton, aggloméré, aluminium et plastique
ne convient pas aux métaux non ferreux
denture alternative positive.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0165902	905106	160	20	2,8	24
0165909	905118	190	30	2,8	30
0165910	905120	200	30	2,8	30
0165912	905122	210	30	2,8	34
0165913	905124	216	30	2,8	34
0165914	905126	230	30	2,8	34
0165917	905132	235	30	2,8	34
0165919	905136	250	30	3,0	42
0165920	905138	300	30	3,2	48
0165921	905139	315	30	3,2	48

LAME CARBURE VWD



Lame de scie carbure de faible épaisseur pour une coupe rapide et nette en long et à la mise au format
pour coupe de plastique, polycarbonate, plexiglas, carton dur, plaque époxy, résines synthétiques, PVC
denture alternée positive
utilisation : machine sur table, scie à format, combinée.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0165922	290226	250	30	2,5	80
0165923	290227	300	30	2,5	96

LAME CARBURE ET DIAMANT SILERGIE DIAM



Lame de scie multi-matériaux
plaquettes carbures et plaquettes diamant pour une coupe rapide des matériaux abrasifs
grande longévité
pour scie portative, scie à onglet, tronçonneuse de chantier, scie de table
pour coupe de panneaux et lames de façade, fibre cimentés ou plâtrés, aggloméré, panneau laminé
ne convient pas pour les métaux ferreux
denture plate positive.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0203062	906100	160	20	1,9	8
0203061	906200	190	30	2,2	8
0203060	906300	210	30	2,2	12
0203059	906400	250	30	2,7	16

* Référence en stock

LAME DE SCIE A RUBAN

Phantom

LAME DE SCIE A RUBAN HSS BI-METAL M42 8% COBALT «66.450»



Très appropriée : aciers, inox, fontes, cuivre et alliages
appropriée : aluminium et alliages, alliages de nickel et cobalt, alliages de titane
applications ; profilés fins, matériaux pleins fins, carré non plein, profilés en paquet
pas variable, angle de coupe 0°, avoyage par groupes, matière de l'outil : bi-métal HSS M42, 8% de cobalt.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Type de denture
0205896	66450081440	1440	13	0,65	8/12
0205897	66450091440	1440	13	0,65	10/14
10540385	66450362450	2450	27	0,9	5/8
0205900	66450362480	2480	27	0,9	5/8
0205901	66450372480	2480	27	0,9	6/10
0205902	66450382480	2480	27	0,9	8/12
10540376	66450362700	2700	27	0,9	5/8

Phantom

LAME DE SCIE A RUBAN HSS BI-METAL M42 8% COBALT «66.460»



Très appropriée : aciers, inox < 850 N/mm², fontes, cuivre et alliages
appropriée : fontes, inox > 850 N/mm², cuivre et alliages, aluminium et alliages
applications ; profilés épais, matériaux pleins épais, carré plein
pas variable, angle de coupe positive 10°, avoyage par groupes, matière de l'outil : bi-métal HSS M42, 8% de cobalt.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Type de denture
10540386	66460352450	2450	27	0,9	4/6
10540388	66460353660	3660	27	0,9	4/6
10540389	66460554490	4490	34	1,1	4/6

KERKO

LAME DE SCIE A RUBAN HSS BI-METAL M42 8% COBALT STD-K



Ruban multi-usages pour applications courantes, applications : aciers jusqu'à 1400 N/mm² (44Hrc), inox - Aciers à outils - Aciers alliés - Poutrelles - Alu et Non Ferreux - Bois, technologie : BIMETAL HSS M42 (8% de Cobalt - 10% de Molybdène)
dossier très résistant CHROMIUM
formes de dents :
- sur les petites dentures, angle KZ 0° pour résister à l'arrachement des pièces creuses
- sur les grosses dentures et dentures constantes, angle KH 10° pour soulever davantage de matière (applications sections pleines sur machines semi-auto et auto).

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Denture (TPI)
10544903*	49511011440	1440	12,7	0,64	8/12
10544904*	49511021440	1440	12,7	0,64	10/14
10544905*	49510132450	2450	27	0,9	5/8
10544907*	49510152450	2450	27	0,9	6/10
10544909*	49510162450	2450	27	0,9	8/12
10544906*	49510132700	2700	27	0,9	5/8
10544908*	49510152700	2700	27	0,9	6/10

Phantom

LAME DE SCIE A RUBAN HSS BI-METAL M42 8% COBALT ''66700''

Très appropriée : Aciers non-alliés ou faiblement alliés < 850 N/mm², Aciers alliés 850 - 1000 N/mm², Aciers Inoxydables ?850 N/mm², Fontes, Cuivres et Alliages de cuivre
Appropriée : Aciers alliés 1000 - 1400 N/mm², Aciers Inoxydables >850 N/mm²,
Fontes à graphites et malléables, Aluminium et alliages d'aluminium, Nickel, Cobalt, Titane
Pas variable
Angle de coupe légèrement positif 5º
Pour poutre de construction en acier.



Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Denture (TPI)
10557301	66700362480	2480	27	0,9	5/7
10557302	66700362600	2600	27	0,9	5/7
10557303	66700362950	2950	27	0,9	5/7
10557304	66700363300	3300	27	0,9	5/7
10557305	66700363320	3320	27	0,9	5/7
10557306	66700372910	2910	27	0,9	7/9
10557307	66700382700	2700	27	0,9	8/11
10557308	66700564160	4160	34	1,1	5/7
10557309	66700565090	5090	34	1,1	5/7

* Référence en stock

ACCESSOIRES POUR OUTIL MULTIFONCTION



LAME STARLOCK HCS BOIS 32X50MM AIZ32EPC

Pour des coupes précises dans le bois.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10184212	2608661637	50	32



LAME STARLOCK HCS BOIS DUR 65X40MM AII65BSPC

Pour les coupes larges et nettes dans le bois dur.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10536588	2608662354	40	65



LAME STARLOCK BIM BOIS DUR 32X50MM AIZ32BSPB

Longévité extrême pour les travaux de coupe du bois dur (bois dur, bois résineux, panneaux plastifiés, vinyle stratifié solide, PVC).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10184218	2608661645	50	32



LAME STARLOCK BIM BOIS DUR 65X40MM AII65BSPB

Pour les travaux de coupe plongeante dans le bois dur (bois dur, bois résineux, panneaux plastifiés, vynile stratifié solide, PVC).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10184244	2608662017	40	65



LAME PLONGEANTE EXPERT STARLOCK CARBURE EXTRA METAL 40X20MM AIZ20AIT

Durabilité exceptionnelle garantie par la technologie Bosch Carbide Technology
Longue durée de vie pour la découpe des métaux durs
Limite le risque de déraper grâce à la forme plate de la lame
Un revêtement supplémentaire rend le carbure plus résistant.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10554367	2608900012	40	20



LAME STARLOCK BIM BOIS & METAL 20X30MM AIZ20AB

Pour des coupes précises dans le bois et dans l'acier non trempé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10554378	2608661640	30	20



LAME STARLOCK BIM BOIS & METAL 32X50MM AIZ32APB

Pour des coupes plongeantes profondes et précises dans le bois, le métal et dans le plastique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10536590	2608661644	50	32



LAME STARLOCK BIM BOIS & METAL 65X40MM AII65APB

Pour les découpes larges dans le bois et dans l'acier non trempé (bois clouté, métal Sandwich, panneaux plastifiés, plastiques).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10184232	2608661781	40	65



LAME STARLOCK BIM METAL 32X50MM AIZ32AB

Pour une longévité extrême lors de la coupe d'acier non trempé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10536589	2608661688	50	32



LAME PLONGEANTE EXPERT STARLOCK CARBURE EXTRA METAL 40X32MM AIZ32AIT

Lame carbure Carbide Technology
denture enduite d'une formule Bosch brevetée pour durer encore plus longtemps que les lames classiques en carbure
bords plats : risques de dérapage réduits, idéale pour les coupes à ras
empreinte Starlock.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10536594	2608900014	40	32


* Référence en stock



LAME DE SCIE PLONGEANTE CRV BOIS ET AUTRES 34X40MM

Lame fine de précision en chrome vanadium
Empreinte universelle.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10531148*	4003.01	40	34	bois

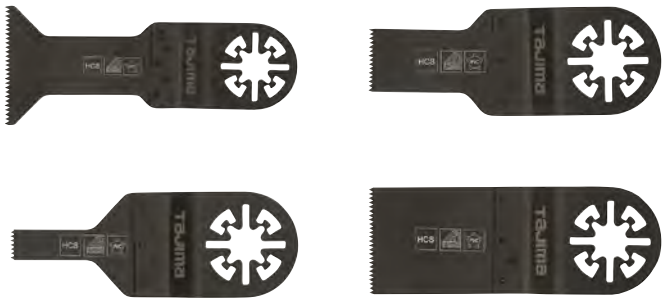

LAME DE SCIE PLONGEANTE HCS BOIS COUPE FINE

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de denture	Largeur (mm)	Utilisation
0205316*	MHC10-1	fine	10	bois
0205317*	MHC20-1	fine	20	bois
0205318*	MHC34-1	fine	34	bois



LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL 32X40 LONG-LIFE BOIS

Coupe plongeante
denture japonaise
pour bois, parquet, MDF/HDF, pvc.

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10531150*	4032DJ.01	40	32	bois



LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL 45X50 LONG-LIFE BOIS

Coupe plongeante
denture japonaise
pour bois, parquet, MDF/HDF, pvc.

Code	Réf	Longueur utile (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10531151*	4045DJ.01	50	45	bois



LAME BI-METAL GROSSE DENTURE POUR BOIS 34MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de denture	Largeur (mm)	Utilisation
0205324*	MBMJ34-1	grosse	34	bois



LAME DE SCIE STARLOCK MULTIFONCTION HCS 50X35MM POUR LE BOIS

Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535307*	SL133HCS	extra fine	50	35	bois



LAME DE SCIE PLONGEANTE HCS STARLOCK

Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535314*	SL226HCS	extra fine, courbée	50	50	bois
10535313*	SL225HCS	extra fine, courbée	50	65	bois



LAME DE SCIE STARLOCK MULTIFONCTION BIMETAL 50X65MM DENTURE JAPONAISE

Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535316*	SL229BIJP	japonaise alternée grosse	50	65	bois



LAME DE SCIE PLONGEANTE HCS STARLOCK

Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535306*	SL126HCSJP	japonaise alternée grosse	50	35	bois/plâtre/ matériau tendre
10535317*	SL230HCSJP	japonaise alternée grosse	50	65	plastique/bois

* Référence en stock



TAJIMA

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL STARLOCK

Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535309*	SL183BIM	alternée, gros travaux	34	20	bois clouté
10535308*	SL160BIM	alternée, gros travaux	50	35	bois clouté
10535310*	SL221BIM	alternée, gros travaux	50	50	bois clouté
10535315*	SL228BIM	alternée, gros travaux	50	65	bois clouté



LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL 32X40MM

Coupe plongeante ou arasante
pour bois, métal, plâtre ou pvc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10531149*	4007.01	40	32	bois et métal



TAJIMA

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL STARLOCK BOIS & METAL

Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535311*	SL222BIM	denture universelle ondulée	50	28	bois et métal
10535312*	SL223BIM	denture universelle ondulée	55	44	bois et métal



TAJIMA

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL DENTURE FINE

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de denture	Largeur (mm)	Utilisation
0205325*	MBM20-1	fine	20	métal



TAJIMA

LAME DE SCIE STARLOCK MULTIFONCTION BIM 50X30MM DENTURE BI METAL UNIVERSELLE OND

Code	Réf	Type de denture	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Utilisation
10535318*	SL157BIM	extra fine	50	30	métal



TAJIMA

LAME DE SCIE PLONGEANTE BI-METAL AU TITANE

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Largeur (mm)	Utilisation
0205321*	MBT285-1	28,5	métal
0205322*	MBT34-1	34	métal
0205323*	MBT44-1	44	métal



TAJIMA

LAME CARBURE COUPE A RAS 32,5MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA.

Code	Réf	Type de denture	Largeur (mm)	Utilisation
0205329*	MCA325-1	coupe à ras	32,5	métaux inox matériaux abrasifs



TAJIMA

LAME DIAMANT COUPE A RAS

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Type de denture	Largeur (mm)	Utilisation
0205331*	MD65-1	coupe à ras	65	joints ciments et epoxy



TAJIMA

LAME BOIS DEMI LUNE 91MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA
denture japonaise.

Code	Réf	Ø (mm)	Utilisation
0205320*	MHC91-1	91	bois

* Référence en stock



LAME DE SCIE SEGMENT MOYEU DEPORTE BI-METAL BOIS METAL 87MM

Coupe plongeante
idéal en coupe arasante
pour bois, métal, plâtre, PVC.

Code	Réf	Ø (mm)
10531152*	4009.01	87



LAME DE SCIE SEGMENT FIN A CONCRETION CARBURE Ø65 MM

Déjointoiement de carrelage
fraisage de fentes.

Code	Réf	Ø (mm)
10531145*	4016.01	65



LAME HSS AU TITANE 88MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA.

Code	Réf	Ø (mm)	Utilisation
0205327*	MHS88-1	88	métaux



LAME GRATTOIR 49MM

Empreinte universelle pour FEIN, BOSCH, MILWAUKEE, SKIL, MAKITA.

Code	Réf	Largeur (mm)	Utilisation
0205328*	MHC49-1	49	colle, mastic



SPATULE RIGIDE SK7 52X26 MM

Enlèvement de reste de colles et mortiers.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10531146*	4011.01	26	52



SPATULE STARLOCK HCS MULTIMATERIAU 52MM ATZ52SFC

Pour l'élimination efficace des résidus mous
système de fixation Starlock « Snap-In » pour un changement rapide de lame en 3 secondes.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10184220	2608661647	38	52



ACCESSOIRES MULTI-MATERIAUX (COFFRET DE 12)

Composition :
1 plateau de ponçage à concrétion carbure (MUL.04019)
1 lame de scie segment moyeu déporté Bi-métal (MUL.04009)
1 lame de scie segment à concrétion carbure (MUL.04016)
1 spatule rigide acier carbone (MUL.04011)
1 lame de scie plongeante bi-métal (MUL.04007)
1 lame de scie plongeante chrome vanadium (MUL.04003)
1 plateau de ponçage corindon (MUL.04020)
5 feuilles abrasives : 2 x Gr 60 - 1 x Gr 80 - 2 x Gr 120 (MUL.04021).

Code	Réf
10531147*	4500.12



COFFRET 5 ACCESSOIRES STARLOCK BEST OF CUTTING

Pour toutes applications bois et métal
Contenu :
1 Lame plongeante BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB
1 Lame plongeante BIM Wood and Metal AIZ 32 APB
1 Lame segment BIM Wood and Metal ACZ 85 EB
1 Lame plongeante au carbure pour Métal AIZ 32 AT
1 Lame plongeante BIM Wood and Metal AII 65 APB

Code	Réf
10554364	2608664131



COFFRET 8 ACCESSOIRES STARLOCK SPECIAL RENOVATION

Kit polyvalent pour les travaux de rénovation
Contenu :
1 Lame plongeante BIM Wood and Metal AIZ 32 APB
1 Plateau de ponçage AVZ 93 G
3 Feuilles abrasives Expert for Wood and Painting
1 Lame segment HCS Wood ACZ 85 EC
1 Lame segment à concrétion carbure ACZ70RT5
1 Spatule HCS ATZ 52 SC.

Code	Réf
10554365	2608664624

* Référence en stock

BOIS



SPECIAL COMBINE «LE MAXIMUM» EN COFFRET

Porte-outils à profiler, calibrer Ø 100 x 50 x Al 30 Z2 + V2 (réf.093.50.30)
1 jeu de fers profilés n° 203 jointage (réf.855.203)
1 jeu de fers profilés n° 232 profil/contre/profil (réf.855.232)
1 jeu de fers profilés n° 231 double plate-bande (réf.855.231)
1 guide à billes + roulement Ø 100 (réf.970.5.100.55.00 + réf.970.5.055.30.00)
1 lame finition bois denture alternée Ø 250 x 30 x 80 Z (réf.338.250.30.80)
1 fraise à rainer Ø 120 x 30 x 5/10 HM Z4 + V4 (réf.937.120.30.0510)
3 mèches à mortaiser gauche type 322 Ø 6, 8, 10
1 porte-outils extensible Ø 150 x 20 - 39/30 Z4+V4 (réf.928.150.30.2039)
1 jeu de bagues millimétriques (réf.964.5.045.30.00)
accompagné du guide utilisateur : conseils et illustrations de l'utilisation des outils
1 cylindre ponceur, hauteur 120 mm Ø 62 - grain 100 (réf.062-120-30).

Code	Réf
0115381	LEMAXIMUM



PORTE OUTILS A PROFILER EN COFFRET

Coffret bois 24 cases composé de :
- porte-outils à calibrer et à profiler Ø 100 x 1 - 0935030
- jeu de 2 fers profilés 203 (réf.855.203)
- jeu de 2 fers profilés 220 (réf.855.220)
- jeu de 2 fers profilés 231 (réf.855.231)
- jeu de 2 fers profilés 232 (réf.855.232)
- jeu de 2 fers profilés 239 (réf.855.239)
- jeu de 2 fers profilés 272 (réf.855.272).

Code	Réf
0115382	093.50.30.06



PORTE OUTILS A PROFILER ET A FEUILLURER

Pour le travail de feuillurage et profilage de bois massifs et lamifiés
possibilité de montage de tous les fers profilés en hauteur 40 et 50 mm
équipé de 2 plaquettes 50 x 12 x 1,5 mm et de 2 araseurs 14 x 14 x 2 mm
possibilité de montage en bout d'arbre.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur (mm)
0164448	093.50.30	100	30	50



PORTE OUTILS AJUSTABLE FEUILLURE ET TENON

Porte-outils à tenon et feuillure avec araseurs inférieurs et supérieurs, extensible par bagues non fournies
réalise des feuillures et rainures mais aussi des tenons avec coupe fauchante en l'inversant.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0164449	928.150.30.2039	150	30	20/39	4 + 4



PORTE OUTILS HELICOIDAL

Porte-outils en alliage léger permettant de calibrer, chantourner et dresser plaquettes carbure
hauteur 60 ou 80 mm
coupe hélicoïdale permettant une coupe progressive plus précise et offrant un meilleur dégagement des copeaux
livré avec guide à billes.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de dents
0164452	662.080.30	62	30	80	12



FRAISE A RAINER EXTENSIBLE, 8 COUPES A PLAQUETTES CARBURE

Fraise à rainer 8 coupes en acier usiné
possibilité d'ajouter une fraise intermédiaire pour la réalisation de feuillure jusqu'à 19,5 mm réglable par bagues non fournies.

Code	Réf	Ø (mm)	Alésage (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Nombre de dents
0164450	937.120.30.0510	150	30	20	5/9,5	4 + 4
0164451	901.150.30.0510	120	30	17	5/9,5	4 + 4

* Référence en stock

METAUX



WILMART

ETAU PERCAGE PROFESSIONNEL MT5

Mors mobiles en acier trempé
rectifié réversibles
1 face lisse, 1 face striée
rainures en «V» verticales et horizontales
ouverture :
- 0023225 :110 mm
- 0023226 : 150 mm
fixation latérale
protection de la vis de serrage.

Code	Réf	Capacité de serrage (mm)
0023225	430002	110
0023226	430003	150



dolex L'expert du serrage

ETAU DE PERCEUSE

Mors en acier trempé
faible encombrement, la vis de serrage rentre dans la poignée de manœuvre
mors fixe avec Vés horizontaux et verticaux
mors étagés pour serrage des pièces minces.

Code	Réf	Capacité de serrage (mm)
0157075	313	70
0157076	315	100
0157077	316	110

BOIS



LEMAN

PLATEAU DE REPRISE 4 MORS +ACCESSOIRES

Permet la reprise des pièces finies
les taquets PVC n'abîment pas la pièce
8 grands taquets HT 17 mm
8 petits taquets HT 12 mm
utilisation en compression ou en expansion.

Code	Réf
0193273	870.PLATEAU.01

LEMAN



MANDRIN UNIVERSEL 4 MORS + ACCESSOIRES

Mandrin à serrage concentrique filetage 33 x 3,5
livraison d'origine avec mors 50 mm permettant de travailler de
40 à 60 mm en intérieur et 50 à 85 mm en extérieur
queue de cochon livrée
réglages d'ouverture et de fermeture s'effectuant par rotation de la bague arrière avec une course de 27 mm.

Code	Réf
0193272	870.MAN.01

LEMAN



MANDRIN DE TOURNAGE FILETAGE M33 X 3,5 MM (EN COFFRET)

Valise contenant :
- 1 mandarin (1,8 kg), Ø du corps 96 mm, serrage de 67 à 32 mm, expansion de 45 à 82 mm, par clé BTR
- 1 anneau lapidaire Ø ext. 75 mm, Ø int. 46 mm
- 2 queues de cochon
- 1 bague d'adaptation M33 x 3,5/1» x 8 TPI + clés.

Code	Réf
0193276	870.COFFRETMAN.08

LEMAN



MANDRIN DE TOURNAGE FILETAGE 1» 8TPI (EN COFFRET)

Valise contenant :
- 1 mandrin (1 Kg), Ø du corps 70 mm, serrage de 47 à 29 mm, extension de 34 à 52 mm
- 1 grand mors Ø ext. 69,5 mm, Ø int. 57,5 mm
- 1 mors Ø 22 mm
- 1 mors Ø ext.36 mm, Ø int. 17 mm
- 1 anneau lapidaire Ø ext. 65 mm, Ø int. 40 mm
- 1 queue de cochon
- 1 bague d'adaptation 1»8 TPI/M33 x 3,5
- clés.

Code	Réf
0193275	870.COFFRETMAN.09

* Référence en stock

BOIS



FRAISE DROITE CARBURE D19X16 4646

Permet le dressage des chants des panneaux stratifiés ou laminés.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)
0010698	4648.700.00	19	16



FRAISE A CHANFREINER CARBURE 30 4668

Permet de chanfreiner des chants.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Angle de coupe (°)
0010699	4668.730.00	24	12	30



FRAISE AFFLEUREUSE HM Q.8 DROITE D.

Permet le dressage des chants en suivant un gabarit ou un modèle sur l'ouvrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)
0166575	4618.713.00	12,7	25



FRAISE AFFLEUREUSE HM Q.8 DROITE AVEC ROULEMENT

Permet de suivre un plan chantourné avec des angles serrés.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)
0166578	4678.713.00	12,7	25



FRAISE AFFLEUREUSE HM Q.8 DROITE AVEC ROULEMENT

Permet le dressage des chants des panneaux stratifiés ou laminés en suivant un gabarit ou modèle sur l'ouvrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)
0166577	4678.700.30	19	30



MECHE D'AFFLEUREUSE DROITE D19 8

Permet d'affleurer un chant en suivant un gabarit ou un modèle sur l'ouvrage particulièrement recommandé pour le mélaminé et stratifié, grâce à son angle de coupe négatif.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)
0166576	4628.719.00	19	25,4



MECHE D'AFFLEUREUSE DROITE + GUIDE

Affleurage des chants dans le bois et panneaux mélaminés et stratifiés, en suivant un gabarit.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur utile (mm)	Nombre de coupes
10531160*	4676.700.00	19	6	16	2
10531161*	4676.713.00	12,7	6	25	2



MECHE D'AFFLEUREUSE COMBINEE CARBURE 2 COUPES QUEUE 8 MM

Permet de chanfreiner ou bien de combiner un affleurement droit avec un chanfrein.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Angle de coupe (°)
0166579	4658.730.00	12	13	30
0166580	4658.745.00	12	13	45



FRAISE AFFLEUREUSE Q.8 DROITE A PLAQUETTES

Permet l'affleurage de panneaux en suivant un gabarit ou modèle sur l'ouvrage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0166573	828.700.30	19	58	30



FRAISE PROFIL R=4 Q.8 HM

Permet de profiler des chants ou de décorer les façades de portes et de tiroirs.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Rayon
0166588	4438.704.00	19	13	4 - 4

* Référence en stock



MECHE PROFIL A GORGE CARBURE 2 COUPES QUEUE 8 MM

Les mèches à gorge sont utilisées essentiellement pour les gorges ou cannelures décoratives, ou pour les gorges de récupération d'eau.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Rayon
0166581	4208.705.00	10	7	5
0010679	4208.706.00	12	10	6
0166583	4208.710.00	20	12	10



MECHE PROFIL 1/4 ROND CARBURE 2 COUPES QUEUE 8 MM + 2 PLATS

Les mèches 1/4 de rond servent à arrondir l'arête d'une pièce de bois de plus, en adaptant le réglage de la défonceuse, on peut usiner un plat à l'extrémité du profil ou à ses deux extrémités et ainsi obtenir deux plats.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Rayon
0010682	4248.705.00	21	12	5
0010683	4248.706.00	23	12	6
0010684	4248.708.00	29	13	8
0010685	4248.710.00	32	14	10
0166584	4248.712.00	38	19	12



MECHE PROFIL 1/4 DE ROND CARBURE 2 COUPES QUEUE 8 MM AVEC / SANS PLAT AVEC GUIDE

Les mèches 1/4 de rond avec roulement s'emploient pour suivre le contour d'un ouvrage ou d'un gabarit
elles peuvent, selon le réglage de la défonceuse, réaliser un plat ou non.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Rayon
0010687	4258.705.00	22	13	5
0166585	4258.706.00	26	13	6
0010688	4258.708.00	29	13	8
0010689	4258.710.00	32	14	10
0166586	4258.712.00	38	19	12
0166587	4258.716.00	44	16	16

MECHE A RAINER DROITE CARBURE



2 coupes latérales avec coupe frontale, pour une meilleure pénétration lors des plongées en plein bois permet de réaliser des assemblages rainure et languette mèches droites inférieures à 7 mm en carbure monobloc pour éviter leur casse, compte tenu de leur faible diamètre.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)	Nombre de coupes
0166557	408.703.00	3	8	10	50	2
0166558	408.704.00	4	8	12	50	2
0166559	408.705.00	5	8	15	50	2
0166560	408.706.00	6	8	20	55	2
0007082*	408.708.00	8	8	20	55	2
0007083*	408.710.00	10	8	20	55	2+1
0007084*	408.712.00	12	8	20	55	2+1
0007085*	408.714.00	14	8	20	55	2+1
0007086*	408.715.00	15	8	20	55	2+1
0007087*	408.716.00	16	8	20	55	2+1
0007088*	408.718.00	18	8	20	55	2+1
0007089*	408.720.00	20	8	20	55	2+1
0166561	408.722.00	22	8	20	55	2+1
0166562*	408.725.00	25	8	20	55	2+1

MECHE D'ASSEMBLAGE A QUEUE D'ARONDE CARBURE 2 COUPES



Idéale pour des assemblages résistants, notamment pour la réalisation de tiroirs ou de caissons.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur utile (mm)	Angle de coupe (°)
0010708	4268.714.00	14	14	14
0010709	4268.716.00	16	22	7

MECHE A RAINER DROITE CARBURE SERIE EXTRA-LONGUE



2 coupes latérales avec coupe frontale, pour une meilleure pénétration lors des plongées en plein bois
permet de réaliser des assemblages rainure et languette.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0166563	408.715.40EL	15	8	40	110
0166564	408.716.40EL	16	8	40	110
0166565	408.718.40EL	18	8	40	110
0166566	408.720.40EL	20	8	40	110

MECHE A RAINER 1 COUPE A PLAQUETTE CROCHETS REVERSIBLES AU TITANE




Mèche à plaquette réversible se composant d'une mèche sur laquelle on fixe une plaquette 4 coupes en carbure massif au titane
ces mèches conviennent particulièrement au rainurage et à l'affleurage des matériaux assemblés au moyen de résines synthétiques qui émoussent les arêtes tranchantes.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de queue (mm)	Longueur utile (mm)	Longueur totale (mm)
0166567	808.715.01	15	8	30	76
0166568	808.716.01	16	8	30	76
0166569	808.718.01	18	8	30	76
0166570	808.720.01	20	8	30	76
0166571	808.722.01	22	8	30	76

* Référence en stock





MECHE A RAINER CARBURE Ø8 A 25 QUEUE 8 MM (COFFRET DE 10)

Coffret comprenant 10 mèches de défonceuse pour le bois
composition : Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25 mm.

Code	Réf
0007090*	428.700.10





MECHE DE DEFONCEUSE ASSORTIES QUEUE 8 MM (COFFRET DE 14)

Composition :

Mèche à gorge R=6
Mèche à gorge avec guide R=4
Mèche queue d'aronde ø 12,7
Mèche d'affleureuse à chanfreiner 45°
Mèche d'affleureuse droite ø 12
Mèche droite 16 mm
Mèche 1/4 de rond R=6
Mèche droite 8 mm
Mèche droite 12 mm
Mèche 1/4 de rond R=10
Mèche à rainure en v 14-90°
Mèche pour moulure R=4
Mèche droite 10 mm
Mèche droite 20 mm.


Code	Réf
10531159*	428.700.14



MECHE DE DEFONCEUSE ASSORTIES QUEUE 8 MM (COFFRET DE 20)

Coffret comprenant une sélection de 20 mèches indispensables à l'usage d'une défonceuse.

Code	Réf
0007091*	428.700.20

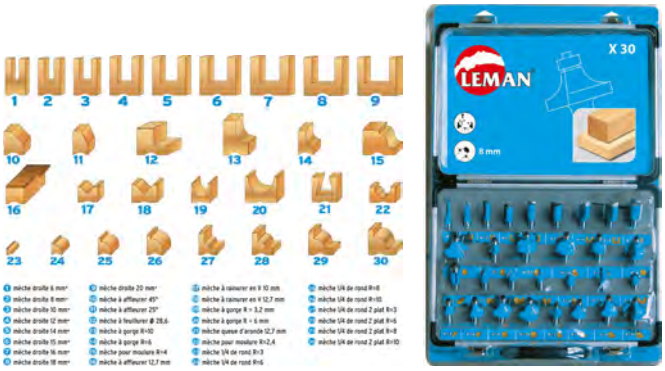

FRAISE DEFONCEUSE COFFRET 30 PC CARBURE

Coffret comprenant une sélection de 30 mèches indispensables à l'usage d'une défonceuse.

Code	Réf
0024845	428.700.30

BOIS



A



B

FER DE RABOT REVERSIBLE

	Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Conditionnement
A	10547028*	142.782.02	82	5,5	1,1	carte de 2
B	10531158*	142.782.11	82	5,5	1,1	carte de 10

* Référence en stock

CLE A CLIQUET



CEDREY

CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 1/2'' UT8015

Carter isolé, destinée aux tâches de maintenance
particulièrement compacte
n'est pas adaptée au blocage-déblocages des pièces.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Couple maximum (Nm)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546688*	UT8015	110	68 (réel)	252	8,5	88	1,12	6,4	1/4'' bspt	1/2''	150



CEDREY

CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 1/2'' UT8011A

Carter avec gaine anti-froid
cadre haute résistance
bien adaptée aux travaux répétitifs
n'est pas adaptée au blocage-déblocages des pièces.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
9121402*	UT8011A	1/2''	150	68 (réel)	110	1,12	257	1/4'' BSP	8,5	88	6,4



CEDREY

CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 1/4'' UT8000A

Pour les tâches de maintenance
idéale pour les endroits difficiles d'accès
s'utilise aussi avec des embouts de vissage
non adaptée au blocage/déblocage des pièces.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
10002806*	UT8000A	1/4''	150	27 (réel)	110	1,12	252	1/4'' bspt	8,5	88	6,40



LACME

CLE A ROCHET PNEUMATIQUE 1/2'' 108NM

Double cliquet
corps composite
tête fermée et renforcée
compacte et légère
échappement orientable.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
0195501	341904	1/2''	280	108	210	1,24	280	1/4'' BSP	4	94,7	6 - 7

* Référence en stock



CLE A ROCHET PNEUMATIQUE CD8028

Dotée d'un couple s'élevant à 245 Nm, elle est idéale pour travailler dans les endroits les plus étroits nécessitant un couple de serrage élevé
parfaitement adaptée aux travaux de maintenance industrielle ou agricole ainsi que dans les ateliers VL/PL
n'est pas adaptée au blocage-déblocages des pièces.

Code	Réf	Consommation l/mn	Couple maximum (Nm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546689*	CD8028	116	245 (réel)	1,3	85	1,3	6,4	1/4'' bspt	1/2''	300

CLE A CHOCS



CLE A CHOCS D'ANGLE 1/2'' ULTRA COMPACTE CD8029

Puissance d'une clé à chocs avec la taille d'une clé à cliquet
offre un travail de qualité, même dans les endroits les plus inaccessibles
conçue sans système de pignon afin de supprimer leur problème d'usure (aucun graissage à effectuer)
régulateur de couple en bas de poignée permettant de changer de vitesse ou de passer en mode serrage/desserrage sans même retirer la clé de l'écrou
4 positions de couples (2 en serrage et 2 en desserrage)
tête ultra courte de 88mm
échappement tournant
gâchette progressive
utilisation de douilles chocs ultras courtes recommandée pour une utilisation optimale
livrée avec son raccord d'air ISO 6150.

Code	Réf	Consommation l/mn	Couple de décollement (Nm)	Couple maximum (Nm)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546690*	CD8029	113	420 (réel)	244 (réel)	88	8,85	95,3	1,09	6,4	1/4'' bspt	1/2''	9000



CLE A CHOCS A RENVOI D'ANGLE + DOUILLES 1/2'' KITUT8019

Composition :
- 1 clé à à chocs d'angle carré 1/2'' UT8019
- 12 douilles chocs intensives & ultra courtes de 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22 & 24 mm.

pour les endroits exigus en milieu agricole, maintenance industrielle, garages VL et PL
poignée-carter ergonomique & composite
carter avant métal pour la robustesse
double points de graissage
puissance maximale au desserrage
choix de deux puissances au serrage
gâchette progressive
échappement directionnel.

Code	Réf	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
10002800	KITUT8019	6000	340	110	1,980	332	1/4'' BSP	7,5	86	6,4

* Référence en stock



CEDREY

CLE A CHOCS REVOLVER 1/2'' ULTRA COURTE

Permet de travailler dans les endroits les plus exigus grâce à sa tête de 95mm tout en offrant une grande puissance
conçue pour une utilisation prolongée
inversion une main grâce à ses 2 boutons poussoirs
régulateur de couple 3 positions dans les 2 sens
palettes en composite téflonné plus résistantes que des palettes standard
carter bi-matière
carter avant avec point de graissage
gâchette sensitive
échappement par la poignée et dirigé
utilisation de douilles chocs ultra courtes recommandée pour une utilisation optimale
livrée avec son raccord d'air ISO 6150.

Code	Réf	Cadence (coups/min)	Consommation l/mn	Couple de décollement (Nm)	Couple maximum (Nm)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546691*	CD8133	1600	113	1025 (réel)	675 (réel)	95	6,18	95	1,17	6,4	1/4'' bspt	1/2''	11000



CEDREY

Jusqu'à épuisement des stocks

CLE A CHOCS INTENSIVE 1/2'' UT8172 + 5 DOUILLES (COFFRET)

Carter bi-matière (acier et composite)
palettes en composite téflonné plus résistantes que des palettes standard
système de frappe puissant et fiable à marteaux jumelés (Twin Hammer)
échappement dirigé en bas de poignée
pare-chocs latéraux gauche et droit
régulateur de couple 8 positions (4 en serrage et 4 en desserrage
inversion une main grâce à ses 2 boutons poussoirs
carter avant avec point de graissage
gâchette sensitive
coffret comprenant :
- 1 clé à à chocs 1/2'' UT8172
- 5 douilles chocs intensives de 16, 17, 19, 22 & 24 mm.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Couple de décollement (Nm)
10012906*	KITUT8172	1/2''	8 000	1250 (réel)	150	1,95	180	1/4» bspt	9,2	90	6,4	1875 (réel)

Découvrez plus d'info



LACME

CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 1/2'' 1356NM

Système de frappe à marteaux jumelés pour des frappes instantanées et équilibrées
couple de serrage élevé (jusqu'à 1 356 Nm - M19) pour des tâches intensives
corps en composite, léger et robuste, conçu pour les travaux répétitifs
poignée ergonomique en élastomère souple pour un confort optimal et une excellente prise en main
inverseur de sens de rotation combiné à un régulateur de couple accessible d'une seule main (3 positions pour le serrage et 2 positions pour le desserrage)
échappement d'air à la poignée avec silencieux intégré pour réduire le bruit
équipé d'un raccord rapide ISO.

Code	Réf	Référence	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
10554384	340804	340804	1/2»	double marteaux	10 000	1 356	300	2,2	200	1/4» BSP/NPT	5,7	93	6 - 7

* Référence en stock



FACOM

CLE A CHOCS 1/2'' ALUMINIUM

Matériaux de qualité pour une durée de vie du mécanisme accrue
- gâchette progressive : excellent contrôle et régulation optimale de la vitesse
- poignée surmoulée en caoutchouc contre le froid et les vibrations
- inverseur «une main».

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Pression d'alimentation (bar)
10009486	NS.1400FPB	1/2''	double marteaux	6500	1490	2,8	190	5,2	6,2



LACME

CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 1/2'' 1508NM

Corps composite et aluminium (carter avant)
poignée ergonomique
isolante et anti-dérapante
inverseur de sens de rotation
échappement d'air à la poignée
gâchette progressive.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
0204438	340814	1/2''	double marteaux	8000	1508	350	2,0	200	1/4'' BSP	8,1	96	6 - 7



FACOM

Jusqu'à épuisement des stocks

CLE A CHOCS 1/2'' MAGNESIUM LED

Eclairage à LED amovible et rechargeable
gâchette progressive
double marteau forgé à froid
3 vitesses pour le vissage et une pour le dévissage accessibles d'une seule main
poignée ergonomique et confortable.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Pression d'alimentation (bar)
10016462*	NS.3500GPB	1/2''	double marteaux	6500	1898	2,2	162	6,4	6,2



LACME

CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 3/4'' 1491NM

Corps composite
inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné
échappement par la poignée.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
0195500	341254	3/4»	double marteaux	4000	1491	450	3,9	239	3/8» BSP	5,7	93	6 - 7

* Référence en stock

LACME

CLE A CHOCS PNEUMATIQUE 3/4'' 2712NM



Corps composite et aluminium (carte avant)
construction 3 parties
poignée ergonomique isolante et antidérapante
inverseur de sens de rotation
régulateur de couple 4 positions
point de lubrification
échappement d'air à la poignée
gâchette progressive.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
0204439	341264	3/4''	double marteaux	6500	2712	530	3,7	220	3/8'' BSP	9,98	100	6 - 7

CEDREY

CLE A CHOCS REVOLVER 1'' BROCHE COURTE ULTRA LEGERE



Ultra légère (utilisation à une main possible)
très bon rendement poids / puissance
faible niveau sonore
particulièrement appréciée pour les travaux de longue durée
régulateur de couple 4 positions (3 en serrage et 1 en desserrage)
échappement dirigé en bas de poignée
livrée avec son raccord d'air cannelé.

Code	Réf	Cadence (coups/min)	Consommation l/mn	Couple de décollement (Nm)	Couple maximum (Nm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546693*	CD8515	1200	212	4100 (réel)	2710 (réel)	8,6	96,5	5,54	6,4	1/2'' bspt	1''	5500

LacAir

CLE A CHOC PNEUMATIQUE 1'' 2285 NM



Système de frappe à marteaux jumelés
inverseur de sens de rotation/régulateur de couple combiné
poignée auxiliaire
entrée d'air 1/2'' femelle
échappement d'air latéral
couple élevé, serrage rapide
dimensions : l.510 cm x L.195 cm
carré long 180 mm d'entraînement.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Système de frappe	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
10009419	341334	1''	double marteau	5500	2285	670	8,86	510	1/2» PT	-	102	6 - 7



CEDREY

CLE A CHOCS PNEUMATIQUE DROITE 1'' UT8562

Pour les travaux intensifs et les taches répétitives
pour le génie civil, les mines, la maintenance industrielle lourde, les gros ateliers, pneumaticiens PL et agricoles.

Code	Réf	Carré d'entrainement	Vitesse max. à vide (tr/min)	Couple maximum (Nm)	Consommation (l/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
10002805	UT8562	1''	5000	2900	306	12,50	546	1/2'' BSP	13	107	6,40

* Référence en stock

DISQUEUSE ET POLISSEUSE



CEDREY

DISQUEUSE REVOLVER PNEUMATIQUE UT8771A

Particulièrement maniable et légère, bien adaptée aux carrossiers, aux métalliers ainsi qu'aux serruriers
poignée confort
régulateur de vitesse dans la crosse
livrée avec un jeu de trois plateaux de 75, 115 & 140 mm (référence H0065), permettant de l'utiliser avec trois dimensions de disques fibres.

Code	Réf	Consommation l/mn	Entraxe (mm)	Longueur (mm)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)	Raccordement	Dimensions broche	Vitesse max. à vide (tr/min)
10546679*	UT8771A	170	22	107	84	1,1	6,4	450	1/4" bspt	7/16" mâle	15000

MEULEUSE



CEDREY

MEULEUSE DROITE PNEUMATIQUE UT8720BK

Gainage complet
régulateur incorporé, échappement arrière
pinces fournies de 6 à 3 mm
coffret comprenant :
- 1 meuleuse UT8720BX
- clés de service
- 10 meules sur tige.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Dimensions pince (mm)	Puissance (W)
0014306*	UT8720BK	375	25000	156	1/4" BSPT	110	2,5	83	6,4	0,62	3 et 6	375



LACME

MEULEUSE CRAYON PRO 245W

Revêtement isolant anti-dérappant
échappement arrière
sécurité à la gâchette
régulateur de vitesse
livrée avec clé de serrage.

Code	Réf	Puissance (W)	Pinces fournies	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Puissance (W)
0139935	345304	245	6 mm - 1/4"	25 000	160	1/4" BSP	185	1,2	76,4	6 - 7	0,4	245



LACME

MEULEUSE CRAYON INDUSTRIE

Corps composite
inverseur de sens de rotation
échappement arrière
bouton de commande avec sécurité.

Code	Réf	Puissance (W)	Pinces fournies	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Puissance (W)
0195502	345404	175	6 et 3 mm	25000	190	1/4" BSP	250	3,19	70	6 - 7	0,55	175

* Référence en stock



MICRO MEULEUSE DROITE UT1070K

Comprend :
- 1 meuleuse avec pince en 3 mm (échappement canalisé et molette de régulation de vitesse)
- 1 échappement canalisé et molette de régulation de vitesse
- 1 pince de 1 mm
- 1 pince en 1/8"
- 1 jeu de 10 meules sur tige
- 1 jeu de clés de service

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Puissance (W)
10002809	UT1070K	150	70 000	120	1/4" BSPT	85	<2,5	72	6,40	0,14	150



MEULEUSE A RENVOI D'ANGLE A PINCE PNEUMATIQUE UT8715

Mini meuleuse à renvoi d'angle (90°) de type industrie destinée aux travaux répétitifs
échappement arrière
poignée confort
régulateur et point de graissage du renvoi d'angle incorporés.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Dimensions pince (mm)	Puissance (W)
0196976*	UT8715	172	22000	157	1/4" bspt	110	2,5	86	6,4	0,50	6	172



MEULEUSE D'ANGLE A PINCE PNEUMATIQUE UT8777AC

Performances optimales pour la découpe et le meulage intensifs, même sur des matériaux résistants.
vitesse de rotation (18 000 tr/min) garantissant un travail rapide, efficace et des finitions précises.
Ø du disque (115 mm) : polyvalent pour divers travaux de découpe et de meulage
conçu pour des espaces restreints et une grande précision dans les zones difficiles d'accès.
angle de 115° pour une prise en main confortable et précise.
moteur intégré directement dans la tête, éliminant le pignon de renvoi d'angle pour une durabilité renforcée et moins d'entretien
applications polyvalentes : découpe et meulage précis de métal, plastique et bois ; ébavurage et finitions lisses pour des travaux industriels, de maintenance ou de réparation.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Dimensions pince (mm)	Puissance (W)
0161611	UT8777AC	284	18000	135	1/4" BSPT	110	2,5	84	6,4	0,60	6	284



MEULEUSE VERTICALE PNEUMATIQUE 230MM UT919C

Deux poignées gaînées contre le froid
échappement latéral
Régulateur de vitesse
levier gâchette de sécurité
livrée avec écrous de blocage des meules et disques à tronçonner.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Puissance (W)	Dimensions disque (mm)	Dimensions broche
0023076	UT919C	2985	6000	300	1/2" BSPT	390	4	89	6,4	5,80	2985	230x22	M14

* Référence en stock



LACME

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE 125MM

Corps en alliage
sécurité à la gâchette
régulateur de vitesse
poignée latérale main gauche/ droite
livrée avec 2 clés de serrage.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/ min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Ø du disque (mm)	Filetage de l'arbre	Poids (kg)	Puissance (W)
0139931	345704	440	11000	230	1/4 " BSP	300	0,9	78	6 - 7	125	M10 x 1,5	1,8	440



CEDREY

MEULEUSE/TRONCONNEUSE 125MM UT8758BEX

Ergonomie parfaite grâce à sa tête inclinée à 100°, son corps isolé, sa poignée auxiliaire anti- vibratile adaptée aux droitiers comme aux gauchers
palettes KEVLAR
carter pivotant sur 110°par simple pression sur une gâchette
blocage des meules et des disques par écrou et vis centrale
protection du blocage de l'arbre
point de graissage du renvoi d'angle facilement accessible
équipée d'une broche M14 x 2 mâle permettant de monter les accessoires des meuleuses électriques.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse max. à vide (tr/ min)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Puissance (W)	Dimensions disque (mm)	Dimensions broche
10002808*	UT8758BEX	970	11 000	232	1/4" bspt	220	6,4	85	6,4	1,8	970	125x22	M14x2 mâle

SCIE ET OUTIL DE DECOUPE



LACME

COFFRET SCIE LIME PNEUMATIQUE + ACCESSOIRES

Coffret comprenant :
scie/lime :
- gâchette progressive avec sécurité
- guide lame réglable en profondeur
- poignée ergonomique avec revêtement isolant
- changement de lame très rapide
- régulateur de vitesse
- échappement d'air arrière orientable

5 lames 24 dents, 5 lames 32 dents, 5 limes
2 clés hegaxonales
1 raccord orientable et 1 raccord rapide ISO RAC 514
poids : scie/lime 0,64 kg / coffret : 1,43 kg
dimensions (L x l x h): 340 x 220 x 63 mm
dimensions outil (L x l x h): 275 x 285 x 70 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/ sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)	Capacité de coupe alu (mm)	Capacité de coupe acier (mm)	Poids (kg)
10009422	344664	275	1/4" PT	255	26,2	82	6 - 7	260	3,00	1,60	0,64

* Référence en stock



CEDREY

SCIE-LIME PNEUMATIQUE UT8922

Conception pensée pour un confort d'utilisation optimal lors de travaux intensifs
moteur rotatif (rotor) offrant une puissance exceptionnelle, remplaçant le système à piston, pour éviter les blocages intempestifs
idéale pour couper des tôles épaisses avec efficacité et précision
fonction lime intégrée parfaite pour l'ébavurage et les finitions soignées
adaptée aux travaux prolongés avec une prise en main confortable.
accessoires inclus : 1 lame bi-métal (9 cm), 1 lame de scie sabre (15 cm), 1 lime plate (queue de 6 mm), 1 lime ronde (queue de 6 mm)
option disponible : kit d'échappement canalisé avec silencieux pour un travail plus silencieux et propre.

Code	Réf	Vitesse de coupe (cps/min)	Course (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)	Capacité de coupe alu (mm)	Capacité de coupe acier (mm)	Poids (kg)
0180374	UT8922	7000	10	354,00	1/4" BSPT	110	18	85	6,4	300	4,50	3,00	0,94



cengar

SCIE PNEUMATIQUE CENGAR JSZ

Systèmes de lubrification automatique et de blocage de la gâchette
pour la coupe de tube de grande section.
livrée avec support et guide lame.

Certifié ATEX 2.

Code	Réf	Vitesse de coupe (cps/min)	Course (mm)	Capacité de coupe maximale acier (mm)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)	Poids (kg)
0196984	JSZ	400	57	300	448	1/4" BSPT	170	2,5	80	5 à 6	1000	6,85



LACME

GRIGNOTEUSE PNEUMATIQUE

Poignée avec revêtement isolant et antidérapant
poinçon et matrice en acier spécial
régulateur de vitesse incorporé
tête étroite plus de maniabilité
échappement d'air en face avant
Ø poinçon : 4,4 mm.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse de coupe (m/min)	Capacité de coupe alu (mm)	Capacité de coupe acier (mm)	Poids (kg)
0204442	344614	185	0,9	78	6 - 7	1,3	2	1,2	0,68



LACME

CISAILLE REVOLVER PNEUMATIQUE

Poignée révolver avec revêtement isolant antidérapant
ensemble lame/contre lames en acier trempé changeables
gâchette progressive
échappement d'air en face avant.

Code	Réf	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse de coupe (m/min)	Capacité de coupe alu (mm)	Capacité de coupe acier (mm)	Largeur de coupe (mm)
0204443	344644	185	0,9	78	6 - 7	2,3	2	1,2	5,5

* Référence en stock

PERCEUSE

CEDREY

PERCEUSE PNEUMATIQUE UT8823

Corps et mandrin auto-serrant composite
gâchette progressive
poignée confort avec gaine anti-vibratile
réversible.



Code	Réf	Capacité du mandrin (mm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)
0196978*	UT8823	10,00	1800	0,90	195	1/4" BSPT	104	2,5	85	6,4	373



LACME

PERCEUSE PNEUMATIQUE 342204

Mandrin composite auto-serrant
poignée avec revêtement isolant
réversible.

Code	Réf	Capacité du mandrin (mm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
0139938	342204	10,00	1800	1,20	195	1/4» BSP	180	0,2	92	6 - 7



CEDREY

PERCEUSE PNEUMATIQUE UT8844A

Inverseur droitier/gaucher au dessus de la gâchette
poignée avec gaine d'isolation
échappement par la crosse
réversible
mandrin auto-serrant composite.

Code	Réf	Capacité du mandrin (mm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)
0196981	UT8844A	10,00	1800	1,00	180	1/4" BSPT	110	2,5	86	6,4	373



CEDREY

PERCEUSE A RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE UT8806

Conçue pour les endroits difficiles d'accès
corps en composite
mandrin auto-serrant composite Jacobss
échappement arrière directionnel
renvoi d'angle avec point de graissage.

Code	Réf	Capacité du mandrin (mm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)
0196977	UT8806	10,00	1800	0,90	195	1/4" BSPT	99	2,5	85	6,4	373

* Référence en stock



PERCEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE 10MM UT8807B

Renvoi d'angle à 90° réduit pour les accès difficile
mandrin à clé
réversible
échappement arrière.

Code	Réf	Capacité du mandrin (mm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)
0000997	UT8807B	10,00	1300	1,20	202	1/4» BSPT	110	2,5	83	6,4	180



PERCEUSE PNEUMATIQUE UT8850I

Perceuse industrielle classique adaptée aux taches répétitives
possède un couple élevé et une poignée auxiliaire droitier-gaucher réglable sur 360°
pour les perçages importants, avec des forets coniques ou étagés, avec des scies cloches et des forets à dépointer
échappement canalisé avec silencieux en option (UT1033AH)
mandrin à clé.

Code	Réf	Capacité du mandrin (mm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)
10002810	UT8850I	13,00	500	1,4	200	1/4» bspt	110	< 2,5	84	6,40	390



PERCEUSE PNEUMATIQUE UT17RD

Régulateur de vitesse 4 positions
anneau d'accrochage pour équilibreur
forme ergonomique
poignée auxiliaire anti-vibration
mandrin à clé
réversible.

Code	Réf	Capacité du mandrin (mm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)
0196979	UT17RD	16,00	1000	4,60	380	3/8" BSPT	280	12	85	6,4	2600



TARAUDEUSE PNEUMATIQUE UT8892

Mandrin porte-taraud
capacité de taraudage :
- Alu/Bronze : 3-12 mm.
- Acier : 3-8 mm.

gâchette double permettant une inversion rapide et simple du sens de rotation
poignée auxiliaire réglable adaptée aux droitiers et gauchers, ajustable sur 360°
échappement silencieux intégré via la poignée pour un travail plus confortable
anneau d'accrochage fournissant la possibilité d'une utilisation avec un équilibreur
faible vitesse de rotation assurant un couple élevé pour travailler sans risque
optimisée pour le confort et la productivité de l'utilisateur.

Code	Réf	Vitesse max. à vide (tr/min)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Puissance (W)
0204273	UT8892	150	1,6	200	1/4» BSPT	175	2,5	88	6,4	224

* Référence en stock

VISSEUSE DEVISSEUSE



VISSEUSE REVOLVER COMPOSITE A CLABOT DE 1.5 A 6 NM

Outil hautement précis et ergonomique, conçu pour les lignes d'assemblage et les travaux de maintenance industrielle
allie puissance, robustesse et confort, offrant une solution idéale pour des tâches exigeant contrôle et répétabilité - non réversible
couple réglable : bague externe crantée avec visualisation des puissances via une fenêtre
précision accrue : embrayage à clabot garantissant un arrêt immédiat pour éviter le surserrage
Carter composite
poignée ergonomique revolver
inverseur droitier-gaucher
échappement silencieux directionnel
anneaux d'accrochage pour une utilisation avec des équilibreurs
entrées d'air multiples adaptées pour s'intégrer facilement aux postes de travail.

Code	Réf	Couple maximum (Nm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions broche	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
10012905*	UT8954	1,5 - 6	1700	1/4" hexagonal	0,85	165	1/4» BSPT	110	<2,5	76	6,4



VISSEUSE REVOLVER PNEUMATIQUE 16NM UT5964AS

Visseuse-dévisseuse à clabots avec réglage du couple par bague externe
réversible
couple très important et faible vitesse de rotation
poignée isolée
inverseur droitier/gaucher.

Code	Réf	Couple maximum (Nm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions broche	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
0204272	UT5964AS	2-16	550	1/4" hexagonal	1,3	215	1/4» BSPT	120	2,5	85	6,4



VISSEUSE REVOLVER PNEUMATIQUE UT8957

Mécanisme à coupure d'air ultra précis (±3%), réglable par bague externe crantée - réversible
fenêtre pour visualisation des puissances avec caches colorés pour un repérage rapide
fonctionnement par simple pression pour une utilisation facile
couple puissant (95,6 Nm) adapté à une large gamme d'applications industrielles, de la manufacture à la construction.
carter composite léger et isolant
poignée ergonomique revolver
inverseur droitier-gaucher
échappement silencieux directionnel
anneaux d'accrochage pratiques pour une utilisation avec des équilibreurs
entrées d'air multiples compatibles avec divers postes de travail
système de coupure d'air automatique évitant le surserrage pour préserver l'intégrité des fixations
conçue pour un usage intensif avec des matériaux fiables et résistants.

Code	Réf	Couple maximum (Nm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions broche	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
0023071	UT8957	1-6	1400	1/4" hexagonal	0,95	215	1/4» BSPT	110	2,5	72	6,4



VISSEUSE A RENVOI D'ANGLE PNEUMATIQUE UT8961

Fonctionnement par simple pression - réversible
réglage du couple externe rapide et facile grâce à une bague crantée
arrêt automatique dès que le couple sélectionné est atteint par coupure du moteur
anneau d'accrochage pour une utilisation avec un équilibreur
inverseur droitier/gaucher silencieux intégré
gainage confort
précision exceptionnelle (±3%) adaptée aux travaux nécessitant un contrôle strict du couple
domaines d'utilisation : Aéronautique, électronique, automobile, ferroviaire, et artisanat.

Code	Réf	Couple maximum (Nm)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions broche	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)
0196985	UT8961	3-18	300	1/4" hexagonal	1,40	235	1/4" BSPT	85	2,5	78	6,4

* Référence en stock

PISTOLET EXTRUDEUR



CEDREY

PISTOLET EXTRUDEUR PNEUMATIQUE UT100R

Pour cartouches de 310 ml (tube : 215 x 50 mm)
gâchette progressive
décompression automatique sur position arrêt
crosse équipée d'un régulateur de débit d'air et d'un gainage isolant.

Code	Réf	Ø du réservoir (mm)	Consommation (l/min)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement
9109099	UT100R	50,00	110	4	1,20	325	1/4" bspt



LACME

PISTOLET A EXTRUDER 2 EN 1 PRO

Pour cartouches 310ml et poches 310 et 400 ml
corps et réservoir aluminium
gâchette progressive
poignée ergonomique
régulateur de débit
jeu de 3 buses pour poches
raccord rapide RAC 514.

Code	Réf	Ø du réservoir (mm)	Consommation (l/min)	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)
10009462	334204	50	150	5-6	0,7

AGRAFEUSE



Rapid

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE PS111

Agrafeuse en magnésium haute densité
avec embout de protection
système de verrouillage automatique
poignée avec revêtement caoutchoutée
pour des travaux d'isolation, pose de revêtements plastiques, dalles de plafond, carton, pose de moquette, pose d'isolants intervenants dans la couverture des toitures
gachette de déclenchement séquentiel
pression d'air nécessaire : 5-7 bar
consommation d'air par coup à 5-7 bar : 0,26-0,29 L
admission d'air : 1/4 "NPT
capacité magasin : 115 agrafes
longueur du nez : 22 mmm
distance d'agrafe contre une cloison : 14 mm
dimensions (L x H x P) : 225 x 168 x 48 mm
poids : 0,75 Kg
utilise des agrafes fil plat n°140 de 6 à 16 mm
livrée dans une malette avec lunettes de protection, une burette d'huile, un jeu de clés Allen et 300 agrafes de 10 mm
Garantie de 2 ans.

Code	Réf
0172805	5000052



Rapid

AGRAFEUSE PNEUMATIQUE PBS151

Agrafeuse en magnésium haute densité avec embout de protection
système de réglage de pénétration
poignée avec revêtement caoutchouté
pour travaux d'ameublement, panneaux, ébenisterie, travaux de finition
gachette de déclenchement séquentiel
pression d'air nécessaire : 5-7 bar
consommation d'air par coup à 5-7 bar : 0,88-1,12 L
admission d'air : 1/4 "NPT
capacité magasin : 110 agrafes et 110 pointes
longueur du nez : 20 mm
distance d'agrafe contre une cloison : 18 mm
dimensions (L x H x P) : 225 x 190 x 50 mm
poids : 1,2 Kg
utilise des agrafes étroites n° 90 de 20 à 40 mm et des pointes n° 8 de 15 à 50 mm
livrée dans une malette avec des lunettes de protection, une burette d'huile, un jeu de clés Allen, 200 agrafes de 25 mm et 200 pointes de 30 mm
Garantie de 2 ans.

Code	Réf
0172806	5000103

CLOUEUSE



SENCO

CLOUEUR PNEUMATIQUE DE FINITION S200BN

Pour la réparation de meubles, assemblage de tiroirs, d'étagères, derrières de meubles, cadres, décoration...
corps en aluminium
échappement orientable
profondeur de clouage réglable
embout anti-marques avec stockage sur l'appareil
crochet de ceinture pour droitier et gaucher
indicateur de rechargement
désenrayage rapide : le volet de front permet d'extraire le projectile qui peut être coincé à cet endroit
consommation d'air : 21,6 L (à 60 cycles/mn)
pression de service : 5 - 8,3 bar
capacité magasin : 107
utilise des pointes AX de 15 à 50 mm
dimensions (L x l x H) : 251 x 68 x 232 mm
poids : 1,43 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
0160589*	922008N

* Référence en stock



CLOUEUR PNEUMATIQUE DE FINITION FINISHPRO18 MG

Pour travaux de finition, agencement, décoration, pare-closes de fenêtres, meuble, rotin, encadrement, assemblages, menuiserie fine, ...
corps en magnésium
échappement arrière pivotant
sélecteur de mode de tir à gâchette
crochet de ceinture pivotant
couteau trempé
poignée confortable
indicateur de chargement
profondeur de clouage réglable
embout anti-marques
section du fil : 1,2 mm
pression de service : 4,8 - 8,3 bar
capacité magasin : 110
utilise des pointes AX de 15 à 50 mm
dimensions (L x H) : 267 x 248 mm
poids : 1,10 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
0160584	1U2025N



CLOUEUR PNEUMATIQUE FINISHPRO 18MG + COMPRESSEUR AC4504 (LOT FINITION)

Kit incluant un compresseur silencieux sans huile AC4504, un cloueur léger FinishPro18 Mg, un tuyau de 5m, un lot de brads et des lunettes de sécurité.
Applications : cimaises, plinthes, ornements, armoires, réparation de meubles, petites garnitures, assemblage artisanal, ...
cloueur FinishPro18 MG : corps principal en magnésium, moteur sans huile, cylindre métallique pour une durabilité accrue, gâchette avec sélecteur pour contrôler la méthode de fixation, échappement arrière rotatif, crochet de ceinture, poignée surmoulée en caoutchouc, embout pivotant et indicateur de recharge
fonctionne avec des Brads AX de 1.2 mm de diamètre liaison collée et de 16 à 50 mm de long
mode de tir : double déclenchement (contact et restrictif)
entrée d'air : 1/4" femelle NPT
consommation d'air (à 60 coups par minute) : 68 L/min
jauge : 18 calibre
capacité du magasin : 110 pièces
compresseur silencieux sans huile AC4504 : poignée de transport pratique, pieds-ventouses et raccord d'air universel
niveau de pression acoustique (Lpa) : 58 dB
puissance nominale (kW / Ch) : 0.24 / 0,37
rotations par minute (tr/min) : 1420
capacité de réservoir : 4 L
pression de sortie max : 8 bar
déplacement d'air : 45 L/min
débit d'air (6 bars) : 28 L/min.

Code	Réf
10540342	AFN0024KIT



CLOUEUR PNEUMATIQUE HNS5015P

Pour l'agencement, l'assemblage, l'encadrement de portes et de fenêtres, pose de panneaux, montage de meubles, pose de baguettes et lambris, capitonnage, ...
corps en aluminium
échappement orientable à 360°
désenrayage facile
chargement par le haut pour les agrafes et latéral pour les pointes
couteau en acier trempé
indicateur de chargement
pression de service : 4,8 - 7,5 bar
capacité magasin : 100
vitesse : 6 - 7 cycles/sec
consommation d'air : 0,66 L/cycle
3 consommables :
- pointes AX de 15 à 50 mm
- agrafes étroites L de 16 à 38 mm
- agrafes larges M de 16 à 38 mm
dimensions (L x l x H) : 279 x 62 x 257 mm
poids : 1,30 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
9121803*	HNS5015P



CLOUEUR PNEUMATIQUE DE FINITION FINISHPRO35 MG

Pour meubles, moulures, menuiseries intérieure et extérieure, chaises, chambranles et contre-chambranles de portes, escaliers
corps en magnésium
échappement orientable
soufflette intégrée à la commande par bouton
front à dérenrayage rapide
poignée confortable
embout anti-marques
crochet de ceinture
réglage de profondeur de clouage par molette
sélecteur de mode de tir à touche ou à gâchette
pression de service : 4,8 - 8,3 bar
capacité magasin : 104
utilise des pointes DA de 32 à 63,5 mm
dimensions (L x l x H) : 330 x 86 x 311 mm
poids : 2,10 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
0161627*	6G2001N

* Référence en stock





SENCO

CLOUEUR PNEUMATIQUE FRAMEPRO651

Pour ossatures bois, charpente, bâtiment en général, réparation de palettes, palissades, caisses, emballages bois ...
profondeur de clouage réglable
magasin angulaire 34°
fonctionnement à touche ou à gâchette
sécurité à crampons
capacité magasin : 65 à 70 clous suivant le diamètre
pression de service : 4,8-8,3 bar
utilise des clous à tête plate lisses ou annelés de Ø 2,9 à 3,1 mm et des clous torsadés de Ø 3,1 mm de 50 à 100 mm
dimensions (L x l x H) : 384 x 106 x 363 mm
poids : 3,80 Kg.

Code	Réf
0195538	2G2121N

ALSAFIX

CLOUEUR PNEUMATIQUE EN ROULEAU C 28/70 P1

Réglage de profondeur
déflecteur orientable
tir : coup/coup ou rafale
capacité chargeur : 300
pression d'utilisation : 5-8 bars
consommation d'air : 1,87 L
longueur des projectiles : 35-70 mm
diamètre des projectiles : 2,3/2,5/2,8 mm
dimensions : 268 x 128 x 306 mm
poids : 2,05 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
10000211	12C2965





SENCO

CLOUEUR PNEUMATIQUE SABOT DE CHARPENTE MC60-34

Pour le clouage de sabots, plaques perforées, équerres et toute autre plaque métallique à perforations à fixer sur du bois
corps en magnésium
échappement orientable
profondeur de clouage réglable
ergot de palpeur de sécurité permettant le centrage précis dans la perforation
crochet de ceinture
système anti-tirs à vide
déclenchement séquentiel
capacité magasin : 20 clous
pression d'utilisation : 4,8 à 8,3 bar
raccord d'air : 1/4"
dimensions (L x l x H) : 251 x 68 x 232 mm
poids : 2,7 Kg
utilise des clous annelées Ø 3,3 à 4,3 mm de 40 à 60 mm.

Code	Réf
0160587	6K2001N

ALSAFIX

CLOUEUR PNEUMATIQUE EN ROULEAU C38/90 P1

Réglage de profondeur
déflecteur orientable
tir : coup/coup ou rafale
capacité chargeur : 300
pression d'utilisation : 5-8 bars
consommation d'air : 4,33 L
longueur des projectiles : 45-90 mm
diamètre des projectiles : 2,3/2,5/2,8/3,1 mm
dimensions : 310 x 132 x 357 mm
poids : 3,00 Kg
livré en coffret.

Code	Réf
10000212	12C3890

* Référence en stock

DEROUILLEUR ET BURINEUR



DEROUILLEUR REVOLVER AIGUILLES HP002PGT

Version revolver pour une meilleure préhension
fabriqué par TRELAWNY.

Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Longueur (mm)	Nombre d'aiguilles	Longueur (mm)
0175198*	HP002PGT	1/4" BSPT	6,4	2700,00	23	12,6	100	2,60	150	315	19 en 3 mm	315



DEROUILLEUR REVOLVER A AIGUILLES HP002PG

Forme revolver adaptée aux travaux longs et importants
mécanisme simple et robuste
utilisations principales : maintenance navale, entretien des structures métalliques, préparation de surface, nettoyage des bétonnières et camions toupies, traitement des cordons de soudure,patinage du bois et de la pierre
modèle HP002PG : Type intensif avec un excellent rapport poids/performance
versions disponibles :
- standard : HP002PGT
- basses vibrations (2,3 m/sec²) : HP002PG-BV
- ATEX : HP002PGATEX

kit 4192241 : permet la transformation en burineur intensif.

Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Longueur (mm)	Nombre d'aiguilles	Longueur (mm)
0161613	HP002PG	1/4"BSPT	6,4	2700,00	23	12,6	100	2,60	155	315	19 en 3 mm	315



DEROUILLEUR REVOLVER 28 AIGUILLES INTENSIF

Particulièrement bien adapté aux travaux longs et importants grâce à sa forme revolver, son mécanisme simple et robuste et ses 28 aiguilles
outil initialement destiné à la maintenance navale et l'entretien des structures métalliques
également utilisé pour de multiples tâches comme la préparation des surfaces, le nettoyage des bétonnières et camions toupies, le traitement des cordons de soudure et le patinage du bois et de la pierre
disponible en version basses vibrations (2,3 m/sec²) sous la référence HP003PG-BV et en version ATEX sous la référence HP003PGATEX.
kit 4193241 permettant de transformer l'outil en burineur intensif.

Code	Réf	Nombre d'aiguilles	Cadence de frappe	Consommation (l/min)	Course (mm)	Longueur (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (Kg)	Pression d'alimentation (bar)	Raccordement
10546681*	HP003PG	28 en 3 mm	2000	220	30	342	12,2	102	4,5	6,4	1/4" bspt

* Référence en stock



CEDREY

PISTOLET BURINEUR + ACCESSOIRES UT8612BK

Utilisé couramment pour les travaux de burinage, de poinçonnage, pour la découpe des tôles ou des rivets ainsi que pour des opérations de foulage de maçonnerie, le nettoyage des bétonnières et des camions toupies
équipé d'une poignée gainée anti-froid
régulateur incorporé
Coffret comprenant :
- 1 pistolet burineur avec poignée gainée (réf. UT8612B)
- 1 ciseau courbe
- 1 découpeur de panneau
- 1 découpeur de badine double
- 1 burin plat
- 1 coupe rivet
- 1 retenue rapide H0045S

Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Emmanchement de burin
0180372*	UT8612BK	1/4" BSPT	6,4	3500,00	67	13,8	96	1,60	110	rond 10,2 mm



LACME

MARTEAU-BURINEUR PNEUMATIQUE 346 100

Coffret :
- 1 marteau-burineur 7 joules
- cadence de frappes 3.000 c/mn
- poignée avec revêtement isolant
- 5 burins 175 mm (1 pointu, 1 plat, 1 coupe rivet, 2 découpe tôle)
- 3 ressorts
- 1 burette d'huile

Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Emmanchement de burin	Longueur (mm)	Longueur (mm)
0139934	346100	1/4" BSP	6 - 7	3000	67	5,1	98	1,5	200	hexagonal 10,2 mm	190	190



LacAir

MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE RC 210 PRO

7 joules
réduction des chocs
corps en aluminium
poignée centrée / corps
emmanchement hexagonal
poignée isolante
système de réduction de chocs
système de frappe renforcé, en acier trempé
accessoires : 5 burins longs hexagonaux : dont 1 plat et 1 pointu, 3 ressorts, 1 mini-huileur et 1 burette d'huile, 1 raccord rapide.

Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Emmanchement de burin	Longueur (mm)	Longueur (mm)
10009421	346600	1/4" PT	6 - 7	2500	81	3,5	91,8	2,38	255	hexagnal 10,2 mm	245	245

* Référence en stock



MARTEAU BURINEUR AVEC ALLONGES EN COFFRET

Marteau burineur/décrépisseur pneumatique idéal pour décrépir les joints
robuste et maniable
consommation en air 210 lit/min
nombre de coups/mn 4 000
emmanchement Hex 14
poids 3 kg
gamme d'accessoires : Pic, burin, burin large, pelle large
version avec valisette.

Code	Réf	Cadence de frappe (coups/min)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Emmanchement de burin
10524895	OPH355	4000,00	2,5	210	hexagonal 14 mm



BURINEUR DEROUILLEUR + ACCESSOIRES UT8631BK

Coffret décapeur dérouilleur en plastique comprenant :
- 1 burineur droit
- 1 pic et 2 burins
- 1 kit de transformation burineur en dérouilleur

idéal pour les travaux sur façade, maçonnerie...

Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Emmanchement de burin	Puissance (J)
0023073	UT8631BK	1/4"BSPT	6,4	4400,00	29	14,5	90	2,7	110	13 mm	7



DECAPEUR / GRATTOIR PNEUMATIQUE 346 904

Corps en fonte
poignée avec revêtement isolant antidérapant
mandrin rapide
livré en mallette avec 1 burin plat largeur 70 mm, 1 rallonge 50 cm, 1 raccord rapide, 1 grip pour rallonge.

Code	Réf	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Cadence de frappe (coups/min)	Course (mm)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Emmanchement de burin	Longueur (mm)	Longueur (mm)
0139932	346904	1/4" BSP	6 - 7	2400	38	31,5	98	5,5	250	hexagonal 14,7 mm	620	620



PISTOLET DECREPISSEUR EN COFFRET

Marteau burineur/décrépisseur pneumatique idéal pour décrépir les joints
robuste et maniable
consommation en air 210 lit/min
nombre de coups/mn 4 000
emmanchement Hex 14
poids 2,5 kg
gamme d'accessoires : Pic, burin, burin large, pelle large.

Code	Réf	Cadence de frappe (coups/min)	Poids (kg)	Consommation (l/min)	Emmanchement de burin
10524894	OPH255	4000,00	3	210	hexagonal 14 mm

* Référence en stock

PONCEUSE



CEDREY

PONCEUSE ORBITALE UT8702SRX

Ponceuse composite puissante, légère, silencieuse bénéficiant d'une très bonne ergonomie
palettes inusables en KEVLAR
raccord d'admission multidirectionnel
centre de gravité abaissé (faible vibration)
levier de régulation ergonomique
repose poignet basculant (confort d'utilisation)
raccord de sortie des poussières rotatif
plateau velcro universel multi-trous permettant d'utiliser n'importe quel abrasif rond
existe également en excentration 2.5 mm et 9mm.

Code	Réf	Puissance (W)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions du plateau (mm)	Dimensions broche	Excentration (mm)
10015658*	UT8702SR	260	0,90	210	1/4" BSPT	140	<2,5	78	6,4	11000	150	F5/16"	5



LacAir

PONCEUSE ORBITALE COMPOSITE NON ASPIRANTE

Plateau souple auto-agrippant non perforé Ø152mm
régulateur de vitesse
clé de serrage plateau
échappement d'air arrière avec silencieux
raccord rapide
livré sans abrasif.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse max. à vide (tr/min)
10009464	344324	152	5	0,81	1/4" BSP	350	1,8	6-7	10 000



LACME

PONCEUSE ORBITALE ROTATIVE PNEUMATIQUE 344 304

Corps composite
3 en 1 : centrale, auto-aspirante, sans aspiration
livrée avec 1 kit de récupération des poussières (sac + tuyau) et 1 plateau semi-rigide auto-agrippant 6 trous.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse max. à vide (tr/min)
0139930	344404	152	5	0,80	172,00	1/4" BSP	370	11,86	76	6 - 7	10000

* Référence en stock



CEDREY

SURFACEUR ROTO ORBITAL PNEUMATIQUE UT8706

plateau velcro 9 trous
très léger (corps composite) et maniable
faible vitesse de rotation réglable permettant une finition parfaite
poignée auxiliaire pouvant être placée à droite comme à gauche
idéal pour les carrosseries PL et industrielles.

Code	Réf	Puissance (W)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions du plateau (mm)	Dimensions broche	Excentration (mm)
10002816	UT8706	750	1,60	310	1/4" BSPT	400	2,5	82	6,4	9 000	200	F5/16"	5



LACME

PONCEUSE VIBRANTE PNEUMATIQUE 93X175MM

Corps avec revêtement isolant antidérapant
auto aspirante
plateau à clips
régulateur de vitesse
dimensions abrasifs : 93 x 175 mm (auto-agrippant) / 93 x 230 mm
livrée avec 1 tuyau d'évacuation des particules Ø 30 mm x 2 m, 1 sac de récupération.

Code	Réf	Amplitude d'oscillation (mm)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions du plateau (mm)
0139933	344804	5	1,26	205,00	1/4	255	1,3	85	6 - 7	10000	93 x 175



LACME

PONCEUSE A BANDE PNEUMATIQUE 10X330MM

Poignée avec revêtement isolant antidérapant
bras de ponçage orientable 360°
changement rapide de la bande
protection anti-poussière
échappement d'air en face avant.

Code	Réf	Puissance (W)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions de la bande (mm)
0204441	344014	0,37 - 270	0,90	278	1/4" BSP	185	2,7	83	6 - 7	16000	10 x 330



CEDREY

PONCEUSE A BANDE PNEUMATIQUE UT8765

Fabrication, composants et finition destinés aux utilisateurs exigeants et à l'industrie
poignée équipée d'une gaine isolant l'opérateur contre le froid et réduisant légèrement le niveau de vibration

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Raccordement	Consommation (l/min)	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)	Pression d'alimentation (bar)	Vitesse max. à vide (tr/min)	Dimensions de la bande (mm)
10002812	UT8765	1,15	215	1/4" BSPT	170	2,5	87	6,4	13 000	20 x 520

* Référence en stock

MANOGONFLEUR

LACME

PISTOLET DE GONFLAGE «N»



Manomètre universel - embout norme AFAQ
manomètre de précision Ø 63 mm / 0-10 bar avec protection anti-choc enrobante complète - tête orientable à 360°
poignée en aluminium ergonomique offre un confort
prêt à l'emploi (embout fourni) - échelle grad - bar
équipé d'un flexible 18/20 bar, Ø 6 x 11 mm, longueur 0,35 m ,
d'un bouton pour dégonfler, d'un raccord rapide (type RAC 514)
conforme à la directive européenne UNI EN 12645:2014
(poinçon «posé» attestant des tests obligatoires subit par le pistolet)
poinçonné et homologué CE.

Homologué CE Embout de gonflage norme AFAQ

Code	Réf	Graduation	Pression d'alimentation (bar)	Poids (kg)	Longueur (mm)
0195095*	305100	0 à 10 bar	10 max	0,41	350

Schrader

PISTOLET DE GONFLAGE MICHELIN EURODAINU VL 1,5M



Fabriqué sous licence Michelin
équipé d'un cadran de 80 mm avec une étanchéité renforcée et gradué de 0,7 à 11 bar
dispose d'un tuyau écrou tournant avec les embouts inclus
poignée anti-pincement pour une plus grande sécurité
fourni avec un certificat de garantie comportant le numéro de série du manomètre
livré sans raccord.

Certificat d'approbation CEE de modèle N° LNE - 6951 rév. 3 du 01/07/2008. Conforme à la Directive Européenne 86/217/CE et à la norme AFNOR EN12645.

Code	Réf	Graduation	Pression d'alimentation (bar)	Raccord d'admission	Poids (kg)	Longueur (mm)
10536109*	305700	0,7 à 11 bar	11 max	F-G 1/4»	0,72	1500

LACME

PISTOLET DE GONFLAGE SUPER NUMERIQUE



Pour VL, PL, MA et basse pression - Raccord Rapide
flexible grande longueur (18/20 bar, 6x11 mm. long.1 m) - poignée ergonomique bi-composant
gachette ergonomique 3 positions : lecture / gonflage / dégonflage
arrêt automatique au bout de 15 secondes - protection anti-choc enrobante du manomètre
unités de mesure : PSI, bar, Kpa, Kg/cm².

Homologué CE Embout de gonflage norme AFAQ

Code	Réf	Graduation	Pression d'alimentation (bar)	Raccord d'admission	Poids (kg)	Longueur (mm)
10009463	305510	0 à 12 bar	12 maxi	1/4» BSP	0,58	235

SOUFFLETTE

prevost

SOUFFLETTE BUSE METALLIQUE



Pression max d'utilisation :10 bar
corps composite Polyamide
progressivité de soufflage.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement
10013158*	27102 MTLP	métallique	10	femelle BSPP G1/4

CEDREY

SOUFFLETTE Ø8MM BUSE COURBE



Soufflette progressive en composite.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (Ø x L) (mm)
0205942*	C-140101	métallique courbe	16	1/4» bsp	380	Ø 8

CEDREY

Jusqu'à épuisement des stocks

ENSEMBLE DE SOUFFLAGE 2M KIT140101



Soufflette progressive en composite
tuyau spiralé en polyuréthane.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Longueur utile de tuyau (m)
9103736*	KIT140101	métallique	16	1/4" BSP	2

prevost

ENSEMBLE DE SOUFFLAGE HELICOL 7P 4M



Soufflette progressive à buse métallique avec raccordement femelle 1/4» Gaz avec insert laiton - tuyau spiralé polyuréthane Ø 5 x 8 mm de 4 m équipé de raccords mâles pré-téflonnés fixe et rotatif 1/4» Gaz en laiton nickelé avec protecteur PVC.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Longueur utile de tuyau (m)
10010097*	HELICOL 7P	métallique	8	4

prevost

ENSEMBLE DE SOUFFLAGE 4M PREVO S1



Soufflette progressive à buse métallique avec raccordement femelle 1/4» Gaz avec insert laiton tuyau spiralé polyuréthane Ø 5 x 8 mm de 4 m - raccord de sécurité prevoS1 avec profil ISO 6150B (ISI 06) - équipé de raccords mâles pré-téflonnés fixe et rotatif 1/4» Gaz en laiton nickelé avec protecteur PVC.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Longueur utile de tuyau (m)
0200841	BGK PISCM54	métallique	12	4

LACME

SOUFFLETTE PROGRESSIVE



Corps en matériau composite - gâchette progressive ergonomique poignée structurée - tube Ø 8 mm coudé bec effilé raccordement 1/4» BSP - contrôle précis du débit d'air isolant et antidérapant - soufflage directionnel.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Débit (L/min)
0195096	310800	métallique	12	1/4» BSP	170

* Référence en stock

LACME

SOUFFLETTE PROGRESSIVE BEC LONG



Corps en matériau composite
gâchette progressive
contrôle précis du débit d'air
isolant et antidérapant
soufflage directionnel
tube Ø 8 mm coudé
bec effilé 270 mm
poignée avec insert en zinc
1 raccord rapide RAC 514
poids : 0,15 kg
dimensions : L.235 x l.140 mm

Code	Réf	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Débit (L/min)
10009465	310900	12	1/4» BSP	170

LACME

POIGNEE DE SOUFFLAGE GROS DEBIT



Équipée d'une buse Venturi - tube coudé 11 cm acier chromé
raccord rapide gros débit
Ø intérieur : 6 mm
poignée ergonomique et gâchette sécurisée.

Code	Réf	Pression maximale d'utilisation (bar)	Débit (L/min)
0195493	311600	12	670

LACME

LANCE DE SOUFFLAGE GROS DEBIT



Poignée ergonomique - sécurité à la gâchette
buse Venturi - tube démontable
équipée d'un raccord rapide gros débit 1/4'' mâle
longueur totale : 1325 mm.
poids : 1,26 kg

Code	Réf	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Débit (L/min)
0159267	311500	12	1/4»	670

LACME

BUSE VENTURI + ADAPTATION POUR LANCE




Adaptation en laiton - se visse directement sur la poignée de la lance de soufflage pour transformer la lance en soufflette gros débit - poids : 1,24 kg.

Code	Réf	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Débit (L/min)	Dimensions de la buse (Ø utile x L) (mm)	Longueur de tuyau (m)
0159270	312200	12	1/4» BSP	670	6	10

LACME

SOUFFLETTE PROGRESSIVE



Poignée striée isolante et anti-dérapante
grande souplesse de la gâchette
insert en ZAMAK renforcé, équipé d'un raccord ISO6150B
buse Ø 8mm en acier chromé
anneau de suspension.

	Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Longueur de bec (mm)
A	10475793*	311005	métallique	10	raccord rapide 1/4''	50
B	10475795*	311015	métalllique	10	raccord rapide 1/4''	250

CEDREY

PISTOLET DE LAVAGE UNIVERSEL 142130



En matière synthétique résistant aux chocs
permet de pulvériser une très large gamme de produits y compris corrosifs
gâchette progressive
godet : 0,75 L.

Code	Réf	Type de buse	Pression maximale d'utilisation (bar)	Raccordement	Débit (L/min)
0000999	C-142130	composite 150 mm	6 à 12	1/4'' BSP	100

CEDREY

PISTOLET DECAPEUR A BICARBONATE DE SOUDE



Permet de décaper la peinture, les vernis ou la corrosion
sur le métal (acier + alu) la fibre de verre ou le bois sans
attaquer le verre, les plastiques ou les joints en caoutchouc
agit sans chauffer les surfaces traitées et donc sans déformation
surfaces traitées protégées contre la rouille - permet même de nettoyer jantes «alliage» ou coulures de peinture sur vitres - buse réglable - pression maxi d'utilisation 6 à 10 bar
température d'utilisation -10° à 60°C
raccord d'admission 1/4» BSP
consommation d'air maxi 180 L/min
godet 1,2 L.

Code	Réf
0204747*	C-145150

CEDREY

BICARBONATE DE SOUDE (BIDON DE 5L)



À utiliser sec et ne jamais mélanger avec d'autre produit
produit écologique et particulièrement efficace pour décaper un grand nombre de surfaces sans marquer le verre ou les joints en caoutchouc
bidon de 5 L.

Code	Réf
0204748*	C-320100

ASPIRATEUR SOUFFLEUR



CEDREY

ASPIRATEUR SOUFFLEUR PNEUMATIQUE UT395


Livré complet en valise-coffret
en composite particulièrement résistant aux chocs
utilisé là ou un aspirateur électrique est trop encombrant ou interdit
peut être utilisé comme souffleur par simple inversion de sa valve.

Code	Réf	Dépression (mm H2O)	Long. (mm)	Poids (kg)	Conso. (l/min)	Raccordement	Niveau de vibrations (m/sec²)	Niveau sonore (dBA)
9122138	UT395	1200	140	0,67	100	1/4» BSPT	2,5	90

* Référence en stock

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

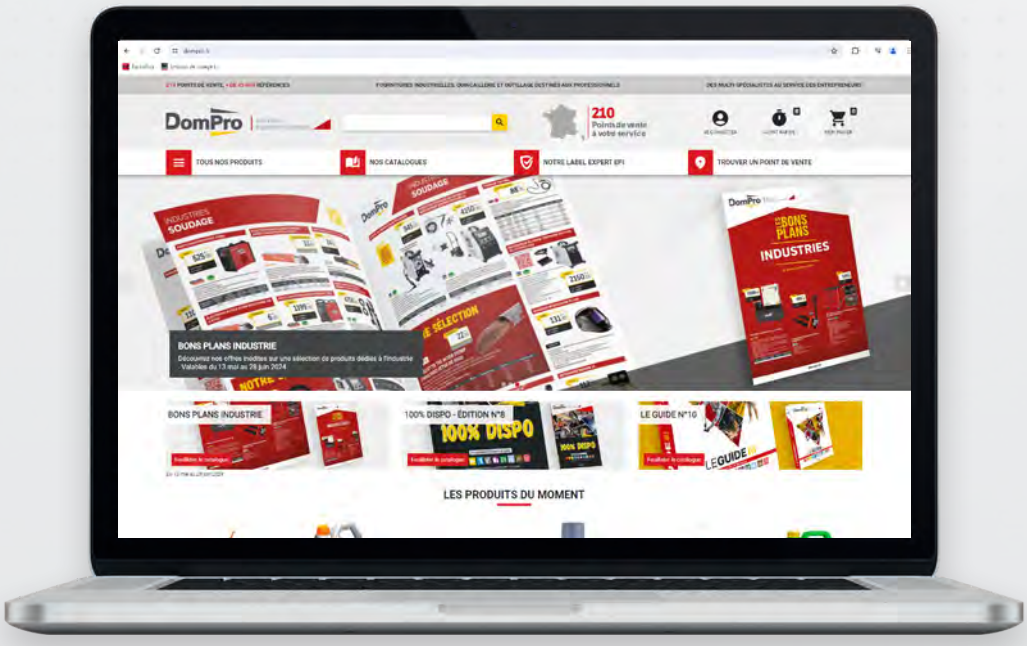

- ▸ Moteur de recherche simplifié
- ▸ Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- ▸ Fiches produits détaillées
- ▸ Commandes 24h/24 et 7j/7
- ▸ Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- ▸ Possibilité de livrer dès J+24h
- ▸ Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**

VOS TARIFS À JOUR
SUR DOMPRO.FR

* Référence en stock



ÉQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER



AIR COMPRIMÉ

Compresseur 584
Matériel de sablage et grenaillage 599
Matériel de pulvérisation 604
Réseau 608

MACHINE STATIONNAIRE

Machine à bois 620
Machine metaux 630

SOUDAGE - COUPAGE

MMA (Electrode enrobée) 652
MIG - MAG 660
TIG 672
Plasma 681
Robotique et automatisation 685
Electronique 686
Traitement des fumées 687
Oxy-gaz 688
Aéro-gaz 696
Table et positionneur 713
Arc tiré 715
Induction 715

MATERIEL D'ATELIER

Chargeur et démarreur 716
Equipement hydraulique 723
Distribution et récupération de fluide 725
Matériel de nettoyage 746
Tuyau 781

MATERIEL DE CHANTIER

Groupe électrogène 784
Coffrage 791
Compactage 792
Evacuation 792
Betonnage, surfaçage, ponçage 793
Forage et sciage 797
Enduisage, malaxage, peinture 804

ACCES EN HAUTEUR

Marchepied 805
Echelle 810
Plateforme 817
Echafaudage 821
Système d'accès spéciaux 826

LEVAGE ET MANUTENTION

Matériel de levage et traction 828
Arrimage 861
Elinge 868
Chaîne 873
Câble 874
Cordage 875
Accessoire de levage 877
Accessoire corde, câble et chaîne 879
Matériel de manutention au sol 882
Roue et roulette 917

STOCKAGE ET RANGEMENT

Coffre et caisse 929
Servante et desserte 957
Etabli et poste de travail 966
Siège d'atelier 974
Armoire 974
Rayonnage 978
Contenant métallique 994
Contenant plastique 999
Equipement de rétention et stockage sécurisé 1004
Equipement d'emballage 1010

AMENAGEMENT DE LOCAUX

Mobilier de bureau 1011
Mobilier industriel et chantier 1018
Mobilier de réfectoire 1026

MONOBLOC

LACME

COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE PRIMAIR MM 13/50-4

Découvrez plus d'info



Compresseur professionnel monobloc, mobile et compact, monocylindre lubrifié
idéal pour les applications nécessitant une performance rapide, grâce à son débit puissant de 13 m³/h et sa cuve de 50 litres, avec une pression maximale de 8 bar - composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte, culasse en aluminium, filtre à air avec élément filtrant en mousse - équipements standard : rampe détendeur avec régulateur et deux sorties raccords rapides (dont une régulée), clapet anti-retour, robinet de purge, roues de 200 mm, poignée de manutention, patins amortisseurs, tuyauterie 8 x 10 mm, cordon d'alimentation de 1,8 m (3 x 1,5 mm²) - rampe détendeur équipée de : détendeur, contacteur manométrique PM (monophasé), manomètre de pression de cuve, manomètre de pression régulée, soupape de sécurité CE - accessoires inclus : 1 tuyau spiral, 1 soufflette progressive (avec raccords rapides).

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression de service (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554394	104230	13,00	7	1	50	8	2850	2,5 - 1,85	230/1	95	710x440x680	32,3

LacAir

COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE COMPACT 7/6



Groupe monocylindre, mono-étagé
composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre fonte et culasse en aluminium
détendeur PM avec une sortie raccord rapide - contacteur manométrique, manomètre, clapet anti-retour
soupape de sécurité - robinet de purge
tuyauterie aluminium - patins amortisseurs
poignée de manutention - 1 soupape d'aide au démarrage
cordon d'alimentation 2 m, 3 x 1,5 mm²
jauge de niveau d'huile, filtre à air.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0204752	461200	7	4,2	1	6	8	2850	0,75 - 0,55	230	450	200	430	14,5

LacAir

COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE SANS HUILE SILENCIEUX SILENT 6/6 SH



Groupe monobloc bicylindre, sans huile, à pistons oscillants
composants longue durée : double embiellage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Viton, carcasse et culasses en aluminium et double ventilation forcée - détendeur micron avec une sortie raccord rapide
contacteur manométrique - manomètre, clapet anti-retour
soupape de sécurité
robinet de purge
flexible liaison groupe/cuve
patins amortisseurs
poignée de manutention
cordon d'alimentation 1,6 m, 3 x 1 mm²
très silencieux : 55dB (A).

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0204753	461900	6,20	3,60	2	6	8	1420	0,75 - 0,55	230	460	190	470	14

LacAir

COMPRESSEUR MONOPHASE MONOBLOC SILENCIEUX SILENT 6/6C SH



Groupe monobloc, bicylindre, sans huile à pistons oscillants
composants longue durée : double embrayage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Viton, carcasse et culasse en aluminium, double ventilation forcée - niveau sonore : 55 dB(A)
rampe avec contacteur manométrique, manomètre de pression de cuve 0-12 bar, soupape de sécurité CE, filtre régulateur avec 1 sortie raccord rapide - flexible de liaison groupe/cuve
brancard fermé démontable avec poignée de manutention
robinet de purge ¼ de tour
4 patins amortisseurs
cordon d'alimentation : 3 x 1 mm² x 1,6 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10475514*	461910	6,20	3,60	2	6	8	1450	0,75 - 0,55	230	410	400	330	16,5

* Référence en stock



COMPRESSEUR MONOPHASE A ENTRAINEMENT DIRECT NON LUBRIFIE VENTO B15 BASELINE

Fonctionnement sans huile, réduisant l'entretien
design compact et portable avec poignée ergonomique
idéal pour : Gonflage, soufflage, nettoyage, aérographie, clouage, agrafage et peinture.
solution efficace et pratique pour les tâches domestiques et le bricolage.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10007925	1129100008	9,60	8,4 à 7 bar	1	6	8	2450	1,5 - 1,1	230	360	300	480	11



COMPRESSEUR MONOPHASE SANS HUILE SUITCASE - 6

Sortie d'air universelle
tuyau spiralé inclus
compartiment de rangement pour outils
démarrage direct (DOL)
faible niveau sonore
conception compacte et facile à transporter
idéal pour les tâches domestiques nécessitant une source d'air comprimé portable et sans entretien.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10529089	2236115861	9,60	6	8	2450	1,5 - 1,1	230	325	233	536	10



COMPRESSEUR A MOTEUR COAXIAL STANLEY FATMAX FMXCMS156HE

Compresseur idéal pour les applications nécessitant un débit d'air constant et silencieux
équipé d'un moteur coaxial à induction 4 pôles, classé S3 à 50 %, garantissant une performance durable et une efficacité énergétique optimale
structure renforcée pour une meilleure robustesse
poignée ergonomique pour un transport facile
tête bicylindre sans huile assurant un fonctionnement silencieux et performant
niveau sonore réduit : seulement 59 dB(A)
tableau de bord avec 1 sortie rapide détendue, 2 manomètres, 1 détendeur
parfait pour les outils pneumatiques tels que les cloueurs, pistolets de gonflage, agrafeuses, pulvérisateurs, et autres équipements nécessitant un débit d'air constant
équipé d'un câble électrique de 1,8 m et 4 plots de support.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554528	FMXCMS156HE	9,60	4,2 (à 7 bars)	2	6	1450	1,5 - 1,1	230	445x435x410	20



A



B

COMPRESSEUR MONOPHASE A ENTRAINEMENT DIRECT POLE POSITION ET MONTECARLO L20

Équipé de roues et d'une poignée ergonomique pour un transport facile
débit élevé adapté à des travaux variés
pompe avec cylindre en fonte pour une durabilité accrue
détendeur avec sortie rapide et capot favorisant le refroidissement
applications multiples : parfait pour le gonflage, le soufflage, le nettoyage et les outils pneumatiques.

	Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
A	10007918	1129100021	13,2	9,6 à 7 bar	1	24	10	2850	2,0 - 1,5	230	610	310	580
B	10007919	1129100023	13,2	9,6 à 7 bar	1	50	10	2850	2,0 - 1,5	230	770	430	660

* Référence en stock

FACOM

COMPRESSEUR A MOTEUR COAXIAL FACOM CLASSIC PREMIUM 50L/2,5CV



Equipé d'un moteur coaxial et d'une tête lubrifiée chemisée en fonte pour une performance optimale
cuve de 50 L avec dévidoir intégré pour un gain de temps et une protection du tuyau d'air comprimé
pression maximale de 10 bars parfaite pour les travaux exigeants
brancard complet pour des manœuvres sûres et une protection optimale
tête de compression classique en alu-fonte, issue du programme Fini® pour une grande fiabilité
tableau de bord avec 1 sortie rapide, grand filtre mousse, roues Ø 75 mm et 2 plots de stabilité et 1 robinet de purge
parfait pour les travaux de gonflage, de peinture, de boulonnage, et autres applications nécessitant une forte pression d'air
équipé d'un câble électrique de 1,9 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554529	427251	15,60	9 (à 7 bars)	1	50	10	2850	2,5 - 1,84	230	750x330x670	32,5

STANLEY FATMAX

COMPRESSEUR MOTEUR COAXIAL FUTURA STANLEY FATMAX FHY227/10/50V



Compresseur avec tête Futura lubrifiée à vie, sans entretien, offrant une performance accrue pour les applications domestiques et semi-professionnelles
Idéal pour le soufflage, le gonflage, le nettoyage, ainsi que les travaux d'agrafage, clouage et pulvérisation
technologie Futura lubrifiée : prolongation de la durée de vie avec un entretien réduit, offrant +15 % de performance par rapport aux modèles classiques
manomètres et sortie rapide inclinés pour une meilleure lisibilité et accessibilité.
circuit de refroidissement optimisé pour une dissipation efficace de la chaleur
tableau de bord avec 1 sortie rapide, 1 indicateur de la pression de la cuve, 1 indicateur de la pression de sortie régulée, 1 détendeur, 1 robinet de purge
équipé de 2 roues et d'un câble électrique de 1,5 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554524	FHY227/10/50V	14,40	9,2 (à 7 bars)	1	50	10	3400	2 - 1,5	230	340x310x865	26

LacAir

COMPRESSEUR MONOPHASE MONOBLOC SILENCIEUX SILENT 12/40 SH VERTICAL



Compresseur monobloc insonorisé bicylindre mono-étagé à pistons oscillant : cylindres latéraux, à vitesse lente
silencieux avec 65 dB(A),sans entretien, sans huile, un air très propre - idéal pour l'alimentation de cloueurs, gonflage, soufflage, ...
tableau de bord avec détendeur - composants longue durée (double embrayage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Viton...)
tableau de bord avec :
2 sorties régulées : raccords rapides
2 manomètres 0-12 bar :
1 indicateur de la pression de la cuve
1 indicateur de la pression régulée,
clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, patins amortisseurs, roues Ø 180 mm, brancard, cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm2, longueur 1,6 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10009425*	461930	12,1	8	2	40	8	1420	1,5 - 1,1	230	400	150	810	36,5

FACOM

COMPRESSEUR A MOTEUR COAXIAL FACOM SILVER CUVE VERTICALE 50L/2,5CV



Equipé d'une nouvelle tête bicylindre débruitée offrant un niveau sonore de 63 dB à 7 m
moteur brushless sans huile, sans entretien, parfait pour une utilisation prolongée
cuve verticale de 50 L pour un gain de place, facile à transporter et à stocker
panneau de contrôle complet avec grande accessibilité et brancard ergonomique pour une manipulation facile
dévidoir intégré pour un rangement optimisé du tuyau d'air comprimé
tableau de bord avec 1 sortie rapide, filtre plastique et mousse, roues Ø 75 mm et 1 plot
parfait pour les travaux de clouage, de peinture, et autres applications nécessitant un compresseur compact et performant
équipé d'un câble électrique de 1,8 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554530	427591	15,60	8,7 (à 7 bars)	2	50	10	2850	2,5 - 1,84	230	385x850x385	32,8

* Référence en stock

BOSTITCH

COMPRESSEUR NON LUBRIFIE A ENTRAINEMENT DIRECT BOSTITCH MRC6-E 6L/1,5CV



Equipé d'une armature de protection conçue d'un seul bloc, offrant robustesse et portabilité
moteur sans huile, sans entretien, assurant un usage facile et une grande durabilité
cuve de 6 L, adaptée pour les travaux légers de soufflage, de gonflage, et de clouage
pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité pendant l'utilisation
design compact et léger, parfait pour un stockage dans les petits espaces
tableau de bord avec bouton on/off, 1 sortie rapide détendue, manomètre et régulateur interne
parfait pour les travaux de finition, de soufflage, de clouage et autres applications nécessitant un débit d'air modéré
équipé d'un câble électrique de 1,8 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554535	MRC6-E	10,20	4,5 (à 7 bars)	1	6	8	3400	1,5 - 1,1	230	330x380x445	13,5

STANLEY FATMAX

COMPRESSEUR MOTEUR COAXIAL STANLEY FATMAX FMXCMS2020TE



Compresseur compact et robuste, idéal pour les applications nécessitant un débit d'air constant et silencieux
équipé d'un moteur coaxial à induction 4 pôles, classé S3 à 50 %, garantissant une performance durable et une efficacité énergétique
silencieux : seulement 64 dB(A) à 7 m - poignée rétractable et deux roues pleines pour un transport facile
structure renforcée « roll-cage » pour une protection optimale
fonctionnement sans huile pour un air propre et des besoins d'entretien minimes
convient parfaitement aux outils pneumatiques tels que les cloueurs, pistolets de peinture, agrafeuses, et autres équipements nécessitant un débit d'air constant.
tableau de bord avec 1 sortie rapide, 1 sortie directe, 1 indicateur de la pression de la cuve, 1 indicateur de la pression de sortie régulée, 1 détendeur, 1 robinet de purge - équipé d'un câble de 1,8 m
*à 7 bars.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554525	FMXCMS2020TE	14,40	8,1 (à 7 bars)	2	20	8	1400	2 - 1,5	230	710x610x510	26

FACOM

COMPRESSEUR A MOTEUR COAXIAL FACOM CUVE VERTICALE 100L/2.5CV



Equipé d'un moteur coaxial à entraînement direct et d'une cuve verticale de 100 L pour un faible encombrement
pression maximale de 12 bars, offrant une réserve d'air équivalente à une cuve de 150 L à 8 bars
tête sans huile, sans entretien, évitant tout risque de fuites lors du transport
panneau de contrôle complet avec 2 sorties universelles rapides pour un usage facilité
niveau sonore réduit : 70 dB à 7 m, idéal pour un travail confortable
parfait pour les travaux de gonflage, de peinture, de boulonnage, et autres applications nécessitant une pression d'air élevée
équipé d'un câble électrique de 1,9 m, d'un filtre de roues Ø 175 mm et 2 plots de stabilité.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554531	427211	15,60	9,6 (à 7 bars)	1	100	12	3400	2,5 - 1,84	230	445x480x1090	32

ABAC

COMPRESSEUR MONOPHASE A ENTRAINEMENT DIRECT PRO START ROLLCAGE L25P ET PRO HOCKE



A



B

Conception compacte avec cadre de protection facilitant le transport et l'utilisation sur différents chantiers (modèle ROLLCAGE)
capot enveloppant conçu pour canaliser l'air de refroidissement, assurant une meilleure dissipation de la chaleur et prolongeant la durée de vie du compresseur (modèle HOCKENHEIM)
débit d'air élevé adapté à une large gamme d'applications professionnelles
cylindre en fonte et piston segmenté traditionnel assurant une longue durée de vie et une maintenance facilité
détendeur et sortie d'air avec raccord rapide multiprofil pour une connexion aisée des outils pneumatiques.
convient pour le gonflage, le nettoyage, la peinture et l'utilisation d'outils pneumatiques divers.

	Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
A	10007916	1129100051	16,20	11,7 à 7 bar	1	9	10	2850	2,8 - 2,1	230	455	475	500
B	10007917	1129100063	18,6	13,9 à 7 bar	1	20	10	2850	3,0 - 2,2	230	520	430	790

* Référence en stock

COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE MAXAIR 15/50



Groupe monobloc monocylindre lubrifié : 15 m3/h
composants longue durée plaques clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte et culasse en aluminium
tableau de bord avec :
détendeur (réglage pression)
2 sorties régulées raccord rapide
manomètre de pression régulée
manomètre de pression de cuve - tuyauterie cuivre gros passage
double poignée de manutention - grosse roues Ø 220 mm
patins amortisseurs - cordons d'alimentation : 3 x 2.5 mm² x 3,50 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0110057	461500	15	8,9	1	50	11	2850	2,0 - 1,5	230	930	460	640	35

COMPRESSEUR MOTEURS COAXIAUX STANLEY FATMAX FMXCMS3050HE



Compresseur idéal pour les applications nécessitant un débit d'air constant et silencieux
équipé de deux moteurs coaxiaux à induction 4 pôles à régime réduit, classés S3 à 50 %
silencieux : seulement 64 dB(A) à 7 m - brancard complet et deux roues pleines pour un transport simplifié
technologie Siltech avec deux têtes bicylindres, garantissant une longévité Accrue - fonctionnement sans huile : fournit un air propre tout en réduisant les besoins d'entretien. - tableau de bord avec 1 sortie rapide détendue, 2 manomètres, 1 détendeur et 1 robinet de purge idéal pour les outils pneumatiques tels que les cloueurs, pistolets de peinture, agrafeuses, clés à chocs, et autres équipements nécessitant un débit d'air constant - équipé d'un câble électrique de 1,8 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions LxlxH (mm)	Poids (kg)
10554526	FMXCMS3050HE	19,20	9,9 (à 7 bars)	4	50	8	1480	3 - 2,2	230	795x350x625	35

COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE COMPACT 18/3



Châssis tubulaire (= réservoir)
détendeur PM avec une sortie raccord rapide
patins amortisseurs
contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section
cordon d'alimentation 2 m, 3 x 1,5 mm²
groupe monobloc monocylindre mono-étagé
jauge de niveau d'huile, filtre à air
composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre fonte et culasse en aluminium.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0013643	461000	18	10,7	1	3	10	2850	2,5 - 1,85	230	450	300	470	24

COMPRESSEUR MONOBLOC MAXAIR 20



A



B

Groupe monobloc bicylindre, sans huile, à pistons oscillants
composants longue durée : double embrayage sur roulement, plaque clapets haut rendement, segmentation par joint Viton, carcasse et culasses en aluminium et double ventilation forcée
détendeur micron avec une sortie raccord rapide
contacteur manométrique
manomètre, clapet anti-retour
soupape de sécurité
robinet de purge
flexible liaison groupe/cuve
patins amortisseurs
poignée de manutention
cordon d'alimentation 1,6 m, 3 x 1 mm².

	Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
A	0158757	460700	20	12,8	2	24	11	2850	3,0 - 2,2	230	580	600	780
B	0107874	460600	20	12,8	2	50	10	2850	3,0 - 2,2	230	770	440	670

* Référence en stock

BOSTITCH

COMPRESSEUR NON LUBRIFIE A ENTRAINEMENT DIRECT BOSTITCH RC10SQ-E 9,4L/1,5CV



Equipé d'une structure renforcée en acier pour un usage intensif sur chantier et d'un moteur sans huile ne nécessitant aucun entretien
double sortie d'air avec manomètre et régulateur faciles d'utilisation
niveau sonore réduit : 89 dB, offrant un meilleur confort d'usage
pieds en caoutchouc pour une grande stabilité lors des travaux
compresseur portable et compact, facilement transportable grâce à son design ergonomique
tableau de bord avec 2 sortie rapide, manomètres, régulateur et pieds en caoutchouc
parfait pour les outils pneumatiques tels que les cloueurs, pistolets de gonflage, soufflette, pulvérisateur, et autres équipements nécessitant un débit d'air constant
équipé d'un câble électrique de 1,8 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554537	RC10SQ-E	7,14	4,92 (à 7 bars)	2	9,4	13,8	2250	1,5 - 1,1	230	440x329x545	18,6

LacAir

COMPRESSEUR MONOBLOC MONOPHASE SANS HUILE MAXAIR 20/20



Découvrez plus d'info

Groupe monobloc sans huile bicylindre en V
composants longue durée : plaques clapets haut rendement, segments téflon, cylindres et culasses aluminium
compact avec grosses roues pour déplacement plus facile
sans huile pour un air plus propre et un entretien limité
niveau sonore réduit grâce à son moteur 1 450 tr/min et sa segmentation spécifique
vite opérationnel, idéal pour les travaux de clouage
équipement standard : tableau de bord avec 2 sorites régulées raccord rapide et manomètres de pression, châssis tubulaire grosse section, brancard rabattable, plateau/tablette porte enrouleur, flexible HT liaison groupe/cuve, roues gonflables gros diamètre, patins amortisseurs, contacteur manométrique, soupape de sécurité CE, cordon d'alimentation : 3 x 1,5 mm2 x 1,90 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554385	460820	19,50	12	2	17	10,5	1450	2,6 – 1,9	230	660x710x500 (1060)	54

BOSTITCH

COMPRESSEUR NON LUBRIFIE A ENTRAINEMENT DIRECT BOSTITCH PS17-E 17L/2,5CV



Equipé d'une armature de protection robuste avec poignée télescopique, permettant un stockage vertical ou horizontal
moteur sans huile, sans entretien, offrant une grande fiabilité et un usage facile
cuve de 17 L, équivalente à une cuve de 30 L à 8 bars, pour une meilleure autonomie
pieds en caoutchouc et roues gonflables pour une stabilité et une mobilité accrues
niveau sonore de 97 dB, adapté pour des utilisations sur chantier
tableau de bord avec 2 sorties rapides, manomètres, régulateur, et roues gonflables pour une mobilité optimale
parfait pour les travaux de gonflage, de clouage, et autres applications nécessitant une haute pression
équipé d'un câble électrique de 1,8 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554536	PS17-E	17,50	7,8 (à 7 bars)	1	17	14	1800	2,5 - 1,84	230	610x415x720	36,2

ABAC AIR COMPRESSORS

COMPRESSEUR MONOPHASE A MEMBRANE SILENCIEUX SIL AIR JUNIOR 30



Silence optimal : niveau sonore comparable à celui d'un réfrigérateur, idéal pour les environnements sensibles au bruit
Sans huile : réduction des besoins d'entretien et air comprimé propre
mano-détendeur intégré : régulation de pression précise avec filtre purificateur
compact et portable
utilisations recommandées : aérographie (parfait pour les travaux artistiques et de précision), laboratoires (convient pour des applications nécessitant de l'air propre et silencieux), bureaux (idéal pour des tâches discrètes comme le nettoyage ou le gonflage).

Code	Réf	Débit aspiré (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10007924	8973005554	1,80	1	6	8	2850	0,26 - 0,19	230	340	340	500	18,8

* Référence en stock

A COURROIE MONOETAGE

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 17/100M



Avec groupe fonte, bicylindre en V, caréné.
composants longue durée - filtres à air à faibles pertes de charges
épurateur détendeur PM deux sorties - sortie directe raccord rapide
roues gonflables gros diamètre - roue directrice avec frein
contacteur manométrique, manomètre 16 bar
clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge
tuyauterie cuivre grosse section
cordon d'alimentation : 3,50 m, 3 x 2,5 mm².

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0173447	462600	17	11,8	2	100	11	1520	2,0 - 1,5	230	1170	520	910	81,5

COMPRESSEUR MONOPHASE A COURROIE MONO-ETAGE VFC2/100 CM3



Tête VCF2 - démarrage direct
tête de compression fonte bi-cylindre en V
vitesse basse et excellent refroidissement
poignée - 2 roues arrières et 1 roulette avant orientable
fonctionnement à basse température - niveau sonore réduit
sortie d'air détendu avec raccord multi-profils.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0195887	4116023712	19,8	14,3	2	100	9	1250	3,0 - 2,2	230	1170	390	850	62

COMPRESSEUR MONOPHASE A COURROIE MONO-ETAGE A29/90CM2 ET A29B/100CM3



A



B

Tête A29 - démarrage direct
protège-courroie breveté pour canaliser l'air de refroidissement
tête de compression basse vitesse
poignée
2 roues arrières et 1 roulette avant orientable
fonctionnement à basse température
niveau sonore réduit
double sortie d'air détendu avec raccords multi-profils.

	Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
A	0195873	4116024335	15,30	12,2	2	90	10	1075	2,0 - 1,5	230	1010	415	900
B	10007911	4116024137	20,20	14,7	2	150	10	1350	3,0 - 2,2	230	1375	420	950

COMPRESSEUR TWINAIR 20/100M



Groupe fonte bicylindre en V - composants longue durée
filtres à air à faibles pertes de charge : 1 filtre par cylindre.
groupe caréné : ventilation canalisée et sécurité renforcée
épurateur détendeur PM deux sorties dont une raccord rapide,
sortie directe raccord rapide, - roues gros diamètre - roue directrice avant avec frein
contacteur manométrique, manomètre 16 bar
clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge
tuyauterie grosse section
cordon alimentation : 3 x 2,5 mm², 3.50 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0107877	462100	20	14,3	2	100	11	980	4,0 - 3,0	230	1170	520	910	82,5

* Référence en stock

STANLEY FATMAX

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE STANLEY FATMAX FB350/10/100



Compresseur idéal pour les applications semi-professionnelle nécessitant un débit d'air constant
équipé d'une tête B2800B semi-professionnelle bicylindre en aluminium/fonte, lubrifié et entraîné par courroie assurant une durée de vie accrue et une performance optimale, même en usage quasi-permanent - stabilité et maniabilité optimisées grâce au brancard complet et aux quatre roues (deux pleines et deux pivotantes) - commandes regroupées pour un accès simplifié - grandes ailettes de la tête assurant un refroidissement optimisé tableau de bord avec 1 sortie rapide détendue, 1 sortie directe, 2 manomètres, 1 détendeur et 1 robinet de purge
parfait pour les outils pneumatiques tels que les cloueurs, pistolets de peinture, agrafeuses, clés à chocs, perceuses/visseuses, et autres équipements nécessitant un débit d'air constant - équipé d'un câble électrique de 1,5 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions (LxlxH) (mm)	Poids (kg)
10554527	FB350/10/100	21,00	12,0 (à 7 bars)	2	100	10	3 - 2,2	230	1025x435x845	63

ABAC

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE VCF3



Tête de compression 100% fonte, 2 cylindres en V
fonctionnement à basse température, grande longévité
détendeur et 2 sorties d'air avec raccords rapides multiprofils
100% mobile, roues arrière gonflables, roulettes avant et brancard.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0175404	4116021387	21,80	15,7	2	100	9	1170	3,0 - 2,2	230	1170	390	850
0175405	4116023705	21,80	15,7	2	200	9	1170	3,0 - 2,2	230	1500	450	960
10007913	4116021394	21,80	15,7	2	100	9	1170	3,0 - 2,2	400	1170	390	850
10007914	4116021403	21,80	15,7	2	150	9	1170	3,0 - 2,2	400	1360	480	950
10007915	4116023710	21,80	15,7	2	200	9	1170	3,0 - 2,2	400	1500	450	960

FACOM

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE FACOM B3800 TECH PRO 3CV



A B C

Equipé d'une tête de compression professionnelle B3800, offrant un grand débit d'air et une performance intensive - moteur et ventilation pour usages prolongés (S3 à 75%) - moteur 3 HP, parfaits pour les travaux exigeants en atelier - brancard complet avec roues pivotantes et freins pour une sécurité et une maniabilité accrues - tête débruitée pour un usage prolongé avec un niveau sonore réduit : 67 dB à 7 m - tableau de bord robuste et ergonomique équipé de 2 manomètres et de 2 sorties, protégé pour un usage durable tubulure cuivre, refroidisseur et protège courroie nouvelle génération pour rendement et durée de vie accrue parfait pour les travaux de sablage, de peinture, de ponçage, et autres applications intensives équipé d'un câble électrique de 1,85 m, de 2 roues Ø 250 mm et 2 pivotantes.

	Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Dimensions (LxlxH) (mm)
A	10554532	427311	23,40	18 (à 7 bars)	2	100	10	1100	3 - 2,2	230	450x930x1030
B	10554533	427315	23,40	18 (à 7 bars)	2	150	10	1100	3 - 2,2	230	430x1030x1310
C	10554534	427321	23,40	18 (à 7 bars)	2	200	10	1100	3 - 2,2	230	480x1130x1440

LacAir

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 23 M³/H



A B

Groupe fonte bicylindre en V - composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, - culasses en aluminium - carénage avec ventilation pour un meilleur refroidissement et sécurité renforcée - filtres à air à faibles pertes de charges : 1 filtre par cylindre
épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide - sortie directe raccord rapide
soupape d'aide de démarrage - roues gros diamètre - roue directrice avant avec frein
contacteur manométrique, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section - cordon d'alimentation : 3,50 m, 3 x 2,5 mm².

	Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
A	0155123*	462300	23	16,6	2	100	11	1200	4,0 - 3,0	230	1170	520	910
B	0107878	462400	23	16,6	2	150	11	1200	4,0 - 3,0	230	1260	550	930

* Référence en stock

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 28 M³/H



A



B

Groupe fonte bicylindre en V
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium
carénage avec ventilation pour un meilleur refroidissement et sécurité renforcée
filtres à air à faible perte de charge : 1 filtre par cylindre
épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide
sortie directe raccord rapide - protection thermique (contacteur disjoncteur)
roues gros diamètre - roue directrice avant avec frein
contacteur disjoncteur, manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section - cordon d'alimentation 5 m, 4 x 1,5 mm².

	Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
A	0158758	463400	28	19,8	2	150	11	1410	4,0 - 3,0	400	1260	550	930
B	0107879	463500	28	19,8	2	200	11	1410	4,0 - 3,0	400	1460	580	990

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE PRO A39B 200 CT4



Protège courroie breveté avec air canalisé pour un bon refroidissement
fonctionnement à basse température, refroidisseur final, grande longévité
2 sorties d'air détendu et 1 sortie sur réservoir avec raccords multiprofils
100% mobile, 2 roues, 2 roulettes verrouillables et poignée fournies.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0195874	4116024166	29,2	21,4	2	200	10	1300	4,0 - 3,0	400	1500	470	1110	91

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 36/200T



Groupe fonte bicylindre en V, monoétagé, gros débit
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium
filtres à air à faibles pertes de charge : 1 filtre par cylindre - épurateur détendeur avec deux sorties dont une raccord rapide
sortie directe raccord rapide - protection thermique (contacteur disjoncteur)
roues gros diamètre, roue directrice avant avec frein - manomètre 16 bar
clapet anti-retour - soupape de sécurité
robinet de purge - tuyauterie grosse section
cordon d'alimentation 5 m, 4 x 2,5 mm².

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0204755	464200	36	27,7	2	200	11	960	5,5 - 4,0	400	1400	450	920	131

Découvrez plus d'info

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 40/270T



Groupe fonte bicylindre en V, mono-étagé, à entrainement par courroie, gros débit
série Endurance : grosse cylindrée, vitesse lente, débit restitué supérieur et durée de vie accrue
composants longue durée : triple segmentation, cylindres en fonte, plaques - clapets doubles à haut rendement, culasses en aluminium, filtres à air à faibles pertes de charge (1 filtre par cylindre) - cuve avec longerons pour un déplacement et une installation plus facile
équipement : flexible HT de liaison groupe/cuve, contacteur disjoncteur, soupape de sécurité CE, clapets anti-retour gros passage, compteur horaire numérique, robinet de sortie directe 1/2 F, robinet de purge, cordon d'alimentation : 4 x 2,5 mm² x 5 m.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10554404	464410	40,00	31,5	2	270	10	1120	7,5 – 5,5	400	1500	550	1070	153,8

* Référence en stock

COMPRESSEUR A COURROIE MONO-ETAGE TWINAIR 55/500T



Moteur industrie classe S1 - robinet de sortie directe, gros débit - contacteur manométrique et disjoncteur thermique
manomètre 16 bar, clapet anti-retour, soupape de sécurité, robinet de purge, tuyauterie cuivre grosse section
cordon d'alimentation 5 m, 4 x 2,5 mm²
4 patins amortisseurs - compteur horaire
groupe fonte tricylindre en W, gros débit
composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindre en fonte et culasse en aluminium
filtres à air à faibles pertes de charge : 1 filtre par cylindre.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0107881	464600	55	43,4	3	500	11	980	10,5 - 7,5	400	1950	640	1250	280

A COURROIE BIETAGES

COMPRESSEUR A COURROIE BI-ETAGES PRO A49B 270 FT5,5



Excellent rendement dans un encombrement aussi compact qu'un compresseur mono-étagé
débit réel = 75% du volume engendré
brancard confortable avec poignée en caoutchouc
équipé de 2 roulettes avant orientables à 360° et verrouillables
protège-courroie totalement enveloppant pour éviter tout danger breveté diffusant l'air ambiant sur les parties les plus chaudes pour assurer un excellent refroidissement et une longue durée de vie au compresseur
niveau d'huile transparent pour contrôle d'un simple coup d'œil
accès au filtre à air facilité.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10529088	4116000244	35,70	29	2	270	11	1400	5,5-4	400	1532	456	1005	124

COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE BI-ETAGES B 5900B/270 CT 5.5



Clapets en acier inoxydable pour une grande longévité
ventilation surdimensionnée pour un fonctionnement à basse température
grande capacité du carter d'huile pour une excellente lubrification
protège courroie 100% enveloppant pour assurer la sécurité.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0195876	4116019770	41	29	2	270	11	1400	5,5 - 4,0	400	1575	680	1150	170

COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE BI-ETAGES FIXAIR 40/300



Compresseur à piston triphasé 42 m³/h
tricylindre en W - Fonte - Bi-étagé
fixe spécial atelier
grande autonomie
équipement standard :
robinet de sortie directe 3/4"F
compteur horaire
contacteur manométrique et disjoncteur thermique
tuyauterie de mise en vide en cuivre
flexible haute température
cordon d'alimentation 4x 2,5 mm² x 5 m
option rampe verticale.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0158760	465211	42	36	3	300	12	1120	7,5 - 5,5	400	1650	550	1100	211

* Référence en stock



COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE BI-ETAGES B6000F/500 FT 7.5

Clapets en acier inoxydable pour une grande longévité ventilation surdimensionnée pour un fonctionnement à basse température grande capacité du carter d'huile pour une excellente lubrification protège courroie 100% enveloppant pour assurer la sécurité.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0175406	4116020252	54	41	2	500	11	1400	7,5 - 5,5	400	2030	670	1400	260



COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE BI-ETAGES FIXAIR 80/500WB

Compresseur à piston triphasé 80 m³/h - tricylindre en W - Fonte - Bi-étagés - fixe spécial atelier - grande autonomie
équipement standard :
robinet de sortie directe 3/4"F
compteur horaire
boitier de commande avec protection thermique
démarrage direct
contacteur manométrique
flexible haute température
cordon d'alimentation 4x 2,5 mm² x 5 m
option boîtier de démarrage étoile/triangle.

Code	Réf	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0158761	465821	80	70	3	500	12	1015	13,0 - 9,0	400	1950	640	1370	355

A COURROIE INSONORISE



COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE BI-ETAGES INSONORISE SILENT C 3 A 5,5 CV

Groupe bicylindre bi-étagé - caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit (faible niveau sonore 68 dB(A))
moteur triphasé IP 55 avec démarrage direct - pressostat régulation marche-arrêt
compteur horaire - manomètre glycérine 16 bars
protection thermique - ventilation forcée pour un abaissement de la température
électrovanne de décharge - réservoir tampon 2 litres
kit purge avec tuyau d'évacuation - flexible 1/2" longueur 1,50 m (connexion 1/2" F - 1/2" M)
pieds avec patins amortisseurs
livré avec câble d'alimentation longueur 1,40 m.

Code	Réf	Modèle	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10012458	464800	SILENT C36 D	35,9	25	2	10	1270	5,5 - 4,0	400	890	590



COMPRESSEUR TRIPHASE A COURROIE BI-ETAGES INSONORISE SILENT C36/270 D

Caisson insonorisé avec panneaux spéciaux anti-bruit (faible niveau sonore 69 dB(A))
composants longue durée : plaque clapets haut rendement, 3 segments par piston, cylindres en fonte, culasses en aluminium,
refroidissement intermédiaire entre étages, voyant niveau d'huile - moteur triphasé IP55 avec démarrage Direct
groupe bicylindre en ligne biétagé - bouton marche/bouton arrêt
pressostat régulation marche-arrêt - compteur horaire
manomètre glycérine 16 bar - protection thermique
ventilation forcée pour un abaissement de la température
électrovanne de décharge - réservoir tampon 2 litres
flexible 1/2" - câble d'alimentation longueur 1.40 m
cuve 270 litres horizontale avec soupape de sécurité, manomètre de pression, robinet de sortie 1/2"F et patins amortisseurs.

Code	Réf	Modèle	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0205886	464805	SILENT C36/270 D	35,90	25,0	2	270	10	1270	5,5 - 4,0	400	1500	600	1340	230

* Référence en stock

EQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER

AIR COMPRIME

COMPRESSEUR

Découvrez plus d'info


A


B

LACME

COMPRESSEUR A COURROIE BI-ETAGES INSONORISE TRIPHASE C51D ET C65D

Compresseur à pistons à entraînement par courroie, triphasés, bicylindre en ligne, biétagé, conçus pour être puissants, compacts, et entièrement protégés grâce à leur caisson insonorisé
se distingue par leur faible niveau sonore de 64 dB(A), leur conception robuste et leur capacité à offrir un débit de 50,2 à 64,6 m³/h, tout en restant faciles à déplacer
conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant un entretien facile et une longévité accrue grâce à leurs composants robustes et durables
clapets haut rendement, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium, refroidissement intermédiaire entre étages, voyant de niveau d'huile, filtre à air à faibles pertes de charge
tableau de bord, démarrage direct, protection thermique, petit réservoir pour amortir les pulsations, ventilation forcée pour un meilleur refroidissement, ventilateur thermostaté (sur modèle C65 D), silencieux à l'aspiration - flexible 3/4» de 1,20 m (3/4»F - 3/4»M), câble d'alimentation - cuves verticales recommandées de 270 litres à 500 litres (11 bar)
panneau avant à ouverture facile permettant une maintenance simple et rapide, avec un accès direct aux organes essentiels et une vidange d'huile facilitée par un positionnement pratique.

	Code	Réf	Modèle	Référence	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Pression de service (bar)	Nombre de cylindre	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (Lxlxh) (mm)
A	10554396	464851	C51D	464851	50,20	43,1	10	2	1250	7,5 - 5,5	400 / 3	64	1200x810x1210
B	10554397	464901	C65D	464901	64,60	51,8	10	2	1100	10 - 7,5	400 / 3	64	1290x980x1060

LACME

COMPRESSEUR A COURROIE BI-ETAGES INSONORISE TRIPHASE C51ET ET C65ET


A


B

Compresseur à pistons à entraînement par courroie, triphasés, bicylindre en ligne, biétagé, conçus pour être puissants, compacts, et entièrement protégés grâce à leur caisson insonorisé se distingue par leur faible niveau sonore de 64 dB(A), leur conception robuste et leur capacité à offrir un débit de 50,2 à 64,6 m³/h, tout en restant faciles à déplacer - conçu pour offrir une performance optimale tout en garantissant un entretien facile et une longévité accrue grâce à leurs composants robustes et durables - tableau de bord électronique avec bouton marche/arrêt, bouton d'arrêt d'urgence, compteur horaire, manomètre glycérine, voyant de mise sous tension, voyant moteur en marche, voyant problème de température
clapets haut rendement, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium, refroidissement intermédiaire entre étages, voyant de niveau d'huile, filtre à air à faibles pertes de charge
démarrage étoile/triangle, protection thermique, petit réservoir pour amortir les pulsations, ventilation forcée pour un meilleur refroidissement, ventilateur thermostaté (sur modèle C65ET), silencieux à l'aspiration - flexible 3/4» de 1,20 m (3/4»F - 3/4»M), câble d'alimentation - cuves verticales recommandées de 270 litres à 500 litres (11 bar)
panneau avant à ouverture facile permettant une maintenance simple et rapide, avec un accès direct aux organes essentiels et une vidange d'huile facilitée par un positionnement pratique.

	Code	Réf	Modèle	Référence	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Pression de service (bar)	Nombre de cylindre	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Niveau sonore (dBA)	Dimensions (Lxlxh) (mm)
A	10554398	464856	C51ET	464856	50,20	43,1	10	2	1270	7,5 - 5,5	400 / 3	64	1200x810x1210
B	10554399	464906	C65ET	464906	64,60	51,8	10	2	1100	10 - 7,5	400 / 3	64	1290x980x1060

ROTATIF A VIS

LacAir

COMPRESSEUR A VIS TRIPHASE SERIE VX





Compresseur compact grâce à son bloc vis encapsulé (sauf version VX25) entièrement protégé et avec un faible niveau sonore grâce à sa carrosserie spécifique
économique grâce à son moteur triphasé haut rendement (IE3-IP55) avec démarrage - étoile/triangle
simple d'utilisation grâce à son tableau de commande multifonctions et intuitif Air ENERGY CONTROL 3B donnant accès à différents menus : indicateur de maintenance, réinitialisation des alarmes, pression et température de l'huile, heures totales de travail et en charge, état du compresseur (marche à vide, compression, alarme...
entraînement par courroie vertical
filtres, voyant et bouchons d'huile en face avant du compresseur, pour plus d'accessibilité
raccord de sortie : 3/4 " F (sauf version VX 25 : 1 " F)
VX 7,5 : bloc vis encapsulé X43i, système compact de séparation (air/huile)
VX 15 et VX 20 : bloc vis encapsulé X55i, système compact de séparation (air/huile)
VX 25 : bloc vis X67 et séparateur air/huile vertical distincts. Equipé d'un socle/base avec ouvertures pour chariot élévateur.

Code	Réf	Modèle	Débit restitué (m³/h)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Niveau sonore (dBA)	Tension (V)
10538369	469075	VX 7,5	46,10	10	7263	7,5 - 5,5	65	400
10538368	469111	VX 15	84,95	10	5870	15 - 11	69	400
10538371	469121	VX 20	100,80	10	6922	20 - 15	71	400
10538370	469221	VX 25	155,35	10	5600	25 - 18,5	69	400

* Référence en stock

CENTRALE D'AIR SERIE VX SC



Compresseur complet avec sa cuve et son sécheur frigorique, compact grâce à son bloc vis encapsulé (sauf version VX25) entièrement protégé et avec un faible niveau sonore grâce à sa carrosserie spécifique - économique grâce à son moteur triphasé haut rendement (IE3-IP55) avec démarrage - étoile/triangle (sauf version VX 5,5 : démarrage direct)
simple d'utilisation grâce à son tableau de commande multifonctions et intuitif Air ENERGY CONTROL 3B donnant accès à différents menus : indicateur de maintenance, réinitialisation des alarmes, pression et température de l'huile, heures totales de travail et en charge, état du compresseur (marche à vide, compression, alarme...)
entraînement par courroie vertical
filtres, voyant et bouchons d'huile en face avant du compresseur, pour plus d'accessibilité - raccord de sortie : 3/4 " F (sauf version VX 5,5 : 3/8"F)
cuve horizontale avec longerons, manomètre 16 bar,
soupape de sécurité CE et robinet de purge - bloc vis encapsulé X43i, système compact de séparation (air/huile).

Code	Réf	Modèle	Débit restitué (m³/h)	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Niveau sonore (dBA)	Tension (V)
10538374	469655	VX 5,5/270 SC	30,6	270	10	4980	5,5 - 4	63	400
10538372	469665	VX 7,5/270 SC	46,1	270	10	7263	7,5 - 5,5	65	400
10538373	469691	VX 10/500 SC	57,9	500	10	9188	10 - 7,5	67	400

COMPRESSEUR SPINN E 1510/500 - INFOLOGIC-B SUR RESERVOIR+SECHEUR



Ensemble comprenant un compresseur rotatif à vis SPINN1510/500 - INFOLOGIC-B sur un réservoir horizontal de 500 L avec sécheur* équipé du bloc vis C55 aux performances accrues de 13% et du contrôleur digital Infologic2 Basic
longévité accrue, grâce à la réduction des vibrations et du nombre d'éléments en mouvement
faible niveau sonore - tableau de contrôle facile à utiliser - refroidissement efficace par ventilateur coaxial
entretien facile et économique : vérification du niveau d'huile externe, accès simplifié aux filtres à huile et à air, au séparateur air/huile et aux tubes de remplissage et de vidange d'huile
*prévoir une alimentation séparée en 230V monophasée.

Code	Réf	Débit restitué (m³/h)	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10547493	4152022650	85,0	500	10	15 - 11	400	1945	645	1468	320

COMPRESSEUR A VIS SPINN TRIPHASE + RESERVOIR



Tableau de contrôle facile à utiliser
refroidissement efficace par ventilateur coaxial
accès facile aux organes de contrôle et aux filtres à huile et à air, au séparateur air/huile, aux tubes de remplissage et de vidange
technologie de pointe en matière de conception de rotor et de gestion d'huile
joints et roulements optimisés
système de purge automatique silencieux
contrôleur ES99 simple d'utilisation : temps de changement adapté à la consommation d'air évitant au moteur électrique de tourner sans nécessité.

Code	Réf	Débit restitué (m³/h)	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0195885	SPINN 0810V500	41,8	500	10	7,5 - 5,5	400	1840	650	2100	286
10007920	SPINN 1010V500	59,80	500	10	10 - 7,5	400	1840	650	2100	297
0195886	SPINN 1510V500	85	500	10	15 - 11	400	1840	650	2100	310

COMPRESSEUR TRIPHASE A VIS + CUVE + SECHEUR COMPLET SPINN



Ensemble complet avec compresseur, réservoir vertical, sécheur DRY85, 2 filtres et flexibles
tableau de contrôle facile à utiliser
refroidissement efficace par ventilateur coaxial
accès facile aux organes de contrôle et aux filtres à huile et à air, au séparateur air/huile, aux tubes de remplissage et de vidange
technologie de pointe en matière de conception de rotor et de gestion d'huile
joints et roulements optimisés
système de purge automatique silencieux
contrôleur ES99 simple d'utilisation : temps de changement adapté à la consommation d'air évitant au moteur électrique de tourner sans nécessité.

Code	Réf	Débit restitué (m³/h)	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0205882	COMPLET SPINN 1010	59,8	500	10	10 - 7,5	400	2650	650	2100	342
10007921	COMPLET SPINN 1510	85	500	10	15 - 11	400	2650	650	2100	355

* Référence en stock



COMPRESSEUR A VIS VARIABLE TRIPHASE AVS 51DR

Compact entièrement protégé
bloc vis EVOLUTION (EVO 6) : haute efficacité et «long life»
variateur de vitesse : débit adapté aux besoins, démarrage en douceur
système séparation air/huile : 3 étages, haute efficacité
moteur IE3 (haut rendement)
très puissant : jusqu'à 331 m³/h
faible niveau sonore : 65 dB(A)
équipements : tableau de commande électronique AIR ENERGY CONTROL 2, châssis robuste, facilement transportable, bouton arrêt d'urgence, flexible de connexion cuve ou réseau (1-1/4" Long. 1,50 m), contrôleur de phase, sans cordon d'alimentation.

Code	Réf	Modèle	Débit restitué (m³/h)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0204767	469804	ASV50	331,8	10	2380 - 6526	40 - 30	400	1500	1000	1450	963

THERMIQUE



COMPRESSEUR THERMIQUE A PISTON TERMIC FIXE 26/15

Composants longue durée : clapets haut rendement, triple segmentation, cylindres en fonte et culasses en aluminium
robinet de sortie directe - flexible de liaison groupe/cuve - soupape de décompression
manomètre 16 bar, soupape de sécurité, robinets de purge, patins amortisseurs
moteur Honda essence type : GX 160 (5,5 CV) - filtre régulateur + sortie raccord rapide
groupe fonte bicylindre en V, caréné, monoétagé
en option : kit chariot pour faciliter son déplacement.

Code	Réf	Modèle	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0010710	467100	Termic 26/15	26	18	2	15	11	1400	4,8 - 3,5	830	560	500	72,5







COMPRESSEUR THERMIQUE A PISTON TERMIC MOBILE

Groupe fonte monoétagés :
monobloc lubrifié (Termic 17/20)
bicylindre en V caréné (Termic 26/40)
tricylindre en W (Termic 40/40)
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium
filtre à air à faible pertes de charge : 1 filtre par cylindre robinet de sortie directe raccord express filtre régulateur 1/4 + sortie directe raccord rapide
roues gonflables gros diamètre
flexible de liaison groupe/cuve
manomètre 16 bar, soupape de sécurité, robinets de purge (1 par cuve), patins amortisseurs
moteur essence Honda type : GC 135 (3,6 CV) pour le modèle TERMIC 17/20, GX 160 (5,5 CV) pour le modèle TERMIC 26/40, GX270 (8,4CV) pour le modéle TERMIC 40/40
démarrage par lanceur manuel.

Code	Réf	Modèle	Débit aspiré (m³/h)	Débit restitué (m³/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kW)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0180496	467050	Termic 17/20	17	10	1	20	10	4,8 - 5,3	600	520	850	39
9121682	466100	Termic 26/40	26	18	2	2 X 20	11	4,8 - 5,3	1200			
0107883	466550	Termic 40/40	40	27	3	2 x 20	11	8,4 - 6,2	1200	790	930	109

* Référence en stock

COMPRESSEUR THERMIQUE ENGINEAIR PETROL







Régulation du ralenti et de la vitesse de marche
pompe en aluminium fiable
roues en caoutchouc robustes
poignées amovibles
vibrations réduites
moteur :
ENGINEAIR 5/11+1110 PETROL : Honda GX160 essence à démarrage manuel
ENGINEAIR 5/50 10 PETROL : Honda GP160 essence à démarrage manuel
ENGINEAIR 9/17+17 S 10 PETROL : Honda GX270 essence à démarrage manuel.

Code	Réf	Modèle	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kW)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10529082	1121440114	ENGINEAIR 5/11+11 10 PETROL	24,66	15	11+11	10	4,8 - 3,6	1230	710	750	70
10529083	1121440110	ENGINEAIR 5/50 10 PETROL	24,66	15	50	10	4,8 - 3,6	980	440	780	66
10529084	1121440125	ENGINEAIR 9/17 + 17 S 10 PETROL	33,12	20	17+17	10	8,4 - 6,3	1480	760	850	107

COMPRESSEUR THERMIQUE MONOPHASE SIAMOIS



Groupe fonte tricylindre en W, biétagé
composants longue durée : clapets doubles, triple segmentation, cylindres en fonte, culasses en aluminium
moteur essence Honda type GX 390 (13 CV) - génératrice 5,6 KVA - 230 V
démarrage électrique - châssis tubulaire avec point d'ancrage
filtre régulateur 1/2 avec sortie raccord rapide
deux prises de courant
système électrique de basculement compresseur
protection magnéto-thermique.

Code	Réf	Modèle	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kW)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0204763	467450	Siamois 40/90	40	32	3	90	15	13 - 9,6	230	1400	470	1100	228

COMPRESSEUR A PISTON TERMIC FIXE 45/90



Groupe fonte tricylindre en W, biétagé
sortie directe raccord rapide gros débit
filtre régulateur 1/2 avec raccord rapide gros débit
moteur essence Honda type GX 270 (8,4 CV)
démarrage par lanceur manuel
tableau de bord, soupape de décompression, manomètre glycérine de 25 bar, soupape de sécurité, robinet de purge et flexible de liaison groupe/cuve
composants longue durée : plaques clapets doubles, triple segmentation, cylindre en fonte, culasses en aluminium.

Code	Réf	Modèle	Débit aspiré (m^3/h)	Débit restitué (m^3/h)	Nombre de cylindre	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Puissance du moteur (cv - kW)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0195504	467400	Termic 45/90	45	36	3	90	15	8,4 - 6,2	1100	470	1060	165

COMPRESSEUR THERMIQUE A VIS TERMIC VS



Modèle avec bloc vis lubrifié à grand débit d'air et régulier ENDURO N3
compact et léger
puissant 48 ou 72 m^3/h en continu
système de régulation progressive : la puissance moteur s'ajuste en fonction du débit d'air demandé
idéal pour l'alimentation d'une sableuse
équipements : moteur HONDA type : GX 270 (8,4 CV) ou GX 390 (11,7 CV), démarrage électrique (batterie), roues gonflables gros diamètre, châssis tubulaire, protège et aide à la manutention, soupape de régulation, séparateur d'huile, poignée de levage

Code	Réf	Modèle	Débit aspiré (m^3/h)	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance du moteur (cv - kW)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10009423	462805	Termic VS48	48	5,2	7	2400 à 3500	8,4 - 6,3	8200	5600	6100	79
10009424	462817	Termic VS72	72	6,1	7	2400 à 3500	11,7 - 8,7	8200	5600	6100	90

* Référence en stock

SABLEUSE A DEPRESSION

SABLEUSE A DEPRESSION D50



Décapage de tous les matériaux : pierre, béton, acier, fonte, fer forgé, bois
projection d'abrasif par venturi
capacité réservoir : 1 sac de 50 Kg de sable
longueur flexible d'aspiration : 3 m
hauteur hors tout : 700 mm
poids à vide : 10 Kg
Ø buse de sablage : 6 mm
consommation en air à 5/6 bars : 250 L/min.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0188192	D152	700	10

SABLEUSE A PRESSION

SABLEUSE MOBILE MSSG 105 A



Idéale pour les châssis automobiles, longerons, machines, ravalement extérieur, etc.
fonctionne à l'aide d'un compresseur - recyclage de l'abrasif grâce au système d'aspiration intégré
système de filtration intégré pour purification de l'air évacué - récipient de collecte des poussières amovible
châssis très stable équipé de roues dont 2 directionnelles - système Venturi intégré au pistolet
pistolet de sablage avec brosse - buse en céramique 7 mm
tuyau d'air comprimé, longueur 2,5 m, Ø intérieur 9 mm - tuyau de sablage, longueur 2,5 m, Ø intérieur 12 mm
tuyau d'aspiration 2,5 m, Ø intérieur 35 mm
capacité du réservoir : 106 L - pression de travail : 5,5 - 7,9 bar - pression de travail max. : 8,6 bar
puissance moteur : 1,2 Kw - taille des grains admissibles : 0,12 - 0,18 mm - Ø entrée d'air : 35 mm
dimensions (L x l x h) : 612 x 404 x 1040 mm.

Code	Réf	Capacité de la cuve (l)	Calibre média (mm)	Ø buse (mm)
10537969	6204030	106	0,12 - 0,18	7

AEROGOMMEUSE DE PRECISION 8L



Réglage débit et pression
idéal pour les petits travaux de décapage (ferronnerie, menuiserie...)
alimentation du sable par tuyau
buse Ø 2 mm
pistolet avec poignée revolver équipé d'une sécurité
livrée avec : 1 godet de remplissage de 5 L, 1 tamis, 1 kit d'EPI (gants, écran facial, cagoule),
1 sac de sable de 12.5 kg (silicate d'aluminium 0.08 ~ 0.25 mm) 1 tuyau antistatique de 5 m, 1 tuyau d'air de 5 m, 1 filtre régulateur.

Code	Réf	Capacité de la cuve (l)	Calibre media (mm)	Ø buse (mm)	Consommation media (l/h)	Consommation d'air (l/min)	Pression d'utilisation (bar)	Raccordement air	Dimensions (mm)	Poids (kg)
10526442	331724	8	0,25 - 0,50	2	20 - 30	320	6	1/4»	330 x 350 x 610	13,5

AEROGOMMEUSE DE PRECISION 30L (KIT COMPLET)



Réglage débit et pression
idéal pour les petits et moyens travaux de décapage (ferronnerie, menuiserie...)
alimentation du sable par tuyau
buse Ø 2.5 mm
pistolet avec poignée revolver équipé d'une sécurité
livrée avec : 1 godet de remplissage de 5 L, 1 tamis, 1 kit d'EPI (gants, écran facial, cagoule), 1 sac de sable de 12.5 kg (silicate d'aluminium 0.08 ~ 0.25 mm)
1 tuyau antistatique de 5 m, 1 tuyau d'air de 5 m, 1 filtre régulateur.

Code	Réf	Capacité de la cuve (l)	Calibre media (mm)	Ø buse (mm)	Consommation media (l/h)	Consommation d'air (l/min)	Pression d'utilisation (bar)	Raccordement air	Dimensions (mm)	Poids (kg)
10475878	331714	30	0,25 - 0,50	2,5	30 - 40	410	6	1/4»	500 x 430 x 940	31,5

* Référence en stock

SABLEUSE GRENAILLEUSE SF54

Livrée avec vanne : de réglage d'abrasif avec indicateur d'ouverture, tous raccords, soupape de sécurité, épurateur primaire, brancards, fermeture automatique, protection du cône de fermeture, trappe de vidange
commande à distance
possibilité de transformer cette sableuse en hydro-gommeuse.



Code	Réf	Pression (bar)	Capacité de la cuve (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Ø roue (mm)
0188193	S471	8	50	800	660	950	66	250

SABLEUSE GRENAILLEUSE SF206

Livrée avec vanne de réglage d'abrasif avec indicateur d'ouverture, tous raccords, soupape de sécurité, épurateur primaire, brancards, fermeture automatique, protection du cône de fermeture, trappe de vidange.



Code	Réf	Pression (bar)	Capacité de la cuve (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Ø roue (mm)
0188194	S575	8	200	1050	800	1315	120	400

SABLEUSE A PRESSION SR 50

Spécialement étudiée pour pallier les risques liés aux fréquentes opérations de chargement et de déchargement, aux opérateurs multiples intervenant sur les machines et aux diverses conditions d'exploitation
livrée avec commande à distance facile d'entretien, épurateur d'air intégré, couvercle attaché, tuyaux fixés et renforcés, brancards de protection, trappe de vidange et protection du cône de fermeture.



Code	Réf	Capacité de la cuve (l)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0188195	S551	50	905	667	1030	81

CABINE DE SABLAGE SSK2

Utilisation sablage : décape tous types de surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) en lui donnant un aspect rugueux, idéal pour les remises en peinture ou vernissage
fenêtre recouverte d'un film protecteur assurant une grande sécurité lors de l'application
utilisation microbillage : décape tous types de surfaces sans les abîmer.
équipées de gants en latex renforcés (fixés directement à la cartérisation)
ouvertures larges pour le travail de pièces de grandes dimensions munies de joints
grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces à l'intérieur de la cabine
système d'éclairage intégré sur tous les modèles
2 orifices d'évacuation d'air (1 raccord d'évacuation d'air ø 92 mm et 1 orifice d'évacuation d'air ø 64 mm) pour raccordement à une unité d'aspiration
4 buses céramiques (4/5/6/7 mm)
volume de cabine : 220 L – consommation d'air : 200 - 350 L/min – pression de travail : 2.8 - 8.0 bar – pression de travail max. : 8.6 bar
raccord d'air comprimé : 3/8» – taille des grains admissibles : 0.12 - 0.25 mm – dimensions intérieurs (L x l x h) : 840 x 550 x 360 mm
dimensions machines (L x l x h) : 950 x 660 x 1380 mm – poids max. admissible sur la grille : 80 kg – quantité de chargement max. de l'abrasif : 50 kg.



Code	Réf	Consommation d'air (l/min)	Pression de service (bar)	Dimensions (L x l x H)(mm)
10011651	6204001	200-350	2,8 - 8	840 x 550 x 360

CABINE DE SABLAGE A DEPRESSION D115

Ensemble cabine à dépression et dépoussiéreur avec pistolet buse de sablage Ø 8 mm
ouvertures latérales droite et gauche
ouïes caoutchouc de passage de bras
+ 1 paire de gants longs
charge maxi : 150 kg
dimensions intérieures : L 1080 x P 800 x H 700.



Code	Réf	Consommation d'air (l/min)	Pression de service (bar)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Poids (kg)
0205849	D115	500	0 - 7	1240 x 962 x 1740	200

* Référence en stock

CABINE DE SABLAGE SSK3.1



Utilisation sablage : décape tous types de surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) en lui donnant un aspect rugueux, idéal pour les remises en peinture ou vernissage
fenêtre recouverte d'un film protecteur assurant une grande sécurité lors de l'application
utilisation microbillage : décape tous types de surfaces sans les abîmer.
équipées de gants en latex renforcés (fixés directement à la cartérisation)
ouvertures larges pour le travail de pièces de grandes dimensions munies de joints
grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces à l'intérieur de la cabine
très grande ouverture frontale assisté par vérin gaz
unité d'aspiration intégrée avec filtre à air remplaçable
pistolet de sablage sans gâchette, débit d'air contrôlé par pédale
éclairage de cabine par 2 tubes fluorescents (230 V), dans un boîtier séparé avec vitre et film de protection interchangeables
interrupteur actionnant l'aspiration et éclairage de cabine simultanément
régulateur du débit d'air par pédale, manomètre de pression en façade
volume de cabine : 360 L – consommation d'air : 400 - 800 L/min – pression de travail : 3.4 - 8.0 bar
pression de travail max. : 8.6 bar – raccord d'air comprimé : 3/8» – taille des grains admissibles : 0.125 - 0.42 mm
dimensions intérieurs (L x l x h) : 1160 580 x 580 mm – dimensions machines (L x l x h) : 1225 x 935 x 1640 mm
poids max. admissible sur la grille :120 kg – quantité de chargement max. de l'abrasif : 75 kg – volume d'air extrait : 17.4 m3/h
puissance de l'unité d'extraction : 1200 W.

Code	Réf	Consommation d'air (l/min)	Pression de service (bar)	Dimensions (L x l x H)(mm)
10011653	6204005	400 - 800	3.4 - 8.0	1225 x 935 x 1640

CABINE DE SABLAGE SSK4



Utilisation sablage : décape tous types de surfaces (peintures, vernis, oxydes, rouilles) en lui donnant un aspect rugueux, idéal pour les remises en peinture ou vernissage
fenêtre recouverte d'un film protecteur assurant une grande sécurité lors de l'application
utilisation microbillage : décape tous types de surfaces sans les abîmer.
équipées de gants en latex renforcés (fixés directement à la cartérisation)
ouvertures larges pour le travail de pièces de grandes dimensions munies de joints
grille de support permettant une meilleure stabilité des pièces à l'intérieur de la cabine
très grande ouverture frontale assisté par vérin gaz
unité d'aspiration intégrée avec filtre à air remplaçable
pistolet de sablage sans gâchette, débit d'air contrôlé par pédale
éclairage de cabine par 4 tubes fluorescents (230 V), dans un boîtier séparé avec vitre et film de protection interchangeables
2 interrupteurs séparés (aspiration et éclairage)
régulateur du débit d'air par pédale, manomètre de pression en façade
barres transversales au niveau des pieds permettant un déplacement simple par transpalette
volume de cabine : 825 L – consommation d'air : 400 - 800 L/min – pression de travail : 3.4 - 8.0 bar
pression de travail max. : 8.6 bar – raccord d'air comprimé : 3/8 « – taille des grains admissibles : 0.125 - 0.42 mm
dimensions intérieurs (L x l x h) : 1160 x 870 x 850 mm – dimensions machines (L x l x h) : 1320 x 1200 x 1760 mm
poids max. admissible sur la grille : 150 kg – quantité de chargement max. de l'abrasif : 75 kg – volume d'air extrait : 17,4 m3/h
puissance de l'unité d'extraction : 1200 W.

Code	Réf	Consommation d'air (l/min)	Pression de service (bar)	Dimensions (L x l x H)(mm)
10011654	6204004	400 - 800	3.4 - 8.0	1320 x 1200 x 1760

HYDROGOMMEUSE

AERO GOMMEUSE COLIBRI 8 L



Mise en oeuvre facile pour travaux de gommage et sablage sec ou humide
pression réglable de 0 à 7 bar – capacité de média : 8 L – consommation en air : 150 à 500 L/min – longueur du flexible : 5 m
granulométrie de media : jusqu'à 400µ – avec buse de 2 ou 3 mm – dimensions : 440 x 300 x 600 mm – poids : 16,5 Kg
livrée avec une buse Ø 2 ou 3 mm au choix.

Code	Réf	Consommation d'air (l/min)	Pression de service (bar)	Dimensions (L x l x H)(mm)
0188232	S266	400 - 800	0 à 7	440 x 300 x 600

* Référence en stock



MATERIEL ANTI-GRAFFITI TAG

Simple d'utilisation et très rapide de mise en oeuvre
gommage des graffiti par projection pneumatique d'abrasif fin à pression réglable
utilisable sur quasiment tous les types de surfaces (pierre, béton, brique,..)
embarquable facilement dans de petits utilitaires
intervention rapide, sans gêne pour la circulation
réservoirs d'eau intégrés pour apporter une brumisation permettant d'éliminer les poussières lors de l'intervention
très économique à l'usage
dimensions (LxlxH) : 1300x950x980 mm – poids : 345 kg – capacité de média : 18 L
longueur de flexible : 10 m – pression réglable : de 0,5 à 7 bars – réservoir d'eau : 100 L
compresseur d'air : 800 L/min.

Code	Réf	Consommation d'air (l/min)	Dimensions (L x l x H) (mm)
10000885	S275	800	1300 x 950 x 980



AERO-HYDROGOMMEUSE SL28

Pour la rénovation de monuments et le nettoyage : façades, poutres, coque polyester, graffiti, statuaire...
pulvérisation possible d'eau, en faible quantité (évitant les dégagements de poussière et les ruissellements)
choix du média de projection et faible consommation
arrêt à distance de la micro-gommeuse permettant à l'opérateur, d'éviter les temps morts, les bourrages de tuyau et une consommation excessive du granulat
système de vidange rapide.
commande à distance possédant une fonction soufflette + rinçage idéale
pour un nettoyage de finition
pression réglable de 0,5 à 7 bars
capacité de média : 24 L
longueur de flexible : 10 m
consommation en air à partir de 800 L/min
dimensions : 965 x 430 x 890 mm
poids : 105 Kg
livrée avec buse humide Ø 5 mm (réf ACF : B205).

Code	Réf	Consommation d'air (l/min)	Dimensions (L x l x H) (mm)
0188230	S270	800	965 x 430 x 890

ACCESSOIRE SABLAGE ET HYDROGOMMAGE



BUSE DE SABLAGE

Carbure de tungstène
leur diamètre détermine la consommation en air et en abrasif.

Code	Réf	Type de buse	Ø (mm)
0188210	B123	cylindrique	3
0188211	B124	cylindrique	4
0188212	B125	cylindrique	5
0188213	B126	cylindrique	6
0188214	B128	cylindrique	8
0188215	B134	venturi courte	4
0188216	B135	venturi courte	5
0188217	B136	venturi courte	6
0188218	B138	venturi courte	8



BUSE VENTURI LONGUE

Nitrure de silicium
leur diamètre détermine la consommation d'air et d'abrasif.

Code	Réf	Type de buse	Ø (mm)	Longueur (mm)
0188219	B165	venturi longue	5	115
0188220	B166	venturi longue	6	140
0188221	B168	venturi longue	8	150
0188222	B169	venturi longue	9,5	175
0188223	B171	venturi longue	11	205
0188224	B172	venturi longue	12	235



BUSE HYDRO GOMMAGE

Buse Turb'Eau cylindrique diamètre 5 mm longueur 102 mm pour sableuse.

Code	Réf
10524896	B205



RACCORD TETE DE CHAT POUR TUYAU DE SABLAGE

Pour tuyauterie de sablage.

Code	Réf	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)
0188225	S862	20 x 33
0188226	S964	25 x 39
0188227	S965	32 x 48

* Référence en stock



TUYAUTERIE DE SABLAGE 20X33 S 866

Ø : 20 x 33 mm
longueur : 10 m
porte-buse Ø 29 mm + raccord tête de chat.

Code	Réf
0188228	S866



ASPIRATEUR PNEUMATIQUE HELIOS

Adaptable à toutes les sableuses
adapté à la récupération de tous types deproduits secs
filtre lavable, bac extractible pour vidange, décolmatage manuel
capacité du bac de récupération : 70 L
filtre à poches : 16,5 m²
consommation d'air buse Ø 8 mm : 230 m³/h
consommation d'air buse Ø 10 mm : 370 m³/h
dimensions : 90 x 66 x 160 cm
poids à vide : 137 Kg
livré avec 1 tuyauterie d'aspiration 10 m (réf. C225), 1 manche métallique Ø 52 pour brosse de sol (réf. C122), 1 brosse de sol Ø 50 (réf. C113), 1 capteur racleur Ø 50 (Réf. C124).

Code	Réf
0188233	C540



EPURATEUR TYPE Z

Protège les outils pneumatiques de l'oxydation, du givrage, du colmatage, des pertes de rendement se raccorde à la tuyauterie d'air comprimé entre le compresseur et l'outil (le plus près possible de l'outil) – permet l'épuration d'eau du circuit par séparation eau/air et par bronze fritté
Ø de sortie : 1 P – débit maxi accepté : 6000 L/min – dimensions (l x H) : 770 x 350 mm
poids : 19 Kg.

Code	Réf
0188229	P110



ECRAN D'USURE POUR BORNEO F075

Écran d'usure en verre feuilleté
dimensions : 136 x 183 x 2 mm
vendu par boîte de 10.

Code	Réf
0188209	F075



FILM JETABLE POUR CASQUE BALI F065

Dimensions : 165 x 297 x 0,2 mm
vendu par boîte de 50.

Code	Réf
0188207	F065



ECRAN RIGIDE POUR CASQUE BALI F069

Dimensions : 148 x 254 x 1,5 mm
vendu par boîte de 5.


Code	Réf
0204094	F069



CASQUE DE SABLAGE BALI

Haute résistance à l'abrasion
cape longue
écran panoramique 148 x 255 mm.
Conforme à la norme CE.

Code	Réf
0188201	F400



CASQUE DE SABLAGE BORNEO

Haute résistance à l'abrasion
cape longue
fenêtre rectangulaire avec grille de protection 143 x 190 mm.
Conforme à la norme CE.

Code	Réf
0188200	F550

CONSOMMABLE SABLAGE ET HYDROGOMMAGE



ABRASIF DE SABLAGE RUGOS 2000 CALIBRE 50/80 (SAC DE 25KG)

Idéal pour décaper, désoxyder ou ébavurer
permet notamment de créer une rugosité sur la pièce avant une remise en peinture
calibre 50/80 approprié pour éliminer les couches légères type peinture, rouille, calamine, cordons de soudure
abrasif de type angulaire
cristaux durs et tranchants
sac de 25 kg.

Code	Réf
10537970	ARU5080

* Référence en stock

BASSE PRESSION

PISTOLET DE PEINTURE GODET INFERIEUR PRO



Pistolet universel
réglage débit peinture, forme et largeur du jet
poignée ergonomique en aluminium
applications : tout usage sur tout support
mode de fonctionnement : aspiration
fermeture 3 points.

Code	Réf	Capacité du godet inférieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Conso. d'air (l/min)
9102896	300100	1 L	1,80	1/4»	3,5	115 - 230

PISTOLET DE PEINTURE GODET INFERIEUR INDUSTRIE



Pistolet professionnel multi-usages
largeur de jet importante
réglage débit peinture et forme du jet
poignée ergonomique en alliage
fermeture autoclave.

Code	Réf	Capacité du godet inférieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Conso. d'air (l/min)
9102897	300900	1L	1,80	1/4»	2-5	250

PISTOLET DE PEINTURE GODET INFERIEUR SW



Pistolet de précision de construction solide et d'entretien facile
réglage débit peinture, air, forme et largeur du jet
passage produit inox
gâchette en ligne
poignée ergonomique en aluminium
applications : laques, teintes bois, vernis, multicolores, antirouille
livré avec clé de démontage, brosse de nettoyage, couvercle avec antigoutte.

Code	Réf	Capacité du godet inférieur	Capacité du godet supérieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Conso. d'air (l/min)
0139926	415100	1 L	0,6 L	1,8	1/4»	3 - 4	250

PISTOLET DE PEINTURE A SUCCION CARS03



Débit d'air, peinture et forme du jet réglables
mécanisme avec double joint sur l'aiguille
progressivité du levier permettant d'obtenir toutes formes de jet
crochet permettant de maintenir le levier position ouverte
mode de fonctionnement : aspiration
poids : 0,95 kg.

Code	Réf	Capacité du godet inférieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Consommation d'air (l/min)
0001510	CAR S03	1 L	2	1/4»	340

PISTOLET TRADITIONNEL XP GODET INFERIEUR



Poignée ergonomique en aluminium poli - passage produit inox
gâchette en ligne - réglage débit d'air, produit et largeur du jet
applications : laques, teinte bois, vernis, multicolores, antirouille
livré en coffret avec ensemble buse 1,8 mm de rechange, 2 filtres de peintures, 1 clé de montage, 1 kit brosses de nettoyage, 1 joint de godet antigoutte de rechange, 1 kit de joints d'entretien - mode de fonctionnement : aspiration - poids : 0,84 kg.

Code	Réf	Capacité du godet inférieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Type de pulvérisation	Pression d'alimentation (bar)	Conso. d'air (l/min)
0107887	410100	1 L	1,5	1/4»	traditionnel XP	3 - 4,5	320

PISTOLET BASSE PRESSION XPBP GODET INFERIEUR



Version basse pression XPBP (inférieure à 1 bar) permettant de réduire les effets brouillards, l'encrassement du poste de travail et la consommation de peinture
poignée ergonomique en aluminium poli - passage produit inox
gâchette en ligne - réglage débit d'air, produit et largeur du jet
applications : laques, teinte bois, vernis, multicolores, antirouille
mode de fonctionnement : aspiration - poids : 0,84 kg
livré en coffret avec 1 régulateur de pression, 1 ensemble buse 1,8 mm de rechange, 2 filtres de peintures, 1 clé de montage, 1 kit brosses de nettoyage, 1 joint de godet antigoutte de rechange, 1 kit de joints d'entretien.

Code	Réf	Capacité du godet inférieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Type de pulvérisation	Consommation d'air (l/min)
0022423	410600	1 L	1,5	1/4»	basse pression XPBP	200

PISTOLET DE PEINTURE GODET SUPERIEUR SW



Applications : laques, teintes bois, vernis, multicolores, antirouille
pistolet de précision de construction solide et d'entretien facile
réglage débit peinture, air, forme et largeur du jet
passage produit inox
gâchette en ligne
poignée ergonomique en aluminium
mode de fonctionnement : gravité.
livré avec filtre peinture, clé de démontage, brosse de nettoyage, couvercle avec antigoutte.

Code	Réf	Capacité du godet supérieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Pression d'alimentation (bar)	Conso. d'air (l/min)	Poids (kg)
0139925*	415300	0,6	1,8	1/4"	3 - 4	230	0,60

PISTOLET DE PEINTURE A ASPIRATION CARG04



Débit d'air, peinture et forme du jet réglables
mécanisme avec double joint sur l'aiguille
progressivité du levier permettant d'obtenir toutes formes de jet
crochet permettant de maintenir le levier en position ouverte
mode de fonctionnement : gravité
poids : 0,60 kg.

Code	Réf	Capacité du godet supérieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Consommation d'air (l/min)
0001509	CAR G04	0,6 L	1,4	1/4»	320

* Référence en stock



PISTOLET TRADITIONNEL XP GODET SUPERIEUR

Poignée ergonomique en aluminium poli
passage produit inox
gâchette en ligne
réglage débit d'air, produit et largeur du jet
applications : laques, teinte bois, vernis, multicolores, antirouille
livré en coffret avec ensemble buse 1,8 mm de rechange, 2 filtres de peintures, 1 clé de montage, 1 kit brosses de nettoyage, 1 kit de joints d'entretien
mode de fonctionnement : gravité
poids : 0,64 kg.

Code	Réf	Capacité du godet supérieur	Ensemble buse de série (mm)	Raccordement	Type de pulvérisation	Pression d'alimentation (bar)	Conso. d'air (l/min)
0107888	410200	0,6 L	1,5	1/4»	traditionnel XP	3 - 4,5	300



ENSEMBLE POT SOUS PRESSION COLLE BLANCHE

Composition : 1 pot sous pression Inox
10 L/4,7 bar
couvercle en aluminium
traitement extérieur peinture
double régulation
1 sortie basse 3/4
1 sortie haute 1/4
3 brides de fermeture couvercle
4 roues "directrices"
1 pistolet spécial colles blanches en aluminium anodisé
molette de réglage du débit colle
jeu de 4 buses : Ø 1,5 - 1,8 - 2 mm et 3 trous
1 tuyau colles blanches 5 m.

Code	Réf
0159255	451391



GODET JETABLE QPS POUR PISTOLET DE PEINTURE (LOT DE 50)

kit QPS (Quick Paint System) permettant un gain de temps important en terme de préparation de peinture et de nettoyage des outils
adapté à toute la gamme de pistolet LACME
sans risque de fuite, QPS permet de pulvériser dans tous les sens avec un jet uniforme
équipements : 20 bouchons, 50 couvercles filtrants 125 micron (un tamis de filtration de Ø 60 mm est incorporé dans chaque couvercle, 50 poches rétractables, 1 godet gradué avec échelle de mélange imprimée
accessoire non fourni : set 4 adaptateurs QPS (réf. 499962) conçu pour convertir la grande majorité des pistolets traditionnels utilisable avec le système QPS (compatible avec 100% des pistolets LACME sauf mini XPBP 410800), adaptateurs : 14x1,25M - M16x1,5M - 16x1,5F - M12x1,5.

Code	Réf	Capacité du godet (ml)
10554401	499970	180
10554402	499980	400
10554403	499990	600



ENSEMBLE POT SOUS PRESSION COLLE NEOPRENE

Composition :
1 pot spécial colles solvantées 10 L/3,5 bar
cuve et couvercle en acier avec traitement anticorrosion, intérieur/extérieur
régulateur simple
1 sortie haute
1 poignée de manutention
4 brides de fermeture couvercle
1 pistolet spécial colles néoprènes
poignée ergonomique en aluminium poli
réglage débit d'air
réglage débit colle
réglage forme du jet
buse : Ø 1,6 mm
1 tuyau air 5 m
1 tuyau peinture 5 m.

Code	Réf
0107890	441100



ENSEMBLE POT SOUS PRESSION COMPLET

Composition :
1 pistolet SW sans godet
réglage débit peinture, débit air et forme du jet
alimentation 3/8» BSP
buse : Ø 1,8 mm :
1 pot sous pression 10 L
fermeture autoclave 4 points
traitement intérieur anti-corrosion
poignée de manutention
régulateur pression :
1 tuyau au 8 x 14 mm longueur 7,50 m
1 tuyau peinture antistatique 8 x 15 mm longueur 7,50 m.

Code	Réf
9118736	451110



ENSEMBLE POMPE A MEMBRANE MP100 + XPBP

Pompe à double membrane MP 100 sur support avec siège et bille inox, flasques PTFE, corps aluminium
triple régulation : pression d'air pistolet, pression d'air produit, débit produit
anti-coup de bélier
robinet d'isolement
entrée et entrée air raccord rapide
sortie produit raccord 3/8"
canne d'aspiration avec filtre
purge
1 tuyau air Ø 8 x 7,50 m
1 tuyau produit Ø 8 x 7,50 m
1 pistolet XPBP (basse pression de type HVLP) réduisant les effets "brouillards".

Code	Réf	Rapport de pression	Débit par cycle (cm3)	Pression d'alimentation (bar)	Consommation d'air (l/min)	Pression max. (bar)
0159259	455152	1 : 1	52	2 - 7	230 à 400	7

* Référence en stock

KIT BUSE POUR PISTOLET



Composé de :
1 chapeau de buse
1 buse
1 aiguille.

Code	Réf
0158779	471700
0158780	471800
0158781	470800
0158782	470900

BUSE POUR PISTOLETS MIXTES



Corps en laiton
insert en carbure de tungstène
pion (ergot) de centrage
joint téflon.

Code	Réf	Débit (L/min)
0161540	430940	0,30
0161541	430960	0,30
0161542	431120	0,45
0161543	431140	0,45

HAUTE PRESSION

PISTOLET MIXTE LPX 180



Poignée ergonomique en aluminium anodisé
réglage débit produit
réglage largeur de jet
gâchette assistée
chapeau d'air haute précision
siège en carbure
passage produit en inox compatible tout produit
tube produit porte filtre (inox)
applications : vernis, laques, polyuréthanes, bi-composants
livré en coffret contenant : 1 Pistolet LPX 180, 1 filtre peinture (100 mailles), 1 clé de démontage, 1 brosse de nettoyage.

Code	Réf	Pression maxi produit (bar)	Pression entrée (bar)	Conso. d'air (l/min)	Raccord entrée produit	Raccord entrée d'air	Filtre peinture (mesh)	Poids (kg)
10538365	430200	180	X	188	1/4»	1/4»	60 - 100	0,6

ENSEMBLE POMPE PNEUMATIQUE AIRLESS RS23S



Comprend :
1 pompe pneumatique RS 23S
pompe pneumatique à piston hydraulique Inox
filtre produit sortie pompe
chariot avec roues (Ø 245 mm)
régulation d'air pompe
canne d'aspiration avec filtre et flexible
bidon lubrifiant
1 tuyau haute pression Airless (produit) Ø 3/16" x 7,50 m
1 pistolet LPS 290 (290 Bar)
poids : 18,5 kg.

Code	Réf	Rapport de pression	Débit (L/min)	Buse max.	Pression d'alimentation (bar)	Pression max. (bar)	Conso. d'air (l/min)
0155125	456350	23 : 1	1,62	0,021»	2-10	230	60 à 210

ENSEMBLE POMPE PNEUMATIQUE MIXTE RX23S



Comprend : 1 pompe pneumatique RX 23S
pompe pneumatique à piston, hydraulique Inox
filtre produit sortie pompe
chariot avec roues (Ø 245 mm)
double régulation d'air, pompe, pulvérisation
canne d'aspiration avec filtre et flexible
bidon lubrifiant
1 tuyau mixte (air et produit) Ø 3/16" x 7,50 m
1 pistolet LPX 150 (150 Bar)
poids : 19 kg.

Code	Réf	Rapport de pression	Débit (L/min)	Buse max.	Pression d'alimentation (bar)	Pression max. (bar)	Conso. d'air (l/min)
0159261	457550	23 : 1	1,62	0,021»	2 - 10	230	40 à 280



ENSEMBLE POMPE AIRLESS ELECTRIQUE ES070

Idéal pour la réalisation de travaux d'imperméabilisation, imprégnation, impression et finition sur les supports de types murs, terrasses et menuiseries
convient aux professionnels souhaitant acquérir un outillage pour la réalisation de petits travaux
préconisation (injection & pulvérisation de traitement de bois) : 750 L / an
permet de pulvériser une multitude de revêtements à base de solvant et d'eau
kit piston permettant de retirer et réparer le pulvérisateur sans outils
bouton permettant d'exercer une pression sur la bille d'entrée pour la décoller en cas de mauvais rinçage
régulateur de pression manuel permettant d'ajuster la pression en toute simplicité
pulvérisateur équipé d'un régulateur mécanique permettant de le raccorder à un groupe électrogène
composition de l'ensemble : pulvérisateur électrique ES 070, 1 tuyau haute pression Ø 1/4" x 15 m, 1 pistolet PrimS 300 (248 bars), 1 buse 517.

Code	Réf	Débit (L/min)	Buse max.	Pression max. (bar)	Longueur de tuyau (m)	Puissance moteur (CV)	Tension (V)	Poids (kg)
10538366	458084	1,4	0,019	207	15	0,875	230	13



TUYAUX MIXTES JUMELES

Pour l'alimentation en produit et en air d'un pistolet Mixte depuis une pompe Mixte
tuyaux air PU Ø 6 x 8 mm (bleu)
tuyaux produit polyuréthane renforcé Ø 3/16" (noir), conducteur avec couche intérieur en nylon
raccords 1/4" avec ressort (tuyaux air)
raccords 1/4" hautes pressions en acier traité (tuyaux produit).

Code	Réf	Longueur (mm)
0159258	483100	7,5

* Référence en stock



ENSEMBLE POMPE ELECTRIQUE AIRLESS ES 080

Composition:
1 pompe électrique en acier trempé inoxydable ES 080 : 0,46 kW - 227 bars - 1,8 L/min
1 tuyau haute pression Airless produit Ø 1/4» x 15 m
1 pistolet PrimS 300 (248 bars)
1 buse 517»
régulateur de pression manuel
moteur CC entièrement caréné avec refroidissement par ventilateur externe
système de garnitures dont la durée de vie est multipliée par trois grâce au réglage extérieur de la pompe
filtre haute pression 40 mailles
kit manomètre haute pression: glycérine 0-350 bars
canne d'aspiration avec flexible et crépine, vanne d'amorçage, système de purge, bidon lubrifiant, bidon de liquide stockage, câble électrique long. 2,10 m et 2 clés à molette
application: colorants, vernis, primaires, peintures émail, peintures murales pour intérieur, laque anti-corosion, acryliques
poids : 17,5 kg.

Code	Réf	Débit (L/min)	Buse max.	Pression max. (bar)	Longueur de tuyau (m)	Raccordement	Puissance moteur (CV)	Tension (V)
10000883	458184	1,8	0,021»	227	15	1/4»	0,62	230



ENSEMBLE POMPE AIRLESS ELECTRIQUE ES105C

Possède une gestion électronique de la pression, régulant le flux de produit grâce à des vannes de réglage de précision
régulateur de pression électronique avec affichage numérique
pompe à piston garantissant une productivité continue et permettant de remplacer le kit joint sans outils particuliers.
conçu pour être utilisé dans des environnements à partir de 3° C
idéal pour la pulvérisation de substances en phases aqueuses ou solvantés
convient aux professionnels de la peinture réalisant des travaux quotidiennement et exigeant une qualité de finition irréprochable
préconisation (pulvérisation peinture) : 1 500 L / an
pulvérisateur assemblé à un chariot équipé de deux roues pneumatiques tous terrains et d'un crochet permettant le maintient du seau de produit
utilisation : peinture de finition (mate, satinée ou brillante), application de colle, traitement d'ignifugation, application de vitrificateur sur les bétons décoratifs ou sols industriels, peinture de rénovation des bardages, traitement anti corrosif, traitement anti graffiti, application de laque marine, revêtement antifouling
ensemble composé d'1 pulvérisateur électrique ES 105 C, d'1 tuyau haute pression Ø 1/4" x 15 m, d'1 pistolet PrimS 300 (248 bars), d'1 buse 517.

Code	Réf	Débit (L/min)	Buse max.	Pression max. (bar)	Longueur de tuyau (m)	Puissance moteur (CV)	Tension (V)	Poids (kg)
10538367	458285	2	0,023»	227	15	0,875	230	30



PISTOLET AIRLESS PRIMS 500

Poignée ergonomique en aluminium anodisée en 2 parties
réglage débit produit
gâchette 4 doigts avec sécurité
passage produit inox compatible tout produit
raccord tournant
protection de la main
crochet de suspension
livré avec : un filtre peinture (100 mesh), un porte buse (7/8»), une buse réversible 517, une clé de démontage et une brosse de nettoyage.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Raccordement	Poids (kg)
0161502	435400	400	1/4»	0,66



BUSE REVERSIBLE POUR PISTOLETS AIRLESS

Buse en carbure de tungstène pour une durée de vie accrue
Pression s'utilisation map 345 bar
livrée avec un anneau d'accrochage.

Code	Réf	n°	Débit (L/min)	Angle de pulvérisation (°)	Filtre pistolet (mesh)	Largeur du jet (cm)	Recommandée pour
0161546	436211	211	0,45	20	200,00	10 - 15	Laques
0161547	436213	213	0,68	20	100,00	10 - 15	Laques
0161548	436215	215	0,91	20	100,00	10 - 15	Primaires, peintures
0161549	436313	313	0,68	30	100,00	15 - 20	Laques
0161550	436315	315	0,91	30	100,00	15 - 20	Primaires, peintures
0161551	436317	317	1,17	30	50,00	15 - 20	Primaires, peintures
0161552	436409	409	0,34	40	200,00	20 - 25	Colorants, vernis
0161553	436411	411	0,45	40	200,00	20 - 25	Laques
0161554	436413	413	0,68	40	100,00	20 - 25	Laques
0161555	436415	415	0,91	40	100,00	20 - 25	Primaires, peintures
0161556	436417	417	1,17	40	50,00	20 - 25	Primaires, peintures
0161557	436515	515	0,91	50	100,00	25 - 30	Primaires, peintures
0161558	436517	517	1,17	50	50,00	25 - 30	Primaires, peintures
10554395	436631	631	-	60	-	30 - 35	Enduits, revêtement

* Référence en stock

RACCORD ET PIECE DE CONNEXION



RACCORD RAPIDE DE SECURITE PREVO S1 (ISI 06)

Accouplement instantané sans effort - corps en matériau composite et parties métalliques traitées thermiquement - léger, compact, anti-rayure et antistatique - corps orientable étanchéité du filetage par joint plat - débit optimisé, perte de charge maîtrisée passage de 6 mm (existe en passage de 8 mm) - profil ISO 6150 série B.

Conforme à la norme ISO 4414.

Code	Réf	Désignation	Dimensions	Particularités
9102921	ISI 061101	raccord rapide femelle	1/4" Gaz BSP	taraudage cylindrique - conforme à la norme ISO228/1
0001449	ISI 061102	raccord rapide femelle	3/8" Gaz BSP	taraudage cylindrique - conforme à la norme ISO228/1
0001451	ISI 061103	raccord rapide femelle	1/2"Gaz BSP	taraudage cylindrique - conforme à la norme ISO228/1
0001453	ISI 061151	raccord rapide mâle	1/4" Gaz BSP	filetage cylindrique - joint d'étanchéité - conforme à la norme ISO228/1
0001454	ISI 061152	raccord rapide mâle	3/8" Gaz BSP	filetage cylindrique - joint d'étanchéité - conforme à la norme ISO228/1
0001456	ISI 061153	raccord rapide mâle	1/2" Gaz BSP	filetage cylindrique - joint d'étanchéité - conforme à la norme ISO228/1
0001457	ISI 061806	raccord rapide pour flexible	Ø 6 mm int,	montage avec collier à vis ou à oreille
0001464	ISI 061808	raccord rapide pour flexible	Ø 8 mm int,	montage avec collier à vis ou à oreille
0001466	ISI 061810	raccord rapide pour flexible	Ø 10 mm int,	montage avec collier à vis ou à oreille

EMBOUT POUR RACCORD RAPIDE IRP06



En acier traité anti-corrosion
constance des dimensions et des tolérances
prétéflonnage des filetages mâles - passage de 6 mm (existe en passage de 8 mm)
profil ISO 6150 série B - existe également en version sous blister par 3.

Conforme à la norme ISO 4414.

Code	Réf	Désignation	Dimensions
9112499	IRP 066101	embout taraudé femelle	1/4" Gaz BSP
0001484	IRP 066102	embout taraudé femelle	3/8" Gaz BSP
9112500	IRP 066151	embout fileté mâle conique	1/4" Gaz BSP
0001487	IRP 066152	embout fileté mâle conique	3/8" Gaz BSP
0001488	IRP 066806	embout pour flexible	Ø 6 mm int
0001491	IRP 066808	emboutpour flexible	Ø 8 mm int
0001492	IRP 066810	embout pour flexible	Ø 10 mm int

RACCORD FILETE FEMELLE CYLINDRIQUE



Profil : ISO 6150B
sécurité "one push" (anti-coup de fouet)
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
débit sous 6 bar :833 l/min
Ø de passage : 6 mm
température :-15°C à +70°C
matière : corps composite
point fort : anti-rayures
antistatique.

Code	Réf	Filetage
10013152*	ISI 061101CP	1/4 G/BSPP
10013153*	ISI 061102CP	3/8 G/BSPP

RACCORD FILETE MALE CYLINDRIQUE



Profil : ISO 6150B
sécurité "one push" (anti-coup de fouet)
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
débit sous 6 bar :833 l/min
Ø de passage : 6 mm
température :-15°C à +70°C
matière : corps composite
point fort : anti-rayures
antistatique.

Code	Réf	Filetage
10013154*	ISI 061151CP	1/4 G/BSPP
10013155*	ISI 061152CP	3/8 G/BSPP

RACCORD POUR FLEXIBLES AVEC COLLIER A OREILLES



Profil : ISO 6150B - sécurité "one pusch" (anti-coup de fouet)
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
débit sous 6 bar : 833 l/min
Ø de passage : 6 mm
température : -15°C à + 70°C
matière : corps composite
point fort : anti-raures
antistatique.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013156*	ISI 061808CP	8
10013157*	ISI 061810CP	10

EMBOUT FILETAGE FEMELLE CYLINDRIQUE G1/4 (PAR 3)



Profil : ISO6150B
embouts pour raccords rapides - IRP 06
embout taraudé femelle
acier traité, revêtement anti-corrosion
résistance à l'abrasion
filetage : 1/4 G/BSPP
passage : 6 mm
pression :16 bar.

Code	Réf
10013159*	IRP 066101P3

EMBOUT FILETAGE MALE CONIQUE R 1/4 (PAR 3)



Profil : ISO 6150B
embouts pour raccords rapides - IRP 06
embouts fileté mâle conique
acier traité - revêtement anti-corrosion
résistance à l'abrasion
filetage prétéflonné : 1/4 R/BSPT
passage : 6 mm
pression : 16 bar.

Code	Réf
10013160*	IRP 066151P3

EMBOUT FILETAGE MALE CONIQUE (PAR 2)



Profil : ISO 6150B
embout pour raccords rapides - IRP06
embout fileté mâle conique
matière : acier traité anti-corrosion
filetage prétéflonné 3/8 R/BSPT
Ø de passage : 6 mm
pression : 16 bar.

Code	Réf
10013161*	IRP 066152P2

* Référence en stock



EMBOUT POUR FLEXIBLES AVEC COLLIERS A OREILLES (PAR 3)

Profil : ISO 6150B
Ø de passage : 6 mm
matière : acier traité anti-corrosion
pression : 16 bar.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013162*	IRP 066808P3	8
10013163*	IRP 066810P3	10



EMBOUT POUR FLEXIBLES AVEC COLLIERS A OREILLES (PAR 2)

Profil :ISO 6150B
Ø de passage : 6 mm
matière : acier traité anti-corrosion
pression : 16 bar.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013164*	CEI6 808810P	8 et 10



EMBOUT AVEC COLLIER A OREILLES

Composé de : 1 embout pour flexible avec collier à oreilles, 1 embout filetage mâle conique, 1 embout filetage femelle
profil : ISO 6150B
filetage femelle : G 1/4
filetage mâle : R 1/4
Ø de passage : 6 mm.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013165*	CEI6 101151810P	10
10013211*	CEI6 101151808P	8



RACCORD FILETE FEMELLE + EMBOUT FILETE MALE CONIQUE

Profil : ISO 6150B
composition : raccord fileté femelle cylindrique G1/4 BSPP et 1 embout filetage mâle conique R1/4 BSPT
Ø de passage : 6 mm
pression : 12 bar.

Code	Réf
10013166*	REI6 101P



RACCORD + EMBOUT POUR FLEXIBLES + COLLIERS A OREILLES

Profil : ISO6150B
composition : 1 raccord pour flexible avec collier à oreilles, 1 embout pour flexible avec collier à oreilles
débit sous 6 bar : 833 L/min
Ø de passage : 6 mm.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)
10013167*	REI6 808P	8
10013168*	REI6 810P	10



RACCORDS ET EMBOUTS ISO B BTE DEPANNAGE

Coffret plastique comprenant :
2 raccords rapides de sécurité mono-impulsion G 1/4 femelle (ISI 061101)
2 embouts G 1/4 femelle (IRP 066101)
1 embout G 1/4 femelle avec cône d'étanchéité (IRP 066101AE)
2 embouts G 1/4 male (IRP 066151)
2 embouts pour flexibles Ø int. 8 mm (IRP 066808)
2 jonctions filetées G 1/4 males pour tube Ø 8 mm (JFT 1408)
2 colliers de serrage à oreilles (1315)
2 colliers de serrage à oreilles (1517)
certifié ATEX 2.

Code	Réf
0175307	BR 600IS



COFFRET RACCORD

Composition :
2 raccords G 1/4 femelle ISI 061101
2 embouts G 1/4 femelle IRP 066101
1 embout G 1/4 femelle avec cône d'étanchéité IRP 066101AE
2 embouts R 1/4 mâle IRP 066151
2 embouts pour flexibles Ø int. 8 mm IRP 066808
2 jonctions filetées G 1/4 mâles pour tube Ø 8 mm JFT 1408
2 colliers de serrage à oreilles 1315
2 colliers de serrage à oreilles 1517
2 mamelons doubles R 1/4 A2 1414.

Code	Réf
10013188*	BR 600ISP



BOITIER MULTI-ENERGIE AIR COMPRIME/ELECTRICITE

Pour la distribution d'air comprimé et d'électricité (prêt à l'emploi)
conçu pour une utilisation au sol ou suspendu par une chaîne métallique de 2,5 m.

équipé de :
- 4 raccords PrevoS1 air ISI 06
- 3 prises 230 V
- 1 câble électrique H07RN-F 3G2,5 de 2,5 m
- 1 rallonge air comprimé de 2,5 m

pression : 10 bar
température d'utilisation : 0°C à +60°C.

Conforme aux directives des équipements sous pression DESP 2014/68/UE
Conforme aux directives des équipements basse tension 2014/35/EU
Conforme à la norme ISO 4414.

Code	Réf
10538305	ENB EM230IS

* Référence en stock

RACCORD RAPIDE DE SECURITE CSI



Accouplement automatique
de sécurité mono impulsion
interchangeable profil ISO 6150 SÉRIE C passage 6 mm (existe en passage de 8 mm)
supprime les risques d'éjection de l'embout au désaccouplement
étanchéité optimum utilisé avec les embouts CRP 06 - excellente tenue en pression
corps en matériau composite renforcé, joint nitrile et autres composants en acier traité ou aluminium - existe également en version sous blister.

Code	Réf	Désignation	Dimensions	Particularités
0197086	CSI 061101	raccord rapide femelle	1/4" Gaz BSP	taraudage cylindrique - conforme à la norme ISO228/1
0197087	CSI 061102	raccord rapide femelle	3/8" Gaz BSP	taraudage cylindrique - conforme à la norme ISO228/1
0197088	CSI 061103	raccord rapide femelle	1/2" Gaz BSP	taraudage cylindrique - conforme à la norme ISO228/1
0197089	CSI 061151	raccord rapide mâle	1/4" Gaz BSP	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme ISO228/1
0197090	CSI 061152	raccord rapide mâle	3/8" Gaz BSP	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme ISO228/1
0197091	CSI 061153	raccord rapide mâle	1/2" Gaz BSP	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme ISO228/1
0197092	CSI 061806	raccord rapide pour flexible	Ø 6 mm int,	montage avec collier à vis ou à oreille
0197093	CSI 061808	raccord rapide pour flexible	Ø 8 mm int,	montage avec collier à vis ou à oreille
0197094	CSI 061810	raccord rapide pour flexible	Ø 10 mm int,	montage avec collier à vis ou à oreille
0197095	CSI 061813	raccord rapide pour flexible	Ø 13 mm int,	montage avec collier à vis ou à oreille

EMBOUT POUR RACCORD RAPIDE CRP 06



En acier traité anti-corrosion
constance des dimensions et des tolérances - prétéflonnage des filetages mâles - passage de 6 mm (existe en passage de 8 mm) - profil ISO 6150 série C.

Conforme à la norme ISO 4414.

Code	Réf	Désignation	Dimensions
0161715	CRP 066101	embout taraudé femelle	1/4" Gaz BSP
0161716	CRP 066102	embout taraudé femelle	3/8" Gaz BSP
0161717	CRP 066151	embout fileté mâle cylindrique	1/4" Gaz BSP
0161718	CRP 066152	embout fileté mâle cylindrique	3/8" Gaz BSP
0161719	CRP 066806	embout pour flexible	Ø 6 mm int
0161720	CRP 066808	embout pour flexible	Ø 8 mm int
0161721	CRP 066810	embout pour flexible	Ø 10 mm int
0161722	CRP 066813	embout pour flexible	Ø 13 mm int

MAMELON DOUBLE FILETAGE MALE CONIQUE - A2



Matière : laiton nickelé
pression : 0-15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10420689	A2 3838	R3/8 x R3/8	vrac
10526554	A2 1414	R1/4 x R1/4	vrac
10526555	A2 1438	R1/4 x R3/8	vrac
10013171*	A2 1414P2	R1/4 x R1/4	blister (x2)
10013173*	A2 3838P2	R3/8 x R3/8	blister (x2)
10013172*	A2 1438P2	R1/4 x R3/8	blister (x2)

MANCHON EGAUX FILETE FEMELLE CYLINDRIQUE - A3



Filetage femelle BSPP
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10421006	A3 12	G 1/2	vrac
10421007	A3 14	G 1/4	vrac
10526556	A3 38	G 3/8	vrac
10013174*	A3 14P2	G 1/4	blister (x 2)
10013175*	A3 38P2	G 3/8	blister (x 2)
10013176*	A3 12P2	G 1/2	blister (x 2)

REDUCTION FILETEE MALE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE - A4



Filetage mâle et femelle
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10526557	A4 3814	F 1/4 G/BSPP - M 3/8 R/BSPT	vrac
10013177*	A4 3814P2	F 1/4 G/BSPP - M 3/8 R/BSPT	blister (x 2)

RACCORD Y FEMELLE CYLINDRIQUE



Filetage femme BSPP
pression d'utilisation : 0 - 15 bar
vendu en vrac ou par 2 en blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10433288	Y14	G 1/4	vrac
10013180*	Y14P2	G 1/4	blister (x2)

EQUERRE FILETEE MALE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE - A10



Filetage femelle BSPP
filetage mâle BSPT
pression d'utilisation : 0-15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10420632	A10 1414	R1/4 x G1/4	vrac
10013181*	A10 1414P2	R1/4 x G1/4	blister (x2)

TE EGAL FILETE FEMELLE CYLINDRIQUE - A11



Filetage femelle BSPP
pression d'utilisation : 0-15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10420638	A11 14	G 1/4	vrac
10013182*	A11 14P2	G 1/4	blister (x2)

* Référence en stock



MINI-VANNES PAPILLON FEMELLE/FEMELLE

Filetage femelle BSPP
pression max d'utilisation (bar) : 16.

Code	Réf	Filetage	Conditionnement
10422731	FSI 13	G 1/4	vrac
10013183*	FSI 13P	G 1/4	blister



JONCTION POUR TUYAU FILETAGE CONIQUE MALE

Passage libre
filetage Mâle BSPT
pression d'utilisation : 0 à 15 bar
matière : laiton
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)	Filetage	Conditionnement
10526552	JFT 1408	8	1/4 R/BSPT	vrac
10526553	JFT 1410	10	1/4 R/BSPT	vrac
10013169*	JFT 1408P2	8	1/4 R/BSPT	blister
10013170*	JFT 1410P2	10	1/4 R/BSPT	blister



JONCTION LAITON DOUBLE POUR TUYAU

Passage libre
matière : laiton
pression d'utilisation : 0 à 15 bar
vendu en vrac ou par 2 sous blister.

Code	Réf	Pour tuyau Ø (mm)	Conditionnement
10423193	JDT 1010	10	vrac
10526558	JDT 0808	8	vrac
10013178*	JDT 0808P2	8	blister (x 2)
10013179*	JDT 1010P2	10	blister (x 2)



ACCESSOIRE RACCORDEMENT (COF. 105 PCS)

Passage libre : air, eau, fluides inertes
multiples combinaisons : sortie de tuyau Ø 6,8,10 mm
filetages proposés : mâles R 1/4 - R3/8 - R1/2 et femelles G 1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
pression : 0 - 15 bar
coffret plastique comprenant :
15 jonctions mâles pour tuyau
15 jonctions doubles
30 mamelons doubles mâles
25 réductions mâles/femelles
20 manchons égaux
matière : laiton nickelé.

Code	Réf
0175308	MAL PA105



ROULEAUX DE BANDE TEFLON PTFE 12M (PAR 3)

100% PTFE
dimensions :12 m x 2 mm
conditionné par 3.

Code	Réf
10013184*	TEFLON 12P3

TUBE, FLEXIBLE ET TUYAU



TUYAU ALIMENTAIRE PVC CRISTAL

Tuyau souple mono couche PVC Qualité alimentaire
sans phtalate suivant simulant A, B, C et D1
(agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : E19-10407)
température d'utilisation : -15°C à + 60°C
utilisation pour le transport des produits alimentaires et en usages industriels divers
formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
conforme au Règlement UE 10-2011.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
0108026	CR0406050	4 x 6	50
0108027	CR0609050	6 x 9	50
0108028	CR0811050	8 x 11	50
0204841	CR1014025	10 x 14	25
0108029	CR1014050	10 x 14	50
0204842	CR1216025	12 x 16	25
0108030	CR1216050	12 x 16	50
0204843	CR1519025	15 x 19	25



TUYAU AIR COMPRIME ALIMENTAIRE FILCLAIR AL

Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé sans phtalate par tresse textile de haute ténacité - température d'utilisation : -15°C à + 60°C
passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : E19-10407)
alimentation de machines et outillages à air comprimé
passage de gaz industriels - passage de produits chimiques légers
refoulement d'eau
formellement déconseillé pour hydrocarbures et dérivés
formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
pression de service : 20 bar jusqu'au Ø20
conforme au Règlement UE 10-2011.

Conforme à la directive européenne 2007/19/CE.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
0204832	FI0612025	6x12	25
0205410*	FI0814025	8x14	25
9115053	FI0814050	8 x 14	50
0205411*	FI1016025	10x16	25
9115055	FI1016050	10 x 16	50
0205412*	FI1219025	12x19	25
9115057	FI1219050	12 x 19	50
0204833	FI1320025	13x20	25
0204834	FI1523025	15x23	25
0204835	FI1624025	16x24	25
0204836	FI1927025	19 x 27	25
0204837	FI2028025	20x28	25
0204838	FI2534025	25 x 34	25

* Référence en stock



TRICOFLEX

TUYAU AIR COMPRIME ALIMENTAIRE TRICOCLAIR

Tuyau renforcé polyvalent alimentaire et très performant
conception tri-couches très résistante, en pvc souple transparent de classe A et sans phtalates, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité
multi-usages : alimentation de machines et d'outillage en air comprimé, passage de gaz industriels, passage de produits alimentaires, transfert de certains produits chimiques, refoulement d'eau
pression de service : 20 bar
couronne de 25 m.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)
0194128	050084	6,3 x 11
0194129	050106	8 x 14
0194130	050117	10 x 16
0194131	050128	12 x 19
0110639	050695	13 x 20
0110640	050130	15 x 23
0110641	050289	19 x 27
0194132	050152	25 x 36

TRICOFLEX

TUYAU AIR COMPRIME AIRSOFT PERFORMANCE



Tuyau pour l'alimentation en air comprimé
conception cinq couches, en PVC souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité
utilisation :
alimentation d'outils pneumatiques
équipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs
pression de service : 16 bar
couronne de 25 m.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)
0194121	100050	6,3 x 11
0194122	100052	8 x 13
0194123	100056	10 x 15,5
0194124	100058	12,7 x 19
0194125	100060	16 x 23
0194126	100062	19 x 26,5
0194127	100064	25 x 33,5



TRICOFLEX

TUYAU AIR COMPRIME SUPER NOBELAIR SOFT BLEU

Tuyau très souple pour l'alimentation en air comprimé
conception tri-couche, en PVC extra-souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité
utilisation : alimentation d'outils pneumatiques, équipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs
pression de service : 15 bar
couronne de 25 m.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)
0194133	148362	6,3 x 11
0194134	148375	8 x 13
0194135	148391	10 x 15,5
0110642	147956	12,7 x 19
0110643	158075	19 x 26,5

ALFAFLEX

TUBE PNEUMATIQUE ALFARIL NATUREL



Tube calibré en polyamide 12
stabilisé température et lumière
température d'utilisation +100°C en continu
résistance aux chocs jusqu'à - 40°C
léger (densité 1,01), imperméable, imputrescible
excellente mémoire élastique et bonne résistance à l'abrasion
faible coefficient de frottement et de perte de charges
utilisation : transport de gaz, fluides hydrauliques, chimiques et lubrifiants
couronne de 25 m.

Conforme à la norme NF E49-100. Conforme à la norme UL 94

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Pression max. (bar)
0108031	ARINA02704025	2,7 x 4	22
0108032	ARINA0406025	4 x 6	23
0108033	ARINA0608025	6 x 8	13
0108034	ARINA0810025	8 x 10	17
0108035	ARINA1012025	10 x 12	10

TRICOFLEX

TUYAU AIR COMPRIME CAOUTCHOUC AIRTOP



Tuyau caoutchouc avec renforcement en fibres textiles
conception en SBR et NBR souples, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité
utilisation : équipement des compresseurs de chantier pour alimentation d'outils pneumatiques, usage normal
pression de service : 15 bar.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)
0194137	166551	20 x 29
0194136	166564	20 x 29

prevost

TUYAU SPIRALE



Résistant à l'abrasion, aux chocs et aux torsions
matière : polyuréthane, polyether 98 A shore
équipé de raccords mâles prétéflonnés fixes 1/4" Gaz (côté alimentation) et rotatifs 1/4" Gaz (côté outil) en laiton nickelé avec protecteur PVC
pression nominale : 8 bar
coloris : bleu.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
0161703	PUS 54	5 x 8	4
0161704	PUS 66	6,5 x 10	6

prevost

TUYAU SPIRALE POLYURETHANE : EQUIPE DE RACCORDS FILETES MALES-FIXE-ROTATIF



Equipé de raccords filetés mâles fixe et rotatif prétéflonnés
raccord 1/4 R/BSPT
température : -15°C à 70°C
anti-rayures
pression max : 8 bar.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10013185*	PUS 64P	6,5 x 10	4
10013186*	PUS 66P	6,5 x 10	6

* Référence en stock



prevost

RALLONGE DE TUYAU DIFLEX AVEC RACC RAPIDE PREVO S1

Pression d'utilisation :2 à 12 bar
température :-15°C à +60°C
matière : PVC
applications : air comprimé
equipé de : raccord ISI 06 et embout IRP 06
rallonge montée avec colliers à oreilles et protecteurs.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10010099*	RAL DISB810	8 x 14	10



prevost

RALLONGE DE TUYAU AIRCA CAOUTCHOUC AVEC RACCORD RAPIDE PREVOS1

Rallonges montées avec colliers à oreilles et protecteurs
pression d'utilisation : 2 à 12 bar
matière : SBR / EPDM
température : -15°C à +70°C
applications : air comprimé
résistance aux huiles
équipé de raccord ISI 06 et IRP 06 et embout.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10010098*	RAL AISB810	8 x 15	10
0204351	RAL AISB1010	10 x 18	10



ALFAFLEX

TUYAU ET RALLONGE AIR COMPRIME PVC

Tuyau souple en PVC
rallonge dotée de raccords Express (type tête de chat) avec des colliers express de sécurité avec verrouillage sur le raccord
utilisation : refoulement d'air pour industrie et travaux publics.

Code	Réf	Type	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)	Pression max. (bar)
10008042	TPAC2029020KTEXP	Rallonge	20 x 29	20	60
10008044	TPAC2029020	Tuyau	20 x 29	20	60



ALFAFLEX

TUYAU ET RALLONGE AIR COMPRIME CAOUTCHOUC

Tube SBR/NR noir
renforcement : trame textile
rallonges dotées de raccord express type tête de chat avec colliers express de sécurité et verrouillage sur le raccord
utilisation : refoulement d'air pour industrie et travaux publics
ne résiste pas aux hydrocarbures.

Code	Réf	Type	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)	Pression max. (bar)
10008046	TAC2029020KTEXP	Rallonge	19 x 27	20	45
10008048	TAC2029020	Tuyau	19 x 27	20	45
10008049	TAC2029040	Tuyau	19 x 27	40	45

ENROULEUR



ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR 20M CARTER ABS

Carter ABS
livré avec flexible de raccordement 1 m et support orientable et amovible, système automatique de guidage flexible.
Matériau du tuyau : pvc – Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm) : 10x16 – Longueur de tuyau (m) : 20
Dimensions (mm) : 450x410
Poids (kg) : 9.8
Entrée : 3/8" Gaz (M)
Pression (bar) : 12

Code	Réf	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Entrée	Pression (bar)
10547370*	07779515	pvc	10x16	20	3/8" Gaz (M)	450x410	9,8	3/8" Gaz (M)	12



LACME

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR FERME Ø5/16''

Pression nominale : 12 bar
carter fermé en composite
support orientable à 180 °
système de retour renforcé
butée de fin de course réglable
tuyau de raccordement de 2 m
guide monté sur crémaillère
rappel automatique par simple traction
raccords gros débit
tuyau Lacm'flex, grande souplesse et haute résistance
livré avec support mural + vis et chevilles de fixations.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Sortie	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Entrée
10475849*	326015	20	Lacm'Flex	8 x 12	15	1/4"	1/4"	350 x 170 x 300	4,4	1/4"

* Référence en stock

prevost

ENROULEUR AIR 8X11MM TAMBOUR FERME 5M

Pression nominale : 12 bar
carter en acier avec revêtement époxy et acier inox
blocage du tuyau par cliquet d'arrêt
support orientable à 180°
équipé en sortie d'un raccord PREVO S1 (ISI 06).



Code	Réf	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Entrée
0197083	DSF 0805IS	polyuréthane	8 x 11	5	tournante 8 x 11 mm	275 x 218	3	tournante 8 x 11 mm

prevost

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR FERME CARTER ACIER

Pression nominale : 12 bar
carter en acier avec revêtement époxy antichocs
ressort d'enroulement acier pour rappel automatique du tuyau
cliquet d'arrêt automatique du tuyau à la longueur désirée
butée de fin de course
support orientable à 180°
sortie : raccord PREVO S1 (ISI 06)
DMF0812IS dédié à une utilisation intensive.





Code	Réf	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Entrée
0110768*	DRF 0812IS	PU/PVC	8 × 12	12	fixe 8 × 12 mm	302 × 340	5,8	fixe 8 × 12 mm
10526561	DMF 0812IS	polyuréthane	8 x 12	12	tournante femelle 3/8" gaz	350 x 287	8	tournante femelle 3/8" gaz
0155691	DRF 1012IS	PU/PVC	10 x 14	12	fixe 10 x 14 mm	337 x 370	7	fixe 10 x 14 mm
0204350	DRF 0815IS	PU/PVC	8 × 12	15	fixe 8 × 12 mm	337 x 370	7,1	fixe 8 × 12 mm

LACME

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR OUVERT

Pression nominale : 12 bar
carter en acier avec revêtement époxy
manchette de protection du sertissage – butée de fin de course réglable
support orientable à 180 ° – tuyau de raccordement de 2 m
rappel automatique par simple traction
raccords gros débit
tuyau Lacm'Flex, grande souplesse et haute résistance
livré avec son support et 4 vis de fixation.



Code	Réf	Pression max. (bar)	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Sortie	Dimensions (mm)	Poids (kg)
10475854	326210	20	Lacm'Flex	9,5 x 15	10	1/4"	1/4"	400 x 190 x 500	8,1
10475855*	326215	20	Lacm'Flex	9,5 x 15	15	1/4"	1/4"	460 x 180 x 530	10,4
10475856	326220	15	Lacm'Flex	9,5 x 15	20	1/4"	1/4"	460 x 180 x 530	11,7

LACME

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR OUVERT GROS DEBIT

Pression nominale : 12 bar
carter en acier avec revêtement époxy
butée de fin de course réglable
système de retour renforcé
tuyau de raccordement de 2 m
rappel automatique par simple traction
tuyau et raccord gros débit
tuyau Lacm'Flex, grande souplesse et haute résistance.



Code	Réf	Pression max. (bar)	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Sortie	Dimensions (mm)	Poids (kg)
10475857	326315	20	Lacm'Flex	12 x 20	15	3/8"	3/8"	490 x 240 x 520	12,8

* Référence en stock



prevost

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR OUVERT

Pression nominale : 12 bar
ressort d'enroulement acier pour rappel automatique du tuyau
cliquet d'arrêt automatique du tuyau à la longueur désirée
butée de fin de course
support fixe (Support orientable en option)
raccord de sortie :
PREVO S1 pour le modèle DMO1315IS
IRM 06 (raccord acier) pour le modèle DMO1015.

Code	Réf	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Entrée
0161699	DMO 1315IS	caoutchouc	13 × 20	15	tournante mâle 1/2" Gaz	465 x 478	22	tournante mâle 1/2" Gaz



prevost

SUPPORT ORIENTABLE ACIER POUR ENROULEUR A TAMBOUR OUVERT

Code	Réf	Adaptable sur
0161700	DMO PIV2	pour DMO
0161701	DGO PIV2	pour DGO



prevost

ENROULEUR AIR 10X14MM TAMBOUR OUVERT 25M

Pression nominale : 12 bar
structure métallique
tambour acier galvanisé avec peinture vernie résistante aux UV
frein sur tambour avec blocage
poignée rabattable
fixation murale possible
stabilité au sol assurée par 4 patins caoutchouc
raccord d'alimentation tournant
alimentation : 2 m de flexible avec embout IRP 06
sortie : raccord PREVO S1 (ISI 06).

Code	Réf	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Entrée
0161702	DMP 1025IS	polyuréthane tressé	10 × 14	25	embout IRP6	310 x 385	8,4	embout IRP6



LACME

ENROULEUR AUTOMATIQUE DE TUYAU D'AIR A TAMBOUR OUVERT

Châssis tubulaire en acier finition peinture poudre
rappel automatique
guidage du tuyau
raccords rapides
protection de raccords et butée
alimentation tournante
tuyau d'alimentation 1 m
pression maxi 15 bar.

Code	Réf	Matériau du tuyau	Ø de tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (m)	Entrée	Sortie	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Entrée
0204749	324510	PV	8x12	30	tournante femelle 1/4" gaz	mâle 1/4" gaz	360x390x385	14	tournante femelle 1/4" gaz

* Référence en stock

TRAITEMENT ET FILTRATION

FILTRE REGULATEUR ET LUBRIFICATEUR 1/4" ET 1/2"



Corps en Zamak - cuve métallique et élément transparent assurant la visualisation sur 360°
filtre régulateur :
bouton de réglage avec possibilité de blocage dans la position désirée - purges avec fonction manuelle et semi automatique dans le même corps
stabilité de la pression secondaire même en cas de variation de la pression primaire
lubrificateur :
remplissage en dévissant la cuve - réglage fin du "débit" d'huile à l'aide de la vis située sur le dôme de visualisation - pression de service : 0,5 - 12 bar - pression maxi : 13 bar
type d'huile : ISO - VG 22.

Code	Réf	Désignation	Raccordement	Débit max. (m³/h)	Capacité de condensats (cm³)	Capacité de filtration (micron)	Capacité huile (cm³)
0158797	317500	Filtre régulateur	1/4"	42	10	20	-
0158798	317100	Lubrificateur	1/4"	48	-	-	50
0158799	317900	Filtre régulateur lubrificateur	1/2"	105	45	20	150
0158800	317800	Filtre régulateur lubrificateur	1/4"	48	10	20	50

FILTRE REGULATEUR ET LUBRIFICATEUR 3/4"



Corps en techno - polymère super résistant (RYNITE) - plaques d'extrémités métalliques (zamak)
cuve en Zamak et élément transparent assurant la visualisation sur 360°
filtre régulateur :
bouton de réglage avec possibilité de blocage dans la position désirée - purge avec fonction manuelle et semi automatique dans le même corps
lubrificateur :
remplissage de la cuve en dévissant la cuve ou par le haut en retirant la vis de Remplissage - réglage du "débit" d'huile à l'aide de la vis située sur le dôme de visualisation. - pression de service (bar) : 0,5 - 12 - pression max. (bar) : 13 - type d'huile : ISO - VG 22.

Code	Réf	Désignation	Raccordement	Débit max. (m³/h)	Capacité de condensats (cm³)	Capacité de filtration (micron)	Capacité huile (cm³)	Type huile
0158804	473300	filtre régulateur	3/4"	210	75	20	-	-
0158805	473200	lubrificateur	3/4"	210	-	-	160	Iso - vg 22
0158806	473400	ensemble filtre régulateur lubrificateur	3/4"	210	75	160	160	Iso - vg 22

EQUERRE MURALE





Pour fixation :
filtre régulateur
filtre régulateur lubrificateur.

Code	Réf	Modèle
0158802	317951	1/4"
0158801	317950	1/2"
0158803	473950	3/4"

FILTRE REGULATEUR MONOBLOC AVEC MANOMETRE GAMME ALTO





Montage et maintenance facile et rapide (démontage et montage sans autre intervention sur le réseau d'air)
cuve à système d'emboîtement de type baïonnette pour les ensembles 3/8", 1/2", 3/4" et 1" Gaz
cuve filetée pour les ensembles 1/8"et 1/4"
équipé d'un manomètre : 0 à 10 bar
pression maxi. d'utilisation : 12 bar
purge manuelle des filtres par pression sur le bouton de drainage
régulateur à membrane de type progressif
pression compensée par valve de régulation
cuve avec protection métallique
livré monté étanche prêt à l'installation avec patte de fixation.

Code	Réf	Raccordement	Débit max. (m³/h)	Pression max. (bar)
0161726*	KTM SM2	3/8"	108	12
0161725	KTM SM1	1/4"	33	12
9102920	KTM SM3	1/2"	180	12



FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR 2 BLOCS AVEC MANOMETRE GAMME ALTO

Montage et maintenance facile et rapide
cuve à système d'emboîtement de type baïonnette pour les ensembles 3/8", 1/2", 3/4" et 1" Gaz
cuve filetée pour les ensembles 1/8"et 1/4"
équipé d'un manomètre : 0 à 10 bar
pression maxi. d'utilisation : 12 bar
lubrification par brouillard d'huile
réglage des flux d'huile par la vis pointeau
possibilité de remplissage de la cuve d'huile durant l'utilisation
purge manuelle des filtres par pression sur le bouton de drainage
régulateur à membrane de type progressif
pression compensée par valve de régulation
cuve avec protection métallique
livré monté étanche prêt à l'installation avec patte de fixation
type huile : ISO - VG 22.

Code	Réf	Raccordement	Débit max. (m³/h)	Pression max. (bar)
0161724*	KTB SM2	3/8"	75	12
0161723	KTB SM1	1/4"	30	12
0155689	KTB SM3	1/2"	168	12

* Référence en stock

PREFILTRE PFC



Filtration micronique par séparation mécanique offrant une protection optimale et économique pour les applications air comprimé, pour la filtration des particules solides et liquides jusqu'à 1 micron
permet d'avoir une teneur en huile résiduelle après filtration inférieure à 0,5 ppm (mg/m³)
peut être utilisé seul comme préfiltre d'ordre général ou comme protection d'un filtre déshuileur (type DHC)
température air comprimé recommandé/maxi : 20°C / 55°C
compatibles pour les applications peinture.
code couleur pour éviter toute confusion au moment du remplacement
purge automatique à flotteur de série
corps des filtres en aluminium moulé sous pression et traité contre la corrosion par cataphorèse
cartouche de filtration avec plissage dense, de grande surface, avec double armature permettant de réduire les pertes de charges et d'obtenir une filtration optimale
filtre sans silicone
filtre conforme à la directive 14/68 pour les équipements sous pression pour les gaz du groupe 2.
conception en conformité avec ISO 12500 et fabrication certifiée ISO 9001
classes de filtration selon la norme ISO 8573-1 / 2010 :
- Classe teneur en particules solides : PF2
- Classe teneur en huile : PF2.

Code	Réf	Modèle	Raccordement	Débit max. (m³/h)	Pression max. (bar)
10538385	475604	PF6C	1/2"	60	16
10538386	475614	PF9C	1/2"	90	16
10538383	475624	PF12C	3/4"	120	16
10538384	475634	PF22C	1"	220	16

FILTRE DESHUILEUR DHC



Filtre submicronique par coalescence offrant une protection optimale et économique pour les applications air comprimé, nécessitants une filtration poussée : filtration des particules solides et liquides jusqu'à 0,01 micron
permet d'avoir une teneur en huile résiduelle après filtration inférieure à 0,01 ppm (mg/m³)
doit être utilisé avec en amont un préfiltre de même débit (type PFC)
température air comprimé recommandé/maxi : 20°C / 55°C
compatibles pour les applications peinture.
code couleur pour éviter toute confusion au moment du remplacement
purge automatique à flotteur de série
corps des filtres en aluminium moulé sous pression et traité contre la corrosion par cataphorèse
cartouche de filtration avec plissage dense, de grande surface, avec double armature permettant de réduire les pertes de charges et d'obtenir une filtration optimale
filtre sans silicone
filtre conforme à la directive 14/68 pour les équipements sous pression pour les gaz du groupe 2
conception en conformité avec ISO 12500 et fabrication certifiée ISO 9001
classes de filtration selon la norme ISO 8573-1 / 2010 :
- Classe teneur en particules solides : DH1
- Classe teneur en huile : DH1.

Code	Réf	Modèle	Raccordement	Débit max. (m³/h)	Pression max. (bar)
10538379	475704	DH6C	1/2"	60	16
10538380	475714	DH9C	1/2"	90	16
10538381	475724	DH12C	3/4"	120	16
10538382	475734	DH22C	1"	220	16

SUPPORT MURAL 1 FILTRE



Kit composé de 4 vis, 2 tirants, 2 équerres.

Code	Réf
10538387	489217
10538388	489227

KIT RACCORD FILTRE PFC/DHC SUR SECHEUR SH



Code	Réf	Modèle
10009439	478752	N°1
10009440	478754	N°2
10009441	478758	N°4
10009442	478760	N°5

MANOMETRE BOITIER CARRE



Manomètre boitier carré 40 x 40 mm.

Code	Réf	Pression max. (bar)
10013187*	MT CA1040P	10
10423724	MT CA1040	10

Découvrez plus d'info



SEPARATEUR EAU/HUILE SC-120-2

Séparateur conçu pour traiter facilement les condensats d'air comprimé sur site
grâce aux médias filtrants, permet d'en retirer l'huile et de rejeter une eau avec moins de 10 ppm de lubrifiant par litre
kit complet pré-équipé spécialement destiné aux petites installations (compresseurs de 15 CV ou 120 m3/h maximum)
possède une capacité de rétention jusqu'à 1,5 litre d'huile (correspondant à une utilisation de 3000 h non stop pour un compresseur de 120 m3/h)
modèle compact de construction robuste en ABS fonctionnant de façon autonome sans source d'énergie
respect de la législation sur la teneur en hydrocarbures dans les eaux de rejet
nécessaire pour la certification ISO 14000
compatible lubrifiants minéraux ou synthétiques
accepte les condensats en provenance de tous types de purgeurs
maintenance optimisée par simple remplacement du kit de rechange (réf. 499607)
température min/max (°C) : 1 - 60
raccordement : entrée Femelle 1/2" (4 x Ø8) et sortie Femelle 1/2"
dimensions L x p x h (mm) : 270 x 240 x 249
poids (kg) : 3,8
équipement standard : kit de raccordement, kit de prélèvement/test avec indicateur visuel de turbidité dans l'eau de rejet, fixation murale, filtre combiné.

Code	Réf
10554386	499606

Découvrez plus d'info



KIT ENTRETIEN SEPARATEUR EAU/HUILE SC120-2

Composé d'un préfiltre (élément blanc) et d'un filtre charbon actif (élément noir) à remplacer en même temps.

Code	Réf
10554387	499607

* Référence en stock

PURGE

prevost

PURGE ELECTRIQUE TEMPORISEE COMPLETE



Intégrable en toutes positions - s'ouvre en fonction d'une minuterie (réglable) - évacue les polluants accumulés
choix de la durée et de la fréquence d'ouverture de purge - entrée 1/2" Gaz et sortie 3/8" Gaz - kit comprenant :
un timer programmable
une électrovanne d'évacuation de condensats
un collecteur d'impuretés avec vanne d'isolement 1/4 de tour.

Conforme à la norme de protection IP65. Conforme à la norme ISO 4400.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Intervalle de réglage (min)	Ouverture de réglage (s)	Température ambiante (°C)	Sortie tube (mm)	Tension (V)	Raccordement
0161727	TEMP 38220COLSE	16	0,5 à 45	0,5 à 10	2 à 55	4,5	230	3/8"

LacAir

PURGE TEMPORISEE PAR ELECTROVANNE



Purgeur haute performance - réglages simples facilement ajustables en fonction des volumes de condensats à évacuer
intervalle entre deux purges réglable - temps de purge réglable - test manuel de fonctionnement
LED de visualisation de fonctionnement - pression de service jusqu'à 20 bar - diamètre de passage 10 mm
bobine orientable sur 360° - compatible tous lubrifiants de compresseurs et tous séparateurs huile/eau
pas besoin de crépine
livré sous la forme d'un kit, comprenant des pièces (raccords, tuyaux, etc.) nécessaires à son raccordement sur toute installation air comprimé : compresseur, réseau air comprimé, etc - température ambiante (°C) : 1 à 50.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Intervalle de réglage (min)	Ouverture de réglage (s)	Température ambiante (°C)	Sortie tube (mm)	Tension (V)	Raccordement
0158784	499008	13	0,5 à 45	0,5 à 10	1 à 50	10	230	3/8"

LacAir

PURGE CAPACITIVE A DETECTION DE NIVEAU



Purgeur haute performance en ABS automatique intelligent, piloté électroniquement - test manuel de fonctionnement
voyant de visualisation de fonctionnement - pression de service jusqu'à 15 bar - diamètre de passage 10 mm
membrane d'électrovanne en Viton - dispositif anti-siphon intégrée
détection automatique de présence de condensats - s'adapte automatiquement au volume à évacuer
élimine jusqu'à 70 litres de condensats par heure sous 7 bar
faible consommation électrique (0,5 VA /6,5 VA)
livré sous la forme d'un kit, comprenant des pièces (raccords, tuyaux, robinet crépine, etc.) nécessaires à son raccordement sur toute installation air comprimé : compresseur, réseau air comprimé, etc.

Code	Réf	Pression max. (bar)	Capacité de purge (l/h)	Température condensat (°C)	Température ambiante (°C)	Sortie tube (mm)	Tension (V)	Raccordement
0158783	499308	15	70	1 - 80	1 - 60	10	230	3/8"

SECHEUR

LACME

SECHEUR D'AIR FRIGORIFIQUE SH3C ET SH6C

Découvrez plus d'info



Sécheurs d'air frigorifiques pour les réseaux d'air comprimé non soumis au gel et ne nécessitant pas un point de rosée inférieur à 3°C - classe de qualité selon ISO 8573.1 (Classe 4)
offre, dans un encombrement réduit, un air de grande qualité
durable grâce à des composants de haute qualité
échangeur de chaleur, entièrement en aluminium permettant une faible perte de charge
conception verticale de l'échangeur, séparation naturelle de l'eau par gravité, sans risque de ré-entraînement...
régulation de puissance frigorifique proportionnellle pour une stabilité parfaite du point de rosée
faible consommation énergétique
test de vidange manuel
équipement standard : purgeur de condensats par électrovanne temporisée, contrôleur électronique permettant de contrôler l'ensemble des fonctions de la machine (temps de vidange, durée de cycle, temps de réinitialisation automatique, point de consigne du ventilateur, hystérésis du ventilateur, étalonnage du ventilateur, compensation du point de rosée), protection thermique, interrupteur marche/arrêt, plusieurs alarmes (point de rosée élevé, point de rosée inférieur, problème avec la sonde point de rosée, problème avec la sonde du ventilateur).

Code	Réf	Modèle	Référence	Débit traité (m3/h)	Raccord entrée/sortie (")	Pression max. (bar)	Pression de travail (bar)	Type de réfrigérant	Niveau sonore (dBA)	Consommation électrique (kW)	Tension (V)	Indice de protection (IP)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554405	468036	SH3C	468036	36	3/4	16	7	R134a	<70	0,18	230	42	305x373x440	18
10554389	468054	SH6C	468054	54	3/4	16	7	R134a	<70	0,2	230	42	305x373x440	19

* Référence en stock

Découvrez plus d'info



LACME

SECHEUR D'AIR FRIGORIFIQUE SH8C ET SH10C

Sécheur d'air frigorifique pour les réseaux d'air comprimé non soumis au gel et ne nécessitant pas un point de rosée inférieur à 3°C
classe de qualité selon iso 8573.1 (classe 4) - offre, dans un encombrement réduit, un air de grande qualité - durable grâce à des composants de haute qualité
échangeur de chaleur entièrement en aluminium permettant une faible perte de charge - conception verticale de l'échangeur, séparation naturelle de l'eau par gravité, sans risque de ré-entraînement - régulation de puissance frigorifique proportionnelle pour une stabilité parfaite du point de rosée
faible consommation énergétique - test de vidange manuel
équipement standard : purgeur de condensats par électrovanne temporisée, contrôleur électronique permettant de contrôler l'ensemble des fonctions de la machine (temps de vidange, durée de cycle, temps de réinitialisation automatique, point de consigne du ventilateur, hystérésis du ventilateur, étalonnage du ventilateur, compensation du point de rosée), protection thermique, interrupteur marche/arrêt, plusieurs alarmes (point de rosée élevé, point de rosée inférieur, problème avec la sonde point de rosée, problème avec la sonde du ventilateur).

Code	Réf	Modèle	Référence	Débit traité (m3/h)	Raccord entrée/sortie (")	Pression max. (bar)	Pression de travail (bar)	Type de réfrigérant	Niveau sonore (dBA)	Consommation électrique (kW)	Tension (V)	Indice de protection (IP)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554390	468078	SH8C	468078	78	3/4	16	7	R134a	<70	0,2	230	42	345x409x480	21
10554391	468106	SH10C	468106	106	3/4	16	7	R134a	<70	0,29	230	42	345x409x480	24

Découvrez plus d'info



LACME

SECHEUR D'AIR FRIGORIFIQUE SH-MB15 ET SH-MB19

Sécheur d'air frigorifique au fluide R513A pour les réseaux d'air comprimé non soumis au gel et ne nécessitant pas un point de rosée inférieur à 3°C ou +5°C
fonctionne avec le fluide R513A (aussi performant que le R134A), réfrigérant à faible potentiel de réchauffement global (GWP), pour réduire son empreinte écologique - Classe de qualité selon ISO 8573.1 Eau = 4 ou 5 - offre dans un encombrement réduit, un air de grande qualité répondant aux attentes des industriels.
échangeur monobloc haut rendement, entièrement en aluminium - conception verticale de l'échangeur, séparation naturelle de l'eau par gravité, sans risque de ré-entraînement - régulation de puissance frigorifique proportionnelle pour une stabilité parfaite du point de rosée
faible consommation énergétique - perte de charge extrêmement faible (moyenne < 150 mbars) - température d'entrée d'air comprimé mini. 10°C, maxi. 55°C
température ambiante d'air comprimé mini. 1°C, maxi. 45°C - équipement standard : purgeur de condensats électronique, carrosserie en acier avec peinture époxy, contrôleur électronique, interrupteur marche/arrêt, affichage du point de rosée sur barre à LED, vanne de régulation proportionnelle
* mesure pour un point de rosée de 3°C - mesure pour un point de rosée à 5°C.

Code	Réf	Modèle	Référence	Débit traité (m3/h)	Raccord entrée/sortie (")	Pression max. (bar)	Type de réfrigérant	Niveau sonore (dBA)	Consommation électrique (kW)	Tension (V)	Indice de protection (IP)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10554392	468815	SH-MB15	468815	150 - 164*	G 1"	16	R 513 A	< 70	0,33	230 / 50	20	340x350x755	34
10554393	468819	SH-MB19	468819	192 - 209*	G1" - 1/4	16	R 513 A	< 70	0,54	230 / 50	20	340x350x755	38

CUVE



LacAir

CUVE VERTICALE PEINTE

Pré-équipée de série : manomètre de pression de cuve, soupape de sécurité, robinet de purge, entrée et sortie 1 pouce.
équipée de trois pieds et de deux anneaux de manutention
existe en version galvanisée intérieurement et extérieurement.

Conforme à la Directive Européenne 2014/29/UE et 2014/68/UE.

Code	Réf	Modèle	Capacité de la cuve (l)	Pression max. (bar)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0158769	491600	500 VP	500	11	650	660	2090	126
0158770	491800	900 VP	900	11	850	820	2190	190



LacAir

FLEXIBLE TRESSE ACIER/CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE

Pour raccordement des vis aux cuves
spécial gros débit et pression de service 105 bar
température en continu : de - 40 °C à + 100 °C
température maxi : 125 °C
montage facile et rapide : raccords hydrauliques.

Conformes EN 8531 SN - SAE 100 R1AT.

Code	Réf	Raccordement	Ø intérieur	Longueur (mm)
0158767	478504	3/4"	3/4" (19 cm)	0,6
0158768	478510	3/4"	3/4" (19 cm)	1,0

* Référence en stock

COMBINE/MONO OPERATION



COMBINE 5 OPERATIONS COM250

Munie d'un inciseur Ø 80 mm permettant de déligner des panneaux et ainsi éviter les éclats
inciseur conique adaptable
guide de dressage de dégauchisseuse renforcé et tables en fonte d'acier
bâi en mécano-soudé avec renfort en fonte
encombrement (LxlxH) : 1200 x 940 x 970 mm
hauteur de travail : 850 mm
Scie :
puissance moteur (230V - 50Hz) : 3000W - 4CV
vitesse de rotation lame/inciseur : 4050 / 6300 T/min
diamètre et alésage de la lame (mm) :250 x 30 mm
diamètre et alésage de l'inciseur (mm): 80 x 20 mm
inclinaison de la lame : 45°
hauteur de coupe maxi / à 45° : 60 mm / 42 mm
dimensions de la table (LxP) : 1115 x 600 mm
dimensions du chariot de coupe (Lxl) : 1200 x 240 mm
course de délignage : 1030 mm
table de chariotage (Lxl) : 600 x 420 mm
Toupie/tenoneuse :
puissance moteur (230V - 50Hz) : 3000W - 4CV
vitesses de rotation : 3500 - 5500 - 7000
arbre : diamètre/filetage/hauteur : 30 mm / M14 / 90 mm
diamètre maxi de l'outil dans la table / le capot : 140 mm / 200 mm
Dégauchisseuse/raboteuse :
puissance moteur (230V - 50Hz) : 2000W - 2,7CV
vitesse de rotation : 4000 T/min
diamètre de l'arbre : 75 mm
3 fers de dimensions : 250 x 30 x 3 mm
Dégauchisseuse :
largeur de dégauchissage : 250 mm
profondeur de passe : de 0 à 5 mm
dimensions des tables : 1090 x 255 mm
dimension du guide : 720 x 130 mm
inclinaison du guide : de 45ª à 90º
Rabotage :
L x h : 245 x 180 mm
profondeur de passe : de 0 à 2,5 mm
vitesse d'avance : 8 m/min
dimension de la table (Lxl) : 600 x 250 mm
Mortaiseuse (option) :
mandrin type Wescott : 0 à 16 mm
dimension de la table : 368 x 160 mm
hauteur de Mortaisage : 140 mm
course longitudinale : 80 mm
course latérale : 85 mm
sortie d'aspiration du combiné : 3 x ø100 mm
poids net : 400 kg
garantie : 2 ans
livrée avec 1 lame carbure Ø 250 de 24 dents, 1 inciseur ø 80 de 8 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, la butée de délignage, le chariot latéral avec sa règle graduée, les bagues de remplissage et de réglage, les bagues lumière de table,1 rouleau ponceu

Code	Réf
0155400	COM250



COMBINE 5 OPERATIONS COM310

Inciseur conique ou extensible Ø 100 mm adaptable pour délignage de panneaux (évite les éclats)
sélecteur du sens de rotation en mode toupillage (avalement possible, si entraineur)
guide de dressage de dégauchisseuse et tables en fonte d'acier
servantes à rouleaux positionnées en bout de table de rabotage et de chariotage
bâti en mécano-soudé avec renfort en fonte d'acier
encombrement (LxlxH) : 3200 x 2900 x 1200 mm
hauteur de travail : 860 mm
Scie
puissance moteur (230V/400V - 50Hz) : 3000W - 4CV/3800W-5CV
vitesse de rotation lame/inciseur : 4500 T/min / 8500T/min
diamètre et alésage de la lame (mm) : 315 x 30 / 250 x 30 mm
diamètre et alésage de l'inciseur (mm) : / 100 x 20 mm
inclinaison de la lame : 45°
hauteur de coupe maxi : 100 mm / 70 mm
hauteur de coupe à 45° : 80 mm / 55 mm
dimension de la table (LxP) : 860 x 300 mm
dimension de la rallonge (LxP) : 505 x 300 mm
dimension du chariot de coupe (Lxl) : 2000 x 270 mm
Toupie/tenonneuse
puissance moteur (230V/400V - 50Hz) : 2800W - 3,8 CV
vitesses de rotation : 1800-3000-6000-9000
diamètre de l'arbre : 30 mm
filetage de l'arbre : M14
hauteur de l'arbre : 100 mm
diamètre Maxi de l'outil dans la table / le capot : 200 mm
table de chariotage (L/l) : 860 x 300 mm
Dégauchisseuse / raboteuse
puissance moteur (230V/400V - 50Hz) : 3000W - 4CV / 3800W - 5CV
vitesse de rotation : 4800 T/min
diamètre de l'arbre : 70 mm
dimensions des fers : 310 x 25 x 3 mm
nombre de fers : 3
Dégauchisseuse
largeur de dégauchissage : 310 mm
profondeur de passe : de 0 à 5 mm
dimensions des tables : 1380 x 315 mm
dimension du guide : 1200 x 150 mm
inclinaison du guide : de 45° à 90°
Rabotage
largeur de rabotage : 305 mm
hauteur de rabotage : 225 mm
profondeur de passe : de 0 à 3 mm
vitesse d'avance : 6 m/min
dimension de la table (Lxl) : 540 x 306 mm
mortaiseuse (option)
mandrin type Wescott : 0 à 16 mm
dimension de la table : 500 x 210 mm
hauteur de Mortaisage : 140 mm
course longitudinale : 290 mm
course latérale : 150 mm
sortie d'aspiration du combiné : 3 x ø100 mm
poids net : 565 Kg
livrée avec 1 lame carbure ø 315 de 40 dents, 3 fers de coupe, les presseurs, le guide d'onglet, le chariot latéral avec sa règle graduée, les bagues de remplissage et de réglage, les bagues lumière de table, 1 rouleau ponceur (Ht 120 - Gr100), le guide po

Code	Réf
0192771	COM310

* Référence en stock

SCIE RUBAN



SCIE A RUBAN 900W BAS 318 PRECISION WNB

Fonctionnement silencieux grâce aux volants équilibrés avec revêtement en caoucthouc
guidage de précision à trois rouleaux HSS de la lame de scie ajustable sans outil en haut et en bas pour des coupes parfaites
guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
moteur à induction
protection anti-redémarrage
réglage confortable de l'inclinaison de la table de sciage en fonte grise pour des coupes inclinées précises grâce au guidage à couronne dentée
levier de serrage rapide et ouverture de la porte sans outil pour un changement facile de la lame de scie
affichage de la tension de la lame avec graduation pour un bon contrôle
réglage en hauteur sans outil du protège-lame
lampe de travail à LED
tiroir pour l'élimination facile des sciures collectées
rallonge de table escamotable pour travailler les grandes pièces
socle avec roulettes pour un changement de position confortable
surface d'appui : 560 x 400 mm
plage d'inclinaison table de sciage : 0 - 45 °
hauteur de coupe : 170 mm
largeur de passage : 307 mm
vitesse de coupe : 410 / 880 m/min
longueur du ruban de scie : 2240 mm
livrée avec lame universelle A6, socle, guide latéral, guide d'angle, adaptateur d'aspiration (pour Ø 44, 58, 100 mm), collecteur de poussière, bâton poussoir.

Code	Réf	Modèle	Hauteur de travail (mm)	Dimensions du ruban (mm)	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)
10002034	619009000	BAS 318 PRECISION WNB	1000	2240	900	79



SCIE A RUBAN SRU356

Bâti mécano-soudé, rigide et robuste et piétement stable en acier avec kit de déplacement
sortie d'aspiration Ø 100 mm à l'arrière de la machine
moteur asynchrone, endurant et silencieux
table de sciage en fonte d'acier inclinable de -10° à + 45°, avec butée de positionnement à 90°
large berceau de table en fonte d'alu
guide de lame supérieur et inférieur à galets
guide de la lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle
2 volants en fonte d'acier revêtus caoutchouc.
brosse de nettoyage sur le volant inférieur
2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant la matière à découper, bois/acier.
guide de coupe longitudinale avec graduation du côté gauche de la lame
guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite et à gauche de la lame
contacteur de sécurité sur chaque porte
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 1450 W - 2 CV
largeur de coupe : 345 mm
hauteur de coupe : 235 mm
longueur de la lame : 2630 mm
largeur de la lame : 6 à 20 mm
dimensions de la table (L x P) : 548 x 400 mm
inclinaison de la table : 0 à 45 °
hauteur de travail (sur piètement) : 1040 mm
Ø des volants : 355 mm
vitesse de lame : 440 ou 900 m/min
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
encombrement (L x l x H) : 850 x 770 x 1800 mm
poids net : 100 Kg
garantie : 2 ans
livrée avec le piètement, le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 10 mm, le kit de déplacement, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0192776	SRU356

* Référence en stock

SCIE A RUBAN SRU470



Bâti mécano-soudé, rigide et robuste
socle percé pour pouvoir fixer la machine au sol
2 sorties d'aspiration Ø 100 mm
puissant moteur asynchrone, endurant et silencieux
table de sciage en fonte d'acier inclinable de - 10° à + 45°
double berceau de table à crémaillère
guide de lame supérieur et inférieur à galets
guide de lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle
réglage de tension de la lame par une manivelle avec graduation lisible de l'extérieur
levier de détente rapide de la lame
fenêtre de visionnage pour le centrage de la lame
2 volants en fonte d'acier revêtus caoutchouc
brosse de nettoyage sur le volant inférieur
2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie
guide de coupe longitudinale avec loupe de lecture pour la graduation et poignée de serrage rapide, graduation de chaque côté de la lame
guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite de la lame
contacteur de sécurité sur chaque porte
puissance moteur (230/400 V - 50 Hz) : 1900 W - 2.6 CV/2000 W - 2.7 CV
largeur de coupe : 465 mm
hauteur de coupe : 265 mm
longueur de la lame : 3454 mm
largeur de la lame : 6 à 40 mm
dimensions de la table (L x P) : 725 x 485 mm
inclinaison de la table : -10° à +45°
hauteur de travail : 950 mm
Ø des volants : 475 mm
vitesse de lame : 380 ou 820 m/min
sortie d'aspiration : Ø 100 mm (x 2)
encombrement (L x l x H) : 900 x 680 x 1860 mm
poids net : 156 Kg
garantie : 2 ans
livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0193256	SRU470

TOUR

TOUR A BOIS TAB040



Base du banc percée pour pouvoir être fixée sur le piètement ou sur un établi
support d'outil en fonte d'acier
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 580 W - 0,8 CV
hauteur du banc : 190 mm
nombre de vitesses : 6
vitesse de rotation : 350 tr/min - 670 tr/min - 1025 tr/min - 1500 tr/min - 2225 tr/min - 3250 tr/min
distance entre pointes : 406 mm
Ø au dessus du banc : 305 mm
longueur du support outil : 200 mm
cône de la poupée fixe : CM2
filetage de la broche d'entraînement (poupée fixe) : M33 x 3,5 mm
diviseur (poupée fixe) : 12 positions
cône de la poupée mobile : CM2
course de la contre-pointe tournante : 65 mm
perçage des poupées : Ø 9,5 mm
encombrement (L x l x h) : 990 x 290 x 450 mm
poids net : 42 Kg
garantie : 2 ans
livré avec le plateau tournant Ø 150 mm, l'ensemble du support outil, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse-pièce, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0164459	TAB040

TOUR A BOIS AVEC PIETEMENT ACIER TAB085



Piètement en acier, stable et rigide
banc en fonte d'acier avec une extension positionnée derrière la tête, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi)
changement de vitesse automatique, par palier, sans besoin de toucher à la courroie
tête en fonte d'acier avec carrossage métallique, positionnable à 90° pour usiner les pièces de grand diamètre hors du banc, et à 180° pour avoir une position de tournage plus confortable en utilisant le support d'outil sur l'extension de banc
support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte
positionnement sur le banc par serrage excentrique
poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage
livré avec le piétement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation
Cône de broche poupée fixe : CM2
Cône de broche poupée mobile : CM2
Dimensions de la broche d'entraînement : M33 x 3,5
Distance entre pointes (mm) : 850
Garantie : 2 ans
Hauteur (mm) : 1130
Hauteur de travail (mm) : 880
Largeur (mm) : 480
Longueur (mm) : 1520
Longueur du support d'outil (mm) : 300
Nombre de vitesses : 10
Ø au dessus du banc (mm) : 305
Ø perçage de la poupée mobile (mm) : 10
Poids (kg) : 80
Positionnement de la tête (°) : 0 - 60 - 90 - 120 - 180
Puissance moteur (W) : 450 - 0.6 CV
Vitesse de rotation (tr/min) : 500 à 2000

Code	Réf
0193264	TAB085

TOUR A BOIS AVEC PIETEMENT FONTE TAB110



piètement en fonte d'acier, stable et esthétique
banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi)
changement de vitesse automatique, par palier, sans besoin de toucher à la courroie
support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. positionnement sur le banc par serrage excentrique
poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage
livré avec le piètement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation
garantie : 2 ans
puissance moteur (230V- 50Hz) : 1100 W - 1,5 CV
encombrement (LxlxH) : 1700 x 420 x 1180 mm
hauteur du banc : 890 mm
nombre de vitesses : 10
vitesse de rotation (Variable) : De 500 à 2000 t/min
distance entre pointes : 1100 mm
diamètre au dessus du banc : 400 mm
longueur du support d'outil : 300 mm
positionnement de la tête : 0°- 60°- 90°-120°- 180°
broche d'entraînement : M33 x 3,5
cône de la poupée fixe : CM2
cône de la poupée mobile : CM2
perçage de la poupée mobile : ø 10 mm.

Code	Réf
0193265	TAB110

* Référence en stock



JET

TOUR A BOIS D'ETABLI JWL 1221 VS-M

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 550 W
diamètre maxi tournage : 241 mm
distance entre pointes : 510 mm
nombre de vitesse : variateur
poupée fixe : CM2
contre poupée : CM2
encombrement (L x P x H) : 810 x 300 x 390 mm
poids : 45 kg
garantie : 1 an
livré avec : 1 support outils 150 mm et 250 mm, contre pointe tournante, plateau circulaire 75 mm, pointe de centrage et éjecteur et éclairage intégré.

Code	Réf
0204813	JWL_1221VS



LEMAN

TOUR A BOIS ELECTRONIQUE TAB120

Piètement en fonte d'acier, stable et esthétique
banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi)
puissant moteur de 1500 W, silencieux et endurant, placé à l'arrière de la tête
variateur électronique avec affichage digital de la vitesse de rotation
tête en fonte d'acier avec possibilité de retourner celle-ci à 180° pour le tournage en l'air, grâce à sa rallonge et son support d'outil extérieur
poupée fixe CM2, broche d'entraînement filetée M33x3.5 équipée d'origine d'une pointe à griffes et d'un plateau de 150 mm
poupée mobile CM2 positionnable sur le banc par serrage excentrique équipée d'origine d'une contre-pointe tournante CM2, réglable par une manivelle, perçage Ø 10 mm
poupée en fonte d'acier percées de façon à pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni), et permettre le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage
support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte
positionnement sur le banc par serrage excentrique
diviseur multi - positions
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 1500 W - 2 CV
hauteur du banc : 900 mm
vitesse de rotation lente : de 0 à 1200 tr/min
vitesse de rotation rapide : de 0 à 3200 tr/min
distance entre pointes : 1200 mm
Ø au dessus du banc : 450 mm
Ø au dessus de la rallonge : 750 mm
longueur du support outil : 300 mm
broche d'entraînement : M33 x 3,5 mm
encombrement (L x l x h) : 1900 x 420 x 1180 mm
poids net : 190 kg
garantie : 2 ans
livré avec le piètement, l'ensemble du support outil, la rallonge pour le tournage extérieur, 1 plateau tournant de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 goupille d'indexation,1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0193266	TAB120

MORTAISEUSE



LEMAN

MORTAISEUSE A BEDANE MOR375

Colonne avec coulissement de la tête sur queue d'aronde
chariotage latéral sur queue d'aronde
presseur horizontal permettant de maintenir la pièce
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 550 W - 0,7 CV
vitesse de rotation : 2800 tr/min
capacité de serrage du mandrin : de 3 à 13 mm
Ø de queue de bédane : 15,9 mm
bédane adaptable : 6 à 12 mm
dimensions de la table (L x P) : 180 x 157 mm
dimensions du guide (L x H) : 180 x 50 mm
dimensions du socle (L x P) : 320 x 270 mm
de l'axe de la bédane au guide (max) : 70 mm
profondeur de la mortaise : 70 mm
encombrement (L x l x h) : 350 x 350 x 800 mm
poids net : 42 Kg
garantie : 2 ans
livrée avec 2 mèches bédanes de 8 et 10 mm, douille 25,4/15,9, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0164458	MOR375



LEMAN

MORTAISEUSE A BEDANE AVEC ARMOIRE MOR750


Base, colonne, tête, chariots et guide en fonte d'acier
colonne à crémaillère avec coulissement de la tête sur queue d'aronde
vérin à gaz permettant de maîtriser les mouvements de descente et de remontée de la tête
levier multi-positions extra-long
moteur asynchrone, endurant et silencieux
rotation de la colonne sur sa base à 180°, afin de pouvoir travailler hors table
double chariotage (latéral et longitudinal) sur queue d'aronde, déplacements facilités par 2 manivelles indépendantes de grandes dimensions
butées de chariotage latéral avec graduation
butées de profondeur de mortaisage avec graduation
2 presseurs verticaux à serrage rapide
1 presseur horizontal coulissant avec serrage excentrique
1 butée de longueur réglable pour les travaux répétitifs
armoire métallique de rangement avec 1 étagère et porte fermant à clé

Caractéristiques :
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 750 W - 1 CV
vitesse de rotation : 2800 tr/min
capacité de serrage du mandrin : de 3 à 16 mm
Ø de queue de bédane : 15,9 mm
bédane adaptable : 6 à 16 mm
dimensions de la table (L x P) : 400 x 150 mm
dimensions du guide (L x H) : 400 x 50 mm
de l'axe de la bédane au guide (max) : 140 mm
course de la tête : 235 mm
sous les presseurs verticaux (max) : 195 mm
chariotage latéral : 170 mm
chariotage en profondeur : 155 mm
encombrement (L x l x h) : 480 x 600 x 1790 mm
poids net : 124 Kg
garantie : 2 ans
livrée avec l'armoire de rangement, les presseurs verticaux, la butée de longueur, 2 mèches à bédane de 8 et 10 mm, douille de 15,9, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0193258	MOR750

* Référence en stock

TOUPIE

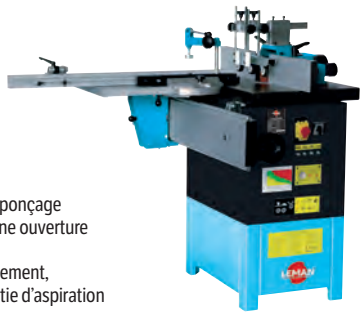

TOUPIE TOU030

4 vitesses de rotation dont 1 lente pour le ponçage
table de toupillage en fonte d'acier avec une ouverture
pour des outils jusqu'à 180 mm de Ø
pré-perçage pour le montage d'un entraînement,
puits de profondeur 100 mm avec une sortie d'aspiration
Ø 56/50 mm (adaptateur fourni)
capot de toupie en fonte d'acier
guide de toupillage en profilé alu
table de chariotage en aluminium démontable en un tour de main, sans outil
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 2800 W - 3,8 CV
vitesse de rotation du moteur : 2800 tr/min
vitesse de rotation de l'arbre : 1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min
arbre : M14 Ø 30 mm, hauteur et course 100 mm
Ø maxi de l'outil dans la table : 180 mm
Ø maxi de l'outil dans le capot : 200 mm
profondeur du puits : 100 mm
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
dimension de la table (L x l) : 690 x 480 mm
hauteur de travail : 900 mm
table de chariotage (L x l) : 500 x 480 mm
longueur du rail : 1250 mm
course du chariot : 810 mm
guide d'angle : de -45° à + 45°
encombrement (L x l x h) : 1900 x 1200 x 1250 mm
poids net : 173 kg
garantie : 2 ans
livrée avec les presseurs, la table et la règle de tenonnage, cylindre ponceur (Hauteur 120 grain 100), guide d'angle et règle extensible, des bagues de remplissage et de réglage, des bagues de lumière de table, adaptateur d'aspiration, clés et notice d'ut

Code	Réf
0164455	TOU030

RABOTEUSE DEGAUCHISEUSE



RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE 2200 W HC 260 C WNB

Pour le dégauchissage angulaire dans le bois brut
table de rabotage en fonte grise massive résistant à l'abrasion
réglage pratique de la hauteur à l'aide d'une manivelle
lame de rabot à double tranchant
guide de rabotage pivotable à 90°- 45°
résistance à la poussière de bois conforme au TRGS 553
panneaux de dégauchissage L x l : 1090 x 260 mm
évacuation des sciures :
dégauchisseuse : 0-3 mm
raboteuse : 0-3 mm
panneaux de dégauchissage en fonte d'aluminium
table de rabotage en fonte grise L x l : 400 x 260 mm
hauteur/largeur de passage : 160/260 mm
vitesse d'avance : 5 m/min
Ø de l'arbre porte-lame : 63 mm
nombre de lames : 2
livrée avec lames de rabot réversibles et jetables intégrées, guide court inclinable, capot d'éjection des copeaux, bâton poussoir, tubulure d'aspiration.

Code	Réf	Modèle	Puissance absorbée (w)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
0107911	0114026000	HC 260 C	2200	6500	71,00



RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE RAD250

Tables de dégauchissage en fonte d'acier
table de rabotage en fonte d'acier
guide en aluminium profilé monté sur une glissière
queue d'aronde en fonte d'acier
moteur (230 V - 50 Hz) : 1500 W - 2 CV
vitesse de rotation de l'arbre : 4000 tr/min
Ø de l'arbre : 75 mm
nombre de fers : 3
dimensions des fers : 250 x 30 x 3,0 mm
Ø des rouleaux d'entraînement : 32 mm
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
dégauchissage :
- largeur de dégauchissage : 250 mm
- dimensions des tables (L x l) : 1080 x 255 mm
- dimensions du guide (L x H) : 720 x 130 mm
- inclinaison du guide : 90° et 135 °
- profondeur de passe : de 0 à 5 mm
- hauteur de travail : 820 mm
rabotage :
- largeur de rabotage : 250 mm
- hauteur de rabotage : 180 mm
- profondeur de passe : jusqu'à 5 mm
- vitesse d'avance : 8 m/min
- dimensions de la table (L x l) : 600 x 250 mm
encombrement (L x l x H) : 1080 x 550 x 1010 mm
poids net : 148 Kg – garantie 2 ans
livrée avec le guide inclinable, 3 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0164454	RAD250



RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE RAD260

Bâti en fonte d'aluminium et piétement en acier
puissant moteur asynchrone endurant et silencieux
tables de dégauchissage en fonte d'aluminium avec lèvres anti-bruit
guide en aluminium profilé inclinable de 45°, rigide et largement dimensionné
protecteur d'arbre réglable en hauteur par un simple levier et muni d'un peigne pour presser le bois contre le guide
table de rabotage en fonte d'acier montée sur 4 vérins filetés et réglable en hauteur par une manivelle
avance automatique par 2 rouleaux crantés
collecteur de copeaux amovible pour servir en dégauchissage et en rabotage, avec sortie d'aspiration Ø 100 mm
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 2000 W - 2,7 CV
vitesse de rotation de l'arbre : 6500 tr/min
Ø de l'arbre : 63 mm
nombre de fers : 2
dimensions des fers : 260 x 18 x 1,2 mm
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
dégauchissage :
- largeur de dégauchissage : 360 mm
- dimensions des tables (L x l) : 1035 x 280 mm
- dimensions du guide (L x H) : 610 x 110 mm
- inclinaison du guide : de 90° à 135°
- profondeur de passe : de 0 à 3,0 mm
- hauteur de travail : 850 mm
rabotage :
- largeur de rabotage : 255 mm
- hauteur de rabotage : 160 mm
- profondeur de passe : jusqu'à 3 mm
- vitesse d'avance : 5 m/min
- dimensions de la table (L x l) : 400 x 260 mm
encombrement (L x l x H) : 1100 x 600 x 950 mm
poids net : 66 Kg
garantie 2 ans
livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm , clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0192773	RAD260

* Référence en stock

RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE RAD310



Bâti mécano-soudé, rigide et robuste
puissant moteur asynchrone avec frein endurant et silencieux
tables de dégauchissage en fonte d'acier avec lèvres anti-bruit, ajustables
guide en aluminium profilé monté sur une glissière queue d'aronde en fonte d'acier, rigide et largement dimensionné, inclinable à 45°
passage en rabotage en relevant les tables
indicateur de position pour hauteur de rabotage
table de rabotage en fonte d'acier montée sur 1 fût central Ø 110 mm et maintenue en sortie par un 2ème fût.
avance automatique débrayable.
collecteur de copeaux avec sortie d'aspiration Ø 100 mm, passage de dégauchissage en rabotage par simple pivotement avec positionnement automatique du clapet d'aspiration
option mortaiseuse, mandrin de 16 mm, filetage M20x1,5 , rotation à gauche
puissance moteur (230 V / 400 V - 50 Hz) : 2200 W - 3 CV
vitesse de rotation de l'arbre : 4000 tr/min
Ø de l'arbre : 95 mm
nombre de fers : 4
dimensions des fers : 310 x 30 x 3,0 mm
filetage de l'arbre pour adaptation mandrin : M20 x 1.5 mm
Ø des rouleaux d'entraînement : 40 mm
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
dégauchissage :
- largeur de dégauchissage : 310 mm
- dimensions des tables (L x l) : 1800 x 315 mm
- dimensions du guide (L x H) : 1115 x 130 mm
- inclinaison du guide : de 90° à 135 °
- profondeur de passe : de 0 à 3 mm
- hauteur de travail : 820 mm

rabotage :
- largeur de rabotage : 310 mm
- hauteur de rabotage : 220 mm
- profondeur de passe : jusqu'à 3 mm
- vitesse d'avance : 8 m/min
- dimensions de la table (L x l) : 750 x 310 mm

encombrement (L x l x H) : 1800 x 890 x 970 mm
poids net : 310 Kg
garantie 2 ans
livrée avec le guide inclinable, 4 fers en acier, 1 calibre de réglage des fers, l'indicateur de position, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0192772	RAD310

PONCEUSE



COMBINE PONCEUR PON250

Bâti en fonte d'acier, rigide et robuste, avec trous de fixation et patins en caoutchouc
moteur asynchrone de 800 W, puissant et silencieux
capteur de sciure au niveau de la bande avec une sortie d'aspiration commune avec le disque, ce qui évite de multiplier les branchements
butée d'appui en bout de table de la bande servant également de table lorsque la bande est à la verticale.
manette de détente rapide de la bande
molette de centrage de la bande située à l'arrière
table en fonte d'acier inclinable jusqu'à 45° vers le bas, avec rainure pour utilisation du guide d'onglet
table montée sur 2 supports pour être parfaitement maintenue
guide d'onglet pour le ponçage des pièces biseautées
disque de ponçage autocollant
puissance moteur (230 V - 50Hz) : 800 W - 1,1 CV
dimensions de la table (L x P) : 355 x 200 mm
inclinaison : 45° vers le bas
guide d'onglet : -60° à +60°
sortie d'aspiration : Ø 62 mm
disque de ponçage :
- Ø : 250 mm
- fixation : autocollant / adhesive
- vitesse de rotation : 1400 tr/min

bande de ponçage :
- dimensions de la bande (L x l) : 1219 x 150 mm
- vitesse : 517 m/min
- inclinaison : 0° et 90°
- longueur de la table d'appui : 500 mm

encombrement (L x l x H) : 603 x 540 x 470 mm
poids net : 47 Kg
garantie : 2 ans
livré avec le piètement, guide d'onglet, 1 disque Gr80, 1 bande Gr80, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0193260	PON250

* Référence en stock

PROMAC

PONCEUSE A BROCHE OSCILLANTE JBOS 5-M



Tension d'alimentation : 230 V mono.
mécanisme robuste et silencieux
table en fonte rectifiée inclinable de 0° à 45°
fournie avec 5 cylindres Ø 6, 12, 16, 38 et 50 mm (Ø 76 mm en option)
vitesse de rotation basse permettant un ponçage en douceur et précis
équipé d'une buse d'aspiration
ponçage en biais possible.

Code	Réf	Puissance moteur (kW)	Vitesse de rotation (tr/min)	Hauteur de travail (mm)	Dimensions de la table (mm)	Nombre d'oscillations (osc/min)	Amplitude d'oscillation (mm)
0194426	JBOS_5_M	0,37	1400	100	370 x 370	30 /min	25

LEMAN

PONCEUSE A DISQUE PON306



Bâti en fonte d'acier avec trous de fixation et patins en caoutchouc
moteur asynchrone 900W endurant et silencieux
sortie d'aspiration Ø52 mm extérieur (45mm intérieur) - table en fonte d'aluminium inclinable à 45° vers le bas
guide d'onglet pour le ponçage de pièces biseautées
frein au niveau du plateau d'entrainement du disque pour changement rapide de l'abrasif
adaptation possible de disque velcro (adaptateur en option)
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 900 W - 1,2 CV - dimension totale de la table (L x P) : 435 x 210 mm
inclinaison de la table : 45° vers le bas - guide d'onglet : - 60° à + 60°
disque de ponçage :
- Ø : 305 mm
- fixation : autocollant / adhésive
- vitesse de rotation : 1450 tr/min
sortie d'aspiration : Ø 52 mm - encombrement (L x l x h) : 435 x 500 x 400 mm
poids net : 35 Kg - garantie : 2 ans
livrée avec le guide d'onglet, 1 disque autocollant Gr80, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0193259	PON306

PROMAC

PONCEUSE COMBINEE A BANDE JSG 233A-M



Tension d'alimentation : 230 V mono
inclinaison du bras réglable
avec table inclinable de 90°- 45°, protection contre les copeaux, adaptateur pour aspiration
avec guide d'onglet et disque velcro 200mm, autocollant
équipé de série d'un arrêt coup de poing avec bobine anti-redémarrage.

Code	Réf	Puissance moteur (kW)	Vitesse de la bande (m/s)	Dimensions de la bande (mm)	Dimensions du disque (mm)	Ø de sortie d'aspiration (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
0194381	JSG_233A_M	0,40	8	100 x 914	200	36	350	450

PROMAC

PONCEUSE DE BORDS OSCILLANTE OES 80CS-M



Tension d'alimentation : 230 V mono. (Existe en version triphasée)
ponçage pouvant se faire sur la longueur totale de la bande ou sur une extrémité de cylindre
bâti en fonte
tables réglables en hauteur
inclinable de la verticale à l'horizontale, degré par degré
machine livrée sur socle
carter d'aspiration pivotant pour l'utilisation complète de la surface de ponçage
buse d'aspiration Ø 100 mm.

Code	Réf	Puissance moteur (kW)	Vitesse de la bande (m/s)	Dimensions de la bande (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions de la table (mm)
0194427	OES_80CS_M	1,1	16	150x2260	1150	460	960	250x750

* Référence en stock

SCIE SUR TABLE



SCIE SUR TABLE Ø315MM AVEC INCISEUR ET CHARIOT 2M SST315

Bâti et habillage du carter moteur en mécano-soudé
- table de sciage et rallonge de droite en fonte d'acier + deuxième rallonge de droite et de sortie en mécano-soudé
- table du chariot de grandes dimensions avec règle graduée et butée extensible à 2250mm
- béquille de renfort permettant une meilleure stabilité de la machine lors de l'usinage de grandes dimensions sur le chariot de coupe
- sortie d'aspiration sur le cache lame Ø30mm, reliée au collecteur par un flexible (fourni)

la machine est livrée avec le guide de refente, la butée de délignage, une lame carbure Ø 315 de 40 dents, un inciseur extensible D.100mm de 2x12 dents, les rallonges de table, le presseur, le guide d'onglet, le poussoir, clés et notice d'utilisation
- puissance du moteur (230V - 50hz) : 3000W - 4CV
- encombrement (LxlxH) : 3100x2850x1100 mm
- vitesse de rotation de la lame :4500RPM
- diamètre de la lame : 315 mm
- alésage lame : 30 mm
- inclinaison de la lame : de 0 à 45° à droite
- marquant diamètre de la lame : 100 mm
- marquant lame alésage : 20 mm
- vitesse de rotation : 8500RPM
- hauteur de coupe maxi : 100/70 mm
- hauteur de coupe à 45° : 80/55 mm
- dimensions de la table de sciage + rallonges (L x l) : 800x1260 mm
- table d'extension : 310x500 mm
- dimensions du chariot (L x l) : 2000x270 mm
- table coulissante clôture et butée de position : 2050 mm
- largeur Maxi de délignage : 1230 mm
- sortie d'aspiration : 100 mm
- poids net : 285 Kg

garantie 2 ans.

Code	Réf
10527948	SST315



SCIE SUR TABLE SST256

Bâti et habillage du carter moteur en mécano-soudé
table de sciage en fonte d'acier avec rallonge de droite et de sortie en mécano-soudé
moteur asynchrone, endurant et silencieux.
chariot de sciage ras de lame en aluminium avec coulissement sur billes acier
guide de refente en aluminium avec réglage micrométrique, et poignées de serrage moletées
butée de délignage pour débiter les bois ou des panneaux
table du chariot de grandes dimensions avec règle graduée et butée extensible à 2280 mm
trappe de nettoyage sur l'habillage du carter moteur
lame ajustable en hauteur et inclinable jusqu'à 45° à droite
béquille de renfort du bâti permettant une meilleure stabilité de la machine
sortie d'aspiration sur le cache lame Ø 30 mm, reliée au collecteur par un flexible (fourni)
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 2100 W - 2.9 CV
vitesse de rotation de la lame : 4060 tr/min
Ø de la lame : 255 mm
alésage de la lame : 30 mm
inclinaison de la lame : de 0 à 45° à droite
hauteur de travail : 850 mm
hauteur de coupe maxi : 80 mm
hauteur de coupe à 45° : 50 mm
dimensions de la table de sciage + rallonges (L x l) : 1210 x 620 mm
dimensions du chariot (L x l): 1320 x 238 mm
dimensions de la table du chariot (L x l) : 600 x 400 mm
course de délignage contre la règle : 1200 mm
largeur maxi de délignage : 610 mm
sortie d'aspiration : Ø 100 mm
encombrement (L x l x H) : 2260 x 2070 x 1160 mm
poids net : 152 Kg
garantie : 2 ans
livrée avec le guide de refente, le chariot latéral, la butée de délignage, une lame carbure 36 dents, les rallonges de table, le poussoir, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0192774	SST256

* Référence en stock

EQUIPEMENT OPTIONNEL



ASPIRATEUR ASP060 60L

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 750 W - 1 CV
vitesse de rotation : 2950 tr/min
Ø de l'hélice : 230 mm
Ø d'entrée du ventilateur : 100 mm
nombre et Ø de connexion : 1 x 100 mm
longueur du flexible : 0,75 m
vitesse de l'air : 8.9 m³/min - 500 CFM
Ø des sacs : 370 mm
hauteur du sac de filtration : 650 mm
hauteur du sac de récupération : 700 mm - 1 x 60 litres
filtration des sacs : 5 microns
encombrement (L x l x h) : 870 x 380 x 1520 mm
poids net : 30 Kg
garantie : 1 ans
livrée avec 1 sac de filtration en feutre et 1 sac de récupération en plastique, 1 buse d'aspiration au sol, 0,75 mètre de flexible, 2 colliers de serrage, 2 sangles à feuillard, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0193262	LOASP060



ASPIRATEUR ASP152 150L

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 1500 W - 2 CV
vitesse de rotation : 2950 tr/min
Ø de l'hélice : 305 mm
Ø d'entrée du ventilateur : 125 mm
nombre et Ø de connexion : 2 x 100 mm
longueur du flexible : 2 m
vitesse de l'air : 30,4 m/s
capacité du sac de récupération : 150 L
filtration des sacs : 5 microns
encombrement (L x l x h) : 850 x 610 x 1950 mm
poids net : 49 Kg
garantie : 2 ans
livrée avec 1 sac de filtration en feutre et 1 sac de récupération en plastique, 1 bouchon obturateur, 2 mètres de flexible, 2 sangles à feuillard, 1 poignées et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0200956	ASP152



ASPIRATEUR DC900A

Puissance d'aspiration optimale grâce au moteur puissant et à la construction spéciale du ventilateur
montage simple du sac par système de serrage rapide
châssis robuste en métal
4 roues orientables permettant l'usage mobile du dispositif d'aspiration et manche pratique
livré avec : sac de filtration de 30 microns, 3 sac à copeaux, 4 roues, tuyau d'aspiration 100 mm, 2 colliers de serrage.
puissance : 230V - 0.55 CV
volume d'aspiration : 900 m3/h
capacité : 55 L
dépression : 1050 Pa
diamètre de la buse 100mm
filtre : 30 microns
poids : 22 kg.

Code	Réf
0204814	DC_900A



ASPIRATEUR ASP302 300L

Hélice en acier rivetée pour une plus grande résistance
optimiser le débit d'air et minimiser le bruit
ventilateur, collecteur, et colonnes mécano-soudés
puissance moteur (230 V - 50 Hz) : 2200 W - 3 CV
vitesse de rotation : 2950 tr/min
Ø de l'hélice : 305 mm
Ø d'entrée du ventilateur : 150 mm
nombre et Ø de connexion : 3 x 100 mm
longueur du flexible : 2 m
vitesse de l'air : 45 m/s
Ø des sacs : 500 mm
hauteur du sac de filtration : 850 mm
hauteur du sac de récupération : 1250 mm - 2 x 150 litres
filtration des sacs : 5 microns
encombrement (L x l x h) : 1500 x 730 x 1940 mm
poids net : 62 Kg
garantie : 2 ans
livrée avec 2 sac de filtration en feutre et 2 sac de récupération en plastique, 2 mètres de flexible, 2 colliers de serrage, 4 sangles à feuillard, 2 poignées et 4 roulettes de déplacement, clés et notice d'utilisation.

Code	Réf
0200957	ASP302



SYSTEME DE FILTRATION AFS 1000B-M

Indispensable dans tous les ateliers de menuiserie, pour la filtration de l'air ambiant, ces appareils peuvent être fixés au plafond ou posés sur un établi
filtre 98% de toutes poussières jusqu'a 5 microns et 85% de toutes particules jusqu'à 1 micron
réglage de 3 vitesses, de la durée et Marche/Arrêt par télécommande à infrarouge
programmable pour 2 - 4 -8 h
filtre HEPA lavable
possibilité de les équipler de filtre au charbon actif pour les odeurs de solvants et de peinture
dimensions : 768 x 610 x 305 mm
poids : 25 Kg.

Code	Réf	Puissance moteur (kW)	Volume d'aspiration (m3/min)
0194417	AFS_1000B_M	0,15 - 230 V	12 - 15 - 20

* Référence en stock

SCIE A PANNEAUX



SCIE A PANNEAUX HOLZKRAFT VPS 2241 VR

Dispositif d'incision pour une qualité de coupe sans éclats
levier permettant d'escamoter manuellement le châssis à lattes
support de pièce central continu
2 butées dimensionnelles
rouleaux de transport pouvant être soulevés à l'aide d'une pédale pour faciliter le déplacement de panneaux lourds sans les endommager
support de matériel fixe pour une position stable de la pièce
bâti de machine modulaire soudé, sans torsion et autoportant
unité de sciage avec guidage par chaîne et 2 leviers de commande
grande ouverture pour un changement de lame de scie simple et rapide
puissance moteur : 3 kW / 400 V
Ø de lame max. : 250 mm
Ø de l'inciseur max. : 80 mm
hauteur max. : 3100 mm
longueur de coupe : 4100 mm
hauteur de coupe : 2200 mm
profondeur de coupe : 60 mm
vitesse de rotation de l'inciseur : 8500 T/min
Ø tubulure d'aspiration : 1 x 100 mm
consommation d'air d'aspiration : 1000 m³/h
vitesse de l'air : 20 m/sec
dimensions (L x l x h) : 5300 x 1800 x 3000 mm
poids : 650 kg
accessoires de série : lame de scie 80 dents (trapèze) (dim. : Ø 250 x 30 x 3.2 mm) et lame de scie d'incision 20 dents (dim. : Ø 80 x 2.8-3.6 mm).

Code	Réf
10537996	5600241

SCIE A CHANTOURNER



SCIE A CHANTOURNER DKS 504 VARIO

Travail des bois tendres (<50 mm), des matériaux plastiques (<30 mm) ou de matériaux similaires
grand col de cygne permettant le travail de pièces de grandes dimensions
table de travail orientable de -45° à 0°
soufflerie réglable intégrée enlèvant les copeaux durant l'usinage
carter de protection de lame transparent
équipée d'une lampe LED de travail
vitesse de coupe ajustable en continu par variateur
équipée d'une meuleuse manuelle universelle (jeu d'outils en option)
puissance moteur : 0.09 kW - 230 V
dimensions de table (L x l) 414 x 254 mm
Ø tubulure d'aspiration : 35 mm
hauteur de coupe max à 90° : 52 mm
hauteur de coupe max à + 45° : 20 mm
vitesse par variateur : 550 à 1600 Coups/min
col de cygne : 405 mm
vitesse de la meuleuse : 1650 à 4800 T/min
Ø Entrée : 3.1 mm
poids : 22 kg
accessoires de série : lame 15 dents (dim. : 133 x 3 x 0.3 mm), lame 18 dents, (dim. : 133 x 3 x 0.3 mm).

Code	Réf
10537993	5902504

* Référence en stock

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE



PROMAC

PERCEUSE D'ETABLI 212 ÉQUIVALENCE : 10533080

Table de perçage à 4 rainures croisées, pivotante et inclinable (+/- 45°)
hauteur de la table réglable par crémaillère
leviers avec poignées ergonomiques
base assurant une bonne stabilité
col de cygne : 170mm
dimensions : 970 x 560 x 320 mm
capacité de perçage max. (mm) :16
cône morse : CM2
course de la broche (mm) : 80
nombre de vitesses : 5
vitesse de la broche (tr/min) : 490/800/1200/1720/2510
dimensions de la table (mm) : 265 x 265
entraxe rainurage de la table (mm) : 12
puissance moteur (kW) : 0.37
tension (V) : 230
poids (kg) : 50
accessoires fournis : mandrin à clé de 16mm, cône morse CM 2, manuel et clés de service.

Code	Réf
0189996*	212



PROMAC

PERCEUSE D'ETABLI 212VLL ÉQUIVALENCE : 000189996

Variateur de vitesses
affichage numérique de la vitesse
éclairage LED de la zone de perçage
deux lasers pour faire le point de centrage
protection mandrin asservi CM2/B16
changement de vitesses par variateur mécanique
table inclinable 45°D/45°G
col de cygne : 155 mm
capacité de perçage max. (mm): 16
cône morse: CM2
course de la broche (mm): 80
nombre de vitesses: 5
vitesse de la broche (tr/min): 450-2500
dimensions de la table (mm): 245 x 240
entraxe rainurage de la table (mm): 12
puissance moteur (kW): 0,55
tension (V): 230
poids (kg):45
dimensions : 935 x 500 x 235 mm
accessoires fournis : mandrin à clé de 16mm, cône morse CM 2, manuel et clés de service.

Code	Réf
10533080*	212VLL



Découvrez la vidéo

SIDAMO

PERCEUSE D'ETABLI PE 22 A MONO

Colonne en fonte aciérée, transmission par courroies crantées et poulies acier
broche montée sur roulements à billes
interrupteur marche/arrêt équipé d'une bobine à manque de tension, arrêt coup de poing à accrochage
écran de protection de mandrin asservi
table carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe
déplacement de la table par crémaillère
affichage digital pour la profondeur de perçage et de la vitesse de broche
laser de position de perçage, éclairage à LED
capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffel
livré avec : mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, chasse cône et étau à vis et jeu de brides
puissance : 0,55 kW
alimentation (V) : 230 mono
vitesse de broche (tr/min) : 180-2770
capacité de perçage maxi (mm) : 22
cône morse : CM2
Ø colonne : 72 mm
course de broche (mm) : 85
nombre de vitesses : 16
distance broche colonne (mm): 160, distance broche base (mm): 630, distance broche table (mm): 440
dimensions de table : 286 x 286 mm.

Code	Réf
0185220	20502055



PROMAC

PERCEUSE D'ETABLI 230V JD-3285M

Eclairage LED de la zone de perçage
deux lasers pour faire le point de centrage
protection mandrin asservi
changement de vitesse par courroie
table inclinable 45°D/45°G
col de cygne : 215 mm
capacité de perçage max. (mm): 32
capacité de taraudage max. (mmm): M35
cône morse: CM3
course de la broche (mm): 85
nombre de vitesses:16
vitesse de la broche (tr/min): 180-3000
dimensions de la table (mm): 290 x 290
entraxe rainurage de la table (mm): 12
puissance moteur (kW): 0,75
tension (V): 230
poids (kg): 60
dimensions : 1050x660x340 mm
livrée avec mandrin auto serrant CM3/B16 mm.

Code	Réf
10533203*	JD-3285M

* Référence en stock



PROMAC

PERCEUSE SUR COLONNE 213

Mandrin à serrage rapide 1-16 mm
table inclinable 0 - 45°
leviers avec poignées ergonomiques
base à fixée au sol pour stabilisée la machine
table de travail pivotante et inclinable
broche : CM2
col de cygne : 180mm
largeur des rainures en T : 12 mm dimensions : 1625 x 680 x 360 mm
capacité de perçage max. (mm) :16
cône morse : CM2
course de la broche (mm) : 85
vitesse de la broche (tr/min) : 260 -2900
dimensions de la table (mm) : 235 x 235
puissance moteur (kW) : 0.37
tension (V) : 230
poids (kg) : 58
accessoires fournis : mandrin à serrage rapide 1-16 mm, cône morse CM 2 / B 18, protecteur mandrin asservi, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0204809	213A



PROMAC

PERCEUSE SUR COLONNE 214AB

Changement des vitesses par courroie
protecteur de mandrin asservi pour plus de sécurité
puissance moteur (kW) : 0,75
tension (v) : 400 v
cône de broche : CM3
Ø de perçage maxi (mm) : 26
course de broche (mm) : 115
vitesse de broche (tr/min) : 12 vitesses, de 150 à 2 840
poids maxi sur table (kg) : 60
rainures (nbre/taille) : T12
dimensions de la machine HxPxl (mm) : 1750x840x460
distance broche/base (mm) : 1 220
distance broche/table (mm) : 798
col de cygne (mm) : 280
Ø de la colonne (mm) : 92
nez de broche (mm) : 62
dimensions de la table lxP (mm) : 475x415
poids (kg) : 164.

Code	Réf
10554714	214AB

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

PERCEUSE A COLONNE DQ 32



Précision de concentricité garantie < 0.03 mm mesurée sur la broche de perçage
table de travail, inclinable de ±45° et orientable à 360°
broche équipée de roulements de très haute qualité
socle robuste, surdimensionné avec rainures en «T» et renforts arrière
finition précise, table de perçage stable avec rainures en «T» croisées
et récupération de liquide de refroidissement
meilleure transmission de l'énergie grâce aux courroies haute qualité GATES et poulies en aluminium
carter de poulies avec capteur de sécurité de série
carter de protection surdimensionné, réglable en hauteur, asservi électriquement
rotation gauche/droite sur version 400V
interrupteur de sécurité conforme aux normes IP54 avec bobinage basse tension et arrêt d'urgence «coup de poing»
puissance moteur : 1.1 kW
hauteur de table : 850 mm
Ø de la colonne : 92 mm
capacité de perçage : 30 mm - capacité en continu : 25 mm
dimensions table de perçage (Lxl) : 355 x 355 mm
dim. rainures en «T» table de perçage : 14 mm
inclinaison/orientation de la table : 45°/360 ° - capacité de charge : 55 kg
distance broche - table (max.) : 640 mm - vitesses de broche : 120 - 1810 tr/min
nombre de vitesses : 9 - distance broche - socle (max.) : 1170 mm
dimensions du socle (Lxl) : 575 x 350 mm - course du mandrin : 120 mm
attachement de broche : CM4 - col de cygne : 254 mm
dim. tasseaux en «T» socle : 14 mm - nombre de tasseaux : 2
dim. entraxe rainures : 138 mm - poids : 145 kg
Accessoires de série : mandrin auto-serrant 1 - 16 mm, tasseaux en «T», arbre CM 4 / B16, chasse cône.

Code	Réf
10538003	3191048
10538004	3191049

SIDAMO

PERCEUSE SUR COLONNE PC23V AVEC TABLE BOIS



Double table, une spéciale pour le métal et une spéciale pour le bois
table métal: carrée inclinable jusqu'à 45 °, avec récupérateur de liquide de coupe, rainures en T
table bois: rectangulaire 600 x 300 mm, orientable et inclinable dans les deux sens, règle d'appui avec molettes de serrage, rond central
amovible pour perçage en profondeur, butée latérale avec molette de serrage, table trouée pour utilisation de sauterelles pour le serrage des pièces
système de variateur de la vitesse par simple poignée
transmission par courroies crantées et poulies acier
Colonne en fonte aciérée
broche montée sur roulements à billes
écran de protection de mandrin asservi
éclairage à LED
capot poulies équipé d'un microrupteur de sécurité à griffe
livrée avec : mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, chasse cône, étau à vis et jeu de brides
puissance (KW) 0,9
alimentation (V) 230 V Mono
vitesse de broche (tr/mn) 460 : 2200
capacité de perçage maxi (mm) 23
cône morse CM2
diam colonne (mm) 72
course de broche (mm) 115
nombre de vitesses Variable
distance broche colonne (mm) 190, distance broche base (mm) 1150, distance broche table (mm) 650
dimension de table (mm) 305x305 / 600x300.

Code	Réf
10527667	20502074

* Référence en stock

SIDAMO

PERCEUSE SUR COLONNE PRO 40 PC



Bâti, tête et socle en fonte aciérée
transmission silencieuse par courroies Poly V avec réglage de la tension
table mécanicien
rotation à 360° de la table autour de la colonne
broche montée sur roulements à billes
broche filetée avec collier de fixation du mandrin
retour de la broche réglable par ressort de rappel
butée de profondeur de perçage
colonne en acier
commandes très basse tension 24 V
arrêt coup de poing à accrochage
microrupteur de sécurité du capot poulies
écran en polycarbonate asservi
déplacement de la table par crémaillère
puissance (kW) : 1,1
alimentation (V) : 400 tri
vitesse de broche (tr/min) : 200 - 2 250
capacité de perçage maxi (mm) : 40
cône morse : CM4
diamètre de la colonne (mm) : 98
course de broche (mm) : 130
nombre de vitesses : 5
distance broche-colonne (mm) : 245
distance broche-base (mm) : 1 185
distance broche-table (mm) : 840
dimensions de la table (mm) : 410 x 380
entraxe rainurage table (mm) : 185
diamètre de perçage acier à 50 kg / fonte à 35 kg (mm) : 40 / 40
dimensions des mors (mm) : 125 x 40
ouverture maxi des mors (mm) : 100
poids net (kg) : 200 - dimensions HxlxL (cm) : 176x56x85
livré avec mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, chasse-cône, étau à vis, jeu de brides.

Code	Réf
10554757	20502090

PROMAC

PERCEUSE FRAISEUSE JMD 3-M



Perceuse fraiseuse stable avec moteur sychrone ayant un couple important
réglage de la vitesse par variateur électronique
marche G/D avec fonction taraudage (M10)
affichage numérique de la profondeur
tête inclinable à 90°G et 45°D
inversion du sens de rotation
réglage de la hauteur de la tête depuis l'avant
descente micrométrique de la broche
table croisée avec 3 rainures parallèles en T de 12 mm
puissance : 230 V / 1,0 kW
capacité de perçage : Ø 20 mm
capacité de fraisage en surfaçage : Ø 50 mm
capacité de fraisage en dressage Ø 20 mm
plage(s) de vitesse : 100 - 1750 tpm
distance broche-table : 410 mm
course transversale de la table : 150 mm
course longitudinale de la table : 350 mm
col de cygne : 230 mm
broche : CM 3
course de broche : 70 mm
tête inclinable : 90°G/ 45°D
dimensions de la table : 160 x 510 mm
nombre de rainures en T de 8mm : 3
dimensions 700 x 560 x 850 mm
poids : 165 kg
accessoires fournis : réglage de la vitesse avec affichage numérique, réglage précis de la broche avec affichage numérique de la profondeur, mandrin autoserrant 1-13 mm, cône morse CM 3, tire fond M12, protecteur mandrin asservi, manuel d'utilisation et cl

Code	Réf
0194376	JMD_3_M



PROMAC

PERCEUSE SUR COLONNE 930E

Moteur deux vitesses avec beaucoup de couple
table de perçage pivotable à 2 rainures parallèles 14 mm, réglable par crémaillère
étau intégré, largeur des mâchoires 120 mm
capacité de serrage 75 mm
grande base assurant une bonne stabilité
système de lubrification intégré
col de cygne : 210 mm
dimensions : 1.745 x 750 x 450 mm
capacité de perçage max. (mm) : 30
cône morse : CM3
course de la broche (mm) : 110
nombre de vitesses : 18
vitesse de la broche (tr/min) : 105 - 2650
dimensions de la table (mm) : 390 x 290
entraxe rainurage de la table (mm) : 14
puissance moteur (kW) : 0.75
tension (V) : 400
poids (kg) : 216
accessoires fournis : système de lubrification intégré, mandrin à serrage rapide 1-16 mm, cône morse CM 3, protecteur mandrin asservi, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0194378	930E



PROMAC

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE JMDT-764016X

Transmission par boite mécanique
tête réglable en hauteur par crémaillère
table réglable en Hauteur par crémaillère Marche G/D avec dispositif taraudage M16
grande table 730 x 210
tête inclinable 90° G/D
avance longitudinal auto (X)
puissance Moteur 1,5 kW - 400 V
cône de Broche : CM4
Ø de perçage maxi : 40 mm
Ø de Fraisage surfaçage : 76 mm
capacité taraudage : M16
course de Broche : 130 mm
vitesses de Broche : (12) 75 - 3200 tr/min
axe X (longitudinal) : 370 mm
axe Y (transversal) : 180 mm
axe Z (vertical) : 610 mm
rainures (Nbre/Taille) : T14
poids : 350 Kg.

Code	Réf
10535690	JMDT_764016X

* Référence en stock



SIDAMO

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE 25FV SANS SOCLE

Bâti, tête et socle en fonte aciérée
colonne à queue d'aronde
arrêt coup de poing à accrochage
système de taraudage semi-automatique aux poignées et retour instantané
tête de fraisage pivotante à gauche et à droite
descente lente
écran polycarbonate asservi
équipée d'un éclairage
table à mouvements croisés, course 145 x 400 mm
rainurage de table entraxe 45 mm
variateur de vitesse électronique
moteur à haut rendement «BRUSHLESS»
affichage digital de la vitesse de broche et de la profondeur de perçage
puissance (kW) : 1
alimentation (V) : 230 V
vitesse de broche (tr/mn) : variable 100 / 1800
capacité de perçage maxi (mm) : 25
capacité de taraudage maxi (mm) : M12
capacité de fraisage (mm) : 50
cône morse : CM3
course de broche (mm) : 70
distance broche colonne (mm) : 235
distance broche table (mm) : 380
dimension de table (mm) : 550 x 160
entraxe rainurage table (mm) : 45
course transversale / longitudinale (mm) : 145 x 400
poids net (Kg) : 165
livrée avec : mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, étau à serrage rapide 100 mm et jeu de brides.

Code	Réf
10537735	20502080



OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

SOCLE MSM 3 POUR FRAISEUSE MH 35 G / MB 3 / MB 4

Pour fraiseuse MH 35 G / MB 3 / MB 4
avec étagère
dimensions (L x l x h) : 650 x 550 x 750 mm
poids : 88 kg.

Code	Réf
10537975	3353014

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY



PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE MB 4

rattrapage des jeux sur tous les mouvements par lardons en V
sur le modèle 400V : large gamme de vitesses (12) obtenues grâce à une boîte mécanique et un moteur bi-vitesses
machine silencieuse grâce à ses pignons rectifiés et lubrifiés par bain d'huile
inversion de rotation droite/gauche
fonction taraudage avec butée de profondeur réglable
jauge de profondeur avec butée réglable
tête fixée sur colonne à queue d'aronde, grattée à la main, assurant une parfaite précision lors des usinages
tête de fraisage inclinable à ± 45°
bâti en fonte massive assurant une très grande stabilité et absorbant les vibrations
carter de protection de broche asservi électriquement et réglable en hauteur afin de procurer une sécurité maximale à l'utilisateur
équipée d'un arrêt d'urgence coup de poing
avance longitudinale automatique en option
puissance moteur :
- version 400 V : 1.1/1.5 kW
- version 230 V : 1.1 kW
capacité de perçage : Ø 32 mm
capacité en continu : Ø 28 mm
capacité de surfaçage max. : Ø 63 mm
capacité de fraisage en bout max. : Ø 28 mm
attachement de broche : CM4
course de broche : 120 mm
col de cygne : 275 mm
course de la tête en axe Z : 430 mm
plage - nombre de vitesses :
- version 400 V : 95 à 3200 T/min - 2 x 6
- version 230 V : 95 - 1600 T/min - 6
dimensions de la table (L x l) : 800 x 240 mm
course de la table en axe X : 450 mm
course de la table en axe Y : 195 mm
rainures en «T» : 14 mm - entraxe des rainures : 63 mm - poids : 360 kg
Accessoires de série : tirant M16, douille de réduction CM 4 / CM 3, clés de service

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)
10537974	33384502	230
10011658	3338451	400

PROMAC



PERCEUSE TARAUDEUSE A VARIATION

Réglage de la vitesse de rotation par variateur de fréquence
affichage digital de la vitesse
fonction taraudage par inversion du sens de rotation avec inter de sélection
perçage/taraudage
table de perçage à 2 rainures parallèles 14 mm
table de perçage inclinable à 180° et avec étau de 120 mm de largeur de mâchoires
système de lubrification intégré
broche avec tire fond M12 pour le maintien de portes outils filetés
moteur de la pompe pour liquide de refroidissement : 0,1 kW
col de cygne : 220 mm
dimensions : 1810 x 660 x 880 mm
capacité de perçage max. (mm) : 32
cône morse : CM3
course de la broche (mm) : 140
nombre de vitesses : 2 plages + Variateur
vitesse de broche (tr/min) : 80 - 1000 / 230 - 2500
dimensions de la table (mm) : 320 x 170
entraxe rainurage de la table (mm) : 14
puissance moteur (kW) : 1.5
tension (V) : 400
accessoires fournis : étau intégré Largeur des mâchoires 120 mm (ouverture des mâchoires 75 mm), mandrin à serrage rapide 1-16 mm, cône morse CM 3, système de lubrification, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0194373	BX_834V

* Référence en stock

SIDAMO

PERCEUSE FRAISEUSE TARAUDEUSE 40 FV



Bâti, tête et socle en fonte aciérée
colonne en acier
broche montée sur roulements à billes
moteur à haut rendement classe IE2
commandes très basse tension 24 V
arrêt coup de poing à accrochage
sectionneur cadenassable 4 points
variateur de vitesse électronique
affichage digital de la vitesse de broche
éclairage à LED 24 V
système de taraudage semi-automatique + retour instantané descente lente
table à mouvements croisés, course longitudinale 170 mm, course transversale 370 mm
écran asservi Arrosage
livré avec : socle, mandrin porte taraud M3 à M16, mandrin auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, chasse cône et étau BSH 7 et jeu de brides
puissance (kW): 1,5
alimentation (V): 400 V tri
vitesse de broche (tr/mn): 65 : 2000
capacité de perçage maxi (mm): 40
capacité de taraudage maxi (mm): M20
capacité de fraisage (mm): 75
cône morse: CM4
diamètre colonne (mm): 115
course de broche (mm): 150
nombre de vitesses: Variable
distance broche colonne (mm): 265
distance broche table (mm): 130 - 450
dimension de table (mm): 210 x 730
entraxe rainurage table (mm): 55 / 110
course transversale / longitudinale (mm): 370 x 170.

Code	Réf
0204866	20502082

PROMAC

PERCEUSE FRAISEUSE FX388D



Moteur 2 vitesses avec boite 6 rapports
tête sur glissière à queue d'aronde
tête inclinable à 90°G et 60°D
marche G/D avec dispositif de taraudage
table croisée avec 3 rainures parallèles en T 16 mm
dispositif de lubrification intégré, bac à copeaux avec socle et casier de rangement en fonte grise
pupitre de commandes ammovible
puissance : 400 V / 0,75 kW
moteur pompe : 0,08 kW
broche : CM 3
capacité de perçage acier : Ø 32 mm
capacité de taraudage : M16
course de broche : 120 mm
tête inclinable : 90°G - 60°D
vitesse(s) : 2 x 6
plage(s) de vitesse : 50-1250 / 100-2500 tpm
course transversale de la table : 285 mm
course longitudinale de la table : 410 mm
nombre des rainures en T de 16 mm : 3
dimensions : 2050 x 850 x 875 mm
poids : 405 kg
accessoires fournis : système de lubrification intégré avec bac à copeaux, socle de rangement en fonte grise, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0194374	FX_388D

SIDAMO

PERCEUSE TARAUDEUSE SUR COLONNE 40 CV



Bâti, tête et socle en fonte aciérée
colonne en acier
broche montée sur roulements à billes
moteur à haut rendement classe IE2
commandes très basse tension 24 V
arrêt coup de poing à accrochage
sectionneur cadenassable 4 points
système de taraudage semi-automatique + retour instantané
écran de protection de mandrin amovible asservi
large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère
variateur de vitesse électronique
affichage digital de la vitesse de broche
éclairage à LED 24
accessoires livrés de série : mandrin porte taraud M3 à M16, auto-serrant 16 mm, queue de mandrin, chasse cône, étau BSH 7 et jeu de brides
puissance (kW): 1,5
alimentation (V): 400 V tri
vitesse de broche (tr/mn): 65 : 2000
capacité de perçage maxi (mm): 40
capacité de taraudage maxi (mm): M20
cône morse: CM4
diam colonne (mm): 115
course de broche (mm): 150
nombre de vitesses: Variable
distance broche colonne (mm): 265, distance broche base (mm): 1 040, distance broche table (mm): 140-860
dimension de table (mm): 560 x 475
entraxe rainurage table (mm): 220
dimensions (H x l x L) : 193 x 56 89 cm
poids : 320 kg
écran Asservi, arrosage, taraudage semi-automatique.

Code	Réf
0021457	20502023

OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

FRAISEUSE UNIVERSELLE MT 50E



Modèle lourd et compact en fonte haute qualité absorbant parfaitement les vibrations et garantissant une grande précision
tête orientable à 45° (axe X) équipée d'une boîte mécanique de vitesses
col de cygne de grande dimension, réglable de 250 à 650 mm
pignonnerie haute qualité trempée et lubrifiée par bain d'huile
inversion de rotation droite/gauche
broche équipée d'une descente fine micrométrique
table croisée de grandes dimensions, surface rectifiée avec précision
guides d'aronde avec rattrapage des jeux par lardons en V
avances automatiques des axes X et Y avec réglage de la vitesse
table croisée équipée d'avances automatiques longitudinale et transversale avec réglage de vitesse et avances rapides
butées automatiques ajustables sur l'axe X
équipée de série d'un système complet d'arrosage
puissance moteur : 0.85 / 1.5 kW - 400 V
système d'arrosage : 40 W
capacité de perçage : Ø 30 mm
capacité de perçage en continu : Ø 25 mm
attachement de broche : ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)
course de broche : 120 mm - tirant : M 16
capacité de surfaçage max. (fraiseuse) : Ø 63 mm
capacité de fraisage en bout max. (fraiseuse) : Ø 25 mm
plage - nombre de vitesses : 115 - 1750 T/min - 4
dimensions de la table (L x l) : 1000 x 240 mm
poids admissible sur la table : 150 kg
course de la table en axe X (manuel/auto) : 580 / 500 mm
course de la table en axe Y (manuel/auto) : 230/150 mm
course de la table en axe Z (manuel) : 400 mm
nombre de rainures : 4 - rainures en «T» : 14 mm - poids : 880 kg.

Code	Réf
10011659	3336010

* Référence en stock



metallkraft

BRAS DE TARAUDAGE ELECTRIQUE METALLKRAFT GS 1100-16 E

Tête de taraudage orientable de 0 à 90°
mandrin de taraudage à changement rapide avec limiteur de couple pour éviter les ruptures de taraud
rotation gauche-droite
socle avec table de bridage et armoire en option
panneau de commande avec écran tactile
modèle à entraînement électrique
réglage de la taille du filet, de la vitesse, du pas et de la profondeur de coupe par écran tactile sur le bras pivotant
mode manuel : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la broche s'arrête automatiquement, l'inversion s'effectue manuellement
mode automatique : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la machine passe automatiquement du mode avant au mode arrière (idéal pour le taraudage des trous borgnes)
équipé d'un système de micropulvérisation air/liquide programmable (nécessite une source d'air et de lubrification extérieure)
accessoires de série : 8 douilles de taraudage GT12 (M3, M4, M5-6, M8, M10, M12, M14, M16)
puissance moteur : 0.6kW / 230 V - 50 Hz
taraudage à 400 N / mm² : M3 - M16
vitesse : 312 T/ min
rayon d'action : 1100 mm
angle : 0 - 90 °
Poids net (brut) : 25 kg (32 kg).

Code	Réf
10542177	4450116



metallkraft

ETABLI POUR BRAS DE TARAUDAGE - SERIE GS

Table de bridage avec rainures en «T» 16 mm
dim. : 900 x 600 x 875 mm
poids net (brut) : 90 kg (122 kg).

Code	Réf
10542178	4460005

TRONÇONNEUSE



metabo

TRONCONNEUSE A METAUX CS 22-355

Pour le tronçonnage de profils, tubes et barres en acier, de métaux NF, de fer et de profils en fonte
dispositif de fixation rapide avec inclinaison réglable en continu pour les coupes angulaires de -15° à 45°
grande poignée perpendiculaire à l'axe de tronçonnage
limiteur de profondeur de coupe réglable
capot de protection pour le tronçonnage inclinable, déflecteur réglable
interrupteur de sécurité contre le démarrage involontaire
grande table de machine robuste avec rangement pratique pour clé mâle à six pans
pour meules (Ø x alésage) : 355 x 25,4 mm
capacité de coupes à 90° rond / carré / rectangle (mm) : 132/120 x 120/208 x 100
vitesse de rotation (tr/min) : 3700
tension (V) : 230
puissance moteur (kW) : 2.3
poids (kg) : 16.80
livrée avec clé mâle à six pans, flasque d'appui, écrou de serrage, meule de tronçonnage 355 mm.

Code	Réf	Modèle
10536095	601786000	CS 22-355



TOOL FRANCE

TRONCONNEUSE A DISQUE ABRASIF TFAS-355

Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux sur chantier
étau à serrage rapide
carter de lame mobile à fermeture automatique
mors d'étau orientables de 0 à 45° à gauche et à droite
ergot de blocage d'arbre pour démontage aisé du disque
axe de blocage tête pour le transport
collecteur de poussières et d'étincelles
puissance (kW) : 2,2
alimentation (v) : 230 mono
vitesse de rotation (tr/min) : 3400
ouverture d'étau (mm) : 240
capacité de coupes à 90° rond/carré/rectangle (mm) : 120 / 105 / 125 x 105
capacité de coupes à 45° gauche rond/carré/rectangle (mm) : 100 / 90 / 90 x 100
dimensions du disque (mm) : 355 x 2,8 x 25,4
dimensions (mm) : 640 x 520 x 270
poids (kg) : 20
livrée avec un disque abrasif 355 x 2,8 x 25,4 mm.

Code	Réf
10554711	TFAS-355

* Référence en stock



SIDAMO

TRONCONNEUSE A DISQUE ABRASIF MCS 350 A

Tronçonneuse à disque abrasif
tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux sur chantier
étau à serrage rapide
carter de lame mobile à fermeture automatique
mors d'étau orientables de 0 à 45°à gauche et à droite
ergot de blocage d'arbre pour démontage aisé du disque
axe de blocage tête pour le transport
collecteur de poussières et d'étincelles
puissance (kW): 2,2
alimentation (v): 230 v mono
vitesse de rotation (tr/min): 3 400
ouverture d'étau (mm): 240
capacité de coupes à 90° rond/carré/rectangle (mm) : 120/105/125 x 105
capacité de coupes à 45°g rond/carré/rectangle (mm) : 100/90/90 x 100
dimensions du disque (mm) : 355 x 2,8 x 25,4
tension(v) : 230
livrée avec un disque Sidamo A 36 RBF 131, clé de service.

Code	Réf	Modèle
0018430	20114019	MCS 350 A



metallkraft

TRONÇONNEUSE A METAUX MTS 356

Pour scier sans bavure les profilés de tubes en acier, fer, cuivre, laiton, aluminium, matières plastiques, matières composites et acier inoxydable sans arrosage
aucune étincelle lors de la coupe
moteur haute capacité avec démarrage en douceur et protection contre les surcharges
étau orientable pour les coupes à l'équerre (45° à droite et 39° à gauche)
avec butée de profondeur pour des coupes précises
changement rapide de la lame par blocage de l'axe
livrée sans lame (à choisir selon la matière à tronçonner)
socle pliable ou second mors prismatique en option
puissance moteur : 2.2 kW
vitesse de coupe : 1300 T/min
Ø de lame : 355 mm
capacité de coupe rond (0° - 45°) : 132 - 105 mm
capacité de coupe plat (0° - 45°) : 180x100 - 120x90 mm
capacité de coupe carré (0° - 45°) : 120 - 90 mm
poids : 28 kg
accessoires de série : étau à serrage rapide, clés de service, écran de protection, 1 mors prismatique, lunettes de sécurité.

Code	Réf
10537977	3840355



PROMAC

TRONCONNEUSE A LAME CARBURE 309C

Pour une coupe rapide sans lubrification dans l'acier, l'inox, l'aluminium, les métaux non ferreux et le PVC
possibilité de coupe à 45° par rotation de l'étau
capacité de coupes à 90° rond / carré / rectangle (mm) : 130 / 115 / 115x95 mm
capacité de coupes à 45° D rond / carré / rectangle (mm) : 90 / 55 / 90x50 mm
dimensions de la lame (mm) : 355 x 2,6 x 25,4
vitesse de rotation (tr/min) : 1300
tension (V) : 230
puissance moteur (kW) : 2.2
poids (kg) : 24
livré avec lame à pastille carbure de 355 x 2,6 x 25,4 mm 72 dents.

Code	Réf
0194421	309C



SIDAMO

TRONCONNEUSE LAME CARBURE MCS 355 C

Tronçonneuse à lame carbure
coupe rapide et sans bavures des profilés métalliques
sans réchauffement de la matière et sans arrosage
démarrage progressif du moteur
étau à serrage rapide
mors d'étau orientables de 0 à 45°à gauche et à droite
butée de profondeur
indexage d'angles de coupe sur 7 positions : > -15°, -30°, -45°, 0°, +15°, +30° et +45°
interrupteur cadenassable et filtre anti-parasites
disjoncteur thermique à réarmement manuel
écran de protection et collecteur de copeaux
chaîne de blocage de tête pour le transport
tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux sur chantier
coupe multi-matériaux: acier, inox
livrée avec lame carbure 355 x 2,4 x 25,4 mm 80 dents (acier), clés 6 pans de 2,5 - 6 et 8 mm, mors prismatique
puissance (kW): 2,2
alimentation (v): 230 v mono
vitesse de rotation (tr/min): 1 300
capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 132
capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 120
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 180 x 100
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 105
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 90
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 90 x 120
ouverture d'étau (mm): 200
dimension de la lame carbure: 355 x 2.4 x 25.4
capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle: 45 x 120
capacité de coupes (mm) à 45° D en rond: 70
capacité de coupes (mm) à 45° D en carré: 45.

Code	Réf	Modèle
0164330	20114090	MCS 355 C

* Référence en stock



PROMAC

TRONCONNEUSE A FRAISE SCIE SY-225V

Tête pivotante à 45° à droite
étau à serrage rapide
système de lubrification intégré
bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette
vitesse variable
tronçonnage sous lubrification de profilés métalliques
puissance (kW) : 1,5
alimentation (v) : 230 v monophasé
vitesse de rotation (tr/min) : 25 à 85
vitesse de la lame (m/min) : 17,5 à 60
capacité de coupes (mm) à 90° en rond : 67
capacité de coupes (mm) à 90° en carré : 65
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle : 70 x 56
capacité de coupes (mm) à 45° D en rond : 60
capacité de coupes (mm) à 45° D en carré : 60
capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle : 60 x 50
ouverture d'étau (mm) : 75
dimensions de la lame (mm) : 225 x 2 x 32
livrée avec lame de scie 225 x 2 x 32 mm.

Code	Réf
10554712	SY-225V

SIDAMO

TRONCONNEUSE A FRAISE SCIE TS 315



Tête pivotante à 45° à gauche et à droite
étau à serrage rapide
double étau anti-bavure
mors mobile pour coupe à 45° à droite
carter de protection de fraise scie amovible
système de lubrification de la fraise scie par pompe
transmission par réducteur à bain d'huile
bâti en fonte aciérée
bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette
commandes très basse tension 24 V
arrêt coup de poing à accrochage
sélecteur de vitesses
isolation électrique IP 54
tronçonnage sous lubrification de profilés acier
livrée avec socle, fraise scie et butée de coupe de 540 mm
puissance (kW): 1.3 / 1.9
alimentation (V): 400 v tri
vitesse de rotation (tr/min): 44 / 88
capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 100
capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 82
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 110 x 70
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 90
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 80
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 85 x 70
capacité de coupes (mm) à 45° D en rond: 90
capacité de coupes (mm) à 45° D en carré: 80.
capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle: 85 x 70
ouverture d'étau (mm): 120
hauteur de travail (mm): 970
dimensions de la lame carbure: 315 x 2.5 x 32.

Code	Réf	Modèle
0185218	20114086	TS 315

SIDAMO

TRONCONNEUSE A FRAISE SCIE TS 250



Tête pivotante à 45° à gauche et à droite
étau à serrage rapide
double étau anti-bavure
mors mobile pour coupe à 45° à droite
carter de protection de fraise scie amovible
système de lubrification de la fraise scie par pompe
transmission par réducteur à bain d'huile
bâti en fonte aciérée
bras de commande équipé d'un interrupteur à gâchette
commandes très basse tension 24 v
arrêt coup de poing à accrochage
sélecteur de vitesses
isolation électrique ip 54
tronçonnage sous lubrification de profilés métalliques
livrée avec socle, fraise scie et butée de coupe de 540 mm
puissance (kW): 0.75 / 0.9
alimentation (v): 400 v tri
vitesse de rotation (tr/min): 45 / 90
capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 75
capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 65
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 90 x 50
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 65
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 55
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 60 x 50
ouverture d'étau (mm): 100
hauteur de travail (mm): 955
dimension de la lame carbure: 250 x 2 x 32
capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle: 60 x 50
capacité de coupes (mm) à 45° D en rond: 65
capacité de coupes (mm) à 45° D en carré: 55.

Code	Réf	Modèle
0164331	20114087	TS 250

SCIE



PROMAC

SCIE A RUBAN MANUELLE 349V ÉQUIVALENCE : 10533202

Scie à ruban manuelle portable pour coupe à sec, légère, puissante et précise
variateur de vitesse (25-80m/min)
archet pivotant à 60°D
ruban guidé par roulements à billes
capacité de coupe de 125mm en tube
étau à serrage rapide
Caractéristiques techniques :
plage de vitesse : 25 - 80 m/min
dimensions du ruban : 1440 x 12.7 x 0.64mm
archet pivotant : 60 °D
capacité de coupe rond 90° : 125 mm
capacité de coupe carré 90° : 125 x 125 mm
capacité de coupe rond 45° droite : 85 mm
capacité de coupe rectangle 45° droite : 85 x 85 mm
capacité de coupe rond 60° droite : 50mm
capacité de coupe carré 60° droite : 50 x 50 mm
ouverture étau : 125 mm
dimensions Lxlxh : 375 x 724 x 446 mm
niveau sonore : 60dB
accessoires fournis : ruban, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)
0189995*	349V	230	1,0	19

* Référence en stock



PROMAC

SCIE A RUBAN MANUELLE 230V 349V2 ÉQUIVALENCE : 000189995

Scie à ruban manuelle portable pour coupe à sec légère, puissante et précise
variateur de Vitesse (38-80mm)
capacité de coupe de 125mm en tube
étau à serrage rapide
Caractéristiques techniques :
plage de vitesse : 38 - 80 m/min
dimensions du ruban : 1440 x 12.7 x 0.64mm
archet pivotant : 60 °D
capacité de coupe rond 90° : 125 mm
capacité de coupe carré 90° : 125 x 125 mm
capacité de coupe rond 45° droite : 85 mm
capacité de coupe rectangle 45° droite : 80 x 100 mm
capacité de coupe rond 60° droite : 50 mm
capacité de coupe carré 60° droite : 50 x 50 mm
ouverture étau : 129 mm
dimensions Lxlxh : 305 x 705 x 405 mm
accessoires fournis : ruban, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)
10533202*	349V2	230	0,6	23



PROMAC

SCIE A RUBAN MANUELLE SX815DVP

Scie à ruban manuelle puissante et précise équipée d'un frein de descente permettant de réguler la vitesse de descente
variateur de vitesse (20-65 m/min)
capacité de coupe de 150 mm en tube
archet pivotant à 60°D
ruban guidé par roulements à billes
étau à serrage rapide
socle en tôle avec système de lubrification
frein de descente
puissance : 230 V / 1,1 kW
plage de vitesse : 20 - 65 m/min
dimensions du ruban : 1735 x 12.7x 0,64 mm
archet pivotant : 60 °D
capacité de coupe rond 90° : 150 mm
capacité de coupe carré 90° : 160 x 150 mm
capacité de coupe rond 45°D : 120 mm
capacité de coupe carré 45°D : 120 x 90 mm
capacité de coupe rond 60°D : 70 mm
capacité de coupe carré 60°D : 100 x 70 mm
ouverture étau : 160 mm
niveau sonore : 70dB
dimensions Lxlxh : 715 x 1326 x 1650 mm
hauteur de travail : 880 mm
poids : 115 kg
accessoires fournis : socle en tôle avec système de lubrification, ruban, 1735 x 12.7 x 0,64 mm, étau à serrage rapide, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0204807	SX_815DVP

SIDAMO

SCIE A RUBAN SR125 MV SANS SOCLE



Scie à ruban légère et compacte
descente manuelle ou autonome
archet en fonte aluminium pivotant pour coupes jusqu'à 45° et 60° à gauche
guides ruban équipés de roulements
ressort de rappel dÉarchet
poignée interrupteur gâchette
réglage manuel de la tension de ruban
variateur de vitesse électronique
arrêt coup de poing à accrochage
protection du moteur par disjoncteur thermique Sciage à sec d'acier, inox et aluminium
variateur de vitesse électronique
livrée avec ruban 1440 x 13 x 0,6 - 8/12 dents, et butée de coupe
puissance (kW): 0.3
alimentation (V): 230 V mono
vitesse (m/min): 23 : 75
capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 120
capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 120
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 120x120
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 77
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 77
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 77x120
capacité de coupes (mm) à 60° G en rond: 40
capacité de coupes (mm) à 60° G en carré: 40
capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle: 40x65
ouverture d'étau (mm): 130
hauteur de travail (mm): 100
ruban (mm): 1440 x 13 x 0.6.

Découvrez la vidéo

Code	Réf
0204867	20114105

SIDAMO

SCIE A RUBAN MANUELLE SR170MV AVEC SOCLE



Archet en fonte d'aluminium, pivotant pour coupes jusqu'à 60° à gauche
guide ruban mobile antérieur réglable équipé de roulements
ressort de rappel d'archet
dispositif de lubrification en deux points par électro-pompe
réglage manuel de la tension de ruban
étau à serrage rapide
moteur avec réducteur coaxial
variateur de vitesse électronique
poignée interrupteur gâchette réglable
arrêt d'urgence de type coup de poing à accrochage
sciage sous lubrification d'acier, inox et aluminium
livrée avec socle, ruban, et butée de coupe
puissance (kW): 1,1
alimentation (V): 230 v mono
vitesse (m/min): 20 : 65
capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 140
capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 140
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 150 x 130
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 100
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 90
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 90 x 85
capacité de coupes (mm) à 60° G en rond: 65
capacité de coupes (mm) à 60° G en carré: 60
capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle: 60 x 55
ouverture d'étau (mm): 175
hauteur de travail (mm): 890
ruban (mm): 1735 x 13 x 0.6.

Découvrez la vidéo

Code	Réf
0192625	20114099

* Référence en stock



OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

SCIE A RUBAN S 150 G VARIO

Avec variateur permettant une vitesse parfaitement adaptée à l'usinage
guide-lame par roulements 3 points réglable et coulissant pour plus de précision
coupe angulaire jusqu'à 60° grâce à l'archet orientable
système complet d'arrosage avec bac récupérateur
bâti et archet de scie en fonte grise massive
butée de coupe réglable pour coupes en série
capacité de coupe rond (0° - 45° - 60°) : 150 - 105 - 65 mm
capacité de coupe plat (0° - 45° - 60°) : 150x160 - 105x130 - 65x65 mm
capacité de coupe carré (0° - 45° - 60°) : 150 - 105 - 65 mm
puissance moteur : 1.1 kW - 230 V
puissance système d'arrosage : 50 W
montée de l'archet : manuelle
descente : assistée par ressort
angle de coupe : 0 à 60°
vitesse de coupe : 20 à 65 m/min
dimensions de lame : 1735 x 12,7 x 0.9 mm
longueur (étau fermé/ouvert) : 930 /1120 mm
largeur (sans/avec butée de coupe) : 510 /720 mm
hauteur archet : 1240 / 1590 mm
poids : 120 kg
livrée de série avec socle, lame HSS bi-métal, butée de coupe, étau à serrage rapide et système d'arrosage.

Code	Réf
10537971	3300150



PROMAC

SCIE A RUBAN MANUELLE SX818DV

Scie à ruban manuelle à descente assistée par vérin hydraulique, approche rapide du ruban de la pièce à couper manuelle, système de lubrification, variateur de vitesse (30-80 m/min) et manomètre de tension ruban sont autant d'atouts
archet pivotant à 60°D
capacité de coupe de 180 mm en tube
étau à serrage rapide
ruban guidé par roulements à billes
puissance : 230 V / 2,0 kW
pompe de lubrification : 0,08 kW
plage de vitesse : 30 - 80 m/min
dimensions du ruban : 2080 x 19 x 0,9 mm
capacité de coupe rond 90° : 180 mm
capacité de coupe carré 90° : 180 x 180 mm
capacité de coupe rectangle 90° : 210 x 140 mm
capacité de coupe rond 45°D : 110 mm
capacité de coupe carré 45°D : 110 x 110 mm
capacité de coupe rond 60°D : 60 mm
capacité de coupe carré 60°D : 60 x 60 mm
archet pivotant : 60 °D
ouverture étau : 230 mm
hauteur de travail : 980 mm
niveau sonore : 80dB
dimensions Lxlxh : 715 x 1326 x 1750 mm
poids : 200 kg
accessoires fournis : ruban bi-métal, 2080 x 19 x 0,9 mm, système de lubrification, socle avec casier de rangement, étau à serrage rapide, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0204808	SX_818DV



OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

SCIE A RUBAN OPTIMUM S 275 N

Corps robuste en fonte massive
grande précision de coupe grâce à une excellente rigidité et peu de vibrations
2 vitesses de coupe grâce au moteur bi-vitesses
guide-lame très précis par roulements 5 points
butée de coupe réglable pour les pièces en série
Brosse à copeaux
vitesse de descente de l'archet réglable par vérin hydraulique
arrêt automatique en fin de coupe
panneau de commande ergonomique pour un pilotage simple
arrosage amont et aval de coupe avec débit réglable
Avec repères d'angle jusqu'à 60°
équipée d'un manomètre de tension de lame
capacité de coupe rond (0° - 45° - 60°) : 225 - 145 - 90 mm
capacité de coupe plat (0° - 45° - 60°) : 245x150 - 180x145 - 120x90 mm
capacité de coupe carré (0° - 45° - 60°) : 170 - 145 - 90 mm
puissance moteur : 1.1 kW - 400 V
puissance système d'arrosage : 90 W
montée de l'archet : manuelle
descente : hydraulique par vérin
angle de coupe : 0 à 60°
vitesse de coupe : 45/90 m/min
dimensions de lame : 2480 x 27 x 0.9 mm
poids : 200 kg
équipée de série d'un système complet d'arrosage avec bac récupérateur de fluide, d'un étau à serrage rapide avec levier de serrage pour un bridage parfait, d'un socle et d'une lame HSS bi-métal.

Code	Réf
10011655	3300260



SIDAMO

SCIE A RUBAN SR276 DA TRI

Archet en fonte aciérée
Guides ruban mobile antérieur réglable équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
Descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
Dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
Microrupteur et manomètre de tension ruban
Étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
Pupitre de commande en façade
Commandes très basse tension 24 V
Arrêt coup de poing à accrochage
Carter ruban équipé d'un microrupteur positif
Protection du moteur par disjoncteur thermique
Moteur avec réducteur coaxial Sciage sous lubrification d'acier
Livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable de 500 mm
Puissance (kW): 0,6 / 1,1
Alimentation (V): 400 V Tri
Vitesse (m/min): 45 / 90
Capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 225
Capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 190
Capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 230 x 145
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 145
Capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 145
Capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 130 x 220
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rond: 90
Capacité de coupes (mm) à 60° G en carré: 90
Capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle: 110 x 90
Ouverture d'étau (mm): 245
Hauteur de travail (mm): 890
Ruban (mm): 2480 x 27 x 0.9

Code	Réf
0204868	20114110

* Référence en stock

PROMAC



SCIE A RUBAN MANUELLE SX821DA

Socle en tôle
scie à ruban manuelle à descente assistée par vérin hydraulique, système de lubrification, manomètre de tension ruban et arrêt sur rupture du ruban sont autant d'atouts
archet pivotant à 60°D
capacité de coupe de 225 mm en tube
étau à serrage rapide
ruban guidé par roulements à billes et patins carbure
capacité de coupe 90° rond/carré/rectangle : 225/200x200/240x160 mm
capacité de coupe 45°D rond/carré/rectangle :150/140x140/210x140 mm
capacité de coupe 60°D rond/carré : 90/902x90 mm
tension(V) : 400
puissance moteur 2,0 kw
contenance du bac de lubrification : 8 litres
hauteur de travail : 980 mm
niveau sonore : 80dB
vitesse du ruban : 35/70 m/min
dimensions du ruban Lxlxh : 2455 x 27 x 0,9
dimensions Lxlxh : 1500 x 1100 x 1750 mm
accessoires fournis : ruban, 2480 x 27 x 0,9 mm, butée longitudinale réglable avec graduations, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0194414	SX_821DA



SCIE A RUBAN MANUELLE MOD280DA

Scie à ruban manuelle, système de lubrification, moteur 2 vitesses (35/70 m/min), arrêt sur rupture du ruban
archet pivotant à 60°D
capacité de coupe de 220 mm en tube
étau à serrage rapide
ruban guidé par roulements à billes et patins carbure
puissance : 400 V / 0.7 kW
pompe de lubrification : 0,08 kW
vitesse du ruban : 35/70 m/min
dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
ouverture étau : 260 mm
capacité de coupe rond 90° : 220 mm
capacité de coupe carré 90° : 220 x 220 mm
capacité de coupe rectangle 90° : 260 x 140 mm
capacité de coupe rond 45°D : 160 mm
capacité de coupe carré 45°D : 155 x 155 mm
capacité de coupe rectangle 45°D : 160 x 140 mm
capacité de coupe rond 60°D : 95 mm
capacité de coupe en carré 60°D : 95 x 95 mm
archet pivotant : 60°D
hauteur de travail : 970 mm
dimensions Lxlxh : 1250 x 1230 x 1860 mm
poids : 280 kg
accessoires fournis : ruban, 2455 x 27 x 0,9 mm, système de lubrification, socle, étau à serrage rapide, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0194411	MOD_280DA



SCIE A RUBAN MANUELLE MOD280M

Scie à ruban manuelle, système de lubrification, moteur 2 vitesses (35/70 m/min), arrêt sur rupture du ruban
archet pivotant à 60°D
capacité de coupe de 220 mm en tube
étau à serrage rapide
ruban guidé par roulements à billes et patins carbure
tension(V) : 400
puissance moteur (kW) : 0,7
pompe de lubrification : 0,08 kW
ouverture étau : 260 mm
capacité de coupe rond/carré/rectangle 90° : 220 /220 x 220/260 x 140 mmmm
capacité de coupe rond/carré/rectangle 45°D : 160/155x155/160x140 mm
capacité de coupe rond/carré 60°D : 95 / 95x95 mm
hauteur de travail : 970 mm
vitesse du ruban : 35/70 m/min
dimensions du ruban Lxlxh : 2455 x 27 x 0,9 mm
dimensions Lxlxh : 1250 x 1230 x 1860 mm
poids : 280 kg
accessoires fournis : ruban, 2455 x 27 x 0,9 mm, système de lubrification, socle, étau à serrage rapide, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0194412	MOD_280M



SCIE A RUBAN MANUELLE SX823DG

Scie à ruban manuelle massive à descente assistée par vérin hydraulique, système de lubrification, moteur 2 vitesses (36/72 m/min), manomètre de tension ruban et arrêt sur rupture du ruban
archet pivotant à 45°G et 60°D
capacité de coupe de 225 mm en tube
étau à serrage rapide
ruban guidé par roulements à billes et patins carbure
puissance : 400 V / 1,1 kW
pompe de lubrification : 0,08 kW
vitesse du ruban : 36/72 m/min
dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,9 mm
ouverture étau : 260 mm
capacité de coupe rond 90° : 225 mm
capacité de coupe carré 90° : 225 x 225 mm
capacité de coupe rectangle 90° : 245 x 160 mm
capacité de coupe rond 45°D : 160 mm
capacité de coupe rectangle 45°D : 150 x 180 mm
capacité de coupe rond 60°D : 100 mm
capacité de coupe rectangle 60°D : 90 x 90 mm
capacité de coupe rond 45°G : 110 mm
capacité de coupe rectangle 45°G : 160 x 110 mm
archet pivotant : 60°D / 45°G
hauteur de travail : 890 mm
niveau sonore : 74.6dB
dimensions Lxlxh : 1100 x 1800 x 1700mm
poids : 390 kg
accessoires fournis : ruban, 2480 x 27 x 0,9 mm, système de lubrification, socle, étau à serrage rapide, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0194413	SX_823DG

* Référence en stock

metallkraft

SCIE A RUBAN BMBS 230X280 H-DG



Scie à ruban hydraulique à archet pivotant pour
la coupe angulaire de métaux de +60° à -45°, version
HA entièrement hydraulique et semi-automatique
guidage de lame précis et robuste par plaques
en carbure de tungstène réglables
réglage de la tension de lame par dispositif
électromagnétique avec microswitch
système d'arrosage sur les guide-lames
brosse à copeaux pour le nettoyage et la maintenance
de la lame
bras incliné à 25° pour optimiser la durée de vie de la lame
arrêt automatique de la lame à la fin de découpe
lorsque le bras de sciage se lève, verrouillage du vérin de descente en position haute par
l'intermédiaire de la valve solénoïde (évite un verrouillage additionnel sur le vérin)
descente manuelle du bras ou par gravité
puissance moteur : 0.9 / 1.4 kW - alimentation : 400 V
vitesse de coupe : 35 / 70 m/min - vitesse : 2
capacité de coupe à 90° rond plein (mm) : 150
capacité de coupe à 90° tube : 230
capacité de coupe à 90° rectangle (mm) : 280 x 210
capacité de coupe à 45° G / D rond plein (mm) : 110 / 110
capacité de coupe à 45° G / D tube (mm) : 170 / 190
capacité de coupe à 45° G / D rectangle (mm) : 170 x 120 / 180 x 170
capacité de coupe à 60° G rond plein (mm) : 80
capacité de coupe à 60° G tube (mm) : 100
capacité de coupe à 60° G rectangle (mm) : 100 x 70
dimensions de la lame (LxlxEp) : 2720x27x0.9 mm
hauteur de la table de travail : 787 mm
longueur : 1610 mm - largeur : 890 mm
poids net (brut) : 320 kg
accessoires de série : lame, système d'arrosage, outils de service, étau à ouverture rapide,
échantillon de coupe, panneau de commande pivotant (HA-DG)

Code	Réf
10547486	DP3680013

SIDAMO

SCIE A RUBAN SR 320 DG DAV



Archet en fonte aciérée
guides ruban équipés de roulements et de
plaquettes carbure assurant une excellente
résistance à l'usure du ruban
guide ruban mobile antérieur réglable
descente autonome par gravité contrôlée par vérin
hydraulique
dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
microrupteur et manomètre de tension ruban
étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
pupitre de commande en façade
commandes très basse tension 24 V
arrêt coup de poing à accrochage
carter ruban équipé d'un microrupteur positif
protection du moteur par disjoncteur thermique
moteur avec réducteur coaxial
livrée avec : socle, ruban, butée de coupe réglable
puissance (kW) 2.2
alimentation (V) 400 V tri
vitesse (m/min) 20 : 80
capacité de coupes (mm) à 90° en rond 270
capacité de coupes (mm) à 90° en carré 260
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 320 x 220
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 230
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 220
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 220 x 220
capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 140
capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 140
capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 140 x 140
ouverture d'étau (mm) 370
hauteur de travail (mm) 980
ruban (mm) 2925 x 27 x 0.9.

Code	Réf
10527668	20114127

OPTIMUM

SCIE A RUBAN SD 310V MONOPHASE



Corps robuste en fonte massive - grande précision de coupe
grâce à une parfaite rigidité de la machine
équipée d'un variateur de vitesses Siemens
Sinamics G110M avec technologie inverter
variation continue de la vitesse par variateur
de 15 à 100 m/min. pour une parfaite adaptation
aux matériaux usinés
coupes très précises de -60° à +45° par rotation
de l'archet et de la table
guidage de lame par roulements et plaquettes
carbure réglables - brosse à copeaux de série
panneau de commande ergonomique
réglage précis de la vitesse de descente de l'archet par vérin avec commande déportée
équipée d'un étau à serrage rapide avec déplacement latéral
butée de coupe réglable avec échelle millimétrique
manomètre pour un parfait contrôle de la tension de lame
équipée d'un rouleau d'amenée pour les pièces de grandes longueurs
arrêt automatique de la machine en fin de coupe - norme DIN EN 55011 Classe C2
puissance moteur : 1.5 kW 400 V ~ 50 Hz - puissance système d'arrosage : 100 W
descente : Hydraulique par vérin
capacité de coupe à 90° rond (mm) : 255
capacité de coupe à 90° carré (mm) : 255
capacité de coupe à 90° rectangle (mm) : 200 x 270
capacité de coupe à 45° G / D rond (mm) : 190 / 190
capacité de coupe à 45° G / D carré (mm) : 140 / 160
capacité de coupe à 45° G / D rectangle (mm) : 140 x 210 / 160 x 160
capacité de coupe à 60° G rond (mm) : 110
capacité de coupe à 60° G carré (mm) : 110
capacité de coupe à 60° G rectangle (mm) : 110 x 210
vitesse de coupe : 15 à 100m/min, par Vario - dimensions de lame : 2750 x 27 x 0.9 mm
longueur : 1680 mm - largeur - sans/avec la butée de coupe : 900/1330 mm
hauteur - archet en position haute : 2000 mm - poids net (brut) : 380 kg (440 kg)
accessoires de série : lame HSS bi-métal, vérin de descente hydraulique, socle, butée de
coupe réglable, bac à copeaux, étau à serrage rapide, système d'arrosage.

Code	Réf
10527036	3290340

SIDAMO

SCIE A RUBAN SR 285 DGSAV



Cycle semi-automatique du ruban, de l'archet
et de l'étau entièrement hydraulique
variateur de vitesse éléctronique
descente de l'archet semi-automatique
archet en fonte aciérée
guides ruban équipés de roulements et de
plaquettes carbure
guide ruban mobile antérieur réglable
dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
fond d'étau pivotant avec l'archet
étau hydraulique
commandes très basse tension 24 V
arrêt coup de poing à accrochage
carter ruban équipé d'un microrupteur
protection du moteur par disjoncteur thermique
isolation électrique IP 54m - moteur avec réducteur coaxial
livrée avec : - socle, ruban, butée de coupe réglable
puissance (kW) : 1,1 - alimentation (V) : 400 V tri - vitesse (m/min) : 20 : 85
capacité de coupes (mm) à 90° en rond : 240
capacité de coupes (mm) à 90° en carré : 240
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle : 285 x 200
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond : 200
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré : 180
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle : 180 x 140
capacité de coupes (mm) à 60° G en rond : 120
capacité de coupes (mm) à 60° G en carré : 95
capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle : 110 x 95
capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle : 150 x 90
capacité de coupes (mm) à 45° D en rond : 150
capacité de coupes (mm) à 45° D en carré : 140
ouverture d'étau (mm) : 300 - hauteur de travail (mm) : 915 - ruban (mm) : 2685 x 27 x 0.9.

Code	Réf
10527669	20114128

* Référence en stock

SIDAMO

SCIE A RUBAN SR 350 DGSAV



Cycle semi-automatique du ruban, de
l'archet et de l'étau entièrement hydraulique
variateur de vitesse électronique
descente de l'archet semi-automatique
archet en fonte aciérée
guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure
guide ruban mobile antérieur réglable
dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
fond d'étau pivotant avec l'archet
étau hydraulique
commandes très basse tension 24 V
arrêt coup de poing à accrochage
carter ruban équipé d'un microrupteur
protection du moteur par disjoncteur thermique
isolation électrique IP 54 - moteur avec réducteur coaxial
livrée avec : - socle, ruban, butée de coupe réglable
puissance (kW) : 1,5 - alimentation (V) : 400 V tri - vitesse (m/min) : 20 : 85
capacité de coupes (mm) à 90° en rond : 270
capacité de coupes (mm) à 90° en carré : 260
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle : 350 x 220
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond : 240
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré : 220
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle : 230 x 170
capacité de coupes (mm) à 60° G en rond : 160
capacité de coupes (mm) à 60° G en carré : 150
capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle : 110 x 95
ouverture d'étau (mm) : 380 - hauteur de travail (mm) : 940
capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle : 200 x 140
capacité de coupes (mm) à 45° D en rond : 210
capacité de coupes (mm) à 45° D en carré : 180
ruban (mm) : 3160 x 27 x 0.9.

Code	Réf
10527670	20114129

SIDAMO

SCIE A RUBAN SR374 DG SAV



Cycle semi-automatique du ruban, de
l'archet et de l'étau entièrement hydraulique
variateur de vitesse électronique
descente de l'archet semi-automatique
archet en fonte aciérée très haute rigidité
guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure
guide ruban mobile antérieur réglable
dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
fond d'étau pivotant avec l'archet
étau hydraulique
commandes très basse tension 24 V
arrêt coup de poing à accrochage
carter ruban équipé d'un microrupteur
protection du moteur par disjoncteur thermique
isolation électrique IP 54
moteur avec réducteur coaxial
livrée avec socle, ruban et butée de coupe réglable
puissance (kW) : 2,2 - alimentation (V) : 400 V tri - vitesse (m/min) : 15 : 90
capacité de coupes (mm) à 90° en rond : 300
capacité de coupes (mm) à 90° en carré : 300
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle : 370 x 185
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond : 240
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré : 220
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle : 240 x 100
capacité de coupes (mm) à 60° G en rond : 150
capacité de coupes (mm) à 60° G en carré : 145
capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle : 150 x 100
capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle : 240 x 100
capacité de coupes (mm) à 45° D en rond : 220
capacité de coupes (mm) à 45° D en carré : 190
ouverture d'étau (mm) : 375 - hauteur de travail (mm) : 915
ruban (mm) : 3150 x 27 x 0.9.

Code	Réf
10010153	20114117




PROMAC

SCIE A RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE MOD280SA60

Commandes centralisées sur pupitre
guidage ruban par combinaison plaquette carbure/roulements à billes
vérin d'archet monte et commande de l'étau par vérins hydrauliques
vérin de descente à action positive avec réglages de l'avance de coupe et de la pression différenciés
palpeur de capacité supprimant les réglages de course de l'archet
sécurité tension et bris de lame par fin de course
bac à copeaux extractible
brosse chasse-copeaux sur Mod370 et 420
lubrification mélange eau/huile soluble par pompe
grille d'évacuation des pièces et butée de coupe longueur 50 mm
capacité de coupe à 90° (rond/carré/rectangle) : 220/200/250 x 150 mm
capacité de coupe à 45° (rond/carré/rectangle) : 90/90/140 x 140 mm
capacité de coupe à 30° (rond/carré/rectangle) : 90/90/90 x 90 mm
dimensions du ruban : 2455 x 27 x 0,09 mm
vitesse de coupe : 35 et 70 m/min
puissance moteur scie : 0,5/0,7 kw
puissance moteur groupe hydraulique : 0,37 kw
puissance moteur pompe lubrifiant : 0,10 kw
hauteur de travail : 800 mm
dimensions : 1330 x 1200 x 1880 mm.

Code	Réf	Poids (kg)
0194415	MOD_280_SA_60	365

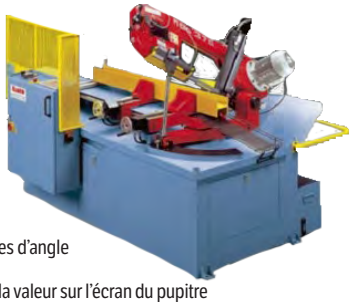

PROMAC

SCIE A RUBAN SEMI-AUTOMATIQUE MOD370SADSMS

Commandes centralisées sur pupitre
guidage ruban par combinaison
plaquettes carbure/roulements à billes
mors coulissant latéralement pour les coupes d'angle
mesure de l'angle par ensemble mécanique
pignon/crémaillère/codeur avec lecteur de la valeur sur l'écran du pupitre
lancement de la coupe par commande bi-manuelle
vérin de descente à action positive avec réglage des pression et avance de coupe différenciés
palpeur de capacité supprimant tout réglage de course de l'archet
étau à ouverture/fermeture par vérin hydraulique
sécurité < archet bloqué > par fin de course - sécurité tension et bris de lame par fin de course
brosse chasse-copeaux
lubrification par pompe avec arrivée au niveau des 2 bras-guide ruban
rouleaux support de barre installes de part et d'autre du bâti et butée de coupe longueur 500 mm
dimensions ruban: 3120 x 27 x 0,9 mm - vitesse de coupe : 35 et 70 m/min
puissance moteur scie : 0,9/1,5 kw - puissance moteur groupe hydraulique : 0,18 kw
puissance moteur pompe lubrifiant : 0,06 kw - hauteur de travail : 800 mm - poids : 505 kg
dimensions: 1530 x 750 x 1600 mm
capacité de coupe rond 90° : 280 mm
capacité de coupe carré 90° : 250 x 250 mm
capacité de coupe rectangle 90° : 370 x 160 mm
capacité de coupe rond 45°D : 230 mm
capacité de coupe carré 45°D : 230 x 230 mm
capacité de coupe rond 60°D : 140 mm
capacité de coupe carré 60°D : 140 x 140 mm
capacité de coupe rond 45°G : 200 mm
capacité de coupe carré 45°G : 170 x 170 mm
capacité de coupe rectangle 45°G : 220 x 100 mm
accessoires fournis : ruban, 3120 x 27 x 0,9 mm, système de lubrification, socle, étau à serrage rapide, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf
0194416	MOD_370SA_DS_MS

* Référence en stock



PROMAC

SCIE A RUBAN AUTOMATIQUE MOD330AE60

Système de lubrification par mélange eau/huile soluble
machine entièrement hydraulique
entrainement volant moteur par pignon/roue dentée cémentés trempés
réglages de pression et d'avance de coupe différenciés
contrôle électrique de la tension du ruban
palpeur de capacité
système automatique de chargement des barres métalliques
approche rapide ruban arrêté
brosse chasse-copeaux
guides lame réglable
réglage longueur de coupe par tambour avec lecture sur compteur
répétiteur avance barre 9 fois
lecture de la valeur de l'angle sur réglette graduée
tension : 400 V triphasé
puissance moteur : 0,9/0,15 kW
poids : 700 kg
dimensions du ruban : 3010 x 27 x 0,90 mm
vitesse du ruban : 35 et 70 m/min
course avance barre : 600 mm
hauteur de travail : 835 mm
encombrement (L x P x H) : 2600 x 1750 x 1700 mm
capacité de coupe à 90° : (rond/rectangle) : 260/330 x 140 mm
capacité de coupe à 45° (rond/rectangle) : 200/200 x 130 mm
capacité de coupe à 60° D : (rond/rectangle) : 120/120 x 100 mm.

Code	Réf
0194409	MOD_330AE_60



PROMAC

SCIE A RUBAN AUTOMATIQUE MOD370A60

Etaux à réglage manuel par volant,
fermeture/ouverture par vérins
hydrauliques course 13 mm
descente et remontée de l'archet par vérin
hydraulique sans réglage de course
réglage avance travail et pression de coupe
par régulateur de débit
avance automatique des barres par vérin hydraulique course 80 mm
positionnement butée de coupe manuel sur Mod370A60
pupitre de commande
rotation de l'archet à droite pour coupes d'onglets jusqu'à 30°
réglage course avance-barre par manivelle
répétiteur de course de l'avance-barre (9 fois)
course avance-barre : 800 mm
palpeur de capacité - vérin en tête d'archet - vérin à action positive
réglage de l'avance travail et de la pression différenciés par régulateurs de débit
porte d'accès au plan de travail coulissante
déplacement bloc avance-barre sur 2 colonnes circulaires chromées dur
ensemble monte sur pivot
bac à copeaux extractible
brosse chasse-copeaux entrainée par le ruban
groupe hydraulique installé dans le bâti, côté opérateur et accessible par porte
moteur 2 vitesses (35 et 70 m/mn) commandé depuis le pupitre
capacité de coupe à 90° (rond/carré/rectangle) : 280/240/330 x 240 mm
capacité de coupe à 45° (rond/carré/rectangle) : 225/215/230 x 140 mm
capacité de coupe à 30° (rond/carré/rectangle) : 140/140/140 x 130 mm
dimensions du ruban : 3120 x 27 x 0,9 mm - vitesse de coupe : 35 et 70 m/min
puissance moteur : 0,9/1,5 kw - puissance groupe hydraulique : 0,75 kw
course vérins étaux : 13 mm - course avance barre : 800 (7200 maxi) mm
vitesse descente berceau 0 à 4000 mm/min - hauteur de table : 835 mm
dimensions (L x P x H) : 3000 x 1900 x 1900 mm.

Code	Réf
0194410	MOD_370_A_60

TOUR



OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

TOUR A METAUX TU 2506

Banc prismatique en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision (HRC 42 - 52)
précision de concentricité du nez de broche < 0.009 mm
précision de concentricité du mandrin < 0.04 mm
arrêt d'urgence «coup de poing» avec tension de sécurité
équipé de 3 chariots : longitudinal, transversal et supérieur
chariot transversal rainuré
équipé d'une vis mère montée sur paliers graissés pour les opérations de filetages et d'avance longitudinale automatique
volant des chariots gradués 0.04/0.01 mm avec remise à zéro
large gamme de filetages grâce aux pignons acier fournis de série
boîte d'avances très souple, pignons trempés et lubrifiés par bain d'huile
carter de protection de mandrin asservi électriquement
manette d'inversion en façade permettant le pas à gauche
changement de vitesses simple et rapide par courroies en V
vernier gradué
double roulement de broche qualité P5 avec rattrapage des jeux
inversion électrique du sens de rotation droite/gauche sur le panneau de commande en façade
tourelle 4 positions indexées avec carter de protection
alésage de broche 26 mm Rattrapage du jeu de broche
rattrapage de jeux sur tous les mouvements
puissance moteur : 750 W
hauteur de pointes : 125 mm
entrepointes : 550 mm
Ø usinable max. : 250 mm
largeur de banc : 135 mm
vitesse de broche : 125 - 2000 T/min
plage de vitesses : 6
cône Morse de broche : CM4
alésage de broche : Ø 26 mm
course du chariot supérieur : 70 mm
course du chariot transversal : 110 mm
cône Morse de poupée mobile : CM2
course du fourreau de poupée mobile : 65 mm
avances longitudinales : 0.07 à 0.4 mm/T , 6 avances
filetage métrique : 0.2 à 4 mm/T , 21 pas
filets au pouce : 56 à 8 TPI , 21 pas
poids : 160 kg
accessoires de série : mandrin 3 mors Ø 125 mm (tout acier pour type Vario), pointe fixe CM2, pointe fixe CM4, carter arrière, bac à copeaux, carter de protection de mandrin, tourelle 4 positions, kit de pignons d'avances, clés de service, certificat de contrôle

Code	Réf
10538005	3425001
10538006	3425003



OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

SOCLE MST1 POUR TOURS TU2004V A TU3008

Composé de 1 porte et 3 tiroirs sur glissières
dimensions (L x l x h) : 1165 (max.) x 380 x 750 mm
hauteur tiroir : 110 mm
largeur intérieure tiroir : 150 mm
profondeur tiroir : 300 mm
largeur du passage de porte : 165 mm
poids : 60 kg.

Code	Réf
10538007	3440409

* Référence en stock



OPTIMUM
MASCHINEN - GERMANY

TOUR A METAUX TH3309D

Banc prismatique en fonte grise, trempé par induction et rectifié avec précision
système d'attachement rapide du mandrin DIN ISO 702-2 Nr.4 (Camlock D1 - 4)
précision de concentricité du nez de broche < 0.015 mm
boîte d'avance souple, pignons trempés et lubrifiés par bain d'huile
avances automatiques longitudinales et transversales avec pignons lubrifiés par bain d'huile
décalage latéral de la poupée mobile pour le tournage conique long
inversion droite/gauche du sens de rotation de la broche avec commande au tablier
carter de protection de tourelle, carter de poulie asservi électriquement, protection de vis mère, arrêt d'urgence «coup de poing», frein d'urgence au pied
volants débrayables de sécurité sur les axes X et Z
protection électrique du moteur
transformateur basse tension 24 volts
sélectionneur principal verrouillable
tiroir à copeaux monté sur glissières
Afficheur digital DPA 21 : clavier convivial étanche aux projections et équipé d'un écran antireflet
règles en verre équipant les 3 axes
axes X, Y/ZO, Z avec lecture 8 chiffres LED par axe
puissance moteur : 1.5 kW
hauteur de pointes : 165 mm
entrepointes : 830 mm
Ø usinable max. : 330 mm
vitesse de broche : 70 - 2000 T/min
nombre de vitesses : 16
cône Morse de broche : CM5
attachement de broche : IN ISO 702.2 Nr4
alésage de broche : Ø 38 mm
course du chariot supérieur : 98 mm
course du chariot transversal : 164 mm
cône Morse de poupée mobile : CM3
course du fourreau de poupée mobile : 110 mm
avances longitudinales : 0.052 à 1.392 mm/T, 32 avances
avances transversales : 0.014 à 0.380 mm/T, 32 avances
filetage métrique : 0.4 à 7 mm/T, 26 pas
filets au pouce : 56 à 4 TPI, 34 pas
poids : 480 kg
accessoires de série : socle, mandrin 3 mors Camlock Ø 160 mm, lunette fixe Ø 6 à 50 mm, lunette à suivre Ø 8 à 30 mm, lampe de travail LED, douille de réduction CM5 / CM3, 2 pointes fixes CM3, tourelle 4 positions, kit de pignons d'avance, clés de service.

Code	Réf
10011661	34020401SET
10011660	3402040SET



SIDAMO

TOUR A METAUX TP 1000 VISU

Tour conventionnel
banc prismatique renforcé, fonte grise, trempé par induction et rectifié
broche de type CAMLOCK D1-4"
broche trempée et rectifiée, lubrifiée par bain, montée sur 2 Roulements à galets coniques de haute précision
précision de tournage < 0,015 mm au mandrin
pignons de boîte trempés et rectifiés, lubrifiés par bain d'huile
glissières sans jeu réglables par lardons
changement rapide des avances par boîte mécanique
avances automatiques longitudinale et transversale
commande simultanée de la broche et de la vis mère
déplacement latéral de la poupée mobile +/- 10 mm
Ø maxi au dessus du chariot : 212 mm
Ø maxi sous le banc rompu : 491 mm
inversion de rotation gauche / droite par commande au tablier
fonctionnement par impulsions
verniers gradués avec remise à zéro sur tous les axes
précision de graduation du vernier:
traînard : 0,15 mm - 15 mm/T
chariot transversal : 0,04 mm - 4 mm/T
chariot supérieur : 0,04 mm - 4 mm/T
contre-poupée : 0,04 mm - 4 mm/T
livré avec : tourelle à changement rapide type E + 3 porte-outils 20 x 100 type D + 1 porte-outils 20 x 100 type B, mandrin 3 mors Ø 160 mm, mandrin 4 mors Ø 200 mm, plateau de broche Ø 250 mm, jeu de brides pour plateau de broche, jeu de 3 mors doux, mandrin auto-serrant 16 mm + queue de mandrin CM3, butée de chariot avec réglage fin, peinte tournante CM3, lunette fixe et lunette à suivre
puissance (kW) : 2,2
alimentation (V) : 400 V tri
vitesse de broche (tr/min) : 70 - 2000
entre pointes (mm) : 1 000
hauteur de pointe (mm) : 180
largeur du banc (mm) : 185
Ø maxi usinable (mm) : 350
cône de la broche : CM5
nombre de vitesse : 8
alésage de la broche (mm) : 38
cône morse de la poupée : CM3
course du fourreau (mm) : 100
avances longitudinales / transversales (mm/tr) 1 : (32) 0.078 - 1.044
avances longitudinales / transversales (mm/tr) 2 : (32) 0.018 - 0.236
course au transversal (mm) : 205
course du supérieur (mm) : 95
filets pas métriques (mm) : (26) 0.48 - 10
filets pas au pouce (TPI) : (34) 4 - 56.

Code	Réf
0204870	21300016

* Référence en stock

TOURET



SIDAMO

TOURET MEULE/MEULE EXPERT 150 TM

Corps en fonte d'acier
montage sur roulements à billes étanches auto-lubrifiés
interrupteur à bobine à manque de tension avec arrêt coup de poing à accrochage
écrans de protection en polycarbonate
protection thermique automatique interne au moteur
carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule
puissance (W) : 520 - alimentation (V) : 230 mono - vitesse de rotation (tr/min) : 2 800
dimensions des meules (mm) : 150 x 25 x 32 - grains des meules : A 36 R / AA 60 M
dimensions (cm) : 27 x 22,5 x 47 - poids (kg) : 14,18.

Code	Réf
10554753	20113600



PROMAC

TOURET MEULE/MEULE 230V 316E

Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
livré avec interrupteur coup de poing, plexis de protection, meule 150x25x20mm en grain 36 et 60, manuel d'utilisation et clé de service.

Code	Réf	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10534304*	316E	150 x 25 x 20	0,30	230	2850



SIDAMO

TOURET MEULE/MEULE EXPERT 200 TM

Corps en fonte d'aluminium
montage sur roulements à billes étanches auto-lubrifiés
interrupteur à bobine à manque de tension
arrêt coup de poing à accrochage
écrans de protection en polycarbonate
protection thermique automatique interne au moteur
carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule
puissance (kW) : 0,9 - alimentation (V) : 230 mono - vitesse de rotation (tr/min) : 2 800
dimensions des meules (mm) : 200 x 30 x 32 - grains des meules : A 36 R / AA 60 M
poids (kg) : 24,47 - dimensions (cm) : 33,5x29x51.

Code	Réf
10554755	20113601



OPTIMUM

TOURET MEULE/MEULE GU 20

rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
plexis de protection sur chaque meule
porte-outils robustes et réglables
boîtier en aluminium extrudé avec ailettes de refroidissement
pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
dimensions (L x l x h) : 510 x 354 x 332 mm
poids : 22 kg
livré de série avec 2 meules universelles en corindon (Grain 36 / Grain 80).

Code	Réf	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)
10537981	3101515	200 x 30 x 32	0,6	230
10537982	3101520	200 x 30 x 32	0,6	400

SIDAMO



TOURET MEULE/EAU EXPERT 200 TME

corps en fonte d'acier - montage sur roulements à billes étanches auto-lubrifiés
interrupteur à bobine à manque de tension
arrêt coup de poing à accrochage
écran de protection en polycarbonate
protection thermique automatique interne au moteur
carter en acier embouti équipé d'une buse de captage des poussières
pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule
puissance (kW) : 0,52
alimentation (V) : 230 mono
vitesse de rotation 1 (tr/min) : 2 800
vitesse de rotation 2 (tr/min) : 120
dimensions de la meule 1 / meule 2(mm) : 150 x 25 x 32 / 200 x 40 x 20
grains de la meule 1 / meule 2 : AA 60 M / AA 150 J
meule 1 : meulage à sec / meule 2 : meulage à eau
poids (kg) : 15,99
dimensions (cm) : 26x23x52.

Code	Réf
10554756	20113606

SIDAMO



TOURET MEULE/BROSSE EXPERT 150 TB

Corps en fonte d'acier
montage sur roulements à billes étanches auto-lubrifiés
interrupteur à bobine à manque de tension
arrêt coup de poing à accrochage
écran de protection en polycarbonate
protection thermique automatique interne au moteur
carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule
puissance (kW) : 0,52
alimentation (V) : 230 mono
vitesse de rotation (tr/min) : 2 800
dimensions de la meule (mm) : 150 x 25 x 32
dimensions de la brosse (mm) : 150 x 25 x 32
grains de la meule : AA 60 M
nature du fil de la brosse : acier laitonné
dimensions (cm) : 21x22x51,5
poids (kg) : 14,07.

Code	Réf
10554754	20113603

* Référence en stock

SIDAMO

TOURET MEULE/BROSSE EXPERT 200 TB



Corps en fonte d'acier
montage sur roulements à billes étanches auto-lubrifiés
interrupteur à bobine à manque de tension avec arrêt coup de poing à accrochage
écran de protection en polycarbonate
protection thermique automatique interne au moteur
carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule
puissance (kW) : 0,9
alimentation (V) : 230 mono
vitesse de rotation (tr/min) : 2 800
dimensions de la meule (mm) : 200 x 30 x 32
dimensions de la brosse (mm) : 200 x 25 x 32
grains de la meule : AA 60 M
nature du fil de la brosse : acier laitonné
dimensions (cm) : 28x29x27
poids (kg) : 24,17.

Code	Réf
10554752	20113604

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

TOURET MEULE/BROSSE GU 20B



Boîtier en aluminium extrudé avec ailettes de refroidissement
rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
plexis de protection sur la meule réduit les projections d'étincelles
porte-outils robuste et réglable
pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
flasques de montage de grandes dimensions garantissant une haute précision de concentricité du disque
carter de protection de la brosse pivotant équipé d'une buse d'aspiration pour raccordement à une unité d'aspiration
Dimensions (L x l x h) : 580 x 345 x 335 mm
Poids : 21 kg
livré de série avec meule Corindon Grain 36 et brosse épaisseur de fil : 0,3 mm.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)
10537983	3101610	200 x 20 x 32	200 x 20 x 32	0,6	230
10537984	3101615	200 x 20 x 32	200 x 30 x 32	0,6	400

PROMAC

TOURET MEULE/BROSSE 230V 324F ÉQUIVALENCE : 10544857



Moteur monté sur roulement à billes
interrupteur avec bobine anti-redémarrage
porte outil réglable
sorties d'aspiration en Ø 36 mm et 100 mm
dimensions (LxlxH) : 490 x 300 x 290 mm
poids : 24,0 kg
accessoires fournis : interrupteur coup de poing, verres plexi de protection, meule 200 x 25 mm gr36, brosse métallique 200 x 25 mm, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10010093*	324F	200 x 25 x 16	200 x 25 x 20	0,45	230	2850

PROMAC

TOURET MEULE/ BROSSE 400V 325F



Moteur monté sur roulement à billes
interrupteur avec bobine anti-redémarrage
porte outil réglable
sorties d'aspiration en Ø 36mm et 100mm
dimensions (LxlxH) : 490 x 300 x 290 mm
poids : 24,0 kg
accessoires fournis : interrupteur coup de poing, verres plexi de protection, meule 200 x 25 mm gr36, brosse métallique 200 x 25 mm, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10010094	325F	200 x 25 x 16	200 x 25 x 20	0,45	400	2850

SIDAMO

TOURET MEULE/ BROSSE 134



Corps en fonte d'aluminium - montage sur roulements à billes étanche
auto-lubrifiés - boîtier de commandes conforme aux exigences des lycées et administrations
sélecteur marche / arrêt cadenassable 4 points
dispositif de sécurité à bobine à manque de tension
arrêt coup de poing à accrochage - écrans de protection en polycarbonate
protection thermique automatique interne au moteur
carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule - tropicalisation à la demande
modification du touret en 230 V triphasé à la demande - meulage à sec et polissage de métaux ferreux - puissance (kW): 0,75 - alimentation (V): 400 V tri - vitesse de rotation 1 (tr/min): 2 800
dimension de la meule 1 (mm): 200 x 25 x 20 - dimensions de la brosse (mm): 200 x 25 x 20
grains de meule 1: A 60 M - nature fil brosse: acier laitonné.

Code	Réf
0164344	20113012

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

TOURET MEULE/BANDE GU 20S



Boîtier en aluminium extrudé avec ailettes de refroidissement
rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
plexi de protection sur la meule réduit les projection d'étincelles
porte-outils robuste et réglable
pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
flasques de montage de grandes dimensions garantissant une haute précision de concentricité du disque
bras de ponçage inclinable à 90° avec plaque graphite (empêche le frottement et la formation de chaleur)
butée permettant un meulage rapide et confortable des pièces à usiner
réglage de la tension de bande sans outil
équipé de buses d'aspiration pour raccordement à une unité d'aspiration
dimensions de travail : 87 x 180 mm
dimensions (L x l x h) : 665 x 577 x 382 mm
poids : 23 kg
livré de série avec meule Corindon Grain 80 et bande abrasive grain 80.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)
10537985	3101570	75 x 762	200 x 30 x 32	0,6	230
10537986	3101575	75 x 762	200 x 30 x 32	0,6	400

* Référence en stock



PROMAC

TOURET MEULE/BANDE 230V 315BE1 ÉQUIVALENCE : 10544858

Touret à meule/bande, moteur monté sur roulements à billes
surface de ponçage de la bande 50 x 250 mm
sortie pour aspiration Ø 36 mm
interrupteur avec bobine
anti-redémarrage
porte outil réglable
interrupteur coup de poing
dimensions (L x l x H) : 450 x 250 x 570 mm
poids (Kg) : 14
livré avec plexis de protection, meule 150 x 25 mm Gr 36, bande de 50 x 1000 mm, manuel d'utilisation et clés de services.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10415517*	315BE1	50 x 1000	150 x 25 x 20	0,3	230	2850



SIDAMO

TOURET MEULE/BANDE TM 200 MB

Corps en fonte d'acier
montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés
interrupteur à bobine à manque de tension
écran de protection en polycarbonate
protection thermique automatique interne au moteur
carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
pare-étincelles et porte-outils réglables à 2 mm de la meule
carter de bande orientable de 0° à 90° pour travail horizontal ou vertical
meulage à sec et ponçage à bande de métaux ferreux
grains de bande: 80
dimensions brosse ou bande (mm) : 910 x 100
grain de meule : A 36 R
puissance moteur (kW) : 0,9
tension (V) : 230
vitesse de rotation (tr/min) : 2800.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Grain de meule	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
0164342	20113107	910 x 100	200 x 30 x 32	A 36 R	0,9	230	2800

PROMAC

TOURET BANDE/BROSSE 400V 323BF



Touret à bande/ brosse, moteur monté sur roulements à billes
surface de ponçage de la bande 100 x 250
sorties pour aspiration 2 x Ø 100 mm
interrupteur avec bobine
anti-redémarrage
porte outil réglable
interrupteur coup de poing
dimensions (L x l x H) : 610 x 320 x 640 mm
poids (Kg) : 36
livré avec plexis de protection, brosse 200 x 19, bande de 100 x 1100 et manuel d'utilisation et clés de services.

Code	Réf	Dimensions brosse ou bande (mm)	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)	Vitesse de rotation (tr/min)
10529636*	323BF	200 x 19 x 16 / 100 x 1100	-	1,3	400	2850



SIDAMO

TOURET A POLIR 142

Corps en fonte d'aluminium
montage sur roulements à billes étanche auto-lubrifiés
boîtier de commandes conforme aux exigences des lycées et administrations
sélecteur marche / arrêt cadenassable 4 points
dispositif de sécurité à bobine à manque de tension
arrêt coup de poing à accrochage
écrans de protection en polycarbonate
protection thermique automatique interne au moteur
carters en acier embouti équipés d'une buse de captage des poussières
tropicalisation à la demande
modification du touret en 230 V triphasé à la demande
brossage ou polissage à sec de métaux ferreux
puissance (kW): 0,75
alimentation (V): 400 V tri
vitesse de rotation 1 (tr/min): 2 800
dimensions de la brosse (mm): 200 x 25 x 20
nature fil brosse: acier laitonné.

Code	Réf
0175571	20113016



OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

POLISSOIR GU 20P

Pour le polissage et le lustrage des métaux et matières synthétiques
boîtier en aluminium extrudé avec ailette de refroidissement
rotor équilibré avec roulements à billes de qualité garantissant longévité et un fonctionnement sans à-coups
pieds en caoutchouc amortissant les vibrations
dimensions (L x l x h) : 545 x 200 x 262 mm
poids : 15 kg
livré de série avec 2 disques de polissage/lustrage (souple et dur).

Code	Réf	Dimensions de(s) meule(s) (mm)	Puissance moteur (kW)	Tension (V)
10537987	3101540	200 x 20 x 16	0,6	230
10537988	3101545	200 x 20 x 16	0,6	400

* Référence en stock

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

SOCLE GU 3 POUR TOURET ET POLISSOIR



Bac à eau de refroidissement
spécialement adapté aux machines OPTIMUM GU 20, GU25, GU 20P, GU 25P GU 20S et GU 25S.
dimensions (L x l x h) : 320 x 270 x 825 mm.

Code	Réf
10537989	3107118

Découvrez la vidéo





SIDAMO OUTILS & FRAISES TECHNIQUES

AFFUTEUR DE FORET

Affutage de forêts hélicoïdaux HSS
équipé d'une meule d'affûtage au diamant
interrupteur équipé d'une bobine à manque de tension
livré avec pinces type ER20 / ER40 dans rangement, clés six pans.

Code	Réf	Puissance moteur (kW)
0192628	20113200	180
0192629	20113201	450



TOOL FRANCE

AFFUTEUSE DE FORET 3-13MM TFDG-0313

Pour l'affûtage des forets hélicoïdaux de façon rapide, propre et précise
compatible avec forets HSS et HSS-E (option pour forets carbure)
permet d'affûter la pointe et d'amincir l'âme des forets
capacité d'affûtage : forets de ø 3 mm à ø 13 mm
puissance moteur (V / kW) : 230 / 0,12
vitesse de rotation (tr/min) : 4 400
angle de coupe : 100° à 135°
dimensions (mm) : 320 x 180 x 190
poids (kg) : 9
livrée avec 1 meule CBN (pour forets HSS) de 12,7 x 78 x 10 mm, pinces de serrage pour forets de ø 3 à ø 13 mm, 1 mandrin à pince de serrage (ø 3 - 14 mm)
accessoires disponibles en option : meule pour forets carbure (3 - 12 mm) (réf : TFDGO332-162A) / meule pour forets HSS (3 - 12 mm) (réf : TFDGO332-162).

Code	Réf
10554713	TFDG-0313

PONÇEUSE



holzstar Holzbearbeitungsmaschinen


PONCEUSE A BANDE ET A DISQUE BTS 151

Idéale pour le ponçage et l'ébavurage de tous les matériaux (bois et métaux) et de toutes les formes
changement de bandes simple et aisé sans outil via un système de blocage rapide
bâti en fonte stabilisée grise
inclinaison du bras de ponçage de 0° à 90°
table de travail pivotante, inclinable de 0° à 45° avec échelle graduée
butée à onglet guidée dans une rainure en «T»
raccord permettant de relier la machine à une centrale d'aspiration externe
livrée avec disque abrasif grain 60 et bande abrasive grain 80 de série
puissance moteur : 0.37 kW - 230 V
Ø de la tubulure d'aspiration : 63 mm
dimensions de la table de travail : 226 x 160 mm
dimensions de la bande : 914 x 100 mm
vitesse de la bande : 7.35 m/s
Ø du disque de ponçage : 150 mm
puissance sonore : 88.7 dB(A)
poids : 24 kg.

Code	Réf
10537992	5903151

PROMAC

PONCEUSE A BANDE 331Y

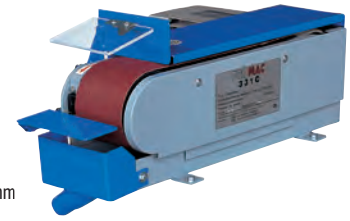

Rouleaux caoutchouc pour un meilleur entrainement de la bande
sortie d'aspiration en Ø 36 mm
surface de ponçage cartérisée de 100x320mm
Ø sortie d'aspiration : 36 mm
dimensions (LxlxH) : 600 x 360 x 1150 mm
accessoires fournis : sortie d'aspiration 36 mm, bande 100 x 320 mm, verre plexi de protection, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Dimensions de la bande (mm)	Surface de travail (L x l) (mm)	Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Vitesse de rotation (tr/min)	Vitesse de la bande (m/s)	Poids (kg)
0194380	331Y	100 x 1220	100 x 320	400	0,73	2800	19	28



PROMAC

SOCLE POUR PONCEUSE 331C/Y

Pour ponceuse 331Y et 331C.

Code	Réf	Poids (kg)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)
0197355	9867	19	390	810	395

* Référence en stock



TANK METALLKRAFT MBSM 75-200-2 400V

Système de changement rapide de la bande
grande surface d'abrasion pour le traitement de pièces larges
possibilité de relier le tank à un système d'aspiration
2 buses d'aspiration de série - la première positionnée sur le bac collecteur de copeaux, la seconde au niveau de la roue arrière
butée amovible procurant une grande surface de travail et permettant également le ponçage des longues pièces
facilité de réglage de la bande grâce à un système d'ajustement simple et rapide
équipée d'un système de tension automatique de la bande abrasive
équipée de série d'un socle avec système d'inclinaison pour un travail aisé et de carters de protection inclinables
2 vitesses de défilement de la bande, pour le ponçage de l'acier et de l'acier inoxydable
puissance moteur : 1.5 - 2.2 kW / 400V - 50 Hz
vitesse de défilement : 14.5 / 29 m/sec
dimensions de bande (L x l) : 75 x 2000 mm
Ø roue contact : 200 mm
Ø Raccord d'aspiration : 2 x 100 mm
dimensions (L x l x h) : 1070 x 340 x 950 mm
poids net (brut) : 72 kg (96 kg).

Code	Réf
10542179	3922075



PONCEUSE A BANDE MBSM 150-200-2

Moteur à couple élevé et sans vibration pour un confort de travail optimal
équipée de série de carters de protection inclinables
système de changement rapide de la bande
grande surface d'abrasion pour le traitement de pièces larges
possibilité de relier le tank à un système d'aspiration
2 buses d'aspiration de série (la première positionnée sur le bac collecteur de copeaux, la seconde au niveau de la roue arrière)
butée amovible procurant une grande surface de travail (permet également le ponçage des longues pièces)
facilité de réglage de la bande grâce à un système d'ajustement simple
2 vitesses de défilement de la bande, pour le ponçage de l'acier et de l'acier inoxydable
équipée d'un système de tension automatique de la bande abrasive
puissance moteur : 2.2 - 2.8 kW / 400V
vitesse de défilement : 14.5 / 29 m/sec
dimensions de bande (l x L) : 150 x 2000 mm
Ø roue contact : 200 mm
Ø raccord d'aspiration : 2 x 100 mm
poids : 120 kg
équipée de série d'un socle avec système d'inclinaison pour un travail aisé.

Code	Réf	Dimensions de la bande (mm)	Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Vitesse de la bande (m/s)	Poids (kg)
10011657	3922150	150 x 2000	400	4	14,5 / 29	1,200



PONCEUSE A BANDE + SOCLE 335E

Bras de ponçage réglable en inclinaison
avec protection thermique du moteur
rouleau caoutchouc pour un meilleur entrainement de la bande - Ø sortie d'aspiration : 75 mm
dimensions (LxlxH) : 430 x 950 x 1050 mm
accessoires fournis : socle avec dispositif de récupération des poussières, verre plexi de protection, sortie d'aspiration en Ø 75mm, bande 75x2000 mm gr80, manuel d'utilisation et clés de service.

Code	Réf	Dimensions de la bande (mm)	Surface de travail (L x l) (mm)	Tension (V)	Puissance moteur (kW)	Vitesse de rotation (tr/min)	Vitesse de la bande (m/s)	Poids (kg)
0204810	335E	75 x 2000	75 x 750	400	2,20	2800	30	85

PLIEUSE



PLIEUSE MANUELLE METALLKRAFT FSBM 1020-25 E

Blocage de la tôle par commande au pied - de série avec tablier supérieur oblique incliné et segmenté - butée réglable pour l'angle de pliage permettant une excellente répétabilité d'usinage - puissant vérin auxiliaire facilitant le pliage des tôles
pression de serrage de la tôle facilement réglable
épaisseur de tôle facilement réglable à l'aide de vis moletées
large ouverture entre le haut et le bas du tablier jusqu'à 25 mm - paliers auto lubrifiés
largeur de travail max. : 1020 mm - épaisseur max. : 2.5 mm - angle de pliage max. : 135°
dimensions (L x l x h) : 1348 x 850 x 1175 mm - poids : 320 Kg.

Code	Réf
10011663	3772125

CINTREUSE



PLIEUSE D'ANGLE WB 100

Pour le cintrage à chaud ou à froid des fers plats, ronds et carrés - butée d'angle réglable en continu serrage par excentrique pour une utilisation rapide et rationnelle - cintrage jusqu'à 120° - parfaite répétabilité des pliages - bâti machine percé pour une fixation sur établi
plaque de cintrage avec entrainement par vis sans fin permettant un positionnement facile et rapide
capacité max. à froid/chaud (Acier plat) : 100 x 5 mm / 100 x 15 mm
capacité max. à froid/chaud (Rond d'acier) : Ø 18 mm / Ø 27 mm
capacité max. à froid/chaud (Acier carré) : 16 x 16 mm / 25 x 25 mm
accessoires de série : butée d'angle , plaque de cintrage , levier de cintrage , butée matière.

Code	Réf
10527033	3776101

* Référence en stock



HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

CINTREUSE DECOUPEUSE MULTIVOLT 36/18V VB3616DAW2Z

Moteur Brushless sans charbon
cintreuse et découpe sans fil : 2 en 1
Coupe et pliage : 2 fonctions réunies sur une seule machine
diamètre des fers compatibles : 8 à 16 mm
cadran préréglé pour l'angle de flexion : 45 - 90 - 135 - 180° ou n'importe quelle position souhaitée
réglage manuel de la vitesse
le mode de rotation inverse permet de retirer facilement les fers pliés ou de vérifier les angles de pliage
jusqu'à 520 pliages et 270 coupes par charge
nombre de pliages simultanés : 1 à 3 selon le Ø de fer
temps de cintrage à 180° (Ø 16 mm) : 3,8 sec
temps de coupe (Ø 16 mm) : 2,6 sec
poids : 18,6 Kg (avec une batterie BSL36A18)
livrée en coffret PVC avec set de couteaux
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Capacité de cintrage tube Ø (mm)
10529613	VB3616DAW2Z	16



metallkraft

CINTREUSE A GALETS PRM 31 F

Construction robuste et massive en fonte
position de travail verticale et horizontale
2 galets motorisés, galet presseur manuel
galets haute qualité en acier traité et rectifié
axes de galets acier traité haute qualité, trempés
rouleaux d'appui latéraux réglables pour le cintrage des ressorts et spirales
commande au pied déportée avec arrêt d'urgence coup de poing
accessoires en option : affichage numérique, différents galets, rouleaux d'appuis spécifiques, dispositif à réaliser des spirales ou des torsades
Ø d'arbres : 30 mm
Ø galet supérieur : 148 mm
Ø galets inférieurs : 118 mm
vitesse d'avance : 4 m/min
puissance moteur : 0.75 kW - 400 V
dimensions (L x l x h) : 600 x 800 x 1450 mm
poids : 260 kg
livrée de série avec socle et commande au pied, galets, rouleaux d'appuis.

Code	Réf
10527032	3812031



metallkraft

ROULEUSE ASYMETRIQUE RBM 1050-22

Rouleuse manuelle permettant le roulage de tubes, cônes, cylindres, etc.
bâti et châssis très robustes et stables
équipée de 3 rouleaux asymétriques permettant le pré-pliage
rouleau arrière mobile pour le roulage conique
rouleau supérieur escamotable latéralement pour un retrait facile de la pièce usinée
rouleaux croqueur et pinceur réglables indépendamment par volants en façade
entraînement des rouleaux par pignons haute qualité et manivelle
rouleaux rainurés pour le roulage des fils de diamètre 3.5 à 8 mm
largeur de travail max. : 1050 mm
épaisseur max. : 2,0 mm
Ø des rouleaux : 75 mm
Ø de roulage min. : 115 mm
dimensions (L x l x h) : 1400 x 700 x 1160 mm
poids : 350 kg.

Code	Réf
10537976	3813103



metallkraft

ROULEUSE ASYMETRIQUE MOTORISEE RBM 1305-15E

Bâti et châssis très robustes et stables
rouleaux en acier traité ST-1050 haute qualité
moteur 400 V haute qualité très fiable
rouleau supérieur escamotable latéralement pour un retrait facile de la pièce finie
rouleaux croqueur et pinceur réglables indépendamment
équipée de série pour le roulage conique
cannelures de série pour le roulage de fils et tubes fins
commande au pied, les deux mains
restent disponibles pour l'amenée de la pièce
dispositif de sécurité intégré pour protéger l'opérateur
largeur de travail 1300 mm
épaisseur de pièce max 1.5 mm
Ø des rouleaux 75 mm
Ø min. roulage 115 mm
dimensions (L x l x H) 1860 x 700 x 1160
poids net (brut) 400 kg (450 kg).

Code	Réf
10527029	3781305

* Référence en stock

EQUIPEMENT OPTIONNEL



SIDAMO

RAMASSE COPEAUX MAGNETIQUE MANUEL

Bâton magnétique pour le ramassage simple et rapide des copeaux et limailles
permet de ramasser les copeaux en un seul geste, sans se blesser avec les tranchants ni la chaleur, ni se salir avec le gras
un aimant puissant se déplace de haut en bas dans une tige ronde en acier inoxydable, qui attire de manière fiable les copeaux ferromagnétiques
longueur (mm) : 400
poids net (kg) : 0,51.

Code	Réf
10554762	20598059



holzstar

SERVANTE A BILLES MS 1 K

Idéal comme support pour les pièces longues, encombrantes ou lourdes, en alimentation ou en évacuation de machine
Modèles pliants et hauteur réglable
support à billes pour plaques
permet également des mouvements latéraux
charge max admissible : 70 kg
largeur de support : 400 mm
hauteur de support : 700 à 1150 mm
dimensions (L x l x h) : 460 x 470 x 1150 mm
poids : 9 kg.

Code	Réf
10537995	5900004



holzstar

SERVANTE A ROULEAU MS 1R

Idéal comme support pour les pièces longues, encombrantes ou lourdes, en alimentation ou en évacuation de machine
modèle pliable et hauteur réglable
rouleau en acier galvanisé
charge max admissible : 70 kg
largeur de support : 400 mm
hauteur de support : 700 à 1150 mm
dimensions (L x l x h) 460 x 470 x 1150 mm
poids : 9 kg.

Code	Réf
10537994	5900003

ROULEUSE



OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

SERVANTE A ROULEAUX OPTIMUM MSR 4 H

Dispositif permettant l'amenée et la sortie de pièces lourdes et volumineuses
usage universel pour les scies à ruban, scies circulaires, etc.
s'adapte à la plupart des scies grâce aux pieds réglables en hauteur
axes de rouleaux équipés de roulements à billes de grande qualité
grâce aux entretoises d'assemblage fournies, possibilité de créer la longueur désirée avec plusieurs servantes, sans limite
grande stabilité grâce aux profilés en acier
Ø des rouleaux d'amenée : 60 mm
largeur des rouleaux : 360 mm
charge admissible max. : 500 kg
dimensions (L x l x h) : 1000 x 440 x 660 à 1050 mm
poids net (brut) : 33 kg (45 kg).

Code	Réf
10535347	P3357001



OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

SERVANTE A ROULEAUX MSR

Dispositif permettant l'amenée et la sortie de pièces lourdes et volumineuses
usage universel pour les scies à ruban, scies circulaires, etc.
s'adapte à la plupart des scies grâce aux pieds réglables en hauteur
axes de rouleaux équipés de roulements à billes haute qualité
grâce aux entretoises d'assemblage fournies, possibilité de créer une longueur infinie avec plusieurs servantes, sans limite
grande stabilité grâce aux profilés en acier spécial
en option, possibilité de monter le système de visualisation digitale LMS
Ø des rouleaux d'amenée : 60 mm
largeur des rouleaux : 360 mm
accessoires de série : entretoise pour extension.

Code	Réf	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Charge max. (kg)
10537972	3357610	MSR 4	1000	440	500
10537973	3357611	MSR 7	2000	440	700

* Référence en stock

GENERATEUR MONOPHASE

POSTE MMA GYSMI 130 P MONOPHASE EQUIPE



Commande par micro-processeur
soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu
amorçage immédiat, puissance de soudage constante et fusion très douce
insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc
arc force: augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
hot start: puissance accrue à l'amorçage
anti-sticking : procédé anti-collage
livré en valise avec câble de masse et porte-électrode.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
0174605	029972	230	13	80	1,6 à 3,2	10 - 130	5	45

POSTE MMA GYSMI 160P MONOPHASE EQUIPE



Commande par micro-processeur
soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu
amorçage immédiat, puissance de soudage constante et fusion très douce
insensible aux fluctuations du courant secteur ou à la longueur d'arc
très bonne pénétration et parfaite stabilité de l'arc
arc force: augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
hot start : puissance accrue à l'amorçage
anti-sticking: procédé anti-collage
PROTEC 400 : protège contre les surtensions
livré en valise avec câble de masse et porte-électrode
Dimensions LxlxH (mm) : 130 x 170 x 280
Poids (kg) : 4,2.

Code	Réf	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
0174331*	030077	GYSMI 160P	230	16	72	1,6 à 4,0	10 - 160	14	85

POSTE MMA PROGYS 183 MONOPHASE EQUIPE



Doté des dernières technologies électroniques et d'une conception robuste - soudures professionnelles sur acier, fonte et inox jusqu'à 10 mm
3 procédés de soudage : MMA, MMA pulsé, TIG lift - fusion douce et précise pour une finition de haute qualité
panneau de commande intuitif avec affichage digital
modes disponibles : TIG Lift, MMA simple ou pulsé
Hot Start réglable : amorçage facile, suppression des risques de collage
Arc Force : stabilité de l'arc grâce à une surintensité adaptée
Anti sticking : évite le collage de l'électrode
MMA pulsé réglable : idéal pour soudures verticales montantes
TIG Lift réglable : démarrage simplifié, Downslope automatique
refroidissement optimisé avec 2 vitesses de ventilation
protection contre les surintensités et surtensions jusqu'à 400 V et utilisation sur groupe électrogène grâce à la technologie Protec 400
Dimensions LxlxH (mm) : 140x190x380 - Poids (kg) : 4,9
livré avec valise de transport, câble de masse (1,6 m / Ø 16 mm²), porte-électrode (2 m / Ø 16 mm²).

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
10013809	013803	230	16	73	1,6 à 4,0	10 à 180	18	120

POSTE MMA PROGYS 180 A MONOPHASE EQUIPE



Poste MMA inverter
soude toutes les électrodes : rutiles, basiques, inox, fonte en courant continu
utilisation possible sur groupe électrogène
facteur de marche très élevé : travaux intensifs et continus en ø 3.2 mm
hot start : puissance accrue à l'amorçage
anti sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
arc force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile
PROTEC 400 : protège contre les surtensions
livré avec : une valise, un câble de masse (1,60 m - 16 mm²), un porte-électrode (2 m - 16 mm²)
Dimensions LxlxH (mm) : 140 x 180 x 270
Poids (kg) : 5.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
10002388*	031425	230	16	72	1,6 à 4,0	10-180	25	120

* Référence en stock

EQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER

SOUDAGE - COUPAGE

MMA (ELECTRODE ENROBEE)

GYS

POSTE MMA PROGYS 200 A PFC MONOPHASE EQUIPE



Doté des dernières technologies électroniques et d'une conception robuste, le PROGYS 200A PFC assure des soudures professionnelles sur l'acier, la fonte et l'inox jusqu'à 10 mm d'épaisseur
pourvu du procédé de soudage TIG lift (DC) offrant des soudures du plus bel aspect de finition sur les tôles fines de 1 à 5 mm
- interface digitale pour une meilleure lisibilité des réglages
- courant de soudage modulable de 10 à 200A (en TIG DC et MMA)
- intègre les aides au soudage :
Hot Start réglable : facilite l'amorçage et se régle en fonction du type de métal - Anti Sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce - Arc Force : régule les écarts de longueur d'arc
- évanouissement automatique de l'arc en TIG Lift (Downslope)
- protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
- embarque la technologie PFV pour une réduction de la consommation d'énergie et l'utilisation sur groupe électrogène ou rallonge de chantier possible
livré en valise avec câble de masse et porte-électrode
Dimensions LxlxH (mm) : 140 x 210 x 270 - Poids (kg) : 5,5.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Ø d'électrode min. - max. (mm)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
10017217*	031432	230	16	96	1,6 à 5,0	200	20	120

GROUPE SOUDAGE

SDMO

GROUPE DE SOUDAGE ESSENCE 4 KW 200A




Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Ø mini baguette (mm) : 1,6
Ø max baguette (mm) : 4
régime de soudage intensif à 60% (A) :170
régime de soudage normal à 35% (A) : 200.

Code	Réf	Type de moteur	Type de carburant	Facteur de marche à 40°C à 35 % (A)	Ø d'électrodes (mm)	Puissance (sortie auxiliaire 230 V mono) (kW)	Autonomie (h)
10521273	WELDARC 200 C5	CH440_C5	essence	200	4	4,00	2,80

WORMS

GROUPE DE SOUDAGE ARC ESSENCE 160 EX AVR

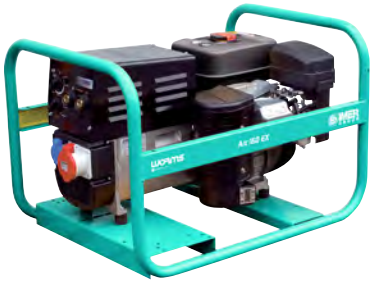

Groupe avec deux fonctions : groupe électrogène et groupe autonome de soudage, en position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

Code	Réf	Type de moteur	Type de carburant	Facteur de marche à 40°C à 35 % (A)	Ø d'électrodes (mm)	Puissance (sortie auxiliaire 400 V Tri) (kW)	Autonomie (h)	Niveau sonore Lwa (dBA)	Poids (kg)
10528053	2V0003010	WORMS EX27	essence sans plomb 95	160	3,2	5,40	3 h 25	70,00	73,5

WORMS

GROUPE DE SOUDAGE ARC ESSENCE 220 EX AVR



Groupe électrogène et groupe autonomede soudage, en position de soudage, vous pouvez réaliser des soudures avec du courant de soudage alternatif.

Code	Réf	Type de moteur	Type de carburant	Facteur de marche à 40°C à 35 % (A)	Ø d'électrodes (mm)	Puissance (sortie auxiliaire 400 V Tri) (kW)	Autonomie (h)	Poids (kg)
10528054	2V0003011	WORMS EX40	essence sans plomb 95	220	5	8,10	3	90,5

* Référence en stock

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE



MIROIR DE SOUDAGE MAGNETIQUE

Permet de suivre le soudage dans les endroits inaccessibles.

Code	Réf
0200305*	A-7490001



MIROIR DE RECHANGE POUR SUPPORT MAGNETIQUE

Permet de suivre le soudage dans les endroits inaccessibles.

Code	Réf
0200306*	A-7490002



PINCE PORTE-ELECTRODES A LEVIER

Mâchoires en laiton.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)
0200312*	A-7030014	200	3,2	0,36
0200313*	A-7030015	350	5,0	0,56



PINCE PORTE-ELECTRODES A VIS 350A

Usage courant.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200314*	A-7030021	350	5,0	0,58	35



PORTE ELECTRODE A VIS VESTALETTE 300A

Blocage de l'électrode par vissage
pas à gauche
isolation totale.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531992*	110.00	300,00	4,00	0,280	250,00	35



PORTE ELECTRODE A VIS STUBBY 400A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531987*	1013	400,00	6,30	0,460	300,00	50



PORTE ELECTRODE A LEVIER COBRA 300A

Blocage de l'électrode par mâchoires laiton

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531993*	130.00	300,00	4,00	0,400	250,00	35



PORTE ELECTRODE A LEVIER TONG GRIP 400A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531989*	1002	400,00	6,30	0,512	300,00	70



PORTE ELECTRODE A VIS FUSION 500A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531990*	120.00	500,00	6,30	0,394	400,00	70



PORTE ELECTRODE A VIS ARC 500A

Blocage de l'électrode par mâchoires laiton
isolation totale
forme ergonomique
trois positionnements d'électrodes 90°, 135°,180°.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531994*	601.00	500,00	6,30	0,335	400,00	70

* Référence en stock



PORTE ELECTRODE A VIS MASTER 500A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531988*	1018	500,00	6,30	0,530	400,00	50



PORTE ELECTRODE A VIS VESTALE 600A

Blocage de l'électrode par vissage, pas à droite.

Conforme à la norme EN-60-974-11.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Ø d'électrode max. (mm)	Poids (kg)	Intensité de soudage à 60 % (A)	Section du câble max. (mm²)
10531991*	100.00	600,00	6,30	0,485	500,00	95



KIT ARC

Pour tous les usages qualité du câble
Les connecteurs pour câbles 10-25 mm² ont un Ø de 9 mm
Les connecteurs pour câbles de 25-35 mm² , 35-50 mm², 50-70 mm² et 70-95 mm² ont un Ø de 13 mm.

Conforme à la norme EN60974-12.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Section du câble (mm²)
0200327*	513FRC01	200	16
0200329*	512FRC01	200	16
0200328*	513FRC06	200	25
0200330*	512FRC06	200	25



PINCE DE MASSE TOLE

Modèle léger et économique
avec shunt pour tous les modèles de la gamme.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)
0200315*	A-7000001	200	0,22
0200316*	A-7000005	400	0,36
0200317*	A-7000006	600	0,38



PINCE DE MASSE CROCODILE EN LAITON

Grande surface de contact
faible encombrement.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)
0200318*	A-7000018	350,00	0,40
0200319*	A-7000019	600,00	0,64



PINCE DE MASSE A RESSORT

Corps en laiton
serrage très efficace.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)
0200322*	A-7000010	300	0,46
0200323*	A-7000015	500	0,82



PINCE DE MASSE SERRE-JOINT 500A

Grande puissance de serrage
fixation du câble par vis.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200320*	A-7010001	500	0,76	70



PINCE DE MASSE A VIS 600A

Mâchoires en laiton
serrage puissant
protection du câble au niveau du raccord.

Code	Réf	Intensité de soudage à 35% (A)	Poids (kg)	Section du câble max. (mm²)
0200321*	A-7010003	600	0,92	95



PINCE DE MASSE MAGNETIQUE

Grande surface de contact
perte de charge électrique réduite.

Code	Réf	Section du câble (mm²)	Intensité de soudage max. (A)
10017443*	A-7020001	70	400,00
10017444*	A-7020002	95	600,00



CABLE CUIVRE ENROBAGE PVC (LA COURONNE)

Coupe sur demande.

Code	Réf	Section du câble (mm²)
0200325*	113.0012	35
0200326*	113.0017	50
0200324*	113.0007	25

* Référence en stock



ABICOR BINZEL

RACCORD 1/4 TOUR ABIPLUG

Liaison de qualité avec un minimum de perte de charge électrique protection et résistance mécanique très efficaces - Les connecteurs pour câbles 10-25 mm² ont un Ø de 9 mm
Les connecteurs pour câbles de 25-35 mm² , 35-50 mm², 50-70 mm² et 70-95 mm² ont un Ø de 13 mm.

Conforme à la norme EN 60974-12

	Code	Réf	Modèle
A	0200300*	511.0304	socle femelle encastrable
B	0200296*	511.0305	raccord câble mâle
C	0200297*	511.0303	raccord câble femelle
D	0200301*	511.0314	socle femelle encastrable
E	0200299*	511.0313	raccord câble femelle
F	0200298*	511.0315	raccord câble mâle

GYS

POSITIONNEUR SOUDURE MAGNETIC P19.90

Aimant spécial soudure
angles : 45/90/135°.



Code	Réf	Force (kg)
10017218*	044203	19

PIHER

EQUERRE MAGNETIQUE

Capacité de 45º et 90º - force d'attraction de 15 kg
application industrielle
aimant de ferrite protégé par de la bakélite résistant aux températures élevées
fabriqué avec plaque bakélite de 2,5 mm
aimant protégé et permanent :
- Q1: Ø 60-32/10mm épaisseur
- Q2: Ø 80-40/12mm épaisseur
- Q3: Ø 100-60/15mm épaisseur

vis filetées aux 4 extrémités pour les protecteurs en bakélite, 3 pour Q1 et 5 pour Q2 et Q3
passage complet de la vis filetée qui maintient les pièces fixées pendant toute la durée de vie de l'outil
peinture Epoxy RAL 2002 orange sur plaques de métal d'1,5 mm d'épaisseur pour Q1 et de 2,55 mm pour Q2 et Q3.



Découvrez la vidéo

Code	Réf	Modèle	Poids (kg)
0199976*	29003	Q1	0,30
9120754*	29004	Q2	0,65
9121913*	29005	Q3	1,20

GYS

POSITIONNEUR SOUDURE SINGLE SWITCH MAGNETIC D36.90

Positionneur magnétique
angles : 45/90/135 °.



Code	Réf	Force (kg)
10017220*	044197	30

GYS

POSITIONNEUR SOUDURE DOUBLE MAGNETIC P20.180

Positionneur magnétique brochable
angles : 0 > 180 °.



Code	Réf	Force (kg)
10017219*	044302	20

ELECTRODE ACIER

GeKa

ELECTRODE BASIQUE LASER B50 SOUS VIDE (L'ETUI)

Electrode basique universelle (rendement à 110%) pour l'assemblage des aciers non alliés et faiblement alliés fortement sollicités ou bridés
bonne résistance à la fissuration à froid, laitier facile à enlever
positions de soudage : toutes, sauf verticale descendante
polarité : DC (+).



Classification AWS A5.1 : E7018-1H4 / ISO 2560-A : E42 4 B 32 H5.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002533	B50B25L350E45	2,5	350	4,5	203
10002534	B50B32L350E5	3,2	350	5	135
10002535	B50B32L450E6	3,2	450	6	126
10002536	B50B40L450E6	4,0	450	6	90
10002537	B50B50L450E6	5,0	450	6	60
10013193*	B50B25L350E2	2,5	350	2	82
10013194*	B50B32L350E2	3,2	350	2	54

Selectarc

ELECTRODE BASIQUE 7018 SELECTARC B56S SOUS VIDE (L'ETUI)



Électrode basique universelle (rendement 115?%) offrant une grande sécurité pour tout assemblage fortement sollicité ou bridé - excellentes résiliences jusqu'à -50°C, bonne résistance à la fissuration à froid, laitier facile à enlever - pour châssis, charpentes lourdes, constructions navales, appareils à pression - polarité : DC (+)

Classification : AWS A5.1 : E7018-1 // ISO 2560-A : E 42 4 B 4 2 H5

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)
10536378*	81203S1325	2,5	350	2,5
10536379*	81233S1325	3,2	350	2,5
10536380*	81244S1325	4,0	450	2,5

GeKa

ELECTRODE RUTILE LOTUS (L'ETUI)

Electrode enrobée rutile pour utilisation universelle sur des aciers non alliés - utilisation : chaudronneries, tôleries, serrureries, charpentes, travaux publics, matériels agricoles, travaux de maintenance ... - positions de soudage : toutes, même verticale descendante - polarité : DC (-) AC
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.



Classification AWS A5.1 : E 6013 // EN ISO 2560-A : E 42 0 RC 11

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002519*	LOTUSR20L350E5	2,0	350	5	410
10002524*	LOTUSR25L350E1	2,5	350	1	54
10002520*	LOTUSR25L350E5	2,5	350	5	280
10002525*	LOTUSR32L350E1	3,2	350	1	34
10002521*	LOTUSR32L350E5	3,2	350	5	170
10002522*	LOTUSR40L350E5	4,0	350	5	115
10002523	LOTUSR50L350E5	5,0	350	5	70

* Référence en stock

ELECTRODE RUTILE ACIER SELECTARC (LE BLISTER)



Électrode universelle pour soudage en toutes positions des aciers courants
travaux de chaudronneries, serrureries, tôleries, charpentes, constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries, réparations... - polarité : DC (-).

Classification AWS A5.1 : E6013 / ISO 2560-A : E 38 0 R 11.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité par étui
10536392*	51412S30	1,6	300	16
10536393*	51422S30	2,0	300	12
10536394*	51403S30	2,5	300	10
10536395*	51433S30	3,2	350	8
10536396*	51443S30	4,0	350	6

ELECTRODE RUTILE ACIER SELECTARC 40 (L'ETUI)



Électrode universelle pour soudage en toutes positions des aciers courants
travaux de chaudronneries, serrureries, tôleries, charpentes, constructions métalliques, réservoirs, tuyauteries, réparations... - polarité : DC (-)

Classification AWS A5.1 : E6013 / ISO 2560-A : E 38 0 R 11.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10536381*	50503S15	2,5	350	1	54
10536382*	50503S11	2,5	350	5,5	299
10536383*	50533S15	3,2	350	1	34
10536384*	50533S11	3,2	350	5,2	174
10536385*	50543S11	4,0	350	5,7	125

ELECTRODE RUTILE INTER (L'ETUI)



Electrode rutile universelle
position de soudage : toutes dont verticale ascendante
polarité : DC (-) AC.

Classification AWS A5.1 : E 6013 // EN ISO 2560-A : E 38 0 RC 11

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002530	INTERR25L350E5	2,5	350	5	105
10002531	INTERR32L350E5	3,2	350	5	60
10002532	INTERR40L350E5	4,0	350	5	42

ELECTRODE RUTILE ELIT (L'ETUI)



Electrode rutile semi-épais
arc de soudage stable
laitier auto-détachable
très bel aspect du cordon
positions de soudage : toutes, sauf verticale descendante
polarité : DC (-) AC.

Classification AWS A5.1 : E 6013 // EN ISO 2560-A : E 42 0 RR 12

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002526	ELITR20L350E5	2,0	300	5	457
10002527	ELITR25L350E5	2,5	350	5	245
10002528	ELITR32L350E5	3,2	350	5	155
10002529	ELITR40L350E5	4,0	350	5	105

ELECTRODE RUTILE ACIER TRES BEL ASPECT SELECTARC 54 (L'ETUI)



Électrode rutile à enrobage épais convenant pour tout emploi courant
particulièrement recommandée pour le soudage à plat, en angle et en position verticale par la méthode montante
fusion douce et rapide, peu de projections, laitier auto-détachable
bel aspect du cordon
emploi courant en constructions mécano-soudées, chaudronneries, chantiers navals, serrureries...
polarité : DC (-).

Classification : AWS A 5.1 : E 6013 / EN 499 : E 42 0 RR 12 / ISO 2560 - A : E 4

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
0136904*	54003S11	2,5	350	5	263
0136905*	54033S11	3,2	350	5	156

ELECTRODE MULTI-USAGE HAUTE SECURITE SELECTARC MAGIC BLUE (LE BLISTER)



Électrode universelle à haute caractéristiques
mécaniques - permet le soudage de tous les aciers
(dont acier à outils, au manganèse...), inox, galva, assemblage hétérogène et aciers difficilement soudable
soudage toutes positions
soudabilité exceptionnelle en toutes positions et très bel aspect du cordon
très hautes caractéristiques mécaniques
dépôt inoxydable
tous travaux de réparation et maintenance sur aciers dissemblables et difficilement soudable ou inconnus, sous couche avant rechargement, tiges de vérin, engrenage...
amorçage et réamorçage faciles
polarité : DC (+).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité par étui
10536401*	16102S30	2,5	300	8
10536402*	16133S30	3,2	350	6

ELECTRODE RUTILE DE RECHARGEMENT ELHARD 600R (L'ETUI)



Electrode rutile pour le rechargement des pièces subissant de l'abrasion minérale métallique choc et pression.
bonne résistance à la fissuration
rendement 120%
dureté : 59HRC
rechargement de matrices, racloirs, godets et dents de godets, matériel d'excavation, burins, vis transporteuses, maillons de chenille, outils de coupe, cônes de concassage...
positions de soudage : -
type de courant : DC (+) AC
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Conforme à la norme EN 14700 : E fe8 Conforme à la norme DIN 8555 : E 6 -UM-60-P

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10485069*	600R32L350E1	3,2	350	1	24
10002559	600R32L350E5	3,2	350	4,5	108
10002560	600R40L450E6	4,0	450	6	72
10002561	600R50L450E6	5,0	450	6	48

* Référence en stock



ELECTRODE DE RECHARGEMENT SELECTARC HB63 (L'ETUI)

Électrode synthétique de rechargement dur à enrobage rutile et à haut rendement (160??%) très bonne tenue à l'abrasion minérale par friction, combinée aux chocs et à la compression dépôt résistant à la corrosion (teneur en chrome : 32?%) et à la chaleur jusqu'à 200°C rechargement
pour toutes pièces soumises à une abrasion importante combinée à une bonne résistance aux chocs - usinable uniquement par meulage
pour matériel de terrassement et de concassage, rechargement de vis sans fin, pales de mélangeurs, corps de pompe de matières abrasives, dents de godets, installations de concassage de matières minérales, pompes à béton, broyeurs à minerais, socs de charrues, brise-mottes, vis de presse à briques, tôles de blindage...
dureté : env. 63 HRC (env. 58 HRC sur la 1ère couche)
polarité : DC (+).

Classification : DIN 8555 : E10-UM-60-GRPZ / EN 14700 : E Fe14

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
0157930*	62133S15	3,2	350	1	19
10536423*	62144S15	4,0	350	1	10

ELECTRODE INOX



ELECTRODE INOX ELOX R308L (L'ETUI)

Electrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage d'aciers inoxydables austénitiques 18Cr10Ni, 304, 304L
positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : DC(+) AC.

Classification : AWS A 5.4 : E308L-17 // ISO 3581-A : E 19 9 L R 32.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002538*	ER308LR20L250E3	2,0	250	3,0	315
10002539*	ER308LR25L300E3	2,5	300	3,0	165
10002540*	ER308LR32L350E45	3,2	350	4,5	126
10002541	ER308LR40L350E45	4,0	350	4,5	90



ELECTRODE INOX ELOX R309L (L'ETUI)

Électrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des aciers Cr- Ni de type 23 Cr/13 Ni et soudures hétérogènes entre aciers inoxydables et aciers non alliés
convient également en sous-couche avant rechargement dur
positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : C (+) AC.

Classification : AWS A 5.4 : E309L-16 / EN 1600 : E 23 12 L R 32 / ISO 3581-A: E

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002542*	ER309LR25L300E3	2,5	300	3	165
10002543*	ER309LR32L350E45	3,2	350	4,5	121
10002544	ER309LR40L350E45	4,0	350	4,5	85



ELECTRODE INOX ELOX R310 (L'ETUI)

Electrode rutile pour l'assemblage et le rechargement de nuances d'aciers 25Cr/20Ni austénitiques réfractaires devant résister à la corrosion et à l'oxydation jusqu'à 1200 °C
positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : DC (+) AC.

Classification AWS A5.1 : E 310 -16 // EN ISO 3581-A : E 25 20 R 32

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002545	ER310R25L300E3	2,5	300	3	190
10002546	ER310R32L350E45	3,2	350	4,5	140
10002547	ER310R40L350E45	4,0	350	4,5	95



ELECTRODE INOX ELOX R316L (L'ETUI)

Électrode rutile à basse teneur en carbone pour le soudage des inox austénitiques non stabilisés de type 18/8/3
résistance à la corrosion générale et inter granulaire (jusqu'à 400ºC)
position de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : DC (+) AC
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification AWS A5.1 : E 316L -16 // EN ISO 3581-A : E 19 12 3 L R 32

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002551	ER316LR40L350E45	4,0	350	4,5	85
10002552*	ER316LR25L300E1	2,5	300	1	64
10002553*	ER316LR32L350E1	3,2	350	1	29
10002548*	ER316LR20L250E3	2,0	250	3	300
10002549*	ER316LR25L300E3	2,5	300	3	192
10002550*	ER316LR32L350E45	3,2	350	4,5	130



ELECTRODE INOX 316L SELECTARC 20/10MBC (L'ETUI)

Électrode rutilo-basique
enrobage à très faible reprise d'humidité
utilisée pour le soudage des inox austénitiques non stabilisés de type 18/8/3 et des aciers plaqués de même composition résistant aux agressions chimiques sous forme de solutions ou de gaz (jusqu'à 550°C)
température de service en milieu corrosif liquide : de -120°C à +400°C
excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer
industries chimiques, pétrochimiques et maritimes, raffineries, réservoirs, tuyaux, échangeurs de chaleur, industries alimentaires...
polarité DC (+).

Classification : AWS A 5.4 : E 316 L - 16 / EN 1600 : E 19 12 3 L R 32 / ISO 358

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
3839141*	12003S15	2,5	350	1	47
0004607*	12003S11	2,5	350	5	230
3839142*	12033S15	3,2	350	1	28
0004608*	12033S11	3,2	350	5	139

* Référence en stock



ELECTRODE INOX SELECTARC (LE BLISTER)

Électrode rutilo-basique
enrobage à très faible reprise d'humidité
utilisée pour le soudage des inox austénitiques non stabilisés de type 18/8/3 et des aciers plaqués de même composition résistant aux agressions chimiques sous forme de solutions ou de gaz (jusqu'à 550°C)
température de service en milieu corrosif liquide : de -120°C à +400°C
excellente résistance à la corrosion dans l'eau de mer
industries chimiques, pétrochimiques et maritimes, raffineries, réservoirs, tuyaux, échangeurs de chaleur, industries alimentaires...
polarité DC (+).

Classification : AWS A 5.4 : E 316 L - 16 / EN 1600 : E 19 12 3 L R 32 / ISO 358

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité par étui
10536397*	12011S30	1,6	250	14
10536398*	12022S30	2,0	300	11
10536399*	12003S30	2,5	350	9
10536400*	12033S30	3,2	350	7



ELECTRODE INOX DE REPARATION SUPER 299 (L'ETUI)

Electrode rutile déposant un acier austéno-ferritique adaptée au soudage d'aciers dissemblables, aux matériaux difficilement soudables.
métal déposé résistant à la fissuration et convient comme sous couche avant rechargement dur
très bel aspect. Fusion douce
positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
polarité : DC (+)
l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification : AWS A 5.4 : ~ E312-16 / ISO 3581-A : E 29 9 R 32 / EN 1600 : E2

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10485067*	ER312R25L300E1	2,5	300	1	68
10485068*	ER312R32L350E1	3,2	350	1	30
10002554	ER312R25L300E5	2,5	300	5	370
10002555	ER312R32L350E5	3,2	350	5	150
10002556	ER312R40L350E5	4,0	350	5	110

AUTRE ELECTRODE



ELECTRODE ALUMINIUM SELECTARC (LE BLISTER)

Électrode aluminium avec 5?% silicium pour l'assemblage et la réparation de pièces en aluminium ou alliages d'aluminium (AlSi, AlSiMg, AlZnMg...)
assemblages hétérogènes de l'aluminium avec alliages d'aluminium
alliages de fonderie, blocs moteurs, culasses, cuves, citernes, conteneurs, bennes de camion, industrie maritime et chimique
polarité : DC (+).

Classification : AWS A5.3 : E4043 // DIN 1732 : EL-AlSi5

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité par étui
10536405*	30503S30	2,5	350	8
10536406*	30533S30	3,2	350	5



ELECTRODE ALUMINIUM ALUWELD SI (2KG)

Electrode aluminium avec 5% silicium pour l'assemblage et la réparation de pièces en aluminium ou alliages d'aluminium - assemblages hétérogènes de l'aluminium avec alliages d'aluminium - positions de soudage : - polarité : DC (+)

Classification : AWS A 5.3 : E4043 / DIN 1732 : EL-AlSi5 / UNS : A94043 Material

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002557	4043S25L350E2	2,5	350	2	112
10002558	4043S32L350E2	3,2	350	2	70



ELECTRODE FONTE ELNIKEL (L'ETUI)

Electrodes pour le soudage de jonction de fonte grise, nodulaire et temper - utilisée pour l'assemblage des aciers en fonte, des aciers inoxydables et des aciers avec monel
positions de soudage : -
polarité : DC - / AC.

Classification : AWS A 5.15 : ENiFe-CI / ISO 1071 : EC NiFe-CI 1.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10002562	ELNIKEL25L300E2	2,5	300	2	110
10002563	ELNIKEL32L300E25	3,2	300	2,5	87



ELECTRODE FONTE SELECTARC (LE BLISTER)

Electrodes déposant un alliage ferronickel homogène et très résistant à la fissuration - excellent accrochage même sur vielles fontes - hautes caractéristiques mécaniques - amorçage et réamorçage faciles
bonne soudabilité en toutes positions - cordons plats à légèrement bombés et décrassage facile soudage et rechargement des fontes, fontes alliées, fontes modulaires et assemblages de fonte avec acier : carter, culasse, bloc moteur, corps pompe, roue dentée, défauts de fonderie, bâtis de machines, boite de vitesse, réducteur, pièces moulées, corps de vannes...
polarité : DC (+).

Classification : AWS A5.15 : ENiFe-CI // ISO 1071 : E C NiFe-CI 3

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Quantité par étui
10536403*	05003S30	2,5	350	10
10536404*	05033S30	3,2	350	8



ELECTRODE FONTE ELNIFER (L'ETUI)

Electrode à enrobage graphito-basique déposant un alliage ferro-nickel (60% Ni - 40% Fe) pour l'assemblage et la réparation des fontes à graphite sphéroïdal ou hautement sollicitées - dépôt homogène très résistant à la fissuration, recommandée pour les assemblages hétérogènes fonte/acier ou les assemblages bridés en fonte - bonne résistance à la fissuration à chaud. - défauts de fonderie, réparations de blocs moteurs, bâtis de machines-outils, boîtes de vitesses, réducteurs, corps de pompes, pièces moulées, corps de vannes... - position de soudage : - polarité : DC (+) - l'étui de 1kilo est en plastique transparent.

Classification : AWS A 5.15 : ENiFe-CI / ISO 1071 : EC NiFe-CI 1.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Poids de l'étui (kg)	Quantité par étui
10485070*	ELNIFER25L300E1	2,5	300	1	57
10485071*	ELNIFER32L300E1	3,2	300	1	37
10002565	ELNIFER25L300E2	2,5	300	2	114
10002566	ELNIFER32L300E25	3,2	300	2,5	92

* Référence en stock

GENERATEUR PULSE OU MULTI-PROCEDES

POSTE MULTIPROCEDES MONOPHASÉ MULTIWELD 180M-C EQUIPE



Générateur monophasé compact combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA
compatible avec les fils acier (Ø 0,6 et 0,8 mm), acier inoxydable (Ø 0,8 mm), aluminium (Ø 0,8 et 1,0 mm) et fils fourrés (Ø 0,6 et 0,9 mm)
avec inversion de polarité - permet le soudage MMA avec électrodes basiques et rutiles jusqu'à Ø 3,2 mm
interface intuitive avec deux afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis, lisibles même en forte luminosité
tableau d'aide au réglage sur la façade indiquant la tension et la vitesse d'avance fil en fonction de l'épaisseur du matériau à souder
ajustement manuel de la dynamique d'arc pour un contrôle optimal
dévidoir intégré avec motodévidoir 4 galets assurant un dévidage efficace et stable
raccord torche européen pour un montage et un démontage rapide
refroidissement optimisé avec protection thermique et système de sécurité contre les surintensités
portable et facilement déplaçable grâce à un poids de 16,5 kg et des patins antichocs
indice de protection : IP21
livré avec une torche MIG MB15 (3 m), câble de masse (2 m - 16 mm²), câble porte-électrode (2 m - 16 mm²)

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
10557887	078727	230	16	MIG : 30-180 / MMA : 20-150	MIG : 110 - MMA : 100	MIG : 90 - MMA : 80	16,5	530 x 280 x 450

POSTE MULTIPROCEDES MULTIWELD FV 220M ET 220M-C EQUIPE





générateur monophasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA.
fonctionne sous une tension d'alimentation comprise entre 85 et 265 V grâce à son alimentation FV
(Flexible Voltage) - interface intuitive intégrant deux afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis
équipé d'un système de dévidage précis à 4 galets
existe en 2 versions :
- MULTIWELD FV 220M (réf. 065482) : dispose d'une interface intuitive intégrant deux afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Equipé d'un support pour bouteille de gaz jusqu'à 4 m³ (20L). Qualité de soudure irréprochable même en aluminium.
- MULTIWELD FV 220M-C (réf. 065499): équipé d'une structure renforcée avec 2 poignées permettant le levage et l'élingage. Convient parfaitement pour le soudage en atelier et le dépannage rapide sur chantier.
Soudage MIG/MAG :
- fil acier : Ø 0.6 à 1.0 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0.8 à 1.0 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm
Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 5 mm). - choix du comportement de la gâchette : 2T ou 4T. - tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fils d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder - bobines fils compatibles : Ø 200 / 300 mm - raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide
prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus) - classe IP23 pour une utilisation en extérieur
accepte les rallonges électriques de très grande longueur (100 m) - protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
livré avec une torche MIG25 - 3 m, un câble de 2.5 m - 25 mm² avec pince de masse et un câble 2 m - 25 mm² avec pince porte électrode.

Code	Réf	Modèle	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)
10536894	065482	MULTIWELD FV 220M	230	16	MIG : 30 - 220 / EE : 30 - 200	MIG : 160 - EE : 140	MIG : 120 - EE : 100
10536895	065499	MULTIWELD FV 220M-C	230	16	MIG : 30 – 220 / EE : 30 - 200	MIG : 160 – EE : 140	MIG : 120 – EE : 100

POSTE MULTIPROCEDES MULTIPEARL 210-2 EQUIPE



Générateur multi procédés capable d'effectuer les travaux de soudage en MIG/MAG, TIG DC et MMA
9 synergies de soudage pour faciliter la mise en oeuvre et assurer l'assemblage de tôles de 0,6 à 6 mm dans toutes les positions
alimentation monophasée à technologie PFC/FV
MIG-MAG :
- moteur 2 galets : bobines de ø 100 et ø 200 mm
- réglable en manuel ou en synergique
- fonctions SPOT et DELAY disponibles
- soude des tôles de 0,6 à 6 mm d'épaisseur
TIG :
- soudage en TIG DC et amorçage en TIG Lift grâce à la torche TIG à connecteur EURO
- post Gas et Downslope (évanouissement de l'arc) réglables
MMA :
- soude différents types d'électrodes enrobées jusqu'au ø 5mm (rutile, basique, inox, acier, fonte)
- Hot Start réglable (0 à 100%) : facilite l'amorçage et se règle en fonction du type de métal
- arc Force réglable (0 à 100%) : régule les écarts de longueur d'arc
- anti-sticking : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce
livrée avec un câble de masse 2,5m, 1 torche acier MIG 250A-3m, 1 câble porte électrode 2 m.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage MIG (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage EE (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage TIG (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% MIG (A)
10529720*	065093	230	16	20 - 200	20 - 200	20 - 200	20	130

* Référence en stock



LINCOLN ELECTRIC

POSTE MULTIPROCEDES SPEEDTEC 200C

Pour le soudage de l'acier, de l'inox et de l'aluminium (bobine Ø 200 mm)
modèle multi procédés de soudage : électrode enrobée (MMA), TIG au touché, mode MIG/MAG (manuel et synergie), fil fourré, arc submergé et gougeage
écran TFT très lumineux
technologie PFC (correction du facteur de puissance) qui leur confère une haute intensité de soudage à partir d'une simple alimentation monophasé et permet l'utilisation de rallonges électriques allant jusqu'à 100 m
compatible groupe électrogène
possibilité de souder sous protection gazeuse (argon mix - 100% argon) mais également avec des fils fourrés sans gaz
livré avec câble d'alimentation (2.2 m), câble de masse (3 m), tuyau de gaz (2 m),
galet d'entraînement pour fil plein 0.8 à 1.0 mm.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage MIG (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage EE (I2) (A)	Gamme d'intensité de soudage TIG (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)
0175504*	K14099-1	230	16	20 - 200	20 - 160	20 - 160	25



LINCOLN ELECTRIC

KIT GALET 0,9/1,1MM PR FIL FOURRE

Kit galets d'entrainement et guide fil pour le dévidage de fils fourrés de 0,9 - 1,1 mm.

Code	Réf
0195509*	KP14016-1.1R



GYS

POSTE MULTIPROCEDES TRIPHASE MULTIWELD 250T EQUIPE

Générateur multiprocédés robuste et polyvalent
conçu pour des applications de soudage en MIG/MAG, fil fourré et MMA
compatible avec les fils acier, inox, aluminium et fils fourrés avec inversion de polarité
idéal pour les serruriers et les ateliers de maintenance
Soudage MIG/MAG :
- fil acier : Ø 0,6 à 1,2 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0,8 à 1,2 mm
- fil aluminium : Ø 0,8 et 1,0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0,9 à 1,2 mm
Soudage MMA : compatible avec électrodes basiques et rutiles jusqu'à Ø 5 mm
affichage digital lisible même par forte luminosité
interface simple avec boutons et molettes adaptées aux mains gantées
aide au réglage avec tableau en façade indiquant la tension et le diamètre du fil d'apport en fonction de l'épaisseur du matériau
choix du mode de gâchette : 2T / 4T
motodévidoir 4 galets pour un dévidage précis et sans à-coup
compatible avec bobines de fil Ø 200 / 300 mm
raccord torche européen permettant un montage et démontage rapide
prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus)
compatible avec prises électriques US (type A) et EURO (types C/E/F)
carrosserie renforcée pour une meilleure résistance aux environnements industriels
roues renforcées assurant stabilité et maniabilité
support pour bouteille de gaz jusqu'à 4 m³
puissance absorbée (kW) : 10
poids (kg) : 48
indice de protection : IP21
livré avec torche MIG25 - 4 m, câble de masse 4 m - 25 mm².

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Dimensions (mm)
10543542	078635	400	16	MIG : 40 - 250 / EE : 40 - 250	MIG : 200 - EE : 200	MIG : 180 - EE : 180	780 x 680 x 370

* Référence en stock


POSTE MULTIPROCEDES TRIPHASE MULTIWELD 250T C EQUIPE



Générateur multiprocédés robuste et polyvalent
conçu pour des applications de soudage en MIG/MAG, fil fourré et MMA, idéal pour les environnements industriels et les interventions sur chantier - compatible avec les fils acier, inox, aluminium et fils fourrés avec inversion de polarité
soudage MIG/MAG :
- fil acier : Ø 0,6 à 1,2 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0,8 à 1,2 mm
- fil aluminium : Ø 0,8 et 1,0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0,9 à 1,2 mm
soudage MMA : compatible avec les électrodes basiques et rutiles jusqu'à Ø 5 mm
affichage digital lisible même par forte luminosité
interface simple avec boutons et molettes adaptées aux mains gantées
aide au soudage avec un tableau de réglage sur le flanc indiquant la tension et le diamètre du fil en fonction de l'épaisseur du matériau
choix du mode de gâchette : 2T / 4T
motodévidoir 4 galets puissant garantissant un dévidage précis et fluide
compatible avec bobines Ø 200 / 300 mm
raccord torche européen pour un montage et démontage rapide
prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus)
compatible avec prises électriques US (type A) et EURO (types C/E/F)
carrosserie renforcée pour une meilleure résistance aux environnements industriels
deux poignées en acier facilitant le levage et l'élingage
roues renforcées et châssis compact assurant stabilité et maniabilité
puissance absorbée (kVA) : 10 - poids (kg) : 32 - indice de protection : IP21
Livré avec torche MIG25 - 3 m et câble de masse 4 m - 25 mm².

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Dimensions (mm)
10543543	078659	400	16	MIG : 40 - 250 / EE : 40 - 220	MIG : 170 / EE : 150	MIG : 130 / EE : 120	580 x 520 x 320

KIT DE SOUDAGE SANS GAZ POUR TORCHE 250A TYPE A

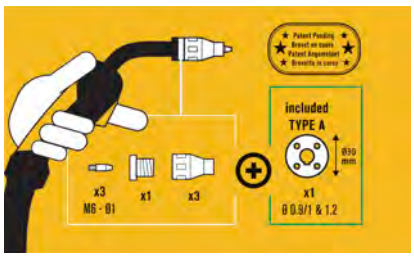



Kit de soudage sans gaz conçu pour les torches 250 A
Contenu :
- 1 bague plastique
- 3 buses en céramique «No Gas»
- 1 galet type A avec 2 gorges pour fil fourré Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm
- 3 tubes contact Ø 0,9/1,0 mm
compatibilités : MULTIPEARL 210-2, MULTIWELD FV 220M & 220M-C, MULTIWELD 250T & 250T-C.

Code	Réf
10546990*	72336

POSTE MULTIPROCEDES TRIPHASE MULTIWELD 320T EQUIPE



Générateur multiprocédés robuste et polyvalent
conçu pour des applications de soudage en MIG/MAG, fil fourré et MMA, idéal pour les environnements industriels et les ateliers de maintenance
compatible avec les fils acier, inox, aluminium et fils fourrés avec inversion de polarité
soudage MIG/MAG :
- fil acier : Ø 0,6 à 1,2 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0,8 à 1,2 mm
- fil aluminium : Ø 0,8 et 1,0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0,9 à 1,2 mm
soudage MMA : compatible avec les électrodes basiques et rutiles jusqu'à Ø 6 mm
affichage digital lisible même par forte luminosité – interface simple avec boutons et molettes adaptées aux mains gantées
aide au soudage avec un tableau de réglage en façade indiquant la tension et le diamètre du fil en fonction de l'épaisseur du matériau
choix du mode de gâchette : 2T / 4T
motodévidoir 4 galets puissant garantissant un dévidage précis et fluide
compatible avec bobines Ø 200 / 300 mm
raccord torche européen pour un montage et démontage rapide
prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus)
compatible avec prises électriques US (type A) et EURO (types C/E/F)
carrosserie renforcée pour une meilleure résistance aux environnements industriels – roues renforcées assurant stabilité et manœuvrabilité
support pour bouteille de gaz jusqu'à 4 m³
puissance absorbée (kVA) : 10
vitesse d'avance fil (m/min) : 3 à 18
poids (kg) : 44
indice de protection : IP21
livré avec torche MIG36 - 4 m et câble de masse 4 m - 35 mm².

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Dimensions (mm)
10543544	079250	400	16	MIG : 40 - 320 / EE : 40 - 300	240	200	770 x 790 x 470

* Référence en stock

POSTE MULTIPROCEDES MULTIWELD 320T-C EQUIPE



Générateur multiprocédés robuste et polyvalent
conçu pour des applications de soudage en MIG/MAG, fil fourré et MMA, idéal pour les environnements industriels et les chantiers
compatible avec les fils acier, inox, aluminium et fils fourrés avec inversion de polarité
Soudage MIG/MAG :
- fil acier : Ø 0,6 à 1,2 mm
- fil acier inoxydable : Ø 0,8 à 1,2 mm
- fil aluminium : Ø 0,8 et 1,0 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0,9 à 1,2 mm
Soudage MMA : compatible avec les électrodes basiques et rutiles jusqu'à Ø 6 mm
affichage lisible même par forte luminosité – interface simple avec boutons et molettes adaptées aux mains gantées
aide au soudage avec un tableau de réglage sur le flanc du générateur indiquant la tension et le diamètre du fil en fonction de l'épaisseur du matériau
choix du mode de gâchette : 2T / 4T
motodévidoir 4 galets garantissant un dévidage précis et fluide - compatible avec bobines Ø 200 / 300 mm
raccord torche européen pour un montage et démontage rapide
prise préinstallée (36 V - 4,2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus)
compatible avec prises électriques US (type A) et EURO (types C/E/F) - carrosserie renforcée pour une meilleure résistance aux environnements industriels
deux poignées en acier facilitant le levage et l'élingage – roues renforcées et châssis compact assurant stabilité et maniabilité
puissance absorbée (kVA) : 10 - vitesse d'avance fil (m/min) : 3 à 18 - poids (kg) : 38
indice de protection : IP23 - livré avec torche MIG36 - 4 m et câble de masse 4 m - 35 mm².

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Dimensions (mm)
10543545	079274	400	16	MIG : 40 - 320 / EE : 40 - 300	200	160	650 x 520 x 340

POSTE MULTIPROCEDES TRIPHASE KRONOS 250T EQUIPE



Générateur triphasé multi-procédés conçu pour des applications en MIG/MAG, TIG DC Lift/Pulsé et MMA DC/Pulsé
compatible avec les fils acier et inox (Ø 0,6 à 1,2 mm), aluminium (Ø 0,8 à 1,2 mm), et fils fourrés (Ø 0,9 à 1,6 mm) avec inversion de polarité
interface couleur 3,5 pouces intuitive et multilingue, accessible même avec des gants
synergies intégrées (acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi) permettant de configurer automatiquement les paramètres optimaux après saisie du diamètre de fil, du matériau/gaz et de l'épaisseur
mémorisation de 200 programmes (Job) pour les tâches répétitives, avec mise à jour et transfert via clé USB
système de ventilation à la demande pour limiter l'aspiration de poussière
contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané pour une stabilité optimale
réduction des projections grâce à un arc très stable
motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait
2 modes d'affichage :
Easy : interface simplifiée pour les utilisateurs standard
Expert : interface avancée permettant d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage
roues renforcées pour une excellente stabilité et manœuvrabilité
support pour bouteille de gaz jusqu'à 20 L
conçu pour résister aux environnements difficiles avec un indice de protection IP23S
livré avec torche MIG MB25 (3 m) et câble de masse (4 m, 25 mm²).

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
10557885	075016	400 triphasé	16	MIG : 15-250 / MMA : 20-250 / TIG : 1,6-250	MIG : 230 - MMA : 230 - TIG : 240	MIG : 220 - MMA : 200 - TIG : 220	46	750 x 450 x 800

POSTE MULTIPROCEDES TRIPHASE KRONOS 320T EQUIPE





Générateur triphasé multi-procédés conçu pour des applications exigeantes en MIG/MAG, TIG DC Lift/Pulsé et MMA DC/Pulsé
compatible avec les fils acier et inox (Ø 0,6 à 1,2 mm), aluminium (Ø 0,8 à 1,2 mm), et fils fourrés (Ø 0,9 à 1,6 mm) avec inversion de polarité
interface couleur 3,5 pouces intuitive et multilingue, accessible même avec des gants
synergies intégrées (acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi) pour configurer automatiquement les paramètres optimaux après saisie du diamètre de fil, du matériau/gaz et de l'épaisseur
mémorisation de 200 programmes (Job) pour les tâches répétitives, avec mise à jour et transfert via clé USB
système de ventilation à la demande pour limiter l'aspiration de poussière
motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait
contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané pour une stabilité optimale
réduction des projections grâce à un arc très stable
2 modes d'affichage : Easy, interface simplifiée pour les utilisateurs standard et Expert, interface avancée permettant d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage
roues renforcées pour une excellente stabilité et manœuvrabilité
support pour bouteille de gaz jusqu'à 20 L
conçu pour résister aux environnements difficiles avec un indice de protection IP23S
livré avec torche MB36 - 4 m et câble de masse 4 m - 35 mm²

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
10557884	078734	400	16	MIG : 15-320 / MMA : 20-320 / TIG : 1,6-270	MIG : 260 - MMA : 240 - TIG : 270	MIG : 220 - MMA : 200 - TIG : 250	46	750 x 450 x 800

* Référence en stock

POSTE MULTIPROCEDES TRIPHASE KRONOS 400T DUO EQUIPE



Générateur triphasé multi-procédés conçu pour des applications en MIG/MAG, TIG DC Lift/Pulsé et MMA DC/Pulsé
compatible avec les fils acier et inox (Ø 0,6 à 1,2 mm), aluminium (Ø 0,8 à 1,2 mm), et fils fourrés (Ø 0,9 à 1,6 mm) avec inversion de polarité
dévidoir WF 35 (en option) conçu pour être associé au KRONOS 400T DUO permettant d'utiliser simultanément deux types ou diamètres de fils grâce à son architecture modulaire - interface couleur 3,5 pouces intuitive et multilingue, accessible même avec des gants
synergies intégrées (acier, AlMg, AlSi, CrNi, CuSi) pour configurer automatiquement les paramètres optimaux après saisie du diamètre de fil, du matériau/gaz et de l'épaisseur - mémorisation de 200 programmes (Job) pour les tâches répétitives, avec mise à jour et transfert via clé USB
système de ventilation à la demande pour limiter l'aspiration de poussière
contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané pour une stabilité optimale – réduction des projections grâce à un arc très stable
motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait
2 modes d'affichage : Easy (interface simplifiée pour les utilisateurs standard) et Expert (interface avancée permettant d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage) - sélection automatique du dévidoir par appui sur la gâchette de la torche ou la molette de l'interface
roues renforcées pour une excellente stabilité et manœuvrabilité
support pour bouteille de gaz jusqu'à 10 m³ (50 L) – conçu pour résister aux environnements difficiles avec un indice de protection IP23S
livré avec torche MIG MB35 (4 m) et câble de masse (4 m, 50 mm²)

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
10557886	081062	400 triphasé	32	MIG : 15-400 / MMA : 20-400 / TIG : 1,6-400	MIG : 300 - MMA : 300 - TIG : 340	MIG : 280 - MMA : 280 - TIG : 300	55	900 x 550 x 670

POSTE MULTIPROCEDES TRIPHASE KRONOS 400T GW EQUIPE (PACK)



Générateur triphasé multi-procédés à dévidoir séparé avec groupe de refroidissement intégré (800W)
compatible avec les procédés MIG/MAG, TIG DC Lift/Pulsé et MMA DC/Pulsé
permet le soudage avec fils acier et inox (Ø 0,6 à 1,2 mm), aluminium (Ø 0,8 à 1,2 mm), CuSi et CuAl (Ø 0,8 à 1,0 mm),
et fils fourrés (Ø 0,9 à 1,6 mm) avec inversion de polarité
interface couleur 3,5 pouces multilingue, accessible même avec des gants
synergies intégrées (Acier, AlMg, AlSi, CrN ; CuSi) pour déterminer automatiquement les paramètres optimaux après saisie du diamètre de fil, du matériau/gaz et de l'épaisseur
mémorisation de 200 programmes (Job) pour les tâches répétitives, avec possibilité de mise à jour et transfert via clé USB
système de ventilation à la demande pour réduire l'aspiration de poussière - contrôle numérique de l'arc avec amorçage instantané
réduction des projections assurée grâce à un arc très stable - motodévidoir 4 galets avec encodeur numérique pour un dévidage parfait
2 modes d'affichage : Easy (facile), interface simplifiée adaptée à la grande majorité des utilisateurs et Expert, interface dédiée au soudeur expérimenté avec possibilité d'ajuster tous les paramètres du cycle de soudage - roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité
support pour bouteille de gaz jusqu'à 10 m3 (50 L) - 4 points de levage pour un élingage facile et un transport sûr.
conçu pour résister aux environnements difficiles avec un indice de protection IP23S
poste livré en pack comprenant :
- dévidoir WF 35 (réf. 075078) : équipé d'un moteur 4 galets et d'un encodeur numérique pour un dévidage précis et sans à-coup ; permet l'utilisation de fils acier/inox, aluminium, CuSi/CuAl et fils fourrés ; interface intuitive avec écran couleur 3,5 pouces et deux modes d'affichage : easy (simplifié) et expert (avancé) ; facteur de marche : 500 A à 60 %
- faisceau de liaison 10 m - 70 mm² (réf. 075481)
- câble avec pince de masse 400A - 50mm² - 4m (réf. 047853)
- torche MIG 500 A - 4 m refroidie eau (réf. 081147) :

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)	Poids (kg)	Dimensions (mm)
10557883	077829	400	32	MIG : 15 - 400 / EE : 20 – 400 / TIG : 1,6 – 400	MIG : 300 - EE : 300 – TIG : 340	MIG : 280 - EE : 280 – TIG : 300	68	900 x 550 x 810

TORCHE

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG «MB GRIP» REFROIDIE AIR



Equipées du câble coaxial « BIKOX® LW » améliorent le confort du soudeur
pour des facteurs de marche élevés - poignée à deux composants robuste et ergonomique
gâchette idéalement placée - bonne fixation mécanique du col
raccord arrière robuste et peu encombrant
facteur de marché à 40° : 60 %

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
0157231	002.0604	MB 15 AK GRIP	3	air	60	150	180	0,6 à 1,0	M6-0,8	12,00
0157232*	002.0605	MB 15 AK GRIP	4	air	60	150	180	0,6 à 1,0	M6 - 0,8	12,00
0157233	004.0510	MB 25 AK GRIP	3	air	60	200	230	0,8 à 1,0	M6-1,0	15,00
0117920*	004.0511	MB 25 AK GRIP	4	air	60	200	230	0,8 à 1,2	M6 - 1,0	15,00
0157240	014.0334	MB 36 KD GRIP	3	air	60	320	340	0,8 à 1,2	M8-1,2	16,00
0117921*	014.0335	MB 36 KD GRIP	4	air	60	320	340	0,8 à 1,2	M8 - 1,2	16,00

* Référence en stock

ABICOR BINZEL

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG «MB GRIP» REFROIDIE LIQUIDE



Faible encombrement du col de cygne - poignée à deux composants robuste et ergonomique
conception aérée facilitant les réparations et l'entretien
faisceau très flexible - raccord central robuste - facteur de marche à 40° : 100 %.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
0157241	023.0225	MB 240 HD GRIP	3	liquide	100	270	300	0,8 à 1,2	M6 - 1,0	12,50
0157242	023.0226	MB 240 HD GRIP	4	liquide	100	270	300	0,8 à 1,2	M6 - 1,0	12,50
0157245	034.0492	MB 501 HD GRIP	3	liquide	100	450	500	1,0 à 2,4	M8 - 1,2	16,00
0142820*	034.0493	MB 501 HD GRIP	4	liquide	100	450	500	1,0 à 2,4	M8 - 1,2	16,00

ABICOR BINZEL

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG «EVO PRO»



Poignée à deux composants robuste et ergonomique
Refroidie air :
géométrie interne de la poignée - câble coaxial allégé «BIKOX® LW» - raccord arrière robuste et peu encombrant
Refroidie liquide :
conception aérée facilitant les réparations et l'entretien - faisceau très flexible - raccord central robuste peu encombrant.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
10002237	002.0712	15	3	air	60	150	180	0,6 - 1,0	M6 - 0,8	12
10002238*	004.0671	25	3	air	60	200	230	0,8 - 1,2	M6 - 1,0	15
10002239*	004.0672	25	4	air	60	200	230	0,8 - 1,2	M6 - 1,0	15
10002240*	014.0529	36	3	air	60	290	320	0,8 - 1,2	M8 - 1,2	16
10002241*	014.0530	36	4	air	60	290	320	0,8 - 1,2	M8 - 1,2	16
10002242	034.0862	501	3	liquide	100	500	550	0,8 - 1,6	M8 - 1,0	16
10002243*	034.0863	501	4	liquide	100	500	550	0,8 - 1,6	M8 - 1,0	16

trafimet

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG « ERGOPLUS » REFROIDI AIR



Conception ergonomique avec poignée à préhension naturelle - support souple à ressort en plastique
poignée de torche amovible (incluse dans tous les ensembles de torches standard) - gâchette à micro-interrupteur scellé (indice de protection IP67) - connecteur en EPDM, plus flexible et plus résistant - abaissement de la température du col de cygne
taux d'utilisation des consommables réduit - consommables compatibles avec la plupart des marques Européennes.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)
10544423*	MA4202-030	ERGOPLUS 25	3	air	60	220	230	0,8 - 1,2	M6 - 1,0
10537043*	MA4200-030	ERGOPLUS 15	3	air	60	150	180	0,6 - 1,0	M6 - 0,8
10537044*	MA4200-040	ERGOPLUS 15	4	air	60	150	180	0,6 - 1,0	M6 - 0,8
10537045*	MA4202-040	ERGOPLUS 25	4	air	60	220	230	0,8 - 1,2	M6 - 1,0
10537046*	MA4204-040	ERGOPLUS 36	4	air	60	300	330	0,6 - 1,6	M8 - 1,2
10537047*	MA4204-050	ERGOPLUS 36	5	air	60	300	330	0,6 - 1,6	M8 - 1,2

trafimet

TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG « ERGOPLUS » REFROIDI LIQUIDE



Conception ergonomique avec poignée à préhension naturelle - double rotule
poignée de torche amovible (incluse dans tous les ensembles de torches standard),
faisceau de câbles munis d'une protection réduisant les frottements de surface et permettant des déplacements fluides sans risque de s'accrocher - gâchette à micro-interrupteur scellé (indice de protection IP67),
connecteur en EPDM, plus flexible et plus résistant,
boîtier arrière pour éviter les écrasements des tuyaux d'eau
abaissement de la température du col de cygne - taux d'utilisation des consommables réduit
consommables compatibles avec la plupart des marques Européennes.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)
10537048*	MB2602-040	ERGOPLUS 500	4	liquide	100	450	500	1,0 - 2,4	M8 - 1,2
10537049*	MB2602-050	ERGOPLUS 500	5	liquide	100	450	500	1,0 - 2,4	M8 - 1,2

* Référence en stock



TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG «ABIMIG AT LW»

Poignée ergonomique avec revêtement anti-dérapant, équipée d'une rotule très maniable
très faible encombrement permettant de réaliser des travaux de tôlerie fine avec des accès difficiles
câble coaxial LW permettant un gain de poids de 50 % par rapport aux torches standards
conception robuste et fiable avec un col de cygne orientable pour s'adapter à la meilleure position de travail.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
0180557	006.D810	ABIMIG AT 155 LW	3	air	180	190	0,8 à 1,0	M6-0,8	12,00
0195369	006.D811	ABIMIG AT 155 LW	4	air	180	190	0,8 à 1,0	M6-0,8	12,00
0195370	004.D850	ABIMIG AT 255 LW	3	air	220	240	0,8 à 1,2	M6-1,0	16,00
0180558	004.D851	ABIMIG AT 255 LW	4	air	220	240	0,8 à 1,2	M6-1,0	16,00
0195371	018.D960	ABIMIG AT 305 LW	3	air	260	290	0,8 à 1,6	M8-0,8	18,00
0195372	018.D961	ABIMIG AT 305 LW	4	air	260	290	0,8 à 1,2	M8-0,8	18,00
0195373	014.H390	ABIMIG A T 355LW	3	air	320	340	0,8 à 1,6	M8-1,0	18,00
0180559	014.H391	ABIMIG AT 355 LW	4	air	320	340	0,8 à 1,6	M8-1,0	18,00
0195374	015.D070	ABIMIG AT 405 LW	3	air	370	400	1,0 à 1,6	M8-1,2	18,00
0195375	015.D071	ABIMIG AT 405 LW	4	air	370	400	1,0 à 1,6	M8-1,2	18,00



TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG ASPIRANTE «XFUME COMPACT 25»

Conçue pour le soudage de tôle mince jusqu'à 250 ampères lorsqu'une extraction des fumées à la source est requise
idéale pour les retouches manuelles après une ligne de production robotisée, les travaux de soudure légers en finition de process, les petites réparations ou les travaux de soudure en atelier
ergonomie et maniement exceptionnels
face avant mince
en option avec gâchette courte ou longue
très bonne couverture de gaz de protection
équilibre unique entre le col de la torche et l'assemblage du câble.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
10536875	604.0144	XFUME® COMPACT 25	4	air	35	230	250	0,8 - 1,2	M6 - 1,0	15,00
10536889	604.0145	XFUME® COMPACT 25	5	air	35	230	250	0,8 - 1,2	M6 - 1,0	15,00



TORCHE DE SOUDAGE MIG/MAG ASPIRANTE «XFUME PRO»

Idéales pour une utilisation dans des environnements industriels difficiles où des torches de soudage puissantes et fiables sont nécessaires
extrêmement légère et maniable
extraction des fumées de soudage très efficace
ergonomie améliorée et réduction de poids notable
face avant mince
couverture de gaz de protection optimisée
poignée ergonomique améliorée
équilibre unique entre le col de la torche et l'assemblage du câble.

Code	Réf	Modèle	Longueur (m)	Type de refroidissement	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité sous mélange M21 (Ar + CO2) (A)	Capacité sous CO2 (A)	Ø de fil min. - max. (mm)	Tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	Ø de buse fourni (mm)
10536877	612.0127	XFUME PRO 24	4	air	60	250	270	0,8 - 1,2	M6 - 1,2	12,50
10536878	612.0128	XFUME PRO 24	5	air	60	270	250	0,8 - 1,2	M6 - 1,2	12,50
10536890	614.0262	XFUME PRO 36	4	air	60	300	330	0,8 - 1,2	M8 - 1,2	15,50
10536880	614.0263	XFUME PRO 36	5	air	60	300	330	0,8 - 1,2	M8 - 1,2	15,50
10536891	634.0207	XFUME PRO 501	4	liquide	100	450	500	1,0 - 1,6	M8 - 1,2	15,50
10536882	634.0208	XFUME PRO 501	5	liquide	100	450	500	1,0 - 1,6	M8 - 1,2	15,50

* Référence en stock

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE

PINCE MULTIFONCTIONS FORCE 4



Réalisée en acier trempé permet de couper du fil d'apport, nettoyer rapidement la buse gaz, démonter la buse gaz et visser, dévisser le tube contact.

Code	Réf
0195368*	193.CH.004

TUBE CONTACT



Conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø de fil (mm)
0200425*	TU605901	0,8
0200426*	TU625301	1,0
0200428*	TU637901	1,2
0200432*	TU844201	1,2
0200427*	TU624201	1,0
0200431*	TU831301	1,0
0200433*	TU853301	1,4
0200434*	TU858701	1,6
0200435*	TU801501	1,2
0200422*	TZ605401	0,8
0200423*	TZ624501	1,0
0200429*	TZ831601	1,0
0200424*	TZ638201	1,2
0200430*	TZ844501	1,2

TUBE CONTACT M6 0,9MM CUCRZR



Tube contact en CuCRZr : dureté plus importante particulièrement recommandé pour les fils aciers et inox conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø de fil (mm)	Filetage	Matière principale
10485072*	140.0177	0,9	M6	CuCrZr

SUPPORT TUBE CONTACT



Conditionnement par 10.

Code	Réf
0200437*	S6000101
0200436*	S6000301
0200438*	S8002001
0200439*	S8002201

BUSE CONIQUE



Conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)
0200441*	BC007501	12,0
0200440*	BC008001	12,5
0200442*	BC007601	15,0
0200444*	BC008501	16,0
0200443*	BC007801	16,0

RESSORT DE MAINTIEN DE BUSE



Conditionnement pas 10.

Code	Réf
10015250*	R1505801
10015251*	R2501301

DIFFUSEUR



Conditionnement par 10.

Code	Réf
10015253*	DS014501
10015252*	DS018301
10015254*	DS026101

GAINE GUIDE FIL ACIER POUR TORCHE

Résistance à l'usure.

Code	Réf	Type de refroidissement	Coloris	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)	Ø de fil (mm)	Facteur de marche à 40°C (%)
0200414*	GA305601	liquide	gris	2,5/4,5	3	1,0-1,6	100
0200412*	GA303101	liquide	gris	2,0/4,5	3	1,0-1,6	100
0200415*	GA406001	liquide	gris	2,5/4,5	4	1,0-1,6	100
0200413*	GA403601	liquide	gris	2,0/4,5	4	1,0-1,6	100
0200418*	GR302601	air	rouge	2,0/4,5	3	0,6-1,2	60
0200420*	GR304101	air	jaune	2,5/4,5	3	0,6-1,2	60
0200416*	GR301101	air	bleu	1,5/4,5	3	0,6-1,2	60
0200419*	GR403101	air	rouge	2,0/4,5	4	0,6-1,2	60
0200421*	GR404201	air	jaune	2,5/4,5	4	0,6-1,2	60
0200417*	GR401201	air	bleu	1,5/4,5	4	0,6-1,2	60

COL DE CYGNE MB GRIP



Code	Réf
0200405*	CA020901
0200406*	CA041201
0200407*	CA140601
0200408*	CE340101

Jusqu'à épuisement des stocks

COL DE CYGNE MB EVO PRO



Code	Réf
10002244*	002.0715
10002245*	004.0663
10002246*	014.0518
10002247*	034.0856

COFFRET ACCESSOIRES MIG TYPE 15/25 D 1,0



Coffret plastique composé de : 3 buses, 3 supports TC, 3 ressorts et 10 tubes-contact.

Code	Réf
0200398*	004FRC21

* Référence en stock



ABICOR BINZEL

COFFRET D'ACCESSOIRES MIG TYPE 36

Coffret plastique composé de : 3 buses, 3 supports TC, 3 diffuseurs et 10 tubes-contact.

Code	Réf	Ø (mm)
0200399*	014FRC19	1,0
0200400*	014FRC18	1,2



ABICOR BINZEL

COFFRET D'ACCESSOIRES MIG TYPE 501

Coffret plastique composé de : 3 buses, 3 supports TC, 3 diffuseurs et 10 tubes-contact.

Code	Réf	Ø (mm)
0200401*	034FRC28	1,0
0200402*	034FRC29	1,2

FIL PLEIN ACIER




Selectarc

FIL MIG SG2/G3SI1 Ø100 (0,9KG)

Fil plein acier pour le soudage des aciers
requiert l'apport de gaz (mélange Argon CO2)
type de fil ACIER SG2.
peu de projection
dévidage doux et régulier
bonne soudabilité avec un arc stable
Ø 0,6 mm permettant de souder les tôles fines de 0,6 à 2 mm (tôlerie fine, carrosserie, construction automobile)
Ø 0,8 mm permettant de souder les tôles fines et moyennes de 2 à 4mm environ (application générale, tuyauterie, garde-corps, escalier, portail, serrurerie, constructions métalliques légères)
nuances soudables : acier courant d'usage général, acier au carbone et faiblement alliés type S235, S355, S255N, S420N P235, P310
polarité normale du poste à souder : +
gaz de protection : Argon + CO2.

AWS A5.18 : ER70S-6 / ISO 14341-A : G 42 3 C1 3Si1/ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10558069	WNA0506FGS30	0,6	bobine plastique Ø 100 mm	0,9
10558070	WNA0508FGS30	0,8	bobine plastique Ø 100 mm	0,9



Selectarc

FIL MIG SG2/G3SI1 F57 - BOBINE PLASTIQUE (5KG)

Fil plein cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone non et faiblement alliés (type S235, S355, S255N, S420N P235, P310...)
excellentes propriétés mécaniques
dévidage doux et régulier
peu de projections (MIG)
constructions automobile, ferroviaire et navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériels agricoles, etc...
Gaz de protection conseillé (ISO 14175) :
M21 (Ar/CO2) / C1 (100% CO2) : 12-15 l/min
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
Re : 470 MPa
Rm : 550 MPa
A5 : 25%
KV(J) à 20°C : 150
KV(J) à -30°C : 80.

Classification : AWS A5.18 : ER70S-6 // ISO 14341-A : G3Si1.

AWS A5.18 : ER70S-6 / ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1 / ISO 14341-A:G 42 3 C1 3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10536410*	WNA0506FTES500	0,6	bobine plastique S200	5
10536411*	WNA0508FTES500	0,8	bobine plastique S200	5
10536412*	WNA0510FTES500	1,0	bobine plastique S200	5



Selectarc

FIL MIG SG2/G3SI1 F57 (DSC00) - BOBINE PLASTIQUE (15KG)

Fil plein cuivré pour le soudage MAG sous protection gazeuse (Ar + CO2 ou 100% CO2) des aciers de construction type E36 et similaires (S235-S355 ; P235-P310)
bonnes propriétés mécaniques
principales applications : construction automobile, ferroviaire, navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériel agricole...
Nuances soudables :
aciers de construction à usage général:
- EN : S185 - S355; P235 - P355; L210 - L360
- Tôle navale : Qualité A et B
- ASTM : A285 grade C; A442 grade 55, 60; A414 grade C, D, E, F; A515 grade 55, 60, 65
caractéristiques mécaniques du métal déposé* (min/max/type):
- Re : 420/-/430 MPa
- Rm : 500/640/530 Mpa
- A5 : 22/-/28 %
- KV (-40°C) : >47/-/55 J
*Gaz de protection : M21 (Ar + CO2)
bobine plastique de 15 kg.

AWS A5.18 : ER70S-6 / ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1 / ISO 14341-A:G 42 3 C1 3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10552275*	WNA0508FTDSC00	0,8	bobine plastique	15
10552276*	WNA0510FTDSC00	1,0	bobine plastique	15
10552277*	WNA0512FTDSC00	1,2	bobine plastique	15

* Référence en stock



FIL MIG SG2/G3SI1 F57 (BSC00) - BOBINE METAL (15KG)

Fil plein cuivré pour le soudage MAG sous protection gazeuse (Ar + CO2 ou 100% CO2) des aciers de construction type E36 et similaires (S235-S355 ; P235-P310)
bonnes propriétés mécaniques
principales applications : construction automobile, ferroviaire, navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériel agricole...
Nuances soudables :
aciers de construction à usage général:
- EN : S185 - S355; P235 - P355; L210 - L360
- Tôle navale : Qualité A et B
- ASTM : A285 grade C; A442 grade 55, 60; A414 grade C, D, E, F; A515 grade 55, 60, 65
caractéristiques mécaniques du métal déposé* (min/max/type):
- Re : 420/-/430 MPa
- Rm : 500/640/530 Mpa
- A5 : 22/-/28 %
- KV (-40°C) : >47/-/55 J
*Gaz de protection : M21 (Ar + CO2)
bobine métal type BS300 avec moyeu de 52,6 mm.

AWS A5.18 : ER70S-6/ISO 14341-A : G 42 3 C1 3Si1/ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10545663*	WNA0508FTBSC00	0,8	bobine métal BS300	15
10545664*	WNA0510FTBSC00	1,0	bobine métal BS300	15
10545665*	WNA0512FTBSC00	1,2	bobine métal BS300	15



FIL MIG SG2/G3SI1 NON CUIVRE F57NC (BOBINE METAL 15KG)

Fil plein cuivré pour le soudage MAG sous protection gazeuse (Ar + CO2 ou 100% CO2) des aciers bas carbone et faiblement allié (S235-S355)
excellentes caractéristiques mécaniques jusqu'à -40°C
finition du fil améliorant le dévidage et diminuant l'usure des consommables et torche
principales applications : construction automobile, ferroviaire, navale, construction et maintenance d'équipements de travaux publics, mines, carrières, matériel agricole...
Nuances soudables :
aciers de construction à usage général:
- EN : S185 - S355; P235 - P355; L210 - L360
- Tôle navale : Qualité A et B
- ASTM : A285 grade C; A442 grade 55, 60; A414 grade C, D, E, F; A515 grade 55, 60, 65
caractéristiques mécaniques du métal déposé* (min/max/type):
- Re : 420/-/470 MPa
- Rm : 500/640/560 Mpa
- A5 : 22/-/26 %
- KV (-40°C) : >47/-/80 J
*Gaz de protection : M21 (Ar + CO2)
bobine métal type BS300 avec moyeu de 52,6 mm.

AWS A5.18 : ER70S-6 / ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1/ISO 14341-A : G 42 2 C1 3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10548076*	WNA0710FTBSC00	1,0	bobine métal BS300	15
10548077*	WNA0712FTBSC00	1,2	bobine métal BS300	15



FIL MIG ACIER GALVA Ø100 0,8MM (1KG)

Fil plein cuivré pour le soudage des aciers faiblement alliés
destinés à être galvanisés ou zingués
pour le soudage des aciers galvanisés ou zingués
dévidage doux et régulier
bonne soudabilité avec un arc stable
applications : construction métallique galvanisé, tôle galvanisé, menuiserie métallique
nuances soudables : fil plein cuivré pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone, zingués ou électrozingués
polarité normale du poste à souder : +
gaz de protection : Argon + CO2.

AWS A5.10 : ERCuSi-A

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10558072	WCU0508FGS30	0,8	bobine plastique Ø 100 mm	1



FIL MIG DE RECHARGEMENT 600 BRINELLS HB60 1,2 MM - BOBINE METAL (15KG)

Fil plein de soudage pour le rechargement dur, d'éléments devant résister aux chocs et à l'abrasion minérale ou métallique (60 HRC)
grande résistance à la fissuration
nuances d'aciers soudables : aciers faiblement alliés, aciers fortement alliés et tôles pré-rechargées
rechargement anti-usure universel
bonne résistance aux chocs et à l'abrasion minérale
grande résistance à l'abrasion métallique
pour matériel TP, de terrassement, de concassage, corps de pompe de matières abrasives, dents de godet, pompes à béton, broyeurs à minerais, vis de presse à briques, tôles de blindage, matériels agricoles...

Classification : DIN8555 : WSG 6 GZ-60-S // EN 14700 : S Fe8

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10536436*	WMR1412IABSC00	1,2	bobine métal BS300	15

FIL PLEIN INOX

FIL MIG INOX 316L Ø100 0,8MM (1KG)

Fil plein pour le soudage des aciers inoxydables de type 316L ou équivalent
très bonne résistance à la corrosion
acier inoxydable universelle type alimentaire
applications : travaux inox divers, construction en bord de mer, matériel alimentaire
nuances soudables : Inox 316L et nuances voisines type 304L.


AWS A5.9 : ER316LSi / ISO 14343-A : W 19 12 3 LSi

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10558073	WIN6808FGS30	0,8	bobine plastique Ø 100 mm	1

* Référence en stock

Selectarc

FIL MIG INOX 16S (ER 316LSI) - BOBINE PLASTIQUE (5KG)



Métal d'apport utilisé pour le soudage d'acier inoxydable type 316
Taux de silicium plus élevé pour une meilleure fluidité du bain
applications : Assemblages aciers inoxydables courant.
Gaz de protection (ISO 14175) :
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 350 MPa
- Rm : 510 Mpa
- A5 : 30 %
- KV à +20°C : 80 J
- KV à -120°C : 32 J
bobine plastique S200.

Classification AWS A5.9 : ER316LSi / ISO 14343-A : W 19 12 3 LSi.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10535398*	WIN6808FTES500	0,8	bobine plastique S200	5
10535399*	WIN6810FTES500	1,0	bobine plastique S200	5

Selectarc

FIL MIG INOX 16S (ER 316LSI) - BOBINE METAL (15KG)



Métal d'apport utilisé pour le soudage d'acier inoxydable type 316
taux de silicium plus élevé pour une meilleure fluidité du bain
applications : Assemblages aciers inoxydables courant.
gaz de protection (ISO 14175) :
caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 350 MPa
- Rm : 510 Mpa
- A5 : 30 %
- KV à +20°C : 80 J
- KV à -120°C : 32 J
bobine métal BS300 avec moyeu de 50 mm.

Classification AWS A5.9 : ER316LSi / ISO 14343-A : W 19 12 3 LSi.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10535400*	WIN6810FTBSC00	1,0	bobine métal BS300	15
10535401*	WIN6812FTBSC00	1,2	bobine métal BS300	15

GeKa

FIL MIG INOX 316LSI (LA BOBINE)



Pour le soudage des aciers inoxydables austénitiques
pour le soudage et le rechargement des aciers inoxydables à 18% de Cr, 12% de Ni et 3% de Mo
résistance à la corrosion atmosphérique et saline
température max : 400°C
bobine métal BS300 avec moyeu de 50 mm
position de soudage : toutes sauf verticale descendante.

Classification AWS A5.9 : ER316LSi / ISO 14343-A : W 19 12 3 LSi.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10002576	316LSIM0800BS300	0,8	bobine métal BS300	15
10002577	316LSIM1000BS300	1,0	bobine métal BS300	15
10002578	316LSIM1200BS300	1,2	bobine métal BS300	15
10558012	316LSIM0800D200	0,8	bobine plastique D200	5
10558013	316LSIM1000D200	1,0	bobine plastique D200	5

FIL FOURRE GAZ



Selectarc

FIL FOURRE GAZ METAL CORED 51 MF 1,2MM - BOBINE METAL (15KG)

Fil fourré sous protection gazeuse pour le soudage toutes positions d'aciers non et faiblement alliés
très bonne soudabilité et bel aspect du cordon.

Classification : ISO 17632-A : T46 4 M M21 2 H5

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10536414*	CNA1412FTBSC00	1,2	bobine métal BS300	15



Selectarc

FIL FOURRE GAZ DE RECHARGEMENT 600 BRINELLS FCW 60G 1,2MM - BOBINE METAL (16KG)

Fil fourré à poudre métallique sans laitier pour le rechargement par soudage sous protection gazeuse de pièces en aciers au carbone ou alliés, soumises à température ambiante ou n'excédant pas 300°C, et à l'usure par actions combinées d'abrasion métallique ou minérale en présence ou non de chocs et de pression
applications : paliers, cames, chemins de roulement, transporteurs à vis
Gaz de protection (ISO 14175) : M21 (Ar/CO2) : 10-20 l/min
Caractéristiques mécaniques :
Dureté (3ème couche) : -55 HRC (brut de soudage).

Classification : EN14700 : T Fe2 // DIN 8555 : MSG 6-GF-55-GSP

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10536415*	CRM0512FBBSC00	1,2	bobine métal BS300	15

FIL FOURRE SANS GAZ

Selectarc

FIL FOURRE SANS GAZ Ø100 0,9MM (1KG)



Fil fourré pour le soudage des aciers divers
s'utilise sans gaz de protection, l'enrobage du fil en fusion jouant le rôle de protection gazeuse lors du soudage
toute position
laitier facilement détachable
applications : construction d'usage général, soudage des acier divers, tôlerie, travaux de ferronneries
nuances soudables : acier courant d'usage général, acier au carbone et faiblement alliés type S235, S355, S255N, S420N P235, P310
polarité inversé du poste à souder
poids (kg) : 1
conditionnement : bobine plastique Ø 100 mm
Ø (mm) : 0,9

AWS A5.20 : E71T-GS // ISO 17632-A : T 42 Z W N 1 H15

Code	Réf
10558074	CNA0809FGS30

* Référence en stock



Selectarc

FIL FOURRE SANS GAZ ACIER FCW OA 0,9MM - BOBINE PLASTIQUE (4,5KG)

Fil fourré « Open Arc » pour le soudage d'acier au carbone et au carbone-manganèse en toutes positions sans gaz de protection
enlèvement de laitier aisé
applications : construction d'usage général, charpente métallique, chantier naval, industrie minière. Construction et maintenance de matériels agricoles
caractéristiques mécaniques :
Re : 470 MPa
Rm : 570 MPa
A5 : 24%.

Classification : AWS A5.20 : E71T-GS // ISO 17632-A : T 42 Z W N 1 H15

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10536416*	CNA0809IAESL00	0,9	bobine plastique S200	4,5



LINCOLN ELECTRIC

FIL FOURRE SANS GAZ INNERSHIELD NR-211-MP (EN BOBINE)

Fil sans protection gazeuse utilisable sur chantier avec des vents pouvant atteindre une vitesse de 50 km/h
soudage en toutes positions (même descendante) de tôle d'épaisseur < 12 mm
utilisable sur tôle fine > 1,2 mm avec Ø 0,9 mm
très bon choix pour le soudage des aciers galvanisés.

Classification AWS A5.20/A5.20M : E71T-11.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
0195324*	ED016354	0,9	bobine	4,54
0195325*	ED016363	1,1	bobine	4,54

AUTRE FIL


Selectarc

FIL MIG ALUMINIUM (ALMG5) Ø100 0,8MM (0,5KG)

Bobine Alu ER5356 Selectarc
fil plein de soudage des alliages d'aluminium-magnésium de composition homogène à 5% de Mg, ou hétérogène.
excellente résistance à la corrosion
très bonnes caractéristiques mécaniques
excellent état de surface du fil
marquage CE
applications : travaux de ferronnerie, carters moteurs, verrière, remorque
nuances soudables : alliages d'aluminium type AlMg5, alliages d'aluminium type 5056, 5083, 5086, 5454, 5754, 6005 A
poids (kg) : 0,5
conditionnement : bobine plastique Ø 100 mm
Ø (mm) : 0,8

AWS A5.10 : ER5356 / ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr (A))

Code	Réf
10558071	WAL3708FGS30



Selectarc

FIL MIG ALU ALG5 (ER5356) 1,0MM - BOBINE PLASTIQUE (2KG)

Métal d'apport Al-Mg utilisé pour le soudage des alliages d'aluminium type AlMg5, 5056, 5083, 5454, 6005 A
applications : Construction navale et ferroviaire, benne et remorque
gaz de protection (ISO 14175) :
- Ar/He : 18-20 l/min
- Argon : 18-20 l/min

caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 120 MPa
- Rm : 280 Mpa
- A5 : 30 %.

Classification AWS A5.10 : ER5356 / ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr (A))

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10535402*	WAL3710AMES200	1,0	bobine plastique S200	2



Selectarc

FIL MIG ALU ALG5 (ER5356) - BOBINE PLASTIQUE (6KG)

Métal d'apport Al-Mg utilisé pour le soudage des alliages d'aluminium type AlMg5, 5056, 5083, 5454, 6005 A
applications : Construction navale et ferroviaire, benne et remorque
gaz de protection (ISO 14175) :
- Ar/He : 18-20 l/min
- Argon : 18-20 l/min

caractéristiques mécaniques du métal déposé :
- Rp0.2 : 120 MPa
- Rm : 280 Mpa
- A5 : 30 %.

Classification AWS A5.10 : ER5356 / ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr (A))

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10535403*	WAL3710AMDS600	1,0	bobine plastique S300	6
10535404*	WAL3712AMDS600	1,2	bobine plastique S300	6



GeKa

FIL MIG ALUMINIUM 5356 (LA BOBINE)

Fil massif pour le soudage des alliages aluminium-magnésium, de composition homogène à 3% de Mg ou hétérogène
résiste à la corrosion d'eau de mer
position de soudage : toutes sauf verticale descendante
composition chimique : Mn : 0,3%, Mg 5%, Ti 0,15%.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement	Poids (kg)
10002579	5356M0800BS300	0,8	bobine métal BS300	7
10002580	5356M1000BS300	1,0	bobine métal BS300	7
10002581	5356M1200BS300	1,2	bobine métal BS300	7
10558014	5356M0800D200	0,8	bobine plastique D200	2
10558015	5356M1000D200	1,0	bobine plastique D200	2
10558016	5356M1200D200	1,2	bobine plastique D200	2

* Référence en stock

GENERATEUR DC

POSTE TIG PROTIG 231 DC FV EQUIPE



Générateur de soudage TIG en courant continu pulsé, très compact et portatif
technologie PFC permettant de fonctionner de 85 V à 265 V et d'obtenir un arc électrique très stable même sur des rallonges de chantier de 100 m
MMA Pulsé facilitant les soudures montantes en soudure à l'électrode
interface intuitive avec écran lumineux facilement lisible jusqu'à 10 m
procédés de soudage :
- TIG DC Standard : soudage en courant lisse sur la majorité des matériaux ferreux
- TIG DC Pulsé jusqu'à 2 kHz : maîtrise la température du bain de fusion, limite la déformation et permet l'assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm
- MMA Standard : électrodes rutiles et basiques (jusqu'au Ø 5 mm)
- MMA Pulsé jusqu'à 500 Hz : facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/ pipeline...)
2 modes de pointage :
- Spot : pointage réglable de 0.1 à 60 secondes des pièces avant soudage
- Pulse : pointage réglable de 0.01 à 60 secondes sur tôle fine avant soudage
2 types d'amorçage : HF sans contact ou LIFT par contact pour les environnements électrosensibles
3 gestions de gâchette : 2T, 4T et 4T LOG
régulation secondaire de pointe pour une stabilité d'arc optimale et un courant constant dans toutes les positions
mémorisation jusqu'à 50 programmes par procédé pour les tâches répétitives
menu avancé pour un contrôle optimal du soudage
affichage courant et tension durant et après le soudage (DMOS/QMOS)
détection automatique de la torche : compatible avec les torches à lamelle, double bouton, potentiomètre et Up&Down
commandes à distance (pédale ou manuelle en option) connectables sans outils
VRD activable via un switch interne pour abaisser la tension de sortie à vide < 35 V
gestion intelligente de la ventilation pour diminuer la consommation électrique, l'aspiration de poussière et le bruit du poste
accepte les rallonges électriques jusqu'à 100 m
carrosserie renforcée et patins antichocs
peu encombrant et facilement déplaçable sur site
protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
Livré avec une torche TIG26DB, câbles de 2 m avec pince de masse et porte-électrode.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Consommation primaire (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (A)
10545603*	079311	230	80	10 - 230 (TIG) / 200 (MMA)	160 (TIG DC) / 135 (MMA)	23 (TIG DC) / 25 (MMA)	16	140 (TIG DC) / 120 (MMA)

GENERATEUR AC/DC

POSTE TIG PROTIG 201 AC/DC HF DV EQUIPE



Assemblage de tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane)
6 procédés de soudage TIG AC/DC :
TIG DC - Standard
TIG AC - Easy : paramètres prédéfinis pour faciliter le soudage
TIG AC - Standard
TIG AC - SPOT : pré-assemble les pièces d'aluminium par pointage
TIG DC Pulsé : permet l'assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm
2 modes de soudage à l'électrode :
MMA Standard : accepte les électrodes basiques, rutiles jusqu'au Ø 4 mm
MMA Pulsé : facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/pipeline...)
2 types d'amorçage : HF sans contact ou LIFT
3 gestions de la gâchette : 2 temps, 4 temps, 4T «LOG »
aide au soudage MMA : Antisticking, Hot Start et Arc Force réglable
équipé d'une fonction VRD (voltage reduction device)
affichage courant/tension après le soudage (vérification du respect des DMOS/QMOS)
mémorisation jusqu'à 50 programmes par procédé
connectivité pour commandes à distance
livré avec une torche SR26DB (4m) et un kit MMA.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (AC) (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (AC) (A)	Poids (kg)
10524506*	063945	230	16	70	10-160 (TIG AC)/10-160 (TIG DC)/10-160 (MMA)	20 (DC)/20 (DC) /38 (MMA)	100 (DC)/100(AC)/90 (MMA)	15

* Référence en stock



POSTE TIG PROTIG 201L AC/DC HF EQUIPE

Assemblage de tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, alu, cuivre ou titane)
dispose d'un système de refroidissement intégré
6 procédés de soudage TIG AC/DC :
TIG DC - Standard
TIG AC - Easy : paramètres prédéfinis pour faciliter le soudage
TIG AC - Standard
TIG AC - SPOT : pré-assemble les pièces d'aluminium par pointage
TIG DC Pulsé : permet l'assemblage de tôles de faibles épaisseurs dès 0,3 mm
2 modes de soudage à l'électrode :
MMA Standard : accepte les électrodes basiques, rutiles jusqu'au Ø 4 mm
MMA Pulsé : facilite le soudage en position verticale montante (tubulures/pipeline...)
2 types d'amorçage : HF sans contact ou LIFT
3 gestions de la gâchette : 2 temps, 4 temps, 4T «LOG »
aide au soudage MMA : Antisticking, Hot Start et Arc Force réglable
équipé d'une fonction VRD (voltage reduction device)
affichage courant/tension après le soudage (vérification du respect des DMOS/QMOS)
mémorisation jusqu'à 50 programmes par procédé
connectivité pour commandes à distance
livré avec une torche SR20DB (4m) et un kit MMA.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (AC) (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (AC) (A)	Poids (kg)
10525643	063952	230	70	10-200 A (TIG AC)/10-160 A (TIG DC)/10-160 A (MMA)	13 (TIG AC)/23 (TIG DC)/22 (MMA)	110 (TIG AC/TIG DC/MMA)	20,5



POSTE TIG AC/DC MONOPHASÉ TITANIUM 230 AC/DC FV EQUIPE

Générateur monophasé TIG AC/DC destiné aux applications de soudage sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le cuivre et leurs alliages
technologie Flexible Voltage (FV) pour garantir un arc stable même avec des variations de tension secteur (85 à 265 V), idéal pour une utilisation sur groupes électrogènes ou câbles longs
interface couleur intuitive de 5 pouces, multilingue et personnalisable, permettant une navigation fluide et une configuration adaptée au niveau de l'utilisateur :
- Easy : utilisation simplifiée pour les soudeurs débutants
- Expert : réglages avancés pour des soudeurs expérimentés
- Avancé : personnalisation complète des cycles de soudage
modes avancés de soudage TIG :
- DC Standard : courant continu pour les matériaux ferreux
- DC Pulsé : réduction de l'apport thermique pour des assemblages sans déformation, pulsations jusqu'à 2,5 kHz
- FastPulse : pulsations rapides (jusqu'à 20 kHz) pour des aciers spéciaux
- AC Standard : soudage des alliages d'aluminium (AlMg, AlSi, etc.)
- AC Pulsé : réglage précis de la pénétration en fonction de la fréquence AC (jusqu'à 500 Hz)
- AC Mix : alternance de courant AC et DC pour améliorer la vitesse de soudage
modes de pointage innovants :
- Spot et Multi Spot : pointage traditionnel pour tôles fines
- Tack et Multi Tack : pointage précis et sans oxydation pour réduire les déformations
3 types d'amorçage : Lift, HF et Touch.HF (amorçage haute fréquence temporisé)
3 gestions de gâchette : 2T, 4T et 4T LOG
mode E-TIG garantissant au soudeur de respecter la puissance de soudage quelle que soit la position de sa torche par rapport à la pièce (maitrise de l'énergie de soudage)
système TIG Wizard pour une productivité accrue :
- configurations automatiques pour le soudage de l'aluminium, de l'acier, de l'inox et du cuivre
- prise en charge de 5 types d'assemblages (bout à bout, clin, angle intérieur, angle extérieur, raboutage de fils)
- module Wizard Lab pour réaliser des cycles de soudage complexes
traçabilité énergétique selon la norme EN 3834 grâce à une mesure précise de l'apport énergétique
sauvegarde et transfert jusqu'à 500 programmes utilisateur (Jobs) et configurations via clé USB
compatibilité avec les commandes à distance (pédales, manettes), les systèmes robotisés (kit en option réf. 037960) ou un groupe froid (en option réf. 070820)
réglages optimisés des formes d'ondes en AC pour un contrôle accru de l'arc et une pénétration ajustée
modes MMA avec gestion AC/DC et MMA pulsé pour souder des électrodes jusqu'à Ø 8 mm
système VRD (Voltage Reduction Device) activable pour abaisser la tension à vide < 35 V, améliorant la sécurité en environnements sensibles
livré avec une torche TIG à lamelle SR26L - 8 m (réf. 046184) et un câble de masse 4 m - 25 mm² avec pince (043794).

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (AC) (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (AC) (A)	Puissance absorbée (kW)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
10557889	076976	230	16	55	3-230 (TIG AC) / 5-230 (TIG DC) / 5-230 (MMA)	35 (TIG AC/DC) / 35 (MMA)	190 (TIG AC/DC) / 160 (MMA)	160 (TIG AC/DC) / 130 (MMA)	8,5	490 x 260 x 440	22,4

* Référence en stock



POSTE TIG TITANIUM 230 AC/DC FV MONOPHASE EQUIPE (PACK WL2)

Pack comprenant : 1 poste TITANIUM 230 AC/DC FV (061996), 1 torche TIG à lamelle SR20L 8 m (046153), 1 câble de masse 250 A 4m/25 mm² (043794), 1 groupe froid 3L KOOLWELD 1 (070820), 1 chariot diable 10m3 XL (076341)
TITANIUM 230 AC/DC FV (générateur de soudure TIG AC/DC monophasé) :
6 modes de soudage TIG :
DC Standard : soudage en courant lisse sur la majorité des matériaux ferreux
DC Pulsé : permet d'assembler les pièces tout en limitant l'apport thermique (pulsations jusqu'à 2.5 kHz)
FastPulse : pulsations jusqu'à 20 kHz sur acier spéciaux
AC Standard : soudage de l'aluminium et ses alliages (Al, AlSi, AlMg, AlMn, etc)
AC Pulsé : contrôle précis de la pénétration selon le réglage de la fréquence AC (pulsations jusqu'à 500 Hz)
AC Mix : alternance de courant AC et DC pour augmenter la vitesse de soudage
Solution TIG WIZARD :
mode synergique breveté pour un maximum de productivité avec pointage et soudage de pièces en Aluminium, Acier, Acier inoxydable et Cuivre avec ou sans métal d'apport
5 types d'assemblage : Bout à bout (BW), Clin (FW), Angle intérieur (BP), Angle extérieur et raboutage de fils
Wizard Lab pour la réalisation de cycles de soudage complexes
4 modes de pointage :
- Spot / Multi Spot : pointage traditionnel avant soudage des tôles de fines épaisseurs
- Tack / Multi Tack : pointage ultraprécis et sans oxydation réduisant le risque de déformation
3 types d'amorçage : Lift, HF et Touch.HF (amorçage haute fréquence temporisé).
3 gestions de gâchette : 2T, 4T et 4T LOG
paramétrage des formes d'ondes en AC favorisant le contrôle de l'arc et la pénétration
mode E-TIG garantissant au soudeur de respecter la puissance de soudage quelle que soit la position de sa torche par rapport à la pièce (maitrise de l'énergie de soudage)
apport énergétique mesuré avec précision
traçabilité de tous les cordons de soudage selon la norme EN 3834
mode de calibration des accessoires de soudage (affine le calcul d'énergie)
connectable via un kit en option (037960) pour une utilisation sur robot
mode utilisateur pour partager le produit avec plusieurs soudeurs
outil gratuit disponible en ligne de customisation de l'interface
sauvegarde, à partir d'une clé USB, des JOBs utilisateurs (500 max.) ainsi que la configuration machine
compatible avec les torches à lamelle, double bouton, potentiomètre et Up & Down
mise à jour complète de la machine et des synergies par clé USB
commandes à distance (pédale ou manuelle en option) connectables sans outils
modes MMA, MMA AC et MMA Pulsé (électrodes soudables jusqu'au Ø 8 mm)
VRD (Voltage Reduction Device) activable pour abaisser la tension de sortie à vide < 35 V
technologie «FV» garantissant un arc électrique toujours stable même en cas de variations de la tension du secteur (85 à 265 V), d'alimentation par groupe électrogène ou d'utilisation de câble d'alimentation très long.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (AC) (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à 100% (AC) (A)	Poids (kg)
10547479	077003	230	16	55	3-230 (TIG AC)/5-230 (TIG DC)/5-230 (MMA)	35 (DC)/35 (DC) /35 (MMA)	190 (DC)/190(AC)/160 (MMA)	160 (DC)/160(AC)/130 (MMA)	22,4 (poste seul)

* Référence en stock





POSTE TIG AC/DC TRIPHASE TITANIUM 400 AC/DC FV EQUIPE (PACK)

Générateur triphasé TIG AC/DC conçu pour des applications de soudage sur l'aluminium, l'acier inoxydable, le cuivre, le titane et leurs alliages
technologie Flexible Voltage (FV) garantissant un arc stable même en cas de variations de tension secteur, idéal pour une utilisation sur groupes électrogènes ou câbles longs
interface couleur intuitive de 5 pouces, multilingue et personnalisable, avec trois niveaux d'utilisation :
- Easy : utilisation simplifiée pour les soudeurs débutants
- Expert : réglages avancés pour les soudeurs expérimentés
- Avancé : personnalisation complète des cycles de soudage

modes avancés de soudage TIG :
- DC standard : courant continu pour les matériaux ferreux
- DC pulsé : réduction de l'apport thermique pour des assemblages sans déformation, pulsations jusqu'à 2,5 kHz
- Fastpulse : pulsations rapides jusqu'à 20 kHz pour des aciers spéciaux
- AC standard : soudage des alliages d'aluminium (AlMg, AlSi, etc.)
- AC pulsé : réglage précis de la pénétration en fonction de la fréquence AC (jusqu'à 500 Hz)
- AC mix : alternance de courant AC et DC pour améliorer la vitesse de soudage

Modes de pointage innovants :
- Spot et Multi Spot : pointage traditionnel pour tôles fines
- Tack et Multi Tack : pointage précis et sans oxydation pour réduire les déformations

amorçage disponible en lift, HF et touch.HF (amorçage haute fréquence temporisé)
gestions de gâchette disponibles : 2T, 4T et 4T LOG
mode E-TIG permettant au soudeur de respecter la puissance de soudage, quelle que soit la position de la torche par rapport à la pièce
système TIG Wizard pour une productivité accrue :
- configurations automatiques pour le soudage des matériaux spécifiques (aluminium, acier, inox, cuivre)
- prise en charge de cinq types d'assemblages (bout à bout, clin, angle intérieur, angle extérieur, raboutage de fils)
- module wizard lab pour la réalisation de cycles complexes

traçabilité énergétique conforme à la norme EN 3834 grâce à une mesure précise de l'apport énergétique
sauvegarde et transfert jusqu'à 500 programmes utilisateur (jobs) via clé USB
compatibilité avec commandes à distance (pédales, manettes), robots via kits dédiés
modes MMA avec gestion AC/DC et MMA pulsé pour électrodes jusqu'à Ø 8 mm

système VRD (voltage reduction device) activable, réduisant la tension à vide < 35 V pour une sécurité accrue
Pack livré avec 1 torche TIG à lamelle ABITIG L 8 m (réf. 037359), groupe froid WCU1KW C (réf. 013537), chariot 10 m³ L (réf. 075498) : chariot robuste permettant de transporter le poste et une bouteille de gaz de 10 m³, câble de masse 600A - 70mm² - 4m avec pince étau (réf. 043831)

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Tension à vide (V)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (AC) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (AC) (%)	Facteur de marche à 40°C à 100% (AC) (A)	Puissance absorbée (kW)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
10557888	081383	400	16	85	3-400 (TIG DC) / 5-400 (TIG AC) / 5-400 (MMA)	60 (TIG AC/DC) / 60 (MMA)	360 (TIG AC/DC) / 360 (MMA)	12	710 x 270 x 480	40

TORCHE



trafimet

TORCHE TIG CLASSIC TSK50

Poignée tubulaire avec gâchette à lamelle contacteur Crouzet ®
corps de torches standards flexibles
faisceau gaz puissance séparés avec couverture en caoutchouc
raccords puissance 1/4 de tour, gaz M12x1, eau rapides.

Code	Réf	Modèle	Type de refroidissement	Longueur (m)	Type de commande	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité en C.C. (A)	Capacité en C.A. (A)	Ø électrode tungstène min. - max. (mm)
10537050	SA6409-10	Classic 9	air	4	lamelle	60	110	95	0,5 - 1,6
10537051	SF6409-10	Classic 17	air	4	lamelle	60	140	125	0,5 - 2,4
10537052	SK6409-10	Classic 26	air	4	lamelle	60	180	150	0,5 - 4,0
10011350	SV6437-10	Classic 20	liquide	4	lamelle	100	250	220	0,5 - 3,2
10011351	SR6437-10	Classic 18	liquide	4	lamelle	100	320	270	0,5 - 4,0

* Référence en stock

TORCHE TIG SRL



Basic :
protection housse Néoprène
faisceau composé du câble de puissance, tuyau gaz et câble de commande
connecteur 1/4 tour côté poste
standard :
protection housse Néoprène
torches à air avec monocâble (gaz + courant)
renfort arrière pour la protection et le maintien efficace du faisceau côté poste.

Code	Réf	Modèle	Version	Type de refroidissement	Longueur (m)	Type de commande	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité en C.C. (A)	Capacité en C.A. (A)	Ø électrode tungstène min. - max. (mm)	Coiffe fournie en standard	Pince étau fournie (Ø x L) (mm)	Support collet fournie (Ø) (mm)	Buse fournie (Ø x L) (mm)
0157318*	705.1597	SRL 9	basic	air	4	lamelle	60	110	95	0,5 - 1,6	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
0155807*	705.1589	SRL 17	basic	air	4	lamelle	60	140	125	0,5 - 2,4	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
0157316*	705.1595	SRL 26	basic	air	4	lamelle	60	240	200	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
0200336*	317.0235	SRL 20	standard	liquide	4	lamelle	100	220	200	0,5 - 3,2	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
0200337*	317.0237	SRL 18	standard	liquide	4	lamelle	100	320	240	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 -9,5 x 47
0157319*	705.1598	SRL 9	basic	air	8	lamelle	60	110	95	0,5 - 1,6	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
0157315*	705.1590	SRL 17	basic	air	8	lamelle	60	140	125	0,5 - 2,4	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
0157317*	705.1596	SRL 26	basic	air	8	lamelle	60	240	200	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47
10017453*	317.0236	SRL 20	standard	liquide	8	lamelle	100	220	200	0,5 - 3,2	longue	1,6 x 25	1,60	5 - 8,0 x 30
10017454*	317.0238	SRL 18	standard	liquide	8	lamelle	100	320	240	0,5 - 4,0	longue	2,4 x 50	2,40	6 - 9,5 x 47

TORCHE TIG ABITIG GRIP



Bonne équilibre entre encombrement/puissance et robustesse
conception modulaire de la poignée permettant d'intégrer de nombreux modules de commande
élément du faisceau de qualité HD
sortie de poignée équipée d'une rotule
protection cuir
nombre réduit de pièces d'usure.

Code	Réf	Modèle	Type de refroidissement	Longueur (m)	Type de commande	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité en C.C. (A)	Capacité en C.A. (A)	Ø électrode tungstène min. - max. (mm)	Coiffe fournie en standard	Pince étau fournie (Ø x L) (mm)	Buse fournie (Ø x L) (mm)
0195376	776.2013	ABITIG 150 GRIP	air	3	lamelle	35	150	105	1,0 - 2,4	moyenne	1,6 x 35	8,0x26
0195378	773.2005	ABITIG 200 GRIP	air	4	lamelle	35	200	140	1,6 - 3,2	longue	2,4 x 56	10,0 x 36
0195377	776.2014	ABITIG 150 GRIP	air	8	lamelle	35	150	105	1,0 - 2,4	moyenne	1,6 x 35	8,0 x 26
0195379	773.2006	ABITIG 200 GRIP	air	8	lamelle	35	200	140	1,6 - 3,2	longue	2,4 x 56	10,0x36

TORCHE TIG ASPIRANTE XFUME



Système d'aspiration intégrée pour la protection du soudeur
encombrement et poids réduit au plus proche d'une torche TIG classique
buse d'aspiration brevetée
majorité des pièces d'usure communes à la gamme ABITIG®
ergonomie améliorée
optimisation de la partie avant pour une réduction des pertes de gaz
version XFUME® 150 : torche à faible encombrement très maniable, idéale pour les travaux précis nécessitant de faibles puissances
version XFUME® 260 W : refroidie par liquide, cette torche a un rapport puissance/encombrement très intéressant avec une grande souplesse du faisceau.

Code	Réf	Modèle	Type de refroidissement	Longueur (m)	Type de commande	Facteur de marche à 40°C (%)	Capacité en C.C. (A)	Capacité en C.A. (A)	Ø électrode tungstène min. - max. (mm)
10536885	7X6.0460	XFUME® 150	air	4	bouton	35	150	105	1,0 - 2,4
10536886	7X6.0860	XFUME® 150	air	8	bouton	35	150	105	1,0 - 2,4
10536887	7X7.0460	XFUME® 260 W	liquide	4	bouton	100	260	185	1,0 - 3,2
10536888	7X7.0860	XFUME® 260 W	liquide	8	bouton	100	260	185	1,0 - 3,2

* Référence en stock


ELECTRODE TUNGSTEN ET AFFUTEUSE



AFFUTEUSE PORTABLE NEUTRIX

Répond à la fois aux critères environnementaux et aux exigences de qualité pour l'affûtage des électrodes TIG et de soudage Plasma
aspiration intégrée avec filtre interchangeable
disque diamant utilisable sur 3 pistes
utilisable pour électrodes de 175 à 8 mm
livrée en coffret avec équipements pour affûter les électrodes 1,6/2,4 et 3,2 mm.

Code	Réf
0195353	799.0100



ELECTRODE TUNGSTENE POUR TORCHE TIG

WP (tungstène pur) : bonne stabilité de l'arc, amorçage, durée de vie et résistance thermique convenable
WL15 (tungstène + lanthane 1,5 %) et WL20 (tungstène + lanthane 2 %) : électrodes universelles pour le soudage de matériaux purs ou d'alliages Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium
E3 (tungstène + oxyde de terres rares) : caractéristiques proches des électrodes thoriés aux grandes qualités d'amorçage, assurant une bonne régularité dans la réalisation du cordon, particulièrement adapté au soudage de l'acier, de l'inox, du cuivre et
WC 20 : principalement utilisé pour le soudage en courant continu ou alternatif de matériaux durs ou d'alliages d'Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium dans des ampérages faibles ou moyens.
conditionnement : étui de 10 électrodes de 150 mm.

Conforme aux normes ISO 6848 et EN 26848.

Code	Réf	Type d'électrode	Ø (mm)	Longueur (mm)	Couleur d'extrémité	Type de courant (alternatif/continu)	Nature du métal à souder
0117782*	700.0008	WP	2,0	150	verte	alternatif	aluminium
0158031*	700.0011	WP	2,4	150	verte	alternatif	aluminium
0158032*	700.0015	WP	3,2	150	verte	alternatif	aluminium
0195362*	700.0929	WL 15	1,0	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0117781*	700.0931	WL 15	1,6	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0117783*	700.0932	WL 15	2,0	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0117785*	700.0933	WL 15	2,4	150	or	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0196099*	700.0934	WL 15	3,0	150	or	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0158033*	700.0935	WL 15	3,2	150	or	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0200331*	700.0229	WL 20	1,6	150	bleu	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0200334*	700.0286	WL 20	2,0	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0200332*	700.0230	WL 20	2,4	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0200335*	700.0287	WL 20	3,0	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0200333*	700.0231	WL 20	3,2	150	bleu	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195354*	700.0295	E 3	1,0	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195355*	700.0297	E 3	1,6	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195356*	700.0298	E 3	2,0	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
0195357*	700.0299	E 3	2,4	150	lilas	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0195358*	700.0300	E 3	3,0	150	lilas	continu (ou alternatif)	acier et inox (ou aluminium)
0195359*	700.0301	E 3	3,2	150	lilas	continu (ou alternatif)	aciers et inox (ou aluminium)
10017445*	700.0180	WC 20	1,0	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017446*	700.0176	WC 20	1,6	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017447*	700.0181	WC 20	2,0	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017448*	700.0175	WC 20	2,4	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017449*	700.0182	WC 20	3,0	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium
10017450*	700.0177	WC 20	3,2	150	grise	alternatif et continu	inox, acier, aluminium

* Référence en stock

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE



TUYAU SOUDAGE ALFASOUD NOIR ARGON Ø6 X 13 COURONNE 20 M

Tube : caoutchouc SBR noir
renforcement : trame textile haute ténacité
revêtement : caoutchouc SBR lisse
PS à 23° : 20 bar
température d'utilisation : -40 °C à +80 °C
conforme aux normes EN 559 et ISO 3821 : 2010

Conforme à la norme NF EN 559.

Code	Réf
10547483*	ASDNO063133020



BUSE CERAMIQUE SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015209*	BPS28101	6,5	4	30
10015210*	BPS28201	8,0	5	30
10015211*	BPS28301	9,5	6	30
10015212*	BPS28401	11,0	7	30
10015213*	BPS28501	12,5	8	30
10015214*	BPS28601	16,0	10	30



BUSE CERAMIQUE SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015239*	BGS10701	6,5	4	47
10015240*	BGS10801	8,0	5	47
10015241*	BGS10901	9,5	6	47
10015242*	BGS11001	11,0	7	47
10015243*	BGS11101	12,5	8	47



BUSE DIFFUSEUR SR ET SRL9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015215*	BPD31701	6,5	4	25,5
10015216*	BPD31801	8,0	5	25,5
10015217*	BPD31901	9,5	6	25,5
10015218*	BPD32001	11,0	7	25,5
10015219*	BPD32101	12,5	8	25,5



BUSE DIFFUSEUR SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø (mm)	N°	Longueur (mm)
10015244*	BGD42001	6,5	4	25
10015245*	BGD42101	8,0	5	25
10015246*	BGD42201	9,5	6	25
10015247*	BGD42301	11,0	7	25
10015248*	BGD42401	12,5	8	25
10015249*	BGD42601	19,5	12	25



DIFFUSEUR SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
qualité du tamis
conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø (mm)
10015205*	DP030701	1,6
10015206*	DP031501	2,0
10015207*	DP030901	2,4
10015208*	DP031101	3,0-3,2



DIFFUSEUR SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
qualité du tamis
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)
10015235*	DG020301	1,6
10015236*	DG020701	2,4
10015237*	DG020901	3,2
10015238*	DG021101	4,0




SUPPORT COLLET SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)
10015201*	SP027601	1,6
10015202*	SP028001	2,0
10015203*	SP027701	2,4
10015204*	SP027801	3,0-3,2

* Référence en stock



SUPPORT COLLET SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.


Code	Réf	Ø (mm)
10015231*	SG019101	1,6
10015232*	SG019601	2,0-2,4
10015233*	SG019701	3,2
10015234*	SG019801	4,0



PINCE ETAU SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10015197*	PP025101	1,6	25
10015198*	PP025501	2,0	25
10015199*	PP025201	2,4	25
10015200*	PP025301	3,2	25



PINCE ETAU SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 10.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10015226*	PG000801	1,6	50
10015227*	PG001201	2,0	50
10015228*	PG000901	2,4	50
10015229*	PG001001	3,2	50
10015230*	PG001101	4,0	50



COIFFE SR ET SRL 9/20

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 2.

Code	Réf	Type
10015194*	CPC24001	courte
10015195*	CPM24401	moyenne
10015196*	CPL24701	longue



COIFFE SR ET SRL 17/18/26

Respect des tolérances
homogénéité de la matière
conditionnement par 2.

Code	Réf	Type
10015223*	CGC05301	courte
10015224*	CGM00301	moyenne
10015225*	CGL05101	longue



CORPS DE TORCHE

Répartition régulière de l'isolant
qualité des matières premières.

Code	Réf	Type
10015192*	C0900101	SR/SRL 9
10015193*	C2005801	SR/SRL 20



CORPS DE TORCHE SRL 17/18/26

Répartition régulière de l'isolant
qualité des matières premières.

Code	Réf	Type
10015220*	C1703301	SR/SRL 17
10015222*	C2608601	SR/SRL 26
10015221*	C1804901	SR/SRL 18



COFFRET ACCESSOIRES TIG SRL 9/20

Coffret plastique composé de :
- 3 coiffes : 1 courte, 1 moyenne, 1 longue
- 3 pinces étau : Ø 1,6 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm
- 3 supports collet : Ø 1,6 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm
- 3 buses: n°5, n°6, n°7.

Code	Réf
0200338*	701FRC14



COFFRET ACCESSOIRES TIG SRL 17/18/26

Coffret plastique composé de :
- 3 coiffes : 1 courte, 1 moyenne, 1 longue
- 4 pinces étau : Ø 1,6 mm - 2,0 - 2,4 mm - 3,2 mm
- 3 supports collet : Ø 1,6 mm - 2,0/2,4 mm - 3,2 mm
- 3 buses : n°7, n°8, n°9.

Code	Réf
0200339*	701FRC15

* Référence en stock

BAGUETTE ACIER

Selectarc



BAGUETTE TIG ACIER F57BP (70S6/SG2) (ETUI DE 5KG)

Métal d'apport plein cuivré utilisé pour le soudage sous protection gazeuse des aciers au carbone et faiblement alliés type S235, S355, S255N, S420N P235, P310
applications : construction automobile, ferroviaire, navale, travaux publics et tuyauterie
Gaz de protection (ISO 14175) :
I1 (Ar) : 6-12 l/min / Envers : Azote / H2 : 3-6 l/min
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
Re : 460 MPa / Rm : 530 Mpa / A5 : 28 % / KV à -20°C : 90 J / KV à +20°C : 120 J
Conditionnement : étui de 5 kg.

Classification AWS A5.18 : ER70S-6 / ISO 636-A : W3Si1

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10535405*	WNA1312FT2S520	1,2	1000
10535406*	WNA1316FT2S520	1,6	1000
10535407*	WNA1320FT2S520	2,0	1000
10535408*	WNA1324FT2S520	2,4	1000
10535409*	WNA1332FT2S520	3,2	1000

GeKa



BAGUETTE TIG ACIER SG2 (L'ETUI)

Soudage des aciers doux et au carbone-manganèse.
utilisé pour les passes de racine et en support pour les aciers de construction S355 et similaires
positions de soudage : toutes
courant : DC -
protection gazeuse : I1
conditionnement : 5 Kg.

Classification AWS A5.18/A5.18M : ER70S-6 // ISO 14341-A : G 42 4 M G3Si1 / G 42

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10002582	SG2T100L1000E5P	1,0	1000
10002583	SG2T120L1000E5P	1,2	1000
10002584	SG2T160L1000E5P	1,6	1000
10002585	SG2T200L1000E5P	2,0	1000
10002586	SG2T240L1000E5P	2,4	1000
10002587	SG2T320L1000E5P	3,2	1000
10002588	SG2T400L1000E5P	4,0	1000

BAGUETTE INOX

Selectarc



BAGUETTE TIG INOX 16 (ER 316L) (ETUI DE 5KG)

Métal d'apport plein cuivré utilisé pour le soudage sous protection gazeuse d'acier inoxydable type 316
application : assemblages aciers inoxydables courant
Gaz de protection (ISO 14175) :
I1 (Ar) : 6-12 l/min / Envers : Azote / H2 : 3-6 l/min
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
Rp0.2 : 350 MPa / Rm : 520 Mpa / A5 : 30 % / KV à +20°C : 80 J
Conditionnement : étui de 5 kg.

Classification AWS A5.9 : ER316L / ISO 14343-A : W 19 12 3 L

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10535410*	WIN6712FT2P520	1,2	1000
10535411*	WIN6716FT2P520	1,6	1000
10535412*	WIN6720FT2P520	2,0	1000
10535413*	WIN6724FT2P520	2,4	1000

GeKa



BAGUETTE INOX 316L (L'ETUI)

Métal d'apport pour le soudage des aciers inoxydables austénitiques (316L, 316)
Pour le soudage et le rechargement des aciers inoxydables à 18% de Cr, 12% de Ni et 3% de Mo
Résistance à la corrosion atmosphérique et saline
Réservé pour les constructions n'excédant pas 400°C en température de service
Positions de soudage : toutes sauf verticale descendante
Courant DC -
Protection gazeuse I1
Conditionnement : 5 Kg

Classification 316 L : AWS A 5.9 : ER 316 L / EN ISO 13343 - A : W 19123 L.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10558017	316LT100L1000E5GK	1,0	1000
10558018	316LT120L1000E5GK	1,2	1000
10002589	316LT160L1000E5GK	1,6	1000
10002590	316LT200L1000E5GK	2,0	1000
10002591	316LT240L1000E5GK	2,4	1000
10002592	316LT320L1000E5GK	3,2	1000

AUTRE BAGUETTE

GeKa



BAGUETTE TIG ALUMINIUM 5356 (L'ETUI)

Fil massif pour le soudage des alliages aluminium-magnésium, de composition homogène à 3% de Mg ou hétérogène
résiste à la corrosion d'eau de mer
position de soudage : toutes sauf verticale descendante
composition chimique : Mn : 0,3%, Mg 5%, Ti 0,15%
longueur : 1000 mm
conditionnement : 5 Kg.

Classification AWS A5.10 : ER5356 / ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10002593	5356T160L1000E5GK	1,6	1000
10002594	5356T200L1000E5GK	2,0	1000
10002595	5356T240L1000E5GK	2,4	1000
10002596	5356T320L1000E5GK	3,2	1000

Selectarc



BAGUETTE TIG ALU ALG5 (ER5356) (ETUI DE 5 KG)

Fil plein de soudage des alliages d'aluminium à 5 % de magnésium
excellente résistance à la corrosion en milieu marin
bonnes caractéristiques mécaniques
nuances d'aciers soudables : AlMg5 et nuances voisines (série 5000)
propreté du fil adaptée aux exigences radio – excellent état de surface du fil
marquage CE – constructions navale, ferroviaire, route et aéronautique
classification : ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr) // AWS A5.10 : ER5356
gaz de protection :
Ar : 5-10 l/min ou Argon / He : 5-10 l/min
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
Rp0.2 : 120 MPa / Rm : 280 Mpa / A5 : 30 %

Classification AWS A5.10: ER5356

Code	Réf	Ø (mm)
10536433*	WAL3720FT2S5X0	2
10536434*	WAL3724FT2S5X0	2,4
10536435*	WAL3732FT2S5X0	3,2

* Référence en stock

GENERATEUR MONOPHASE

DECOUPEUR PLASMA MONOPHASE EASYCUT K35 PFC EQUIPE



Compresseur intégré (pratique sur chantier)
technologie PFC lui permettant de fonctionner de 195 V à 265 V et d'obtenir une coupe de qualité même sur des rallonges de chantier de 100 m
petit, léger et facile à transporter
régulation d'air automatique adaptée à la torche TPT 35
découpe tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.
filtre à air interne avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche
amorçage sans HF évitant les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
compartiment de rangement pour les consommables
carrosserie renforcée et patins antichocs
protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400)
classé IP23S pour résister aux environnements difficiles
refroidissement optimisé avec couloir de ventilation isolant la partie électronique des poussières
torche conçue pour résister aux chocs et à la chaleur avec connexion/déconnexion rapide et mécanisme de sécurité de la gâchette
livré avec une torche TPT 35 - 4 m et câble de masse 2 m avec pince.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Débit d'air (l/min)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Pression d'air (bar)	Capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	Capacité de coupe de séparation sur acier (mm)	Indice de protection
10547638*	080768	230	16	compresseur intégré	10-35	26	compresseur intégré	10,00	15,00	IP23

DECOUPEUR PLASMA MONOPHASE EASYCUT 25 EQUIPE



Découpeur plasma ultra-compact à amorçage sans HF
excelle dans la découpe de précision à faible intensité
idéal en atelier ou carrosserie automobile, offre une véritable portabilité sans toutefois sacrifier les performances de coupe
technologie inverter garantissant une découpe de qualité sur tous les aciers (doux, inoxydable, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre, etc.
Capacité de coupe :
- Séparation : jusqu'à 8 mm
- Coupe propre : jusqu'à 6 mm
corps de torche refroidi à air offrant une grande stabilité de l'arc aux différents régimes
mécanisme de gâchette facile à utiliser pour plus de confort et panneau de commande intuitif
connexion/déconnexion rapide de la torche, sans outils
réglage manuel de la pression d'air (2.5 < 6.5 bars) avec bargraph en façade
détection automatique de la torche
amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
protégé contre les surtensions et surintensités
signalisation présence torche ou pression d'air insuffisante
carrosserie renforcée & patins en caoutchouc, capot de protection de l'IHM
Livré avec pince de masse (2 m, 10 mm²) et torche TPT25 (4 m).

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Débit d'air (l/min)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
10536900	065543	230	16	115	10 - 25	30	15

DECOUPEUR PLASMA MONOPHASE EASYCUT K25 EQUIPE



Découpeur à amorçage sans HF
idéal pour tous les travaux en extérieur grâce à son compresseur intégré (niveau sonore 60/70 dB)
assure des découpes de qualité même sur structures peintes :
Capacité de coupe :
- Séparation : jusqu'à 8 mm
- Coupe propre : jusqu'à 6 mm
muni du système «Arc Pilote» (l'arc s'amorce sans avoir besoin de toucher la pièce à découper)
système d'amorçage sans HF évitant toutes perturbations électromagnétiques (radio, informatique, téléphonie, matériel médical...)
torche TPT25 (4 m) avec dispositif de sécurité sur la gâchette pour éviter tout déclenchement accidentel ou involontaire
protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu'à 400V
livré avec câble de masse (2 m - 10 mm²) et torche TPT 25 (4 m).

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Débit d'air (l/min)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à I2 max. (%)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)
10536901	068063	230	16	compresseur intégré	10 - 25	35	15

* Référence en stock

DECOUPEUR PLASMA MONOPHASE CUTTER 45 CT EQUIPE



Destiné à évoluer dans les environnements difficiles, il dispose d'une mécanique très robuste et d'un panneau de commande intuitif
découpe tous les aciers (doux, inox, trempé, HLE), l'aluminium, le cuivre...
couloir de ventilation permettant d'isoler les composants électroniques des poussières
flexible Voltage (85 et 265 V) : accepte des raccordements au réseau de très grande longueur (100 m)
technologie PFC : permet une économie d'énergie de 30%
3 modes de travail : tôles pleines / tôle ajouré / verrouillage
réglage manuel de la pression d'air avec bargraph
comptabible avec kit CNC
enveloppe IP3
capacités :
- séparation : 20 mm max
- coupe propre : 15 mm max
- perçage : 8 mm max
livré avec une pince et câble de masse, une torche TPT 40 de 4 m.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Débit d'air (l/min)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	Capacité de coupe de séparation sur acier (mm)
10028776*	013629	230	16	185	15 - 45	41	15,00	20,00

GENERATEUR TRIPHASE

DECOUPEUR PLASMA TRIPHASE CUTTER 70 CT EQUIPE



Compatible avec une large gamme de matériaux : aciers doux, inox, trempés, aluminium, cuivre, etc.
vitesse de coupe supérieure à l'oxygaz
système d'amorçage sans HF préservant les équipements électroniques à proximité et prolongeant la durée de vie des consommables
panneau de commande intuitif avec 3 modes de travail : tôle pleine, tôle ajourée, verrouillage
réglage manuel de la pression d'air (4,1 à 6,5 bars) avec affichage par bargraph
amorçage sans HF qui évite les perturbations pouvant endommager les équipements électroniques à proximité
compatible avec kit CNC pour table de découpe automatisée.
torche TECMO® hautes performances : qualité de coupe supérieure grâce au refroidissement à air, compatible avec les consommables Hypertherm®, conception résistante aux chocs et à la chaleur, mécanisme de gâchette ergonomique, connexion rapide et sans outils pour un transport et une maintenance simplifiés
carrosserie renforcée avec patins antidérapants et enveloppe IP 23
refroidissement optimisé avec un système isolant les composants électroniques des poussières
taux de retrait en gougeage (kg/h) : 4.8 kg/h
compact et portable avec des dimensions de 52 x 40 x 26 cm et un poids de 22 kg
livré avec torche MT-70 (6 m) et câble de masse (4 m / 10 mm²)

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	Capacité de coupe de séparation sur acier (mm)	Capacité de perçage sur acier	Débit d'air (l/min)	Pression d'air (bar)	Indice de protection
10015354	013841	400 triphasé	16	20 - 70	70	25,00	35,00	15	270	5 à 9	IP 23

DECOUPEUR PLASMA TRIPHASE CUTTER 105 CT EQUIPE



Compatible avec une large gamme de matériaux : aciers doux, inox, trempés, aluminium, cuivre, etc.
vitesse de coupe élevée avec un arc très concentré pour une qualité de coupe supérieure et un minimum de scories
système d'amorçage sans HF pour éviter les perturbations sur les équipements électroniques à proximité et prolonger la durée de vie des consommables
panneau de commande intuitif avec 5 modes de travail : coupe de tôles pleines avec ou sans gâchette verrouillée, coupe de tôles ajourées avec maintien de l'arc en continu, gougeage avec ou sans gâchette verrouillée
réglage manuel de la pression d'air (5 à 9 bars) avec bargraph en façade
filtre à air avec purge automatique pour éviter la condensation dans la torche
carrosserie renforcée et patins antichocs pour une utilisation en extérieur avec un indice de protection IP23
refroidissement optimisé pour protéger les composants électroniques des poussières
torche premium (compatible avec différents modèles et longueurs pour s'adapter aux besoins) conçue pour résister aux chocs et à la chaleur, mécanisme de gâchette sécurisé pour éviter tout déclenchement involontaire, connexion/déconnexion rapide sans outils, facilitant le transport et la maintenance
adapté aux ateliers comme aux chantiers grâce à un poids de 29 kg et un design compact (dimensions : 55 x 30 x 49 cm)
taux de retrait en gougeage (kg/h) : 8
compatible avec un groupe électrogène (30 kW recommandé)
possibilité d'utilisation sur table de découpe CNC avec un kit en option
livré avec une torche MT-125 (6 m) et un câble de masse (4 m, 16 mm²).

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Gamme d'intensité de coupage (I2) (A)	Facteur de marche à 40°C à 60% (A)	Capacité de coupe de qualité sur acier (mm)	Capacité de coupe de séparation sur acier (mm)	Capacité de perçage sur acier	Débit d'air (l/min)	Pression d'air (bar)	Indice de protection
10557882	081109	400 triphasé	20 à 105	105	40,00	50,00	30	305	5 à 9	IP23

* Référence en stock

TORCHE

ABICOR BINZEL

TORCHE DE COUPAGE PLASMA ABIPLAS CUT 100FR 6M



Conception robuste et fiable – nombre limité de pièces d'usure et entretien facile
montage bigaz sur demande
refroidissement à air
capacité : 100 A
facteur de marche : 60%
performances :
- acier 35 mm - alu 30 mm - inox 35 mm
longueur : 6 m.

Code	Réf
0157367	T-8100

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE

GYS

BUSE POUR TORCHES PLASMA MT25K/TPT25/TPT35



Code	Réf
10547899*	040182

GYS

CONSOMMABLES POUR TORCHE PLASMA TPT35 (EN COFFRET)



Coffret complet de consommables pour équiper la torche plasma TPT35
il contient:
1 buse
1 diffuseur
3 tuyères
3 électrodes.

Code	Réf
10547900*	080782

GYS

TUYERE POUR TORCHE PLASMA TPT35 (PAR 10)



Code	Réf
10547901*	080799

GYS

CONSOMMABLE TORCHE PLASMA MT35K (EN COFFRET)



Coffret complet de consommables pour équiper la torche plasma MT35K
il contient:
1 buse
1 diffuseur
3 tuyères
3 électrodes.

Code	Réf
10533656	039964

GYS

DIFFUSEUR POUR TORCHES PLASMA MT25K/TPT25/MT35K/TPT35/TPT40 (X2)



Code	Réf
10533658*	040175

* Référence en stock

Jusqu'à épuisement des stocks

BUSE TORCHE PLASMA MT35K (PAR 4)



Code	Réf
10533661*	040229

ELECTRODE POUR TORCHES PLASMA MT25K/TPT25/MT35K/TPT35/TPT40 (X10)



Code	Réf
10533659*	040168

TUYERE POUR TORCHES PLASMA TPT25/MT35K/TPT40 (PAR 10)



Code	Réf
10533660*	040212

BUSE POUR TORCHE PLASMA TPT40



Code	Réf
10533662*	040236

CONSOMMABLES POUR TORCHE PLASMA TPT40 (EN COFFRET)

Coffret complet de consommables pour équiper la torche plasma TPT40
il contient:
1 buse
1 diffuseur
3 tuyères
3 électrodes.



Code	Réf
10533657*	039957

KIT COMPAS POUR TORCHES PLASMA MT25K/35K- TPT40 - Z

Idéal pour réaliser des découpes circulaires entre 10 et 134 cm de diamètre
centreur aimanté pour des coupes rapides sur toutes les surfaces ferreuses
centreur à visser pour matériaux non métalliques
centreur «coup de pointeau» pour un centrage précis sans perforation de la tôle
compatible torches plasma MT25K/35K- TPT40 - Z.



Code	Réf
10533655*	040205

* Référence en stock

EQUIPEMENT



TRACEUR DE SOUDAGE ABICAR 1200 PRO

Permet le soudage de cordons longitudinaux sur de longues distances et également le soudage vers le haut
réduit l'effort physique des soudeurs et garantit également une qualité constante jusqu'au dernier mètre.
vitesse de soudage élevée constante et soudage ininterrompu
offre au soudeur la possibilité d'accompagner l'ensemble du processus et d'intervenir à tout moment
permet d'économiser jusqu'à 60 % de temps et plus de 60 % de coûts par rapport au soudage manuel (résultat basé sur un exemple de calcul d'une soudure d'angle d'une longueur totale de 10 000 m sur une période d'un an)
60 % de facteur de marche au lieu de 25 % pour le soudage manuel
offre une rentabilité élevée : un cordon de soudure d'un mètre est produit deux fois plus vite
résultats de soudage constants de haute qualité, même avec des composants longs et un cycle de service > 60 %
fixation des torches de soudage manuelles par simple serrage
connexion simple et peu coûteuse à tous les appareils de soudage manuels standards
vitesse d'avance max. : 120 cm/min
soudage en montant et soudage point possible
soudage en hauteur, oscillation et soudage avec 2 torches possible (avec accessoires)
longueur de soudage programmable avec mémorisation de programme
rail de guidage disponible.

Code	Réf
10536892	522.0181



* Référence en stock

FER A SOUDER



FER A SOUDER GALAXY 100 W INSTANTANE

Fer à souder électrique instantané
éclairage de la panne
chauffe instantanée
panne fine
température : 450° C
capacité : Ø 3 mm
puissance (en W) : 100 W
bout de panne : Panne fil
poids (en g) : 620
repose fer inclus
conçu selon la norme EN 60335.

Code	Réf
10445885*	8110



FER A SOUDER TEMPO 25 W

Chauffe ultra rapide : moins de 1 minute 30 secondes
collerette repose fer intégrée
très compact et léger
panne interchangeable permettant 10.000 soudures
économe en énergie
puissance restituée optimisée
température de travail stabilisée
manchon soft touch
puissance de chauffe : 25 W
puissance consommée : 19 W
Ø du fil (mm) : 0,7
température maxi : 350°C.

Code	Réf
10445700*	29



FER A SOUDER TEMPO 35W + PANNES A-B-C

Chauffe ultra rapide : moins de 1 minute 30 secondes
collerette repose fer intégrée
très compact et léger
panne interchangeable permettant 10.000 soudures
économe en énergie
puissance restituée optimisée
température de travail stabilisée
manchon soft touch
puissance de chauffe : 35 W
puissance consommée : 19 W
Ø du fil (mm) : 0,7 à 2
température maxi : 350°C
livré avec pannes A, B, C :
- dimensions panne A : bout pointu (Ø 1 en bout)
- dimensions panne B : bout rond (Ø 2 en bout)
- dimensions panne C : tournevis 2,5 x 1,0.

Code	Réf
0159032*	393



FER A SOUDER TEMPO 55W + PANNES B-C-D

Chauffe ultra rapide : moins de 1 minute 30 secondes
collerette repose fer intégrée
très compact et léger
panne interchangeable permettant 10.000 soudures
économe en énergie
puissance restituée optimisée
température de travail stabilisée
manchon soft touch
puissance de chauffe : 55 W
puissance consommée : 23 W
Ø du fil (mm) : 1 à 2,8
température maxi : 370°C
livré avec pannes B, C, D
- dimensions panne B: bout rond (Ø 2 en bout)
- dimensions panne C: tournevis 2,5 x 1,0.
- dimensions panne D: tournevis 4,0 x 1,5.

Code	Réf
0141876*	593

* Référence en stock

SYSTEME D'ASPIRATION MOBILE

ASPIRATEUR MOBILE DE FUMEE DE SOUDAGE FEC



Conception basée sur l'effet cyclonique permettant de réaliser un haut niveau de performance pour l'aspiration et de nombreuses fonctions complémentaires qui facilitent son utilisation
moteur, filtre et partie électrique séparés pour assurer une bonne efficacité dans la durée
réduction sensible de la fréquence de nettoyage grâce à l'effet cyclonique qui décharge le filtre des plus grosses particules
filtre permanent avec nettoyage intégré
vidange des poussières sans dissémination dans l'environnement grâce à un équipement étanche pour le processus de nettoyage
Avec un poids réduit de 25 kg et ses deux grandes roues à revêtement caoutchouc, se déplace facilement
corps de l'appareil constitué d'une épaisse cloison en plastique très robuste
fonction marche / arrêt automatique intégrée, réduit l'usure du moteur et le coût de fonctionnement
en option marche/arrêt avec sonde de démarrage
débit max. : 230 m3/h
ø de raccordement : 50 mm
dépression max. : 19 000 Pa
tension : 230 V / 50 Hz
puissance moteur : 1.1 kW
filtre : filtre permanent classe M, 0.8 m²
niveau sonore : 76 dB (A)
poids : env. 25 kg
dimensions (LxlxH) : 590 x 425 x 825 mm.

Code	Réf
10525971	601.0071

ASPIRATEUR TURBINE ASP 4200



S'adapte à toutes les torches aspirantes BINZEL par l'intermédiaire d'un flexible de liaison qui relie la dérivation à l'arrière de la torche à l'entrée de l'appareil
conception robuste
moteur 400 V pour une utilisation intensive
utilisation possible pour 2 torches
rejet de l'air vers l'extérieur ou dans un réseau centralisé
débit : 304 m3/h
dépression : 24 000 Pa
tension d'alimentation : 400 V
puissance moteur : 3,0 kW
niveau sonore : 70 db (A)
poids : 67 kg
dimensions (Lxlxh) : 535 x 420 x 715 mm.

Code	Réf
10529090	600FR420

SYSTEME D'EXTRACTION DES FUMEES XFUME ADVANCED



Système d'extraction puissant jusqu'à deux postes de travail de soudage manuel
En association avec les torches aspirantes ABICOR BINZEL, aspire les fumées de soudage directement au point d'émission
Particulièrement puissant grâce à la technologie haute dépression de plus de 20 000 Pa
débit réglable
2 connecteurs pour tuyaux d'extraction
nettoyage automatique du filtre par impulsion d'air comprimé
très efficace grâce au filtre à cartouche HISTec recouvert PTFE qui filtre jusqu'à 99,95 % toutes les poussières > 0,1 micron
surface du filtre : 2 x 0,8 m²
classe de filtration : H13
démarrage / arrêt automatique via une pince de courant pour réduire les coûts d'utilisation et l'usure
conception compacte et robuste avec roulettes pour un usage mobile et un transport facile
puissance moteur : 2 x 0,8 kW
tension : 230 V 50 / 60 Hz
longueur du câble : 5 m
débit max. : env. 340 m3/h
dépression max. : env. 16 000 PA
niveau sonore : 68 dB (A)
poids : 40 kg.

Code	Réf
10536893	601FRC99

* Référence en stock

CHALUMEAU



CHALUMEAU SOUDEUR SO SERIE SPECIALE

Lance chromage dur
livré avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10010966*	010355	OX/AD	330	330	0,4 - 4



CHALUMEAU SOUDEUR JETSOUD OT AD + 7 BECS

Version olives fixes
chalumeau soudeur basse pression à mélange préalable et débit variable
s'utilise avec des mélanges d'oxygène et des gaz combustibles suivants: acétylène, propane, gaz naturel
convient à tous les travaux de soudage et brasage (plombiers, tuyauteurs, chauffagistes)
possibilité d'adapter des lances malléables à bec brasé ou rétreintes pour des utilisations où les pièces à souder sont difficilement accessibles.
robinets de réglage résistant : ne se dérèglent pas
livré avec étoile-clé 6 becs (40, 63, 100, 160, 315, 400 l)

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10537124	G0767789	OX/AD	270	320	-



CHALUMEAU SOUDEUR SOM

Particulièrement destiné aux artisans plombiers et frigoristes
livré avec 1 lance en laiton rigide avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h, filetage 8 x 100, 2 lances malléables en cuivre recuit.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10010967*	012200	OX/AD	330	325	0,4 - 4



CHALUMEAU SOUDEUR JETSOUD SI + 7 BECS

Sécurité intégrée dans le manche
chalumeau soudeur basse pression à mélange préalable et débit variable
fonctionne avec des mélanges d'oxygène et des gaz combustibles suivants: acétylène, propane, gaz naturel
convient à tous les travaux de soudage et brasage (plombier, tuyauteur, chauffagiste)
possibilité d'adapter des lances malléables à bec brasé ou rétreintes pour des utilisations où les pièces à souder sont difficilement accessibles
robinets de réglage résistant : ne se dérèglent pas
livré avec étoile-clé 6 becs (40, 63, 100, 160, 315, 400 l).

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10537123	G0764572	OX/AD	310	360	-




CHALUMEAU SOUDEUR S1 + 7 BECS

Lance en laiton
livré avec clé porte becs et 7 becs de 250 à 1000 l/h, filetage 12 x 150 mm.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10010985*	010425	OX/AD	700	430	2 à 10

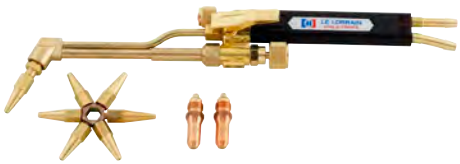

CHALUMEAU SOUDEUR COUPEUR SCO G

Par seul changement de buse, permet de découper ou de souder des petites épaisseurs avec un minimum de déformation
utilisation économique et poids léger, particulièrement recommandé pour les postes portables
livré avec clé porte becs, 7 becs de 40 à 400 l/h et 2 têtes de coupe.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Capacité de coupe min. - max. (mm)	Poids (gr)	Longueur (mm)	Capacité de soudage min - max (mm)
10010982	201531	OX/AD (soudage/ coupage) - OX/GPL (coupage)	1,5 - 50	450	320	0,4 - 4

* Référence en stock



CHALUMEAU COUPEUR HP1

Fonctionne sur le principe du mélange OX/GC dans la tête
poignée ronde, levier de coupe en dessous, tubes de liaison en inox brasés à l'argent au
coude porte buse et corps arrière
filetage entrée (D/G) : 16 x 150 mm
livré nu sans tête de coupe.

Conforme à la norme EN ISO 5172.

Code	Réf	Gaz	Capacité de coupe min. - max. (mm)	Angle (°)	Poids (gr)	Longueur (mm)
10001833*	200400	OX/GC	3 - 360	90	1120	470



CHALUMEAU COUPEUR X511 G1 (DARCUT MT500) SANS BUSE

Chalumeau coupeur haute pression à mélange dans la tête de coupe d'oxygène et des gaz combustibles suivants: acétylène, propane, gaz naturel
équilibrage parfait de l'appareil lui conférant une très grande précision et une bonne qualité de coupe
emploi en chantier, travaux publics, chaudronnerie, fonderie, industries lourdes, chantiers navals
universel: passage d'un gaz combustible à un autre par simple changement de la buse de coupe
manette de coupe frontale verrouillable
raccordement : écrous 16 × 150 Droite et Gauche
classe DFW.

Code	Réf	Gaz	Capacité de coupe min. - max. (mm)	Angle (°)	Poids (gr)	Longueur (mm)
10537122	A130522	GC	3 - 300	90	1500	500



CHALUMEAU CHAUFFEUR/BRASEUR OXYPROPANE S2 + ARPF / BRULEUR 10KG/H

Equipé de clapets anti-retour pare flamme incorporés (ARPF norme EN 730-1)
peut-être équipé de becs à flamme pilotée (monodard)
livré avec 1 brûleur multidard OX/PRO 10Kg/h (filetage 14 x 150).

Code	Réf	Gaz	Capacité bruleur (kg/h)	Poids (gr)	Longueur (mm)
10535359*	010550	OX/GPL	10	1300	580

DETENDEUR ET DEBILITRE



MANO DETENDEUR LB21

Manomètres recouverts unitairement d'une enveloppe en caoutchouc souple
taille compacte et fixation arrière détendeur/ bouteille, limitant les chocs
idéal sur les équipements mobiles montés sur des bouteilles type B05 ou B11
*la référence 094200 correspond à un mano détendeur débilitre.

Conforme à la norme EN ISO 2503.

Code	Réf	Type de gaz	Type de raccord d'entrée	Pression de sortie max.	Ø de raccord de sortie (mm)	Graduation
10010940	095200	Propane	E	1,5 bars	16 x 150 G	2,5 bars
10001835*	091200	AD	H	1,5 bars	16 X 150 G	40 bars - 2,5 bars
10001834*	090200	OX	F	10 bars	16 x 150 D	315 bars - 16 bars
10010941*	094200	argon/CO2 *	C	25 L/min	12 x 100 D	315 bars - 38 L/min



DETENDEUR PROCONTROL CAPOTE

Protection arrière des manomètres évitant la détérioration et éliminant l'infiltration des impuretés
boîte à clapet qui garantit une configuration stable et précise des réglages
manomètres munis d'une aiguille qui contraste avec les échelles comportant les trois unités de mesure les plus utilisées pour un meilleur contrôle de la pression du gaz
convient à toute application courante des gaz techniques de bouteilles de gaz
excellente stabilité de la pression de sortie
conception ergonomique et robuste
disponibilité des pièces de rechange.

Conforme à la norme EN ISO 5171. Conforme à la norme EN ISO 2503.

Code	Réf	Type de gaz	Type de raccord d'entrée	Pression de sortie max.	Débit max. (Nm^3/h)	Ø de raccord de sortie (mm)
10537115	PCA101831S	OX	SI22,91 x 1,814	10 bar	-	M16 x 1,5
10537116	PCA101835S	AD	W22,91 x 1,814 LH	1,5 bar	-	M16 x 1,5 LH
10537117	PCA101830S	argon/CO2	SI21,7 x 1,814	-	24	M12x1

* Référence en stock



DETENDEUR PROTEC BLINDE

Durabilité maximale même dans des conditions extrêmes
haute performance pour répondre aux besoins de toutes les applications techniques de gaz courantes
protection robuste des manomètres grâce à sa cage de protection en acier et sa bonnette en caoutchouc souple
disponibilité des pièces de rechange
conception ergonomique et robuste
boîte à clapet qui garantit une configuration stable et précise des réglages
échelles comportant trois unités de mesure, selon la norme ISO 5171, et une aiguille bien visible pour plus de clarté
soupape de sécurité préconfigurée
classe DFW.

Conforme à la norme EN ISO 5171. Conforme à la norme EN ISO 2503.

Code	Réf	Type de gaz	Type de raccord d'entrée	Pression de sortie max.	Débit max. (Nm³/h)	Ø de raccord de sortie (mm)
10537118	PT0780819	OX	F	10	-	M16 x 1,5
10537119	PT0780830	AD	H	1,5	-	M16 x 1,5 LH
10537120	PT0780837	argon/CO2	C	-	24	M12 x 1



DETENDEUR BLINDE 3S

Manomètres indépendants monobloc, étanches à la poussière
carcasse monobloc en laiton matricé surdimensionnée renfermant mécanisme et manomètres
protection en Polychloroprène alvéolé absorbant les chocs
vis de détente en ABS imperdable
détendeur débilitre.

Conforme à la norme EN ISO 2503.

Code	Réf	Type de gaz	Type de raccord d'entrée	Débit max. (Nm³/h)	Ø de raccord de sortie (mm)
10010959*	035200	GPL	E	-	16 x 150 G
10010957*	030200	OX	F	80	16 x 150 D
10010960*	040200	argon - CO2 - 38 L/min *	C	-	12 x 100 D
10010958*	031200	AD	H	35	16 x 150 G
10010961*	037200	argon - CO2 - 20 L/min *	C	-	12 x 100 D



DETENDEUR ECONOMISEUR DEI SORTIE 12X100M

Détendeur double étage avec dispositif économiseur intégré pour un meilleur amorçage des soudures et une gestion optimisée de la consommation de gaz
prévient les dommages aux électrovannes des postes à souder
élimine les « coups de bélier »
divise la quantité de gaz piégée dans les tuyaux par 4
économie de gaz optimale pour le soudage par point
compatible avec les torches aspirantes
détendeur double étage avec économiseur intégré
première détente : 3,5 bar +/- 0,5 bar
deuxième détente : clapet économiseur
entrée standard : NF E 29-650 (autres standards sur demande), pression : 8 - 200 bar
sortie standard : embout pour tuyau diamètre 6 mm (autres dimensions sur demande),
embout rotatif à 360°, débit ajustable : 0 - 30 l (15 l sur demande)
manomètre Ø 40 mm, échelle : 0 - 315 bar, conforme ISO 5171
matière : laiton
poids : 2 kg.

Code	Réf
10554770	054600

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE



CLAPET ANTI-RETOUR PARE FLAMME THERMOSTOP DA (LA PAIRE)

Anti-retour thermique stoppant le gaz vers l'amont et l'aval
représente la sécurité maximale pour l'utilisateur (quand ils sont fixés à l'entrée du chalumeau) et pour l'installation (quand ils sont fixés à la sortie des détendeurs)
équipé de clapets anti-retour, de bague en métal fritté et d'une pièce en métal fusible qui fond à 90 ° C (provoquant
ainsi la coupure d'arrivée du gaz)
type DA à monter sur tuyau de Ø 10 et 6,3 mm
livré avec colliers
la paire OX - GC.

Conforme à la norme EN 730-1

Code	Réf
10010964*	062016

* Référence en stock



CLAPET ANTI-RETOUR PARE FLAMME THERMOSTOP DB (LA PAIRE)

Anti-retour thermique stoppant le gaz vers l'amont et l'aval
représente la sécurité maximale pour l'utilisateur (quand ils sont fixés à l'entrée du chalumeau) et pour l'installation (quand ils sont fixés à la sortie des détendeurs)
équipé de clapets anti-retour, de bague en métal fritté et d'une pièce en métal fusible qui fond à 90 °C (provoquant
ainsi la coupure d'arrivée du gaz)
type DB à monter à la sortie du mano-détendeur (sécurité pour la bouteille et le détendeur)
filetage : 16x150
Ø de tuyau : 6,3 et 10 mm
livré avec colliers
la paire OX - GC.

Conforme à la norme EN 730-1

Code	Réf
10010965*	063007



CLAPET ANTI-RETOUR PARE FLAMME THEMOSTOP CF (LA PAIRE)

Anti-retour thermique stoppant le gaz vers l'amont et l'aval
représente la sécurité maximale pour l'utilisateur (quand ils sont fixés à l'entrée du chalumeau) et pour l'installation (quand ils sont fixés à la sortie des détendeurs)
équipé de clapets anti-retour, de bague en métal fritté et d'une pièce en métal fusible qui fond à 90 °C (provoquant
ainsi la coupure d'arrivée du gaz)
type CF : montage sur chalumeau à raccord fileté (sécurité pour l'utilisateur)
Ø de tuyau : 6,3 et 10 mm
la paire OX - GC.

Conforme à la norme EN 730-1

Code	Réf	Filetage (M/F et dimensions) (mm)
10010963	061050	F 12X100
10010962*	061013	F 16X150



RACCORD RAPIDE ISOCOUPLE

Verrouillage breveté
raccord rapide permettant le branchement de plusieurs chalumeaux alternativement sur une même installation
compatible avec tout autre raccord relevant de la même norme
connexion tuyau prévue avec olive étagée permettant de monter, au choix, tuyaux de Ø 6,3 ou 10 mm (équipement oxyacétylénique) et Ø 4 à 6 mm (gaz neutre)
livré avec colliers de montage
les versions équipées de clapets anti-retour incorporés assurent à l'utilisateur un maximum de sécurité.

Conforme aux normes ISO 7289 et EN 561.

Code	Réf	Type de connexion	Type de gaz	Type	Unité de vente
10010944*	150355	entrée olive étagée tuyau	OX/GC	embout mâle	le jeu
10010945*	150364	sortie écrou tournant 16 x 150 D et G chalumeau	OX/GC	embout mâle	le jeu
10010942*	150342	entrée olive étagée tuyau	OX	embout femelle	unité
10010943*	150343	entrée olive étagée tuyau	GC	embout femelle	unité
10010950*	150375	entrée et sortie olive étagée tuyau Ø 4 à 6 mm	gaz neutre	coupleur mâle/ femelle	le jeu
10001836*	150340	entrée et sortie olive étagée tuyau/tuyau	OX	coupleur mâle/ femelle	le jeu
10001837*	150341	entrée et sortie olive étagée tuyau/tuyau Ø 6,3 et 10 mm	GC	coupleur mâle/ femelle	le jeu
10010946	150344	entrée écrou tournant 16 x 150 D détendeur	OX	embout femelle	unité
10010947	150345	entrée écrou tournant 16 x 150 G détendeur	GC	embout femelle	unité
10010951*	150370	entrée olive étagée tuyau	OX	embout femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	l'unité
10010948	150381	entrée écrou tournant 12 x 100 D détendeur	gaz neutre	embout femelle	unité
10010952*	150371	entrée olive étagée tuyau	GC	embout femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	l'unité
10010949	150376	sortie olive étagée tuyau Ø 4 à 6 mm	gaz neutre	embout mâle	unité
10010953*	151340	entrée et sortie olive étagée tuyau	OX	coupleur mâle/ femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	le jeu
10010954*	151341	entrée et sortie olive étagée tuyau	GC	coupleur mâle/ femelle ARPF (antiretour pare-flamme)	le jeu

* Référence en stock




RACCORD RAPIDE STOPTAC AUTOMATIQUE - SECURITE 1 FONCTION

Offre l'avantage de pouvoir déconnecter les tuyaux en interrompant automatiquement l'alimentation en gaz
cinématique inversée (déconnection du raccord par poussée) : ne peut être déconnecté involontairement
pression maximum : 20 bar.

Conforme à la norme EN 561.

Code	Réf	Type de connexion	Type de gaz	Type	Filetage	Unité de vente
10537132	9431810	ISO + 6,3×12 / 10×17	GC	embout mâle ISO		unité
10537133	0764872	ISO + 6,3×12 / 10×17	OX	embout mâle ISO		unité
10537134	GF150604P	femelle	GC	montage tuyau		unité
10537135	G9431620	femelle	OX	montage tuyau	MTO	unité



RACCORD ALTOP FEMELLE 16X150 + F/M ISO 7289

Raccord à monter en sortie de détendeurs 16 x 150 D pour oxygène et gaz neutre et 16 x 150 G pour le gaz combustible
permet un serrage manuel facilitant le montage, en particulier sur les bouteilles à détente intégrée munie d'un cache de protection
équipé en sortie d'un raccord rapide F + M ISO 7289.

Code	Réf	Type de gaz
10010955	150560	OX
10010956	150561	GC



BEC MONODARD SO OX/AD (ETOILE DE 7)

Etoile porte becs complète OX / AD de 7 becs 40 à 400 l/h.


Code	Réf
10010968*	015101



BEC MONODARD SO ET SCO OX/AD

Compatible OX/AD
filetage 8 x 100 mm.

Code	Réf
10010969	010262
10010970	010263
10010971	010264
10010972	010265
10010973	010266
10010974	010267
10010975	010268



LANCE MALLEABLE SO OX/AD

Compatible OX/AD
destinée aux chalumeaux SOM, SOM LR et SOM ARPF.

Code	Réf
10010976*	012010
10010977*	012014
10010978	012220
10010979*	012025
10010980*	012230
10013716*	012040



ECROU INTERMEDIAIRE S0M

Code	Réf	Débit (L/h)
10010981	012240	400



BEC MULTIDARD S1 OX/AD (ETOILE DE 7)

Etoile porte becs complète OX / AC de 7 becs 250 à 1000 l/h.

Code	Réf
10010993	010426



BEC MONODARD S1 OX/AD

Compatible OX/AD
filetage : 12 x 150 mm.

Code	Réf
10010986	015411
10010987	015412
10010988	015413
10010989	015414
10010990	015415
10010991	015416
10010992	015417

* Référence en stock



TETE DE COUPE SCO

Code	Réf	Type de gaz
10010983	201515	AD
10010984	201516	AD



TETE DE COUPE CONE G1 GPL POUR CHALUMEAU HP1

Tête de coupe HP1 G1 pour mélange oxygène + propane


Code	Réf	Type de gaz
10010937*	200P20	GPL
10010934*	200P10	GPL
10010938*	200P25	GPL
10010936*	200P16	GPL
10010939*	200P30	GPL
10010933	200P07	GPL
10010935	200P12	GPL



TETE DE COUPE CONE G1 AD POUR CHALUMEAU HP1

Dispose de 3 cônes
mélange dans la tête
adaptable sur chalumeaux cône G1.


Code	Réf	Type de gaz
10010926*	205A07	AD
10010927*	205A10	AD
10010928*	205A12	AD
10010929*	205A16	AD
10010930*	205A20	AD
10010931*	205A25	AD
10010932*	205A30	AD



BRULEUR DE CHAUFFE S2 OX/PRO

Bruleur de chauffe multidard
destiné aux chalumeaux S2
filetage : 14x150
type de gaz : GPL ou Propylène.

Code	Réf
10535682*	600614
10535683*	600615
10535684*	600616
10535685*	600608

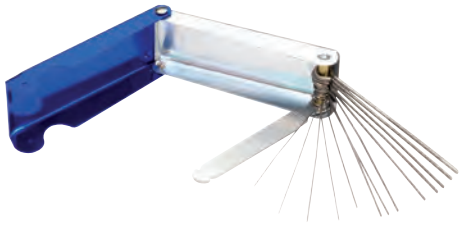

ALESOIR DE BUSE

Boîte de débouche becs de différents Ø
permet le nettoyage des becs soudeurs et des têtes de coupe.


Code	Réf
10010994*	519003



ALLUME GAZ + 5 PIERRES

Allume gaz à godet pour tous les types de chalumeaux avec pochette de 5 pierres.

Code	Réf
10010995*	512101



TUYAUX DE SOUDURE ALFASOUD ET PROPARUB

Tube : caoutchouc SBR noir
renforcement : trame textile haute ténacité
revêtement : caoutchouc SBR lisse
PS à 23° : 20 bar
température d'utilisation : -40 °C à +80 °C
conforme aux normes EN 559 et ISO 3821 : 2010

Conforme à la norme NF EN 559.

Code	Réf	Type de gaz	Type	Ø de tuyau (mm)
9120685*	ASDBL063133020	oxygène	mono-conduit	6,3 x 13
9120699*	ASDR063133020	acétylène	mono-conduit	6,3 x 13
0142912	ASDBL063133040	oxygène	mono-conduit	6,3 x 13,3
0108024	ASDR063133040	acétylène	mono-conduit	6,3 x 13,3
9120689*	ASD060613020	oxygène et acétylène	double-conduit	6,3 x 13
9122114	ASD060613040	oxygène et acétylène	double-conduit	6,3 x 13,3
9120683*	ASDBL1017020	oxygène	mono-conduit	10 x 17
9120697*	ASDR1017020	acétylène	mono-conduit	10 x 17
9122112	ASDBL1017040	oxygène	mono-conduit	10 x 17
9122113	ASDR1017040	acétylène	mono-conduit	10 x 17
9120687*	ASD101017020	oxygène et acétylène	double-conduit	10 x 17
9120688	ASD101017040	oxygène et acétylène	double-conduit	10 x 17
9120693	PRU0613020	propane	mono-conduit	6 x 13
9120695*	PRU0815020	propane	mono-conduit	8 x 15
9122111	PRU0815040	propane	mono-conduit	8x15
9120691	PRU1017020	propane	mono-conduit	10 x 17

* Référence en stock

POSTE ET KIT



EQUIPEMENT SOUDAGE LB21+SOM

Ensemble monté comprenant :
- 2 détendeurs LB 21 (OX et AC)
- 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur SOM (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h), avec lance rigide
- 1 paire de lunettes.

Code	Réf
10010924	600902



EQUIPEMENT SOUDAGE COUPAGE LB21+SCOG

Ensemble monté comprenant :
- 2 détendeurs LB 21 (OX et AC)
- 2 x 5 m de tuyau avec clapets anti-retour DA, EN 730-1
- 1 chalumeau soudeur/coupeur SCO complet (Clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h)
- 1 pièce intermédiaire soudeur + 2 têtes de coupe (A 07 et A 10)
- 1 paire de lunettes.

Code	Réf
10010925	600906



EQUIPEMENT COUPAGE OXYCHANTIER ACETYLENE

Comprenant :
1 détendeur 3S OX
1 détendeur 3S AD
2 x 10 m de tuyau soudure dia.10
1 chalumeau coupeur HP1 ARPF
1 tête de coupe 205 A16
coupage 80 mm avec la tête de coupe fournie
montage sur bouteilles B20 (3 m3) à B50 (10 m3).

Code	Réf
10015864	080001



POSTE MINI-ARTIGAZ JETSOUD SI TYPE B5 LINDE SOUDAGE

Soudage : 0,3 à 6 mm d'épaisseur tous métaux
chauffage : redressage, formage, cintrage de pièces
brasage : acier, aluminium, cuivre, inox, etc...
autonomie : 8 heures de soudage/brasage avec un bec de 100 l/h (avec bouteilles type B5)
composition du kit JETSOUD SI:
- 1 détendeur Minidave oxygène
- 1 détendeur Minidave acétylène
- 1 chalumeau soudeur Jetsoud SI acétylène avec étoile clé 6 becs
- 2 × 5 m de tuyau Ø 6,3 × 12 oxygène/acétylène
- colliers à oreilles Ø 6,3 × 12
- lunettes de soudage DIN5
- allume-gaz tempête
- 1 bouteille oxygène Linde type B5 (1m3)
- 1 bouteille acétylène Linde type B5 (0,8m3)
- 1 chariot porte-bouteilles

Classe DFW.

Code	Réf
10537138	F161045



POSTE OXYFLAM JETSOUD SI TYPE B5 AL SOUDAGE

Soudage : 0,3 à 6 mm d'épaisseur tous métaux
chauffage : redressage, formage, cintrage de pièces
brasage : acier, aluminium, cuivre, inox, etc...
autonomie : 8 heures de soudage/brasage avec un bec de 100 l/h (avec bouteilles type B5)
composition du kit JETSOUD SI:
- 1 détendeur Minidave oxygène
- 1 détendeur Minidave acétylène
- 1 chalumeau soudeur Jetsoud SI acétylène avec étoile clé 6 becs
- 2 × 5 m de tuyau Ø 6,3 × 12 oxygène/acétylène
- colliers à oreilles Ø 6,3 × 12
- lunettes de soudage DIN5
- allume-gaz tempête
- 1 bouteille oxygène Air Liquide type B5 (1m3)
- 1 bouteille acétylène Air Liquide type B5 (0,8m3)
- 1 chariot porte-bouteilles

Classe DFW.

Code	Réf
10537136	F161041

* Référence en stock



POSTE OXYFLAM PRODIGE TYPE B05 COMPLET SOUDAGE

Chariot AIR LIQUIDE + bouteilles AIR LIQUIDE et équipement soudeur :
- 2 détendeurs LB21
- 2x5m de tuyau avec clapets anti-retour DA
- 1 chalumeau soudeur SOM
- clé porte-becs
- 1 paire de lunettes

bouteille oxygène : 1 m³
bouteille acétylène : 0,8 m³.

Code	Réf
10001832*	600950



POSTE TRANS'FLAM JETSOUD SI TYPE B11 AL SOUDAGE

Soudage : 0,3 à 6 mm d'épaisseur tous métaux
chauffage : redressage, formage, cintrage de pièces
brasage : acier, aluminium, cuivre, inox, etc...
composition du kit JETSOUD SI:
- 1 détendeur Minidave oxygène
- 1 détendeur Minidave acétylène
- 1 chalumeau soudeur Jetsoud SI acétylène avec étoile clé 6 becs
- 2 × 5 m de tuyau Ø 6,3 × 12 oxygène/acétylène
- colliers à oreilles Ø 6,3 × 12
- lunettes de soudage DIN5
- allume-gaz tempête
- 1 bouteille oxygène Air Liquide type B11 (2,3m3)
- 1 bouteille acétylène Air Liquide type B11 (1,6m3)
- 1 chariot porte-bouteilles

Classe DFW.

Code	Réf
10537137	F161059



POSTE MOBIL'FLAM JETSOUD SI TYPE B11 LINDE SOUDAGE

Soudage : 0,3 à 6 mm d'épaisseur tous métaux
chauffage : redressage, formage, cintrage de pièces
brasage : acier, aluminium, cuivre, inox, etc...
composition du kit JETSOUD SI:
- 1 détendeur Minidave oxygène
- 1 détendeur Minidave acétylène
- 1 chalumeau soudeur Jetsoud SI acétylène avec étoile clé 6 becs
- 2 × 5 m de tuyau Ø 6,3 × 12 oxygène/acétylène
- colliers à oreilles Ø 6,3 × 12
- lunettes de soudage DIN5
- allume-gaz tempête
- 1 bouteille oxygène Linde type B11 (2,3m3)
- 1 bouteille acétylène Linde type B11 (1,6m3)
- 1 chariot porte-bouteilles

Classe DFW.

Code	Réf
10537139	F161090



* Référence en stock

LAMPE A SOUDER



LAMPE A SOUDER SERIE 8000

Énergie : gaz butane
volant d'ouverture et de réglage du débit de gaz et de la flamme
cloche en acier protégeant la cartouche
plaque de verrouillage
type de flamme : dard
capacité de brasage sur des tubes en cuivre CuPh / Étain 40% / CuPh 30% Ag/Sn 97% Cu 3% : Ø 14 / 14 / 16 / 50 mm.

Code	Réf	Allumage piézo	Secouage	Travail tête en bas	Débit (gr/h)	Puissance (kW)	Autonomie	Température de flamme
0141850	8900	bouton	10 s	15 s	110	1,60	1h30	1850° C
0142766	8700	non	1 min 30 s	1 min 30 s	110	1,60	1h30	1850° C
0118416*	8800	bouton	1 min 30 s	1 min 30 s	110	1,60	1h30	1850° C



LAMPE A SOUDER LAMP'EXPRESS CLASSIQUE 511

Comprend : 1 cartouche MAP butane/propane 340 gr (réf. 555), 1 lance à flamme dard (réf. 3542)
point d'accrochage, grip de prise en main, commande de débit de gaz précise et pied stabilisateur orientable
fonctionne dans toutes les positions après 2 min de chauffe
puissance : 1,4 kW
température de flamme : 1850° C
capacité de brasage tube cuivre avec CuPh : Ø 14 mm
autonomie : environ 2h.

Code	Réf
0124176	511



LAMPE A SOUDER 525

Comprend :
- 1 cartouche MAP butane-propane 360 gr réf. 2015
- 1 lance à flamme dard réf. 3542
- 1 lance flamme Cerco (enveloppante) réf. 3555

point d'accrochage, grip de prise en main, commande de débit de gaz précise et pied stabilisateur orientable
fonctionne dans toutes les positions après 2 min de chauffe.
puissance : 1,4 kW
température de flamme équivalent à 2400° C
capacité de brasage tube cuivre avec CuPh Ø 20 mm
autonomie : environ 2h.

Code	Réf
0002679	525



LAMPE A SOUDER 343

Domaines d'applications : sanitaire, soudage étain, brasage, dégrippage, brûlage
type de flamme : dard
composé d'une tête de lampe à cartouche et d'une cartouche butane-propane-propène ref.2015
fonctions : réglage de la flamme par volant, allumage piézo, retournement possible au bout de 10s maxi (15s à la 1ère utilisation d'une cartouche), pied tournant
puissance : 2kw
autonomie : 1h20
capacité de brasage sur raccord droit selon les gaz :
- avec brasure CuPh : Ø18
- avec brasure 6% Ag : Ø20.

Code	Réf
10002387*	343



LAMPE A SOUDER LAMP'PIEZO 351

Comprend :
- 1 tête de lampe à cartouche
- 1 cartouche MAP butane-propane 360 gr réf. 2015

type de flamme : dard
fonctions : débit et arrêt de gaz, réglage de la flamme, allumage piézo, retournement immédiat 5 s maxi (10 s à la première utilisation d'une cartouche) et pied tournant
puissance : 1,15 kW
capacité de brasage avec brasure CuPh, avec brasure 6% Ag : Ø 20 / Ø 22 mm
autonomie : environ 2h.

Code	Réf
9110511*	351

* Référence en stock



EXPRESS

LAMPE A SOUDER VULCANE EXPRESS 470

Comprend :
- 1 tête de lampe à cartouche + lance 22 (réf. 4722)
- 1 cartouche MAP/PRO 399 gr (réf. 2400)
- 1 pied stabilisateur amovible

débit et arrêt de gaz, réglage de la flamme, allumage synchronisé, retournement immédiat, verrouillage gachette en fonctionnement, lance interchangeable et sécurité blocage gachette pour rangement
débit gaz : 200 gr/h
puissance : 2,7 kW
conseillé pour braser du tube cuivre : Ø 16 - 22 mm.

Code	Réf
0155329	470



EXPRESS

VULCANE EXPRESS MULTI PLOMBERIE CHAUFFAGE

Composition :
- 1 chalumeau gaz Vulcane Express Réf. 470 : léger et ergonomique, flamme réglable, retour imémdiat
- 2 cartouches gaz propylène MAP//Pro™ Réf. 2400, boîtier acier de 1L
- 3 lances destinées aux différents types d'intervention
- 1 allumage Piezo
- 1 injecteur de rechange

pour plombiers, chauffagistes, frigoristes
gâchette avec position de blocage
Température d'utilisation : - 20 °C et + 49 °C.

Code	Réf
10012893*	471



Castolin

LAMPE A SOUDER CTK 27 + BOUTEILLES + ACCESSOIRES (EN VALISE)

Hautes performances pour le brasage et le chauffage
autonomie : ~2h/bouteille
température de la flamme : 2100°C
allumage piezo
bouton de verrouillage sécurité et de maintien en mode chauffe
toutes positions instantanément
s'utilise avec les bouteilles GAS\\Pro®
kit composé de : 1 chalumeau CTK 27, 3 bruleurs, 2 bouteilles de GAS\\Pro®, 1 support métallique, 1 valise de transport.

Code	Réf
10537066	45153KV

CARTOUCHE ET BOUTEILLE



EXPRESS

CARTOUCHE DE GAZ 8191

Pour chalumeau ou pour tout autre accessoire utilisant une cartouche de gaz butane (type 200)
propose un système de sécurite exclusif stoppant l'émission de gaz en cas de déconnexion entre la cartouche de gaz et la lampe à souder ou tout autre appareil utilisant ce type de cartouche
aussi efficace qu'une bouteille gaz chalumeau classique
énergie : butane - propane
poids : 190 gr
multiusage : 8700/8800/8900.

Code	Réf
0199022*	8191



EXPRESS

CARTOUCHE DE GAZ 445

Mélange d'hydrocarbure : (26% propylène + butane + propane (60g))
cartouche de gaz à mousse pour retournement immédiat
conçue pour les fers de couvreur Réf. 364, et les fers de couvreur Réf. 6364 ainsi que le pistolet air chaud Réf. 4600
valve à vis au standard européen 7/16" - 28 filets au pouce (60°)
poids : 60 gr (110 ml)
conforme à la norme EN417.

Utilisation « toute saison » jusqu'à - 13 °C

Code	Réf
10531905*	445



EXPRESS

CARTOUCHE DE GAZ 555

Plus performante qu'une simple cartouche butane, la cartouche butane / propane est destinée aux lampes à souder Réf. 511, 342 et postes oxy-gaz de type chalumeau oxy Réf. 2901 et Réf. 2902.
autonomie : 2 h
poids : 340 gr.

Code	Réf
3800362	555



EXPRESS

CARTOUCHE DE GAZ 2015

Mélange d'hydrocarbures liquéfiés à haut pouvoir calorifique (gaz propylène (36%) + butane + propane)
peut être utilisée en toute saison et jusqu'à - 10° C
autonomie : 2 heures
poids : 326 gr
produits Express associés : lampes à cartouches Réf. 351/511/525/531.

Code	Réf
9115102*	2015

* Référence en stock

EXPRESS

CARTOUCHE DE GAZ MAP//PRO 2400



Gaz propylène
boîtier acier 1L avec soupape de sécurité
valve à vis au standard américain (1" - 20 filets au pouce (60°)
utilisation en toutes saisons entre -20°C et + 49°C
cartouche jetable non rechargeable recyclable
étudiée pour être utilisée avec le chalumeau gaz Vulcane Express Réf. 470 et Réf. 472, Réf. 480, Réf. 481,
Réf. 490, Réf. 491, Réf. 473, Réf. 478, Réf. 485, Réf. 486, Réf. 496
masse de gaz net : 450 gr.

Code	Réf
0159014*	2400

Castolin

CARTOUCHE DE GAZ GAS\\PRO



Bouteille de gaz combustible en acier avec soupape de sécurité non rechargeable
pour tout type de brasage et soudo-brasage ou tout type de chauffe
gaz : Propylène
volume de gaz : 1 L
masse de gaz net : 450 gr
pression : 6 bar à 20°C
raccord de sortie : CGA 600
pour montage sur chalumeau ou tuyau souple avec détendeur (CTK 27 / 3500 Flex / 4000 Flex PRO et équivalents)
température de service -20°C à +49°C.

Code	Réf
0198948	45300GP

EXPRESS

BOUTEILLE DE CHANTIER REMPLISSABLE 1,6KG



Permet de stocker jusqu'à 1,6 Kg de butane ou propane
pour accéder partout sur les chantiers
remplissable à l' aide d' une bouteille 13 Kg standard
poids à vide : 4,5 Kg environ
filletage de sortie : bouteille France (Ø 21,7 x 1,814 G profil à 60°)
robinet avec vis de purge pour le remplissage
réépreuve décénale.

Conforme à la norme EN1442. Directive Européenne 84/527/CEE. EN 442.

Code	Réf
3800588*	7796

FER A SOUDER ET ENSEMBLE



EXPRESS

FER A SOUDER DE COUVREUR 60279

Manche à robinet coup de pouce + lance de couverture
montée en température très rapide
corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion
pied 2 positions à effet ressort – pression optimum à 1,8 bar
connexion 3/8e gauche mâle
débit : 85 gr/h
puissance : 737 W
fourni avec panne 45 x 5 mm (Réf. 679).

Code	Réf
9109098	60279



EXPRESS

FER A SOUDER DE COUVREUR 367/8

Manche à allumage piezo + lance de couverture
combustion complète avec flamme concentrée
montée en température 2 fois plus rapide qu'un fer traditionnel
pannes multidirectionnelles : orientables de 0 à 360° et angle rétractable de ± 5° pour une plus grande maniabilité
corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion
pieds 2 positions à effet ressort
pression d'alimentation optimum à 1,8 bar
connexion 3/8e gauche mâle
débit : 72 gr/h à 2 bar
puissance : 1 kW
température de panne maxi environ : 600°C
fourni avec panne 35 x 3,5 mm (réf. 678).

Code	Réf
9109097	367/8



EXPRESS

EQUIPEMENT COMPLET FER COUVREUR 66279

Comprend :
- 1 lance pour fer de couvreur 737 W avec panne compacte, flamme enveloppante type cercoflam (réf. 4679)
- 1 manche à robinet coup de pouce à raccord tournant 3/8e gauche / filetage raccordement lance M 18 x 1 mâle (réf. 602)
- 1 tuyau caoutchouc 4,75 m avec raccords sertis 3/8e gauche femelle / Ø int. : 6,3 mm (réf. 963/5)
- 1 détenteur propane 2 bars sortie 3/8e gauche / entrée de bouteille à ailettes 21,8 x 1,814 à gauche (réf. 682).

Code	Réf
9105081	66279



EXPRESS

EQUIPEMENT COMPLET FER COUVREUR 66278

Comprend :
- 1 lance avec panne compacte, flamme enveloppante type Cercoflam, puissance 1300W (ref 4678)
- 1 manche à robinet à raccord tournant entrée 3/8e gauche, double étanchéité du raccordement aux lances, filetage raccordement lance M18 X 1 mâle (ref. 602)
- 1 tuyau caoutchouc de 4,75 m avec raccords sertie 3/8e gauche femelle / Ø int. : 6,3 mm (réf. 963 / 5)
- 1 détendeur propane 2 bars sortie 3/8e gauche / entrée écrou de bouteille à aillettes 21,8 x 1,814 à gauche
(réf. 682)

Code	Réf
0205944*	66278

* Référence en stock



EQUIPEMENT COMPLET FER COUVREUR 6367/8

Comprend :
- 1 fer à souder 1000 W à allumage « piezo » avec panne multidirectionnelle réf. 678 (réf. 367 / 8)
- 1 tuyau caoutchouc de 4,75 m avec raccords sertie 3/8e gauche femelle / Ø int. : 6,3 mm (réf. 963 / 5)
- 1 détendeur propane 2 bars sortie 3/8e gauche / entrée écrou de bouteille à aillettes 21,8 x 1,814 à gauche (réf. 682)

livré en valisette plastique.

Code	Réf
0002632*	6367/8



FER A SOUDER DE COUVREUR AUTONOME 364

Manche à allumage Piezo + lance de couverture
combustion complète avec flamme concentrée
monter en température 2 fois plus rapide qu'un fer traditionnel
pannes multidirectionnelles : orientable de 0 à 360° et angle rétractable de ± 5° pour une plus grande maniabilité
corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion
pied 2 positions à effet ressort
fonctionne dans toutes les positions immédiatement
autonomie : 45 à 70 min
débit maximum : 80 gr/h, en régime moyen : 40 gr/h
puissance : 1,1 kW
fonctionne uniquement avec les cartouches de gaz réf. 444 et 445
température de panne maxi environ : 600°C
fourni avec 1 panne turbo 35 x 3,5 mm (réf. 778) et 1 cartouche de gaz 60 gr (réf. 444).

Code	Réf
0159021	364



EQUIPEMENT COMPLET FER COUVREUR AUT. 6364

Composé de :
- 1 fer de couvreur à cartouche 1100 W à allumage "piezo" avec panne multidirectionnelle (réf. 364)
- 2 cartouches gaz propylène, butane, propane 60 gr (réf. 444)
- 1 flacon de flux décapant 100 ml
- 1 sortie de gaz de rechange
- 1 clé

livré en coffret métal.

Code	Réf
9115103*	6364

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE FER



GRILLE POUR FER DE COUVREUR

Code	Réf
10445906*	16917



INJECTEUR POUR LANCE 4675/4678/4679 (LOT DE 5)

Lot de 5 injecteurs avec leurs joints pour le SAV des fers de couvreur Express.

Code	Réf
10445931*	36714



LANCE POUR FER DE COUVREUR

Lance pour fers de couvreur avec panne compacte, légère et silencieuse
montée en température très rapide. Importante économie d'énergie
corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion
adaptée au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné et du plomb
pied 2 positions à effet ressort
sa flamme, du type de celle des lances cercoflam est enveloppante.

Code	Réf	Poids (gr)	Dimensions (H x ép) (mm)	Puissance (W)	Débit (gr/h)
3800596*	4679	610	45 x 5,0	737	94,00
0159022	2649	820	42 x 6,0	-	128,00
0159023*	4678	540	35 x 3,5	1300	94,00



LANCE POUR FER DE COUVREUR 2648

Lance pour fers de couvreur avec panne compacte, légère et silencieuse
montée en température très rapide
importante économie d'énergie
corps en fonte aciérée avec traitement anti-corrosion
adaptée au travail du zinc, du cuivre, de l'inox, du zinc pré-patiné et du plomb
pied 2 positions à effet ressort
sa flamme, du type de celle des lances cercoflam est enveloppante.

Code	Réf	Poids (gr)	Dimensions (H x ép) (mm)	Débit (gr/h)
10445786*	2648	745	33 x 3,0	128,00

* Référence en stock



PANNE POUR FER DE COUVREUR

En cuivre rouge électolitique 99,9% de pureté
compactes et légères
pannes multidirectionnelles : orientables de 0 à 360°.

Code	Réf	Type	Panne adaptable sur	Poids (gr)	Dimensions (H x ép) (mm)
10445735*	648	648 "droite"	2649 - 2648	315	33 x 3
10445765*	1778	1778 "turbo"	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	233	35 x 3,5
10445766*	1779	1779 "turbo"	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	305	45 x 5
0159024*	649	649 "droite"	2649 - 2648	402	42 x 6,0
0002642*	678	678 "standard"	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	240	35 x 3,5
0002645*	679	679 "standard"	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	317	45 x 5,0
0159025*	778	778 "turbo"	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	218	35 x 3,5
0159026*	779	779 " turbo"	4678 - 4679 - 367/8 - 364 - 60279	292	45 x 5,0

CHALUMEAU ET ENSEMBLE



CHALUMEAU PLOMBIER + ACCESSOIRES 5200

Composé de :
- 1 chalumeau butane très léger et maniable/puissance 4,3 kW/débit gaz : 312 gr/h/ température de flamme : 1850°C
- 1 tuyau caoutchouc d'1,50 m avec raccordement butane
- 1 dard long. 70 mm
- 1 Cercoflam (flamme enveloppante)/rendement équivalent à 2400°C (Réf. 7693)
- 1 brûle peinture (flamme plate) (Réf. 4716).

Code	Réf
0136832*	5200



ENSEMBLE MANCHE+TUYAU+DETENDEUR 6015

Composé de :
- 1 manche à robinet coup de pouce entrée 3/8e gauche / filetage raccordement lance M18 x 1 mâle
- 1 tuyau caoutchouc de 4,75 m avec raccords sertis 3/8e gauche femelle / Ø int : 6,3 mm (réf. 963 / 5)
- 1 détendeur propane 2 bars sortie 3/8e gauche/entrée de bouteille à ailettes 21,8 x 1,814 à gauche (réf. 682).


Code	Réf
1023239	6015



ENSEMBLE MANCHE+TUYAU+DETENDEUR 6066

Composé de :
- 1 manche à gachette bimatière à raccord tournant entrée 3/8e gauche / filetage raccordement lance M18 x 1 mâle (réf. 620)
- 1 tuyau caoutchouc de 4,75 m avec raccords sertis 3/8e gauche femelle / Ø int. : 6,3 mm (réf. 963/5)
- 1 détenteur propane 2 à 4 bars avec sécurité sortie 3/8e gauche / entrée écrou de bouteille à ailettes 21,8 x 1,814 à gauche (réf. 686).

Code	Réf
0002631	6066



EQUIPEMENT COMPLET SANITAIRE 6073

Composé de :
- 1 lance turbo pour brasage fort, spécial tube, Ø int. tuyère 18 mm - 380 gr / h (réf. 4673)
- 1 manche à gachette bimatière à raccord tournant entrée 3 / 8e gauche / filetage raccordement lance M18 x 1 mâle (réf. 620)
- 1 tuyau caoutchouc de 4,75 m avec raccords seris 3 / 8e gauche femelle / Ø int. : 6,3 mm (réf. 963 / 5)
- 1 détendeur propane 2 à 4 bars avec sécurité sortie 3 / 8e gauche / entrée écrou de bouteille à ailettes 21,8 x 1,814 à gauche (réf. 686).

Code	Réf
9110515	6073



EQUIPEMENT COMPLET ETANCHEUR INOX 6110

Pack chalumeau étanchéité polyvalent
utilisation : séchage, chauffe de marquage, déneigement, désinfection, désherbage thermique
consommation : 7394 g/h – longueur de flamme : 800
composition : godet ref. 100S, diamètre 60 mm / col ref. L400 / manche à gachette à sortie 3/8ème gauche ref. 650 / tuyau de 10 mètres ref. 963/10 / détendeur 4 bar (102 kW) ref. 684.

Code	Réf
10008307*	6110



EQUIPEMENT COMPLET ETANCHEUR INOX 6212

Composé :
1 godet inox Ø 60 mm/puissance : 102 kW (réf. 100S)
1 col 400 mm (réf. L400)
1 manche à gachette bimatière à raccord tournant entrée 3/8e gauche / filetage raccordement lance M18 x 1 mâle (réf. 620)
1 tuyau caoutchouc de 10 m avec raccords sertis 3/8e gauche femelle / Ø int. 6,3 m (réf.963/10)
1 détendeur propane 4 bars sortie 3/8e gauche / entrée écrou bouteille à ailettes (21,8 x 1,814) à gauche (réf. 684).

Code	Réf
0155328	6212



EQUIPEMENT COMPLET ETANCHEUR INOX 6411

Composé de :
- 1 godet inox Ø 150 mm/puissance 150 kW (Réf. 50S)
- 1 col 130 mm (Réf. 1200)
- 1 manche à gachette métal à raccord tournant entrée 3/8e gauche / filetage raccordement lance M18 x 1 mâle (Réf. 640)
- 1 tuyau caoutchouc de 10 m avec raccords sertis 3/8e gauche femelle / Ø int. : 6,3 mm (Réf. 963/10)
- 1 détenteur propane 4 bar sortie 3/8e gauche / entrée écrou de bouteille à ailettes (21,8 x 1,814) à gauche (Réf. 684).

Code	Réf
0159015	6411

* Référence en stock



Castolin

KIT 4000 FLEX

Composition :
1 bouteille d'Oxygène de 930 ml à 110 bar non rechargeable (réf 730240 OX)
1 bouteille de gaz MAPP de 1 L non rechargeable (réf 45300 N)
1 manodétendeur (160 bar) pour l'Oxygène
1 manodétendeur (2,5 bar) pour le gaz MAPP
1 chalumeau avec robinets permettant des réglages très fins, avec clapets anti-retour et pare-flamme intégrés
1 étoile avec 4 becs de 63 - 100 - 250 - 315 L/h + 1 bec 160 L/h monté sur le chalumeau
2 m de tuyaux Ox et gaz
1 paire de lunettes de soudage
1 allume gaz
1 clé de serrage.

Code	Réf
0117541	45090PRO4000

ACCESSOIRE ET PIECE DETACHEE CHALUMEAU



EXPRESS

LANCE TURBO

Assure un brasage fort spécial tube
caractéristiques données à 3 bar.

Code	Réf	Ø int tuyère (mm)	Débit (gr/h)	Ø Tube cuivre brasure Cu Ph (mm)	Ø Tube acier brasure 30 % AG (mm)	Puissance
0159030	4673	18	380	28	34	5240 W
3800589	4674	24	550	40	40	7590 W



EXPRESS

LANCE A BRASER

Lances aéro - gaz à flamme dard
alimentation de 1 à 4 bar (butane ou propane)
modulation de la température de flamme de 1200°C à 1850°C à l' aide de leur bague d'air
polyvalence détendeur type réf 686 ou 694
réglage très fin
caractéristiques données à 3 bar.

Code	Réf	Ø int tuyère (mm)	Débit (gr/h)	Ø Tube cuivre brasure Cu Ph (mm)	Ø Tube acier brasure 30 % AG (mm)	Puissance
0159027	4642	13	160	14	13	2200 W
0002647	4643	17	380	23	17	5200 W
0002650	4651	19	550	32	34	7500 W

EXPRESS

LANCE CERCOFLAM



Assure un brasage fort pour des tubes en cuivre ainsi qu'en laiton
température de flamme équivalente à 2400°C
caractéristiques données à 3 bar.

Code	Réf	Ø int tuyère (mm)	Débit (gr/h)	Ø Tube cuivre brasure Cu Ph (mm)	Ø Tube acier brasure 30 % AG (mm)
0159028	4655	24	380	24	24
0159029	4656	44	550	44	44

EXPRESS

LANCE D'ETANCHEITE INOX



Ensemble composé d'un godet en inox 304 L et d'un col en inox et laiton pour travaux à genoux (réf. L200)
allie légèreté et performance.

Code	Réf	Puissance	Réf godet
0159017	35SL200	35 kW	35 S
0159018	50SL200	50 kW	50 S
0159016*	100SL200	100 kW	60 S

EXPRESS

LANCE D'ETANCHEITE A FLAMME PLATE



Pour brûler et chauffer
tuyère à prise d'air arrière,aspiration primaire produisant une excellente flamme dans toutes les positions, notamment dirigée vers le sol.

Code	Réf	Débit (gr/h)	Puissance
0159020	1660	1,78	31 kW
1023240	1662	8,68	151 kW



EXPRESS

LANCE D'ETANCHEITE INOX 100SL400

Ensemble, en acier inoxydable, composé d'un godet Réf. 100S et d'un col Réf. L400.

Code	Réf	Puissance	Réf godet	Ø godet (mm)	Longueur du col (mm)
10445988*	100SL400	100	100S	60,00	400,00



EXPRESS

LANCE D'ETANCHEITE TITANE 150TL400

Ensemble composé d'un godet en titane (réf. 150 T) et d'un col en inox et laiton pour travaux debout (réf. L400)
allie résistance, légèreté et performance.

Code	Réf	Puissance	Réf godet	Ø godet (mm)	Longueur du col (mm)
0159019	150TL400	150 kW	150 T	70	400

* Référence en stock



LANCE AIR CHAUD VULCANE EXPRESS 4750

Lance à air chaud destinée à être utilisée avec le chalumeau Vulcane Express partout où la flamme ne peut être activée.
pression : 1,4 bar
consommation : 204 g/h
puissance : 2,7 kW
gaine et PVC : 50 mm de diamètre
flamme type air chaud : 35 mm de diamètre.

Code	Réf
10008304*	4750



TUYAU D'EXTENSION VULCANE EXPRESS 4770

Tuyau d'extension pour chalumeau destiné à être utilisé avec le chalumeau plomberie, chauffage, climatisation Vulcane Express Réf. 472
accès facile aux recoins des installations à traiter.
longueur : 1,5 m.

Code	Réf	Longueur tuyau (mm)
10008305*	4770	1,50



RACCORD RAPIDE + TETINE POUR MANCHE 600/602/620/640/650

Permet un débit d'acétylène de 160 litres par heure
utilisable sur une lance rigide, il permet d'intervenir sur des épaisseurs de l'ordre de 1 à 2 mm en soudage acier et sur des tubes cuivre de diamètres compris entre 10 à 14 mm
par 3 pièces.

Code	Réf
10445751*	911



MANCHE POUR CHALUMEAU 602

Manche à robinet coup de pouce avec raccord tournant
filetage entrée 3/8" gauche, double étanchéité du raccordement aux lances (joint nitrile et cône métal sur métal)
filetage raccordement lance M18 x 1 mâle.

Code	Réf
0002616*	602



MANCHE POUR CHALUMEAU 620

Manche à gâchette "bimatière" à raccord tournant
filetage entrée 3/8" gauche, double étanchéité du raccordement aux lances (joint nitrile et cône métal sur métal)
filetage raccordement lance M18 x 1 mâle.

Code	Réf
0159008*	620



RALLONGE 42CM POUR LANCE EXPRESS

Composant naturel du désherbeur thermique Jardi' flam (réf. 6900, réf. 6901) la rallonge s'adapte idéalement au manche (réf. 606) et à la lance (réf. 2690)
longueur : 42 cm.

Code	Réf
0002688	4726



ROBINET ADAPTATEUR 20MM TWINY/MALICE/ELFI

Robinet adaptateur diamètre 20 pour bouteilles de gaz Twiny, Malice et Elfi à pression directe avec valve de 20 mm sortie mâle bouteille FR
entrée : Bouteille clip ?20
sortie : Bouteille France

Code	Réf
10445908*	18980



RACCORD DE TRANSVASEMENT 7795

Complément indispensable pour transvaser les contenus de bouteilles et cartouches de gaz, notamment la bouteille de gaz remplissable de 1,7 Kg réf. 7796 à laquelle il se connecte grâce au robinet de bouteille.


Code	Réf
3800595*	7795



RACCORD DE TRANSVASEMENT SOUPLE 7795S

Lyre souple pour transvaser plus aisément le gaz propane contenu dans une bouteille de 13 kg dans une bouteille de chantier plus pratique et plus facilement transportable (Réf. 7796)
longueur (mm) : 320.

Code	Réf
10553435	7795S



TUYAU CAOUTCHOUC MONTE

Tuyau caoutchouc monté avec raccords sertis 3/8 gauche femelle
Ø int : 6,3 mm.

Conforme à la norme NF EN 559.

Code	Réf	Longueur tuyau (mm)
0159010*	963/5	5
0159009*	963/10	10

* Référence en stock



ALLUME GAZ + 5 PIERRES 5460

Permet l'allumage en sécurité des chalumeaux
livré avec 5 pierres de rechange.

Code	Réf
0137089	5460

DETENDEUR



DETENDEUR PROPANE REGLABLE 2-4 BAR 686

Détendeur variable 2 à 4 bar avec sécurité
sortie 3/8e gauche
entrée écrou de bouteille à ailettes Ø 21,8 x 1,814 à gauche
garantie 5 ans.

Code	Réf	Pression de sortie	Débit (kg/h)	Pression d'entrée
1019831	686	2 à 4 bar	10012,00	4,5 à 16 bar



DETENDEUR PROPANE FIXE

Entrée écrou de bouteille à ailettes Ø 21,8 x 1,814 à gauche
sortie 3/8e gauche
garantie 5 ans.

Code	Réf	Pression entrée	Pression de sortie	Débit (kg/h)
0111510*	682	2,5 à 16 bar	fixe 2 bar	8,00
0002627*	684	4,5 à 16 bar	fixe 4 bar	8,00

PISTOLET



PISTOLET A AIR CHAUD GAZ 4600 + BUSES + GAZ (VALISETTE)

Pistolet air chaud multitâche permettant de chauffer le zinc sans le casser, façonner les gaines et tubes PVC, chauffer les manchons thermo-rétractables, décoller les dalles plastiques et les adhésifs, faciliter la pose des sols souples, souder et réparer les bâches PVC, sécher les bandes à jointer les plaques de plâtre, décaper et sécher les peintures et vernis, dégivrer les canalisations et serrures, dégripper les écrous et les vis...
allumage piezzo – possibilité de travailler dans toutes les positions (retournement immédiat)
réglage du débit
changement de l'injecteur et de la gâchette piezzo sans outil pour une maintenance facile
autonomie > 1h30 – peut travailler jusqu'à -8°C – débit gaz (g/h) : 38
puissance (W) : 520 – puissance (BTU/h) : 1700 – températures (°C) : 190 -> 900
ensemble composé de :
- 1 Pistolet complet
- 1 Cartouche de gaz (Réf. 445)
- 1 Buse plate pour la rétractation (Réf. 11965)
- 1 Buse réflectrice avec déflecteur (Réf. 11255)
- 1 Pied stabilisateur (Réf. 4702)
- 1 Cache protecteur (Réf. 39193)
- 1 mallette de transport.

Code	Réf
10550989	4600



PISTOLET A AIR CHAUD GAZ VULCANE EXPRESS 490 + LANCE + GAZ (VALISETTE)

Pour les sondages en étanchéité, en appoint sur la rétraction ou pour préformer le zinc
utile partout où la flamme est proscrite
allumage piezzo
possibilité de travailler dans toutes les positions (retournement immédiat)
réglage de la puissance de chauffe
allumage intermittent ou continu
changement de l'injecteur et de la gâchette piezzo sans outil pour une maintenance facile
lance interchangeable
pied stabilisateur amovible
autonomie de la cartouche : env. 2h.
ensemble composé de :
- 1 chalumeau Vulcane Express
- 1 lance « spécial air chaud » Ø 50 mm - 2,7 kW à 1,4 bar (Réf. 4750)
- 1 cartouche de gaz propylène XPRESS GAS™ 800 gr brut - 400 gr net (Réf. 2400)
- 1 valisette de transport.

Code	Réf
10550988	490



PISTOLET A AIR CHAUD ELECTRIQUE 1600W 2020 ET 2023 (COFFRET)

Universel, permet de souder tous les matériaux thermoplastiques, rétrécir les gaines rétractables et des feuilles d'emballage, chauffer pour déformer des produits thermoplastiques semi finis, sécher des surfaces humides, dégeler des canalisations d'eau, éliminer des gomme-laques et des peintures à base de résines artificielles, activer et dissoudre des colles et colles de fusion exemptes de dissolvants, répondre à des techniques d'adjonction industrielle, répondre à des processus de réchauffement et de séchage de tous types, rétrécir et souder des feuilles d'emballage et des pièces moulées, séparer et fusionner des fils et tissus synthétiques, stériliser des matériaux d'emballage, éliminer des bavures de presse d'injection de matière plastique et lustrer des surfaces de matière plastique...
poids réduit pour une meilleure maniabilité (1,330 kg avec câble d'alimentation de 3 m)
système électronique de réglage de la température d'une grande fiabilité
charbons du collecteur disposant d'une grande durée de vie (jusqu'à 1 500 h) pouvant être remplacés plusieurs fois, si nécessaire
corps extérieur de l'élément chauffant, à refroidissement par air, pouvant être utilisé avec 2 formes de buses différentes :
- buse plate 40 mm (Réf. 20102)
- buse coudée 40 mm (Réf. 20104)
tension d'alimentation (V) : 230
débit d'air (L/min) : 400
puissance (W) : 1600
températures (°C) : jusqu'à 600
classe de protection : II / (double isolation)
produit fourni en coffret.

Code	Réf	Spécification
10550990	2020	livré sans buses
10550991	2023	livré avec buses plate et coudée

* Référence en stock

EXPRESS

BUSE POUR PISTOLET A AIR CHAUD ELECTRIQUE



Dédiée aux pistolets à air chaud électriques Réf. 2010 et Réf. 2020 s'adapte très facilement sur le pistolet.

Code	Réf	Forme	Largeur (mm)
10550992	20102	Plate	40
10550993	20104	Plate coudée	40

EXPRESS

ROULEAU DE PRESSION EN SILICONE



Rouleau de pression en silicone avec manche en bois ergonomique pour une utilisation en recouvrement par soudage, le soudage sous pression à froid et pour les lés en bitume.

Code	Réf	Dimensions Ø x L (mm)
10550995	45032	28 x 32
10550996	45030	42 x 42
10550997	45033	30 x 90

EXPRESS

ROULEAU DE PRESSION EN ACIER



Rouleau de pression en acier avec manche en bois ergonomique pour le soudage sous pression à froid et pour les lés en bitume.

Code	Réf	Dimensions Ø x L (mm)
10550998	45034	49 x 50

EXPRESS

ROULEAU DE PRESSION EN LAITON "PENNY"



Rouleau de pression en laiton incliné à 45° avec manche en bois ergonomique destiné à être utilisé sur les cordons de soudure.

Code	Réf	Dimensions Ø x L (mm)
10550999	45035	29 x 6

EXPRESS

ROULEAU DE PRESSION EN TEFLON 28MM



Rouleau antiadhésif en Téflon avec un manche en bois ergonomique pour le recouvrement par soudage.

Code	Réf	Dimensions Ø x L (mm)
10551000	45036	28 x 33

EXPRESS

POINTE DE CONTROLE SOUDURE



Idéale pour identifier les soudures défectueuses pointe en acier courbée à 90° – manche en bois poids (gr) : 110.

Code	Réf
10550994	45031

PRODUIT D'APPORT ET DECAPANT

Découvrez la vidéo



EXPRESS

POUDRE ASSECHANTE SPECIALE EAUX DE PLUIE 848 (POT 1KG)

Spécialement adaptée pour absorber et contenir les eaux de pluie sur les toits plats ou des interventions d'étanchéité bitumineuse sont rendues nécessaires avant travaux
granulés blancs à répandre sur la surface à sécher
forme un gel après quelques minutes au contact de l'eau
ramassage du gel à l'aide d'une brosse et d'une pelle
selon le liquide, peut absorber plusieurs fois son propre poids
pot de 1 kg.

Code	Réf
10553436	848



Castolin

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE RB 5246

Auto-décapant sur cuivre
destiné aux assemblages de pièces en alliages cuivreux destinée à la réalisation d'assemblages en cuivre rouge utilisé notamment dans les installations sanitaires et de conditionnement d'air, les échangeurs de chaleurs et les assemblages tubulaires égaleme ne doit pas être utilisés pour l'assemblage de métaux ferreux
composition chimique : Phosphore 6,8-7,2%, Cuivre pour le reste
intervalle de fusion : 715-805 °C
utilisation recommandée des décapants CASTOLIN 800, 808 PF selon le métal de base
longueur : 500 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
9116821	5246RB2010P	2,0	1000
0157800	5246RB20	2,0	5000
0198937	5246RB3010P	3,0	1000



GeKa

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 100X 2,0X500 (1KG)

Ne craint pas la surchauffe, ne bouillonne pas, n'étincelle pas
composition chimique : Cu 93%, P 7%
intervalle de fusion (°C) : 710 - 790
densité : 8.000
décapants recommandés : DDSPFMX SuperFlux Mx, D1584 Carboflux NT.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10002599	100XB200L500E1K	2,0	500	boîte de 1000

* Référence en stock



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE SELECTARC PHOSBRAZ M70 2X500MM (1KG)

Alliage préconisé pour les assemblages standards (manchons-raccords) – bonne fluidité et bonne capillarité – très bonne durée de vie et solidité de l'assemblage obtenu, résistant à la corrosion – auto-décapant sur les cuivres rouges (sans besoin d'ajout de flux décapant)
couleur standard : rose
applications : brasage des connexions cuivre-cuivre, principalement dans le domaine de la plomberie ou brasage cuivre-laiton avec flux Phosbraz
sources de chaleur recommandées : oxy-acetylène, induction
température de fusion (°C) : 710 - 805
résistance mécanique (MPa) : 450
teneur en phosphore : 7%.

Conforme aux normes ISO 17672 : CuP 180//DIN 8513 : L-Cu P7//AWS A5.8 : B Cu-P2.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10536437*	M7B20500RT18OA	2	500	1000



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 6,8% 2X500MM (1KG)

Conception idéale pour effectuer un brasage d'assemblage des jeux standards, compris entre 0,05 à 0,1 mm – offre une fluidité standard – destinée aux travaux de plomberie sanitaire
composition : Phosphore 6,8% - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 710-815
température de fusion (°C) : 730
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
assemblages type : Cuivre / cuivre
décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10543037*	GE168B	2	500	1000



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 7% 2X500MM (1KG)

Conception idéale pour effectuer un brasage d'assemblage des jeux standards, compris entre 0,05 à 0,1 mm – offre une fluidité standard – destinée aux travaux de plomberie sanitaire
composition : Phosphore 7% - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 710-750
température de fusion (°C) : 720
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
assemblages type : Cuivre / cuivre
décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10543038*	GE170B	2	500	1000



BRASURE ARGENT 2% 2X500MM (5 BAGUETTES)

Très bonne résistance à la corrosion – offre une bonne fluidité
destinée aux professionnels de l'air conditionné, de la plomberie et de la ventilation, de la réfrigération, de l'électricité et plus généralement, auprès de tous les intervenants sur les circuits de transport des fluides
composition : 2% Argent - Phosphore - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 645-825
température de fusion (°C) : 740
résistance mécanique (daN/mm2) : 55
assemblages type : Cuivre / Cuivre, Cuivre / Laiton
décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10543039*	GE202E	2	500	100



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 8% 2X500MM (1KG)

Idéale pour effectuer un brasage délicat d'assemblage avec des jeux faibles, inférieurs à 0,05 mm offre une haute fluidité
destinée aux professionnels de l'air conditionné, de la réfrigération, et tous les intervenants sur les circuits de transport des fluides
composition : Phosphore 8% - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 710-750
température de fusion (°C) : 720
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
assemblages type : Cuivre / Cuivre & Cuivre / Laiton
décapants préconisés : GE6GFA - GE6PFA.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10543042*	GE180B	2	500	1000



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 804 (1 KG)

pour l'exécution des assemblages capillaires de pièces en métaux cuivreux
présenté sous forme de baguette triangulaire spécialement conçue pour la réalisation de piquages pour installations sanitaires, échangeurs de chaleur, installations frigorifiques
composition chimique : Phosphore 6-7% , Argent 1,5-2,5, Cuivre pour le reste
intervalle de fusion : 650-820 °C
utilisation recommandée des décapants CASTOLIN 800, 808 PF selon le métal de base
longueur x Ø : 500 x 2,0 mm
conditionnement : boîte plastique de 1 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
0002708	8042010P	2	1000



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 800 2MM (1KG)

Destiné aux assemblages capillaires de pièces en métaux cuivreux pour échangeurs de chaleur, conditionnement d'air, installations frigorifiques, installations sanitaires, équipements électrotechniques
composition chimique : Phosphore 6,4-7%, Argent 1,5-2,5%, Cuivre pour le reste
intervalle de fusion : 650 - 820 °C
utilisation recommandée des décapants CASTOLIN 800, 808 PF selon le métal de base
longueur : 500 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
9116818	8002010P	2,0	1000



BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 808 G

assure un excellent mouillage et une très bonne capillarité sur le cuivre et les alliages cuivreux pour batteries froides, appareils de chauffage, rotors de moteur, tuyauterie et raccords dans les installations sanitaires ou de chauffage central, canalisa
composition chimique : Argent 5,8-6,2%, Phosphore 7-7,5%, Nickel 0,05-0,15%, Cuivre pour le reste
intervalle de fusion : 645-725 ° C
longueur : 500 mm
utiliser obligatoirement le décapant 808 PF pour les travaux devant respecter les spécifications ATG.

Agréé ATG Repère d'enregistrement ATG n°1521 pour les installations de gaz combustibles

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
9116817	808G2006P	2,0	600
0157802	808G2010P	2,0	1000

* Référence en stock



EXPRESS

BRASURE ARGENT 6% ATG 506B 2X500MM (5 BAGUETTES)

Bonne résistance à la corrosion – absence totale de cadmium – offre une fluidité basique mais une bonne capillarité – destinée aux professionnels qui ont la charge des installations de gaz combustible, de la construction en règle générale et les artisans chargés des installations raccords cuivre/laiton. Hors ATG : professionnels de la plomberie-sanitaire et de l'air conditionné, intervenants dans l'industrie et dans le traitement des moteurs électriques
composition : 6% Argent - Phosphore - Cuivre
intervalle de fusion (°C) : 645-725
température de fusion (°C) : 690
résistance mécanique (daN/mm2) : 45
assemblages type : Laiton / Cuivre & Alliages cuivreux
décapants préconisés : GE6GFA-50 / GE6PFA-200.
conforme aux recommandations de l'organisme Certigaz.

Agréé ATG

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10543040*	GE206GE	2	500	100



GeKa

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 106 NI GAZ

Brasure avec agrément Gaz n°1584 pour brasage canalisation Gaz
composition chimique : Ag 6%, Cu 86,7%, P 7,3%, Ni 0,1%
intervalle de fusion (°C) : 645 - 725
densité : 8.200
décapant recommandé : D1584 Carboflux NT.

Repère d'enregistrement ATG n°1584.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10002597	106G1619B200L500E050	2,0	500	500
10002598	106G1619B200L500E1	2,0	500	1000



Selectarc

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 6% ARGENT SELECTARC PAG60 ATG 2X500MM (1KG)

En alliage de Cuivre, de Phosphore, d'Argent, et de Nickel
parfaite pour assembler des pièces d'installation de gaz ou de combustibles en cuivre
application facile grâce à la bonne capillarité
contient du Nickel pour affiner les grains et améliorer la résistance mécanique du joint brasé
résiste aussi bien à la corrosion que le cuivre
pour le brasage cuivre de piquage de jeu moyen ou faible
sources de chaleur recommandées : oxy-acetylène, induction, propane (sous réserve d'essai), four
température de fusion (°C) : 645 - 725
résistance mécanique (MPa) : 450
teneur en phosphore : 7,3%
teneur en argent : 6%.

Certifiée par ATG (Certigaz) en association avec Flux AGFLUX ATG : 1530.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10536438*	P60B20500R/F T18OA	2	500	1000



Selectarc

BRASURE 40% ARGENT NUE SELECTARC 5040 2X500MM (250GR)

Alliage quaternaire à 40% d'argent
très bonnes propriétés de brasage et qualités de mouillage
possibilité de l'utiliser sur un large choix de métaux
alliage multi-usages aussi bien apprécié pour les travaux délicats que les réparations
résiste à la corrosion et permet d'obtenir un montage durable et robuste
simple à utiliser avec différents types de chauffe
matériaux compatibles : alliages de nickel ou ferreux, cuivreux, acier, inox
a utiliser avec le décapant AG-Flux lors d'un brasage à l'air libre
applications : secteurs hospitalier et alimentaire, transport des fluides médicaux, outillage, résistances électriques, systèmes de refroidissement, compresseurs, travaux délicats, articles d'art...
types de chauffe conseillés : oxy-acetylène, induction, propane (sous réserve d'essai), four.

Conforme aux normes: ISO 17672 : Ag 140//DIN 8513 :L-Ag 40 Sn//AWS A5.8 : BAg-28

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10536439*	5040B20500NT18OD	2	500	250



Selectarc

BRASURE 40% ARGENT ENROBEE SELECTARC 5040 2X500MM (250GR)

Alliage quaternaire à 40% d'argent
très bonnes propriétés de brasage et qualités de mouillage
possibilité de l'utiliser sur un large choix de métaux
alliage multi-usages aussi bien apprécié pour les travaux délicats que les réparations
résiste à la corrosion et permet d'obtenir un montage durable et robuste
simple à utiliser avec différents types de chauffe et sans décapant
matériaux compatibles : alliages de nickel ou ferreux, cuivreux, acier, inox
applications : secteurs hospitalier et alimentaire, transport des fluides médicaux, outillage, résistances électriques, systèmes de refroidissement, compresseurs, travaux délicats, articles d'art...
types de chauffe conseillés : oxy-acetylène, induction, propane (sous réserve d'essai), four.

Conforme aux normes: ISO 17672 : Ag 140//DIN 8513 :L-Ag 40 Sn//AWS A5.8 : BAg-28

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10536440*	5040E20500B/E2HPT18OD	2	500	250



GeKa

BRASURE CUIVRE PHOSPHORE 102X

Brasure cuivre phosphore argent (spec AI102X)
Ne craint pas la surchauffe, ne bouillonne pas, destinées aux assemblages nécessitant une chauffe prolongée
référence 102XTR : forme triangulaire pour le piquage
composition chimique : Ag 2%, Cu 98%, P 6,7%
intervalle de fusion (°C) : 645 - 820
densité : 8.100
décapants recommandés : DDSPFMX SuperFlux Mx, DSPF SuperFlux, D1584 Carboflux NT.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10002600	102XB200L500E1K	2,0	500	boîte de 1000

* Référence en stock



Castolin

BRASURE ENROBEE ARGENT 1665XFC 2MM (200G)

Alliage à haute teneur en argent, exempt de cadmium, destiné à la réalisation d'assemblages capillaires sur des pièces bien ajustées
baguettes enrobées de décapant "ELASTEC" d'une remarquable flexibilité, résistant au choc et non sensible à l'humidité (permet une excellente vision du bain de brasage)
assemblage de pièces mécaniques en métaux cuivreux et ferreux, fabrication et entretien des installations dans les industries alimentaires, brasage des réseaux de distribution de gaz médicaux non inflammables, assemblage des canalisations véhiculant des fl
composition chimique : Argent 39-41 %, Cuivre 29-31 %, Etain 1,5-2,5 %, Zinc pour le reste
intervalle de fusion : 620-720 °C
longueur : 500 mm
utilisation recommandée des décapants CASTOLIN 1802 PF, ACTIVATEC 1000, ALBRO, FP 4200 selon le métal de base.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
0138228	1665XFC2002F	2,0	200

GeKa

BRASURE ARGENT 534 SN GAZ



Composition chimique : Ag 34%, Cu 36,5%, Zn 26,9%, Sn 2,5%, Si 0,1%
intervalle de fusion (°C) : 630 - 730
densité : 8.700
décapant recommandé : D1584 Carboflux NT.

Repère d'enregistrement ATG n°1585

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10002604	534SN1585B200L500E010	2,0	500	boîte de 100
10002603	534SN1585B200L500E025	2,0	500	boîte de 250
10002602	534SN1585B200L500E1	2,0	500	boîte de 1000



Castolin

BRASURE ARGENT 1665GAZ 2MM (100G)

Brasage capillaire de haute sécurité des tuyauteries en cuivre et des raccords en cuivre ou laiton
installations des gaz combustibles (Gaz de France), gaz médicaux, installations sanitaires pour les joints d'accès difficiles
argent : 40 %
intervalle de fusion : 640 - 700°C
utiliser obligatoirement 1665 PF pour les travaux devant respecter les spécifications A.T.G.
repère d'enregistrement ATG n°1587 pour les installations de gaz combustibles.

Agréé ATG Repère d'enregistrement ATG n°1587 pour les installations de gaz combustibles

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
0157792	1665GAZ2001P	2,0	100

GeKa

BRASURE ENROBEE ARGENT 540 SN E SF



Composition chimique : Ag 40%, Cu 30%, Zn 27,9%, Sn 2%, Si 0,1%
intervalle de fusion (°C) : 650 - 710
densité : 9.100
décapants recommandés : DMAX MaxiFlux, DSPFMX SuperFlux Mx, D1584 Carboflux NT.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10002608	540SNESF200L500E100	2,0	500	boîte de 100
10002607	540SNESF200L500E250	2,0	500	boîte de 250
10002606	540SNESF200L500E500	2,0	500	boîte de 500
10002605	540SNESF200L500E1	2,0	500	boîte de 1000

GeKa

BRASURE ENROBEE ARGENT 556 SN E SF



Très bon comportement sur inox
composition chimique : Ag 56%, Cu 22%, Zn 17%, Sn 5%
intervalle de fusion (°C) : 620 - 655
densité : 9.500
décapants recommandés : DSPFMX SuperFlux Mx, D1584 Carboflux NT, DHYDRAFNT HydraFlux NT.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10002612	556SNESF200L500E100	2,0	500	boîte de 100
10002611	556SNESF200L500E250	2,0	500	boîte de 250
10002610	556SNESF200L500E500	2,0	500	boîte de 500
10002609	556SNESF200L500E1	2,0	500	boîte de 1000



Castolin

BRASURE SANS CADMIUM 1020XFC (200G)

Alliage de sécurité maximale pour tous les assemblage et les travaux de réparation sans cadmium
teneur en argent 57%
faible coefficient de frottement, résistance à l'usure, facile à usiner, dépôts simple
applications : robinetterie, instruments médicaux, équipements de transformation des aliments, de la réfrigération et la climatisation, assemblage des métaux ferreux ainsi que Cu et alliages de nickel
intervalle de fusion : 625-655°C.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
0138229	1020XFC2002F	2,0	200



Castolin

SOUDOBRASURE 3MM 146 GAZ (5KG)

Soudobrasage des tuyauteries en cuivre et en acier, brasage capillaire fort des tuyauteries en acier
utiliser obligatoirement avec le décapant 146 M pour les installations de gaz combustibles
composition chimique : Cuivre 59-61%, Manganèse 1% max, Nickel 0,4% max, Étain 0.9% max, silicium 0,1-0,5%, Zinc le solde
intervalle de fusion : 870-910°C.

Repère d'enregistrement ATG n°1567 pour les installations de gaz combustibles

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
0193407	146GAZ30	3,0	5000



Castolin

SOUDOBRASURE ENROBEE 146 XFC 3MM (1KG)

Alliage enrobé de décapant "ELASTEC", d'une remarquable flexibilité permettant une excellente visibilité du bain de fusion lors du soudage
assemblages de tuyauteries, de tôleries minces en acier ou en métaux cuivreux, réparation de carrosserie, de châssis tubulaires, assemblages de robinetterie en bronze et en laiton, assemblage de tubes en cuivre ou en acier
composition chimique : Cuivre 59-61%, Manganèse 1% max, Nickel 0,4% max, Etain 0.9% max, silicium 0,1-0,5%, Zinc pour le reste
intervalle de fusion : 870-910 °C
longueur : 500 mm
utiliser si nécessaire le décapant 146.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
0002709	146XFC3010P	3,0	1000

* Référence en stock



SOUDOBRASURE LAITON ENROBEE 3X500MM

Baguette de brasure laiton enrobée vert spéciale Soudo-Brasage
forte résistance mécanique
grande facilité d'application
décapant sous forme d'enrobant.
recommandée pour des interventions sur les constructions tubulaires, la serrurerie, les petites pièces mécaniques, le mobilier métallique et les ateliers automatisés
composition : B?Cu60Zn(Sn)(Si)(Mn)
température de fusion (°C) : 900
intervalle de fusion (°C) : 870-900
résistance mécanique (daN/mm2) : 50
assemblages type : Acier / Alliages cuivreux / Nickel & Nickel ? Argent / Laiton / Bronze / Fonte.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10545604*	GE4CEB3	3	500	1000
10543041*	GE4CEZ3	3	500	120



SOUDOBRASURE ENROBEE CZ 40 AG E

Aciers, acies galvanisés et fonte
composition chimique : Ag 1%, Cu 58%, Zn 40,75%, Si 0,25%
grande fluidité
intervalle de fusion (°C) : 850 - 870
densité : 8.400
décapant recommandé : DSFA SoudoFlux.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10002617	CZ40AGE200L500E1	2,0	500	1000
10002618	CZ40AGE300L500E1	3,0	500	1000



SOUDOBRASURE ENROBEE 18 XFC

Alliage de brasage ou de soudobrasage à faible teneur en argent, présentant une grande fluidité, destiné à la réalisation d'assemblages de haute qualité
enrobée de décapant ELASTEC ® d'une remarquable flexibilité et permettant une excellente visibilité du bain de fusion
assemblage et réparation des aciers galvanisés sans détruire la couche de zinc : tuyauteries, récipients, carrosserie, châssis tubulaires, robinetterie en bronze et en laiton, menuiserie métallique, serrurerie
composition chimique : Argent 0,8-1,1%, Cuivre 57-58%, Silicium 0,2-0,3% Zinc pour le reste
intervalle de fusion : 870-890 °C
longueur : 500 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
0002705	18XFC3007P	3,0	700
0157796	18XFC3010P	3,0	1000



SOUDOBRASURE ENROBEE CZ 40 E

Laiton enrobé pour aciers, acies galvanisés et fonte
composition chimique : Cu 60%, Zn 39,7%, Si 0,3%
intervalle de fusion (°C) : 875 - 895
densité : 8.400
décapant recommandé : DSFA SoudoFlux.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10002614	CZ40ESN200L500E1	2,0	500	boîte de 1000
10002613	CZ40SNE200L500E35	2,0	500	boîte de 3500
10002616	CZ40ESN300L500E1	3,0	500	boîte de 1000
10002615	CZ40ESN300L500E45	3,0	500	boîte de 4500



SOUDOBRASURE LAITON ENROBÉE SELECTARC CUPROX 2X500MM (1KG)

Alliage de soudo-brasage à base de cuivre et de zinc, avec un léger apport de silicium, nickel et manganèse, afin de faciliter l'accrochage
recommandée pour assembler les aciers, aciers moulés, cuivres, nickel-argent, nickel et sert donc pour les assemblages et réparations de serrureries, de tuyauteries en acier ou encore d'éléments décoratifs pour le mobilier
alliage de qualité supérieure universel en soudo-brasage
haute résistance mécanique, bon allongement et résultat esthétique
matériaux pouvant être assemblé avec cet alliage : acier carbone, fontes, aciers moulés, cuivres, bronzes, Nickels
type de chauffe conseillé : oxy-acétylène.

Conforme aux normes : ISO 17672 : Cu 471//DIN 8513 :L CuZn40//AWS A5.8 :RCu-Zn C

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement (gr)
10536441*	CXE20500B/ ST19OA	2	500	1000



BRASURE TENDRE SN 60 PB AD (BOBINE)

Décapant incorporé
composition chimique : Sn 60%, Pb 40%
intervalle de fusion (°C) : 183 - 190
décapant recommandé : DTS TinstainFlux.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
10002620	SN600PBAD100B500	1	bobine de 500
10002621	SN600PBAD200B500	2,0	bobine de 500
10002622	SN600PBAD300B500	3,0	bobine de 500



BRASURE TENDRE SN 33 PB AD (BOBINE)

Décapant incorporé
composition chimique : Sn 33%, Pb 67%
intervalle de fusion (°C) : 183 - 244
décapant recommandé : DTS TinstainFlux.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
10002623	SN330PBAD200B250	2,0	bobine de 250
10002624	SN330PBAD200B500	2,0	bobine de 500



BRASURE TENDRE SN 970 CU AD (BOBINE)

Décapant incorporé
composition chimique : Cu 3% , Sn 97%
intervalle de fusion (°C) : 230-250
décapant recommandé : DTS TinstainFlux.

Conforme à la norme NFC 90550. Conforme à la norme RoHS 2002/95/CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
10002625	SN970CUAD200B500	2,0	bobine de 500
10002626	SN970CUAD300B500	3,0	bobine de 500

* Référence en stock



SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE CANALISATION SANITAIRE - 80G - BOBINE Ø 2 MM

Spécial plomberie, sanitaire
assemblage du cuivre et laiton
bobine 97% étain, 3% cuivre
flux incorporé CR 2,2%
T° de fusion 310°C
fluide.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10445896*	11898	2	80



SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE CANALISATION SANITAIRE - 200 G - BOBINE Ø 2 MM

Spécial plomberie, sanitaire
assemblage du cuivre et laiton
bobine 97% étain, 3% cuivre
flux incorporé CR 2,2%
T° de fusion 310°C
fluide.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10445900*	12890	2	200



BRASURE TENDRE BN 5423

Alliage de brasage tendre sans plomb destiné à l'assemblage capillaire – âme décapante
pour l'assemblage du cuivre et du laiton.
assemblages capillaires de raccords et tubes en cuivre bronze ou laiton pour la distribution d'eau potable et sanitaire, assemblages avec des jeux faibles: 0,05 à 0,15 mm, quincaillerie, décoration, réparation ou réalisation de montages électriques ou élec
intervalle de fuision : 230-250°C
cuivre : 3%
s'utilise si nécessaire avec le décapant CASTOLIN FP 5423.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
9116819	5423BN2002P	2,0	bobine de 250
0002711	5423BN2005P	2,0	bobine de 500
9116820	5423BN3002P	3,0	bobine de 250



SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE - 80 G - BOBINE Ø 1 MM

Spécial composants électriques/électroniques
assemblage du cuivre, laiton et nickel
bobine 99,3% étain, 0,7% cuivre
flux incorporé CR 2,2%
T° de fusion 227°C
très fluide.

Conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10510537*	11961	1,00	80



BRASURE TENDRE 157 GAZ 2MM (BOB. 250G)

Alliage utilisé dans les assemblages capillaires des métaux cuivreux, ferreux et des aciers inoxydables
installations de gaz combustibles ATG n°1597
industrie alimentaire, robinetterie, industrie électronique, médicale, optique, pièces mécaniques de précision
sans plomb
fil Etain-Argent 3,5 %
utiliser le décapant : 157, Chrominox, ou 157PF et 157FX obligatoire pour les installations Gaz
excellentes caractéristiques mécaniques.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
0193408	157GAZ2002P	2,0	bobine de 250



SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE ELECTRONIQUE - 200G - BOBINE Ø 1 MM

Soudure étain pour l'assemblage électrique et électronique, avec âme décapante incorporée CR 2,2%
température de fusion 227 °C
composition : 99,3% étain / 0,7% cuivre.

Conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
10531037*	12960	1	200



BRASURE TENDRE 157 2MM (BOB. 500G)

Alliage utilisé dans les assemblages capillaires des métaux cuivreux, ferreux et des aciers inoxydables
industrie alimentaire, robinetterie, industrie électronique, médicale, optique, pièces mécaniques de précision
sans plomb
fil Etain-Argent 3,5 %
utiliser le décapant : 157, Chrominox, ou 157PF et 157FX obligatoire pour les installations Gaz
excellentes caractéristiques mécaniques.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
0002716	1572005P	2,0	bobine de 500



SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE TRAVAUX COURANTS - 80 G - BOBINE Ø 2 MM

Pour les travaux courants en plomberie sanitaire et électricité
assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox
sans plomb, avec âme décapante HC3 2,4%
température de fusion 221°C
bobine 96,5% étain, 3,5% argent
conforme à la norme NFC 90550.

Conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
10531038*	11941	2	80

* Référence en stock



EXPRESS

SOUDURE ETAIN POUR ASSEMBLAGE TRAVAUX COURANTS - 200 G - BOBINE Ø 2 MM

Travaux courants, plomberie, sanitaire, électricité
assemblage du cuivre, laiton, bronze, acier, zinc et inox
bobine 96,5% étain, 3,5% argent
flux incorporé HC3 2,4%
T° de fusion 221°C
très fluide.

Conforme à la norme NFC 90550.

Code	Réf	Ø (mm)	Poids (gr)
10510538*	12940	2	200



Castolin

BRASURE TENDRE RD 33

brasages sur le zinc l'acier et le fer blanc
permet de travailler la carrosserie la tuyauterie et la ferblanterie
intervalle de fusion : 183 - 243 °C
étain : 33 %
s'utilise avec décapant : castolin 157B
dimensions de la targette :10x15x325 mm.

Code	Réf	Type	Conditionnement (gr)
0157784	7335510	Baguette 1/2 ronde 10 mm	2500



Castolin

METAL D'APPORT POUR SOUDAGE AUTOGENE DES ACIERS DE CONSTRUCTION

Baguette d'apport en acier cuivré destinée à l'assemblage et à la réparation au chalumeau des aciers de construction métallique et mécanique
assemblage de tuyauterie, de tôle, serrurerie
s'utilise sans décapant
température de fusion : 1500°C
longueur : 1000 mm
conditionnement : tube carton de 5 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Conditionnement (gr)
0157786	7335020	2,0	5000
0198942	7335025	2,5	5000
0157787	7335030	3,0	5000



EXPRESS

DECAPANT DECAP'EXPRESS 840 (320ML)

Décapant couverture Decap' Express recommandé sur métaux neufs
pour soudure à l'étain.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
0002690	840	320



EXPRESS

DECAPANT DECAP'ZINC NATUREL NEUF (1L)

Pour soudure à l'étain
recommandé pour le zinc naturel neuf
décape aussi le cuivre, le laiton et l'acier zingué
ne coule pas.

Code	Réf
10445744*	847



EXPRESS

DECAPANT SUPER DECAP' EXPRESS 845 (320 ML)

Contenance : 320 ml
pour la couverture, recommandé sur métaux oxydés
pour soudure étain.

Conforme à la Directive Européenne 67/548/CEE. Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008.

Code	Réf
10012894*	845



EXPRESS

DECAPANT ZINC PRE-PATINE (250 ML)

Recommandé pour le zinc pré-patiné
efficace sur les zinc oxydés.

Code	Réf
10445745*	850



Castolin

DECAPANT PATE 1665 (200G)

Pâte blanche
métaux cuivreux et aciers
température d'utilisation : 500-800°C
repères d'enregistrement ATG n° 1587
obligatoire avec l'alliage 1665 Gaz pour les installations de gaz combustibles.

Agréé ATG

Code	Réf	Conditionnement (gr)
0157793	1665PF0200P	200

* Référence en stock



Castolin

DECAPANT PATE 157 FX (200G)

Liquide blanc
métaux cuivreux, aciers, aciers inoxydable
repère d'enregistrement A.T.G. n° 1597
obligatoire avec l'alliage 157 Gaz pour les installations de gaz combustibles
température d'utilisation : 150-250°C.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
0193409	157FX0200P	200



Castolin

DECAPANT POUDRE 800 (200G)

Décapant Poudre pour Brasures Cupro-Phosphore
pour métaux cuivreux
température d'utilisation : 500-800°C.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
9116822	8000200P	200



Castolin

DECAPANT PATE 808PF (200G)

Pâte blanche.
métaux cuivreux
repères d'enregistrement ATG n° 1521
obligatoire avec l'alliage 808 G pour les installations de gaz combustibles.

Agréé ATG

Code	Réf	Conditionnement (gr)
9118613	808PF0200P	200



GeKa

DECAPANT PATE CARBOFLUX NT D 1584 PA (200G)

Flux désoxydant en pâte recommandé pour tous les alliages argent et cuivre phospore
brasage du laiton, du cuivre et des ferreux
intervalle de fusion (°C) : 350 - 850
composition chimique : Hydroxyde de potassium, Tétrafloroborate de potassium
boîte de 200 gr.

Conforme à la norme EN 1045 : FH 12 - Repère d'enregistrement ATG n°1584 et 1585

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10002628	DCARBNTPAB200	200

GeKa

DECAPANT POUDRE SUPERFLUX NT2 (200G)

Flux désoxydant en poudre préconisé avec tous les alliages de brasure d'argent et de brasure cuivre phosphore ou cuivre phosphore argen pour l'assemblage des cuivreux
excellent mouillage, très peu de résidus, très bonne accroché sur la baguette
intervalle de fusion (°C) : 500 - 800
composition chimique : Fluorure de potassium, Hydroxyde de potassium, Hydrogénodifluorure de potassium, Tétrafloroborate de potassium
boîte de 200 gr.

Conforme à la norme EN 1045 : FH 10

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10002629	DSPFXP200	200

Selectarc

FLUX DECAPANT EN PATE SELECTARC AG-FLUX (200GR)



Pâte prête à l'emploi
rendement élevé avec une application minimale
utilisé pour les installations de gaz combustible
utilisations : brasage à l'argent des métaux ferreux et cuivreux, installations de gaz combustible,
peut être assemblé avec l'alliage acier carbone, acier inoxydables et alliages cuivreux
température d'application : 500 à 800°C
flux sans acide borique
certifié A.T.G.

Conforme aux normes : EN 1054 : FH10.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10536422*	FLAGF/G0200	200

EXPRESS

PATE DECAPANTE POUR PANNE (100G)



Cette pâte à étamer permet le décapage et l'étamage de la panne simultanément
avec une panne bien nettoyée et pré-étamée, le couvreur peut réaliser des cordons de soudure très propres
cette pâte n'émet pas de gaz toxiques.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10016690*	852	100

EXPRESS

DECAPANT PATE ATG POUR BRASURE CUIVRE/PHOSPHORE OU ARGENT (200GR)



Pâte Décapante 100 D, sans acide borique pour brasure Cuivre/ Phosphore et brasure Argent
assemblage : Laiton, Cuivre & Alliages cuivreux - Hors ATG : Aciers, Inox, Nickel & Alliages de nickel
destinée aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz
utilisation obligatoire avec les baguettes "Spécial Gaz" 506 B (GE206GE & GE206GC) et/ou 534 B (GE334GE)
dissout les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à jointer, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation
vivement recommandée pour les installations de gaz combustible, les interventions sur raccords cuivre/laiton et, HORS ATG, la plomberie?sanitaire, les travaux dans l'industrie des moteurs électriques et le travail sur la climatisation et l'air conditionné
plage de température : 550 - 800 °C
conforme aux recommandations de l'organisme Certigaz

Agréé ATG

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10543034*	GE6GFA-200	200

* Référence en stock

Castolin

DECAPANT GEL XUPER 157 (100G)



Constitué essentiellement d'un mélange de chlorures de zinc et d'ammonium dans un support organique
destiné au brasage tendre des métaux cuivreux (cuivre, laiton, bronze) assemblage des installations en cuivre
s'utilise avec tous les alliages d'étain (étain / plomb, étain / cuivre, étain / argent) type CASTOLIN 157, 5423, 5241...
s'utilise soit fer à souder, à la flamme ou à l'air chaud
PH : env. 4
zone d'activité : entre 150 et 250°C
conditionnement : tube de 100 gr.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
0002717	1570100P	tube de 100



EXPRESS

DECAPANT POUDRE POUR BRASURE CUIVRE/PHOSPHORE OU ARGENT (200GR)

Poudre décapante sans acide borique pour brasure Cuivre / Phosphore et brasure Argent
assemblage : cuivre & Alliages cuivreux / Laiton / Inox / Aciers / Nickel & Alliages de Nickel
destiné aux travaux d'assemblage des métaux cuivreux, des canalisations sanitaires ou des canalisations et conduites de gaz
dissout les différents oxydes, en préalable à l'assemblage, tout en protégeant d'une possible oxydation les parties à jointer, en permettant la formation d'une fine pellicule continue qui protégera ainsi les pièces de l'oxydation
vivement recommandée pour toutes les brasures cuivre/phosphore et les brasures argent mais aussi et plus particulièrement sur les installations avec raccords cuivre/laiton, les interventions en plomberie?sanitaire et les travaux dans les industries automobiles et électriques
plage de température : 450 - 800 °C.

Code	Réf	Conditionnement (gr)
10543035*	GE6PFA-200	200



EXPRESS

PINCEAU EN CRIN POUR FLUX (SAC DE 2)

Sachet de 2 pinceaux en écrin spécialement développés pour les flux express.

Code	Réf
0159033	9644



EXPRESS

PINCEAU EN CRIN POUR FLUX (SAC DE 25)

Pinceau en crin (sachet de 25) pour Ref 9645.

Code	Réf
10008309*	9643



EXPRESS

PIERRE AMMONIACALE 150GR

Pierre ammoniacale 160g pour support ref. 9645
utilisée pour décaprer et pour nettoyer les pannes de fers à souder
dimensions : 80 x51 x 25 mm.

Code	Réf
10008308*	9641



EXPRESS

SUPPORT POUR PIERRE ET FLUX AVEC PINCEAU

Décapage homogène des surfaces :
- décapage de panne en cuivre avec la pierre ammoniacale
- décapage et fluxage du zinc avec pot de flux et pinceaux
platine en PP (résistant aux chocs, chutes et autres agressions)
quatre positions avec clip pour le pinceau
languette anti goutte
quatre pieds antidérapants
récipient recevant le flux choisi.

Code	Réf
0002691	9640



EXPRESS

PLATINE PREMIUM COUVREUR MULTIFONCTIONS 9645

Décapage homogène des surfaces :
- décapage de panne en cuivre avec la pierre ammoniacale
- décapage et fluxage du zinc avec pot de flux et pinceaux
platine en PP (résistant aux chocs, chutes et autres agressions)
quatre positions avec clip pour le pinceau
languette anti goutte
quatre pieds antidérapants
récipient recevant le flux choisi
emplacement dédié pour caler le bouchon du pot de flux
emplacement pour une pierre ammoniacale de remplacement au dos.

Code	Réf
10008310*	9645

* Référence en stock

TABLE DE SOUDAGE / BRIDAGE



TABLE DE SOUDAGE ET BRIDAGE ELEVATRICE MAT 300 SH

Parfait pour la préparation et le maintien de pièces dans les domaines du soudage et de l'assemblage
grâce à de nombreux accessoires et à sa fonction levage, permet un travail ergonomique et flexible
dimensions table : 1200x800 mm
plaque perforée Ø 28 mm
capacité de charge 300 kg
hauteur min/max de la table : 460/1060 mm
poids : 106 kg.

Code	Réf
10535346	P1520002

ACCESSOIRE POUR TABLE DE SOUDAGE / BRIDAGE



Découvrez la vidéo

PINCE GRIP POUR TABLE DE SOUDAGE TGA

Produit breveté
exerce la pression souhaitée, indépendamment de la hauteur ou de la forme des pièces à travailler
vis à l'arrière permettant le réglage de la puissance souhaitée
possède un trou fileté M6 pour différents accessoires
puissance de serrage 150 kg
hauteur maximum: 20 cm
tête pivotante cuivrée pour travaux de soudure
tige zinguée en acier au carbone
peinture époxy sur les poignées
traitement par cataphorèse sur la poignée de pression.

Code	Réf	Ø tige (mm)	Longueur de tige (mm)	Saillie (mm)
10543160*	53122	16	220,00	100
10543161*	53123	28	230,00	100



SERRE JOINT POUR TABLE DE SOUDAGE TCS

puissance de serrage 350 kg
poignée Maxipress à la fois ergonomique, multipositions et interchangeable
tige en acier
vis de serrage en acier recouverte de 2 couches de cuivre pour éviter l'adhésion des projections de soudure
tête interchangeable et filetée pour fixer des accessoires (accessoires pour tube (réf. Piher : 19114) , rallonges pistons M6 ou M8 (réf. Piher : 60501), protecteur plastique (réf. Piher : 24014), poignée de rechange (réf. Piher : 14058), vis et tête de rechange (réf. Piher : 19099)).

Code	Réf	Saillie (mm)	Ø (mm)	Hauteur de serrage (mm)
10547774*	19090	30-150	16	0 - 200
10547775*	19095	30-175	28	0-300

Découvrez la vidéo



PINCE PISTON POUR TABLE DE SOUDAGE TCP

Conçu pour résoudre tous les besoins de serrage sur table avec un seul outil
adaptable à n'importe quel diamètre standard
pour fixation horizontale et verticale
adaptable à différents angles
tiges et jointures fabriquées en acier au carbone zingué
manche interchangeable en PA avec fibre de verre
système de piston fin à double filetage protégé par un trou pour graisser le mécanisme
surface de pression du piston a un filetage M6 pour l'union d'accessoires
puissance de serrage 350 kg
Ø de tige : 16 mm
hauteur max. sous piston : 200 mm
saillie max : 160 mm
rotation du piston max. : 40°
poids 1,24 kg.

Code	Réf
10535663*	19100




PINCE PISTON POUR TABLE DE SOUDAGE TCP-H

Système de piston pour fixation horizontale sur table de soudure
adaptable à différents angles
équipé de la poignée multi-position brevetée PIHER, assurant un confort et une puissance de serrage sans équivalent
tige fabriquée en acier au carbone zingué
poignée interchangeable en polyamide (PA) renforcé en fibre de verre
surface de pression du piston avec filetage M6 pour fixation d'accessoires
accessoires compatibles : adaptateur pour tube (réf. PIHER : 19114), douille d'adaptation réf. PIHER : 19169 et 19170), poignée multi -position (réf. PIHER : 59001).
Ø de tige : 16 mm
poids : 0,75 kg.

Code	Réf
10556956	19104

* Référence en stock

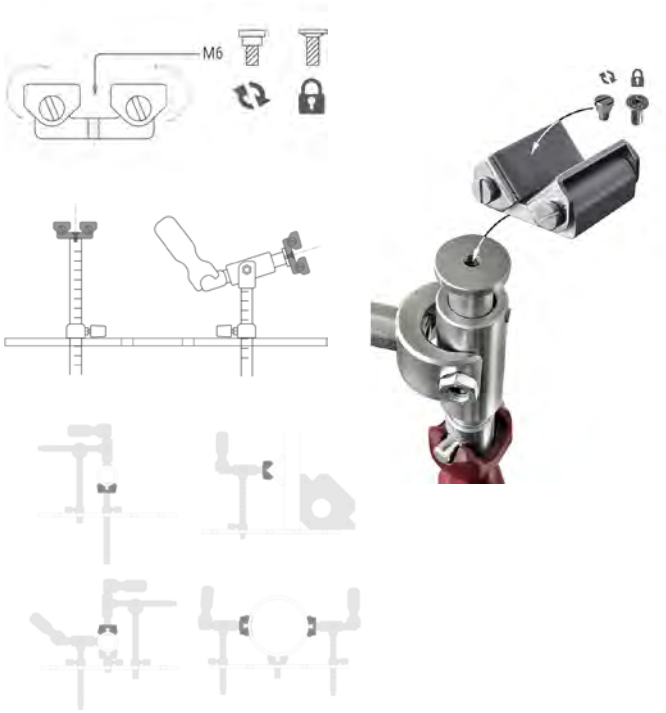

ADAPTATEUR POUR TUBE COMPATIBLE PINCE PISTON TCP ET SERRE JOINT TCS

Fabriqué en acier au carbone zingué
l'accessoire peut être fixe ou pivotant, selon la vis de fixation choisie
poids : 0,18 kg
compatible avec les pinces piston pour table de soudage TCP (réf. Piher : 19100), et TCP-H (réf. Piher : 19104) et les serre-joints pour table de soudage TCS (réf. Piher : 19090 et 19095).

Code	Réf
10547776*	19114



EQUERRE ET BUTEE POUR TABLE DE SOUDAGE TF

Fabriquée en acier au Carbone 45, surface noire
Ø disponibles : 16 et 28 mm
2 versions : équerre de table de soudage ou butée de table de soudage
compatible avec les gammes PIHER suivantes :
- pince piston pour table de soudage TCP (code 10535663 / réf. Piher : 19100)
- boulon de fixation pour table de soudage TS (code DOMPRO : 10535664 / réf. Piher :19120 - code DOMPRO : 10535665 / réf. Piher : 19124)
- pince Grip pour table de soudage TGA (code 10543160 / réf. Piher : 53122 - code 10543161 / réf. Piher : 53123).


Code	Réf	Libellé	Ø (mm)	Dimensions (mm)
10547768*	19075	Butée	16	115 x 30 x 12
10547769*	19076	Butée	16	150 x 30 x 12
10547770*	19085	Butée	28	225 x 50 x 25
10547771*	19086	Butée	28	300 x 50 x 25
10547772*	19070	Equerre	16	90 x 30 x 90
10547773*	19080	Equerre	28	175 x 50 x 175




BOULON DE FIXATION POUR TABLE DE SOUDAGE TS

Utilisé comme boulon de fixation et de butée pour table de soudage
boulon de déblocage rapide de «design» unique.
système de serrage tout au long du boulon.
anneaux extensibles et rondelles coniques en acier.
poignée ergonomique rabattable et remplaçable.

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur de serrage (mm)
10535664*	19120	16	4 - 36
10535665*	19124	28	6 - 75

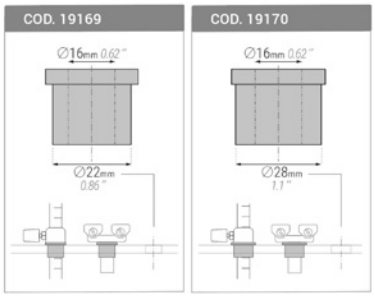





DOUILLE D'ADAPTATION POUR TABLE DE SOUDAGE TO

Fabriquée en acier au carbone zingué, avec anneaux de pression à ressort pour une meilleure fixation
permet d'adapter les accessoires pour table de soudage de Ø 16 mm aux différents Ø d'alésage des tables.

Code	Réf
10547777*	19169
10547778*	19170

* Référence en stock

GENERATEUR



GENERATEUR DE SOUDAGE A ARC TIRE GYSPOT ARCPULL 700 INDUSTRY

soude tout type de goujons et ancres à béton jusqu'au ø 13 mm (soudage avec protection céramique, avec ou sans protection gazeuse)
sa régulation du courant au secondaire est particulièrement adaptée au secteur industriel pour maintenir une parfaite stabilité de l'arc
fini les réglages manuels et approximatifs, le pistolet de l'ARCPULL est doté d'une technologie à moteur linéaire unique sur le marché
technologie « arc tiré » apportant de nombreux avantages par rapport à la décharge capacitive : répétabilité et fiabilité du procédé, soudure complète et bonne pénétration, protection gazeuse ne générant aucune pollution
équipé d'un pistolet intégrant un moteur linéaire unique sur le marché : maîtrise du cycle de soudage, cadence de soudage jusqu'à 28 pièces/min, gestion du procédé par commande numérique ne nécessitant aucun réglage, contrôlé par le générateur, il assure une précision inégalée de la hauteur d'arc, fourche avec support céramique adapté aux cadences élevées et à la pose d'ancres à interface digitale permettant de naviguer entre deux modes de soudage :
- Mode synergique paramètres prédéfinis, pour un usage rapide et efficace
- Mode expert pour pour une maîtrise complète du cycle de soudage
mémoire intégrée permettant de sauvegarder jusqu'à 99 programmes personnalisés
goujons acier M12 (Type DD ISO13918)
goujons alu M8 (Type PS ISO13918)
ancre à béton Ø13 (Type SD ISO13918)
livré avec pistolet automatique synergique, double pince de masse, boîte fourche céramique standard 700

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Consommation primaire (A)	Gamme d'intensité de soudage (I2) (A)	Tension conventionnelle en charge (U2) (V)	Puissance (kW)
10536907	062207	400	16	50 - 680	22 - 44	47,8

GENERATEUR



POSTE A INDUCTION POWERDUCTION 37LG

Procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium
Léger et portatif, peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption grâce à son refroidissement liquide
outil idéal en mécanique, en maintenance : déblocage des biellettes de direction (géométrie), démontage d'essuie-glaces grippés, de paniers de roues de secours, dégrippage de boulons, rotules de direction sans détériorer le soufflet, démontage de cardans grippés dans le moyeu, démontage de lignes d'échappement Auto ou PL., décollage des éléments en Acier ou Aluminium collés
puissance de chauffe : 3700 W, sélectionnable par palier de 250 W
chauffe au cœur du métal, à une profondeur de 6 mm
porte au rouge (1000°C environ) :
- écrou M10 : 1 s
- tôle 2 mm : 5 s
- barre Ø 10 : 15 s
sécurité et gain de temps : chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise, ce qui permet de travailler à proximité de câbles, tuyaux, ou toutes pièces sensibles à la chaleur, sans les démonter fourni avec un câble inducteur de 2 m et 1 inducteur de chauffe 90°.

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Contenance du réservoir de liquide de refroidissement (L)	Consommation primaire (A)	Puissance (W)
10536908	056992	230	1,5	16	3700

* Référence en stock

CHARGEUR



LACME

CHARGEUR-DEMARREUR AUTOMATIQUE VATMATIC 900

Chargeur automatique à variateur sur roues
pour batteries 12V ou 24V au plomb (l'électrolyte libre, étanches, gélifiées)
sélecteur de type de batterie liquide ou gel
alimentation mixte 230V ou 400V monophasé
démarreur avec télécommande anti-surtension.
équipé d'un microprocesseur
protection court circuit et inversion de polarité par fusible
application : monoculture, voitures, monospaces, 4x4, utilitaires, tracteurs, camions
nombre d'éléments de la batterie : 6-12
courant nominal de sortie à service moyen 12 V : 30 A moyen
câble secteur = 3,50 m
câble de charge = 2 m.

Code	Réf	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Modèle
10009455	512700	230	500	12-24 V	40-500 Ah	470	340	760	46	VACMATIC 900



GYS

CHARGEUR AUTOMATIQUE 12 V GYSFLASH 6.12

Conçu pour recharger et entretenir les batteries 12 V de tous types de voitures, utilitaires, motos et jet-skis
compatible avec les batteries acide-plomb (1,2 à 125 Ah) et maintien de charge jusqu'à 170 Ah
courbe de charge intelligente en 8 étapes automatiques pour maximiser la durée de vie des batteries et garantir une recharge 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel de 6 A
modes spécifiques et fonctionnalités avancées :
- mode AGM : charge optimisée pour batteries Start & Stop et conditions de grand froid (< 5°C)
- mode Refresh : reconditionnement et restauration des batteries fortement déchargées
- mode SOS Recovery : récupération des batteries profondément déchargées (>2 V)
- compatibilité CAN BUS : permet la charge des motos via prise 12 V sans surveillance et sans clé de contact (câble en option réf. 029439)
- fonction mémoire et Auto Restart : redémarrage automatique avec conservation des réglages après une coupure de courant
préserve l'électronique embarquée des véhicules grâce à ses protections contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, la surcharge
système anti-étincelles pour une utilisation en toute sécurité – capteur de température intégré évitant les surchauffes
mise en veille automatique lorsque la batterie est débranchée – boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65)
connexion rapide et sécurisée avec connecteur étanche – design compact et portable, avec fixations murales possibles
Livré avec pinces de batterie (longueur câble : 45 cm), cosses M6 (longueur câble : 45 cm), raccord mâle (longueur câble : 145 cm).

Code	Réf	Dimensions (mm)	Plage de capacité batterie en charge (Ah)	Plage de capacité batterie en maintien (Ah)	Ondulation (Ripple)	Puissance (W)	Tension batterie (v)	Tension d'alimentation (V)	Poids (kg)	Intensité de charge (A)
10029837*	029378	190 x 100 x 52	1,2 à 125	jusqu'à 170	< 150 mV	90	12	220 - 240	0,77	6



GYS

CHARGEUR AUTOMATIQUE 12 V GYSFLASH 12.12

Conçu pour la charge et l'entretien de toutes les batteries 12 V, notamment pour les voitures, utilitaires, camping-cars, motos et véhicules agricoles
compatible avec les batteries plomb-acide et AGM, ainsi que les batteries Start & Stop
puissance de charge jusqu'à 12 A, adaptée aux batteries de 20 à 250 Ah (et maintien jusqu'à 330 Ah)
système de charge automatique en 8 étapes pour une gestion optimale de la batterie, augmentant sa durée de vie et ses performances
Modes spécifiques et fonctionnalités avancées :
- mode AGM : optimisé pour les batteries Start & Stop
- mode Supply : fournit une source d'alimentation stabilisée pour préserver les paramètres électroniques des véhicules lors du remplacement de la batterie ou alimenter les systèmes électroniques en showroom
- option Refresh : restauration des batteries fortement déchargées ou sulfatées
- fonction mémoire : mémorisation automatique des réglages en cas de coupure de courant
- ajustement automatique des paramètres selon la température ambiante grâce au capteur intégré
interface simplifiée avec indicateurs LED pour un suivi clair des étapes de charge – protections intégrées contre les courts-circuits, l'inversion de polarité, les surchauffes
système anti-étincelles pour une utilisation en toute sécurité – mise en veille automatique lorsque la batterie est débranchée
boîtier compact et léger (1,1 kg) avec une protection IP65 (étanche aux poussières et résistant aux projections d'eau)
possibilité de fixation murale pour une utilisation fixe ou dans un atelier – livré avec pinces de batterie (longueur câble : 45 cm)

Code	Réf	Dimensions (mm)	Plage de capacité batterie en charge (Ah)	Plage de capacité batterie en maintien (Ah)	Ondulation (Ripple)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Tension (V)	Poids (kg)	Intensité de charge (A)
10557894	029392	195 x 365 x 70	20 à 250	jusqu'à 330	< 100 mV	195	220-240	12	1,1	12

* Référence en stock



CHARGEUR AUTOMATIQUE MULTI-TENSIONS GYSFLASH 9.24

Conçu pour la charge et l'entretien des batteries 6 V, 12 V et 24 V, notamment pour les voitures, motos, camping-cars, utilitaires et véhicules agricoles
compatible avec les batteries plomb-acide et AGM
puissance de charge jusqu'à 9 A, adaptée aux capacités de batteries suivantes :
- 6/12 V : 18 à 220 Ah (et maintien jusqu'à 330 Ah)
- 24 V : 15 à 125 Ah (et maintien jusqu'à 170 Ah)

Modes spécifiques et fonctionnalités avancées
- mode AGM : optimisé pour les batteries Start & Stop
- mode Supply : fournit une source d'alimentation stabilisée pour préserver les paramètres électroniques des véhicules lors du remplacement de la batterie ou alimenter les systèmes électroniques en showroom
- option Refresh : restauration des batteries profondément déchargées ou sulfatées
- fonction mémoire : mémorisation automatique des réglages en cas de coupure de courant
- ajustement automatique des paramètres en fonction de la température ambiante grâce à un capteur intégré

interface simplifiée avec indicateurs LED pour un suivi clair des étapes de charge
système anti-étincelles pour une utilisation sécurisée
protections intégrées contre les courts-circuits, l'inversion de polarité et les surchauffes
mise en veille automatique lorsque la batterie est débranchée
boîtier compact et léger (1,1 kg) avec une protection IP65 (étanche aux poussières et résistant aux projections d'eau)
possibilité de fixation murale pour une utilisation fixe ou dans un atelier
livré avec pinces de batterie (longueur câble : 45 cm).

Code	Réf	Dimensions (mm)	Plage de capacité batterie en charge (Ah)	Plage de capacité batterie en maintien (Ah)	Ondulation (Ripple)	Puissance (W)	Tension d'alimentation (V)	Tension (V)	Poids (kg)	Intensité de charge (A)
10557895	029477	221 x 111 x 58	6/12 V : 18 à 220 - 24 V : 15 à 125	6/12 V : jusqu'à 330 – 24 V : jusqu'à 170	< 150 mV	190	220-240	6, 12, 24	1,1	9



CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE A MICROPROCESSEUR BATIUM

Charge automatique : sans surveillance
charge ultra-rapide : 50% de gain de temps
charge à 100% : recharge complète de tout type de batterie au plomb (gel, AGM, VRLA, liquide (courbe IwUoU))
chargeur intelligent : analyse en permanence l'état de la batterie et régule la charge selon les besoins
dégarches profondes : batium peut recharger dès 1 V
protection de l'électronique embarquée : inutile de déconnecter la batterie du véhicule
sos recovery (modèle BATIUM 15 - 24) : cycle spécifique de charge de régénération pour batteries débutant un processus de sulfatation.

Code	Réf	Désignation	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie (Ah)
0023066	024496	Batium 7/12	230	105	6 - 12	15 - 130
9121994	024502	Batium 7/24	230	210	6 - 12 V - 24	15-130
0000774*	024526	Batium 15/24	230	450	6 - 12 - 24	35-225





CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE VACMATIC

100% automatique
pour batteries au plomb à électrolyte libre, scéllées ou gélifiées de 12 V :
- VACMATIC 100 : de 10 à 110 Ah
- VACMATIC 300 : 25 à 240 Ah

charge automatique et adaptée au type de batterie :
- type étanche (scellée) ou gélifiée : gel
- avec bouchons (électrolyte libre) : liquide.

indicateur de l'état des batteries avant charge
protection anti-étincelles breveté
coque métallique résistante aux chocs
VACMATIC 300 : 2 «vitesses» de charge : normal/rapide.

Code	Réf	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie
10009450	502300	230	110	6-12 V	10-110 Ah
10009451	502700	230V	230	12 V	25-240 Ah

* Référence en stock





LACME

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE FLOMATIC

100 % automatique
pour accumulateurs au plomb (électrolyte libre ou étanches et gel)
témoin de suivi de charge : bouton 3 en 1
sélecteur de type de batterie liquide ou gel
profil de charge à 6 étapes, assurant la désulfatation
protection par disjoncteur
récupère les batteries en charge profonde (à 0V)
FLOMATIC 12-24 : fonction teste de batterie avant charge + ampèremètre.

Code	Réf	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie
10009458	504300	230	240	6-12 V	20-200 Ah
10012676	504400	230	400	12V - 24 V	25 - 240 Ah



LACME

CHARGEUR DE BATTERIE AUTOMATIQUE SUPERMATIC 6-12 LCD

100% automatique
profil de charge à 7 étapes, assurant la désulfatation
pour toute batterie au plomb (électrolyte libre,scellées et gélifiées)
écran de suivi de charge et voyant de contrôle
sélecteur de type de batterie liquide ou gel
indicateur de l'état de batteries avant charge
protection contre les surtensions
coque métallique résistante aux chocs
récupère les batteries en décharge profonde (à 0V)
courant normatif de sortie : 6 A.

Code	Réf	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10009447	506700	230	110	6-12 V	15-120 Ah	290	200	130	4,5



GYS

CHARGEUR DEMARREUR NEOSTART 420

Permet d'entretenir vos batteries même très déchargées
recharge sur surveillance des batteries au plomb à électrolyte liquide de 20 Ah à 1000 Ah en 12 et 24 V
démarre des véhicules possédant des batteries au plomb à électrolyte liquide de 35 Ah à 160 Ah en 12 et 24 V
logement pour câbles et pinces
roues et poignées intégrées pour faciliter le transport
câbles Ø 10 mm², 2 m pour le rouge et 1,8 m pour le noir.

Code	Réf	Alimentation (V)	Puissance (W)	Tension batterie (v)	Charge électrique batterie (Ah)	Efficace / RMS	Moyen (A)	Fusible (A)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Consommation effective (A)
0194151	025295	230	2050	12-24	20-1000	70	45	200	470	320	270	20,500	16

* Référence en stock



CHARGEUR - DEMARREUR STARTIUM

Chargeur automatique piloté par microprocesseur
charge automatique sans surveillance avec maintien de la tension en fin de cycle (Floating)
peut rester connecté à la batterie du véhicule en toute sécurité
assure une charge à 100% de
tous les types de batteries au plomb : liquide, gel, AGM, Start&Stop, Calcium, VRLA, EFB...
analyse en permanence l'état de santé de la batterie et régule la puissance afficheur digital : tension et pourcentage de charge indiqués en temps réel
protection de l'électronique embarquée : inutile de déconnecter la batterie du véhicule
aucun risque d'étincelles
peut recharger les batteries fortement déchargées, mais non détériorées dès 1V
TIMER : fonction qui permet de programmer une charge en toute
sécurité, en cas d'absence
SOS RECOVERY intégrée au cycle de charge pour régénérer les batteries en cours de sulfatation
démarrage automatique : délivre du courant uniquement lorsque le contact du véhicule est actionné
démarreur détectant automatiquement les batteries détériorées ou sulfatées
redémarrage automatique de la fonction charge avec sauvegarde des derniers réglages utilisés
fonction Test de l'alternateur pour cibler rapidement les anomalies
visualisation des erreurs via un écran digital pour plus de lisibilité et de simplicité
livré avec câbles (rouge 2,3m / noir 2,3m) et pinces isolées.

Code	Réf	Désignation	Alimentation (V)	Puissance (W)	Type batterie (v)	Charge électrique batterie (Ah)
0204909*	026490	STARTIUM 680E	230	2000	12 - 24	12 V : 20 - 675 / 24 V : 20 - 525
0204910	026506	STARTIUM 980E	230	2000	12 - 24	12 V : 20 - 750 / 24 V : 20 - 525

BOOSTER



BOOSTER À BATTERIE LITHIUM NOMAD POWER PRO 700

Conçu pour démarrer les véhicules équipés de batteries 12 V déchargées (liquide, gel, AGM, Start & Stop)
batterie lithium offrant un rapport puissance/taille exceptionnel avec une capacité de stockage de 6 Ah
intensité de démarrage maximale de 600 A, permettant un démarrage rapide des voitures, SUV, utilitaires, tracteurs et bateaux
non compatible avec les batteries lithium LiFePO4
double fonction : booster et alimentation autonome pour appareils électroniques
ports de sortie polyvalents :
- 2 ports USB 5 V - 2,1 A / 5/9/12 V - 2 A pour smartphones, tablettes et GPS
- 1 port USB Type-C pour charge rapide et bidirectionnelle
- 1 port 15 V - 10 A pour alimenter des équipements 12 V comme des glacières ou ventilateurs
lumière d'appoint LED avec 3 modes : normal, stroboscopique et SOS
câble de démarrage intelligent équipé de technologie anti-étincelles, protections contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
système limitant les courants de démarrage excessifs et les hausses de température
format de poche léger (820 g) et compact (dimensions : 22,8 x 10 x 3,8 cm), idéal pour une boîte à gants, un vide-poche ou un sac de voyage
batterie lithium-ion : capacité 6 Ah / 92,5 Wh – temps de charge complet : 9 h
intensité de démarrage (A) : 600 – intensité crête (A) : 1500
accessoires inclus : câble de démarrage intelligent, câble micro USB, câble de charge USB Type-C, chargeur secteur 230 V.

Code	Réf
10557892	027510



DEMARREUR BOOSTER LACM'BOOST 1500-LI

Démarre les véhicules légers, utilitaires, camions et engins agricoles (<100 CV)
booster au lithium polymère (lipo)
sélecteur d'un démarrage 12 V / 24 V selon les véhicules
600 A utiles en démarrage - 1500 A en pointe
capacité de la batterie embarquée 45 Ah (45000 mAh)
recharge sur le secteur via un câble USB 5V / 3A
2 sorties alimentation USB (5V / 2A et 5V / 1A) pour les appareils mobiles
1 sortie allume-cigare 12 V / 10 A pour les appareils et gadgets alimentés en 12V
afficheur LCD indiquant le niveau de la batterie Lithium, l'ordre de démarrer l'activation de lampe et des sorties USB, et les cas de défaut
(inversion - court - circuit batterie faible)
lampe de poche LED (4 modes : On / Clignotant / SOS / Off)
utilisation jusqu'à >1000 cycles de charge/décharge
équipé de pinces robustes et de câbles en cuivre
compact -léger

Code	Réf	Type batterie (v)	Courant de démarrage max (Cranking CC)	Courant pic de la batterie	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10526439	518600	12-24V	600A	1500A	253	247	95	2,25

* Référence en stock



BOOSTER À BATTERIE LITHIUM NOMAD POWER PRO TRUCK

Conçu pour démarrer les véhicules équipés de batteries 12 V (liquide, gel, AGM, Start & Stop) et 24 V déchargées
batterie lithium offrant un rapport puissance/taille exceptionnel avec une capacité de stockage de 6 Ah
intensité de démarrage maximale de 600 A (12 V) et 300 A (24 V), permettant un démarrage rapide des motos, voitures, SUV, utilitaires et camions jusqu'à 19 tonnes
non compatible avec les batteries lithium LiFePO4
double fonction : booster et alimentation autonome pour appareils électroniques
ports de sortie polyvalents :
- 2 ports USB 5 V (1 A / 2,1 A) pour smartphones, tablettes et GPS
- 1 port allume-cigare 12 V - 10 A pour alimenter des équipements 12 V comme des glacières ou ventilateurs
lumière d'appoint LED avec 3 modes : normal, SOS et stroboscopique
câble de démarrage intelligent doté de technologie anti-étincelles, protections contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
limitation des courants de démarrage excessifs et gestion des hausses de température
écran LCD intégré donnant des indications sur la puissance et le niveau de charge de la batterie interne, l'état des entrées/sorties utilisées et l'utilisation de la lampe
boîtier compact et léger (2,4 kg) pour un transport facile
batterie lithium-ion : capacité 6 Ah / 155,4 Wh
temps de charge complet : 10 h
intensité de démarrage (A) : 600 (12 V) / 300 (24 V)
intensité crête (A) : 1500 (12 V) / 800 (24 V)
livré avec câble de démarrage intelligent, câble micro USB, chargeur secteur 12 V.

Code	Réf
10557893	027527



DEMARREUR AUTONOME GYSPACK 750

2 en 1 : démarreur et alimentation 12V
démarre instantanément moto, voiture, camping car, fourgons, essence ou diesel (Courant de démarrage 750/2500A en pic) sans risque pour l'électronique du véhicule
alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à sa batterie interne 28 Ah
lumière d'appoint pour faciliter la visibilité pendant l'intervention
doté d'un afficheur indiquant l'état de charge de la batterie interne
livré avec chargeur 12V.

Code	Réf	Type batterie (v)	Courant de sortie sous 1 V / C	Courant de démarrage max (Cranking CC)	Courant pic de la batterie	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0194152	026179	12 V Floating	750 A	1450	2500 A	360	200	430	14,000



DEMARREUR AUTONOME GYSPACK PRO 900

Démarreur autonome professionnel avec chargeur intégré pour démarrage de tous les véhicules équipés de batteries 12 V (VL, fourgons, tracteurs et camions)
facilement transportable
1,80 m de câbles pour un confort d'utilisation optimal
protection contre les inversions de polarités grâce à un avertisseur sonore et un voyant
équipé d'un coupe-circuit pour protéger votre véhicule des surtensions ou courts-circuits et éviter les étincelles lors du branchement des pinces
équipé d'un fusible 300 A protégeant le système en cas de mauvaise utilisation
grâce à son chargeur automatique intégré (6 A - courbe de charge intelligente en 7 étapes) se recharge sur le secteur à 100%, sans surveillance, même branché en permanence
visualisation de l'état de charge grâce à trois voyants
équipé d'une batterie « haute performance » au plomb (en démarrage : 830A sous 1V/c et 3100A en pic batterie)
1 prise allume-cigare pour le maintien ou la sauvegarde des mémoires du véhicule (fusible 15 A) lors d'un changement de batterie
muni de patins d'angle.

Code	Réf	Type batterie (v)	Courant de sortie sous 1 V / C	Courant de démarrage max (Cranking CC)	Courant pic de la batterie	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10525645	027084	12	830	1700 A	3100 A	310	320	165	15

* Référence en stock



LACME

DEMARREUR AUTONOME LACM'BOOST 6400MR-PB

Pour utilitaires, tracteurs, camions, engins agricoles et de TP
booster ou démarreur autonome à batterie au plomb (2 x 33 Ah)
2560 A utiles en démarrage - 6400 A en pointe en position 12 V
puissant et mobile grâce à son chariot intégré et sa poignée télescopique
visualisation de l'état de charge du booster grâce à un afficheur digital et un bouton test
sélecteur de tension 12 V / arrêt / 24 V facilitant l'installation des câbles dans le véhicule en position arrêt; pinces hors tension et s'adaptant à la tension du véhicule à démarrer
recharge sans surveillance grâce au chargeur fourni; le booster peut rester branché pour entretenir sa charge
prise allume-cigare 12 V pour maintenir ou sauvegarder les mémoires d'un véhicule 12 V lors du remplacement de la batterie, alimenter des appareils ou des gadgets 12 V et recharger le booster sur l'allume-cigare par le chargeur fourni
associé à un véritable chargeur de batterie 7 A - 12 V / 24 V indépendant, permettant aussi de recharger vos autres batteries
avertisseur sonore en cas d'erreur de connexion et protection par un fusible installé dans la pince rouge
équipé de pinces robustes et de câbles 50 mm² - 100% cuivre (1,9m).

Code	Réf	Type batterie (v)	Courant de démarrage max (Cranking CC)	Courant pic de la batterie	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10526438	515700	12-24V	2560A - 1280A	6400A - 3200A	420	270	530	33,7



LACME

DEMARREUR AUTONOME LACM'BOOST 9000-KAP

Pour voitures, utilitaires, tracteurs et camions
booster à super-condensateurs
d'une capacité de 680 Farad / 12 V (2 x 5 x 3400F) et 340 Farad / 24 V
jusqu'à 3600 A utile en démarrage - 9000 A en pointe
fonctionne sans batterie (technologie «Batteryless») - pas besoin de recharge régulière
sélecteur de tension 12 V / arrêt / 24 V facilitant l'installation des câbles dans le véhicule en position arrêt (pinces hors tension) et s'adaptant à la tension du véhicule à démarrer
3 façons simples et rapides de recharger les condensateurs sans surveillance grâce au chargeur dédié (moins de 30 minutes), directement par les pinces sur une batterie bien chargée en position 12 V (2-3 minutes) ou sur un véhicule en fonctionnement (10-30 secondes)
visualisation de la tension de charge du booster grâce à un afficheur digital et un bouton test
avertisseur sonore en cas d'erreur de connexion et protection par un fusible installé dans la pince rouge
insensibles aux températures extrêmes
longue durée de vie - utilisation jusqu'à 1 000 000 cycles de charge/décharge
équipé de pinces robustes et de câbles 50 mm² - 100% cuivre (1,8m)
ne nécessite aucun entretien - compact.

Code	Réf	Type batterie (v)	Courant de démarrage max (Cranking CC)	Courant pic de la batterie	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10526440	516900	12-24V	3600A - 1600A	9000A - 4500A	340	230	510	12,8

ACCESSOIRE CHARGEUR ET BOOSTER



GYS

CABLE DE DEMARRAGE

Pinces bronze, non isolées.

Code	Réf	Intensité (A)	Longueur (m)	Ø (mm)
0157726*	564015	500	3,0	25
0157727*	056404	700	4,5	35
0157725	056602	1000	5,1	50



GYS

PINCE DE CHARGE ISOLEE 40A (LA PAIRE)

I (100%) : 30 A
I (PEAK) : 75 A
Ouverture pince : 30 mm
Dimensions : 20x90,2x70,7 mm
Diamètre câble : 2.5 mm².

Code	Réf
10029944*	053106

* Référence en stock



PINCE DE CHARGE LAITON 200A NOIRE

I (100%) : 100 A
I (PEAK) : 200 A
Ouverture pince : 38 mm
Dimensions : 30x150x75 mm
Diamètre câble : 16 mm².

Code	Réf
10029947*	053403



PINCE DE CHARGE LAITON 200A ROUGE

I (100%) : 100 A
I (PEAK) : 200 A
Ouverture pince : 38 mm
Dimensions : 30x150x75 mm
Diamètre câble : 16 mm².

Code	Réf
10029948*	053502



CABLE DE DEMARRAGE

Câbles 100% cuivre plus souples et conducteurs que l'aluminium
pince type bronze à bec plat et cranté 14 cm (PP) (sauf version 1000A : 19 cm (GP))
pour batteries 6, 12, 24 V.

Code	Réf	Intensité (A)	Longueur (m)	Section du câble (mm²)
10009412	521100	325	3	16
10538378	521200	500	3	25
10009414	521500	700	3	35
10009415	521700	1000	5	50



CABLE DE CHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE T2 - T2 32A

Câble de mode 3 conçus pour relier une voiture électrique dotée d'un connecteur type 2 (T2) à une borne de recharge type T2
idéal pour des recharges rapides et sûres dans le cadre des standards européens
fabriqué avec des matériaux durables, résistants à l'usure et aux conditions extérieures grâce à une protection IP55
longueur de câble : 5 m
courant de charge max. (A) : 32
livré avec une sacoche de transport pour une utilisation pratique en déplacement
Conforme à la norme EN 62196 relative à la charge des véhicules électriques

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)
10547487	079687	230 mono
10547488	079694	400 tri



CABLE DE CHARGE SPIRALE POUR VEHICULE ELECTRIQUE T2 - T2 32A MONO

Cable de mode 3 conçu pour relier une voiture électrique dotée d'un connecteur type 2 (T2) ou CSS à une borne de recharge type T2
monophasé avec une puissance maximale de 7,36 kW
longueur de câble : 5 m
câble spiralé pour une utilisation ergonomique et sans contact avec le sol
idéal pour une recharge rapide et sûre dans le cadre des standards européens
résistant à l'usure et aux éléments extérieurs grâce à une protection IP66.

Code	Réf	Intensité (A)	Longueur (m)
10547489	028982	32	5



CABLE DE CHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE T2 - 16 A MONO

Câble de mode 2 permettant la recharge sur une prise domestique 220 V
réglable en intensité : 10 A ou 16 A monophasé
puissance maximale de 3,7 kW
longueur de câble : 5 m
connecteur type 2 (T2)
facile à utiliser et à ranger, idéal pour un usage quotidien
à conserver dans le coffre pour une recharge d'appoint
conformes aux standards européens de recharge pour véhicules électriques
résistants à l'usure et aux éléments extérieurs grâce à une protection IP66.

Code	Réf	Intensité (A)	Longueur (m)
10547490	028975	10/16	5



CABLE DE CHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE SUPER PRO SMART - EV CHARGE

Câble de charge compatible avec les prises 230 V et 400 V
idéal pour les professionnels itinérants ou pour le garagiste en atelier
permet une charge rapide sur prise 32 A
livré avec des câbles secteurs interchangeables pour une utilisation en tout lieu
doté d'une sortie de type 2
mémorise un réglage pour faciliter les charges quotidiennes
offre la possibilité de lancer une charge différée, idéale pour profiter des heures creuses
sélection de l'ampérage adapté à l'installation électrique et à la batterie : de 6 A à 32 A en monophasé ou triphasé
identifie automatiquement le câble secteur connecté et ajuste l'ampérage maximal
protection contre la poussière et la pluie grâce à un indice de protection IP65
s'adapte facilement à la prise électrique disponible
interface intuitive avec afficheur numérique
possibilité de fixation murale comme station de recharge
charge rapide pour optimiser les trajets
Dimensions (mm) : 230 x 160 x 90
Poids (kg) : 4,5
livré avec une sacoche de transport et équipé d'une poignée pour une manipulation aisée.
Norme : Boîtier et câble de charge conformes aux normes IEC 61851-1, EN 62752 et EN 62196

Code	Réf	Tension d'alimentation (V)	Ampérage (A)	Puissance max. (kW)	Longueur de câble (m)
10547491	075320	230 monophasé ou 400 triphasé	réglable de 6 à 32	7,4 (230 V) - 22 (400 V)	6,00

* Référence en stock

PRESSE



PRESSE HYDRAULIQUE WPP10TE 10T

Cadre soudé robuste et haute qualité
pour une utilisation polyvalente en atelier
cylindre mobile gauche / droite
lecture de la pression par manomètre
espace de travail plus important grâce au vérin avec ressort de rappel intégré de série
piston pouvant être arrêté dans n'importe quelle position
conçue pour un travail sur établi grâce à son faible encombrement
table réglable en hauteur sur 3 niveaux avec goupille d'arrêt
avance du piston par pompe hydraulique manuelle
Piston à translation latérale
Idéale pour la pose ou dépose de roulements à bille, goupilles, arbres, etc.
pompe hydraulique intégrée : mise sous pression par actionnement du levier
puissance : 10 t
Ø du piston : 40 mm
dimensions au sol : 570 x 495 mm
hauteur totale : 1058 mm
largeur intérieure : 340 mm
plage de travail : 194 - 364 mm
course du piston : 175 mm
poids : 68 kg.

Code	Réf
10011641	6300011



PRESSE HYDRAULIQUE WPP30E 30T

Cadre soudé robuste et haute qualité
pour une utilisation polyvalente en atelier
cylindre mobile gauche / droite
lecture de la pression par manomètre
espace de travail plus important grâce au vérin a
vec ressort de rappel intégré de série
piston pouvant être arrêté dans n'importe quelle position
table de presse réglable en hauteur sur 9 niveaux avec goupilles d'arrêt
piston à translation latérale
avance du piston par pompe hydraulique manuelle ou pédale pneumatique (fournie de série)
raccord d'air comprimé pour la pression de travail 7,5 à 8,5 bars
idéale pour la pose ou dépose de roulements à billes, goupilles, arbres, etc.
puissance : 30 t
Ø du piston : 70 mm
dimensions au sol : 795 x 700 mm
hauteur totale : 1800 mm
largeur intérieure : 535 mm
plage de travail : 151 - 1030 m
course du piston : 150 mm
translation du piston : 200 mm
pression de travail 7.5 - 8.5 bar
poids : 205 kg.

Code	Réf
10011643	6300030



PRESSE HYDRAULIQUE WPP20E 20T

Cadre soudé robuste et haute qualité
pour une utilisation polyvalente en atelier
cylindre mobile gauche / droite
lecture de la pression par manomètre
espace de travail plus important grâce au vérin avec
ressort de rappel intégré de série
piston pouvant être arrêté dans n'importe quelle position
table de presse réglable en hauteur sur 9 niveaux avec goupilles d'arrêt
avance du piston par pompe hydraulique manuelle
Piston à translation latérale
Idéale pour la pose ou dépose de roulements à bille, goupilles, arbres, etc.
pompe hydraulique intégrée : mise sous pression par actionnement du levier
puissance : 20 t
Ø du piston : 48 mm
dimensions au sol : 730 x 560 mm
hauteur totale : 1625 mm
largeur intérieure : 510 mm
plage de travail : 38 - 918 mm
course du piston : 186.5 mm
translation du piston : 176 mm
poids : 135 kg

Code	Réf
10001333	6300020



PRESSE HYDRAULIQUE WPP50E 50T

Cadre soudé robuste et haute qualité
pour une utilisation polyvalente en atelier
cylindre mobile gauche / droite
lecture de la pression par manomètre
espace de travail plus important grâce
au vérin avec ressort de rappel intégré
de série
piston pouvant être arrêté dans n'importe
quelle position
constituée d'un bâti très robuste en
acier avec des dimensions aptes à supporter les grands efforts
table de presse réglable en hauteur sur 8 niveaux avec goupilles d'arrêt
piston à translation latérale
avance du piston par pompe hydraulique manuelle ou pédale pneumatique (fournie de série)
montée et descente de la table par treuil
raccord d'air comprimé pour la pression de travail de 7.5 à 8.5 bars
idéale pour les utilisations en garage, atelier d'entretien et usine
puissance : 50 T
Ø du piston : 75 mm
dimensions au sol : 1030 x 800 mm
hauteur totale : 1877 mm
largeur intérieure : 730 mm
plage de travail : 69 - 1048 mm
course du piston : 200 mm
translation du piston : 245 mm
pression de travail : 7.5 - 8.5 bar
poids : 342 kg.

Code	Réf
10011644	6300050

* Référence en stock



PRESSE HYDRAULIQUE WPP75E 75T

Cadre soudé robuste et haute qualité
pour une utilisation polyvalente en atelier
cylindre mobile gauche / droite
lecture de la pression par manomètre
espace de travail plus important grâce au vérin
avec ressort de rappel intégré de série
piston pouvant être arrêté dans n'importe quelle position
table de presse réglable en hauteur sur 9 niveaux avec goupilles d'arrêt
pompe hydraulique manuelle à deux étages
piston à translation latérale
avance du piston par pompe hydraulique manuelle ou pédale pneumatique (fournie de série)
équipée d'une soupape de sécurité
montée et descente de la table par treuil
raccord d'air comprimé pour la pression de travail de 7.5 à 8.5 bars
pour tous les travaux de montage, démontage, formage de pièces avec poinçons, douilles et matrices
puissance : 75 t
Ø du piston : 93 mm
dimensions au sol : 1140 x 800 mm
hauteur totale : 1925 mm
largeur intérieure : 800 mm
plage de travail : 170 - 884 mm
course du piston : 250 mm
translation du piston : 260 mm
pression de travail : 7.5 - 8.5 mm
poids : 502 kg.

Code	Réf
10011645	6300075



PRESSE HYDRAULIQUE D'ATELIER MOTORISEE

Déplacement latéral du piston
jeu de support en V
piston chromé
manomètre
retour automatique du piston
sécurité hydraulique en cas de surcharge.


Code	Réf	Force	Course du piston	Poids (kg)	Ø de la tête du piston (mm)
10007200	160.0116	50 T	200 mm	360	68
10007201	160.0117	100 T	300 mm	755	96
10007202	160.0118	200 T	350 mm	1370	125



PRESSE HYDRAULIQUE A POMPE HYDRAULIQUE 2 VITESSES

Pompe hydraulique à deux vitesses
jeu de support en V
piston chromé
manomètre
pédale et levier
retour automatique du piston
sécurité hydraulique en cas de surcharge.

Code	Réf	Force	Course du piston	Poids (kg)	Ø de la tête du piston (mm)
10007203	160.0113	20 T	190	112	75
10007204	160.0114	30 T	150	167	48
10007205	160.0115	50 T	200	298	75



GRILLE DE PROTECTION POUR PRESSE HYDRAULIQUE

Accessoire indispensable pour protéger les utilisateurs de presse hydraulique d'un accident.

Code	Réf	Modèle
10005027	160.0126	Pour presse 160,0113
10005028	160.0127	Pour presse 160,0115 - 160,0116
10005029	160.0128	Pour presse 160,0117



KIT DE POINCONS POUR PRESSE HYDRAULIQUE

Ensemble complet de 8 poinçons (2-3-8-12-14-16-18-20 T)
fixable directement sur la presse hydraulique grâce à son plateau de fixation.

Code	Réf
10006961	160.0129

* Référence en stock

GRAISSEUR ET ACCESSOIRE



PRESSOL

GRAISSEUR (ASSORTIMENT DE 70 PIECES)

Coffret plastique composé de :
10 pièces : H1, M 6 x 1
10 pièces : H1, M 8 x 1
10 pièces : H1, M 10 x 1
10 pièces : H1, 1/8" G
5 pièces : H2, M 6 x 1
5 pièces : H2, M 8 x 1
5 pièces : H2, M 10 x 1
5 pièces : H3, M 6 x 1
5 pièces : H3, M 8 x 1
5 pièces : H3, M 10 x 1.

Code	Réf
0191680*	16092



POMPE A LEVIER PP AUTO AMORCANTE

Pour tonnelet et fût 60 / 200 / 220 L (bonde pour fût 2")
tête et corps de pompe en polyéthylène
utilisable pour antigel, lave glace, alcool, eau, gasoil, fuel et huile
débit : 0,3 L/coup
longueur canne d'aspiration : 620 - 900 mm.

Code	Réf
0015072*	07617000

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION ET DE DISTRIBUTION MANUEL



POMPE A LEVIER ACIER AUTO-AMORCANTE

En acier zingué
pour transfert d'huile, gasoil et fuel
équipée d'un tube plongeur télescopique en plastique et d'un bec coudé d'écoulement
adaptable pour fûts et tonnelets
débit libre 0,3 l/coup
longueur de canne : 450 à 860 mm
raccord de connexion : 2".

Code	Réf
10541963*	07613010



POMPE A MANETTE + FLEXIBLE + BEC

Pour tonnelet et fût 60 / 200 / 220 L (bonde pour fût 2")
tête et corps de pompe en zamac moulé
utilisable avec huile, gasoil et fuel
débit : 0,2 L/coup
longueur canne d'aspiration : 450 - 800 mm
longueur flexible de refoulement : 1 m avec bec verseur.

Code	Réf
0191835*	07610000



PRESSOL

POMPE A LEVIER ACIER AUTO AMORCANTE

Pour fûts 60 / 200 / 220 L (bonde pour fût : 2" G M et 2" M «Buttres")
tête de pompe en zinc moulé sous pression (résistant aux chocs), corps de pompe en acier et joints en PVC, NBR
utilisable pour l'huile moteur de SAE 5 W à SAE 50, lubrifiant de SAE 75 W à SAE 90, fioul, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué
débit : 0,3 L/coups (16 L/min)
longueur de canne d'aspiration : 480 - 900 mm.

Code	Réf
0000792	13012



POMPE ROTATIVE FONTE + FLEXIBLE + BEC

Pour tonnelet et fût (bonde 2" réglable en hauteur)
corps de pompe en fonte
utilisable avec huile, gasoil et fuel
débit : 0,3 L/rotation
longueur canne d'aspiration : 1000 mm
longueur flexible de refoulement : 1,5 m avec bec verseur.

Code	Réf
0140059*	07612010

* Référence en stock

PRESSOL

POMPE ROTATIVE 30L/MIN 13056



Idéal pour le remplissage de récipients gradués, de bidons ou de petites cuves.
liquides compatibles : Diesel, huiles jusqu'à SAE 90, fioul domestique, pétrole et autres liquides auto-lubrifiants non agressifs.
convient pour des fûts de 60, 200 et 220 L
débit : 0,3 L/tour
débit maximal : 18 L/min (à 60 tours/min).
longueur du tuyau de sortie : 2m (flexible avec bec verseur en acier).
tube d'aspiration télescopique, réglable de 355 à 955 mm
filetage d'adaptateur pour fût : G 2"
matériau du corps de pompe : Aluminium moulé sous pression résistant aux chocs.
montage, mise en service et remplacement de réservoir sans outil.
pompe entièrement démontable, ce qui facilite le nettoyage et l'entretien
éléments inclus : tube d'aspiration télescopique (355 à 955 mm), filtre d'aspiration intégré, adaptateur pour fût G 2", bec verseur métallique, tuyau de distribution de 2 mètres avec bec verseur en acier, support pour tuyau.

Code	Réf
0000797	13056



PRESSOL

POMPE AD-BLUE POUR FUT-PP-FKM,SRL 1000

Flexible de distribution transparent démontable, longueur 1,5 m
filetage de fixation, pour fût plastique, «2" G et Tri-sure 1" PM
(uniquement pour la version 13004960 fournie avec un
adaptateur M56 x 4) - longueur canne d'aspiration : 1m
pour AdBlue®, liquides non agressifs comme, par exemple, produit de nettoyage, savon, liquide anti-gel, lave glace
non adapté pour les carburants, huiles hydrauliques, les diluants, les solvants et les liquides inflammables
écrou fileté permettant un positionnement exact de la pompe sur le contenant
joint viton - débit (l/coups): 0,5 - débit à 60 courses/min (l/min): 30

Code	Réf	Equipement
10012871*	13004	Pompe

POMPE SEMI ROTATIVE JAPY N 2



Pompe de transvasement auto-amorçante
intérieur Zamac
bec verseur métallique
flexible de refoulement de longueur 2 m
canne d'aspiration de longueur 1 m
fausse bonde réglable pour fût
Ø aspiration et refoulement : 3/4"
débit : 0,41 L/coup ou 33 L/min à cadence normale de pompage.

Code	Réf
0109333	07605000



CEMO

POMPE MANUELLE ATEX SIMPLE EFFET



Flexible de refoulement Ø 19 mm, longueur 1,5 m
avec bec verseur en acier
crépine de pied
bonde de fixation intégrée M64 x 4 et M2".

Certifiée CE ATEX.

Code	Réf
0162462	1452

CEMO

CADDY RAVITAILLEUR POUR ADBLUE 60L POMPE MANUELLE

Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®, réalisée par roto-moulage
épaisseur matière 4 mm
produits admissibles AdBlue®, eau
équipements inclus :
- réservoir en polyéthylène avec paroi anti-vagues
- bouchon de remplissage avec évent vissant intégré
- pompe manuelle rotative auto-amorçante, débit 0,38 L/tr de manivelle
- pistolet simple en polypropylène et acier inox avec raccord cannelé
- 3 m de flexible de refoulement DN 19 en EPDM
- 0,5 m de flexible d'aspiration en EPDM
- ressort anti-pincement pour le flexible de refoulement
- poignées de manutention intégrées
- support de rangement pour flexible en PEHD
- roues en caoutchouc pleines Ø 240 mm, profil tout-terrain
- système de blocage pistolet en polyéthylène

transportable, manipulable en charge
non gerbable
stockage sur rétention
pompe manuelle rotative auto-amorçante en PA, PE, POM, Viton et acier inox
débit 0,38 L/tr de manivelle
hauteur d'aspiration maximale 1,2 m
raccord entrée/sortie 1"
flexible de refoulement 3 m DN 19 en EPDM
densité liquide maximale admissible : 1,0 kg/dm³
plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C
capacité : 60 L
dimensions : 53 x 38 x 90 cm
poids à vide : 13 kg.

Code	Réf
0204955	11127

PRESSOL

POMPE A MANETTE ADBLUE POUR FUT-G 2"



Pour AdBlue® ou urée
boîtier de pompe avec piston, levier de main et bec d'écoulement plastique
tube d'aspiration télescopique, réglable en longueur (de 355 à 955 mm)
débit 0,4 L/coups
débit à 60 courses/min 24 L/min
utilisation fûts 60/200/220 L
bonde pour fût 2" G M
entièrement démontable
installation facile par raccord fileté.

Code	Réf
10524874	13040

* Référence en stock



PRESSOL

POMPE INOX JOINT PTFE SRL945 36L/MIN

Pour tous les récipients de 20 à 200 L max. (bonde pour fût 2" GM)
corps de pompe en inox et joints PTFE
sortie tournante et dévissable
idéale pour le remplissage de mesures, brocs doseurs, bidons, jerrycans
adaptée pour les produits chimiques agressifs de type alcool, lessives et les acides forts selon tableau de compatibilités (fourni sur demande)
débit : 0,6 L/coups (20 L/min)
longueur de canne d'aspiration : 945 mm.


Code	Réf
0199480*	13005



SERINGUE STANDARD ACIER

Pour huile.
Livrée avec un flexible souple PVC 300 mm.

Code	Réf	Capacité (ml)	Equipement
0191833*	07197000	500	flexible PVC 300 mm
0191834*	07198000	1000	flexible PVC 300 mm

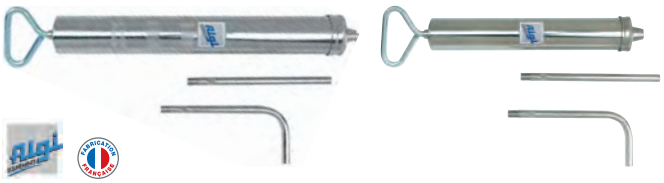

SERINGUE ACIER 'PRO' BECS DROIT ET COUDE

Spéciale huile haute viscosité
livrée avec un bec droit et un bec coudé.

Code	Réf	Capacité (ml)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Equipement
0015070*	07193000	500	50	50	420	bec droit et bec coudé
0015071*	07195000	1000	50,7	50,7	540	bec droit et bec coudé



PRESSOL

SERINGUE INDUSTRIE LAITON 500ML + BEC

Pour carburants, huiles, lave-glace, liquide de refroidissement
équipée d'un bec rigide coudé
contenance : 500 ml.

Code	Réf
0191679*	12935



PRESSOL

BURETTE ACIER 250ML BEC FLEXIBLE 210MM

Pompe simple effet en plastique permettant un dosage goutte à goutte disposant de 2 clapets à bille
contenance : 250 ml
en acier rouge
bec flexible PVC transparent 210 mm.

Code	Réf	Capacité (ml)
0137704*	5133	250



PRESSOL

BURETTE ACIER

Pompe simple effet en plastique permettant le dosage goutte à goutte, disposant de 2 clapets billes
en acier rouge
bec coudé : aluminium 135 mm.

Code	Réf	Capacité (ml)
6614080*	5113	250
0201422*	5115	500



PRESSOL

POMPE A POUSSER METAL 150ML + AGRAFE

Agrafe universelle pointue et creuse
pour graisseurs hydrauliques (H, K, D) DIN 71412, DIN 3402, pour graisseurs lub, DIN 3405
contenu : 150 ml
pression : 60 - 80 bar.

Code	Réf	Capacité (ml)
0191676*	12363	150



PRESSOL

POMPE DE GRAISSAGE STANDARD 12630

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche
raccordement : M10 x 1
volume (cm³) : 500.

Code	Réf
0000782*	12630

* Référence en stock



POMPE A GRAISSE A LEVIER

Modèle économique pour cartouche graisse 400 gr
équipée d'un flexible 300 mm et d'une agrafe 4 mors
valve de remplissage graisse vrac
pression maximum : 400 bar
corps acier peint
poids : 1,40 Kg.

Code	Réf
0140058*	07356000



POMPE A GRAISSE INDUSTRIE 2

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 en cartouche de 400 gr ou vrac
équipée d'un flexible haute pression : M 10 x 1/11 x 300 mm et d'une agrafe 4 mors, M 10 x 1
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : max. 1,4 cm³
pression de refoulement maxi : 400 bar
raccordement : M 10 x 1
finition : laquage gris graphite.

Code	Réf
0201429*	12679



POMPE A GRAISSE INDUSTRIE ELITE K9

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 en cartouche de 400 gr ou vrac
équipée d'un flexible haute pression : M 10 x 1/11 x 300 mm et d'une agrafe 4 mors, M 10 x 1
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : max. 1,4 cm³
pression de refoulement maxi : 400 bar
raccordement : M 10 x 1
traitement : zingage de toutes les pièces en acier.

Code	Réf
0191678*	12676302



POMPE A GRAISSE MANUELLE PRO

Équipée d'un flexible polyamide de longueur 250 mm et d'une agrafe 3 mors
encombrement réduit
étanchéité et vidage parfaits
débit : 1,5 cm³/coup
pression d'utilisation : 400 bar
poids : 1,66 Kg.

Code	Réf
0015056	07316000



POMPE A GRAISSE + BEC RIGIDE + FLEXIBLE

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 en cartouche de 400 gr ou vrac
équipé d'un flexible haute pression, M 10 x 1 / 8 x 300 mm, d'un bec rigide droit M 10 x 1 / 150 mm, d'un embout hydraulique M 10 x 1 et d'une valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : 0,8 cm³
pression de refoulement maxi : 260 bar
raccordement : M 10 x 1.

Code	Réf
0191677*	12250950



PISTOLET MANUEL GRAISSAGE

Pistolet manuel de graissage équipé d'un flexible lg 270 mm et d'une agrafe 4 mors
pression d'utilisation : 200 bars
débit 0,9 cm³/coup
poids à vide : 1,260 Kg.

Code	Réf
0015058	07360200



POMPE A GRAISSE A PLUSIEURS CARTOUCES ZHFP-M 10 X 1-PZ-MU

Avec porte-tuyau
embout de precision, agrafe 4 mors, M 10 x 1 f
flexible haute pression, M 10 x 1 m, 11 x 300 mm, avec joint
adaptateur pour anneau de positionnement pour cartouches a visser 400 grs
pour des cartouches a visser 400 g et des cartouches a visser 500 g
piston de pompe, cylindre et joint torique avec une precision de 6 µ (pas de graissage fictif)
levier revetu par cataphorese
poignee de classe superieure, ergonomique et anti-derapante
vidage complet de la cartouche
niveau et type de graisse visibles
permet d'utiliser des graisses jusqu'a la classe NLGI 2 a 20 °C
montage aise par principe du sous vide.

Code	Réf
10524877	12847

* Référence en stock



PRESSOL

FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR POMPE A GRAISSE

Polyamide renforcé polyester
raccordement à chaque extremité : M10 x 1 M
pression d'éclatement : 900 bar.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0137463*	12656	300	8
0198236*	12655	300	11



PRESSOL

AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS M10X1F

En acier zingué
pour graisseurs hydrauliques
équipée d'un clapet anti-retour
raccordement : M 10 x 1 F
modèle 4 mors emboutis.

Code	Réf
0191673*	12152



PRESSOL

AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS SOLID. M10X1F

En acier zingué
pour graisseurs hydrauliques
équipé d'un clapet anti-retour
raccordement : M 10 x 1 F
modèle 4 mors usinés.

Code	Réf
0191674*	12156



ALGI

AGRAFE HYDRAULIQUE 4 MORS PRO

En acier traité
encombrement réduit
taraudage : M10 x 100
Ø x L : 15 x 36 mm.

Code	Réf
10554601	07201000



PRESSOL

AGRAFE A TIRER LAITON M10X1F POUR GRAISSEUR

Raccordement 1 : pour graisseurs tête plate M1, T1, T1/B, Ø tête 16 mm, 0,62", DIN 3404
raccordement 2 : M 10 x 1 F.

Code	Réf
0191675*	12062



PRESSOL

AGRAFE A POUSSER LAITON M10X1F POUR GRAISSEUR

Raccordement 1 : agrafe pour graisseurs tête plate M1, T1, T1/B, Ø tête 16 mm, 0,62", DIN 3404
raccordement 2 : M10 X 1 F
sens d'utilisation : à l'opposé du taraudage.

Code	Réf
0201419*	12061



PRESSOL

AGRAFE RAPIDE M10X1

Conçu pour une utilisation avec tous les graisseurs fabriqués suivant les spécifications DIN
positionnement stable sur le graisseur
4 mors en acier trempé
aucun besoin de maintenir l'agrafe à la main et graissage sûr et étanche même
appuyer sur le levier pour positionner l'agrafe rapide
raccordement : M10x1.

Code	Réf
10477196	12649



ALGI

AGRAFE HYDRAULIQUE PRO A CONNEXION RAPIDE M10X1,00 F

Système "main libre" à encombrement réduit avec verrouillage et déverrouillage par action du levier
conception avec mors hydrauliques indépendants
faible encombrement grâce à un diamètre 15 mm
connexion et déconnexion du graisseur en actionnant le levier
déconnexion facile du graisseur même sous pression
protège les graisseurs de la rupture
convient à tous types de graisseurs hydrauliques, DIN SAE, BS, ISI, JS, etc...
pour tous types de pompes à graisse, manuelles, pneumatiques, électriques,
raccordement : M10 x 100
pression maximum : 680 bar (10000 PSI)
type de fluide : graisse jusqu'à grade NLGI 3.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10545932*	07204200	110	40	170

* Référence en stock

CEMO

CADDY RAVITAILLEUR ESSENCE 60L POMPE MANUELLE



Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) conductif
réalisée par roto-moulage
épaisseur matière 4 mm
produits admissibles essence SP, kérosène, gasoil, GNR, mélange essence + huiles
équipements inclus :
- réservoir en PEHD avec bague brevetée pare-flamme
- bouchon de remplissage en aluminium avec double soupape de surpression et de ventilation
- pompe manuelle ATEX simple effet
- pistolet simple en aluminium avec raccord tournant et poignée ergonomique
- 2,7 m de flexible de refoulement DN 19 antistatique
- flexible d'aspiration 0,6 m DN 16 avec crépine
- clapet anti-retour
- support pistolet en PEHD avec collecteur anti-goutte intégré
- vanne coupe-circuit en sortie de réservoir
- ressort anti-pincement pour flexible
- poignées de manutention intégrées
- passages de sangle pour arrimage pendant le transport
- roues caoutchouc pleines Ø 240 mm, profil tout-terrain
- autocollants de prévention des risques

transportable, manipulable en charge par 2 personnes - non gerbable
stockage sur rétention en acier uniquement - pompe manuelle atex simple effet, corps en acier
débit 0,25 L par double action - hauteur d'aspiration maximale 1,5 m - raccord entrée/sortie 3/4"
flexible de refoulement DN 19 antistatique - densité liquide maximale admissible : 1 kg/dm³
plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C - capacité : 60 L
dimensions : 90 x 53 x 38 cm - poids à vide : 18 kg.

Conforme à la norme ADR.

Code	Réf
0204954	10507

CEMO

STATION KS EASY MOBIL 190 POMPE MANUELLE SANS CAPOT



Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) conductif simple paroi
épaisseur matière 4 mm
produits admissibles Essence SP, kérosène, gasoil, HVO, XTL, GNR, mélange essence + huile
équipements inclus
- cuve en PEHD avec brosses antidéflagrantes en fibres synthétiques brevetées
- pistolet simple en aluminium avec raccord tournant et poignée ergonomique
- support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
- soupape de surpression/ventilation 2"
- bouchon de remplissage Ø 90 mm avec tube perforé en acier inox et jauge de niveau
- capot en polyester orange (Sheet Moulding Compound)
- 3 passages de sangle pour arrimage
- dispositif de rangement du flexible de distribution
- vanne coupe-circuit et clapet anti-retour
- empreintes pour manutention à vide
- passages de fourche pour chariot élévateur
- 2,7 m de flexible de refoulement DN 19 antistatique
- 2 m de câble de liaison équipotentielle avec pince crocodile
- autocollants de prévention des risques
- pompe manuelle ATEX simple effet

transportable, manipulable en charge par 2 personnes
gerbable à vide sur 2 niveaux maximum
stockage sur rétention en acier uniquement
pompe manuelle atex simple effet, corps en acier
débit 0,25 L par double manœuvre
hauteur d'aspiration maximale 1,5 m
flexible d'aspiration 1 m DN 19
flexible de refoulement 2,7 m DN 19 antistatique - clapet anti-retour et crépine inclus
densité liquide maximale admissible :1 kg/dm³ - plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C
capacité : 190 L - dimensions : 80 x 60 x 61 cm - poids à vide : 28 kg.

Conforme à la norme ADR.

Code	Réf
0198317	10094F

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION ET DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE



PRESSOL

PISTOLET DE GRAISSAGE ELECTRIQUE 20V/2000MAH AVEC ZBH

Moteur électrique entraîné par un accumulateur 20 V
permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C
manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou avec une cartouche 400 g selon DIN1284
capacité de graissage de l'accumulateur sans contrepression : env. 25 cartouches
débit : 150 g/min
pression d'utilisation : 400 bar (680 bar max)
valve de remplissage et de purge
2 vitesses de transfert de graisse réglables
état de charge de l'accumulateur et indiqué à la pompe à graisse et à l'accumulateur
lumière LED à la tête de la pompe à graisse
dotée d'un socle et d'un support de tuyau
flexible de refoulement haute pression, 11 x 1000 mm, équipé de ressorts anti-pliure
embout de précision, agrafe 4 mors, M 10 x 1 f
réducteur, G 1/8" f, M 10 x 1 m et réducteur, NPT 1/8" f, M 10 x 1 m
tube de pompe à graisse zingué
livré en coffret portatif avec chargeur, 2 batteries Li-ion 20 V 2 Ah et 1 bandoulière.

Code	Réf
10477628*	18051



PISTOLET DE GRAISSAGE 20V LITHIUM-ION LINCOLN AVEC COMPTEUR LINCOLN POWERLUBER

Etudié pour les professionnels de la maintenance
intègre un écran LCD multi-fonctions indiquant la quantité de graisse débitée, le niveau de la cartouche et l'état de charge de la batterie
prévient l'utilisateur en cas d'obstruction du flexible ou de perte de pression
sélecteur de débit de graisse électronique
utilisation possible avec cartouche de graisse 400 g ou graisse en vrac grade NLGI 2
débit : 280 g/min
pression maximum : 690 bar
flexible 910 mm
dimensions (L x l x h) : 580 x 370 x 110 mm
livré en mallette avec chargeur rapide et batterie Li-Ion 20V.

Code	Réf
10433670	07277000

* Référence en stock



CEMO

POMPE ELECTRIQUE VISCOMAT 200/2

Pompe électrique 230 V à engrenages
auto-amorçante avec by-pass intégré
niveau sonore inférieur à 70 dB
pour huiles jusqu'à 2 000 cSt
pression 12 bar maxi
débit 9 l/min
2 m de câble électrique avec fiche murale
bonde de fixation M 2" x F 1"
pistolet simple avec bec rigide et raccord tournant
4 m de flexible de distribution 1/2" avec raccords sertis M 1/2"
1,60 m de flexible d'aspiration avec clapet anti-retour et crépine
version sans compteur (existe avec compteur digital K400).

Code	Réf
0162473	7896



PISTOLET DIGITAL DE DISTRIBUTION HUILE A PRESELECTION

Arrêt automatique de la distribution lorsque la quantité présélectionnée de liquide est atteinte
équipé d'un écran à cristaux liquides avec totalisateur partiel et général, d'un embout rigide avec bec anti-goutte articulé et d'un raccord tournant 1/2" Gaz (F)
débit : de 1 à 30 l/min
présélection : de 0.1 à 99.9 litres
flexible Embout rigide articulé 285 mm
pression maximum : 70 bar
type de fluide : Huile jusqu'à 2000 cSt.

Code	Réf
10536706	07765200



POMPE A HUILE A PALETTES 230V 1150W 25L/MN

Electropompe à palettes pour huiles avec une viscosité jusqu'à 500 cSt
by-pass réglable intégré
équipé d'un interrupteur et fusible contre les surcharges
débit : 25 l/min
puissance : 1200 w
pression : 6 bar.

Code	Réf
10536705	07637100



ENROULEUR AUTOMATIQUE POUR HUILE 10 M

Également prévu pour transvaser les liquides de refroidissement et de lave-glace
structure acier protégée d'une peinture époxy
raccord tournant de connexion pour flexible pompe
système de blocage du flexible par cliquet
galets de guidage du flexible
équipé de :
1 flexible de 10 m (SAE 100 R1 AT)
1 raccord 1/2" Gaz M
pression maxi : 200 bar
tambour Ø : 400 mm
dimensions totales : 460 x 460 x 150 mm
livré avec support fixe.

Code	Réf
0109316	07776000



GROUPE DE TRANSFERT HUILE 1" G 25L/MN 230V

Electropompe à palettes pour huiles avec une viscosité jusqu'à 500 cSt
by-pass réglable intégré
équipé de :
- interrupteur et fusible contre les surcharges,
- pistolet aluminium manuel,
- tuyaux de distribution 4 m Ø 25 mm (1"),
- crépine avec raccord 1"

débit : 25 l/min
puissance : 1200 w
pression : 6 bar.

Code	Réf
10536702	07637000



UNITE MOBILE DE FILTRATION D'HUILE 25L/MN - 230V

Unité de filtration et de transvasement
idéal pour décontaminer l'huile des particules en suspension
doté de pompe volumétrique, à palettes à fonctionnement continu, qui aspire le fluide en l'envoyant à un filtre à cartouche
ayant une capacité de filtrage élevée
manomètre pour le contrôle de l'engorgement du filtre
support sur chariot
bruit inférieur à 70 dB
filtre à cartouche interchangeable avec tête
une cartouche de rechange est fournie de série
débit libre : 25 L/min
puissance 750 W
flexible de refoulement 4 m
niveau sonore 70 dB
dimensions (L x l x h) : 550 x 580 x 1220
poids : 28 Kg.

Code	Réf
10433855	07634000

* Référence en stock



CEMO

STATION DE LUBRIFICATION

Composée de :
1 cuve avec rétention intégrée/paroi interne en polyéthylène haute densité (PEHD) et paroi en acier galvanisé/indicateur de niveau fourni/contrôle optique des fuites/socle pieds en acier galvanisé solidaire de la cuve/2 ouvertures 2"
1 pompe à engrenage auto-amorçante 230 V/non étalonnable/débit : 9 L/mn/pression maximale : 12 bar
1 pistolet simple avec bec rigide avec compteur digital
1 support pistolet et protection anti-goutte
1 crépine et tuyau d'aspiration
version ECO : flexible de distribution 4 m 1/2" avec support pour flexible de distribution
version PRO : flexible de distribution 15 m 1/2" sur dévidoir automatique
convient pour huile moteur, huile boîte de vitesse et huile
station à placer sous abri, livrée non montée.

Code	Réf	Capacité (L)	Poids (kg)
0162474	8251F	750	90
0115262	8252F	1000	114
0162475	8680F	1000	132



CEMO

STATION LUB EASY MOBIL 200 POMPE 12 V

Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV
épaisseur matière 5 mm
produits admissibles huiles, lubrifiants (mais aussi gasoil, GNR, diesel, fioul)
équipements inclus :
- réservoir en polyéthylène réalisé par roto-moulage
- pistolet simple avec bec rigide anti-goutte et raccord tournant
- support pistolet avec collecteur anti-goutte intégré
- 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles
- plots d'accrochage pour pinces crocodiles
- dispositif de rangement du flexible de distribution
- soupape de surpression/ventilation 2"
- bouchon de remplissage Ø 90 mm
- 4 plots pour empilage à vide
- vanne coupe-circuit
- passages de sangle pour arrimage
- passage de fourches pour chariot élévateur
- empreintes pour manutention à vide
- 4 m de flexible de distribution DN 19
- pompe 12 V à engrenages auto-amorçante avec aspiration équipée d'une crépine

transportable, manipulable en charge
gerbable à vide
stockage en intérieur sur rétention
pompe à engrenages 12 V corps en fonte, rotor en acier, engrenages en acier
débit 10 L/min, pression maximale 4 bar
hauteur d'aspiration maximale 2 m
tension 12 V, intensité 35 A, puissance 300 W
viscosité maximale jusqu'à 600 cSt
vitesse de rotation maximale 2 900 tr/min
niveau sonore inférieur à 65 dB
temps de cycle maximal 30 minutes - flexible de refoulement 4 m DN 19 en caoutchouc flexible d'aspiration en caoutchouc renforcé DN 19 - crépine incluse - raccord entrée/sortie F 3/4"
densité liquide maximale admissible : 1 kg/dm³ - plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C
capacité : 200 L - dimensions : 80 x 60 x 59 cm - poids à vide : 31 kg.

Code	Réf	Capacité (L)	Poids (kg)	Tension (V)
10008027	10752	200	31	12



GROUPE ELECTRIQUE DE TRAN

Pour gazole et fuel
cycle de travail : 30 min
raccordement 3/4"
composé de :
1 pompe à palette auto-amorçante 12 V/150 W - débit 50 L/min - munie d'un système BYPASS, d'un interrupteur de mise en service et d'une protection par fusible
1 flexible de 4 m, Ø : 20 mm
1 crépine d'aspiration
1 pistolet plastique
1 câble d'alimentation de 2 m avec pinces.

Code	Réf
0109309*	07630000EC



PRESSOL

GROUPE DE TRANSFERT ELECT. GAZOIL 24V

Pour fioul domestique et gazole
fonctionnement continu
composition :
1 pompe à palettes avec By-pass intégré
1 interrupteur marche/arrêt
1 système protection contre «l'autosiphonage", évite les risques de pollution
1 flexible de refoulement 4 m, DN 19, 1" G M, 1" G F
1 pistolet pour gazole avec raccord tournant, ZVD
1 flexible d'aspiration 1,6 m, DN 25, 1" G M, 1" G F
1 clapet de pied avec crépine
montage du compteur NUMERIxx³, trois chiffres, possible.

Code	Réf
0198239	23015824



PRESSOL

GROUPE ELECTRIQUE DE TRANSFERT MOBIFIXX 35L/MIN 12V

Applications : transfert de carburants (gasoil et fioul domestique)
câble de raccordement avec pinces crocodile longueur 3m
boîtier de pompe et interrupteur librement positionnables par rotation de 90°
raccordements : côté aspiration : G 1" f / côté refoulement : G 1" f
pompe à palettes avec by-pass et réarmement automatique : débit (l/min) : 35, hauteur d'aspiration (m) : 3, pression de refoulement (bar) : 1,6
moteur électrique : classe d'isolation : F, température limite maximale (°C) : 155, tension (V) : 12 V DC, puissance absorbée (A) : 19, puissance (W) : 230, fusible (A) : 25, durée de fonctionnement max. (min) : débit libre : 180 / pistolet fermé : 2, couple (Nm) : 0,38, vitesse de rotation (tr/min) : 3000, forme de construction : IMB 5, indice de protection : IP66
matériaux des composants en contact avec le fluide : joints : FKM (Viton®) / NBR, corps de pompe : AlSi 12 (résistant à l'eau de mer), stator : GG 25, palette : POM
ensemble composé de : pompe à palettes avec by-pass intégré (23 404),interrupteur marche/arrêt, système de protection contre «l'autosiphonage" (évite les risques de pollution), pistolet en polypropylène ZVPP (23 163), flexible de refoulement, 4 m, DN 19, G 1" f (23 155 947), flexible d'aspiration, 1,6 m / 5,2 ft, DN 25, G 1" m, G 1" f (23 156), clapet de pied avec crépine (19 890)
montage du compteur NUMERIxx³ possible (23 192).

Code	Réf
10554709	23517

* Référence en stock



PRESSOL

POMPE ELECTRIQUE DE TRANSFERT FZP

Pompe à palettes avec by-pass intégré
pour fuel domestique et gazole
interrupteur marche/arrêt
système protection contre «l'autosiphonage
prémonté sur plaque (GPM)pour montage mural et citerne
compteur mécanique NUMERIxx3, trois chiffres
pistolet automatique avec raccord tournant
flexible de refoulement, 8m
raccord tournant
filtre gazole interchangeable, 30 µm
clapet de pied avec crépine
encapsulage du moteur électrique (évite la formation d'eau de condensation)
IP66
raccordement 1"GF
puissance d'aspiration élevée : 5 m
pression de refoulement : 1,8 bar

Code	Réf	Tension (V)	Débit (L/min)	Mode de fonctionnement	Type de pompe
10001500	23510447	230	60	en continu	pompe à palette, auto-amorçante



STATION MURALE DE TRANSFERT 230 V

Pour gasoil:
composée de :
1 pompe à palette auto-amorçante 230 V/370 W - débit 56 L/min - munie d'un système by-pass et d'un interrupteur de mise en service
1 flexible de 4 m, Ø : 20 mm
1 crépine d'aspiration
1 pistolet standard 120 L/min
1 compteur volumétrique double cadran (totaliseur depuis la mise en service/totaliseur 3 chiffres avec remise à zéro)
raccordement 1"
ensemble monté sur platine destinée à être fixée sur potence ou autres supports
dimensions : 360 x 360 mm
poids : 15 Kg.

Code	Réf
0109311	07639000





CEMO

POMPE ELECTRIQUE DE TRANSFERT CUBE 56K33

Pour Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass/56 L/min
support pistolet interrupteur de pompe
pistolet automatique avec raccord tournant
pistolet cadenassable sur interrupteur
caisson de protection
compteur mécanique 3 chiffres avec totaliseur partiel (remise à zéro) et totaliseur global
précision de comptage +/- 1%
niveau sonore inférieur à 70 dBA
protection IP 55 du moteur de pompe
version standard avec 4 m de tuyau de distribution Ø 19 mm
sans flexible d'aspiration.

Code	Réf
0162466	7776
0162468	7889



CEMO

POMPE ELECTRIQUE CUBE 70MC50

Pour Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
pompe à palettes 230 V auto-amorçante avec by-pass/70 L/min
pistolet automatique avec raccord tournant
flexible de refoulement Ø 25 mm, longueur 4 m
interface digitale avec clavier alphanumérique
compteur à affichage digital
précision de comptage +/- 0,5%
affichage de l'heure en mode veille
gestion jusqu'à 50 utilisateurs
mémoire locale jusqu'aux 200 dernières distributions réalisées
accès à la distribution par code «utilisateur"
accès au paramétrage de la station par code «Maître"
possibilité d'introduire l'immatriculation
consultation des distributions possible directement depuis la borne
nombreuses fonctions optionnelles : suivi des consommations sur PC, transmission des données...

Code	Réf
0162467	7853F

CEMO

ENROULEUR AUTOMATIQUE GASOIL 15M

Pression maxi 10 bar
entrée F1 montée sur coude à 90° et raccord tournant
sortie M1"
longueur tuyau 15 + 0,6 m
Ø tuyau : 25 mm
support fixe.



Code	Réf
0162454	11161

* Référence en stock



COMPTEUR DIGITAL ALUMINIUM K24

Ecran digital pour une lecture simple et rapide des données
accessoire UNI et MULTI PRO
compatible avec des liquides tels que le gasoil, les carburants HVO et XTL ainsi que le GNR
conçu pour un montage en entrée de pistolet
adapté aux environnements industriels exigeants
débit mesuré : entre 7 et 120 litres/minute
précision : ±1 % pour une mesure fiable
pression maximale : 20 bars
matériau : corps en aluminium de fonderie, robuste et durable
raccords : entrée/sortie mâle-femelle de 1 pouce
indice de protection : IP65 (résistant aux poussières et projections d'eau)
plage de température d'utilisation : de -20°C à +70°C
viscosité maximale des liquides : entre 2 et 5,35 cSt
alimentation : 12 V, 100 mA, 0,3 W.

Code	Réf
10554671	91113



STATION GASOIL MULTI PRO 1000L

Composée de :
1 cuve mobile MULTI/paroi interne en polyéthylène haute densité (PEHD) et paroi externe en acier galvanisé/
indicateur de niveau/contrôle optique des fuites/
4 ouvertures de 2"/socle pieds en acier galvanisé solidaire de la cuve/centre de gravité très bas/
1 pompe électrique auto-amorçante CEMATIC 12 V
1 pistolet automatique
4 m de tuyau de distribution
4 m de câble électrique
capot de protection en option
compteur et tuyau supplémentaire en option.

Homologué ADR : transport sur route.

Code	Réf	Capacité (L)	Poids (kg)	Débit (L/min)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0162491	9595	1000	110	40	1280	770	1660



STATION SERVICE GASOIL UNIE PLATINE

Composée de :
1 cuve de stockage UNI/paroi interne en polyéthylène haute densité (PEHD) et paroi externe en acier galvanisé/
indicateur de niveau/contrôle optique des fuites/
4 ouvertures de 2"/poignée de transport à vide/socle pieds en acier galvanisé solidaire de la
1 pompe électrique 230 V auto-amorçante automatique
1 pistolet automatique
1 support de pistolet
1 compteur mécanique
4 m de tuyau de distribution
existe également en version 750 L.

Code	Réf	Capacité (L)	Poids (kg)	Tension (V)
0155119	9597A	1000	109	230
0115269	9790A	1500	171	230



STATION DE DISTRIBUTION GO CUBE OUTDOOR PREMIUM

Cuve double paroi en PE avec renforts en acier galvanisé
épaisseur cuve intérieure 7 mm, bac de rétention 4 mm
produits compatibles : gasoil, hvo, xtl, gnr, fioul, biodiesel, lubrifiant, adblue®, lave-glace, liquide de refroidissement
équipements inclus :
- capot en PE monté sur vérins à gaz, fermetures cadenassables
- filtre à eau et particules avec cartouche amovible
- flexible de refoulement 8 m dn19 sur enrouleur automatique
- pistolet automatique avec raccord tournant et support
- compteur mécanique 3 chiffres avec totalisateur et molette de raz
- jauge de niveau à cadran
- couvercle vissant d'inspection
- détecteur optique de fuite
- orifice de remplissage fileté 2" avec bouchon et tube anti-mousse
transport possible via passage pour fourches (à vide uniquement) - stockage intérieur ou extérieur
non manipulable en charge, non gerbable, non transportable
plage de température d'utilisation : -20°c à +40°c - charge maximale : densité jusqu'à 1,1 kg/dm³.

Code	Réf	Capacité (L)	Dimensions LxlxH (mm)	Poids (kg)	Débit pompe (L/min)	Puissance pompe (W)	Vitesse rotation pompe (tr/min)
0198319	10298F	1500	1200x1150x1800	200	56	600	2800
0198320	10299F	2500	1200x1800x1800	255	72	850	2900



CADDY RAVITAILLEUR GASOIL 60L

Cuve en polyéthylène moyenne densité (PEMD)
réalisée par roto-moulage
épaisseur moyenne de 4 mm
produits admissibles gasoil, HVO, XTL, GNR
cloison anti-vague incluse
équipements inclus :
- pompe submersible CENTRI SP30 12 V, débit 30 l/min, IP68, puissance 220 W
- flexible de refoulement 3 m DN19
- pistolet automatique avec raccord tournant
- bouchon de remplissage avec évent vissant intégré
- support pistolet et rangement pour flexible
- vanne coupe-circuit alimentation pompe
- poignées de manutention
-roues caoutchouc pleines tout-terrain avec jantes en PE, diamètre 240 mm
- câbles électriques 4 m avec interrupteur IP44 et pinces crocodiles
- autocollants de prévention des risques
transportable, manipulable en charge par 2 personnes
non gerbable
stockage en intérieur sur rétention
pompe CENTRI SP30 12 V en PA, PE, POM, Viton et acier inox
débit 30 L/min, pression maximale 1,1 bar
tension 12 V, intensité 18 A, vitesse de rotation 14 000 tr/min
temps de cycle maximal 15 min
flexible de refoulement DN19 de 3 m
raccordement électrique 4 m avec pinces crocodiles
plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C
densité maximale admissible : 1 kg/dm³
capacité : 60 L
dimensions : 53 x 38 x 90 cm
poids à vide : 14 kg.

Conforme à la norme ADR.

Code	Réf
0204953	11133

* Référence en stock



STATION EASY MOBIL 125 CEMATIC 12/40 12 V SANS CAPOT

Cuve simple paroi en polyéthylène gris résistant aux UV
épaisseur matière 5 mm
produits admissibles gasoil, hvo, xtl, gnr, fioul
équipements inclus :
- pompe auto-amorçante cematic 12/40 12 v, débit 40 l/min, IP55
- flexible de refoulement 4 m dn19 avec pistolet automatique et raccord tournant
- flexible d'aspiration en caoutchouc dn19 avec crépine
- vanne coupe-circuit
- bouchon de remplissage avec soupape de surpression/ventilation 2"
- poignées intégrées pour la manutention à vide et passages de fourches pour chariot élévateur
- support pistolet avec fonction anti-goutte intégrée
- plots pour empilage à vide et passages de sangle pour arrimage
- câble électrique de 4 m avec pinces crocodiles
manutention et stockage
transportable et manipulable en charge
gerbable uniquement à vide
stockage en intérieur sur rétention
pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
débit 40 L/min avec viscosité maximale de 2 à 5,35 cst
tension 12 V, intensité 18 A, puissance 120 W
pression maximale 1 bar, hauteur d'aspiration maximale 2 m
vitesse de rotation maximale 3800 tr/min, niveau sonore < 70 db
raccord entrée sortie F 3/4" avec réductions MF 3/4"-1"
densité maximale admissible : 1,2 kg/dm³
plage de température d'utilisation : -20°c à +40°c
capacité : 125 L - dimensions : 80 x 60 x 45 cm - poids à vide : 24 kg.

Conforme à la norme ADR.

Code	Réf
10008013	8916F



STATION EASY MOBIL 210 CENTRI SP30 12V SANS CAPOT

Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV
épaisseur matière 5 mm
produits admissibles Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
équipements inclus :
- cuve simple paroi en polyéthylène
- fermeture à levier inox cadenassable pour capot (selon modèle)
- autocollants de prévention des risques
- 4 plots pour empilage à vide
- poignées intégrées pour manutention à vide
- passage de fourches pour chariot élévateur
- support pistolet
- pistolet automatique avec raccord tournant
- pompe centrifuge submersible Centri SP30 12 V, silencieuse
- 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles
- dispositif de rangement du flexible de distribution
- passages de sangle pour arrimage
- 4 m de flexible de distribution
- bouchon de remplissage Ø 56 mm avec soupape de surpression/ventilation
transportable, manipulable en charge
gerbable à vide
stockage en intérieur sur rétention
pompe centri SP30 12 V en polyéthylène, polyamide, joints Viton, acier inox, polyoxyméthylène
débit 30 L/min, pression maximale 1,1 bar
tension 12 V, intensité 17 A, puissance 220 W
vitesse de rotation maximale 14 000 tr/min - temps de cycle maximal 15 minutes
flexible de refoulement 4 m DN 19 - crépine intégrée dans la pompe
densité liquide maximale admissible : 1,2 kg/dm³
plage de température d'utilisation : -20°C à +40°C
capacité : 210 L - dimensions : 79 x 60 x 69 cm - poids à vide : 19 kg.

Conforme à la norme ADR.

Code	Réf
10017813	10978



STATION EASY MOBIL 440 STANDARD CEMATIC 3000 12 V SANS CAPOT

Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV
épaisseur matière 5 mm
produits admissibles Gasoil, HVO, XTL, GNR, fioul
équipements inclus :
- cuve simple paroi en polyéthylène
- passages de sangle pour arrimage
- fermeture à levier inox cadenassable pour capot
- 4 plots pour empilage à vide
- poignées intégrées pour manutention à vide
- passage de fourches pour chariot élévateur
- 4 m de flexible de distribution DN 19
- pistolet automatique avec raccord tournant
- support pistolet
- pompe auto-amorçante Cematic 3000 12 V
- dispositif de rangement du flexible de distribution
- piquage 2" livré obturé
- 4 m de câble électrique avec pinces crocodiles
- bouchon de remplissage Ø 56 x 4 mm avec soupape de surpression/ventilation
transportable, manipulable en charge
gerbable à vide uniquement
stockage en intérieur sur rétention
pompe CEMATIC 3000 12 V corps de pompe en fonte, rotor en acier, palettes en résine acétal
débit 45 l/min, pression maximale 1 bar
viscosité maximale de 2 à 5,35 cSt
hauteur d'aspiration maximale 2 m
tension 12 V, intensité 22 A, puissance 260 W
vitesse de rotation maximale 2 600 tr/min
indice de protection IP 55
niveau sonore inférieur à 70 dB
temps de cycle maximal 30 minutes
flexible de refoulement 4 m DN 19 en caoutchouc
flexible d'aspiration en caoutchouc DN 19
crépine incluse
raccord entrée/sortie cannelures 3/4" coudées
densité liquide maximale admissible : 1,2 kg/dm³
plage de température d'utilisation : -20°C à +40°C
capacité : 440 L
dimensions : 118 x 80 x 71 cm
poids à vide : 35 kg.

Conforme à la norme ADR.

Code	Réf
10017814	10985



ACCESSOIRE POUR EASY MOBIL

Code	Réf
0162487	8833F

* Référence en stock

CEMO



STATION EASY MOBIL 980 ADR PREMIUM POMPE CEMATIC DUO 24 /12V

Cuve en polyéthylène gris simple paroi résistante aux UV avec paroi anti-roulis
épaisseur matière 7 mm
produits admissibles gasoil, GNR, HVO, XTL, fioul
équipements inclus
- réservoir en PE avec paroi anti-roulis
- passage de fourches pour chariot élévateur
- 4 anneaux de levage et d'arrimage en acier galvanisé
- 4 plots pour empilage à vide
- capot avec 2 fermetures à levier inox cadenassables
- couvercle d'inspection avec évent/soupape de surpression intégré
- bouchon de remplissage 2"
- piquage 1" pour jauge de niveau en option (livré obturé)
- vanne coupe-circuit
- pompe électrique CEMATIC DUO 24/12 V
- filtre à eau et particules
- compteur mécanique 3 chiffres avec molette RAZ
- enrouleur automatique avec 8 m de flexible de refoulement DN 25
- pistolet automatique avec raccord tournant
- support pistolet avec collecteur anti-gouttes

transportable, manipulable en charge par grutage ou chariot élévateur
gerbable jusqu'à deux niveaux avec cuves pleines - stockage sur rétention
pompe CEMATIC DUO 24/12 V en acier, fonte, aluminium, résine acétale
débit 70 L/min (24 V) ou 35 L/min (12 V) - pression maximale 2 bar (12 V) et 2,6 bar (24 V)
viscosité maximale 5,35 cSt - hauteur d'aspiration maximale 4 m
tension 24/12 V, intensité 16/25 A, puissance 150/420 W
vitesse de rotation maximale 3 600 tr/min (24 V) ou 1 800 tr/min (12 V)
flexible de refoulement 8 m DN 25 en PU/PVC - flexible d'aspiration DN 25 - crépine incluse
densité liquide maximale admissible : 1,2 kg/dm³ - plage de température d'utilisation : -20°C à +40°C
capacité : 980 L - dimensions : 127 x 107 x 112 cm - poids à vide : 130 kg.

Conforme à la norme ADR.

Code	Réf
10008016	10823

CEMO



STATION DT-MOBIL PRO PE ADR 980 STANDARD ET PREMIUM BIPUMP 12V

Cuve double paroi homologuée ADR avec rétention à 110 %
conteneur externe en acier laqué, épaisseur 3 mm
réservoir intérieur en PE avec paroi anti-roulis
produits admissibles gasoil, GNR, fioul, HVO, XTL
équipements inclus :
- capot verrouillable monté sur 2 vérins à gaz
- anneau de levage en acier galvanisé
- passage de fourches bilatéral en acier galvanisé
- couvercle d'inspection avec évent/soupape de surpression intégré
- bouchon de remplissage 2"
- vanne coupe-circuit
- pompe bipump 12 V, débit 80 L/min
- pistolet automatique avec raccord tournant
- support pistolet avec collecteur anti-gouttes
- flexible d'aspiration DN 25
- crépine incluse
- clapet anti-retour non inclus

transportable, manipulable en charge
gerbable jusqu'à deux niveaux avec cuves pleines
stockage intérieur ou extérieur
plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C
viscosité maximale : 5,35 cSt
hauteur d'aspiration maximale : 4 m
capacité : 980 L
dimensions : 136 x 115 x 130 cm.

Conforme à la norme ADR.

Code	Réf	Poids (kg)
10008017	10787	365
10008018	10789	385



PRESSOL

STATION MOBILE DE TRANSPORT MOBIFITT

Cuve en polyéthylène traité contre les UV
pour le stockage et la distribution de carburant (hors essence)
peut être manutentionnée pleine, points de levage universels pour manille
équipée de :
1 couvercle de protection verrouillable
1 système protection contre «l'autosiphonage"
1 jauge de niveau
1 vanne de sécurité entre la citerne et la pompe
1 clapet de pied avec crépine
1 évent double pressurisé
1 interrupteur marche/arrêt
1 pompe à palettes 12 V auto-amorçante avec By-pass intégré
1 flexible de refoulement 4 m
1 pistolet automatique avec raccord tournant
garantie 5 ans sur la citerne.

Conforme à la norme ADR. Homologué UN et certification BAM

Code	Réf	Capacité (L)	Poids (kg)
0198243	26440	125	33
0198244	26460	200	36
0198245	26480	300	41



PRESSOL

STATION MOBILE DE TRANSPORT MOBIMASTER 450 L

Cuve en polyéthylène traité contre les UV
pour le stockage et la distribution de carburant (hors essence)
peut être manutentionnée pleine, points de levage universels pour manille
équipée de :
1 couvercle de protection verrouillable
1 système protection contre «l'autosiphonage"
1 jauge de niveau
1 vanne de sécurité entre la citerne et la pompe
1 clapet de pied avec crépine
1 évent double pressurisé
1 interrupteur marche/arrêt
1 pompe à palettes 12 V auto-amorçante avec By-pass intégré
1 flexible de refoulement 4 m
1 pistolet automatique avec raccord tournant
1 compteur en ligne digital (disponible seulement sur les références 26410 et 26412)
dimensions : 1200 x 800 x 912 mm (~ 90 Kg)
garantie 5 ans sur la citerne.

Conforme à la norme ADR. Homologué UN et certification BAM

Code	Réf
0138855	26400
0198240	26402
0198241	26410
0198242	26412

* Référence en stock



POMPE DE TRANSFERT ATEX POUR CARBURANT CEMATEX

Conçue pour le transfert sécurisé de carburants tels que l'essence, le gasoil, le GNR et le kérosène
Pompe à palettes auto-amorçante avec by-pass intégré
Débit : 50 L/min
filtre à eau et particules de 30 µm
flexible de distribution 4 m en caoutchouc DN 19 avec raccords filetés 1" et joints toriques
pistolet automatique ATEX avec raccord tournant
puissance : 185 W
indice de protection : IP55
vitesse de rotation maximale : 2700 tr/min
pression max. : 1,1 bar
niveau sonore : 75 db(A)
Temps de cycle max. : 30 min
plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C
accessoires inclus : support pistolet automatique, bonde de fixation M 2" x F 1" avec grille de filtration, tube d'aspiration télescopique en acier (longueur maximale de 1,1 m), presse-étoupe ATEX 1/2" NPT fourni.

Certifiée ATEX

Code	Réf	Tension (V)
10554674	10235C	12
10554675	10249C	230



CADDY RAVITAILLEUR ESSENCE POMPE ELECTRIQUE

Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) conducteur
réalisée par roto-moulage
paroi de 4 mm en moyenne
produits admissibles essence SP, kérosène, gasoil, GNR, mélange essence + huiles
paroi anti-roulis incluse
équipements inclus :
- pompe électrique 12 V certifiée ATEX à rotor à ailettes articulées, débit 30 L/min
- flexible de refoulement 2,7 m DN19
- flexible d'aspiration 0,6 m DN16 avec crépine
- pistolet automatique ATEX avec raccord tournant
- bouchon de remplissage en aluminium avec évent intégré
- ressort anti-pincement pour le flexible de refoulement
- support pistolet en PEHD
- roues caoutchouc (pleines pour la version 60 L ou gonflables pour la version 95 L)
- câble électrique de 3 m avec pinces crocodiles et fusible
- autocollants de prévention des risques

transportable, manipulable en charge par 2 personnes
non gerbable
stockage uniquement sur rétention en acier
pompe électrique 12 V en aluminium, HNBR, nylon, résine acétale
débit 30 L/min, pression maximale 1,1 bar
hauteur d'aspiration maximale 3 m
tension 12 V, intensité 14 A, puissance 123 W
vitesse de rotation maximale 3600 tr/min
temps de cycle maximal 30 minutes
raccord entrée/sortie 3/4"
densité liquide maximale admissible : 1 kg/dm³
plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C.

Code	Réf	Capacité (L)	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids (kg)
10008022	10508	60	900x530x380	20
10008023	10646	95	1000x590x430	22



STATION ESSENCE KS MOBIL 90

Réserve de carburant pour les machines portatives thermiques, les machines auto-portées
réservoir en acier laqué, épaisseur 3 m
cuve anti-déflagrante
capacité de 90 L
soupape de surpression
event d'aération
jauge de niveau
4 poignées de manutention et pour l'arrimage
pompe à main simple effet ATEX
débit 0,25 L/action
coffre de rangement acier cadenassable
socles chariot élévateur.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0162478	8840	55	800	400	600



CHARIOT DE DISTRIBUTION FLIPPER PRO VL ADBLUE

Solution mobile pour la distribution d'AdBlue®
cadre du chariot en acier tubulaire peint en noir, conçu pour accueillir un fût de 200 L
4 roulettes avec bandage en caoutchouc, dont une arrière équipée d'un frein pour une stabilité optimale
kit d'aspiration avec connexion fût type AF2
fourreau de rangement intégré pour le pistolet
pompe électrique 230 V, puissance de 400 W, avec un débit réglable entre 2 et 10 L/min
flexible de distribution de 2,5 m, DN 19, équipé d'une gaine anti-torsion
pistolet manuel ergonomique, offrant un contrôle précis
filtre de purification intégré pour maintenir la qualité de l'AdBlue®
équipé d'un câble de 4 m avec fiche murale standard
dimensions (LxlxH) : 83 x 80 x 111 cm
poids : 44 kg.

Code	Réf
10554673	91543



KIT TRANSVASEMENT ADBLUE®

Unité de transfert d'AdBlue® pour le ravitaillement à partir d'un fût ou d'un cubitainer
pompe à membrane en EPDM, 230 V - 370 W - débit 35 L/min
pression de service 1,3 bar
câble électrique longueur 2 m avec fiche
pistolet de ravitaillement en matériau inoxydable
raccord type SEC
support pistolet
platine support pompe acier inox et collecteur anti-goutte sur version cubitainer.

Code	Réf
0162458	8869

* Référence en stock



CEMO

STATION DE DISTRIBUTION BLUE CUBE OUTDOOR PREMIUM

Réservoir double paroi en PE avec renforts en acier galvanisé
épaisseur cuve intérieure 7 mm, bac de rétention 4 mm
compatible avec diesel, hvo, xtl, biodiesel, lubrifiant, fioul, adblue®, lave-glace, liquide de refroidissement, eau
équipements inclus :
- capot en PE monté sur vérins à gaz, fermetures cadenassables
- enrouleur automatique avec 8 m de flexible dn19
- pompe à membrane 230 v, débit 32 l/min, pression max 1,6 bar, ip55
- compteur digital k24
- pistolet automatique en inox avec raccord tournant
- chauffage intégré 250 w pour températures entre -3°c et -5°c
- témoin optique de fuite et avertisseur électronique de trop-plein
- ouverture d'inspection dn150 avec couvercle vissant
- raccord rapide type todo 2"
- coffret électrique pour pompe, chauffage et avertisseur

transport possible via passage pour fourches (à vide uniquement)
adapté au stockage en intérieur et extérieur
non manipulable en charge, non gerbable
plage de température d'utilisation : -20°c à +40°c
charge maximale : densité jusqu'à 1,1 kg/dm³
capacité 2500 L
dimensions 120 x 180 x 180 cm
poids à vide 265 kg.

Code	Réf
0198321	10306




PRESSOL

ENSEMBLE ADBLUE POUR FUT

Unité de transfert de carburant AdBlue®, acides organiques, alcool organique, détergents et tout autre fluide chimique soluble dans l'eau compatibles avec les matières des composants de la pompe
débit : 35 L/min
hauteur d'aspiration : 3 m
pression de refoulement : 1,6 bar
raccordement aspiration/refoulement : 1" G M
équipée de :
1 pompe à membrane auto-amorçante 230 V - 0,37 kW avec by-pass intégré (durée de fonctionnement : continu)
1 plaque de base pour montage sur fût
1 clapet de pied avec crépine
1 porte vanne de pistolet
1 interrupteur marche/arrêt
1 flexible de refoulement 6 m
1 flexible d'aspiration 1,6 m
dimensions : 270 x 190 x 160 mm.

Code	Réf
0198249	25223001
0198250	25224001
0198251	25225001

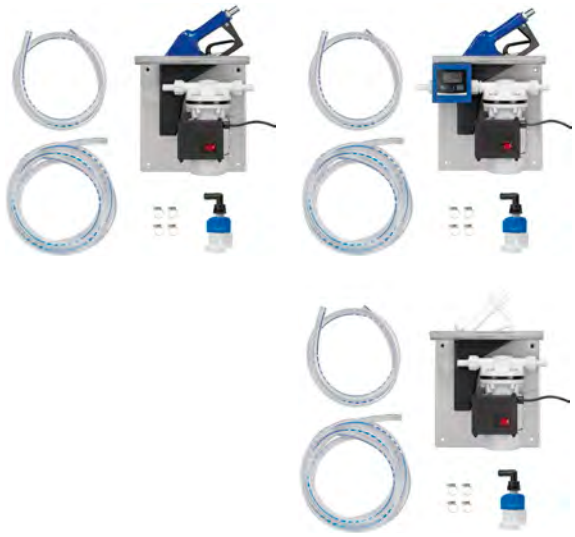

PRESSOL

ENSEMBLE ADBLUE POUR RECIPIENT IBC

Unité de transfert de carburant AdBlue®, acides organiques, alcool organique, détergents et tout autre fluide chimique soluble dans l'eau compatibles avec les matières des composants de la pompe
débit : 35 L/min
hauteur d'aspiration : 3 m
pression de refoulement : 1,6 bar
raccordement aspiration/refoulement : 1" G M
équipée de :
1 pompe à membrane auto-amorçante 230 V - 0,37 kW avec by-pass intégré (durée de fonctionnement : continu)
1 plaque de base pour récipient IBC
1 adaptateur SEC pour IBC
1 porte vanne de pistolet
1 interrupteur marche/arrêt
1 flexible de refoulement 6 m
1 flexible d'aspiration 1,6 m
dimensions : 270 x 190 x 160 mm.

Code	Réf
0198252	25226001
0198253	25227001
0198254	25228001



CEMO

KITS DE TRANSVASEMENT ADBLUE POUR CUBITAINER

Pompe CEMATIC BLUE 230 V (Débit 32 l/min)
platine acier inox carrossée support pompe
crochets de suspension au bardage IBC avec verrou de blocage
pistolet simple (existe en version Premium : pistolet automatique en inox et compteur digital)
fourreau support pistolet avec protection anti-gouttes
6 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
1,5 m de flexible de liaison avec raccord type SEC
canne d'aspiration en option.

Code	Réf
10537831	91430

* Référence en stock

CEMO

CADDIE RAVITAILLEUR POUR ADBLUE POMPE CENTRI SP30 BATTERIE 18V CAS



Cuve en polyéthylène certifié compatible AdBlue®,
réalisée par roto-moulage
épaisseur matière 4 mm
produits admissibles AdBlue®, eau
équipements inclus :
- réservoir en polyéthylène avec cloison anti-vague
- bouchon de remplissage avec évent vissant intégré
- pompe CENTRI SP30 submersible auto-amorçante, débit 25 L/min
- batterie lithium CAS 18 V 2 Ah avec chargeur
- socle d'installation pour batterie avec interrupteur marche/arrêt
- pistolet automatique en polypropylène et acier inox avec raccord cannelé (compteur en option)
- ressort anti-pincement pour le flexible de refoulement
- support de rangement pour flexible en PEHD
- 3 m de flexible de distribution DN 19 en EPDM
- roues en caoutchouc pleines Ø 240 mm, profil tout-terrain

transportable, manipulable en charge
non gerbable
stockage en intérieur sur rétention
pompe CENTRI SP30 18V CAS en PA, PE, POM, Viton et acier inox
débit 25 L/min, pression maximale 1,1 bar
tension 18 V, intensité 12 A, puissance 220 W
vitesse de rotation maximale 14 000 tr/min
flexible de refoulement 3 m DN 19 en EPDM
crépine intégrée dans la pompe
remarques
densité liquide maximale admissible : 1,1 kg/dm³
plage de température d'utilisation : -10°C à +40°C
capacité : 60 L
dimensions : 53 x 38 x 90 cm - poids à vide : 17 kg.

Code	Réf
10537830	11599F





PRESSOL

STATION MOBILE DE TRANSPORT POUR ADBLUE MOBIBLUE 250L

Citerne simple paroi en polyéthylène linéaire à basse densité
points de levage universels pour manille
couvercle de protection verrouillable
bouchon de remplissage AdBlue® magnétique avec filtre, avec couvercle
event double pressurisé
pompe à membrane, auto-amorçante (30 L/min / 1,7 bar)
interrupteur marche/arrêt
pistolet de distribution manuel pour AdBlue® avec raccord tournant
flexible de refoulement 4 m, DN 19
clapet de pied avec crépine
anti-diffusion
traitement anti-UV
durée de fonctionnement en débit libre max : 180 min
IP66.

Code	Réf
10478398	26908
10478399	26909



PRESSOL

STATION MOBILE DE TRANSPORT POUR ADBLUE MOBIBLUE 450 L

Cuve en polyéthylène traitée contre les UV
pour le stockage et la distribution de carburant Ad Blue
peut être manutentionnée pleine, points de levage universels pour manille
débit : 30 L/min (version 12 V) et 35 L/min (version 230 V)
pression de refoulement : 1,6 bar
équipée de :
1 couvercle de protection verrouillable
1 bouchon de remplissage AdBlue magnétique avec filtre et couvercle
1 clapet de pied avec crépine
1 évent double pressurisé
1 interrupteur marche/arrêt
1 pompe à membrane, auto-amorçante 12 V - 14 A ou 230 V - 1,5 A (durée de fonctionnement : continue)
1 flexible de refoulement 4 m
dimensions : 1200 x 800 x 912 mm (poids : 56 Kg).

Code	Réf
0198258	26900
0198255	26901
0198259	26910
0198256	26911
0198260	26930
0198257	26931



PRESSOL

STATION MOBILE DE TRANSPORT POUR ADBLUE ARESBLUE

Citerne double paroi (2 x 7 mm) en polyéthylène anti-diffusion et traitée anti-UV
pour le stockage et la distribution de carburant AdBlue®
débit : 35 L/min
pression de refoulement : 1,6 bar
équipée de :
1 remplissage G2" avec robinet à boisseau
1 raccord pour camion citerne, fermeture automatique
1 évent double pressurisé
1 indicateur de niveau pneumatique en %
1 limiteur de remplissage électrique
1 alarme de fuite optique et acoustique pour huile/eau
1 clapet de pied avec crépine en inox
1 porte verrouillable grâce à 2 cadenas
1 interrupteur marche/arrêt
1 pompe à membrane 230 V - 1,5 A avec By-pass intégré montée sur plaque en inox (fonctionnement continu)
1 flexible de refoulement 6 m
1 pistolet automatique en inox avec raccord tournant
1 compteur en ligne digital pour urée
pour celle munie d'une fonction chauffage :
aération par ventilateur pour éviter la surchauffe du produit stocké
isolant thermique haute performance
réchauffage de la citerne par bande chauffante et du cabinet par ventilation chauffante.

Code	Réf	Capacité (L)	Poids (kg)
0198261	26716	1500	262
0198263	26736	2500	285
0198262	26726	1500	262
0198264	26746	2500	285
0198265	26756	5000	384
0198266	26766	5000	384

* Référence en stock

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION ET DE DISTRIBUTION PNEUMATIQUE



PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE

Capacité : 400 gr
type de fluide : graisse grade NLGI3
débit libre : 1 cm³/coup
pression maximum : 280 bar
raccord entrée d'air : 1/4"
pression d'air d'utilisation : 3 à 7 bar
matière : acier
dimensions en cm (L x l x h) : 5,7 x 5,7 x 41
poids (kg) : 1,840.

Code	Réf
0015059*	07279000



PRESSOL

PISTOLET DE GRAISSAGE PNEUMATIQUE DLFP

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 en cartouche de 400 gr ou vrac équipé d'un flexible haute pression, M 10 x 1 / 11 x 300 mm, d'une agrafe de précision 4 BA, M 10 x 1 f et d'une valve de remplissage (FN), M 10 x 1 m
contenance : 500 cm³
volume distribué par coup : 0,8 cm³
pression d'air recommandée/maxi : 6/8 bar
pression de la pompe (8 bar) : 400 bar
raccordement : M 10 x 1.

Code	Réf
1035091*	18072



PRESSOL

ENSEMBLE MOBILE GRAISSE POUR TONNELET

Composition :
1 pompe pneumatique 50/1 pour graisse, 4 m de flexible haute pression
1 chariot de gavage
1 piston de gavage
1 couvercle de protection, fixation 3 branches et plateau suiveur
1 poignée de graissage haute pression
raccord tournant, 1 x 360°, G 1/8", G 1/4"
limiteur de pression taré à 8 bars.

Code	Réf
0191691*	18766391



ENSEMBLE PNEUMATIQUE DE GRAISSAGE MOBILE POUR TONNELET 50/60

Composé de :
1 pompe pneumatique de graissage 60/1 (réf fournisseur 7705 000)
1 plateau suiveur Ø 370 mm (réf fournisseur 7716 000)
1 couvercle Ø 385 mm (réf fournisseur 7721 000)
1 flexible 4 mètres (réf fournisseur 7730 000)
1 pistolet à graisse avec flexible et agrafe (réf fournisseur 7724 100)
1 chariot 2 roues simple bras (réf fournisseur 7740 090).

Code	Réf
0143268	07705505



ENSEMBLE GRAISSE 60/1 MOBILE POUR SEAU 18/30KG

Ensemble mobile spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace de graisse conditionnée sous forme de seaux de 18 à 30 kg
idéal pour le graissage des machines
composition :
- pompe pneumatique 60/1 pour graisse (référence 07703000)
- couvercle ø 320 mm (référence 07720000)
- plateau suiveur ø 310 mm (référence 07714000)
- flexible 4 mètres raccord 1/4" gaz (M/F) (référence 07730000)
- poignée a graisse avec flexible et agrafe (référence 07724100)
- raccord tournant (M/F) 1/4? gaz (référence 07726100)
- chariot 2 roues (référence 07740090)
consommation d'air (l/min) : 130
débit libre : 1300 g/min.

Code	Réf
10536704	07703501



POMPE PNEUMATIQUE GRAISSE 60/1 POUR FUT 200KG

Spécialement conçu pour une distribution rapide et efficace de graisse conditionnée sous forme de fûts 200 Kg sur courte ou longue distance
débit libre : 1,6 Kg/min
pression maximum 480 bar
poignée de graissage avec flexible et agrafe
raccord de sortie : 1/4" Gaz (M)
raccord entrée d'air 1/4" Gaz (F)
pression d'air d'utilisation 2,5 - 8 bar
consommation d'air 130 L/min
niveau sonore 76 dB
longueur de canne : 950 mn
joints: polyuréthane.

Code	Réf
10434107	07710000

* Référence en stock



PISTOLET DE GRAISSAGE AVEC FLEXIBLE

Raccord de connexion 1/4" gaz F
livré avec un flexible caoutchouc 400 mm et une agrafe 4 mors.

Code	Réf
0109314	07724100



POIGNEE DE GRAISSAGE AVEC COMPTEUR DIGITAL

Permet de visualiser instantanément la quantité de graisse distribuée (précision +/- 3%) et de mémoriser la consommation totale de graisse
pression de service maxi de 550 bar
livré avec un embout rigide 150 mm, et une agrafe 4 mors
raccord de connexion 1/4" Gaz (F).

Code	Réf
10434137	07725000



ENSEMBLE MOBILE HUILE POUR FUT

Composé de :
1 pompe pneumatique 3/1 pour huile (réf. fournisseur 7753042)
1 flexible de 4 m, raccord 1/2" Gaz M/F (réf. fournisseur 7770000)
1 pistolet compteur digital équipé d'une poignée composite/aluminium à débit progressif de 1 à 30 L/mn, d'un compteur digital à cristaux liquides avec protection caoutchouc, d'un totaliseur partiel et général, d'un raccord tournant, d'un embout flexible
1 chariot 3 roues muni de 2 roues pleines Ø 200 mm, d'une roue pleine pivotante Ø 125 mm avec frein de blocage d'un support pour adaptation d'un enrouleur et d'un support de rangement pistolet (réf. fournisseur 7744000).

Code	Réf
0109317	07750600



POMPE PNEUMATIQUE HUILE 3/1 POUR FUT 200L

Adaptée au transfert d'huile à faible et moyenne viscosité (SAE 15/130) sur des distances moyennes (40 - 50 m)
Débit libre : 30 L/min
raccord de sortie : 3/4" Gaz (M)
raccord entrée d'air : 1/4" Gaz (F)
pression d'air d'utilisation : 3 à 8 bar
consommation d'air : 220 L/min
niveau sonore : 80 dB
longueur de canne : 940 mn
joints : polyuréthane.

Code	Réf
10434231	07753042



PISTOLET COMPTEUR DIGITAL DE DISTRIBUTION D'HUILE

Equipé d'un embout flexible caoutchouc et d'un bec anti goutte manuel
raccord tournant 1/2? Gaz (M/F)
pour le transfert d'huile jusqu'à 2000 cSt
débit : 1-35 L/min.

Code	Réf
10554602	07765106



PULVERISATEUR PNEUMATIQUE CUVE ACIER 24 L

Composé de :
1 cuve acier de 24 L
1 jauge de niveau de produit
1 manomètre
1 soupape de sécurité
1 lance inox de 600 mm de long avec tuyau spiralé de 10 m déployé en RILSAN
ensemble monté sur 2 roues.

Code	Réf
0015076	07780000



PULVERISATEUR PNEUMATIQUE CUVE INOX 24 L

Composé de :
1 cuve inox de 24 L
1 jauge de niveau de produit
1 manomètre
1 soupape de sécurité
1 lance inox de 600 mm de long avec tuyau spiralé de 10 m déployé en RILSAN
ensemble monté sur 2 roues.

Code	Réf
0109319	07784000

* Référence en stock

EQUIPEMENT DE LUBRIFICATION ET DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE



PRESSOL

GRAISSEURS AUTOMATIQUE LUBRIFIXX

Contenu : graisse universelle EP au lithium et calcium, grade NLGI2, conforme à la norme DIN KP2K-30
contenance : 120 cm³
filetage : 1/4" G M
* à 25°C de température ambiante.

Code	Réf	Vitesse de distribution (g/jour)	Durée de fonctionnement (mois)
0000807	33101336	3,6	1
0000809	33121336	1,2	3
0000810	33141336	0,6	6
0000811	33161336	0,3	12

VIDANGEURS MANUELS ET BAC DE VIDANGE



CEMO

BAC VIDANGE XL

En polyéthylène
quatre compartiments
bec verseur.

Code	Réf	Volume (L)	Dimensions hors tout (L x l x H)	Poids (kg)
0162452	6892	20	650 x 400 x 100 mm	1,300
0162453	6891	55	1000 x 700 x 100 mm	2,800

ACCESSOIRE DE SERVICE PLASTIQUE



PRESSOL

ENTONNOIR PE D50 A 120MM (ASSORTIMENT DE 4)

En HDPE résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
Ø : 50, 75, 100, 120 mm.

Code	Réf	Capacité (L)
0000802*	2360	0,05 - 0,09 - 0,25 - 0,27



ENTONNOIR PE D160MM 1,2L + FLEXIBLE

Ø : 160 mm
bec flexible polyéthylène souple de longueur 330 mm
embout effilé pour réservoir essence
livré avec filtre laiton.

Code	Réf	Capacité (L)
0015078*	07491000	1,2



PRESSOL

ENTONNOIR PE AVEC BEC Ø 160 MM - 1,2 L

Résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
matériau de l'entonnoir : HDPE (polyéthylène haute densité)
matière du bec : LDPE (polyéthylène basse densité)
diamètre déversement en entonnoir (mm) : 45
iamètre de déversement, 2 niveaux (mm) : 13 ou 19
longueur du bec flexible (mm) : 330
avec double bec (amovible)
protection contre les éclaboussures grâce au large rebord
avec poignée ergonomique
filtre interchangeable en laiton.

Code	Réf	Capacité (L)
10012870*	2674	1,2



PRESSOL

ENTONNOIR PE D200MM 2,9L

Protection contre les éclaboussures
bec droit, avec stries de mise à l'air
résistant à l'huile, à l'acide et au carburant en HDPE
Ø : 200 mm
Ø sortie : 24,5 mm.

Code	Réf	Capacité (L)
0191668*	2366	2,9



PRESSOL

ENTONNOIR PE RECTANGULAIRE 280X190MM 4L

Protection contre les éclaboussures
filtres interchangeable en laiton
résistant à l'huile, à l'acide et au carburant en polyéthylène
dimensions : 280 x 190 mm
Ø sortie : 30 mm.

Code	Réf	Capacité (L)
0191669*	2370	4

* Référence en stock



PULVERISATEUR MANUEL 1L

Buse de pulvérisation réglable
système sans joint.

Code	Réf	Capacité (L)
0015074*	07470000	1



PRESSOL

PULVERISATEUR 750ML 0627

Tête de pulvérisateur, avec buse plastique, réglable et obturable
utilisation pour différents produits chimiques, produits de lavage, de dégraissage et de nettoyage
n'est pas utilisable avec l'acétone, le glycol, les solvants, les nettoyants de frein et les acides comme par exemple: l'acide formique et l'acide acétique
volume pulvérisé pour une course (ml) : 0,9
matière du récipient : HDPE.

Code	Réf	Capacité (L)
0000799*	6267	0,75



PULVERISATEUR MANUEL A PRESSION PREALABLE 2L

Capacité : 2 L
équipé de joints viton et d'une base réglable.

Code	Réf
0109294	07470200



PRESSOL

PULVERISATEUR PE POMPAXX AVEC EMBOUT - 2L

Recommandé pour la désinfection, le lavage de machines et de véhicules et la pulvérisation d'huile de coffrage
stable, conique
traitement anti-UV
matière du récipient : polyéthylène
couleur : blanc, transparent
température d'utilisation (°C) : +5 / +30
pression d'utilisation max. (bar) : 3
mise sous pression manuelle
avec tuyau de pulvérisation.

Code	Réf	Capacité (L)
10012872*	6902	2



PRESSOL

PULVERISATEUR SPRAYFIXX 1500 ML

Récipient en HDPE avec échelle en ml
joints en Viton® FKM
mise sous pression manuelle avec soupape combinée de surpression et de purge d'air
quantité de remplissage max (ml): 1200 (volume max : 1500 ml)
traitement anti-uv
codage couleur au récipient et la tête de pompe.

Code	Réf
10012873*	6911015
10524879	6912015
10524887	6913015
10524888	6914015



GLORIA

PULVERISATEUR A PRESSION MANUELLE 1L TYPE 89

Pour l'application de liquides chimiques et à base d'huile, ainsi que pour l'entretien des machines et véhicules
réservoir en plastique robuste
joints en FKM résistants aux huiles et solvants
buse en laiton réglable avec tête orientable
pompe de précision en plastique
anneau de base pour une stabilité accrue
soupape de sécurité intégrée
capacité de remplissage 1 L
capacité totale 1,45 L
pression de service maximale 3 bar.

Code	Réf
0204785*	000089.0000



PULVERISATEUR A PRESSION 5L DETERGENTS JOINTS VITON

Livré avec une lance de pulvérisation réglable
ensemble équipé de joints Viton permettant le passage de produits détergents (huiles de décoffrage, dégraissants, etc...)
sangle bandoulière de transport.

Code	Réf	Capacité (L)	Poids (kg)
10536255*	07470500	5	1,7150

* Référence en stock



PICHET DOSEUR EN PLASTIQUE TRANSLUCIDE

Graduation en ml et en % pour le 500 ml
qualité alimentaire.

Code	Réf	Capacité (L)
0015079*	07590000	0,5
0109327*	07591000	1,0
0109306*	07592000	2,0
0109329*	07594000	5,0



BROC GRADUE AVEC COUVERCLE

Avec couvercle et capuchon de protection
bec en forme d'entonnoir
graduation allemande, anglaise et américaine
tube de sortie flexible
résistant à l'huile, à l'acide et au carburant
en HDPE.

Code	Réf	Capacité (L)
0191671*	7622	2
0191672*	7625	5



BIDON DE REMPLISSAGE UNIVERSEL 10L

Avec bouchon de bec verseur, couvercle de remplissage et filtre tamis
compatible avec essence sans plomb, diesel, huile, AdBlue®, eau, nettoyants pour vitres et antigel
convient pour aliments selon (EU) No. 10/2011 et FDA § 21 CFR 177.1520
contenance : 10L
matière du récipient et filtre : HDPE (Polyéthylène haute densité)
couleur du réservoir et filtre : gris noir.

Code	Réf	Capacité (L)
10533617*	21090	10



ADAPTATEUR 70 MM SUR FUTS PLASTIQUES

70 x 6 vers 2" NPJ/BSP.

Code	Réf
0109307	07610003



ROBINET PLASTIQUE DE SOUTIRAGE 3/4"

Pour tonnelet et fût métal.

Code	Réf
0109308	07610020





JERRYCAN PLASTIQUE

En polyéthyléne haute densité
tube de sortie flexible avec purge intégrée
le retournement du bouchon permet le rangement du bec dans le jerrican
systéme breveté de fermeture et évent
homologués hydrocarbures.

Conforme à la norme UN.

Code	Réf	Capacité (L)
0000776*	21131	5
0000779*	21133	10
0000781	21137	20



JERRYCAN PE HYDROCARBURE 20L + BEC

En HDPE (moins de condensation, robuste et insensible aux coups, réchauffement plus faible)
retournement du bouchon permettant de ranger le bec dans le jerrycan
bec flexible de 245 mm avec évent intégré et système de fermeture breveté
faible poids 1,45 Kg
également utilisable avec de l'essence sans plomb.

Homologué UN et certification BAM

Code	Réf	Capacité (L)
0191692*	21127	20



JERRICAN JERRICLEAN 6L

En PEHD 6 L translucide avec graduation
bouton poussoir avec soupape intégrée
bec verseur de Ø 15 mm
poignées verticales et horizontales
résistant aux chocs.

Homologué ADR : transport sur route.

Code	Réf
0162455	11331

* Référence en stock



PRESSOL

JERRYCAN ALIMENTAIRE PEHD GERBABLE AVEC ROBINET

Avec robinet en Polypropylène, démontable - nettoyage commode
bouchon avec languette de fixation pour éviter la perte
emboîtable
convient pour aliments selon (EU) No. 10/2011 et FDA § 21 CFR 177.1520
robuste et insensible aux coups.

Code	Réf	Capacité (L)
10477985	21173	10
10477986	21175	15
10477987	21177	20



CEMO

TONNELET CUBIQUE INDUSTRIEL

En polyéthylène qualité alimentaire
sortie basse avec robinet DN18 (DN8 pour les 15 et 30 L)
équipé d'un couvercle vissant Ø 220 mm (Ø 125 mm pour les 15 et 30 L) avec bouchon muni de 2 poignées de transport (à vide)
le bouchon peut-être monté à la place du robinet
raccord d'adaptation avec sortie filetée au pas gaz en option
accessoires disponibles sur demande
existe en version viticole.

Code	Réf	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0115208	9463	15	Ø 31	Ø 31	38	1,0
0115209	9464	30	Ø 33	Ø 33	45	2
0115210	1419	60	55	35	57	3,5
0115211	1420	100	63	42	67	5,5
0115212	1421	150	73	45	74	8,5
0115213	1422	200	84	48	81	11,0
0115214	1423	300	91	59	89	13,5
0115216	2589	500	106	73	103	21,0



CEMO

ACCESSOIRE POUR TONNELET CUBIQUE

Ref 9029 et 9031 : pour finition viticole et industrielle
Ref 1304 et 1306 : pour finition industrielle.

Code	Réf	Ø nominal (mm)	Ø (")
0115217	9029	25	1
0115218	1304	25	1
0115219	9031	40	1 1/2"
0115220	1306	40	1 1/2"



AIGLE

JERRYCAN A MAZOUT AVEC FILTRE 11 L

En HPDE
long bec verseur avec bouchon filtre extra fin.

Code	Réf	Capacité (L)
0191836*	07560000	11

ACCESSOIRE DE SERVICE METALLIQUE



PRESSOL

ENTONNOIR EN FER BLANC

Entonnoir en fer blanc en tôle galvanisé
moins sujet à la rouille
protection contre les éclaboussures
poignée ergonomique
filtre interchangeable en laiton
bec d'écoulement de sécurité, en polyéthylène
Ø : 160 mm
Ø de sortie : 22 mm
*version avec tube métallique flexible 300 mm.

Code	Réf	Caractéristiques	Capacité (L)
0137465*	2342	sans tube flexible	1,3
0201423*	2645	avec tube flexible*	1,3



AIGLE

JERRYCAN TOLE HYDROCARBURES NORME UN

Jerrycan (jerrican) en tôle renforcée pour hydrocarbures aux normes UN
peinture spéciale de protection intérieure
fermeture par bouchon à griffe à verrouillage rapide
poignée de transport
livré sans bec verseur (en option).

Code	Réf	Caractéristiques	Capacité (L)
10545943*	07550010		10
10545944*	07550020		20
10545945*	07550200	bec flexible	

* Référence en stock

KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR HP EAU FROIDE



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 5/11 P

Poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilitant le chargement et le transport
guidon rétractable par simple pression d'un bouton
dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontal, les roues ne reposent pas au sol, l'appareil bénéficie donc d'une stabilité maximale
deux positions de rangement de la lance : une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée
emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.

Code	10002163
Réf	15209600
Modèle	HD 5/11 P
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	490
Pression de service (bar)	110
Puissance absorbée (kW)	2,2
Poids (kg)	20,60
Longueur (mm)	351
Largeur (mm)	312
Hauteur (mm)	904
Longueur de flexible (m)	10
Tambour enrouleur	non



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 5/13 C+

Équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advance, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, buse triple (0°/25°/40°), manuel, rotabuse et stop total.

Code	10002166
Réf	15209210
Modèle	HD 5/13 C+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	500
Pression de service (bar)	130
Puissance absorbée (kW)	2,6
Poids (kg)	24,00
Longueur (mm)	380
Largeur (mm)	360
Hauteur (mm)	930
Longueur de flexible (m)	10
Tambour enrouleur	non



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 5/11 P+

Équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advance, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, rotabuse, stop total.

Code	10002164
Réf	15209610
Modèle	HD 5/11 P+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	490
Pression de service (bar)	110
Puissance absorbée (kW)	2,2
Poids (kg)	20,80
Longueur (mm)	351
Largeur (mm)	312
Hauteur (mm)	904
Longueur de flexible (m)	10
Tambour enrouleur	non



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 5/15 C+

Poignée de transport intégrée située à l'avant de l'appareil facilitant le chargement et le transport
guidon rétractable par simple pression d'un bouton
dans le cas d'un fonctionnement à l'horizontal, les roues ne reposent pas au sol, l'appareil bénéficie donc d'une stabilité maximale
deux positions de rangement de la lance : une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée
emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil
rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse
bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique
équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advance, lance 840 mm, buse triple (0°/25°/40°), rotabuse.

Code	10002167*
Réf	15209310
Modèle	HD 5/15 C+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	500
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	2,8
Poids (kg)	26,10
Longueur (mm)	380
Largeur (mm)	360
Hauteur (mm)	930
Longueur de flexible (m)	10
Tambour enrouleur	non
Matériau des Pistons	nc
Matériau de la Culasse	laiton

* Référence en stock

KÄRCHER

makes a difference



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 5/15 CX+

Équipement : poignée-pistolet EASY!Force, flexible haute pression 15 m, lance 840 mm, buse triple (0°/25°/40°) manuel, rotabuse, tambour-enrouleur, stop total.

Code	10002168
Réf	15209320
Modèle	HD 5/15 CX+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	500
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	2,8
Poids (kg)	28,30
Longueur (mm)	380
Largeur (mm)	370
Hauteur (mm)	930
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	oui



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 6/13 C+

Équipement : poignée-pistolet EASY!Force, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, buse triple (0°/25°/40°)manuel, rotabuse, stop total.

Code	10002169
Réf	15209510
Modèle	HD 6/13 C+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	590
Pression de service (bar)	130
Puissance absorbée (kW)	2,9
Poids (kg)	25,20
Longueur (mm)	380
Largeur (mm)	360
Hauteur (mm)	930
Longueur de flexible (m)	10
Tambour enrouleur	non



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 6/15 M ST

Fixation murale
équipement : stop total.

Code	10002170
Réf	11509500
Modèle	HD 6/15 M ST
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	560
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	3,1
Poids (kg)	20,80
Longueur (mm)	290
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	565
Longueur de flexible (m)	-
Tambour enrouleur	non



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 6/15 MXA+

Equipement : poignée-pistolet EAST! FORCE, flexible haute pression 15 m, lance 840 m, buse turbo, tambour, enrouleur automatique intégré, ANTI ! Twist, stop total.

Code	10525958
Réf	11509430
Modèle	HD 6/15 MXA PLUS
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	560
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	3,1
Poids (kg)	35,1
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	455
Hauteur (mm)	966
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	oui



NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 6/15 M+

Équipement : poignée-pistolet EASY!Force, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, buse turbo, rotabuse, stop total.

Code	10002171
Réf	11509320
Modèle	HD 6/15 M+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	560
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	3,1
Poids (kg)	30,00
Longueur (mm)	455
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	700
Longueur de flexible (m)	10
Tambour enrouleur	non

* Référence en stock



KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 6/15 MX+

Système de rangement des accessoires
support de fixation du canon à mousse
fonctionnement possible à la verticale et à l'horizontale
embout EASY!Lock spécifique permettant un rangement de la Powerbuse ou du nettoyeur de surfaces sur l'appareil
compartiment de rangement pour la rotabuse
tambour enrouleur intégré pour flexible HP
équipement : poignée pistolet EASY!Force, flexible HP 15m, lance 840 mm, Power buse, rotabuse.

Code	10262031*
Réf	11509310
Modèle	HD 6/15 MX+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	560
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	3,1
Poids (kg)	31,80
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	455
Hauteur (mm)	966
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	oui
Type de pompe	axiale
Matériau des Pistons	inox
Matériau de la Culasse	laiton



KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO HD 6/16-4 M+

Décompression automatique de la pompe et des accessoires
fonctionnement vertical et horizontal
moteur électrique 4 pôles (1500 tr/min)
équipement : poignée-pistolet EASY!Force, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, buse turbo, rotabuse, stop total.

Code	10002172
Réf	15249330
Modèle	HD 6/16-4 M+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	600
Pression de service (bar)	160
Puissance absorbée (kW)	3,3
Poids (kg)	37,00
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	455
Hauteur (mm)	700
Longueur de flexible (m)	10
Tambour enrouleur	non



Nilfisk

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 2C-150/650

Nouveau modèle MC 2C
évolution de la pompe axiale NA2 avec suppression de l'injecteur de détergent interne : +20% de pression à la buse
canon à mousse de série réduisant significativement le temps d'application du détergent tout en augmentant l'efficacité
marche/arrêt automatique
réglage du débit a la pompe
concept raccords rapides Ergo
poignée rétractable en aluminium
pompe à graissage à vie
équipé d'un flexible HP 10 m, pistolet Ergo 2000, raccord d'entrée d'eau, lance FlexoPower Plus sans buse HP, canon à mousse, buse Tornado Plus.

Code	10533083*
Réf	128471358
Modèle	MC 2C-150/650
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	650
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	3,3
Poids (kg)	27,80
Longueur (mm)	394
Largeur (mm)	391
Hauteur (mm)	955
Capacité du réservoir de détergent (l)	2,5
Longueur de flexible (m)	10
Tambour enrouleur	non
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
Type de pompe	axiale
Matériau des Pistons	inox
Matériau de la Culasse	nc

Moteur basse consommation spécial réseaux électriques faibles



Nilfisk

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 3C-150/570 XT

Moteur basse consommation électrique
pompe axiale avec indicateur de niveau d'huile et capot à ouverture rapide
fonction marche/arrêt automatique
raccords rapides Ergo
équipement : flexible HP 15m, pistolet Ergo 2000, canon à mousse, lance inox avec buse 4 en 1 : Buse HP Tornado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse HP/détergent.

Code	10529721*
Réf	107146524
Modèle	MC 3C 150/570 XT
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	570
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	3
Poids (kg)	38,00
Longueur (mm)	382
Largeur (mm)	382
Hauteur (mm)	1017
Capacité du réservoir de détergent (l)	2,5
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
Type de pompe	axiale
Matériau des Pistons	inox
Matériau de la Culasse	laiton

* Référence en stock



Nilfisk

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC1C-125/500 XT EU

Enrouleur de flexible HP 10m (DN6)
Pistolet ERGO 2000
lance 4en1 avec rotabuse à couplage, buse HP Tornado 20°+ °+ buse grand angle 65°+ Rotabuse+ Buse BP/détergent
guide flexible en aluminium
raccord rapide type GARDENA
poignée réglable en hauteur
roues robustes.

Code	10553222
Réf	128471500
Modèle	MC1C-125/500 XT EU
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	500
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	2,1
Poids (kg)	20,3
Longueur (mm)	403
Largeur (mm)	344
Hauteur (mm)	707
Longueur de flexible (m)	10



kränzle

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 1050 TS

Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton
système easy-start.

Code	10532523
Réf	49505.1
Modèle	K 1050 TS
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	450
Pression de service (bar)	130
Puissance absorbée (kW)	2,2
Poids (kg)	23
Longueur (mm)	340
Largeur (mm)	350
Hauteur (mm)	860
Longueur de flexible (m)	8
Tambour enrouleur	non
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	Type de pompe
Type de pompe	laiton
Matériau des Pistons	inox



Nilfisk

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO MC 3C-150/660 XT

Pompe axiale avec indicateur de niveau d'huile et capot à ouverture rapide
fonction marche/arrêt automatique
raccords rapides Ergo
équipement : flexible HP 15m, pistolet Ergo 2000, canon à mousse, lance inox avec buse 4 en 1 : Buse HP Tornado 20° + Buse HP Grand Angle 65° + Buse rotative TurboHammer + Buse HP/détergent.

Code	0202509*
Réf	107146380
Modèle	MC 3C-150/660 XT
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	660
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	3,5
Poids (kg)	38,00
Longueur (mm)	382
Largeur (mm)	382
Hauteur (mm)	1017
Capacité du réservoir de détergent (l)	2,5
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
Type de pompe	axiale
Matériau des Pistons	inox
Matériau de la Culasse	laiton



kränzle

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 1152 TST

Système d'échange par raccord rapide D12 pour le changement facile et rapide des accessoires
tambour enrouleur à manivelle intégrée
système de stockage pratique des pistolets à haute pression et des lances de nettoyage
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton
manomètre en acier inoxydable
système Total-Stop.

Code	10532125*
Réf	60202.0
Modèle	K 1152 TST
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	660
Pression de service (bar)	130
Puissance absorbée (kW)	2,8
Poids (kg)	30
Longueur (mm)	360
Largeur (mm)	365
Hauteur (mm)	870
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	oui
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
Type de pompe	laiton
Matériau des Pistons	inox

* Référence en stock

kränzle

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 2160 TST



Système d'échange par raccord rapide D12 pour le changement facile et rapide des accessoires
système de stockage pratique des pistolets à haute pression et des lances de nettoyage
système Total-Stop
manomètre en acier inoxydable
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton
moteur à rotation lente 1400 tr/min
tambour enrouleur à manivelle intégrée.

Code	10530721*
Réf	60402.0
Modèle	K 2160 TST
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	660
Pression de service (bar)	140
Puissance absorbée (kW)	3,2
Poids (kg)	40
Longueur (mm)	375
Largeur (mm)	360
Hauteur (mm)	900
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	oui
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	1400
Type de pompe	laiton
Matériau des Pistons	inox

kränzle

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO QUADRO 599TST



Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires
bac tampon de 10L
moteur à rotation lente 1400 tr/min
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton.

Code	10532525
Réf	61000.0
Modèle	QUADRO 599 TST
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	600
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	3,3
Poids (kg)	63
Longueur (mm)	780
Largeur (mm)	395
Hauteur (mm)	870
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	oui
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	1400
Type de pompe	laiton
Matériau des Pistons	inox

kränzle

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO K 2195 TST



Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires
moteur à rotation lente 1400 tr/min
pompe en laiton forgée
pistons inox à revêtement céramique
lances inox
raccords laiton.

Code	10532524
Réf	60406.0
Modèle	K 2195 TST
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	480
Pression de service (bar)	180
Puissance absorbée (kW)	3,2
Poids (kg)	39
Longueur (mm)	375
Largeur (mm)	360
Hauteur (mm)	900
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	oui
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	1400
Type de pompe	laiton
Matériau des Pistons	inox

ICA

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO PW 150/8 SAB XR



Système By-Pass permettant d'activer la fonction de recyclage de l'eau de la machine lorsque la gâchette est relâchée
stop total immédiat : arrêt instantanément la machine lorsque la gâchette est relâchée
arrêt de la machine en cas d'obstruction de la buse
équipé d'une poignée 1/4 M M22, une lance M22 D0.91, une lance turbo D 1.15 et un flexible HP 8 m.

Code	10002477
Réf	IDAF94304
Modèle	PW 150/8 SAB XR
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	500
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	2,5
Poids (kg)	20
Longueur (mm)	345
Largeur (mm)	330
Hauteur (mm)	865
Capacité du réservoir de détergent (l)	4
Longueur de flexible (m)	8
Tambour enrouleur	oui
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
Type de pompe	axiale
Matériau des Pistons	inox
Matériau de la Culasse	aluminium

* Référence en stock



ICA

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO PW 160/10 SAB XR

Système By-Pass permettant d'activer la fonction de recyclage de l'eau de la machine lorsque la gâchette est relâchée
stop total immédiat : arrêt instantanément la machine lorsque la gâchette est relâchée
arrêt de la machine en cas d'obstruction de la buse
équipé d'une poignée P270 + 1/4 M M22, lance ¨440 + M2 lance turbo P440 + M22 flexible 12 m.

Code	0195517
Réf	IDAF94231
Modèle	PW 160/10 SAB XR
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	600
Pression de service (bar)	160
Puissance absorbée (kW)	3
Poids (kg)	25
Longueur (mm)	380
Largeur (mm)	330
Hauteur (mm)	840
Capacité du réservoir de détergent (l)	2 x 0,6
Longueur de flexible (m)	12
Tambour enrouleur	oui
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
Type de pompe	axiale
Matériau des Pistons	inox
Matériau de la Culasse	laiton



ICA

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MONO PW 150/11 SRI XR

Enrouleur et rotabuse de série
arrêt total retardé
voyant de maintenance
réservoir détergent 2L
timon pliable pour un stockage compact et un transport facile
nouvel espace de stockage pour tous les équipements et les accessoires
couvercle amovible et système de remplissage de l'huile facile.

Code	10552335
Réf	IDAF51023
Débit (L/h)	660
Pression de service (bar)	30-150
Puissance absorbée (kW)	2,8
Poids (kg)	51
Longueur (mm)	75
Largeur (mm)	42
Hauteur (mm)	82
Capacité du réservoir de détergent (l)	2



ICA

NETTOYEUR HP EAU FROIDE PW-201/17 TRI XR

Timon repliable pour un stockage compact et un transport facile
nouvel espace de stockage pour tous les équipements et accessoires
couvercle amovible et système de remplissage de l'huile.

Code	10552332
Réf	IDAF51027
Tension - phases (V)	400
Débit (L/h)	1000
Pression de service (bar)	30-200
Puissance absorbée (kW)	5,1
Poids (kg)	56
Longueur (mm)	75
Largeur (mm)	42,
Hauteur (mm)	82
Capacité du réservoir de détergent (l)	2



KÄRCHER makes a difference

NETTOYEUR HP EAU FROIDE TRI HD 8/18-4 M ST

Utilisable à l'horizontale comme à la verticale
équipement : stop total et système Servo control.

Code	10002180
Réf	15249800
Modèle	HD 8/18-4 M ST
Tension - phases (V)	400
Débit (L/h)	380-760
Pression de service (bar)	30-180
Puissance absorbée (kW)	4,6
Poids (kg)	36,00
Longueur (mm)	290
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	565
Longueur de flexible (m)	-
Tambour enrouleur	non



KÄRCHER makes a difference

NETTOYEUR HP EAU FROIDE SUR BATTERIE HD 4/11 C BP

Equipement : poignée pistolet EASY! Force, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, buse triple, rotabuse, stop total, tuyau d'aspiration s'utilise avec une batterie 36V (non fournie).

Code	10525966
Réf	15209280
Modèle	HD 4/11 C BP
Tension - phases (V)	36
Débit (L/h)	320-400
Pression de service (bar)	70-110
Poids (kg)	20,05
Longueur (mm)	380
Largeur (mm)	370
Hauteur (mm)	930
Longueur de flexible (m)	10

* Référence en stock



NETTOYEUR HP EAU FROIDE SUR BATTERIE HD 4/11 C BP PACK

Equipement : poignée pistolet EASY! Force, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, buse triple, rotabuse, stop total, tuyau d'aspiration, 2 batteries 36V 7,5 Ah, chargeur rapide.

Code	10525965
Réf	15209250
Modèle	HD 4/11 BP PACK
Tension - phases (V)	36
Débit (L/h)	320-400
Pression de service (bar)	70-110
Poids (kg)	36,37
Longueur (mm)	380
Largeur (mm)	370
Hauteur (mm)	930
Longueur de flexible (m)	10



BATTERIE POWER+ 36/75 7,5 AH

Capacité : 7,5 Ah.

Code	Réf
10525967	24450430



CHARGEUR RAPIDE POWER+ 36/60

Câble de 1,2 m.

Code	Réf
10525968	24450450

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO HDS 5/11 U

Équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advanced, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, stop total.

Code	10002148
Réf	10649000
Modèle	HDS 5/11 U
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	450
Pression de service (bar)	110
Température max. (°C)	80
Puissance absorbée (kW)	2,2
Consommation de fioul (kg/h)	2,4
Capacité du réservoir de carburant (l)	6,5
Poids (kg)	68
Longueur (mm)	618
Largeur (mm)	618
Hauteur (mm)	994
Longueur de flexible (m)	10
Tambour enrouleur	non



NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO HDS 5/11 UX+

Équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advanced, flexible haute pression 15 m, lance 840 mm, tambour-enrouleur intégré pour flexible HP, rotabuse, stop total, buse triple manuelle.

Code	10002149
Réf	10649150
Modèle	HDS 5/11 UX+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	450
Pression de service (bar)	110
Température max. (°C)	80
Puissance absorbée (kW)	2,2
Consommation de fioul (kg/h)	2,4
Capacité du réservoir de carburant (l)	6,5
Poids (kg)	70
Longueur (mm)	620
Largeur (mm)	620
Hauteur (mm)	995
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	oui

* Référence en stock



KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO HDS 5/15 U+

Équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advanced, flexible haute pression 10 m, lance 840 mm, rotabuse, stop total, buse triple.

Code	10002151
Réf	10649160
Modèle	HDS 5/15 U+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	450
Pression de service (bar)	150
Température max. (°C)	80
Puissance absorbée (kW)	2,7
Consommation de fioul (kg/h)	2,4
Capacité du réservoir de carburant (l)	6,5
Poids (kg)	71,2
Longueur (mm)	620
Largeur (mm)	620
Hauteur (mm)	990
Longueur de flexible (m)	10
Tambour enrouleur	non



KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO HDS 5/15 UX+

Equipement : poignée-pistolet EASY!Force Advanced, flexible haute pression 15 m, lance 840 mm, rotabuse, stop total.

Code	10002152
Réf	10649170
Modèle	HDS 5/15 UX+
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	450
Pression de service (bar)	150
Température max. (°C)	80
Puissance absorbée (kW)	2,7
Consommation de fioul (kg/h)	2,4
Capacité du réservoir de carburant (l)	6,5
Poids (kg)	76
Longueur (mm)	620
Largeur (mm)	620
Hauteur (mm)	990
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	oui

ICA

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO PW-H140/8 SAB XRM



Stop total immediate arrête instantanément la machine lorsque la gâchette est relâchée
allumage chaudière assure de faibles niveaux d'émissions lors du démarrage de la chaudière
équipé d'une poignée, une lance, une lance rotabuse, une pulvérisateur de mousse, un flexible HP 8 m.

Code	0195530
Réf	IDAC40487
Modèle	PW-H140/8 SAB XRM
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	450
Pression de service (bar)	140
Température max. (°C)	60
Puissance absorbée (kW)	2,5
Consommation de fioul (kg/h)	1,9
Capacité du réservoir de carburant (l)	4
Poids (kg)	55
Longueur (mm)	680
Largeur (mm)	480
Hauteur (mm)	750
Capacité du réservoir de détergent (l)	0,5
Longueur de flexible (m)	8
Tambour enrouleur	oui
Type de pompe	axiale
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
Matériau des Pistons	inox
Matériau de la Culasse	laiton

Nilfisk

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO MH 3C-145/600 PAX EU



Châssis robuste en acier laqué à 4 grandes roues
frein de parking au pied
marche/arrêt automatique, temporisé
pompe axiale NA3 à 3 pistons inox
chaudière EcoPower à haut rendement > 92%
fonction «ECO» 60°C pour une faible consommation
température ajustable de 30°C à 150°C
cellule manque flamme brûleur
système anti-calcaire avec réglage de dureté
système intégré d'auto-diagnostique : affichage des codes par LED
système de détergent Haute Pression avec rinçage automatique
équipé d'un pistolet Ergo 2000, enrouleur avec 15 m de flexible HP, lance à couplage rapide «Universal Plus» à pression continue munie d'une buse HP Tornado Plus, système Total Check détection des défauts & maintenances préventives.

Code	10146865*
Réf	107146881
Modèle	MH 3C-145/600 PAX
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	600
Pression de service (bar)	145
Température max. (°C)	40
Puissance absorbée (kW)	3,7
Consommation de fioul (kg/h)	2,4
Capacité du réservoir de carburant (l)	15
Poids (kg)	119
Longueur (mm)	1010
Largeur (mm)	700
Hauteur (mm)	1016
Capacité du réservoir de détergent (l)	10
Longueur de flexible (m)	15
Tambour enrouleur	non
Type de pompe	axiale
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	2800
Matériau des Pistons	inox
Matériau de la Culasse	laiton

* Référence en stock

KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE HDS 8/18-4 CX



Simple d'utilisation grâce à ses équipements : enrouleur de flexible, poignée-pistolet EASY!Force, Servo control... – bouton unique
moteur électrique quadripolaire refroidi par eau
tambour-enrouleur intégré avec flexible haute pression de 15m – support de lance intégré.

Code	10552061
Réf	11749060
Modèle	HDS 8/18-4 CX
Tension - phases (V)	400
Débit (L/h)	300-800
Pression de service (bar)	30-180
Température max. (°C)	min, 80 – max, 155
Puissance absorbée (kW)	6
Consommation de fioul (kg/h)	5
Poids (kg)	122,8
Longueur (mm)	1250
Largeur (mm)	650
Hauteur (mm)	920

KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE HDS 9/20-4MXA



Ergonomique, confortable et simple d'utilisation : nettoyeur haute pression à eau chaude avec enrouleur de flexible automatique – mode économique et moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau
tambour-enrouleur automatique y compris flexible haute pression de 20 m – pompe axiale robuste à 3 pistons.

Code	10552062
Réf	10719400
Modèle	HDS 9/20-4MXA
Tension - phases (V)	400
Débit (L/h)	450-900
Pression de service (bar)	30-200
Température max. (°C)	min, 80 – max, 155
Puissance absorbée (kW)	7
Consommation de fioul (kg/h)	6,5
Capacité du réservoir de carburant (l)	25
Poids (kg)	167
Longueur (mm)	1330
Largeur (mm)	750
Hauteur (mm)	1210

KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE HDS 10/21-4MXA



Avec moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau et enrouleur de flexible automatique
tambour-enrouleur automatique
pistolet haute pression EASY!Force et connexions EASY!Lock
pompe axiale 3 pistons.

Code	10552060
Réf	10719380
Modèle	HDS 10/21 -4MXA
Tension - phases (V)	400
Débit (L/h)	500-1000
Pression de service (bar)	30-210
Température max. (°C)	min, 80 – max, 155
Puissance absorbée (kW)	8
Consommation de fioul (kg/h)	7,3
Capacité du réservoir de carburant (l)	25
Poids (kg)	172,6
Longueur (mm)	1330
Largeur (mm)	750
Hauteur (mm)	1210

kränzle

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRIPHASE THERM 1165 TST



Système d'échange par raccord rapide pour le changement facile et rapide des accessoires
moteur à rotation lente 1400 tr/min
coupure du brûleur en cas de manque de carburant
préventilation de la chambre de combustion
contrôle optique de combustion
thermostat de sécurité
bac tampon 12L.

Code	10532528
Réf	63461.0
Modèle	THERM 1165-1 TST
Tension - phases (V)	400
Débit (L/h)	1165
Pression de service (bar)	165
Puissance absorbée (kW)	7,5
Poids (kg)	222
Longueur de flexible (m)	20
Tambour enrouleur	oui
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	1400

ICA

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE MONO PW-H151/10



Panneau de commande avec voyant lumineux
accès convivial aux réglages
réservoir robuste de grande taille et stockage des accessoires.

Code	10552330
Réf	IDAC41476
Tension - phases (V)	230
Débit (L/h)	300-600
Pression de service (bar)	30-150
Température max. (°C)	30-110
Puissance absorbée (kW)	2,7
Capacité du réservoir de carburant (l)	18
Poids (kg)	96
Longueur (mm)	82
Largeur (mm)	63
Hauteur (mm)	87
Capacité du réservoir de détergent (l)	2,5

ICA

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI PW-H181/14



Mode de fonctionnement prédéfinis
accès rapide pour le remplissage ou réglage panneau de commande avec voyants lumineux
réservoir robuste de grande taille et stockage des accessoires

Code	10552324
Réf	IDAC41478
Débit (L/h)	400-850
Température max. (°C)	30-110
Puissance absorbée (kW)	5
Capacité du réservoir de carburant (l)	25
Poids (kg)	120
Longueur (mm)	110
Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	90
Capacité du réservoir de détergent (l)	22

* Référence en stock

KÄRCHER makes a difference

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE THERMIQUE HDS 1000 BE - HONDA



Equipement : poignée-pistolet EASY!Force Advanced, flexible haute pression 15 m, lance 1050 mm, cadre de protection, démarreur électrique, buse turbo, système Servo control, cadre tubulaire en acier pour chargement par grue.

Code	10002155
Réf	18119420
Modèle	HDS 1000 Be
Débit (L/h)	450-900
Pression de service (bar)	40-210
Température max. (°C)	80-98
Puissance absorbée (kW)	9,5
Consommation de fioul (kg/h)	5,6
Capacité du réservoir de carburant (l)	34
Poids (kg)	165
Longueur (mm)	1100
Largeur (mm)	750
Hauteur (mm)	785

ICA

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE TRI PW-H201/17



Mode de fonctionnement prédéfinis
accès rapide pour le réglage ou remplissage
panneau de commande avec voyants lumineux
réservoir robuste de grande taille et stockage des accessoires.

Code	10552329
Réf	IDAC41480
Débit (L/h)	500-1000
Pression de service (bar)	30-200
Température max. (°C)	30-110
Puissance absorbée (kW)	6,4
Capacité du réservoir de carburant (l)	25
Poids (kg)	145
Longueur (mm)	110
Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	90
Capacité du réservoir de détergent (l)	22

ICA

NETTOYEUR HP EAU CHAUDE PWH 201/21 TRI X



Mode de fonctionnement prédéfinis
contrôle électronique de la température
accès rapide pour le réglage et remplissage
panneau de commande avec voyants témoins.

Code	10552325
Réf	IDAC61481
Débit (L/h)	650-1300
Pression de service (bar)	30-200
Température max. (°C)	30-110
Puissance absorbée (kW)	8,5
Capacité du réservoir de carburant (l)	25
Poids (kg)	172
Longueur (mm)	110
Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	90
Capacité du réservoir de détergent (l)	22

NETTOYEUR HP AUTONOME



ICA

NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE BENZ 185/10

Roues pneumatiques à large diamètre adaptées à tous types de sols
structure robuste antichoc avec châssis métal
pompe avec culasse laiton en 3 pistons céramique pour une durée de vie prolongée.

Code	10552336
Réf	9022814
Débit (L/h)	600
Pression de service (bar)	40-185
Poids (kg)	55
Longueur (mm)	52
Largeur (mm)	60
Hauteur (mm)	88



ICA

NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE BENZ 280/16 SP 95

Roues pneumatiques à large diamètre adaptées à tous types de sol
structure avec châssis inox
pompe à piston avec culasse laiton et pistons céramique.

Code	10552334
Réf	9113055
Débit (L/h)	1000
Pression (bar)	40-280
Type de moteur	GX 390
Marque	HONDA
Puissance du moteur (kW / cv)	13
Température max. (°C)	45
Longueur (mm)	115
Largeur (mm)	70
Hauteur (mm)	75

* Référence en stock



RENSON

NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE 250B

Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion.
- Supports de lance et turbobuse
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.
- Pompe à pistons céramiques.
- Flexible de 20m en 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur.
- Lance double haute pression avec poignée réglable.
- Roues gonflables Ø300mm.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

Code	10554592*	10554593*
Réf	142373	142377
Débit (L/h)	900	900
Type de moteur	LONCIN G420F	HONDA GX390
Pression de service (bar)	250	250
Vitesse de rotation moteur tr/min	3400	3400
Puissance CV	15	13
Type de pompe	radiale	radiale
Type de carburant	essence	essence
Consommation de carburant (l/h)	4	3,5



RENSON

NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME THERMIQUE 250B

Nettoyeur autonome conçu pour les professionnels des travaux publics, des collectivités et des espaces verts
100% autonome : selon version le nettoyeur est équipé d'un réservoir IBC 1 000 L anti UV pour le stockage et le transport d'eau permettant de réaliser des travaux de nettoyage en toute autonomie
- Pompe à pistons céramiques
- Flexible de 20m en 5/16" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur
- Lance double haute pression avec poignée réglable
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

Code	10554594*	10554595*
Réf	142397	142399
Débit (L/h)	900	900
Type de moteur	LONCIN G420F	HONDA GX390
Pression de service (bar)	250	250
Vitesse de rotation moteur tr/min	3400	3400
Puissance CV	15	13
Type de pompe	radiale	radiale
Type de carburant	essence	essence
Consommation de carburant (l/h)	4	3,5
Réservoir (L)	1000	1000



KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE HD 7/15 G - HONDA

Moteur essence
équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advanced, flexible haute pression 10 m, flexible haute pression, lance 840 mm, buse turbo, moteur, fonction de dosage de détergent.

Code	10002174
Réf	11879030
Modèle	HD 7/15G
Débit (L/h)	650
Pression de service (bar)	150
Puissance absorbée (kW)	4
Longueur de flexible (m)	10
Longueur (mm)	800
Largeur (mm)	620
Hauteur (mm)	1105



KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR HP EAU FROIDE THERMIQUE HD 9/23 G - HONDA

Moteur essence
équipement : poignée-pistolet EASY!Force Advanced, flexible haute pression 15 m, lance 1050 mm, buse turbo, réglage en continu du débit et de la pression, système Servo control, fonction de dosage de détergent.

Code	10002175
Réf	11879060
Modèle	HD 9/23G
Débit (L/h)	400-930
Pression de service (bar)	40-230
Puissance absorbée (kW)	9,5
Longueur de flexible (m)	15
Longueur (mm)	870
Largeur (mm)	725
Hauteur (mm)	1170

* Référence en stock

Nilfisk

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 3C-180/750 PE T



Châssis compact en acier laqué type «diable» avec roues increvables
capot de protection de la pompe de série
timon retournable pour protéger la machine
valve thermique de sécurité pour préserver la pompe
pression réglable à la lance
injecteur de détergent base pression avec crépine d'aspiration
réglage du débit d'eau sur la pompe
équipé d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, 10 m de flexible HP à couplage rapide (armé tresse métal - DN6), lance à couplage rapide « 4en1 » 98 cm buse HP «Tornado» 20 ° + buse HP grand angle 65 ° + rotabuse céramique «TurboHammer « + buse BP.

Code	10475114*
Réf	106404533
Modèle	MC 3C-180/750 PE T
Débit (L/h)	750
Pression (bar)	180
Type de moteur	Kohler CH270
Puissance du moteur (kW / cv)	7 CV
Longueur de flexible (m)	10
Température max. (°C)	60
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	3400
Matériau des Pistons	céramique
Matériau de la Culasse	laiton
Carburant	essence
Capacité du réservoir de carburant (l)	4
Consommation de carburant (l/h)	2,1
Longueur (mm)	533
Largeur (mm)	521
Hauteur (mm)	935

Nilfisk

NETTOYEUR HP EAU FROIDE MC 4C-210/770 PE XT



Châssis compact en acier laqué type «diable» avec roues increvables
capot de protection de pompe de série
valve thermique de sécurité pour préserver la pompe
pression réglable à la lance
injecteur de détergent basse pression avec crépine d'aspiration
support de lances intégré au châssis
équipé en série d'un pistolet Ergo 2000 à couplage rapide des accessoires, enrouleur de flexible HP 15m, lance HP inox à couplage rapide et pression réglable munie d'une buse HP «Tornado Plus», seconde lance inox «TurboHammer Plus».

Code	10475115*
Réf	106404535
Modèle	MC 4C-210/770 PE XT
Débit (L/h)	770
Pression (bar)	210
Type de moteur	Honda GX200
Puissance du moteur (kW / cv)	6,5 CV
Longueur de flexible (m)	15
Température max. (°C)	60
Vitesse de rotation de la pompe (tr/min)	3400
Matériau des Pistons	céramique
Matériau de la Culasse	laiton
Carburant	essence
Capacité du réservoir de carburant (l)	3,1
Consommation de carburant (l/h)	1,7
Longueur (mm)	546
Largeur (mm)	615
Hauteur (mm)	1021

ACCESSOIRE NETTOYEUR HP

KÄRCHER
makes a difference

BUSE ECO!BOOSTER TR



Pour nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude
permet de nettoyer 50% de surface supplémentaire par rapport à un jet plat large jet et uniforme
économie d'eau et d'électricité car rendement plus élevé
idéal pour les professionnels du bâtiment, automobile, transport, agriculture
pression : max 300 bar
température : max 85°C.

Code	Réf	Taille de buse (mm)
10552066	21130840	30
10552067	21130850	33
10552068	21130830	36
10552069	21130860	40
10552070	21130870	45
10552071	21130880	50
10552072	21130890	80

prevost

ENROULEUR POUR EAU CHAUDE HP A TAMBOUR OUVERT



Pression : 400 bar
température : 150°C
type tuyau : caoutchouc HP
carter acier galvanisé peinture époxy
ressort d'enroulement pour rappel automatique du tuyau
cliquet d'arrêt automatique du tuyau à la longueur désirée
butée de fin de course
support fixe (support orientable en option)
entrée : tournante femelle 3/8» Gaz
sortie : embout flexible mâle 3/8» Gaz avec adaptateur femelle 22 x 150.

Code	Réf	Ø du tuyau intérieur / extérieur (mm)	Longueur de tuyau (mm)	Poids (kg)
0161729	DGO 0820HP	8 × 17	200	21

kränzle

CLOCHE DE LAVAGE



Pour petites et moyennes surfaces
équipée de roues
Ø 300 mm
pression de service : 180 bars
débit d'eau mx : 12 l/min
poids : 3,10 Kg.

Code	Réf
10532128*	41881

kränzle

FLEXIBLE DE NETTOYAGE DE CANALISATION 20M



Avec buse 3 jets arrière
pression de service max : 200 bars.

Code	Réf
10532126*	12550.2

* Référence en stock

ASPIRATEUR

ICA

ASPIRATEUR POUSSIERE LP 1/12 ECO B



Pour utilisation intensive
conception écologique
équipement : filtre principal polyester 850 cm², sac microfibre, filtre HEPA, flexible 2m Ø 36 mm, coude avec régulateur Ø36-32 mm, 2 tubes métal 50 cm, suceur pédale, suceur biseau, brosse ronde, brosse double usage fonction parking.

Code	10529154
Réf	ASDO15501
Modèle	LP 1/12 ECO B
Débit d'air (l/s)	44
Dépression (mbar)	226
Capacité de la cuve (l)	12
Matériau de la cuve	plastique
Puissance absorbée max. (W)	900
Ø nominal standard (mm)	36/32
Longueur de câble (m)	10
Longueur de flexible (m)	2
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	non
Poids (kg)	5,8
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	300


KÄRCHER
makes a difference

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 27/1



Grande cartouche filtrante pour une puissance d'aspiration élevée et constante
coupure automatique de la turbine en cas de trop plein de liquides
livré avec flexible d'aspiration 2,5 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant papier, suceur eau et poussières 300 mm, suceur fentes, filtre cartouche.

Code	10262126*
Réf	14285000
Modèle	NT 27/1
Débit d'air (l/s)	67
Dépression (mbar)	200
Capacité de la cuve (l)	27
Matériau de la cuve	PVC
Puissance absorbée max. (W)	1380
Ø nominal standard (mm)	35
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	72
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	non
Classe de filtration	-
Poids (kg)	7,5
Longueur (mm)	420
Largeur (mm)	420
Hauteur (mm)	525



KÄRCHER
makes a difference



ASPIRATEUR POUSSIERE T 7/1

Equipement : flexible d'aspiration 2 m, 2 tubes d'aspiration, sac filtrant non tissé, filtre nylon lavable, système à clips pour prolongation de flexible.

Code	0204887
Réf	15274020
Modèle	T 7/1
Débit d'air (l/s)	55
Dépression (mbar)	240
Capacité de la cuve (l)	7
Matériau de la cuve	PVC
Puissance absorbée max. (W)	800
Ø nominal standard (mm)	35
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	2
Niveau sonore (dBA)	65
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	non
Poids (kg)	5,3
Longueur (mm)	350
Largeur (mm)	310
Hauteur (mm)	340

KÄRCHER
makes a difference



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 27/1 ME

Équipement : flexible d'aspiration 2.5 m, 3 tubes d'aspiration métal, sac filtrant papier, suceur eau et poussières 300 mm, suceur fentes, filtre cartouche papier, protection anti-chocs.

Code	9110270
Réf	14281000
Modèle	NT 27/1 ME
Débit d'air (l/s)	67
Dépression (mbar)	200
Capacité de la cuve (l)	27
Matériau de la cuve	métal
Puissance absorbée max. (W)	1380
Ø nominal standard (mm)	35
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	72
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	-
Poids (kg)	8,2
Longueur (mm)	420
Largeur (mm)	420
Hauteur (mm)	540

* Référence en stock



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT L

Système de décolmatage automatique du filtre
possibilité de fixer un coffret SORTIMO L-BOXX
système de rangement des accessoires et du flexible d'aspiration intégré
arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
boitier de filtre amovible
livré avec flexible d'aspiration 2,5 m, 2 tubes d'aspiration, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, filtre plissé plat PES.

Code	10001162*
Réf	11482010
Modèle	NT 30/1 TACT L
Débit d'air (l/s)	74
Dépression (mbar)	254
Capacité de la cuve (l)	30
Matériau de la cuve	PVC
Puissance absorbée max. (W)	1380
Ø nominal standard (mm)	35
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	69
Tension - phases (V)	220 - 240
Connexion pour outils électriques	non
Classe de filtration	L
Poids (kg)	13,50
Longueur (mm)	560
Largeur (mm)	370
Hauteur (mm)	580



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT TE H

Décolmatage automatique du filtre
système antistatique complet avec accessoires conducteurs
certifié pour la classe de poussières H avec test supplémentaire pour l'amiante conformément à TRGS519
équipement : flexible d'aspiration 4 m avec coude (électro-conducteur), 2 tubes d'aspiration acier inox 0,55 m, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, manchons de connexion pour outil électrique, protection anti-chocs, roulette avec frein, kit filtre de sécurité.

Code	10262027
Réf	11482370
Modèle	NT 30/1 TACT TE H
Débit d'air (l/s)	74
Dépression (mbar)	254
Capacité de la cuve (l)	30
Matériau de la cuve	PVC
Puissance absorbée max. (W)	1380
Ø nominal standard (mm)	35
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	4
Niveau sonore (dBA)	69
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	H
Poids (kg)	14,4
Longueur (mm)	560
Largeur (mm)	370
Hauteur (mm)	580



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 30/1 TACT TE M

Système de décolmatage automatique du filtre
système antistatique complet avec accessoires conducteurs
système de filtration Eco
prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
livré avec filtre d'aspiration de 4 m avec coude, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, filtre plissé plat, sac en plastique PE.

Code	10012830*
Réf	11482350
Modèle	NT 30/1 TACT TE M
Débit d'air (l/s)	74
Dépression (mbar)	254
Capacité de la cuve (l)	30
Matériau de la cuve	PVC
Puissance absorbée max. (W)	1380
Ø nominal standard (mm)	35
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	4
Niveau sonore (dBA)	69
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	M
Poids (kg)	14,2
Longueur (mm)	370
Largeur (mm)	560
Hauteur (mm)	580



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 40/1 TACT TE L

Marche/arrêt automatique pour les outils éléctriques
préparation antistatique
décolmatage du filtre
protection anti-chocs
roulette avec fein
équipement : d'un flexible d'aspiration 4 m, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, flitre plat.

Code	10002144
Réf	11483110
Modèle	NT 40/1 TACT TE L
Débit d'air (l/s)	74
Dépression (mbar)	254
Capacité de la cuve (l)	40
Matériau de la cuve	PVC
Puissance absorbée max. (W)	1380
Ø nominal standard (mm)	35
Longueur de câble (m)	7,5
Niveau sonore (dBA)	68
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	L
Poids (kg)	14,4
Longueur (mm)	560
Largeur (mm)	370
Hauteur (mm)	655

* Référence en stock



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 40/1 TACT TE M

Cet aspirateur est le spécialiste des poussières de bois en grande quantité.
Le NT 40/1 Tact Te M avec filtre son filtre spécifique bois et son décolmatage entièrement automatique du filtre, est l'outil indispensable pour les personnes qui travail le bois.
Il est classe M pour la protection contre les poussières de bois.

Code	10535696
Réf	11483560
Modèle	NT 40/1 TACT TE M
Débit d'air (l/s)	74
Dépression (mbar)	273
Capacité de la cuve (l)	40
Puissance absorbée max. (W)	1380
Ø nominal standard (mm)	35
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	4
Niveau sonore (dBA)	69
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	M
Poids (kg)	17,5
Longueur (mm)	650
Largeur (mm)	370
Hauteur (mm)	1100



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT 65/2 AP

Décolmatage du filtre semi-automatique
protections anti-chocs
équipement : flexible d'aspiration 4 m avec coude, 2 tubes d'aspiration, sac filtrant papier, suceur eau et poussières 360 mm, suceur fentes, flexible de vidange résistant aux hydrocarbures, arrêt automatique, filtre plissé plot papier, coude, guidon.

Code	10262229
Réf	16672910
Modèle	NT 65/2 AP
Débit d'air (l/s)	2x74
Dépression (mbar)	254
Capacité de la cuve (l)	65
Matériau de la cuve	PVC
Puissance absorbée max. (W)	2760
Ø nominal standard (mm)	40
Longueur de câble (m)	10
Longueur de flexible (m)	4
Niveau sonore (dBA)	73
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	non
Poids (kg)	20
Longueur (mm)	600
Largeur (mm)	480
Hauteur (mm)	920

Découvrez la vidéo



ASPIRATEUR VAPEUR SGV 8/5 CLASSIC

Simple et pratique d'utilisation
3 modes de fonctionnement : débit de vapeur, fonction de rinçage et fonction d'aspiration
réservoir: amovible et rechargeable en permanence
enveloppe: Acier inoxydable
support intégré pour le câble électrique
régulation du débit vapeur: sur la poignée (trois niveaux).

Code	10552058
Réf	10920190
Modèle	SGV 8/5 CLASSIC
Capacité de la cuve (l)	5,6
Puissance absorbée max. (W)	3000
Longueur de câble (m)	7,5
Tension - phases (V)	220-240
Poids (kg)	39
Longueur (mm)	640
Largeur (mm)	495
Hauteur (mm)	965



ASPIRATEUR DORSAL BVL 5/1 BP PACK

Ultra léger, robuste, est fait pour des tâches de nettoyage dans des espaces exigus
transport aisé
système de commande fixé sur la ceinture permet de contrôler toutes les fonctions
flexible d'aspiration se raccorde individuellement pour les droitiers et les gauchers.

Code	10552065
Réf	95683890
Modèle	BVL 5/1 BP PACK
Débit d'air (l/s)	40
Dépression (mbar)	223
Capacité de la cuve (l)	5
Puissance absorbée max. (W)	500
Niveau sonore (dBA)	65
Poids (kg)	5
Longueur (mm)	220
Largeur (mm)	320
Hauteur (mm)	510

* Référence en stock

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 21-01 PC EU



Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
fonction «souffleur»
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes Ø36 mm, embout universel, embout pour fentes 200 mm, brosse mixte Multi, filtre PET lavable classe M, sac à poussières.

Code	10000971*
Réf	107406600
Modèle	AERO 21-01 PC
Débit d'air (l/s)	60
Dépression (mbar)	210
Capacité de la cuve (l)	20
Matériau de la cuve	polypropylène
Puissance absorbée max. (W)	1250
Longueur de câble (m)	5
Longueur de flexible (m)	1,9
Niveau sonore (dBA)	64
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Classe de filtration	-
Poids (kg)	7,50
Longueur (mm)	375
Largeur (mm)	385
Hauteur (mm)	505

Classe de poussière H pour poussières nocives :
- Poussières cancérigènes (plomb, charbon, cobalt, nickel, goudron, cuivre, cadmium, etc.)
- Moisissures, bactéries
- Germes
- Formaldéhyde



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 21-0H PC

Décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
certification classe H poussières nocives
filtre LongLife PTFE classe H (filtration >99,995%)
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
alarme colmatage du filtre/flexible bouché – non compatible avec les sacs de sécurité
idéal pour l'aspiration des poussières de silice cristalline
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 1,9 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, filtre PTFE Longlige lavable classe H14, sac à poussières synthétique.

Code	10533344*
Réf	107420062
Modèle	AERO 21-0H PC
Débit d'air (l/s)	60
Dépression (mbar)	210
Capacité de la cuve (l)	20
Matériau de la cuve	polypropylène
Puissance absorbée max. (W)	1250
Longueur de câble (m)	5
Longueur de flexible (m)	1,9
Niveau sonore (dBA)	60
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Classe de filtration	H
Poids (kg)	9,00
Longueur (mm)	375
Largeur (mm)	385
Hauteur (mm)	505

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 26-2L PC



Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 3,5 m, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, buse à brosse, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.

Code	10533343*
Réf	107420040
Modèle	AERO 26-2L PC
Débit d'air (l/s)	61,7
Dépression (mbar)	235
Capacité de la cuve (l)	25
Matériau de la cuve	polypropylène
Puissance absorbée max. (W)	1500
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	3,5
Niveau sonore (dBA)	60
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	certifié L
Poids (kg)	9,00
Longueur (mm)	375
Largeur (mm)	390
Hauteur (mm)	530

Classe de poussière H pour poussières nocives :
- Poussières cancérigènes (plomb, charbon, cobalt, nickel, goudron, cuivre, cadmium, etc.)
- Moisissures, bactéries
- Germes
- Formaldéhyde



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 26-2M PC

Décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
certification classe M poussières dangereuses
filtre en PET lavable classe M (filtration >99,9%)
sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
système de nettoyage semi-automatique du filtre
marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance – 100% antistatique
alarme colmatage du filtre/flexible bouché
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 mm x 4 m antistatique, 2 tubes droits Ø 36 mm, embouchure sol, eau et poussières 300 mm, buse plate biseautée 200 mm, buse universelle 115 mm, adaptateur caoutchouc outils électriques, filtre PET lavable classe M, sac à poussières synthétique.

Code	10533345*
Réf	107420043
Modèle	AERO 26-2M PC
Débit d'air (l/s)	61,7
Dépression (mbar)	235
Capacité de la cuve (l)	25
Matériau de la cuve	polypropylène
Puissance absorbée max. (W)	1500
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	4
Niveau sonore (dBA)	60
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	M
Poids (kg)	9,00
Longueur (mm)	375
Largeur (mm)	390
Hauteur (mm)	530

* Référence en stock



Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE AERO 31-21 PC INOX EU

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
décolmatage semi-automatique du filtre Push&Clean
fonction «souffleur»
utilisation possible sans sac
livré avec flexible d'aspiration Ø 32 x 3,5 m, 2 tubes Ø 36, embout pour fente, embout universel, brosse mixte multi, filtre en PET lavable classe M, sac à poussières.

Code	10000970*
Réf	107406607
Modèle	AERO 31-21 PC INOX
Débit d'air (l/s)	60
Dépression (mbar)	210
Capacité de la cuve (l)	30
Matériau de la cuve	inox
Puissance absorbée max. (W)	1250
Longueur de câble (m)	5
Longueur de flexible (m)	3,5
Niveau sonore (dBA)	64
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	-
Poids (kg)	10,50
Longueur (mm)	390
Largeur (mm)	400
Hauteur (mm)	630



kränzle

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE VENTOS 32 L/PC

Démarrage automatique
arrêt automatique pour l'aspiration humide et grand bouchon de vidange
équipement : tuyau d'aspiration DN32 4m, 2 tubes d'aspiration 480 mm, manche coudée avec curseur, filtre plissé classe de poussière M, 5 sacs à poussière, 1 sac à déchets, adaptateur pour outils électriques Ø 26 mm, suceur de sol 360 mm avec insert en caoutchouc pour l'aspiration d'eau, suceur à angles 330 mm, brosse à épousseter Ø 70 mm.

Code	10532540
Réf	58000.0
Modèle	VENTOS 32L/PC
Débit d'air (l/s)	75
Dépression (mbar)	250
Capacité de la cuve (l)	30
Puissance absorbée max. (W)	1200
Longueur de câble (m)	7,5
Niveau sonore (dBA)	68,3
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	L
Poids (kg)	15,5
Longueur (mm)	590
Largeur (mm)	360
Hauteur (mm)	570



Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 30-21 PC EU

Systeme de decomatage du filtre semi-automatique
moteur By-Pass industriel avec sécurité surchauffe
prise asservie pour outils électriques (max 2400 W)
système de décolmatage du filtre Push & Clean
variateur de puissance et démarrage en douceur
entrée cuve MultiFit diamètre 50 pré-équipée antistatique
range accessoires intégré
alimentation 230 V / 50-60 Hz
cuve 30 litres en polypropylène incassable
livré avec flexible d'aspiration 3 m D32 avec poignée coudée en plastique, tubes droits acier chromé 2 x 500 mm, sac synthétique, filtre PET lavable, embouchure de sol eau et poussières 400 mm, buse plate, adaptateur pour outils électriques.

Code	10002258
Réf	107407544
Modèle	ATTIX 30-21 PC EU
Débit d'air (l/s)	61,67
Dépression (mbar)	250
Capacité de la cuve (l)	30
Matériau de la cuve	polypropylène
Puissance absorbée max. (W)	1500
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	3,5
Niveau sonore (dBA)	59
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Poids (kg)	10
Longueur (mm)	450
Largeur (mm)	380
Hauteur (mm)	590



Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 33-2L IC EU

Système de décolmatage automatique du filtre «InfiniClean»
prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)
variateur de vitesse et démarrage en douceur
arrêt automatique cuve pleine
livré avec flexible Ø 32 mm 3,5m, 2 tubes droits, poignée plastique, embouchure sol poussière 300 mm, buse plate biseautée, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique, 1 sac à poussière synthétique.

Code	10011184*
Réf	107412103
Modèle	ATTIX 33-2L IC
Débit d'air (l/s)	75
Dépression (mbar)	250
Capacité de la cuve (l)	30
Puissance absorbée max. (W)	1400
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	3,5
Niveau sonore (dBA)	60
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	L
Poids (kg)	14,50
Longueur (mm)	565
Largeur (mm)	385
Hauteur (mm)	520

* Référence en stock



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 33-2L IC MOBILE

Système de décolmatage automatique du filtre «InfiniClean»
prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)
variateur de vitesse et démarrage en douceur
arrêt automatique cuve pleine
adaptateur universel pour box de rangement Sortimo & Systainer
100% antistatique pour une protection maximale
livré avec flexible antistatique Ø 32 mm 4m, 3 tubes droits inox 350 mm, poignée coudée inox, embouchure sol poussières 300 mm, buse plate biseautée, brosse ronde, brosse universelle, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique, 1 sac à poussière synthétique.

Code	10001601*
Réf	107412104
Modèle	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Débit d'air (l/s)	75
Dépression (mbar)	250
Capacité de la cuve (l)	30
Puissance absorbée max. (W)	1400
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	4
Niveau sonore (dBA)	60
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	oui
Classe de filtration	L
Poids (kg)	16,00
Longueur (mm)	565
Largeur (mm)	385
Hauteur (mm)	565



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 255 METAL FR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
tuyau de vidange en bas de cuve
filtre permanent lavable
filtre à eau anti-mousse
utilisation possible sans sac
rangement facilité des accessoires
larges roues à l'arrière et roulettes à l'avant pivotantes
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

Code	10000872*
Réf	50000421
Modèle	MAXXI 255 METAL
Débit d'air (l/s)	83,4
Dépression (mbar)	225
Capacité de la cuve (l)	55
Puissance absorbée max. (W)	2400
Longueur de câble (m)	
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	78
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Poids (kg)	24,50
Longueur (mm)	630
Largeur (mm)	590
Hauteur (mm)	950



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 135 METAL FR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
filtre permanent lavable
filtre à eau anti-mousse
utilisation possible sans sac
rangement facilité des accessoires
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

Code	10000871*
Réf	50000420
Modèle	MAXXI 135 METAL
Débit d'air (l/s)	41,7
Dépression (mbar)	202
Capacité de la cuve (l)	35
Puissance absorbée max. (W)	1200
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	74
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Poids (kg)	13
Longueur (mm)	470
Largeur (mm)	450
Hauteur (mm)	800



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE MAXXI 375 METAL FR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
tuyau de vidange en bas de cuve
filtre permanent lavable
filtre à eau anti-mousse
utilisation possible sans sac
rangement facilité des accessoires
larges roues à l'arrière et roulettes à l'avant pivotantes
livré avec flexible d'aspiration Ø 38 x 2,5m, 2 tubes, embouchure poussière, embouchure eau, brosse ronde Ø 38 mm, embout plat Ø 38 mm, filtre synthétique lavable, filtre plastique spécial liquides.

Code	10000873*
Réf	50000422
Modèle	MAXXI 375 METAL
Débit d'air (l/s)	125
Dépression (mbar)	225
Capacité de la cuve (l)	75
Puissance absorbée max. (W)	3600
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	79
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Poids (kg)	28
Longueur (mm)	630
Largeur (mm)	590
Hauteur (mm)	950

* Référence en stock



Nilfisk

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE ATTIX 961-01 PC EU

Double moteur By-Pass industriels
cuve basculante
chassis tubulaire en acier laqué
roues avant pivotantes avec frein
système de décolmatage du filtre Push & Clean
entrée cuve MultiFit diamètre 50
cuve 70 litres en INOX «304» qualité alimentaire
livré avec flexible d'aspiration 4 m D38, tubes droits inox 2 x 500 mm, tube coudé inox, sac synthétique, filtre PET en NANO FIBRE, embouchure de sol eau et poussières, buse plate, cuve inox basculante, roulettes AV avec frein.

Code	10002259
Réf	302002900
Modèle	ATTIX 961-01 PC EU
Débit d'air (l/s)	2 x 60
Dépression (mbar)	250
Capacité de la cuve (l)	70
Puissance absorbée max. (W)	2 x 1500
Longueur de câble (m)	10
Longueur de flexible (m)	4
Niveau sonore (dBA)	67
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Poids (kg)	30
Longueur (mm)	580
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	970



ICA

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE

Système anti-mousse joint de tête novateur intégré
plastiques recyclés BLACK IS GREEN
chariot anti-basculement.

Code	10552326	10552327
Réf	ASDO14033	ASDO14032
Capacité de la cuve (l)	27	27
Matériau de la cuve	plastique	inox
Puissance absorbée max. (W)	1350 max	1350 max
Longueur de câble (m)	8,5	8,5
Niveau sonore (dBA)	70	70
Tension - phases (V)	220 - 240	220 - 240
Poids (kg)	8,5	9
Longueur (mm)	380	380
Largeur (mm)	380	380
Hauteur (mm)	630	630



ICA

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE YP 2/62

Équipé d'un flexible turboflex, 2 tubes alu + surmoulage 50 cm, coude avec régulateur,
suceur brosse roulette, suceur eau roulette, suceur biseau, brosse ronde, suceur réducteur et kit filtration.

Code	10002484
Réf	ASDO15076
Modèle	YP 2/62
Débit d'air (l/s)	117
Dépression (mbar)	242
Capacité de la cuve (l)	62
Matériau de la cuve	plastique
Puissance absorbée max. (W)	2400
Ø nominal standard (mm)	38
Longueur de câble (m)	8,5
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	74
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	2
Poids (kg)	21
Longueur (mm)	540
Largeur (mm)	480
Hauteur (mm)	880



ICA

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE YS 2/62

Équipé d'un flexible turboflex, 2 tubes alu + surmoulage 50 cm, coude avec régulateur, suceur brosse roulette, suceur eau roulette, suceur biseau, brosse ronde, suceur réducteur et kit filtration.

Code	10002482
Réf	ASDO15082
Modèle	YS 2/62
Débit d'air (l/s)	117
Dépression (mbar)	242
Capacité de la cuve (l)	62
Matériau de la cuve	inox
Puissance absorbée max. (W)	2400
Ø nominal standard (mm)	38
Longueur de câble (m)	8,5
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	74
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	2
Poids (kg)	21
Longueur (mm)	540
Largeur (mm)	480
Hauteur (mm)	880

* Référence en stock



ICA

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE GP 2/72

Équipé avec tuyau flexible, 2 tubes rallonge 50 cm, canne inox double coude, suceur brosse, suceur eau, suceur biseau, brosse ronde et kit filtration.

Code	10002480
Réf	ASDO15026
Modèle	GP 2/72
Débit d'air (l/s)	111
Dépression (mbar)	233
Capacité de la cuve (l)	62
Matériau de la cuve	plastique
Puissance absorbée max. (W)	2600
Ø nominal standard (mm)	38
Longueur de câble (m)	8,5
Longueur de flexible (m)	5
Niveau sonore (dBA)	72
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	2
Poids (kg)	20
Longueur (mm)	550
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	960



ICA

ASPIRATEUR HUILES ET COPEAUX PLANET OIL TRI

Tuyau de vidange
grandes roues avec frein
châssis à maintenance rapide avec cuve détachable
système flottant de panier à tamis et anti-obstruction
roues antidérapantes avec freins
indicateur visuel de remplissage
soupapes de sûreté et système de vidange
fonction d'inversion de flux.

Code	10552333
Réf	ASID00522
Débit d'air (l/s)	330
Pression (bar)	200
Capacité de la cuve (l)	100
Puissance absorbée max. (W)	3000
Niveau sonore (dBA)	77
Tension - phases (V)	400
Poids (kg)	107
Longueur (mm)	920
Largeur (mm)	670
Hauteur (mm)	2000



ICA

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE GC 2/90

Équipé d'un tuyau flexible, 2 tubes rallonge 50 cm, canne inox double coude, suceur brosse, suceur eau, suceur biseau, brosse ronde, kit filtration et filtre nylon.

Code	10002479
Réf	ASDO15052
Modèle	GC 2/90
Débit d'air (l/s)	117
Dépression (mbar)	242
Capacité de la cuve (l)	90
Matériau de la cuve	plastique (polyéthylène)
Puissance absorbée max. (W)	2400
Ø nominal standard (mm)	38
Longueur de câble (m)	8,5
Longueur de flexible (m)	5
Niveau sonore (dBA)	74
Tension - phases (V)	220-240
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	2 x 2 étages
Poids (kg)	26
Longueur (mm)	460
Largeur (mm)	560
Hauteur (mm)	920

SIDAMO

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE DCP 25



Système de décolmatage manuel du filtre «PUSH & CLEAN» par simple bouton
moteur by-pass à refroidissement indépendant
filtre cartouche classe M en PET lavable et imputrescible, haute efficacité 99,9 %
fonction souffleur
porte accessoires
lanière caoutchouc de maintien du flexible ou du câble électrique
rangement intégré à la base pour 2 accessoires
système d'accroche de la canne
équipement : 2 tubes plastiques droits 500 mm Ø 32 mm, flexible 1,9 m Ø 32 mm, suceur à eau & poussières, suceur plat, suceur capitonnage, filtre cartouche PET classe M, sac synthétique.

Code	0192630
Réf	20405020
Modèle	DCP 25
Débit d'air (l/s)	60
Dépression (mbar)	210
Capacité de la cuve (l)	20
Matériau de la cuve	polyéthylène
Puissance absorbée max. (W)	1250
Ø nominal standard (mm)	32
Longueur de câble (m)	5
Longueur de flexible (m)	1,9
Niveau sonore (dBA)	64
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	1
Classe de filtration	M
Poids (kg)	7,5
Longueur (mm)	385
Largeur (mm)	505
Hauteur (mm)	375

* Référence en stock

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE DCP 25-S



Système de décolmatage manuel du filtre «»PUSH & CLEAN»» par simple bouton
moteur by-pass à refroidissement indépendant
filtre cartouche classe M en PET lavable et imputrescible, haute efficacité 99,9 %
fonction souffleur, porte accessoires
lanière caoutchouc de maintien du flexible ou du câble électrique
rangement intégré à la base pour 2 accessoires
système d'accroche de la canne
anse de transport et vidange de cuve intégrée
équipement : 2 tubes inox droits 500 mm Ø 32 mm, flexible 3,5m Ø 32 mm, suceur à eau & poussières, suceur plat, suceur capitonnage, brosse, filtre cartouche PET classe M, sac synthétique, filet range accessoires, adaptateur pour outil électroportatif.

Code	0192631
Réf	20405021
Modèle	DCP 25 S
Débit d'air (l/s)	60
Dépression (mbar)	210
Capacité de la cuve (l)	25
Matériau de la cuve	polyéthylène
Puissance absorbée max. (W)	1250
Ø nominal standard (mm)	32
Longueur de câble (m)	5
Longueur de flexible (m)	3,5
Niveau sonore (dBA)	64
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	oui
Nombre de moteurs	1
Classe de filtration	M
Poids (kg)	9
Longueur (mm)	392
Largeur (mm)	530
Hauteur (mm)	375

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE JET 30 I



Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
moteur à refroidissement de type by-pass
filtre cartouche classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau
rangement accessoires intégrés dans la base
flexible armé anti-écrasement
hautes performances d'aspiration en dépression et en débitPlaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 40 mm, flexible 2,5m Ø 40 mm, suceur à poussières 400 mm, suceur liquide 400 mm, brosse ronde, suceur plat, connecteur brosse ronde, filtre cartouche classe M.

Code	0204862
Réf	20402041
Modèle	JET 30 i
Débit d'air (l/s)	70
Dépression (mbar)	267
Capacité de la cuve (l)	38
Matériau de la cuve	inox
Puissance absorbée max. (W)	1450
Ø nominal standard (mm)	40
Longueur de câble (m)	7
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	74
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	1
Classe de filtration	M
Poids (kg)	11,6
Longueur (mm)	435
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	530

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE JET 15 I



Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
moteur à refroidissement de type by-pass
filtre cartouche classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau
accessoires métalliques et tubes inox
rangement accessoires intégrés dans la base
flexible armé anti-écrasement
plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 32 mm, flexible 2,2m Ø 32 mm, suceur à liquide 400 mm, suceur mixte 270 mm, brosse ronde, suceur plat, suceur capitonnage, filtre cartouche PTFE classe M.

Code	0204861
Réf	20402040
Modèle	JET 15 i
Débit d'air (l/s)	70
Dépression (mbar)	267
Capacité de la cuve (l)	23
Matériau de la cuve	inox
Puissance absorbée max. (W)	1450
Ø nominal standard (mm)	32
Longueur de câble (m)	7
Longueur de flexible (m)	2,2
Niveau sonore (dBA)	74
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	1
Classe de filtration	M
Poids (kg)	10
Longueur (mm)	430
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	460

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE DCI 35-S



Système de décolmatage manuel du filtre «PUSH & CLEAN» par simple bouton
moteur by-pass à refroidissement indépendant
filtre cartouche classe M en PET lavable et imputrescible, haute efficacité 99,9 %
fonction souffleur, porte accessoires
lanière caoutchouc de maintien du flexible ou du câble électrique
rangement intégré à la base pour 2 accessoires
système d'accroche de la canne
équipement : 2 tubes inox droits 500 mm Ø 32 mm, flexible 3,5m Ø 32 mm, suceur à eau & poussières, suceur plat, suceur capitonnage, brosse, filtre cartouche PET classe M, sac synthétique, filet range accessoires, adaptateur pour outil électroportatif.

Code	0192632
Réf	20405022
Modèle	DCI 35 S
Débit d'air (l/s)	60
Dépression (mbar)	210
Capacité de la cuve (l)	30
Matériau de la cuve	inox
Puissance absorbée max. (W)	1250
Ø nominal standard (mm)	32
Longueur de câble (m)	5
Longueur de flexible (m)	3,5
Niveau sonore (dBA)	64
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	oui
Nombre de moteurs	1
Classe de filtration	M
Poids (kg)	10,5
Longueur (mm)	400
Largeur (mm)	635
Hauteur (mm)	390

* Référence en stock

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE JET 50 I



Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
moteur à refroidissement de type by-pass
filtre cartouche classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau
rangement accessoires intégrés dans la base
flexible armé anti-écrasement
aspiration bi-turbine
plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 40 mm, flexible 2,5m Ø 40 mm, suceur à poussières 400 mm, suceur liquide 400 mm, brosse ronde, suceur plat, connecteur brosse ronde, filtre cartouche PTFE classe M.

Code	0204863
Réf	20402043
Modèle	JET 50 i
Débit d'air (l/s)	60
Dépression (mbar)	235,2
Capacité de la cuve (l)	78
Matériau de la cuve	inox
Puissance absorbée max. (W)	1200
Ø nominal standard (mm)	40
Longueur de câble (m)	7
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	76
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	1
Classe de filtration	M
Poids (kg)	23,4
Longueur (mm)	510
Largeur (mm)	970
Hauteur (mm)	500

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE JET 60IDR



Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
moteurs à refroidissement de type by-pass
filtre cartouche Classe H spécial pour suies de fuel
surfiltre nylon anti-colmatage
rangement accessoires intégrés dans le chariot
cuve basculante facilitant la vidange des liquides
flexible armé anti-écrasement
aspiration bi-turbine
plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
interrupteur indépendant par moteur
équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 40 mm, flexible 5m Ø 40 mm, suceur à poussières 400 mm, suceur plat inox 600 mm, filtre cartouche PTFE classe H, surfiltre poussières très fines.

Code	0204865
Réf	20402049
Modèle	JET 60 i DR
Débit d'air (l/s)	117,8
Dépression (mbar)	235,2
Capacité de la cuve (l)	78
Matériau de la cuve	inox
Puissance absorbée max. (W)	2 x 1200
Ø nominal standard (mm)	40
Longueur de câble (m)	7
Longueur de flexible (m)	5
Niveau sonore (dBA)	76,5
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	2
Classe de filtration	M
Poids (kg)	28,8
Longueur (mm)	565
Largeur (mm)	1035
Hauteur (mm)	600

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE JET 60 I



Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
moteur à refroidissement de type by-pass
filtre cartouche classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau
rangement accessoires intégrés dans le chariot
flexible armé anti-écrasement
aspiration bi-turbine
plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
interrupteur indépendant par moteur
équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 40 mm, flexible 2,5m Ø 40 mm, suceur à poussières 400 mm, suceur liquide 400 mm, brosse ronde, suceur plat, connecteur brosse ronde, filtre cartouche PTFE classe M.

Code	0204864
Réf	20402044
Modèle	JET 60 i
Débit d'air (l/s)	117,83
Dépression (mbar)	235,2
Capacité de la cuve (l)	78
Matériau de la cuve	inox
Puissance absorbée max. (W)	2 x 1200
Ø nominal standard (mm)	40
Longueur de câble (m)	7
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	76,5
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	2
Classe de filtration	M
Poids (kg)	28,8
Longueur (mm)	565
Largeur (mm)	1035
Hauteur (mm)	600

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE JET 100 I



Système de décolmatage manuel du filtre par simple bouton
moteur à refroidissement de type by-pass
filtre cartouche Classe M haute efficacité à 99,9 % en PET résistant à l'eau
rangement accessoires intégrés dans le chariot
cuve basculante facilitant la vidange des liquides
flexible armé anti-écrasement
aspiration bi-turbine
plaque anti électricité statique reliée à la prise de terre
interrupteur indépendant par moteur
équipement : 2 tubes coudés 500 mm Ø 40 mm, flexible 2,5m Ø 40 mm, suceur à poussières 400 mm, suceur liquide 400 mm, brosse ronde, suceur plat, connecteur brosse ronde, filtre cartouche PTFE classe M.

Code	0204860
Réf	20402045
Modèle	JET 100 i
Débit d'air (l/s)	176,66
Dépression (mbar)	255
Capacité de la cuve (l)	88
Matériau de la cuve	inox
Puissance absorbée max. (W)	3 x 1200
Ø nominal standard (mm)	40
Longueur de câble (m)	7
Longueur de flexible (m)	2,5
Niveau sonore (dBA)	78
Tension - phases (V)	230
Connexion pour outils électriques	non
Nombre de moteurs	3
Poids (kg)	31,4
Longueur (mm)	560
Largeur (mm)	1030
Hauteur (mm)	620

* Référence en stock



KÄRCHER
makes a difference

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE BATTERIE NT 22/1 AP BP L

Décolmatage semi-automatique du filtre
boîtier de protection pour le compartiment à batterie
équipé d'un flexible d'aspiration 1,9 m, 2 tubes d'aspiration 0,5 m, sac filtrant non tissé, suceur eau et poussières 300 mm, suceur fentes.

Code	10525961
Réf	15281300
Modèle	NT 22/1 AP BP L
Débit d'air (l/s)	57
Dépression (mbar)	152
Capacité de la cuve (l)	22
Puissance absorbée max. (W)	575
Ø nominal standard (mm)	35
Niveau sonore (dBA)	70
Classe de filtration	L
Poids (kg)	8,6
Longueur (mm)	401
Largeur (mm)	372
Hauteur (mm)	499



KÄRCHER
makes a difference

ASPIRATEUR INDUSTRIEL IVC 60/24-2 AP

Deux puissants moteurs gérés électroniquement pour éviter les intensités électriques
double systèmes de décolmatage manuel par puissants jets d'air
équipement antistatique
filtre plissé plat.

Code	0194677
Réf	15761040
Modèle	IVC 60/24-2 Ap
Débit d'air (l/s)	148
Dépression (mbar)	254
Capacité de la cuve (l)	60
Matériau de la cuve	inox
Puissance absorbée max. (W)	2400
Ø nominal standard (mm)	70
Longueur de câble (m)	8
Niveau sonore (dBA)	73
Tension - phases (V)	220-240
Nombre de moteurs	2
Poids (kg)	59
Longueur (mm)	970
Largeur (mm)	690
Hauteur (mm)	995



Nilfisk

ASPIRATEUR INDUSTRIEL MONO VHS 120CB MC LONGOPAC

Système Longopac® permettant une évacuation des poussières et déchets sans aucun contact avec l'operateur
bimoteurs industriels by-pass, les 2 moteurs peuvent être mis en marche indépendamment afin de moduler la puissance en fonction des taches à réaliser
certification classe M poussières dangereuses
manomètre de contrôle du filtre
filtre classe M en étoile grande longévité
châssis en acier laqué avec freins
très grande surface de filtration
enclencheur de cuve Ø50
antistatique
livré avec flexible d'aspiration AS avec manchons, tube chromé, réducteur, embouchure sol en métal, poussières, buse plate biseautée en métal, brosse ronde, buse biseautée caoutchouc, manchon de connexion, filtre en étoile, classe M, surface 1.6m², sac Longopac® .

Code	10524554
Réf	4012300069
Modèle	VHS120CB MC LONGOPAC®
Débit d'air (l/s)	91
Dépression (mbar)	211
Capacité de la cuve (l)	25
Puissance absorbée max. (W)	2000
Ø nominal standard (mm)	40
Longueur de câble (m)	9
Tension - phases (V)	230
Classe de filtration	M
Poids (kg)	51
Longueur (mm)	630
Largeur (mm)	628
Hauteur (mm)	1300



KÄRCHER
makes a difference

ASPIRATEUR INDUSTRIEL MONO IVM 60/36-3

Aspirateur industriel robuste et mobile équipé de 3 moteurs en monophasé
pour l'élimination de matières solides fines et grossières avec filtre étoile pour les poussières de classe M.

Code	10525959
Réf	15733200
Modèle	IVM 60/36-3
Débit d'air (l/s)	221
Dépression (mbar)	254
Capacité de la cuve (l)	60
Puissance absorbée max. (W)	3600
Ø nominal standard (mm)	70
Niveau sonore (dBA)	79
Tension - phases (V)	220-240
Nombre de moteurs	3
Classe de filtration	M
Poids (kg)	68
Longueur (mm)	1020
Largeur (mm)	680
Hauteur (mm)	1490

* Référence en stock



KÄRCHER
makes a difference

ASPIRATEUR INDUSTRIEL TRI IVS 100/40 M

Certifié pour aspirer les poussières de classe M
moteur économique triphasé IE2 avec démarrage progressif pour éviter les pics de puissance au démarrage de l'appareil ainsi que d'une puissante turbine à canal latéral de 4 kW.

Code	10262168
Réf	15736220
Modèle	IVS 100/40 M
Débit d'air (l/s)	61,1
Dépression (mbar)	154
Capacité de la cuve (l)	100
Matériau de la cuve	
Puissance absorbée max. (W)	4200
Ø nominal standard (mm)	70
Longueur de câble (m)	
Niveau sonore (dBA)	75
Tension - phases (V)	400
Nombre de moteurs	1
Classe de filtration	M
Poids (kg)	142
Longueur (mm)	1202
Largeur (mm)	686
Hauteur (mm)	1465

ACCESSOIRE ASPIRATEUR



Nilfisk

LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE POUR AERO 20/30L

Code	Réf
10529550*	107419590



Nilfisk

LOT DE 5 SACS SYNTHETIQUE POUR ATTIX 33

Code	Réf
10533323*	107419593



KÄRCHER
makes a difference

SAC ASPIRATEUR BV 5/1 BP - T 7/1

Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable
classe de poussières M
lot de 10 unités.

Code	Réf
10002185	69043350



KÄRCHER
makes a difference

SACS ASPIRATEUR POUR T 11/1 CLASSIC

Code	Réf
10535706*	69040840



KÄRCHER
makes a difference

SAC ASPIRATEUR T 15/1 HEPA

Sac filtrant non tissé, 3 couches, indéchirable, classe de poussières M
lot de 10 unités.

Code	Réf
10298884	69070170



KÄRCHER
makes a difference

SAC ASPIRATEUR NT 27/1 (LOT DE 5 SACS)

Filtre papier 2 couches
certifié BIA-C
classe de poussières M
lot de 5 unités.

Code	Réf
10002188*	69042900




KÄRCHER
makes a difference

SAC ASPIRATEUR NT 30/1 TACT L

Sac filtrant non tissé d'un volume de 30 L indéchirable
classe de poussières M
lot de 5 unités.

Code	Réf
10002189*	28891540

* Référence en stock

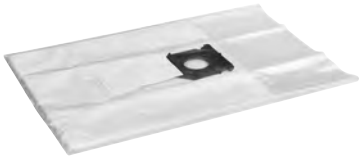

KÄRCHER makes a difference

SAC ASPIRATEUR NT 30/1 TACT TE H

Lot de 5 unités.

Code	Réf
10264675	28891830



KÄRCHER makes a difference

SAC ASPIRATEUR NT 40/1 TACT TE L

Sac filtrant non tissé d'un volume de 40 L indéchirable classe de poussières M.

Code	Réf
10002191	28891550



KÄRCHER makes a difference

SAC ASPIRATEUR NT 65/2 AP

Filtre papier 3 couches indéchirable, classe de poussières M lot de 5 unités.

Code	Réf
10298291	69042850



KÄRCHER makes a difference

FILTRE BOUGIE POUR NT 40/1 WOOD

Filtre spécial bois en matière textile avec revêtement PTFE et étiquette marron
pour l'aspiration fiable de grandes quantités de poussières de bois et de fibres des classes de poussières M et L.

Code	Réf
10535708	24140000



KÄRCHER makes a difference

FILTRE ASPIRATEUR T 15/1 HEPA

Matériau : microfibre non tissée / plastique / caoutchouc
dimensions (L x l x H): 16,6 x 6,8 x 4,3 cm.

Code	Réf
10525963	64140800



KÄRCHER makes a difference

FILTRE ASPIRATEUR NT 30/1 TACT TE H

Aspirateur compatibles :
balai KM 70/30, aspirateur NT 35/1 Tact, aspirateur NT 361, aspirateur NT 45/1, aspirateur NT 55/1, aspirateur NT 561, aspirateur NT 611.

Code	Réf
10299037	69076710




KÄRCHER makes a difference

FILTRE CARTOUCHE PAPIER

filtre cartouche papier présente une large surface de filtration disponible en standard sur le modèle NT 48/1 et en option pour les modèles NT 27/1 et NT 27/1 Me.

Code	Réf
10291367*	64147890



KÄRCHER makes a difference

FILTRE PLISSE PLAT

Filtre plissé plat papier (classe de poussières M) convient aux modèles NT 35/1 Tact/Tact Te/ Tact M, NT 45/1 Tact/Tact Te/Tact M.

Code	Réf
10298323*	69043670



Nilfisk

FILTRE LAVABLE PET AERO ET ATTIX30

Compatible aspirateur AERO et ATTIX 30
classe M
Ø 185 x 140 mm, 0,3 m².

Code	Réf
0205262*	302000490



Nilfisk

FILTRE PTFE CLASSE M POUR ATTIX 33

Code	Réf
10001605*	107413540

* Référence en stock

MONOBROSSE



KÄRCHER
makes a difference

MONOBROSSE BDS 43/DUO C ADV

Vitesse ajustable
fonctionnement sur secteur.

Code	0023087
Réf	12912500
Modèle	BDS 43/Duo C Adv
Puissance absorbée max. (W)	1560
Tension (V)	220-240
Largeur de travail (mm)	430
Hauteur libre de passage (mm)	90
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	150-300
Longueur (mm)	660
Largeur (mm)	430
Hauteur (mm)	1180
Poids (kg)	47



KÄRCHER
makes a difference

ASPIRO-LAVEUSE BR 30/4 C

Séchage rapide
fonctionnement sur secteur
aspiration désactivable par la pédale
peut s`utiliser avec un détergent
réservoirs amovibles
brosses rouleaux
système à deux réservoirs
2 suceurs droits.

Code	0194678*
Réf	17832200
Modèle	BR 30/4 C
Largeur de travail brosses (mm)	300
Puissance absorbée (W)	820
Tension - phases (V)	220-240
Réservoir eau propre/sale (l)	4/4
Pression des brosses (g/cm²)	100
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	1450
Rendement surfacique (m²/h)	200,00
Type de brosse	rouleau
Longueur (mm)	390
Largeur (mm)	335
Hauteur (mm)	1180
Poids machine nue (kg)	11,5

AUTOLAVEUSE



Nilfisk

AUTOLAVEUSE SCRUBTEC SC100 E

Lave et sèche en un seul passage pour un accès rapide à la zone nettoyée
deux niveaux de débit d'eau et indicateur alertant lorsque le réservoir de solution est vide
double poignée ergonomique
la saleté et les bactéries sont stockées directement dans le réservoir de récupération
l'unité de brossage déportée passe dans les endroits difficiles d'accès
bouchon doseur sur le réservoir de solution pour avoir le bon dosage de détergent (jusqu'à 1%).

Code	10016472
Réf	107408100
Modèle	SC100 E
Largeur de travail brosses (mm)	310
Puissance absorbée (W)	800
Tension - phases (V)	220-240
Réservoir eau propre/sale (l)	3/4
Pression des brosses (g/cm²)	
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	2100
Rendement surfacique (m²/h)	620,00
Type de brosse	cylindrique
Longueur (mm)	4000
Largeur (mm)	3600
Hauteur (mm)	11500
Poids machine nue (kg)	12



ICA

AUTOLAVEUSE CT 15 B35 PACK

Tableau de bord intuitif avec mode éco
suceur parabolique
timon repliable
réservoir solution 16L
batterie au lithium-Ion.

Code	10552322
Réf	LPTB03443
Largeur de travail brosses (mm)	350
Tension - phases (V)	500
Réservoir eau propre/sale (l)	16/19
Pression des brosses (g/cm²)	2500
Longueur (mm)	960
Largeur (mm)	550
Hauteur (mm)	1220
Poids (kg)	43

* Référence en stock



KÄRCHER
makes a difference

AUTOLAVEUSE BD 35/15 C CLASSIC PACK

Format compact, idéale pour le nettoyage des espaces étroits et pièces encombrées
équipée d'une tête de nettoyage de 35 cm
chargeur multitension intégré
débit d'eau maximal de 1 l/min
réglable en fonction du type de sol et de l'encrassement.

Code	10552073
Réf	17834420
Modèle	BD 35/15 CLASSIC PACK
Largeur de travail brosses (mm)	350
Largeur d'aspiration (mm)	470,00
Capacité de la batterie (Ah)	12/38
Réservoir eau propre/sale (l)	max, 15 / max, 15
Pression des brosses (g/cm²)	25-25
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	180
Rendement surfacique (m²/h)	700,00
Longueur (mm)	830
Largeur (mm)	500
Hauteur (mm)	680



Nilfisk

AUTOLAVEUSE SC250 B FULL PKG

Balayage, nettoyage et séchage simultanés
tableau de commande sur la poignée
voyant indicateur de manque d'eau
réservoirs de solution et de récupération permettent de travailler pendant 40 minutes sans interruption
livrée avec une brosse cylindrique de lavage nylon moyen, double embouchure d'aspiration, batterie Lithium 36 V 7,8 Ah, chargeur compact 230 V.

Code	10146917
Réf	9087380020
Modèle	SC250 B FULL PKG
Largeur de travail brosses (mm)	340
Largeur d'aspiration (mm)	360,00
Tension - phases (V)	36
Capacité de la batterie (Ah)	7,8
Réservoir eau propre/sale (l)	6/6
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	1000
Rendement surfacique (m²/h)	1360,00
Type de brosse	cylindrique
Longueur (mm)	630
Largeur (mm)	425
Hauteur (mm)	400
Poids machine nue (kg)	25



ICA

AUTOLAVEUSE CT5 B

Système de séchage réversible
système auto-nivelant
livrée avec brosse standard PPL, 2 suceurs droits, 2 suceurs paraboliques, batterie, chargeur.

Code	10529158
Réf	LPTB01724
Modèle	CT5 B
Largeur de travail brosses (mm)	280
Largeur d'aspiration (mm)	300,00
Tension - phases (V)	36
Capacité de la batterie (Ah)	5,5
Réservoir eau propre/sale (l)	5/5
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	
Rendement surfacique (m²/h)	900,00
Type de brosse	
Longueur (mm)	758
Largeur (mm)	376
Hauteur (mm)	392
Poids machine nue (kg)	19



KÄRCHER
makes a difference

AUTOLAVEUSE BR 40/10C

Idéale pour le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées
fonctionnement en marche avant et arrière
équipement : 2 suceurs droits.

Code	0000200
Réf	17833110
Modèle	BR 40/10 C
Largeur de travail brosses (mm)	400
Largeur d'aspiration (mm)	400,00
Puissance absorbée (W)	2300
Tension - phases (V)	220-240
Capacité de la batterie (Ah)	-
Réservoir eau propre/sale (l)	10/10
Pression des brosses (g/cm²)	100-200
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	1100
Rendement surfacique maxi (m²/h)	400,00
Type de brosse	rouleau
Longueur (mm)	470
Largeur (mm)	520
Hauteur (mm)	380
Poids (kg)	30

* Référence en stock

Idéale pour les petites surfaces et les zones encombrées



KÄRCHER
makes a difference

AUTOLAVEUSE BR 35/12 C BP PACK

Equipement : rouleaux, système à deux réservoirs, pression d'applique variable, batterie lithium-Ion et chargeur intégrés, roues de transport et suceur droit.

Code	0194679
Réf	17834670
Modèle	BR 35/12 C Bp Pack
Largeur de travail brosses (mm)	350
Largeur d'aspiration (mm)	450,00
Puissance absorbée (W)	500
Tension - phases (V)	25,2
Capacité de la batterie (Ah)	21
Réservoir eau propre/sale (l)	12/12
Pression des brosses (g/cm²)	80-150
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	700-1500
Rendement surfacique maxi (m²/h)	1400,00
Type de brosse	rouleau
Longueur (mm)	930
Largeur (mm)	420
Hauteur (mm)	1100
Poids (kg)	36



KÄRCHER
makes a difference

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE BR 45/22 C BP PACK

Équipement : rouleaux, système à deux réservoirs, pression d'applique variable, batterie Lithium-Ion et chargeur intégrés, roues de transport, suceur droit.

Code	10002147
Réf	17834600
Modèle	BR 45/22 C BP PACK
Largeur de travail brosses (mm)	450
Largeur d'aspiration (mm)	509,00
Puissance absorbée (W)	550
Tension - phases (V)	25,2
Capacité de la batterie (Ah)	42
Réservoir eau propre/sale (l)	22/22
Pression des brosses (g/cm²)	100-150
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	750-1050
Rendement surfacique maxi (m²/h)	1800,00
Type de brosse	rouleau
Longueur (mm)	970
Largeur (mm)	530
Hauteur (mm)	1115
Poids (kg)	51,1



KÄRCHER
makes a difference

AUTOLAVEUSE AUTOTRACTEE BD 43/35 C EP

Equipement : brosse-disque, système à deux réservoirs, fonctionnement sur secteur.

Code	0204881
Réf	95665480
Modèle	BD 43/35 C Ep
Largeur de travail brosses (mm)	430
Largeur d'aspiration (mm)	900,00
Puissance absorbée (W)	1400
Tension - phases (V)	230
Capacité de la batterie (Ah)	
Réservoir eau propre/sale (l)	35/35
Pression des brosses (g/cm²)	30-40
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	180
Rendement surfacique maxi (m²/h)	1720,00
Type de brosse	brosse-disque
Longueur (mm)	1135
Largeur (mm)	520
Hauteur (mm)	1025
Poids (kg)	48



Nilfisk

AUTOLAVEUSE SC351 B FULL PKG

Bloc de brossage pivotant pour un nettoyage et un séchage dans toutes les directions, en marche avant ou en marche arrière
27 kg de pression de lavage pour une excellente efficacité de nettoyage
fonction de débit d'eau ajustable avec deux réglages possibles
plateau de brossage avec larges galets de déviation et système de ressorts pour une meilleure absorption des chocs
livrée avec une brosse de lavage polypropylène, embouchure d'aspiration 360°, batterie 12 V 55 Ah GEL,
chargeur embarqué étanche IP66.

Code	10146918
Réf	9087341020
Modèle	SC351 B FULL PKG
Largeur de travail brosses (mm)	370
Largeur d'aspiration (mm)	470,00
Puissance absorbée (W)	450
Tension - phases (V)	12
Capacité de la batterie (Ah)	55
Réservoir eau propre/sale (l)	11/11
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	140
Rendement surfacique (m²/h)	1480,00
Longueur (mm)	730
Largeur (mm)	475
Hauteur (mm)	450
Poids machine nue (kg)	42

* Référence en stock

BALAYEUSE

KÄRCHER
makes a difference

BALAI ELECTRIQUE EB 30/1 LI-ION



Equipé d'une brosse rouleau et d'un bac à déchets,
batterie Li-Ion 7,2 V -1,3 Ah.

Code	0194680
Réf	15451260
Modèle	EB 30/1 LI-ION
Batterie	7,2 V
Largeur de travail (mm)	300
Capacité de la cuve (l)	1
Longueur (mm)	250
Largeur (mm)	300
Hauteur (mm)	1340
Poids (kg)	2,8

KÄRCHER
makes a difference

BALAYEUSE KM 70/20 C



Balayage sans poussières à l'intérieur comme à l'extérieur
réglage de la brosse principal et brosses latéraux
système de filtrage facilement accessible pour un remplacement rapide et facile
système home Base
poignée ergonomique pour faciliter la manipulation et vidange
guidon réglable sur 3 positions
pliable pour un gain de place
entraînement manuel.

Code	10552059
Réf	15171300
Modèle	KM 72/20C
Type d'entrainement	manuel
Rendement surfacique max. (m²/h)	2800
Largeur de travail (mm)	480
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux (mm)	700
Capacité de la cuve (l)	20
Poids (kg)	21

Nilfisk

BALAYEUSE MECANIQUE FLOORTEC SW250



Système «direct-throw» (ramassage direct par l'avant)
robuste et adaptée à des utilisations en extérieur : châssis résistant, traité anti-corrosion
poignée réglable 3 positions possibles.

Code	10016473*
Réf	50000494
Modèle	SW250
Type d'entrainement	manuel
Rendement surfacique max. (m²/h)	3680
Largeur de travail (mm)	480
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux (mm)	700/920
Capacité de la cuve (l)	38
Longueur (mm)	1470
Largeur (mm)	920
Hauteur (mm)	1120
Poids (kg)	20

kränzle

BALAYEUSE MECANIQUE COLLY 800



Principe pelle-balayette (évite poussières) ergonomique et facile à utiliser
balayage sans contact avec les déchets
manipulation facile et vidange aisé du bac collecteur anti-chocs
brosses latérales relevables à réglage précis en continu de la hauteur
grandes roues Ø 300 mm avec bandage en caoutchouc plein pour une transmission optimale des forces
brosses à crins rigide/souples disposés en étoile
poignée de guidage conviviale et réglable en hauteur
barre de guidage rabattable au profit d'un rangement peu encombrant.

Code	10532529
Réf	50079
Modèle	COLLY 800
Type d'entrainement	manuel
Rendement surfacique max. (m²/h)	2000
Largeur de travail (mm)	800
Capacité de la cuve (l)	30
Longueur (mm)	850
Largeur (mm)	980
Hauteur (mm)	390
Poids (kg)	19

makita

BALAYEUSE XGT 40V VS001GZ



Moteur Brushless – Conçue pour nettoyer la poussière ou les déchets de toutes tailles.
Deux brosses principales situées au bas de la machine permettent de nettoyer les petites particules de poussière ainsi que les gros débris tels que les bouteilles en PET de 500 ml.
Système de nettoyage automatique du filtre.
Capacité du réservoir de poussière : 24L
Livrée avec filtre HEPA.

Code	10553912
Réf	VS001GZ
Tension de la batterie (V)	40
Largeur de travail (mm)	480/650
Capacité de la cuve (l)	24
Poids (kg)	29,20

ICA

BALAYEUSE 512 ET PACK



Vibreur électrique : le décolmatage du filtre se fait par un moteur
changement du filtre facile et sans outil
flap relevable par une poignée située sur le timon, permettant de ramasser de gros déchets
pression de la brosse réglable
batterie gel 105 Ah + chargeur embarqué inclus.

Code	0163009
Réf	MSUT00663
Modèle	512 ET PACK
Tension de la batterie (V)	12
Capacité de la batterie (Ah)	105
Rendement surfacique max. (m²/h)	2450
Largeur de travail (mm)	500
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux (mm)	700
Capacité de la cuve (l)	50
Vitesse de travail (km/h)	3,50
Surface filtrante (m²)	2,90
Longueur (mm)	1225
Largeur (mm)	753
Hauteur (mm)	903
Poids (kg)	119

* Référence en stock



KÄRCHER
makes a difference

BALAYEUSE AUTOTRACTEE KM 85/50 W BP PACK

Equipement : filtre plissé plat en polyester, décolmatage manuel du filtre, entraînement en avant, balai principal réglable, cuve à déchets mobile, flap pour gros déchets, batterie et chargeur intégrés, balayage par projection, aspiration, utilisation en extérieur et intérieur, temoin de létat de charge, régulation du courant d'aspiration.

Code	0110160
Réf	13511170
Modèle	KM 85/50 W Bp Pack
Tension de la batterie (V)	24
Capacité de la batterie (Ah)	
Rendement surfacique max. (m²/h)	3825
Largeur de travail (mm)	610
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux (mm)	850/1050
Capacité de la cuve (l)	50
Franchissement des déclivités (%)	15,00
Vitesse de travail (km/h)	4,50
Surface filtrante (m²)	2,10
Longueur (mm)	1355
Largeur (mm)	910
Hauteur (mm)	1155
Poids (kg)	177

INJECTEUR EXTRACTEUR



Nilfisk

INJECTEUR EXTRACTEUR AX9 CAR

Moteur By-Pass à refroidissement indépendant et filtre inox anti-mousse
système d'arrêt cuve pleine par flotteur intégré
pompe d'injection Haute Pression 4 bars
4 roulettes pivotantes
embouchure fauteuil en PE de 80 mm spéciale intérieurs de véhicules
buse d'injection externe permettant un travail de nettoyage/aspiration en simultané
flexible d'aspiration de 3m
à utiliser avec le détergent TOP WASH SV1.

Code	10146815*
Réf	FR1512405001
Modèle	AX9 CAR
Débit d'air (l/s)	49,4
Dépression (mbar)	230
Débit d'injection (l/min)	1,20
Pression d'injection/dynamique (bar)	NC
Capacité du réservoir eau propre (l)	9,00
Capacité du réservoir eau sale (l)	9,00
Longueur de câble (m)	10,00
Poids (kg)	10,70
Longueur (mm)	540
Largeur (mm)	375
Hauteur (mm)	400



KÄRCHER
makes a difference

BALAYEUSE AUTOPORTEE KM 100/100 R G

Equipement : filtre rond en polyester, décolmatage manuel et automatique du filtre, moteur de traction hydrostatique, balai principal flottant, régulation du courant d'aspiration, flap pour gros déchets, balayage par projection, entraînement avant et arrière, aspiration, utilisation en extérieur, compteur d'heures de fonctionnement, fonction balayage, débrayable.

Code	0023082
Réf	12801050
Modèle	KM 100/100 R G
Type d'entrainement	moteur essence Honda / 4 temps
Entraînement (V / W)	6700 W
Rendement surfacique max. (m²/h)	10400
Largeur de travail (mm)	700
Largeur de travail avec 1 / 2 balais latéraux (mm)	1000/1300
Capacité de la cuve (l)	100
Franchissement des déclivités (%)	18
Vitesse de travail (km/h)	8
Surface filtrante (m²)	6
Longueur (mm)	2006
Largeur (mm)	1005
Hauteur (mm)	1343
Poids (kg)	340



KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR INJECTEUR EXTRACTEUR PUZZI 8/1 C

Maniable, compacte, puissant
convient au nettoyage des surfaces textiles

Code	10552057
Réf	11002400
Modèle	PUZZI 8/1C
Rendement surfacique max. (m²/h)	12-18
Débit d'air (l/s)	71
Dépression (mbar)	270
Débit d'injection (l/min)	1,00
Pression d'injection/dynamique (bar)	1,00
Capacité du réservoir eau propre (l)	8,00
Capacité du réservoir eau sale (l)	7,00
Longueur de câble (m)	7,50
Poids (kg)	8,6
Longueur (mm)	524
Largeur (mm)	332
Hauteur (mm)	442

* Référence en stock



Découvrez la vidéo

KÄRCHER
makes a difference

INJECTEUR/EXTACTEUR PUZZI 10/1

Equipement : flexible d'injection à alimentation en eau incorporée 2,5 m, espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils, suceur pour meubles, poignée supplémentaire, crochet pour le rangement du câble, suceur sol étroit avec raclette d'aspiration flexible, 2 tablettes RM760.

Code	0197124
Réf	11001300
Modèle	PUZZI 10/1
Rendement surfacique max. (m²/h)	20-25
Débit d'air (l/s)	74
Dépression (mbar)	254
Débit d'injection (l/min)	1,00
Pression d'injection/dynamique (bar)	1,00
Capacité du réservoir eau propre (l)	10,00
Capacité du réservoir eau sale (l)	9,00
Longueur de câble (m)	7,50
Poids (kg)	10,5
Longueur (mm)	705
Largeur (mm)	320
Hauteur (mm)	435



Nilfisk

DETERGENT TOP WASH SV1 1 L

Agent nettoyant légèrement moussant pour l'élimination d'huile, de graisse, de saleté, de poussière et de protéines sur des surfaces textiles et dures.

Code	Réf
10159580*	105301671



KÄRCHER
makes a difference

NETTOYANT MOQUETTE RM760 TABS CARPET PRO TABLETTE (X 200)

Détergent RM 760 CarpetPro tablettes, nettoyant puissant pour injection-extraction
doté de la technologie d'encapsulation I-capsol : pas besoin de rincer
réduit le temps de séchage
action nettoyante douce
efficace à toutes les températures
odeur fraiche.

Code	Réf
10286756	62958510

NETTOYEUR VAPEUR



Découvrez la vidéo

KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR VAPEUR SG 4/4

Pression vapeur : 4 bar
élimine les bactéries et garantit un nettoyage efficace et hygiénique
équipement : flexible pour injecteur avec poignée, 2 tubes vapeur, buse pour sols, suceur à main, brosse ronde noire, suceur fauteuil avec brosse, buse turbo, buse à jet rectiligne.

Code	0204893
Réf	10921040
Modèle	SG 4/4
Tension (V)	220-240
Puissance de chauffe (W)	2300
Longueur de câble (m)	7,5
Longueur de flexible (m)	2,5
Capacité de réservoir (L)	4
Longueur (mm)	475
Largeur (mm)	320
Hauteur (mm)	275
Poids (kg)	8



ICA

NETTOYEUR VAPEUR SG -48 (3,5KW)

Efficacité contre les punaises de lit
remplissage en continu
chaudière et structure en acier inoxydable utilisable en agro-alimentaire
roues anti-trace
aspiration puissante
indicateur digital : température chaudière, vapeur, manque d'eau
puissance absorbée : 3,4 kW
pression : 8 bars
Température max. de sortie d'eau : 180°c.

Code	10552337
Réf	GNVA40065
Capacité de réservoir (L)	3,2
Longueur (mm)	74,5
Largeur (mm)	48
Hauteur (mm)	104
Poids (kg)	32

* Référence en stock

NETTOYEUR ULTRA HAUTE PRESSION



NETTOYEUR ULTRA HAUTE PRESSION HD 13/35-4

Équipement : flexible haute pression 10 m, poignée pistolet et poignée-pistolet industrielle, lance buse à jet plat, inox 700 mm, powerbuse, filtre à eau, soupape de sécurité, compteur d'heures de service.

Code	0197125
Réf	13671540
Modèle	HD 13/35-4
Débit (L/h)	500-1300
Pression de service (bar)	100-350
Température max (°C)	60
Type d'entrainement	moteur électrique 400 V/50 Hz
Puissance (kW)	15
Longueur (mm)	930
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	920
Poids (kg)	190



NETTOYEUR ULTRA HAUTE PRESSION HD 9/50 PE

Équipement : démarreur électrique, flexible haute pression 10 m, poignée pistolet et poignée-pistolet industrielle, lance en acier inox 700 mm, buse à jet plat, soupape de sécurité et compteur d'heures de service.

Code	0197126
Réf	13675060
Modèle	HD 9/50 PE
Débit (L/h)	500-900
Pression de service (bar)	150-500
Température max (°C)	60
Type d'entrainement	Honda GX 660 Essence
Puissance (kW)	16
Longueur (mm)	930
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	920
Poids (kg)	135

NETTOYEUR PAR CRYOGENIE



NETTOYEUR PAR CRYOGENIE IB 10/15 L2P ADVANCED

Nettoie rapidement les contours complexes comme les fentes, trous et rainures
avec le nettoyeur cryogénique pelletiseur possibilité d'intervenir en cas de déversement accidentel ou de chantier imprévu dans la maintenance des machines ou processus de fabrication ou le nettoyage professionnel de véhicules
échangeur thermique intégré : CO^2 liquide refroidi, permet d'augmenter l'efficacité de la production de glace carbonique d'env. 50 %
pistolet de tir ergonomique : changement de buse rapide, éclairage intégré, bouton Marche/Arrêt glace carbonique directement sur la poignée-pistolet
lieu d'évacuation du CO^2 maîtrisé via le flexible d'échappement.

Code	10552064
Réf	15742010
Puissance (kW)	1,1
Longueur de câble (m)	5,50
Pression d'air (bar)	0,7 - 10
Niveau sonore (dBA)	95
Consommation de neige carbonique	2 kg
Poids (kg)	85
Longueur (mm)	866
Largeur (mm)	443
Hauteur (mm)	970



NETTOYEUR PAR CRYOGENIE IB 7/40 CLASSIC

Procédé qui consiste à pulvériser des pellets de neige carbonique
équipement : graisse pour filtage des buses, buse à jet plat, 2 clés plates à fourche (pour changer de buse), flexible pour Ice Blaster, avec ligne de commande électrique et couplage rapide, pistolet de sablage, commande électronique, séparateur d'huile et d'eau intégré, sacoche à outils.

Code	0204892
Réf	15740010
Puissance (kW)	0,6
Longueur de câble (m)	7,00
Pression d'air (bar)	2-10
Débit d'air (m^3/min)	0,5-3,5
Niveau sonore (dBA)	99
Capacité de neige solidifiée	15 Kg
Ø pellets de glace (mm)	3,00
Consommation de neige carbonique	15-50 Kg/h
Poids (kg)	75
Longueur (mm)	768
Largeur (mm)	510
Hauteur (mm)	1096

* Référence en stock



KÄRCHER
makes a difference

NETTOYEUR PAR CRYOGENIE IB 15/120

Equipement : coffret de buses avec garniture en mousse, graisse pour filetage des buses, buse à jet plat, élément de buse à jet plat 8 mm, 2 clés plates à fourche , buse à jet crayon, flexible pour Ice Blaster avec ligne de commande électrique et couplage rapide, pistolet de sablage, interrupteur «uniquement air» ou « glace et air» sur le pistolet, commande électrique, enrouleur du fil de mise à terre, séparateur d'huile et d'eau intégré.

Code	0188239
Réf	15741040
Puissance (kW)	0,6
Longueur de câble (m)	7,00
Pression d'air (bar)	2-16
Débit d'air (m³/min)	2-12
Niveau sonore (dBA)	125
Capacité de neige solidifiée	40 Kg
Ø pellets de glace (mm)	3,00
Consommation de neige carbonique	30-120 Kg/h
Poids (kg)	91
Longueur (mm)	800
Largeur (mm)	100
Hauteur (mm)	1300

POSTE DE NETTOYAGE PRODUIT SOLVANTE ET LESSIVIEL



unicraft

FONTAINE DE DEGRAISSAGE TWG 80

Pour le nettoyage et le dégraissage des pièces mécaniques
nettoyage ciblé des pièces grâce au flexible métallique amovible
système de recyclage du solvant conçu pour optimiser les économies de produit
équipée d'un couvercle rabattable évitant toute évaporation ou émanation
pompe électrique
convient uniquement aux liquides non inflammables
contenance de la cuve : 36 L
débit de pompe en sortie : 3,3 L/min
dimensions (L x l x h) : 760 x 540 x 880 mm
alimentation : 230 V.

Code	Réf
10537968	6220080

unicraft

CABINE DE LAVAGE TWG1



Nettoyage en profondeur des pièces de toutes formes
pistolet à haute pression pour un nettoyage et un soufflage rapides
lampe de travail intégrée de série
conception hermétique retenant la saleté à l'intérieur de la cabine
ventilateur intégré assurant la propreté de l'air dans la cabine
gants de protection ergonomiques intégrés en façade de la machine
ouverture en façade de grandes dimensions
conception compacte assurant une adaptation parfaite à toutes les tables de travail
grille de support et réservoir d'eau facilement amovibles
raccordement à un compresseur nécessaire
débit du produit de nettoyage : 0,8 L/min
capacité du réservoir de détergent : 4 - 9 L
charge admissible max. sur la grille : 40 kg
débit d'air minimum : 140 L/min
puissance moteur d'arrosage : 40 W
connexion pour raccordement : 1/4»
alimentation : 230 V / 50 Hz
volume de cabine : 140 L
dimensions (L x l x h) : 785 x 595 x 700 mm
pression de travail : 5/8 bar.

Code	Réf
10011649	6220001


Aigl

FONTAINE DE NETTOYAGE ADAPTABLE SUR FUT DE 200 L



Mise sous pression (0,3 bar) du fût qui fait office de pompe par gravité
pression d'alimentation à prévoir de 1 à 5 bar (3 bar recommandés) pour permettre le fonctionnement de l'appareil et le branchement d'une soufflette
permet le lavage de pièces de petites et moyennes dimensions (poids : 70 Kg)
3 utilisations possibles :
le dégraissage grâce à sa brosse pinceau
le brassage régulier du produit par le biais de sa vanne 3 voies. Particulièrement désincrustant
le trempage par remplissage du bac par le biais de sa vanne 3 voies
livrée avec soufflette de nettoyage – dimensions du bac : 770 x 770 x 160 mm
raccordement air 1/4 pouces Gaz F – poids à vide : 14,5 Kg.

Code	Réf
0015075	298494292

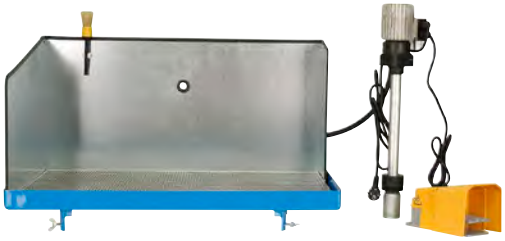

PRESSOL

FONTAINE DE NETTOYAGE ELECTRIQUE

Arrêt d'urgence, pinceau de nettoyage, pompe électrique auto-amorçante, avec protection thermique – composants et raccords prévus pour le montage sur fût 200L
pour produits nettoyants, avec un point d'inflammation supérieur à 55°C (65°C à 70°C)
bac embouti (fixé au réservoir) – tamis en tôle zinguée – paroi, protection des arêtes sur 3 côtés.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Charge admissible (kg)	Tension (V)	Débit (L/min)
10001363	23 137	300	30	230	3

* Référence en stock

POSTE DE NETTOYAGE BIO



FONTAINE DE NETTOYAGE MOBILE SMARTWAHER SW-23

Système de nettoyage de pièces par biorestauration (biotechnologie éprouvée est utilisée pour aider au nettoyage des bassins de traitement des eaux usées dans les raffineries et les sites industriels)
conçu pour nettoyer en toute sécurité les pièces d'équipement souillées pendant les opérations de réparation et d'entretien
efficace sur les déchets carbonés, les graisses, les impuretés et les huiles
système réunissant 3 composants essentiels : la fontaine de dégraissage SmartWasher®, le fluide de nettoyage OzzyJuice® et le filtre OzzyMat® imprégné d'un mélange de microbes breveté
principe : le SmartWasher® chauffe et fait circuler le fluide OzzyJuice® qui nettoie les pièces et le filtre OzzyMat® diffuse les microbes dans le fluide de nettoyage pour décomposer et manger l'huile, la graisse et les contaminants carbonés, ce qui permet d'obtenir un système autonettoyant qui ne génère aucun déchet dangereux
système s'appuyant sur la puissance de la nature pour offrir des performances de nettoyage exceptionnelles tout en éliminant le besoin de traiter les déchets dangereux
solution plus sûre que les fontaines de dégraissage manuelles à base aqueuse ou à base de solvants et aussi efficace
atouts : déchets réduits et non solvantés, pas de changement ou de mise au rebut des fluides de nettoyage, aucun contrat d'évacuation des déchets dangereux, réduction des coûts sur l'ensemble du cycle de dégraissage, aucun risque pour la santé, plus sûr pour l'environnement
équipée d'un robinet flexible, d'une pompe aspirante de recirculation, d'un élément chauffant, d'une brosse douchette de nettoyage associée à un très long tuyau, d'une minuterie de régulation de la pompe, d'un chariot avec marchepied pour faciliter le déplacement
dimensions totales : 1092 mm (L) x 686 mm (L) x 1067 mm (H)
dimensions intérieures du bassin : 686 mm (L) x 584 mm (L) x 203 mm (H)
capacité : 60 L – charge initiale : 60 L – capacité de chargement : 180 kg
structure de la fontaine : PEHD robuste – commandes : Commutateur à bascule
capacité de la pompe : 19 L/min – thermostat réglable : 40 à 46 °C
minuterie de contrôle du débit : 10 minutes.

Certifié NSF Homologué CE

Code	Réf
10531766	32944



DEGRAISSANT PUISSANT SMARTWASHER SW-4 OZZY JUICE

Solution dégraissante pour travaux lourds CRC SmartWasher® OzzyJuice® SW-4 est parfaitement mélangée pour gérer les processus de nettoyage les plus difficiles.
Destinée à être utilisée dans les systèmes de lavage de pièces CRC SmartWasher®, cette formule unique à base aqueuse contient un mélange d'émulsifiants et de tensioactifs au pH neutre.
Ce mélange offre un nettoyage supérieur des pièces, tout en restant exempt de solvants et de substances cancérigènes.

Code	Réf
10554560	1032762



SOLUTION DE DEGRAISSAGE/NETTOYAGE OZZYJUICE® SW-3 (BIDON DE 20L)

Solution dégraissante puissante à base aqueuse, qui est à la fois à ph neutre, non irritante, ininflammable et non toxique
dotées d'un pouvoir nettoyant élevé, offre un rendement comparable ou supérieur à celui des solvants, sans les risques auxquels ils sont associés
principe : les microbes (Ozzy®) introduits dans le système SmartWasher® par le filtre OzzyMat® ingèrent la graisse, l'huile et les autres contaminants, produisant des sous-produits inoffensifs, (dioxyde de carbone et eau)
la solution nettoyante et dégraissante OzzyJuice® nettoie les pièces souillées tandis que les microbes Ozzy® nettoient la solution OzzyJuice® pour qu'elle demeure puissante et propre avec un entretien correct la solution nettoyante n'a pas besoin d'être remplacée
SW-3 : la formule originale de dégraissage optimisée pour les applications d'atelier les plus lourde
excellente : sur le pétrole brut, liquide de transmission, huile moteur, graisse à roulement, graisse automobile, produits résineux, graisse pour sellette, créosote, graisse incrustée, graisse animale,
bien : pour brasure et flux de soudage, vernis automobile, carbone brûlé, huile de coupe, bitume
satisfaisante : sur encre et toner
bidon de 20 L.

Certifié NSF A1.

Code	Réf
10531763	32948



FILTRE MULTICOUCHES D'ACTIVATION DE FLUIDE OZZYMAT® FL-4

Le filtre multicouche FL-4 OzzyMat®
est composé de 4 couches blanches
et d'1 couche de couleur
couche blanche : sert à emprisonner les particules supérieures à 50 micromètres (à retirer une fois par semaine pour un rendement optimal)
couche de couleur : sert de support aux microbes (Ozzy®) contenus dans le filtre
principe : les microbes (Ozzy®) passent du filtre OzzyMat® à la solution OzzyJuice® stockée dans le réservoir de la SmartWasher® puis décomposent l'huile et la graisse
à changer en moyenne tous les 30 jours.

Certifié NSF

Code	Réf
10531765	32950

DETERGENT



ANTICALCAIRE ANTI-STONE SV1 1L

Agent préventif liquide, neutre, formulé pour prévenir ou inhiber la formation ou l'accumulation de tartre dans les bobines des Nettoyeurs Haute Pression eau chaude.

Code	Réf	Contenance
10159541*	105301631	1 L

* Référence en stock



KÄRCHER
makes a difference

ANTICALCAIRE LIQUIDE RM 110 1L

Protection antitartre pour les nettoyeurs haute pression à eau chaude,
assortie d'une protection anticorrosion spéciale pour une utilisation dans les nouveaux équipements HDS dotés du système de protection de la machine
nouvelle formulation offreANTnon seulement une meilleure protection contre les dépôts calcaires dans les serpentins de chauffe (jusqu'à 150 °C) mais aussi une protection contre la corrosion de toutes les pièces du circuit d'eau.

Code	Réf	Contenance
9118665	62956240	1L



KÄRCHER
makes a difference

DEGRAISSANT SURPUISSANT RM 31 ASF 10L

Détergent très concentré pour nettoyage HP en profondeur
nettoie de façon très efficace à toutes les températures et élimine les souillures les plus tenaces telles que huiles et graisses, goudron, suie et noir de fumée
s'utilise principalement dans les appareils à eau chaude
pH : 13,5.

Code	Réf	Contenance
9118674	62950680	10L



KÄRCHER
makes a difference

NETTOYANT DESINFECTANT RM 732 5L

Nettoyant désinfectant alcalin
présente des propriétés bactéricides, fongicides (candida) et virocides (hépatite B et VIH vérifié)
élimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
action nettoyante douce
facilement biodégradable conformément à la directive européenne n°648/2004.

Code	Réf	Contenance
0110156	62955960	5L



KÄRCHER
makes a difference

DESINFECTANT RM 735 5L

Désinfectant neutre avec des propriétés bactéricides, fongicides, virucides
action nettoyante douce, pH 7,5
facilement biodégradable
sans NTA.

Code	Réf	Contenance
10286709	62955970	5L



KÄRCHER
makes a difference

DETERGENT ACTIF NEUTRE RM 55 10 L

Pour l'entretien courant à haute pression
élimine les tâches légère de graisse, d'huile et et à base d'albumine
action nettoyante douce, pH 10
odeur fraîche
sans NTA, sans silicone
adapté aux surfaces sensibles aux alcalis.

Code	Réf	Contenance
0110155	62950900	10L



KÄRCHER
makes a difference

DETERGENT RM 69 10L

Faible quantité de mousse
dissous de façon efficace l'huile, la graisse et les salissures minérales
excellente puissance de nettoyage
classé sans-danger
élimine les souillures tenaces d'huile, de graisse et les souillures minérales
peut être utilisé pour le nettoyage mécanique et manuel
sépare rapidement l'huile et l'eau dans le séparateur d'huile
large gamme d'applications : convient à toutes les surfaces résistantes à l'eau, à toutes les surfaces alcalines sensibles (exemple : linoléum) et toutes les surfaces résistantes aux alcalins (exemple : PVC).

Code	Réf	Contenance
10531767*	62960490	10L



KÄRCHER
makes a difference

DETERGENT RM 81 ASF 10 L

Détergent haute pression non agressif pour les matériaux, contre les salissures tenaces d'huile, de graisse et de matière minérale
pour le lavage de véhicules, le nettoyage de bâches et de lavage de moteurs
sans NTA, sans phosphates, sans silicone.

Code	Réf	Contenance
10525964	62955560	10L



kränzle

NETTOYANT MOUSSANT ALFA PLUS 5L


Détergent moussant et dégraissant spécial carrosserie
valeur pH 13,2.

Code	Réf
10532546	41270.0

* Référence en stock

TRICOFLEX

TRANSPORT GAZ ET FLUIDE




TUBE MONOCOUCHE PVC SOUPLE TRANSPARENT CRISTAL

Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers), utilisation comme gaine de protection.

Conforme à la norme européenne n°10/2011.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10540229	141369	10 x 14	50




TUYAU POLYVALENT TRANSPARENT TCF

Conception tri-couches très résistante, en PVC souple transparent de classe A et sans phtalates, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité
tuyau polyvalent adapté à de nombreux usages : alimentation de machines et d'outillages en air comprimé, passage de gaz industriels, passage de produits alimentaires, transfert de certains produits chimiques, refoulement d'eau (traitement des eaux)
souplesse, longévité, protection anti-UV
apte aux contacts avec les produits alimentaires et les alcools titrant jusqu'à 50%
renforcement équilibré permet, quant à lui, une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations
supporte des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression
embouts cannelés, à olive ou à gorge (type Express)
montage avec colliers à bande, à tourillons, à oreilles (éviter les colliers à une oreille), ou coiffes adaptées
sertissage avec des jupes non blessantes est possible.

Conforme à la norme européenne n°10/2011.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10540258	149621	6,3 x 11	25




TUBE MONOCOUCHE PVC SOUPLE TRANSPARENT CRISTAL

Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers), utilisation comme gaine de protection.

Conforme à la norme européenne n°10/2011.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10540228	069340	12 x 15	50



TUYAU POLYVALENT TRANSPARENT TCF

Conception tri-couches très résistante, en PVC souple transparent de classe A et sans phtalates, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité
tuyau polyvalent adapté à de nombreux usages : alimentation de machines et d'outillages en air comprimé, passage de gaz industriels, passage de produits alimentaires, transfert de certains produits chimiques, refoulement d'eau (traitement des eaux)
souplesse, longévité, protection anti-UV
apte aux contacts avec les produits alimentaires et les alcools titrant jusqu'à 50%
renforcement équilibré permet, quant à lui, une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations
supporte des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression
embouts cannelés, à olive ou à gorge (type Express)
montage avec colliers à bande, à tourillons, à oreilles (éviter les colliers à une oreille), ou coiffes adaptées
sertissage avec des jupes non blessantes est possible.

Conforme à la norme européenne n°10/2011.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10540259	149635	8 x 13	25




TUBE MONOCOUCHE PVC SOUPLE TRANSPARENT CRISTAL

Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers), utilisation comme gaine de protection.

Conforme à la norme européenne n°10/2011.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10540230	141919	15 x 19	50



TUYAU POLYVALENT TRANSPARENT TCF

Conception tri-couches très résistante, en PVC souple transparent de classe A et sans phtalates, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité
tuyau polyvalent adapté à de nombreux usages : alimentation de machines et d'outillages en air comprimé, passage de gaz industriels, passage de produits alimentaires, transfert de certains produits chimiques, refoulement d'eau (traitement des eaux)
souplesse, longévité, protection anti-UV
apte aux contacts avec les produits alimentaires et les alcools titrant jusqu'à 50%
renforcement équilibré permet, quant à lui, une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations
supporte des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression
embouts cannelés, à olive ou à gorge (type Express)
montage avec colliers à bande, à tourillons, à oreilles (éviter les colliers à une oreille), ou coiffes adaptées
sertissage avec des jupes non blessantes est possible.

Conforme à la norme européenne n°10/2011.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Longueur (m)
10540260	149651	10 x 15	25
10540261	149677	12,5 x 18	25
10540262	149693	16 x 22	25
10540263	149712	19 x 26	25
10540264	149738	25 x 33	25

* Référence en stock

TRICOFLEX

TUYAU POUR HYDROCARBURES TECHNOBEL PU NOIR



Tuyau extra souple parfaitement adapté au transfert du gasoil
polyvalent : pour air comprimé, certains hydrocarbures, certains solvants et pulvérisation agricole
conception quatre couches très résistantes en PVC haute souplesse
grande résistance aux hydrocarbures grâce à sa paroi interne en polyuréthanne
reste souple même à basse température
parfaitement adapté aux stations gasoil
température d'utilisation : -15°C à +60°C
couronne de 25 m.

Code	Réf	Pression de service (bar)	Ø intérieur / extérieur (mm)
0110644	153109	20	19 x 26
0110645	153112	15	25 x 33

TRICOFLEX

TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT SPIRABEL SNT-S



Tuyau alimentaire polyvalent renforcé par un jonc blanc anti-choc, noyé en spirale dans une âme en PVC souple transparent
très lisse en intérieur, souple et très léger
multi-usages : refoulement et aspiration de produits divers, irrigation, pompes, semoirs, transfert de produits alimentaires, passage de poudres peu abrasives
sans phtalates
température d'utilisation : -15°C à +60°C
dépression = 800 mbar à 23 °
couronne de 25 m.

Code	Réf	Pression de service (bar)	Ø intérieur / extérieur (mm)
0194139	167124	7 bar	20 x 22,6
0194140	167140	7 bar	25 x 27,7
0194141	167166	6 bar	30 x 32,7
0194142	167243	6 bar	40 x 43
0194143	167285	5 bar	50 x 53,3

ALFAFLEX

TUYAU ASPIRATION-REFOULEMENT OPAL



Tuyau en PVC sans phtalate renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc surface lisse à l'intérieure
passage de produits ou liquides alimentaires suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificats : RA_E19-10402 et RA_E20-08364)
température d'utilisation : -10°C à + 60°C
grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température
aspiration et refoulement de liquides alimentaires
formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales)
transparent avec une spirale blanche
pression de service : 4 bar jusqu'au Ø60, 3 bar pour le Ø80.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
9115066	OP025025	25	25
9115067	OP025050	25	50
9115068	OP030025	30	25
9115069	OP030050	30	50
0204844	OP032025	32	25
0204845	OP035025	35	25
9115070	OP040025	40	25
9115071	OP040050	40	50
0174439	OP050025	50	25
0204846	OP055025	55	25
0204847	OP060025	60	25
0204848	OP080025	80	25



ALFAFLEX

TUYAU PLAT FLAT 7

Tuyau enroulable à plat en PVC plastifié renforcé d'une tresse polyester
très léger et maniable
température d'utilisation : -10°C à +60°C
résistance aux produits chimiques
résistance aux agents atmosphériques
utilisation : arrosage et refoulement d'eau en circuit ouvert
pression de service : 6 bar jusqu'au Ø50 et 4 bar pour le Ø100
couronne de 50 m.

Code	Réf	Ø (mm)
0174440	FL07035050	35
9115072	FL07040050	40
0160914	FL07045050	45
9115073	FL07050050	50
0160915	FL07100050	100




ALFAFLEX

TUYAU PLAT FLAT HD

Tuyau enroulable à plat en PVC plastifié renforcé d'une tresse polyester, double couche
résistance aux produits chimiques et aux agents atmosphériques
pour arrosage et refoulement d'eau à pression moyenne.

Code	Réf	Ø (mm)	Pression de service (bar)	Longueur (m)
10008050	FLHD025050	25	10	50
10008051	FLHD032050	32	10	50
10008052	FLHD040050	40	10	50
10008053	FLHD050050	50	8,5	50
10008054	FLHD075050	75	7	50
10008055	FLHD080050	80	7	50
10008056	FLHD100050	100	6	50
10008057	FLHD150050	150	5	50



ALFAFLEX

GAINE RENFORCEE ALFAVAC N

Gaine flexible en PVC souple renforcée d'une spire en fil d'acier haute résistance avec revêtement blanc
température d'utilisation : -10°C à +65°C
mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
grande flexibilité, spécialement adaptée pour l'aération des locaux, ateliers, ventilation de machines, extraction de fumées, copeaux, air chargé, etc...
épaisseur : 0,8 mm
couronne de 10 m.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø fil d'acier (mm)
0108015	AVA060010	60	1,9
0108016	AVA080010	80	1,9
0108017	AVA100010	100	2,2
9120670	AVA120010	120	2,2

* Référence en stock



GAINE RENFORCEE ALFAVAC PU XL

Gaine flexible en polyuréthane renforcée d'une spire en fil d'acier cuivré
haute résistance grande résistance à l'abrasion et à la déchirure
température d'utilisation : -30°C à +100°C
qualité résistant à l'hydrolyse et aux bactéries
mise à la terre par connexion des extrémités du fil d'acier
polyuréthane de qualité alimentaire
spécialement recommandée pour le transport par air de particules abrasives : copeaux, sciures, laine de roche, limaille, graines, etc. dans l'industrie, l'agroalimentaire, les métiers du bois...
couronne de 10 m.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø fil d'acier (mm)
0204849	AVAPUXL050010	50	1,00
0108012	AVAPUXL080010	80	1,3
0108013	AVAPUXL100010	100	1,6
9120701	AVAPUXL120010	120	1,6
0204850	AVAPUXL140010	140	1,60
0108014	AVAPUXL150010	150	1,6
0204851	AVAPUXL200010	200	2,2

PLAT



TUYAU ENROULABLE A PLAT TRICOFLAT

Conception tri-couche, en PVC renforcé par une armature en fibres polyester haute ténacité refoulement et amenée d'eau sur les chantiers et irrigation (recommandé pour les grandes longueurs en continu)
renforcement textile en polyester donne au Tricoflat® (bleu) et au Super Tricoflat® (rouge) une très bonne tenue à la pression, à la traction, et une excellente résistance au déchirement résistent très bien aux rayons ultraviolets, à l'abrasion et à l'écrasement
souplesse du PVC qui constitue les couches intérieure et extérieure procure une grande facilité d'utilisation et de manutention
rangement à plat permet un encombrement réduit
paroi intérieure parfaitement lisse diminue les pertes de charges
couleurs vives permettent un repérage aisé
raccords à cames, raccords demi-symétriques, ou raccords Storz avec colliers à bande.

Conforme à la norme européenne n°10/2011.

Code	Réf	Ø intérieur/épaisseur (mm)	Couronne
10540269	140631	30 x 2,2	25
10540265	140027	45 x 2,2	25
10540266	140054	45 x 2,2	25
10540267	140070	50 x 2,2	25
10540268	140154	70 x 2,2	25

ASPIRATION



TUYAU ALIMENTAIRE SPIRABEL SNT-S

Refoulement et aspiration de produits divers,irrigation, pompes,semoirs, transfert de produits alimentaires et passage de poudres peu abrasives (non grasses)
tuyau léger, flexible et performant
paroi intérieure très lisse réduit les pertes de charges
paroi extérieure est également lisse ce qui facilite le montage des raccords par collier plat et évite l'accrochage sur les aspérités du sol
transparence permet une vision des fluides refoulés ou aspirés
adapté au transfert de liquides alimentaires, dont les alcools jusque 50 % vol. à 60°C
raccords symétriques système Guillemin ou Storz, raccords à cames ou à cardan
fixation avec colliers plats ou bague sertie
couronne de 25m.

Conforme à la norme européenne n°10/2011.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)
10540231	167201	35 x 38
10540232	167227	38 x 41
10540233	167269	45 x 48,10

LAVAGE



TUYAU DE LAVAGE THERMOCLEAN 100

Tuyau de lavage industriel pour utilisation en continu jusqu'à 100 °C sous 15 bar
qualité alimentaire
paroi isolant thermique
conception multi-couches très résistante avec renforcement textile très haute tenacité
très grande résistance aux graisses et aux détergents
particulièrement adapté aux usages les plus sévères dans l'agro-alimentaire, comme les abattoirs
température d'utilisation : -15 °C à +100 °C jusqu'à 120 °C en pointe
sans phtalates
est recyclable et non tachant
couronne de 20 m.

Conforme à la norme européenne n°10/2011.

Code	Réf	Ø intérieur / extérieur (mm)	Pression de service (bar)
0194138	145571	13 x 22	20
0110646	145655	16 x 25	20
0110647	145671	19 x 28	20

* Référence en stock

ESSENCE

GROUPE ELECTROGENE ESSENCE



Adapté à un usage fréquent
alternateur Européen
fabrication française
spécificité gamme INTENS HX : moteur essence professionnel HONDA
châssis robuste et compact
spécificité gamme PERFORM : moteur essence professionnel KOHLER
démarrage facilité grâce aux positions hivers/été
châssis avec bandeaux anti-chocs, poignées grip et plots anti-vibrations
muni d'une sécurité manque d'huile sur tous les modèles
pas de démarrage électrique
tous garantie 3 ans.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Type de moteur	Sécurité huile	Démarrage	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Tension nominale (V)	Régultateur de tension électronique (AVR)
10539049	PERFORM 4500 AVR C5	4	KHOLER	CH395_C5	oui	lanceur	4,30	7,30	96,00	68,80	230	oui
10539064	PERFORM 6500 C5	6,30	KHOLER	CH440_C5	oui	lanceur	2,80	7,30	99,00	85,50	230	non
10525708	PERFORM 3000 C5	2,80	KOHLER	CH270_C5	oui	lanceur	3,20	4,10	96,00	45	230	non
10525709	PERFORM 4500 C5	4	KHOLER	CH395_C5	oui	lanceur	4,30	7,30	96,00	61,50	230	non

GROUPE ELECTROGENE CHANTIER MOTEUR ESSENCE KOHLER OHV REGULE AVR STAGE V



Châssis compact avec bandeaux antichoc
démarrage facilité grâce aux positions été/hiver
moteur professionnel KOHLER refroidi par air.
tous garantie 3 ans.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Type de moteur	Sécurité huile	Démarrage	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)
10534495	PERFORM 6500 AVR C5	6,30	KOHLER	CH440_C5	oui	lanceur	2,80	7,30	97,00	85,50

GROUPE ELECTROGENE ESSENCE CHANTIER MOTEUR KOHLER 6.3 KW STAGE V



Moteur refroidi par air
interface de connexion équipée d'un compteur horaire
démarrage électrique avec batterie sans entretien
groupe garanti 3 ans.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Type de moteur	Sécurité huile	Démarrage	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Tension nominale (V)	Régultateur de tension électronique (AVR)
10539052	TECHNIC 6500E C5	6,30	KOHLER	CH440E_ C5	oui	Lanceur-Electrique	6,90	18	99,00	95	230	non

GROUPE ELECTROGENE PRO SERIE E & ES





Moteur essence HONDA
équipé d'une sécurité démarrage sans huile
démarrage manuel
tension nominal 230 V
garantie 2 ans.

Découvrez la vidéo

Code	Réf	Modèle	Puissance max. (kW)	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Prises
0204710	PA292SH1000	E 4000	2,88	2,63	3,10	96,00	38	2x230V Schuko 16A
0204711	PA432SH100F	E 5000	4,6	3,17	5,30	97,00	61	1x230V Schuko 16A + 1x230V CEE 16A
0204713	PE402SH100M	ES 5000	4,6	6,59	11,00	97,00	61	1x230V Schuko 16A + 1x230V CEE 16A
0204712	PA652SH1000	E 8000	6,2	2,85	6,10	97,00	72	1x230V Schuko 16A + 1x230V CEE 32A
0204714	PE612SH1009	ES 8000	6,2	5,14	11,00	97,00	73	1x230V Schuko 16A + 1x230V CEE 32A

* Référence en stock

EQUIPEMENT D'ATELIER ET DE CHANTIER

MATERIEL DE CHANTIER

GROUPE ELECTROGENE



GROUPE ELECTROGENE DE CHANTIER EXPERT

Groupe électrogène de chantier, conçu pour un usage très intensif, châssis mécanosoudé protégeant des coups
sécurité manque d'huile sur tous les modèles, démarrage manuel
moteur 4 temps
carburant : essence sans plomb 95.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Puissance moteur à 3600 tr/mn (ch)	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Tension nominale (V)
10528060	2V0000011	3,3	EX 21 - WORMS	7	3	3,60	72,00	38,5	230
10528061	2V0000012	4,3	EX27 - ROBIN	9	3 h 40	6,00	72,00	55	230
10528063	2V0000013	5,9	WORMS EX40	14	3 h 25	7,00	72,00	71	230
10528062	2V0000014	14	WORMS EX40	7	3	7,00	72,00	73	230



GROUPE ELECTROGENE MONOPHASE ESSENCE

Groupe électrogène de chantier, conçu pour un usage très intensif, châssis mécanosoudé protégeant des coups
sécurité manque d'huile sur tous les modèles, démarrage manuel.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Puissance max. (kVA)	Marque moteur	Carburant	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)
10528064	2V0100001	2,7	3,30	WORMS R210	essence sans plomb 95	3 h 40	3,60	71,00	37
10528065	200100000	2,2	2,70	WORMS R210	essence sans plomb 95	12	15,00	70,00	44,5





GROUPE ELECTROGENE INVERTER

Technologie inventer idéale pour les appareils sensibles
moteur essence
grande autonomie et faible consommation de carburant
léger et compact.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Carburant	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)
10528044	PF262SXI000	2,5	essence	3,5	4,00	88,00	27
10528045	PF312SXI000	3	essence	5,5	9,00	96,00	34
10528046	PF302SXB000	3	essence	6,3	10,00	88,00	49,5



GROUPE ELECTROGENE PRO AVR PX

Châssis robuste avec roues et poignées de transport intégrées
niveau sonore limité
panneau de commande complet
moteur Pramac OHV essence
sécurité démarrage sans huile
garantie 2 ans

Code	Réf	Modèle	Puissance max. (kW)	Démarrage	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Tension nominale (V)	Prises
0204707	PK222SX1000	PX 4000	2,7 / 3,0	manuel	19,27	18,50	96,00	53	230	2x230V Schuko 16A
0204708	PK332SX1000	PX 5000	3,6 / 4,0	manuel	17,71	25,50	97,00	79	230	2x230V Schuko 16A + 1x230V CEE 16A
0204709	PK452SX2000	PX 8000	5,4 / 6,0	électrique + manuel	12,75	25,50	97,00	94	230	1x230V Schuko 16A + 1x230V CEE 16A + 1x230V CEE 32A

* Référence en stock





GROUPE ELECTROGENE PX

Pratique, mobile et configuré avec un cadre solide et compact avec poignée et roues intégrées et point de levage central, ce groupe électrogène est facile à transporter pour aller là où le courant est nécessaire.

Code	Réf	Modèle	Puissance max. (kW)	Carburant	Démarrage	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Tension nominale (V)	Prises
10536583	PK852SXB000	LC196FD	10,3	essence	électrique	11,19	48,00	101,00	143	230	4
10536584	PK472TX2000	PX8000	6	gaz	électrique	-	-	97,00	97	400/230	3



GROUPE ELECTROGENE AVR POWERMATE

Kit brouette intégré avec poignées rabattables
bidon d'huile inclus
moteur essence
garantie 2 ans.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Tension nominale (V)
0204705	PR242SXIZ00	2,95	13,1	17,00	93,00	49	230



GROUPE ELECTROGENE WX6200 MONO AVR

Moteur OHV qui fournit une puissance constante pour de multiples applications
système de démarrage : Électrique (avec batterie)
arrêt automatique lors d'un niveau d'huile bas
indicateur digital pour planifier l'entretien / maintenance moteur
régulation Automatique de la Tension.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Carburant	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Poids (kg)	Tension nominale (V)
10529204	PR532SXIZ00	5800	OHV	essence	12	26,00	89	230



GROUPE ELECTROGENE WX

Moteur OHV qui fournit une puissance constante pour de multiples applications
système de démarrage : électrique (avec batterie)
arrêt automatique lors d'un niveau d'huile bas pour protéger le moteur de tout dommage
bouteille d'huile moteur fourni pour le 1er démarrage
indicateur digital pour planifier l'entretien / maintenance moteur
jauge carburant
indications de démarrage rapides et pratiques pour l'utilisateur (étiquettes)
AVR Régulation Automatique de la Tension
kit brouette intégré pour faciliter le transport
prise CONN pour AMF.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Type de moteur	Carburant	Démarrage	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Tension nominale (V)
10536586	PR242SXBZ03	2850	OHV	essence	électrique/manuel	16,3	17,00	65,00	49	230
10536587	PR532SXBZ03	5800	OHV	essence	électrique/manuel	12	26,00	97,00	89	230

* Référence en stock



GROUPE ELECTROGENE DIESEL TRIPHASE SILENCE MOTEUR KOHLER 11.9 KVA STAGE V

Moteur refroidi par eau
très silencieux
panneaux insonorisant et antichoc
bac de rétention d'hydrocarbures
groupe garanti 3 ans.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Puissance max. (kVA)	Marque moteur	Type de moteur	Carburant	Sécurité huile	Démarrage	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Tension nominale (V)	Régultateur de tension électronique (AVR)
10539055	DIESEL 15 LC TA SILENCE C5	9,50	11,90	KOHLER	KDW702	gasoil	oui	électrique	10,40	27	94,00	315	400	non



GROUPE ELECTROGENE ESSENCE CHANTIER MOTEUR KOHLER 10.3 KW REGULE AVR STAGE V

Moteur refroidi par air
démarrage électrique avec batterie sans entretien
interface de connexion équipée d'un compteur horaire et du contrôle commande APM202
groupe garanti 3 ans

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Type de moteur	Carburant	Sécurité huile	Démarrage	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Tension nominale (V)	Régultateur de tension électronique (AVR)
10539053	TECHNIC 10000 A AVR C5	10,30	KOHLER+	CH680_C5	essence	oui	électrique	7	35	97,00	163	230	oui



GROUPE ELECTROGENE ESSENCE TRIPASE CHANTIER MOTEUR KOHLER 14.4 KVA STAGE V

Moteur refroidi par air
démarrage électrique avec batterie sans entretien
interface de connexion équipée d'un compteur horaire et du contrôle commande APM202
groupe garanti 3 ans

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Puissance max. (kVA)	Marque moteur	Type de moteur	Carburant	Sécurité huile	Démarrage	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Tension nominale (V)	Régultateur de tension électronique (AVR)
10539054	TECHNIC 15000 TA AVR C5	11,50	14,40	KOHLER	CH680_C5	essence	oui	électrique	7	35	97,00	172	400	oui

INSONORISE



GROUPE ELECTROGENE ESSENCE INVERTER PRO 2000 2 KW 230 V STAGE V

Groupe électrogène portable très silencieux idéal dans le cadre du caravaning, voile ...
la technologie inverter permet d'alimenter des appareils électriquement sensibles tels que téléviseur etc.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Type de moteur	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)
10521193	INVERTER PRO 2000 C5	2	YAMAHA	MZ80_C5	4,70	4,20	89,00	21

* Référence en stock



GROUPE ELECTROGENE INVERTER INSONORISE ACCESS 2000 I

Moteur Worms R80 i
carburant : essence sans plomb 95
sécurité démarrage sans huile
démarrage manuel
garantie : 3 ans

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)	Puissance moteur à 3600 tr/mn (ch)
0204722	200100004	2 / 2,5	5	4	65	22	3,5



GROUPE ELECTROGENE ESSENCE KHOLER INSONORISE 2.8 KW STAGE V

Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
grande autonomie
panneaux insonorisant et antichoc
matériel robuste et performant
2 prises 230V 10/16A
disjoncteur équipement haut de gamme, capable de répondre à des besoins réguliers et multiples.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Type de moteur	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)
10521205	PRESTIGE 3000 C5	2,80	KOHLER	CH270_C5	9,20	12,00	94,00	50



GROUPE ELECTROGENE ESSENCE INVERTER PRO 3000 E 3 KW 230 V STAGE V

Matériel ergonomique léger et compact
très silencieux
courant de qualité
sortie 12V
faible consommation
équipé de prises industrielles
démarrage électrique.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Type de moteur	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Poids (kg)
10521194	INVERTER PRO 3000 E PrInd	3	YAMAHA	MZ175_C5	10	13,00	68



GROUPE ELECTROGENE DIESEL SILENCE 4.9 KW KOHLER DEMARRAGE AUTO STAGE V

Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
très silencieux
AVR : régulation de tension automatique
interface de connexion équipé d'un compteur horaire
bac de rétention d'hydrocarbures
accessoires livrés
manuel d'utilisation et d'entretien
batterie sans entretien
anneau de levage
compteur horaire.

Code	Réf	Puissance max. (kW)	Marque moteur	Type de moteur	Autonomie (h)	Capacité de réservoir (L)	Niveau sonore (Lwa)	Poids (kg)
10521178	DIESEL 6000 A SILENCE C5	4,9	KOHLER	KD15-440E_C5	22,5	27,00	92,00	198

* Référence en stock

AGRICOLE



GROUPE AGRICOLE TG 30/15 AVR

Protection différentielle et magnétothermique
groupe électrogène qui produit une puissance de haute qualité pour tout type d'utilisation agricole.

Code	Réf	Puissance maximum (400 V triphasé)(kW)	Puissance maximum (230 V monophasé)(kW)	Puissance tracteur	Vitesse rotation prise de force	Poids (kg)	Tension nominale (V)	Prises
0204717	MB30000TZ01	30	12	70 HP	430 tr/min	213	400/230	1 x 230 V Schuko 16A + 1 x 400 V CEE 32A + 1 x 400 V CEE 63A

ACCESSOIRE



KIT BROUETTE POUR DIESEL 6000 A SIL C5 1 POIGNEE ROUES INCREVABLES DIAM 300MM

Kit brouette Avec 1 poignée et 2 roues increvables (Ø 290 mm) pour groupes électrogènes Diesel 6000 E SILENCE et Diesel 6500 TE SILENCE.

Code	Réf
10521214	RKB3



KIT BROUETTE

Avec une poignée et deux roues increvables pour groupes électrogènes Diesel LC SILENCE.

Code	Réf
10539057	RKB6



KIT BROUETTE

Avec 2 brancards pour faciliter sa manutention
roues souples et increvables Ø 200 mm.

Code	Réf	Utilité
10012213	RKB2	groupe supérieur à 6 kva
9115252	RKB1HD	groupes électrogènes et de soudages inférieurs ou égaux à 6KW
10012214	R06	groupe de 2 à 3 kva



CHARIOT DE TRANSPORT BATTPAK

À utiliser avec les packs Golz BattPak / Golz Xpansion
transport sans effort sur n'importe quel terrain
pneus pneumatiques
conçu pour les conditions difficiles
mobilité et protection inégalées de votre centrale électrique.

Code	Réf
10553208	02885001000F



GENERATOR SMART CARE BOITIER CONNECTE POUR MAINTENANCE

Le boîtier Smart Care fonctionne en Bluetooth et vous permet via l'application «Generator Smart Care», d'être connecté à votre groupe électrogène afin de savoir quels entretiens sont à prévoir et sous quelle échéances les effectuer (ex : huile à renouveler, filtres à remplacer, batterie à vérifier).

Code	Réf
10525705	GSC 101



KIT ENTRETIEN MOTEUR KOHLER GRPE ELECTRO PERF3000 C5

Kit entretien pour moteur Kohler CH270 comprenant huile, bougie et filtre à air.

Code	Réf
10521222	RKS1



KIT ENTRETIEN MOTEUR KOHLER GRPE EELCTRO PERF4500-6500 C5 ET WELDARC 200 C5

Kit entretien pour moteur Kohler CH395 et CH440 comprenant huile, bougie et filtre à air.

Code	Réf
10521223	RKS2



KIT ENTRETIEN MOTEUR KOHLER GRPE ELECTRO PRESTIGE 3000 C5

Kit entretien pour groupe PRESTIGE 3000 comprenant huile, bougie et filtre à air.

Code	Réf
10521248	R30



KIT ENTRETIEN MOTEUR KOHLER DIESEL GRPE ELECTRO DIESEL 6000 A SILENCE C5

Kit entretien pour moteur Kohler KD15-440 capoté comprenant filtre à huile, pré filtre à carburant et filtre à carburant, et filtre à air

Code	Réf
10521217	RKDS2

* Référence en stock



SDMO

KIT ENTRETIEN MOTEUR YAMAHA GRPE ELECTRO IPRO2000 C5

Kit entretien pour moteur YAMAHA MZ80 comprenant 0.5 L huile, bougie et filtre à air.

Code	Réf
10521231	RYS2



SDMO

KIT ENTRETIEN MOTEUR YAMAHA GRPE ELECTRO IPRO3000E C5

Kit entretien pour moteur YAMAHA MZ175 comprenant 2 x 0.5 L huile, bougie et filtres à air.

Code	Réf
10521232	RYS3



SDMO

KIT ENTRETIEN MOTEUR KOHLER DIESEL 15 LC TA SIL C5-TECHNIC 10000 A AVR C5

Code	Réf
10539063	RKDS6



Lifer by PRAMAC

KIT PANNEAU SOLAIRE 200W

Kit pour station d'énergie
puissance nominale de 200W
tension nominale de 20V
panneau haute performance pourvu de la technologie MC4
dimensions : 2390 x 564 x 25 mm
pliable en 4 parties
poids : 8,4 Kg.

Code	Réf
10553221	KY000A00000



GÖLZ

PANNEAU SOLAIRE PORTABLE

Panneau photovoltaïque à cellules monocristallines
puissance d'entrée solaire max 400W
sortie MC4 avec 5 m de câble pour la connexion
étanchéité à l'eau et poussière
panneau pliable compacte, facile à transporter
puissance maximale : 400W
voltage maximal : 72 V
dimensions (L x l x H) : 2370 x 1074 x 25 mm
poids : 16,6 Kg.

Code	Réf
10553214	02885001024F

GENERATEUR ELECTRIQUE SUR BATTERIE

GYS



STATION D'ENERGIE POWER PACK 1300

Station d'énergie portable combinant une batterie Lithium-Ion (LiFePO4) et un convertisseur Pur Sinus Wave
recharge ou alimente tous types d'appareils électroniques jusqu'à 1000 W en continu et 2000 W en crête
autonomie assurée grâce à une capacité de stockage de 1280 Wh
fonction booster pour démarrer les véhicules équipés de batteries 12 V (intensité de démarrage : 500 A)
compact et transportable grâce à une poignée robuste
équipé d'une LED avec 5 modes d'éclairage : faible, moyen, fort, SOS, flash
écran LCD indiquant l'état de charge, les connexions utilisées et les éventuels défauts
recharge possible par trois méthodes : chargeur 230 V, chargeur de voiture via entrée DC 12 V ou panneaux solaires (jusqu'à 2 panneaux de 100 W maximum)
protection contre les courts-circuits, surintensités, surtensions, sous-tensions, surcharges et surchauffes
connectiques disponibles : sortie allume-cigare 12 V, double sortie USB Type-C, sortie USB Quick Charge (5 V-3A, 9 V-2A, 12 V-1.5A), triple sortie USB simple (5 V-2,4 A max par sortie), double sortie 12 V - 10 A, triple prise AC 230 V / 50 Hz / 500 W
utilisable dans divers environnements : sites isolés sans installation électrique, camping, bateaux, véhicules récréatifs, pêche, chantiers pour alimenter outillage, lampes et accessoires
livré avec chargeur 230 V avec câble secteur, câble de démarrage intelligent
option : panneau solaire pliable monocristallin (18 V - 100 W max, réf. 079410).

Code	Réf	Puissance (W)	Temps d'utilisation (h)	Capacité batterie par cellule
10547779	071988	1000 en continu – 2000 en crête	de 1 (1000W) à 20 (50W)	1280 Wh (50 Ah)

GYS



STATION D'ENERGIE POWER PACK 520

Station d'énergie portable combinant une batterie Lithium-Ion et un convertisseur Pur Sinus Wave
recharge ou alimente tous types d'appareils électroniques jusqu'à 500 W en continu
autonomie assurée grâce à une capacité de stockage de 518 Wh (20 Ah)
compacte et légère (5,14 kg) avec une poignée robuste pour un transport facile
équipée d'une LED avec 3 modes d'éclairage : standard, SOS, flash
affichage LED donnant des indications sur l'état de charge, les connexions utilisées, l'éclairage actif et les éventuels défauts
recharge possible par trois méthodes : chargeur 230 V, USB Type-C ou solaire
protection contre les courts-circuits, surintensités, surtensions, sous-tensions, surcharges et surchauffes
connectiques disponibles : sortie allume-cigare 12 V, entrée/sortie USB Type-C, sortie USB Quick Charge (5 V-3A, 9 V-2A, 12 V-1.5A), double sortie USB simple (5 V-3,1 A max par sortie), double sortie 12 V - 10 A
utilisable dans divers environnements : sites isolés, déplacements (voiture, bateau, train), excursions, camping, bricolage, chantiers pour alimenter et recharger outils et accessoires
livré avec chargeur 230 V avec câble, câble USB Type-C et housse de transport.

Code	Réf	Puissance (W)	Temps d'utilisation (h)	Temps de charge (h)
10547780	027961	500 en continu	de 50 min (500 W) à 8 h (50 W)	8 h

Lifer by PRAMAC



STATION ENERGIE PORTABLE PW

Système de stockage d'énergie par batterie
peut être rechargé par prise sur le réseau principal à partir d'un groupe électrogène ou panneau solaire
batteries Li-ion LFP ; chargeur sans fil ; recharge solaire ; chargeur rapide inclus : 1h à 80% ; connecteur pour mise en parallèle ; alimentation de secours EPS.

Code	Réf	Modèle	Puissance max. (kW)	Capacité de la batterie (kW)
10553219	KA162Y11020	PW1200	2400	1075
10553220	KA162Y12020	PW2400	4800	2150

GÖLZ



ALIMENTATION MOBILE

Alimentation mobile pour machines de chantier électriques filaires, découpeurs plasma, chargeurs de batterie....
absence de bruit et d'émissions de gaz ; pas de plein d'essence à faire ; faible de temps de charge
indice de protection IP67 pour l'utilisation en extérieur ; cycles de charge : >6.000.

Code	Réf	Modèle	Puissance max. (kW)	Capacité de la batterie (kW)	Temps de charge (h)	Poids (kg)
10553206	BP5048F	BattPak 5048	7,5	4,8	3,00	70
10553207	BP9600F	Xpansion 9600	-	9,6	6,00	100

* Référence en stock

ETAI



ALTRAD

ETAI STANDARD - MANCHON ACIER

Manchon de réglage en acier soudé ou fonte
coulisse Ø 49 x 1.8 mm
clavette imperdable Ø 12 mm
Ø fût 56 x 1.8 mm
platine 110 x 110 x 4 mm
colisage par 50 pièces.

Code	Réf	Hauteur (m)
10536990	EAP01	0,55 x 0,80
10536991	EAP02	0,75 x 1,20
0146365	EAP03	1,10 X 1,80
0021972	EAP04	1,60 x 2,90
10536992	EAP05	2,00 x 3,50
10536993	EAP95	2,20 x 4,00
10536994	EAP06	2,50 x 4,50
10536995	EAP07	3,00 x 5,00



SO.DI.MAT

ETAI MAÇON STANDARD PEINT ECROU ACIER

Fût Ø 57 mm, épaisseur 1,8 mm
coulisse Ø 48,3 mm, épaisseur 1,8 mm
broche Ø 12 mm
rondelle d'appui Ø 80 mm
platine 120 x 120 mm, épaisseur 4 mm.

Code	Réf	Hauteur (m)
10012528	ETA102080	0,55 à 0,80
10012529	ETA102120	0,70 à 1,20
10012530	ETA102180	1,10 à 1,80
10012531	ETA102290	1,60 à 2,90
10012532	ETA102360	2,00 à 3,60
10012533	ETA102380	2,20 à 3,80
10012534	ETA102450	2,50 à 4,50
10012535	ETA102500	3,00 à 5,00



SO.DI.MAT

ETAI MAÇON KOLOS

Fût Ø 57 mm, épaisseur 2 mm
coulisse Ø 48,3 mm, épaisseur 2 mm
broche Ø 14 mm
rondelle d'appui Ø 80 mm, épaisseur 4 mm
platine 120 x 120 mm, épaisseur 5 mm
écrou fonte
renfort de pied
arrêt de fin de course de l'écrou
système anti-déboîtement de la coulisse.

Code	Réf	Finition	Hauteur (m)
10012526	KOLOS100290RPS	peint	1,7 à 3,00
10012527	KOLOS100290RPGS	galvanisé	1,7 à 3,00



ALTRAD

SERRE COFFRAGE SIMPLE SERR 700 MM

Acier zingué avec patin articulé
longueur : 1000 mm
serrage maximum : 700 mm
camme de 350 mm.

Code	Réf	Poids (kg)
0142911	KC080	5



ALTRAD

U DE COFFRAGE ZINGUE PLANCHE 27 MM

Pour coffrage standard
panneau de 27 mm à 30 mm
poids : 3 Kg.

Code	Réf	Hauteur (m)	Largeur (mm)	Poids (kg)
10008664	KC027Z	485	255	3

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**



- Moteur de recherche simplifié
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**
- Fiches produits détaillées
- Possibilité de livrer dès J+24h

* Référence en stock

PILONNEUSE



PILONNEUSE RTX68 MOTEUR HONDA CX100

Performances et durée de vie exceptionnelles
soufflet ultra résistant
bien équilibrée pour réduire les efforts de l'opérateur
timon sur amortisseurs (faibles vibrations transmises aux mains et aux bras)
carburateur avec système d'amorçage pour démarrage facile dans toutes les conditions
triple filtration d'air
dimensions de la semelle 345 x 280 mm

Code	Réf	Fréquence de frappe (cps/min)	Force centrifuge (kN)	Puissance moteur (ch)	Classification	Poids (kg)
0117679	BRTX68H280S	660	16	3	PN3	78

PLAQUE VIBRANTE



PLAQUE VIBRANTE MARCHE AVANT PCX13/40

Plaque vibrante tout travaux, enrobé et tout venant
Timon anti-vibration repliable
réservoir d'eau grande capacité
rampe d'arrosage intégrée
dimension de la semelle 400 x 606 mm
moteur HONDA GX160 essence.

Code	Réf	Force centrifuge (kN)	Moteur	Puissance moteur (ch)	Vitesse (m/min)	Poids (kg)
10553364	BFC4020EW	13,00	Honda	5,50	20,00	87



PLAQUE VIBRANTE MCV F60H-VAS + CHARIOT

Manche anti-vibrations permettant de réduire de plus de 50% les vibrations
point d'ancrage pour la manutention et la protection du moteur
avec arrosage de serie
dimensions de la semelle 570 x 350 mm
kit roues intégré.

Code	Réf	Modèle	Fréquence de frappe (vib/min)	Force centrifuge (kN)	Moteur	Puissance moteur (ch)	Poids (kg)
10012542	05011059H.1	MVC F60H-VAS	5600	10,1	Honda GX 120	3,5	81

GOULOTTE



KIT GOULOTTE A GRAVATS AVEC TREMIE ET SUPPORT FENETRE

Lot composé de :
1 goulotte de départ
9 goulottes
1 support de fenêtre
caractéristiques des goulottes :
polypropylène copolymère
système de fixation renforcé avec gâchette de sécurité
Ø (sup. / inf.) : 51 / 38 cm
hauteur : 1,10 m
hauteur utile : 0,85 m (goulotte)
poids : 7,9 Kg.

Code	Réf	Hauteur (m)
0142823	318108101	9



KIT GOULOTTE A GRAVATS

Lot comprenant :
1 goulotte de départ antiprojections hauteur 85 cm
8 goulottes
1 cadre support, ouverture réglable de 8 à 48 cm
caractéristique des goulottes :
en polyéthylène haute densité, résistant aux chocs et variations de température
Ø (sup. / inf.) : 49 / 39 cm
hauteur : 1,06 m
épaisseur : 3,5 mm
poids : 7,65 Kg.

Code	Réf	Hauteur (m)
10008663	LOT6P-DG	6

* Référence en stock

BETONNIERE

BETONNIERE MONOPHASE SYNTESI S160 - 160L



Basculement de la cuve par réducteur à graisse sans pédale de blocage
moteur monophasé double isolation monté directement dans le bras de
la cuve diminuant l'encombrement de la machine
peinture Epoxy
châssis démontable en plusieurs parties (réparation facile)
entrainement sans couronne par réducteur à bain d'huile
cuve emboutie en deux parties, sans points de soudure en acier traité
contre-cône en fond de cuve pour un malaxage optimal.

Code	Réf	Moteur	Poids (kg)	Capacité de la cuve (l)	Capacité malaxage (l)
10529854	01015620	Moteur monophasé 230V/50Hz	60	160	115,00

BETONNIERE SEMI PRO SD-MIX 160 ELECTRIQUE 145 L



Cuve et châssis mécano soudé
moteur électrique
capot : acier
ciment : 1 sac de 20 Kg
roues Ø 250 mm
dimensions : 1170 x 660 x 1240 mm
poids : 56 Kg.

Code	Réf	Capacité de la cuve (l)	Capacité malaxage (l)
10012522	SD-MIX 160 PRO	145	120

BETONNIERE LESCHA SM165S ELECTRIQUE MONO



Gamme : LESCHA
modèle : SM 165 S MONO
3/4 sac de 35 Kg
entrainement : couronne fonte
non tractable
type de roues : pleine Ø 380 mm
poids : 86 Kg.

Code	Réf	Puissance moteur (ch)	Capacité de la cuve (l)	Capacité malaxage (l)
9121840	450020	370	165	140

BETONNIERE SEMI PRO SD-MIX 190 ELECTRIQUE 180 L



Cuve et châssis mécano soudé
triple pâles de malaxage boulonnés
capot : acier
puissance : 700 W
ciment : 1 sac de 35 Kg
roues Ø 250 mm
dimensions : 1230 x 730 x 1290 mm
poids : 67 Kg.

Code	Réf	Capacité de la cuve (l)	Capacité malaxage (l)
10012523	SD-MIX 190 PRO	180	160

BETONNIERE SYNTESI



Sans couronne pour une plus grande sécurité d'utilisation
moteur électrique intégré dans le bras du châssis
dôme de fond de cuve pour un excellent malaxage
prise IP 67.

Code	Réf	Puissance moteur (ch)	Capacité de la cuve (l)	Capacité malaxage (l)	Tractable
0019076	01015650	1,35	190	160	non
0019077	01015821*	1,9	345	280	oui
10012541	01115841	4,20	345	280	oui

BETONNIERE 190 L ET 170 L BI175 F ET BI190 F



Bétonnière «travaux lourds»
cuve : 190 L
malaxage : 155 L
moteur électrique monophasé de 800 W
couronne fonte
châssis renforcé basculement démultiplié fonte type Pro
roues grand diamètre.

Code	Réf	Moteur	Puissance moteur (ch)	Poids (kg)	Modèle	Capacité de la cuve (l)	Capacité malaxage (l)	Nombre de sacs	Type d'entrai-nement
0117680	BI16FS2EG	mono 230 V	1,16	65	BI 175 F MONO	160	140	3/4 sac 35 Kg	couronne fonte
0117681	BI18LS2EG	mono 230 V	1,16	75	BI 190 F MONO	190	150	1 sac 35 Kg	couronne fonte
0142907	BI18LC2TG	Kholer thermique	6,50	98	BI 190 F Essence	170	150	1 sac 35 Kg	couronne fonte





BETONNIERE PRO TRACTABLE ST350

Moteur thermique
sac : 2 sacs de 35 Kg
entrainement : couronne fonte
type de roues : gonflable Ø 500 mm
poids : 305 Kg.

Code	Réf	Moteur	Puissance moteur (ch)	Modèle	Capacité de la cuve (l)	Capacité malaxage (l)
0176806	ST35L1E01	230V monophasé	2,00	ST350 Mono	350	280
9120680	ST35L1V05	Robin SP170	6,00	thermique	340	280
0145061	ST35L1V00	Honda GX160QX	5,5	thermique	340	280

* Référence en stock

SO..L.MAT

BETONNIERE PRO TRACTABLE SD-MIX 350 ROBIN SP17 320 L



Cuve et châssis mécano soudé
Ø ouverture cuve : 430 m
triple pâles de malaxage boulonnés
capot : acier
puissance : 700 W
ciment : 2 sacs de 35 Kg
dimensions : 1960 x 1160 x 1570 mm.

Code	Réf	Capacité de la cuve (l)	Capacité malaxage (l)
10012524	SD-MIX 350 PROR	320	290

SO..L.MAT

BETONNIERE PRO TRACTABLE SD-MIX 400 ELECTRIQUE 360 L



Cuve et châssis mécano soudé
triple pâles de malaxage boulonnées
capot : acier
ciment : 2,5 sacs de 35 Kg
entrainement cuve par double courroies
dimensions : 1960 x 1160 x 1570 mm
homologué sur route 90 Km/h.

Code	Réf	Capacité de la cuve (l)	Capacité malaxage (l)
10012525	SD-MIX 400 PROE	360	320

BENNE ET BAC

ALTRAD

BENNE A BETON POLYPRO BASCULANTE 70L



En polyéthylène
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
contenance : 70 L.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
0146370	720010	520	530

ALTRAD

BAC A MORTIER ROND PLASTIQUE 90 L/250 KG



En matière plastique
charge maximum d'utilisation : 250 Kg
monté sur châssis métallique avec poignées pour grutage
contenance : 90 L.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
0146369	BM090	390	630

ALTRAD

BAC A MORTIER RECT. PLAST 200 L/400 KG



En matière plastique
charge maximum d'utilisation : 400 Kg
monté sur cadre acier avec poignées pour grutage
contenance : 200 L
dimensions : L 100 x l 67 x h 46 cm
poids : 16 kg.

Code	Réf
0110143	BM200

SO..L.MAT

BAC A BETON PROBAC 500 L



Tôle acier - épaisseur 2 mm - capacité 500 L.

Code	Réf
10012536	PB912

ALTRAD

BAC A BETON RECTANGULAIRE ACIER 500 L



Tôle acier peinte ép. 2 mm
charge maximum d'utilisation : 1250 Kg
prises de fourches et anneaux de grutage - contenance : 500 L.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
0110142	DB500	538	1440	1150	84

AIGUILLE VIBRANTE

ALTRAD

ENSEMBLE VIBRANT ELECTRIQUE PORTATIF PROVIB+



Aiguille vibrante portative électrique idéale pour petits travaux
groupe de commande électrique léger et puissant, double isolation
moteur : 2,8 kW / 230V - vitesse de rotation : 16000 tr/min - force centrifuge : 3000 N
livré avec aiguille Ø 38 mm longueur 3 m.

Code	Réf
10553365	T244/01900

IMER GROUP

ENSEMBLE PORTATIF VIBRANT EPVI 38 3M SÉRIE SQ



Double isolation - carcasse plastique haute résistance
(protection contre les coups et la poussière) - changement des charbons très facile
sangle pour utilisation en bandoulière - 4 roulements lubrifiés (pour éviter les pannes)
flexible ultra-résistant (intérieur métallique renforcé par des mailles acier)
transmission renforces - alimentation 230 v - vitesse 18000 trs/min.

Code	Réf
10528050	0501EPVI3830

TALOCHEUSE

IMER GROUP

TRUELLE MECANIQUE TW90



Conçue pour le talochage et la finition des dalles en béton de
surface moyenne à partir de 50 m2
manche composé de plusieurs tubes pour une plus grande
résistance et protection des câbles
anneau de levage
embrayage centrifuge
1 jeu de pales mixtes
Ø de travail cm 90
nombre de pales 4
dim. L x l x H mm 1 850 x 960 x 960
niveau sonore Lwa 97 - 103
vibration m/s 1.1 - 1.5.

Code	Réf
10529855	06204090

* Référence en stock

DIAM INDUSTRIES

TALOCHEUSE EPG400



Lissage, élimination des imperfections, rabotage des crépis et autres enduits, ponçage des joints sur béton cellulaire
s'utilise avec différents plateaux (éponge, à écrêter, grattoir...)
moteur électrique 230 V - 500 W
Ø du plateau : 370 mm
vitesse de rotation : 60 tr/min
dimensions (L x L x H) : 510 x 400 x 340 mm
poids : 3,5 Kg
livré dans un coffre de transport comprenant : 1 taloche, 1 plateau de maintien, 1 éponge.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Largeur (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10009842	EPG400	370	400	500	3,5	510	60

PONCEUSE BETON

GÖLZ

PONCEUSE PORTABLE SM125



Ponceuse compacte et universelle motorisation 230V pour le ponçage de sols béton, pierre naturelle et terrazzo jusqu'à 200 m
démarrage électronique progressif
disjoncteur thermique, témoin de surcharge LED
partie avant du carter rabattable, ponçage à ras
carter avec brosse permettant d'aspirer au maximum de poussière en branchant un aspirateur industriel (voir accessoires) sur le raccord de 35 mm de Ø prévu pour le flexible
machine compacte et bien équilibrée
poignée anti-vibrations souple
taquet d'arrêt facilitant le changement de plateau
machine ergonomique simple à utiliser
Poignée réglable en hauteur
malette de transport incluse.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Puissance (W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10536710	SM125	125	1800	10000	5,4

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

SURFACEUSE BETON Ø125MM 1900W GM13YWSZ



Carter frontal escamotable aimanté pour travailler prêt des murs / angles
Brosse montée sur ressort pour une bonne extraction des poussières
Vitesse variable pour une meilleure adaptation selon les matériaux
Ajustement de la poignée avant sans outil : travail toutes positions
Légère pour faciliter le surfaçage mural
Protection anti-redémarrage
Vitesse constante
6 vitesses variables
Protection contre les surcharges
Démarrage progressif
Livrée en coffret avec meule diamant, clé à ergots.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Puissance (W)	Vitesse de rotation (tr/min)
10554158	GM13YWSZ	125	1900	3800-8200

SAMEDIA

SURFACEUSE SMD CGR 550 AVEC 1 PLATEAU SHOXX PL ZU5 Ø125MM



Ergonomique : poignée supérieure à 6 positions
machine très légère
performance : moteur 1900 W
pratique : Carter plastique bordureur orientable, Capot bordureur «raz-de-mur»
protection du moteur par témoin de surcharge
interrupteur à 2 positions
câble d'alimentation de 5 m pour un travail en souplesse
sortie d'aspiration pour connecter la gamme d'aspirateurs SAMEDIA
garantie 1 an
livrée avec sa caisse de rangement EZ-PACK compacte, pratique et combinable.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Puissance (W)
10538662	930999/001	125	1900

* Référence en stock

DIAM INDUSTRIES

PONCEUSE PORTATIVE BETON MUR ET SOLS EBS1802



Ponceuse portative puissante et maniable
idéale pour lisser les imperfections, égaliser les surfaces, enlever les peintures
conception verticale du moteur qui prolonge la vie du moteur
carter amovible pour le ponçage au ras des murs
démarrage progressif, système anti-vibrations
raccordement direct à l'aspirateur
poignée armature en métal
protection thermique et électrique de surcharge
moteur : 220 V - 1800 W - Ø du plateau : 125 mm - alésage 22,23 mm - raccord M14 - support de ponçage CB-37212 en option.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
0204639*	EBS1802	125	315	310	335	1800	10000	5,5

SAMEDIA

SURFACEUSE SMD CGR 125-220 AVEC 1 PLATEAU SHOXX PL MX5 XPRESS



Moteur à vitesse variable
stabilisateur électronique de vitesse, démarrage progressif et protection contre les surcharges
système anti-vibration pour un meilleur confort d'utilisation
capot bordureur «ras de mur» avec partie magnétique détachable à fixer sur le cadre métallique
carter d'aspiration monté sur ressorts
poignée ergonomique
plateau Ø 180 mm
mallette de rangement incluse.

Code	Réf	Puissance (W)	Vitesse de rotation (tr/min)
10012433	923068	2200	3200 - 6500

DIAM INDUSTRIES

PONCEUSE SPECIALE ISOLATION THERMIQUE EWS400



Pour le lissage, l'élimination des imperfections
permet le ponçage de matériaux type polystyrène expansé et plaque isolantes minérales.
possibilité de raccordement direct à un aspirateur, grosse ouverture sur le plateau
vitesse de rotation réglable par palier
moteur 230 v - 800 w - Ø du plateau 370 mm - - vitesse de rotation 0 - 85 tr/min

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10009841	EWS400	370	450	400	330	85	3,9

DIAM INDUSTRIES

PONCEUSE LONGUE PORTEE MATERIAUX ELS225.1



Ponçage de murs et plafonds à cloison sèche, panneau d'isolation thermique
élimination de résidus
démarrage progressif, protection électronique de surcharge
moteur : électrique 230 V-590 W - Ø du plateau : 225 mm
livrée avec sac de transport, rallonge, jeu de 3 papiers émeri et 1 brosse.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
0204635*	ELS225.1	225	1280	264	293	590	1050 - 1600	4,9

DIAM INDUSTRIES

PONCEUSE BETON LONGUE PORTEE ELS125D



Particulièrement adaptée au ponçage des joints de coffrage
démarrage progressif, vitesse de rotation constante
protection thermique et électrique de surcharge
ponçage des joints béton banchés
suppression des irrégularités, peintures, restes de colle
lissage des surfaces béton, plâtre, grès etc
particulièrement adaptée aux peintres, plaquistes et plâtriers
moteur 230V - plateau Ø 125 mm, alésage 22,23 mm
fourni avec un sac de transport.

Code	Réf	Ø du plateau (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)
10009839	ELS125D	125	1123	275	445	1200	5,3

* Référence en stock

FOREUSE, CAROTTEUSE



GÖLZ

CAROTTEUSE PORTABLE HDM22

Moteur électrique 2,2 kW - 230 V
3 vitesses (520/ 1400/ 2900 min-1)
portatif jusqu'à 110 mm
support de perçage jusqu'à 200 mm monté
protection contre les surcharges thermiques
connexion pour foret 1 1/4» UNC + R 1/2»
démarrage progressif électronique
collier annulaire Ø 60 mm pour raccordement
col de cygne sur support de perçage
plaque de montage pour raccordement direct au support de perçage
adaptateur pour perçage à sec et à eau.

Code	Réf	Puissance (W)	Ø carottage Max (mm)
10548715	HDM22	2200	200



Découvrez la vidéo

DIAM INDUSTRIES

CAROTTEUSE PORTATIVE ETN162/3

Raccordement direct pour l'arrivée d'eau
démarrage progressif
embrayage à bain d'huile pour une lubrification optimale
protection thermique et électronique de surcharge
utilisation en portative ou sur bâti
Ø carottage maxi à eau : 162 mm
Ø carottage maxi à sec : 202 mm
vitesses de rotation : 510 - 1150 - 2500 tr/min
livrée en coffret avec : 1 disjoncteur différentiel, 2 clés (32 et 41), 1 poignée de maintien avec niveau, 1 raccord tête de chat avec embout Gardena, 1 raccord avec embout pour perçage à sec
poids : 6,7 kg.

Code	Réf	Puissance (W)	Ø carottage Max (mm)
0155866*	ETN162/3	2200	202

DIAM INDUSTRIES

CAROTTEUSE 230V BATIMENT 2.5KW Ø200MM



Commutateur avec coupe circuit charbons rupteurs
débrayage mécanique de sécurité
dispositif d'arrivée d'eau intégré
raccord 1» 1/4 et 1/2
Ø de carottage max 200 mm
dimensions (L x h) 370 x 855 mm
poids 15,5 kg.

Code	Réf	Puissance (W)	Ø carottage Max (mm)
10482660	DB200GR	2500	200

DIAM INDUSTRIES

CAROTTEUSE ELECTRIQUE DBE250R AVEC BATI A EMBASE A CHEVILLER



Carotteuse avec bâti à embase à cheviller ou à dépression
moteur électrique EIBENSTOCK 2500 W - 220 V
2 vitesses : 360 et 850 tr/min
dispositif d'inclinaison du bâti à 45°
embrayage à bain d'huile
débrayage mécanique de sécurité
dimensions :
moteur : 590 x 190 x 185 mm
bâti : 430 x 330 x 995 mm
existe aussi avec embase mixte (à dépression et à cheviller).

Code	Réf	Puissance (W)	Ø carottage Max (mm)
0204633	DBE250R	2500	250

DIAM INDUSTRIES

BATI POUR ETN162/3



Bâti pour perçage maxi Ø 202 mm
inclinaison jusqu'à 45°
embase mixte, à dépression et à cheviller
poids : 14 kg.

Code	Réf	Ø carottage Max (mm)
0204636*	BST182VS	202



SAMEDIA

PACK CAROTTEUSE ET CAISSE DE TRANSPORT SUR ROUES

Rigoureux et performant composé de tous les outils nécessaires pour un résultat optimal
3 vitesses spécialisée dans le perçage à sec et à eau en maçonnerie
tension de 230 V 50-60 Hz et une puissance de 2200 W
double raccord 1"1/4 UNC + 1/2 G
poids de 7.3 kg
équipée de couronnes de 20 à 160 mm de diamètre
ce pack de carottage comprend la caisse EZ - Transport avec une carotteuse CDR3H-200, un bâtis RIG-AB-200, 2 forets de 82 et 102 mm de diamètre, kit d'ancrage et boîte de 50 chevilles et une plaque de fixation.

Code	Réf	Puissance (W)	Ø carottage Max (mm)
10538661	929782/001	2200	250



GÖLZ

CAROTTEUSE A MICRO PERCUSSION FBS16

Micro percussion pour un forage uniquement à sec dans le béton armé et autres matériaux de constructions courants
aspirateur obligatoire
moteur robuste de 2,2 Kw pour réaliser des carottages de Ø 42 à 202 mm
raccord de broche 1 1/4» UNC + R 1/2»
led de surcharge
niveau à bulle sur poignée
kit outils SW 32 & SW 41 et coffret de transport inclus
utilisation à sec avec aspirateur classe de poussières M.

Code	Réf	Modèle	Puissance (W)	Ø carottage Max (mm)
10536708	2950076080	FBS16	2200	202

GÖLZ

BATI POUR CAROTTEUSE SD160



Guidage par glissoirs téflon
Ø maximum de carottage 162 mm
course 490 mm
réglage angulaire jusqu'à 45°
socle ventouse ou à cheviller
collier de serrage 60 mm
dimensions : 490 x 260 x 900 mm.

Code	Réf
10527040	2951109200

* Référence en stock

TRONCONNEUSE ET SCIE PORTATIVES

GÖLZ

DECOUPEUSE BATTERIE STIHL TSA300



Découpeuse à batterie pour disque Ø 300
légère, compacte, puissante et maniable
moteur électrique, aucune émission de gaz d'échappement
transmission par courroie
batterie Lithium-Ion
prise d'eau destinée à diminuer la quantité de poussière.

Code	Réf	Profondeur de coupe (mm)	Puissance (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Tension d'alimentation (V)	Poids (kg)
10553210	TA020116600F	110	3,3	300	20	5080	36	6,3

Makita

DECOUPEUSE 230MM XGT 40V CE003GZ02



Moteur Bruhsless sans charbon.
Poids contenu, un entretien réduit et zéro émission permettant une utilisation dans les environnements intérieurs
Système d'alimentation en eau intégré.
Système AFT.
Frein électrique.
Éclairage LED.
Coupe en une seule passe jusqu'à 88 mm de profondeur.
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Profondeur de coupe (mm)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10553903	CE003GZ02	88	230	22,23	6600	6,40

Makita

DECOUPEUSE 305MM XGT 40V CE004GZ



Moteur Brushless sans charbon.
Réduction de poids significative par rapport aux modèles thermiques.
Lampe de travail à LED permettant de fonctionner dans les endroits sombres où l'électricité n'est pas fournie.
Contrôle de vitesse constante.
Fonction anti-redémarrage.
Technologie AFT et XPT.
Témoin de surcharge.
Frein électrique.
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Profondeur de coupe (mm)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10553904	CE004GZ	121	305	20	5000	6,70



Makita

DECOUPEUSE 355MM XGT 40V CE001GZ

Moteur Brushless sans charbon
Système AFT : stop rotation, le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
niveau de vibration extra-faible pour réduire la fatigue de l'utilisateur (? 2,5 m/s²)
WetGuard - excellentes performances d'étanchéité
frein électrique pour une sécurité de l'utilisateur accrue
fonctionne avec 2 batteries 40V (non fournies).

Code	Réf	Profondeur de coupe (mm)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10534620	CE001GZ	127	355	25,4	5300	12,30

* Référence en stock



DECOUPEUSE THERMIQUE CP514

Système de tension nage semi-automatique pour une utilisation plus facile
systèmes de filtration multiple-étapes avec flux d'air pulsé
système équipé d'une molette crantée pour prévenir l'encrassement des filtres
carter de disques en magnésium pour améliorer la sécurité et réduire le poids
cylindre avec revêtement en Nikasil et câble de démarreur robuste pour une durée de vie accrue
courroie en V pour entraîner le disque
bouchons de réservoir avec protection de serrage
dimensions : 430 x 267 x 750mm
puissance / pression sonore : 108 dB (A) / 98 dB (A)
puissance : 4,0kW / 5,4HP.

Code	Réf	Puissance (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)
10012185	70184647562	4	350	20	4450



DECOUPEUSE THERMIQUE EC741S

Adapté à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP
carter et tête de coupe réversible pour une utilisation «ras de mur»
filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières
pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée
moteur 2 temps stratifié sans catalyse, puissant et robuste
livrée avec 1 raccord à eau et 1 outillage
disques conseillés : DSLMAXX ou X-FORCE.

Code	Réf	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Profondeur de coupe (mm)	Puissance (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Poids (kg)
10482689*	EC741S	2 temps	73,50	125	3,2	350	20	3820	10,7

Découvrez la vidéo



DECOUPEUSE ELECTRIQUE ECS 500 + 1 DISQUE SHOXX X13 350MM

Performances de coupes optimales tout en assurant une protection contre les surchages
poignée ergonomique : contrôle maximal de la machine et visibilité idéale pendant la coupe
roues détachables : découpe parfaitement droite et confort de travail
interrupteur de sécurité PRCD et protection contre les surcharges
idéal pour coupe à eau et à sec.

Code	Réf	Type de moteur	Puissance (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)
10012432	927451	électrique	2,8	350	20/25,4



SCIE SABRE DOUBLES LAMES EDB480.1

Conçue pour couper toute sorte de matériaux : brique, brique alvéolaire, béton cellulaire, plastique, PVC, bois...
moteur robuste et puissant
deux lames de scie travaillant en sens opposé : coupe nette et fluide
ventilateur protégeant la transmission et l'utilisateur contre la poussière
poignée ergonomique et réversible
moteur électrique 230 V
vitesse de rotation : 2200 tr/min
livrée avec 1 jeu de 2 lames et 1 outillage
poids : 6,1 kg.

Code	Réf	Type de moteur	Capacité de coupe (mm)	Puissance (kW)
0205748*	EDB480.1	électrique	480,00	1,8

* Référence en stock

STATIONNAIRE

SCIE A CARRELAGE TT200

Machine puissance avec son moteur de 800 W
livrée dans une malette de transport robuste
table inclinable
blocage rapide du guide de coupe
coupe en biseau de 0° à 45°
disque diamant inclu Ø 200 mm Classic Ceram
dimensions (L x l x H)(mm) : 510 x 400 x 230
poids 16kg



Code	Réf	Puissance du moteur (kW)	Ø du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10012186	70184625701	800	200	12 à 90°

SCIE A CARRELAGE TR202

Guidage précis de la tête de coupe par rail
moteur 900 W
tête inclinable
pieds pliants et roues de transport
bac à eau amovible avec bouchon de vidange
blocage rapide du guide de coupe
machine protégée lors du transport et rangement facile
coupe en biseau de 0° à 45°
disque diamant inclu Ø 200 mm Extreme Ceram Turbo
dimensions (L x l x H) (mm) : 930 x 470 x 1200
poids 35kg



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø du disque (mm)
10012187	70184601106	930	470	1200	200

SCIE DE MAÇON CM42

Chariot grande largeur avec châssis long et renforcé
pied repliables avec poignée de serrage repositionnable et roues de transport
système de blocage et d'antipivotement
coupe rapide, précise et aisée sans outil additionnel
fusible/Générateur 16A / 6 kVA
dimensions (LxLxH) (mm) 1187 x 620 x 1360
dimensions (LxLxH) (pieds repliés)(mm) 1187 x 620 x 740
dimensions de la table (mm) 500 x 540
vibrations mains-bras < 2,5 m/s²
puissance / pression sonore 92 dB (A) / 80 dB (A)
moteur 230V.



Code	Réf	Puissance du moteur (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Longueur de coupe (mm)
10012188	70184647620	2,2	400	25,4	135	620,00

SCIE SUR TABLE TTS-520 AVEC 1 DISQUE MASTER KCM Ø250 MM

Scie sur table spécial carreleurs / paysagistes
grande puissance et précision de coupe
transport aisé
nettoyage rapide
coupe de grandes dalles possible
dimensions : 200 x 75 x h78 cm
poids avec accessoires : 108 Kg.

Découvrez la vidéo





Code	Réf	Ø du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Longueur de coupe (mm)	Puissance moteur (kW)
10538663	MC3058	250	77	1500,00	2,2

* Référence en stock

GÖLZ
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

SCIE SUR TABLE UNIVERSELLE MS400



Usage universel dans le secteur de la construction
tête de coupe réglable en hauteur
grande scie à table avec roulements à billes pour des coupes précises
bac à eau amovible
béquilles rétractables
pompe à eau électrique
tête de coupe 45° inclinable
dimensions (L x l x H): 1100 x 842 x 1290 mm
poids 66 kg.

Code	Réf	Puissance du moteur (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Longueur de coupe (mm)
10012325	MS400	2,2	400	25,4	137	700,00

GÖLZ
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

SCIE A PONT GS350



Avec sa chaîne de protection pour les câbles électriques et la durite d'eau
pompe à eau électrique avec connectique rapide
pieds repliables
avec ses 2 poignées et roues de transport
bac à eau amovible pour entretien facile

Code	Réf	Poids (kg)	Modèle	Ø du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Longueur de coupe (mm)
10536709	2893503000	95	GS350	350	110	1000,00

DIAM
INDUSTRIES

SCIE SUR TABLE CARREAUX GRAND FORMAT PRIME120S



Coupes précises et rapides, droites ou à 45°, de brique, pierre, granit...
tête de coupe inclinable à 45° montée sur 8 roulements
réglette de longueur de coupe
avance semi-automatique par manivelle
profondeur de coupe réglable
équerre réglable
laser de guidage
rail de guidage équipé d'une voie en acier inox interchangeable
châssis en aluminium avec serrage rapide des pieds coulissants
protection électrique et thermique
profondeur de coupe maxi : 110 mm (90°) - 80 mm (45°)
taille du carreau maxi coupe droite/diagonale : 1200/849
vitesse de rotation : 2800 tr/min
livrée avec 1 kit roues, 1 laser de guidage, 1 rallonge, 1 outillage.

Découvrez la vidéo

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance du moteur (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10523697	PRIME120S	86	1930	770	1350	2,2	350	25,4	110

DIAM
INDUSTRIES

SCIE SUR TABLE EXPERT700M3



Découpe de brique, tuffaud, marbre etc...
châssis en aluminium
avance manuelle de la table de coupe avec 2 poignées
protection électrique et thermique
tête de coupe réglable en hauteur
moteur électrique mono 230 V
vitesse de rotation : 1400 tr/min
livré avec kit roues, rallonge et outillage.

Découvrez la vidéo

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance du moteur (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10523695	EXPERT700M3	95	1600	720	1080	3,5	700	25,4	270

* Référence en stock

SCIE SUR TABLE UTS-420 AVEC 1 DISQUE SHOXX 350 MM



Construction solide avec rail de guide en inox, bac à eau aluminium et pompe à eau par fiche pour un entretien facilité
coupe en diagonale des dalles 60x60 cm réalisable facilement et proprement
table escamotable, pratique pour le transport, l'entretien et le service
bac à eau retirable, pratique pour un nettoyage rapide et correct
garantit une coupe de précision maximale avec sa tête de coupe oblique montée sur roulements,
son amortisseur à gaz intégré et ses câbles et tuyaux protégés dans la chaîne porte-câbles
réglette graduée de 0 à 45° et équerre de 0 à 180°.
table d'extension en option pour une surface de travail encore plus importante
poids avec accessoires 113 kg
dimensions 130 X 80 X 110 cm.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Puissance du moteur (kW)	Ø du disque (mm)
10525768	MC5189	88	130	80	110	2,2	350

SCIE A MATERIAUX MASONRY 750 PLUS MONOPHASE



Idéale pour la coupe de parpaings isolants et briques creuses, elle est conçue pour la coupe de matériaux
de grandes dimensions
structure robuste et la puissance du moteur assurent un excellent rendement
la version monophasée est particulièrement efficace et polyvalente, pour travailler même dans les endroits où le 400 V / 50 Hz n'est pas présent
la cinématique de coupe combinée entre le mouvement de descente de la tête de coupe et le mouvement horizontal du chariot de coupe
permet une grande rapidité et une précision de coupe sur les matériaux de grandes dimension.

Code	Réf	Poids (kg)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Longueur de coupe (mm)	Vitesse de rotation (tr/min)	Puissance moteur (kW)
10528055	04158862	202	750	25,4	500,00	976/1440	5,5

SCIE SUR TABLE BRIQUE AVEC 1 DISQUE MASTER BRIQUE 780



Machine unique associée à son disque SAMEDIA 780 mm
conçu pour la découpe de brique de hauteur 32 cm en 1 seule passe
optimisée pour la découpe de tous types de briques : briques terre culte, parpaings, béton cellulaires etc...
alimentation 220 V monophasé
bac à eau retirable par le devant
100 % acier galvanisé
entraînement par courroie
embrayage centrifuge.

Découvrez la vidéo

Code	Réf	Poids (kg)	Puissance du moteur (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10549433	931081/001	212	3	780 (AL 25,4)	30	320

SCIE A MATERIAUX SUR TABLE D. 1000 AVEC DISQUE DK1000M-G



Pour découpe de briques de grand format
machine en acier galvanisé
avance de la tête de coupe par volant et du plateau par manivelle
moteur électrique 380 V - 7,5 kW (10 CV)
Ø disque : 1000 mm
alésage : 60 mm
longueur de coupe maxi : 1000 mm
hauteur de coupe maxi : 410 mm
bac de récupération d'eau : 120 L.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)	Puissance moteur (kW)
0155865	DK1000M-G	360	1950	950	1500	1000	410	7,5

* Référence en stock

SCIE A SOL



SCIE A SOLS CS451 P13

Châssis et guidon équipés de suspensions élastiques
démontage facile du réservoir d'eau
répartition des masses optimisée (positionnements du moteur et du réservoir)
réservoir d'eau de grande capacité (25L)
manipulation ergonomique
coupe à l'eau aisée dans des zones isolées
moteur essence Honda GX390 Cyclonic
dimensions (mm) : L 1180 x l 538 x H 1040
puissance / pression sonore : 105 dB (A) / 88 dB (A).

Code	Réf	Poids (kg)	Puissance moteur (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10012189	70184628433	112	9,6	450	25,4	170



SCIE A SOL THERMIQUE HONDA 13CV 9.5KW Ø450

Idéal pour tous types de travaux de sciage
commande de gaz à portée de main
compteur horaire intégré
silent block sur la poignée ajustable
double arrosage
flexible placé à l'arrière du carter
point de levage central
indicateur de profondeur de coupe selon le Ø du disque
réservoir d'eau de 25 litres amovible
dimensions : 119 x 63 x 99 cm
livré avec scie à sol, clé de montage/démontage.

Code	Réf	Poids (kg)	Puissance moteur (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10016563	SC451-H13	95	9,6	450	25,4	164



SCIE DE SOL 13CV FS175

Pour constructions routières en béton et asphalte, pour la découpe de joints transversaux et longitudinaux
indicateur de profondeur de coupe
réglage de la plongée en continue avec roue manuelle
poignées réglables en hauteur
tension de courroie manuel
pompe électrique auto-amorçant
coupe droite/gauche possible profondeur max 165 mm
frein pour transport
construction très étroite et bien équilibré
dimensions L x l x P: 1220 x 491 x 1160 mm
moteur Honda GX390
réservoir 25 L
poids 110 kg.

Code	Réf	Puissance moteur (kW)	Ø du disque (mm)	Ø alésage du disque (mm)	Profondeur de coupe (mm)
10012326	FS175	8,7	450	25,4	165

* Référence en stock

MALAXEUR



MALAXEUR MIX ALL

Dispositif électrique de sécurité
commutateur avec bobine sans tension IP 55 et prise IP 67
poignée de déplacement
2 cuves de série en technopolymère résistant à l'usure adaptés aux basses températures
1 double pale planétaire
rendement effectif 47 l
puissance 0,55 kw
poids 30 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10528069	06213977	580	630



MALAXEUR MIX 120+

Puissant et polyvalent : malaxe les matériaux les plus difficiles avec une granulométrie maxi de 8 mm
moteur 230 V / 50 Hz : 1400 W
motoréducteur à bain d'huile et transmission par courroie
dispositif électrique de sécurité qui coupe la rotation des pales lors de l'ouverture du groupe malaxeur
interrupteur magnétothermique avec prise IP 67
grille avec lame crève-sac
crochets pour levage
roue auxiliaire
capacité de mélange : 120 Kg
rendement effectif : 90 L
Ø cuve : 745 mm
puissance : 1,4 kW
poids : 130 Kg.

Code	Réf
0178573	06214300

MACHINES A PROJETER



ENDUIVIT MURAL 3 TROUS NU

Rendement de 20 à 25 m²/h
100% pneumatique
applications : enduit grossier, crépis moyen, crépis, tyrolienne, plaque à jointer
poids : 1,6 kg.

Code	Réf	Pression d'utilisation (bar)	Consommation d'air (l/min)
10524892	P380	2,50	300 à 800



PROJECTEUR DE CIMENT 4L + ACCESSOIRES

Poignée ergonomique avec revêtement isolant en caoutchouc
manche : 55 cm
godet 4 L en tôle galvanisée muni de 4 trous de projection
4 buses d'air démontables
4 buses produits Ø 2 cm
1 kit de nettoyage
1 clé plate
1 raccord express
1 raccord rapide gros débit.

Code	Réf	Pression d'utilisation (bar)	Consommation d'air (l/min)	Ø int. tuyau recommandé (mm)
0159265	333600	6,00	20	13



ENDUIVIT MURAL 3 TROUS EN COFFRET

Version murale
rendement de 20 à 25 m²/h
consommation d'air : 300 à 800 L/min
pression d'utilisation : 2,5 à 4,5 bar
poids : 1,6 Kg
livré avec en coffret métallique avec un ensemble de plaques et bouchons,
10 m tuyau air comprimé.

Code	Réf	Pression d'utilisation (bar)	Consommation d'air (l/min)
0188196	P381	2,5 à 4,5	300 à 800



POMPE A VIS SMALL 50 EVO MONO KIT PREMELANGE

Kit comprend :
adaptateur
kit de nettoyage DN 25
dotation mortier prémélangé / tradionnel
compresseur électronique à membrane
tamis vibrant
lance à rejointer sans air
granulométrie maximale : 6 mm
moteur 230 V / 50 Hz : 1,5 kW
capacité de la trémie inox : 50 L
débit : 0,8 à 14 L/min
distance de pompage vertical/horizontal :
tuyau Ø 19 mm : 8/15 m
tuyau Ø 25 mm : 15/25 m
commande életrique à distance
dimensions (L x l x H) : 1199 x 535 x 796
poids : 69 Kg.

Code	Réf
10528059	8506342.5

* Référence en stock

MARCHEPIED ALUMINIUM



DUARIB

MARCHEPIED INDUSTRIEL MODULAIRE MODULO STEP

Marchepied évolutif par ajout de modules complémentaires
structure solide pour des configurations modifiables et extensibles
structure globale extrêmement robuste, rigide et anticorrosion en alliage léger
marches de 555 x 250 mm en tôle antidérapante en aluminium
charge utile 150 Kg.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur d'accès (m)
10553866	653801	1	2,20
10553867	653802	2	2,40
10553868	653803	3	2,60
10553869	653804	4	2,80



TUBESCA COMABI

COBRA BANC DE PLATRIER

Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes
système de déblocage des plans de montée avec verrou de sécurité
sabots à pans coupés striés antidérapants
marches rivetées striées antidérapantes 100 mm
garantie 1 an.

Code	Réf	Hauteur d'accès (m)	Longueur (m)	Largeur (m)
0202384	02374350	2,50	0,965	0,300



DUARIB

MARCHEPIED TWIN STEP

Plateau de 120 x 42 cm
bandes antidérapantes avec ses marches en acier perforées antidérapantes
l'utilisateur pourra clipser facilement, rapidement et sans outils deux plates-formes* pour obtenir une très grande surface de travail
patins antidérapants
poignée de transport + poignée centrale
bouton de verrouillage
transport facile
charge maximale d'utilisation 150 Kg
garantie 2 ans.

Code	Réf	Hauteur déployée (m)	Longueur (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail max (m)
10553803*	652700	0,50	1,2	13,5	2,5



DUARIB

MARCHEPIED DOUBLE ACCES ALPHA

Marchepied double accès
marches antidérapantes de 80 mm soudées sur de larges profils aluminium
patins extra larges antidérapants
articulations anti-pince-doigts
charge utile 150 Kg
compas anti-écartement. : sur les modèles 2 x 5
deux sangles de sécurité anti-écartement : sur les modèles 2 x 3 et 2 x 4 marches.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)
10553835*	651603	2 x 3	0,80
10553836*	651604	2 x 4	1,05
10553837*	651605	2 x 5	1,30



TUBESCA COMABI

MARCHEPIED PLATINIUM DOUBLE

Liaison montant/marche monobloc
sabots caoutchouc de haute sécurité interchangeables
larges marches striées antidérapantes de 90 mm
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur du repose-pieds (m)
9119136*	02374103	2 x 3	0,70
9119135*	02374104	2 x 4	0,91



TUBESCA COMABI

MARCHEPIED STEPIUM

Confortable: marches 200 mm antidérapantes
léger et compact
disponible en 2 ou 3 marches
charge maxi : 150 kg
simple et rapide a assembler.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur d'accès (m)
10525771	02374722	2	2,39
10525772	02374723	3	2,59

* Référence en stock



TUBESCA COMABI

MARCHEPIED ALUMINIUM PODIUM

Repose-pieds de 600 x 600 mm
marches striées antidérapantes de 200 mm de profondeur
espacement marches : 245 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 14183 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)
0112367*	02374203	3	0,74	2,74
0112368	02374204	4	0,98	2,98

Marches striées antidérapantes hyper-confortables largeur 200 mm



TUBESCA COMABI

MARCHEPIED CONFORT PLIANT

Dimensions marches : 420 x 200 mm
section montants : 80 mm
épaisseur repliée : 17,5 cm
garde corps repliable intégré de 600 mm
(sauf modèle 2 marches)
sabots articulés antidérapants
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 14183 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur d'accès (m)
0202380	02379402	2	2,48
0200753*	02379403	3	2,71
0200754*	02379404	4	2,94



DUARIB

MARCHEPIED ALUMINIUM PRO 54

Pour un usage quotidien
garde-corps hauteur 600 mm
charge utile 150 kg
tablette porte-outils, crochet porte-seau et réglette graduée
plate-forme de travail en fonte d'aluminium antidérapante 250 x 250 mm
patins antidérapants fixés par vissage.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur d'accès (m)
10553841	609203	3	1,26	2,65
10553842	609204	4	1,49	2,90
10553843	609205	5	1,71	3,10
10553844	609206	6	1,94	3,35
10553845	609207	7	2,17	3,55
10553846	609208	8	2,39	3,80



DUARIB

MARCHEPIED ALUMINIUM MP

Pour une utilisation intensive
garde-corps hauteur 650 mm
charge utile 150 kg
larges profils à l'avant et à l'arrière
articulations renforcées en moulage d'aluminium
tablette porte-outils, support pour visseuse et crochet porte-seau inclus
marches antidérapantes de 85 mm, patins antidérapants.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur d'accès (m)
10553857	639203	3	1,31	2,65
10553858	639204	4	1,53	2,90
10553859	639205	5	1,75	3,10
10553860	639206	6	1,97	3,30
10553861	639207	7	2,19	3,55
10553862	639208	8	2,41	3,75

* Référence en stock



MARCHEPIED ALUMINIUM MP PRO

Pour usage ultra intensif dans le BTP (testé à 260 Kg)
base évasée et sabots caoutchouc de haute sécurité interchangeables
garde-corps anti-basculement avant de 650 mm de hauteur
larges marches striées antidérapantes de 90 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
support pour perceuse, tournevis avec crochet porte-seau
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333. Norme NF

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)
9117004*	02370003	3	1,48	0,66	2,66
9109249*	02370004	4	1,73	0,88	2,88
9109250*	02370005	5	1,97	1,10	3,10
9109251*	02370006	6	2,21	1,32	3,32
9121485*	02370007	7	2,46	1,54	3,54
0147080*	02370008	8	2,70	1,76	3,76
0147081*	02370009	9	2,94	1,98	3,98
0147082	02370010	10	3,18	2,20	4,20
0147083	02370012	12	3,67	2,64	4,64



MARCHEPIED ALUMINIUM PROBAT

Structure tubulaire Ø 50 mm
pour usage intensif en conditions extrêmes dans le BTP (testé à 350 Kg)
éléments de sécurité et de confort sur-dimensionnées
garde-corps anti-basculement avant de 700 mm de hauteur
large repose-pieds 390 x 380 mm en aluminium nervuré extrudé anti-dérapant
larges marches striées antidérapantes de 100 mm
charge maximum d'utilisation : 150 Kg
porte-outils et porte seau intégrés
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)
0004938	02376004	4	1,91	0,96	2,95
9121829	02376005	5	2,16	1,20	3,2
9121830	02376006	6	2,41	1,42	3,42
0200752*	02376007	7	2,66	1,66	3,66
0147084	02376008	8	2,91	1,90	3,90
0147085	02376010	10	3,41	2,37	4,37



MARCHEPIED ALUMINIUM PRO MAXIBAT

Pour usage intensif
excellente prise en main
articulation en fonte d'aluminium nervurée ultra résistante
tablette porte outil avec crochet porte seau
marche striée sertie antidérapante grand confort 80 mm
sabot antidérapant enveloppant
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333. Norme NF

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)
0190708*	02375104	4	1,69	0,89	2,89
0190709*	02375105	5	1,94	1,12	3,12
0190710*	02375106	6	2,19	1,36	3,36
0190711*	02375107	7	2,44	1,59	3,59
0190712*	02375108	8	2,68	1,82	3,82



MARCHEPIED KOLOS

Marches serties antidérapantes de largeur 110 mm en aluminium extrudé
articulations monobloc en fonderie d'aluminium, nervurées, ultra-résistantes
porte-outils avec fermeture intégrée
plate-forme large de 280 x 250 mm
sabots enveloppants antidérapants avec témoin d'usure
montants en peinture époxy
2 sangles noires pour les modèles 7 et 8 marches.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur d'accès (m)
10537890*	02375813	3	1,44	2,66
10537891*	02375814	4	1,69	2,89
10537892*	02375815	5	1,94	3,12
10537893*	02375816	6	2,19	3,36
10537894*	02375817	7	2,44	3,59
10537895*	02375818	8	2,68	3,82

* Référence en stock



centaure

ESCABEAU MULTIPOSITIONS 3 EN 1 ALUMINIUM

Escabeau, échelle d'appui et échelle extensible
tablette porte outils intégrée avec des emplacements dédiés
patins d'appui muraux et larges patins antidérapants
monocommande : déverrouillage facile
support d'angle : anti-traces en caoutchouc
charge maximale d'utilisation.

Code	Réf	Hauteur maxi en échelle déployée (m)	Hauteur mini en escabeau (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail max (m)
10536127*	455605	2,65	1,80	9,50	3,5



SELECT STEP

ESCABEAU TRANSFORMABLE SELECT STEP 5-8 AVEC AIR DECK

Très confortable et adaptable aux besoins
facile à manipuler grâce aux matériaux légers et super résistants
plateau porte-outils magnétique pour consommables
roues de transport
dimensions replié (H x l) : 1,55 x 0,23 m
Garantie 3 ans.

Conforme à la norme EN 131.

Code	Réf	Hauteur mini en escabeau (m)	Hauteur maxi en escabeau (m)	Hauteur d'accès maxi en escabeau (m)
0174841	LIG-15125	1,52	2,44	3,75



MONDELIN

MARCHEPIED MULTIFONCTION

Marchepied multifonction en aluminium peint
double blocage mécanique à l'ouverture par accrochage de la plateforme et appui montants
dimension repliée : 1040 x 705 x 170mm
charge maxi : 150 kg
dernière marque à 47cm du sol
plan de travail ergonomique à 90 cm du sol
4 points d'appui antidérapants
charge maxi 50 kg
tréteaux : hauteur de travail à 70 cm du sol
pliage rapide et fluide
garantie 5 ans
fabriqué en France.

Conforme à la norme EN 131.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
10012484	201830	2	2,47	9

MARCHEPIED ISOLE



TUBESCA COMABI

MARCHEPIED ISOLANT COMPACT FIBRE

Montant en fibre de verre ultra résistant isolant des courants électriques basse et moyenne tension (jusqu'à 30000 V)
rangement facile (épaisseur replié : 8,8 cm)
garde-corps anti-basculement avant de 600 mm de hauteur
repose-pieds 250 x 250 mm en fonte aluminium avec verrou de sécurité
marches striées anti-dérapantes de 80 mm
porte outils pour outillage, visserie et crochet porte-seau
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
0147109	04472003	3	1,45	0,69	2,69	5,9
9109163	04472004	4	1,70	0,92	2,92	6,9
9109164	04472005	5	1,95	1,15	3,15	8,0
0147110	04472006	6	2,20	1,38	3,38	9,4
0147111	04472007	7	2,45	1,61	3,61	11,0

* Référence en stock

ESCABEAU BOIS



ESCABEAU BOIS PROFESSIONNEL

Marches striées assemblées par tiges métalliques,
patins antidérapants, tablette antidérapante
ferrure d'ouverture en acier
crochet de suspension latéral à partir du 5 marches
traitement lasure extérieur.

Conforme à la norme EN 131.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur du repose-pieds (m)	Hauteur d'accès (m)	Poids (kg)
0178797	8831250	4	1,30	1,08	2,20	9,5
0178798	8831260	5	1,50	1,29	2,40	11,5
0178799	8831270	6	1,75	1,49	2,65	13
0178800	8831280	7	2,00	1,71	2,90	14,5

MARCHEPIED PLASTIQUE



NOVAP

TABOURET MOBIL STEP LUXE GRIS

En résine de synthèse multi-bases testé à 265 Kg charge maximale d'utilisation : 150 Kg large base pour la stabilite hauteur : 425 mm jonc périphérique et tapis antidérapants déplacement sur trois roulettes escamotables et blocage instantané dès que l'on pose le pied dessus coloris : beige usage courant bureaux, magasins, ateliers, garages, etc.

Conforme à la législation en vigueur

Code	Réf	Hauteur d'accès (m)
0198614*	5000045	2,40



NOVAP

MARCHEPIED MOBIL STEP LUXE BEIGE

En résine de synthèse multi-bases
testé à 265 Kg
charge maximale d'utilisation : 150 Kg
large base pour la stabilite
hauteur : 425 mm
jonc périphérique et tapis antidérapants
déplacement sur trois roulettes escamotables et blocage instantané dès que l'on pose le pied dessus
coloris : beige
usage courant bureaux, magasins, ateliers, garages, etc.

Conforme à la législation en vigueur.

Code	Réf	Hauteur d'accès (m)
9110280	5000038	2,40

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr**
et toutes les fonctionnalités développées pour vous !



- Moteur de recherche simplifié
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**
- Fiches produits détaillées
- Possibilité de livrer dès J+24h

* Référence en stock

ECHELLE TELESCOPIQUE



ECHELLE TELESCOPIQUE ECO LINE

Cette échelle dispose d'un système de verrouillage simple avec seulement deux boutons son mécanisme repose sur un système à coussins d'air sécurisé pour éviter tout pincements sa taille la rend facile à manipuler et à transporter dans les espaces confinés elle est fabriquée en aluminium anodisé haute qualité et avec des raccords plastiques renforcés par de la fibre de verre.

Conforme à la norme EN 131-6 : 2019 PRO

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)
10534570*	TEL-20130	9	3,00
10536725*	TEL-20138WS	12	3,80



ECHELLE TELESCOPIQUE TELESTEPS PRIME

La Prime est la première échelle télescopique dotée de notre profilé au design triangulaire révolutionnaire, lui donnant une rigidité et une robustesse inégalées
déverrouillage simple avec seulement 2 boutons
entièrement automatique
conçue pour être utilisée avec un angle d'inclinaison de 75 degrés
les larges marches inclinées et rainurées restent bien parallèles au sol, assurant une parfaite sécurité en toute circonstance.

Conforme à la norme EN 131-6 : 2019 PRO

Code	Réf	Stabilisateurs	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)
10534567*	TEL-72230	non	9	3,00
10534568*	TEL-72235STAB	oui	11	3,50
10534569*	TEL-72241STAB	oui	13	4,10



ECHELLE TELESCOPIQUE RESCUE POMPIER

Première gamme d'échelles télescopiques au monde pouvant supporter 3 personnes à la fois
il s'agit de la 2ème génération d'échelles créées à partir de notre profilé au design triangulaire révolutionnaire apportant une solidité et une rigidité jamais atteintes à ce jour
spécialement conçue pour les pompiers et les sauveteurs
elle peut supporter des charges allant jusqu'à 500 kg ou 3 personnes.

Conforme à la norme EN 1147

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)
10537827	TEL-70735-501	11	3,50
10082443	TEL-70741-501	13	4,10



ECHELLE TELESCOPIQUE RESCUE MILITAIRE

Première gamme d'échelles télescopiques au monde pouvant supporter 3 personnes à la fois
il s'agit de la 2ème génération d'échelles créées à partir de notre profilé au design triangulaire révolutionnaire apportant une solidité et une rigidité jamais atteintes à ce jour
spécialement conçue pour les pompiers et les sauveteurs
elle peut supporter des charges allant jusqu'à 500 kg ou 3 personnes.

Conforme à la norme EN 1147

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)
10537828	TEL-70735-501B	11	3,50
10082444	TEL-70741-501B	13	4,10



ECHELLE TELESCOPIQUE X'TENSO 2

Son système de coulissement avec bagues en aluminium évite les encrassements et garantit une extrême stabilité
profil : aluminium anodisé
charge maxi : 150 kg
sabots antidérapants
garantie 2 ans.

Conforme à la norme EN 131-6 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)
10529551*	00094832	11	0,82	3,20
10529552*	00094838	13	0,88	3,80
10537921*	00094844	15	0,94	4,40

* Référence en stock



Travail en escalier

TUBESCA COMABI

ECHELLE MULTISCOPIC 2 4X4 MARCHES

Echelle multi-usage cette échelle s'utilise déployée droite ou en position double plan de montée ses échelons déportés permettent un bon confort d'utilisation il est possible d'utiliser cette échelle en décalage de niveau pour un usage professionnel ou domestique garantie 2 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Poids (kg)	Hauteur de travail (m)
10534294*	00094319	4x4	3,73	11,7	4,63



TELESTEPS

ESCABEAU COMBI 2,3M

Hauteur de travail 3.1m
multi-usages 3 en 1, à la fois escabeau et échelle d'appui, pour un encombrement minimal
verrouillage simple et sur
fabriqué en aluminium anodisé, avec des raccords en plastique renforcés par de la fibre de verre.

Conforme à la norme EN 131-6 : 2019 PRO

Code	Réf	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Poids (kg)	Largeur (m)	Hauteur de travail (m)
10536726*	TEL-72423	0,76	2,30	14,10	68	3,10



Little Giant

ECHELLE TRANSFORMABLE KING COMBO INDUSTRIEL FIBRE

Permet de prendre appuis sur des surfaces planes, mais également sur des angles ouverts ou fermés
signal sonore prévenant l'utilisateur qu'il vient de poser le pied sur la dernière marche avant le sol
V-BAR™ de renfort permet de venir prendre appuis sur un angle de mur ou directement sur un poteau
constitué de fibre de verre légère, isolée et extrêmement résistante.

Code	Réf	Hauteur déployée (m)
10497924	LIG-13580	2,60
10497925	LIG-13610	3,00
10497926	LIG-13814	4,20



DUARIB

ECHELLE MULTIPOSITIONS OPTI PLUS PRO

5 usages possibles : plate-forme, autostable, dénivelés, échelle simple, écarteur de mur
déverrouillage par simple pression, blocage automatique
ajustement facile de la hauteur
encombrement plié optimisé : plateaux se glissent simplement
barre stabilisatrice munie de patins antidérapants bi-matière
plate-forme aluminium antidérapante
hauteur d'accès maxi 2,23 m
charge maximale : 150 Kg.

Code	Réf	Hauteur d'accès max (m)	Encombrement plié (m)	Poids (kg)
10553872	612853	2,23	0,80 x 0,93 x 0,30	17,70

* Référence en stock

ECHELLE D'APPUI ALUMINIUM



centaure

ECHELLE SIMPLE PRS

Barreaux aluminium antidérapants
patins chaussants antidérapants vissés
à partir de la 12 barreaux, l'échelle est équipée d'un stabilisateur avec patins antidérapants.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur (m)
10536110*	363108	8	2,35
10536111*	363110	10	2,95
10536112*	363112	12	3,50
10536113*	363114	14	4,05



DUARIB

ECHELLE SIMPLE S

Larges profils aluminium fermés
patins chaussant antidérapants
barreaux antidérapants tous les 280 mm, forme légèrement arrondie
barre stabilisatrice à partir de 12 barreaux
charge maxi 150 kg.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur d'accès (m)	Hauteur (m)
10553854	610110	10	3,85	2,95
10553855	610112	12	4,40	3,50
10553856	610114	14	4,95	4,05



TUBESCA COMABI

ECHELLE SIMPLE PLATINIUM

Pour usage intensif
aluminium anodisé
liaison montant/échelon sertie/expansée
échelons carrés de 30 mm
crochet en option
sur modèle -3.00 m : sabots crantés antidérapants
sur modèle +3.00 m : ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)
10001417	02410206	6	1,85	2,75
10001418*	02410207	7	2,13	3,03
10001419*	02410208	8	2,41	3,31
10001420*	02410210	10	2,97	3,87
10001421	02410212	12	3,56	4,46
10001422*	02410214	14	4,12	5,02
10001423	02410216	16	4,68	5,58
10001424	02410217	17	4,96	5,86
10001425	02410220	20	5,80	6,70



TUBESCA COMABI

ECHELLE SIMPLE EVASEE PLATINIUM

Pour usage intensif, grande stabilité
aluminium anodisé
liaison montant/échelon sertie/expansée
échelons carrés de 30 mm
crochets en option
élargissement de la base évasée
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Hauteur d'accès (m)
10001426	02411212	12	3,51	4,41
10001427	02411214	14	4,07	4,97
10001428	02411217	17	4,91	5,81

* Référence en stock



DUARIB

ECHELLE COULISSANTE A CORDE AVEC STABILISATEURS C2 - C3 STAB

Larges patins articulés avec semelle antidérapante
stabilisateur à réglable milimétrique : adaptable à des dénivelés de +/- 15 cm, rabattable pour le transport ou travaux contre un mur
maintien des pieds à plat pour une position stable
glissières équipées de guides en polyamide pour une manipulation fluide et sans grippage
parachute en acier à double bras
charge maxi : 150 kg.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée en appui (m)	Hauteur d'accès (m)
10553863	610414	2 x 14	4,10	6,60	7,35
10553864	610416	2 x 16	4,65	8,00	8,70
10553865	610615	3 x 15	4,40	10,55	11,15



TUBESCA COMABI

ECHELLE A COULISSE A CORDE 2 PLANS PLATINIUM 300

Basculeur monobloc incassable en aluminium extrudé à rappel automatique soutenant les échelons sur toute leur longueur
échelons carrés de 30 mm
espacement échelons : 280 mm
roulettes d'extrémité de série
sabots enveloppants haute sécurité
ajout de stabilisateurs latéraux
corde traitée anti-UV
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)
10001435*	02432312	2 x 12	3,53	6,05
10001436*	02432314	2 x 14	4,09	6,89
10001437*	02432316	2 x 16	4,65	8,02



Découvrez la vidéo

TUBESCA COMABI

ECHELLE A COULISSE A MAIN PLATINIUM

Echelons carrés de 30 mm
verrouillage de sécurité du plan coulissant
ajout d'une embase stabilisatrice avec sabots renforcés
roulettes d'extrémité 9014/000 de série sur 2422/012
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée en appui (m)
10001429*	02422806	2 x 6	1,79	2,94
10001430*	02422807	2 x 7	2,07	3,5
10001431*	02422808	2 x 8	2,35	4,06
10001432	02422810	2 x 10	2,91	4,90
10001433	02422812	2 x 12	3,54	6,11



TUBESCA COMABI

ECHELLE A COULISSE A CORDE 2 PLANS PLATINIUM 500 6.98M

Basculeur d'enclenchement à rappel automatique
roues de déploiement de 125 mm à revêtement souple
échelons orientés
pas de 25 cm
sabots acier orientables avec revêtement souple, interchangeables
montants renforcés
sabots enveloppants haute sécurité
verrouillage automatique du plan coulissant
coulissement des plans sur patins polyamides
ajout de stabilisateurs latéraux
garantie : 5 ans.

Conforme à la norme EN 131-6 et au décret 96333.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)	Hauteur de travail min (m)	Hauteur de travail max (m)	Poids (kg)
10001450*	02532316	2 x 16	4,23	6,98	5,13	7,88	27,00

* Référence en stock



TUBESCA COMABI

ECHELLE A COULISSE A CORDE 2 ET 3 PLANS ALUMINIUM PLATINIUM 300

Basculeur monobloc incassable en aluminium extrudé à rappel automatique soutenant les échelons sur toute leur longueur
échelons carrés de 30 mm
espacement échelons : 280 mm
roulettes d'extrémité de série
sabots enveloppants haute sécurité
corde traitée anti-UV
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131 et au décret 96333. Norme NF

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée (m)
0203044	02432310	2 x 10	2,97	4,93
0203048	02432318	2 x 18	5,22	9,14
0203050	02433310	3 x 10	2,98	6,90
0203051	02433316	3 x 16	4,67	11,39
0203052	02433318	3 x 18	5,23	12,49



TUBESCA COMABI

ECHELLE TRANSFORMABLE 2 ET 3 PLANS PLATINIUM

4/5 utilisations possibles dont rattrapage de niveau
articulations hyper résistantes
blocage d'ouverture des plans
échelons carrés de 30 mm
sabot enveloppant haute sécurité
élargissement de la base évasée
garantie 5 ans.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur déployée (m)	Hauteur replié autostable (m)
10001440*	02442607	2 x 7	3,48	2,08
10001441*	02442608	2 x 8	4,04	2,36
10537938*	02442609	2 x 9	4,60	2,64
10001443*	02442610	2 x 10	4,88	2,92
10001444*	02442612	2 x 12	6,00	3,48
10001445*	02443607	3 x 7	4,89	2,09
10001446*	02443608	3 x 8	5,17	2,37
10001447*	02443609	3 x 9	6,01	2,65
10001448*	02443610	3 x 10	6,85	2,93
10001449*	02443612	3 x 12	7,69	3,49

ECHELLE AUTO-STABLE ALUMINIUM



DUARIB

ECHELLE TRANSFORMABLE T2 - T3

Plus stable sur les sols irréguliers
articulation vissée au profil
ouverture facilitée de l'échelle grâce à un axe de guidage intégré
cales en polypropylène pour un coulissement fluide
larges profils aluminium fermés
verrou de sécurité sur le crochet de réglage de la hauteur
muni de larges patins antidérapants
charge maxi : 150 kg.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Hauteur repliée (m)	Hauteur déployée en appui (m)	Hauteur d'accès en appui (m)
10553847	610208	2 X 8	2,50	4,15	4,95
10553848	610210	2 X 10	3,05	5,00	5,75
10553849	610212	2 X 12	3,60	6,10	6,85
10553850	610308	3 X 8	2,50	5,30	6,05
10553851	610309	3 X 9	2,75	6,10	6,85
10553852	610310	3 X 10	3,05	6,95	7,65
10553853	610312	3 X 12	3,60	8,10	8,75

ECHELLE DE TOIT

Découvrez la vidéo



TUBESCA COMABI

ECHELLE DE TOIT EVOKLIP PACK COMPLET

3 packs complets disponibles composés de 4 échelles + 1 crochet de faîtage
choix entre 3 entraxes (250, 330 et 390 mm) pour s'adapter aux différentes formes de tuiles et à l'inclinaison de la pente
bandes antidérapantes pour une montée sécurisée
montants renforcés pour garantir une rigidité et une stabilité à toute épreuve
30% plus légère qu'une échelle en aluminium classique
extrêmement maniable pour une mise en place facilitée
montée rapide grâce aux larges espacements entre échelons et confortable grâce à leurs formes biseautées.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Entraxe marches (mm)	Poids (kg)
10537917*	02453725	6,10	250,00	23,2
10537918	02453739	6,30	390,00	20
10537919*	02453733	6,70	330,00	22,40


* Référence en stock



ECHELLE DE COUVREUR BOIS

Echelle en bois avec échelons et montants plats aux bords arrondis pour un excellent confort sur toutes les pentes
l'assemblage par vis et écrous à griffes permet le resserrage de l'échelle si nécessaire
finition lasurée.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Entraxe marches (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0178785	8833240	10	390	3,90	5,5
0178782	8833140	12	330	3,96	6,5
0178779	8833040	16	250	4	8
0178780	8833050	20	250	5	10
0178786	8833250	13	390	5,07	7
0178783	8833150	16	330	5,28	8,5
0178784	8833160	18	330	5,94	9,5
0178781	8833060	24	250	6	12
0178787	8833260	15	390	8,85	8,5



CROCHETS DE FAITIERE A ROULETTES

Accessoire empêchant le glissement de l'échelle,
les roulettes permettent de faire monter facilement l'échelle pour la fixer sur la faitière
poids : 2 Kg.

Code	Réf
0178796	8833400





ECHELLE DE COUVREUR BOIS PLIANTE

Echelle en bois avec échelons et montants plats aux bords arrondis pour un excellent confort sur toutes les pentes
coupée en deux dans la longueur, le pliage / dépliage est assuré par deux charnières en acier avec loquet de verrouillage en position dépliée
l'assemblage par vis et écrous à griffes permet le resserrage de l'échelle si nécessaire
finition lasurée
section montants et échelons : 50 x 20 mm.

Code	Réf	Nombre d'échelons	Entraxe marches (mm)	Longueur (m)
0178793	8833520	16	25	4 (2 x 2)
0178794	8833525	20	25	5 (2 x 2,5)
0178795	8833530	24	25	6 (2 x 3)





SOUPLECHELLE

Éléments en caoutchouc naturel armé de 1,60 m x 0,40 m se raccordant entre eux bout à bout ou côte à côte
hauteur des marches : 65 mm
faible encombrement pliée
lot composé :
1 échelle de 6 marches
1 clé de raccordement
en option :
crochet d'ancrage (350502) pour faciliter l'ancrage à un point de fixation
paire de raidisseurs (320503) pour rigidifier l'échelle et permettre l'accès depuis le bord du toit, sert aussi de main courante.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (m)
0140153	320501	1,60	0,40

ECHELLE A CRINOLINES ALUMINIUM



ECHELLE A CRINOLINES ALUMINIUM STANDARD

Echelle à crinolines aluminium standard :
1 volée(échelle, crinolines, nipples en fonction de la hauteur à équiper)
1 sortie de face
1 marche palière
1 portillon
les pattes de fixation pour mur béton
les échelles à crinoline sont des échelles d'accès
leur utilisation doit être réservée à ce seul usage
la pose doit être effectuée par des professionnels spécialisés et validée par un organisme officiel
notre responsabilité couvre uniquement la fourniture du matériel
pour des configurations différentes de celles présentées, nous consulter.

Conforme au décret 2004.924. Conforme à la norme NFE 85016. Conforme à la norme NF-EN 14122-4.

Code	Réf	Hauteur à équiper (m)
0147126	09105530	3
0147127	09105540	4
0147128	09105550	5
0147129	09105560	6
0147130	09105580	8

* Référence en stock

ACCESSOIRE ECHELLE



centaure

ATTACHE-ECHELLES POUR GALERIE (LA PAIRE)

Compatible avec les échelles de 40 kg maximum
couvre des hauteurs d'échelle repliée de 8,7 cm à 28 cm (barreaux de galerie inclus)
2 clés fournies
système de fixation d'échelles en une seule opération.

Code	Réf
10000959*	380395




TUBESCA COMABI

CROCHET D'ECHELLE OUVERTURE 50 MM LA PAIRE

Accessoires d'échelles.

Code	Réf	Utilité	Ouverture (mm)
0147101*	09006002	échelle	50,00



dimos

STABILISATEUR ECHELLE DIMOSTAB

Stabilisateur en aluminium pour échelle venant en appui sur une couverture en ardoises, tuiles ou plaques de fibres-ciments
composé d'une plaque d'appui maintenant l'échelle écartée de la gouttière et d'une barre de blocage se fixant dans un barreau de l.

Code	Réf
0161394	880005



TELESTEPS No.1 in telescopic work tools

SUPPORT ECARTEUR POUR ECHELLES TELESTEPS TEL-9160TSE

Convient aux échelles simples 3,30 m et 3,80 m TELESTEPS
permet l'appui de l'échelle contre différents types de surfaces et d'angles (arbres, poteaux, obstacles, murs...)
4 possibilités d'utilisation :
distance : selon le positionnement de l'écarteur, permet à l'utilisateur de choisir entre 3 distances échelle/support (7 cm/17 cm/36 cm)
hauteur : en cas d'obstacle, il est possible de modifier la longueur d'un côté de l'échelle en clipsant une rallonge de 30 cm en haut d'un de ses montants.

Code	Réf
0109171	TEL-9160TSE



TELESTEPS No.1 in telescopic work tools

PIEDS SECU AJUST TELESTEPS PRIME STABILISATEURS LATERAUX

Pieds de sécurité ajustables pour Prime avec extensions pour stabilisateurs latéraux
augmente la surface de friction et diminue les risques glissades
flexibles et adaptables : l'échelle est toujours de niveau, même si le sol est bosselé
le pied a une rotule intégrée , ce qui assure une surface optimale en contact avec le sol
s'actionne avec les pieds
largeur : 951-1055 mm
hauteur totalement déployée : 140 mm
diamètre du pied 155 mm (2x)
poids 1,5 kg.

Code	Réf
10527315	TEL-9190-109

TELESTEPS No.1 in telescopic work tools

PIEDS DE SECURITE AJUSTABLE POUR ECHELLE PRIME (LA PAIRE)





Adaptabilité à toute surface sur sol bosselé, pente ou surface inégale,
assurent que l'échelle soit toujours bien de niveau
Paire de pieds de sécurité ajustable pour Prime 3m et Prime avec stabilisateurs
ajustables jusqu'à 22cm, sur rotules à 360°, diamètres de 15,5cm par pied
hauteur produit nu: 37 cm
poids produit nu: 1,1 Kg.

Code	Réf
10544840*	TEL-9190-209

TELESTEPS No.1 in telescopic work tools

SAC DE TRANSPORT POUR ECHELLE TELESTEPS 60233 ET 60238



En nylon noir
bandoulière ajustable.

Code	Réf
0109169	TEL-9129-301



TUBESCA COMABI

PAIRE DE SABOTS HAUTE SECURITE

Sabots de remplacement pour échelles et marchepieds

Code	Réf	Utilité	Section (mm)	Coloris
0200760*	09007150-015	marche-pied	50 x 22	orange
0200761*	09007002-015	échelle	50 x 22	noir
0200762*	09007003-015	échelle	56 x 25	noir
0200763*	09007005-015	échelle haut	66 x 25	noir
0200764*	09007006-015	échelle bas	66 x 25	noir
0200765*	09007008-015	échelle	79,5 x 22	noir

* Référence en stock

PLATEFORME TELESCOPIQUE



TELESTEPS
No.1 in telescopic work tools

PLATE-FORME TELESCOPIQUE TELESTEPS

Trois hauteurs plate-forme
facile à plier et compacte
munie d'une poignée de transport
munie de 2 jambes d'appui latérales se verrouillant automatiquement une fois dépliées
déblocage par bouton latéral
embout de pieds surélevé (24 mm) rendant son utilisation possible sur des surfaces inégales
dimensions : 1360 x 410 mm.

Conforme à la norme EN 131.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Largeur (mm)
0109168*	TEL-61209	3	0,50 - 0,68 - 0,88	2,50 - 2,68 - 2,88	16	620

DUARIB

PLATE-FORME TELESCOPIQUE ULTIM



Portillon à 2 battants
fermeture sécurisée automatique
installation de l'ensemble garde-corps en 1 seul geste
plancher plus spacieux (0,55 x 0,40 m)
poignée de manutention intégrée dans la plinthe pour faciliter l'ouverture et le repliage
évitent les traces sur les doigts
tablette haute grande capacité
forme incurvée pour travailler au plus près du mur
2 crochets porte-seau
tablette basse adaptée pour fût de 15 l
poignée de transport : incluse dans la tablette haute.

Conforme à la norme NF.

Code	Réf	Hauteur plate-forme (m)
10537417	516923	0,78 à 1,28
10537418	516924	1,03 à 1,79
10537419	516926	1,53 à 2,30

DUARIB

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE TELESCOPIQUE PERFORM



Plate-forme individuelle roulante télescopique
pour un usage ergonomique
matière aluminium
charge maxi 150 kg.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur repliée (m)
10553826*	615924	4 à 7	1,05 à 1,80	2,47
10553827*	615926	6 à 9	1,55 à 2,30	3,02

TUBESCA COMABI

PLATEFORME SHERPASCOPIC PLIANT 5-7 MARCHES GARDE CORPS LISSE



Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses à fermeture semi-automatique pliant
garde-corps pliant permettant une plus grande compacité
marches antidérapantes 80 mm (plan fixe) et 60 mm (plan télescopique)
porte-outil compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
tablette XL résistance 25 kg
plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
espace de travail ergonomique et confortable
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
plans télescopiques permettant le décalage de niveau
système de réglage de la hauteur intuitif et sécurisé, réglage tous les 23 cm
roues de transport tout-terrain Ø 175 mm.

Conforme à la norme EN 131-7. Conforme à la norme PIRL et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur repliée (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10553797*	02272920	5/7	1,14	2,18	3,61	30,20

DUARIB

PLATE-FORME A HAUTEUR REGLABLE XT PERFORM



3 ou 4 hauteurs pour un seul produit, réglage facile de la hauteur par plans coulissants actionnés par une commande manuelle. Verrouillage automatique garde-corps articulé, accrochage automatique
2 tablettes de série
plancher antidérapant 0,50 x 0,40 m
installation en dénivelés intégrée

Code	Réf	Désignation	Nombre de marches
10536134*	515923	XT5	3 à 5
10536135*	515924	XT7	4 à 7

DUARIB

PLATE-FORME HYPER PLIABLE A HAUTEUR REGLABLE T PLIANT



Aluminium
4 hauteurs par produit
garde-corps repliable pour un encombrement minimum
dépliage rapide et intuitif
réglage indépendant des 4 pieds pour installation en dénivelés
stabilisateurs réglablent au millimètre
charge utile 150 kg.

Conforme à la norme EN 131-7 et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Hauteur de travail max (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur repliée (m)	Longueur repliée (mm)	Profondeur repliée (mm)
10525762	18404	2,85	0,52 - 0,63 - 0,74 - 0,84	1,21	0,66	0,36
10525763	18405	3,05	0,67 - 0,74 - 0,83 - 1,00	1,47	0,66	0,36
10525764	18406	3,15	0,84 - 0,95 - 1,05 - 1,15	1,58	0,66	0,36

* Référence en stock

DUARIB

PLATE-FORME GAZELLE A HAUTEUR REGLABLE



Plancher plus spacieux : surface utile de 0,96 x 0,48 m
plinthes avec poignées de manutention
stabilisateurs pivotantes, manipulables au pied pouvoir antidérapant des marches renforcé
meilleurs appuis et adhérence au sol, large zone antidérapante sous pieds et stabilisateurs

Conforme à la norme NF.

Code	Réf	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10537410	40071	0,70 - 0,80 - 0,90 -1,00	2,70 - 2,80 -2,90 - 3,00	29,9

PLATEFORME ROULANTE ALUMINIUM



DUARIB

PLATEFORME IND ROUL HAUTEUR FIXE STABILISATEURS PERFORM

Pour un usage ergonomique
fixes avec stabilisateurs
charge maxi 150 kg
matière aluminium.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)
10553870	615905	5	2,62	1,20	3,20
10553871	615907	7	3,70	1,70	3,18



DUARIB

PLATE-FORME STEPPER 2M EN131-7

Pour un usage quotidien
tablette porte-outils
plate-forme de travail antidérapante en fonte aluminium 250 x 250 mm
patins antidérapants

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur d'accès max (m)	Dimensions repliée (m)
10553802*	614912	2	2,51	1,65 x 0,74 x 0,19

DUARIB

PLATE-FORME HAUTEUR FIXE PERFORM



Installation de l'ensemble garde-corps en 1 seul geste
garde-corps articulé
accrochage automatique
tablette haute grande capacité
forme incurvée pour travailler au plus prés du mur
2 crochets porte-seau
tablette basse adaptée pour fût de 15 L
poignée de transport incluse dans la tablette haute

Conforme à la norme NF.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)
10537411	515902	2	0,52	2,52
10537412	515903	3	0,70	2,70
10537413	515904	4	0,95	2,95
10537414	515905	5	1,20	3,20
10537415	515906	6	1,45	3,45
10537416	515907	7	1,70	3,70

DUARIB

PLATE-FORME A HAUTEUR FIXE WHEELYS



Ultra-mobile, 4 roulettes pivotantes
plancher antidérapant : 0,50 x 0,40 m
stable automatiquement dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins
marches largeur 80 mm
mise en place facilitée, installation de l'ensemble garde-corps en un seul geste
protection arrière par garde-corps rigide et articulé 2 tablettes de série avec compartiments.
charge utile 150 kg
Dim. plié: H 2.06 m x L 0.67 m x Ep 0.25 m pour le 3 marches
Dim. plié: H 2.36 m x L 0.79 m x Ep 0.25 m. pour le 4 marches.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)
10536136*	511903	3	0,70	2,70
10536137*	511904	4	0,95	2,95

TUBESCA COMABI

PLATEFORME RAPTOR



Gamme la plus légère du marché
garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
espace de travail ergonomique
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique.

Conforme à la norme PIRL et au Décret 2004-924. Conforme à la norme EN 131-7 et au Décret 2004-924. Conforme à la norme PIRL NF P 93-353.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)
10553790*	02274152	2	1,83	0,48	2,48
10553788*	02274106	6	2,83	1,40	3,40
10553789*	02274107	7	3,08	1,63	3,63

* Référence en stock

TUBESCA COMABI

PLATEFORME VELOCE



Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles de protection antichute arrière
roues escamotables pour une mobilité rapide et optimale
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10kg)
plancher 500 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
espace de travail ergonomique
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique.

Conforme à la norme PIRL et au Décret 2004-924.
Conforme à la norme PIRL NF P 93-353.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)
10553791*	02274112	2	1,84	0,,48	2,48
10553792*	02274113	3	2,07	0,7	2,70
10553793*	02274114	4	2,33	0,94	2,94
10553794*	02274115	5	2,58	1,17	3,17
10553795*	02274116	6	2,83	1,40	3,40
10553796*	02274117	7	3,08	1,63	3,63

TUBESCA COMABI

PLATEFORME INDIVIDUELLE SHERPAMATIC



Garde-corps rigide 4 côtés avec lisses de protection antichute arrière à fermeture semi-automatique
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (maxi 10 kg)
tablette XL résistance 25 kg
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé
espace de travail ergonomique et confortable
roues de déplacement tout-terrain Ø175 mm.

Conforme à la norme EN 131-7. Conforme à la norme PIRL NF P 93-353.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)
10553787	02272903	3	2,11	0,70	2,70
10544705	02272904	4	2,37	0,94	2,94
10544702*	02272905	5	2,62	11,8	3,18
10544703*	02272906	6	2,87	1,41	3,41
10544704*	02272907	7	3,12	1,64	3,64
10544706	02272908	8	3,37	1,87	3,87

TUBESCA COMABI

PLATEFORME SHERPA ISOLANT 5 MARCHES



Usage ultra intensif sur sol plat pour les métiers de l'électricité
Matériau fibre de verre des montants pour travailler en étant protégé des chocs électriques
garde-corps rigide 4 côtés avec lisses et protection rilsanisée isolante
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (10kg)
tablette XL résistance 25 kg
plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
crochet anti-soulèvement du plancher
espace de travail ergonomique et confortable
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm.

Conforme à la norme EN 131-7 et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur de travail max (m)	Poids (kg)
10553800*	02272855	5	2,62	3,17	24,40

TUBESCA COMABI

PLATEFORME SHERPA ISOLANT



Matériau fibre de verre des montants pour travailler en étant protégé des chocs électriques
garde-corps rigide 4 côtés avec lisses et protection rilsanisée isolante
marches antidérapantes 80 mm
porte-outils compartimenté amovible, résistance 25 kg, avec crochets intégrés (10kg)
tablette XL résistance 25 kg
plancher grand confort 600 x 400 mm antidérapant en bois éco-sourcé avec verrou automatique
crochet anti-soulèvement du plancher
espace de travail ergonomique et confortable
stabilisateurs rétractables à réglage millimétrique
roues de déplacement tout-terrain Ø 175 mm.

Conforme à la norme EN 131-7 et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)
10553798*	02272853	3	2,12	0,71	2,71
10553799*	02272854	4	2,37	0,94	2,94

PLATEFORME ROULANTE ACIER



DUARIB

PLATE-FORME A HAUTEUR REGLABLE GAZELLE RS

Accès par larges marches avec antidérapant puissant
tablette multifonctions190 x 470 x 50 mm, capacité 30 kg
2 poignées de manutention intégrées aux plinthes
garde-corps avec portillon
passage des portes et travail en couloirs
4 roulettes Ø 80mm pivotantes (breveté)
acier/aluminium
décret 2004-924 / Norme PIRL. NF
3 haut. de travail : 2.60 - 2.70 - 2.80 m
3 haut. de plancher : 0.60 - 0.70 - 0.80 m
4 pieds ajustables en hauteur
autostable
dim. plié : H. 1.09 m x L. 0.78 m x Ep. 0.26 m
dimensions hors tout : 1.35 x 0.78 m
plancher antidérapant 0,86 x 0,48 m
charge utile 150 kg
4 roulettes pivotantes Ø 80 m
Poids 27.1 kg.

Code	Réf	Hauteur de travail max (m)	Dimension plancher (m)	Poids (kg)
10536133*	40073	2,80	0,86 x 0,48	27,1

* Référence en stock



TUBESCA COMABI

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ACIER HELIS 100

1 m d'amplitude de réglage des pieds pour travail dans les escaliers hélicoïdaux
réglage indépendant des 4 pieds
stabilisateurs intégrés repliables
sécurité maximum : nouveau portillon conforme aux exigences des chantiers publics
dimensions plancher : 0,90 x 0,50 m
dimensions replié : 645 x 1425 x 285 mm.

Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail (m)
0151109*	03121003	2,48	0,51 à 0,68	2,68



TUBESCA COMABI

PLATE-FORME INDIVIDUELLE ACIER TETRIS 100

Confort de travail exceptionnel
4 stabilisateurs intégrés repliables et réglables indépendamment
montage rapide
compact, se déplace facilement sur ses 2 roues et se range dans une fourgonnette
passage sous base dégagé (passe au dessus des sanitaires)
sangle amovible côté accès
tablette multi-usages 2 positions
plancher alu/bois : 0,90 x 0,50 m
dimensions replié : 690 x 1105 x 285 mm.

Conforme à la norme PIRL NF P 93-353. Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur repliée (m)	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur de travail max (m)	Empattement (m)
9103230*	03120003	1,65	1,00	3	1,68 x 1,32

TRETEAU DE MACON



ALTRAD

TRETEAU DE MACON

Tube acier Ø 42 mm
revêtement : peinture Époxy
hausse permettant un rattrapage de niveau
modèle T2303S pied fixe
modèle T2303 pied règlable
charge maxi : 900 Kg.

Code	Réf	Hauteur (m)	Poids (kg)
9121488	T2303S	1,2 à 2,19	19



Dangers

TRETEAU METALLIQUE PROFESSIONNEL TELESCOPIQUE 80X80CM

En acier peint époxy
Hauteur réglable : de 80 à 130 cm
système de blocage instantané de la glissière
transformable en échafaudage grâce à la paire de garde corps 2 lices
charges maxi par treteau : 200 kg.

Code	Réf	Largeur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)
0178805	8830015	0,80	0,80 à 1,30	15

* Référence en stock

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM



TUBESCA COMABI

DIABLE DE CHARGEMENT POUR X'TOWER

Diable facilitant le transport et permettant à une personne seule de faire le chargement de l'échafaudage X'TOWER dans un véhicule.

Code	Réf	Poids (kg)
0205397*	20405100	4,5

Découvrez la vidéo



TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM Z'TOWER

100% conçu et fabriqué en France
Echafaudage télescopique pour travailler jusqu'à 3,80 m
7 hauteurs de travail
Charge maxi: 200 kg/m2
Montage rapide et facile en 2 minutes sans vis ni outils.
Facile à stocker et transporter sans perte d'éléments.
Stabilisateurs rétractables pour franchir les portes.
Roues à frein orientables.
Transport facile dans un petit utilitaire
Conforme à la norme EN 1004-1 et au décret 2004-924.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10540271*	22407420	1,80	2,30 à 3,8	56

Découvrez la vidéo

Montage en sécurité par une personne à 3 m plancher en moins de 3 minutes



TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE X'TOWER

Garde corps monoblocs
système de guidage anti-écrasement
plancher de 152 x 60 cm réglable tous les 25 cm
roues Ø 150 mm réglables au pas de 1,25 sur 18 cm
charge maxi : 200 Kg
garantie 3 ans.

Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Hauteur hors tout (m)
0202389*	22405520	2,00	4	62,00	3,10
0202390*	22405530	2,80	4,80	72	3,85



DUARIB

ECHAFAUDAGE TELESCOPIQUE 7 HAUTEURS DE TRAVAIL TELETOWER

Aluminium
7 hauteurs de travail de 2,33 à 4,00 m
hyper compact en position replié (H 1,10 x L 0,8 x Ep 0,45 m)
longueur 1,50 m - Largeur 0,8 m
montage et démontage en sécurité depuis le sol
stabilisateurs intégrés
poids 58 kg
charge utile 150 kg.

Conforme à la norme PIRL et au Décret 2004-924.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10525767*	30100600	2,33 à 4	58

Découvrez la vidéo



TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM TOTEM 2 LINE 180

Pour un usage ultra intensif
utilisable en décalage de niveau
structure en tube aluminium serti Ø 40 mm
plinthes alu rapportées
roues Ø 200 mm réglables sur 200 mm
plancher alu/bois à trappe : 1,79 x 0,66 m
empattement sans stabilisateurs : 2,11 x 0,89 m
empattement avec stabilisateurs : 4,52 x 3,80 m
charge maxi : 200 kg/m²
garantie 5 ans.

Se monte en sécurité totale

Conforme à la norme EN 1004 à la réglementation R 547 et au décret 2004.924. Norme NF

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
0167860	22403630	2,85	4,85	79,9
0167861*	22403650	4,85	6,85	118,8

* Référence en stock



TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM NEOLIUM LINE 200

Pour usage ultra intensif
utilisable sur sol plat et en décalage de niveau
montants : tube aluminium Ø 50 mm
verrouillage automatique des stabilisateurs et des plateaux
plateau : 1,90 x 0,66 m
charge maxi 200 Kg/m².

Conforme à la norme EN 1004 et au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10001451	02921806	6	8	207
10001452	02921808	8	10	275
10001453	02921810	10	12	326
10001454	02921812	12	14	377



TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALU NEOLIUM LINE 250

Pour usage ultra intensif
utilisable sur sol plat et en décalage de niveau
montants : tube aluminium Ø 50 mm
verrouillage automatique des stabilisateurs et des plateaux
plateau : 2,40 x 0,66 m
charge maxi 200 Kg/m².

Conforme à la norme EN 1004 et au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10001455	02922806	6	8	227
10001456	02922808	8	10	301
10001457	02922810	10	12	359
10001458	02922812	12	14	416

ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER



DUARIB

ROLLY, HT PLANCHER 1,80 M

Compatible avec les échelles de 40 kg maximum
longueur 1.50 m
garde-corps rétractables
passage des portes sans démontage
2 clés fournies
système de fixation d'échelles en une seule opération.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10536138*	8015021	1,80	3,80	52




TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM RUNNER

Echafaudage roulant aluminium avec une surface utile plancher de 148 x 58 cm
base pliante permet un montage ultra rapide et un encombrement minimum, ce qui facilite son transport
permet aussi l'utilisation du RUNNER en décalage de niveau
structure légère et son dimensionnement hors tout le rendent particulièrement adapté dans les espaces intérieurs
norme EN 1004-1 et au décret 2004-924
exigences de MDS à une personne
hauteur de travail maximum de 7,60 mètres
débrochable, la base pliante permet le décalage de niveau.
conforme aux dernières exigences normatives et reglementaires : EN 1004-1 et décret 9004-924
plateaux renforcés et équipés de crochets ergonomiques.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10537880	22408521	1,6	3,6	56,9
10537881	22408531	2,6	4,6	64,7
10537882	22408551	3,6	5,6	93,1

* Référence en stock

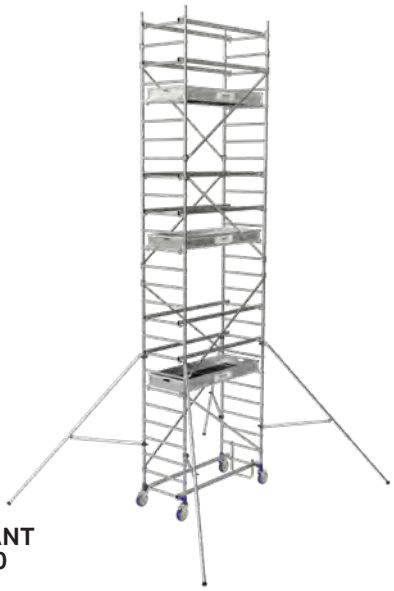

TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT ALUMINIUM CROSS 180

Jusqu'à 9.85 m travail
la surface utile des planchers du CROSS 180 est de 170 x 65 cm
lisses robustes et fiables
les lisses rectangulaires se mettent en place et se retirent facilement grâce à la perche T-Grip
le plancher bac avec plinthes intégrées est apprécié des organismes de sécurité
il garantit la sécurité et un montage rapide
les planchers ont, sur les plinthes d'extrémités, des poignées de prise en main qui facilitent le transport et le chargement ainsi que des crochets ergonomiques facilitant l'installation
chaque roue se règle en hauteur individuellement sur une course de 200 mm avec un réglage préprogrammé tous les 12,5 mm
ce réglage permet de s'adapter à tous les sols
les roues sont équipées d'un système de blocage bi-directionnel qui garantit une parfaite stabilité en utilisation
grâce au système Ergoblock®, les stabilisateurs se mettent en place aisément et le serrage est maîtrisé.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Nombre de planchers
10537883	26404630	2,85	4,85	78,1	1
10537884	26404640	3,85	5,85	108,4	2
10537885	26404650	4,85	6,85	113,8	2
10537886	26404660	5,85	7,85	144,1	3
10537887	26404670	6,85	8,85	159,6	3
10537888	26404680	7,85	9,85	189,9	4



TUBESCA COMABI


ECHAFAUDAGE ROULANT ACIER JUNIOR 200

Structure : acier galvanisé
ultra maniable pour les travaux d'intérieur
auto-stable jusqu'à 4,80 m (hauteur de travail)
empattement pieds repliés : 2,18 x 0,68 m
empattement pieds ouverts : 2,18 x 1,32 m
plancher alu/bois à trappe : 1,86 x 0,54 m
roue Ø : 160 mm
charges maxi : 200 kg/m².

Conforme au décret du 01/09/2004 et à la circulaire DRT 2005/08.

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Nombre de planchers
0110478	03140018	1,80	3,80	88	1
0110479	03140028	2,80	4,80	101	1
0110480	03140038	3,80	5,80	168	2
0004885	03140048	4,80	6,80	181	2
0110481	03140058	5,80	7,80	193	2

Montage en sécurité des garde-corps et plateaux par 1 seule personne

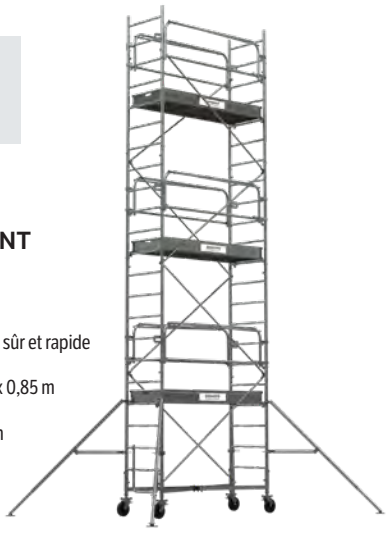

TUBESCA COMABI

ECHAFAUDAGE ROULANT GENERIS 750

Structure : acier galvanisé
pour l'intérieur comme en extérieur
diagonales indexées pour un montage sûr et rapide
base en croix pliable et légère (21 Kg)
empattement sans stabilisateur : 2,15 x 0,85 m
plancher alu/bois : 1,90 x 0,67 m
roues Ø 200 mm réglables sur 400 mm
charge admissibles :
ponctuelle 150 kg
répartie par plancher : 255 kg
répartie sur échafaudage : 300 kg
garantie 5 ans.

Conforme au décret du 01/09/2004, circulaire DRT 2005/08 et norme NF EN 1004

Code	Réf	Hauteur plancher (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)	Nombre de planchers
10537934	03012020	2,8	5	179	1
10537931	03012021	5,8	8	311	3
10537932	03012022	8,8	11	430	4
10537933	03012023	11,5	13,5	570	5

PLANCHER ET ACCESSOIRE ECHAFAUDAGE



TUBESCA COMABI

PLANCHER ACIER

Pour échafaudage
crochets sertis
charge admissible sur l'échafaudage : 200 Kg/m².

Conforme à la norme NF.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)	Charge admissible (kg/m²)	Particularités
0143153	04010001	3	0,36	18,9	200	classe 3
0151118	04210024	3	0,30	14	300	classe 4



ALTRAD

PLANCHER D'ECHAFAUDAGE ACIER GALVANISE AVEC POIGNEES

Crochets universels,tirettes anti-soulèvements
ferrures aux extrémités pour une meilleure rigidité
2 poignées de manutention
encoches pour emboîtements des plinthes
charge admissible : 300 Kg/m².

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)
10553366	FC3000	3	0,30	18

* Référence en stock



TUBESCA COMABI

PLINTHE ACIER D'EXTREMITE 0,945M POUR M49 PC945

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (m)
0176898	04511001	0,945	0,15



TUBESCA COMABI

PLINTHE ACIER POUR M49 PC306

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (m)
0176897	4611003	3,06	0,15



TUBESCA COMABI

REMORQUE POUR ECHAFAUDAGE RECORD R200

Remorque permettant de charger 88 m² de R200 RECORD ou PROGRESS
pour tracter un véhicule tracteur supérieur à 1,3 T - permis B suffisant
possibilité d'accéder aux différents casiers de composants sans tout débarrasser ou démonter
remorque hyper maniable car équipée d'un seul essieu
vous conduisez votre véhicule avec une totale visibilité arrière grâce aux dimensions très étroites de la remorque
PTAC 1T.

Code	Réf
0151117	04030053

ECHAFAUDAGE SUR CONSOLE DE COUVREUR

dimos

KIT CONSOLE DE FACADE ACIER 1 M FIXE + GC 1,50 M + TDM 0,50 M

Pour débord de toit de 50 cm
composé de :
1 console 1m - réf. 20060
1 garde-corps 1,50 m - réf. 20036
1 goupille grande sécurité + béta n°2 - réf. 20020
1 tige d'ancrage Ø15 mm lg 50 cm - réf. 30005
2 écrous - réf. 30015
1 fer U - réf. 20622.

Conforme à la norme EN 13374 classe C.




Code	Réf
0118046	010060

dimos

KIT CONSOLE FACADE ACIER VARIABLE + GC 1,50 M + TDM < 0,50 M

Pour débord de toit de 0 à 70 cm
composé de :
1 console de base triangle - réf. 20001
1 garde-corps 1,50 m - réf. 20036
1 barre d'écartement 1 m - réf. 20014.

Conforme à la norme EN 13374 classe C.

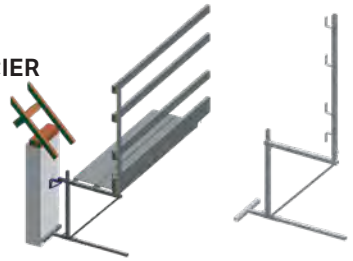


Code	Réf
0006093	015000

dimos

ECHAFAUDAGE ALU DE BASE POUR MUR INFERIEUR 0,50 M

Pour débord de toit de 0 à 70 cm et mur d'épaisseur inférieu
idéal pour construction neuve
composé de :
1 console alu - réf. 880011
1 garde-corps 1,50 m - réf 880036
1 barre d'écartement alu 1 m - réf. 880014
1 traversée de mur 0,50 m serrage rapide - réf. 20153
1 doigt d'accrochage 0,85 m - réf. 880026
3 goupilles grande sécurité + béta n°2 - réf. 20020.

Testé selon la norme EN13374 classe C.




Code	Réf
0014329	870130

dimos

ECHAFAUDAGE ALU CONSOLE TRIANGLE AVEC KIT BLOQUEUR ELINGUE

Pour débord de toit de 0 à 85 cm et combles accessibles
idéal pour la rénovation
composé de :
1 console alu - réf. 880011
1 garde-corps 1,50 m - réf. 880036
2 barres d'écartement alu 1 m - réf. 880014
1 kit alu bloqueur élingue Ø 8 mm lg 5 m - réf. 880550
3 goupilles grande sécurité + béta n°2 - réf. 20020.

Conforme à la norme EN 13374 classe C.



Code	Réf
0014330	870133



dimos

KIT ACIER TRAVERSEE DE MUR 0,50 M

Pour console et garde-corps acier
composé de :
1 traversée de mur 0,50 m serrage rapide - réf. 20153
1 doigt d'accrochage anti-soulèvement - réf. 20006.

Testé selon la norme EN13374 classe C.

Code	Réf
0117840	010120

* Référence en stock

dimos

PLANCHER 60 CM TELESCOPIQUE ALU 2 A 3 M



Composé de 2 planches largeur 30 cm
longueur réglable de 2 à 3 m.

Conforme à la norme EN 12811-3 classe 3.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (m)
0021430	870022	2 à 3	2 x 0,3

dimos

GARDE-CORPS D'ABOUT ALUMINIUM 1 M



Se monte sur les supports de lisse des garde-corps
verrouillage automatique par une lame ressort anti-soulèvement
réglage de largeur télescopique de 72 à 112 cm grâce à des goupilles clip.

Conforme à la norme EN 13374 classe A.

Code	Réf
0021433	880120

dimos

LISSE ALU TELESCOPIQUE 2 A 3 M



Pour garde-corps 1 m : filet 1 m
pour garde-corps 1,50 m : filet 1,20 m.


Conforme à la norme EN 13374 classe C.

Code	Réf	Modèle	Hauteur (cm)
0021431	870210	lisse	10,00
0021432	870310	plinthe	15,00

ECHAFAUDAGE SUR CONSOLE DE MAÇON

ALTRAD

CONSOLE DE MAÇONNERIE 1,00M ZINGUE A PLANCHES



Console complète avec potelet et tige filetée Ø 24 mm
pour mur épaisseur maxi : 65 cm
charge admissible : 200 Kg
UPN longueur 400 mm obligatoire pour fixation dans matériaux creux
finition zinguée.

Code	Réf	Largeur (m)	Poids (kg)
0146374	610000PMH	1,00	14

ALTRAD

PLANCHER TELESCOPIQUE ALUMINIUM




Largeur : 30 cm.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur mini (m)	Longueur maxi (m)	Charge maxi (kg/m²)
0146375	TEL2786	13	1,80	3,00	300

PINCE DALLE ET POTELET

ALTRAD

POTELET A RESERVATION D.25MM A PLANCHES ZINGUE

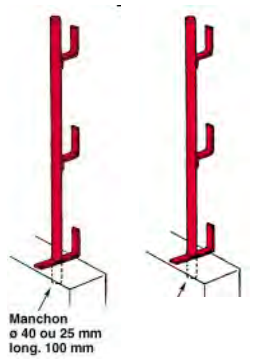

Hauteur 1 m 10
Ø : 25 mm
en acier zingué.

Code	Réf	Poids (kg)
0112963	608850ZMH	5

ALTRAD

PINCE DALLE UNIMAG A PLANCHES



A planche zingué
hauteur de poteau 1 m 10
serrage : 0 à 45 cm.

Code	Réf	Poids (kg)	Largeur de serrage (cm)
0112961	608800ZMH	5,4	0 à 45

ALTRAD

PINCE DALLE REVERMAG A PLANCHES



A planche zingué
hauteur de poteau 1 m 10
serrage : 0 à 40 cm.

Code	Réf	Poids (kg)	Largeur de serrage (cm)
0112962	608840ZMH	7	0 à 40

FIXATION ECHAFAUDAGE

RAWLPLUG

PITON D'ECHAFAUDAGE



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0112079	R-HR-12120	12	120
0146939	R-HR-12160	12	160
0146940	R-HR-12190	12	190
0146941	R-HR-12230	12	230

* Référence en stock

ESCALIER MOBILE

ESCALIER DE RAYONNAGE ALUMINIUM



Préconnisé pour le travail devant paroie verticale (palletier, rayonnage,etc.)
produit à assembler avant première utilisation
équipé de plinthes, lisse et sous-lisses de protection
plateau et marches en alu strié anti-dérapant
roues arrières Ø 150 mm, roulettes escamotable à l'avant
plateau de desserte 0,90 x 0,65
plate-forme 0,48 x 0,60 m avec plinthes 150 mm
garde corps de protection, rampe d'accès
marches largeur 100 mm
largeur (sans/avec stabilisateurs) : 0,81 / 1,72 m
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131. Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Nombre de marches	Hauteur plate-forme (m)	Hauteur hors-tout (m)	Hauteur de travail (m)
0175509	02271107	7	1,540	2,570	3,54
0175510	02271108	8	1,750	2,780	3,75
0175511	02271110	10	2,180	3,220	4,18
0147073	02271112	12	2,620	3,650	4,62
0147074	02271115	15	3,260	4,300	5,26

ESCALIER FIXE

ESCALIER AVEC MAIN COURANTE ALUMINIUM MODUL ACCESS



Escalier aluminium fixe avec inclinaison de 45°
marches fixées aux montants par visserie
fixation de l'escalier par des équerres à chaque extrémité
1 main courante en série, droite ou gauche, avec 1 sous lisse « protège genou » intégrée
deuxième main courante en option (réf 5901915)
largeur des marches : 600 mm (existe en 800 et 1000 mm)
largeur hors tout avec 1 main courante = largeur des marches + 110 mm
largeur hors tout avec 2 mains courantes = largeur des marches + 170 mm.

Code	Réf	Désignation	Nombre de marches	Hauteur d'accès (m)
0175512	05901015	escalier avec 1 main courante	15	3,10
0175513	05901915	deuxième main courante	15	3,10

PASSERELLE

PASSERELLE D'ENTRETIEN 1 PLAN DE MONTEE ALUMINIUM



Passerelle en position de déplacement
blocage automatique lorsque l'utilisateur monte dessus
larges marches de 100 mm
espacement verticale entre marches 217 mm
passerelle antidérapante : 0,82 x 0,58 m
charge d'utilisation maxi : 150 Kg
Garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 131. Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf	Hauteur hors-tout (m)	Passage d'obstacle (m)	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
0147086	02378005	2,13	0,69	3,13	36
0147087	02378008	2,78	1,34	3,78	39

* Référence en stock



ECHELLE D'ACCES CAMION 5 MARCHES

Pour accéder aux plateaux des camions de 1,25 à 1,49 m de haut
mise en place aisée : échelle légère à faible encombrement
solution confortable, stable et robuste
marches antidérapantes de 200 mm
une rampe de montée en série
conçue selon les exigences de la norme EN 14 122.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10537920	02456005	3,38	13,5



ECHELLE ACCES DALLE

3 modèles télescopiques disponibles pour s'adapter à tous les chantiers
réservé à un emploi sur chantier en cours de construction
permet d'accéder en toute sécurité à une dalle
fixation possible au sol ou à la dalle grâce à des platines spécifiques (diamètre 10 mm)
2 rampes pour faciliter et garantir la sécurité à la montée et à la descente
sécurité optimale grâce au portillon à fermeture automatique
portillon et plate-forme repliables pour minimiser l'espace de stockage et facilité le transport.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10537911	02451206	2	20,6
10537912	02451208	2,9	24,7
10537913	02451212	4,8	32,1



ECHELLE DE FOUILLE

Permet la descente dans les fouilles allant de 1 à 4,75m
ses marches de 80 mm, ses rampes d'accès ses patins pivotants et sa sortie frontale garantissent à l'utilisateur une parfaite sécurité
système télescopique, pieds réglables, anneaux de grutage et roues de déplacement
sécurité : un passage au niveau de la plate-forme pour un accès plus aisé
2 rampes pour garantir la sécurité totale à la montée comme à la descente
plate-forme repliable pour minimiser l'espace de stockage et faciliter le transport. 2 roues pour simplifier les déplacements du produit
modèles télescopiques pour s'adapter à tous les chantiers (fondations, fouilles de chantier, ...).

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Poids (kg)
10537914	02451306	1,95	21,2
10537915	02451308	2,85	25,2
10537916	02451312	4,75	32,6

* Référence en stock

PALAN MANUEL



PALAN A LEVIER A CHAINE

Palan à levier à chaîne aluminium sans limiteur de charge
crochets inférieurs et supérieurs en acier forgé avec linguets de sécurité
guide-chaîne pour entrée de la chaîne dans toutes les positions.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
10240813*	6047A	0,25	1	1,5	2,50
10240814	6047B	0,50	1	1,5	3,20



PALAN MANUEL A LEVIER

Freinage automatique pendant les opérations de levage et de descente permettant une descente régulière et contrôlée quelle que soit sa position
rotation dans les deux sens du levier
roue à cliquet pouvant être manoeuvrée manuellement permettant l'actionnement de la noix de chaîne
sélecteur 3 positions (montée, descente, neutre)
position neutre du sélecteur permettant à la noix de chaîne d'être libre de tout mouvement
crochets linguets de sécurité
crochet supérieur pivotant
équipé d'un guide chaîne.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
0200267*	AAPML PMS 7.5 1.5	0,75	1	1,5	7,50
0200268*	AAPML PMS 15 1.5	1,50	1	1,5	10,50



PALAN A LEVIER A CHAINE BRAVO

Gamme : 250 Kg à 9000 Kg
compact et de faible poids
fabrication robuste en acier allié
crochets à rotation libre à 360°
position neutre impossible en charge
fermeture automatique du frein en charge
chaîne traitée anti-corrosion
système «double click» désynchronisé.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
0004087	75749	0,25	1	1,5	2,00
0198631	199379	0,50	1	1,5	4,00
0198632	199009	0,75	1	1,5	7,00
0198633	199029	1,50	1	1,5	11,00
0198634	199039	3,00	1	1,5	21,00
0198635	199049	6,00	2	1,5	31,00
0198636	199389	0,50	1	3,0	4,00
0198637	199069	0,75	1	3,0	7,00
0198638	199089	1,50	1	3,0	11,00
0198639	199099	3,00	1	3,0	21,00
0198640	199109	6,00	2	3,0	31,00



PALAN MANUEL A LEVIER BRAVO EFFICIENT

Appareil de levage manuel utilisé pour soulever, tirer ou positionner des charges lourdes suspendues à une chaîne de levage au moyen de la force humaine appliquée sur le levier de manoeuvre
Peut être amarré à un point d'accrochage fixe (pince Corso) ou à un chariot mobile (chariot Corso)
Corps en peinture époxy bleu
Visserie zinguée
Crochets en acier forgé, tournants à 360° marqués à la CMU du palan et équipés de linguets de sécurité
Chaîne de levage finition phosphatée noire.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
10554450	299589	0,75	1	1,5	7
10554451	299599	1,50	1	1,5	11,5



PALAN A LEVIER A CHAINE UNOPLUS

Conçu pour soulever, tirer et arrimer des charges
conception compacte, construction robuste en acier
frein à disque pour sécuriser la charge en toutes circonstances
roue libre pour une prise et un positionnement rapides de la chaîne et d'une seule main
poignée antidérapante en caoutchouc
protection contre la corrosion
crochets pivotants.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
10533425	192049841	0,75	1	1,5	6,3
10533426	192049940	1,50	1	1,5	9,2
10533427	192050025	3,00	1	1,5	16,9
10533428	192050579	6,00	2	1,5	28,6



PALAN MANUEL A LEVIER PESEUR

L'écran LCD automatique indique en permanence la charge sur le palan ; en cas de surcharge (CMU dépassée) il indique OV et le voyant clignote avec un signal sonore
valeur des surcharges enregistrées
fonction « mise à zéro » de la tare
batteries Lithium rechargeables : autonomie environ 150 h
mode économie d'énergie inclus
chargeur inclus.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur de levage (m)	Ø de chaîne (mm)	Poids (kg)
10523547	6045AP	1,00	1,50	6	8

* Référence en stock



PALAN MANUEL A CHAINE

Crochets en acier forgé
linguets de sécurité forgé
chaîne de charge acier grade 80
coefficient 4
traitement anti-corrosion.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur de levage (m)	Ø de chaîne (mm)	Poids (kg)
10001989*	6044B03	0,50	3	5	10,80
10001991*	6044B06	0,50	6	5	14,10
10001990*	6044C03	1,00	3	6	13,80
10001992*	6044C06	1,00	6	6	18,30

CHARIOT PORTE PALAN DEPLACEMENT PAR POUSSEE



Construction simple et robuste
chariots à 4 galets (sauf 20 t : 8 galets) montés sur roulements
butée de sécurité en cas de rupture d'un galet
assemblage des flasques par 1 axe avec contre-écrou
adaptation aisée à un grand éventail d'ipn, IPE, HEA etc...

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Traverse (mm)	Poids (kg)
0155633*	6065A	0,50	50 - 220	5,00
0155634*	6065B	1,00	58 - 220	8,70



PALAN MANUEL A CHAINE TRALIFT

6 entretoises de forte section assurant la rigidité de l'ensemble
carters boulonnés sur flasques largement dimensionnés
crochets tournants sur 360° avec contrôle d'ouverture en cas de surcharge
noix de levage avec roulements étanches
frein automatique à double cliquet
linguets de sécurité démontables et marqués
chaîne traitée anti-corrosion
livré en standard avec 3 m de chaîne
sac à chaîne et limiteur de charge en option

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Poids (kg)
0116041	75769	0,25	1	3,20
0198623	222239	0,50	1	9,50
0175495	222249	1,00	1	11,50
0198624	222259	1,50	1	16,70
0198626	222279	2,00	1	18,00
0198625	222269	2,00	2	14,60
0198627	222289	3,00	2	21,20
0198628	222299	5,00	2	41,80
0198629	222309	10,00	4	81,70
0198630	222319	20,00	8	173,00



PALAN MANUEL A CHAINE TRALIFT EFFICIENT

Permet le levage vertical de charges.
Particulièrement adaptés aux environnements exigeants dans l'industrie et le BTP, notamment aux chantiers non équipés en électricité.
Compact, léger, portable et facile à installer
Chaîne de manoeuvre zinguée.
Chaîne de levage finition phosphatée noire : résistance à la corrosion.
Visserie zinguée, peinture époxy : plus grande résistance aux agressions de l'environnement pour une durée de vie maximale.
sac à chaîne et limiteur de charge en option.
1 brin.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)
10543081	272989	0,50	1	3
10543082	273259	0,50	1	6
10543083	272999	1,00	1	3
10543084	273269	1,00	1	6
10554446	299399	2,00	1	3
10554447	299409	2,00	1	6
10554448	299559	2,00	2	3
10554449	299569	2,00	2	6



CHARIOT PORTE PALAN CORSO DEPLACEMENT PAR CHAINE

Solution d'accrochage mobile pour appareils de levage équipé d'un crochet de suspension
déplacement par chaine de manoeuvre, longueur 3 m par défaut
largeur de chariot réglable sans outils.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Déplacement	Traverse (mm)	Poids (kg)
0004131	23339	1,00	par chaîne de 3 m	58 - 220	19,00
0004140	23349	2,00	par chaîne de 3 m	66 - 220	22,50
0116055	23359	3,00	par chaîne de 3 m	74 - 220	37,50
0116056	23369	5,00	par chaîne de 3 m	90 - 220	55,00
0116060	56289	10,00	par chaîne de 3 m	142 - 320	120,00
0116061	56299	20,00	par chaîne de 3 m	153 - 320	245,00



CHARIOT PORTE PALAN CORSO DEPLACEMENT PAR POUSSEE

Élément de liaison mobile.
Réglage de la largeur d'ouverture par manivelle (démontable).
Conception assurant un montage sur de nombreux profils.
Équipé d'un anneau pour suspendre un appareil de levage muni d'un crochet.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Déplacement	Traverse (mm)	Poids (kg)
0116062	69289	0,25	par poussée	45 - 152	3,50
9122285	23309	0,50	par poussée	50 - 220	8,50
9122286	23319	1,00	par poussée	58 - 220	10,50
0004144	23329	2,00	par poussée	66 - 220	18,00
0116057	23379	3,00	par poussée	74 - 220	32,00
0116058	23389	5,00	par poussée	90 - 220	48,50
0116059	56279	10,00	par poussée	142 - 320	110,00

* Référence en stock



Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

PINCE D'ACCROCHAGE CORSO

Élément de liaison fixe
Permet un ancrage horizontal sur profilé.
Muni d'un anneau d'ancrage.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile (T)	Largeur de rail (mm)	Poids (kg)
0116050	7009	LT-1B	1,00	75 à 235	4,80
0116051	7019	LT-2B	2,00	75 à 240	5,60
0116052	7029	LT-3B	3,00	95 à 335	11,00
0116053	7039	LT-5B	5,00	95 à 330	12,30
0116054	7049	LT-10B	10,00	90 à 300	21,00

Levage & position sous tous les angles



Yale

PALAN MANUEL A CHAINE YALEMINI 360°

Carter rotatif à 360° permettant de couvrir une très grande zone de travail
design compact, poids léger, facile à transporter
carter en aluminium
utilisable en extérieur ou dans des environnements difficiles
freint conforme à toutes les réglementations en vigueur, la charge est maintenue dans n'importe quelle position
crochets haut et bas en acier forgé qui se déforment en cas de surcharge sans se rompre
crochets avec linguets de sécurité rotatifs
chaîne en acier zingué.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Brins	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
10533413	192084199	0,25	1	3	2,9
10533414	192087582	0,25	1	6	4,5
10533415	192087585	0,25	1	10	6,7
10533416	192084200	0,50	1	3	4,3
10533417	192087584	0,50	1	6	6,3
10533418	192087586	0,50	1	10	9



Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

PALAN MANUEL A DRISSE PALANMATIC

Palan à drisse nylon de 4 mm de Ø à 3, 5 ou 7 réas polyamide
pour des hauteurs de levée de 3 ou 7 m
très léger et d'encombrement faible, facilement utilisable en levage ou en traction
pouvant être utilisé pour faire du levage sur un point fixe ou mobile (palan en position verticale), du tractage (palan en position horizontale)
came de sécurité assurant jusqu'à la charge nominale un freinage efficace à la limite du blocage en cas de lâché intempestif de la drisse (permet à l'utilisateur de se reprendre à chaque traction sur la drisse)
moufle haute à crochet ciseaux et moufle basse avec crochet estampé
le modèle 630 Kg a une manille en lieu et place du crochet ciseau.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Nombre de réas	Course (m)	Distance mini entre siège (mm)
0116270	80009	D202A	250 Kg	3	7,00	315
0116273	80039	D212A	250 Kg	3	3,00	280
0116271	80019	D204A	400 Kg	5	7,00	340
0116274	80049	D214A	400 Kg	5	3,00	290
0116272	80029	D206A	630 Kg	7	3,00	390

PALAN ELECTRIQUE

Yale

PALAN ELECTRIQUE A CHAINE CPVF



Palan électrique à chaine triphasé 400V 50 Hz avec crochet de suspension
2 vitesses de levage
course standard de 3m
commande sous très basse tension 48 V
fins de course haut et bas électriques
sans bac à chaîne
frein électromagnétique maintenant la charge en toute sécurité même en cas de panne d'électricité
protection IP 55 contre la pénétration de poussières et la projection d'eau
classe FEM 1 AM, ISO M4
garantie 2 ans.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile (Kg)	Hauteur de levée (m)	Nombre de Brins	Vitesse de levage (m/min)	Ø de chaîne (mm)	Tension (V)	Puissance (kW)	Poids (kg)
10538669	N06700547	CPVF 2-8	250	3,00	1	8/2	4	400	0,37/0,09	18
10538670	N06700618	CPVF 5-8	500	3,00	1	8/2	5	400	0,75/0,18	27
10538674	N06700620	CPVF 10-4	1000	3,00	2	4/1	5	400	0,75/0,18	29
10538671	N06700622	CPVF 10-8	1000	3,00	1	8/2	7,1	400	1,5/0,37	59
10538673	N06700624	CPVF 20-4	2000	3,00	2	4/1	7,1	400	1,5/0,37	64



Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

PALAN A CHAINE ELECTRIQUE VOLT TRAC

Palan à chaîne triphasé 400V
classification FEM 2M / ISO M5 soit plus de 12000 heures de services (selon sollicitations)
opérations répétitives sans surchauffe
refroidissement optimisé
protection IP55 : protection contre les poussières et étanche contre les jets d'eau
commande basse tension 24V
coupure thermique du moteur en cas de surchauffe
sonde thermique
Conception et coefficient de sécurité selon la norme EN14492-2 2010

Code	Réf	Charge Maximale Utile (Kg)	Hauteur de levée (m)	Nombre de Brins	Vitesse de levage (m/min)	Ø de chaîne (mm)	Tension (V)	Puissance (kW)	Poids (kg)
10531582	280209	250	3,00	1	10	4	400	0,4	22
10531583	280219	500	3,00	2	5	4	400	0,4	24
10531584	280229	500	3,00	1	8	5	400	0,72	33
10531585	280239	500	3,00	2	2/8	5	400	0,18/0,72	36
10531586	280249	1000	3,00	2	4	5	400	0,72	37
10531587	280259	1000	3,00	2	1/4	5	400	0,72/0,72	40
10531588	280269	1000	3,00	1	8	7	400	1,6	48
10531589	280279	1000	3,00	1	2/8	7	400	0,4/1,6	51
10531590	280289	2000	3,00	2	4	7	400	1,6	56
10531591	280299	2000	3,00	2	1/4	7	400	0,4/1,6	59

* Référence en stock

Tractel PART OF ALIMAK GROUP

PALAN A CHAINE ELECTRIQUE TRALIFT TT



Palan électrique monophasé 220V avec crochet de suspension
conçu pour répondre aux plus fortes exigences de l'industrie et du bâtiment, s'adapte à tous types d'utilisations et d'environnements de travail, classe FEM 2m / ISO M5
protection IP 65 : adapté aux environnements poussiéreux, humides, extérieurs (-15 à + 50°C), traitement anticorrosion des composants
frein automatique à manque de courant
limiteur de charge intégré
fins de course électriques haut et bas ajustables
crochet de charge renforcé à linguet forgé
chaîne spéciale haute performance : coefficient de sécurité supérieur à 8
entretien aisé : accessibilité et remplacement rapide et simplifié des pièces d'usures grâce à sa conception modulaire
garantie 3 ans.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (Kg)	Hauteur de levée (m)	Nombre de Brins	Vitesse de levage (m/min)	Tension (V)
10531570	278969	250	3,00	1	8	220
10531572	278989	500	3,00	2	4	220
10531573	293159	1000	3,00	1	4	220
10531574	279009	1000	3,00	2	2	220
10531575	293179	2000	3,00	2	2	220

Tractel PART OF ALIMAK GROUP

PALAN A CHAINE ELECTRIQUE TRALIFT TT



Palan électrique monophasé 220V avec chariot électrique
conçu pour répondre aux plus fortes exigences de l'industrie et du bâtiment, s'adapte à tous types d'utilisations et d'environnements de travail, classe FEM 2m / ISO M5
protection IP 65 : adapté aux environnements poussiéreux, humides, extérieurs (-15 à + 50°C)
traitement anticorrosion des composants
frein automatique à manque de courant, limiteur de charge intégré
fins de course électriques haut et bas ajustables
crochet de charge renforcé à linguet forgé
chaîne spéciale haute performance : coefficient de sécurité supérieur à 8
entretien aisé : accessibilité et remplacement rapide et simplifié des pièces d'usures grâce à sa conception modulaire
garantie 3 ans.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (Kg)	Hauteur de levée (m)	Nombre de Brins	Vitesse de levage (m/min)	Tension (V)
10531576	279029	250	3,00	1	8	220
10531577	294089	500	3,00	1	4	220
10531578	279049	500	3,00	2	4	220
10531579	294049	1000	3,00	1	4	220
10531580	279069	1000	3,00	2	2	220
10531581	294069	2000	3,00	2	2	220

Tractel PART OF ALIMAK GROUP

PALAN ELECTRIQUE MINIFOR



Compact, maniable et léger le palan électrique portable à hauteur de levage illimitée est parfaitement adapté aux travaux de chantier son poids et sa compacité permettent de l'installer dans les endroits les plus difficiles d'accès
moteur monophasé ou triphasé, commande par boîte à boutons brochable 2,5 inclus
câble non inclus.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile (Kg)	Vitesse de levage (m/min)	Tension (V)	Puissance (kW)	Poids (kg)
10535658	279729	TR30	300	5	230	0,37	20
10535659	279739	TR30S	300	13	230	1,1	32
10535660	279749	TR30S	300	13	400	1,1	32
10535661	279759	TR50	500	7	230	1,1	32
10535662	279769	TR50	500	7	400	1,1	32

GRUE, POTENCE, PORTIQUE

HUCHEZ

POTENCE LEGERE GALVANISEE 917



Capot de protection contre les intempéries sur l'embase
rotation de la potence 360° par levier relevable
réglage de la portée par perçage sur le bras
plaque d'assise carrée, nervurée.

Code	Réf	Désignation	Force (kg)	Hauteur hors-tout (m)	Portée
0112311	91715080230	potence et embase	150	2,30	0,80 m
0197327	91730010240	potence et embase	300	2,50	1,00 m
0197328	91750010240	potence et embase	500	2,50	1,00 m
0112312	917150EMBASE	embase seule	-	-	-

HUCHEZ

POTENCE LEGERE AVEC CHARIOT




Construction mécano-soudée
profilé creux galvanisé pour un déplacement aisé de la charge sans encrassement de la voie de roulement
plaque d'assise carrée, nervurée
livrée avec chariot-crochet
version murale : rotation 170°
version sur colonne : rotation 210°.

Code	Réf	Modèle	Force (kg)	Hauteur sous fer (m)	Hauteur du fût (m)	Portée
0112304	912100HSF3M	sur colonne	100	2	3	3 m
0112308	913100	mural	100	-	-	3 m
0112309	LIGNE9129133M	ligne électrique pour potence portée 3 m	-	-	-	-
0112310	LIGNE9129134M	ligne électrique pour potence portée 4 m	-	-	-	-

HUCHEZ

POTENCE SUR COLONNE TRIANGULE



Utilisation en intérieur et extérieur
simplicité de mise en place, fabrication très robuste
flèche en fer IPE équipée de butées d'extrémités et prévue pour être utilisées avec palan manuel ou électrique
vitesse de levage maximum du palan : 16 m/min
coloris jaune RAL 1028
rotation 270°
fixation sur massif béton par crosses d'ancrage (gabarit et crosses en option) ou fixation sur dalle béton par cheville chimique (en option) avec ou sans semelle de répartition (en option).

Code	Réf	Force (kg)	Hauteur (m)	Portée
10008676	903025033	250	3	3 m
10008677	903025043	250	3	4 m
10008678	903050033	500	3	3 m
10008679	903050043	500	3	4 m

* Référence en stock



HUCHEZ

POTENCE SATELLITE 909-910

Construction mécano-soudée très robsute
constituée de 2 bras articulés pivotants, facilement manoeuvrable
version murale : rotation 180° sur le 1er bras, 360° sur le second (limité à un tour)
version sur colonne : rotation 360° sur le 1er bras (limité à un tour), 360° sur le second (limité à un tour); plaque d'assise carrée, nervurée.

Code	Réf	Modèle	Force (kg)	Hauteur du fût (m)	Portée
0112339	90950	mural	50	-	5 m
0112340	90980	mural	80	3	4 m
0112341	909125	mural	125	3	3 m
0112342	909250	mural	250	3	2 m
0112343	91050	sur colonne	50	3	5 m
0112344	9108043	sur colonne	80	3	4 m
0112345	910125	sur colonne	125	3	3 m
0112346	910250	sur colonne	250	3	2 m

Peu encombrant replié & facile à transporter



HUCHEZ

TRIPODE TELESCOPIQUE ALUMINIUM CT3

Léger et télescopique
structure en aluminium et haute résistance à la corrosion
pour intervention sur chantier et particulièrement en travaux souterrains lorsqu'on ne dispose pas de point d'accrochage supérieur
pieds articulés avec trois positions : pointe bêche (sol mou), sabot plat (sol dur) ou sabot cranté (sol glissant)
tête en acier
plusieurs points d'ancrage permettant le mouflage ou les accrochages divers.

Code	Réf	Force (kg)	Hauteur sous tête mini (m)	Hauteur sous tête maxi (m)	Poids (kg)
10485114	CT3250	250	1,50	2,00	25
0019545	CT3500	500	1,90	3,30	45
0019546	CT35004	500	2,80	4,20	55
0019547	CT31000	1000	1,90	3,30	45
0019548	CT32000	2000	2,80	4,20	120
0019549	CT33000	3000	2,80	4,20	120



PORTIQUE ROULANT

Déplaçable en charge par simple poussée
2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
charge de 500 à 3000 Kg
hauteur sous fer : 3/3,5 ou 4 m
portée : 2,5/3 ou 4 m.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Hauteur sous fer (m)	Portée
10241306	6125B30	500 Kg	3	3,00 m

HUCHEZ

PORTIQUE D'ATELIER DEPLACABLE EN CHARGE 919



Construction mécano-soudée très robuste
facile à mettre en oeuvre
composé de montants en tube carré et d'un fer de roulement en profilé IPE
finition polyuréthane (jaune RAL 1028)
équipé de 4 roulettes pivotantes en polyamide blanc ou à bandage polyuréthane selon modèles
déplaçable en charge sur sol lisse et propre
déplacement de la charge par poussée uniquement
vitesse de levage maximum : 16 m/min
livré démonté en 3 morceaux assemblage par boulonnerie galvanisée.

Code	Réf	Force (kg)	Hauteur sous fer (m)	Portée
10536783	919050033	500	3 m	3 m
10536784	919100033	1000	3 m	3 m
10536785	919160033	1600	3 m	3 m
10536786	919200033	2000	3 m	3 m

HUCHEZ

PORTIQUE MOBILE PORTE ACCESSOIRES 940



Capacité du portique : 1000 kg d'accessoires
attention le portique ne doit pas être utilisé en levage de charge
construction robuste : montants et barres de suspension en acier
l'écartement entre les 2 barres de suspension est réglable en hauteur
capacité de charge par barre de suspension : 500 kg
capacité de charge par double crochet : 85 kg
livré en 4 pièces sur palette avec 2x6 double crochets de suspension zingués et coulissants afin d'adapter l'espacement entre les accessoires plus ou moins encombrants sur les barres de suspension
montage rapide en 30 minutes seulement
portique équipé de quatre roulettes pivotantes dont 2 avec frein
rotation 360°
facilement déplaçable, ce portique est toujours à disposition de vos collaborateurs à proximité de leurs postes de travail pour y suspendre leurs accessoires de levage
peinture grise RAL 7016
options possibles : barre de suspension supplémentaire, crochets supplémentaires (par paire), autres couleurs de finition
matériel certifié CE.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Poids (kg)
10536782	9401000R	1000 Kg	120

* Référence en stock

Spécial palettes Europe



GRUE D'ATELIER

Pratique, robuste, indispensable dans les ateliers et garages
grande maniabilité grâce aux roulettes pivotantes
levage rapide par pompe double effet
flèche télescopique réglable
sécurité anti-surcharge
crochet pivotant à touret
le modèle 6028G est dédié spécifiquement aux palettes Europe (largeur de base int/ext : 800/950 mm) et dispose d'un dispositif homme mort.

Code	Réf	Modèle	Hauteur mini/maxi crochet (m)	Hauteur (m)	Réglages possibles	Longueur mini/maxi flèche (m)	Hauteur mini/maxi crochet (m)	Poids (kg)
0165004	6028G	standard	0,25/2,45	1,68	4 positions (350, 400, 450 et 500 Kg)	1,06/1,36	0,25/2,45	81



GRUE MOBILE PLIANTE 2T

Grue mobile pliante parfaite pour tout atelier
idéale pour sortir moteur et boîte en toute sécurité
utilisation optimisée possible avec les équilibreurs de charge 160.0019 (680 kg) et 460.0255 (2 t)
flèche 4 positions : 2000 kg - 1500 kg - 1000 kg - 500 kg
commande de descente type «homme mort»
crochet de sécurité
soupape de surcharge
châssis tubulaire soudé
4 roues fixes et 2 roues directionnelles
roues en acier avec bandes de roulement en polyuréthane
maniabilité optimale, même pliée
encombrement max. replié : L.755 x l.485 x H.1620 mm
hauteur de levage min/max : 25/2240 mm
course avec charge max : 1860 mm
longueur de flèche : 1370 mm (500kg) - 1200 mm (1T) - 1030 mm (1,5T) - 860 mm (2T)
poids : 76 kg.

Code	Réf
10558706	162.0020



GRUE D'ATELIER MANUELLE ENCADRANTE

Equipée d'un bras télescopique réglable à 4 positions et d'un crochet pivotant à 360°
pompe à levée rapide double action
piston de pompe hydraulique chromé dur
4 roues dont 2 pivotantes
permet d'encadrer toutes les palettes de norme européenne
système de sécurité «Homme mort»
sécurité hydraulique en cas de surcharge.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Hauteur (m)	Hauteur sous tête mini (m)	Hauteur sous tête maxi (m)	Longueur totale (m)	Réglages possibles	Longueur mini/maxi flèche (m)	Poids (kg)
10539044	SA500	500 Kg	1585	2025,00	2225,00	1465	350/400/450/500 Kg	1060 à 1360	86
0175429	SA1000	1000 Kg	1585	2025,00	2225,00	1465	-	1060/1360	103



GRUE ATELIER PLIABLE BH6PC 600KG

Pour le levage et le support d'une gamme extensive de pièces automobiles lourdes, telles que les moteurs, boîtiers de transmission, etc.
parfaite pour le chargement et le déchargement d'éléments sur une euro-palette
bras de levage à 3 positions fixes
grande flexibilité et utilisations très diverses
grâce à ses pieds repliables, la grue occupe peu d'espace quand elle n'est pas utilisée système à double piston réduisant le nombre de coups nécessaires de 50 %
roues en acier et nylon assurant une excellente durabilité et une utilisation silencieuse
levier de pompe en polyuréthane pivotant pour un pompage facile et confortable dans n'importe quel sens
sécurité renforcée grâce au mécanisme « d'homme mort », à la soupape de surcharge, au crochet tournant, etc...
capacité maximum en position 1 /2 / 3 : 600 / 400 / 200 kg
nombre de coups : +/-45
poids : 96 Kg.

Code	Réf
10547607	BH6PC600

* Référence en stock



BAHCO

GRUE D'ATELIER PLIABLE BH6FC

Grue pliable pour le levage et le support d'une gamme extensive de pièces automobiles lourdes, telles que les moteurs, boîtiers de transmission, etc...
bras de levage à 4 positions fixes
grande flexibilité et utilisations très diverses :
grâce à ses pieds repliables, la grue occupe peu d'espace quand elle n'est pas utilisée
système à double piston réduisant le nombre de coups nécessaires de 50 %
roues en acier et nylon assurant une excellente durabilité et une utilisation silencieuse
levier de pompe en polyuréthane pivotant pour un pompage facile et confortable dans n'importe quel sens
sécurité renforcée grâce au mécanisme « d'homme mort », à la soupape de surcharge, au crochet tournant, etc.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Hauteur mini/maxi crochet (m)	Charge Maximale Utile (Kg)	Nombre de coups	Hauteur mini/maxi crochet (m)	Poids (kg)
10547606	BH6FC1000	1 T	88 - 2175	1000-750-500-250	+/- 45	88 - 2175	85
10547608	BH6FC2000	2 T	130 - 2640	2000-1500-1000-500	+/- 75	130 - 2640	170



Stockman

GRUE D'ATELIER PLIABLE

Bras télescopique réglable 3 positions
levage hydraulique
pompe à levée rapide double action
système de sécurité «homme mort»*
soupape de sécurité contre la surcharge
6 roues pivotantes et crochet pivotant à 360°.

Code	Réf	Hauteur (m)	Réglages possibles	Poids (kg)
0164572	SC500	1410	350 / 425 / 500	75
0164573	SC1000	1675	700 / 800 / 1000	115
0164574	SC2000	1690	1500 / 1700/ 2000	165

PALONNIER, PINCE ET ACCESSOIRE DE LEVAGE

Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

POTENCE A SECURITE AUTOMATIQUE POUR CHARIOT ELEVATEUR PC



Dotée d'un système d'immobilisation sur les fourches du chariot élévateur permettant ainsi d'effectuer les opérations de levage en toute sécurité
fabrication sans soudure portante
revêtement époxy à chaud
livrée sans crochet.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Largeur fourreau (mm)
0004343	50528	PC1,5 120	1500 Kg	120
0004345	50538	PC3 170	3000 Kg	170

Goubard

POTENCE DE LEVAGE A FLECHE TELESCOPIQUE



Flèche réglable de 1960 à 3400 mm avec 4 positions indexées
charge admissible de 1000 à 4000 Kg (selon répartition)
section inférieure fourreaux : 170 x 70 mm
charge admissible sur 1 crochet (P1/P2/P3) : 3000/2000/1000 Kg
charge admissible répartie sur 2 crochets (P1/P2) : 4000 Kg
charge admissible répartie sur 2 crochets (P1/P3) : 2000 Kg
dispositif d'accrochage automatique aux talons des fourches
livrée avec 2 crochets tournants
bien vérifier avant utilisation la capacité de levage du chariot élévateur utilisé homologué par organisme de contrôle.

Code	Réf
0165123	CRP30000



Goubard

FOURREAUX RALLONGES DE FOURCHES (LA PAIRE)

Fixation rapide et sécurisée
charge admissible 2000 kg répartis sur la paire en bout de rallonges
fabrication en tôle ép. 5 mm
entrées dégagées permettant la reprise directe par les fourches sans intervention manuelle
fixation aux talons des fourches par axe amovible
dessous de fourreaux partiellement fermé, garantissant une bonne rigidité
choix du modèle en fonction de la section et longueur des fourches du chariot élévateur utilisé
rallonges vendues par paire
selon la norme ISO 13284, la longueur des rallonges doit être conforme à la formule suivante : longueur maximum des rallonges = longueur des fourches d'origine du chariot / 0,6.

Code	Réf	Longueur (mm)	Section maxi des fourches (mm)
0192782	FRP10015	1500	40 x 80
0192783	FRP12017	1700	45 x 100
0192784	FRP12020	2000	45 x 100
0192785	FRP14517	1700	45 x 125
0192786	FRP14520	2000	45 x 125
0192787	FRP17020	2000	50 x 150


* Référence en stock



PINCE A FUT HORIZONTALE

Convient pour le levage de fûts de différentes dimensions en acier dans plusieurs configurations dont la position verticale et horizontale
serrage des pinces proportionnel à la charge
chaîne Ø 6,3 mm / longueur 516 mm
maille de tête Ø 13 mm / ouverture 66 x 93 mm
portée 690 mm.

Code	Réf	Charge Maximale Utile
0200269	AAPFLHA1 01	1000 Kg



PINCE LEVE FUT HORIZONTALE

Pince à prise latérale pour fût horizontal
pour le levage horizontal de fûts à l'aide d'un palan, d'une grue, etc...
fûts métalliques ou plastiques, type MAUSER «L RING» (Ø fût mini/maxi : 500-600 mm)
construction mécano-soudée.


Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	T (mm)	Hauteur (mm)
0165012	6113B	500 Kg	0,8	50	350



PINCE A FUT VERTICALE

Pince à prise latérale pour fût vertical
pour le levage de fût à rebord
verrouillage de sécurité automatique.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ouverture
0200270	AAPFLVB1 01	600 Kg	0 - 30 mm



PINCE LEVE FUT VERTICALE A PRISE LATERALE

Pince à prise latérale pour fût vertical
pour le levage de fûts à rebord de 215 à 220 L (Ø 600 mm)
utilisation en batterie avec un palonnier
verrouillage de sécurité automatique
très maniable et très légère.

Code	Réf	Charge Maximale Utile
0165011	6115A	500 Kg



PINCE LEVE FUT VERTICALE

Pour le levage vertical de fût métalliqus (Ø fût mini/maxi : 500-600 mm) à l'aide d'un palan, d'une grue, etc ...
construction mécano-soudée
verrouillage semi-automatique par auto-serrage.


Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	T (mm)	Hauteur (mm)
0155628	6112B	500 Kg	0,8	50	350



PINCE A FUT AUTOMATIQUE ET SEMI AUTOMATIQUE

Pince à fût pour manutention verticale des fûts métalliques et plastiques à rebord
2 modèles :
automatique : serrage automatique lors de la levée du fût, verrouillage et déverrouillage automatique du fût sans intervention de l'opérateur
semi automatique : serrage automatique lors de la levée du fût, verrouillage et déverrouillage du fût par intervention manuelle de l'opérateur
garantie 3 ans.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0164669	840006558	semi automatique	600 Kg	640	640	350
0164670	840006655	automatique	600 Kg	640	640	350



PINCE A FUT POUR CHARIOT ELEVATEUR

Permet de positionner des fûts métalliques de 110 et 220 L dans des racks grâce à son encombrement réduit
ensemble entièrement mécano soudé très robuste.
pince équipée de bras réglables, réglage de l'écartement à la taille du fût par coulissement
fermeture des bras lors du levage, réouverture automatique à la dépose
la force de serrage est proportionnelle à la charge
se monte sur un chariot élévateur
bras repliable vers l'arrière pour un encombrement de stockage ou de déplacement à vide réduit
livré monté avec plaque de firme et certificat CE
garantie 2 ans.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10526950	845007182	680 Kg	1075	711	135



RETOURNEUR POUR FUTS PLASTIQUE OU METALLIQUE A REBORD

Retourneur à géométrie variable permettant la préhension de fûts de 60 à 220L (adaptation instantanée au Ø)
adaptable sur tout crochet de levage
permet grâce à une manivelle la rotation à 360°, le basculement et le vidage de fûts plastiques, métalliques, inox ou carton
sécurité de rotation par crantage et frein de blocage
maintien de tous type de fûts par sangle de serrage (butée anti-glisse en option)
accessoires inclus : adaptateur pour fûts de 60 L et préhension par palan avec rotation à 360° pour faciliter le positionnement du fût
fourreau en option
garantie 3 ans.

Code	Réf	Charge Maximale Utile
0164666	845006614	350 Kg

* Référence en stock



FIMM

FOURREAU POUR PINCE A FUT

Fourreau avec anneau permettant de suspendre un fût aux fourches d'un chariot élévateur
ils se fixent sur la ou les fourche(s) d'un chariot élévateur
serrage des fourreaux aux fourches du chariot élévateur par vis papillon
anneau de préhension permettant de faire pivoter le fut à 360°
largeur passage de fourches : 135 mm.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile
10526948	842007224	simple	600 Kg
10526949	842009206	double	600 Kg

LEVAC

PINCE A TOLE UNIVERSELLE



Pour le levage de tôles d'une dureté maximum de 375 brinell
prise de la tôle horizontale ou verticale
levage et transport vertical
modèle A05 à verrouillage automatique
modèle B15 à verrouillage manuel (muni de came et de contre-came avec indicateur d'usure)
mors en acier haute dureté pour un pincement optimal
toutes les pinces sont munies d'un verrouillage de sécurité manuel.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Ouverture
0155629	6090A05	A05	500 Kg	0 - 16 mm
0155630	6090B15	B15	1500 Kg	0 - 20 mm

LEVAC

PINCE A TOLE MULTIPOSITIONS



Pince pour levage vertical de tôles prises dans toutes les positions
avec anneau de levage à double articulation
utilisation avec un palonnier ou une élingue
l'angle de tête ne doit jamais être supérieur à 90°.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ouverture
0175539	6091A10	1000 Kg	0 - 20 mm
10534574	6091B20	2000 Kg	0 - 32 mm

Yale

PINCE A TOLE TBL



Conçue pour lever verticalement une seule tôle en acier et
son retournement à 180°
peut également être utilisée pour lever des constructions en
acier et des profilés
il est recommandé d'utiliser 2 pinces combinées à un
palonnier pour les tôles de grands formats et les produits en longueur qui pourrait s'affaisser
les mâchoires peuvent être ouvertes et fermées à l'aide du levier de verrouillage (sauf la TBL
de 0,5 T qui utilise un système à ressort); ce levier prend le relais du ressort pour empêcher la
pince de s'ouvrir même s'il n'y a pas de charge.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ouverture
10534591	N50100051	500 Kg	0 - 16 mm
10534592	N50100056	1500 Kg	0 - 20 mm
10534593	N50100057	2000 Kg	0 - 32 mm
10534594	N50100058	3000 Kg	0 - 32 mm



Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

PINCE A TOLE MULTIPOSITIONS KS

Levage de tôle unitaire.
Multi-positions : articulation par chaîne pour basculement horizontal et vertical.
Levier de manœuvre avec verrouillage automatique en position.
Marquage de la tôle sur un seul côté (came crantée).
Anneau de suspension à large passage.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Prise mini/maxi (mm)
9122287	50238	KS075 0-15	750 Kg	0/15
0004218	50248	KS1 0-20	1000 Kg	0/20
0004219	50258	KS2 0-25	2000 Kg	0/25
0004220	50268	KS3 0-30	3000 Kg	0/30



Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

PINCE A TOLE AUTOMATIQUE MULTIPOSITIONS NK

Équipée d'un mécanisme qui assure la fermeture automatique de la pince lorsque la tôle est
correctement engagée en fond de gorge
large gamme robuste et ergonomique
articulation par chaîne permettant le levage et retournement de tôles, profilés, ensembles
mécano-soudés
1 simple came crantée : aussi sûr que 2 surfaces crantées (aucun risque de glissement si la
came est bien engagée dans la charge), marquage sur un seul côté, moins de SAV
dureté maxi de la charge levée : 330 HB
serrage de la pince proportionnel au poids de la charge levée
dimensions de l'anneau de la pince adaptées aux crochets de ponts
ressort assurant le contact permanent de la came sur la pièce
fabrication sans soudure portante
revêtement époxy à chaud.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Prise mini/maxi (mm)
9122288	50288	NK1 0-20	1500 Kg	0/20
0116182	50298	NK1 20-40	1500 Kg	20/40
0116183	50308	NK1 40-60	1500 Kg	40/60
0004217	50318	NK2 0-30	3000 Kg	0/30
0116184	50328	NK2 30-60	3000 Kg	30/60
0116185	50338	NK2 60-90	3000 Kg	60/90
0116186	50348	NK3 0-40	4500 Kg	0/40
0116187	50358	NK3 40-80	4500 Kg	40/80

* Référence en stock

PINCE AUTOMATIQUE MULTIPOSITIONS NX/NXR



Pince avec mors revêtus PVC pour une prise sans marquage de produits finis : tôle inox, pièces thermolaquées, ...
Ressort de pré-serrage assurant le maintien en position serrée.
Multi-positions : articulation par chaîne pour basculement horizontal et vertical.
Anneau de suspension à large passage.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Prise mini/maxi (mm)
0004221	50408	NX05 0-20	500 Kg	0/20
0116196	50428	NXR05 0-100	500 Kg	0/100
0116197	50438	NXR05 20-120	500 Kg	20/120
0116198	50448	NXR05 40-140	500 Kg	40/140
0116195	50418	NX1,5 0-30	1500 Kg	0/30

PINCE POUR LEVAGE DE PLAQUES HORIZONTALES TLH



Pour le levage de tôles ou plaques horizontales (unitaires ou en paquet).
Prise par deux ou trois pinces.
Élingues chaînes adaptées sur demande.
Le positionnement de la mâchoire garantit une prise positive de la charge.
Libération de la charge impossible lors du levage.

Code	Réf	Modèle	Cha	
0116210	51038	TLH1 0-60	500 Kg	0/60
0116211	51048	TLH1 0-120	500 Kg	0/120
0116212	51058	TLH2 0-60	1000 Kg	0/60
0116213	51068	TLH2 0-120	1000 Kg	0/120
0116214	51078	TLH3 0-60	1500 Kg	0/60
0116215	51088	TLH3 0-150	1500 Kg	0/150
0116216	51098	TLH4 0-60	2000 Kg	0/160
0116217	51108	TLH4 0-150	2000 Kg	0/150
0116218	51118	TLH5 0-60	2500 Kg	0/60
0116219	51128	TLH5 0-150	2500 Kg	0/150
0116220	51138	TLH10 0-60	5000 Kg	0/60
0116221	51148	TLH10 0-150	5000 Kg	0/150

Découvrez la vidéo

PINCE DE LEVAGE PANNEAU



Idéale pour plaques de béton, plaques de soubassement, plaques de clôtures, plaques de béton cellulaire, dalles...
Finition zingage bichromaté
Conception ergonomique
Poignée de manutention
Patins de protection et poignées en polyuréthane (personnalisable sur demande : couleur, motifs, logos...)
Déverrouillage simplifié
Fermeture automatique : verrouillage et déverrouillage automatique avec sensibilité du déclenchement réglable.

Conforme à la norme EN 13-155

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ecartement
10549997	PPSB300	300 kg	15 à 80 mm

CROCHET A DEPOSE AUTOMATIQUE AUTOHOOK



S'utilise lorsque l'accès est impossible pour l'opérateur (température, hauteur, pas d'accès, milieu agressif, etc...) ou si il est dangereux de rester à proximité de la charge
crochet guidé par sa poignée pour sa mise en place avant opération de levage
fermeture et ouverture fonctionnent par gravité avec le levage et la dépose de la charge, sans intervention d'un opérateur
fabrication sans soudure portante
revêtement époxy à chaud.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Prise mini/maxi (mm)
0197598	185278	2000 Kg	38
0197599	185288	5000 Kg	47,5
0197600	185298	10 000 Kg	55

PINCE POUR LEVAGE DE CHARGES A FACES PARALLELES PB



Pour le levage sans marquage de produits à faces parallèles en matériaux divers tels que bois, béton, acier, plastique, pierre...
Système de verrouillage de la position ouverte permettant de déposer la charge sans intervention manuelle.
Revêtement caoutchouc des mors permettant une bonne adhérence.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Prise mini/maxi (mm)
0116199	50458	PB05 0-100	500 Kg	0/100
0116200	50468	PB05 100-250	500 Kg	100/250
0116201	50478	PB05 200-500	500 Kg	200/500
0116202	50488	PB1 0-200	1000 Kg	0/200
0116203	50498	PB1 200-500	1000 Kg	200/500
0116204	50508	PB1 500-800	1000 Kg	500/800
0116205	50518	PB1 700-1000	1000 Kg	700/1000


CROCHET POUR TUYAUX TB



Crochets à grande ouverture et prise longue munis de poignées pour faciliter la manutention
utilisation par paire avec élingue 2 brins
fabrication sans soudure portante
revêtement époxy à chaud
élingues non fournies.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Prise mini/maxi (mm)
0116207	50798	TB1 0-150	500 Kg	0/150
0116208	50808	TB2 0-200	1000 Kg	0/200
0116209	50818	TB3 0-250	1500 Kg	0/250

ELINGUE LEVE-BUSES TRI-CROCHETS

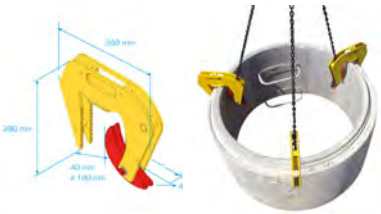

Pinces à fermeture automatique.
Conforme à la norme NF EN 12195-2.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur chaîne (m)	Ecartement	Ø intérieur tuyaux (mm)
0007862*	AALBTC/15 MS01	1500 Kg	1,5	40 à 120 mm	40 à 220

* Référence en stock



ELINGUE CHAINE LEVE-BUSES HR

Pour le levage vertical de buses et regards en béton
acier allié haute résistance et non vieillissant
pattes revêtues époxy à chaud.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Nombre de pinces	Longueur chaîne (m)	Ecartement
0165010	4391G	3 T	3	1,5	40 à 120 mm



PINCE POUR PALPLANCHE «CP»

Ces pinces remplacent avantageusement les manilles pour palplanches grâce à leur système de déverrouillage à distance, supprimant ainsi les longs et pénibles désaccouplements des manilles traditionnelles
équipée d'une corde Ø 7 mm de 18 m
non conçues pour l'arrachage des palplanches.

Code	Réf	Charge Maximale Utile
0197700	6003B15	2000 Kg
0197701	6003C30	3000 Kg
0197702	6003F60	6000 Kg



PINCE LEVE BORDURES DE TROTTOIR 1 M

Pose de bordures de trottoir normalisées (1 m)
poids maxi de la bordure : 100 Kg
poids de la pince : 8 Kg
munie de poignées pour faciliter le transport;

Code	Réf	Longueur (m)
0007863	AAPLBT 10	1



POSE-BORDURES STANDARD 1 M

Pour bordures de 150 Kg et 1 m
prise par blocage automatique, possibilité de prise par une élingue ou crochet de levage
dimensions (L x l) : 1,40 m x 33 cm
finition époxy.

Code	Réf	Longueur (m)
0199877	401911	1



POSE-BORDURES REGLABLE 1 M

Réglable de 0,5 m à 1 m par palier de 10 cm
prise par blocage automatique
poids maximum des bordures 150 kg
agréer par l' APAVE n° 11492134.

Code	Réf	Longueur (m)
10001012	401912	1





PINCE A BORDURE DE TROTTOIR BX

BX01D : manutention manuelle de bordures de trottoir en béton de longueur normalisée 1000 mm – dotée d'une poignée afin de faciliter son transport – 2 guidons facilitent la manutention manuelle
BX02 : manutention manuelle ou par engin de levage (dispose d'orifices pour l'installation d'élingue chaîne) d'éléments béton de 120 à 300 mm de large, notamment bordures de trottoir – dispose d'un verrouillage de la position ouverte et de mors revêtus de caoutchouc assurant une bonne adhérence sans marquer la charge
fabrication sans soudure portante
revêtement époxy à chaud, coefficient de sécurité 4 en accord avec la FEM
groupe d'utilisation A5 et vitesse de levage 60 m/mn.

	Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Prise mini/maxi (mm)
A	0004222	50018	BX01D 1000	100 Kg	1000
B	0004223	50028	BX02 120-300	200 Kg	120/300

Pour une utilisation avec un appareil de levage via l'élingue chaîne, ou manuelle à deux personnes par les poignées.



PINCE LEVE BORDURES DE TROTTOIR AVEC CHAINE

Poids maxi de la bordure : 150 Kg
poids de la pince : 12,8 Kg
équipée d'une élingue chaîne 2 brins en grade 80.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ouverture
10534453	AAPLBT2 15 ECH	150 Kg	20 - 180 mm



PALONNIER A TREILLIS SOUDES

Charge admissible 1700 kg et 2000 kg selon modèles
avec sécurité aux talons des fourches
sur CRP17000 et CRP27000 : 2 Longerons réglables de 1200 à 2000 mm avec goupille de verrouillage 4 positions indexées
flèches démontables interchangeables
sur CRP07000 Flèches fixes non démontables
prise fourches dans fourreaux section 170 x 70 mm int. ép.5 et entraxe (F) modifiables sur demande.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Fourreaux section int.
10535432	CRP07000	1,7 T	170 x 70
10535433	CRP17000	1,7 T	170 x 70
10535434	CRP27000	2 T	170 x 70

* Référence en stock



Goubard

PALONNIER SUPPORT BIG-BAG PRISE FOURCHES

Manipulation de big-bag en toute sécurité
montage direct sur fourches chariot élévateur avec système de verrouillage aux talons
4 crochets de sécurité pour accrochage anses de BIG-BAG
section fourreaux 170 x 170 mm int
entraxe fourreaux 700 mm.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Largeur BIG-BAG (mm)
0192781	CRP50000	2 T	915 x 915



Goubard

PALONNIER POUR BIG-BAG EN CROIX PRISE GRUE

Pour chargement et déchargement de big-bag
avec grue du camion ou manutention au palan
évite le balan du big-bag lors des manoeuvres
taquet de retenue des sangles (Ht 100 mm)
fabrication en tube rond Ø 45 mm
réalisation sur mesure (nous consulter).

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Largeur BIG-BAG (mm)
0192780	CRP40000	1,7 T	915 x 915



Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

PALONNIER POUR BIG-BAG XBAG

Palonnier fixe en croix muni de 4 portées
permettant le levage de conteneurs souples de type big-bag à 4 sangles de préhension/points de levage positionnées en angle ou en diagonale
5 perçages en partie basse du palonnier
permettent l'utilisation de manilles ou crochets
alternativement à la suspension des big-bag, pour des opérations de levage occasionnelles
cadre élinguable
fabrication sans soudure portante
revêtement époxy à chaud.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Largeur BIG-BAG (mm)
0116222	54628	XBAG1,5	1500 Kg	880 - 990
0116223	54638	XBAG2,5	2000 Kg	880 - 990



LEVAC

PALONNIER MONOPOUTRE FIXE

Pour le levage et la manutention de charges lourdes
suspension par anneau central
faible hauteur perdue
crochet et manilles à commander séparément.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Entraxe (mm)
0197710	6055A01	1000 Kg	1000
0197711	6055A02	1000 Kg	2000
0197712	6055A03	1000 Kg	3000
0197713	6055A04	1000 Kg	4000
0197714	6055A05	1000 Kg	5000
0197715	6055B01	2000 Kg	1000
0197716	6055B02	2000 Kg	2000
0197717	6055B03	2000 Kg	3000
0197718	6055B04	2000 Kg	4000
0197719	6055B05	2000 Kg	5000
0197720	6055C01	3000 Kg	1000
0197721	6055C02	3000 Kg	2000
0197722	6055C03	3000 Kg	3000
0197723	6055C04	3000 Kg	4000
0197724	6055C05	3000 Kg	5000
0197725	6055D01	4000 Kg	1000
0197726	6055D02	4000 Kg	2000
0197727	6055D03	4000 Kg	3000
0197728	6055D04	4000 Kg	4000
0197729	6055D05	4000 Kg	5000
0197730	6055E01	5000 Kg	1000
0197731	6055E02	5000 Kg	2000
0197732	6055E03	5000 Kg	3000
0197733	6055E04	5000 Kg	4000
0197734	6055E05	5000 Kg	5000




LEVAC

PALONNIER MONOPOUTRE REGLABLE

Marquage de la charge maximale d'utilisation (WLL)
utilisation asymétrique possible (levage de pièces déséquilibrées)
suspension par anneau central
faible hauteur perdue, pas de réglage : 100 mm.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur maxi	Longueur mini
0197740	6056A01	1000 Kg	1 m	0,6 m
0197741	6056A02	1000 Kg	2 m	1 m
0197742	6056A03	1000 Kg	3 m	1,4 m
0197743	6056A04	1000 Kg	4 m	2 m
0197744	6056A05	1000 Kg	5 m	2,4 m
0197745	6056B01	2000 Kg	1 m	0,6 m
0197746	6056B02	2000 Kg	2 m	1 m
0197747	6056B03	2000 Kg	3 m	1,4 m
0197748	6056B04	2000 Kg	4 m	2 m
0197749	6056B05	2000 Kg	5 m	2,4 m
0197750	6056C01	3000 Kg	1 m	0,6 m
0197751	6056C02	3000 Kg	2 m	1 m
0197752	6056C03	3000 Kg	3 m	1,4 m
0197753	6056C04	3000 Kg	4 m	2 m
0197754	6056C05	3000 Kg	5 m	2,4 m
0197756	6056D02	4000 Kg	2 m	1 m
0197757	6056D03	4000 Kg	3 m	1,4 m
0197758	6056D04	4000 Kg	4 m	2 m
0197759	6056D05	4000 Kg	5 m	2,4 m
0197760	6056E02	5000 Kg	2 m	1 m
0197761	6056E03	5000 Kg	3 m	1,4 m
0197762	6056E04	5000 Kg	4 m	2 m
0197763	6056E05	5000 Kg	5 m	2,4 m

* Référence en stock



Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

PALONNIER MONO-POUTRE FIXE ET REGLABLE PEF/ PEM

Équipé d'un anneau central supérieur et muni de 2 composants inférieurs pouvant être équipé de manilles, indispensables pour le montage d'accessoires
fabrication sans soudure portante
existe en version fixe : PEF ou réglable : PEM
modèle réglable PEM :
blocage entre deux barrettes acier des points inférieurs simple et fiable
réglage au pas de 100 mm s'effectuant par simple déplacement des éléments le long de la poutre
finition : peinture époxy.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Entraxe maxi (mm)
0116109	82008	PEF1-1000	1000 Kg	1000
0116110	82018	PEF1-2000	1000 Kg	2000
0116111	82028	PEF1-3000	1000 Kg	3000
0116112	82038	PEF1-4000	1000 Kg	4000
0116113	82048	PEF1-5000	1000 Kg	5000
0116114	82058	PEF2-1000	2000 Kg	1000
0116115	82068	PEF2-2000	2000 Kg	2000
0116116	82078	PEF2-3000	2000 Kg	3000
0116117	82088	PEF2-4000	2000 Kg	4000
0116118	82098	PEF2-5000	2000 Kg	5000
0116119	82108	PEF3-1000	3000 Kg	1000
0116120	82118	PEF3-2000	3000 Kg	2000
0116121	82128	PEF3-3000	3000 Kg	3000
0116122	82138	PEF3-4000	3000 Kg	4000
0116123	82148	PEF3-5000	3000 Kg	5000
0116124	82158	PEF4-1000	4000 Kg	1000
0116125	82168	PEF4-2000	4000 Kg	2000
0116126	82178	PEF4-3000	4000 Kg	3000
0116127	82188	PEF4-4000	4000 Kg	4000
0116128	82198	PEF4-5000	4000 Kg	5000
0116129	82208	PEF5-1000	5000 Kg	1000
0116130	82218	PEF5-2000	5000 Kg	2000
0116131	82228	PEF5-3000	5000 Kg	3000
0116132	82238	PEF5-4000	5000 Kg	4000
0116133	82248	PEF5-5000	5000 Kg	5000
0116134	82258	PEF6-1000	6000 Kg	1000
0116135	82268	PEF6-2000	6000 Kg	2000
0116136	82278	PEF6-3000	6000 Kg	3000
0116137	82288	PEF6-4000	6000 Kg	4000
0116138	82298	PEF6-5000	6000 Kg	5000
0116139	82308	PEM1-1000	1000 Kg	1000
0116140	82318	PEM1-2000	1000 Kg	2000
0021447	82328	PEM1-3000	1000 Kg	3000
0116141	82338	PEM1-4000	1000 Kg	4000
0116142	82348	PEM1-5000	1000 Kg	5000
0116143	82358	PEM2-1000	2000 Kg	1000
0116144	82368	PEM2-2000	2000 Kg	2000
0116145	82378	PEM2-3000	2000 Kg	3000
0116146	82388	PEM2-4000	2000 Kg	4000
0116147	82398	PEM2-5000	2000 Kg	5000
0116148	82408	PEM3-1000	3000 Kg	1000
0116149	82418	PEM3-2000	3000 Kg	2000
0116150	82428	PEM3-3000	3000 Kg	3000
0116151	82438	PEM3-4000	3000 Kg	4000
0116152	82448	PEM3-5000	3000 Kg	5000
0116153	82458	PEM4-1000	4000 Kg	1000
0116154	82468	PEM4-2000	4000 Kg	2000
0116155	82478	PEM4-3000	4000 Kg	3000
0116156	82488	PEM4-4000	4000 Kg	4000
0116157	82498	PEM4-5000	4000 Kg	5000
0116158	82508	PEM5-1000	5000 Kg	1000
0116159	82518	PEM5-2000	5000 Kg	2000
0116160	82528	PEM5-3000	5000 Kg	3000
0116161	82538	PEM5-4000	5000 Kg	4000
0116162	82548	PEM5-5000	5000 Kg	5000
0116163	82558	PEM6-1000	6000 Kg	1000
0116164	82568	PEM6-2000	6000 Kg	2000
0116165	82578	PEM6-3000	6000 Kg	3000
0116166	82588	PEM6-4000	6000 Kg	4000
0116167	82598	PEM6-5000	6000 Kg	5000

AIMANT



LEVAC

PORTEUR MAGNETIQUE A COMMANDE MANUELLE

Levage et manutention horizontale de pièces ferromagnétiques plates et cylindriques
utilisation dans les ateliers, entrepots, parcs-matière près des machinres outils lieux de stockage, et industries du transport
équipé d'une manille de levage pivotante et d'une semelle adaptée aux charges cylindriques
flux magnétique généré par des matériaux magnétiques en NdFeB (Néodyme-Fer-Bore)
mise sous tension et hors tension de la trajectoire magnétique controlée par le levier manuel, permise seulement après contact de la charge métallique dont l'état de surface doit être lisse : rugosité inférieure à 6,3 µm
coefficient de sécurtié 3:1.

Code	Réf	CMU plat/rond	Effort d'arrachement	Poids (kg)
10240684	6001A	100 Kg / 35 Kg	350 Kg	3
0165001	6001B	300 Kg / 100 Kg	1050 Kg	12
0165002	6001C	600 Kg / 200 Kg	2100 Kg	25
0165003	6001E	1000 Kg / 350 Kg	3500 Kg	43



Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

AIMANT PERMANENT MAGFOR II

Aimant autonome (pas d'alimentation externe).
Pour la préhension de charges en acier (ferromagnétiques).

Conforme à la norme EN 13155 : 2003.

Code	Réf	CMU plat/rond	Poids (kg)
10531546	185438	100 Kg / 50 Kg	4,00
10531547	185448	300 Kg / 125 Kg	9,50
10531548	185458	500 Kg / 215 Kg	18,00

* Référence en stock

POULIE, MOUFLE, REA



POULIE DE RENVOI A BRAS «POULIE D'ENTREPRENEUR»

Permet le levage manuel, sans limite de hauteur, de charges compactes
réa polyamide, insensible à la corrosion (de - 15 °C à + 60 °C)
suspente : crochet roulé à linguet de sécurité s'adaptant facilement sur les tubes de Ø 50-60 mm
appréciée des monteurs de charpente
finition zinguée bichromaté.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Ø fond de gorge/Ø ext réa (mm)	Ø câble mini/ maxi (mm)
0116275	80169	D039E	40 Kg	156/200	22/30



POULIE DE LEVAGE SERIE «TIRFOR» EH

Poulie à 1 réa principalement destinée à des installations temporaires de levage ou de traction à câble, nécessitant mise en place et/ou dépose rapide(s) de la poulie
peut être arrimée à un point fixe ou mobile présentant la résistance nécessaire à la force applicable
la facilité de mise en place et de dépose de ces poulies et la disponibilité d'un ringot en font des accessoires adaptés aux mouflages et changements de direction de câbles
équipée d'un croc émerillon qui garantit une bonne orientation de la poulie par rapport au câble
munie d'un crochet avec linguet de sécurité pour une mise en place rapide et sûre
système d'ouverture (hors tension) par rotation de la poulie d'un quart de tour autour de la traverse de la suspente permettant la mise en place du câble dans la poulie sans décrocher celle-ci et sans outillage
toutes les pièces de la poulie restent solidaires lors de l'ouverture du flasque pour le passage du câble
traverse en acier estampé à béquillons autoverrouillants interdisant l'ouverture sous charge
ringot permettant un mouflage 3 brins
résistance à la rupture supérieure à 4 fois la charge maximale d'utilisation (CMU)
finition zinguée bichromatée.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Ø ext réa (mm)	Largeur flasque (mm)	Hauteur fond de siège du croc (mm)	Epaisseur hors tout
0116224	80969	E460H	2,4 T	160,00	170,00	436,00	100 mm
0116225	80989	E470H	4,8 T	200,00	210,00	532,00	130 mm
0116226	81009	E480H	6,4 T	336,00	343,00	735,00	150 mm



POULIE «CISEAUX» OUVRANTE EC

Principalement destinée à des installations occasionnelles de levage ou traction à câble
peut être arrimée à un point fixe ou mobile présentant la résistance nécessaire à la force applicable
simplicité d'installation et faible poids
souvent utilisée comme accessoire de treuil pour les véhicules 4x4
munie de deux flasques porteurs comportant chacun une ouverture formant anneau permettant de multiples possibilités d'arrimage : manilles, axes, chaînes, crochets, élingues
ouvertures pouvant être avantageusement utilisées comme poignée de transport
arrimage à un organe verrouillé, emprisonnant les deux flasques, rendant impossible l'ouverture sans dépose de la poulie
résistance à la rupture supérieure à 4 fois la charge maximale d'utilisation (CMU)
finition zinguée bichromatée.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Ø fond de gorge/Ø ext réa (mm)	Ø câble mini/ maxi (mm)
0116227	80689	EC1,6-100E9	1,6 T	80/100	8/9
0116228	80699	EC3,2-160E12	3,2 T	132/160	10/12
0116229	80709	EC5-200E15	9,3 T	160/200	13/15
0116230	80719	EC8-250E18	19,4 T	210/250	16/18



POULIE «OFF-SHORE» OUVRANTE SERIE ET

Principalement destinée à des installations temporaires de levage ou de traction à câble, nécessitant mise en place et/ou dépose rapides de la poulie
peut être arrimée à un point fixe ou mobile présentant la résistance nécessaire à la force applicable
facilitée de mise en place et de dépose
montage imperdable de leurs éléments ouvrables pour l'arrimage et le désarrimage
très utilisée à bord des navires et plate-formes off-shore
existe en trois modèles pour trois types d'arrimages :
modèle ETC muni d'un crochet avec linguet de sécurité pour un déplacement rapide
modèle ETM muni d'une manille tournante pour un arrimage à sécurité renforcée
modèle ETA muni d'un axe de suspente pour une adaptation en espace réduit
les modèles ETC et ETM sont facilement transformables en un modèle à axe (ETA) à l'aide d'outils courants
système d'ouverture (hors tension) de la poulie, par rotation d'un flasque porteur autour de l'axe de réa, permettant la mise en place du câble dans la poulie sans nécessiter de décrocher celle-ci
pièces de la poulie restant solidaires lors de l'ouverture du flasque pour le passage du câble
goupille de sécurité traversant l'extrémité de l'axe de suspente préservant de tout desserrage et dégagement incontrôlé
résistance à la rupture supérieure à 4 fois la charge maximale d'utilisation (CMU)
finition zinguée bichromatée pour les capacités jusqu'à 8 tonnes et peinture couleur jaune Ral 1004 pour les capacités supérieures
réas montés sur bague bronze ou sur roulements à billes ou à rouleaux
graissage axial à pression sur tous les modèles, à l'exception du modèle 2 T monté sur bague autolubrifiante.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Ø fond de gorge/Ø ext réa (mm)
0116246	81439	ETM	2 T	60/79
0116244	81409	ETM	5 T	90/114
0116248	81469	ETM	5 T	140/165
0116250	81499	ETM	8 T	112/142
0116252	81529	ETM	8 T	177/209
0116254	81559	ETM	8 T	221/262
0116256	81589	ETM	8 T	275/326
0116258	81619	ETM	12,5 T	112/145
0116262	81679	ETM	12,5 T	174/216
0116260	81649	ETM	12,5 T	174/216
0116264	81709	ETM	15 T	221/262
0116266	81769	ETM	15 T	275/326
0116268	81829	ETM	15 T	355/420
0116247	81449	ETA	2 T	60/79
0116245	81419	ETA	5 T	90/114
0116249	81479	ETA	5 T	140/165
0116251	81509	ETA	8 T	112/142
0116253	81539	ETA	8 T	177/209
0116255	81569	ETA	8 T	221/262
0116257	81599	ETA	8 T	275/326
0116259	81629	ETA	12,5 T	112/145
0116263	81689	ETA	12,5 T	174/216
0116261	81659	ETA	12,5 T	174/216
0116265	81719	ETA	15 T	221/262
0116267	81779	ETA	15 T	275/326
0116269	81839	ETA	15 T	355/420
0116232	81429	ETC	2 T	60/79
0116231	81399	ETC	5 T	90/114
0116233	81459	ETC	5 T	140/165
0116234	81489	ETC	8 T	112/142
0116235	81519	ETC	8 T	177/209
0116236	81549	ETC	8 T	221/262
0116237	81579	ETC	8 T	275/326
0116238	81609	ETC	12,5 T	112/145
0116240	81669	ETC	12,5 T	174/216
0116239	81639	ETC	12,5 T	174/216
0116241	81699	ETC	15 T	221/262
0116242	81759	ETC	15 T	275/326
0116243	81819	ETC	15 T	355/420

* Référence en stock

PALONNIER, PINCE ET ACCESSOIRE DE LEVAGE



HUCHEZ

POULIE DE RENVOI FIXE AVEC CHAPES EN EQUERRE CABLE

Code	Réf	Ø du câble (mm)	Force	Ø ext réa (mm)
10007423	PF4	4	500 Kg à 90°	80,00
10007424	PF5	5	850 Kg à 90°	100,00
10007425	PF6/7	6 à 7	1400 Kg à 90°	150,00
10007426	PF8/9	8 à 9	2300 Kg à 90°	200,00
10007427	PF12/13	12 à 13	5700 Kg à 90°	297,00
10007428	PF15/16	15 à 16	7800 Kg à 90°	375
10007429	PF17/18	17 à 18	10300 Kg à 90°	425,00
10007430	PF20	20	13000 kg à 90°	510,00



HUCHEZ

POULIE DE RENVOI ARTICULEE AVEC CHAPES EN EQUERRE CABLE

Code	Réf	Ø du câble (mm)	Force	Ø ext réa (mm)
10007431	PA6/7	6 à 7	1400 Kg à 90°	150,00
10007432	PA8/9	8 à 9	2300 Kg à 90°	200,00
10007433	PA12/13	12 à 13	5700 Kg à 90°	297,00
10007434	PA15/16	15 à 16	7800 Kg à 90°	375,00

TREUIL MANUEL

LEVAC

TIREUR A CABLE

Carter aluminium
utilisation en levage ou en traction
permet un contrôle permanent de la charge, en montée comme en descente
livré avec couronne de 20 m sur enrouleur
modèle 800 Kg livré sans poignée de transport.



Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø du câble (mm)	Longueur (mm)	Longueur mini/maxi	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids du treuil (kg)
0164996	6180A	800 Kg	8,3	426	800/800 mm	235	64	15
0164997	6180B	1600 Kg	11,5	545	800/1200 mm	280	97	27
0164998	6180C	3200 Kg	16,3	660	800/1200 mm	325	116	50

PMS INDUSTRIE

TIREUR A CABLE



Carter aluminium
construction câble : 4 torons de 26 fils acier galvanisé avec 1 extrémité appointée et soudée et 1 extrémité boucle cossée manchonnée avec crochet à oeil à linguet an acier grade 80
longueur de câble : 20 m.

Conforme à la norme EN 13157+A1

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø du câble (mm)
0114763	AAACP10 SL08 20	800 kg	8,3
0114761	AAACP10 SL16 20	1600 kg	11,5
0114762	AAACP10 SL32	3200 Kg	16,3

Tractel PART OF ALIMAK GROUP

TREUIL MANUEL A CABLE PASSANT TIRFOR SERIE T500



Treuil manuel à câble passant.
Durée de vie et robustesse inégalable.
Réparabilité totale.
Précision millimétrique.
Dispositif de sécurité mécanique limitant les surcharges.
Livré en standard avec 20m de câble.

Code	Réf	Modèle	Charge Maximale Utile	Ø du câble (mm)
0004156	58329	T508D	800 Kg	8,3
0004161	58439	T516D	1600 Kg	11,5
0004164	58519	T532D	3200 Kg	16,3

Tractel PART OF ALIMAK GROUP

TENDEUR A CABLE TIRVIT



Appareil de traction pour mise en tension de câble constitué d'un châssis-guide sur lequel est articulé un levier qui entraîne alternativement 2 cames auto-serrantes qui font prise sur un câble ou un fil maniable et faible encombrement.

Code	Réf	Modèle	Capacité	Ø du câble (mm)
0116011	1029	F2	400 daN	2 - 8
0116012	1039	F3	600 daN	7 - 15
0116013	1049	F4	800 daN	14 - 18

HUCHEZ

MINI TREUIL PORTATIF PULLEY-MAN



Pour tous types de travaux de maintenance, préparation et entretien (levages de charges, traction/halage de charges, petits chantiers, agriculture, secourisme, motoculture...)
utilisable avec toutes visseuses, avec ou sans fil
mise en place facile : crochet de suspension
faible encombrement et léger
travaille dans toutes les positions
capacité de levage : 300 Kg
capacité de halage sur roues : de 450 Kg à 1500 Kg selon l'angle de la pente
longueur de câble illimitée en traction
longueur de câble limitée à 50 m en levage (au-delà de 12 m, perte de 10 % de force de levage par tranche de 10 m)
système automatique de maintien de la charge (réducteur frein auto-freiné breveté)
livré avec 12 m de câble (acier galvanisé type aviation Ø 4,76 mm)
livré sans perceuse.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø du câble (mm)
0019550*	PULLEY-MAN	300 kg	4,76

* Référence en stock

TREUIL MANUEL A ENGRENAGE 631.N



Protection par zinguage et bichromatage
cliquet de retenue et de débrayage
utilisation avec des câbles acier
livré sans câble, ni crochet.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Force de halage à la couche supérieure	Nombre de vitesses	Frein (oui/ non)	Longueur de câble (m)
0019519	3N1	4	125	100	100	470 Kg	1	non	13
0019520	5N1	5	160	130	140	596 Kg	1	non	17
0019521	7N1	5	180	130	170	723 Kg	1	non	32
0019522	9N1	6,8	200	160	170	900 Kg	1	non	20
0019525	16N2F	6,8	200	170	170	1555 Kg	2	oui	14
0019526	25N3F	9	260	200	180	2741 Kg	3	oui	14

TREUIL MANUEL DE LEVAGE AUTO-FREINE AFL



Treuil manuel de levage
modèle standard (zingué/bichromaté)
frein automatique permettant le maintien de la charge sans action sur la manivelle
utilisation avec des câbles acier
livré sans câble, ni crochet.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	Capacité câble couche supérieure (m)	Force à la 1ère couche (Kg)	Force à la couche supérieure (kg)
0019509	4AFLM	3	8,0	190	80
0019510*	4AFL	4	10,0	340	190
0019511*	6AFL	5	12,0	500	240
0019512	8AFL	6	19,0	650	270
0019513	12AFL	7	12,0	900	490



TREUIL MANUEL A ENGRENAGES TIREX

Pour des opérations de levage ou traction/levage en intérieur ou en extérieur
position à plat
treuil compact en matériaux composites et aluminium (anti-corrosion)
grande liberté pour le sens de départ du câble (plus de 250°)
poignée de manivelle confortable et ergonomique bi matière «Soft Touch»
manivelle démontable
tambour débrayable, à vide uniquement, associé à un système détrompeur de sens d'enroulement du câble (breveté)
frein automatique
ressort de cliquet et cliquets inox
livré sans câble et crochet.

Code	Réf	Modèle	Ø du câble (mm)	Force à la 1ère couche (Kg)	Force à la couche supérieure (kg)	Nombre de couches	Capacité de câble (m)	Levée par tour de manivelle (mm)	Effort à la manivelle (Kg)
0197326	TIREX150	TIREX150	4	250	150	6	24	40	8
0175517	TIREX300	TIREX 300	5	400	300	3	8,5	41	14



TREUIL MANUEL A ENGRENAGES MANIBOX GR

Position à plat ou en applique (jusqu'à 500 Kg)
pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse
ressort de cliquet en inox
engrenages droits usinés
frein automatique
système de réduction entièrement protégé assurant une parfaite sécurité
tambour débrayable à vide avec impossibilité de débrayer en charge
ensemble manivelle ergonomique et amovible avec poignée tournante
le bras de cette manivelle est réglable afin de minimiser les efforts suivant les charges
bouton de serrage imperdable
livré sans câble et sans crochet.

Code	Réf	Finition	Ø du câble (mm)	Force à la 1ère couche (Kg)	Force à la couche supérieure (kg)	Nombre de couches	Levée par tour de manivelle (mm)	Effort à la manivelle (Kg)
0019494	GR300MANIBOX	peint	5	500	300	6	30,5	12,5
0019495	GR500MANIBOX	peint	7	750	500	4	31,5	12,5
0019496	GR1000MANIBOX	peint	9	1450	1000	4	16	14,5
0019497	GR2000MANIBOX	peint	13	2750	2000	3	9,5	16,5
0019499	GR300GALVA	galva	5	500	300	6	30,5	12,5
0019500	GR500GALVA	galva	7	750	500	1	31,5	19
0019501	GR1000GALVA	galva	9	1450	1000	4	16	14,5
0019502	GR2000GALVA	galva	13	2750	2750	3	9,5	16,5



TREUIL MANUEL A VIS SANS FIN MANIBOX VS

Position à plat ou en applique
sécurité absolue par la réduction roue / vis + frein automatique
ressort de cliquet en inox
pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse
capotage de la mécanique
débrayage du tambour (excepté le VS 250) avec impossibilité de débrayer en charge
ensemble manivelle ergonomique et amovible avec poignée tournante
le bras de cette manivelle est réglable afin de minimiser les efforts suivant les charges
engrenages droits usinés
frein automatique
bouton de serrage imperdable
livré sans câble, ni crochet.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	Force à la 1ère couche (Kg)	Force à la couche supérieure (kg)	Nombre de couches	Levée par tour de manivelle (mm)	Effort à la manivelle (Kg)
0019503	VS250MANIBOX	5	380	250	4	17	11
0019504	VS500MANIBOX	7	750	500	4	11	14
0019505	VS1000MANIBOX	9	1450	1000	4	8	14
0019506	VS1500MANIBOX	11,5	2000	1500	3	6	14
0019507	VS2000MANIBOX	12	2000	2000	1	6	14
0019508	VS3000MANIBOX	16	3500	3000	2	3	15

* Référence en stock



Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

EQUIPEMENT TREUIL HYDRAULIQUE TIRFOR TU-32H

L'équipement TIRFOR hydraulique se compose d'un groupe hydraulique qui permet de manoeuvrer à distance, ensemble ou séparément, 1, 2 ou 4 appareils TU-32H (selon version)
muni de vérins hydrauliques auto-inverseurs
le groupe hydraulique est équipé d'un moteur électrique triphasé/50 Hz/débit 13 L/mn
l'alimentation par circuit hydraulique de camion, tracteur ou autre engin est faisable
la vitesse est réglable au moyen d'un régulateur de débit
le TIRFOR reste manoeuvrable à la main à l'aide de son levier télescopique
mêmes caractéristiques que pour les TIRFOR manuels :
longueur de câble de levage illimitée
multipositions : s'adapte à toutes les configurations de levage ou traction, verticale horizontale ou oblique
multiplication des capacités avec poulies mouffles sur demande
positionnement millimétrique de la charge
avantage de la motorisation :
plus de fatigue pour l'utilisateur et économie de main d'oeuvre
protection contre les surcharges par présence de clapets de sécurité et contrôle à distance
chaque élément composant l'équipement TIRFOR TU-32H sont vendus séparément
* version 2 ou 4 appareils manoeuvrables sur demande.

Agréé pour le levage de personnes.

Code	Réf	Désignation	Charge Maximale Utile	Ø du câble (mm)
0116005	4748	TIRFOR TU-32H spécial avec ferrure et support vérin	3200 kg	16,3
0116006	6158	jeu de 2 flexibles Ø 10 mm (pression+ retour) avec raccord rapide, longueur 3m		
0116007	8488	groupe hydraulique à moteur électrique (version 1 appareil manoeuvrable)		
0116008	8678	vérin auto-inverseur VA3 équipé		
0116010	199279	équipement standard TIRFOR TV-32H (ensemble complet sans câble)		

TREUIL ELECTRIQUE

unicraft

TREUIL ELECTRIQUE MES 600-2



Interrupteur d'arrêt d'urgence type «homme-mort» pour un travail en toute sécurité
hauteur de levage avec/sans poulie de renvoi 6 m/12 m
poulie de mouflage avec crochet de charge
fixation sur potence par double étrier
satellite de commande avec interrupteur type «homme mort» isolé IP54
fin de course en limite supérieure et inférieure
capacité de levage max. avec / sans mouffle : 600 / 300 kg
hauteur de levage max avec / sans mouffle : 6 / 12 m
vitesse de levage max. sans mouffle : 4 m/min
vitesse de levage max. avec mouffle : 8 m/min
Ø de câble : 4.5 mm
dimensions (L x l x h) : 401 x 155 x 247 mm
alimentation : 230 v / 50 Hz
dimensions intérieures brides de fixation : 46 x 46 mm
poids : 21.5 kg.

Code	Réf
10001332	6198260



unicraft

TREUIL ELECTRIQUE MES 999-2

Interrupteur d'arrêt d'urgence type «homme-mort» pour un travail en toute sécurité
hauteur de levage avec/sans poulie de renvoi 6 m/12 m
poulie de mouflage avec crochet de charge
fixation sur potence par double étrier
satellite de commande avec interrupteur type «homme mort» isolé IP54
fin de course en limite supérieure et inférieure
capacité de levage max. avec / sans mouffle : 999 / 500 kg
hauteur de levage max avec / sans mouffle : 6 / 12 m
vitesse de levage max. sans mouffle : 4 m/min
vitesse de levage max. avec mouffle : 8 m/min
Ø de câble : 6 mm
dimensions (L x l x h) : 540 x 230 x 340 mm
alimentation : 230 v / 50 Hz
dimensions intérieures brides de fixation : 59 x 59 mm
poids : 38 kg.

Code	Réf
10537967	6198299



Léger, compact et facile à transporter


HUCHEZ

MINI TREUIL ELECTRIQUE PALANBOX

Force de 80 à 230 Kg
répondant aux besoins des artisans et autres professionnels du bâtiment
protection IP20
alimentation monophasée 230 V-50 Hz
câble d'alimentation de 5 m avec prise industrielle
frein électromagnétique
frein à cliquet mécanique simple ou double selon modèles
fins de course haut et bas, câble et crochet contrepoids avec linguet de sécurité inclus
commande directe réservée aux utilisations à l'abri des intempéries
boîte de commande 3 boutons (Montée-Descente-Arrêt d'urgence)
débrochable (câble de commande de 10 m).

Code	Réf	Type commande	Force	Ø du câble (mm)	Vitesse max (m/min)	Puissance moteur (kW)	Hauteur de levage (m)	Poids (kg)
10525247	PALANBOX80	directe	80	4	30	0,8	23	18
10525248	PALANBOX160	directe	160	5	22	1,2	30	24
10525249	PALANBOX230	directe	230	5	14	1,2	24	24

* Référence en stock



Idéal pour remplacer un treuil manuel à un coût raisonnable.

TREUIL ELECTRIQUE MOTORBOX

Treuil de levage et de halage pour un usage occasionel
commande basse tension qui assure la protection de l'opérateur contre les risques électriques, tambour en acier mécanosoudé et pièces mécaniques usinées et protégées par cataphorèse, réducteur à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux
système de réduction entièrement protégé par capot métallique ou plastique
moteur frein monophasé 230V à condensateur permanent 50 Hz type levage
classe F, protection IP 44 (modèle 150 Kg) et IP 54 (modèles 300 et 500 Kg)
boite de commande montée-descente avec arrêt d'urgence (câble de commande de 2 m)
fin de course en standard facile à régler.


Code	Réf	Force à la 1ère couche (Kg)	Force à la couche supérieure (kg)	Nombre de couches	Capacité câble 1ère couche (m)	Capacité câble couche supérieure (m)	Ø du câble (mm)	Vitesse max (m/min)	Puissance moteur (kW)	Kit câble à utiliser
10485117	MOTOR-BOX150 BT	150	150	3	4,0	15,0	4	7	0,25	CB4 KIT 10M ou CB4 KIT 15M
10485118	MOTOR-BOX300 BT	300	300	3	4,0	16,0	5	5,9	0,37	CB5 KIT 10M ou CB5 KIT 15M
10485119	MOTOR-BOX500 BT	500	500	3	4,0	13,5	6	3,6	0,37	CB6 KIT 10M



TREUIL ELECTRIQUE TRBOXTER

Treuil électrique multifonctions robuste et éprouvé bénéficiant d'un facteur de marche élevé pour le levage de portes, ouverture de trappes, industrie, BTP, équipements scéniques, intégration sur de nombreux appareils, machines, grues, etc...
tambour en acier mécano-soudé et carter en aluminium
moteur asynchrone, monophasé (230 V - 50 Hz)
réducteur étanche à bain de graisse, à engrenages hélicoïdaux
frein électromagnétique à courant continu 24 V
appareil électrique sous capot étanche
télécommande en très basse tension 24 V avec prise - IP 65.

Code	Réf	Type commande	Force à la 1ère couche (kg)	Force à la couche supérieure (kg)	Nombre de couches	Ø du câble (mm)	Vitesse max (m/min)	Puissance moteur (kW)
0197335	TRBOXTER351BT14	basse tension	400	350	3	5	14	1,1

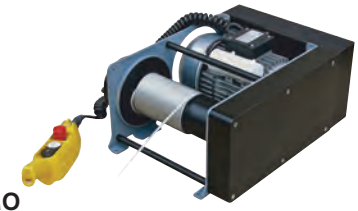

TREUIL ELECTRIQUE PRIMO

Gamme économique PRIMO bénéficiant des mêmes exigences de qualité que la gamme TRBoxter
utilisation :
opérations simples de traction/halage et de levage
facteur de marche intermédiaire
halage de bateaux
levage/manoeuvrage de portes, de trappes
monte-charges
manipulation de décors de scène
relevage de trappes
manoeuvrage de toits de piscine...
conformes à la Directive Machines 2006/42/CE et à la norme NF 14492-1.

Code	Réf	Type commande	Force à la 1ère couche (Kg)	Force à la couche supérieure (kg)	Nombre de couches
10525250	PRIMO301BT8	basse tension	360	300	3
10525251	PRIMO303BT8	basse tension	360	300	3
0201014	PRIMO501BT9	basse tension	630	500	3
10525252	PRIMO503BT9	basse tension	630	500	3
10525253	PRIMO991BT4	basse tension	1300	990	4
10525254	PRIMO993BT4	basse tension	1300	990	4


A


B


C


D

TREUIL FORESTIER FORESTBOX

Pour des opérations de tirage/traction/halage uniquement
carter et châssis en aluminium comportant un anneau de fixation
tambour rainuré (modèles 400 et 1200 kg)
moteur essence HONDA 4 temps (modèle 500 kg) ou ACTIVE 2 temps (autres modèles), refroidi par air
utilisable en totue sécurité à distance en tirant sur la corde
transmission par engrenage droit avec une lubrification à bain d'huile (modèles 400/1200 Kg), 1 vitesse
réducteur planétaires à roulement à billes, train épicycloïdal à 2 vitesses (modèle 1800 Kg) : 1ère vitesse : traction de 1800 kg à 12 m/min - 2ème vitesse : traction de 900 kg à 24 m/min
frein de commande sur corde
longueur de câble illimitée.

	Code	Réf	Force
A	10536787	FORESTBOX400	400 Kg
B	10536788	FORESTBOX500	500 Kg
C	10536789	FORESTBOX1200	1200 Kg
D	10536790	FORESTBOX1800	1800 Kg

* Référence en stock

ALTRAD

TREUIL ELECTRIQUE SUR POTENCE DM200/F



Lot composé de : 1 treuil 701180 + 1 potence 701010
moteur monophasé 230V/50Hz 0,75 kW hautes performances, auto - freinant avec frein à disques
force de levage : 200 Kg
longueur du cable : 25 m
télécommande 3 boutons de 1 m en 230 V munis d'une poignée de manutention, d'une butée de fin de course haut, et d'une carcasse en aluminium
protection IP44.

Code	Réf	Force	Puissance moteur (kW)	Poids (kg)
0142910	701200	200 Kg	0,75	37

Hæmmerlin

TREUIL A POTENCE P200/30 - CDE 48 V



Treuil polyvalent de levage pour les chantiers de rénovation et d'aménagement
Robuste, léger, maniable
potence fixe mais pivotante par rapport aux colliers échafaudage ou colonne à plancher
télécommande basse tension 48V détachable et rallongeable
vitesse de levage : 20 m/min.
câble de levage Ø 5 mm longueur 30 m.
hauteur de travail maxi du crochet : 28 m (avec câble 30 m)
sécurité haute par fin de course intégré au treuil
livré avec une paire de colliers échafaudage.

Code	Réf
10550293	319221001

ACCESSOIRE POUR TREUIL

HUCHEZ

CABLE TEXTILE POUR FORESTBOX



Code	Réf	Longueur de câble (m)	Pour
10536791	FORESTBOX_50M_CABLE_400_1200	50,00	FORESTBOX 400/500/1200
10536792	FORESTBOX_50M_CABLE_1800	50,00	FORESTBOX 1800

HUCHEZ

CABLE ANTIGIRATOIRE



Câble antigiratoire galvanisé équipé d'un crochet à émerillon.

Code	Réf	Ø de câble (mm)	Longueur de câble (m)
10485120*	CB4KIT10M	4	10,00
10485121*	CB5KIT10M	5	10,00
10485122	CB4 KIT 15M	4	15,00
10485123	CB5 KIT 15M	5	15,00
10485124	CB6 KIT 10M	6	10,00

EQUILIBREUR DE CHARGE

PMS INDUSTRIE

EQUILIBREUR DE CHARGE




Indispensable pour le montage, production en série, emballages, demandant un outil en suspension
boîtier en aluminium moulé
câble de soutien en acier
réglage continu du chargement de la valeur minimum à maximum
course du câble facilement enregistrable pour s'adapter rapidement à tous besoins
deux points de suspension pour garantir un maximum de sécurité
les équilibreurs pour charges de 2 Kg à 14 Kg sont équipés d'un système de sécurité antichute, qui s'active automatiquement en cas de rupture du ressort, ou en cas d'étalonnage inférieur au minimum indiqué.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (Kg)	Course (m)	Poids (kg)
0154203	ENR/01	0,4 à 1	1,60	0,630
0154204	ENR/02	1 à 2	1,60	0,670
0154205	ENR/03	2 à 3	1,60	0,790
0161395	ENR/04	2 à 4	2,50	0,285
0161396	ENR/05	4 à 6	2,50	0,300
0161397	ENR/06	6 à 8	2,50	0,310
0161398	ENR/07	8 à 10	2,50	0,320
0161399	ENR/08	10 à 14	2,50	0,350

MONTE-MATERIAUX



Découvrez la vidéo

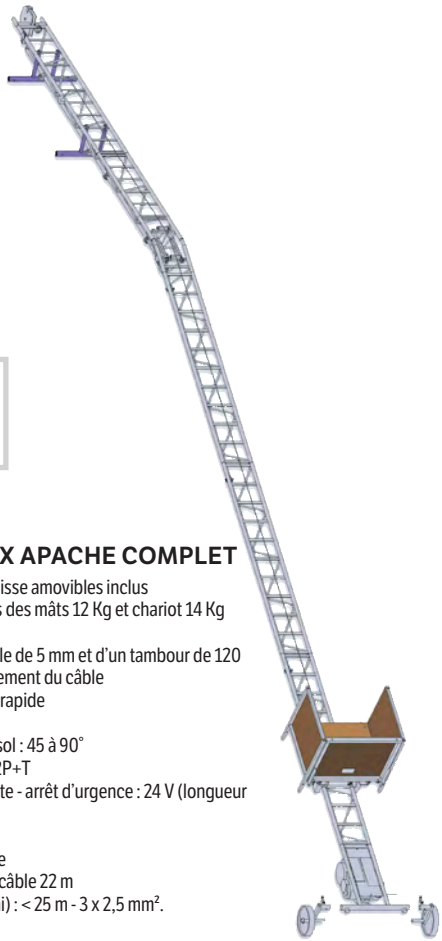

TUBESCA COMABI

MONTE MATERIAUX APACHE COMPLET

Avec genouillère et cotes de caisse amovibles inclus
assemblage ultra-rapide : poids des mâts 12 Kg et chariot 14 Kg
caisse spacieuse et inclinable
moteur caréné équipé d'un câble de 5 mm et d'un tambour de 120 mm à rainures : meilleur enroulement du câble
genouillère à réglage simple et rapide
réglage genouillère : 0 - 65°
angle de travail par rapport au sol : 45 à 90°
treuil 230 V mono - prise 16 A, 2P+T
télécommande montée descente - arrêt d'urgence : 24 V (longueur de câble 3 m)
câble : longueur 42 m - Ø 5 mm
fin de course bas : mou de câble
fin de course haut par capteur, câble 22 m
câble d'alimentation (non fourni) : < 25 m - 3 x 2,5 mm².

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Charge admissible (kg)	Vitesse de levage (m/min)
9103239	05011010	10	150	18

* Référence en stock



TUBESCA COMABI

PACK CONFORT REHAUSSE 5M POUR APACHE

Permet d'augmenter la hauteur d'élévation du monte matériaux APACHE
composé de :
- 2 échelles de 2 m
- 1 échelle d'1 m
- 1 sachet de 5 goupilles.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)
0110500	05011902	5

Découvrez la vidéo



TUBESCA COMABI

MONTE MATERIAUX NEVADA COMPLET

Avec genouillères et cotes de caisse amovibles inclus
assemblage ultra-rapide : éclisses goupillées, treuil à chargement frontal
câble de traction central limitant toute usure des galets et roulements et offrant un déplacement silencieux du chariot galvanisé
genouillère verrouillable très fermement grâce à des plats crantés
caisse spacieuse et inclinable
hauteur maxi : 20 m sur demande
réglage genouillère : 0 - 60°
angle de travail par rapport au sol : 30 à 90°
vitesse d élévation : 20 m/mn
treuil 220 V mono - prise 16 A, 2 P+T
télécommande montée descente - arrêt d'urgence : 24 V
câble : longueur 42 m - Ø 5 mm
fin de course bas : anti-mou de câble
fin de course haut par capteur électrique
câble d'alimentation (non fourni) : < 25 m - 3 x 2,5 mm².

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Charge admissible (kg)
0004889	05020011	10	150



TUBESCA COMABI

PACK MACON POUR APACHE/NEVADA

Seuil de chargement très bas (40 cm) et déversement haut plus pratique
composé de :
- 1 ensemble benne 60L
- 1 appui tête haut réglable.

Code	Réf
0110501	05011904



Hæmmerlin

MONTE-MATERIAUX MAXIAL COMPACT 150/15 COUVREUR

Échelle en aluminium
équipé d'un plateau couvreur à ridelles latérales amovibles, dimensions 556 x 446 x 502 mm
ridelle frontale en option
treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention
hauteur de travail maximale 15 m à l'oblique et à la verticale (*avec rajout de composants, nous consulter)
genouillère aluminium simple pli réglable de 0 à 40°
chariot standard équipé d'un système parachute
butoirs bas intégrés dans l'échelle de base
composition :
1 treuil monophasé 220 V / 50 Hz complet avec câble Ø 5 mm L. 33 m
1 chariot à plateau couvreur intégré
1 échelle de base 2 m + boulons rapides
3 échelle rallonge 2 m + boulons rapides
1 échelle rallonge 1 m + boulons rapides
1 genouillère simple pli 0 à 40° + boulons rapides
1 traverse de tête
1 télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)
1 fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Force	Vitesse de levage (m/min)	Capacité du plateau (l)
10008918	312150151	10	150 Kg	20	124,00



Hæmmerlin

MONTE-MATERIAUX MAXIAL PREMIUM 175/20 COUVREUR

Échelles en aluminium
plateau couvreur avec ridelles latérales amovibles, dimensions 558 x 445 x 794 mm
ridelle frontale en option
treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention
hauteur de travail maximale 20 m à l'oblique et à la verticale (*avec rajout de composants, nous consulter)
vitesse de levage : 22 m/min
genouillère aluminium pré-coudée réglable de 30 à 60°
chariot standard équipé d'un système parachute
butoirs bas intégrés dans l'échelle de base.
composition :
1 treuil monophasé 220 V / 50 Hz complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m
1 plateau couvreur
1 échelle de base 2 m + boulons rapides
1 échelle rallonge 2 m + boulons rapides
1 échelle rallonge 1 m + boulons rapides
1 genouillère pré-coudée 30 à 60° + boulons rapides
1 traverse de tête
1 chariot standard
1 télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)
1 fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Charge utile (kg)	Capacité du plateau (l)
10008919	312175201	10,5	175	197

* Référence en stock



Hæmmerlin

MONTE-MATERIAUX MAXIAL EXPERT 250/40 COUVREUR

Plateau universel à ridelles latérales et frontale déployables pour le levage de matériel volumineux,
treuil facilement démontable de l'échelle de base et équipé de roues pour la manutention
hauteur de travail maximale 20 m à l'oblique et 40 m à la verticale (avec rajout de composants, nous consulter)
genouillère aluminium double pli réglable de 0 à 60°
chariot standard équipé d'un système parachute
butoirs bas intégrés dans l'échelle de base
échelles renforcées en aluminium
composition :
1 treuil complet monophasé 220 V / 50 Hz
1 plateau universel
1 câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail maxi de 21 m)
1 échelle de base renforcée 2 m + boulons rapides
3 échelle rallonge renforcée 2 m + boulons rapides
1 échelle rallonge renforcée 1 m + boulons rapides
1 genouillère double pli 0 à 60° + boulons rapides 1
1 traverse de tête
1 chariot standard
1 télécommande complète détachable 24 V (câble 3 m)
1 fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Charge utile (kg)	Capacité du plateau (l)
10008920	312250401	10,5	250	273



TUBESCA COMABI

MONTE MATERIAUX STRUCTURE ALU MONTANA COMPLET

Structure aluminium
assemblage ultra-rapide
câble de traction central limitant toute usure des galets et roulements et offrant un déplacement silencieux du chariot
galvanisé
genouillère verrouillable très fermement grâce à des plats crantés
éclisses d'échelles amovibles pour une meilleure protection durant le transport
barreaux oblongs
hauteur maxi 32 m sur demande
réglage genouillère : 0-60 °
angle de travail par rapport au sol : 30 à 90
treuil 1100 W - 220 V mono - carte électronique
câble : longueur 65 m - Ø 5 mm
télécommande 24 V décrochable
fin de course bas sur butée amovible
fin de course haut par capteur électrique
sécurité : anti-mou de câble automatique.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Charge admissible (kg)	Vitesse de levage (m/min)
0110498	05022900	10	200	22




Découvrez la vidéo

TUBESCA COMABI

MONTE MATERIAUX MONTANA PLAQUISTE COMPLET

Composé de :
1 MONTANA 9 m de base
1 pack plaquiste
1 pack confort 4 m permettant de rehausser la structure de 4 m
1 pack étaiement amarrage sur fenêtre, sur échafaudage, pour étayage double à partir du sol et étayage en appui sur façade.

Code	Réf	Hauteur de travail (m)	Charge admissible (kg)	Vitesse de levage (m/min)
0017659	05022919	13	200	22

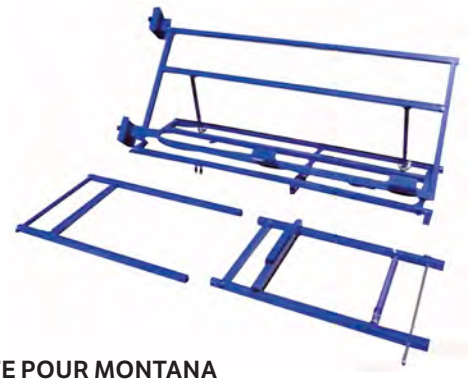

TUBESCA COMABI

PACK PLAQUISTE POUR MONTANA

Complètement évolutif permettant l'élévation de 125 Kg de plaque BA13 dans 3 configurations différentes : verticale, horizontale, oblique pour passer dans les ouvertures de 1 x 1,10 m.

Code	Réf
0110502	05022927

Hæmmerlin

CHARIOT DE TOITURE POUR COUVREUR

Extrêmement robuste, léger et résistant aux intempéries
facile à mettre en place et à manoeuvrer
permet de stocker ou de déplacer jusqu'à 150 Kg de tuiles ou ardoises sur des pentes jusqu'à 60°
composé d'aluminium (ne rouille pas) et de bois (contreplaqué qualité marine)
hauteur : 1310 mm
largeur : 440 mm
profondeur plateau : 290 mm.



Code	Réf
0002759	312720001

* Référence en stock

TABLE ELEVATRICE

TABLE ELEVATRICE HYDRAULIQUE MOBILE



Commande de descente manuelle par levier située sur l'arceau
vérin hydraulique simple-effet avec limiteur de pression
2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
tringlerie de commande en acier zingué.

Code	Réf	Capacité (Kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Hauteur élévation mini/ maxi (mm)	Poids (kg)
10002036	6933D	500	855 x 500	340/900	87

TABLE ELEVATRICE MANUELLE STF N



Élévation hydraulique
levée du plateau commandée par pédale
descente du plateau par manette
timon repliable
2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein.

Code	Réf	Capacité (Kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Hauteur élévation mini/maxi (mm)	Hauteur de timon (mm)	Ø roue (mm)	Coups de pédale H maxi	Poids (kg)
10015273	STF15N	150	700 x 450	220/740	950	100 x 25	28	46
10015274	STF30N	300	815 x 500	290/890	980	125 x 40	27	69
10015275	STF50N	500	815 x 500	290/880	970	125 x 40	27	80

TABLE ELEVATRICE MANUELLE BS



Table en acier, peinture époxy
levée de plateau commandée par pédale
descente proportionnelle par manette située en haut de l'arceau de poussée
2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein
modèle BS15 : arceau de poussée repliable.

Code	Réf	Capacité (Kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Hauteur élévation mini/maxi (mm)	Hauteur de timon (mm)	Ø roue (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coups de pédale H maxi	Poids (kg)
0164532	BS15	150	700 x 450	265/755	1000	100	950	450	22	41
0164533	BS25	250	830 x 500	330/910	1100	125	1010	500	30	78
0155348	BS50	500	1010 x 520	435/1000	1130	150	1185	520	65	118
0164534	BS75	750	1010 x 520	442/1000	1130	150	1260	520	75	120
0164535	BS100	1000	1010 x 520	445/950	1130	150	1260	520	80	137

TABLE ELEVATRICE MANUELLE HAUTE LEVEE BS D



Table en acier, peinture époxy
levée de plateau commandée par pédale
descente par manette située en haut de l'arceau de poussée
2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
garantie 3 ans.

Code	Réf	Capacité (Kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Hauteur élévation mini/maxi (mm)	Hauteur de timon (mm)	Ø roue (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coups de pédale H maxi	Poids (kg)
0164536	BS30D	300	1010 x 520	435/1585	1130	150	1260	520	65	150
0164537	BS50D	500	1010 x 520	440/1575	1130	150	1260	520	75	168
0164538	BS80D	800	1010 x 520	470/1410	1130	150	1275	520	80	165

TABLE ELEVATRICE MANUELLE GRAND PLATEAU BS L



Table en acier, peinture époxy
levée de plateau commandée par pédale
descente proportionnelle par manette située en haut de l'arceau de poussée
2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein
garantie 3 ans.

Code	Réf	Capacité (Kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Hauteur élévation mini/maxi (mm)	Hauteur de timon (mm)	Ø roue (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Coups de pédale H maxi	Poids (kg)
0164539	BS50LA	500	1525 x 620	400/1100	1130	150	1780	620	70	175
0164540	BS50LB	500	1200 x 800	370/1190	1030	160	1390	800	80	160
0164541	BS100L	1000	1200 x 800	425/1225	1080	200	1390	800	90	163

Avec système de pesage intégré pour optimiser votre temps de travail.

TABLE ELEVATRICE MANUELLE AVEC PESAGE INTEGRE



Table en acier, peinture époxy
levée de plateau à commande sur pédale
descente proportionnelle par manette
2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein
fonction brut/tare/net/comptage
affichage LCD 25 mm
structure renforcée avec 4 capteurs
alimentation batterie (40 heures) et adaptateur secteur.

Code	Réf	Capacité (Kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Hauteur élévation mini/maxi (mm)	Hauteur de timon (mm)	Ø roue (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10523802	BS-15SC	150	700 x 450	755	1000	100	950	450
10523803	BS-50SC	500	1010 x 520	1000	1130	150	1185	520

* Référence en stock




Stockman

TABLE ELEVATRICE SEMI-ELECTRIQUE ES

Moteur de 700 W, pompe hydraulique – élévation électrique par batterie de 12 V / 75 Ah
chargeur intégré – 2 roues fixes de Ø 150 mm, 2 roues pivotantes avec freins
temps élévation/descente : 15/6 s
hauteur timon : 1185 mm.

Code	Réf	Capacité (Kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Hauteur élévation mini/maxi (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Nombre cycles pleine charge	Poids (kg)
0164543	ES50	500	1010 x 520	450/950	1185	520	55	148
0164544	ES75	750	1010 x 520	450/950	1260	520	45	154
0164545	ES100	1000	1010 x 520	480/950	1260	520	40	169
0164547	ES50D	500	1010 x 520	495/1618	1260	520	40	198
0164548	ES80D	800	1010 x 520	510/1460	1260	520	40	176
0164549	ES50LA	500	1525 x 620	440/1150	1780	620	90	215
0164550	ES50LB	500	1200 x 800	430/1220	1200	800	55	220
0164551	ES100L	1000	1200 x 800	430/1220	1200	800	40	225

Stockman

TABLE ELEVATRICE ELECTRIQUE



Table élévatrice premium
groupe électro hydraulique Bucher
excellente rigidité de l'ensemble
cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
télécommande avec câble de 4 m
hauteur maxi réglable par fin de course
contacteur anti-cisaillement
galets et bagues auto-lubrifiés
valve à débit constant
clapet parachute
modèles HW1001 et HW1003 existent en monophasé 220 V de série.

Code	Réf	Capacité (Kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Hauteur élévation mini/maxi (mm)	Dimensions base	Moteur	Temps élévation	Poids (kg)
10523941	HW1001/380V	1000	1300 x 820	205/1000	1240 x 640	380 V	20 - 25 s	160
10523942	HW1001/220V	1000	1300 x 820	205/1000	1240 x 640	220 V	20 - 25 s	160
10523943	HW1002/380V	1000	1600 x 1000	205/1000	1240 x 640	380 V	20 - 25 s	186
10523944	HW1003/380V	1000	1700 x 850	240/1300	1580 x 640	380 V	30 - 35 s	200
10523945	HW1003/220V	1000	1700 x 850	240/1300	1580 x 640	220 V	30 - 35 s	200
10523946	HW1004/380V	1000	1700 x 1000	240/1300	1580 x 640	380 V	30 - 35 s	210
10523947	HW1005/380V	1000	2000 x 850	240/1300	1580 x 640	380 V	30 - 35 s	212
10523948	HW1006/380V	1000	2000 x 1000	240/1300	1580 x 640	380 V	30 - 35 s	223
10523949	HW2001/380V	2000	1300 x 850	230/1050	1220 x 785	380 V	20 - 25 s	235
10523950	HW2002/380V	2000	1600 x 1000	230/1050	1220 x 785	380 V	20 - 25 s	268
10523951	HW2003/380V	2000	1700 x 850	250/1300	1600 x 785	380 V	25 - 35 s	289
10523952	HW2004/380V	2000	1700 x 1000	250/1300	1600 x 785	380 V	25 - 35 s	300
10523953	HW2005/380V	2000	2000 x 850	250/1300	1600 x 785	380 V	25 - 35 s	300
10523954	HW2006/380V	2000	2000 x 1000	250/1300	1600 x 785	380 V	25 - 35 s	315
10523955	HW4001/380V	4000	1700 x 1200	240/1100	1600 x 900	380 V	30 - 40 s	375
10523956	HW4002/380V	4000	2000 x 1200	240/1100	1600 x 900	380 V	30 - 40 s	405
10523957	HW4003/380V	4000	2000 x 1000	300/1400	2000 x 900	380 V	45 - 50 s	470
10523958	HW4004/380V	4000	2000 x 1200	300/1400	2000 x 900	380 V	45 - 50 s	490
10523959	HW4005/380V	4000	2200 x 1000	300/1400	2000 x 900	380 V	45 - 50 s	480
10523960	HW4006/380V	4000	2200 x 1200	300/1400	2000 x 900	380 V	45 - 50 s	505

AUTRES ELEVATEURS DE CHARGE

PIHER

ELEVATEUR MOBILE



Pour soulever porte, panneau, carton, charges diverses jusqu'à 200 Kg
l'élévateur pivote sur son axe pour déplacer la charge soulevée
aluminium (850 gr)
hauteur : 8 cm
surface d'appui antidérapante de 4,8 mm d'épaisseur.

Code	Ref
10010084	57104

BAHCO

ELEVATEUR HYDRAULIQUE POUR ROUES 600KG



Élévateur hydraulique 600 kg pour aider les utilisateurs pour le montage/démontage des roues
système d'élévateur permettant de modifier l'inclinaison des pneus jusqu'à 4,1 degrés pour correspondre à la bonne position inclinée de la roue du véhicule
système de pédale et de poignée permettant de lever et baisser la roue
équipé d'un vérin hydraulique puissant capable d'atteindre la hauteur maximale en 40 coups de pédale
système mécanique ajustable ; 5 positions qui permet de s'adapter à un large éventail de diamètres de roues de 300 mm à 1300 mm
roulements en acier pour permettre au pneu de coïncider avec la position de vissage du véhicule
caractéristiques de sécurité :
- pédale de levage, protection « homme mort' » pour plus de sûreté
- système de retenue de pied pour garantir la sécurité de l'utilisateur final
- les roues arrière sont équipées d'un frein pour fixer l'élévateur et garantir qu'il n'y aura pas de mouvement pendant les activités de remplacement de pneu
roulements en acier pour permettre au pneu de coïncider avec la position de vissage du véhicule
facilité de transport des roues grâce aux poignées et aux quatre roues
capacité de levage : 600 kg
diamètre de roue : 300-1300 mm
hauteur maximale de levage : 535 mm
hauteur minimale de levage : 45 mm
largeur maximale de roue : 530 mm
poids : 93,5 kg.

Code	Réf
10547573	BH8AC3-600

CRIC ET CHANDELLE

LEVAC

BEQUILLE DE SECURITE



En acier S275 résistant aux chocs et basses températures, peint et soudé
5 positions de réglage, permettant à la béquille de se trouver toujours proche de la sellette d'attelage du tracteur (pas de 60 mm)
équipée d'une poutre d'appui (chevron bois) pour un poids bien réparti
utiliser sur sol plat présentant une résistance suffisante : 40 Kg/cm² minimum
levier de manœuvre ergonomique
roue Ø 200 mm
jantes polypropylène bandage caoutchouc.

Code	Réf	Capacité (T)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)
0197770	6200B	1,5	1200	550	1040	1280

* Référence en stock



CRIC HYDRAULIQUE

Levage horizontal ou vertical par la tête de levage ou par la patte de levage
levier de manoeuvre
limiteur de pression empêchant toute surcharge
pièces de fatigue traitées à haute résistance
vitesse de descente contrôlée sans effort.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Course (mm)
0164999	6010A	5 T	205
0165000	6010B	10 T	233
10240723	6010D	25 T	233



CRIC A FUT MONTANT

Construction en acier robuste
griffe fixe
poignée pliable.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Course (mm)	Hauteur (mm)
0200271	CFM 02	3 T	235	720 - 1090



CRIC A FUT MONTANT

Corps du cric en acier allié
pallier d'engrenages en fonte malléable
frein à friction
manivelle à poignée rabattable
maintien automatique de la charge dès que la manivelle est arrêtée.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Course (mm)	Hauteur (mm)
0197703	6009A	3 T	350	730
0197704	6009B	5 T	350	730
0197705	6009C	10 T	320	795
0197706	6009D	16 T	320	900
0197707	6009E	20 T	300	960



CRIC HYDROPNEUMATIQUE

Conception pour usage intensif
roue d'assistance située sur le levier évitant les blessures et améliorant la maniabilité du cric
revêtement polyuréthane du levier en acier évitant les rayures sur le véhicule
roues extra larges et épaisses en polyuréthane pour passer tous les obstacles et améliorant la manoeuvrabilité
extensions incluses pour augmenter la capacité de levage (45 et 75 mm)
système de soupapes à pression de sécurité évitant la surcharge
raccordement : 1/4"
pression : 8-12 bar.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)
10547598	BH23015	15 -30
10547600	BH2402010	10-20-40
10547601	BH2604020	20-40-60
10547579	BH28050	50-80



CRIC A LEVIER «HI-LIFT»

Permet de soulever, tirer, pousser, écarter, tendre...
équipé de :
- 1 levier permettant de lever grâce à un système «d'engrenage» à cliquet
- 1 tête à plusieurs positions permettant de l'utiliser comme serre-joint
- 1 manette pour «déverrouiller» la fonction levage afin de le faire redescendre
- 1 verrou de sécurité «anti-surcharge».

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Course (mm)
10240724	6012A	3,2 T	940



CRIC HYDRAULIQUE ACIER FORMULA LIFT

Coupelle inox : pratique lors du démontage de visseries et d'écrous
soupape de surcharge
pompe hydraulique à double piston
descente freinée
mousse de protection sur le levier
4 roues polyuréthane résistantes aux hydrocarbures dont 2 directionnelles
tampon caoutchouc : Ø 135 mm.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Course (mm)	Longueur (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)
10004995	161.0366	3 T	410	720	125	535

* Référence en stock

FACOM

CRIC ROULEUR 3 TONNES



Double piston pour une levée rapide
patin caoutchouc pour prise sous caisse
tube équipé d'une mousse de protection
roues en polyuréthane silencieuses
valve de surcharge.

Conforme à la norme EN1494-ASME-PASE.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)
10014987*	DL.32APB	3 T	690	337	163	133	465

BAHCO

CRIC ALUMINIUM



Corps 100 % aluminium, ce qui en fait un cric ultra léger pour utilisation en courses ou en dépannage sur route
fourni avec un sac en tissu pour le transporter facilement
système à double piston réduisant le nombre de coups nécessaires pour atteindre la hauteur maximale
bac de rangement pour petits outils
mousse sur la poignée évitant les dommages sur la carrosserie
équipé de roues en aluminium pour le 1,5T et de roues en nylon pour le 2,5T
Ø de la selle : 97 mm
nombre de coups : 5.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)
10547580	BH1A1500A	1,5
10547581	BH1A2500A	2,5

BAHCO

CRIC SURBAISSE 2T



Conçu pour lever une vaste gamme de véhicules standard
hauteur d'entrée ultra basse à 70 mm
système à double piston réduisant le nombre de coups nécessaires de 50 %
pédale extra large et poignée composite incurvée pour une utilisation rapide, sûre et confortable
roues en acier et polyuréthane assurant une excellente durabilité et une utilisation silencieuse
protection des pistons et des ressorts contre la poussière
selle en caoutchouc protégeant l'extérieur des véhicules et évitant les glissements
mousse de la poignée évite les dommages sur la carrosserie
équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente
capacité de levage : 2000 kg
niveau d'entrée minimum : 70 mm
niveau d'entrée maximum :490 mm
longueur du cadre : 790 mm
nombre de coups : +/- 10
diamètre de la selle :119 mm
poids : 42,7 kg.

Conforme à la norme BS EN1494 Certifié CE.

Code	Réf
10547602	BH12000

BAHCO

CRIC COMPACT 3T



Système à double piston permettant d'atteindre la pleine hauteur en sept coups de levage
équipé de roues en nylon
protection des pistons et des ressorts contre la poussière
selle en caoutchouc protégeant l'extérieur des véhicules et évite les glissements
mousse de la poignée évitant les dommages sur la carrosserie
équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente
capacité de levage : 3000 kg
niveau d'entrée minimum : 130 mm
hauteur de levage maximale: 462 mm
longueur du cadre : 617 mm
nombre de coups : 6
diamètre de la selle : 120 mm
poids : 31 kg.

Conforme à la norme BS EN1494 Certifié CE.

Code	Réf
10547595	BH1EU3000

BAHCO

CRIC COMPACT EXTRA PLAT 3T



Cric conçu pour lever la plus vaste gamme de véhicules standard
système à double piston réduisant le nombre de coups nécessaires de 50 %
pédale extra large et poignée composite incurvée pour une utilisation rapide, sûre et confortable
système renforcé de bouchons de cardan évitant le renversement et la déformation
roues en acier et polyuréthane assurant une excellente durabilité et une utilisation silencieuse
protection des pistons et des ressorts contre la poussière
selle en caoutchouc protégeant l'extérieur des véhicules et évite les glissements
mousse de la poignée évitant les dommages sur la carrosserie
équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente
capacité de levage : 3000 kg
niveau d'entrée minimum : 90mm
hauteur de levage maximale :552 mm
longueur du cadre : 825 mm
nombre de coups : +/- 11
diamètre de la selle :119 mm
poids : 48,5 kg.

Code	Réf
10547577	BH13000

BAHCO

CRIC EXTRA LONG



Extrat long : va loin sous les véhicules
en acier pour usage intensif
bac de rangement pour petits outils, vis, écrous...
roues en acier
pédale extra large qui facilite l'accès aux points de levage des côtés droit et gauche
poignée incurvée en composite pour un usage sans danger et confortable
équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente.
bac de rangement pour petits outils, vis, écrous...
selle en acier Ø130 mm pour le modèle 5 T et Ø 150 mm pour le modèle 10 T
nombre de coup : 49.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Charge Maximale Utile (T)
10547578	BH15000B		5
10547596	BH110000B	10 T	

* Référence en stock

CRIC EXTRA PLAT HAUTE ELEVATION 1,5T



Cric à hauteur d'entrée extra basse et portée extra longue
système à double piston réduisant le nombre de coups nécessaires de 50 %
pédale extra large et poignée composite incurvée pour une utilisation rapide, sûre et confortable
roues en acier et polyuréthane assurant une excellente durabilité et une utilisation silencieuse
protection des pistons et des ressorts contre la poussière
selle en caoutchouc protégeant l'extérieur des véhicules et évite les glissements
mousse de la poignée évitant les dommages sur la carrosserie
équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente
capacité de levage : 1500 kg
niveau d'entrée minimum : 70 mm
niveau d'entrée maximum :610 mm
longueur du cadre : 862 mm
nombre de coups : +/- 10
diamètre : 119 mm
poids : 48.8 kg.

Code	Réf
10547574	BH11500

CRIC CHASSIS LONG HAUTE ELEVATION 3T



Cric pour châssis long et haute élévation conçu pour le levage des véhicules à quatre roues motrices, vans, engins agricoles, mini-bus, camping cars, etc.
longueur du châssis, de 1 280 mm, va loin sous le véhicule
système à double piston réduisant le nombre de coups nécessaires de 50 %
pédale extra large et poignée composite incurvée pour une utilisation rapide, sûre et confortable
roues en acier et polyuréthane assurant une excellente durabilité et une utilisation silencieuse
protection des pistons et des ressorts contre la poussière
selle en caoutchouc incluse servant à protéger les surfaces et réduire les risques de glissade
mousse de la poignée évitant les dommages sur la carrosserie
équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente
capacité de levage : 3000 kg
niveau d'entrée minimum : 130 mm
hauteur de levage maximale :800 mm
longueur du cadre : 1370 mm
nombre de coups : 20
diamètre de la selle :120 mm
poids : 102 kg.

Code	Réf
10547576	BH13000L

CRIC CISEAUX 4T-5T



Spécialement conçu pour chariots élévateurs, engins agricoles, véhicules industriels,etc.
patin de levage à deux positions permettant de réaliser des opérations de manutention sur des surfaces planes ou anguleuses
2 capacités et possibilités de levage
4 T sur le ciseau avec une hauteur minimum de 65 mm et une hauteur maximum de 425 mm
5 T sur le cylindre avec une hauteur minimum de 416 mm et une hauteur maximum de 724 mm
piston de pompe chromé pour usage intensif et enfoncé pour offrir une bonne résistance à la rouille
capacité de levage : 4000 kg sur le ciseau et 5000 kg sur le cylindre
niveau d'entrée minimum : 65 mm
hauteur de levage maximale : 425-724 mm
longueur du cadre : 680 mm
nombre de coups : 22
diamètre de la selle : 90 mm
poids : 42 kg.

Code	Réf
10547594	BH1S45

* Référence en stock

SELLE DE RECHANGE CAOUTCHOUC POUR CRIC Ø110MM



Selle en caoutchouc de rechange
protège l'extérieur des véhicules et évite les glissements
Ø 110 mm (notamment adapté au cric référence BAHCO BH1EU3000).

Conforme à la norme BS EN1494 Certifié CE.

Code	Réf
10547565	BH1EU3000-03

SELLE DE RECHANGE CAOUTCHOUC POUR CRIC Ø116MM



Selle en caoutchouc de rechange
protège l'extérieur des véhicules et évite les glissements
diamètre : 116 mm
convient notamment aux crics références BAHCO : BH11500, BH12000, BH13000, BH13000QA, BH13000L, BH1M1000, BH1A2500A.

Code	Réf
10547611	BH11500-04

SUPPORT DE SELLE CAOUTCHOUC POUR CRIC



Support métallique s'adaptant notamment sur les crics références BAHCO : BH11500, BH12000 et BH13000
dimensions Øxh : 120x50 mm.

Code	Réf
10547624	BH11500-05



TRAVERSE DE LEVAGE 1T POUR CRIC

Traverse de levage 1 T conçue pour le levage du bas de caisse des voitures afin d'assurer simultanément l'entretien des roues
réduit le risque de déformation métallique du châssis
renforce la stabilité du cric et du véhicule soulevé
apporte une stabilité extraordinaire à l'ensemble de l'avant, de l'arrière ou de la partie latérale du véhicule levé
entraxe des selles extensible de 595 à 920 mm, hauteur de selle réglable à 50 mm
compatible avec BH1EU3000, BH11500, BH12000, BH13000 et BH13000QA
en acier robuste pour un maximum de durabilité
capacité maximale : 1 000 kg
protection en caoutchouc sur les deux selles
diamètre des selles : 128 mm
diamètre de la cheville : 30 mm
capacité de levage : 1000 kg
poids : 11,74 kg.

Code	Réf
10547626	BH1CB1000

KS TOOLS

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE



Soupape de surcharge
levier démontable
rallonge de levier (uniquement pour les crics 2 T à 20 T).

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Course (mm)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)
10004989	160.0350	2 T	116	181	345
10004991	160.0351	3 T	118	194	372
10004993	160.0352	5 T	127	216	413
10004987	160.0354	10 T	150	230	460
10004988	160.0356	15 T	150	230	460
10004990	160.0358	20 T	150	242	452
10004994	160.0360	50 T	180	300	480

BAHCO

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE BH4G



Structure soudée assurant les meilleures performances et empêchant les fuites d'huile
base en acier forgé pour une grande résistance à l'usure et aux chocs
vis d'extension (sauf sur BH4G50) permettant un réglage précis de la hauteur
selle crantée offrant une prise de levage sûre
soupape de sécurité empêchant le cric de parvenir à une hauteur trop élevée et d'endommager le vérin
convient pour travailler uniquement en position verticale
températures de fonctionnement : -20°C à 50°C.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)
10559899	BH4G2	2	181	344
10559900	BH4G4	4	193	373
10559901	BH4G6	6	210	416
10559902	BH4G8	8	230	460
10559903	BH4G12	12	230	440
10559904	BH4G20	20	242	452
10559905	BH4G50	50	265	425

BAHCO

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE PREMIUM BH4B



Conçu pour un usage intensif et des exigences élevées
adapté pour travailler en position verticale et horizontale
base plus grande pour augmenter la stabilité
piston de levage chromé dur avec finition nickelée pour une plus longue durée de vie
structure soudée assurant les meilleures performances et empêchant les fuites d'huile
base en acier forgé pour une grande résistance à l'usure et aux chocs
vis d'extension (sauf sur BH4B20 et BH4B30) permettant un réglage précis de la hauteur
selle crantée offrant une prise de levage sûre
soupape de sécurité empêchant le cric de parvenir à une hauteur trop élevée et d'endommager le vérin
températures de fonctionnement : -20°C à 50°C.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)
10559893	BH4B2	-	2	178	3477
10559894	BH4B5	-	5	198	390
10559895	BH4B8	8 T	-	198	392
10559896	BH4B12	-	12	240	468
10559897	BH4B20	-	20	270	430
10559898	BH4B30	-	30	280	445



BAHCO

CRIC BOUTEILLE HYDROPNEUMATIQUE SOUDE 50T

Pompe pneumatique permettant une opération très rapide et facile par rapport aux crics bouteilles hydrauliques standard
peut être actionnée à l'aide du système hydraulique ou pneumatique de manière indépendante
solution idéale pour les véhicules d'assistance sur route
conçue pour un usage intensif et des demandes spécifiques
- piston chromé dur de levage garantissant une plus longue durabilité
- structure soudée permettant de garantir les meilleures performances et d'éviter les fuites d'huile
- soupape de sécurité empêchant le cric de parvenir à une hauteur trop élevée et d'endommager le piston
poignées de transport : 2
température de travail : -20 °C à 70 °C
capacité de levage : 50 000 kg
hauteur minimum : 300 mm
hauteur maximum : 470 mm
pression : 6,89 - 8,27 bar
raccordement : 1/4"
dimensions tuyau (LxØ) : 1300x15 mm
poids: 37 kg.

Code	Réf
10547583	BH4HP50



BAHCO

CRIC APPROCHE RAPIDE 3T

Cric avec un système d'approche rapide, conçu pour lever la plus large gamme de véhicules standards
nouveau système d'approche rapide réduisant le nombre de coups de 11 à 4,5
roues en acier conique et revêtues en polyuréthane offrant la meilleure manœuvrabilité
système renforcé de bouchons de cardan évitant le renversement et la déformation
pédale extra large et poignée composite incurvée pour une utilisation rapide, sûre et confortable
roues avants montées avec des écrous en nylon pour un meilleur réglage
selle en caoutchouc protégeant l'extérieur des véhicules et évitant les glissements
mousse de la poignée évitant les dommages sur la carrosserie
équipé d'une soupape de pression de sécurité et d'un système de contrôle de la vitesse de descente
capacité de levage : 3000 kg
niveau d'entrée minimum : 90 mm - maximum : 590 mm
longueur du cadre : 885 mm
nombre de coups : 4,5
diamètre de la selle : 119 mm
poids : 53 kg.

Code	Réf
10547575	BH13000QA

* Référence en stock

BAHCO

CRIC HYDROPNEUMATIQUE A HAUTE ELEVATION 30T



Cric hydro-pneumatique de haute élévation spécialement conçu pour les véhicules dont les points de levage sont situés plus en hauteur, tels que les véhicules agricoles
conception pour usage intensif garantissant la durabilité et la longue vie du produit
roue d'assistance située sur le levier évitant les blessures lors du positionnement
revêtement en polyuréthane du levier en acier évitant de rayer le véhicule
poignée de transport
roues en caoutchouc extra larges permettant de passer tous les obstacles et améliorent la manœuvrabilité
trois extensions de 45, 100 et 250 mm incluses, pour augmenter la hauteur potentielle de levage
système de soupapes à pression de sécurité évitant la surcharge
raccordement : 1/4"
pression : 8-12 bar.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)
10547599	BH230	30	360	627

BAHCO

CRIC HYDROPNEUMATIQUE LE COMPACT 15/30T



Cric compact hydropneumatique 15/30 T
légèreté, forme compacte, levier et poignée de transport amovibles le rendant idéal pour les travaux de dépannage sur route
conception pour usage intensif garantissant la durabilité et la longue vie du produit
roues extra larges et épaisses en polyuréthane permettant de passer tous les obstacles et améliorant la manœuvrabilité
deux extensions de 45 et de 75 mm inclues, pour augmenter la hauteur potentielle de levage
système de soupapes à pression de sécurité évitant la surcharge
capacité de levage : 15 - 30 T
entrée d'air : 1/4»
pression : 8-12 bar
hauteur minimum :150 mm
hauteur maximum :292 mm
hauteur maximum avec 1 pas : 224 mm /30 T
hauteur maximum avec 2 pas : 292 mm /15 T
poids : 35 Kg.

Code	Réf
10547597	BH23015C

HUCHEZ

CRIC A CREMAILLERE



Pour toutes manoeuvres de faible course
léger, irréversible
faible encombrement
retenue automatique de la charge par vis sans fin
manivelle fixe avec poignée ergonomique tournante
livré avec crémaillère de 1 ou 2 m avec perçages en extrémités.

Code	Réf	Force	Effort sur la manivelle	Levée par tour de manivelle (mm)	Caractéristiques
0019564	797CR5001M	500 Kg	17 Kg	6	avec crémaillère 1 m
0019565	797CR5002M	500 Kg	17 Kg	6	avec crémaillère 2 m
0019566	797CR10001M	1000 Kg	17 Kg	4	avec crémaillère 1 m
0019567	797CR10002M	1000 Kg	17 Kg	4	avec crémaillère 2 m

KS TOOLS

CHANDELLE A CREMAILLERE



Embase soudée avec pied renforcé
poignées de transport en acier
réglage en hauteur par système à crémaillère acier
livrées par paire.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)
10004800	160.0370	3 T	295	425
10004801	160.0371	6 T	400	605

BAHCO

CHANDELLE A CREMAILLERE (LA PAIRE)



Système de positionnement par cliquet
pieds extra larges pour une meilleure stabilité évitant aussi l'enfoncement des chandelles dans le sol
système de verrouillage avec goupille de sécurité
vendue par 2.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Dimensions au sol (mm)
10547612	BH33000	-	3	300	435	188 x 207
10547613	BH36000	6 T	-	400	620	251 x 282

BAHCO

CHANDELLE AUTOMATIQUE (LA PAIRE)



Système de positionnement à levage automatique
La montée se déclenche automatiquement en tirant le levier de la chandelle vers le haut
aucun effort n'est requis pour régler la hauteur de la chandelle grâce au ressort situé à l'intérieur de la base
une seule main suffit
pieds extra larges pour une meilleure stabilité
système de verrouillage avec goupille de sécurité
vendue par 2.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)	Dimensions au sol (mm)
10547614	BH3A3000	3	340	510	188 X 230
10547615	BH3A5000	5	400	620	263 X 294
10547616	BH3A10000	10	505	770	327 X 382

BAHCO

CHANDELLE POUR POIDS LOURDS



Chandelle usage intensif
système de verrouillage avec goupille de sécurité et poignée en caoutchouc
selle spéciale ronde en caoutchouc pour faciliter et sécuriser les opérations de chargement
largeur de selle : 100 mm.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)
10547570	BH3HD8000	8	385	600
10547569	BH3HD16000	16	475	715

* Référence en stock



BAHCO

CHANDELLE POUR POIDS LOURDS 12T

Chandelle usage intensif 12 T
équipée d'un système à molette qui garantit un réglage précis de la hauteur
selle spéciale ronde en caoutchouc pour faciliter et sécuriser les opérations de chargement
capacité de levage : 12 000 Kg
hauteur minimum : 350 mm
hauteur maximum : 510 mm
poids : 12,38 kg.

Code	Réf
10547568	BH3HD12000



BAHCO

CHANDELLE POUR POIDS LOURDS 20T

Chandelle spécialement développé pour les poids lourds
structure renforcée pour une manipulation plus sûre lors du port de charges
système de verrouillage avec goupille de sécurité et poignée en caoutchouc
selle en V spéciale en caoutchouc pour faciliter et assurer l'opération de chargement
équipée de deux roues pour faciliter le transport
capacité de levage : 20 000 kg
hauteur minimum : 825 mm
hauteur maximum : 1150 mm
poids : 38,5 kg.

Code	Réf
10547567	BH3HD20000A



BAHCO

CHANDELLE A BASE CARREE

Chandelle à base carrée
large surface de base pour réduire la pression au sol et être capable de supporter toute charge sur du sable ou matériaux similaires
système de verrouillage avec goupille de sécurité et poignée en caoutchouc
base bénéficiant d'un emplacement pour ranger la goupille de sécurité si besoin
largeur de selle : 90 mm.

Code	Réf	Charge Maximale Utile (T)	Hauteur mini (mm)	Hauteur maxi (mm)
10547572	BH3SQ7000	7	268	420
10547571	BH3SQ15000	15	338	485



HUCHEZ

VERIN A VIS

Pour levage de charges sur une faible course
mise à niveau de charges lourdes
écartement de pièces
robuste, stable, simple à mettre en oeuvre
cliquet de retenue réversible montée/descente
poignée avec fourreau pour levier de manœuvre.

Code	Réf	Force	Course (mm)	Hauteur (mm)
0019572	7432T	2 T	180	300
0019573	7435T	5 T	265	400
0019574	74310T	10 T	290	460
0019575	74315T	15 T	265	470
0019576	74320T	20 T	270	500



HUCHEZ

VERIN POUR BOBINE DE CABLE

Pour dérouler aisément des bobines de câble acier ou électrique
stable, simple à mettre en œuvre
cliquet de retenue réversible montée/descente
poignée avec fourreau pour levier de manœuvre
barre de portage non fournie.

Code	Réf	Force	Course (mm)	Hauteur (mm)
0019577	7562T	2 T	200	320
0019578	7563T	3 T	340	520
0019579	7563TH	3 T	620	950
0019580	7564T	4 T	620	800



BAHCO

VERIN DE FOSSE HYDRAULIQUE SIMPLE PISTON 500 KG

Vérin utilisé dans les fosses et sous les véhicules surélevés pour la dépose, l'installation ou le transport des boîtiers de transmission
système d'approche rapide permettant d'atteindre la hauteur maximale en 38 coups de levage seulement
barre chromée et piston à pompe
pédale large et confortable qui facilite le levage par les côtés gauche ou droit
large socle pour une haute stabilité pendant le levage et les manœuvres
selle pouvant être retournée
roues en acier et polyuréthane robustes (75 mm de diamètre) dont 2 équipées de freins afin de s'assurer que le cric restera immobile pendant le chargement/déchargement
capacité de levage : 500 kg
hauteur minimum : 1175 mm
hauteur maximum : 1985 mm
nombre de coups : 38
largeur au sol : 66 cm
poids : 34,85 kg.

Code	Réf
10547628	BH5SP500QA

* Référence en stock



BAHCO

VERIN DE FOSSE HYDRAULIQUE DOUBLE PISTON 1T

Vérin de fosse utilisé dans les fosses et sous les véhicules surélevés pour la dépose, l'installation ou le transport des boîtiers de transmission
système d'approche rapide à double piston permettant d'atteindre la hauteur maximale en 36 coups de levage
barre chromée et piston à pompe
pédale large et confortable qui facilite le levage par les côtés gauche ou droit
large socle pour une haute stabilité pendant le levage et les manœuvres
selle pouvant être retournée
mécanisme d'abaissement par pédale, qui permet à l'utilisateur d'avoir les mains libres pour effectuer d'autres opérations
roues en acier et polyuréthane robustes (75 mm de diamètre) dont 2 équipées de freins afin de s'assurer que le cric restera immobile pendant le chargement/déchargement
capacité de levage : 1000 kg
hauteur minimum : 899 mm
hauteur maximum : 1899 mm
hauteur maximum avec 2 pas : 1389 mm
nombre de coups : 36
largeur au sol : 75,9 cm
poids : 61 kg.

Code	Réf
10547627	BH5DP1000QA

VENTOUSE



PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION PVC 20 KG

Usage d'une seule main
force portante horizontale : 20 Kg
force portante verticale : 10 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10010088*	30024	110	20	levier	caoutchouc	1	PVC



STANLEY

VENTOUSE DE TRANSPORT 1 TETE FORCE 30 KG

Ventouse de transport simple en caoutchouc
verrouillage d'une seule main
pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
0159132*	2-14-053	120	30	levier	caoutchouc	1	PVC



PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION ALUMINIUM 35 KG

Usage d'une seule main
force portante horizontale : 35 Kg
force portante verticale : 15 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10010090*	30026	110	35	levier	caoutchouc	1	aluminium



PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION PROFLAT 100 KG

Sacoche et capot de protection inclus
force portante horizontale : 100 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10010087*	30131	200	100	pompe	caoutchouc	1	ABS renforcé



PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION PROCURVE 120 KG

Pour les surfaces convexes
pompe en plastique renforcé à indicateur en ABS
bouton de décompression instantané
sacoche de protection inclus.
poids : 1,77 kg
capacité de charge 120 kg horizontal.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10543162*	30132	230	120	pompe	caoutchouc	1	ABS renforcé



STANLEY

VENTOUSE A POMPE BIMATIERE 120 KG

Permet de garder le vide d'air en toute sécurité
corps et poignée en métal résistant avec revêtement antidérapant
disque 100 % caoutchouc avec 3 lèvres d'étanchéité assurant une flexibilité parfaite
livrée avec mallette de transport très résistante
mise en œuvre avec peu de pompages
anneau rouge de sécurité qui permet une visualisation de la force portant de la ventouse.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
0159131*	6-97-187	200	120	pompe	caoutchouc	1	métal

* Référence en stock

SIDAMO

VENTOUSE A POMPE ELECTRIQUE Ø200MM -140KG PRO GRIP E-N



Ventouse à pompe utilisant le vide pour soulever, tenir et placer des matériaux lisses et non poreux tels que le carrelage, les dalles sur plot, le marbre, les plaques de granit, le verre et les surfaces rugueuses
semelle garantissant une bonne durée de vie sur toutes surfaces non poreuses
adhésion rapide sur les surfaces lisses ou rugueuses et non poreuses
levier de décompression pour retirer rapidement la ventouse
affichage de la dépression en kg par écran digital
batterie 3,7 V Li-ion 3000 mAh
dépression maxi écran digital : 200 kg
temps d'utilisation (batterie chargée) : 7 h
temps de charge : 5 h
cycles d'utilisation (batterie chargée) : 350 ON-OFF
remise en pression automatique < 130 kg
dimensions HxlxL (cm) : 9,4x19,8x20,5
poids net (kg) : 0,91
coloris noir (existe en blanc)
livrée dans sa mallette de transport (chargeur non inclus).

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10554758	21255150	200	140	pompe électrique	caoutchouc	1	ABS renforcé

PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION DOUBLE FIXE PVC 40 KG



Protecteur inclus.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10010089*	30130	110	40	levier	caoutchouc	2	PVC

PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION DOUBLE ALUMINIUM 60 KG



Usage d'une seule main
force portante horizontale : 60 Kg
force portante verticale : 25 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10010091*	30027	110	60	levier	caoutchouc	2	aluminium

STANLEY

VENTOUSE DE TRANSPORT 2 TETES FORCE 60 KG



Ventouse de transport double en caoutchouc
diamètre de chaque ventouse : 120 mm
force portante : 60 kg (30 kg par tête)
verrouillage par 2 leviers oscillants
pour transport de tout matériel présentant une surface lisse et non poreuse.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
0159133	2-14-054	120	60	levier	caoutchouc	2	PVC

PIHER

VENTOUSE DE PREHENSION TRIPLE ALUMINIUM 100 KG



Usage d'une seule main
supporte 100 kg à l'horizontal (35 kg certification GS).
recommandée surfaces lisses (verres, marbres, toles, bois compressés...)
poids : 1,34 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Mode de fonctionnement	Matière du disque	Nombre de tête(s)	Matière du corps
10015740*	30028	123	100	levier	caoutchouc	3	aluminium

Découvrez la vidéo

GRABO

VENTOUSE ELECTRIQUE AUTOVAC PLUS



Appareil de levage par le vide de haute qualité, alimenté par une batterie
Se présente sous la forme d'une ventouse manuelle standard, mais elle est unique dans sa fonctionnalité
Une pression sur le bouton vert situé à l'avant active la pompe à vide intégrée et s'arrête automatiquement lorsque le niveau de vide sûr est atteint (environ 0,75 bar)
L'Autovac Plus se distingue par sa vitesse d'aspiration et sa sécurité absolue en cas de perte de vide puisqu'elle est équipée d'un capteur intégré qui reconstitue automatiquement le vide à partir d'environ 0,5 bar en cas de perte de vide
Les matériaux soulevés peuvent ainsi être transportés en toute sécurité
La ventouse se compose d'une poignée ergonomique en acier extrêmement résistante et d'un caoutchouc extra robuste qui ne laisse aucune trace d'usure sur la surface
Convient pour soulever les produits suivants : verre sous toutes ses formes comme les fenêtres, les pare-brises, les parois de douches, les aquariums, les tôles, les plastiques, les appareils électroménagers, le métal, les meubles, les plaques de cuisson en céramique...
Capacité de levage maximal : 75 Kg
Type de surface applicable : Rugosité Haut et Bas +/-3 mm, courbe de 5°.

Code	Réf	Ø (mm)	Force portante (kg)	Matière du corps
10556931	AU5001	200	75	Métal

Découvrez la vidéo

GRABO

VENTOUSE ELECTRIQUE GRABO PLUS



Appareil de levage électrique portable par aspiration qui peut être utilisé pour soulever des pierres, du verre, des tôles, des carreaux céramique
Elle permet de soulever et transporter des meubles et de gros appareils électroménagers
Les tampons rouges permettent une meilleure prise des pièces soulevées verticalement
La pompe à vide alimentée par batterie génère le vide nécessaire pour maintenir le matériel soulevé
La manomètre intégré permet de contrôler le niveau de vide
Capacité de levage maximal : 120 Kg
Type de surface applicable : Rugosité Haut et Bas +/-5 mm, courbe de 5°
Poids avec batterie : 1,50 Kg
Livrée avec sac en tissu, 1 batterie 14,8V, 1 chargeur, 1 joint en caoutchouc mousse et 1 set de filtres

Code	Réf	Force portante (kg)
10556932	NG1002	120

* Référence en stock

Découvrez la vidéo



GRABO

VENTOUSE ELECTRIQUE GRABO PRO

Appareil de levage sous vide efficace même pour les surfaces semi-poreuses ou rugueuses
Elle fonctionne parfaitement avec le verre, le bois, les carreaux de céramique, les métaux et bien d'autres matériaux
La GRABO PRO se distingue par sa sécurité absolue en cas de perte de vide car elle dispose d'un capteur intégré qui assure automatiquement le remplissage à partir d'environ 0,6 bar
Les matériaux transportés peuvent ainsi l'être en toute sécurité
La GRABO est conçue de manière ergonomique afin d'offrir une meilleure prise et un meilleur maintien lors du déplacement d'objets lourds
Capacité de levage maximal : 120 Kg
Type de surface applicable : Rugosité Haut et Bas +/-5 mm, courbe de 5°
Poids avec batterie : 1,50 Kg
Livrée avec sac en tissu, 1 batterie 14,8V, 1 chargeur, 1 joint en caoutchouc mousse et 1 set de filtres de rechange.

Code	Réf	Force portante (kg)
10556933	NG2002	170

EQUIPEMENT DE TRANSPORT DE PLAQUE



taliaplast

LEVE-PLAQUE TALIATOP

Constitué de 2 éléments à assembler :
1 antenne pliante avec bras télescopiques
1 base pliante avec mât télescopique incorporé
angle d'inclinaison réglable et verrouillable
système de frein muni de 2 manettes
hauteur de chargement : 0,80 m
empattement : 0,80 x 1 m
longueur maximale plaque : 2,80 m
4 roues bandage caoutchouc pivotantes dont 2 à freins.

Conforme à la directive européenne "machine" 2006 / 42 / CE.

Code	Réf	Caractéristiques	Force	Hauteur pose (m)	Longueur plaque (m)
9115255	441144	sans tablette	65 kg	1,55 à 3,30	2,80
0199278	441154	avec 2 tablettes	65 kg	1,55 à 3,30	2,80



MONDELIN

LEVE PLAQUE LEVPANO I 4 M AV PLATES-FORMES ET RALLONGE

Pose horizontale et sous rampants
rotation de la tête et des bras à 360°
sabots escamotables
8 patins antidérapants
rallonge 50ncm intégrée
hauteur de chargement : 0,82 m
hauteur plateforme : 0,49 m
longueur maximale plaque : 3,10 m
2 plateformes de travail pour la fixation de la plaque : 0,90 x 0,27 m
empattement de 0,90 x 0,90 m.
poids : 47 Kg.

Code	Réf	Force	Hauteur pose (m)	Longueur plaque (m)
9103218	513000	75 kg	1,50 à 4	3,10



EDMA

LEVE PLAQUE EDMAPLAC 450

Pose toutes position
plateforme bois amovible
système de frein muni de 2 manettes
rallonge 50 cm intégrée
hauteur chargement : 84 cm
longueur maximale plaque : 3,60 m
poids total : 53 Kg.

Conforme à la directive européenne "machine" 2006 / 42 / CE.

Code	Réf	Longueur plaque max (m)	Force	Hauteur pose (m)
0202790	267355	3,60	80 kg	1,60 à 4,50

* Référence en stock

taliaplast

LEVE PLAQUE MULTI +



Excellent support de plaque avec rallonges latérales réglables pour accepter tous les formats
verrouillage automatique de l'antenne (en position horizontale)
élévation simultanée des 2 mâts = plus grande vitesse de montée (12 tours de treuil pour 1 m d'élévation)
rehausse intégrée pour la pose jusqu'à 4 m
butées de plaque métalliques et escamotables montées sur ressort lame
treuil anti-retour déporté avec protection de denture
poignée de guidage
base pliante avec mât télescopique incorporé
structure renforcée très rigide et limitation des jeux pour une plus grande précision de pose
en acier finition peinture Epoxy
format de plaque (maxi) : 3,6 x 1,2 m
charge maximum : 70 kg
hauteurs maxi :
jusqu'à 4,00 m en plafond avec rehausse intégrée
jusqu'à 3,20 m en plafond sans rehausse
jusqu'à 5,60 m en verticale
jusqu'à 5,50 m en rampant
hauteur mini : 1,48 m (plaque à l'horizontale)
hauteur de chargement : 0,82 m (possibilité de charger la plaque au sol en rampant)
empattement : 0,80 x 1 m
roulette centrale sous le mât pour le transport sur le chantier
excellente rigidité de la base avec 4 goupilles rapides imperdables (plus durables)
poids : 47 kg (52 kg avec tablettes).

Code	Réf	Caractéristiques
10011282	441147	sans tablette
10011283	441149	avec 2 tablettes

EDMA

LEVIER A PLAQUE AVEC ETRIER EN ACIER



Permet de soulever plaques et panneaux pour un positionnement précis grâce à son système à bascule
empattement large pour un meilleur équilibre
idéal pour dégonder les portes
boucle extra large adaptée à la plupart des chaussures de sécurité.

Code	Réf
0000664	066055

EDMA

PORTE PLAQUE INDIVIDUEL TRANSPLAC



Empattement large
permet le transport d'une plaque de plâtre et panneaux par une seule personne.

Code	Réf
0000653	064555



EDMA

PAIRE DE TRANSPORTEURS DE PLAQUES A GRIFFE DUOPLAC

Set de 2 transporteurs de plaque à griffe
manchons caoutchouc anti-dérapant
transporte jusqu'à 2 plaques maxi
griffe en acier Ø 15 mm pour le transport de plaques par 2 personnes
design innovant et robuste
peuvent s'attacher à la ceinture.

Code	Réf
0158382	064055



EDMA

CALE PLAQUE INDIVIDUEL BLOCPLAC

Facilite le positionnement des plaques de plâtre
permet de travailler seul.

Code	Réf
0000668	066555

MONDELIN

CALE-PLAQUE A LEVIER



Permet de caler la plaque de plâtre sur l'ossature métallique
facilite la fixation de la plaque par une seule personne
sabot et tige en acier
peinture époxy
cale mobile en plastique
hauteur 80 cm.

Code	Réf
10537067	502050

PIHER

POIGNEE DE TRANSPORT POUR PANNEAU 75KG



Corps en aluminium
supporte jusqu'à 75 Kg
permet de transporter aisément des panneaux de bois, plastique, acier
poids : 980 gr
écartement maxi : 60 mm.

Code	Réf
10010085	57103

* Référence en stock

ARRIMAGE TEXTILE



SYSTEME D'ARRIMAGE A BOUCLE 0,5T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule
0007651*	803/1/5 B	25	5	125 daN	0,5 T



A



B



C

SYSTEME D'ARRIMAGE 1,2T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A	0007650*	906/1/5 B	25	5	400 daN	1,2 T	tendeur à rochet sécurisé	
B	0007649*	906/1002/5/0.3 B	25	5	400 daN	1,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés
C	10553784	2A22 500 30 BL	25	5	125 daN	1,2 T		crochet S



A



B



C

SYSTEME D'ARRIMAGE 3,2T

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A	0182512*	917/1004/5/0.3 B	35	5	1000 daN	3,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés
B	0200236*	917/1066 5/0.3 B	35	5	1000 daN	3,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts écartés
C	0007648	3A0 600 BL	35	6	1000 daN	3,2 T	tendeur à rochet sécurisé	
A	0007647	3A11 600 30 BL	35	6	1000 daN	3,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés
B	0007646	3A22 600 30 BL	35	6	1000 daN	3,2 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts écartés
C	10553783	3A0 500 BL	35	5	1000	3,2 T	tendeur à rochet sécurisé	-



SYSTEME D'ARRIMAGE CHAPITEAUX 5T/1,1M CROCHETS SERRES

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
0114755	914/1007W2/1.10	50	1,1	1500 daN	5,0 T	tendeur à rochet sécurisé avec poignée amovible	crochet doigts serrés

* Référence en stock





SYSTEME D'ARRIMAGE 6T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A	0200237*	811PP/1065/9/0.3 B TTRUC	50	9	2000 daN	6,0 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts écartés
B	0200238*	811PP/1006/9/0.3 B TTRUC	50	9	2000 daN	6,0 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés





SYSTEME D'ARRIMAGE 7,5T

Conforme à la norme EN 12 195-2.

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
A	0200240*	811PP2.5/1065/9/0.3 O TTRUC	50	9	2500 daN	7,5 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts écartés
B	0200241*	811PP2.5/1006/9/0.3 O TTRUC	50	9	2500 daN	7,5 T	tendeur à rochet sécurisé	crochet doigts serrés



SYSTEME D'ARRIMAGE 7,5T/9M 2 PARTIES CROCHETS ECARTES

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
0007653	6C11 900 30 BL	50	9	2500 daN	7,5 T	tendeur à rochet sécurisé à détention progressive	crochet doigts écartés



SYSTEME D'ARRIMAGE INOX

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Tendeur	Ancrage
0114756	906 IN/1002 IN 5/0.3B	25	5	400 daN	1,2 T	tendeur inox à rochet sécurisé	crochet inox doigts serrés
0114757	917 IN/1004 IN 5/0.3B	35	5	750 daN	3,2 T	tendeur inox à rochet sécurisé	crochet inox doigts serrés
0114758	811 IN/1006 IN 9/0.3B	50	9	1500 daN	6,0 T	tendeur inox à rochet sécurisé	crochet inox doigts serrés

* Référence en stock



SYSTEME D'ARRIMAGE AUTO-RECTRACTABLE

Fixation rapide et facile grâce au tendeur rétractable automatiquement
idéal pour arrimer des charges sur plateau, remorques et arrimage intérieur
poignée en acier bichromaté
large sangle évite les risques de nœuds ou de torsions
système de serrage et désserrage progressif
partie courte et partie longue solidaires.

Conforme à la norme EN 12 195-2.

	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Ancrage
A	10001658*	SYA-RETRAC-25-1202-3M	25	3	300 daN	crochet S
B	10001659*	SYA-RETRAC-25-1002-3M	25	3	300 daN	crochet doigts serrés
C	10001660*	SYA-RETRAC-50-S-3M	50	3	700 daN	crochet S
D	10001661*	SYA-RETRAC-50-1006-3M	50	3	700 daN	crochet doigts serrés
E	10524597	SYA-RETRAC-50-1826-3M25	50	3	750 daN	poussoir



A



B

SYSTEME D'ARRIMAGE A TENSION DEMULTIPLIEE

Tendeur à détente progressive
deux passants polyuréthane pour une sécurité maximale
sangle 100% polyester avec allongement de 4%*
extrémités : des systèmes d'accrochage pour toutes les situations
accumulateur de tension : 100% polyurethane avec effet «mémoire de forme»
dureté : 80 Shore A
étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique
système donné pour un minimum de 15000 cycles d'utilisation.

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Système d'arrimage avec récupérateur de tension automatique



	Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Ancrage
A	0190811*	TENSO1 90030R DF	50	9	2000 daN	6,0 T	crochets doigts écartés
B	10517659*	TENSO2 90030R DF	50	9	2000 daN	6,0 T	crochet doigts serrés





SYSTEME D'ARRIMAGE AVEC TENDEUR INVERSE ERGOTRUCK


Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage
évite à l'utilisateur d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur (interdit par la norme EN 12195-2)
équipé d'un tendeur inversé et d'une poignée XXL 30 cm (idéal pour décupler la force de serrage).

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Ancrage
0190810*	811EG2.5/1065/9/0.3 V ERGOT	50	9	2500 daN	7,5 T	crochet doigts écartés
0200239*	811EG2.5/1006/9/0.3 V ERGOT	50	9	2500 daN	7,5 T	crochet doigts serrés

* Référence en stock

Divisez par 2 votre nombre de systèmes d'arrimage





SYSTEME D'ARRIMAGE AVEC TENDEUR INVERSE POWERTRUCK

Idéal pour l'arrimage de charges lourdes, imposantes et pour les routiers qui effectuent plusieurs opérations de chargement et déchargement
effort de tension démultiplié générant moins d'effort manuel
gain de temps pour arrimer : moins de systèmes d'arrimage à utiliser et mise en place des sangles plus rapide grâce à l'effort de tension démultiplié
poignée plus longue et plus large qu'une poignée standard offrant un grand confort d'utilisation et réduisant l'effort demandé à l'opérateur pour obtenir une tension d'arrimage maximale
réduction des risques de TMS grâce au tendeur inversé
molette sur le côté du tendeur permettant d'enrouler et de dérouler plus facilement la sangle.

Conforme à la norme EN 12 195-2.

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)	Longueur totale (m)	Capacité d'amarrage (LC)	Rupture sangle seule	Ancrage
10517695	6PT22 1000 40 JAX POWER	50	10	2500 daN	7,5 T	crochet doigts serrés



SANDOWS AVEC CROCHETS (SACHET DE 2)

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0005975*	55/1407	8	0,80	0,17
0005974*	55/1409	10	1,00	0,28
0200016*	55/1410	12	1,50	0,49



SANDOWS AVEC CROCHETS (SACHET DE 10)

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0200017*	55/1421	8	0,80	0,085
0200018*	55/1423	10	1,00	0,140



SANDOW SUR BOBINE

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0200019*	55/1402	noir	8	100	4,20
0200020*	55/1403	vert	10	100	6,90



SANDOWS AVEC CROCHETS DOUBLES INVERSES (LOT DE 2)

Gaine polypropylène (PP) résistante aux UV
Âme en caoutchouc, MonoflexTM 8 mm.
Longueur mesurée crochets inclus.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (cm)
10542301	4414C	gris	8	100
10542302	4414D	vert	8	120
10542303	4414E	rouge	8	150



SANDOWS PLAT AVEC CROCHETS DOUBLES (LOT DE 2)

Crochets doubles , rotation à 360°
Gaine polypropylène (PP) résistante aux UV
Ruban élastique plat MultiflexTM largeur 22 mm
Longueur mesurée crochets inclus.

Code	Réf	Coloris	Longueur (cm)
10542304	4415A	noir/jaune	60
10542305	4415B	bleu	80
10542306	4415C	gris	100
10542307	4415D	rouge	150

* Référence en stock



SANDOWS POUR BACHE 8MMX20M

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0120565	64/0201	8	20	1,50

ARRIMAGE CHAÎNE

Découvrez plus d'infos



SYSTÈME D'ARRIMAGE MONOBLOC BLOKMI G80


Idéal pour les petits diamètres, jusqu'à 10 mm
Système monobloc, donc pas d'erreur possible
Une seule plaque d'identification
Crochet raccourcisseur qui se déverrouille automatiquement et se déverrouille d'une seule main grâce à sa gâchette coulissante
Coefficient de sécurité : 2.

Conforme à la norme EN 12195-3.

BLOKMI®
Fini de la suppression de la goupille pour faciliter l'arrimage et gagner du temps au détriment de la sécurité. L'arrimage peut s'effectuer par une seule personne

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'amarrage (LC)
10550012	BLA080835	8	3,5	40
10550013	BLA081035	10	3,5	63

Découvrez plus d'infos

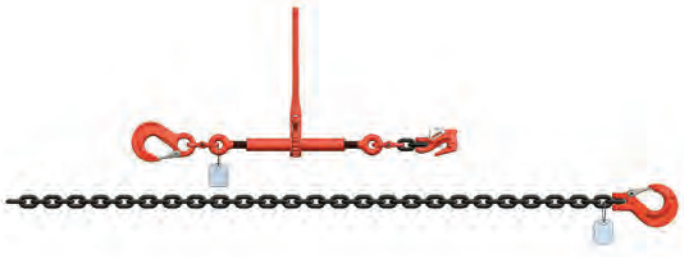

SYSTÈME D'ARRIMAGE 2 PARTIES BLOKMI + 1 CROCHET LINGUET G80

Idéal à partir du 8 mm
Léger à manipuler
Solution flexible
Coefficient de sécurité : 2.

Conforme à la norme EN 12195-3.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'amarrage (LC)
10550014	BLB080835	8	3,5	40 kN
10550015	BLB081035	10	3,5	63 kN
10550016	BLB081335	13	3,5	100 kN



TENDEUR D'ARRIMAGE 1 CROCHET A LINGUET + 1 CROCHET BLOKMI G80

La solution la plus facile d'utilisation
Un crochet à linguet pour fixer sur le point d'ancrage et un crochet BLOKMI ® pour tendre la chaîne d'arrimage
Coefficient de sécurité : 2

Conforme à la norme EN 12195-3.

Code	Réf	Ø (mm)	Capacité d'amarrage (LC)	Longueur fermé (mm)	Longueur ouvert (mm)	Poids (kg)
10550009	BLTL0808	8	40 kN	590,00	730,00	4,7
10550010	BLTL0810	10	63 kN	620,00	770,00	5,5
10550011	BLTL0813	13	100 kN	720,00	860,00	8

* Référence en stock



TENDEUR D'ARRIMAGE A CLIQUET POUR CHAINE

Conforme à la norme EN 12195-3.

Code	Réf	Coloris	Capacité d'amarrage (LC)	Taille mini/maxi de la chaîne (mm)	Charge de rupture (kN)	Course de serrage (mm)	Longueur fermé (mm)	Longueur ouvert (mm)
0165286*	ACTAC/R8	rouge	40 KN	8	80,40	160,00	640,00	800,00
0165287*	ACTAC/R10	jaune	63 KN	10	126,00	160,00	660,00	820,00
0165288*	ACTAC/R13	gris	100 KN	13	212,00	160,00	770,00	930,00
0165289*	ACTAC/R16	noir	160 KN	16	322,00	165,00	820,00	985,00



CHAINE D'ARRIMAGE

Raccourcisseur + crochet à linguet.

Conforme à la norme EN 12195-3.

Code	Réf	Ø (mm)	Pour tendeur	Longueur (m)	Poids (kg)
0114725*	CHTAC 01 08 3.5	8	R8	3,5	5,76
0007865*	CHTAC 01 10 3.5	10	R10	3,5	9,45
0114726*	CHTAC 01 13 3.5	13	R13	3,5	16,80



CHAINE D'ARRIMAGE

Raccourcisseur + raccourcisseur.

Conforme à la norme EN 12195-3.

Code	Réf	Ø (mm)	Pour tendeur	Longueur (m)	Poids (kg)
0114730	CHTAC 03 08 3.5	8	R8	3,5	5,76
0114731	CHTAC 03 10 3.5	10	R10	3,5	9,30
0114732	CHTAC 03 13 3.5	13	R13	3,5	16,70



CHAINE D'ARRIMAGE

Crochet à linguet + crochet à linguet.

Conforme à la norme EN 12195-3.

Code	Réf	Ø (mm)	Pour tendeur	Longueur (m)	Poids (kg)
0114727	CHTAC 02 08 3.5	8	R8	3,5	5,92
0114728	CHTAC 02 10 3.5	10	R10	3,5	9,60
0114729	CHTAC 03 13 3.5	13	R13	3,5	16,80

* Référence en stock

ACCESSOIRES D'ARRIMAGES



PMS INDUSTRIE

FERMOIR DE SECURITE

Pour véhicules poids lourds et containers.
Avec jeu de clés.

Code	Réf
10001516	FDS 2



Compatible avec toute sangle de 25 à 75 mm

COIN DE PROTECTION NOIR

Coin de protection renforcé pour sangles d'arrimage de 25 à 75 mm.

Code	Réf
10534452	EQ1-N

PROTECTIONS D'ARRIMAGE



CORNIERE DE PROTECTION

Cornière profilée L, en plastique extrudé
Pour la protection des sangles d'arrimage et des marchandises
Hauteur : 180 mm
Largeur : 140 mm
Longueur : 2400 mm
Epaisseur : 5 mm.

Code	Réf
10553776	COLG 240 N



FOURREAUX DE PROTECTION PVC

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)
10517473	PVC/050	50
10517511	PVC/080	75



Compatible avec toute sangle de 25 à 75 mm

COIN DE PROTECTION

Pour sangles de 25 à 75 mm
épaisseur 3 mm.

Code	Réf
10517127	EQ1





Limite le glissement de la charge au sol

TAPIS ANTI-GLISSE

Aménagement simplifié, le tapis se pose simplement au sol
renforce la sécurité de l'arrimage
rouleau de 250 x 5000 mm.

Découvrez plus d'info

Code	Réf	Largeur de sangle (mm)
10534454	TAPIS ANTI-G/04	4
10534455	TAPIS ANTI-G/08	8

* Référence en stock

ELINGUE TEXTILE



ELINGUE RONDE

Coefficient d'utilisation : 1:7
protections PVC ou polyuréthane sur demande.

Conforme à la norme EN 1492-2.

Coloris	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE
Charge Maximale Utile →	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T
1,0	0007552*	0007554*	0007559*	0007564*	0007569*
1,5	0200242*	0007555*	0007560*	-	-
2,0	0007553*	0007556*	0007561*	0007566*	0007570*
2,5	0200243*	0200247*	0200249*	-	-
3,0	0114737*	0007557*	0007562*	0007567*	0007571*
4,0	0114738*	0007558*	0007563*	0007568*	0007572*
5,0	0200246	0114739*	0114741*	0200251*	0114744*



ELINGUE RONDE COBRA

Effort réparti de manière homogène sur toutes les fibres
100% ergonomique
mise en oeuvre de l'élingue plus rapide
conserve sa rigidité pour être manipulée simplement
ne s'emmêle pas
encombrement minimum
température d'utilisation : 40°C à +80°C
coefficient d'utilisation 1:7.

Conforme à la norme EN 1492-2.

Elingue à mémoire de forme
Encombrement minimal

Coloris	LILAS	VERT	JAUNE	ROUGE
Charge Maximale Utile (T) →	1 T	2 T	3 T	5 T
1	10011301	10011306	10011311	10011316
2	10011302	10011307	10011312	10011317
3	10011303	10011308	10011313	10011318
4	10011304	10011309	10011314	10011319
5	10011305	10011310	10011315	10011320



ELINGUE SANGLE PLATE A BOUCLE REPLIEE

Type B catégorie 2
deux bandes porteuses
boucle repliée
coefficient d'utilisation : 1:7
protections disponibles sur demande.

Conforme à la norme EN 1492-1.

Coloris	LILAS	VERT	JAUNE	GRIS	ROUGE
Charge Maximale Utile (T) →	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T
1	0114746*	0200257*	0200258*	0200259*	0200261*
2	0007672*	0007673*	0007683*	0007573*	0007590*
3	0114747*	0007674*	0007684*	0007576*	0007591*
4	0114748*	0007675*	0007685*	0007578*	0007665*
5	0114749*	0007676*	0007686*	0200260*	0200262*
6			0114750		

* Référence en stock

ELINGUE SANGLE PLATE



Type B
catégorie 4
deux bandes porteuses
coefficient d'utilisation de l'ensemble 1:4
protections disponibles sur demande
large gamme disponible sur demande.

Conforme à la norme européenne EN 1492-1.

Code	Réf	Coloris	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0007677	B 60 4 2	vert	2 T	2	60	6,5
0007678	B 60 4 3	vert	2 T	3	60	6,5
0007679	B 60 4 4	vert	2 T	4	60	6,5
0007687	B 90 4 2	jaune	3 T	2	90	7,0
0007688	B 90 4 3	jaune	3 T	3	90	7,0
0007689	B 90 4 4	jaune	3 T	4	90	7,0
0007579	B 120 4 2	gris	4 T	2	120	7,0
0007580	B 120 4 3	gris	4 T	3	120	7,0
0007586	B 120 4 4	gris	4 T	4	120	7,0
0007666	B 150 4 2	rouge	5 T	2	150	7,5
0007667	B 150 4 3	rouge	5 T	3	150	7,5
0007668	B 150 4 4	rouge	5 T	4	150	7,5



ELINGUE SANGLE PLATE

Type B catégorie 5
deux bandes porteuses
coefficient d'utilisation de l'ensemble 1:4
protections disponibles sur demande
large gamme disponible sur demande.

Conforme à la norme européenne EN 1492-1.

Code	Réf	Coloris	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0007680	B 60 5 2	vert	2 T	2	60	6,5
0007681	B 60 5 3	vert	2 T	3	60	6,5
0007682	B 60 5 4	vert	2 T	4	60	6,5
0007690	B 90 5 2	jaune	3 T	2	90	7,0
0007691	B 90 5 3	jaune	3 T	3	90	7,0
0007692	B 90 5 4	jaune	3 T	4	90	7,0
0007587	B 120 5 2	gris	4 T	2	120	7,0
0007588	B 120 5 3	gris	4 T	3	120	7,0
0007589	B 120 5 4	gris	4 T	4	120	7,0
0007669	B 150 5 2	rouge	5 T	2	150	7,5
0007670	B 150 5 3	rouge	5 T	3	150	7,5
0007671	B 150 5 4	rouge	5 T	4	150	7,5

système de destruction intégré



ELINGUE A USAGE UNIQUE

Sangle de levage non réutilisable pour treillis soudés

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
10534459	LI1150C0.9W	0,9 (noeud coulant)	1,5	30	2,8

* Référence en stock

ELINGUE SANGLE SPECIALE POSE-TUYAUX





Coefficient d'utilisation 1:4
n'endommage pas le tuyau
lève par étranglement, avec un crochet coulissant.

Conforme à la norme EN 1492-1.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	Largeur (mm)
0007693	ST 75 5	2 T	5,0	75
0155120	ST 75 3.5	2 T	3,5	75

ELINGUE DE REMORQUAGE 20T 4M



Composée d'une élingue ronde 100% polyester avec un fourreau de protection en PVC
Coefficient de sécurité : 3.50.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (m)
10553779	EREM 20 4	20 T	4

ELINGUE RONDE MULTI-BRINS



Élingue ronde multi-brins, crochets à linguet
coefficient de sécurité 1:4
autres configurations sur demande.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Longueur (m)	Brins	CMU selon l'angle de 0° à 6° (T)	CMU selon l'angle de 7° à 45° (T)	CMU selon l'angle de 0° à 6° (T)
0017680	EMB21 COL B 2 PVCB 1.9	2	2	2	1,4	1,0
0017681	EMB41 COL B 2 PVCB 1.9	2	4	3	2,1	1,5

ELINGUE CHAÎNE

ELINGUE CHAINE GR80 2 BRINS A RACCOURCISSEUR CROCHETS AUTOMATIQUES



Acier haute résistance grade 80
crochet à verrouillage automatique
griffe de raccourcissement pour ajuster la longueur des brins
maille de tête soudée
coefficient de sécurité 4/1.

Conforme à la norme EN 818-4+A1.

Code	Réf	Ø de chaîne (mm)	Longueur (m)	Passage crochet (mm)	CMU (facteur élingage : 1,4) (kg)	CMU (facteur élingage : 1) (kg)	Brins
0200263*	ECH204Z 08 U3	8	3	44	2800	2000,00	2
0200264*	ECH204Z 10 U3	10	3	49	4250	3150,00	2

ELINGUE CHAINE GR80 4 BRINS A RACCOURCISSEUR CROCHETS AUTOMATIQUES



Acier haute résistance grade 80
crochets à verrouillage automatique
griffe de raccourcissement pour ajuster la longueur des brins
maille de tête soudée
coefficient de sécurité 4/1.

Conforme à la norme EN 818-4+A1.

Code	Réf	Ø de chaîne (mm)	Longueur (m)	Passage crochet (mm)	CMU (facteur élingage : 2,1) (kg)	CMU (facteur élingage : 1,5) (kg)	Brins
0200265*	ECH404Z 08 U2	8	2	43	4250	3000	4

* Référence en stock

ELINGUE CHAINE 1 BRIN A RACCOURCISSEUR



Acier haute résistance grade 80
coefficient de sécurité 4/1.

Conforme à la norme EN 818-4+A1.

Code	Réf	Ø de chaîne (mm)	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	Passage crochet (mm)
0007694	ECH104Z 10 U2	10	3150 Kg	2	47

ELINGUE CHAINE GR80 2 BRINS CROCHETS AUTOMATIQUES



Acier haute résistance grade 80
coefficient de sécurité 4/1.

Conforme à la norme EN 818-4+A1.

Code	Réf	Ø de chaîne (mm)	Longueur (m)	Passage crochet (mm)	CMU (0<B<=45°/0<A<=90°) (Kg)
0007695	ECH202Z 08 U3	8	3	44	2800
0117984	ECH202Z 10 U3	10	3	49	4250
0117985	ECH202Z 13 U3	13	3	64	7500

ELINGUE CHAINE A ROULEAU



Coefficient de sécurité 1:6
large gamme disponible sur demande.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	Passage anneaux (mm)
0007858	ECHR018A 01 2	1500 Kg	2	100 x 60
0007859	ECHR018A 02 2	2000 Kg	2	100 x 60
0007860	ECHR018A 03 2	3000 Kg	2	120 x 70

ELINGUE CABLE

ELINGUE CABLE 1 BRIN BOUCLES NUES MANCHONNEES ALU



Acier galvanisé
CMU établie sur base âme textile
possibilité âme métallique : nous consulter
large gamme disponible sur demande.

Conforme à la norme EN 13414-1.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	CMU (facteur élingage : 1) (kg)	Longueur (m)	Passage boucle (mm)
0007699	ECA001 12 2	12	1550	2	180 x 90
0007701	ECA001 14 2	14	2120	2	210 x 105
1034667	ECA001 16 2	16	2700	2	240 x 120
0007702	ECA001 16 3	16	2700	3	240 x 120

ELINGUE CABLE 1 BRIN BOUCLES COSSEES MANCHONNEES ALU



Acier galvanisé
CMU établie sur base âme textile
possibilité âme métallique : nous consulter
large gamme disponible sur demande.

Conforme à la norme EN 13414-1.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	CMU (facteur élingage : 1) (kg)	Longueur (m)	Passage cosses (mm)
0007703	ECA002 12 2	12	1550	2	48 x 32
0007704	ECA002 14 2	14	2120	2	63 x 40
0007705	ECA002 16 2	16	2700	2	68 x 45

* Référence en stock



ELINGUE CABLE SANS FIN FACON ESTROPE GRELINEE

Commise à partir d'aussières assemblées autour d'un gabarit
acier galvanisé
CMU établie sur base âme métallique
large gamme disponible sur demande.

Conforme à la norme EN 13414-3.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Longueur (m)	Ø aussière (mm)	Ø estrope (mm)
0007706	ECA005A 03 1	1400 Kg	1	3	9
0007707	ECA005A 05 2	3800 Kg	2	5	15
0007708	ECA005A 07 2	6600 Kg	2	7	21



ELINGUE CABLE 1 BRIN A CROCHET COULISSANT A LINGUET

1 boucle nue, 1 boucle cossée
manchonnée alu
acier galvanisé
CMU établie sur base âme métallique
large gamme disponible sur demande.

Conforme à la norme EN 13414-1.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	CMU (facteur M=0,8) (kg)	Longueur (m)	Passage boucle de tête
0007856	ECA11 16 2,5	16	2000	2,5	240 x 120



ELINGUE CABLE PLATE TRESSEE

8 aussières boucles tressées nues
acier galvanisé
CMU établie sur base âme textile
possibilité âme métallique pour gamme CMU supérieure : nous consulter
large gamme disponible sur demande.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	CMU (facteur élingage : 1) (kg)	Longueur (m)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Passage boucle (mm)
0007857	ECA014A 08 3	8	5000	3	110	20	350 x 175



ELINGUE CABLE 2 BRINS BOUCLES COSSEES MANCHONNEES ALU

Crochets à verrouillage automatique
acier galvanisé
CMU établie sur base âme textile
possibilité âme métallique : nous consulter
large gamme disponible sur demande.

Conforme à la norme EN 13414-1.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	CMU (facteur élingage : 1,4) (kg)	Longueur (m)	Passage crochet (mm)
0007861	ECA202 12 U2	12	2120	2	43

* Référence en stock

CHAÎNES DE LEVAGE



CHAINE DE LEVAGE HAUTE RESISTANCE

Grade 80 – allongement minimum avant rupture : 20 % – coefficient d'utilisation 1:4.

Conforme à la norme EN 818-2.

Code	Réf	Ø de chaîne (mm)	Charge Maximale Utile (Kg)	Charge de rupture (Kg)
0007866	CH005/06	6	1120	4480
0007867	CH005/07	7	1500	6000
0007868	CH005/08	8	2000	8000
0007869	CH005/10	10	3150	12600

CHAINE SOUDEE



CHAINE ORDINAIRE DROITE ZINGUEE

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0016222	020402	2,5	25
0016223	020403	3,0	
0016224	020405	4,0	
10559959	020407	5,0	
0016225	020408	6,0	
10559960	020409	7,0	
0016226	020410	8,0	
10560146	020410	8,0	25
0016227	020411	10,0	20



CHAINE ORDINAIRE ZINGUEE

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10560066	078401	2,5	25
10560067	070401	2,5	12,5
10560068	078402	3	25
10560069	070402	3	12,5
10560070	078404	4	25
10560071	070404	4	12,5
10560072	078406	5	25
10560073	070406	5	12,5
10560074	078410	6	12,5



CHAINE ORDINAIRE DROITE INOX 316

Code	Réf	Ø (mm)
10559962	020801	2,0
10559963	020802	2,5
10559964	020803	3,0
10559965	020805	4,0
10559966	020807	5,0
10559967	020808	6,0
10559968	020810	8,0

CHAINE ORDINAIRE DROITE GALVA

Code	Réf	Ø (mm)
10560075	020315	12
10560076	020316	14
10560077	020313	16



CHAINE CABLE MARINE GALVA

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10560064	011301	6	25
10560065	011303	8	25
10560063	011305	10	20



CHAINE DOUBLE TORSION ZINGUEE 1.6MM/ BOBINE 25M

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10560062	067116	1,6	25



CHAINE BOULE LAITON CHROME 3.2MM BOBINE 50M

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10560058	067113	3,2	50



CHAINE COUCOU LAITON 1.9MM/ BOBINE 25M

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10560059	067130	1,9	25

CHAINE COUCOU NICKELEE 1.6MM/ BOBINE 25M

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10560060	067142	1,6	25



CHAINE LAITON DECOUPEE CHROMEE 6/10 LIASSE DE 50 M


Code	Réf
10560061	068124

* Référence en stock

CABLE AME TEXTILE

Usage général

CABLE 6 TORONS DE 19 FILS (12 + 6 + 1)




Câblage croisé droite préformé, acier galvanisé non graissé, âme textile
classe de résistance : 1770 N/mm².

Conforme à la norme EN 12385-4+A1 (à partir du ø 8).

Code	Réf	Ø (mm)	Tolérance du diamètre nominal du câble %	Rupture (Kg)	Rupture (kN)	Poids (Kg/ml)	Couronne
0007874	CA003 07 B100	7	-0 ; +6	2850	27,90	0,170	100 m
0007875	CA003 09 C050	9	-0 ; +5	4821	47,30	0,280	50 m
0007876	CA003 09 B100	9	-0 ; +5	4821	47,30	0,280	100 m
0007877	CA003 11 C50	11	-0 ; +5	7206	70,70	0,419	50 m
0007878	CA003 11 B100	11	-0 ; +5	7206	70,70	0,419	100 m

CABLE AME ACIER

CABLE 7 TORONS DE 7 FILS (6 + 1)




Câblage croisé droite préformé, acier galvanisé non graissé, âme métallique
classe de résistance : 1770 N/mm².

Conforme à la norme EN 12385-4+A1.

Code	Réf	Ø (mm)	Tolérance du diamètre nominal du câble %	Rupture (Kg)	Rupture (kN)	Poids (Kg/ml)	Couronne
0007870	CA002 02 C025	2	-0 ; +8	258	2,54	0,015	25 m
0007871	CA002 02 C050	2	-0 ; +8	258	2,54	0,015	50 m
0007872	CA002 02 B100	2	-0 ; +8	258	2,54	0,015	100 m

CABLE 7 TORONS DE 19 FILS (12 + 6 + 1)



Câblage croisé droite préformé, acier galvanisé non graissé, âme métallique
classe de résistance : 1770 N/mm².


Conforme à la norme EN 12385-4+A1 (à partir du ø 8).

Code	Réf	Ø (mm)	Tolérance du diamètre nominal du câble %	Rupture (Kg)	Rupture (kN)	Poids (Kg/ml)	Couronne
0007879	CA004 03 C025	3	-0 ; +8	720	7,06	0,034	25 m
0007880	CA004 03 C050	3	-0 ; +8	720	7,06	0,034	50 m
0007881	CA004 03 B100	3	-0 ; +8	720	7,06	0,034	100 m
0007882	CA004 04 C025	4	-0 ; +7	1270	12,45	0,060	25 m
0007883	CA004 04 C050	4	-0 ; +7	1270	12,45	0,060	50 m
0007884	CA004 04 B100	4	-0 ; +7	1270	12,45	0,060	100 m
0007885	CA004 05 C025	5	-0 ; +7	1880	18,44	0,095	25 m
0007886	CA004 05 C050	5	-0 ; +7	1880	18,44	0,095	50 m
0007887	CA004 05 B100	5	-0 ; +7	1880	18,44	0,095	100 m
0007888	CA004 06 C025	6	-0 ; +6	2730	26,78	0,138	25 m
0007889	CA004 06 C050	6	-0 ; +6	2730	26,78	0,138	50 m
0007890	CA004 06 B100	6	-0 ; +6	2730	26,78	0,138	100 m

CABLE INOX

Utilisation : architecture


CABLE INOX 7 TORONS DE 7 FILS (6 + 1)



Câblage croisé droite préformé
acier inox non graissé AISI316
âme métallique
classe de résistance : 1570 N/mm².

Code	Réf	Ø (mm)	Rupture (Kg)	Rupture (kN)	Poids (Kg/ml)	Couronne
0007895	CA013 02 C025	2	230	2,25	0,016	25 m
0007896	CA013 02 B100	2	230	2,25	0,016	100 m
0007897	CA013 03 C025	3	500	4,90	0,038	25 m
0007898	CA013 03 B100	3	500	4,90	0,038	100 m
0007899	CA013 04 C025	4	1000	9,80	0,066	25 m
0007900	CA013 04 B100	4	1000	9,80	0,066	100 m
0007901	CA013 06 C025	6	2200	21,55	0,144	25 m
0007902	CA013 06 B100	6	2200	21,55	0,144	100 m
0007903	CA013 08 C025	8	4100	40,20	0,250	25 m
0007904	CA013 08 B100	8	4100	40,20	0,250	100 m

CABLE GAINE



CABLE GAINE 7 TORONS DE 7 FILS (6 + 1)

Câblage croisé droite
acier galvanisé non graissé enrobé de PVC cristal.

Code	Réf	Ø du câble (mm)	Rupture (Kg)	Rupture (kN)	Poids (Kg/ml)	Couronne
0007891	CA011C 3F4 C025	3/4	539	5,29	0,043	25 m
0007892	CA011C 3F4 B100	3/4	539	5,29	0,043	100 m
0007893	CA011C 4F6 C025	4/6	958	9,40	0,080	25 m
0007894	CA011C 4F6 B100	4/6	958	9,40	0,80	100 m





* Référence en stock

CORDE




CORDAGE POLYPROPYLENE BLANC

Couronne de 100 m.

Conforme à la norme EN 699 poids et résistance.

Code	Réf	Ø (mm)	Nombre de torons	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0199997	31/1742	8	3	1010	3,00
0199998	31/1743	10	4	1240	4,00
0199999	31/1744	12	4	1730	5,80
0200000	31/1745	14	4	2350	8,10
0200001	31/1746	16	4	3000	10,30
0200002	31/1747	18	4	4000	13,30
0200003	31/1748	20	4	4550	16,20





CORDAGE POLYPROPYLENE

En bobine présentoir.

Conforme à la norme EN 699 poids et résistance.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0200004*	C1GE0185CT	blanc	6	250	590	4,25
0200005*	C1GE0247CT	jaune	8	160	1040	4,80
0200006*	C1GE0309CT	vert	10	100	1380	4,50
0200007*	C1GE0339CT	bleu	12	65	1950	4,23
0200008	31/1764	blanc	14	48	2690	3,89
0200009	31/1765	jaune	16	35	3330	3,61



ECHEVEAU DE CORDAGE POLYPROPYLENE ECO 8MMX25M

Construction à partir de bandelette.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Poids (kg)
0118263	31/0730	8	25	0,50



ECHEVEAU DE CORDAGE POLYPROPYLENE BANDELETTE BLANC

Construction à partir de bandelette traitée anti-UV.

Conforme à la norme EN 699 poids et résistance.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0200010	31/1425	8	25	1010	0,750
0200011	31/1427	10	25	1240	1,000



CORDE A POULIE CHANVRE

Équipée d'une boucle épissurée cossée et d'un crochet à émerillon.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0007376*	C1CP0006CT	20/22	20	1500	6,02
0007377*	C1CP0007CT	20/22	30	1500	8,96
0007378*	C1CP0013CT	22/24	40	1500	14,24
0200013*	C1CP0014CT	22/24	50	1500	21,26



CORDE A POULIE POLYPROPYLENE

Équipée d'une boucle épissurée cossée et d'un crochet à émerillon.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
10528126*	C1CP0022CT	20	20	1500	3,78
10528127*	C1CP0023CT	20	25	1500	4,68
10528128*	C1CP0024CT	20	30	1500	5,40



POULIE CLIC A CROCHET

Poulie de renvoi de chantier pour corde Ø 20 à 30 mm (Ø 25 mm conseillé) pour hisser et descendre tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc.
réa polyamide 6.6
température d'utilisation : - 10 °C à + 50 °C
finition anticorrosion par zingage bichromaté
système d'encliquetage permettant la reprise au cours de la montée (lorsque vous cessez de tirer sur la corde, un cliquet bloque le réa)
gorge trapézoïdale empêchant le glissement de la corde
CMU : 160 Kg (soit 80 Kg de charge + 80 Kg d'effort de traction).

Code	Réf	Charge Maximale Utile
0112985*	NBPL0001CT	160 Kg

FICELLES



CORDEAU COTON CABLE

En pelote.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0200012	50/0608	1,5	55	15	0,10
1015231	50/0609	2,0	43	20	0,10
0118504	50/0610	2,5	30	30	0,10
1015233	50/0611	3,0	17	60	0,10

* Référence en stock

CORDERIES TOURNONAISES

CORDEAU COTON TRESSE

En pelote.



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
1015234	38/0508	1,5	59	12	0,10
0118505	38/0509	2,0	46	18	0,10
9109751	38/0510	2,5	34	22	0,10
0118575	38/0511	3,0	24	40	0,10

FICELLE D'EMBALLAGE SISAL

Vendu au conditionnement.



Code	Réf	Type	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)	Conditionnement
0200014	42/0308	0,6/3	2,8	450	88	2,50	10 pelotes
0200015	54/1449	0,6/3	2,8	180	88	1,00	25 rolls

TRESSE

TRESSE POLYPROPYLENE BLANCHE 8 FUSEAUX

Traitée anti-UV
haute ténacité
livrée en bobine.



Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0199991*	T1GE0049CT	blanc	1,5	100	40	0,13
9109745*	T1GE0063CT	blanc	2,0	100	50	0,20
0005955*	T1GE0078CT	blanc	2,5	100	90	0,30
9109747*	T1GE0090CT	blanc	3,0	100	140	0,45
0199992	37/0610	blanc	3,0	250	140	1,12
9109748*	T1GE0106CT	blanc	4,0	100	190	0,62
0199993	37/0611	blanc	4,0	150	190	0,93
9109749*	T1GE0120CT	blanc	5,0	100	280	1,00
0120465	37/0612	blanc	5,0	150	280	1,50
9109750*	T1GE0125CT	blanc	6,0	100	310	1,20

TRESSE POLYPROPYLENE FLUORESCENTE 8 FUSEAUX «LA FURETTE»

Traitée anti-UV
haute ténacité
livrée en bobine.



Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0181969*	T1GE0058CT	fluo rose	1,5	200	35	0,26
0181970*	T1GE0060CT	fluo rose	1,5	1000	35	1,30
0199994*	T1GE0070CT	fluo rose	2,0	200	45	0,40
0199995*	T1GE0084CT	fluo rose	2,5	200	80	0,60
0199996	37/0687	fluo rose	2,5	1000	80	3,00

ENROULEUR DE TRESSE POLYPROPYLENE FLUO ROSE



Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)
10010343	42/1063	rose	2,0	60	35
10010344	42/1065	rose	1,5	100	35

TRESSE POLYAMIDE BLANCHE 8 FUSEAUX

Traitée anti-UV
haute ténacité.



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Poids (kg)
0181964	37/0821	3	100	200	0,55
0181965	37/0823	4	100	310	0,85
0181966	37/0824	5	100	450	1,25
0181967	37/0808	6	100	600	1,70

* Référence en stock

MAILLE

MAILLE TETE SIMPLE



Grade 80
tête soudée
coefficient de sécurité 1:4.

Conforme à la norme EN 1677-4.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Dimensions (mm)
0007905	ACMOSZ/02H	2,5 T	120 x 70 x 16
0007906	ACMOSZ/05H	6,5 T	150 x 90 x 20
0007907	ACMOSZ/06H	8,5 T	150 x 90 x 22

MAILLE TETE TRIPLE



Grade 80
tête soudée
coefficient de sécurité 1:4.

Conforme à la norme EN 1677-4.

Code	Réf	Charge Maximale Utile
0007908	ACMOTSZ/01H	2,5 T
0007909	ACMOTSZ/02H	3,5 T
0007910	ACMOTSZ/03H	6,5 T
0007911	ACMOTSZ/04H	8,5 T
0007912	ACMOTS/06H	13,0 T
0007913	ACMOTS/07H	17,0 T

MAILLE DE JONCTION



Grade 80
coefficient de sécurité 1:4.

Conforme à la norme EN 1677-1.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de chaîne (mm)
0007914	ACMAJZ/5-6H	1,12 T	6
0007915	ACMAJZ/7-8H	2,00 T	7/8
0007916	ACMAJZ/10H	3,15 T	10
0007917	ACMAJZ/13H	5,30 T	13
0007918	ACMAJZ/16H	8,00 T	16

CROCHET DE LEVAGE

CROCHET A OEIL AVEC LINGUET FORGE



Grade 80
œil surdimensionné permettant un montage facile sur des élingues câble (avec cosse)
méplat sur l'œil permettant le montage avec coupleur
coefficient de sécurité 1:4.

Conforme à la norme EN 1677-2.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de chaîne (mm)	Passage crochet (mm)
0007938	ACCOLZ/5-6H	1,12 T	5/6	28
0007939	ACCOLZ/7-8H	2,00 T	7/8	29
0007940	ACCOLZ/10H	3,15 T	10	31
0007941	ACCOLZ/13H	5,30 T	13	40
0007942	ACCOLZ/16H	8,00 T	16	47

CROCHET A VERROUILLAGE A OEIL



Grade 80
œil surdimensionné permettant un montage facile sur des élingues câbles
méplat sur l'œil permettant le montage avec coupleur (avec cosse)
coefficient de sécurité 1:4.

Conforme à la norme EN 1677-3+A1.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de chaîne (mm)	Passage crochet (mm)
0007929	ACCVOZ/7-8H	2,00 T	7/8	44
0007930	ACCVOZ/10H	3,15 T	10	49
0007931	ACCVOZ/13H	5,30 T	13	64
0007932	ACCVOZ/16H	8,00 T	16	78

CROCHET A CHAPE AVEC LINGUET FORGE



Grade 80
livré avec axe
coefficient de sécurité 1:4.

Conforme à la norme EN 1677-2.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de chaîne (mm)	Passage crochet (mm)
0007943	ACCCLZ/5-6H	1,12 T	5/6	28
0007944	ACCCLZ/7-8H	2,00 T	7/8	29
0007945	ACCCLZ/10H	3,15 T	10	31
0007946	ACCCLZ/13H	5,30 T	13	40
0007947	ACCCLZ/16H	8,00 T	16	47

CROCHET A VERROUILLAGE A CHAPE



Grade 80
livré avec axe
coefficient de sécurité 1:4.

Conforme à la norme EN 1677-3+A1.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de chaîne (mm)	Passage crochet (mm)
0007933	ACCVCZ/5-6H	1,12 T	5/6	32
0007934	ACCVCZ/7-8H	2,00 T	7/8	44
0007935	ACCVCZ/10H	3,15 T	10	49
0007936	ACCVCZ/13H	5,30 T	13	64
0007937	ACCVCZ/16H	8,00 T	16	78

CROCHET A VERROUILLAGE A EMERILLON



Grade 80
étrier de grandes dimensions permettant un montage facile sur des élingues câbles (avec cosse)
méplat sur l'étrier permettant le montage avec coupleur
étrier monté sur butée à aiguilles ou rouleaux permettant une très bonne rotation sous charge
coefficient de sécurité 1:4.

Conforme à la norme EN 1677-3+A1.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de chaîne (mm)	Passage crochet (mm)
0114734	ACCVEZ/7-8H	2,00 T	7/8	33
0114735	ACCVEZ/10H	3,15 T	10	44
0114736	ACCVEZ/03H	5,30 T	13	47

* Référence en stock

PMS

CROCHET DE RACCOURCISSEMENT A OEIL



Grade 80
utilisé pour raccourcir une longueur de chaîne
coefficient de sécurité 1:4.

Conforme à la norme EN 1677-1.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de chaîne (mm)	Passage crochet (mm)
0007919	ACCROZ/7-8H	2,00 T	7/8	10
0007920	ACCROZ/10H	3,15 T	10	12
0007921	ACCROZ/13H	5,30 T	13	15
0007922	ACCROZ/16H	8,00 T	16	19

GRIFFE

PMS

GRIFFE DE RACCOURCISSEMENT



Grade 80
permet d'ajuster la longueur des brins d'une élingue
coefficient de sécurité : 1:4.

Conforme à la norme EN 1677-1.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de chaîne (mm)
0007923	ACGDRZ/5-6H	1,12 T	6
0007924	ACGDRZ/7-8H	2,00 T	7/8
0007925	ACGDRZ/10H	3,15 T	10
0007926	ACGDRZ/13H	5,30 T	13
0007927	ACGDRZ/16H	8,00 T	16

ANNEAU DE LEVAGE

PMS

ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE



Utilisation en levage statique (suspension, architecture, ...) uniquement.

Conforme à la norme DIN 582.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de filetage (mm)	Ø intérieur (mm)	Épaisseur (mm)
0114724	ACALF/06	0,09 T	M6	20	8
0007954	ACALF/08	0,14 T	M8	20	8
0007955	ACALF/10	0,23 T	M10	25	10
0007956	ACALF/12	0,34 T	M12	30	12
0007957	ACALF/16	0,70 T	M16	35	14
0007958	ACALF/18	0,93 T	M18	35	14
0007959	ACALF/20	1,20 T	M20	40	16

PMS

ANNEAU DE LEVAGE MALE



Utilisation en levage statique (suspension, architecture, ...) uniquement.

Conforme à la norme DIN 580.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de filetage (mm)	Ø intérieur (mm)	Épaisseur (mm)
0007948	ACALM/08	0,14 T	M8	20	8
0007949	ACALM/10	0,23 T	M10	25	10
0007950	ACALM/12	0,34 T	M12	30	12
0007951	ACALM/16	0,70 T	M16	35	14
0007952	ACALM/18	0,93 T	M18	35	14
0007953	ACALM/20	1,20 T	M20	40	16

LEVAC

ANNEAU DE LEVAGE ARTICULE A EMERILLON HR



Permet une répartition homogène de la charge
coefficient de sécurité 1/5
rotation à 360°, articulation 180°
double articulation pour une élingue parfaitement alignée et dans toutes les directions.

Conforme à la norme EN 1677-1.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de filetage (mm)	Longueur filetage (mm)	Passage
0197657	5009A	0,30 T	M8	14	40 x 29 mm
0197658	5009B	0,60 T	M10	17	40 x 29 mm
0197659	5009C	1,00 T	M12	21	40 x 29 mm
0197660	5009E	1,60 T	M16	27	56 x 39 mm
0197661	5009G	2,50 T	M20	30	56 x 39 mm
0197662	5009I	4,00 T	M24	36	85 x 60 mm
0197663	5009J	6,30 T	M30	45	85 x 60 mm

LEVAC

ANNEAU DE LEVAGE ARTICULE «EMERILLON A ETRIER»



Grade 100
coefficient de sécurité 1/4 dans toutes les directions de charge
assemblé avec les billes afin de faciliter l'orientation de la charge
idéal pour les angles à 90°
orientable à 360°.

Conforme aux normes GS-OA 1504 et EN 1677.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de filetage (mm)	Longueur filetage (mm)	Largeur de passage (mm)
0197677	50-806A	0,30 T	M8	15	34
0197678	50-806B	0,63 T	M10	15	34
0197679	50-806C	1,00 T	M12	23	38
0197680	50-806D	1,50 T	M16	24	38
0197681	50-806E	2,50 T	M20	31	55
0197682	50-806F	4,00 T	M24	37	55
0197683	50-806G	4,00 T	M27	37	66
0197684	50-806H	5,00 T	M30	45	66
0197685	50-806J	7,00 T	M36	50	66
0197686	50-806K	8,00 T	M36	59	78
0197687	50-806L	10,00 T	M42	75	78
0197688	50-806M	15,00 T	M42	61	97
0197689	50-806N	20,00 T	M48	71	97

MANILLE HR

PMS

MANILLE LYRE HAUTE RESISTANCE



Qualité levage
acier forgé traité, trempé et revenu
très haute résistance
coefficient de rupture : 5.

Code	Réf	Charge Maximale Utile	Ø de l'axe (mm)	Dimensions (pouce)	Largeur de passage (mm)
0114751	ACMLHR/08H	0,50 T	8	1/4	12,0
0114752	ACMLHR/10H	0,75 T	10	5/16	13,5
0114753	ACMLHR/11H	1,00 T	11	3/8	17,0
0114754	ACMLHR/12H	1,50 T	12	7/16	18,5
0007960	ACMLHR/16H	2,00 T	16	1/2	20,6
0007961	ACMLHR/19H	3,25 T	19	5/8	27,0
0007962	ACMLHR/22H	4,75 T	22	3/4	31,0
0007963	ACMLHR/25H	6,50 T	25	7/8	36,0
0007964	ACMLHR/28H	8,50 T	28	1	43,0

* Référence en stock

COSSE CABLE



COSSE COEUR ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)
0016269	606001	3
0016270	606002	4
10560004	606003	5
0016271	606004	6
0016272	606005	8
10560005	606006	10
10560006	606007	12
10560007	606008	14
10560008	606009	16


COSSE CABLE INOX



COSSE CŒUR INOX 316

Code	Réf	Ø (mm)
10560009	660401	3
10560010	660402	4
10560011	660403	5
10560012	660404	6
10560013	660405	8
10560014	660406	10

SERRE-CABLE

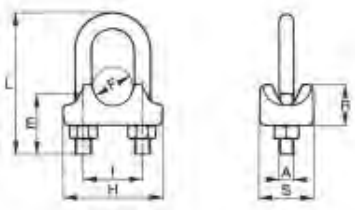



SERRE CABLE A ETRIER ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)
0016265	605200	3
10559991	605218	4
0016266	605201	5
0016267	605202	6
0016268	605203	8
10559992	605204	10
10559993	605220	12
10559994	605207	14
10559995	605208	16
10559996	605209	18
10559997	605210	20



SERRE CABLE PLAT 2 BOULONS ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)
10560105	605110	2
10560106	605100	3
10560147	605101	4
10560108	605102	5
10560109	605103	6

SERRE-CABLE INOX



SERRE CABLE A ETRIER INOX 316


Code	Réf	Ø (mm)
10559998	666010	3
10559999	666001	4
10560000	666002	6
10560001	666003	8
10560002	666004	10
10560003	660005	11/12

TENDEUR



TENDEUR A 2 CHAPES ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)
10559974	603001	8
10559975	603002	10
10559976	603003	12
10559977	603004	14
10559978	603005	16
10559979	603007	20




TENDEUR A 2 CROCHETS ZINGUE DIN1480

Code	Réf	Ø (mm)
10559980	600102	6
10559981	600103	8
10559982	600104	10
10559983	600105	12
10559984	600106	14
10559985	600107	16
10559986	600109	20

* Référence en stock





TENDEUR A SOUDER NOIR

Code	Réf	Ø (mm)
10559971	604003	12
10559972	604005	16
10559973	604007	20
0016259	604008	22
0016260	604009	24

TENDEUR INOX



TENDEUR A 2 CROCHETS INOX 316

Code	Réf	Ø (mm)
10559987	660002	6
10559988	660003	8
10559989	660004	10
10559990	660005	12

ESSE



ESSE RONDE ORDINAIRE ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)
0016298	614002	2,5
0016299	614003	3,0
0016300	614004	4,0
10560038	614005	5
0016301	614006	6
10560039	614007	7
10560040	614008	8

ANNEAU



ANNEAU ROND ZINGUE

Code	Réf	Ø fil (mm)	Ø intérieur (mm)
10560052	613300	5	36
10560053	613301	6	40
10560054	613302	7	45
10560055	613303	8	56
10560056	613304	10	50

MAILLON



MAILLON RAPIDE ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)
10560032	810003	4
10560033	810004	5
10560034	810005	6



MAILLON RAPIDE ZINGUE OUVERTURE NORMALE

Code	Réf	Ø (mm)
0016282	610001	3
10560029	610002	3,5
0016283	610003	4
10560030	610004	5
0016284	610005	6
0016285	610007	8
0016286	610009	10
0016287	610010	12
0016288	610011	14
10560031	610012	16



MAILLON RAPIDE INOX 316

Code	Réf	Ø (mm)
10560035	665004	5
10560036	665005	6
10560037	665007	8

* Référence en stock

MOUSQUETON



MOUSQUETON ALPIN INOX 316

Code	Réf	Ø (mm)
10560044	664300	5
10560045	664301	6
10560046	664302	8



MOUSQUETON SIMPLEX

Code	Réf	Longueur extérieure sans touret (mm)
10560048	615101	40
10560049	615103	60
10560050	615105	80
10560051	615107	100



MOUSQUETON ALPIN SECURITE ZING 10MM/100MM/1PC

Code	Réf	Longueur extérieure sans touret (mm)	Ø (mm)
10560047	715510	100	10



MOUSQUETON ALPIN ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)
10560041	615500	5
0016302	615501	6
10560042	815501	6
0016303	615503	8
10560043	815503	8
0016304	615504	10

MANILLE



MANILLE DROITE ESTAMPILLEE ZINGUEE

Code	Réf	Ø (mm)
10560015	607201	6
10560016	607202	8
10560017	807202	8
10560018	607203	10
10560019	607204	12
10560020	807204	12
10560021	607205	14
10560022	807205	14
10560023	607206	16
10560024	607207	18
10560025	607208	20



MANILLE DROITE INOX 316

Code	Réf	Ø (mm)
10560026	661002	6
10560027	661003	8
10560028	661004	10

* Référence en stock

TRANSPALETTE TRACTION MANUELLE

Stockman

TRANSPALETTE MANUEL SDF25N

Rotation du timon 200°
galets d'entrée de série
galets boggies en polyuréthane Ø 80 mm
roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm
roulements étanches
pompe garantie 3 ans
châssis garantie 5 ans.

Conforme à la norme CE.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Poids (kg)
10544481*	SDF25N	2500	1150	540	85/200	67

Stockman

TRANSPALETTE MANUEL CBG25

Rotation du timon 200°
châssis tôle de 3 mm
roulements étanches
roues directrices caoutchouc Ø 200 mm
galets polyuréthane Ø 80 mm
pompe garantie 3 ans
châssis garanti 5 ans.

Conforme à la norme CE.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Poids (kg)
10015999	CBG25	2500	1150	540	85/205	69

Stockman

TRANSPALETTE MANUEL AC25CBV

Rotation du timon 200°
châssis tôle 3 mm
corps de pompe galvanisé
timon ergonomique
roues directrices caoutchouc Ø 200 mm
galets en polyuréthane
pompe garantie 3 ans
châssis garanti 5 ans.

Conforme à la norme CE.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Poids (kg)
0164510	AC25CBV	2500	1150	540	85/200	74

Découvrez la vidéo

Lifter by PRABAC

TRANSPALETTE MANUEL GS 25S4 VBN 1150X525

Pour un usage intensif, simple et robuste pour un travail au quotidien
groupe hydraulique monobloc
roues directrices Nylon - Poly 45
galets Nylon
Timon ergonomique à commande unique
revêtement époxy.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Longueur totale (mm)	Poids (kg)
10553216	TAB4100Y000	2500	1150	150	85/115	1550	63

* Référence en stock

Stockman

TRANSPALETTE MANUEL COURT AC25

Châssis tôle 3mm
peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
galets boggies en polyuréthane
roues directrices en caoutchouc Ø 200 mm
joints de pompe allemands
corps de pompe galvanisé
timon ergonomique
rotation du timon 200°
roulements étanches
pompe garantie 3 ans
châssis garantie 5 ans.




Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)
10242597	AC25800	2500	800	540	85/200

Stockman

TRANSPALETTE MANUEL LONG AC20

Châssis tôle 3 mm
boggies polyuréthane
roues directrices caoutchouc Ø 200 mm
joints de pompe allemands
corps de pompe galvanisé
timon ergonomique rotation 200°
pompe garantie 3 ans
châssis garanti 5 ans.

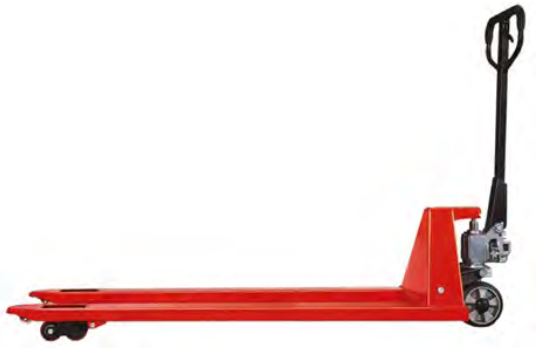

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)
10242606	AC202000	2000	2000	540	85/200

Découvrez la vidéo

Lifter by PHABAC

TRANSPALETTE MANUEL SURBAISSE GS SPECIAL

Galets acier à épaisseur réduite pour une faible hauteur au sol du transpalette
roues directrices polyuréthane de 200 x 55 mm
garantie 24 mois.

Conforme à la norme CE.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Poids (kg)
0003736	TNA410AY100	2000	1150	56,5/115	71

Stockman

TRANSPALETTE MANUEL GRANDE CAPACITE ACL35

Châssis mécano-soudé, garantie 5 ans
pompe hydraulique, garantie 3 ans
corps de pompe galvanisé
roues directrices polyuréthane Ø 200 mm
galets polyuréthane Ø 82 mm
timon ergonomique.

Conforme à la norme CE.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Poids (kg)
0164512	ACL352500	3500	2500	540	85/200	281

* Référence en stock

TIMBER PRODUCTIONS Industrie

TRANSPALETTE MANUEL PESEUR GRAPHITE



Pompe hydraulique à levage rapide
graisseurs intégrés
4 capteurs renforcés en aluminium IP67
roues directrices en polyuréthane
roues de charge double galet en polyuréthane
fonctions brut/tare/net/totalisation/comptage
graduation : 500 gr
alimentation : batterie 6V 4Ah (autonomie 40 heures)
affichage LED hauteur 30 mm, boitier de l'indicateur en ABS
garantie 2 ans.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)
10523750	GRAPHITE	-	2000	1150	540	75/195
10523751	GRAPHITE-P	avec imprimante	2000	1150	540	75/195

Lifter by PHASAC

TRANSPALETTE MANUEL PESEUR PY20 1150 X 540 2T



Pour le transport et pesage de charges, jusqu'à 2T
roues directrices et boggies en polyuréthane
fourni avec une batterie rechargeable de 6V/4Ah, offre une autonomie de 32h
muni de 4 capteurs.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Poids (kg)
10553215	TGA420UV01M	2000	1150	160	80/200	99

Lifter by PHASAC

TRANSPALETTE MANUEL PESEUR GSP/25



Grand écran LCD 6 chiffres
grand nombre de fonctions : comptage de pièces, indication totale de la charge
peut également être équipé d'une imprimante thermique, lecteur de carte SD et existe également en version inox
structure constituée d'un double cadre et fourche inférieure sur laquelle les capteurs sont placés
4 capteurs de pesage permettant une répartition uniforme de la charge et un pesage précis
roues avant et arrières : polyuréthane
batterie : 6V 4Ah (autonomie 50 heures)
poids indiqués par tranche de 1 Kg avec une précision de 0,05 %.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)
0204905	TJB530VY100	2500	1185	555	90/115

Stockman

TRANSPALETTE MANUEL HAUTE LEVEE 1T



Equipé de deux stabilisateurs latéraux bloquant le transpalette au-delà de 400mm d'élévation lui procurant une excellente stabilité
équipé d'une pompe hydraulique monocylindre lui procurant une grande souplesse d'utilisation, une levée plus facile et une longévité accrue
Grâce à son châssis haut, l'opérateur est protégé
L'effort à la pompe est faible
Joints de pompe de fabrication allemande
Pédale de descente
Tête de vérin prise dans un roulement à billes.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Poids (kg)
10539045	HL540M	1000	1165	540	800	110

* Référence en stock

Stockman

TRANSPALETTE MANUEL HAUTE LEVEE JL

Equipé de deux stabilisateurs latéraux bloquant le transpalette au-delà de 400 mm d'élévation
et de têtes de ciseaux stabilisatrices
timon ergonomique
joints de pompe
deux vitesses de levage
châssis bas
double vérin
grande visibilité
roues et galets polyuréthane.





Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Poids (kg)
0204903	JL5210	1000	1140	520	800	105
10242651	JL5215	1500	1100	520	800	118

TRANSPALETTE TRACTION ELECTRIQUE

Stockman

TRANSPALETTE ELECTRIQUE PTE15N

Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN
équipé d'un vérin à gaz de timon et de série d'une batterie lithium-ion 24V/20Ah sans entretien
variateur et accélérateur Curtis, technologie Can-Bus
conduite timon droit pour demi-tour dans espace restreint
galets stabilisateurs
vitesse de translation avec/sans charge : 4,6 / 4,8 km/h
vitesse de descente avec/sans charge : 0,04 / 0,05 m/s.

Longueur totale inférieure à la version manuelle



Code	Réf	Charge(kg)	Longueur totale (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Rayon de giration (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Poids (kg)
10524027	PTE15N	1500	1530	1150	540	1330	80/115	123

Stockman

TRANSPALETTE ELECTRIQUE SEPT15W

Translation et élévation électrique
vitesse d'avancement 4,6 km/h
variateur Curtis et timon Rema
frein électromagnétique
roue motrice Ø 220 x 70 mm
roue stabilisatrice Ø 50 x 30 mm
moteur de traction 0,65 kw et moteur d'élévation 0,8 kw
livré avec 1 batterie de semi-traction 24 V - 60 Ah et chargeur intégré.

Conforme à la norme CE.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur totale (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Rayon de giration (mm)	Poids (kg)
0198664	SEPT15W	1500	1648	1150	560	1445	190

Lifter

TRANSPALETTE ELECTRIQUE EY

Facile à conduire et d'utilisation avec un Timon ergonomique
à utiliser dans des espaces étroits tels que les camions, hayons, ascenseurs
frein intégré pour faciliter le stationnement
batterie facile à remplacer et à recharger
état de la batterie visible sur l'écran
batterie Li-Ion Plug-in & out sans entretien.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur totale (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/ maxi (mm)	Poids (kg)	Désignation
10553217	EWQ47I00T1M	1500	1552	1150	160	740/1220	116,5	EY15 L S4
10553218	EWA47I00T1M	2000	1552	1150	160	740/1220	119	EY20 L S4

* Référence en stock

TRANSPALETTE ELECTRIQUE CX12



Pour applications semi-intensives
manœuvrabilité accrue dans les espaces confinés
idéal pour les petits entrepôts ou sociétés de transport
roue motrice polyuréthane de 200 x 60 mm
frein électrique
contrôle de vitesse électronique
moteur de traction 0,3 kW
roues stabilisatrices caoutchouc 100 x 40 mm
livré avec 2 batteries de démarrage 12 V - 45 Ah et chargeur 24 V - 5 A.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur totale (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Rayon de giration (mm)	Poids (kg)
0155352	EC149000000	1200	1510	1150	520	1268	150

TRANSPALETTE ELECTRIQUE HAUTE LEVEE HB1056EN



Elévation électrique et descente manuelle
bloc moteur compact intégré
chargeur intégré, prise pour chargeur externe
timon ergonomique
possibilité d'utilisation manuelle
indicateur de décharge de la batterie
livré avec batterie 12V 70Ah, chargeur 12V 6Ah.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Poids (kg)
0164519	HB1056EN	1000	1190	540	85/800	159

TRANSPALETTE ELECTRIQUE HAUTE LEVEE HX10E



Hauteur de lever jusqu'à 800 mm
batterie peut être rechargée facilement grâce au chargeur de batterie intégré
forme du coffre de batterie offre beaucoup d'espace pour les pieds
timon spécial de forme 3D ergonomique pour avoir une bonne position lors de la poussée
bouton d'arrêt d'urgence à double fonction : coupe batterie et arrêt de l'électrovanne (à vide)
roues directrices en caoutchouc et galets en polyuréthane
batterie de démarrage 12V 60Ah
chargeur de batterie intégré avec prise IEC
témoin de contrôle charge batterie visible en manœuvrant.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Longueur totale (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Rayon de giration (mm)
0007136	EE0420V0000	1000	715	1665	1150	160	1520

TRANSPALETTE ELECTRIQUE HAUTE LEVEE INOX HS E



Protection totale contre la corrosion
équipé de 2 stabilisateurs latéraux qui bloquent le transpalette au delà de 300 mm d'élévation
allie les qualités du transpalette électrique aux avantages de la table élévatrice
roues et galets nylon
batterie 12V 54Ah, chargeur 12V 10Ah.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur du sol mini/maxi (mm)	Poids (kg)
0164521	HS540E	1000	1165	560	85/800	150

* Référence en stock

GERBEURS TRACTION MANUELLE

GERBEUR MANUEL MX 1016 1T



Traction et élévation manuelles
sécurité assurée par une poulie acier et une chaîne renforcée
valve de pression stoppant automatiquement les fourches d'élévation en cas de dépassement de la charge maximale autorisée
tablier guidé par 4 galets aciers pour une précision accrue lors du levage des fourches
poignée ergonomique avec protection plastique simple d'utilisation contrôlant 3 positions (montée/neutre/descente)
roues stabilisatrices nylon de 150 x 40 mm, frein de parking mécanique
garantie 1 an.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Charge (kg)	Centre de gravité (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Rayon de giration (mm)	Poids (kg)
0003732	HB310000000	1000	600	1510	1150	550	1970	1400	210

GERBEUR MANUEL HMS



Equipé de série de roues et galets polyamide
poignée trois positions : levage, position neutre et descente
vitesse de descente progressive ou rapide à la demande
frein de parking
pédale de levée rapide
robuste et fiable
réglage des fourches en largeur.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Charge (kg)	Centre de gravité (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Rayon de giration (mm)	Poids (kg)
0164526	HMS10/1600	1000	600,00	1600	1150	560	2000	1400	173
10242754	HMS10/2500	1000	600,00	2500	1150	560	1750	1250	259

GERBEUR SEMI-ELECTRIQUE TX 10/20 1T



Dispose d'une élévation électrique et d'une traction manuelle
frein de stationnement actionné par pression du pied
chargeur et batterie intégrés
coupure du levage en cas de batterie faible
clé de contact servant d'interrupteur général de la machine et de frein de sécurité
guidage par roulements
frein mécanique
moteur de levage : 1,6 kW
roues stabilisatrices caoutchouc 200 x 50 mm
batterie de démarrage 12 V / 70 Ah
chargeur de batterie 12 V / 15 A
garantie 12 mois.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Charge (kg)	Centre de gravité (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Rayon de giration (mm)
0016808	HA410000000	1000	600	1910	1150	560	2370	1440

GERBEUR SEMI-ELECTRIQUE HES10



Translation manuelle et élévation électrique
grande autonomie
très maniable, robuste et compact
roues Ø 180 mm et galets Ø 74 mm en nylon
moteur élévation 1,5 kW
livré avec 1 batterie de 12 V - 150 Ah et chargeur intégré.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Charge (kg)	Centre de gravité (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Rayon de giration (mm)	Poids (kg)
0164527	HES10/1600	1000	600,00	1600	1100	570	1980	1400	330
0164528	HES10/2500	1000	600,00	2500	1100	570	3070	1400	410

* Référence en stock

GERBEURS TRACTION ELECTRIQUE

Stockman

GERBEUR ELECTRIQUE SECL10N



Contacteur de tête et timon Pepperl et Fuchs, microswitch de sécurité Omron, variateur et indicateur de charge Curtis, groupe hydraulique Vibo
tête de timon ergonomique déporté pour une meilleur visibilité
compact, très maniable, extrêmement silencieux et stable, mât en acier profilé très robuste
côte Ast inférieure à 1994 mm
frein électromagnétique, moteur de traction 0,45 kW et d'élévation 2,2 kW
pente admissible avec ou sans charge : 5 / 10 %, livré avec 2 batteries de traction 12 V - 80 Ah et chargeur intégré.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Charge (kg)	Centre de gravité (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Largeur (mm)	Rayon de giration (mm)
0164530	SECL1029N	1000	600,00	3325	2900	1150	570-685	800	1485
10001161	SECL1032N	1000	600,00	3625	3200	1150	570-685	800	1485

Lifter

GERBEUR ELECTRIQUE RX10/16 BASIC



Très compact, équipé d'un mât central simplex, entièrement électrique, résout parfaitement le problème de manutention en espace étroit
composant facile d'accès pour l'entretien
prévu pour un usage semi-intensif, non continu
timon ergonomique placé latéralement pour augmenter la visibilité
roues motrices polyuréthane Ø 186 mm, stabilisatrice caoutchouc Ø 125 mm et galets Ø 82 mm
moteur de traction 0,35 kW et moteur de levage 2,2 kW
frein de service électrique
livré avec batterie de démarrage 24V 70Ah et chargeur intégré.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Charge (kg)	Centre de gravité (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Largeur (mm)	Rayon de giration (mm)
0198800	HI31000B000	1000	600	1970	1510	1153	560	794	1344

Stockman

GERBEUR ELECTRIQUE PSE12N



Pour des applications légères à modérées
équipé de batteries Li-ion à charge rapide et d'un chargeur intégré 25Ah
timon ergonomique et intelligent équipé d'un vérin à gaz de série et d'un indicateur de décharge de batterie
ce timon est central et manipulable en position verticale, ce qui facilite le travail dans une zone confinée sans compromettre la sécurité
mise en route du gerbeur par carte d'accès RFID
le système de mât «smart view» permet à l'opérateur de voir jusqu'à 60% de la longueur des fourches et lui octroie un très large spectre de visibilité
maintenance facilitée : accès pratique et rapide à n'importe quel composant du gerbeur, aucun élément n'est situé dans des zones difficiles d'accès, aucun outillage spécifique n'est nécessaire.

Code	Réf	Charge (kg)	Centre de gravité (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Largeur (mm)	Rayon de giration (mm)
10534624	PSE12N2900	1200	600,00	3400	2814	1150	252-800	800	1345

Lifter

GERBEUR ELECTRIQUE GX12/25 EVO BATTERIE GEL



Idéal pour travailler dans des espaces réduits (largeur réduite : 800 mm)
système de conduite latérale, batterie semi-traction 24 V - 118 Ah et chargeur incorporés
poignée entièrement intégrée avec l'accélérateur, bouton de sécurité «anti-coincement», et bouton tortue
compteur horaire, indicateur décharge batterie
roue motrice polyuréthane 250 mm, stabilisatrice caoutchouc Ø 100 mm et galets Ø 82 mm
moteur de traction 0,7 kW et moteur de levage 2,2 kW
frein de service électrique.

Code	Réf	Charge (kg)	Centre de gravité (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Hauteur d'élévation (mm)	Longueur fourches (mm)	Largeur extérieures fourches (mm)	Largeur (mm)	Rayon de giration (mm)
0204907	HM51230P000	1200	600	1787	2410	1150	560	650	1430

* Référence en stock

DIABLE



FIMM

DIABLE ALUMINIUM PLIABLE 70 KG

Ultra léger
bavette repliable et poignée rétractable
les roues se replient automatiquement
garantie 2 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions déplié (H x l x P) (mm)	Dimensions plié (H x l x P) (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10526939*	815007144	70	1000 x 395 x 400	690 x 380 x 50	380 x 280	125	caoutchouc	3,20



MATADOR

DIABLE ALUMINIUM PLIABLE 75 KG

Extrêmement compact, seulement 7,6 cm d'épaisseur
dossier incurvé pour transport de fûts/bouteilles
équipé d'une sangle velcro
poignée sécuritaire et ergonomique
repose-pieds pour l'inclinaison facile
sangle TPR-roues avec roulements à billes
les roues résistent bien aux intempéries et aux fluctuations de température extrêmes.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions déplié (H x l x P) (mm)	Dimensions plié (H x l x P) (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523671	17045	75	1040 x 477 x 396	563 x 385 x 76	380 x 320	136	TPR	3,80



MATADOR

DIABLE ALUMINIUM PLIABLE 125 KG

Léger et complètement repliable
très grande bavette pour le transport des charges volumineuses
dossier incurvé permettant également le transport de fûts et bouteilles
roues en TPR à roulement à billes alliant souplesse, confort et résistance à l'abrasion
équipé d'un tendeur élastique
livré monté.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions déplié (H x l x P) (mm)	Dimensions plié (H x l x P) (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10542096*	11318	125	1070 x 488 x 500	765 x 488 x 64	490 x 320	170	TPR	5,20



MATADOR

DIABLE ALUMINIUM PLIABLE 150 KG

Extrêmement compact, seulement 6 cm d'épaisseur
équipé d'une sangle Velcro
poignée sécuritaire et ergonomique
dossier incurvé pour transport de fûts/bouteilles
repose-pieds pour l'inclinaison facile
sangle TPR-roues avec roulements à billes
les roues résistent bien aux intempéries et aux fluctuations de température extrêmes.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions déplié (H x l x P) (mm)	Dimensions plié (H x l x P) (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523672	13703	150	1110 x 500 x 490	500 x 780 x 60	490 x 330	178	TPR	5,44

* Référence en stock

VISO

DIABLE DE MANUTENTION PLIABLE

Diable pliable pour le transport de charges lourdes et encombrantes.
Facilité de stockage.
Armature en aluminium
RP125FOL : 125 kg
RP200MAX : 200kg



Code	Réf
10554493	RP125FOL
10554494	RP200MAX

MATADOR

DIABLE ACIER A BAVETTE FIXE 200 KG

Tube ovale pour une meilleure prise en main
finition gris peinture époxy
poignées ergonomiques avec protections caoutchouc
plus de stabilité grâce à un empattement extra large.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523626	14052	200	1191	426	430	425 x 148	260	increvable	10,40

FIMM

DIABLE ACIER A BAVETTE FIXE 250 KG

Poignées à garde
tube Ø 25 mm
tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien de charges planes ou cylindriques
roues caoutchouc : utilisation sur sols lisses
roues pneumatiques : utilisation sur sols accidentés
roues increvables : bandage souple
garantie 10 ans.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10009138*	810200020	250	1171	640	488	490 x 180	250	caoutchouc	14
10009139	810200021	250	1171	608	493	490 x 180	260	pneumatique	12
10009140	810200022	250	1171	608	493	490 x 180	260	increvable	12

MATADOR

DIABLE ACIER A BAVETTE FIXE 350 KG

Tube ovale pour une meilleure prise en main
dossier plat
finition gris martelé peinture époxy durable (sans solvants, donc moins nocif pour l'environnement)
poignées ergonomiques avec protections en caoutchouc
stable grâce à un empattement extra large.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523636	13034	350	1100	585	450	400 x 157	260	increvable	13,40

* Référence en stock

MATADOR

DIABLE ALUMINIUM A BAVETTE FIXE 350 KG

Plus léger qu'un diable acier.



Diable entièrement fabriqué en aluminium
tube ovale pour une meilleure prise en main
dossier plat
poignées ergonomiques ovales avec garde de protection en caoutchouc
plus de stabilité grâce à un empattement extra large.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523633*	16408	350	1100	585	450	400 x 157	260	increvable	9,80

FIMM

DIABLE ACIER A BAVETTE FIXE 350 KG A BASCULEMENT ASSISTE

Equipé du brevet à basculement assisté
Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos



Diable à Basculement Assisté (DBA) : effort de basculement réduit de plus de 50%, équilibre optimisé et absorption des vibrations lors du roulage, dépose de la charge progressive
structure mécano-soudée en tube Ø 28
tablier incurvé 450 x 945 mm
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10015382	810300120	350	1253	683	548	490 x 180	250	caoutchouc	15,5
10015383	810300121	350	1253	661	553	490 x 180	260	pneumatique	13,5
10015384	810300122	350	1253	661	553	490 x 180	260	increvable	13,5

ALTRAD

DIABLE ACIER A BAVETTE MIXTE 250 KG



Châssis tube Ø 30 mm triangulé et entièrement soudé
tube additionnel de renfort Ø 12 mm
roues gonflables Ø 250 mm avec moyeu polypro maintenue par un enjoliveur
protection latérale des roues
peinture poudre époxy et phosphatation.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions bavette fixe (l x P) (mm)	Dimensions bavette pliante (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0107739	AKXL250	250	430 x 180	350 x 520	250	gonflable	14

FIMM

DIABLE ACIER A BAVETTE MIXTE 250 KG



Poignées à garde
tube Ø 25 mm
tablier horizontal offrant une grande surface de pose
roues pneumatiques recommandées sur sols accidentés
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette fixe (l x P) (mm)	Dimensions bavette pliante (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10532021*	810102001	250	1087	560	495	430 x 188	436 x 335	260	pneumatique	11,15

* Référence en stock



FIMM

DIABLE ACIER A BAVETTE MIXTE 250 KG

Poignées à garde
tube Ø 25 mm
tablier légèrement incurvé permettant le bon maintien de charges planes ou cylindriques
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette fixe (l x P) (mm)	Dimensions bavette pliante (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10009144	810202020	250	1171	640	706	490 x 180	350 x 398	250	caoutchouc	16
10009145	810202021	250	1171	608	711	490 x 180	350 x 398	260	pneumatique	14
10009146	810202022	250	1171	608	711	490 x 180	350 x 398	260	increvable	14



FIMM

**Soulage efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du dos.
Effort de basculement réduit de plus de 50%.**

DIABLE ACIER A BAVETTE MIXTE 350 KG A BASCULEMENT ASSISTE

Diable à Basculement Assisté (DBA) : effort de basculement réduit de plus de 50%, équilibre optimisé et absorption des vibrations lors du roulage, dépose de la charge progressive
structure mécano-soudée en tube Ø 28
tablier incurvé 450 x 945 mm
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette fixe (l x P) (mm)	Dimensions bavette pliante (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10015388	810302120	350	1253	683	766	490 x 180	350 x 398	250	caoutchouc	17,5
10015389	810302121	350	1253	661	771	490 x 180	350 x 398	260	pneumatique	15
10015390	810302122	350	1253	661	771	490 x 180	350 x 398	260	increvable	15,5



MATADOR

DIABLE ALUMINIUM BAVETTE FIXE CHARGES HAUTES 350KG

Tube ovale pour une meilleure prise en main
dossier plat
poignées ergonomiques avec protections en caoutchouc
plus de stabilité grâce un empattement extra large.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523631	16410	350	1380	505	500	285 x 240	260	increvable	9,2



FIMM

DIABLE MARAICHERS 200 KG

Idéal pour les maraîchers, permet d'empiler aisément des caisses, cartons ou bacs sur une grande hauteur grâce au tablier télescopique
tablier télescopique réglable de 1660 à 2160 mm
structure mécano soudée
tablier droit permettant une mise en pile aisée et une bavette fixe profonde de 300 mm pour une bonne assise de la charge.
fourches de préhension pour cagettes
poignées cintrées pour une meilleure préhension de la charge
dimensions des fourches : 400 x 80 mm
écartement intérieur/extérieur : 220/380 mm
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10538252	810008924	200	1660	500	900	260	increvable	20,50

* Référence en stock



FIMM

DIABLE ACIER ESCALIER

Entièrement mécano soudé
tablier mixte permettant de manutentionner tous les types de charges, incurvées ou planes
poignées fermées permettant d'adapter la position des mains
roues étoiles pour le franchissement des trottoirs et escaliers
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10526937	810210030	250	1216	612	533	490 x 180	160 x 3	caoutchouc	17



FIMM

DIABLE ACIER A BAVETTE MIXTE 250 KG

Diable à poignées fermées
tablier mixte légèrement incurvé 945 x 400 mm
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette fixe (l x P) (mm)	Dimensions bavette pliante (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10015377	810212030	250	1216	612	751	490 x 180	350 x 398	160	caoutchouc	19



Très léger

MATADOR

DIABLE ALUMINIUM ESCALIER A PELLE FIXE 150 KG

Tube ovale pour une meilleure prise en main
dossier plat, idéal pour les boîtes et les caisses
poignée de poussée ergonomique qui permet de déplacer les mains dans n'importe quelle position
équipé de 6 roues de transport avec bandage TPU.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523623	16962	150	1270	440	585	400 x 157	160 x 3	TPU	8,50



MATADOR

DIABLE ACIER CHARGES VOLUMINEUSES 500 KG

Construction robuste en tube d'acier et peinture finition époxy grise
solution unique pour déplacer rapidement et sans effort les charges hautes, volumineuses ou lourdes
sangle d'arrimage avec tendeur à crochet et rembobinage automatique pour une meilleure sécurité
angle d'inclinaison 51°
distance de la bavette à la sangle 72 cm
roue avant Ø 200 mm à bandage caoutchouc moldon
béquille escamotable à roulettes pivotantes Ø 80 mm en caoutchouc moldon
système type chenilles pour franchir facilement les marches d'escalier
livré monté.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523658	11549	500	1700	610	368	600 x 127	200	caoutchouc	37

* Référence en stock



SUPPORT MURAL POUR BOUTEILLES DE GAZ

Fixation par chaîne indépendante pour chaque bouteille
modèle unique, s'adapte à tous les diamètres de bouteilles de 140 à 320 mm.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
10523922	810007968	80	162	375	1





DIABLE A BOUTEILLE 200 KG

Diable porte bouteille pour atelier
compatible avec des bouteilles de type B20-B40-B50, attache rapide de la chaine par mousqueton
roues caoutchouc pour une utilisation sur sols lisses
garantie 10 ans.

	Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Hauteur arceaux (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
A	10015371*	810000148	200	1290	490	430	350 x 220	415/970	250	caoutchouc	10
B	10015373	810000151	200	1290	750	430	620 x 160	415/970	250	caoutchouc	13



DIABLE A BOUTEILLE 250 KG

Avec béquille 1 bouteille
Ø max des bouteilles : 320 mm
poignée cintrée
chaîne de sécurité fournie avec mousqueton
compatibles avec B20 - B40 - B50 - B84
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0164620	810007961	250	630	1502	525	400	pneumatique	19
0164621	810007962	250	630	1502	525	400	caoutchouc	25



DIABLE 2 BOUTEILLES 250 KG

Basculement assisté réduisant l'effort de plus de 50 %.

Diable 2 bouteilles avec béquille escamotable pour chantier
système de blocage de la béquille par une goupille
basculement assisté constitué de 2 ressort de compression
poignée cintrée
chaîne de sécurité fournie avec mousqueton
équipée de 2 roues caoutchouc pivotantes Ø 125 mm, pour une utilisation sur sols lisses en intérieur
compatible avec B20 - B40 - B50 - B84
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0164618	810007958	250	820	1542	931	400	pneumatique	27
0164619	810007876	250	820	1542	931	400	caoutchouc	33

* Référence en stock

DIABLE PORTE BOUTEILLES ELINGABLE

Basculement assisté réduisant l'effort de basculement de plus de 50 %.



Structure en acier mécanosoudé
structure tubulaire avec poignée cintrée permettant une meilleure prise en main
élinguable grâce à son mat de levage mécano soudé (matériel sécurisé)
béquille escamotable garantissant confort et sécurité à l'utilisateur
roues pneumatiques Ø 400 mm
compatible avec des bouteilles de type B20, B40, B50 et B84 (Ø maxi bouteilles : 320 mm)
hauteur guide bouteilles : 460/970 mm
profondeur bavette : 280 mm
dimension avec bequille (L x l x H) : 955 x 1572 x 1472 mm
livré monté prêt à l'emploi
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0164617	810008295	250	1795	955	742	400	pneumatique	26

DIABLE A FUTS 250 KG - ROUES CAOUTCHOUC



Pour tous types de fûts de 50 à 220 L
léger et peu encombrant
roues caoutchouc
sangle de maintien fournie
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10015424*	840000226	250	1280	650	290	250	caoutchouc	12

DIABLE A FUTS 350 KG



Pour fûtes métalliques et plastiques à rebord
permet de transférer un fût métallique ou plastique d'un poste de travail à un
équipés d'une poignée ergonomique permettant d'adapter la position de ses mains tout au long de la
système d'accroche du fût par levier à
maintien de la charge pendant toute la durée de la
béquille de maintien : apporte un véritable confort d'utilisation à l'opérateur
soulageant efficacement les tensions au niveau des épaules, de la nuque et du
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0138856	840005688	350	1420	670	580	250	caoutchouc	18
0164652	840005689	350	1450	670	580	260	pneumatique	14,5

DIABLE CHANTIER A FUTS UNIVERSEL



Pour fûts métalliques ou plastiques de 60 à 220 L
rouleaux facilitant les opérations de vidage
sangle de maintien fournie
changement aisé du fût grâce à la bavette de préhension
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0164665	840007561	250	830	570	665	160/100	caoutchouc/nylon	17
0164664	840007562	250	1840	570	665	160/100	caoutchouc/nylon	24

* Référence en stock

FIMM

DIABLE DEPALETTISEUR DE FUT 350 KG



Pour la manipulation intensive de fûts métalliques et plastique à rebord, sans effort
l'ingéniosité du système réside dans la pince auto-serreuse réglable en hauteur et permettant de gérer plusieurs diamètres de fûts
béquille équipée d'un amortisseur de descente du fût
faible encombrement
modèle avec treuil de levage permettant de palettiser ou dépalettiser un fût sans effort en laissant le diable au sol sans avoir besoin de monter ou descendre le diable de la palette
l'opérateur est alors préservé de l'effort consistant à supporter le poids du fût lors de sa montée ou de sa descente de la palette
hauteur maximale de prise du fût sur une palette : 1080 mm
livré monté
garantie 3 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10531074	845008012	350	1585	615	555	300 CC + 100 CC	23

Stockman

DIABLE CHARIOT PORTE-FUTS A BASCULEMENT ASSISTE 500KG



Pour le stockage, déplacement ou soutirage de fût plastique ou métallique
effort réduit grâce au système de basculement assisté
réduit les efforts de basculement de plus de 60%
manipulation du fût sans à-coup et par une seule personne
dépose de la charge progressive
peinture martelée anti-rayure
permet de palettiser et dépalettiser.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10497972	DF50	500	583	1610	673	250/100	30

MATADOR

DIABLE ACIER POUR POSTE A SOUDER 150 KG



Tube ovale pour une meilleure prise en main
poignée ergonomique avec garde de protection en caoutchouc naturel
structure acier, peinture époxy grise martelée, résistante aux chocs
châssis permettant de porter et ranger les câbles
plateau portant le poste à souder ajustable en hauteur
bavette réglable en profondeur de 217 à 342 mm
livré avec sangles.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523645*	11329	150	1120	520	510	480 x 217/342	260	caoutchouc	18

FIMM

DIABLE PORTE JERRICAN



Permet de manutentionner et de verser le contenu d'un jerrican ou d'un fût de 60 à 120 L avec bouchon sur le dessus dans un plus petit récipient grâce à la forme et à leur poignée recourbée
structure mécano-soudée renforcée en tube Ø 25 mm
sangle de maintien fournie
roues pneumatiques adaptées aux sols inégaux en extérieur
livré monté
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions tablier (l x H) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10526942	840009380	200	1190	730	500	500 x 440	260	pneumatique	20

* Référence en stock



TRANSVASEUR POUR JERRICANS

Permet de vider facilement un jerrican
pour jerricans de 20, 25 ou 30 L
livré avec sangle de maintien
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
10526941	840003015	35	940	450	500	8



DIABLE DE CHANTIER

Structure mécano soudée très robuste de diamètre 35 mm
tablier haut permettant de manipuler des charges importantes
poignées fermées.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10009137	810009634	400	1300	840	100	560 x 300	400	caoutchouc	28



DIABLE DEPALETTISEUR

Gamme conçue pour palettiser ou dépalettiser une charge sans effort en laissant le diable au sol sans avoir besoin de monter ou descendre le diable de la palette
fonctionnement : l'inclinaison du diable entraîne le coulissement de la bavette sur les tubes du tablier
ce coulissement permet d'accompagner sans effort, la pose ou la dépose d'une charge sur une palette
les roues restent au sol pendant toute la manipulation
équipé de roulettes d'approche permettant de positionner le diable sans effort au plus près de la charge
poignées fermées permettant d'adapter la position des mains au fur et à mesure de la manipulation
châssis haut permettant de manipuler des charges encombrantes
structure mécano-soudée en tube Ø 25 mm
livré monté, garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Dimensions tablier (l x H) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10538287	810401000	250	1415	590	620	440 x 250	400 x 1300	250	caoutchouc	20
10538288	810401001	250	1415	620	590	440 x 250	400 x 1300	260	pneumatique	18



DIABLE PORTE BACS

Gamme conçue pour prendre un bac à hauteur ergonomique sans avoir besoin de se baisser grâce à l'accessoire réglable
idéal pour la préparation de commandes ou le transport de petites charges en vrac dans un bac
conçu pour des bacs de dimensions 300 x 400 mm
possibilité d'empiler jusqu'à 8 bacs
châssis mécano-soudé
accessoire porte-bacs conçu pour une charge de 70 Kg : tube de Ø 25 mm sans angle vif, réglable en hauteur sans outil par vis papillon, repliable pour une utilisation en diable classique, roues en étoile caoutchouc idéales pour escaliers et trottoirs
livré monté, garantie 10 ans.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10538289	810005346	poignées à garde	250	1170	745	610	490 x 180	250	caoutchouc	18
10538290	810005347	poignées à garde	250	1170	750	610	490 x 180	260	pneumatique	16
10538291	810005348	poignées à garde	150	1170	750	610	490 x 180	260	increvable	16
10538292	810005349	poignées fermées	250	1216	790	610	490 x 180	160 x 3	étoile caoutchouc	21

* Référence en stock

FIMM

DIABLE PORTE CHAISES

Destinés à la manutention de chaises empilables
châssis mécano-soudé pouvant supporter jusqu'à 250 kg
accessoire porte-chaises conçu pour une charge de 70 Kg : tube de Ø 25 mm sans angle vif, réglable en hauteur sans outil par vis papillon, repliable pour une utilisation en diable classique
modèle à poignées fermées : équipé de roues étoile adaptées au franchissement d'escaliers ou de trottoirs, livré avec une sangle scratch
livré monté
garantie 10 ans.



Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10538253	810005342	poignées à garde	250	1170	745	610	490 x 180	250	caoutchouc	18
10538254	810005343	poignées à garde	250	1170	750	610	490 x 180	260	pneumatique	16
10538255	810005344	poignées à garde	150	1170	750	610	490 x 180	260	increvable	16
10538284	810005345	poignées fermées	250	1216	790	610	490 x 180	160 x 3	étoile caoutchouc	21

Stockman

DIABLE MONTE ESCALIER ELECTRIQUE

Timon ajustable et inclinable
bavette en aluminium rabattable
châssis aluminium avec bloc motorisation IP54
système de connexion rapide de la batterie
équipé de série d'oreilles de protection en polypropylène, d'un système de freinage
livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10497975	DMEG170	170	1590	540	400 x 240	260	increvable	24
10497976	DMEG200	200	1590	540	400 x 240	260	increvable	29

FIMM

DIABLE ELEVATEUR

Pour déplacer et soulever des charges en toute sécurité
maintien de la charge en position dès que cesse l'action de la manivelle grâce au treuil auto freiné
descente sans inversion du mécanisme
permet de charger facilement des produits lourds et encombrants
plateau amovible pour une prise des charges avec les fourches
levée maxi 700 mm
montée/tour : 65 mm
profondeur des fourches: 360 mm, entraxe 250 mm
dimensions plateau (L x P) : 550 x 450 mm
garantie 2 ans.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0164616	855006220	150	1160	600	700	200	pneumatique	39
0164615	855000648	250	1160	600	700	200	caoutchouc	39

FIMM

DIABLE ELEVATEUR

Équipé d'un treuil de levage, ce diable est adapté à la pose et dépose d'éléments en hauteur ou à des opérations de chargement dans un véhicule
équipé d'un treuil à réduction et à embrayage autobloquant : limite les efforts lors de la levée et permet une descente freinée
démultiplication du treuil : effort de 4,5 kg sur la manivelle pour soulever une charge de 75 Kg
hauteur de manivelle ergonomique : 900 mm
tablier de 1300 mm permettant de stabiliser des charges hautes
équipé de poignées fermées permettant d'adapter la position des mains lors de la manipulation
structure mécano-soudée en tube Ø 25 mm
peut être utilisé comme diable classique en position bavette basse
livrés avec plaque CE et certificat de conformité constructeur, notice d'utilisation et d'entretien
garantie 10 ans.



Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Dimensions bavette (l x P) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10538285	810402000	150	1415	615	590	440 x 220	250	caoutchouc	24
10538286	810402001	150	1415	615	595	440 x 220	260	pneumatique	22

* Référence en stock

CHARIOT

VISO

COMBINE DIABLE CHARIOT

Structure en aluminium et plateau en polypropylène
Trolley adaptable en chariot ou en diable
Bavette de 25 cm
Entièrement pliable
Facilement transportable
version diable : 68kg
version chariot : 137 kg



Code	Réf	Dimensions pliées (L x l x h) (mm)	Poids (kg)
10541968	RMPTROLLEY	640 x 390 x 120	7,40

Stockman

CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE

Structure et plateau renforcés en acier laqué avec revêtement antidérapant
bande de protection non marquante sur le périmètre de la plateforme et coins arrondis
équipé de 4 roues à bandage caoutchouc non marquant dont 2 pivotantes
charnières de protection anti-pincement.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10242388*	C15R/1	150	725	465	810	100	8
10242391*	C30R/1	300	910	604	855	130	17

PRESTAR

CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE

Facile à transporter et à ranger grâce au dossier rabattable
fabrication en acier laqué coloris beige
plateau recouvert d'un tapis antidérapant vulcanisé de 2 mm et munis de pare-chocs en caoutchouc bleu
mécanisme anti pincement à la base du dossier
dossier à hauteur adapté aux tailles européennes (utilisateur non courbé)
4 roulettes nylon à bandage caoutchouc non tachant dont 2 roulettes arrière pivotantes
déplacement silencieux et faible résistance au démarrage
livré monté, emballé dans un sac.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10523609*	11362	150	740	480	720	140	740 x 480	100	11,40
10523610	11368	300	920	610	1200	210	920 x 610	130	21,5

FIMM

CHARIOT A DOSSIER FIXE 250 KG

Châssis en acier mécano-soudé renforcé
dossier en tube Ø 25 mm
hauteur ergonomique
plateau encastré et riveté en bois médium verni, très résistant (aucun risque d'éclat)
2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein
livré monté.



Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10009135	800004073	250	880	455	925	185,00	720 x 450	125	12

* Référence en stock




CHARIOT A DOSSIER REPLIABLE 250KG

Conçu pour des utilisations intensives, il s'adapte à tout type d'environnement.
Grâce à son dossier repliable, il se range facilement.
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau.
Plateau encastré. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.
Une fois repliée, sa forme permet de relever le dossier sans avoir à trop se baisser.
Embouts de protection à l'avant du plateau pour éviter de se blesser ou d'abîmer les murs.
Barre de maintien pour éviter que les charges ne basculent.
Plateau en bois mélaminé : épaisseur 16 mm, adapté au transport de charges, d'entretien facile.
Roues caoutchouc adaptées aux sols lisses, 2 fixes + 2 pivotantes à frein conformes à la norme EN 1757.

Conforme à la norme EN 1757.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10554721	806722111	Livré monté	250	1255 x 640 x 945	1000 x 595	125	21,5
10554722	804722111	Flat-Pack	250	1255 x 640 x 595	1000 x 595	125	21,5




CHARIOT A DOSSIER FIXE 400 KG

Conçu pour des utilisations intensives.
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau.
Plateau encastré. Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.
Embouts de protection à l'avant du plateau pour éviter de se blesser ou d'abîmer les murs.
Barre de maintien des charges ajustable en hauteur pour éviter la chute d'objets.
Plateau en bois médium : épaisseur 16 mm, très résistant (adapté aux chocs répétés, ne se fend pas, n'éclate pas, résistant au feu).
Roues caoutchouc adaptées aux sols lisses : 2 fixes + 2 pivotantes à frein conformes à la norme EN 1757
OU
Roues TPE : roulement à billes réduisant l'effort au démarrage de plus de 50%, absorbent les vibrations, silencieuses et non tachantes conformes à la norme EN 1757. Produit livré démonté avec conditionnement carton (Flat-Pack) ou monté.

Conforme à la norme EN 1757.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10554717	806722230	Livré monté	400	1255 x 640 x 980	1000 x 595	160	
10554718	804722230	Flat-Pack	400	1255 x 640 x 980	1000 x 595	160	26
10554719	806722240	Livré monté	400	1255 x 640 x 980	1000 x 595	160	25
10554720	804722240	Flat-Pack	400	1255 x 640 x 980	1000 x 595	160	25




CHARIOT A DOSSIER REPLIABLE 400KG

Conçu pour des utilisations intensives.
Grâce à son dossier repliable, il se range facilement.
Conception robuste avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renforts sous plateau.
Plateau encastré.
Poignée à hauteur ergonomique, en tube Ø 28 mm pour une bonne prise en main.
Une fois repliée, sa forme permet de relever le dossier sans avoir à trop se baisser.
Embouts de protection à l'avant du plateau pour éviter de se blesser ou d'abîmer les murs.
Barre de maintien pour éviter que les charges ne basculent.
Plateau en bois médium : épaisseur 16 mm, très résistant (adapté aux chocs répétés, ne se fend pas, n'éclate pas, résistant au feu).
Roues caoutchouc adaptées aux sols lisses, 2 fixes + 2 pivotantes à frein conformes à la norme EN 1757.
Produit livré démonté avec conditionnement carton (Flat-Pack) ou monté.
Garantie 10 ans.

Conforme à la norme EN 1757.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10554723	806722231	Livré monté	400	1255 x 640 x 980	1000 x 595	160	26,50
10554724	804722231	Flat-Pack	400	1255 x 640 x 980	1000 x 595	160	26,50

* Référence en stock

MATADOR

CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE 400 KG

Frein intégré
Très léger



Tube ovale ultra léger en aluminium soudé
roues arrières fixes, déportées, facilitant l'accès aux marches
poignée ergonomique placée à l'extérieur du plateau, prise en main verticale ou horizontale
plateau antidérapant, structure du châssis tubulaire permettant un sanglage simple et efficace
plusieurs inclinaisons de la poignée permettant de pousser ou de tirer le chariot sans buter dans les pieds
équipé d'un système de frein bloquant les 2 roues arrières
4 choix d'inclinaisons selon les besoins de l'utilisateur (pour rouler, freiner, stocker le chariot ou le soulever)
jante en aluminium monobloc
bandage gris en composite neuf silencieux, 20% moins de résistance
roues avant pivotantes Ø 130 mm, roues arrières fixes Ø 160 mm avec roulement à billes.

Code	Réf	Charge (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur sol/ plateau (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
10524066	18612	400	490	1115	240	750 x 490	790	9,4
10524069	18613	400	620	1125	240	910 x 620	970	11
10524068	18474	400	620	1125	240	1200 x 620	1260	13

FIMM

CHARIOT MODULAIRE GRILLAGE



Chariot modulable pour s'adapter à vos besoins.
Conçu pour une utilisation intensive.
Plateau en bois médium : épaisseur 16 mm, très résistant (adapté aux chocs répétés, ne se fend pas, n'éclate pas, résistant au feu).
Habillage grillagé en maille de 50 x 50 mm permettant de gérer les charges en vrac.
Châssis en acier mécano-soudé renforcé.
Dossier en tube Ø 28 mm permettant une bonne prise en main.
Hauteur ergonomique de poussée 980 mm. Hauteur utile du dossier : 530 mm, hauteur utile 1/2 ridelles : 275 mm.
Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein montées sur roulements à billes, non tachantes, silencieuses.
Effort au démarrage réduit de 50%. Conformes à la norme EN 1757.

Conforme à la norme EN 1757.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Poids (kg)
10554725	806724546	1 dossier + 3 demi ridelles	500	1225 x 640 x 980	965 x 555	34,5
10554726	806724646	1 dossier + 3 demi ridelles	500	1335 x 800 x 980	1075 x 710	39,5
10554727	806724545	2 dossiers + 2 ridelles	500	1225 x 640 x 980	965 x 555	40,5

FIMM

CHARIOT PORTE CHAISES PLIABLES OU EMPILABLES



Structure en acier mécanosoudé
dossier amovible hauteur 900 mm
équipé de 1 butée amovible assurant le bon maintien des chaises, 3 positions de blocage
stockage aisé des chariots empilables à vide
hauteur du dossier : 900 mm
4 roulettes pivotantes Ø 125, non tâchantes, dont 2 à frein
livré monté prêt à l'emploi
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Ø de roue (mm)
0164656	800007610	150	1580 x 525 x 1060	125

FIMM

CHARIOT PORTE TABLES RECTANGULAIRES



Structure en acier mécanosoudé
destiné à la manutention de tables rectangulaires empilables ou de tapis de gymnastique
idéal pour les salles des fêtes ou salles de sport grâce à ses roues non tâchantes
roues confort permettant de limiter l'effort de démarrage : 2 fixes + 2 pivotantes à frein Ø 160 mm
hauteur dossier : 730 mm
dossier amovible permettant d'utiliser le chariot comme un grand plateau roulant
livré prêt à l'emploi
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
0164657	800007628	400	1900 x 800 x 960	1800 x 800	160	69

* Référence en stock



FIMM

CHARIOT PORTE TABLES CYLINDRIQUE

Destiné à la manutention de tables rondes de Ø 1,20 m à 1,80 m
peut aussi être utilisé pour le transport de tables rectangulaires
ridelles amovibles hauteur 720 mm
plaques en tôle enrobées de caoutchouc épais afin de protéger les champs des tables
excellente qualité de roulage grâce aux roues confort Ø 160 mm, non tâchantes : 2 fixes + 2 pivotantes à frein
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)
0164658	800007629	300	1200 x 800 x 945	1200 x 800	160



FIMM

CHARIOT PORTE-PANNEAUX 250 KG

Pour la manutention de panneaux, tableaux, décors
chariot porte-panneaux avec mâchoires de serrage automatique une fois la charge posée. Intérieur de la mâchoire recouvert de tapis pour protéger les charges fragiles
équipé de poignées de préhension pour un transport aisé.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10538265	800007587	250	260	pneumatique	7

MATADOR

CHARIOT PORTE PANNEAUX 300 KG

Transporte toutes vos charges longues et lourdes telles que les plaques, les portes, les plans de travail de cuisine, etc
facile à déplacer, très manœuvrable
léger et pratique
peinture époxy grise
intérieur de la mince équipé de feutre de protection évitant d'endommager les matériaux.



Roues pneumatiques



Roues increvables

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions utiles (L x l x h) (mm)	Dimensions utiles (L x l x H) (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10523613	14042	300	390 x 310 x 350	390 x 310 x 350	260	4,7
10523614	14187	300	390 x 310 x 350	390 x 365 x 350	260	4,7
10523615	12698	300	390 x 365 x 350	390 x 410 x 350	260	7
10523616	14185	300	390 x 310 x 350	390 x 310 x 350	260	7
10523617	12699	300	390 x 410 x 350	390 x 310 x 350	260	7
10523618	14186	300	390 x 410 x 350	390 x 410 x 350	260	7



MATADOR

CHARIOT PORTE PANNEAUX 350 KG

Tube ovale pour une meilleure prise en main
grandes poignées latérales horizontales
poignées ergonomiques ovales en caoutchouc
essieu Ø 20 mm
entièrement fabriqué en acier, finition gris martelé peinture époxy
livré non monté (assemblage facile) .

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur des plateaux (mm)	Dimensions utiles du châssis (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue
10523666	12326	350	1900	546	1300	125	820 x 230	200	caoutchouc

* Référence en stock

FIMM

CHARIOT PORTE PANNEAUX



Châssis entièrement mécano soudé en tube rectangle
plateau bois médium recouvert d'une tôle en acier zingué épaisseur 12 mm
rouleaux d'entrées facilitant le glissement des panneaux
modèle livré avec 2 ridelles hauteur 800 mm
capacité : 8 ridelles, 7 compartiments de 70 mm
2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 200 mm
ridelles supplémentaires en option (hauteur 300, 600 ou 800 mm)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Hauteur (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10015454	800000083	500	1105	305,00	1380 x 800	200	caoutchouc	41

Idéal pour transporter et installer des portes





MATADOR

CHARIOT DE TRANSPORT POUR PORTE DOORJACK

Chariot ergonomique
double utilisation :
à l'horizontale, outil idéal pour le transport de portes par 1 personne
une fois arrivé sur place, inclinez le Doorjack et utilisez l'effet de levier pour installer et ajuster la porte
longueur à l'intérieur : 84 mm
roues silencieuses.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions utiles (L x l x h) (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10523669	15845	150	1350 x 330 x 220	200/100	7,6



FIMM

CHARIOT PORTE PANNEAUX POIGNEES

Chariot porte panneaux avec poignées fixes
destiné à la manutention de panneaux (bois, placo, verre, tôle)
roues caoutchouc
stabilité et facilité de roulage.

Code	Réf	Charge (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø de roue (mm)	Profondeur (mm)
10015360	800000071	300	530	1310	250	1200



FIMM


RIDELLE

Ridelle pour plateaux 1380 x 800 mm.


Code	Réf	Hauteur (mm)
10015392	822000181	300
10015393	822000182	600
10015394	821000183	800

* Référence en stock


A

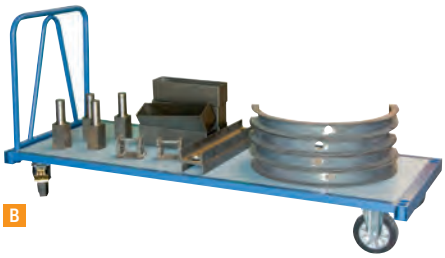
B


C

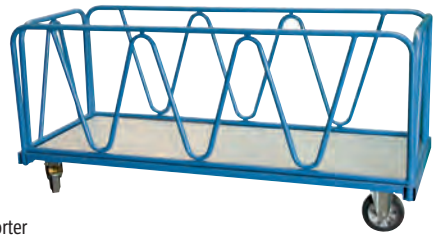
D

CHARIOT INDUSTRIEL CHARGE LONGUE

Strcuture en acier mécanosoudé
Chariot modulaire extrêmement robuste destiné à des utilisations intensives dans l'industrie
plateforme renforcée équipée d'un panneau bois épaisseur 19 mm antidérapant et imputrescible
roues Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein, corps alu monté sur roulement à billes
positionnement des roues rectangle pour une excellente tenue en ligne droite et courbe
les dossiers et ridelles hauteur 700 mm peuvent être positionnés indépendamment en fonction des besoins ou de la charge à transporter
livré monté prêt à l'emploi
garantie 10 ans.

	Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Poids (kg)
A	0164637	800007197	embase	1200	2100 x 900 x 250	2000 x 800	57
B	0164638	800007198	1 dossier	1200	2100 x 900 x 975	2000 x 800	64
C	0164639	800007199	2 dossiers	1200	2100 x 900 x 975	2000 x 800	71
D	0164640	800007200	2 dossiers + 2 ridelles	1200	2100 x 900 x 975	2000 x 800	100





Sans toit





Avec toit

CHARIOT CONTENEUR GRILLAGE

Conception robuste entièrement mécano-soudée avec châssis en tube de 35 x 20 mm et renfort sous plateau.
Plateau encastré.
De chaque côté, un demi-panneau rabattable facilite le chargement et le déchargement des charges.
Plateau du fond en bois médium épaisseur 16 mm, encastré, ne se fend pas, n'éclate pas.
Aucun risque d'écharde.
Poignée à hauteur ergonomique, en tube de 35 x 20 mm pour une bonne prise en main.
Habillage grillagé : maille de 50 × 50 mm.
Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein à bandage TPE sur roulement à billes, non tachantes, silencieuses. Effort au démarrage réduit de 50 %. Conformes à la norme EN 1757.
Les modèles équipés de toit sont verrouillables et permettent de sécuriser des marchandises sensibles.
Produit livré prêt à l'emploi, sauf poignée à monter.
Garantie 10 ans.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions utiles (L x l x h) (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10558002	800726221	Sans toit	500	985 x 565 x 655	1175 x 645 x 930	160	tpe	48,50
10558003	800726223	Avec toit	500	985 x 565 x 655	1175 x 645 x 930	160	tpe	55,50
10558004	800726231	Sans toit	500	1185 x 765 x 655	1375 x 845 x 940	160	tpe	59,00
10558005	800726233	Avec toit	500	1185 x 765 x 655	1375 x 845 x 940	160	tpe	68,00

* Référence en stock



FIMM

SERVANTE GRILLAGEE

Châssis entièrement mécano soudé, résistant et durable
panneaux grillagés maille 50 x 50 mm offrant une grande liberté de positionnement pour les étagères en option
barre de poussée mécano soudée à hauteur ergonomique (1015 mm)
plateau mélaminé gris clair épaisseur 16 mm livré en option
livrée prêt à l'emploi
garantie 10 ans.

Conforme à la norme EN 1757.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Dimensions utiles (L x l x h) (mm)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10554715	880725223	Servante sans plateau	500		965 x 585 x 1460	1170 x 650 x 1720	160	tpe	160
10554716	880725233	Servante sans plateau	500		1165 x 785 x 1460	1370 x 850 x 1720	160	tpe	160
10526947	882006701	Plateau bois mélaminé 19 mm	100	1200 x 800					8



armorgard

CHARIOT MOBILE PORTE-PLAQUES + PINCES LA750-PRO 1705X550X1305MM

Chariot pliant pour le transport de plaques doté de poignées de sécurité télescopiques et de pinces ajustables
chargement latéral aisé avec des pinces permettant un maintien des plaques
construction robuste en acier 3mm
design unique avec un cadre en H qui permet de manœuvrer facilement au travers des portes et dans les angles
se replie facilement et permet de stocker des matériaux à la verticale
roulettes robustes standard dont deux roulettes équipées de freins et deux autres équipées de systèmes de blocage
charge utile testée de 750 kg
revêtement durable zingué ou recouvert d'une finition époxy
dimensions extérieures : 1705x550x1305 mm / 2305x550x1805mm
poids : 70 kg
couleur gris RAL7021, acier zingué.

Code	Réf
10536108	LA750-PRO

ROLL-CONTENEUR



FIMM

ROLL CONTENEUR ACIER ZINGUE

Finition en acier zingué
idéal pour manutentionner des produits en vrac
panneaux démontables permettant de sélectionner le nombre de panneaux nécessaires
panneaux grillagés cotes en maille 400 x 100 mm
panneaux grillagés fond en maille 400 x 150 mm
4 roues en polypropylène dont 2 fixes et 2 pivotantes
étagères en option
garantie 5 ans.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions utiles (L X P X H) (mm)	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0164660	885006616	2 ridelles	400	660 x 760 x 1640	720 x 800 x 1800	100	polypropylène	26
0164661	885006617	3 ridelles	400	660 x 760 x 1640	720 x 800 x 1800	100	polypropylène	31
0164662	885006618	3 ridelles + 1/2 panneau avant rabattable	400	660 x 760 x 1640	720 x 800 x 1800	100	polypropylène	37
0164663	885006664	étagère supplémentaire 720 x 800	100					

* Référence en stock



PRESTAR

ROLL CONTAINER ACIER

Roues à glissement très léger et facile, comprenant 4 roues mobiles dont 2 avec frein pour usage intensif
faible bruit, adapté pour le transport pendant la nuit (65db)
avec une simple «touche» opération et le plateau se plie en quelques secondes
emboîtable, idéal pour le manque d'espace
livré assemblé.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions utiles (L X P X H) (mm)	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10523938	11393	plaque de base acier	500	740 x 570 x 1460	800 x 600 x 1700	150	43
10523939	11394	plaque de base plastique	500	740 x 600 x 1700	800 x 600 x 1700	150	42
10523936	11389	plaque de base acier	500	1040 x 770 x 1460	1100 x 800 x 1700	150	56,5
10523937	11391	plaque de base plastique	500	1040 x 770 x 1460	1100 x 800 x 1700	150	53



FIMM

ROLL CONTENEUR VERROUILLABLE

Finition acier zingué
panneaux grillagés en maille de 50 x 50 mm
toit et base grillagés
porte verrouillable par cadenas (non fourni)
panneaux permettant le positionnement des étagères au pas de 50 mm
2 roues fixes et 2 pivotantes
étagères en option
livrés prêts à l'emploi
garantie 2 ans.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions utiles (L X P X H) (mm)	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523920	885008034	1 porte verrouillable	600	660 x 760 x 1640	720 x 800 x 1800	100	polypropylène	51
10523921	885006622	2 portes verrouillables	600	1140 x 760 x 1640	1200 x 800 x 1800	125	polyuréthane	69

PLATEAU ROULANT

FIMM

PLATEAU ROULANT BOIS GLISSNOT 600X400 MM 350KG

Plateau bois Glissnot : imputrescible, anti-dérapant, résistant à la plupart des agents chimiques
4 roues pivotantes.



Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Épaisseur du plateau (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0138857*	860000321	350	600 x 400	18,00	100	nylon	4,80

* Référence en stock



FIMM

PLATEAU ROULANT BOIS GLISSNOT 600X300 MM 150KG

Plateau roulant glissnot en contreplaqué marin
antidérapant, résistant à la plupart des agents chimiques, imputrescible, chanfreiné sur les 4 bords
4 roulettes pivotantes à bandage caoutchouc non tachant (TPR).

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Épaisseur du plateau (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523919*	865009532	150	600 x 300	18,00	75	caoutchouc	2,60

FIMM

PLATEAU ROULANT POLYPROPYLENE



Adapté à l'industrie agro-alimentaire
résistant aux chocs répétés
coins arrondis
surface antidérapante
2 lumières de préhension
encoches pour gerbage aisé
1 encoche pour adapter un système de traction
léger à manipuler et facile d'entretien.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Épaisseur du plateau (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10476576	865007654	210	600 x 400	30,00	100	caoutchouc	5

Stockman

PLATEAU ROULANT BOIS PB31



Revêtement antidérapant et imputrescible
bande de protection non tachante sur le périmètre
lumière de préhension et trou passage de sangle
4 roues pivotantes en caoutchouc non marquant.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Épaisseur du plateau (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10242379*	PB31C	450	600 x 300	27,00	100	caoutchouc non marquant	6
10242381*	PB31S	450	600 x 400	27,00	100	caoutchouc non marquant	7
10014873*	PB31L	450	700 x 500	27,00	100	caoutchouc non marquant	9

MATADOR

PLATEAU ROULANT POLYPROPYLENE EMBOITABLE (LOT DE 2)



Ensemble de 2 pièces
plateau en polypropylène recyclable (P.P.)
plate-forme antidérapante, 2 capuchons antiglisse
joignables entre eux dans le sens de la longueur et / ou de largeur
faible résistance au démarrage
équipé de 4 roulettes silencieuses non marquantes
roues pivotantes avec pneus en caoutchouc.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523659	13243	100	435 x 305	50	caoutchouc non marquant	2

* Référence en stock





ROULEUR DE FUT

Rouleur de fût permettant de transférer un fût d'un poste de travail à un autre
modèle en triangle
pour fûts de 60, 120, 220 L.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)	Dimensions utiles (L x l) (mm)
10015425	840006955	400	100	nylon	4,50	660 X 660






COIN ROULANT PLASTIQUE 200 KG (LOT DE 4)

Pour le déplacement de mobilier ou de petites machines
léger et facilement transportable
roues nylon
la charge utile est répartie sur les 4 coins
1 référence = 1 jeu de 4 coins roulants.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ø de roue (mm)
10015442	860000347	200	300	300	90	50





COIN ROULANT ACIER

3 roulettes pivotantes permettant une rotation à 360°
roulettes polyuréthane particulièrement résistantes dans le temps et limitant l'effort de poussée au démarrage
hauteur d'appui réduite : aucun risque de basculement de la charge
adhérence garantie par un revêtement caoutchouc souple antidérapant sur chaque coin
jeu de 4 coins roulants
la charge utile est répartie sur les 4 coins.

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de roue (mm)	Poids (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523915	860006704	400	50	9	270	270	72
10523916	860006705	800	35	12	330	330	72

ROULEURS





ROULEUR POUR CHARGE LONGUE (JEU DE 2)

Chariots incurvés pour charges longues
construction en acier renforcé de forte épaisseur
4 roues pivotantes en nylon Ø 100 mm
garde au sol : 57 mm
livré par jeu de 2 chariots
livré sans ranchers.

Code	Réf	Désignation	Charge (kg)	Longueur (mm)	Dimensions utiles (P x L)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)
10015441	860000326		1000		2 x (208 x 500)	710 x 500 x 199
10015448	862000309	rancher (jeu de 4)	12	250		

* Référence en stock





FIMM


ROULEUR CHARGES LOURDES

Idéal pour la manutention de charges positionnées sur palettes ou caisses palettes
châssis en acier entièrement mécano soudé, résistant et durable destiné à des utilisations intensives
châssis avec coins de guidage garantissant une bonne stabilisation de la charge
peinture époxy résistante et durable
4 roues caoutchouc diam 200 mm dont 2 fixes et 2 pivotantes à frein
possibilité d'adapter l'option plateau Glissnot pour des charges en vrac.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Hauteur sol/plateau (mm)	Poids (kg)
10526914	860007028	500	1246	846	300	1200 x 800	245,00	27
10526915	860007029	500	1246	846	700	1200 x 800	650,00	46

LEVAC

Solution économique pour le déplacement de fortes charges



ROULEUR «EXPRESS»

Pour le déplacement de fortes charges (machines-outils, ponts, portes de hangars, etc...)
hauteur perdue peu importante
vitesse de déplacement maxi : 5 m/mn
force à appliquer au démarrage : 7 à 5 %
charge maxi du coffret : 20 T (par rouleur : 10 T)
poids du coffret complet : 55 Kg (poids rouleur : 5,2 Kg)
le coffret contient : 4 rouleurs, 2 cales, 2 plateaux tournants, 2 timons, 2 cornières d'accouplement.

Code	Réf
0164995	6129A



Tractel
PART OF ALIMAK GROUP

PATIN ROULEUR ET TIMON PAKROL

Destiné au déplacement manuel, sur un sol plat et suffisamment résistant, de charges lourdes et rigides pour garantir une parfaite stabilité de la charge à déplacer et pour faciliter son guidage, une utilisation de 2 patins pour 1 timon est recommandée :
charge totale 8 T = 1 timon de 4 T + 2 patins de 2 T
charge totale 12 T = 1 timon de 4 T + 2 patins de 4 T
charge totale 14 T = 1 timon de 6 T + 2 patins de 4 T
charge totale 18 T = 1 timon de 6 T + 2 patins de 6 T
charge totale 20 T = 1 timon de 8 T + 2 patins de 6 T
construction robuste et entretien minimum
galets nylon montés sur butée à billes
patins rouleurs reliables par une barre de liaison pour répartir la charge
température d'utilisation : -1 °C à 30 °C.

Code	Réf	Désignation	Charge (kg)	Nombre de galets	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0116278	50149	patins P 22	2000	2	270	106	110
0116279	50159	patins P 44	4000	4	270	232	110
0021442	50169	patins P 66	6000	6	270	348	110
0116280	50179	timons T 44	4000	4	230	297	110 + 940 (h, timon)
0116281	50189	timons T 68	6000	8	530	640	110 + 1200 (h,timon)
0021443	50199	timons T 88	8000	8	530	640	110 + 1200 (h, timon)
0116282	74517	barre de liaison 2, 4 et 6 T (long, 1200 mm)	3,034				

* Référence en stock

BROUETTE

Hæmmerlin

BROUETTE BASIC PRO PEINTE ROUE GONFLEE



Brouette multi-usages, idéale pour les travaux légers de bricolage et de chantier
caisse avec nervurations frontales, équipée de supports caisse galvanisés
contenance : 90 l.
charge utile : 150 kg.
Dimensions : 1380 x 655 x 547 mm.
roue Ø 380 mm.
poids : 11,6 kg.

Code	Réf
0204780	324004501

Hæmmerlin

BROUETTE PREMS





Idéale pour les travaux légers de bricolage et de chantier
caisse avec nervuration frontales, équipée de supports caisse
épaisseur de la caissse : 0,85 mm
châssis tube Ø 32 mm peint vert, formant butoir, pieds boulonnés
roue jante métal à rayons
fixation par coussinets fonte
dimensions : 1380 x 655 x 547 mm.

	Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
A	0204778	324003001	90	100	peinte	gonflée	380	11,00
B	0204779	324003101	90	100	galvanisée	gonflée	380	10,80

perrin

BROUETTE DYNAMIC



Robuste pour répondre à tous les besoins sur les chantiers
châssis : pieds tubulaires incorporés Ø 32 mm + support de caisse : étrier tubulaire
caisse peinte 100 L, épaisseur 1 mm
poignées bi-matières
coussinets fonte
longueur : 130 cm
largeur : 56 cm
hauteur : 64 cm
poids : 11 kg
charge max : 150 kg.

Code	Réf	Type de roues	Ø de roue (mm)
10550192*	980211	gonflée	380
10550193	980212	pleine	380

Hæmmerlin

BROUETTE BASIC PRO



Idéal pour les travaux légers de bricolage et de chantier
caisse avec nervurations frontales, équipée de supports caisse galvanisés
châssis Ø 32 mm peint vert, formant butoir, pieds boulonnés avec support caisse
dimensions : 1380 x 655 x 547 mm.

	Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
A	0204782*	324005901	100	150	peinte	increvable	380	13,50

* Référence en stock



BROUETTE TOUS TRAVAUX A1361GA4001

Brouette polyvalente
châssis tube Ø 32 mm formant pare-chocs
2 traverses sous coffre
2 haubans de renforts galvanisés à l'avant du coffre
roue avec moyeu acier.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)
0016537	A1361GA4001	100	180	galvanisée	0,90	gonflable	400



BROUETTE TOUS TRAVAUX A1360IA4001

Brouette polyvalente verte 100 L
châssis tube Ø 32 mm formant pare-chocs
2 traverses sous coffre
2 haubans de renforts galvanisés à l'avant du coffre
roue pleine increvable Ø 400 mm.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)
0142908	A1360IA4001	100	180	peinte	0,9	pleine increvable	400





BROUETTE AKTIV PREMIUM PEINTE

Idéale pour les travaux de bâtiment
caisse nervurée, poignées ergonomiques
châssis à pieds intégrés indéformable Ø 32 mm peint noir, formant butoir avec support caisse.

	Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
A	0000374*	305061406	100	150	peinte	0,90	gonflable	380	13,50
B	10008923	305064101	100	150	peinte	0,90	increvable	400	11,90





BROUETTE AKTIV PREMIUM GALVA

Destinée aux travaux lourds, idéale pour les travaux du bâtiment
galvanisée, traitée anti-corrosion
caisse nervurée à l'avant
poignées ergonomiques.

	Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
A	10014988*	305071705	100	150	galvanisée	0,90	gonflable	380	11,60
B	10014989*	305010305	100	150	galvanisée	0,90	increvable	400	11,60

* Référence en stock

BROUETTE RENOVATION OLYMPIC RENO



A destination des Extra-pro qui recherchent la qualité grâce à sa robustesse et sa caisse étroite pour le passage de porte
double châssis à pieds tubulaires incorporés et arceau de sécurité Ø 32 mm
caisse peinte 110L, épaisseur 1,2mm
poignées bi-matière
coussinets : fonte
longueur : 135 cm
largeur : 61 cm
hauteur : 66 cm
diamètre roue : 38 cm
poids : 15 kg
charge max : 290 kg.

Code	Réf	Type de roues	Ø de roue (mm)
10550195	980341	gonflée	380
10550196	980342	pleine	380
10557172	980343	increvable	380

BROUETTE POLY RENFORCEE VERTE A1350GA4001



Brouette tous travaux
châssis tube Ø 32 mm formant pare-chocs
épaisseur du coffre 9/10ème
2 traverses sous coffre
arceau de renfort boulonné à l'avant du coffre
roue moyeu acier.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)
0016538	A1350GA4001	100	180	peinte	0,90	gonflable	400

BROUETTE RENOVATION PEINTE ROUE GONFLABLE A1320GA4001



Brouette de rénovation étroite nez rond verte roue étudiée pour le passage de portes (largeur 60 cm)
berceau de caisse avant et arrière
châssis tube Ø 32 mm formant pare-chocs
coffre épaisseur 12/10ème
2 traverses soudées sous coffre
2 haubans de renfort

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)
0016540	A1320SA4001	110	250	peinte	1,20	gonflable	400

BROUETTE CORNIERE VOIRIE A1000GA4001



Brouette pour les travaux de voirie
épaisseur de caisse : 15/10 ème
aubant de renfort + croisillons de torsion
chassis constitué en cornière.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)
0016541	A1000SA4001	100	250	peinte	1,50	gonflable	400

* Référence en stock



Hæmmerlin

BROUETTE CLIPSO® EXCELLIUM 100

Brouette pré-montée : se monte en moins d'une minute, sans outils
modèle breveté super résistant équipé d'un châssis renforcé avec berceau de caisse avant et arrière
produit conçu pour une ergonomie et un équilibre optimal (position des poignées, du butoir, du pied...)
pour les métiers du BTP, charge utile : 200 Kg
châssis tube peint Ø 32 mm avec butoir
épaisseur de caisse 1 mm
roue jante métal
poignées bi-matière.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
1014857	308201201	100	200	peinte	gonflable	400	13,00



MATADOR

BROUETTE EASY RIDER 80L ROUES INCREVABLES M-115-CT

Caisse solide avec support pour caisse
châssis de base d'un tube ovale 38 x 20 mm
cadre solide en tube rond de 25 mm
solide renfort de bout de caisse
tube ovale pour une meilleure prise en main
poignée en caoutchouc naturel avec garde de protection
jante métal, double roulement à billes à joints étanches.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
10523675	13727	80	150	gris	1,20	increvable	400	17,4





Hæmmerlin

BROUETTE BATI PLUS 110 RENO ALPHA PEINTE

Idéale pour le bâtiment et les travaux de rénovation
brouette renforcée à caisse étroite passant par toutes les portes
châssis Alpha ergonomique et indéformable.

	Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
A	0000373*	305401005	110	250	peinte	1,20	gonflable	400	15,30
B	10008924	305401305	110	250	peinte	1,20	increvable	400	16,30



Hæmmerlin

BROUETTE EXPERT 120 RENO UP GALVA ROUE GONFLEE

Brouette ergonomique spécialement conçue pour prévenir les troubles musculo-squelettiques lors d'une utilisation répétée
poignée basculante permet de décharger la brouette dans un geste naturel du poignet évitant ainsi les douleurs lors d'une utilisation intensive
caisse galvanisée 120 l étroite et profonde, idéale pour les travaux de rénovation
châssis Alpha, renforcé par un support soudé qui épouse le fond et la face avant de la caisse pour une parfaite rigidité
roue gonflée Ø 400 mm (PF 128), roulement à billes, jante métal flasque
dimensions 1530 x 585 x 530 mm
poids 18,5 kg.

Code	Réf
10550294	305257001

* Référence en stock




Hæmmerlin

BROUETTE AGRICOLA

Brouette fourragère tubulaire permettant le déplacement de gros volumes grâce à ses ridelles latérales inclinées qui maintiennent la charge
poignées bi-matières
châssis : tube principal Ø 32 mm peint vert.

Code	Réf	Dimensions en mm (L x H x l)	Nombre de roue	Charge utile (kg)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
0205921	302059601	1815 x 780 x 820	1	150	gonflée	400	20,7
0205922	302075701	1740 x 780 x 900	2	200	gonflée	400	24,60

Hæmmerlin

BROUETTE CRUSADER BATI PLUS 120 RENO COMPOSITE

Haute résistance destinée aux travaux lourds
caisse composite 120 L
extra-épaisse, ultra renforcée, grande contenance
châssis Alpha tube peint Ø 32 mm
ergonomique et indéformable, avec support soudé sous la caisse
poignées bi-matières
dimensions : 1412 x 613 x 762 mm.





	Code	Réf	Contenance (L)	Finition caisse	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
A	10527017	305210001	120	composite	gonflée	400	14,3
B	10527018	305210101	120	composite	increvable	400	15



ALTRAD

BROUETTE PRO VERTE A9160GA4001

Epaisseur de la caisse 15/10ème
2 traverses soudées sous coffre
arceau de renfort arrière piètement muni de patins d'usure
roues avec moyeu acier sur roulement

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Epaisseur de caisse (mm)	Type de roues	Ø de roue (mm)
0016542	A9160SA4001	160	250	peinte	1,50	gonflable	400



Hæmmerlin

BROUETTE EXPERT TWIN EXCELLIUM 160

Berceau de caisse avant et arrière
châssis ergonomique facilitant le déversement
caisse de forte épaisseur 1,5 mm
châssis tubulaire

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Finition caisse	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
1015881	306020701	160	250	peinte	gonflable	400	27,20

* Référence en stock

Hæmmerlin

BROUETTE TRACTABLE BASCULANTE TRACTO'PLUS



Brouette tractable basculante, maxi contenance, idéale pour l'entretien de grands espaces
utilisable tractée : adaptable sur tous types d'auto-portées, tondeuses, quads, attelage simple et rapide
utilisable en tant que brouette en rentrant le bras d'attelage
arrière de la caisse incliné pour faciliter le déversement, équipé d'un support caisse tubulaire pour éviter toute déformation lors du déversement
caisse polypro noire, légère, solide et rigide
dimensions : 1100 x 908 x 620 mm
châssis tube : Ø 32 mm peint, avec support caisse, béquille, bras d'attelage galvanisé extensible à 445 mm.
roues montées sur roulements à rouleaux, jantes métal à rayons
livrée avec un solide filet noir, en corde, qui se fixe sur les bords de la caisse : permet d'assurer les charges volumineuses pendant les déplacements.

Code	Réf	Contenance (L)	Charge utile (kg)	Type de roues	Ø de roue (mm)	Poids (kg)
0205923	306060401	300	200	increvable	400	26,70

makita

TRANSPORTEUR A ASSISTANCE 18V DCU180Z



Déplacer des charges lourdes sans douleur de dos
(XPT) protection contre l'infiltration de la poussière et de l'eau pour un usage dans des conditions difficiles
frein avant à disque et un levier de blocage sur chaque une des roues arrière
brouette tout terrain grâce au pneu agricole que possède la roue motrice
commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
alimenté par batterie
sollicite les bras, les jambes et le dos
peut être utilisé avec une batterie à la fois.

Code	Réf	Dimensions en mm (L x H x l)	Nombre de roue	Charge utile (kg)	Poids (kg)
10537215	DCU180Z	1110 - 1310 x 820 x 820 - 900	3	130	44,80

REMORQUES INDUSTRIELLES

FIMM

CHARIOT TRAIN AVANT PIVOTANT PLATEAU NU



Structure en acier mécanosoudé
idéal pour le transfert de charges dans un atelier
couronne à billes Ø 400 mm garantissant une excellente stabilité
rayon de braquage de 2 x 45°
timon ergonomique pour l'opérateur avec système de frein de parking intégré et blocage en position verticale
plateau bois hydrofuge, antidérapant épaisseur 19 mm
livré monté prêt à l'emploi
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue
0164627	800007108	500	1200 x 800	260	pneumatique
0164626	800007107	500	1200 x 800	250	caoutchouc

FIMM

CHARIOT TRAIN AVANT PIVOTANT 2 DOSSIERS + 2 RIDELLES



Idéal pour le transfert de charges dans un atelier
châssis en tube carré de forte section entièrement mécano soudé avec des barres de renforts sous le plateau
plateau bois GLISSNOT encastré et riveté, hydrofuge très résistant, antidérapant et imputrescible, épaisseur 19 mm
roues montées sur roulement à rouleaux
couronnes à billes de Ø 400 mm assurant une excellente stabilité au chariot lors du braquage
peinture époxy résistante aux rayures
frein de parking en série garantissant la sécurité de l'opérateur
timon robuste et ergonomique avec blocage en position verticale
livré prêt à l'emploi
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Ø de roue (mm)	Type de roue	Poids (kg)
0164629	800007111	500	1200 x 800	250	caoutchouc	71
0164630	800007112	500	1200 x 800	260	pneumatique	69

* Référence en stock



MATADOR

REMORQUE TOUT TERRAIN 250 KG SUPERDOGGY

Chariot tout terrain
passe facilement dans l'encadrement d'une porte standard
timon repliable dans la plateforme d'une longueur de 870 mm et équipé de 3 poignées en caoutchouc
tourne sur lui même, sur place, très maniable grâce à ses 6 roues anti crevaison
plateforme en ABS haute résistance aux chocs
franchit sans effort les obstacles et les bordures jusqu'à 8 cm.

Code	Réf	Charge (kg)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions roues (Ø x l) (mm)	Type de roue	Poids (kg)
10523611	14082	250	985 x 640	985	640	350	260	pneumatique	23
10523612	12255	250	985 x 640	985	640	350	260	increvable	26

CONVOYEURS ET TRANSPORTEURS

ALTRAD

MINI-DUMPER 4X4 TOUT TERRAIN HONDA 5,5CH



Conception robuste de la benne et du système de déchargement
pour une grande capacité de chargement de 300 Kg
peut escalader des pentes inclinées jusqu'à 45%
utilisable en 2 ou 4 roues motrices
grande maniabilité dans la conduite et les virages
boîte de vitesse avec 4 rapports avant et 1 marche arrière
l'abaissement de la roue centrale permet le passage de 2 à 4 roues motrices
la benne basse permet un déversement direct à partir des bétonnières standards
options :
plateau pour transporter des charges encombrantes, parpaings, sacs de ciment
roues larges pour sols fragiles
attache remorque double: boule et crochet
caractéristiques techniques :
moteur Honda essence GXV160 5.5 / 4
vitesse d'avancement : 6 km/h
capacité : 134 litres.

Code	Réf	Poids (kg)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0146372	BBMD18	155	925	1588	716



IMER GROUP

MINI TRANSPORTEUR TAURUS 700 HONDA + BENNE ET PELLE

Pour le transport de différents types de matériaux sur les chantiers et dans les endroits difficiles d'accès
équipé de 3 pompes qui permettent une utilisation indépendante du déchargement de la benne et de la pelle chargeuse de la traction
réservoir d'huile hydraulique incorporé au châssis
charge utile : 700 kg
poids : 558 Kg
puissance moteur : 6 kW (8,1 Ch)
démarrage électrique
vitesse d'avancement : 2,3 - 3,2 km/h
dimensions L x l x H (marche-pied et pelle relevés) : 1647 x 760 x 1336 mm
dimensions L x l x H (marche-pied et pelle baissés) : 2484 x 760 x 1336 mm.

Code	Réf
10550802	1108063

* Référence en stock

ROUE

GUITEL HERVIEU

ROUE CAOUTCHOUC SERIE MANUTAL



Manutention silencieuse et résistance sur sols irréguliers
bandage : caoutchouc standard plein noir
corps polypropylène noir
dureté Shore A 82°±4;

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157963*	700181	160	41	60	20	175	à rouleaux
10535466	700184	200	50	60	20	200	à rouleaux
10535467	500206	250	50	60	25	250	à rouleaux

TENTE

ROUE CAOUTCHOUC



Corps de roue polypropylène
bandage caoutchouc semi élastique noir
dureté Shore : 85A.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157047	90224100	80	35	44,40	12	70	lisse
0157048	90224200	100	35	44,40	12	75	lisse
0157049	90210800	125	37	44,40	12	100	lisse
0157050	90043100	160	40	58	20	135	à rouleaux
0157051	5059600	200	50	58	20	205	à rouleaux

TENTE

ROUE CAOUTCHOUC



Usage en milieu industriel, sur sols lisses
excellente absorption des chocs et vibrations
adaptée aux chariots verriers
corps de roue aluminium
bandage caoutchouc élastique
dureté Shore : 67A.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157052	95008900	160	50	60	20	350	à billes
0157053	95009200	200	50	60	20	400	à billes

GUITEL HERVIEU

ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE SERIE PNEUMATIC



Pour le déplacement de charges même fragiles, sur sols divers
bandage pneumatique gonflable noir, avec chambre à air, à profil ligné
corps de roue acier.

Conforme à la norme EN12532.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
10535447	588101	200	50	60	20	75	à rouleaux

* Référence en stock



TENTE

ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE

Usage extérieur pour diables et brouettes
excellentes performances sur sols meubles et accidentés
bandage pneumatique
roulements rouleaux
profil pavé.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157054	90098300	260	85	74	20	150	à rouleaux

GUITEL HERVIEU

ROUE PNEUMATIQUE GONFLABLE SERIE BULLE

Pour sols divers
bandage pneumatique gonflable noir à profil pavé ou ligné
corps de roue polypropylène rouge haute résistance
souple et silencieuse
absorbe chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.


A


B

	Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
A	0003737*	588120	260	85	75	20	150	à rouleaux
A	0003735	588121	260	85	75	25	150	à rouleaux
B	10535448	588130	400	105	75	20	200	à rouleaux
B	0157964*	588131	400	105	75	25	200	à rouleaux



TENTE

ROUE PNEUMATIQUE INCREVABLE

Usage extérieur pour diables et brouettes
corps de roue polypropylène
bandage mousse de polyuréthane.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157056	96070700	260	75,00	74	20	75	à rouleaux
0157057	96070800	260	75,00	74	25	75	à rouleaux
0157058	96070900	389	85,00	74,00	20	75	à rouleaux
0157059	96071000	389	85,00	74,00	25	75	à rouleaux

GUITEL HERVIEU

ROUE PNEUMATIQUE INCREVABLE

Pour sols divers
bandage en mousse de polyuréthane noir à profil pavé
corps de roue polypropylène rouge haute résistance
souple et silencieuse
absorbe chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.

Souple et silencieuse
Bon coefficient de roulement
Absorbe les chocs et les vibrations
Bonne résistance à l'abrasion
Pour sols divers



Code	Réf	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
9116988*	550110	260	78	75	20	120	lisse
10535443	550112	260	78	75	20	120	à rouleaux
10535444	550113	260	78	75	25	120	à rouleaux
10535445	550120	400	83	75	20	180	à rouleaux
10535446	550121	400	83	75	25	180	à rouleaux

* Référence en stock

GUITEL HERVIEU

ROUE DE BROUETTE

Pour brouette et usages agraires
passage d'obstacle aisé
faible effort au démarrage.

Conforme à la norme EN12532.



	Code	Réf	Version	Ø roue (mm)	Largeur de bandage (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Bandage	Alésage (mm)	Charge (kg)	Moyeu
A	10535468	560037	à rayons	400	92,00	260,00	pneumatique noir	20	150	avec axe plein
B	10535469	560013	à rayons	400	94,00	260,00	polyuréthane increvable noir	20	200	avec axe plein
C	10535470	560014	tôle soudée	385	88,00	75,00	polyuréthane increvable noir	20	130	à rouleaux
D	10535471	560015	tôle soudée	400	94,00	75,00	pneumatique noir	20	200	à rouleaux

GUITEL HERVIEU

CHAMBRE A AIR PNEUMATIQUE NOIR



4 plis.

Conforme à la norme EN12532.

Code	Réf	Ø roue (mm)
10535497	705013	260
10535498	700845	400

Hæmmerlin

ROUE GONFLEE Ø 380 MM PF150



Roue standard gonflée, avec pneu pavé longue durée.

Code	Réf	Ø roue (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Charge (kg)
10016370*	309051401	380	101,5	150

GUITEL HERVIEU

AXE ACIER Ø20 POUR ROUE BROUETTE



Conforme à la norme EN12532.

Code	Réf	Version	Ø roue (mm)	Longueur de moyeu (mm)	Alésage (mm)
10535472	560017	Pour roue brouette Haemmerlin	400	101,50	20
10535473	560018	Pour roue brouette Altrad	400	128,00	20

Hæmmerlin

CHAMBRE A AIR Ø 380/400 MM



Chambre à air de rechange, pour roue de brouette Ø 380 à 400mm
poids : 0,6 kg.

Code	Réf
10016371*	309003306

ROULETTE

TENTE

ROULETTE DE MANUTENTION LEGERE ALPHA

Pour chariots, roll conteneurs, palettes, ...
faible résistance au roulement
chape en acier embouti, pivot sur double rangée de billes
roue polypropylène noir
dureté shore 75D.



Monture pivotante



Monture pivotante à blocage total



Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0156961	90283400	pivotante	platine	80	34	108	105 x 85	80/77 x 60	70	à rouleaux
0156962	95949200	pivotante à blocage total	platine	80	34	108	105 x 85	80/77 x 60	70	à rouleaux
0156963	90299500	fixe	platine	80	34	108	103 x 85	80/77 x 60	125	à rouleaux
0156964	95887400	pivotante	platine	100	36	128	105 x 85	80/77 x 60	100	à rouleaux
0156965	95887500	pivotante à blocage total	platine	100	36	128	105 x 85	80/77 x 60	100	à rouleaux
0156966	5367600	fixe	platine	100	36	128	103 x 85	80/77 x 60	160	à rouleaux
0156967	90236600	pivotante	platine	125	40	155	105 x 85	80/77 x 60	125	à rouleaux
0156968	95586500	pivotante à blocage total	platine	125	40	155	105 x 85	80/77 x 60	125	à rouleaux
0156969	95586400	fixe	platine	125	40	155	103 x 85	80/77 x 60	200	à rouleaux

* Référence en stock

TENTE

ROULETTE DE MANUTENTION COMPACTA

Roulette en acier zingué
version pivotante avec pivot sur simple rangée de billes
corps de roue en polypropylène
bandage caoutchouc semi-élastique noir
dureté Shore : 85A.

Conforme à la norme EN 12528.


Monture pivotante


Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0194493	96214100	pivotante	platine	caoutchouc	50	21	66	67 x 48	55 x 30	40	lisse
0194494	96214200	fixe	platine	caoutchouc	50	21	66	67 x 48	55 x 30	40	lisse
0194495	96214300	pivotante	platine	caoutchouc	65	25	85	75 x 60	55 x 40	40	lisse
0194496	96214400	fixe	platine	caoutchouc	65	25	85	75 x 60	55 x 40	40	lisse

GUITEL HERVIEU

ROULETTE DE MANUTENTION SERIE PORTROLL

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
pédale de frein en acier
bandage caoutchouc standard noir
corps de roue en polypropylène noir
manutention silencieuse pour sols industriels.


Monture pivotante


Monture pivotante à frein


Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003715*	700107	pivotante	platine	caoutchouc	50	24	68	67 x 48	55 x 30	50	lisse
0003716	700506	fixe	platine	caoutchouc	50	24	68	67 x 48	55 x 30	50	lisse
0003717*	700108	pivotante	platine	caoutchouc	65	27	85	75 x 60	55 x 40	65	lisse
0003718	700508	fixe	platine	caoutchouc	65	27	85	75 x 60	55 x 40	65	lisse
0003719*	601030	pivotante	platine	caoutchouc	80	35	107	105 x 80	80 x 60	80	à rouleaux
0003720*	601032	pivotante à frein	platine	caoutchouc	80	35	107	105 x 80	80 x 60	80	à rouleaux
0003721	700509	fixe	platine	caoutchouc	80	35	107	105 x 80	80 x 60	80	à rouleaux
9105534*	601040	pivotante	platine	caoutchouc	100	35	130	105 x 80	80 x 60	100	à rouleaux
0003722*	601042	pivotante à frein	platine	caoutchouc	100	35	130	105 x 80	80 x 60	100	à rouleaux
9105537*	700510	fixe	platine	caoutchouc	100	35	130	105 x 80	80 x 60	100	à rouleaux
9105536*	601060	pivotante	platine	caoutchouc	125	35	158	105 x 80	80 x 60	125	à rouleaux
0003723*	601064	pivotante à frein	platine	caoutchouc	125	35	158	105 x 80	80 x 60	125	à rouleaux
9105538	601066	fixe	platine	caoutchouc	125	35	158	105 x 80	80 x 60	125	à rouleaux

GUITEL HERVIEU

ROULETTE DE MANUTENTION SERIE MANUROLL

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
pédale de frein en acier
bandage caoutchouc standard noir
corps de roue en polypropylène noir
manutention silencieuse pour sols industriels.


Monture pivotante


Monture pivotante à frein


Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003726*	700136	pivotante	platine	caoutchouc	160	41	196	135 x 110	105 x 80	175	à rouleaux
0003728*	701354	pivotante à frein	platine	caoutchouc	160	41	196	135 x 110	105 x 80	175	à rouleaux
0003729*	700525	fixe	platine	caoutchouc	160	41	196	135 x 110	105 x 80	175	à rouleaux
0003730	700138	pivotante	platine	caoutchouc	200	50	236	135 x 110	105 x 80	200	à rouleaux
0003731	701355	pivotante à frein	platine	caoutchouc	200	50	236	135 x 110	105 x 80	200	à rouleaux
0003733	700528	fixe	platine	caoutchouc	200	50	236	135 x 110	105 x 80	200	à rouleaux

* Référence en stock

TENTE

ROULETTE DE MANUTENTION LEGERE ALPHA

Roulette en acier embouti zinguée
version pivotante avec pivot sur double chemin de billes
corps de roue polypropylène
bandage caoutchouc semi-élastique noir
dureté Shore : 85 A.

Conforme à la norme EN12532.



Monture pivotante | Monture pivotante à blocage total | Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0156946	95884400	pivotante	platine	caoutchouc	80	35	108	105 x 85	80/77 x 60	70	lisse
0156947	95884500	pivotante à blocage total	platine	caoutchouc	80	35	108	105 x 85	80/77 x 60	70	lisse
0156948	90148800	fixe	platine	caoutchouc	80	35	108	103 x 85	80/77 x 60	70	lisse
0156949	95884600	pivotante	platine	caoutchouc	100	35	128	105 x 85	80/77 x 60	75	lisse
0156950	95884700	pivotante à blocage total	platine	caoutchouc	100	35	128	105 x 85	80/77 x 60	75	lisse
0156951	90091700	fixe	platine	caoutchouc	100	35	128	103 x 85	80/77 x 60	75	lisse
0156952	95884800	pivotante	platine	caoutchouc	125	37	155	105 x 85	80/77 x 60	100	lisse
0156953	95884900	pivotante à blocage total	platine	caoutchouc	125	40	155	105 x 85	80/77 x 60	100	lisse
0156954	90155400	fixe	platine	caoutchouc	125	37	155	103 x 85	80/77 x 60	100	lisse
0156955	95885000	pivotante	platine	caoutchouc	160	40	200	137 x 105	105 x 80/75	135	à rouleaux
0156956	95885100	pivotante à blocage total	platine	caoutchouc	160	40	200	137 x 105	105 x 80/75	135	à rouleaux
0156957	5066800	fixe	platine	caoutchouc	160	40	200	137 x 115	105 x 80/75	135	à rouleaux
0156958	95885200	pivotante	platine	caoutchouc	200	50	240	137 x 105	105 x 80/75	205	à rouleaux
0156959	95885300	pivotante à blocage total	platine	caoutchouc	200	50	240	137 x 105	105 x 80/75	205	à rouleaux
0156960	5067200	fixe	platine	caoutchouc	200	50	240	137 x 115	105 x 80/75	205	à rouleaux

TENTE

ROULETTE DE MANUTENTION APLHA

Chape en acier embouti zingue
pivot sur double chemin de billes
corps de roue polyamide
bandage caoutchouc élastique non tachant.



Monture pivotante | Monture pivotante à blocage total | Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0156970	95878100	pivotante	platine	caoutchouc	100	34	128	105 x 85	80/77 x 60	100	à rouleaux
0156971	95878200	pivotante à blocage total	platine	caoutchouc	100	34	128	105 x 85	80/77 x 60	100	à rouleaux
0156972	90185800	fixe	platine	caoutchouc	100	34	128	103 x 85	80/77 x 60	160	à rouleaux
0156973	95886100	pivotante	platine	caoutchouc	125	40	155	105 x 85	80/77 x 60	125	à rouleaux
0156974	95921900	pivotante à blocage total	platine	caoutchouc	125	40	155	105 x 85	80/77 x 60	125	à rouleaux
0156975	90226100	fixe	platine	caoutchouc	125	40	155	103 x 85	80/77 x 60	250	à rouleaux

GUITEL HERVIEU

ROULETTE DE MANUTENTION SERIE PORTROLL

Monture en tôle d'acier zinguée
pivotement sur 2 couronnes de billes – double blocage (roue et pivot)
bandage caoutchouc élastique bleu non tachant – corps de roue polyamide noir
souple et silencieuse – bon coefficient de roulement
absorbe les chocs et vibrations
bonne résistance à l'abrasion.

Non tachant

Conforme à la norme EN12532.



Monture pivotante | Monture pivotante à frein | Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
10535440	604037	pivotante	platine	caoutchouc élastique	80	32	107	105 x 80	80 x 60	80	lisse
10535442	604039	pivotante à frein	platine	caoutchouc élastique	80	32	107	105 x 80	80 x 60	80	lisse
10535441	604038	fixe	platine	caoutchouc élastique	80	32	107	105 x 80	80 x 60	80	lisse
9110312*	604041	pivotante	platine	caoutchouc élastique	100	32	127	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110313*	604043	pivotante à frein	platine	caoutchouc élastique	100	32	127	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110311	604045	fixe	platine	caoutchouc élastique	100	32	127	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110315*	604046	pivotante	platine	caoutchouc élastique	125	32	156	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110316	604047	pivotante à frein	platine	caoutchouc élastique	125	32	156	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux
9110314*	604048	fixe	platine	caoutchouc élastique	125	32	156	105 x 80	80 x 60	150	à rouleaux

* Référence en stock





Monture pivotante | Monture pivotante à blocage total | Monture fixe

GUITEL HERVIEU

ROULETTE DE MANUTENTION SERIE PORTROLL/MANUROLL

Roulette en tôle d'acier emboutie zinguée
pivotement sur deux couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
roue polypropylène blanc non tachant.

Conforme à la norme EN12532.

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
10535449	607028	pivotante	platine	80	30	107	105 x 80	80 x 60	80	lisse
10535450	607029	fixe	platine	80	30	107	105 x 80	80 x 60	80	lisse
10535451	607034	pivotante à blocage total	platine	80	30	107	105 x 80	80 x 60	80	lisse
10535452	606040	pivotante	platine	100	32	130	105 x 80	80 x 60	100	lisse
10535453	606042	fixe	platine	100	32	130	105 x 80	80 x 60	100	lisse
10535454	606041	pivotante à blocage total	platine	100	32	130	105 x 80	80 x 60	100	lisse
10535455	606050	pivotante	platine	125	37	158	105 x 80	80 x 60	125	lisse
10535456	606053	fixe	platine	125	37	158	105 x 80	80 x 60	125	lisse
10535457	606052	pivotante à blocage total	platine	125	37	158	105 x 80	80 x 60	125	lisse
10535458	618060	pivotante	platine	150	38	191	135 x 110	105 x 80	175	lisse
10535459	618064	fixe	platine	150	38	191	135 x 110	105 x 80	175	lisse
10535460	618062	pivotante à blocage total	platine	150	38	191	135 x 110	105 x 80	175	lisse
10535461	618080	pivotante	platine	200	50	236	135 x 110	105 x 80	200	lisse
10535462	618084	fixe	platine	200	50	236	135 x 110	105 x 80	200	lisse
10535463	618082	pivotante à blocage total	platine	200	50	236	135 x 110	105 x 80	200	lisse





Monture pivotante | Monture pivotante à blocage total | Monture fixe

TENTE

ROULETTE DE MANUTENTION STANDARD ALPHA

Roulette en acier embouti
version pivotante avec pivot sur double chemin de billes
roue hybride «Duratech silent» pour une atténuation des bruits de roulage
corps de roue et bandage polyamide avec anneau central en caoutchouc élastique
respect de la norme PIEK.

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0156976	90530500	pivotante	platine	polyamide	100	36	128	105 x 85	80/77 x 60	160	à rouleaux
0156977	90539500	pivotante à blocage total	platine	polyamide	100	36	128	105 x 85	80/77 x 60	160	à rouleaux
0156978	90530600	fixe	platine	polyamide	100	36	128	103 x 85	80/77 x 60	160	à rouleaux
0156979	90539600	pivotante	platine	polyamide	125	36	155	105 x 85	80/77 x 60	200	à rouleaux
0156980	90539800	pivotante à blocage total	platine	polyamide	125	36	155	105 x 85	80/77 x 60	200	à rouleaux
0156981	90539700	fixe	platine	polyamide	125	36	155	103 x 85	80/77 x 60	200	à rouleaux

* Référence en stock


Monture pivotante


Monture pivotante à frein


Monture fixe

ROULETTE DE MANUTENTION RESILEX

Manutention extra souple pour charges lourdes, tous types de sols
monture en tôle d'acier emboutie zinguée forte épaisseur
pivotement sur 2 couronnes à billes
double blocage (roue et pivot)
bandage caoutchouc super élastique gris non tachant, adhérisé sur le corps
corps de roue polyamide bleu, roulement à billes protégés
garantie indéjantable.

Conforme à la norme EN12532.

Non tachant
Excellente résistance à l'abrasion
Silencieuse et confortable
Effort au démarrage réduit

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
10002949	79542	pivotante	platine	caoutchouc super élastique	100	31	132	105 x 85	80 x 60	200	à billes
10002950	74542	pivotante à frein	platine	caoutchouc super élastique	100	31	132	105 x 85	80 x 60	200	à billes
10002951	73542	fixe	platine	caoutchouc super élastique	100	31	132	105 x 85	80 x 60	200	à billes
10002954*	79552	pivotante	platine	caoutchouc super élastique	125	35	157	105 x 85	80 x 60	250	à billes
10002955*	74552	pivotante à frein	platine	caoutchouc super élastique	125	35	157	105 x 85	80 x 60	250	à billes
10002956*	73552	fixe	platine	caoutchouc super élastique	125	35	157	105 x 85	80 x 60	250	à billes
10002957	79252	pivotante	platine	caoutchouc super élastique	125	40	164	135 x 110	105 x 80	300	à billes
10002958	74252	pivotante à frein	platine	caoutchouc super élastique	125	40	164	135 x 110	105 x 80	300	à billes
10002959	73252	fixe	platine	caoutchouc super élastique	125	40	164	135 x 115	105 x 80	300	à billes
10002960*	79562	pivotante	platine	caoutchouc super élastique	160	41	196	135 x 110	105 x 80	350	à billes
10002961*	74562	pivotante à frein	platine	caoutchouc super élastique	160	41	196	135 x 110	105 x 80	350	à billes
10002962*	73562	fixe	platine	caoutchouc super élastique	160	41	196	135 x 115	105 x 80	350	à billes
10002963	79572	pivotante	platine	caoutchouc super élastique	200	41	238	135 x 110	105 x 80	400	à billes
10002964	74572	pivotante à frein	platine	caoutchouc super élastique	200	41	238	135 x 110	105 x 80	400	à billes
10002965	73572	fixe	platine	caoutchouc super élastique	200	41	238	135 x 115	105 x 80	400	à billes


Monture pivotante


Monture pivotante à blocage total


Monture fixe

ROULETTE DE MANUTENTION STANDARD ALPHA

Monture en acier embouti zinguée
version pivotante avec pivot sur double chemin de billes
corps de roue aluminium
bandage caoutchouc élastique
manutention silencieuse
dureté Shore 67 A.

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0156982	90091300	pivotante	platine	caoutchouc	160	50	200	137 x 105	105 x 80/75	350	à billes
0156983	90265900	pivotante à blocage total	platine	caoutchouc	160	50	200	137 x 105	105 x 80/75	350	à billes
0156984	90108000	fixe	platine	caoutchouc	160	50	200	137 x 115	105 x 80/75	350	à billes
0156985	90053100	pivotante	platine	caoutchouc	200	50	240	137 x 105	105 x 80/75	400	à billes
0156986	90029300	pivotante à blocage total	platine	coutchouc	200	50	240	137 x 105	105 x 80/75	400	à billes
0156987	90079500	fixe	platine	caoutchouc	200	50	240	137 x 115	105 x 80/75	400	à billes

* Référence en stock


Monture pivotante


Monture pivotante à blocage total


Monture fixe

ROULETTE DE MANUTENTION

Monture : tôle d'acier emboutie zinguée
pivotement sur deux couronnes de billes
double blocage (roue et pivot)
bandage élastomère de polyuréthanenon tachant
dureté Shore A 93°±3
corps de roue : aluminium à voile alterné
moyeu double roulement à billes de précision étanche.

Conforme à la norme EN12532.

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
10535491	EP4BA100-21B	pivotante	platine	polyuréthane	100	30	128	105 x 85	80 x 85	200	à billes
10535492	EP4BD100-21B	pivotante à blocage total	platine	polyuréthane	100	30	128	105 x 85	80 x 60	200	à billes
10535493	EF4BA100-21B	fixe	platine	polyuréthane	100	30	128	105 x 85	80 x 60	200	à billes
10535494	EP4BA125-21B	pivotante	platine	polyuréthane	125	38	155	105 x 85	80 x 60	200	à billes
10535495	EP4BD125-21B	pivotante à blocage total	platine	polyuréthane	125	38	155	105 x 85	80 x 60	200	à billes
10535496	EF4BA125-21B	fixe	platine	polyuréthane	125	38	155	105 x 85	80 x 60	200	à billes
10535482	UP5BA125-21B	pivotante	platine	polyuréthane	125	50	164	135 x 110	105 x 80	400	à billes
10535483	UP5BI125-21B	pivotante à blocage total	platine	polyuréthane	125	50	164	135 x 110	105 x 80	400	à billes
10535484	UF5BA125-21B	fixe	platine	polyuréthane	125	50	164	135 x 114	105 x 80	400	à billes
10535485	UP5BA160-21B	pivotante	platine	polyuréthane	160	50	196	135 x 110	105 x 80	400	à billes
10535486	UP5BI160-21B	pivotante à blocage total	platine	polyuréthane	160	50	196	135 x 110	105 x 80	400	à billes
10535487	UF5BA160-21B	fixe	platine	polyuréthane	160	50	196	135 x 115	105 x 80	400	à billes
10535488	UP5BA200-21B	pivotante	platine	polyuréthane	200	50	238	135 x 110	105 x 80	400	à billes
10535489	UP5BI200-21B	pivotante à blocage total	platine	polyuréthane	200	50	238	135 x 110	105 x 80	400	à billes
10535490	UF5BA200-21B	fixe	platine	polyuréthane	200	50	238	135 x 115	105 x 80	400	à billes


Monture pivotante


Monture pivotante à frein

ROULETTE DE COLLECTIVITE NOVOPLEX

Pour manutention légère d'appareils ou mobiliers
monture en tôle d'acier emboutie zingué
pivotement sur 2 couronnes de billes
corps de roue polypropylène gris, bandage caoutchouc souple gris non tachant
moyeu lisse, pare-fils zingués, axe boulonné démontable.

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Ø trou central (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003703*	13307	pivotante	trou central	caoutchouc	50	18	69	10,50	40	lisse
0003704*	13327	pivotante à frein	trou central	caoutchouc	50	18	69	10,50	40	lisse
0003705*	13707	pivotante	trou central	caoutchouc	75	21	98	10,50	60	lisse
0003706	13727	pivotante à frein	trou central	caoutchouc	75	21	98	10,50	60	lisse
0003707*	13807	pivotante	trou central	caoutchouc	100	26	132	12,50	70	lisse
0003708	13827	pivotante à frein	trou central	caoutchouc	100	26	132	12,50	70	lisse

* Référence en stock

ROULETTE DE COLLECTIVITE NOVOPLEX

Pour manutention légère d'appareils ou mobiliers
monture en tôle d'acier emboutie zingué
pivotement sur 2 couronnes de billes
corps de roue polypropylène gris, bandage caoutchouc souple gris non tachant
moyeu lisse, pare-fils zingués, axe boulonné démontable.



Monture pivotante



Monture pivotante à frein

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0003709*	66507	pivotante	platine	caoutchouc	50	18	72	50 x 50	37 x 37 à 34 x 34	40	lisse
0003710*	66527	pivotante à frein	platine	caoutchouc	50	18	72	50 x 50	37 x 37 à 34 x 34	40	lisse
0003711*	66707	pivotante	platine	caoutchouc	75	21	102	65 x 65	53 x 53 à 44 x 44	60	lisse
0003712*	66727	pivotante à frein	platine	caoutchouc	75	21	102	65 x 65	53 x 53 à 44 x 44	60	lisse
0003713	66807	pivotante	platine	caoutchouc	100	26	135	75 x 75	60 x 60 à 50 x 50	70	lisse
0003714	66827	pivotante à frein	platine	caoutchouc	100	26	135	75 x 75	60 x 60 à 50 x 50	70	lisse

ROULETTE DE COLLECTIVITE

Pour manutention intérieure
monture en tôle d'acier chromée brillante
pivotement sur 2 couronnes de billes acier
double blocage (roue et pivot)
pédale de frein en métal, robuste et courte
rayon de giration de la pédale : 95 mm
bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant
corps de roue polypropylène gris
silencieuse et facile à pousser.



Monture pivotante



Monture pivotante à frein

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157974	821041	pivotante	platine	caoutchouc	100	32	137	93 x 64	75 x 45	80	à billes
0157975	821043	pivotante à frein	platine	caoutchouc	100	32	137	93 x 64	75 x 45	80	à billes
0157976	821051	pivotante	platine	caoutchouc	125	32	161	93 x 64	75 x 45	90	à billes
0157977	821053	pivotante à frein	platine	caoutchouc	125	32	161	93 x 64	75 x 45	90	à billes

ROULETTE DE COLLECTIVITE

Pour manutention intérieure
monture en tôle d'acier chromée brillante
pivotement sur 2 couronnes de billes acier
double blocage (roue et pivot)
pédale de frein en métal, robuste et courte
rayon de giration de la pédale : 95 mm
bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant
corps de roue polypropylène gris
silencieuse et facile à pousser.



Monture pivotante



Monture pivotante à frein

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Ø trou central (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157970	820041	pivotante	trou central	caoutchouc	100	32	134	12,00	80	à billes
0157971	820043	pivotante à frein	trou central	caoutchouc	100	32	134	12,00	80	à billes
0157972	820051	pivotante	trou central	caoutchouc	125	32	158	12,00	90	à billes
0157973	820053	pivotante à frein	trou central	caoutchouc	125	32	158	12,00	90	à billes

* Référence en stock

GUITEL HERVIEU

ROULETTE D'AMEUBLEMENT MINIROLL

Pour charges légères sur sols intérieurs
monture en tôle d'acier emboutie zinguée
pivotement sur une couronne de billes
bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant
corps de roue polypropylène.



Monture pivotante



Monture fixe

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0138726	705502	pivotante	platine	caoutchouc	32	12	42	45 x 30	35 x 20	12	lisse
0138727	705512	fixe	platine	caoutchouc	32	12	42	45 x 30	35 x 20	12	lisse
0138728*	705503	pivotante	platine	caoutchouc	42	18	54	54 x 38	42 x 27	15	lisse
0138729	705513	fixe	platine	caoutchouc	42	18	54	54 x 38	42 x 27	15	lisse

GUITEL HERVIEU

ROULETTE D'AMEUBLEMENT DRILL

Montures en tôle d'acier embouti zinguée
pivotement sur une couronne à billes
bandage caoutchouc gris non tachant
corps roue caoutchouc gris (réf 11407), polypropylène noir (réf 11507).



Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Ø trou central (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157965	11407	pivotante	trou central	caoutchouc	32	14	46	6,50	20	lisse
0157966	11507	pivotante	trou central	caoutchouc	42	17	64	8,50	30	lisse



Monture pivotante



Monture pivotante à frein

TENTE

ROULETTE D'AMEUBLEMENT AGILA

Roulette en acier embouti zinguée
version pivotante avec pivot sur double chemin de billes
corps de roue polypropylène
bandage polyuréthane injecté
dureté Shore 40 D.

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0156990	3110800	pivotante	platine	polyuréthane	50	19	70	60 x 60	48 x 48	40	lisse
0156991	3110900	pivotante à frein	platine	polyuréthane	50	19	70	60 x 60	48 x 48	40	lisse
0156994	3111000	pivotante	platine	polyuréthane	75	25	100	60 x 60	48 x 48	60	lisse
0156995	3111100	pivotante à frein	platine	polyuréthane	75	25	100	60 x 60	48 x 48	60	lisse
0156998	3111200	pivotante	platine	polyuréthane	100	25	125	77 x 67	61,5 x 51,5	70	lisse
0156999	3111300	pivotante à frein	platine	polyuréthane	100	25	125	77 x 67	61,5 x 51,5	70	lisse

* Référence en stock

TENTE

ROULETTE D'AMEUBLEMENT AGILA

Roulette en acier embouti zinguée
version pivotante avec pivot sur double chemin de billes
corps de roue polypropylène
bandage polyuréthane injecté
dureté Shore 40 D.



Monture pivotante



Monture pivotante à frein

Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Ø trou central (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0156988	3109800	pivotante	trou central	polyuréthane	50	19	70	11	40	lisse
0156989	3109900	pivotante à frein	trou central	polyuréthane	50	19	70	11	40	lisse
0156992	3110200	pivotante	trou central	polyuréthane	75	25	100	11	60	lisse
0156993	3110400	pivotante à blocage total	trou central	polyuréthane	75	25	100	11	60	lisse
0156996	3110600	pivotante	trou central	polyuréthane	100	25	125	11	70	lisse
0156997	3110700	pivotante à blocage total	trou central	polyuréthane	100	25	125	11	70	lisse

ROULETTE DE QUINCAILLERIE COMPACTA

Roulette en acier embouti
corps de roue polyamide noir
dureté Shore : 75D.



Code	Réf	Monture	Type de fixation	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157043	2112000	fixe	platine	14	14	17	30 x 17	20	25	lisse
0157044	2113100	fixe	platine	25	13	28	40 x 17	30	25	lisse
0157045	2113400	fixe	platine	30	30	34	45 x 20	35	30	lisse
0157046	2114100	fixe	platine	45	18	48,5	67 x 24	54	40	lisse

ROULETTE DE QUINCAILLERIE COMPACTA

Roulette en acier zinguée
corps de roue polypropylène
dureté Shore : 65 D.



Code	Réf	Monture	Type de fixation	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Dimensions platine (H x l) (mm)	Entraxe (mm)	Charge (kg)	Moyeu
0157035	3208100	pivotante	platine	25	12	36	35 x 30	28 x 23	10	lisse
0157036	3208200	pivotante	platine	32	14	42,5	38 x 32	30 x 24	20	lisse
0157037	3208300	pivotante	platine	38	16	50,5	46 x 38	36 x 28	25	lisse
0157038	3226000	pivotante	platine	50	21	66	59 x 47	46 x 35	40	lisse

ROULETTE D'AMEUBLEMENT LUMINA

Corps de roue polypropylène
dureté Shore : 65 D.



A B C D

	Code	Réf	Monture	Type de fixation	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)	Moyeu
A	0157010	95115500	pivotante	platine	40	6	54	30	lisse
B	0157011	96076200	pivotante à frein	platine	40	6	54	30	lisse
C	0157012	95073800	pivotante	tige filetée	40	6	50	30	lisse
D	0157013	95985600	pivotante à frein	tige filetée	40	6	50	30	lisse

* Référence en stock

ROULETTE D'AMEUBLEMENT LUMINA

Corps de roue polypropylène
dureté Shore : 65 D.



	Code	Réf	Monture	Type de fixation	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)	Moyeu
A	0157016	95388600	pivotante	platine	50	8	63	40	lisse
B	0157017	95862100	pivotante à frein	platine	50	8	63	40	lisse
C	0157018	95240000	pivotante	tige filetée	50	8	59	40	lisse
D	0157019	95435400	pivotante à frein	tige filetée	50	8	59	40	lisse

ROULETTE D'AMEUBLEMENT LUMINA

Corps de roue polypropylène
bandage caoutchouc thermoplastique
non tachant
dureté Shore : 87 A.



	Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)	Moyeu
A	0157022	95682200	pivotante	platine	caoutchouc	50	10	63	40	lisse
B	0157023	95918300	pivotante à frein	platine	caoutchouc	50	10	63	40	lisse
C	0157024	95682100	pivotante	tige filetée	caoutchouc	50	10	59	40	lisse
D	0157025	95918100	pivotante à frein	tige filetée	caoutchouc	50	10	59	40	lisse
E	0157020	95593800	pivotante	tige lisse	caoutchouc	50	10	58	40	lisse
F	0157021	7148100	pivotante à frein	tige lisse	caoutchouc	50	10	58	40	lisse

ROULETTE D'AMEUBLEMENT STYLEA

Corps de roue en polyamide
dureté Shore : 75 D.



	Code	Réf	Monture	Type de fixation	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Charge (kg)	Moyeu
A	0157027	95564300	pivotante	platine	75	11	84	50	lisse
B	0157028	95564400	pivotante à frein	platine	75	11	84	50	lisse
C	0157029	95565900	pivotante	tige filetée	75	8	88	50	lisse
D	0157030	95571100	pivotante à frein	tige filetée	75	8	88	50	lisse

ROULETTE D'AMEUBLEMENT LINEA

Corps de roue polyamide
bandage polyuréthane injecté
roulements à billes de précision
dureté Shore : 92A.



	Code	Réf	Monture	Type de fixation	Bandage	Ø roue (mm)	Largeur bandage (mm)	Hauteur (mm)	Ø trou central (mm)	Charge (kg)	Moyeu
A	0194497	77058800	pivotante	trou central	polyuréthane	75	15	78	10	90	à billes
B	0194498	77059000	pivotante à frein	trou central	polyuréthane	75	15	78	10	90	à billes
C	0194499	7942300	pivotante	trou central	polyuréthane	100	20	118	13	100	à billes
D	0194500	7950000	pivotante à blocage total	trou central	polyuréthane	100	20	118	13	100	à billes

* Référence en stock

CAISSE ET BOITE A OUTILS PLASTIQUE



STANLEY

BOITE A OUTILS CLASSIC LINE ATTACHES PLASTIQUES

2 organiseurs sur le couvercle pour ranger la visserie/ petites pièces
plateau porte-outils amovible sur les 2/3 de la longueur de la boite
charnière plastique tout le long du couvercle
large attache plastique pour éviter les ouvertures intempestives en cas de chute
1 attache pour 30 et 40 cm et 2 attaches pour 50 cm
cadenassable (cadenas non fourni).

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10015931*	STST1-75517	Classic line 40	406	205	195
10015932*	STST1-75520	Classic line 50	482	254	250



STANLEY

BOITE A OUTILS SERIE PRO

2 organiseurs sur le couvercle
attaches métalliques résistantes
poignée articulée
porte outils amovibles intégré
cadenassable pour les références 92-066 et 92-067.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192728*	1-92-065	PRO	411	185	200
9103168	1-92-066	PRO	489	248	260
9103169	1-92-067	PRO	610	284	270





STANLEY

BOITE A OUTILS CLASSIC LINE ATTACHE METAL

2 organiseurs sur le couvercle pour ranger la visserie/petites pièces
plateau porte-outils amovible sur les 2/3 de la longueur de la boite pour faciliter le rangement des outils longs (scie, niveau)
charnière plastique tout le long du couvercle
larges attaches métal pour éviter les ouvertures intempestives en cas de chute
1 attache pour 30 et 40 cm et 2 attaches pour 50 cm
cadenassable (cadenas non fourni).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10015930	STST1-75521	482	254	250

FACOM

BOITE A OUTILS PLASTIQUE A FERMETURE AUTOMATIQUE

Ouverture 1 main
fermeture automatique par clapet
2 compartiments de rangement sur le couvercle pour les petites pièces
plateau navette porte-outils amovible
poignée bi-matière, confortable et rétractable
fermeture possible par cadenas (cadenas non fourni).



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)
0204313*	BP.C16NPB	394	220	162	1,12	17
0204314*	BP.C19NPB	486	266	236	2,10	25
0204315*	BP.C24NPB	595	281	260	2,75	28

* Référence en stock

STANLEY



BOITE A OUTILS ETANCHE FATMAX

Joint d'étanchéité
structure en polypropylène robuste, résistante à l'eau (IP 53)
grande capacité de rangement
idéale pour les outils et les accessoires de grand volume
rainure en V sur le couvercle pour coupe d'appoint, grande poignée bi-matière
attaches métalliques anti-corrosion
cadenassable.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)
0159136	1-94-749	FATMAX	584	305	267	20	30
0139886*	1-93-935	FATMAX	710	308	285	45	30



BOITE A OUTILS ETANCHE CANTILEVER FATMAX

Structure en polypropylène robuste, résistante à l'eau (IP53)
joint d'étanchéité sous le couvercle
système «Cantilever» pour un accès simultané à l'intégralité des compartiments de rangement
1 organiseur avec séparateurs amovibles pour stocker les petites pièces + 1 plateau porte-outils + 1 boîte à outils pour stocker les pièces plus importantes comme l'électroportatif
larges attaches métalliques anti-corrosion
plus stable : repose sur son couvercle une fois ouverte pour ne pas bouger, même chargée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192729	FMST1-71219	457	310	236



TOUR PROSTAK MOBILE

Comprend coffre avec manche télescopique sur roulettes (FMST1-7575) + organiseur TSTSAK (FMST1-71970)+ Mallette grande poignée avec organiseur TSTAK (FMST1-71967)
organiseur 7 compartiments:
couvercle transparent en polycarbonate avec rainures pour maintenir les godets en place lors du transport
7 compartiments amovibles pour transporter les éléments dont vous avez besoin au plus près de votre poste de travail
des espaces latéraux sont prévus pour stocker les embouts, les douilles, etc...
mallette grande poignée avec organiseur:
large poignée aluminium frontale + poignée bi-matière latérale
organiser 7 compartiments et plateau mousse modulable pour électroportatif
coffre mobile : Roues de 18 cm -manche télescopique pour une charge de 50 kg- capacité 23 litres -30 kg
tous les éléments :
s'adaptent et se fixent facilement aux autres modules grâce aux clips latéraux
ont de larges attaches métalliqueset un corps enpolypropylene
sont cadenassables et personnalisables.

Code	Réf
10419900	FMST1-80103

* Référence en stock



TOUR PROSTAK

Polyvalent : 5 éléments
Comprend chariot sur roulettes (FMST1-71972) + organiseur TSTSAK (FMST1-71970)+ Mallette grand tiroir 6 casiers (FMST1-71968) + Mallette électroportatif 13,5L (FMST1-71966) + Mallette grand volume 23L (FMST1-71971)
organiseur 7 compartiments:
couvercle transparent en polycarbonate avec rainures pour maintenir les godets en place lors du transport
7 compartiments amovibles pour transporter les éléments dont vous avez besoin au plus près de votre poste de travail
des espaces latéraux sont prévus pour stocker les embouts, les douilles, etc...
6,6 litres
mallette grand tiroir 6 casiers :
large poignée bi-matière-1 tiroir grande capacité contenant 6 casiers amovibles avec couvercle (4 petites -2 grandes) -Tiroir ouverture à 100% monté sur glissière métal pour une meilleure accessibilité et durabilité
9,1 litres
mallette électroportatif:
2 poignées bi-matière (frontale + latérale)-Plateau mousse modulable pour électroportatif
13,5 litres
mallette grand volume :
large poignée bi-matière-équipé d'un plateau porte outils amovible
23 litres
module à roulettes :
durable : structure en résine haute résistance -Agile : 4 roues pivotantes à 360°-2 roues équipées d'un frein -compact et léger pour un transport facilité
pratique et résistant:
tous les éléments s'adaptent et se fixent facilement aux autres modules grâce aux clips latéraux et ont de larges attaches métalliques et un corps en polypropylène. Ils sont cadenassables et personnalisables.

Code	Réf
10419901	FMST1-80107



RANGEMENT MODULAIRE PROSTAK FATMAX

Spécialement conçu pour les professionnels du second œuvre et de la maintenance
large poignée confortable
tiroirs montés sur glissière métal avec roulements à bille
porte étiquette intégré
attaches métalliques résistantes.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Equipement	Charge max. (kg)
10419896	FMST1-75796	PROSTAK FATMAX	442	323	338	23	coffre avec oragniseur	30
10419897	FMST1-75753	PROSTAK FATMAX	512	435	1000	36	coffre mobile	50
10419898	FMST1-75794	PROSTAK FATMAX	440	320	275	21,6	panier porte-outils	20
10525618	FMST82967-1	PROSTAK FATMAX	440	337	119	7,8	organiseur grande capacité	-
10525620	FMST83296-1	PROSTAK FATMAX	450	250	350	-	panier porte-outils	30
0192732*	FMST1-71968	PROSTAK FATMAX	440	330	176	9,5	malette grand tiroir 6 casier	7,5
0192735*	FMST1-71971	PROSTAK FATMAX	440	330	300	23	malette grand volume	30
0192731*	FMST1-71966	PROSTAK FATMAX	440	330	160	13,5	malette	30
0192730*	FMST1-71967	PROSTAK FATMAX	440	331	185	14	malette grande poignée avec organiseur	30
0192733*	FMST1-71969	PROSTAK FATMAX	440	331	176	8	malette 2 tiroirs	7,5
0192736*	FMST1-71972	PROSTAK FATMAX	486	436	181	-	Module a roulettes 48 x 43 x 18 cm	-
0192737*	FMST1-71981	PROSTAK FATMAX	440	331	326	21,5	kit malette + malette 2 tiroirs	45
0198887*	FMST1-72363	PROSTAK FATMAX	285	490	700	-	trolley à roulettes	-

* Référence en stock

CAISSE ET BOITE A OUTILS METAL





SNOR

BOITE A OUTILS ACIER 5 COMPARTIMENTS

En tôle d'acier XC d'épaisseur 8/10e soudé par point
finition époxy résistante aux rayures et à l'abrasion
cadenassable pour plus de sécurité
éléments mobiles, charnières, serrures de très grande résistance
dessus nervurés pour accroître sa rigidité
compas en acier zingué fixés par rivets.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de compartiments	Modèle
9119440*	000472	470	200	200	5	acier
9121720	000302	300	200	200	5	acier
9119441*	000542	540	200	200	5	acier



KS TOOLS

CAISSE A OUTILLS METALLIQUE 5 COMPARTIMENTS

Articulations rivetées
ouverture totale pour un meilleur accès aux compartiments
cadenassable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10004794	999.0120	420	190	200
10004795	999.0125	550	190	200



SAM

BOITE A OUTILS METALLIQUE 5 CASES

Articulations par biellette
poignées rabattables
fermeture par cadenas possible.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de compartiments	Modèle
0025991	605-R	440	200	200	5	ACIER



FACOM

BOITE A OUTILS ACIER 5 COMPARTIMENTS

Accès simultané à toutes les cases
fond des compartiments recouvert de mousse
possibilité de verrouillage par cadenas.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)	Charge max. (kg)	Modèle
0204316*	BT.13GPB	560	220	238	5	30	acier

* Référence en stock



SAM

BOITE A OUTILS METALLIQUE 5 CASES SERIE LONGUE

Caisse dotée de cinq compartiments de rangement
les coins sont recouverts de caoutchouc afin de ne pas rayer
supporte 40 kg de charge
fermeture par cadenas (non fourni).

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de compartiments	Modèle
0196051	BOX-1	540	200	100	5	ACIER



KS TOOLS

COFFRE A OUTILS VIDE AVEC 3 TIROIRS

Tiroirs montés sur glissières à roulement à billes
système de fermeture avec serrure (livré avec 2 clés)
dimensions utiles des tiroirs : 2 x H. 50 x L. 489 x l. 222 mm; 1 x H. 68 x L. 489 x l. 222 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10006848	891.0003	508	255	303



KS TOOLS

BOITE A OUTILS BI-MATIERE

Métal et PVC
bac à outils amovible
cadenassable
charge maximale : 30 Kg
couvercle anti-dérapant
fermeture métalique
grand compartiment de rangement.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10004787	850.0350	470	203	238
10004788	850.0345	582	255	298



STANLEY

BOITE A OUTILS BI-MATIERE FATMAX

Structure bi-matière : métal + polypropylène
axe de charnière métal en une seule pièce sur toute la longueur du couvercle
larges attaches métalliques anti-corrosion
poignée bi-matière
rainure en V sur le couvercle pour coupe d'appoint
plateau porte outils 3/4 intégré
système de rangement vertical
cadenassable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Modèle
0159134*	1-95-615	497	293	295	26	23	FATMAX
0139885	1-95-616	584	293	295	29	25	FATMAX
0159135	1-95-617	662	293	295	32	28	FATMAX

* Référence en stock

COFFRE ET MALLE DE RANGEMENT PLASTIQUE



COFFRE DE CHANTIER CONTRACTOR

Organiseur amovible avec compartiments
les 2/3 du plateau amovible sont dédiés au rangement d'outils larges ou longs
couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint.

Code	Réf	Modèle	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192739*	1-97-503	CONTRACTOR	53	600	370	430



COFFRE DE CHANTIER ETANCHE FATMAX 90 L

Protection antivol grâce à son couvercle cadenassable (cadenas non fourni)
large couvercle utilisable comme surface de travail
rainure en V pour coupe d'appoint
larges attaches métalliques
roues grand diamètre tout terrain
poignée télescopique coulissante pour faciliter le transport
fond surélevé pour plus de facilité à manœuvrer
4 anneaux d'attache sur le couvercle pour sécuriser et transporter du matériel sur le dessus du coffre
étanche à l'eau et à la poussière
IP54.

Code	Réf	Modèle	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0203120*	FMST1-73601	FATMAX	90	748	516	430



COFFRE DE CHANTIER ETANCHE FATMAX 113L

Roues grand diamètre, tout terrain
poignée latérale arrière facilite le chargement et le déchargement
couvercle avec rainure en V pour coupe d'appoint
poignée télescopique bimatière
larges attaches métalliques anti-corrosion
nombreux rangements verticaux
porte plateau intégré
serrure intégrée avec clés
IP54.

Code	Réf	Modèle	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0139897*	1-94-850	FATMAX	113	910	516	431



MALLE ETANCHE FATMAX 240 L

Robuste et résistant
Joint d'étanchéité dans le couvercle : étanche à l'eau et à la poussière IP65
larges attaches métalliques
roues tout terrain
fond surélevé
poignée à l'arrière du coffre
poignée télescopique coulissante bi-matière pour faciliter le transport
large surface de travail plane
seuil de chaque côté pour éviter le glissement du matériel entreposé sur le dessus de la malle
protection antivol grâce à son couvercle cadenassable (cadenas non fourni)
charge maxi 70 kg
poids : 10,7 Kg.

Code	Réf	Modèle	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0203121	FMST1-75531	FATMAX	240	99	59	62

* Référence en stock



COFFRE A OUTILS ROULANT

Grande capacité pour le stockage et le transport de gros outillage
muni d'une poignée escamotable et 2 roulettes pour facilité sa manutention
équipé de 2 loquets de fermeture et d'un couvercle pouvant servir à la fixation d'outils
peut être cadenassé
coloris : noir/rouge.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Equipement
0002165	370051	675	472	416	7,1	2 baladeurs + 2 boîtes
0002171	370053	775	472	493	8,1	3 baladeurs + 2 boîtes







Découvrez la vidéo

COFFRE DE CHANTIER

Polyéthylène roto-moulé
empreinte pour gerbage sécurisé de 2 boxes maxi
passage de fourche pour chariot élévateur
poignées latérales intégrées
couvercle fermé par 3 fermetures à levier cadenassables en acier zingué
butées d'arrêt pour l'ouverture du couvercle
joint d'étanchéité intégré au couvercle
charge maxi d'un box seul : 400 Kg
charge maxi d'un box gerbé : 200 Kg (box du dessous chargé à 400 Kg).

Code	Réf	Désignation	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0158317	10335	Box chantier 750 nu	750	1700	840	800	42
0158318	10336	Box chantier 750 avec trappe latérale nu	750	1700	840	800	43
0158320	8492	Bac petit outillage pour box chantier 750	-	1600	150	60	2
0158321	8493	Cloison de séparation pour box chantier 750	-	760	600	0,04	2



COFFRE OUTILLAGE 250L COMPLET

Réservoir noir en polyéthylène
pour le stockage et le transport d'outils et de petites pièces
empreinte pour gerbage
superposables en charge jusqu'à 3 pièces
passage de fourches de chariot élevateur intégrées
poignées intégrées
butées d'arrêt d'ouverture du couvercle
joint d'étanchéité intégré dans le couvercle
cloison de séparation
bac de rangement pour petit outillage
charge maxi : 250 Kg.

Code	Réf	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0115257	10332	250	1200	600	540	18



COFFRE POUR VEHICULE BOX V

En polyéthylène gris
résistant aux chocs et aux intempéries (UV)
pour le rangement et le transport d'outils et de matériels sur les plateaux des véhicules de chantier, box empilable
passage de fourches chariot élévateur
bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide)
couvercle cadenassable, muni de 2 compas pour ouverture du couvercle.

Code	Réf	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0115258	7841	750	184	75	94	40

* Référence en stock

CEMO

FIXATION PLATEAU POUR BOX V (2 PAIRES)

Kit composé d'une paire de fixation intérieure plateau et d'une paire de fixation extérieure plateau.



Code	Réf
0115259	7883

STANLEY

SERVANTE CANTILEVER FATMAX

Poignée télescopique
loquet de verrouillage/déverrouillage de la totalité de la servante
organiseur à cloisons amovibles pour plus de modularité et une organisation facilitée
encoche en V sur le couvercle pour découpes d'appoint (tasseaux, tubes, pvc..)
verrouillage de sécurité pour éviter les replis accidentels
roues de grand diamètre facilitant le déplacement
larges poignées latérales pour un déchargement aisé de la cantilever.



Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0108104	1-94-210	FATMAX	549	413	733

COFFRE ET MALLE DE RANGEMENT METAL

SNOR

COFFRE DE CHANTIER METAL

En tôle d'acier XC soudé par point d'épaisseur 8/10e
finition époxy résistante aux rayures et à l'abrasion
cadenassable pour plus de sécurité
éléments mobiles, charnières, serrures de très grande résistance
équipé d'un plateau amovible
équipé de 2 poignées latérales
coloris : rouge.



Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)
0181982*	300500	SN 05	500	300	300	45
0181983*	300600	CP 06	600	350	350	73,5
3904326*	300800	SN 08	800	350	350	98

SNOR

CANTINE METAL STANDARD

En tôle acier XC de 5/10e classé non feu M1
pièces serties entre elles avant soudure par point
flancs nervurés
fermeture à tringle sur 2 verrous
dessus pourvus de nervures soudées permettant de superposer les cantines
fond équipé de renforts soudés
protection par laque glycérophtalique de couleur bleue.



Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0004634	408000	CP 80	800	450	350	95	80	
0004635*	409000	CP 90	900	500	370	130	90	
0004636*	410000	CP 100	1000	550	400	175	100	11,60
0200231*	411000	CP 110	1100	590	430	225	100	
0200232*	413000	CP 130	1300	590	430	260	100	

* Référence en stock



JEU DE 2 ROULETTES POUR CANTINE

Pour cantine acier
facilite leur déplacement.

Code	Réf
0200233*	010013



COFFRE DE CHANTIER SANS PLATEAU

Fermetures métalliques
cadenassable
poignées renforcées.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10004933	999.0150	550	300	300
10004934	999.0160	670	350	350
10004935	999.0170	800	350	350
10004936	999.0180	850	350	350
10004932	999.0190	1000	365	480



COFFRE RENFORCE

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10004938	999.0550	913	455	470
10004937	999.0560	1120	650	595

COFFRE DE CHANTIER ANTI EFFRACTION TUFFBANK TB2 1150X615X640 MM

Satisfait aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique
serrures à mortaise 5 leviers avec protection renforcée
système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle
multiples plaques antieffraction externes
construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur
vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle
système unique SlamStop empêchant la fermeture inopinée du couvercle
passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée
poignées escamotables ergonomiques
passages de fourche pour un transport facilité
roulettes ainsi que des œillets de levage disponibles en option
PowerShelf disponible en option pour recharger vos outils électriques
dimensions intérieures : 1120x590x540mm
dimensions extérieures : (y compris poignées) : 1150x615x640mm
poids : 75kg, couleur : Anthracite : RAL7021
revêtement Poudre Epoxy
système de fermeture 2 serrures à mortaise 5 leviers à clés identiques.



Code	Réf
10536101	TB2

* Référence en stock

COFFRE DE CHANTIER ANTI EFFRACTION TUFFBANK TB3 1150X615X930 MM



Satisfait aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique
serrures à mortaise 5 leviers avec protection renforcée
système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle
multiples plaques antieffraction externes
construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur
vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle
système unique SlamStop empêchant la fermeture inopinée du couvercle
passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée
poignées escamotables ergonomiques
passages de fourche pour un transport facilité
roulettes ainsi que des œillets de levage disponibles en option
PowerShelf disponible en option pour recharger vos outils électriques
dimensions intérieures : 1120x590x840mm
dimensions extérieures : (y compris poignées) : 1150x615x930mm
poids : 95kg
couleur : Anthracite : RAL7021
revêtement Poudre epoxy
système de fermeture 2 serrures à mortaise 5 leviers à clés identiques.

Code	Réf
10536102	TB3

COFFRE ANTI EFFRACTION TUFFBANK TB6 1925X615X640 MM



Satisfait aux normes de test rigoureuses exigées par la police britannique
serrures à mortaise 5 leviers avec protection renforcée
système antieffraction intérieur qui empêche l'ouverture forcée du couvercle
multiples plaques antieffraction externes
construction robuste en acier de 2 et 3 mm d'épaisseur
vérins à gaz pour faciliter l'ouverture du couvercle
système unique SlamStop empêchant la fermeture inopinée du couvercle
passage de câble pour permettre une mise en charge sécurisée
poignées escamotables ergonomiques
passages de fourche pour un transport facilité
roulettes ainsi que des œillets de levage disponibles en option
PowerShelf disponible en option pour recharger vos outils électriques
dimensions Intérieures : 1895x590x540mm
dimensions Extérieures (hors-tout) : 1925x615x640mm
poids : 119kg
couleur : Gris noir : RAL 7021, Rouge Signalisation : RAL3020
finition Poudre époxy
mécanisme de verrouillage 2 serrures à mortaise 5 leviers à clés identiques.

Code	Réf
10536103	TB6

COFFRE DE CHANTIER ANTI EFFRAC MOBILE AVEC ROUES BARROBOX BB2 740X1095X720MM



Verrous 5 crans à clé identique des deux côtés
système de fermeture anti-effraction unique par emboîtement externe et interne
construction robuste, fait d'acier d'épaisseur 2 mm et 3 mm
vérins gaz hydrauliques (force : 2x 300N) pour accompagner l'ouverture du couvercle
système unique Wheel Winder TM, rétractant les roues pour rendre le coffre statique
prise en main aisée, poignées repliables
passage de fourche pour l'élévation du coffre
blocage automatique du couvercle en position ouverte
dimensions Intérieures : 600x797x608 mm
dimensions Extérieures (hors-tout) : 770x1045x716 mm
poids : 82 kg
couleur : Gris Noir RAL 7021
finition : peinture poudre époxy.

Code	Réf
10536107	BB2

* Référence en stock

armorgard

TIROIR SECURISE ANTI EFFRACTION MODULAIRE TREKDROR TKD1 440X1041X250 MM



léger et empilable, idéal pour un véhicule utilitaire
système unique de roulements à bille permettant aux tiroirs de coulisser en douceur
tiroirs sortant à 80% et faciles à retirer
design gaufré, le TrekDror est solide et stable
conçu pour être installé dans un véhicule utilitaire, s'adapte à l'espace entre les passages de roues
équipé des serrures à mortaise Armorgard 5 leviers
séparations amovibles permettant d'organiser les outils
points de fixation prévus pour empiler les différents modules ou pour les fixer au support
dimensions Intérieures : 405x1040x245 mm
dimensions Extérieures (hors-tout) :
tiroir rentré : 490x1105x300 mm
tiroir sorti : 490x1900x300 mm
poids : 44 kg, couleur : Gris noir: RAL 7021, Rouge signalisation: RAL 3020
finition : Revêtement poudre époxy
épaisseur du matériau : 1,5 mm
options supplémentaires : kit d'empilage, kit d'assemblage, kit de séparation.

Code	Réf
10536105	TKD1

STANLEY

SERVANTE D'ATELIER BI-MATIERE



Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré - cadenassable
larges attaches métalliques anti-corrosion
1 tiroir de 10 cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes
roues grands diamètre pour une manipulation aisée
système cantilever pour un accès simultané à l'intégralité des compartiments de rangement
coffre de rangement grande capacité idéal pour le rangement de l'électro portatif.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0159139	1-95-621	FATMAX	730	568	389

STANLEY

SERVANTE D'ATELIER BIMATIERE FATMAX



Boîte à outils amovible de 50 cm avec porte outils intégré - cadenassable
larges attaches métalliques anti-corrosion
2 tiroirs de 10 cm de profondeur monté sur glissière métal à roulement à billes
roues grands diamètre, 175 mm pour une manipulation aisée
système cantilever pour un accès simultané à l'intégralité des compartiments de rangement
coffre de rangement grande capacité idéal pour le rangement de l'électro portatif.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0138214*	1-95-622	FATMAX	568	893	389

KS TOOLS

SERVANTE MOBILE BI-MATIERE



Métal et PVC
boîte à outils amovible avec bac à outils et couvercle anti-dérapant
2 tiroirs équipés
1 bac de grande capacité
poignée télescopique
cadenassable
2 roues robustes
charge maximale : 75 Kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10007243	850.0340	420	720	320

* Référence en stock

COFFRET DE RANGEMENT PLASTIQUE



COFFRET PP POUR OUTILLAGE B040

Dimensions : 385 x 330 x 130 mm
vendu sans outil.

Code	Réf
1013636	370040



STANLEY

ORGANISEUR 25 COMPARTIMENTS

Couvercle ABS très résistant aux chocs
livrés avec des séparateurs de compartiments amovibles
poignée moulée pour plus de confort
compartiments amovibles
corps en polypropylène
charge max : 3,5 à 7 Kg
capacité : 3,7 à 9 L
vendu sans outil.

Code	Réf	Capacité (L)	Nombre de godets	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
0192723*	1-92-762	9	25	457	327	790	7



STANLEY

ORGANISEUR DOUBLE FACE 3 EN 1

Corps en polypropylène
la poignée et les 2 faces sont assemblées à l'aide de rivets pour encore plus de résistance
charge maximale : 15 Kg
système de double-crochets avec un ressort haute-résistance intégré pour de multiples ouvertures fermetures sans problème
couvercle en plastique transparent renforcé pour une vision parfaite des outils
système breveté avec encoches sous le couvercle empêchant le mouvement des outils d'un bac à l'autre durant le transport
la grande dimension de la poignée permet une bonne prise en main aussi bien en forme ouverte que fermée.

Code	Réf	Capacité (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
0192724	STST1-71963	16,7	426	316	234	15



STANLEY

BOITE A COMPARTIMENTS PRO

Couvercle haute résistance en polypropylène
couvercle alvéolé pour un maintien efficace des compartiments lors du transport.

Code	Réf	Capacité (L)	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
0118821	1-92-749	9	8	422	334	105	10
0118820	1-92-748	4	25	422	334	520	7

* Référence en stock



STANLEY

ORGANISEUR ETANCHE FATMAX

Compartiments amovibles peu profonds - idéal pour les petites pièces
couvercle avec encoches pour le maintien des compartiments
larges fermoirs métalliques
joint d'étanchéité sous le couvercle.

Code	Réf	Capacité (L)	Nombre de godets	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192725	1-97-517	7,5	10	446	357	74
0192726	1-97-518	10	10	446	357	116



STANLEY

ORGANISEUR FLIP BINS FATMAX

12 godets basculables et amovibles
attaches latérales permettant d'assembler plusieurs organisateurs pour accroître la capacité de stockage
compatible avec la gamme Organiseurs Pro
attaches supplémentaires pour l'accroche dos à dos très stables
poignée de transport ergonomique
mécanisme simple de blocage des godets
chaque compartiment a un couvercle polycarbonate transparent et résistant
large base pour une stabilité maximale
capacité de charge 7 kg.

Code	Réf	Capacité (L)	Nombre de godets	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10015154*	FMST81077-1	-	12	450	356	108	7







COFFRET COMPARTIMENTE

Fabriqué en polypropylène
avec couvercle transparent
muni de 3 larges compartiments fixes et
21 séparateurs amovibles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0002185	370047	460	350	81
1013613	370045	312	238	51
1013614	370046	378	290	61



Milwaukee

PACKOUT™ 3 PIECES (TROLLEY + COFFRET LARGE + COFFRET)

Comprend :
1 Trolley Box Packout™
1 Coffret Large Packout™
1 Coffret Packout™.

Code	Réf
10529703*	4932464244

* Référence en stock



TROLLEY PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
Capacité de poids de 113 kg
Poignée d'extension de qualité industrielle
Roues de diamètre 228 mm pour tous les terrains
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Coins renforcés en métal
Point de verrouillage renforcé en métal
Plateau organisateur intérieur
Emplacement de montage pour la puce ONE-KEY™ TICK™ (protection contre la perte et le vol).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10523855*	4932464078	561	472	650	113



COFFRET PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Coins renforcés en métal
Point de verrouillage renforcé en métal
Plateau organisateur intérieur
Emplacement de montage pour la puce ONE-KEY™ TICK™ (protection contre la perte et le vol).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523857*	4932464080	561	411	165



COFFRET LARGE PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Coins renforcés en métal
Point de verrouillage renforcé en métal
Plateau organisateur intérieur
Emplacement de montage pour la puce ONE-KEY™ TICK™ (protection contre la perte et le vol).
Poignée supérieure renforcée en métal pour faciliter le transport.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523856*	4932464079	561	411	282



COFFRET 2 TIROIRS PACKOUT™

Le coffret 2 tiroirs PACKOUT™ permet d'accéder facilement à vos outils, même lorsqu'ils sont placés au bas de votre système PACKOUT™
Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir
La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas
Chaque boîte est livrée avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation
Coins avec des renforts en métal
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour une meilleure durée de vie sur chantier.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10546399*	4932472129	2	564	363	414	22

* Référence en stock

COFFRET 3 TIROIRS PACKOUT™



Le coffret 3 tiroirs PACKOUT™ permet d'accéder facilement à vos outils, même lorsqu'ils sont placés au bas de votre système PACKOUT™
Les glissières à billes en acier supportent jusqu'à 11 kg de poids par tiroir
La barre de sécurité verrouillable empêche l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas
Chaque boîte est livrée avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation
Coins avec des renforts en métal
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour une meilleure durée de vie sur chantier.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10546400*	4932472130	3	564	363	414	22

CAISSE PACKOUT™



Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
possibilité d'empiler ou d'accrocher : verrouillable sur les modules et le plateau de montage horizontal ou vertical (en option)
charge utile 50 Kg (22 Kg accroché au mur) et grand volume pour tout type d'outils et accessoires.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10523872*	4932471724	475	389	251	22

ORGANISEUR COMPACT SLIM PACKOUT™



Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
L'intérieur contient 5 bacs larges et 4 petits bacs
Tous les bacs sont amovibles
Joints autour des bacs pour empêcher le transfert de contenu d'un bac à l'autre pendant le transport
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523865*	4932471065	9	249	411	64

ORGANISEUR COMPACT PACKOUT™



Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
L'intérieur comprend 5 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Système évitant le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523859*	4932464083	5	249	386	117

ORGANISEUR SLIM PACKOUT™



Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construction en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
L'intérieur contient 2 bacs larges et 8 petits bacs
Tous les bacs sont amovibles
Bacs de transport empêchant le contenu des bacs de migrer entre les bacs pendant le transport
IP 65 pour protéger contre la pluie et la poussière.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523864*	4932471064	10	500	414	64

* Référence en stock

ORGANISEUR PACKOUT™



Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Construit avec des polymères résistants aux chocs pour la durabilité du chantier
L'intérieur comporte 10 bacs amovibles et montables qui peuvent être montés sur des matériaux de chantier courants pour un accès facile
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière
Système conçu pour éviter le transfert de contenu entre les paniers pendant le transport.

Code	Réf	Nombre de compartiments	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523858*	4932464082	10	500	386	117

ORGANISEUR PROFOND PACKOUT™



50% plus profond que le Packout organiseur standard
Diviseurs ajustables pour adapter à tous les besoins
Capacité totale de 22 Kg
Fait partie du système de stockage modulaire Packout
Construit en polymère résistant aux impacts pour une meilleure durabilité sur les chantiers
IP 65: joint d'étanchéité pour protéger contre la pluie et la poussière.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10546401*	4932478625	507	386	178

ADAPTATEUR PACKOUT™ HD BOX



Adaptateur permettant de clipser un coffret HD-Box sur le système PACKOUT™.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523863*	4932464081	500	386	117

INSERTS MOUSSE PACKOUT™ (X2)



Entièrement configurable
L'insert mousse permet d'adapter le Packout à son besoin en découpant la mousse pour créer les rangements de outils
Conçu pour les deux coffrets PACKOUT™ : Coffret Packout™ réf 4932464080) & Coffret large Packout™ réf 4932464079.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523871*	4932471428	485	325	90

SEPARATEUR POUR TIROIRS PACKOUT™



Séparateurs réglables permettent de personnaliser la disposition des tiroirs
Pour coffret Packout 3 tiroirs.

Code	Réf
10546402*	4932479104

PLATEAU DE MONTAGE PACKOUT™



De multiples possibilités de montage
Change le PACKOUT™ en rangement stationnaire
Capacité de poids au mur 4-5 kg
Capacité de poids au sol 22 kg
Compatible avec tous les éléments PACKOUT™
Construit avec du polymère résistant aux chocs.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10546432*	4932480621	254	25	508	22,70
10523870*	4932471638	594	28	467	22,70
10546433*	4932480622	762	25	508	68,00

* Référence en stock



BAC AMOVIBLE PACKOUT™

Permet le stockage des tournevis, bandes et autres petits accessoires
Livré avec des diviseurs amovibles et des plateaux intérieurs
Se suspend au plateau de montage PACKOUT™
S'adapte à l'organiseur PACKOUT™ réf 4932464082 & à l'organiseur compact PACKOUT™ réf 49324640
Fait partie de la gamme PACKOUT™ Shop Storage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10546434*	4932480698	102	102	46
10546435*	4932480699	203	102	46



CROCHET DE RANGEMENT PACKOUT™

Crochets en acier renforcés pour stocker les machines et outils lourds
Le revêtement du crochet protège le crochet et les objets stockés
Accès rapide et facile à tous les outils
Montage facile et sûr avec le mécanisme click & lock.

Code	Réf	Modèle
10546408*	4932480705	crochets courbés
10546407*	4932480704	crochets droits



SUPPORT DE BATTERIE PACKOUT™

Permet l'organisation des batteries
Stockage de batterie par clip.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10546436*	4932480708	permet de ranger jusqu'à 4 batteries M12	102	330	66
10546437*	4932480709	permet de ranger jusqu'à 4 batteries M18	102	330	102



PORTE-SERVIETTE EN PAPIER PACKOUT™

Pour le rangement des bandes et serviettes en papier.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10546409*	4932480707	102	330	165

* Référence en stock



PETITE ETAGERE PACKOUT™

Pour un accès rapide et facile à tous vos outils
Mécanisme de blocage qui maintient le produit en place sur la plaque de montage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10546424*	4932480713	241	89	254



PORTE TOURNEVIS PACKOUT™

Pour un accès rapide et facile à tous vos outils
Mécanisme de blocage qui maintient le produit en place sur la plaque de montage.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10546438*	4932480711	241	89	102

PORTE OUTILS ET POCHES A CLOUS



CEINTURON CUIR

Ceinturon en cuir vachette pleine fleur avec fermeture à double ardillon largeur 4 cm longueur environ 117 cm
Existe en petite taille (longueur 106 cm)
Autres longueurs sur demande.

Code	Réf
10549619	4031



CEINTURE CONFORT BATIPRO BP020B

Ceinture polyvalente où peuvent se monter différentes poches et accessoires permettant aux maçons, charpentiers, bâtisseurs de composer leur ceinture porte-outil sur mesure
ceinture molletonnée
tissu anti-transpirant
passants polymère réglables
porte-marteau métal intégré
double système de fermeture (boucle et velcro)
bande réfléchissante sécurité
longueur maximum : 115 cm.

Code	Réf
0202539	494020



CEINTURE PORTE OUTILS

Multifonctionnelle avec poches et crochets
taille universelle - réglable jusqu'à 120 cm de circonférence
ceinture matelassée pour un confort optimal
poche de rangement pour téléphone
2 crochets inoxydables pour marteau
support pour mètre ruban
polyestère.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10004798	850.0302	600	90	290

* Référence en stock



PORTE OUTILS CUIR 5 POCHES

En cuir très épais, poches ourlées, surpiquée et rivetées
avec ceinture nylon ajustable.
composée d'une poche large, d'une poche moyenne, d'une poche fine, de 2 logements pour tournevis, crayons, craies, d'une anse cuir pour marteaux, massettes, maillets, hachettes, et d'un crochet métallique pour mesures roulantes
5 compartiments au total
tour de taille maxi 120 cm.

Code	Réf	Nombre de poche(s)
0128087*	2620030	5



BIPOCHE CROUTE DE CUIR + PORTE TENAILLE

Double poches de charpentier avec bande rétro-réfléchissante :
1 poche spécialement conçue pour recevoir de grandes pointes
1 poche pour les plus petites pointes
poche en croûte de cuir velours
poches universelles adaptables sur tout type de ceinture
longueur : 25 cm
poids : 0,2 Kg.

Code	Réf
0202540	492050



PORTE OUTILS CUIR NYLON

En polyester, poches ourlées et rivetées très résistantes
composée de 2 grandes poches, 2 poches de taille moyenne, 2 poches fines, d'une poche frontale pour clous ou visserie, 4 logements pour tournevis, crayons, craies, de 2 anses métalliques pour marteaux, massettes, maillets, hachettes
ceinture nylon s'adapte aux tailles de 71 à 110 cm.

Code	Réf	Nombre de poche(s)
0001548*	2624125	6



GILET DE TRAVAIL

Multifonctionnel avec beaucoup de rangements
taille universelle avec deux sangles de réglage
poche de rangement pour téléphone
polyestère.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10005024	850.0303	535	40	220



VESTE PORTE OUTILS FATMAX

Nombreuses poches pour un transport facile et un accès rapide aux outils les plus fréquemment utilisés
bretelles d'épaules ajustables pour coller au plus près du corps
doublure en maille pour permettre à la veste de respirer même par hautes températures
compartiments dédiés pour faciliter le rangement et l'accès aux objets personnels : smartphone, téléphone...
bandes réfléchissantes pour assurer une meilleure visibilité et une meilleure sécurité.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0192740	FMST1-71181	470	70	580

* Référence en stock

VALISE DE RANGEMENT



KS TOOLS

VALISE DE TECHNICIEN

Valise robuste en PVC
soute avec 6 compartiments modulables
verrouillable grâce à deux serrures
panneau amovible avec supports pour outils.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10007417	850.0520	435	310	160	30

STANLEY



VALISE DE MAINTENANCE FATMAX

Structure en accordéon pour une visibilité totale et un accès facile à vos outils
3 parties pour un rangement et un accès optimum :
le fonds de la valise avec 1 compartiment en longueur,
4 compartiments à séparations amovibles,
3 godets à couvercle (fournis)
une structure type chevalet en accordéon amovible avec 3 emplacements avec des picots en caoutchouc pour le maintien et la protection des pinces, tournevis, clés
une séparation fixe entre le fond et la partie chevalet qui maintient les outils en place lors du transport et peut servir de plan de travail d'appoint
pas de risque de basculement avec ses pieds rétractables automatiquement qui calent le couvercle en position ouverte
corps et couvercle en polypropylène renforcés en fibre de verre pour une plus grande résistance
larges attaches métalliques anticorrosion pour une plus grande durabilité
caoutchouc épais recouvrant la poignée pour un plus grand confort
porte-étiquette personnalisable et possibilité de mettre un cadenas (non fourni).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0203119	FMST1-71943	500	400	200

KNIPEX



MALLETTE A OUTILS ROBUST45

Pour les conditions les plus sévères : étanchéité à la poussière, à l'eau et résistance aux températures
mallette en polypropylène antichoc apte au transport aérien
étanche à la poussière et à l'eau
clapet automatique de compensation de pression
stable en température de -30 °C à +80 °C
dispositif pour attacher un cadenas
porte-documents, plateaux à outils en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène, avec pochettes et passants
fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un système d'entretoises en aluminium
poignée bi-matière ergonomique
nombre de compartiments : 147.

Code	Réf	Charge utile max (Kg)	Dimensions l x h x p (mm)	Volume (L)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10010118	00 21 37 LE	35	609 x 263 x 428	45	263	9,94

KNIPEX



MALETTE A OUTILS ROBUST

Mallette en polypropylène antichoc à l'épreuve des aéroports
étanche à la poussière et à l'eau
clapet automatique de compensation de pression
stable en température de - 30 °C à + 80 °C
dispositif pour attacher un cadenas
fond verrouillable, à compartimenter selon les besoins par un
système d'entretoises en aluminium
poignée bi-matière ergonomique
modèle Robust 45 équipé de 2 roulettes et poignée télescopique.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Equipement	Poids (kg)	Capacité (L)
10010117	00 21 36 LE	Robust34	510	19	15	plateaux à outils dotés de 42 pochettes à outils et de 67 passants	7,1	34

* Référence en stock



VALISE TROLLEY VIDE DE TECHNICIEN SUR ROULETTES

Valise robuste en ABS
range-documents inclus
2 panneaux amovibles
verrouillable grâce à deux serrures
système de trolley

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)
10007418	850.0530	435	310	160	30



VALISE DE MAINTENANCE AVEC ROULETTES FATMAX

Structure en accordéon pour une visibilité totale et un accès facile à vos outils
3 parties pour un rangement et un accès optimum : le fond de la valise avec 1 compartiment en longueur, 4 compartiments à séparations amovibles, 3 godets à couvercle (fournis)
une structure type chevalet en accordéon amovible avec 3 emplacements avec des picots en caoutchouc pour le maintien et la protection des pinces, tournevis, clés
une séparation fixe entre le fond et la partie chevalet qui maintient les outils en place lors du transport et peut servir de plan de travail d'appoint
pas de risque de basculement avec ses pieds rétractables automatiquement qui calent le couvercle en position ouverte
corps et couvercle en polypropylène renforcés en fibre de verre pour une plus grande résistance
larges attaches métalliques anticorrosion pour une plus grande durabilité
longue poignée télescopique 3 positions, ergonomique, en aluminium et roues de 75 mm de diamètre (type roller) montées sur roulement à billes pour une maniabilité maximale
caoutchouc épais recouvrant la poignée pour un plus grand confort
porte-étiquette personnalisable et possibilité de mettre un cadenas (non fourni)
dimensions : 54 x 40 x 43,5 cm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0203118	FMST1-72383	540	435	400



VALISE A OUTILS BIG TWIN MOVE VIDE

Roulettes intégrées et chariot porte valise télescopique
version en ABS résistant, noir
cadre en aluminium sur tout le pourtour et panneau central fixe, robuste, pouvant être rempli des deux côtés, doté de nombreuses possibilités de rangement grâce à des passants élastiques et 12 petites poches
poignée extractible intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes « Skater » placées à l'extérieur et souples
poids transportable max. de 30 Kg
peut être ouvert d'un seul ou des deux côtés (en forme de «V»)
fond et couvercle s'ouvrant indépendamment l'un de l'autre partiellement ou intégralement
stable dans toutes les positions d'ouverture
patins spéciaux ménageant le sol et assurant une bonne stabilité
peut être verrouillé
porte-documents et plateau à outils amovibles avec 13 poches à outils
coque de fond, hauteur 60 mm, subdivisible au choix à l'aide d'intercalaires
plateau-couvercle avec 13 poches à outils.

Code	Réf
0198971	00 21 41 LE

SAC DE RANGEMENT



POCHE A CLOUS

Poche à clous 1 poche en croûte de cuir chrome avec ceinture en cuir équipée d'un anneau porte marteau
dimensions: 180 x 180 x 40 mm.

Code	Réf
0016122	00102

* Référence en stock

SASSI

SAC A OUTILS EN CROUTE DE CUIR BOVIN 45CM



Montage riveté
équipé d'une courroie de portage
modèle sans séparation, fond renforcé
fermeture par 3 sanglons et boucleteaux
dimensions: 450 x 160 x 160 mm.

Code	Réf
0016125	011/45

Wera

BOITE A OUTILS TEXTILE WERA 2GO 3



Convient pour être accrochée aux éléments du système Wera 2go
indéformable et durable grâce aux plaques en plastique à revêtement textile
résistance élevée aux coupures et perforations
mieux protéger les outils des dommages et de l'humidité
composition individuelle.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10308149	05004352001	330	145	100

Wera

BOITE A OUTILS VERTICALE TEXTILE WERA 2GO 7



Boite de transport pour de longs outils comme un niveau à bulle par exemple
indéformable et durable grâce aux plaques en plastique à revêtement textile
résistance élevée aux coupures et perforations
mieux protéger les outils des dommages et de l'humidité
convient pour être accrochée aux éléments du système Wera 2go.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10308153	05004356001	320	125	120

Wera

VALISE PORTE OUTILS TEXTILE WERA 2GO 2 XL



Valise d'outils Wera 2go 2 XL extra-profond pour 4 carquois Wera 2go 4
possibilité de configuration individuelle pour une mobilité élevée
permet fixer les trousses et pochettes Wera dotées de scratch
mise en place et retrait très simple
les mains restent libres lors du transport.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10527467	05004357001	480	350	185

FACOM

SAC TEXTILE 1ERE INTERVENTION



À la main grâce à la double poignée
à l'épaule, avec la sangle ajustable, mousse de renfort
ouverture à 100%
tissu très résistant
larges pieds caoutchouc sous la soute
pochette en PVC transparent pour les documents
crochet pour accrochage d'un mètre
crochet pour accrochage des clés
emplacement dédié à votre lampe-stylo.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
10014985*	BS.SMBPB	BS,SMB	450	180	170	5	1,5

* Référence en stock



FACOM

BOITE A OUTILS TEXTILE PROBAG

Tissus résistant 1200 x 1200 deniers, soute rigide et waterproof, poignée aluminium
poignée de préhension cuir, sangle d'épaule avec coussin, fermeture par capote souple
multiples rangements pratiques : sangle élastique de maintien des outils, cloison spéciale tournevis, accès aisé à la soute, nombreuses poches latérales
livrée sans outillage.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0141172*	BS.T14PB	14"	420	240	340	34	11	2,2
0141173	BS.T20PB	20"	520	250	360	47	15	2,797



FACOM

BOITE A OUTILS TEXTILE DOUBLE ACCES

Tissu 1200 denier pour une durabilité et une résistance accrue aux déchirures
capacité de poids 25 kg
nombreuses poches internes et externes et boucles permettant une organisation maximale
poignée ergonomique pour un plus grand confort lors du transport
espace de rangement à ouverture sur les deux côtés pour outils, outils manuels et accessoires
structure rigide autoportante
base en plastique renforcé protégeant contre l'eau et les saletés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
10525537	BS.2SBPB	430	280	310	25	2,18



FACOM

BOITE A OUTILS TEXTILE ROULANTE BS.R20PB

Tissu très résistant 1200 x 1200 deniers
polyester enduit PVC pour une résistance accrue à l'abrasion et à l'eau
fermetures zip haute résistance
soute rigide en polypropylène
6 poches extérieures
soute de rangement
crochets pour organisation de l'outillage
rangement spécial pour scie à métaux
porte-document A4
poignée téléscopique
roues crantées.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0178608*	BS.R20PB	550	360	440	33	18	5,4



STANLEY

SAC DE RANGEMENT SOUPLE PRO-STACK™ 23L

Sac de rangement conçu pour transporter et organiser des outils électroportatifs et à main
compatible avec le système STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™, permettant une connexion avec plusieurs modules pour une solution de stockage empilable et modulaire
ouverture large facilitant l'accès au contenu
multiples poches pour un rangement efficace des tournevis, pinces et autres outils à main
passants à outils permettant de fixer des objets longs comme un niveau
compartiment zippé à l'avant pour ranger des effets personnels
porte-étiquette facilitant l'identification
base rigide et imperméable protégeant le contenu de l'humidité et des salissures
bandoulière rembourrée pour un transport confortable
poignée de transport ergonomique assurant une bonne prise en main
tissu en polyester 600 deniers résistant à l'usure et aux déchirures
renforts par panneaux et rivets pour une durabilité accrue.

Code	Réf
10559785	FMST17627-1

* Référence en stock

STANLEY



PANIER A OUTILS 45CM FATMAX

Base rigide résistante à l'eau
structure métallique pour plus de robustesse
poignée en acier et caoutchouc et sangle bandoulière robuste
logement sécurisé pour scie et sangle de rangement pour niveau de 60cm
toile 600 x 600 deniers
nombreux compartiments pour le rangement d'accessoires.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10015159*	1-93-951	480	250	330



PANIER PORTE OUTILS RIGIDE AVEC COUVERCLE 50CM FATMAX

Équipé de nombreuses pochettes intérieures et extérieures pour un maximum de rangement
ouverture maximale pour un accès facile et immédiat aux outils équipé d'un couvercle pour une protection optimale des outils
base en polypropylène rigide
poches latérales en nylon 600 x 600 deniers, très résistant
poche frontale sécurisée avec rabat pour le rangement des effets personnels.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192741*	1-79-213	490	310	280



SAC A OUTILS FATMAX

Base rigide résistante à l'eau
structure métallique pour une ouverture et un accès optimal
poignée surpiquée et renforcée avec enveloppe caoutchoutée
sangle bandoulière robuste et résistante
toile 600 x 600 deniers
dimensions (LxlxH) : 490x460x310 mm
capacité : 26,5 L
capacité de charge : 20 Kg.

Code	Réf	Capacité de charge (Kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)
10015158*	1-93-950	20	490	460	310	26,5



SAC A OUTILS DOUBLE FACE FATMAX

Système d'ouverture type « portefeuille « pour accéder à tous les compartiments en même temps
structure centrale rigide et cloison de séparation latérale pour un rangement et une protection optimum des outils
deux compartiments profonds qui offrent un grand volume de stockage (électroportatif, outillage à main...)
nombreuses poches de rangement dédiées: mesures, tournevis, pinces...
poches zippées pour mettre à l'abri documents, effets personnels
base rigide résistante à l'eau et à la poussière
tissu très résistant 600x600 deniers
sangle d'épaule rembourrée et réglable et poignée caoutchouc
charge max. de rangement : 25 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0203122	FMST1-73607	430	280	300

* Référence en stock




SAC DE TRANSPORT PACKOUT™

Fait partie du système de rangement modulaire PACKOUT™
Base moulée résistante aux chocs
Poignée surmoulée durable.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523861*	4932464085	31 poches	381	254	427
10523862*	4932464086	32 poches	508	279	427



CAISSE A OUTILS TEXTILE 30L

Caisse à outils 30L en tissu 1200 deniers extrêmement résistant.
dimensions :42 x 26 x 28cm
extérieur robuste et résistant aux projections de liquides
porte-outils interne amovible
poches, mini-poches, élastiques et compartiments intégrés à l'intérieur et à l'extérieur du sac, pouvant recevoir toutes sortes d'outils
emplacements spécifiques pour mètres, et porte-cartes intégré
confortable à l'usage grâce à la poignée souple antidérapante et la bandoulière matelassée ajustable et amovible
fermetures éclairs avec zip caoutchouc permettant l'ouverture et la fermeture avec des gants
couvercle de protection amovible pour un accès aux contenu plus rapide
boucles élastiques pour tournevis, et outils divers
panneau d'outils interne amovible permettant l'accès aux outils les plus utilisés
pieds antidérapants protégeant l'environnement de travail
bag vendu vide sans outils.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10525658	BAG-2N	420	260	280	2,9



SAC A OUTILS TEXTILE 16L

Valise textile 16L
vendue vide sans outils.
textile 1200 deniers haute résistance étanche aux projections de liquides
tissus réfléchissant pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur
pans de protection pour protéger l'environnement extérieur
mutiples rangements intérieurs et extérieurs pour plus de modularité
compartiment pour ordinateur portable 15"
accessibilité au contenu interne optimal grâce à sa grande ouverture 100%
poignée de transport antidérapante
bandoulière matelassée réglable
textile 1200 deniers haute résistance
zip gros diamètre.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10525659	BAG-4N	430	150	330	1,8



SAC A OUTILS TEXTILE 30L

BAG textile 30L.
ouverture par le dessus pour plus de confort.
dimensions 50 x 24 x25
multiples rangements intérieurs et extérieurs pour plus de modularité
ouverture à 100% permettant l'accès facile au contenu interne
compartiment pour monture de scie à métaux
tissus réfléchissant pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur
accessibilité au contenu interne optimal grâce à sa grande ouverture
poignée de transport antidérapante
bandoulière matelassée réglable
textile 1200 deniers haute résistance étanche aux projections de liquides
zip gros diamètre
fond du sac en polypropylène étanche
bag vendu vide sans outils.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10525662	BAG-6N	350	230	500	3,8

* Référence en stock

SAM

VALISE TEXTILE AVEC TROLLEY 33L



Trolley Textile 33L
textile 1200 deniers haute résistance étanche aux projections de liquides
tissus réfléchissant pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur
trolley télescopique
compartiment spécifique pour monture de scie à métaux
multiples rangements intérieurs et extérieurs pour plus de modularité
ouverture à 100% permettant l'accès facile au contenu interne
poignée de transport antidérapante
bandoulière matelassée réglable
textile 1200 deniers haute résistance
zip gros diamètre
bag vendu vide sans outils.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10525661	BAG-7N	550	360	440	3,8

KS TOOLS

SAC A BANDOULIERE VIDE GRAND FORMAT



Idéal pour ranger et transporter les outils et les accessoires
poignée de transport renforcée
sangle à coussin
fermeture par rabbat à Velcro
nombreuses poches
soute rigide
tissu ultra-résistant
accès aisé à la soute.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10007222	850.0325	520	250	340

KS TOOLS

SAC A BANDOULIERE VIDE SMARTBAG



Idéal pour ranger et transporter les outils et les accessoires
poignée de transport renforcée
sangle à coussin
fermeture par rabbat à Velcro
livrée avec deux boîtes de rangement
nombreuses poches
soute rigide
tissu ultra-résistant
accès aisé à la soute.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10007221	850.0300	420	230	260

KS TOOLS

SAC ROLLBAG XL A BRAS TELESCOPIQUE



Système de trolley
poignée de préhension en mousse et sangle d'épaule avec coussin
fermeture par rabat à Velcro
tissu ultra-résistant
soute rigide
nombreuses poches et rangements
compartiment à scie renforcé
cloison spéciale pour tournevis et clés
support pour mètre-ruban.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10007224	850.0335	490	330	420

* Référence en stock

dimos

SAC A DOS POUR OUTILS DE COUVREUR



Grande poche centrale avec compartiments intérieurs de différentes tailles pour ranger tous types d'outils
poignée de transport renforcée
sangle ventrale de serrage
fermetures éclair double piquées
renforts dorsaux
dimensions (L x l x h) : 360 x 170 x 470 mm
poids : 2,06 Kg.

Code	Réf
10553251	195215

STANLEY

SAC A DOS PORTE-OUTILS FATMAX



Matière durable : 600 x 600 denier porte outils de 50 outils amovibles
base rigide résistante à l'eau
s'étend pour devenir une surface de travail sac renforcé, reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils
dos et sangles épaules matelassés
compartiment séparé pour un ordinateur portable ou pour des outils électriques
double fermeture à zip
poids: 2,21 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)
0159138*	1-95-611	400	200	470	28

STANLEY

SAC A DOS PORTE-OUTILS A ROULETTES FATMAX



Poignée de transport télescopique
en nylon ultra résistant
compartiments séparés pour le rangement d'outils
multiples poches externes et internes pour les petites pièces
roues robustes et maniables sur sol rugueux
reste debout en état ouvert ou fermé pour un accès permanent aux outils
double fermeture à zip.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0192742*	1-79-215	360	540	230

FACOM

SAC A DOS TEXTILE BS.L30PB



Tissu très résistant 1200 x 1200 deniers
polyester enduit PVC pour une résistance accrue à l'abrasion et à l'eau
fermetures zip haute résistance
soute rigide en polypropylène : fonction waterproof, maintien debout, protection des sols fragiles
poignée de transport avec revêtement soft
dos avec mousse haute densité
bretelles moussées et ajustables
ceinture sternum ajustable et ceinture ventrale moussée et ajustable
nombreuses poches et crochets
pochette moussée pour ordinateur à l'arrière sac : porte outils amovible et polyvalent
bandes réfléchissantes sur l'avant et les bretelles
cadenassable.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0178646*	BS.L30PB	355	225	460	30	12	3,2

* Référence en stock



FACOM

SAC A DOS A ROULETTES

Tissu 1200 denier pour une durabilité et une résistance accrue aux déchirures
nombreuses poches internes et externes et boucles permettant une organisation maximale
poignée ergonomique avec face arrière rembourrée pour un plus grand confort lors du transport
poignée télescopique pour une plus grande facilité d'utilisation lors du déplacement du sac à dos
capacité de charge de 25 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
10525536	BS.RBPB	335	158	554	25	3,7



Milwaukee

SAC A DOS PACKOUT™

Fait partie du système de stockage modulaire PACKOUT™
Fabriqué en tissu balistique 1680 D pour une meilleure durabilité sur le chantier
48 poches dont une renforcée pour les objets fragiles
Base en polymère résistante aux impacts et protégeant les outils de l'eau et de la poussière; permet au sac de se maintenir debout
Rembourrage dans le dos, sangles et harnais renforcés pour un confort maximal.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10523868*	4932471131	381	292	508



KS TOOLS

SAC A DOS ROLLBAG A BRAS TELESCOPIQUE

Système de trolley
bretelles et dos moussés
sangle de poitrine
tissu ultra-résistant
porte outil amovible
rangements pratiques et nombreuses poches
cloison spéciale pour tournevis et clés
support pour mètre-ruban
dos renforcé en Kevlar pour une sécurité optimale.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10007223	850.0334	330	270	460

SAM

SAC A DOS TEXTILE AVEC TROLLEY 40L

2 en 1, sac à dos et trolley
multiples poches (X7), et rangements intérieurs/extérieurs pour plus de modularité (permet le rangement d'outils et l'intégration d'un ordinateur portable 15'').
sac porte-outils d'intervention intégré permettant le transport des outils nécessaires aux interventions de maintenance
tissus réfléchissant pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur, trolley télescopique
porte étiquette, accessibilité optimale au contenu interne grâce à sa grande ouverture 100%
roulettes grandes dimensions et poignée télescopique permettant un transport aisé
bretelle matelassée réglable et poignée confort
textile 1200 deniers ultra résistant à l'usure et aux accrocs, étanche aux projections de liquides
zip gros diamètre avec lanière caoutchouc pour une utilisation avec des gants
protection du dessous du sac
bag vendu vide sans outils.



Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10525660	BAG-5N	250	230	500	3,8

* Référence en stock

SERVANTES ET CAISSONS MOBILES



SERVANTE 5 TIROIRS

Système de fermeture centralisée par serrure
dimensions des tiroirs : 3 x 74 mm; 2 x 150 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10007242	810.8010	693	693	459



SERVANTE RACING 6 TIROIRS

Ouverture totale des tiroirs
système de fermeture centralisée par serrure latérale
glissières à roulements à billes
4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
existe aussi en 5 et 7 tiroirs
plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
perforations normalisées pour fixation d'accessoires
divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible
tapis mousse dans chaque tiroir
dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 55 x L 565 x P 400 mm
3 x H 130 x L 565 x P 400 mm
charge maxi : 350 kg
charge maxi. par tiroir : 30 kg.

Code	Réf
10538352	855.0006



SERVANTE RACING 7 TIROIRS

Ouverture totale des tiroirs
système de fermeture centralisée par serrure latéral
glissières à roulements à billes
4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
existe aussi en 5 et 6 tiroirs
plan de travail en polypropylène (PP) avec règle graduée de 50 cm
perforations normalisées pour fixation d'accessoires
divers rangements latéraux dont un porte-flacons amovible
tapis mousse dans chaque tiroir
nombre de tiroirs 7
charge admise 350 kg
charge maximale par tiroir 30 kg
dimensions L.720 x P.460 x H.975 mm
couleur rouge-rouge
poids 47,60 Kg.

Code	Réf
10534117	855.0007



SERVANTE NOIRE ONE BY ONE 7 TIROIRS

Plan de travail avec tapis en mousse
4 roues robustes 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
dimensions utiles des tiroirs : 5 x H 75 x L 565 x P 405 mm;
2 x H 154 x L 565 x P 405 mm
système anti-basculement;
fermeture automatique des tiroirs
système de fermeture centralisée par serrure
ouverture totale et individuelle des tiroirs
glissière sur roulement à billes.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10007244	823.0007	500	680	1020	455



SERVANTE ULTIMATE® 5 TIROIRS

Ouverture individuelle et totale des tiroirs
système de fermeture centralisée par serrure
glissière à roulements à billes
perforations normalisées pour fixation d'accessoires
tapis mousse dans chaque tiroir
système anti-basculement
4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
charge maximale par tiroir : 45 Kg
dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 55 x L 580 x P 400 mm
1 x H 140 x L 580 x P 400 mm
1 x H 300 x L 580 x P 400 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Coloris
10007252	816.0005	850	noir/gris
10007258	809.0005	850	rouge



SERVANTE ULTIMATE® 7 TIROIRS

Ouverture individuelle et totale des tiroirs
système de fermeture centralisée par serrure
glissière à roulements à billes
perforations normalisées pour fixation d'accessoires
tapis mousse dans chaque tiroir
système anti-basculement
4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
charge max par tiroir : 45 Kg
dimensions utiles des tiroirs :
5 x H 55 x L 580 x P 400 mm
2 x H 135 x L 580 x P 400 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Coloris
10007253	816.0007	850	noir/gris
10007255	819.0007	850	orange
10007250	804.0007	850	bleu
10007249	803.0007	850	blanc
10007259	809.0007	850	rouge
10007251	814.0007	850	gris/jaune
10007261	817.0007	850	vert

* Référence en stock



SERVANTE ULTIMATE® 9 TIROIRS

Ouverture individuelle et totale des tiroirs
système de fermeture centralisée par serrure
glissière à roulements à billes
perforations normalisées pour fixation d'accessoires
tapis mousse dans chaque tiroir
système anti-basculement
4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
charge maximale par tiroir : 45 Kg
dimensions utiles des tiroirs : 9 x H 55 x L 580 x P 400 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Coloris
10007254	816.0009	850	noir/gris
10007260	809.0009	850	rouge



SERVANTE ULTIMATE® 13 TIROIRS ROUGE

Ouverture individuelle et totale des tiroirs
système de fermeture centralisée par serrure
glissière à roulements à billes
perforations normalisées pour fixation d'accessoires
4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
charge maximale par tiroir : 45 Kg
dimensions utiles des tiroirs :
1 x H 110 x L 930 x P 390 mm
5 x H 55 x L 565 x P 390 mm
1 x H 135 x L 565 x P 390 mm
5 x H 55 x L 295 x P 390 mm
1 x H 135 x L 295 x P 390 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10007248	809.0013	850	1060	1030	470



SERVANTE ULTIMATE® 13 TIROIRS NOIRE

Ouverture individuelle et totale des tiroirs
système de fermeture centralisée par serrure
glissière à roulements à billes
perforations normalisées pour fixation d'accessoires
6 roues robustes directionnelles Ø 125 mm dont 4 avec frein
charge maximale par tiroir : 45 Kg
dimensions utiles des tiroirs :
10 x H 55 x L 580 x P 400 mm
2 x H 135 x L 580 x P 400 mm
1 x H 270 x L 580 x P 400 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10007240	816.0013	1000	1306	1020	459



SERVANTE ULTIMATE® XL NOIRE 7 TIROIRS

Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
4 roues Ø125 mm dont deux directionnelles avec frein
glissières sur roulement à bulles
ouverture totale des tiroirs
système de fermeture centralisée par serrure
système anti-basculement
dimensions de la servante H 1020 (avec roues) x L 1042 x P 460 mm et H 830 (sans les roues) x L 1042 x P 460 mm
dimensions des tiroirs : 5 x H 75 x L 932 x P 400 mm et 2 x H 154 x L 932 x P 400 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10007262	825.0007	850	1042	1020	460



SERVANTE SF 6 TIROIRS

Plateau galvanisé esthétique, résistant à la corrosion et plateau disposant de rebord pour éviter les chutes
fente pour tablette et téléphone intégrée au plateau
panneau perforé normalisé sur la face latérale gauche
système anti-basculement
système de fermeture centralisée par serrure latérale livrée avec 2 clés
4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec roues avec finition noire
poignée de transport avec bonne prise en main
livrée montée, y compris les roues
dimensions HxLxP 980 x 830 x450 mm
dimensions utiles des tiroirs :
3 x H.75 x L.580 x P.400 mm
3 x H.150 x L.580 x P.400 mm
charge maximale : 600 kg
charge maximale par tiroir : 40 kg
poids : 50,00 kg.

Code	Réf
10558311	824.0006F



SERVANTE SF6 EQUIPEE DE 264 OUTILS

Plateau galvanisé esthétique, résistant à la corrosion et facile d'entretien
plateau disposant de rebord pour éviter les chutes
fente pour tablette et téléphone intégrée au plateau
panneau perforé normalisé sur la face latérale gauche
système anti-basculement
système de fermeture centralisée par serrure latérale livrée avec 2 clés
4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
roues avec finition noire
poignée de transport avec bonne prise en main
livrée montée, y compris les roues
dimensions HxLxP 980 x 830 x450 mm
dimensions utiles des tiroirs :
- 3 x H.75 x L.580 x P.400 mm
- 3 x H.150 x L.580 x P.400 mm
charge maximale : 600 kg
charge maximale par tiroir : 40 kg
poids : 50,00 kg
contenu de la composition : cliquets et accessoires 1/4" et 1/2", douilles 6 pans 1/4" 4 à 14 mm et 1/2" 10 à 32 mm, douilles tournevis 1/4" T10 à T40, PZ1-PZ2, PH1-PH2, fente 4 à 7 mm, 6 pans 3 à 8 mm, embouts de vissage de toutes tailles et empreintes, clés mâles 6 pans et torx, tournevis PH1 à PH3, fente 3,5 - 5,5 - 8 mm, pinces à circlips, cutter et lames, clés mixtes 8 à 19 mm, chasse-goupilles 3 à 10 mm, pinces, marteau, burin, pointeau.








Code	Réf
10558332	824.6134F

* Référence en stock

SERVANTE SF6 EQUIPEE DE 265 OUTILS



Plateau galvanisé esthétique, résistant à la corrosion et facile d'entretien
plateau disposant de rebord pour éviter les chutes
fente pour tablette et téléphone intégrée au plateau
panneau perforé normalisé sur la face latérale gauche
système anti-basculement
système de fermeture centralisée par serrure latérale livrée avec 2 clés
4 roues robustes Ø 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
roues avec finition noire
poignée de transport avec bonne prise en main
livrée montée, y compris les roues
dimensions HxLxP 980 x 830 x450 mm
dimensions utiles des tiroirs :
- 3 x H.75 x L.580 x P.400 mm
- 3 x H.150 x L.580 x P.400 mm
charge maximale : 600 kg
charge maximale par tiroir : 40 kg
poids : 50,00 kg
contenu de la composition : cliquets et accessoires 1/4" et 1/2", douilles 1/4" 6 pans 4 à 14 mm, douilles 1/2" 6 pans 10 à 34 mm, douilles tournevis 1/4" 6 pans 3 à 8 mm, PH1 et PH2, PZ1 et PZ2, Torx T10 à T40, fente 4 à 7 mm, clés mixtes 6 à 27 mm, chasse-goupilles 3 à 10 mm, marteau rivoir, burin, maillet, lampe de poche LED, tournevis fente 3,5 à 8 mm, PH1 à PH3, PZ1 à PZ3, scie, cutter avec 10 lames, clés mâles 6 pans à tête sphérique 2 à 10 mm, Torx T10 à T50, pinces coupante, universelle, à bec demi-rond et multiprises, pince étau, pince à sertir, 4 pinces à circlips.

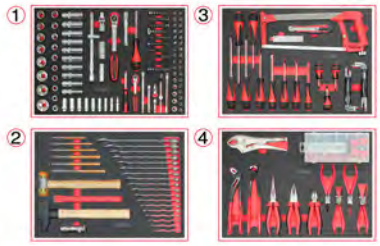

Code	Réf
10558337	824.6536F

SERVANTE ULTIMATE® POUR DIAGNOSTIC



1 tiroir et 1 porte
système de fermeture centralisée par serrure
glissière sur roulement à billes
3 prises 220V avec interrupteur à l'intérieur de la servante
1 tablette ajustable
perforations normalisées pour fixer des accessoires
4 roues directionnelles avec frein
perforation pour la sortie de câbles.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10007256	816.0002	770	970	570

SERVANTE 4 TIROIRS + 1 SOUTE



Dimensions des tiroirs : 4 x H 60 x L 570 x P 400 mm
dimensions de la soute : H 370 x L 600 x P 460 mm
système anti-basculement
perforations normalisées pour fixer des accessoires
système de fermeture centralisée par serrure
glissière sur roulement à billes
ouverture individuelle et totale des tiroirs, 4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10007241	818.0004	350	685	1020	460

ETABLI MOBILE 14 TIROIRS ULTIMATE®



Ouverture individuelle et totale des tiroirs
système de fermeture centralisée par serrure
glissière à roulements à billes
perforations normalisées pour fixation d'accessoires
tapis mousse dans chaque tiroir
plateau composite
4 roues robustes dont 2 directionnelles avec frein
4 tiroirs avec valises de compartiments
charge maximale par tiroir : 45 Kg
charge maximale totale admissible : 1000 Kg
dimensions utiles des tiroirs :
7 x H 55 x L 580 x P 400 mm
1 x H 140 x L 580 x P 400 mm
1 x H 55 x L 360 x P 400 mm
5 x H 210 x L 360 x P 400 mm
4 x H ... x L 360 x P 300 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10005017	809.0014	1000	1113	1020	800



COFFRE 8 TIROIRS ULTIMATE®

Se pose sur la servante PEARL 13 tiroirs (après démontage du plateau)
système de fermeture centralisée par serrure
glissière à roulements à billes
perforations normalisées pour fixation d'accessoires
charge maximale par tiroir : 45 Kg
dimensions utiles des tiroirs : 4 x H 55 x L 565 x P 390 mm; 4 x H 55 x L 295 x P 390 mm.

Code	Réf
10004929	809.0008

BAC POUBELLE POUR SERVANTE ULTIMATE®



Dimensions internes : 298 x 248 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10004769	816.9937	300	250	135

* Référence en stock



KS TOOLS

SUPPORT POUR ROULEAU A PAPIER POUR SERVANTE ULTIMATE®

Pour des rouleaux à papier d'une longueur maximum de 300 mm et hauteur 210 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10007220	816.9936	315	225



KS TOOLS

TABLETTE LATERALE POUR SERVANTE ULTIMATE®

Dimensions internes : 318 x 298 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10007272	816.9935	320	25	300



KS TOOLS

JEU DE SEPARATEURS POUR TIROIRS ULTIMATE® 23 PIECES

Pour tiroirs de dimension intérieurs 565 x 395 mm
compartimentation flexible
métal.

Code	Réf
10006955	809.9940



KS TOOLS

TABLETTE POUR SERVANTE ULTIMATE®

Pivotante
pour documents, ordinateurs, petites pièces.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10007273	885.9911	noir	190	35



KS TOOLS

SUPPORT PARE BRISE POUR SERVANTES ULTIMATE®

Ventouse permettant 80 Kg de portée
2 têtes fixes
mécanisme de ventouse et verrouillage de sécurité.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)
10007265	885.9962	80	330

SNOR

SERVANTE ROULETTE TAXI-ROLL 3 TIROIRS



En tôle acier XC soudée par point
finition époxy résitante aux rayures et à l'abrasion
tiroirs condamnables deux à deux munis de poignée ergonomique en polycarbonate
fonds de tiroirs accueillant un tapis mousse antichoc
dessus de la servante en polypropylène résistant aux attaques de produits chimiques avec rebord antichute
porte-outils latéraux universels
4 roulettes renforcées à bandage caoutchouc dont 2 avec frein
modèle équipé de 3 tiroirs :
2 tiroirs de hauteur 150 mm
1 tiroir de hauteur 300 mm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
1014985	204244	rouge/noir	400	750	400

* Référence en stock

SAM

SERVANTE 41



Plateau en inox
servante compatible avec les modules SAM existants
résistance jusqu'à 950 Kg en position statique et 700 Kg en déplacement
4 roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements
tiroirs à ouverture partielle pour éviter un éventuel risque de basculement (système T.O.P.)
1 système intégré de rangement des tournevis, 2 bacs latéraux de rangement de 3 litres
poignée intégrée
clé escamotable dans logement sécurisé
2 grilles de rangements complémentaires sur les cotés :
livrée avec 10 porte étiquettes
bumpers de protections
configuration des tiroirs :
version : 5 tiroirs : 1 de 64 mm, 2 de 104 mm, 1 de 152 mm, 1 de 254 mm
version : 6 tiroirs : 2 de 64 mm, 3 de 104 mm, 1 de 254 mm
version : 7 tiroirs : 3 de 64 mm, 3 de 104 mm, 1 de 194 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)
0204279	416H	950
0204281	417H	950

SAM

SERVANTE 6 TIROIRS SERVI-630NZ + 135 OUTILS



Servante en acier avec châssis double coque tôle 10/10e, supporte 950 Kg en position statique et 30 Kg par tiroir
système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture
fermeture centralisée simultanée de tous les tiroirs avec verrouillage possible par cadenas
plateau aluminium en ABS ultra résistant recouvert d'une plaque aluminium
2 roues fixes, 2 roues mobiles dont 1 roue freinée pour faciliter les déplacements.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de tiroirs
10338399	CPP-135M4	950	680	940	475	5

SAM

SERVANTE 6 TIROIRS SERVI-630NZ + 200 OUTILS



Plateau aluminium galva
fermeture centralisée à clé
système de verrouillage automatique des tiroirs à chaque fermeture
2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec système de blocage résistante jusqu'à 950 Kg en position statique
charge utile par tiroir : 30 Kg
6 tiroirs de 110 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de tiroirs	Poids (kg)
10338411	CPP-200M4	950	834	1000	510	6	55



mob

SERVANTE COCKPIT DEPLOYABLE 3 TIROIRS

Servante innovante et ergonomique conçue pour offrir un espace de travail optimisé et un accès facilité aux outils
structure en L garantissant une stabilité maximale et empêchant tout risque de basculement
capacité de charge statique du plateau jusqu'à 1 tonne
3 tiroirs latéraux offrant un accès rapide aux outils sans encombrer le plan de travail
20 emplacements dédiés pour tournevis intégrés au plan de travail amovible
kit de prises intégré permettant de recharger des batteries ou outils électroportatifs même lorsque la servante est fermée
large surface de travail déployable pour une surface totale de 0,63 m²
plateau principal en acier inoxydable texturé garantissant une excellente résistance à l'usure et aux chocs
roues robustes assurant une mobilité fluide sur tous types de sols
système de verrouillage sécurisé limitant les risques de vol ou d'accès non autorisé.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Nombre de tiroirs	Poids (kg)
10559832	9527000301	1000	1055 x 505 x 975	3	93,7



FACOM

COFFRE ROULANT ROLL 4 TIROIRS - 3 MODULES PAR TIROIR

Coffre 4 tiroirs = 12 modules (3 tiroirs hauteur 60 mm = 9 modules / 1 tiroir hauteur 130 mm = 3 modules)
tiroirs pouvant être équipés de tous les modules thermoformé ou mousse du programme Facom Modular system
grand plan de dépose 560x460mm en polypropylène chargé fibre, résistant aux impacts et aux hydrocarbures et à une charge statique de 800kg
emplacement dédié pour 8 tournevis
rebords intégrés évitant la chute d'outils en cours de déplacement et permettant l'ajout d'un plateau bois CHRONO.A14M3
4 roues Ø125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes
poignées de tiroirs basculantes en polypropylène avec crochets de sécurité
fermeture centralisée par serrure à clé, livrée avec 2 clés dont 1 articulée.
support flacons inclus (positionnable à droite ou à gauche)
dimensions utiles des tiroirs (L. x P. x H.) : 569 x 421 x 60 / 130mm
charge maxi par tiroir : 20/25kg
dimensions PxLxH (mm) : 580x779x622
coloris : rouge RAL3020.

Code	Réf
10538549	ROLL.CR4M3APF

* Référence en stock

DESSERTES



Stockman

DESSERTE D'ATELIER 2 PLATEAUX 250 KG

Montants en aluminium extrudé
plateaux en polypropylène et fibre de verre
barres de poussée en polypropylène
4 roulettes pivotantes caoutchouc.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10516859	S2C	250	850	480	950	9



KS TOOLS

CHARIOT D'ATELIER PVC OUVERT

Matière plastique très résistante
sans vis - facilement assemblable
écartement entre les plateaux : 30 cm
4 roues directionnelles Ø 100 mm dont 2 avec freins.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10006778	890.0020	860	480	1010	13,20



KS TOOLS

CHARIOT D'ATELIER ECOLINE 150 KG

Construction en tôle d'acier
déplacement facile même avec de lourdes charges
dimensions intérieures au sol : 565 x 395 mm
2 roues directionnelles de 100 mm, 2 roues fixes de 100 mm
très grande stabilité.

Code	Réf	Charge (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10004803	890.0001	150	680	425	850	12,60



FIMM

SERVANTE D'ATELIER TOLE 200 KG

Construction entièrement mécano soudée tube Ø 25 mm
plateaux tôle épaisseur 15/10e, avec rebords de 21 mm
CU / plateau supérieur & intermédiaire 100 kg
4 roues à oeils pivotentes Ø125 mm dont 2 à frein
livrée prêt a l'emploi
garantie 10 ans.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L x l x H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)
10531088	880001365	2 plateaux	200	1130 x 440 x 957	935 x 435
10531089	880005285	3 plateaux	200	1130 x 440 x 957	935 x 435

ETABLIS ROULANTS



FIMM

SERVANTE D'ATELIER 250KG

Conçue pour des utilisations intensives
Châssis mécano-soudé conçu pour des utilisations intensives en tube de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateaux.
Plateaux encastrés.
Produit livré prêt à l'emploi : un gain de temps pour les professionnels, sauf poignée livrée démontée.
Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 x 20 mm pour une bonne prise en main.
Poignée horizontale permettant de positionner des charges débordantes du plateau.
Plateaux bois mélaminé : épaisseur 16 mm.
Roues Ø125 mm en TPE : roulement à billes, réduisent l'effort au démarrage de plus de 50%, absorbent les vibrations, silencieuses, non tachantes. 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein conformément à la norme EN 1757.
Charge maximum par plateau supérieur et intermédiaire : 90 kg.
Garantie à vie.

Conforme à la norme EN 1757.

Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Poids (kg)
10554734	880701111	2 plateaux	250	1010 x 540 x 955	855 x 500	27
10554735	880701112	3 plateaux	250	1010 x 540 x 955	855 x 500	27
10554729	880702121	2 plateaux	250	1160 x 640 x 955	1005 x 600	32
10554728	880702122	3 plateaux	250	1160 x 640 x 955	1005 x 600	41

* Référence en stock

SERVANTE D'ATELIER 500 KG

Servante établi 2 plateaux 500 kg
structure entièrement mécano soudée
plateaux en bois médium épaisseur 16 mm
espace entre les plateaux : 630 mm
poignée de poussée mécano soudée
roues TPE Ø 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein
garantie 10 ans.




Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Poids (kg)
10015450	880000623	2 plateaux	500	1185 x 680 x 930	1060 x 680	43
10015451	880005698	2 plateaux	500	1420 x 800 x 945	1300 x 800	56
10015452	880006442	3 plateaux	500	1185 x 680 x 930	1060 x 680	58
10015453	880006443	3 plateaux	500	1420 x 800 x 945	1300 x 800	77

SERVANTE ETABLI EQUIPEE 250KG


A

B

C

D

Châssis entièrement mécano-soudé en structure rectangulaire de section 35 x 20 mm
Conçu pour des utilisations intensives
Charge utile plateaux supérieur et intermédiaire : 90 Kg
Poignée à hauteur ergonomique en tube 35 x 20 mm pour une bonne prise en main
Plateaux en bois mélaminé gris épaisseur 16 mm
2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein norme EN 1757
Roues Ø 125mm à bandage TPE non tachantes, silencieuses, effort au démarrage réduit de 50%
Jeu de 2 clés fourni
Livré prêt à l'emploi, sauf poignée à monter
Garantie 10 ans.

	Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Poids (kg)
A	10557997	880707104	1/2 plateau tôle + 1 bloc porte	250	1160 x 640 x 955	1000 x 600	52
B	10557999	880707107	2 bloc porte	250	1160 x 640 x 955	1000 x 600	63
C	10558000	880707105	1/2 plateau tôle + 1 bloc 4 tiroirs	250	1160 x 640 x 955	1000 x 600	66
D	10558001	880707106	1 bloc 4 tiroirs + 1 bloc porte	250	1160 x 640 x 955	1000 x 600	82

SERVANTE ETABLI EQUIPEE 500 KG


A

B

C

D

E

Construction entièrement mécano soudé
en tube carré de 40 x 40 mm
plateau bois MEDIUM épaisseur 16 mm
équipée d'arceau de poussée
4 roues Ø 200mm dont 2 fixes + 2 pivotantes à frein
verrouillage des portes et des tiroirs avec 1 jeu de 2 clés fourni
bloc porte (avec 1 étagère, 1 jeu de 2 clés) : 470 x 625 x 620 mm
bloc tiroirs (avec 2 tiroirs H 100 mm , 2 tiroirs H 150 mm, 1 jeu de 2 clés) : 470 x 625 x 620 mm
1/2 plateau tôle avec rebord 42 mm : 493 x 600 mm
livrée prêt a l'emploi
garantie 10 ans.

	Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Poids (kg)
A	0164646	880002991	1 bloc tiroir + 1 bloc porte	500	1185 x 680 x 930	1060 x 680	88
B	0164647	880002993	1/2 plateau tôle + 1 bloc porte	500	1185 x 680 x 930	1060 x 680	64
C	0164645	880002992	1 bloc porte	500	1185 x 680 x 930	1060 x 680	59
D	0164644	880002988	1 bloc tiroirs	500	1185 x 680 x 930	1060 x 680	73
E	10557998	880002995	1 bloc tiroir + 1 bloc porte	500	1185 x 680 x 930	1060 x 680	62

* Référence en stock

CARAY

ETABLI MOBILE 500 KG

Construction monobloc en tôle d'acier 9/10e
plateau en hêtre massif épaisseur 38 mm, charge maxi 500 kg
ouverture des tiroirs à 100 %, charge max par tiroir : 50 kg
poignée à préhension frontale sur toute la largeur du tiroir
bloc porte fourni avec 1 étagère ne galva réglable en hauteur
porte avec fermeture pat serrure à clés
4 roulettes silencieuses en caoutchouc dont 2 fixes et 2 pivotantes 360 ° à frein.


A


B

	Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)
A	10526979	SPROMOB/1P/4T/GB	1 porte + 4 tiroirs	500	934 x 500 x 845	1000 x 500
B	10526980	SPROMOB/2P/2T/GB	2 portes + 2 tiroirs	500	934 x 500 x 845	1000 x 500

CHARIOT A BAC

FIMM

SERVANTE D'ATELIER 400 KG

Destinée à des utilisations intensives
châssis entièrement mécano soudé, tube carré 30 x 30 mm
hauteur de poussée 915 mm
plateau en bois médium très résistant aux chocs répétés, ne se fend pas, n'éclate pas, épaisseur 16 mm, encastré dans le châssis pour le protéger des chocs
4 roues pivotantes dont 2 à freins Ø 160 mm, montées sur roulement à billes étanche
livrée prête à l'emploi.


A B C D E

	Code	Réf	Modèle	Charge (kg)	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Dimensions du plateau (L x l) (mm)	Poids (kg)
A	10523931	880010502	2 plateaux	400	625 x 605 x 915	600 x 600	31
B	10523932	880010598	2 plateaux + 1 tiroir	400	625 x 605 x 915	600 x 600	44
C	10523933	880010599	2 plateaux + 2 tiroirs	400	625 x 605 x 915	600 x 600	51
D	10523934	880010597	2 plateaux + 1 bloc porte	400	625 x 605 x 915	600 x 600	48
E	10523935	880010596	2 plateaux + 1 bloc tiroirs	400	625 x 605 x 915	600 x 600	61

NOVAP

CHARIOT NU SUR ROUES

Dimensions : 1405 x 983 x 615 mm
en tôle d'acier
coloris : gris RAL 7035
1 roue avec frein
poids : 46 Kg
livré non monté.



Code	Réf
0165437	5201138

* Référence en stock

NOVAP



CHARIOT SUR ROUES AVEC BACS SERIE EUROPEAN

Équipé de 112 bacs à bec série «Eco» 1 L
muni de 4 roues dont 1 avec frein
base et montants en tôle, épaisseur 15/10°
coloris : gris
dimensions (H x L x P) : 1405 x 985 x 615 mm
pour toute autre configuration de chariots, veuillez contacter votre revendeur.

Code	Réf
0001919	5201350



CHARIOT SUR ROUES AVEC BACS SERIE EUROPEAN

Équipé de bacs à bec série European (64 bacs 1 L + 36 bacs 3 L)
muni de 4 roues dont 1 avec frein
base et montants en tôle, épaisseur 15/10°
coloris : gris
dimensions (H x L x P) : 1405 x 985 x 615 mm
pour toute autre configuration de chariots, veuillez contacter votre revendeur.

Code	Réf
0001960	5201152



CHARIOT SUR ROUES AVEC BACS SERIE EUROPEAN

Équipé de bacs à bec série European (36 bacs rouges 3 L + 36 bacs jaunes 3 L)
muni de 4 roues dont 1 avec frein
base et montant en tôle épaisseur 17/10ème
coloris : gris
dimensions (H x L x P) : 1405 x 983 x 615 mm
pour toute autre configuration de chariots, veuillez contacter votre revendeur.

Code	Réf
0154200	5201145

* Référence en stock

ETABLI FIXE D'ATELIER

ETABLI PROFESS.1.50MX0.07M +PR.AV



Plateau en carrelets massif épaisseur 70 mm
bâti massif avec piètement renforcé 100 x 70 mm
1 tiroir sur glissière à roulements, ouverture complète (L350 x p.310 x h.80 mm)
1 presse avant verticale : mâchoire bois, vis acier Ø 26 mm, hauteur 800 mm, ouverture max 300 mm
charge maximum plateau : 500 kg.

Code	Réf
10549419	0019150

ETABLI MASSIF 2.0X0.6M CAISSON



Plateau en carrelets massifs épaisseur 70 mm avec goulotte de rangement
bâti massif avec piètement renforcé 100 x 700 mm
caisson de rangement 103L utile composé de :
- 4 tiroirs sur glissières (L.300 x p.270 x h.70 mm)
- 2 portes à charnières auto-freinées (L.290 x h.360mm)
espace de rangement entre le plateau et le caisson
presse avant en fonte débrayable pour serrage rapide
largeur 230 mm, ouverture max : 340 mm.

Code	Réf
10549420	0019222

ETABLI D'ATELIER PLATEAU GALVANISE 1,5 M



Plan de travail en acier galvanisé, épaisseur 3mm
bords de 37mm de haut pour éviter la chute d'objets
pieds et plaque de fond en tôle métallique, épaisseur 1,2mm
4 pieds pour un modèle de 1,5m
possibilité de placer le tiroir WB2.1500DRAW entre 2 pieds (1 tiroir WB2.DRAW possible dans 1 établi)
trous latéraux pour fixer plusieurs établis côte à côte
plan de travail en tôle galvanisée épaisseur 2,5mm résistant aux chocs et à la chaleur
construction métallique soudée et boulonnée très robuste
résistance statique : 850 kg
rebords anti-chute sur 3 côtés
possibilité de fixation au sol
large traverse faisant office d'étagère ou de repose-pieds
montage facile et rapide
couleur : noir RAL 9005
capacité de charge statique poids en kilogrammes : 850
distance entre les pieds : 1.318mm
distance entre la tablette inférieure et le plan de travail : 660mm
dimensions totales : L 1.500 x P 700 x H 910mm
poids en kg : 50.

Code	Réf
10559771	0,00

ETABLI D'ATELIER PLATEAU BOIS 2 M



Plan de travail en hêtre multi-plis, épaisseur 24 mm, traité à l'huile de lin pour une résistance accrue aux liquides et un entretien facile
construction métallique soudée et boulonnée très robuste
résistance statique : 1500 kg
possibilité de fixation au sol
possibilité de fixation d'un étau
large traverse faisant office d'étagère ou de repose-pieds
peut recevoir 2 tiroirs additionnels WB2.2000DRAWPF
montage facile et rapide
dimensions (L x P x H) : 2000 x 700 x 860mm
poids : 65 kg.

Code	Réf
10559772	0,00

ETABLI AVEC PLATEAU GALVANISE ET MEUBLE BAS 6 TIROIRS ROUGE



Meuble bas 6 tiroirs : 3 tiroirs de 60 mm, 2 tiroirs de 130 mm et 1 tiroir de 200 mm
tiroirs montés sur glissières à bille, ouverture à 100 %
tiroirs à verrouillage automatique, poignées en polypropylène
fermeture centralisée par clé, livré avec deux clés dont une articulée
montage rapide et facile
structure en acier, peinture époxy
dimensions totales : L 2000 x P 700 x H 850 mm
dimensions utiles des tiroirs : L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
poids maxi par tiroir : 60 mm - 20 kg / 130 mm - 25 kg / 200 mm - 30 kg
les tiroirs de 60 et 130 mm peuvent recevoir les modules mousses ou thermoformés Facom
pieds robustes en profil U pouvant être fixés au sol
plan de travail robuste en acier galvanisé de 2,5 mm, résistant aux chocs et à la chaleur
bords de sécurité de 30 mm sur 3 côtés pour éviter la chute des outils
bords arrondis et lisses pour éviter les blessures
résistance à la charge statique : 800 kg
poids : 87 kg, couleur : rouge 3020.

Code	Réf
10559773	RWS2-2MG6DPF

ETABLI AVEC PLATEAU BOIS ET MEUBLE BAS 6 TIROIRS ROUGE



Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)
meuble bas 6 tiroirs : 3 tiroirs de 60 mm, 2 tiroirs de 130 mm et 1 tiroir de 200 mm
tiroirs montés sur glissières à bille, ouverture à 100 %
tiroirs à verrouillage automatique, poignées en polypropylène
plan de travail robuste en hêtre multicouche de 40 mm, possibilité d'installer un étau,
résistance à la charge statique : 1000 kg
montage rapide et facile
structure en acier, peinture époxy
fermeture centralisée par clé, livré avec deux clés dont une articulée
dimensions utiles des tiroirs : L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
poids maxi par tiroir : 60 mm - 20 kg / 130 mm - 25 kg / 200 mm - 30 kg
les tiroirs de 60 et 130 mm peuvent recevoir les modules mousses ou thermoformés Facom
pieds robustes en profil U pouvant être fixés au sol
dimensions totales : L 2000 x P 700 x H 850 mm
poids : 89 kg, couleur : rouge 3020.

Code	Réf
10559774	RWS2-2MW6DPF

* Référence en stock



FACOM

ENSEMBLE DE RANGEMENT ATELIER COMPLET RWS2-11

Solution ROLL Workshop System pour optimiser votre atelier
structure en tôle d'acier peinte époxy
couleur : noir 9005
composition :
2 x RWS2-CHSPPBS : 2 coffres supérieurs avec porte
1 x RWS2-MBS6TBS : meuble bas 6 tiroirs - 3 tiroirs hauteur 60 mm / 2 tiroirs hauteur 130 mm / 1 tiroir hauteur 200 mm
1 x RWS2-MBSPPBS : meuble bas 2 portes pleines
1 x RWS2-DRAWERBS : tiroir à placer sous le meuble bas
6 x RWS2-PPAV1BS : 6 panneaux perforés - 6x6 mm par pas de 12 mm
1 x RWS2-PPAV1USBBS : 1 pegboard avec powerblock - 6x6 mm par pas de 12 mm
1 x RWS2-PB3 : plan de travail en bois 2000 mm
3 x RWS-LIGHT : 3 lampes LED
3 x RWS-SHELFBS : 3 étagères pour panneau perforé
2 x RWS2-BASEMBS : 2 jeux de 2 bases rehaussantes pour augmenter la hauteur du plan de travail
3 x RWS2-TUBESBS : 3 kits de montage - 2 barres métalliques peintes époxy pour un montage facile et rapide des éléments hauts.

Code	Réf
10559776	RWS2-11BS



FACOM

ENSEMBLE DE RANGEMENT ATELIER COMPLET RWS2-10

Solution ROLL Workshop System pour optimiser votre atelier
structure en tôle d'acier peinte époxy
couleur : noir 9005
composition :
2 x RWS2-A500PPBS : casiers hauts 500 mm
4 x RWS2-CHSPPBS : coffres supérieurs avec porte
1 x RWS2-MBS6TBS : meuble bas 6 tiroirs - 3 tiroirs hauteur 60 mm / 2 tiroirs hauteur 130 mm / 1 tiroir hauteur 200 mm
1 x RWS2-MBS7TBS : meuble bas 7 tiroirs - 5 tiroirs hauteur 60 mm / 2 tiroirs hauteur 130 mm
2 x RWS2-MBSPPBS : éléments bas 2 portes pleines
1 x RWS2-DRAWERBS : tiroir à placer sous le meuble bas
7 x RWS2-PPAV1BS : panneaux perforés - 6x6 mm par pas de 12 mm
1 x RWS2-PPAV1USBBS : pegboard avec powerblock - 6x6 mm par pas de 12 mm
2 x RWS2-PB2 : plans de travail en bois 1450 mm
2 x RWS-LIGHT : lampes LED
2 x RWS-SHELFBS : étagères pour panneaux perforés
6 x RWS2-BASEMBS : lots de 2 bases rehaussantes pour augmenter la hauteur du plan de travail
4 x RWS2-TUBESBS : kits de montage - 2 barres métalliques peintes époxy pour un montage facile et rapide des éléments hauts.

Code	Réf
10559775	RWS2-10BS



CARAY

ETABLI FIXE LEGER

Structure tôle d'acier plié d'épaisseur 15/10è
piétement profilé en «U» 70 x 50 mm
longerons de renforts soudés
traverse de liaison 30 x 30 mm
hauteur réglable avec plateau de 850 ou 900 mm
piètements avec équerres pour fixation au sol
plateau bois multiplis vernis 30 mm
coloris bleu RAL 5010.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10526969	ETLG12MB.	300	1245	620	850 à 900
10526970	ETLG17MB.	300	1765	620	850 à 900



CARAY

ETABLI FIXE LOURD

Structure en tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10è
piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
longerons de renforts soudés
2 traverses de liaison 90 x 50 mm
hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
piètements avec équerres pour fixation au sol
plateau en bois multiplis vernis épaisseur 40 mm
coloris bleu RAL 5010.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10526961	ETLD14MB.	450	1400	700	850 ou 900
10526962	ETLD20MB.	450	2000	700	850 ou 900



UNIWORK

ETABLI LOURD LARGEUR 1800 MM

Plateau en résine mélaminée compressée à haute pression (HPL), épaisseur 40 mm
résistance aux agressions des produits acides, alcalins ou gras
piètement permettant de recevoir des caissons sous établis
possibilité d'accueillir des coffres à fixer sous établi
filetage des pieds métrique M16
pieds ajustables pour une parfaite stabilité
structure en acier
charge répartie : 1000 kg
Dimensions (lxhxp) : 1800 x 850 x 750 mm
poids : 90 kg.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10537990	EE180075	1000	1800	750	850	90

* Référence en stock



ETABLI FIXE PLATEAU HETRE

Structure composée de 2 pieds avec
entretoises et d'une traverse
réglable qui se fixe entre les 2 pieds pour apporter une stabilité optimale
traverse de liaison réglable pour y assembler des établis suivants
pieds en tôle d'acier d'épaisseur entre 20/10e et 35/10e
pieds profilé en «U» 70 x 50 mm
longerons de renforts horizontaux et soudés
fixation au sol possible grâce à une platine soudée
plateau hêtre massif 38 mm traité avec huile protectrice hydrofuge.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Type de plateau
10526973	SPRO10/2P/MAS/G	750	1000	700	833	hêtre massif
10526974	SPRO15/2P/MAS/G	750	1270	700	833	hêtre massif
10526975	SPRO20/2P/MAS/G	750	2000	700	833	hêtre massif



ETABLI FIXE AVEC TIROIR

Tôle d'acier plié d'épaisseur 15/10e piétement profilé en «U» 70 x 50 mm longerons de renforts soudes traverse de liaison 30 x 30 mm hauteur réglable avec plateau de 850 ou 950 mm fixation au sol possible caisson 1 tiroir suspendu dimensions (L x P x H) : 520 x 550 x 190 mm fermeture du caisson par serrure à clés charge max par tiroir : 65 kg coloris bleu RAL 5010.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Type de plateau
10526971	ETLG12MB/X.	365	1245	620	850-900	bois multilplis
10526972	ETLG17MB/X.	365	1765	620	850-900	bois multiplis



ETABLI FIXE AVEC TIROIR

Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e
piètement profilé en «U» 90 x 50 mm
longerons de renforts soudés
2 traverses de liaison 90 x 50 mm
hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm
fixation au sol possible
caisson 1 tiroir suspendu H 100 mm, dimensions (L x P) : 500 x 590 mm
fermeture du caisson par serrure à clés
charge max par tiroir : 100 kg
coloris bleu RAL 5010.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Type de plateau
10526967	ETLD14MB/X.	515	1400	700	850-900	bois mulitplis
10526968	ETLD20MB/X.	515	2000	700	850-900	bois multiplis



ETABLI FIXE AVEC CAISSON 3 TIROIRS

Structure tôle d'acier plié épaisseur 20/10è et 35/10è
pied profilé en «U» 70 x 50 mm
longerons de renforts soudés
traverse de liaison réglable 30 x 30 mm, ép 15/10è
pieds avec équerres pour fixation au sol
peinture époxy durable et résistante aux chocs
plateau hêtre massif épaisseur 38 mm
caisson suspendu 3 tiroirs (1 x hauteur 80 mm, 2 x hauteur 150 mm)
fermeture caisson centralisée par serrure à clés (jeu de 2 clés dont 1 pliante)
chaque tiroir est fourni avec un séparateur (sauf le 1er tiroir)
coloris : structure gris RAL 7035, caisson corps gris RAL 7035, caisson façade bleu RAL 5010.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Type de plateau
10526976	SPRO10/2P/MAS/G+3	750	1000	700	833	hêtre massif
10526977	SPRO15/2P/MAS/G+3	750	1500	700	833	hêtre massif
10526978	SPRO20/2P/MAS/G+3	750	2000	700	833	hêtre massif



ETABLI FIXE AVEC CAISSON 3 TIROIRS

Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e piètement profilé en «U» 90 x 50 mm longerons de renforts soudés 2 traverses de liaison 90 x 50 mm hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm fixation au sol possible caisson 3 tiroirs (1 x 150 mm, 2 x 200 mm), dimensions (L x P x H) : 600 x 690 x 625 mm fermeture serrure à clés centralisée charge max par tiroir : 100 kg coloris bleu RAL 5010.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Type de plateau
10526963	ETLD14MB/H.	1800	1400	690	850-900	bois mulitplis
10526964	ETLD20MB/H.	1800	2000	700	850-900	bois multiplis



ETABLI FIXE AVEC CAISSON + ETAGERE

Tôle d'acier plié d'épaisseur 30/10e piètement profilé en «U» 90 x 50 mm longerons de renforts soudés 2 traverses de liaison 90 x 50 mm hauteur réglable avec plateau : 850 ou 900 mm fixation au sol possible caisson 1 porte avec 1 étagère réglable en hauteur, dimension (L x P x H) : 600 x 690 x 625 mm fermeture du caisson par serrure à clés coloris bleu RAL 5010.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Type de plateau
10526965	ETLD14MB/R.	1600	1400	700	850-900	bois multiplis
10526966	ETLD20MB/R.	1600	2000	700	850-900	bois multiplis

* Référence en stock



ETABLI FIXE CHARGE LOURDE

Charge statique 1 tonne
épaisseur du plateau : 22 mm
hauteur adaptée aux servantes de la gamme PEARLine.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10005013	865.0202	1000	2000	740	890



ETABLI 6 TIROIRS

Tiroirs verrouillables adaptés aux compositions d'outils et modules KS TOOLS
charge admissible : 1500 kg
charge maximale par tiroir : 30 kg
dimensions utiles des tiroirs : 4 x L 568 X P 398 x H 75 mm; 1 x L 568 x P 398 x H 154 mm; 1 x L 568 x P 398 x H 230 mm
glissière sur roulement à billes.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10005012	865.0150	1500	1500	700	855



ETABLI 10 TIROIRS + 1 PORTE

Comprend : bloc 7 tiroirs 26», bloc 1 porte, 3 tiroirs 26»
plateau bois épaisseur 40 mm
2 plinthes latérales
hauteur des tiroirs : 8 x 74 mm; 2 x 150 mm
hauteur de la porte : 445 mm

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10006888	810.8050	2215	500	994	130,60



ETABLI D'ATELIER

Porte avec serrure
tiroirs non verrouillables adaptés aux compositions d'outils et modules KS TOOLS
épaisseur du plateau en bois : 40 mm
dimensions des tiroirs : 1x H 73 x L 591 x P 635 mm; 2 x H 153 x L 591 x P 635 mm
dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10005014	865.0140	400	1500	635	890	86



ETABLI D'ATELIER

Porte avec serrure
tiroirs non verrouillables adaptés aux compositions d'outils et modules KS TOOLS
épaisseur du plateau en bois : 40 mm
dimensions des tiroirs : 1 x H 73 x L 591 x P 635 mm; 2 x H 153 x L 591 x P 635
dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10005015	865.0210	400	2000	635	855	94



PLATEAU MURAL PERFORE

Perforation normalisée pour la fixation d'accessoires.

Code	Réf	Désignation	Particularités
10007196	865.0141	pour établi 865,0140, 1500 x 900 mm	2 montants et 2 panneaux de H, 450 mm
10007197	865.0211	pour établi 865,0210, 2000 x 900 mm	3 montants et 2 panneaux de H, 450 mm



ARMOIRE DOUBLE

1 tablette fixe et 2 ajustables incluses.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10006760	810.8042	1200	526	1980

* Référence en stock



ARMOIRE HAUTE

1 tablette fixe et 2 ajustables incluses.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10006757	810.8022	600	526	1980



BLOC 2 TIROIRS

Système de fermeture centralisée par serrure.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10006770	810.8038	861	500	954



BLOC TIROIRS

Système de fermeture centralisée par serrure
hauteur des tiroirs : 5 x 74 mm, 2 x 150 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10006766	810.8001	676	500	954
10006767	810.8002	861	500	954



BLOC TIROIRS + PORTE

Système de fermeture centralisée par serrure
hauteur des tiroirs : 3 x 74 mm
hauteur de la porte : 445 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10006764	810.8003	676	500	954
10006765	810.8004	861	500	954



ARMOIRE BASSE 2 PORTES

Système de fermeture centralisée par serrure
1 tablette ajustable incluse.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10006758	810.8005	676	500	954
10006759	810.8006	861	500	954



BLOC POUBELLE

Poubelle avec 2 bacs de tri intégrés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10006771	810.8007	676	500	954
10006772	810.8009	861	500	954



BLOC DE TRI MULTIFONCTION 34"

Bacs de tri et supports papier
livré sans rouleau de papier.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)
10006769	810.8036	861	861	500



BLOC POUR RACCORDS DE FLUIDES 34"

3 sorties guidées
vendu sans câbles.


Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10006773	810.8037	861	500	954



PLATEAU BOIS

Pour l'aménagement d'établi
épaisseur : 40 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10007188	810.8018	861	500	40
10007187	810.8017	677	500	40
10007190	810.8020	1354	500	40
10007189	810.8019	1722	500	40
10007191	810.8021	2215	500	40

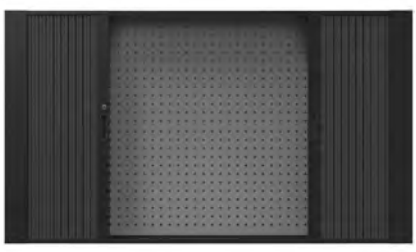

RIDEAU MURAL

Grilles perforées
système de fermeture par serrure
se pose sur 2 meubles bas 34».

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10007219	810.8044	1722	150	896

* Référence en stock




KSTOOLS

RANGEMENT HAUT

Fixation sur panneau perforé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10007211	810.8011	676	300	338
10007212	810.8012	861	300	338

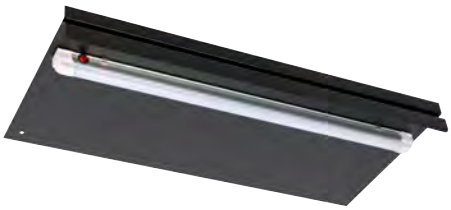

KSTOOLS

PANNEAU POUR ECLAIRAGE

Se fixe sous les rangements hauts
L. câble : 2,5 m
L. tube lumineux : 30 cm.

Code	Réf	Particularités
10007038	810.8040	pour éclairage 26''



KSTOOLS

PANNEAU PERFORE

Idéal pour la fixation d'éléments.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10007035	810.8013	676	20	342
10007036	810.8014	861	20	342



KSTOOLS

SUPPORT POUR PANNEAU PERFORE

Support simple : pour la fixation de panneaux perforés
support double : pour la jonction entre deux panneaux perforés.

Code	Réf	Désignation	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10007267	810.8016	support double	146	30	1980
10006907	810.8015	support simple	90	30	2000

ETABLI PLIANT ET TRETEAU

JACQUENET MALIN



TRETEAU 106E BRICOLEUR

Hêtre
assemblé par tenons et mortaises, chevillé, collé
compas zingués de 200 mm
charnières zinguées de 50 x 30 mm
hauteur ouvert : 750 mm
largeur : 770 mm
section des bois : 40 x 18 mm.

Code	Réf
10552283*	106E

JACQUENET MALIN



TRETEAU 106B PROFESSIONNEL

Hêtre 1er choix
assemblé par tenons et mortaises, chevillé, collé
compas zingués de 200 mm
charnières zinguées de 50 x 30 mm
hauteur ouvert : 750 mm
largeur : 770 mm
section des bois : 50 x 20 mm.

Code	Réf
10552282*	106B

JACQUENET MALIN



TRETEAU 111 EXPERT

Hêtre 1er choix
assemblé par tenons et mortaises, chevillé, collé
compas zingués de 200 mm
charnières zinguées de 70 x 40 mm
hauteur ouvert : 770 mm
largeur : 800 mm
section des bois : 50 x 24 mm.

Code	Réf
1916005*	111 EXPERT

Dessoliers



TRETEAU BOIS PLIANT

Compas et charnières vissées.

Code	Réf	Matériau	Largeur (mm)
0178803	8830010	bois dur	800

* Référence en stock





MONDELIN

ETABLI CHANTIER PLIANT THALES

Etabli de chantier pliant avec revêtement antidérapant.
Plateau de 60x80 cm.
3 hauteurs réglables 75, 80 et 85 cm.
Robuste construction en tube d'acier .
PLATEAU : 2 emplacements serre-joints. Véritable réglet en inox gravé.
Zone de coupe tiges filetées et petits tubes.
5 emplacements tournevis .
Zone de dépose vis.
Fabriqué en France.

Code	Réf
10536266*	500700

armorgard

ETABLI EN BOIS PLIANT ET ROULANT TUFFBENCH BH10-HWF 1080X750X820 MM



Etabli pliant robuste
roues et poignée ajoutées pour une meilleure maniabilité
option possible avec étau à chaîne et étau d'atelier
épaisseur d'acier accrue pour une meilleur rigidité
chaîne solide pour maintenir les pieds repliés
dimensions Intérieurs Replié : 1080x750x130 mm
dimensions Extérieurs (hors-tout) 1080x750x820 mm
poids (kg) : 31
couleur : Noir et Bois RAL-9005
finition Peinture poudre époxy avec sous couche anticorrosion et surface de travail en bois dur
épaisseur des métaux : Top = 25mm, Tube = Ø 36mm.

Code	Réf
10536104	BH10-HWF

wolfcraft

TRETEAU DE COUPE WORKSTAND



Charge maximum 100 Kg
pour les aménagements intérieurs
traverse équipée de 3 patins réglables de protection
avec 2 butées latérales réglables pour empêcher la pièce de glisser
bras escamotables permettant d'immobiliser les pièces longues, pour les travaux de sciage ou le stockage
pliable
hauteur de travail 735 mm
largeur d'appui 620 mm
dimensions net l 640 mm x l 435 mm x h 735 mm
dimensions plié l 640 mm x l 55 mm x h 765 mm
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Poids (kg)
10523557	6905000	100	3,385



Dengler

TRETEAU METALLIQUE RENFORCE CHARGES LOURDES

Tréteau en cornières acier soudées
pliant, peinture époxy
charges maxi par tréteau : 100 Kg.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
0178804	8830007	100	800	800	8,00



PIHER

TRETEAU PLIANT RESISTANCE 150 KG

Fabriqué en tôle mélaminée haute résistance et tube acier (supporte 150 Kg)
pliable avec poignée pour le transport
anti-glissant sur zone d'appui
dimensions (L x H) : 100 x 78 cm.

Code	Réf
0150054	30031



STANLEY

TRETEAU PLIABLE (LOT DE 2)

Capacité de charge maximale de 450 Kg par paire
rainure en V intégrée sur le haut du tréteau pour les découpes
stockage de câbles sur les cotés, équipé d'un plateau pour déposer les outils
structure résistante et légère, équipé de caoutchouc antidérapant
prix du lot de 2.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0192745	STST1-70713	450	815	815	105

* Référence en stock

STANLEY

TRETEAU PLIABLE (LOT DE 2)



Léger, compact et facilement transportable grâce à sa hanse
pied en aluminium
capacité de charge: jusqu'à 350 Kg
ultra compact et facile à installer : les 2 tréteaux sont clipsables ensemble
bandoulière et poignée intégrées
prix du lot de 2.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0192744*	1-97-475	340	1017	125	758

STANLEY

TRETEAU HAUTE CAPACITE LOT DE 2



Structure et pieds en métal
très haute capacité de charge: jusqu'à 900 kg / paire
poignée de transport rabattable
rainure en V pour immobiliser et travailler toutes les pièces de formes arrondies (pièces métalliques, bois, tuyaux PVC...)
large rainure pour immobiliser lambourdes, planches, chevrons...
plan constitué de 2 barres métal parallèles : fixation serre-joints...
pieds rabattables et tréteaux clipsables entre eux
dimensions : L 112 x l 11,5 x H 26,5 cm
prix du lot de 2.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0203145	FMST1-75763	900	11,00

STANLEY

ETABLI PLIABLE FATMAX



Large surface de travail (85x60cm)
les pieds se replient/déplient en 5 secondes
poignée télescopique
pouvant servir de support pour les longues pièces
pieds métalliques
compatible avec utilisation verticale et horizontale de tout type de serre-joints
hauteur repliée 105 m.

Code	Réf	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10015160*	FMST1-75672	450	850	600	800

STANLEY

TRETEAU BIMATIERE AJUSTABLE FATMAX (LOT DE 2)



Pieds bimatière métal et polypropylène, ajustables individuellement
très grande capacité de charge : 1350 kg (charge statique)
utilisable sur sols irréguliers
réglage rapide et facile de la hauteur des pieds (de 10,25cm à 21,5cm)
plateau inférieur pour un espace de stockage supplémentaire
système de support mobile en «V»
caoutchoucs antidérapants sur la règle et sur les pieds
tréteau pliant.

Code	Réf	Charge max. (kg)
10419949	1-92-980	1350

PUPITRE ET POSTE DE TRAVAIL





FIMM

PUPITRE D'ATELIER

Gamme avec écritoire inclinable pouvant convenir à de multiples usages: consultation informatique, support de documents...
l'inclinaison du plateau supérieur se règle de 0 à 15°
permet une utilisation en écritoire simple ou en support horizontale pour ordinateur
modèle FIXE : larges patins d'appui
modèle MOBILE : 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 à frein
blocs porte et tiroirs équipés d'un jeu de 2 clés
finition : peinture époxy résistante et durable
pupitres livrés prêts à l'emploi
garantie 10 ans.

Code	Réf	Charge (kg)	Particularités
10538293	820005972	150	2 étagères - pieds à roulettes
10538294	820008490	150	2 étagères - pieds patins
10538295	820005973	150	1 bloc 4 tiroirs - pieds à roulettes
10538296	820008491	150	1 bloc 4 tiroirs - pieds patins
10538297	820005974	150	1 bloc porte - pieds roulettes
10538298	820008492	150	1 bloc porte - pieds patins
10538299	820005975	150	2 étagères + 1 bloc 1 tiroir - pieds roulettes
10538300	820005995	150	2 étagères + 1 bloc 1 tiroir - pieds patins
10538301	820005976	150	2 étagères + 1 bloc 2 tiroirs - pieds sur roulettes
10538302	820005996	150	2 étagères + 1 bloc 2 tiroirs - pieds patins

FACOM



POSTE DE TRAVAIL ASSIS

Outils conservés bien rangés et à portée de main
2 bacs-tiroirs permettant de rangement d'éléments volumineux, idéal pour outils à moteur, bidons, bombes aérosol de peinture, tous deux équipés de 1 plateau-console permettant un rangement organisé
compatible avec plateau en mousse et plastique FACOM
tiroirs verrouillables
1 porte-bidons, positionnement au choix à l'avant ou l'arrière
1 plateau plastique pour petites pièces sur le dessus du coffre, facile à déplacer
roues extra-robustes de 80 mm, 4 pivotantes dont 2 avec frein
poignée de maniabilité : inutile de vous agenouiller pour le déplacer, travaillez confortablement et épargnez votre dos et vos genoux
siège extra-large, hauteur 47 cm, mousse haute densité (30 kg/m3) - revêtement PVC
dossier de siège rembourré - revêtement PVC l581Xp540Xh840 avec poignée, 470 mm sans poignée
poids : 35 kg.

Code	Réf	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris
10525526	TCS-P1PF	581	540	840	noir/rouge

* Référence en stock

CHAISE ET TABOURET PLASTIQUE

SIEGE POLYURETHANE ASYNCHRONE

Assise et dossier en bois multiplis recouvert de polyuréthane
épaisseur du dossier 20 mm, épaisse de l'assise 40 mm
dossier inclinable avec blocage multi-positions réglable par manette
dossier réglable en hauteur
inclinaison de l'assise réglable par manette, indépendamment du dossier
hauteur de l'assise réglable par vérin à gaz
base étoile (5 branches) en nylon noir sur patins ou roulettes
capacité de charge max 120 kg.



	Code	Réf	Configuration	Hauteur (mm)
A	0191697	TECH/PU/A	assise PU + lift court + roulettes	420 à 560
B	0191698	TECH/PU/B	assise PU + lift court + patins	400 à 540
C	0191699	TECH/PU/C	assise PU + lift long + patins	560 à 810
D	0191700	TECH/PU/D	assise PU + lift long + patins + repose pieds	560 à 810

ARMOIRE D'ATELIER



ARMOIRE D'ATELIER BASSE

Construction monobloc en tôle d'acier, corps 8/10e et portes 10/10e.
Fermeture 2 points avec poignée en alu encastrée, serrure à clés.
2 étagères réglables au pas de 25 mm.
Ouverture des portes à plus de 180°.
Charge maxi sur le socle : 55 Kg.
Charge maxi par étagère : 100 Kg, uniformément répartie.
Dimensions intérieures (L x P x H) : 998 x 365 x 930 mm.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de tablettes
10526954	ARB/100/PB/2E/B	bleu RAL 5010	1000	435	1040	2



ARMOIRE D'ATELIER HAUTE

Construction monobloc en tôle d'acier
corps 8/10e et portes 10/10e
fermeture 2 points avec poignée en alu encastrée
serrure à clés
étagères réglables au pas de 25 mm
ouverture des portes à 180°
butées caoutchouc anti-bruit.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de tablettes	Charge max. par niveau (kg)
10526955	ARH/100/PB/4E/B	bleu RAL 5010	1000	435	1990	4	100,00
10526956	ARH/120/PB/4E/B	bleu RAL 5010	1200	435	1990	4	100,00
10526959	ARH/120/PB/5E/B	bleu RAL 5010	1200	600	1990	5	100,00

* Référence en stock



CARAY

ARMOIRE D'ATELIER HAUTE TECHNO

Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 10/10è.
Fermeture poignée serrure à clés 3 points en aluminium encastrée.
Portes battantes avec un oméga de renfort sur toute la hauteur.
4 étagères réglables au pas de 25 mm.
Charge max par étagère : 90 Kg.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de tablettes	Charge max. par niveau (kg)
10526960	ARH/950/4E/B	bleu RAL 5010	950	500	1950	4	90,00



uniworks

ARMOIRE D'ATELIER

Armoire charges lourdes
tablettes positionnables à différentes hauteurs
2 portes à fermeture centralisée par clé
possibilité de rajouter des tablettes et des tiroirs (en option)
à monter, permettant ainsi d'accéder à des espaces habituellement difficiles d'accès
poids : 100 kg.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de tablettes	Charge max. par niveau (kg)
10537991	EAR904518	gris RAL9006	900	450	1800	4	150,00

CARAY

ARMOIRE D'ENTRETIEN ET DE RANGEMENT 60X50X180

Construction monobloc en tôle
Corps et portes d'épaisseur
Fermeture 1 point par serrure à
Plaque de renfort intérieure autour de l'empreinte de la
1 étagère sur toute la largeur en partie haute de
1 partie à gauche pour rangement grande hauteur (balais,
1 tringle en PVC munie de 2 crochets double-tête, Ø20
1 partie à droite avec 3 étagères dont 2 réglables au pas de 35
Charge maxi 45 kg/étagère uniformément
Double renfort de porte vertical sur toute la
Portes montées sur charnières à
Ouverture de porte à
Aération par perforations au dos de l'armoire (37 cm2, 4x33 trous Ø6
Peinture époxy durable et résistante aux
Dimensions hors tout : L.600 x P.500 x H.1800
Dimensions passage utile tablette : L.515 x H.220
Dimensions intérieures de la case : L.597 x P.479 x H.265
Dimensions étagères : L.285 x P.460 x H.20
Dimensions porte : L.540 x P.19 x H.1695 mm



Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10549601	AR/601-PEND/GB	600	500	1800

* Référence en stock

ARMOIRE A ARCHIVES

MOBIKA

ARMOIRE A PORTES BATTANTES



Armoire portes battantes de fabrication monobloc
Epaisseur de tôle corps et portes : 0,7 mm
Ouverture des portes à 180°
Poignée rotative 2 points verrouillage par barillet
Jeu de 2 clefs fourni
Peinture époxy cuite au four
Nombre d'étagères : 4
Etagères réglables par pas de 50 mm
Charge maximale par étagère : 60 kg
Nombre de niveaux pour dossiers suspendus : 5
Charge maximale dessus armoire : 300 kg
Perçages pour fixation au mur
Vérins de calage réglables.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris
10550033	AR-MPB-014	800	380	1800	gris RAL 7035
10550034	AR-MPB-015	920	420	1950	gris RAL 7035

CARAY

ARMOIRE A PORTES BATTANTES



Construction monobloc en tole d'acier 7/10e
fermeture 3 points avec poignée encastrée, serrure à clés
4 étagères à profil pour dossiers suspendus réglables au pas de 60 mm
ouverture des portes à 180°.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. par niveau (kg)
0004194	AH80PB/I	ivoire RAL 1013	800	380	1780	60,00
0004195	AH92PB/I	ivoire RAL 1013	920	420	1945	60,00

ARMOIRE A BAC

NOVAP

ARMOIRE POUR BACS AVEC PORTES



Tôle épaisseur 7/10°
tablette en tôle galvanisée 8/10°, coloris gris RAL 7035
portes en tôle galvanisée 7/10°, coloris gris RAL 7035.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de tablettes
0165438	5201190	700	290	1700	9
0165439	5201206	700	290	1700	10
0165440	5201213	700	290	1700	14

* Référence en stock



CARAY

ARMOIRE A BACS

Construction monobloc en tôle d'acier 10/10e.
Fermeture 2 points avec poignée en alu encastrée, serrure à clés.
8 étagères réglables au pas de 25 mm.
Porte double battants à recouvrement.
Renfort de porte vertical toute hauteur.
Ouverture des portes à 180°.
Charge maxi par étagère : 100 Kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de tablettes	Charge max. par niveau (kg)	Nombre de bacs	Volume bacs (L)
10526957	ARH/100/8E/36B8L/B	1000	435	1990	8	100,00	36	8
10526958	ARH/100/8E/48B3L/B	1000	435	1990	8	100,00	48	3

ARMOIRE DE RECHARGE

MOBIKA

ARMOIRE CHARGE OUTILS PORTATIFS

Armoire métallique mobile d'atelier charge outils
Epaisseur de tôle : 0,9 mm
2 portes battantes, 3 étagères fixes soit 4 niveaux équipés de 4 prises chacun (Total 16 prises)
Ouverture des portes à 115°
Charge maximale par étagère : 50 Kg
Barre de poussée latérale
Peinture époxy cuite au four
4 roulettes dont 2 avec freins
Système de fermeture centralisé, Serrure rotative 2 points verouillage par barillet
Jeu de 2 clef fourni
2 ventilateurs et 1 prise d'alimentation 16A/250V
(on/off) sur le côté
Trous d'aérations ronds sur les portes, les tablettes, les côtés et le dos de l'armoire
1 rallonge électrique 1,80 m incluse, Bouton arrêt d'urgence.



Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10553431	AR-CHARGEOUTIL-001	gris RAL 7039	925	422	1200	52

CARAY

ARMOIRE DE RANGEMENT ET RECHARGE POUR PC PORTABLE, TABLETTE, SMARTPHONE

Permet le rangement sécurisé des appareils électroniques de valeur
Alimentation électrique permettant la recharge
Construction monobloc en tôle d'acier
Corps 12/10e et portes 20/10e
Fermeture 1 point par serrure à clés (clés non duplicables)
Prise électrique à l'intérieur de chaque case
Taille maxi du PC ou tablette : 19" / 320 x 450 mm
Portes rivetées indégondables en position ouverte ou fermée
Ouverture des portes à 180° pour un accès optimal, 2 tampons en caoutchouc anti-bruit par porte
Aérations sur le devant du socle, au fond des étagères et en haut de l'armoire pour une circulation d'air optimale
Charge maxi 20 kg par étagère
4 trous (Ø 8mm) de chaque côté pour solidariser les armoires, 2 trous (Ø 8mm) au dos pour une fixation au mur
Puissance maximale 3680 watts
Alimentation 230V, 16A, Indice de protection : IP 21, Longueur du câble d'alimentation : ~ 2 m
Peinture époxy durable et résistante aux chocs



Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10549618	COL/INFO/EL/5/GB	5 cases	400	500	900
10549617	COL/INFO/EL/10/GB	10 cases	400	500	1800

* Référence en stock

RAYONNAGE LEGERS (JUSQU A 400KG PAR NIVEAU)

RAYONNAGE TOLE FLICLASS (JUSQU'A 120 KG PAR TABLETTE)

Rayonnage sans croisillon pour une utilisation en simple et double face
montage facile et rapide, sans vis ni boulon, (les tablettes s'enclenchent simplement dans les poteaux)
charge utile de 125 Kg par tablette (uniformément répartie) selon configuration
poteaux :
profil «C» 40 x 20 x 10 x 1,5 mm perforés au pas de 62,5 ou 31,25 mm
finition époxy, coloris gris RAL 7024
tablettes :
tôle pliée et soudée avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités
finition époxy, coloris gris perle RAL 7035
nombre : 5
possibilité d'ajouter, d'enlever ou de déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble installé.



Élement départ Élement suivant

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
10539628	AAZ2010305NDAB014	élément départ	2000	1000	300
10539629	AAZ2010305NSAB014	élément suivant	2000	1000	300
10539630	AAZ2010405NDAB014	élément départ	2000	1000	400
10539631	AAZ2010405NSAB014	élément suivant	2000	1000	400
10539632	AAZ2010505NDAB014	élément départ	2000	1000	500
10539633	AAZ2010505NSAB014	élément suivant	2000	1000	500
10539634	AAZ2010605NDAB014	élément départ	2000	1000	600
10539635	AAZ2010605NSAB014	élément suivant	2000	1000	600
0163788	AA02010030BAA0002	tablette supplémentaire	-	1000	300
0163789	AA02010040BAA0002	tablette supplémentaire	-	1000	400
0163790	AA02010050BAA0002	tablette supplémentaire	-	1000	500
0163791	AA02010060BAA0002	tablette supplémentaire	-	1000	600

RAYONNAGE EPSILON

Rayonnage galvanisé principalement destiné au milieu industrie
permet le rangement de petit matériel léger et en vrac (jusqu'à 129 kg/tablette) non conditionné grâce aux tablettes tôlées et aux accessoires de séparation disponibles
muni d'échelles, disponibles en version ouverte ou fermée
capacités de charge jusqu'à 1600 Kg par travée et selon configuration
montage sans vis ni boulon
échelle :
profil « T » 40×37 mm perforé au pas de 40 mm à l'intérieur des montants
pied plastique, platine métal galvanisée 67x52x2,5 mm ou platine de calage 2,5 mm galvanisée
tablette :
tôle pliée épaisseur 0,8 mm, hauteur 32 mm, fixée par clips à l'intérieur des montants
tablettes tôlées (au pas de 50 mm) pour l'insertion de séparations.



Élement départ Élement suivant

Code	Réf	Désignation	Finition	Type d'échelle	Charge max. par niveau (kg)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de tablettes
10525816	ADZ2010389DBBA014	élément départ	époxy	fermée	109,00	2000	1000	388	9
10525817	ADZ2010389SBBA014	élément suivant	époxy	fermée	109,00	2000	1000	388	9
10525818	ADZ201038ADBBA014	élément départ	époxy	fermée	109,00	2000	1000	388	10
10525819	ADZ201038ASBBA014	élément suivant	époxy	fermée	109,00	2000	1000	388	10
10525820	ADZ201038DDBBA014	élément suivant	époxy	fermée	109,00	2000	1000	388	13
10525821	ADZ201038DSBBA014	élément départ	époxy	fermée	109,00	2000	1000	388	13
10540155	AD02010030BCD0099	tablette supplémentaire	galvanisé	ouverte et fermée	105,00		1000	300	
10540156	AD02010038BCD0099	tablette supplémentaire	galvanisé	ouverte et fermée	109,00		1000	388	
10540157	AD02010050BCD0099	tablette supplémentaire	galvanisé	ouverte et fermée	129,00		1000	500	
10540158	AD02010060BCD0099	tablette supplémentaire	galvanisé	ouverte et fermée	122,00		1000	600	
10540159	AD02010030BCD0002	tablette supplémentaire	époxy	ouverte et fermée	105,00		1000	300	
10540160	AD02010038BCD0002	tablette supplémentaire	époxy	ouverte et fermée	109,00		1000	388	
10540161	AD02010050BCD0002	tablette supplémentaire	époxy	ouverte et fermée	129,00		1000	500	
10540162	AD02010060BCD0002	tablette supplémentaire	époxy	ouverte et fermée	122,00		1000	600	

* Référence en stock



RAYONNAGE TUBULAIRE POLYVALENT FLIP ARCHIVE (JUSQU'À 205 KG PAR TABLETTE)

Rayonnage sans croisillon arrière pour une utilisation double-face
montage facile et rapide, sans vis ni boulon, les tablettes s'enclenchent simplement dans les poteaux
nombre de niveaux : 7
charge utile jusqu'à 205 Kg par tablette (uniformément répartie)
montant :
profil «C» 40 x 20 x 10 x 1,5 mm avec niveaux réglables au pas de 62,5 mm
finition époxy, coloris standard gris RAL 7024
tablettes :
élément monobloc en tubes soudés section 20 x 20 mm avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités
finition époxy, coloris standard gris perle RAL 7035
possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé
recouvrement ISOBOIS en option pour meilleure finition, plus pratique.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
10539741	AAZ2010367ND00014	élément départ	2000	1000	366
10539742	AAZ2010367NS00014	élément suivant	2000	1000	366
10539747	AAZ2010707ND00014	élément départ	2000	1000	700
10539748	AAZ2010707NS00014	élément suivant	2000	1000	700
10539743	AAZ2012367ND00014	élément départ	2000	1250	366
10539744	AAZ2012367NS00014	élément suivant	2000	1250	366
10539749	AAZ2012707ND00014	élément départ	2000	1250	700
10539750	AAZ2012707NS00014	élément suivant	2000	1250	700
10539745	AAZ2015367ND00014	élément départ	2000	1500	366
10539746	AAZ2015367NS00014	élément suivant	2000	1500	366
10539751	AAZ2015707ND00014	élément départ	2000	1500	700
10539752	AAZ2015707NS00014	élément départ	2000	1500	700
10539753	AAL7010036AAA0000	lot de 7 recouvrements ISOBOIS		1000	366
10539756	AAL7010070AAA0000	lot de 7 recouvrements ISOBOIS		1000	700
10539754	AAL7012536AAA0000	lot de 7 recouvrements ISOBOIS		1250	366
10539757	AAL7012570AAA0000	lot de 7 recouvrements ISOBOIS		1250	700
10539755	AAL7015036AAA0000	lot de 7 recouvrements ISOBOIS		1500	366
10539758	AAL7015070AAA0000	lot de 7 recouvrements ISOBOIS		1500	700

* Référence en stock

RAYONNAGE TUBULAIRE POLYVALENT FLIP (JUSQU'A 233 KG PAR TABLETTE)

Rayonnage sans croisillon arrière pour une utilisation double-face
montage facile et rapide, sans vis ni boulon, les tablettes s'enclenchent simplement dans les poteaux
nombre de niveaux : 5 (réglables au pas de 62,5 mm)
charge utile jusqu'à 233 Kg par tablette (uniformément répartie)
montant :
- profil «C» 40 x 20 x 10 x 1,5 mm avec niveaux réglables au pas de 62,5 mm
- finition peinture époxy, coloris standard gris RAL 7024

tablettes :
- élément monobloc en tubes soudés section 20 x 20 mm avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités
- finition époxy

possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé
dessus isobois en option pour meilleure finition, plus pratique.



Recouvrement ISOBOIS



Élement départ

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
10539697	AAZ2010305ND00014	élément départ	2000	1000	300
10539698	AAZ2010305NS00014	élément suivant	2000	1000	300
10539699	AAZ2010405ND00014	élément départ	2000	1000	400
10539700	AAZ2010405NS00014	élément suivant	2000	1000	400
10539701	AAZ2010505ND00014	élément départ	2000	1000	500
10539702	AAZ2010505NS00014	élément suivant	2000	1000	500
10539703	AAZ2010605ND00014	élément départ	2000	1000	600
10539704	AAZ2010605NS00014	élément suivant	2000	1000	600
10539705	AAZ2010805ND00014	élément départ	2000	1000	800
10539706	AAZ2010805NS00014	élément suivant	2000	1000	800
10539707	AAZ2012305ND00014	élément départ	2000	1250	300
10539708	AAZ2012305NS00014	élément suivant	2000	1250	300
10539709	AAZ2012405ND00014	élément départ	2000	1250	400
10539710	AAZ2012405NS00014	élément suivant	2000	1250	400
10539711	AAZ2012505ND00014	élément départ	2000	1250	500
10539712	AAZ2012505NS00014	élément suivant	2000	1250	500
10539713	AAZ2012605ND00014	élément départ	2000	1250	600
10539714	AAZ2012605NS00014	élément suivant	2000	1250	600
10539715	AAZ2012805ND00014	élément départ	2000	1250	800
10539716	AAZ2012805NS00014	élément suivant	2000	1250	800
10539717	AAZ2015305ND00014	élément départ	2000	1500	300
10540167	AAZ2015305NS00014	élément suivant	2000	1500	300
10539719	AAZ2015405ND00014	élément départ	2000	1500	400
10539720	AAZ2015405NS00014	élément suivant	2000	1500	400
10539721	AAZ2015505ND00014	élément départ	2000	1500	500
10539722	AAZ2015505NS00014	élément suivant	2000	1500	500
10539723	AAZ2015605ND00014	élément départ	2000	1500	600
10539724	AAZ2015605NS00014	élément suivant	2000	1500	600
10539725	AAZ2015805ND00014	élément départ	2000	1500	800
10539726	AAZ2015805NS00014	élément suivant	2000	1500	800
0163872	AA02010030AAA0002	niveau supplémentaire	-	1000	300
0163873	AA02010040AAA0002	niveau supplémentaire	-	1000	400
0163874	AA02010050AAA0002	niveau supplémentaire	-	1000	500
0163875	AA02010060AAA0002	niveau supplémentaire	-	1000	600
0163876	AA02010080AAA0002	niveau supplémentaire	-	1000	800
0163877	AA02012530AAA0002	niveau supplémentaire	-	1250	300
0163878	AA02012540AAA0002	niveau supplémentaire	-	1250	400
0163879	AA02012550AAA0002	niveau supplémentaire	-	1250	500
0163880	AA02012560AAA0002	niveau supplémentaire	-	1250	600
0163881	AA02012580AAA0002	niveau supplémentaire	-	1250	800
0163882	AA02015030AAA0002	niveau supplémentaire	-	1500	300
0163883	AA02015040AAA0002	niveau supplémentaire	-	1500	400
0163884	AA02015050AAA0002	niveau supplémentaire	-	1500	500
0163885	AA02015060AAA0002	niveau supplémentaire	-	1500	600
0163886	AA02015080AAA0002	niveau supplémentaire	-	1500	800
10540165	AAL5010030AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1000	300
10539728	AAL5010040AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1000	400
10539729	AAL5010050AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1000	500
10539730	AAL5010060AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1000	600
10539731	AAL5010080AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1000	800
10539732	AAL5012540AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1250	400
10539733	AAL5012550AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1250	500
10539734	AAL5012560AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1250	600
10539735	AAL5012580AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1250	800
10539736	AAL5015030AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1500	300
10539737	AAL5015040AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1500	400
10539738	AAL5015050AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1500	500
10539739	AAL5015060AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1500	600
10539740	AAL5015080AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1500	800

* Référence en stock



Recouvrement ISOBOIS



RAYONNAGE TUBULAIRE GALVANISE EPSILINE (JUSQU'A 300 KG PAR TABLETTE)

Rayonnage sans croisillon arrière pour une utilisation double-face
montage facile et rapide, sans vis ni boulons par simple assemblage
charge utile jusqu'à 300 Kg par tablette (uniformément répartie)
élément départ : 4 poteaux hauteur 2000 mm avec pieds plastique et 5 tablettes
élément suivant : 2 poteaux hauteur 2000 mm avec pieds plastique et 5 tablettes
montant : profil «T» 40 x 37 mm sans perforation en façade avec niveaux réglables au pas de 40 mm
tablettes tubulaires : constituées de 2 tubes de façade, 2 flasques latérales et de tubes centraux (nombre selon la profondeur) entièrement démontables
finition galvanisée
dessus Isobois en option pour une meilleures finition, plus pratique.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
10539636	ASZ2010305DAA0099	élément départ	2000	1000	300
10539637	ASZ2010305SAA0099	élément suivant	2000	1000	300
10539638	ASZ2010385DAA0099	élément départ	2000	1000	388
10539639	ASZ2010385SAA0099	élément suivant	2000	1000	388
10539640	ASZ2010505DAA0099	élément départ	2000	1000	500
10539641	ASZ2010505SAA0099	élément suivant	2000	1000	500
10539642	ASZ2010605DAA0099	élément départ	2000	1000	600
10539643	ASZ2010605SAA0099	élément suivant	2000	1000	600
10539644	ASZ2010805DAA0099	élément départ	2000	1000	800
10539645	ASZ2010805SAA0099	élément suivant	2000	1000	800
10539646	ASZ2012305DAA0099	élément départ	2000	1250	300
10539647	ASZ2012305SAA0099	élément suivant	2000	1250	300
10540163	ASZ2012385DAA0099	élément départ	2000	1250	388
10539649	ASZ2012385SAA0099	élément suivant	2000	1250	388
10539650	ASZ2012505DAA0099	élément départ	2000	1250	500
10539651	ASZ2012505SAA0099	élément suivant	2000	1250	500
10539652	ASZ2012605DAA0099	élément départ	2000	1250	600
10539653	ASZ2012605SAA0099	élément suivant	2000	1250	600
10539654	ASZ2012805DAA0099	élément départ	2000	1250	800
10539655	ASZ2012805SAA0099	élément suivant	2000	1250	800
10539656	ASL2010030AAA0099	lot de 2 tablettes supplémentaires		1000	300
10539657	ASL2010038AAA0099	lot de 2 tablettes supplémentaires		1000	388
10539658	ASL2010050AAA0099	lot de 2 tablettes supplémentaires		1000	500
10539659	ASL2010060AAA0099	lot de 2 tablettes supplémentaires		1000	600
10539660	ASL2010080AAA0099	lot de 2 tablettes supplémentaires		1000	800
10539661	ASL2012530AAA0099	lot de 2 tablettes supplémentaires		1250	300
10539662	ASL2012538AAA0099	lot de 2 tablettes supplémentaires		1250	388
10539663	ASL2012550AAA0099	lot de 2 tablettes supplémentaires		1250	500
10539664	ASL2012560AAA0099	lot de 2 tablettes supplémentaires		1250	600
10539665	ASL2012580AAA0099	lot de 2 tablettes supplémentaires		1250	800
0163822	ASL0100305AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1000	300
0163826	ASL0100805AAA0000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1000	800
0163827	ASL0012300500A000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1250	300
0163828	ASL0012380500A000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1250	388
0163829	ASL0012500500A000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1250	500
0163830	ASL0012600500A000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1250	600
0163831	ASL0012800500A000	lot de 5 recouvrements ISOBOIS		1250	800

* Référence en stock



RAYONNAGE TOLE GALVANISE ADAPTIV XL (JUSQU'A 360 KG PAR TABLETTE)

Montage facile et rapide en toute sécurité, sans vis ni boulon
charge utile jusqu'à 360 Kg par tablette (uniformément répartie) pour des tablettes de largeur 1000 mm
montants :
poteaux profil 43 x 39 mm, perforations latérales au pas de 25 mm (pour le réglage des tablettes) et en façade au pas de 50 mm (permet l'accroche du croisillon et de certains accessoires)
tablettes :
tôle profilée et clinchée, perforées au pas de 50 mm
pieds :
plastique et platine galvanisée à boulonner
finition galvanisée.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de tablettes
10539759	ATZ2010505DCFA099	élément départ	2000	1000	500	5
10539760	ATZ2010505SCFP099	élément suivant	2000	1000	500	5
10539761	ATZ2010605DCFA099	élément départ	2000	1000	600	5
10539762	ATZ2010605SCFP099	élément suivant	2000	1000	600	5
10539763	ATZ2010705DCFA099	élément départ	2000	1000	700	5
10539764	ATZ2010705SCFP099	élément suivant	2000	1000	700	5
10539765	ATZ2010805DCFA099	élément départ	2000	1000	800	5
10539766	ATZ2010805SCFP099	élément suivant	2000	1000	800	5
10539767	ATZ2012505DCFA099	élément départ	2000	1250	500	5
10539768	ATZ2012505SCFP099	élément suivant	2000	1250	500	5
10539769	ATZ2012605DCFA099	élément départ	2000	1250	600	5
10539770	ATZ2012605SCFP099	élément suivant	2000	1250	600	5
10539771	ATZ2012705DCFA099	élément départ	2000	1250	700	5
10539772	ATZ2012705SCFP099	élément suivant	2000	1250	700	5
10539773	ATZ2012805DCFA099	élément départ	2000	1250	800	5
10539774	ATZ2012805SCFP099	élément uivant	2000	1250	800	5
10539775	ATZ2510506DCFA099	élément départ	2500	1000	500	6
10539776	ATZ2510506SCFP099	élément suivant	2500	1000	500	6
10539777	ATZ2510606DCFA099	élément départ	2500	1000	600	6
10539778	ATZ2510606SCFP099	élément suivant	2500	1000	600	6
10539779	ATZ2510706DCFA099	élément départ	2500	1000	700	6
10539780	ATZ2510706SCFP099	élément suivant	2500	1000	700	6
10539781	ATZ2510806DCFA099	élément départ	2500	1000	800	6
10539782	ATZ2510806SCFP099	élément suivant	2500	1000	800	6
10539783	ATZ2512506DCFA099	élément départ	2500	1250	500	6
10539784	ATZ2512506SCFP099	élément suivant	2500	1250	500	6
10539785	ATZ2512606DCFA099	élément départ	2500	1250	600	6
10539786	ATZ2512606SCFP099	élément suivant	2500	1250	600	6
10539787	ATZ2512706DCFA099	élément départ	2500	1250	700	6
10539788	ATZ2512706SCFP099	élément suivant	2500	1250	700	6
10539789	ATZ2512806DCFA099	élément départ	2500	1250	800	6
10539790	ATZ2512806SCFP099	élément suivant	2500	1250	800	6
0163947	AT02010050BCD0099	niveau supplémentaire	-	1000	500	-
0163948	AT02010060BCD0099	niveau supplémentaire	-	1000	600	-
0163949	AT02010070BCD0099	niveau supplémentaire	-	1000	700	-
0163950	AT02010080BCD0099	niveau supplémentaire	-	1000	800	-
0163951	AT02012550BCD0099	niveau supplémentaire	-	1250	500	-
0163952	AT02012560BCD0099	niveau supplémentaire	-	1250	600	-
0163953	AT02012570BCD0099	niveau supplémentaire	-	1250	700	-
0163954	AT02012580BCD0099	niveau supplémentaire	-	1250	800	-

* Référence en stock




ACCESSOIRES POUR RAYONNAGE AD'VANCE

Fonds et cotés tôlés galvanisés : pour une meilleure séparation et organisation de votre stockage
renforts de tablettes : profil Omega placées sur les traverses de tablettes et augmentent la capacité de charge.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
0163955	AT10001000BGDC099	renfort de tablette	-	1000	-
0163956	AT10001250BGDC099	renfort de tablette	-	1250	-
0163957	AT06020050GA00099	côtés tôlés	2000	-	500
0163958	AT06020060GA00099	côtés tôlés	2000	-	600
0163959	AT06020070GA00099	côtés tôlés	2000	-	700
0163960	AT06020080GA00099	côtés tôlés	2000	-	800
0163961	AT06025050GA00099	côtés tôlés	2500	-	500
0163962	AT06025060GA00099	côtés tôlés	2500	-	600
0163963	AT06025070GA00099	côtés tôlés	2500	-	700
0163964	AT06025080GA00099	côtés tôlés	2500	-	800
0163965	AT05020010GA00099	fonds tôlés	2000	-	1000
0163966	AT05020012GA00099	fonds tôlés	2000	-	1250
0163967	AT05025010GA00099	fonds tôlés	2500	-	1000
0163968	AT05025012GA00099	fonds tôlés	2500	-	1250

Solution dédiée au rangement de la boulonnerie, visserie, chevilles...

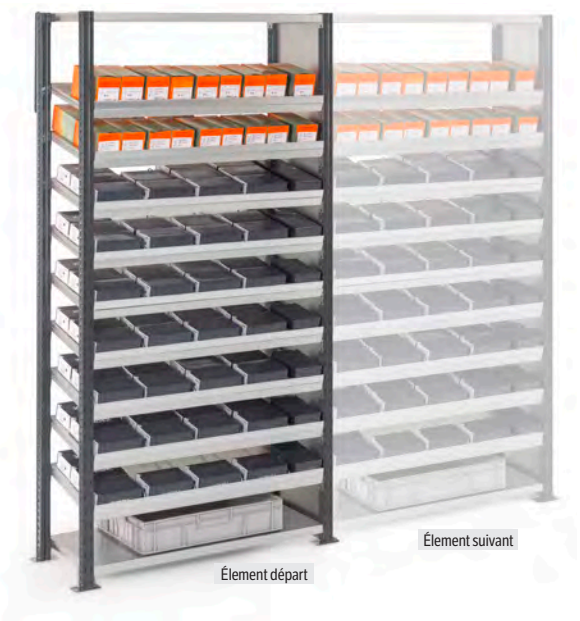

RAYONNAGE TOLE GALVANISE ADAPTIV XL SPECIAL «FIXATION»

Montage facile et rapide en toute sécurité, sans vis ni boulon
charge utile jusqu'à 100 Kg par tablette (uniformément répartie) pour des tablettes de largeur 1000 mm
montants :
poteaux profil 43 x 39 mm, perforations latérales au pas de 25 mm (pour le réglage des tablettes) et en façade au pas de 50 mm (permet l'accroche du croisillon et de certains accessoires)
tablettes :
tôle profilée et clinchée, perforées au pas de 50 mm
pieds :
plastique et platine galvanisée à boulonner
finition galvanisée
composition de la solution spéciale fixation : hauteur 2000 mm avec 10 niveaux de stockage dont 9 inclinés munis de séparateurs fils.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de tablettes
0204939	ATZ2010411DCFA013	élément départ	2000	1000	400	10
0204940	ATZ2010411SCFA013	élément suivant	2000	1000	400	10
0204941	ATZ2010511DCFA013	élément départ	2000	1000	500	10
0204942	ATZ2010511SCFA013	élément suivant	2000	1000	500	10

* Référence en stock

Solution dédiée au rangement de l'outillage à main, machines électroportatives...



RAYONNAGE TOLE GALVANISE ADAPTIV XL SPECIAL «OUTILLAGE»

Montage facile et rapide en toute sécurité, sans vis ni boulon
charge utile jusqu'à 330 Kg par tablette (uniformément répartie) pour des tablettes de largeur 1000 mm
montants :
poteaux profil 43 x 39 mm, perforations latérales au pas de 25 mm (pour le réglage des tablettes) et en façade au pas de 50 mm (permet l'accroche du croisillon et de certains accessoires)
tablettes :
tôle profilée et clinchée, perforées au pas de 50 mm
pieds :
plastique et platine galvanisée à boulonner
finition galvanisée
composition de la solution spéciale outillage : hauteur 2000 mm avec 4 niveaux de stockage équipée de côtés tôlés, perforés (accrochage des outils), fonds crantés (accrochage des bacs à bec), portes de hauteur 1000 mm.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de tablettes
0204943	ATZ2010405DCFL013	élément départ	2000	1000	400	4
0204944	ATZ2010405SCFL013	élément suivant	2000	1000	400	4
0204945	ATZ2010505DCFL013	élément départ	2000	1000	500	4
0204946	ATZ2010505SCFL013	élément suivant	2000	1000	500	4

Solution dédiée au rangement des aérosols, colles, mastics...



RAYONNAGE TOLE GALVANISE ADAPTIV XL SPECIAL «ASSEMBLAGE»

Montage facile et rapide en toute sécurité, sans vis ni boulon
charge utile jusqu'à 330 Kg par tablette (uniformément répartie) pour des tablettes de largeur 1000 mm
montants :
poteaux profil 43 x 39 mm, perforations latérales au pas de 25 mm (pour le réglage des tablettes) et en façade au pas de 50 mm (permet l'accroche du croisillon et de certains accessoires)
tablettes :
tôle profilée et clinchée, perforées au pas de 50 mm
pieds :
plastique et platine galvanisée à boulonner
finition galvanisée
composition de la solution spéciale assemblage : hauteur 2000 mm avec 5 niveaux de stockage équipée de côtés tôlés, de séparateurs tôlés (pour réaliser des casiers) et de bacs de rétention.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de tablettes
0204947	ATZ2010406DCFD013	élément départ	2000	1000	400	5
0204948	ATZ2010406SCFD013	élément suivant	2000	1000	400	5
0204949	ATZ2010506DCFD013	élément départ	2000	1000	500	5
0204950	ATZ2010506SCFD013	élément suivant	2000	1000	500	5

* Référence en stock

MANORGA

RAYONNAGE PORTE-BACS NORME EUROPE

Rayonnage avec tablettes hautes et basses monobloc soudées fixée sur les montants pour une rigidité parfaite
glissières porte-bacs ajustables au pas de 25 mm
1 croisillon par élément
capacités de charge :
- 35 Kg par paire de glissière
- 320 Kg par travée
éléments départs et suivants livrés avec 3 paires de guides pour H 1000 et 5 paires pour H 2000 mm
éléments bas :
- 4 poteaux (éléments départ) ou 2 poteaux (élément suivant) avec platines et embouts plastique
- 1 tablette basse avec une paire de rails intégrée
- 1 tablette haute
- 2 paires de rails
- 1 kit de pattes de fixation
élément haut :
- 4 poteaux (élément départ) ou 2 poteaux (élément suivant) avec platines et embouts plastique
- 1 tablette basse avec une paire de rails intégrée
- 1 tablette haute
- 4 paires de rails
- 1 kit de pattes de fixation
finition : poteaux et tablettes peints coloris gris clair RAL 7035 et glissières galvanisées.



Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)
10540052	ATZ0104030DPBD007	élément départ bas	1000
10540053	ATZ0104030SPBD007	élément suivant bas	1000
10540056	ATZ0106040DPBD007	élément départ bas	1000
10540057	ATZ0106040SPBD007	élément suivant bas	1000
10540054	ATZ0204030DPBD007	élément départ haut	2000
10540055	ATZ0204030SPBD007	élément suivant haut	2000
10540058	ATZ0206040DPBD007	élément départ haut	2000
10540059	ATZ0206040SPBD007	élément suivant haut	2000

NOVAP

RACK SIMPLE ET DOUBLE FACE NU

Hauteur montants : 1405 mm (tube 60 x 30 mm)
traverse de liaison : tube 50 x 20 mm
panneau d'accrochage : tôle épaisseur 12/10°
dimensions : 983 x 420 mm (2 par face)
coloris : gris RAL 7035
rack livré démonté.



Code	Réf	Désignation
0165436	5201176	rack simple face
0165435	5201183	rack double face

NOVAP

RACK SIMPLE FACE EQUIPE DE BACS 1L ET 3L

Rack simple face équipé de 2 panneaux porte-bacs en tôle d'une épaisseur de 12/10°
équipés de 32 bacs Européan 1 litre bleu et 18 bacs Européan 3 litres jaune.
Dimensions 1405 x 983 mm.
Poids 19 kg.
Livré non monté.
Autres modèles sur demande.



Code	Réf
0001961	5201442

* Référence en stock

RAYONNAGE MI-LOURD (DE 400KG A 700KG PAR NIVEAU)

Modèle avec tablettes tubulaires



Élement départ | Élement suivant

RAYONNAGE MI-LOURD FLIPLUS (JUSQU'A 500 KG PAR TABLETTE)

Rayonnage sans croisillon arrière pour une utilisation double-face, montage facile et rapide, sans vis ni boulon par emboîtement des différents éléments
charge utile jusqu'à 500 Kg par tablette (uniformément répartie)
nombre de niveaux : 4
montant : profil «C» 50 x 30 x 15 x 1,5 mm avec niveaux réglables au pas de 62,5 mm
tablettes :
- tubulaires : élément monobloc en tubes soudés section 20 x 20 mm avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités
- tôlées : tôle pliée et soudée avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités
- grillagées : sur consultation
finition époxy, coloris standard gris RAL 7024
possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé
dessus aggloméré épaisseur 8 mm en option pour une meilleure finition, plus pratique.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
10539791	ABZ2010604NDAA005	élément départ	2000	1010	600
10539792	ABZ2010604NSAA005	élément suivant	2000	1010	600
10539793	ABZ2010704NDAA005	élément départ	2000	1010	700
10539794	ABZ2010704NSAA005	élément suivant	2000	1010	700
10539795	ABZ2010804NDAA005	élément départ	2000	1010	800
10539796	ABZ2010804NSAA005	élément départ	2000	1010	800
10539797	ABZ2010104NDAA005	élément départ	2000	1010	1000
10539798	ABZ2010104NSAA005	élément suivant	2000	1010	1000
10539799	ABZ2012604NDAA005	élément départ	2000	600	1260
10539800	ABZ2012604NSAA005	élément suivant	2000	600	1260
10539801	ABZ2012704NDAA005	élément départ	2000	700	1260
10539802	ABZ2012704NSAA005	élément suivant	2000	700	1260
10539803	ABZ2012804NDAA005	élément départ	2000	1260	800
10539804	ABZ2012804NSAA005	élément suivant	2000	1260	800
10539805	ABZ2012104NDAA005	élément départ	2000	1260	1000
10539806	ABZ2012104NSAA005	élément suivant	2000	1260	1000
10539807	ABZ2015604NDAA005	élément départ	2000	1500	600
10539808	ABZ2015604NSAA005	élément suivant	2000	1500	600
10539809	ABZ2015704NDAA005	élément départ	2000	1500	700
10539810	ABZ2015704NSAA005	élément suivant	2000	1500	700
10539811	ABZ2015804NDAA005	élément départ	2000	1500	800
10539812	ABZ2015804NSAA005	élément suivant	2000	1500	800
10539813	ABZ2015104NDAA005	élément départ	2000	1500	1000
10539814	ABZ2015104NSAA005	élément suivant	2000	1500	1000
10539815	AB02010160ABA0003	tablette supplémentaire		1010	600
10539816	AB02010170ABA0003	tablette supplémentaire		1010	700
10539817	AB02010180ABA0003	tablette supplémentaire		1010	800
10539818	AB02010110ABA0003	tablette supplémentaire		1010	1000
10539819	AB02012660ABA0003	tablette supplémentaire		1260	600
10539820	AB02012670ABA0003	tablette supplémentaire		1260	700
10539821	AB02012680ABA0003	tablette supplémentaire		1260	800
10539822	AB02012610ABA0003	tablette supplémentaire		1260	1000
10539823	AB02015160ABA0003	tablette supplémentaire		1500	600
10539824	AB02015170ABA0003	tablette supplémentaire		1500	700
10539825	AB02015180ABA0003	tablette supplémentaire		1500	800
10539826	AB02015110ABA0003	tablette supplémentaire		1500	1000
10539827	ABL3010604EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1010	600
10539828	ABL3010704EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1010	700
10539829	ABL3010804EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1010	800
10539830	ABL3010104EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1010	1000
10539831	ABL3012604EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1260	600
10539832	ABL3012704EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1260	800
10539833	ABL3012804EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1260	800
10539834	ABL3012104EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1260	1000
10539835	ABL3015604EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1500	600
10540166	ABL3015704EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1500	700
10539837	ABL3015804EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1500	800
10539838	ABL3015104EDA0000	lot de 4 dessus agglomérés		1500	1000

* Référence en stock

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
10539839	ABZ2010604NDAB005	élément départ	2000	1010	600
10539840	ABZ2010604NSAB005	élément suivant	2000	1010	600
10539841	ABZ2010704NDAB005	élément départ	2000	1010	700
10539842	ABZ2010704NSAB005	élément suivant	2000	1010	700
10539843	ABZ2010804NDAB005	élément départ	2000	1010	800
10539844	ABZ2010804NSAB005	élément suivant	2000	1010	800
10539845	ABZ2010104NDAB005	élément départ	2000	1010	1000
10539846	ABZ2010104NSAB005	élément suivant	2000	1010	1000
10539847	ABZ2012604NDAB005	élément départ	2000	1260	600
10539848	ABZ2012604NSAB005	élément suivant	2000	1260	600
10539849	ABZ2012704NDAB005	élément départ	2000	1260	700
10539850	ABZ2012704NSAB005	élément suivant	2000	1260	700
10539851	ABZ2012804NDAB005	élément départ	2000	1260	800
10539852	ABZ2012804NSAB005	élément suivant	2000	1260	800
10539853	ABZ2012104NDAB005	élément départ	2000	1260	1000
10539854	ABZ2012104NSAB005	élément suivant	2000	1260	1000
10539855	AB02010160BBA0003	tablette supplémentaire		1010	600
10539856	AB02010170BBA0003	tablette supplémentaire		1010	700
10539857	AB02010180BBA0003	tablette supplémentaire		1010	800
10539858	AB02010110BBA0003	tablette supplémentaire		1010	1000
10539859	AB02012660BBA0003	tablette supplémentaire		1260	600
10539860	AB02012670BBA0003	tablette supplémentaire		1260	700
10539861	AB02012680BBA0003	tablette supplémentaire		1260	800
10539862	AB02012610BBA0003	tablette supplémentaire		1260	1000



* Référence en stock



RAYONNAGE SEMI-LOURD EPSIVOL LONGUE PORTEE

Montage facile, les lisses s'accrochent facilement sur les montants par un système de connecteurs 3 griffes
pieds platine métal à boulonner à la base de l'échelle pour une meilleure stabilité de l'ensemble
charge utile jusqu'à 4 500 Kg par échelle (uniformément répartie) selon configuration (demander précisément la charge maxi par niveau à votre revendeur)
élément départ : 2 échelles hauteur 2000 mm (2 niveaux) ou 2500 mm (3 niveaux), 4 ou 6 lisses feuillures avec goupilles de sécurité, 2 ou 3 platelages aggloméré 19 mm
élément suivant : 1 échelles hauteur 2000 mm (2 niveaux) ou 2500 mm (3 niveaux), 4 ou 6 lisses feuillures avec goupilles de sécurité, 2 ou 3 platelages aggloméré 19 mm
échelles : montant profil 50 x 50 mm acier galvanisé, perforés en façade au pas de 50 mm
traverses et diagonales : profil «C» 25 x 15 mm galvanisées à boulonner
coloris gris RAL 7024.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Matériau du platelage	Nombre de niveaux
10539884	ARZ2018602DAPA014	élément départ	2000	1800	600	agglo	2
10539885	ARZ2018602SAPA014	élément suivant	2000	1800	600	agglo	2
10539886	ARZ2018802DAPA014	élément départ	2000	1800	800	agglo	2
10539887	ARZ2018802SAPA014	élément suivant	2000	1800	800	agglo	2
10539888	ARZ2018102DAPA014	élément départ	2000	1800	1000	agglo	2
10539889	ARZ2018102SAPA014	élément suivant	2000	1800	1000	agglo	2
10539890	ARZ2020602DAPA014	élément départ	2000	2000	600	agglo	2
10539891	ARZ2020602SAPA014	élément suivant	2000	2000	600	agglo	2
10539892	ARZ2020802DAPA014	élément départ	2000	2000	800	agglo	2
10539893	ARZ2020802SAPA014	élément suivant	2000	2000	800	agglo	2
10539894	ARZ2020102DAPA014	élément départ	2000	2000	1000	agglo	2
10539895	ARZ2020102SAPA014	élément suivant	2000	2000	1000	agglo	2
10539896	ARZ2022602DAPA014	élément départ	2000	2250	600	agglo	2
10539897	ARZ2022602SAPA014	élément suivant	2000	2250	600	agglo	2
10539898	ARZ2022802DAPA014	élément départ	2000	2250	800	agglo	2
10539899	ARZ2022802SAPA014	élément suivant	2000	2250	800	agglo	2
10539900	ARZ2022102DAPA014	élément départ	2000	2250	1000	agglo	2
10539901	ARZ2022102SAPA014	élément suivant	2000	2250	1000	agglo	2
10539902	ARZ2025602DAPA014	élément départ	2000	2500	600	agglo	2
10539903	ARZ2025602SAPA014	élément suivant	2000	2500	600	agglo	2
10539904	ARZ2025802DAPA014	élément départ	2000	2500	800	agglo	2
10539905	ARZ2025802SAPA014	élément suivant	2000	2500	800	agglo	2
10539906	ARZ2025102DAPA014	élément départ	2000	2500	1000	agglo	2
10539907	ARZ2025102SAPA014	élément suivant	2000	2500	1000	agglo	2
10539908	ARZ2027602DAQM014	élément départ	2000	2700	600	agglo	2
10539909	ARZ2027602SAQM014	élément suivant	2000	2700	600	agglo	2
10539910	ARZ2027802DAQM014	élément départ	2000	2700	800	agglo	2
10539911	ARZ2027802SAQM014	élément suivant	2000	2700	800	agglo	2
10539912	ARZ2027102DAQM014	élément départ	2000	2700	1000	agglo	2
10539913	ARZ2027102SAQM014	élément suivant	2000	2700	1000	agglo	2
10539914	ARZ2518603DAPA014	élément départ	2500	1800	600	agglo	3
10539915	ARZ2518603SAPA014	élément suivant	2000	1800	600	agglo	3
10539916	ARZ2518803DAPA014	élément départ	2000	1800	800	agglo	3
10539917	ARZ2518803SAPA014	élément suivant	2500	1800	800	agglo	3
10539918	ARZ2518103DAPA014	élément départ	2500	1800	1000	agglo	3
10539919	ARZ2518103SAPA014	élément suivant	2500	1800	1000	agglo	3
10539920	ARZ2520603DAPA014	élément départ	2500	2000	600	agglo	3
10539921	ARZ2520603SAPA014	élément suivant	2500	2000	600	agglo	3
10539922	ARZ2520803DAPA014	élément départ	2500	2000	800	agglo	3
10539923	ARZ2520803SAPA014	élément suivant	2500	2000	800	agglo	3
10539924	ARZ2520103DAPA014	élément départ	2500	2000	1000	agglo	3
10539925	ARZ2520103SAPA014	élément suivant	2000	2000	1000	agglo	3
10539926	ARZ2522603DAPA014	élément départ	2500	2250	600	agglo	3
10539927	ARZ2522603SAPA014	élément suivant	2500	2250	600	agglo	3
10539928	ARZ2522803DAPA014	élément départ	2500	2250	800	agglo	3
10539929	ARZ2522803SAPA014	élément suivant	2500	2250	800	agglo	3
10539930	ARZ2522103DAPA014	élément départ	2500	2250	1000	agglo	3
10539931	ARZ2522103SAPA014	élément suivant	2500	2250	1000	agglo	3
10539932	ARZ2525603DAPA014	élément départ	2500	2500	600	agglo	3
10539933	ARZ2525603SAPA014	élément suivant	2500	2500	800	agglo	3
10539934	ARZ2525803DAPA014	élément départ	2500	2500	800	agglo	3
10539935	ARZ2525803SAPA014	élément suivant	2500	2500	800	agglo	3
10539936	ARZ2525103DAPA014	élément départ	2500	2500	1000	agglo	3
10539937	ARZ2525103SAPA014	élément suivant	2500	2500	1000	agglo	3
10539938	ARZ2527603DAQM014	élément départ	2500	2700	600	agglo	3
10539939	ARZ2527603SAQM014	élément suivant	2500	2700	600	agglo	3
10539940	ARZ2527803DAQM014	élément départ	2500	2700	800	agglo	3
10539941	ARZ2527803SAQM014	élément suivant	2500	2700	800	agglo	3
10539942	ARZ2527103DAQM014	élément départ	2500	2700	1000	agglo	3
10539943	ARZ2527103SAQM014	élément suivant	2500	2700	1000	agglo	3

* Référence en stock

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Matériau du platelage	Nombre de niveaux
10539944	ARZ2018602DAPC014	élément départ	2000	1800	600	galva	2
10539945	ARZ2018602SAPC014	élément suivant	2000	1800	600	galva	2
10539946	ARZ2018802DAPC014	élément départ	2000	1800	800	galva	2
10539947	ARZ2018802SAPC014	élément suivant	2000	1800	800	galva	2
10539948	ARZ2018102DAPC014	élément départ	2000	1800	1000	galva	2
10539949	ARZ2018102SAPC014	élément suivant	2000	1800	1000	galva	2
10539950	ARZ2020602DAPC014	élément départ	2000	2000	600	galva	2
10539951	ARZ2020602SAPC014	élément suivant	2000	2000	600	galva	2
10539952	ARZ2020802DAPC014	élément départ	2000	2000	800	galva	2
10539953	ARZ2020802SAPC014	élément suivant	2000	2000	800	galva	2
10539954	ARZ2020102DAPC014	élément départ	2000	2000	1000	galva	2
10539955	ARZ2020102SAPC014	élément suivant	2000	2000	1000	galva	2
10539956	ARZ2022602DAPC014	élément départ	2000	2250	600	galva	2
10539957	ARZ2022602SAPC014	élément suivant	2000	2250	600	galva	2
10539958	ARZ2022802DAPC014	élément départ	2000	2250	800	galva	2
10539959	ARZ2022802SAPC014	élément suivant	2000	2250	800	galva	2
10539960	ARZ2022102DAPC014	élément départ	2000	2250	1000	galva	2
10539961	ARZ2022102SAPC014	élément suivant	2000	2250	1000	galva	2
10539962	ARZ2025602DAPC014	élément départ	2000	2500	600	galva	2
10539963	ARZ2025602SAPC014	élément suivant	2000	2500	600	galva	2
10539964	ARZ2025802DAPC014	élément départ	2000	2500	800	galva	2
10539965	ARZ2025802SAPC014	élément suivant	2000	2500	800	galva	2
10539966	ARZ2025102DAPC014	élément départ	2000	2500	1000	galva	2
10539967	ARZ2025102SAPC014	élément suivant	2000	2500	1000	galva	2
10539968	ARZ2027602DAQC014	élément départ	2000	2700	600	galva	2
10539969	ARZ2027602SAQC014	élément suivant	2000	2700	600	galva	2
10539970	ARZ2027802DAQC014	élément départ	2000	2700	800	galva	2
10539971	ARZ2027802SAQC014	élément suivant	2000	2700	800	galva	2
10539972	ARZ2027102DAQC014	élément départ	2000	2700	1000	galva	2
10539973	ARZ2027102SAQC014	élément suivant	2000	2700	1000	galva	2
10539974	ARZ2518603DAMC014	élément départ	2500	1800	600	galva	3
10539975	ARZ2518603SAMC014	élément suivant	2500	1800	600	galva	3
10539976	ARZ2518803DAMC014	élément départ	2500	1800	800	galva	3
10539977	ARZ2518803SAMC014	élément suivant	2500	1800	800	galva	3
10539978	ARZ2518103DAMC014	élément départ	2500	1800	1000	galva	3
10539979	ARZ2518103SAMC014	élément suivant	2500	1800	1000	galva	3
10539980	ARZ2520603DAMC014	élément départ	2500	2000	600	galva	3
10539981	ARZ2520603SAMC014	élément suivant	2500	2000	600	galva	3
10539982	ARZ2520803DAMC014	élément départ	2500	2000	800	galva	3
10539983	ARZ2520803SAMC014	élément suivant	2500	2000	800	galva	3
10539984	ARZ2520103DAMC014	élément départ	2500	2000	1000	galva	3
10539985	ARZ2520103SAMC014	élément suivant	2500	2000	1000	galva	3
10539986	ARZ2522603DAMC014	élément départ	2500	2250	600	galva	3
10539987	ARZ2522603SAMC014	élément suivant	2500	2250	600	galva	3
10539988	ARZ2522803DAMC014	élément départ	2500	2250	800	galva	3
10539989	ARZ2522803SAMC014	élément suivant	2500	2250	800	galva	3
10539990	ARZ2522103DAMC014	élément départ	2500	2250	1000	galva	3
10539991	ARZ2522103SAMC014	élément suivant	2500	2250	1000	galva	3
10539992	ARZ2525603DAMC014	élément départ	2500	2500	600	galva	3
10539993	ARZ2525603SAMC014	élément suivant	2500	2500	600	galva	3
10539994	ARZ2525803DAMC014	élément départ	2500	2500	800	galva	3
10539995	ARZ2525803SAMC014	élément suivant	2500	2500	800	galva	3
10539996	ARZ2525103DAMC014	élément départ	2500	2500	1000	galva	3
10539997	ARZ2525103SAMC014	élément suivant	2500	2500	1000	galva	3
10539998	ARZ2527603DAQC014	élément départ	2500	2700	600	galva	3
10539999	ARZ2527603SAQC014	élément suivant	2500	2700	600	galva	3
10540000	ARZ2527803DAQC014	élément départ	2500	2700	800	galva	3
10540001	ARZ2527803SAQC014	élément suivant	2500	2700	800	galva	3
10540002	ARZ2527103DAQC014	élément départ	2500	2700	1000	galva	3
10540003	ARZ2527103SAQC014	élément suivant	2500	2700	1000	galva	3

* Référence en stock

RAYONNAGE A PALETTE



RAYONNAGE EPSIRACK HYBRIDE

Modèle hybride : stockage palette et/ou stockage picking

Modèle hybride permettant de nombreuses possibilités de configuration
charge par niveau jusque 2300 Kg uniformément répartie
charge maximale par travée jusque 6800 Kg uniformément répartie
combine un rayonnage longue portée et un rack à palette
stockage des palettes en hauteur sur des lisses rectangulaires orange RAL 2004 (dimensions 80 x 50 x 2 mm) et niveaux inférieurs permettant l'organisation d'une zone de picking sur des lisses feuillures gris perle RAL 7035 (section 65 x 36 x 1,2 mm) recouv
échelles finition époxy gris RAL 7024
pour une utilisation en toute sécurité, chaque rayonnage est équipé de grilles anti-chute en partie haute.

Conforme aux normes européennes EN 15512, EN 15635, EN 15620, EN 15629 et EN 158

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de niveaux de stockage palette	Charge max. par niveau (stockage palette) (kg)	Charge max. par niveau (picking) (kg)	Nombre de niveaux de stockage picking
10540130	AXZ3018115DBAMA22	élément départ	3000	1825	1100	1	2300	680	4
10540131	AXZ3018115SBAMA22	élément suivant	3000	1825	1100	1	2300	680	4
10540134	AXZ3022115DBAMA22	élément départ	3000	2225	1100	1	1820	565	4
10540135	AXZ3022115SBAMA22	élément suivant	3000	2225	1100	1	1820	565	4
10540138	AXZ3027115DBAMA22	élément départ	3000	2700	1100	1	1290	410	4
10540139	AXZ3027115SBAMA22	élément suivant	3000	2700	1100	1	1290	410	4
10540142	AXZ4518116DBHMA22	élément départ	4500	1825	1100	2	2300	680	4
10540143	AXZ4518116SBHMA22	élément suivant	4500	1825	1100	2	2300	680	4
10540146	AXZ4522116DBHMA22	élément départ	4500	2225	1100	2	1820	565	4
10540147	AXZ4522116SBHMA22	élément suivant	4500	2225	1100	2	1820	565	4
10540150	AXZ4527116DBHMA22	élément départ	4500	2700	1100	2	1290	410	4
10540151	AXZ4527116SBHMA22	élément suivant	4500	2700	1100	2	1290	410	4



RAYONNAGE A PALETTES EPSIRACK

Idéal pour le stockage des marchandises sur palette à l'aide d'engins de manutention.

Pour le stockage des charges lourdes palettisées
une solution technique développée pour affiner l'optimisation de votre stockage selon les charges et conditionnements de vos produits
charge par niveau jusqu'à 2300 Kg (uniformément répartie selon configuration)
charge par travée jusqu'à 6800 Kg (uniformément répartie selon configuration)
les charges mentionnées sont valables pour une installation d'un minimum de 5 travées consécutives
possibilité de niveaux supplémentaires dans le respect de la charge maximale par travée
pour une utilisation en toute sécurité, chaque élément est équipé de grilles anti-chute.

Conforme aux normes européennes EN 15512, EN 15635, EN 15620, EN 15629 et EN 158

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de niveaux	Charge max. par niveau (kg)
10540106	AXZ3018112DBD0A23	élément départ	3000	1825	1100	2	2300
10540107	AXZ3018112SBD0A23	élément suivant	3000	1825	1100	2	2300
10540110	AXZ3022112DBD0A23	élément départ	3000	2225	1100	2	1820
10540111	AXZ3022112SBD0A23	élément suivant	3000	2225	1100	2	1820
10540114	AXZ3027112DBD0A23	élément départ	3000	2700	1100	2	1290
10540115	AXZ3027112SBD0A23	élément suivant	3000	2700	1100	2	1290
10540118	AXZ4518113DBD0A23	élément départ	4500	1825	1100	3	2300
10540119	AXZ4518113SBD0A23	élément suivant	4500	1825	1100	3	2300
10540122	AXZ4522113DBD0A23	élément départ	4500	2225	1100	3	1820
10540123	AXZ4522113SBD0A23	élément suivant	4500	2225	1100	3	1820
10540126	AXZ4527113DBD0A23	élément départ	4500	2700	1100	3	1290
10540127	AXZ4527113SBD0A23	élément suivant	4500	2700	1100	3	1290

* Référence en stock





PROTECTION D'ECHELLE ET DE POTEAU EPSIRACK

Coloris jaune RAL 1004.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
10540154	AX04000400D000016	protection de poteau	400	
10540153	AX04001100D000016	protection d'échelle		1100

RAYONNAGE CANTILEVER



Double face



Simple face

RAYONNAGE CANTILEVER LEGER

Assemblage facile conçu pour le stockage des grandes longueurs
optimisation du stockage avec la possibilité de stocker en double face
colonnes : profil 140 x 40 x 3 mm pas de perforation pour insertion des bras 100 mm
embases : constituées de 2 profils, «U» 150 x 50 x 3 mm à boulonner sur la colonne
contreventements : cadre tubulaire soudé à boulonner entre 2 colonnes
3 niveaux.

Conforme aux EUROCODES III et recommandations FEM 10-2-02.

Code	Réf	Désignation	Face (simple/double)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Charge max. par bras (kg)
10540060	AFZ2010403DAAC005	élément départ	simple	2000	1000	400	184,00
10540061	AFZ2010403SAAC005	élément suivant	simple	2000	1000	400	184,00
10540062	AFZ2010503DAAC005	élément départ	simple	2000	1000	500	149,00
10540063	AFZ2010503SAAC005	élément suivant	simple	2000	1000	500	149,00
10540064	AFZ2010603DAAC005	élément départ	simple	2000	1000	600	124,00
10540065	AFZ2010603SAAC005	élément suivant	simple	2000	1000	600	124,00
10540066	AFZ2010703DAAC005	élément départ	simple	2000	1000	700	106,00
10540067	AFZ2010703SAAC005	élément suivant	simple	2000	1000	700	106,00
10540068	AFZ2010803DAAC005	élément départ	simple	2000	1000	800	92,00
10540069	AFZ2010803SAAC005	élément suivant	simple	2000	1000	800	92,00
10540070	AFZ2010403DBAC005	élément départ	double	2000	1000	400	184,00
10540071	AFZ2010403SBAC005	élément suivant	double	2000	1000	400	184,00
10540072	AFZ2010503DBAC005	élément départ	double	2000	1000	500	149,00
10540073	AFZ2010503SBAC005	élément suivant	double	2000	1000	500	149,00
10540074	AFZ2010603DBAC005	élément départ	double	2000	1000	600	124,00
10540075	AFZ2010603SBAC005	élément suivant	double	2000	1000	600	124,00
10540076	AFZ2010703DBAC005	élément départ	double	2000	1000	700	106,00
10540077	AFZ2010703SBAC005	élément suivant	double	2000	1000	700	106,00
10540078	AFZ2010803DBAC005	élément départ	double	2000	1000	800	92,00
10540079	AFZ2010803SBAC005	élément suivant	double	2000	1000	800	92,00

* Référence en stock

RAYONNAGE CANTILEVER SEMI-LOURD

Assemblage facile conçu pour le stockage des grandes longueurs
optimisation du stockage avec la possibilité de stocker en double face
colonnes : profil 200 x 80 x 3 mm pas de perforation pour insertion des bras 100 mm
embases : constituées de 2 profils, «C» 200 x 80 x 3 mm à boulonner sur la colonne
contreventements : cadre tubulaire soudé à boulonner entre 2 colonnes
4 niveaux.



Simple face

Code	Réf	Désignation	Face (simple/double)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Charge max. par bras (kg)
10540080	AFZ2510504DABC005	élément départ	simple	2500	1000	500	600,00
10540081	AFZ2510504SABC005	élément suivant	simple	2500	1000	500	600,00
10540082	AFZ2510604DABC005	élément départ	simple	2500	1000	600	500,00
10540083	AFZ2510604SABC005	élément suivant	simple	2500	1000	600	500,00
10540084	AFZ2510704DABC005	élément départ	simple	2500	1000	700	400,00
10540085	AFZ2510704SABC005	élément suivant	simple	2500	1000	700	400,00
10540086	AFZ2510804DABC005	élément départ	simple	2500	1000	800	350,00
10540087	AFZ2510804SABC005	élément suivant	simple	2500	1000	800	350,00
10540088	AFZ2510104DABC005	élément départ	simple	2500	1000	1000	275,00
10540089	AFZ2510104SABC005	élément suivant	simple	2500	1000	1000	275,00
10540090	AFZ2510124DABC005	élément départ	simple	2500	1000	1200	200,00
10540091	AFZ2510124SABC005	élément suivant	simple	2500	1000	1200	200,00
10540092	AFZ2510504DBBC005	élément départ	double	2500	1000	500	600,00
10540093	AFZ2510504SBBC005	élément suivant	double	2500	1000	500	600,00
10540094	AFZ2510604DBBC005	élément départ	double	2500	1000	600	500,00
10540095	AFZ2510604SBBC005	élément suivant	double	2500	1000	600	500,00
10540096	AFZ2510704DBBC005	élément départ	double	2500	1000	700	400,00
10540097	AFZ2510704SBBC005	élément suivant	double	2500	1000	700	400,00
10540098	AFZ2510804DBBC005	élément départ	double	2500	1000	800	350,00
10540099	AFZ2510804SBBC005	élément suivant	double	2500	1000	800	350,00
10540100	AFZ2510104DBBC005	élément départ	double	2500	1000	1000	275,00
10540101	AFZ2510104SBBC005	élément suivant	double	2500	1000	1000	275,00
10540102	AFZ2510124DBBC005	élément départ	double	2500	1000	1200	200,00
10540103	AFZ2510124SBBC005	élément suivant	double	2500	1000	1200	200,00

RAYONNAGE EPSIVOL VERTICAL

Permet le stockage vertical de charges longues : tubes, profils, tuyaux
bastings en simple ou double accès
rayonnage à assemblage facile
3 niveaux de lisses
échelles coniques livrées assemblées
montants et lisses perforés pour l'accroche de séparations intermédiaires ou en extrémité
socle en tôle galvanisée avec butées en extrémité
disponible en hauteur 2000 mm.



Simple face

Élement départ

Élement suivant

Code	Réf	Désignation	Face (simple/double)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
10540034	ARZ251534DFS00014	élément départ	simple	2500	1500	600
10540035	ARZ251534SFS00014	élément suivant	simple	2500	1500	600
10540036	ARZ251834DFS00014	élément départ	simple	2500	1800	600
10540037	ARZ251834SFS00014	élément suivant	simple	2500	1800	600
10540038	ARZ251534DFS00214	élément départ	double	2500	1500	1200
10540039	ARZ251534SFS00214	élément suivant	double	2500	1500	1200
10540040	ARZ251834DFS00214	élément départ	double	2500	1800	1200
10540041	ARZ251834SFS00214	élément suivant	double	2500	1800	1200

* Référence en stock




MANORGA

SEPARATEUR ARCEAU VERTICAL EPSIVOL

Tube Ø 20 mm.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)
0164265	AR07007550HGBB002	extrémité gauche	750	500
0164263	AR07007550HGBC002	extrémité droite	750	500
0164264	AR07007550HEBD002	intermédiaire	750	500

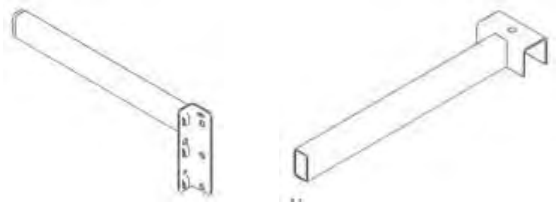


MANORGA

SEPARATEUR TUBE EPSIVOL

Section 35 x 20 mm.

Code	Réf	Désignation	Longueur (mm)
0164266	AR07000350IGBC002	extrémité droite	350
0164268	AR07000350IGBB002	extrémité gauche	350
0164267	AR07000350IEBD002	intermédiaire	350
0164269	AR07000500IGBC002	extrémité droite	500
0164271	AR07000500IGBB002	extrémité gauche	500
0164270	AR07000500IEBD002	intermédiaire	500



MANORGA

SEPARATEUR FIL PORTE-ETIQUETTE EPSIVOL

Fil Ø 6 mm.

Code	Réf	Désignation	Longueur (mm)
0164272	AR07000350KGCC002	extrémité droite	350
0164274	AR07000350KGCB002	extrémité gauche	350
0164273	AR07000350KECD002	intermédiaire	350
0164275	AR07000500KGCC002	extrémité droite	500
0164277	AR07000500KGCB002	extrémité gauche	500
0164276	AR07000500KECD002	intermédiaire	500

armorgard

RACK POUR LONGUEURS MOBILE PIPERACK 1T PR1

Rack mobile pour le stockage et le transport de tuyaux cuivre, conduits, profils et autres longueurs
certificat de conformité pour chargement 1 tonne disponible
conception robuste et rabattable unique permettant de les empiler, jusqu'à 6 unités de hauteur
peut être relié à d'autres PIPERACK pour des longueurs plus longues avec le kit de liaison Armorgard en option
équipé de roulettes industrielles ultra-robustes toutes pivotantes pour faciliter les manœuvres
rack de stockage uniquement ne devant pas être déplacer une fois chargé
dimensions Extérieures (hors-tout) : 1000x1500x1560 mm
poids (kg) : 83
couleur : Noir RAL-9005
finition : peinture poudre époxy avec sous couche anticorrosion
Options supplémentaires : Kit évolution vers PR2, Kit de liaison pour joindre 2 unités.




Code	Réf
10536106	PR1

* Référence en stock

BENNE BASCULANTE ET A FOND OUVRANT






BENNE BASCULANTE ECO

Caisse en tôle pliée 30/10ème avec rebord 2 plis et angles de renfort
articulation dans chapes avec butée de maintien latéral
loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif
fin de basculement amortie par butées caoutchouc
déclenchement automatique du basculement par appui et manuel par levier
ré-enclenchement manuel de la caisse après vidage ou par appui sur collecteur
modèle sur socle avec prise transpalette sous les fourreaux
modèle sur roues équipé de 3 roues Nylon Ø 125 (2 fixes + pivotante) - roulage frontal
livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Ø de roues (mm)	Sens de roulage	Entraxe fourreaux (mm)
0165089	IOP07000	685	1000	socle	-	400,00
0165090	IOP07123	685	1000	125	frontal	400,00
0165091	IOP09000	910	1000	socle	-	600,00
0165092	IOP09123	910	1000	125	frontal	600,00
0165093	IOP11000	1140	1000	socle	-	600,00
0165094	IOP11123	1140	1000	125	frontal	600,00
0165095	IOP14000	1370	1000	socle	-	600,00
0165096	IOP14123	1370	1000	125	frontal	600,00






BENNE BASCULANTE MULTI-USAGES

Caisse en tôle pliée 30/10ème et 40/10ème
articulation sur paliers indéformables avec graisseurs
châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10ème
loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif
fin de basculement amortie par butées caoutchouc
déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier
ré-enclenchement facilité par appui du bec sur rebord collecteur
modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 480 L)
modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes alu/polyuréthane avec main courante
livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Hauteur bac (mm)	Ø de roues (mm)	Sens de roulage	Entraxe fourreaux (mm)
0165083	IEP05000	480	1500	700,00	socle	-	420,00
0165084	IEP05151	480	1200	700,00	150	frontal	420,00
0165085	IEP10000	960	1800	1000,00	socle	-	740,00
0165086	IEP10161	960	1800	1000,00	160	frontal	660,00
0165087	IEP15000	1440	1800	1000,00	socle	-	900,00
0165088	IEP15161	1440	1800	1000,00	160	latéral	900,00

* Référence en stock

Goubard






BENNE BASCULANTE HAUTEUR REDUITE ECO GO

Caisse en 20 et 30/10ème avec renforts et bords 2 plis
hauteur unique sans bec
loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif
fin de basculement amortie par butées caoutchouc
déclenchement automatique du basculement par appui et manuel par levier
modèle sur socle avec prise transpalette sous les fourreaux
modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 Nylon - roulage frontal
livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Vidage intégral sans contrainte de remplissage

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Ø de roues (mm)	Entraxe fourreaux (mm)
0165101	GOP05000	550	1000	socle	540,00
0165102	GOP05120	550	1000	125	540,00
0165103	GOP08000	825	1000	socle	540,00
0165104	GOP08120	825	1000	125	540,00





BENNE BASCULANTE HAUTEUR REDUITE

Bac étanche avec fond en tôle 40 ou 50/10éme, côtés 30/10éme suivant capacités
articulations en bout de fourreaux sur coussinets fortement dimensionnés, avec graisseurs
châssis tubulaire intégré en 40 et 50/10ème
loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif
fin de basculement amortie par butées caoutchouc
déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier
sabots protecteurs pour aide au ré-enclenchement après vidage
modèle sur socle avec prise transpalette sous les fourreaux
modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes polyuréthane avec main courante - roulage frontal
livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Vidage intégral sans contrainte de remplissage

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Ø de roues (mm)	Entraxe fourreaux (mm)
0165098	GSP05121	500	1200	125	700
0165097	GSP05000	500	1200	socle	700
0165100	GSP10151	1000	1800	150	700
0165099	GSP10000	1000	2000	socle	700

* Référence en stock

Stockman

BENNE AUTOBASCULANTE




Le basculement automatique se fait par une plaque de pression sur le devant des passages de fourches
il peut aussi se faire par une opération manuelle de déverrouillage par câble qui peut être réalisée directement du chariot élévateur
excellente rigidité de l'ensemble avec un cadre profilé et renforcé
tôles assemblées en soudure continue
fourreaux de fourches de 230 x 100 mm RAL 2002
châssis correspondant au standard européen
peut être véhiculée à l'aide d'un chariot élévateur
livrée avec chaîne de sécurité.

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10242820	SBA300	320	1500	1235	840	750
10242821	SBA600	520	2000	1525	865	870
10242822	SBA900	765	2000	1525	1215	870
10242823	SBA1100	1030	2000	1700	1215	1045
10242824	SBA1600	1340	2000	2073	1066	1248
10242825	SBA2000	1700	2000	2073	1316	1248
10242826	SBA2500	2050	2000	2073	1566	1248
10242827	SBA3000	2500	2000	2073	1866	1248

Goubard

BENNE AUTOMATIQUE ECO






Caisse en tôle pliée 30/10ème nervurée avec rebord 2 plis et angles de renfort
soudures extérieures et intérieures discontinues
châssis avec fourreaux ép. 40/10ème et flasque guidage ép. 8 mm
verrou de sécurité de basculement
déclenchement automatique du basculement par appui sur le réceptacle ou manuel par levier
basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant
retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière
prise chariot dans fourreaux section int. 165 x 55
modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux (sauf sur 510 L)
modèle sur roues équipé de 2 fixes et 1 pivotante Ø 125 nylon, avec main courante - roulage frontal
livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Ø de roues (mm)	Entraxe fourreaux (mm)
0165117	XOP05000	510	1000	socle	540
0165118	XOP05123	510	1000	125	540
0165119	XOP08000	850	1000	socle	760
0165120	XOP08123	850	1000	125	760

Goubard

BENNE AUTOMATIQUE






Caisse en tôle pliée 30/10ème avec ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure
soudures extérieures continues et intérieures discontinues
châssis rigide tubulaire en 40/10ème + flasques de guidage ép. 6 ou 8 mm avec fin de course intégrée
loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif
déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier
basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant
retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière
prise chariot dans fourreaux section int. 200 x 80 mm
modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux
modèle sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées polyuréthane avec timon directionnel - roulage frontal
livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Ø de roues (mm)	Entraxe fourreaux (mm)
0165113	GXP05000	500	1200	socle	790
0165114	GXP05121	500	1200	125	790
0165115	GXP08000	1910	2000	socle	790
0165116	GXP08161	1910	1800	160	790

* Référence en stock

BENNE BASCULANTE EN POLYETHYLENE






Caisse robuste en PE double paroi, ép. 8 mm
l'intérieur de la caisse est lisse, tous les angles sont arrondis (pas de rétention), facile à nettoyer
châssis rigide tubulaire en 40/10ème + flasques de guidage ép. 8 mm avec finition peinte, galvanisée ou inox (sur demande)
verrou de sécurité de basculement évitant tout déclenchement intempestif
déclenchement automatique du basculement par contact et manuel par levier
basculement de la caisse par inclinaison du mât du chariot vers l'avant
retour automatique en position verrouillée par inclinaison du mât vers l'arrière
prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70 mm
modèle sur socle (pas de prise transpalette)
modèle sur roues équipé de 2 roues fixes et 2 roues jumelées Ø 160 alu/polyuréthane avec timon directionnel - roulage frontal
livrée avec 1 chaîne de sécurité
coloris : vert.

- Insensible à la corrosion
- Idéal pour liquides ou produits mouillés

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Ø de roues (mm)	Entraxe fourreaux (mm)
0165121	GMP06000	635	1000	socle	560,00
0165122	GMP06161	635	1000	160	560,00

BENNE A FOND OUVRANT ECO






Caisse en tôle pliée 20/10ème avec rebord 3 plis anti-coupure et angles de renfort
ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure
verrouillage du fond par ensembles crochet/ressort articulés sur axe et bagues avec graisseurs
déclenchement manuel par levier
goupille de sécurité évitant tout déclenchement intempestif
prise fourches supérieure dans boucles section int. 200 x 80
modèle sur socle avec prise transpalette
modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø 125 Nylon R.B (roulage frontal)
fermeture du fond par appui au sol ou sur la benne collectrice
livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Ø de roues (mm)	Entraxe fourreaux (mm)
0165109	FEP05000	500	1000	socle	1405
0165110	FEP05120	500	1000	125	1405
0165111	FEP10000	1000	1000	socle	2012
0165112	FEP10120	1000	1000	125	2012

BENNE A FOND OUVRANT





Caisse en tôle 20/10ème nervurée
ceinture supérieure renforcée par rebord 3 plis anti-coupure
fond en tôle 30/10ème rigidifié par cadre en tube
verrouillage du fond par ensembles crochet/ressort articulés sur axe et bagues avec graisseurs
déclenchement automatique par contact et manuel par levier
loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif
modèle sur socle avec prise transpalette
modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes avec main courante
fermeture du fond par appui au sol ou sur la benne collectrice
sécurité dans étriers articulés
verrouillage automatique au talon des fourches lors de la levée
prise fourches supérieure dans passage section int. 200 x 65 et entraxe (F) 780 mm
* N = Nylon, P = alu/polyuréthane.

Avec sécurité pour étriers articulés

Code	Réf	Capacité (L)	Charge max. (kg)	Ø de roues (mm)	Sens de roulage	Entraxe fourreaux (mm)
0165105	FAP05000	515	1500	socle	-	1620,00
0165106	FAP05120	515	1200	125N*	frontal	1620,00
0165107	FAP10000	1000	1500	socle	-	2020
0165108	FAP10151	1000	1200	150P*	frontal	2020

* Référence en stock





TREMIE DE REMPLISSAGE BIGBAG SUR PIEDS

Empiètement tubulaire avec goussets de renfort, trémie livrée pieds démontés
trémie en tôle de 3 mm avec plis de renfort
sortie goulotte 500 x 500 mm
hauteur disponible sous crochets : 1650 mm
modèle TBP05000, structure simplifiée avec pieds fixes, largeur 1.70m (pas d'options possibles)
conseil : mettre une palette sous le big-bag pour faciliter son dégagement et ne jamais suspendre la charge sur les crochets
option trappe double casque ou trappe coulissante pour vidage régulé, selon charge et nature produit.

Code	Réf	Capacité (L)
10535435	TBP05000	490
10535436	TBP08000	830
10535437	TBP10000	830
10535438	TBP11000	1220
10535439	TBP13000	1460

PELLE CHARGEUSE

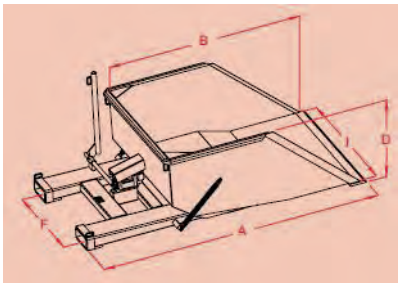

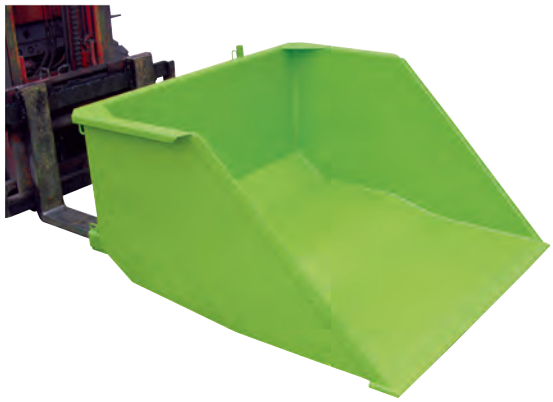

PELLE CHARGEUSE

Fond plat en 50/10ème jusqu'à 0,8 m³
lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép. 15 mm
entrées de fourreaux renforcées par ceinture soudée
angle de basculement : 120°
déclenchement manuel du basculement par levier de commande renforcé
ré-enclenchement caisse en automatique par ressorts de rappel (pour 0,25 et 0,5 m³)
ré-enclenchement caisse en automatique par appui au sol pour les autres capacités
crochet et ressort de verrouillage protégés sous un carter tôlé
livrée avec 1 chaîne de sécurité.

Code	Réf	Capacité (L)	Entraxe fourreaux (mm)	Section int. des fourreaux (mm)	Centre de gravité (fourches de 1200) (mm)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0165124	PMP07502	250	470,00	170 X 65	1060,00	1000	168
0165125	PMP10005	500	700,00	170 X 65	1060,00	1500	220
0165126	PMP13010	800	700,00	170 X 65	1060,00	2000	270

* Référence en stock

BAC PLASTIQUE A BECS



BAC A BEC RECYCLES SERIE «ECO CONCEPT»

Conception robuste, fond plat, piliers de renfort, crans de blocage, point d'appui très stable pour le gerbage
porte-étiquette intégré
réglette arrière pour accrochage mural
coloris unique : noir
issus à 100% de matériaux recyclés (polypropylène).

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)
0175519	5210000	noir	90	100	50	0,3
0175520	5210017	noir	125	125	75	1
0175521	5210024	noir	200	125	100	2
0175522	5210031	noir	225	150	125	3
0175523	5210048	noir	300	200	150	8
0175524	5210055	noir	380	250	180	16
10527917	5210062	noir	420	280	220	28



BAC A BEC SERIE «ECO»

Polyéthylène
patte d'accrochage pour réglette murale
forte résistance à l'écrasement
fond anti-dérapant
porte-étiquette très visible
poignée de préhension.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)
0165441	5180068	bleu	90	100	50	0,3
0001918	5180075	bleu	125	125	75	1
0165442	5180082	bleu	200	125	100	2
0165443	5180099	bleu	225	150	150	3
0165444	5180105	bleu	300	200	150	8
10012203	5180563	bleu	380	250	180	16
10012205	5180914	bleu	420	280	220	28
0165445	5180501	gris	90	100	50	0,3
0165446	5180518	gris	125	125	75	1
0165447	5180525	gris	200	125	100	2
0165448	5180532	gris	225	150	125	3
0165449	5180549	gris	300	200	150	8
10012204	5180556	gris	380	250	180	16
10012206	5180945	gris	420	280	220	28

* Référence en stock

BAC A BEC SERIE EUROPEAN



Polyéthylène haute densité
fabrication aux cotes européennes
parfaitement gerbable
patte d'accrochage sur réglette murale
forte résistance à l'écrasement
fond anti-dérapant
large porte-étiquette à l'avant du bac
retour formant poignée de préhension
résistant aux principaux agents chimiques (huiles, sels, acides, détergents...)
température d'utilisation statique/dynamique : - 40 °C à + 80 °C / - 30 °C à + 70 °C
options disponibles sur demande (séparations, couvercles,porte-étiquette...)
livré seul, sans option.

Code	Réf	Coloris	Profondeur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)	Poids (gr)
0001931	5110058	rouge	89	103	54	0,3	35
0001935	5120057	rouge	160	103	75	1	85
0001939	5130056	rouge	230	150	125	3	235
0001942	5140055	rouge	342	210	150	8	490
0001945	5141052	rouge	347	210	200	11	660
0001949	5150054	rouge	500	315	200	23	1200
0001932	5110041	vert	89	103	54	0,3	35
0001936	5120040	vert	160	103	75	1	85
0001940	5130049	vert	230	150	125	3	235
0001943	5140048	vert	342	210	150	8	490
0001946	5141045	vert	347	210	200	11	660
0001950	5150047	vert	500	315	200	23	1200
0001934	5110034	jaune	89	103	54	0,3	35
0001938	5120033	jaune	160	103	75	1	85
0001941	5130032	jaune	230	150	125	3	235
0001944	5140031	jaune	342	210	150	8	490
0001948	5141038	jaune	347	210	200	11	660
0001951	5150030	jaune	500	315	200	23	1200
0001933*	5110065	bleu	89	103	54	0,3	35
9110273*	5120064	bleu	160	103	75	1	85
9104862*	5130063	bleu	230	150	125	3	235
9104863*	5140062	bleu	342	210	150	8	490
0001947*	5141069	bleu	347	210	200	11	660
9110274*	5150061	bleu	500	315	200	23	1200
10012207	5110089	gris	89	103	54	0,3	35
10012208	5120088	gris	160	103	75	1	85
10012209	5130087	gris	230	150	125	3	235
10012210	5140086	gris	342	210	150	8	490
10012211	5141076	gris	347	210	200	11	660
10012212	5150078	gris	500	315	200	23	1200
10527925	5110188	translucide	89	103	54	0,3	35
10527926	5120187	translucide	160	103	75	1	85
10527927	5130186	translucide	230	150	125	3	235
10527928	5140185	translucide	342	210	150	8	490
9121981	5141182	translucide	347	210	200	11	660
10527929	5150184	translucide	500	315	200	23	1200



ETIQUETTE AVANT BAC A BEC LOT DE 100

Carte bristol 250 gr découpée au format.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Pour bac
0001952	5090015	96	11	0,3 L
0001953	5091012	91	19	1 L
0001954	5092019	124	27	3 L
0001955	5088012	168	31	8 L
0001957	5093016	168	43	11 L
0001959	5094013	254	39	23 L

* Référence en stock



SEPARATION LONGITUDINALE POUR BAC A BEC

Adaptable uniquement sur modèles de bacs : 8, 11 et 23 litres.

Code	Réf	Pour bac	Conditionnement
0165450	5087022	8 L	6
0165451	5083024	11 L	6
0165452	5084021	23 L	6



VOLET AVANT ABATTANT POUR BAC A BEC

Mise en place rapide
peut être manipulé même en position gerbée
coloris : cristal uniquement
disponible pour modèles de bacs : 3, 8, 11 et 23 litres.

Code	Réf	Pour bac	Conditionnement
0165453	5073186	3 L	6
0165454	5085189	8 L	6
0165455	5074183	11 L	6
0165456	5075180	23 L	6



BAC A BEC PICK IN

Matériau : PEHD (bleu, jaune et rouge)/PP (translucide)
forte résistance mécanique (testé avec une charge de 200 Kg uniformément répartie)
gerbable et emboîtable
peut être positionné dans les espaces ou sur des supports aux normes européennes standard 1200 x 800 mm
accessible de face par une large ouverture même en position gerbée
peut être cloisonné grâce à ses séparations intérieures
poignets permettant l'accrochage latéral des bacs entre eux
gain de place pour le transport en position emboîtée de 70 % env. (pile de 10 bacs : 720 à 745 mm de haut selon modèle).

Code	Réf	Désignation	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)	Poids (gr)
0165457	5182109	bac PICK IN	rouge	400	400	240	28	1050
0165458	5182031	bac PICK IN	rouge	600	400	250	45	1900
0001962	5180013	bac PICK IN	jaune	400	400	240	28	1050
0018528	5182000	bac PICK IN	jaune	600	400	250	45	1900
9104864	5180044	bac PICK IN	bleu	400	400	240	28	1050
0018529	5182017	bac PICK IN	bleu	600	400	250	45	1900
0018527	5180037	bac PICK IN	translucide	400	400	240	28	1050
0018530	5182024	bac PICK IN	translucide	600	400	250	45	1900
0001963	5180051	séparation intérieure blanche						
0112153	5161043	étiquette avant pour bac PICK IN (lot de 100)						

* Référence en stock

BAC PLASTIQUE GERBALE



BAC EMPILABLE ET GERBABLE NOVABAC

Bac à la fois empilable et emboîtable
Utilisation polyvalente : rangement, manutention, stockage.
Polypropylène.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)
10527931	5201725	jaune	269	198	146	6
10527934	5202364	jaune	324	238	176	10
10527937	5201879	jaune	390	287	212	18
10527940	5201527	jaune	470	346	255	30
10527943	5201947	jaune	565	416	306	54
10527932	5201732	rouge	269	198	146	6
10527935	5201800	rouge	324	238	176	10
10527938	5201886	rouge	390	287	212	18
10527941	5201596	rouge	470	346	255	30
10527944	5201954	rouge	565	416	306	54
10013986*	5201749	gris acier	269	198	146	6
10013987*	5201824	gris acier	324	238	176	10
10013988*	5201893	gris acier	390	287	212	18
10013989*	5201589	gris acier	470	346	255	30
10013990*	5201961	gris acier	565	416	306	54
10527930	5201718	bleu roi	269	198	146	6
10527933	5201787	bleu roi	324	238	176	10
10527936	5201862	bleu roi	390	287	212	18
10527939	5201510	bleu roi	470	346	255	30
10527942	5201930	bleu roi	565	416	306	54



BAC PALETTISABLE NORMES EUROPE

Polyéthylène
stabilisé UV
matière alimentaire
résistance aux huiles, graisses, acides, sels, principaux agents chimiques
coloris : gris
fond plat plein
parois pleines
couvercle pour bac disponible sur demande.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Contenance (L)	Poids (gr)
0001920*	5061084	gris	600	400	75	12	1640
0001921*	5063088	gris	600	400	120	21	1640
0001922*	5065082	gris	600	400	170	30	1640
0001923*	5067086	gris	600	400	240	47	1640
0001924*	5069080	gris	600	400	320	60	1640

* Référence en stock

CAISSE PALETTE PLASTIQUE



CEMO

BOX LOGISTIQUE

En polyéthylène haute densité
très résistant aux acides
gerbable jusqu'à 3 en pleine charge
charge maxi. 600 Kg pour 1 box 610 litres et 350 Kg pour le box 525 litres
charge maxi. Box superposés, 7 niveaux maxi :
- 450 Kg pour les box 610 litres
- 300 Kg pour les box 525 litres
stabilité remarquable en transport et manutention
équipé de 3 patins (BOX 610 L) ou de 2 (BOX 525 L)
peut être équipé d'un couvercle non étanche.

Code	Réf	Désignation	Poids (gr)
0162448	8613	box logistique	32000
0162449	8614	couvercle pour box 525 L	6000
0115260	8085	box logistique	41000
0115261	8086	couvercle pour box 610 L	7000

BLOC TIROIR PLASTIQUE



NOVAP

BLOC TIROIRS BASCULANTS

Bloc en polystyrène beige très résistant et tiroirs translucides
superposition avec blocage par butée
fixation murale ou sur supports adaptés possible.

Code	Réf	Caractéristiques	Dimensions du module (L x P x H) (mm)
0001930	5184172	3 tiroirs	600 x160 x 240
0001929	5183175	4 tiroirs	600 x 136 x 206
0001928	5182178	5 tiroirs	600 x 110 x 165
0001927	5181171	6 tiroirs	600 x 74 x 111
0001926	5180174	9 tiroirs	600 x 51 x 76

CUVE PLASTIQUE




CEMO

CUVE PE COFFRE

Forme coffre compacte avec centre de gravité bas
cuve 600 L pouvant être directement fixée sur palette Europe
cuve 2000 L prête à fixer sur plateau UNIMOG
sorties latérales 2" taraudées sur version 2000 L uniquement
possibilité de monter les brides CHEMO en sortie de cuve sur version 2000 L
bouchon 1" 1/4 pour vidange totale
trou d'homme avec couvercle Ø 380 mm monté sur charnière et manchette intérieure anti-vagues
couvercle avec évent d'aération
poignées de manutention
pieds intégrés pour fixation directe sur châssis ou plateau de véhicule
vidange en retrait 2" taraudée
indicateur de niveau optique gravé dans la masse
accessoires disponibles sur demande.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (gr)
0115203	8273	600	1200	900	900	35000
0115204	8274	1000	1440	1040	1000	54000
0115205	8275	2000	1890	1340	1170	82000



CEMO

ACCESSOIRE POUR CUVE PE COFFRE

Code	Réf	Désignation	Filetage
0115207	8407	mamelon réduit fileté PP	2" x 1"
0115206	8409	mamelon double PP	2"

* Référence en stock

BAC ET PALETTE DE RETENTION ACIER



BAC DE RETENTION ACIER GALVANISE SW

Bac et caillebotis en acier galvanisé de 3 mm
Caillebotis amovible
Pieds fourreaux intégrés pour transpalette ou chariot élévateur
Hauteur entre sol et bac : 100 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité de rétention (L)	Nombre de fûts de 220 L	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0162446	9880H	1200	810	350	205	2	450	66
0162447	9885H	1200	810	350	205	4	900	97



BAC DE RETENTION ACIER 2 FUTS

Pour le stockage aérien de gasoil, d'huile neuve ou usagée et de de fluides inflammables
caillebotis zingué
modèle résistant
accès sur quatre côtés (garde au sol : 100 mm)
matière: tôle acier 3,5 mm
laquage: bleu, Pantone 294 C.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité de rétention (L)	Nombre de fûts de 220 L	Poids (kg)
10001502	19802	1200	800	385	225	2	66,5



BAC DE RETENTION MOBIL ACIER GALVANISE SW

Bac et caillebotis en acier galvanisé de 3 mm
équipé de 2 roulettes fixes, 2 roulettes pivotantes avec frein et d'un guidon fixe
roulettes nylon Ø 100 mm
support de fût en option.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité de rétention (L)	Nombre de fûts de 220 L	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0162445	7400	1200	810	340	205	2	450	99





BAC DE RETENTION EN POLYESTER FIBRE DE VERRE

Résistance au feu satisfaisante et excellente tenue à la plupart des produits chimiques
bac de rétention en polyester fibre de verre cumulant les avantages de l'acier et du plastique
peut être posé à même le sol (pas de risque de fuites par corrosion, hauteur minimale et manutention aisée des fûts)
facilité de nettoyage (bacs très légers, parois totalement lisses, coins arrondis et sans renfort)
équerre de blocage sur palette Euro disponible sur demande
certifié pour le stockage en toute sécurité de tout produit hautement susceptible de polluer les eaux ou les sols.

Code	Réf	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité de rétention (L)	Charge max. (kg)	Nombre de fûts de 220 L	Poids (kg)
0115221	10380	bac de rétention 65 sans caillebotis	820	410	230	65	-	-	4
0115222	10381	bac de rétention 65 avec caillebotis acier galvanisé	820	420	240	65	40	-	10
0115223	10382	bac palette 150 sans caillebotis	1200	800	170	150	-	-	9
0115224	10384	bac palette 150 avec caillebotis acier galvanisé	1200	800	190	140	250	-	25
0115225	10387	bac 220/1 avec caillebotis acier galvanisé	850	850	400	210	400	1	27
0115226	10390	bac 220/2 avec caillebotis acier galvanisé	128	85	29	220	800	2	33
0115227	10393	bac 220/3 avec caillebotis acier galvanisé	1880	850	200	220	1200	3	46
0115228	10396	bac 220/4 avec caillebotis acier galvanisé	1280	1280	210	220	1300	4	46

* Référence en stock

BAC DE RETENTION FÛT-PE 400/4 AVEC CAILLEBOTIS PE



Conçu pour le stockage sécurisé de produits dangereux notamment les huiles et les produits chimiques
fabriqué en polyéthylène 100% recyclable offrant une résistance accrue aux produits corrosifs et aux intempéries
caillebotis en polyéthylène (PE) sous forme de module de 60 x 60 cm, amovible
4 Passage de fourches bilatéral pour chariot élévateur et transpalette
manipulation non recommandée en charge
empilable une fois les caillebotis retirés facilitant le stockage et le transport
adapté pour une utilisation en intérieur ou en extérieur sous abri
matériau polyéthylène moyenne densité rotomoulé épaisseur entre 2 et 10 mm
capacité de rétention : 400 L
nombre de futs 220 L : 4
charge maximale admissible : 1200 kg
dimensions extérieures (Lxlxh) : 129 x 129 x 50 cm
poids à vide : 35,5 kg.

Code	Réf
10554676	91518


BAC RETENTION EUROPE



Fabriqué avec un polyéthylène haute qualité
très bonne résistance chimique à de nombreux acides et bases
volume de rétention sans caillebotis de 250 L et avec caillebotis de 224 L
pour les stockage de fûts jusqu'à 220 L
bac évolutif
peut-être posé directement au sol ou sur une palette Euro
variantes possibles avec plots de blocage (pour palette Euro), pieds, patins ou roulettes sur demande.

Code	Réf	Désignation	Matériau du caillebotis	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (kg)	Nombre de fûts de 220 L	Poids (kg)
0115229	8424	bac de rétention EURO-PE	sans	1210	810	330	600	1	18
0115230	8425	bac de rétention EURO-PE	acier galvanisé	1210	810	330	600	2	36
0115231	8426	bac de rétention EURO-PE	PE	1210	810	330	600	2	36
0115232	8427	bac de rétention EURO-PE, avec 4 pieds	sans	1210	810	430	600	1	20
0115233	8428	bac de rétention EURO-PE, avec 4 pieds	acier galvaniseé	1210	810	430	600	2	38
0115234	8429	bac de rétention EURO-PE, avec 4 pieds	PE	1210	810	430	600	2	38
0115235	8430	bac de rétention EURO-PE, avec 2 patins	sans	1210	810	430	600	1	22
0115236	8431	bac de rétention EURO-PE, avec 2 patins	acier galvanisé	1210	810	430	600	2	40
0115237	8432	bac de rétention EURO-PE, avec 2 patins	PE	1210	810	430	600	2	40
0115238	8433	bac de rétention EURO-PE, 2 roulettes pivotantes, 2 fixes et guidon	sans	1290	810	1040	600	1	26
0115239	8434	bac de rétention EURO-PE, 2 roulettes pivotantes, 2 fixes et guidon	acier galvanisé	1290	810	1040	600	2	44
0115240	8435	bac de rétention EURO-PE, 2 roulettes pivotantes, 2 fixes et guidon	PE	1290	810	1040	600	2	44

BAC DE RETENTION PALETTE-PE

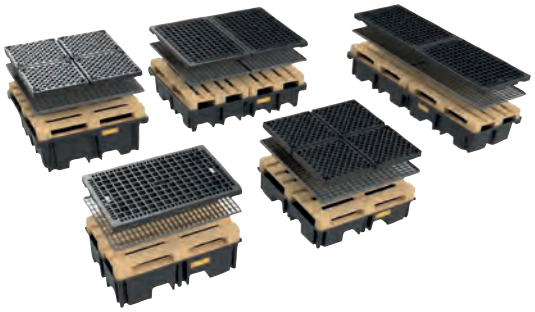

Bac en polyéthylène avec résistance chimique à de nombreux acides et bases
dimensions spécialement adaptées pour les palettes de transport europe 120 x 80 et 120 x 120 cm
versions bac nu sans caillbotis pour le chargement direct des palettes par chariot élévateur
résistant aux chocs
caillbotis amovibles
passage de fourches bilatéral pour chariot élévateur et transpalette
bac empilable avec ou sans caillebotis

Code	Réf	Désignation	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité de rétention (L)	Charge max. (kg)	Nombre de fûts de 220 L	Poids (kg)
10525199	11484	bac palette-pe sans caillebotis	1230	830	360	220	600	2	13
10525200	11486	bac palette-pe avec caillebotis PE	1230	830	390	220	600	2	21,5
10525201	11487	bac palette-pe sans caillebotis	1230	1230	260	220	1200	4	13,5
10525202	11489	bac retention pal-pe avec caillebotis PE	1230	1230	290	220	1200	4	26
10525203	11276	bac retention pal-pe sans caillebotis	1290	1290	480	400	1200	4	15,5
10525205	11263	bac retention pal-pe sans caillebotis	2420	880	360	425	1200	4	17,5
10525206	11265	bac retention pal-pe avec caillebotis PE	2420	880	390	425	1200	4	34,5
10525207	11266	bac retention pal-pe sans caillebotis	1670	1270	360	425	1200	4	17
10525208	11268	bac retention pal-pe avec caillebotis PE	1670	1270	390	425	1200	4	34

* Référence en stock

CEMO

BAC DE RETENTION EN POLYETHYLENE

Bac en polyéthylène haute densité (PEHD)
caillebotis en acier galvanisé
caillebotis amovible.





Code	Réf	Désignation	Matériau du caillebotis	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité de rétention (L)	Charge max. (kg)	Poids (kg)
0115241	8076	bac PE 30	sans	980	600	90	30	-	4
0115242	8077	bac PE 30	acier galvanisé	980	600	90	30	50	10

RAYONNAGE DE STOCKAGE ET SOUTIRAGE





MANORGA

RAYONNAGE DE RETENTION FLIP

Assemblage facile : les niveaux se fixent dans les perforations des poteaux au pas de 62,5 mm
élément départ : 4 poteaux H 2000 mm avec pieds plastique, 5 niveaux
élément suivant : 2 poteaux H 2000 mm avec pieds plastique, 5 niveaux
bacs de rétention avec connecteurs intégrés longueur 1000 mm.

Code	Réf	Désignation	Profondeur (mm)	Capacité de rétention (L)
10540042	AAZ2010405DAAR214	élément départ	400	18
10540043	AAZ2010405SAAR214	élément suivant	400	18
10540044	AAZ2010505DAAR214	élément départ	500	23
10540045	AAZ2010505SAAR214	élément suivant	500	23
10540046	AAZ2010605DAAR214	élément départ	600	27
10540047	AAZ2010605SAAR214	élément suivant	600	27







CEMO

RAYONNAGE 10/20 POUR PETITS RECIPIENTS

Pour le stockage de petits récipients jusqu'à 30 L
rayonnage entièrement galvanisé
montage sans vis ni outil
équipé sur 5 niveaux d'étagères bac (non étanches)
étagères réglables par cran de 25 mm, charge par étagère jusqu'à 200 Kg
livré avec 2 bacs de rétention 30 L en polyéthylène résistant aux acides et aux bases.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
0115253	8091	rayonnage 10/20 pour petits récipients	2000	1060	630	44
0115254	8092	module d'extension 10/20	2000	1010	630	34
0115255	8076	bac de rétention PE 30 L	890	880	600	4

* Référence en stock



MANORGA

RAYONNAGE DE RETENTION GRILLAGE EPSIVOL

Rayonnage semi-lourd avec côtés, fond toit et portes grillagés
porte double (2 x 900 mm) cadenassable
platelages fil éléctro-zingués
capacité jusqu'à 350 Kg par niveau uniformément répartis
bac de rétention 1800 x 800 x 260 mm
capacité : 375 L
sur pieds pour une manipulation aisée.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Nombre de niveaux
10540048	AVZ2018802DEBHR03	élément départ	2000	800	2
10540049	AVZ2018802SEBHR03	élément suivant	2000	800	2
10540050	AVZ2518803DEBHR03	élément départ	2000	800	3
10540051	AVZ2518803SEBHR03	élément suivant	2000	800	3



A



B



C

CEMO

RAYONNAGE POUR RECIPIENTS ET FUTS

Entièrement galvanisé à chaud et équipé d'un bac de rétention anticorrosion
utilisation universelle (huiles usées, acides, bases)
nombreux accessoires et configurations disponibles sur demande
montage facile et rapide.

	Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)	Capacité du bac de rétention (l)	Particularités
A	0115250	7734F	rayonnage type 540 avec supports fûts	2000	1320	800	82	150	pour 6 fûts de 60 L et petits récipients
B	0115251	7855F	module d'extension type 540 avec supports fûts	2000	1320	800	72	150	pour 6 fûts de 60 L et petits récipients
C	0115252	7672F	rayonnage type 800 avec supports fûts	1620	1410	1280	87	220	pour 3 fûts de 60 L ou 2 fûts de 220 L

* Référence en stock

BOX DE STOCKAGE PRODUITS DANGEREUX PLASTIQUE

CEMO

BOX DE TRANSPORT MOBIL-BOX 170 L COUVERCLE ROUGE



Pour le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III
(ADR) type absorbants, produits d'essuyage, homologué pour le transport selon normes ADR, RID et IMDG Code
box en polyéthylène de 170 litres (existe également en version 250 litres), joint d'étanchéité en polyuréthane
2 fermetures à levier cadenassables (cadenas non fourni), poignée intégrée au couvercle, 2 roues Ø 160 mm, superposable en charge jusqu'à 2 pièces
empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur
emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR, charge admissible : 100 kg pour le 170 litres
utilisation : collecte de substances dangereuses pour l'environnement, collecte pour matériaux et déchets : absorbants d'huiles, résidus de peinture, néons..., collecte sélective, tri sur lieu de travail, stockage de produits sensibles à la lumière, à l'humidité, aux poussières, stockage et transport de produits à retraiter et produits inflammables, transport de granulés et autres substances, transport d'outils et table de montage mobile, mise à disposition de pièces sur poste de travail, box navette pour récupération/livraison...
stockage par 8 possible sur une palette : 2 niveaux - 4 box par niveau.

Conforme à la norme ADR.

Code	Réf
10537829	11454

ARMOIRE DE SECURITE

CARAY

ARMOIRE SECURISEE POUR SMARTPHONE



Idéal pour déposer ses effets personnels (smartphones, portefeuilles, clés, etc...) à l'entrée de zones d'accès réglementé
Grande résistance au vandalisme et à l'effraction
Construction monobloc en acier 20/10e
Double paroi pour le socle et le haut de l'armoire
Corps et portes 20/10e, séparations 15/10e
Fermeture 1 point par serrure à clés
Portes indégondables en position ouverte ou fermée, Ouverture des portes à 115°, Numérotation sur chaque porte & clé
Trous Ø7 mm au dos de l'armoire pour une fixation murale
Jeu vis + chevilles béton fournis
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Dimensions intérieures de la case : L.190. x P. 185 x H.117/145 mm, Dimensions porte : L.145 x H.115 mm, Passage utile : L.125 x H.117 mm

Code	Réf	Modèle	Coloris	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10549614	CASE/PHONE/2X5/A	2 colonnes de 5 cases	anthracite	390	200	780
10549615	CASE/PHONE/2X5/BL	2 colonnes de 5 cases	blanc	390	200	780
10549616	CASE/PHONE/2X5/GG	2 colonnes de 5 cases	gris	390	200	780

CEMO

ARMOIRE ANTI-FEU PROTECTO-LINE



Armoire anti-feu protectoline dédiée au stockage de produits inflammables dans les lieux de travail, conformément au Code du Travail
construction en panneaux ignifugés mono-paroi insensible à l'humidité et résistant à la plupart des acides et bases, haute stabilité chimique
paroi incombustible classe A2 pour les modèles 90 mn permettant une résistance au feu intérieur et extérieur
fermeture automatique des portes au-delà de 50 °C, ferme-porte hydraulique
portes avec serrure 1 point avec jeu de 2 clés par serrure
3 étagères en acier peint avec point d'écoulement, étagères réglables par cran de 32 mm
bac de rétention en acier peint avec paillasse en bas de l'armoire
raccord de ventilation pour aération entrante et sortante
pieds réglables en hauteur par l'intérieur, dispositif de mise à la terre
certificats CE et GS.

Conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Durée de protection au feu (min)	Capacité de rétention (L)	Charge max. par niveau (kg)
0173794	8057	600	600	1960	30	19	37,5
0173795	8701	600	600	1960	90	20	37,5
0173792	8055	1200	600	1960	30	44	75
0173793	8700	1200	600	1960	90	44	75

* Référence en stock



CARAY

ARMOIRE DE SURETE

Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e
fermeture 2 points avec poignée encastrée - serrure à clés
bacs de rétention en acier galvanisé, réglables au pas de 35 mm
ergots d'accrochage sur les parois pour assembler les taquets
charge maxi : 60 kg/bac
porte double battants à recouvrement
aérations par perforations sur les portes (35 cm2/porte)
double renfort de porte vertical toute hauteur
ouverture des portes à 180°
peinture époxy durable et résistante aux chocs.

Code	Réf	Dimensions hors tout (L X P X H) (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. par niveau (kg)
10535425	ASH90-44-198/4B/GJ	900 x 440 x 1980	900	440	1980	60,00
10535426	ASB90-44-120/2B/GJ	900 x 440 x 1200				



CEMO

ARMOIRE DE SURETE 10/20 PORTES BATTANTES

Structure mécano-soudée peinte (époxy RAL 7035)
acier épaisseur 10/10ème de mm
ouverture des portes à 180°
serrure renforcée, mécanisme de fermeture protégé et intégré dans les profilés de renforcement des portes
4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé
étagères réglables en hauteur
charge admissible par étagère jusqu'à 65 kg
paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé, facilite la pose et prise des bidons (en option)
ouïes d'aération hautes et basses dans les portes
signalétique de sécurité fournie
porte-documents
ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité de rétention (L)	Charge max. par niveau (kg)	Poids (kg)
10525198	11002	950	500	1950	1 x 30 L et 3 x 20 L	65,00	88



CEMO

ARMOIRE POUR BIDONS D'HUILES

En acier peint RAL 7035
épaisseur 10/10ème
pour le stockage de bidons et petits contenants
ouverture des portes à 180°
3 tiroirs étanches coulissants en acier galvanisé, capacité 20 L
1 bac de rétention étanche coulissant en acier galvanisé, capacité 30 L, en bas de l'armoire
charge max par niveau : 70 Kg
système de sécurité bloquant l'extraction simultanée de deux niveaux
ouies d'aération hautes et basses dans les portes
trou d'aération dans le toit (pour gaine d'extraction)
serrure porte 2 points et jeu de 2 clés.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité de rétention (L)	Charge max. par niveau (kg)
10008029	11009	950	500	1950	90 L (3 x 20 et 1 x 30)	70,00
10008030	11010	1200	500	1950	99 L (3 x 20 et 1 x 39)	70,00

* Référence en stock

FILM ET GAINE



FILM ETIRABLE MANUEL

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (micron)	Poids (kg)
10002377	61/0805	transparent	450	270	17	2,00
9118623	61/0803	transparent	450	300	15	1,95
10002378	61/1808	transparent	450	300	17	2,20
10002379	61/1800	transparent	450	300	20	2,60
10002380	61/1801	transparent	450	300	23	2,90
10002381	61/1802	transparent	500	300	20	2,90
10002382	61/1803	transparent	500	300	23	3,15
10002383	61/0820	transparent	450	200	30	2,90
10002384	61/0806	noir	450	270	17	2,00
9118626*	61/0813	noir	450	300	20	2,60
10002385	61/0821	noir	450	300	30	2,90

DEROULEUR FILM



POIGNEE PLASTIQUE POUR FILM ETIRABLE MANUEL

Pour le dévidage manuel de film étirable en rouleau.

Code	Réf
9118627	61/0804


FEUILLARD POLYPROPYLENE



FEUILLARD POLYPROPYLENE NOIR MANUEL

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)	Épaisseur (mm)
9118621	65/1710	12	1500	145	0,6
10009410	65/0130	15	1500	176	0,5
10009411	65/0127	15	800	280	0,8

FEUILLARD POLYESTER



FEUILLARD POLYESTER TEXTILE BLANC

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)	Résistance à la rupture (Kg)
0007379	65/1714	13	1100	360
0007380	65/0301	16	850	430
0198622	65/0303	19	600	530

BOUCLE



BOUCLE POUR FEUILLARD

Code	Réf	Matériau	Largeur (mm)	Conditionnement
9118617	65/1698	métal	13	1000
0198620	65/1699	métal	16	1000
0198621	65/0404	métal	19	1000
9118619	65/1763	plastique	12	1000

TENDEUR ET SERTISSEUR POUR FEUILLARD



TENDEUR POUR FEUILLARD POLYPROPYLENE

S'utilise avec des boucles de 13 à 19 mm.

Code	Réf
9118628	65/1782



TENDEUR A BATTERIE POUR FEUILLARD PLASTIQUE

Pour le cerclage du feuillard plastique
l'utilisation manuelle permet un mode automatique de soudage par friction et un découpage efficace
design du rouleau arrière unique afin d'éviter les rayures ou usures occasionnées par le cerclage
possibilité d'ajuster la largeur du feuillard
livré avec 1 batterie BOSCH 18V 5Ah et chargeur.

Code	Réf	Dimensions (L x l x H) (mm)	Largeur feuillard (mm)	Epaisseur feuillard (mm)	Plage de tension (kg)	Poids (kg)
10243369	ZP93	330 x 150 x 125	12 à 16	0,65 à 1,27	10 à 250	3,60
10243370	ZP97	330 x 150 x 125	16 à 19	0,7 à 1,27	40 à 400	3,60

PISTOLET DE RETRACTATION



PISTOLET DE RETRACTATION RAFALE BLACK EDITION

Permet la rétraction des housses polyéthylène de toutes épaisseurs en atelier ou en chantier et le fardelage de paquets, pièces ou machines de toutes formes et tous formats.
se connecte à une bouteille de propane 1 Kg ou 35 Kg
conditionné en valisette plastique contenant :
- 1 détendeur de sécurité réglable de 1,5 et 3,5 bars avec mano protégé
- 8 m de tuyau caoutchouc NF EN 559
- 1 réflecteur thermique (réf. 4065)
- 1 paire de gants

brûleur tournant à 360° déconnectable en 1 seul clic
allumage intégré «Piezo» – aucun risque de brûlure
buse développée en aluminium et entourée d'une double protection
crochet de fixation rabattable – poignée «homme mort» – entrée raccord rapide et tournant
pression d'utilisation : 1,5 à 3,5 bar – puissance réglable de 26 à 43 kW/h environ
poids : 1,17 Kg environ – consommation d'air de 28 à 45 m³/h environ.

Code	Réf
0159035	4040

* Référence en stock

BUREAU



MOBIKA

BUREAU HETRE 1600 X 800 MM

Plateaux en mélaminé de 25 mm d'épaisseur, chant de 2 mm en ABS sur tout le périmètre
Piètements métalliques en L recouverts d'une finition argentée
Voiles de fond en mélaminé de 18 mm d'épaisseur, chant de 2 mm en ABS sur tout le périmètre
Obturateurs passe-câbles à chaque extrémité
Vérin de réglage sous chaque pied
Coloris : hêtre / gris
Dimensions (HxLxP) mm : 730 x 1 600 x 800 mm
Poids : 39,6 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10553432	BU-PL-103	1600	800	730





CARAY

BUREAU TERRA

Plateau mélaminé 25 mm, chants PVC 2 mm
2 obturateurs Ø 80 mm par bureau
voile de fond porteur épaisseur 18 mm
piètement métallique en «L» coloris blanc
2 vérins de réglage discret sous chaque pied (+10 mm)
piètement blanc et plateau chêne blanchi.
goulotte passe-câbles en option.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Retour
10526515	TERRA160X120D/CB	1600	1200	720	à droite
10526516	TERRA160X120G/CB	1600	1200	720	à gauche



CARAY

BUREAU METALLIQUE

Plateau mélaminé 18 mm, chants PVC
structure portante composée d'un cadre métallique monobloc fixé sous le plateau
4 pieds en métal (section 30 x 30 mm), avec vérins de réglage
caisson métal suspendu 2 tiroirs
fermeture du caisson centralisée par serrure à clés (jeu de 2 clés)
coloris ivoire RAL 1013
livré sans siège.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0019971	E2B140/I	1400	800	750
0019972	E2B160/I	1600	800	750

* Référence en stock

TABLE

CARAY

TABLE POLYVALENTE

Entièrement modulable
destinée à l'aménagement de salles de réunion
structure portante avec cadre métallique
fixe sous le plateau
plateau mélaminé hêtre 18 mm, chants PVC 2 mm
4 pieds métal, section 30 x 30 mm
avec vérins de réglage.







	Code	Réf	Forme plateau	Dimensions (L x P x H) (mm)
A	0004196	TRB120X60/R/H/N	rectangulaire	1200 x 600 x 750
A	10526517	TRB120X80/R/H/N	rectangulaire	1200 x 800 x 750
A	10526518	TRB140X80/R/H/N	rectangulaire	1400 x 800 x 750
A	10526519	TRB160X80/R/H/N	rectangulaire	1600 x 800 x 750
A	10526520	TRB180X80/R/H/N	rectangulaire	1800 x 800 x 750
A	10526521	TRB200X80/R/H/N	rectangulaire	2000 x 800 x 750
B	0004198	TRB120X60/TR/H/N	trapézoïdale	1200 x 600 x 750
C	0004199	TRB120X60/RD/H/N	demi-lune	1200 x 600 x 750

CAISSON



MOBIKA

CAISSON 2 TIROIRS BOIS

Caisson mobile couleur hêtre 2 tiroirs L42 X P55.5 X H58.7cm coloris Hêtre

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10553433	BU-CA-2T	42	55,5	58,7

SIEGE ET FAUTEUIL

CARAY

CHAISE VISITEUR TISSU

Empilable
tissu non feu EN 1021-1 et EN 1021-2 (Norme Européennes)
structure tube d'acier ovale, peinture époxy noir
pieds équipés de patins de protection et anti-dérapant
hauteur de l'assise : 490 mm
dimensions (L x P x H) : 545 x 600 x 800 mm.



Code	Réf	Coloris
0004200	CVE/T/NOIR	noir
0004201	CVE/T/BLEU	bleu

* Référence en stock



CARAY

CHAISE VISITEUR BOIS

Empilable
assise et dossier en hêtre multiplis naturel vernis
structure en tube d'acier ovale
pieds équipés de patins de protections et anti-dérapant
hauteur de l'assise : 470 mm
dimensions (L x P x H) : 540 x 530 x 820 mm.

Code	Réf
10526507	CVE/BOIS.



MOBIKA

CHAISE DACTYLO NOIRE AVEC ACCOUDOIRS

Piètement : 5 branches diamètre 67 cm en nylon noir
réglage hauteur d'assise
structure assise plastique
assise mousse et tissus
densité mousse d'assise : 28 kg / m³
densité mousse dossier : 24 kg / m³
épaisseur mousse : 4 cm

Code	Réf	Hauteur (mm)
10550077	SI-DA-023	855 / 975



CARAY

FAUTEUIL BASCULANT DACTYLO SANTIAGO

Siege dactylo à contact permanent
accoudoirs fixes
dossier et assise en tissu
dossier inclinable avec réglage de l'intensité et blocage multi-positions
assise réglable en hauteur de 450 à 580 mm et en profondeur de 410 à 440 mm
capacité de charge max 120 Kg.

Code	Réf
0185683	SANTIAGO/NEW/NOIR.



CARAY

FAUTEUIL BASCULANT DEXTER

Fauteuil bas dossier à contact permanent
accoudoirs fixes
dossier en résille noir et assise en tissu noir
dossier inclinable avec réglage en intensité et blocage en position travail (droit)
assise réglable en hauteur de 440 à 560 mm
capacité de charge max 120 Kg.

Code	Réf
10526506	DEXTER

* Référence en stock

CARAY

FAUTEUIL BASCULANT RESIA



Fauteuil basculant bas dossier
Accoudoirs fixes
Assise en tissu et dossier en résille
Basculement libre avec réglage de l'intensité et blocage en position de travail
Assise garnie en mousse épaisseur 50 mm, densité 40kg/m³
Assise réglable en hauteur de 420 à 500 mm
Support lombaire fixe
Base étoile en nylon noir sur roulettes ø50mm
Capacité de charge max. 120 kg
L. 58 x P. 61 x H. 92/100 cm

Code	Réf
10552086	RESIA/N

CARAY

FAUTEUIL BASCULANT LUGANO



Fauteuil basculant haut dossier
assise en tissu et dossier en résille avec support lombaire fixe
basculement libre avec réglage de l'intensité et blocage en position travail (droit)
assise réglable en hauteur de 410 à 510 mm
capacité de charge max 120 Kg.

Code	Réf	Configuration
10526504	LUGANO/N/N	accoudoirs réglables, sans têtières
10526505	LUGANO-H/N/N	accoudoirs fixes, têtière simili cuir

AFFICHAGE

PROCITY

VITRINE «TRADITION»



Vitrine simple face
cadre aluminium épaisseur 30 mm
porte battante remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de la vitrine
vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm
charnière intégrée inusable
serrure «de sécurité» 2 clés sur profilé de porte
joint d'étanchéité élastomère
fond tôle laqué blanc
finition argent ou peint.

Code	Réf	Finition	Coloris	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nombre de A4
0013256	505000	anodisé	-	400	550	2
0013259	505001	anodisé	-	750	550	4
0013260	505002	anodisé	-	750	750	6
0013262	505003	anodisé	-	1050	750	9
0013264	405000/3004	peint	bordeaux	400	550	2
0013267	405000/6005	peint	vert	400	550	2
0013269	405000/8017	peint	marron	400	550	2
0013270	405001/3004	peint	bordeaux	750	550	4
0013272	405001/6005	peint	vert	750	550	4
0013274	405001/8017	peint	marron	750	550	4
0013275	405002/3004	peint	bordeaux	750	750	6
0013277	405002/6005	peint	vert	750	750	6
0013278	405002/8017	peint	marron	750	750	6
0013280	405003/3004	peint	bordeaux	1050	750	9
0013281	405003/6005	peint	vert	1050	750	9
0013282	405003/8017	peint	marron	1050	750	9

* Référence en stock



VITRINE COULISSANTE «CLASSIQUE»

Vitrine simple face
cadre aluminium anodisé épaisseur 60 mm avec angles arrondis pour plus de sécurité
2 portes coulissantes
vitrage verre sécurisé épaisseur 6 mm
serrure 2 clés
fond tôle laqué blanc
finition : anodisé argent ou peint (rouge 3020, vert 6005, bleu 5010)
en option : kit éclairage.

Code	Réf	Coloris	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Nombre de A4
0013233	513000	anodisé	750	1000	8
0013235	513001	anodisé	750	1400	12
0013237	513002	anodisé	1050	1800	24
0013238	513003	anodisé	1050	2200	30
0114943	413002/5010	bleu	1050	1800	24
0114944	413002/3020	rouge	1050	1800	24
0114945	413002/6005	vert	1050	1800	24
0114946	413003/5010	bleu	1050	2200	30
0114947	413003/3020	rouge	1050	2200	30
0114948	413003/6005	vert	1050	2200	30
0114949	413000/5010	bleu	750	1000	8
0114950	413000/3020	rouge	750	1000	8
0114951	413000/6005	vert	750	1000	8
0114952	413001/5010	bleu	750	1400	12
0114953	413001/3020	rouge	750	1400	12
0114954	413001/6005	vert	750	1400	12



KIT POTEAU 60 X 40 POUR VITRINE «TRADITION»

Deux poteaux en aluminium 60 x 40, bouchon noir en partie supérieure
système universel de fixation au dos de toute vitrine «Tradition» par pattes en inox brossé
finition : anodisé argent ou peint selon nos RAL
pose par scellement direct, hauteur 2600 mm, ou sur platines hauteur 2200 mm (crosses de scellement fournies).

Code	Réf	Caractéristiques	Finition	Coloris
0013221	516356	scellement direct	anodisé	-
0013223	516357	sur platines	anodisé	-
0013224	416356/3004	scellement direct	peint	bordeaux
0013225	416356/6005	scellement direct	peint	vert
0013226	416356/8017	scellement direct	peint	marron
0013227	416357/3004	sur platines	peint	bordeaux
0013228	416357	sur platines	peint	vert
0013229	416357/8017	sur platines	peint	marron

* Référence en stock

ACCESSOIRE



DIFFUSEUR DE PARFUM PROGRAMMABLE

Plastique ABS
programmation par écran digital
choix de diffusion : jour/nuit/24 heures
fréquence de pulvérisation programmable de 5 minutes à 4 heures
témoins de fonctionnement et changement de recharge
environ 3000 pulvérisations avec les recharges Rossignol Professionnel
verrouillage par serrure à clé
alimentation : 2 piles alcalines 1,5 V type LR 20 (non fournies)
kit de fixation fourni
recharge non fournie
champs d'action : 8 M².

Code	Réf
0003468	51576



RECHARGE POUR DIFFUSEUR DE PARFUM PROGRAMMABLE DIFUSEO (X3)

Pour diffuseur de parfum programmable
contenance 300 ml (jusqu'à 3000 pulvérisations possibles)
neutralise les odeurs indésirables
préserve la couche d'ozone
carton de 3 recharges de senteur identique

Code	Réf	Parfum
0003470	51211	jasmin
0194450	51210	citron
0194451	51213	marine

CORBEILLE ET POUBELLE



POUBELLE MURALE BASIC 10 L BLANC

Acier poudré
facilite l'entretien des locaux
fixation murale en 4 points
encombrement réduit
coloris : blanc (existe en gris métal ; gris manganèse ou inox brossé).

Code	Réf
0001891	51362

* Référence en stock



ROSSIGNOL PRO

CORBEILLE CENDRIER KIPSO 17,5L NOIR

En acier poudré (intérieur/extérieur)
tête amovible poudrée polyester haute résistance
socle plastique : protège des produits d'entretien et évite les rayures au sol
version avec tête étouffoir : permet une parfaite extinction des cigarettes, réceptacle de cendres en acier galvanisé et tête liée au réceptacle par une chaînette
existe en version avec simple tête amovible ou bac à sable
coloris : noir (existe en inox brossé).

Code	Réf
0001898	58945

FONTAINE A EAU

Découvrez la vidéo



KÄRCHER makes a difference

FONTAINE A EAU WPD 50

Compacte et peu encombrante, idéale partout où l'espace est compté, comme dans les salles de réunion, les cuisines de bureau, les salles d'attente ou les points de vente
raccordée au réseau public d'eau potable, elle fournit une quantité illimitée d'eau plate réfrigérée ou tempérée, avec une qualité d'eau potable irréprochable sur le plan de l'hygiène
les substances nocives qui altèrent le goût de l'eau, tel que le chlore ou les métaux lourds, et même les virus et les bactéries, sont retenus de manière fiable par notre filtre Hy-Pure Plus
ce filtre, qui se compose de charbons actifs et d'une membrane ultra-filtrante, garantit ainsi de manière fiable une eau fraîche d'un excellent goût
puissance absorbée max : 200 W
quantité d'eau non refroidie max : 85 l/h
quantité d'eau plate froide refroidie max : 15 l/h
alimentation en eau 3/4"
raccordement de 2 m
dimensions (L x l x H) : 449 x 298 x 399 mm.

Code	Réf
10535693	10244060

KÄRCHER makes a difference

FILTRE POUR FONTAINE A EAU WPC

Notre purificateur utilise un système d'ultrafitration à 4 niveaux pour bloquer un maximum d'impuretés dans l'eau. L'installation est rapide et simple sous l'évier, aucune prise électrique n'est nécessaire. Le dispositif est livré avec un robinet afin de séparer l'eau filtrée de l'eau du réseau communément utilisée pour la vaisselle par exemple. Les 3 cartouches de filtration permettent d'éliminer les particules les plus diverses, les microplastiques, les bactéries, les virus, le chlore, les métaux lourds, les résidus de médicaments et également d'améliorer le goût de l'eau. Leur haute capacité de filtration permet de vous garantir 2500 litres d'eau purifiée. Le remplacement des cartouches est très simple et rapide grâce à un vérouillage à baïonnette



Équipement
Filtre Pre-Pure
Filtre ultra « Hy-Protect »
Filtre Post-Protect

Pression d'entrée de l'eau (bar) : 1 - 4
Alimentation en eau : 3/8?
Température maxi d'admission (°C) : 5 - 38
Flux (l/h) : 120
Poids : 5,7 Kg
Dimensions (L × l × H) (mm) : 377 x 168 x 421.

Code	Réf
10535704	26442000

* Référence en stock

VESTIAIRE INDUSTRIE PROPRE

VESTIAIRE MONOBLOC INDUSTRIE PROPRE LIGNE 50



Idéal usages intensifs
Construction monobloc soudée en tôle d'acier (soudures par points)
Corps et portes d'épaisseur 8/10e
Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
1 tablette supérieure soudée, charge maxi 20 kg
1 tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique
1 patère, 1 miroir de courtoisie (80 x 80 mm)
Double renfort de porte vertical toute hauteur
Portes montées sur pivots, indégondables en position ouverte ou fermée
Ouverture de porte à 110°
2 butées en caoutchouc anti-bruit par porte
Porte-étiquette transparent auto-adhésif L.27 x H.80 mm
Étiquette non fournie, format L.24 x H.80 mm
Aérations en parties haute et basse de chaque porte (~90 cm2/porte)
4 trous (Ø 7mm) de chaque côté pour solidariser les vestiaires
4 trous (Ø 7mm) au dos du vestiaire pour la jonction dos à dos des vestiaires
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Dimensions passage tablette : L225 x H303 mm
Dimensions intérieures de la case : L299x P475 x H340 mm
Hauteur sous penderie : 1370 mm
Dimensions porte : L250 x H1715 mm

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de cases
10552075	51/1/GB/NEW	300	500	1800	1
10552076	51/2/GB/NEW	600	500	1800	2
10552087	51/3/GB/NEW	900	500	1800	3
10552078	51/4/GB/NEW	1200	500	1800	4

VESTIAIRE MONOBLOC «LIGNE 30 L»



Vestiaire monobloc idéal pour les espaces à encombrement réduit
corps et porte 7/10e
chaque colonne est équipée de 2 portes en L offrant ainsi 2 casiers individuels
fermeture assurée par une serrure à clé
triangle suspendue munie de 2 crochets + 1 patère soudée sur le côté
porte étiquette
ouverture de la porte 180°
aération par perforations sur la porte
butée de caoutchouc anti-bruit
peinture époxy résistante aux chocs
corps gris RAL 7035, porte bleu RAL 5015.

Gain de place et encombrement limité

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de cases
0004183	32/L2P/GB	415	500	1800	2
0004185	32/L4P/GB	800	500	1800	4
0202304	32/L6P/GB	1185	500	1800	6

* Référence en stock

VESTIAIRE INDUSTRIE SALISSANTE





MOBIKA

VESTIAIRE MONOBLOC INDUSTRIE SALISSANTE

Vestiaire 2 cases de fabrication monobloc
Peinture époxy cuite au four
Ouverture de la porte à 115°
Fermeture par loqueteau cadenassable
Aérations haute et basse
Porte étiquette
Compartiment vêtements propres avec 1 tringle et 1 crochet
Compartiment vêtements sales avec 1 tringle et 2 crochets
Compartiment chapeau / casque
Perçages pour fixation au mur
Epaisseur de tôle corps et portes : 0.6 mm
Emballage plastique + carton ondulé

Code	Réf	Version	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de cases
10550084	VE-IS2C-001	Gris	800	500	1800	2
10550085	VE-IS2C-002	Gris / Bleu	800	500	1800	2



A



B

CARAY

VESTIAIRE MONOBLOC «LIGNE 20»

Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10e
fermeture 1 point par moraillon débrayable
1 tablette supérieure
aérations en partie haute et basse
ouverture de la porte à 180°
1 tringle porte-cintre
porte-étiquette
1 cloison de séparation pour vêtement de ville / travail en version industrie salissante
rangement casque moto possible
peinture époxy résistant aux chocs
corps gris RAL 703, portes bleu RAL 5017.



C

	Code	Réf	Version	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
A	9105158	21/2/GB	industrie propre	590	500	1800
B	0004143	22/2/GB	industrie salissante	800	500	1800
C	0199886	PIEDS./L20	jeu de pieds emboitables gris (+125 mm de haut)	-	-	-

* Référence en stock



VESTIAIRE MONOBLOC INDUSTRIE SALISSANTE LIGNE 50

Idéal usages intensifs
Construction monobloc soudée en tôle d'acier (soudures par points)
Corps et portes d'épaisseur 8/10e
Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
1 tablette supérieure soudée, charge maxi 20 kg (rangement casque moto possible)
1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail, prof. 380 mm
1 tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique
1 patère, 1 miroir de courtoisie (80 x 80 mm)
Double renfort de porte vertical toute hauteur
Portes montées sur pivots, indégondables en position ouverte ou fermée
Ouverture de porte à 110°
2 butées en caoutchouc anti-bruit par porte
Porte-étiquette transparent auto-adhésif L.27 x H.80 mm
Étiquette non fournie, format L.24 x H.80 mm
Aérations en parties haute et basse de chaque porte (~90 cm2/porte)
4 trous (Ø 7mm) de chaque côté pour solidariser les vestiaires
Trous (Ø 7mm) au dos du vestiaire pour la jonction dos à dos des vestiaires
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Dimensions passage utile tablette : L325 x H303 mm
Dimensions intérieures de la case : L399. x P. 475 x H. 340 mm
Hauteur sous penderie : 1370 mm
Dimensions porte : L.350 x H. 1715 mm

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de cases
10552079	52/1/GB/NEW	400	500	1800	1
10552080	52/2/GB/NEW	800	500	1800	2
10552081	52/3/GB/NEW	1200	500	1800	3



VESTIAIRE DEMONTABLE «LIGNE 100»

Vestiaire à assembler en tôle d'acier, corps et portes 8/10e
fermeture 1 point par moraillon débrayable
1 tablette avec passage utile de 300 mm
1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
1 tringle-crochet
porte-étiquette 30 x 50 mm
renfort de porte vertical toute hauteur
portes indégondables en position fermée
ouverture de la porte à 180°
events d'aération en parties haute et basse de chaque porte
peinture époxy durable et résistante aux chocs.

Code	Réf	Version	Désignation	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10535421	101/DEP/GG	industrie propre	case départ	300	500	1800
10535422	101/SUIV/GG	industrie propre	case suivante	300	500	1800
10535423	102/DEP/GG	industrie salissante	case départ	400	500	1800
10535424	102/SUIV/GG	industrie salissante	case suivante	400	500	1800

* Référence en stock

VESTIAIRE SPECIAL

VESTIAIRE SECHANT PENCHAUD

Construction monobloc en tôle d'acier galvanisé anti-corrosion
épaisseur de tôle en 12/10e , fond en 10/10e
rideaux à lames verticales en PVC translucide
penderie fermée pour séchage des vestes
20 supports ventiles pour le séchage de 10 paires de bottes
poignées de manutention
système de ventilation d'air chaud
puissance 1600 W
alimentation 230V
temps de séchage : 1 à 4 heures
temporisation avec arrêt automatique au bout des 4 heures.

Système de séchage collectif et économique



Code	Réf	Version	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0191694	PENCHAUD10/V4	10 personnes	1550	500	1970

VESTIAIRE SECHANT VESTVENTIL

Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/e et porte 7/10e
fermeture 1 point par moraillon débrayable
assise en bois massif verni hauteur 42 mm
consommation moteur : 250 W
alimentation 230V
séchage rapide des vêtements à l'intérieur du vestiaire ainsi que des chaussures de travail à l'extérieur (posées sous le socle-banc)
case individuelle de 40 cm/personne avec penderie gauche largeur 15,5, droite 24,5 cm et 1 tablette soudée (rangement casque moto possible)
peinture époxy résistante aux chocs
corps gris RAL 7035, portes bleu RAL 5015.



Code	Réf	Version	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0159736	VESTVENTIL4	4 personnes	1870	800	2175
0159737	VESTVENTIL6	6 personnes	2690	800	2175
0159738	VESTVENTIL8	8 personnes	3500	800	2175
0159739	VESTVENTIL10	10 personnes	4310	800	2175
0159740	VESTVENTIL12	12 personnes	5130	800	2175

ACCESSOIRE DE VESTIAIRE

SOCLE BANC POUR VESTIAIRE

Permet d'offrir une assise intégrée à votre vestiaire
l'élévation du vestiaire facilite l'entretien des sols et élimine le risque de corrosion du socle
structure formée d'une cornière métallique gris clair sur laquelle repose le vestiaire
possibilité de solidariser les socles-bancs entre eux
piètement métallique muni d'un vérin de réglage
assise pleine en bois massif verni 25 mm
profondeur de l'assise : 290 mm
hauteur de l'assise : 420 mm
peinture époxy résistante aux chocs
coloris gris RAL 7035.



Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Adaptable sur
0004165	A30/60/B.	600	800	375	31/2 et 751/4
0004169	A30/80/B.	800	800	375	32/2
0004174	A30/90/B.	900	800	375	31/3 et 751/6
0004175	A30/120/B.	1200	800	375	31/4 et 32/3

* Référence en stock



COIFFE DE PROPRETE INCLINEE POUR VESTIAIRE

Plan incliné à emboiter au dessus du vestiaire, qui empêche la pose d'objets éliminant ainsi le risque de chutes accidentelles et améliore les conditions d'hygiène
installation par emboitement sans vis ni outil
angle d'inclinaison de 20°
hauteur hors tout : 200 mm
hauteur coiffe installée : 190 mm
peinture époxy gris RAL 7035 résistance aux chocs.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10526511	A33/600	300	500	190
10526512	A33/800	800	500	190
10526523	A33/900	900	500	190
10526514	A33/1200	1200	500	190

BANC VESTIAIRE



BANC POUR VESTIAIRE

Assise composée de 3 lattes en bois massif verni, épaisseur du bois : 27 mm
structure en tube d'acier 40 x 20 mm
pieds tube carré en acier 30 x 30 mm équipés de vérins de réglage
4 à 8 patères double tête en métal gris 7035 (ép. 30/10e) par face
tablette porte sac en tube d'acier gris RAL 7035
version à assembler
structure gris clair RAL 7035.

Code	Réf	Version	Dimensions (L x P x H)
10535414	BANC-VEST/120/PS/G	4 patères	1200 x 760 x 1925 mm
10535415	BANC-VEST/160/PS/G	6 patères	1600 x 760 x 1925 mm
10535416	BANC-VEST/200/PS/G	8 patères	2000 x 760 x 1925 mm

CASIER






CASIER INDIVIDUEL LIGNE 770CASIND

Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10e gris RAL 7035
fermeture 1 point par serrure à clés
rangement casque moto possible
assemblage vertical par clavette, assemblage horizontal par vis
jusqu'à 5 cases superposées au maximum
peinture époxy résistante aux chocs.

Code	Réf	Désignation	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0019967	770CASIND380LUX/GG	casier	380	380	380
0019968	770CASIND380SOC	socle	380	375	80

* Référence en stock



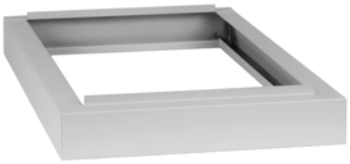

CASIER INDIVIDUEL MODULAIRE LIGNE 750CASIND

Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10e
fermeture 1 point par moraillon débrayable
1 tringle munie de 2 crochets
porte-étiquette, fente courrier L.150 x H.10 mm
2 renforts de porte horizontaux
aération par perforations sur la porte
peinture époxy durable et résistante aux chocs.

Code	Réf	Désignation	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10535417	750CASIND300/GB	casier individuel	300	500	875
10535418	750CASIND400/GB	casier individuel	400	500	875
10535419	750CASIND300/SOC/G	socle pour casier L 300 mm	300	500	50
10535420	750CASIND400/SOC/G	socle pour casier L 400 mm	400	500	50




CASIER INDIVIDUEL LIGNE 250

Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10è
Fermeture 1 point par moraillon débrayable
1 tringle PVC munie de 2 crochets double tête
Renfort de porte vertical toute hauteur
Portes indégondables en position ouverte
Charnière invisible en façade
Porte-étiquette embouti
Aérations en partie haute de chaque porte
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Dimensions utiles par case (L x P x H) : 297 x 477 x 859 mm
Dimensions des portes (L x H) : 241 x846 mm
Passage utile (L x H) : 225 x 840 mm
Coloris corps gris RAL 7035, portes bleu RAL 5012.



Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de colonnes
10542970	251/2/GB	300	500	1800	1
10542971	251/4/GB	600	500	1800	2
10542972	251/6/GB	900	500	1800	3
10542973	251/8/GB	1200	500	1800	4
10552022	252/2/GB	400	500	1800	1
10552023	252/4/GB	800	500	1800	2
10552024	252/6/GB	1200	500	1800	3

* Référence en stock

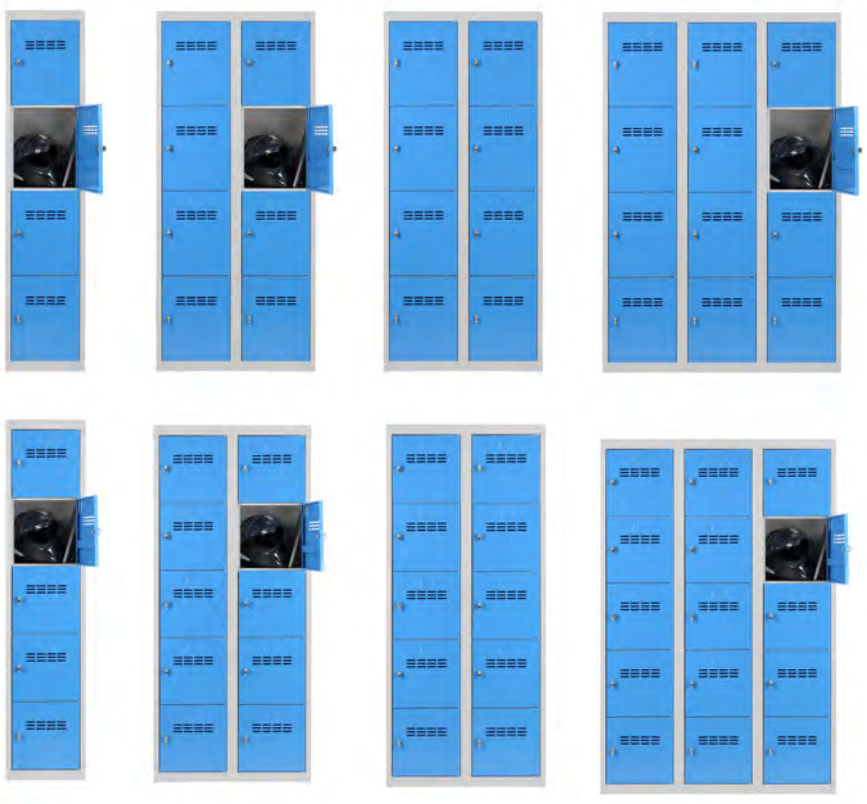

VESTIAIRE MULTICASES LIGNE 270

Parfaits afin d'optimiser l'espace alloué au personnel grâce à son faible encombrement au sol
Construction monobloc soudée en tôle d'acier (soudures par points)
Corps et portes d'épaisseur 7/10e
Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
Fermeture 1 point par moraillon débrayable ou clés
Plaque de renfort en acier galvanisé positionnée derrière le moraillon
Ouverture de porte à 110°avec charnières invisibles
Double renfort de porte horizontal
Porte-étiquette embouti, étiquette non fournie L.62 x H.40 mm
Aérations en partie haute de chaque porte (~ 34 cm2/porte) (12 orifices de dimensions L.45 x H.6,5mm)
Charge maxi par étagère : 35 kg
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Dimensions hors tout : L400/800/1200 x P.500 x H.1800 mm

Version 4 cases :
Dimensions intérieures de la case : L.397 x P.477 x H.424/464 mm
Dimensions de la porte : L.341 x H.421 mm
Passage utile : L.325 x H.404 mm
Version 5 cases :
Dimensions intérieures de la case : L.397 x P.477 x H.338/380 mm
Dimensions de la porte : L.341 x H.336 mm
Passage utile : L.325 x H.318 mm

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de colonnes	Nombre de cases
10552082	272/1COL-4C/GB	400	500	1800	1	4
10552083	272/2COL-4C/GB	800	500	1800	2	4
10552084	272/3COL-4C/GB	1200	500	1800	3	4
10552085	272/1COL-5C/GB	400	500	1800	1	5
10552038	272/2COL-5C/GB	800	500	1800	2	5
10552039	272/3COL-5C/GB	1200	500	1800	3	5



CASIER SCOLAIRE LIGNE 790

Construction monobloc en tôle d'acier, corps 6/10è et 8/10è, portes 8/10è
4 cases par colonne
fermeture individuelle 1 point par moraillon porte cadenas ou serrure à clés
cadre décondamnable en 2 vantaux avec ouverture centralisée 1 point serrure à clés
porte étiquette
portes indégondables en position ouverte ou fermée
ouïes d'aération sur chaque porte
peinture époxy résistante aux chocs.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Nombre de colonnes
0202305	792/2/MW.	800	490	1800	2
0202306	792/3/MW	1200	490	1800	3

* Référence en stock

AUTRE EQUIPEMENT INDUSTRIEL ET CHANTIER





MIROIR CONSIGNE SECURITE

Miroir consigne de sécurité :
Modèle standard «VOTRE RESPONSABLE SECURITE».
POLY + (Antivandalisme - Inaltérable - Traite anti UV).
Bords nets.
4 perçages aux angles.
Garantie 6 ans date de facture.
Option : Kit9 visserie, KAH aimants.

Code	Réf
10552172	QUALIMIR 2836-9
10552173	QUALIMIR 3949-9
10552174	QUALIMIR 4060-9
10552175	QUALIMIR 4971-9
10552152	KIT9
10552153	KAH





MIROIR CONSIGNE DE SECURITE CONTROLE PORT EPI 1900X850MM

Miroir consigne de sécurité - Modèle standard «PORTEZ VOS E.P.I.» .
Support :
Réalisé en PVC expansé 10 mm.
Impression numérique.
Perçages inclus.
Dimension 1900 x 850 mm.
Réflecteur contre-collé :
POLY + (Antivandalisme - Inaltérable - Traite anti UV).
Dimension 1650 x 450 mm.
Bords nets.
Angles droits.
Garantie 6 ans date de facture.
Entièrement personnalisable (en option).

Code	Réf
10552176	TATOOMIR 19085

* Référence en stock

TABLE

CARAY

TABLE DE REFECTOIRE PLIANTE EN PLASTIQUE



Plateau en polyéthylène alvéolaire haute densité 45 mm
structure pliante en acier tubulaire
pieds équipés de patins anti-dérapants
plateau blanc, piétement gris
encombrement en positon repliée : 45 mm.

Code	Réf	Forme	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0202307	TPP150	rectangulaire	1520	760	740
0202308	TPP180	rectangulaire	1830	760	740

CARAY

TABLE DE REFECTOIRE FIXE



Destinée principalement à l'aménagement des réfectoires
plateau mélaminé 18 mm, chants PVC 2 mm
structure portante avec cadre métallique fixé sous le plateau
4 pieds métal (section 30 x 30 mm) avec vérins de réglages
coloris ivoire RAL 1013.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
9110263	TMI120/I	1200	700	740
9110264	TMI160/I	1600	700	740
9110265	TMI210/I	2100	700	740

MOBIKA

TABLE DE REFECTOIRE



Plateaux en mélaminé de 19 ou 25 mm d'épaisseur
Chant de 2 mm sur tout le périmètre
Piètement en tube carré d'acier 30x30 mm
Epaisseur de tôle structure et piètement : 1.9 mm
Vérin de réglage sous chaque pied
Charge supportée : La répartition du poids est de 100 kg.
Peinture époxy cuite au four
Montage facile et rapide à l'aide d'une douille ou clef de 13
Emballage carton + polystyrène.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur du plateau (mm)	Coloris
10550069	RE-T-033	1600	700	750	19,00	beige
10550073	RE-T-002	1600	800	750	25,00	beige

CARAY

TABLE + 2 BANCS PLIANTS



Ensemble composé d'une table pliante et de 2 bancs pliants de 2,20 m
plateau et assise en bois massif 25 mm
piètement en acier laminé plié avec croisillons de renfort
loquet de sécurité pour bloquer les pieds en position rabattue ou dépliée
parfaitement adapté pour un usage en extérieur
dimensions table (L x P x H) : 2200 x 700 x 770 mm
dimensions banc (L x P x H) : 2200 x 250 x 470 mm.

Code	Réf
0019960	PICNICSET/700.

* Référence en stock

CHAISE ET BANC

CARAY

BANC ET CHAISE PLIANTS

Assise et plateau en polyéthylène
structure pliante en acier tubulaire
pieds équipés de patins anti-dérapants
assises et plateaux blanc, piètement gris
banc : assise d'épaisseur 45 mm
pliage à plat et poignée de transport
encombrement en position repliée (L x P x H) : 915 x 90 x 250 mm
chaise : assise d'épaisseur 40 mm
dossier d'épaisseur 30 mm
encombrement en position repliée : 200 mm.





Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0202311	BPP180	banc	1830	280	435
0202312	CPP	chaise	470	580	960

CARAY

BANC EMPILABLE BANCO

Assise constituée de 3 lattes de bois massif verni 25 mm
structure en tube d'acier Ø 25 mm, époxy laquée marron
pieds équipés de patins anti-dérapants
profondeur de l'assise : 265 mm.



Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0004211	BANCO/160	1600	400	450
0004212	BANCO/200	2000	400	450

MOBIKA

BANC EMPILABLE

Banc empilable de structure métallique et assise en lattes de peuplier
Ø structure tubulaire : 25 mm
Largeur des lattes de bois : 70 mm
Épaisseur des lattes de bois : 20 mm
Hauteur d'assise : 450 mm
Profondeur d'assise : 250 mm
Largeur piétement : 355 mm
Patins plastique sous chaque pied
Capacité de charge maximale d'un point d'assise : 100 kg
Banc L120 cm : charge maximale de 100 kg
Banc L160 cm : charge maximale de 200 kg
Banc L200 cm : charge maximale de 300 kg
Bois vernis.



Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10550054	RE-BA-036	1200	355	450
10550055	RE-BA-037	1600	355	450
10550056	RE-BA-038	2000	355	450

CARAY

CHAISE COQUE PLASTIQUE EMPILABLE

Coque en plastique
piètement en tube d'acier peint
pieds équipés de patins de protection et anti-dérapant
hauteur d'assise : 460 mm.





Code	Réf	Coloris
0185521	CCP/BEIGE/PPA	beige
10552025	CCP/BLEU/ROY/CHR	bleu

* Référence en stock

MOBIKA

CHAISE COQUILLE

Chaise coquille empilable d'utilisation intérieure et extérieure.
Piétement et structure tubulaires Ø 19 mm, peinture époxy noire.
Matière coquille : polypropylène.
Trou dans le fond de la coque permettant l'évacuation de l'eau.
Crochet intégré permettant la liaison des chaises.
Tampon plastique à chaque extrémité de pied.
Assise : H 390 x L 425 x P 450 mm
Dossier : H 360 x L 420 mm
7 coloris au choix.



Code	Réf	Coloris
10550061	RE-SI-013/01	Marron
10550063	RE-SI-014/01	Noir

ELECTROMENAGER

CARAY

REFRIGERATEUR TABLE TOP 110L

Freeze 1 étoile : température à -6°c
1 clayette en verre amovible (4 niveaux), 1 bac à légumes
contre porte avec 3 balconnets dont un porte-bouteilles
thermostat de réglage
porte réversible, pieds avec vérins de réglage
capacité 110 L dont 10 L pour le freezer
classe énergétique : A+
consommation de 0,30 kWh/24 h
conformité CE.



Code	Réf	Capacité (L)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0159747	TABLE.TOP/110L	110	480	490	831

MOBIKA

REFRIGÉRATEUR 122L

Volume net : 122L
Volume freezer : 10 litres
Thermostat de réglage
Porte réversible
Poignée encastrée
Vérins de réglage sur les pieds avant
Contre-porte avec 3 balconnets, dont un porte-bouteilles
2 étagères amovibles, 3 niveaux possibles
Bac à légumes
Niveau sonore max. : 40 dB
Réfrigérant : R600a
Classe climatique : N
Classe énergétique : E
Normes CE, ROHS
Consommation annuelle de 89 kw.h



Code	Réf	Capacité (L)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10550050	EL-FR-001/1	122	524	532	831

CARAY

MICRO-ONDES 700W 20L

6 niveaux de puissance, fonction décongélation
plateau tournant
temps de cuisson, minuterie, signal de rappel
tension d'alimentation 220 V
conformité CE.



Code	Réf	Puissance (W)	Capacité (L)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
0159748	MICRO-ONDES/20L	700	20	452	332	262

* Référence en stock

MOBIKA

MICRO-ONDES 800W 20L



5 niveaux de puissance dont une fonction décongélation
Minuteur 35 min
Plateau tournant de 25,5 cm
Puissance d'entrée : 1 270 W
Puissance de sortie : 800 W
Tension : 230 V
Fréquence : 50 Hz
Normes CE, ROHS
Coloris : blanc
Poids : 12 Kg

Code	Réf	Puissance (W)	Capacité (L)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10550051	EL-MO-008	800	20	440	355	258

makita

MICRO-ONDES XGT 40V MW001GZ



Conception compacte facile à transporter.
Grande poignée de transport rétractable.
Verre de porte trempé.
Port de sortie USB.
Panneau d'affichage LED.
Résistance à la poussière et à l'eau.
Fonctionne avec 2 batteries XGT 40V (non fournies).

Code	Réf	Puissance (W)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)
10553914	MW001GZ	500	412	343	338

makita

BOUILLOIRE 2X18V DKT360Z



Équipé d'un bouton de verrouillage anti-déversement
pour minimiser le déversement accidentel d'eau chaude
arrêt automatique après étincelles avec avertissement sonore
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies).

Code	Réf
10537213	DKT360Z

makita

GLACIERE & RECHAUD 25L XGT 40V CW004GZ



Capacité de refroidissement: -18 à 10°C, avec 7 réglages de température intérieure (-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10°C).
Capacité de réchauffement: 10 réglages de température intérieure (15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60°C).

Code	Réf
10553916	CW004GZ

* Référence en stock





PROTECTION HYGIÈNE ET SÉCURITÉ



EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection de la tête 1032
Protection auditive 1039
Protection des yeux 1046
Protection respiratoire 1058
Protection des mains 1070
Protection des pieds 1096
Protection du corps 1156
Protection anti chute 1255

PROTECTION COLLECTIVE ET PRÉVENTION

Absorbant 1262
Lutte incendie 1262
Premier secours 1263
Protection et ergonomie du poste de travail 1272
Signalisation 1274

HYGIÈNE ET PROPRETÉ

Hygiène des mains 1297
Essuyage 1302
Petits matériels de nettoyage et d'entretien 1306
Produit de nettoyage et d'entretien 1316
Conteneur à déchets 1327
Sac à déchets 1329

CASQUE DE SECURITE ET ACCESSOIRE

CENTURION

CASQUE SECURITE 1100



Casque de protection polyvalent
doté d'une coiffe en plastique à 6 points d'angrage
visière longue, glissière, non ventilé
matériau : coque PE-HD
taille de la coiffe : 51 - 63 cm
poids : 375 gr.

Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012.

Code	Réf	Coloris
10001567	S01CWA	blanc
10014590	S01CBA	bleu
10014591	S01CYA	jaune



uvex HECKEL

CASQUE DE PROTECTION UVEX PHEOS B

Casque de protection avec système d'adaptation au menton pour les lampes
encoches latérales Euroslot (30 mm) permettant de fixer les coquilles anti-bruit et le système de visières uvex pheos
avec visière longue
trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
intérieur conventionnel pour un ajustement individuel confortable
coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux
exigences additionnelles -30°C, MM.

Conforme à la norme EN 397 : 2012.

Code	Réf	Coloris
10541209	9772020	blanc
10541210	9772120	jaune
10541211	9772220	orange
10541212	9772320	rouge



uvex HECKEL

CASQUE DE PROTECTION UVEX PHEOS B-S-WR

Ajustement sûr et confortable grâce au réglage de la largeur en continu
avec visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
résistant aux projections de métal en fusion
encoches latérales Euroslot pour coquilles anti-bruit
trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
intérieur avec système à bouton rotatif pour un réglage en largeur en continu
coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux
Exigences additionnelles -30°C, MM.

Conforme à la norme EN 397 : 2012.

Code	Réf	Coloris
10541213	9772031	blanc
10541214	9772131	jaune
10541215	9772531	bleu



CENTURION

CASQUE CONCEPT CREMAILLERE

Casque léger, robuste et confortable en ABS
visière longue (40 mm)
réglage crémaillère «Twist2Fit» premium
non ventilé
taille 52 - 64 cm
poids : 337 gr.

Conforme à la norme EN 50365 : 2002 (1000V CA). Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012.

Code	Réf	Coloris
10001574	S09CBR	bleu



JSP

CASQUE EVOLITE® VENTILE, SERRAGE CREMAILLERE BLANC

Léger, extrêmement confortable et s'adapte à la plus grande variété de formes et de tailles de tête.
Le harnais et la calotte sont parfaitement combinés pour offrir les meilleures performances de maintien et de sécurité.
Offre une protection supplémentaire lors de travaux par grand vent ou en cas d'activité intense, comme lors de l'entretien des autoroutes.
Pesant moins de 300g (selon le modèle), le casque EVOLite® est un des casques les plus légers en vente en Europe.
Un système de harnais à berceau textile 6 points offre un confort inégalé.
Bandeau de transpiration en coton avec revêtement PU poreux pour une absorption maximale. PH neutre, testé dermatologiquement.
Jamais auparavant il n'a été possible d'obtenir un ajustement aussi précis sur un casque de sécurité industrielle, en utilisant les réglages uniques de profondeur du harnais en 1-2-3 points.
La version non ventilée est conforme à la norme EN50365 Classe 0 10KV.
Cette norme est applicable aux casques isolés électriquement utilisés pour travailler sous tension ou à proximité de composants sous tension sur des installations ne dépassant pas 1000Vac ou 1500Vdc.
Crémaillère Révolution®.

Conforme à la norme EN 397 : 2012.

Code	Réf
10550589	AJB170-000-100



DELTAPLUS

CASQUE DE CHANTIER GRANITE WIND VENTILE

Casque de chantier pour travaux en hauteur ventilé, en ABS, équipé d'une jugulaire 3 points léger
coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation
serrage rotor ajustable de 53 à 63 cm
basane thermoformée remplaçable
poids : 368 gr
Conforme à la norme EN 397+A1 MM -20°c +50°c.

Conforme à la norme EN 397+A1.

Code	Réf	Coloris
0181659*	GRAWIBCFL	blanc

* Référence en stock



CASQUE EVOALTA DUALSWITCH

Le nouveau EVO® ALTA™ offre une protection intégralecontre les chocs. Le casque de style alpinisme est conçu avec une coque spéciale et un insert intérieur pour une plus grande résistance et une meilleure capacité à absorber les chocs.
Les réglages assurent la stabilité du casque et son ajustement précis pour une sécurité optimale.
Conçu pour maximiser la compatibilité et l'intégrationdes accessoires L'EVO® ALTA™ possède des points d'attache intégrés, un module frontal interchangeable et une sélection de jugulaires à 4 points pour répondre à chaque besoin spécifique.
L'EVO® ALTA™ DualSwitch™ présente un système de harnais JSP DualSwitch™ unique.
Cette technologie est certifiée aux deux normes EN 12492 et EN 397. Passez d'une norme à l'autre en un instant, en ajustant simplement un bouton.

Conforme à la norme EN 397 : 2012. Conforme à la norme EN 12492

Code	Réf
10550593	ARD170-400-100



CASQUE DE CHANTIER SUPER QUARTZ

Casque de chantier ABS - Polycarbonate isolé électriquement, dédié aux températures extrêmes (+150°C)
coiffe en polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation
basane éponge
serrage à bouton : taille réglable de 53 à 63 cm
2 positions possibles du tour de tête (haut/bas)
isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC
poids : 410 gr
conforme à la norme EN397 MM LD -30°C +150°C.

Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012 et EN 50365 : 2002 Classe 0.

Code	Réf	Coloris
10011884	QUARSBC	blanc



CASQUE DE CHANTIER ZIRCON I

Casque de chantier isolé électriquement ajustable par glissière HDPE
coiffe polyéthylène BD (LDPE), avec 8 points de fixation
basane éponge
serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm
trou standard pour accessoires
ancrages pour jugulaire à 2 ou 4 points
isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC
poids : 330 gr
Conforme à la norme EN397 -10°c +50°c 440 VAC.

Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012 et EN 50365 : 2002 Classe 0.

Code	Réf	Coloris
0109337*	ZIRC1BC	blanc
0109338*	ZIRC1BL	bleu
0109339	ZIRC1JA	jaune
0109340*	ZIRC1OR	orange
0109341	ZIRC1RO	rouge
0109342	ZIRC1VE	vert



CASQUE DE CHANTIER BASEBALL DIAMOND V

Casque de chantier en ABS au design sport pour un port à l'endroit comme à l'envers, pour un maximum de polyvalence, donne une vision verticale plus importante
testé avec visière portée devant ou derrière, pour moins d'encombrement
coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation
basane éponge, système de serrage ergonomique One-D Rotor pour un ajustement d'une seule main avec ou sans gants
ajustable de 53 à 63 cm
bande réfléchissante
isolement électrique jusqu'à 1000VAC ou 1500VCC
poids : 404 gr
Conforme à la norme EN397 MM LD -30°c +50c 440 VAC.

Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012 et EN 50365 : 2002 classe 0.

Code	Réf	Coloris
0181657*	DIAM5BCFL	blanc



CASQUE DE CHANTIER ORIZON

Aérations latérales
zone de ventilation réglable
coiffe textile en polyester
tour de tête avec garniture frontale 37 cm
harnais avec 6 points d'ancrage
serre-nuque à molette crantée à crémaillère sans débrayage (réglable de 53 à 61 cm)
traçabilité mentionnée sous la visière
durée de vie de 5 ans.

Conforme à la norme EN 397 : 2012.

Code	Réf	Coloris
10011277	563516	blanc/rouge
10011278	563541	bleu/blanc
10011279	563578	jaune fluo/gris
10011280	563582	gris/jaune



CASQUE DE CHANTIER QUARTZ UP III

Casque de chantier en polypropylène avec visière courte haute résistance traité anti-UV
coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation
basane éponde
système innovant de serrage Rotor® : tour de tête de 53 à 63 cm
2 positions possibles de tour de tête (haut/bas)
isolement électrique jusqu'à 1000 VAC ou 1500 VCC
poids : 350 gr
Conforme à la norme EN397 -30.c +50.c 440 VAC.

Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012 et EN 50365 : 2002 Classe 0.

Code	Réf	Coloris
10011878	QUARUP3BC	blanc
10011879	QUARUP3BL	bleu
10011880	QUARUP3JA	jaune
10011881	QUARUP3OR	orange
10011882	QUARUP3RO	rouge
10011883	QUARUP3VE	vert

* Référence en stock



DELTAPLUS

CASQUE DE CHANTIER VENTILE BASEBALL DIAMOND VI WIND

Casque de chantier ventilé ABS au design sport pour un port à l'endroit comme à l'envers, pour un maximum de polyvalence
forme innovante de casquette baseball qui donne une vision verticale plus importante
testé en port normal et en port inversé pour moins d'encombrement
ajustement d'une seule main avec ou sans gants
coiffe polyamide : 3 bandeaux textiles avec 8 points de fixation
basane éponge
système de serrage Rotor : tour de tête de 53 à 64 cm
2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort
poids : 374 gr.

Conforme à la norme EN 397 : 2012.

Code	Réf	Coloris
10538080	DIAM6WTRBC	blanc
10538081	DIAM6WTRJAFL	jaune
10538082	DIAM6WTRVEFL	vert



PORTWEST

CASQUE ABS AVEC PORTE-BADGE PB55

Casque ventilé permettant un flux d'air rafraîchissant autour de la tête
déformation latérale
porte badge
harnais textile 6 points
taille réglable par crémaillère pour un meilleur ajustement
accessoires compatibles disponibles
livré avec jugulaire 4 points.

Conforme à la norme EN 397 : 2012.

Code	Réf	Coloris
10527228	PB55WHR	blanc
10527229	PB55RBR	bleu
10527230	PB55RER	rouge
10527231	PB55YER	jaune
10527232	PB55ORR	orange

taliaplast

CASQUE VISIOCEANIC BLANC



En polyéthylène haute densité
zone d'aération latérale obturable
harnais avec 6 points d'ancrage
coiffe en polyéthylène basse densité réglable pour glissière
taille : 53 à 61 cm
garniture frontale de 37 cm
lunette rabattable intégrée au casque interchangeable
oculaire polycarbonate
Poids : 400 gr.

Conforme aux normes EN 397 et EN 166.

Code	Réf	Coloris
0117967*	564511	blanc

Découvrez plus d'infos



CENTURION

CASQUE SPECTRUM SURLUNETTE BLANC VENTILE

Casque de protection intégrant des surlunettes de protection contre les impacts d'énergie moyenne (revêtement anti-éraflures et anti-buée)
coiffe : toile térylène 6 points d'ancrage
crémaillère ventilé
taille : 52 - 64 cm
visière courte (20 mm)
poids : 484 g
matériau coque ABS, coiffe : toile térylène 6 points d'ancrage
utilisation sur isolation basse tension (1000V CA).

Conforme à la norme EN 50365 : 2002 (1000V CA). Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012. Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf	Coloris
10001571*	S20WRF	blanc



CENTURION

CASQUE SPECTRUM SURLUNETTE NON VENTILE

Calotte ABS
coiffe toile térylène, 6 points d'ancrage
tour de tête LDPE (polyéthylène basse densité)
bandeau anti-transpirant Dry-Tech (polyester)
crémaillère Acétal avec sangles HDPE, mousse noire 3 mm
surlunettes : Polycarbonate moulé (revêtement anti-éraflures et anti-buée)
visière courte (20 mm)
taille : 52 - 64 mm
poids : 484 gr.

Conforme à la norme EN 50365 : 2002 (1000V CA). Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012. Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf	Coloris
10001584	S20WR	blanc
10001585	S20BR	bleu
10014585	S20LBR	bleu clair
10014586	S20KR	noir
10014588	S20HVYR	jaune fluo

* Référence en stock



JSP

CASQUE EVO® VISTALENS™ MICRO-VISIERE SUR-LUNETTE

Le casque nouvelle génération EVO® VISTAlens®, dernier né de la lignée des casques de la gamme Evolution®.
Un concentré de technologie alliant protection du crâne et protection oculaire classe 1.
Une protection haute performance à portée de main grâce à une sur-lunette rétractable et réglable pour une sécurité optimale dans toutes les situations.
Testé à -40°C
Pour utilisation sur des installations à basse tension
Ventilation latérale et arrière pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la coquille, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne.
Existe en version non ventilé également.
Le joint facial en thermoplastique assure une bonne étanchéité entre le visage et la sur-lunette pour une meilleure protection contre les éclats et pour un confort au porté.
Porte badge plastique transparent, taille carte de visite.
Compact et léger, il ne pèse que 496.1g.
Un cliquet de roue entièrement réglable et un réglage 3D unique permettent de fixer le casque.
Le harnais textile à 6 points et le bandeau en coton Chamlon™ offrent un confort inégalé.

Conforme à la norme EN 50365 : 2002 (1000V CA). Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012. Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf
10550592	AMB170-005-F00



CENTURION

CASQUE VISION CREMAILLERE

Casque de protection intégrant une protection oculaire moulée permettant le port de lunettes de vue sous la protection
visière courte (20 mm)
crémaillère «Twist2Fit» premium
non ventilé
taille 52 - 64 cm
poids : 544 g
matériau : coque ABS
caractéristique intérieur : coiffe en tergal durable et résistante à six points d'ancrage, associée à un bandeau Dry-Tech.

Conforme à la norme EN 50365 : 2002 (1000V CA). Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012. Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf	Coloris
10001581	S10PLUSEYR	jaune
10001582	S10PLUSEBR	bleu



cover guard

CASQUE DE SECURITE PHOENIX PRO ABS BLANC

Coiffe en ABS, harnais en polyéthylène 6 points avec 6 bandeaux textile
réglage par crémaillère de 52 à 63cm
visière courte
lunettes de sécurité intégrées avec traitement anti-rayure et anti-buée
fentes latérales
basane en textile 3D
jugulaire 4 points fournie avec le casque
isolation électrique pour les installations à faible voltage jusqu'à 1000V.

Conforme à la norme EN 50365:2002. Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012. Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf
10541057	6PHP400NSI

Découvrez plus d'infos



JSP

CASQUE ELECTRICIEN E-SHARK

Casque avec écran intégré permettant de se protéger contre l'arc électrique de court circuit
Ensemble compact et léger
Design moderne et ergonomique
Propriétés anti-buée à l'intérieur de l'écran
Propriétés anti-rayures à l'extérieur de l'écran
Permet le port de lunettes à verres correcteurs
Jugulaire 4 points type montagne pour une meilleure tenue et équilibre au porté
Jugulaire avec système dégraffe rapide
Système de réglage du serre-tête utilisable avec des gants isolants
Réglage du serre tête par système crémaillère utilisable avec le port des gants
Management des couleurs pour une identification personnalisée
Encoche universelle pour accessoires.

Conforme aux normes EN 397, EN 50365, GS-ET-29 : APC1. Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Coloris
10547995	TC42ESBBSC	blanc



JSP

CASQUE BLANC HAUTE TENSION


- Casque : avec calotte en ABS
Absorption des chocs après conditionnement en températures de -40°C et + 50°C,
Protection contre les projections des métaux en fusion,
(MM),les déformations latérales, (LD) et les chocs électriques (Classe 0), pour tension d'utilisation de 1000V (AC) ou
1500V (DC) selon EN 50365, et testé jusqu'à 20 000V AC (Classe E) selon ANSI Z89.1,
Coiffe textile 4 points, avec réglage du serre-tête par crémaillère : 53-63 cm,
Jugulaire 4 points, avec système d'attache ou dégrafage rapide
- Ecran : en polycarbonate, épaisseur mini 1,4 mm
Marquage de l'écran : 2-1,2 1 B 3 8 9 N K.

Conforme à la norme EN170. Conforme à la norme EN 50365. Conforme aux normes EN 397 et EN 166.

Code	Réf	Coloris
10547993	TC401B	blanc

* Référence en stock





CENTURION

CASQUE CONCEPT KIT FORESTIER

Kit Ensemble Forestier Avec Concept SecurePlus (jugulaire 4 points) Orange
réglage par Crémaillère Avec Ventilation et protection auditive SANA 30 dB
Calotte en ABS
Coiffe en toile térylène 6 points.

Conforme à la norme EN 1731 : 2016 Conforme à la norme EN 50365 : 2002 (1000V CA). Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012.

Code	Réf	Coloris
10542695	S25CCOFRL30	orange

uvex HECKEL



KIT UVEX PHEOS FOREST CASQUE UVEX PHEOS ABS B-S-WR D'URGENCE

Kit complet pour les travaux en forêt se composant d'un casque, d'une visière grillagée, de coquilles anti-bruit et d'un sifflet
doublure avec ajustement par crémaillère pour réglage de la largeur en continu
les coquilles anti-bruit (SNR : 30 dB) viennent compléter le système
trois fentes de ventilation variables pour une ventilation maximale
visière grillagée en métal entièrement intégrée, qui protège contre l'intrusion de corps étrangers tout en garantissant une bonne vision
casque de protection avec encoches pour visières, coquilles et lampes frontales uvex.

Conforme à la norme EN 352-3. Conforme à la norme EN 1731 : 2016 Conforme à la norme EN 397 : 2012 +A1 : 2012.

Code	Réf
10541554	9774238

DELTAPLUS



PORTE-BADGE UNIVERSEL

Porte-badge en polycarbonate avec scratch adhésif
dimensions maximales du badge : 9,2 cm x 6,2 cm
compatible avec l'ensemble des casques de sécurité de la gamme Delta Plus
poids : 47 gr.

Code	Réf
10531673*	BADGEU

DELTAPLUS



JUGULAIRE 2 OU 4 POINTS DE FIXATION

Système de fixation auto-rupteur
adaptables sur casques ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP, SUPER QUARTZ et BASEBALL DIAMOND
cet accessoire répond au point 5.1.4 (Points d'ancrage de la jugulaire) de la norme EN397
sachet de 10.

Code	Réf	Ancrage
10229693*	JUGALGR	2
10547494*	JUGALDYNGR	4

CASQUETTE



DELTAPLUS

CASQUETTE ANTI-HEURT TYPE BASE-BALL AIR COLTAN

Casquette de protection aérée pour un maximum de confort, en textile polyester/enduit polyuréthane très aérée, partie supérieur en maille mesh, équipée d'une coque interne en polyéthylène et d'une mousse confort en EVA pour amortir les chocs
taille unique réglable par boucle de 55 à 62 cm
longueur visière : 7 cm
poids : 176 g.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

	Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
A	0205800*	COLTAAIBM	bleu	70
B	0181640*	COLTAAIGR	gris	70
C	0205801*	COLTAAINOLG	noir	70
D	0181641*	COLTAAIJAFL	jaune fluo	70



CENTURION

CASQUETTE SECURITE COOLCAP

Calotte ABS
revêtement : coton brossé
housse de casquette en coton brossé
rembourrages mousse EVA recouverte de nylon brossé
poids : 150 gr.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
10001569*	S28NB	bleu marine	50
10014592	S28K	noir	50
10014594	S28R	rouge	50
10014595	S28G	vert	50
10014597	S28NBRP	bleu marine	30

* Référence en stock



CASQUETTE ANTI-HEURT WORKING CAP

Casquette munie d'une coque en plastique protégeant contre les heurts.
S'utilise surtout en intérieur où les chutes d'objet ne peuvent pas se produire.
Tissus ext. : 100% coton, 255-265g/m2
Coque de protection ABS Coussinets ext. en EVA
Coussinets intérieurs en polyéthylène
Anneaux d'aération cuivre.
Ne protège pas contre les chutes d'objets (voir les casques de chantier pour l'industrie conformes à la norme EN 397).

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris
10547495*	MO57306	noir
10547496*	MO57300	marine



CASQUETTE ANTI-HEURT SHOCKPROOF CAP

Coque de protection en ABS, mousse de protection en EVA, toile extérieure en tissu 85% coton 15% polyester mesh, coque de protection articulée, visière de 5cm et 3cm, réglage par velcro de 54 à 59 cm
Protège des heurts : protection contre les blessures causées par l'impact d'objets fixes.
Aération latérale et tissu mesh léger : réduction de la chaleur et de l'humidité
Coque articulée meilleur confort et stabilité
Ruban réfléchissants intégrés pour une meilleure visibilité
Réglage rapide et sûr par velcro.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
10547500*	6CMS120NSI	Marine	30
10547499*	6CMS010NSI	Noir	30
10547498*	6CMM120NSI	Marine	50
10547497*	6CMM010NSI	Noir	50



CASQUETTE ANTI-HEURT 3M™ FIRST BASE +

Coque flexible, fabriquée en plastique ABS durable
en tissu lavable en machine
protège la tête contre les coups, les chocs et les lacérations du cuir chevelu
coque peut être retiré pour le nettoyage
coque bien couvrante
zones latérales ventilées (microperforations du tissu)
bandeau anti-transpirant (éponge absorbante)
tour de tête : 52 - 65 cm
disponible en différentes tailles de visières et coloris.

Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Coloris	Visière (mm)
10525244	2014280	bleu marine	55
10525243	2014278	bleu marine	70
10525245	2014300	gris	55
10525246	2014282	noir	70

PROTECTEUR FACIAL ET ACCESSOIRE



PORTE VISIERE AVEC VISIERE GRILLAGEE PICO2

Porte-visière, équipé d'un serre-tête réglable par système Rotor avec protection frontale visière grillagée avec bord plastique 39 x 20 cm
visière noire
taille ajustable
poids : 293 gr.

Conforme à la norme EN 1731 : 2006.

Code	Réf	Coloris
0205799*	PICO2NO	jaune

* Référence en stock



bollé

ECRAN FACIAL IFS20 ET FACE DE RECHANGE

Ecran facial avec serre-tête réglable - Ecran PC incolore
le protecteur relevable IFS20 vous protégera contre de nombreux risques mécaniques avec sa visière large d'une épaisseur de 1 mm
serre-tête réglable (57 - 64 cm)
face relevable 24 cm x 32 cm
mousse de confort
simple à assembler
poids : 274 g.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Désignation
10534126*	PFSIFS2109	Ecran facial
10534127*	PSLIFS2102	Face de rechange



uvex HECKEL

VISIERE UVEX PHEOS 9906 MAGNETIC

Visières en polycarbonate avec traitement uvex supravision excellence
avec système de fermeture magnétique
anti-buée et anti-rayures
montage rapide de la visière et des coquilles anti-bruit
système articulé ergonomique pour répartir le poids de toutes les pièces autour du centre de gravité.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Coloris
10541216	9906003	blanc



UNIVET

COQUE FRONTALE 605 POUR ECRAN FACIAL



Demi-coque au design ergonomique

Bande supérieure de réglage de la hauteur de la coque

Réglage à crémaillère de la circonférence du crâne (de 53 cm à 64 cm)

Possibilité de remonter et de maintenir l'écran à 90°

Version disponible sans parties métalliques exposées pour la protection contre les arcs électriques (605.04.00.00)

Ecran facial en PC Incolore traité anti-rayures et anti-buée.

Dimension de l'écran : 395 x 240 x 2mm

Protection contre le métal fondu et solides chauds, les impacts, les UV et les liquides.

Code	Réf	Désignation
10548344	605.04.00.00	Demi-coque
10548348	607.A7.01.00	Écran



PENTA

ECRAN FACIAL BASSE TENSION E24

Protection des yeux, du visage et du haut de la tête, contre l'arc électrique de court-circuit.
Pour interventions sur ou à proximité d'installations Basse Tension.
Ensemble comprenant un support d'écran et un écran facial :
- Support d'écran = Coque frontale en polypropylène coloris bleu, avec serre-tête ajustable avec système crémaillère (53 à 61 cm) à l'aide d'une molette, et bandeau de confort antisueur, en mousse,
- Fonction d'écran relevable, avec serrage par 2 molettes latérales
- Ecran polycarbonate incolore,
La fixation de l'écran sur le support d'écran est assurée par des taquets qui viennent bloquer et maintenir l'écran
Marquage de l'écran : 2C-1,2 1 AT 8 9.

Conforme aux normes EN 166, EN 167, EN 168, EN 170.

Code	Réf
10547994	E24



bollé

ECRAN FACIAL ARC ELECTRIQUE SPHERE


Champ de vision à 180°, visière incolore
coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur
s'adapte à toutes morphologies, pour toute utilisation
ultra-enveloppant
lutte contre l'arc électrique de court circuit
écran en PC 20,5 x 39,4 cm
poids : 355 gr.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Désignation
0156459*	SPHERPI	Ecran facial
0189291*	FASPHERPI	Face de rechange

* Référence en stock

BOUCHON D'OREILLE

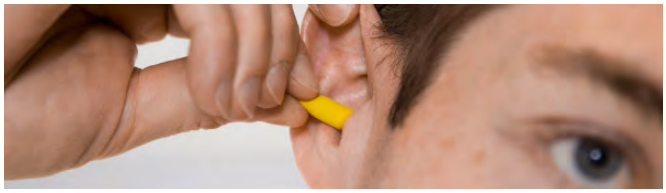



BOUCHON OREILLES 3M E-A-R CLASSIC

Mousse polymère douce brevetée absorbant l'énergie
matériau ferme à expansion lente pour un bon ajustement
forme cylindrique qui s'adapte à la plupart des canaux auditifs et apporte une protection fiable
faible pression à l'intérieur du conduit auditif procurant ainsi une protection et un confort optimum
mousse à structure cellulaire procurant une meilleure résistance aux mouvements de la mâchoire et permettant le maintien d'une protection efficace
excellentes performances d'atténuation du bruit
fourni dans un emballage carton refermable pour une utilisation pratique
résistant à la sueur et à l'humidité pour un meilleur confort
idéal pour une utilisation dans des environnements chauds et humides.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0190979*	PP01002	boîte de 250 paires	31



BOUCHON SPARK PLUGS®

Bouchon jetable
couleur attrayante, forme effilée
mousse PU douce.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0205587	780001	boîte de 200 paires	35



BOUCHON E-A-RSOFTTM YELLOW NEONS

Bouchon d'oreille à rouler, usage unique.
en mousse de polyuréthane à expansion lente
assure une pression régulièrement répartie dans le conduit auditif
forme conique, texture lisse
livré sans cordelette.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10493723*	ES0101	Boîte de 250 paires	34



BOUCHON OREILLE JETABLE SERIE 1100

Sa surface lisse et résistant à la saleté améliore l'hygiène.
la forme conique s'adapte à majeure partie des canaux auditifs et facilite l'utilisation des bouchons.
une durabilité et un confort élevés
fabriqués en mousse PU hypoallergénique souple, pour assurer un grand confort et une faible pression à l'intérieur de l'oreille
disponible en version avec cordelette (réf K1110)
SNR : 37 dB.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
9105780	K1100	200 paires	37
0111399	K1110	100 paires	37



BOUCHON D'OREILLE CONIC2V010

Sachet de 10 paires (en sachet individuel) de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane
Facile et pratique pour utiliser dans une boite ou caisse à outils ou pour les utilisateurs nomades
Matériaux du bouchon d'oreille : Mousse de PU
Sans support
Surface lisse et mousse basse pression pour un confort optimal.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10554197	CONIC2VRO010	sachet de 10 paires	37



BOUCHON D OREILLE CONIC2 200

Boîte distributrice de 200 paires de bouchons d'oreilles à usage unique en polyuréthane
Facile d'utilisation et hygiénique avec son sachet plastique individuel par 2 bouchons
Matériaux du bouchon d'oreille : Mousse de PU
Sans support
Surface lisse et mousse basse pression pour un confort optimal.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10554198	CONIC2VRO200	boîte distributrice de 200 paires	37



BOUCHON D'OREILLES INDEPENDANTS BIP

Bouchons d'oreilles en mousse de polyuréthane
emballage individuel à la paire.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0164406	30205	boîte de 200 paires	36

* Référence en stock




BOUCHON D'OREILLE JETABLE COM4-FIT

En mousse de polyuréthane sur une base en élastomère synthétique anallergique
idéal pour les conduits auditifs plus petits et étroits
technologie brevetée X-Grip : réduction de la pression à l'entrée du conduit auditif et retrait facilité.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0019273	2112004	boîte de 200 paires en sachet individuel	33
0019274	2112012	boîte de 100 paires avec cordon en sachet individuel	33




BOUCHON D'OREILLE JETABLE UVEX X-FIT

Bouchons anallergiques adaptés à une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants jusqu'à : 114 dB
technologie brevetée X-Grip : réduction de la pression à l'entrée du conduit auditif et retrait facilité
excellente reconnaissance vocale grâce à la structure cellulaire unique du PU durée de port maximale : 1 journée de travail (-8 heures)
sans cordon
10529117 : utiliser avec le distributeur «one 2 click» code 0019276.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0019270	2112010	boîte de 100 paires avec cordon en sachet individuel	37
0019269	2112001	boîte de 200 paires en sachet individuel	37
10529117	2112022	boîte de 300 paires en vrac	37



BOUCHON OREILLES 3M E-A-RSOFT CORDES

Bouchon en mousse jaune,forme fuselée
particulièrement recommandé pour les basses fréquences
SNR : 36 dB.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0190980	ES0105	boîte de 200 paires	36



BOUCHON OREILLES 3M E-A-R ULTRAFIT

Fabriqué à partir de matériaux souples préformés pour s'adapter à l'oreille
ce bouchon réutilisable est confortable, hygiénique et économique, car il est lavable et réutilisable une cinquantaine de fois
taille unique qui s'adapte confortablement à la plupart des conduits auditifs et offre un niveau d'atténuation élevé.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0190981*	UF1000	boîte de 50 paires	29



BOUCHON ROCKETS® CORDE

Bouchon d'oreille lavable et réutilisable
fait en matériau TPE doux et hypoallergénique
poche d'air à l'extrémité
design souple et doux
tenon solide facilitant l'insertion et le retrait du bouchon
livré dans une boîte de rangement PocketPak 50 paires version cordées.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0205582	640101	50 paires	29



BOUCHON D'OREILLES TWISTER® TRIO CORD

Bouchon d'oreilles lavable et réutilisable
tige cintrée permet d'obtenir un ajustement individuel
en TPE doux et hypoallergénique
colerette souple
coloris : vert
livré avec une boîte de rangement PocketPak par 50 paires.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10010469	645101	50 paires	33



BOUCHON ROCKETS® FULL DETECT CORDE

Bouchon d'oreille lavable et réutilisable pour l'industrie alimentaire
entièrement détectable
fait en matériau TPE doux et hypoallergénique
poche d'air à l'extrémité
tenon solide facilitant l'insertion et le retrait du bouchon
livré dans une boîte de rangement PocketPak de 50 paires version cordées.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0205583	640901	50 paires	27



BOUCHON SPARK PLUGS® DETECT CORDES

Bouchon jetable
pour l'industrie alimentaire
entièrement détectable
mousse PU douce.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0205588	780901	200 paires	32

* Référence en stock



BOUCHON OREILLE JETABLE X-FIT DETECT

En mousse de polyuréthane expansé au touché soft sur support élastomère non allergique
très haute atténuation, excellente reconnaissance de la voix et confort de qualité
technologie brevetée X-Grip : réduction de la pression à l'entrée du conduit auditif et retrait facilité
équipés de parties métal détectables
munis d'un cordon
SNR : 37 dBA
boîte de 100 paires en emballage individuel.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0019272	2112011	boîte de 100 paires	37



BOUCHON OREILLE HV CORDELETTE CONNICCOPLUS200

Bouchons d'oreilles avec cordelette plastique Haute Visibilité à usage unique en mousse de PU
design ergonomique pour plus de confort
coloris : orange fluo
sachet plastique individuel par paire
Ø 6-15 mm
surface lisse et mousse basse pression pour un confort optimal.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10011788	CONICCOPL200OR	boîte de 200 paires	35



BOUCHON REUTILISABLE UVEX WHISPER AVEC CORDON

Surface lisse et anti-salissure facile à nettoyer avec de l'eau et un savon doux
bouchon souple pour minimiser la pression dans l'oreille
adaptés à une utilisation dans des environnement bruyants jusqu'à 100 dB
grâce à son cordon, les bouchons sont toujours à portée de main : dans les espaces sans bruit, les ils peuvent être portés autour du cou
bouchon en TPE
cordon en polypropylène / polyester - 700 mm
coloris : orange
emballé individuellement dans un carton.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10527816	2111201	50 paires	22



BOUCHON A TIGE 3M E-A-R FLEXIBLE FIT

Conçus pour être insérés dans le conduit auditif afin de réduire l'exposition à des niveaux sonores dangereux et à d'autres sons bruyants
réutilisable jusqu'à deux semaines en suivant les instructions de nettoyage et d'entretien
structure recouverte de mousse lavable brevetée, résistante essentiellement en TPE compressée, résistante à l'eau
forme conique
compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™
avec cordelette.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10525241	3281001	boîte de 125 paires	30



BOUCHON D OREILLES REUTILISABLE XACT-FIT

Disponibles en deux tailles (S et M/L)
Avec cordon réglable en longueur
Repose-pouces qui permettent une manipulation hygiénique, rapide et aisée
Tige ergonomique fabriquée à 100 % à partir de matériaux recyclés
bouchons ovales pour un positionnement optimal dans le conduit auditif
facile d'utilisation, même avec des mains sales ou gantées.

Conforme à la norme EN 352-3 : 2002.

Code	Réf	Taille	SNR (dB)
10549598	2124017	S	26
10549599	2124018	M/L	26



SPARK PLUGS® PLUGSTATION 500 PAIRES

Le distributeur Spark Plugs® PlugStation 500, de 500 paires de bouchons d'oreilles mousse, peut être ouverts et rechargés avec des sachets de recharge permettant d'économiser 92% de plastique. Ces bouchons en matériau doux et au coloris attrayant sont faciles à mettre en place pour se protéger pendant de longues périodes d'exposition.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
0205589	785001	boite de 500 paires	35



SPARK PLUGS® PLUGSTATION 500 PAIRES ANTIMICROBIAL

PlugStation 500 antimicrobial de 500 paires de bouchons d'oreilles mousse, forme anatomique, faits en mousse de PU matériau doux, bouchons faciles à mettre en place pour se protéger pendant de longues périodes d'exposition. La molette du distributeur est recouverte d'une surface en cuivre CuVerro® V qui détruit 99,9% des bactéries résiduelles après utilisation.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10538618	785002	boite de 500 paires	35



SUPPORT PLUG STATIONS

Support aimanté avec 6 aimants en néodyme pour une fixation sécurisée sur des surfaces métalliques ou
support mural à vis
livré séparément et nécessaire pour toutes les Moldex PlugStations réf. : 745001, 745301, 762501,
765001, 772501, 775001, 782501, 785001, 785002, 785901 et 785902.

Code	Réf
10538620	706101
0205586	706001

* Référence en stock



MOLDEX

SPARK PLUGS® SACHET DE RECHARGE

Spark Plugs® Sachet de recharge de 500 paires de bouchons d'oreilles
permet d'économiser 92% de plastique à chaque recharge
forme anatomique, faits en mousse de PU
matériau doux, bouchons faciles à mettre en place
pour se protéger pendant de longues périodes d'exposition.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10538622	786001	sachet de 500 paires	35



uvex HECKEL

DISTRIBUTEUR BOUCHONS D'OREILLE «ONE 2 CLICK»

Distributeur mural robuste et facile à utiliser
le bouchon est délivré en un «clic»
utiliser avec les bouchons code 10529117.

Code	Réf
0019276	2112000



3M

ARCEAU ANTIBRUIT E-A-RCAP™

Destinée à obturer l'entrée du conduit auditif afin de réduire l'exposition à des bruits dangereux
adapté aux ambiances bruyantes en milieu industriel et particulièrement pour une exposition ponctuelle au bruit
embouts sphériques en mousse polyuréthane
faible transmission du bruit par l'arceau
peut être facilement gardé autour du cou quand il n'est pas utilisé
facile à nettoyer
arceau en polycarbonate.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	SNR (dB)
10493724*	EC0100	boîte de 10 arceaux	23



uvex HECKEL

ARCEAU ANTIBRUIT UVEX X-CAP

Arceau de protection auditive de forme ergonomique pour une position de port optimale au niveau du menton.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Désignation	Conditionnement	SNR (dB)
0019277	2125361	arceau complet	boîte de 15 arceaux en sachet individuel	24
0171905	2125351	bouchon de remplacement	boîte de 60 paires en sachets de 5 paires	24



MOLDEX

ARCEAU ANTIBRUIT WAVEBAND® 1K

Arceau antibruit au design anatomique
porté sous le menton
pression de la bande 1.2 N
bouchons de remplacement sont disponibles séparément.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	Désignation	SNR (dB)
0205584	681001	boîte de 8	arceau	24





DELTAPLUS

ARCEAU ANTIBRUIT AVEC EMBOUT

Arceau antibruit avec embouts en PU
Arceaux - polypropylène
Bouchons/embouts remplaçables disponibles permettant une utilisation plus longue de l'équipement
Arceau rabattable repose sur vos épaules pour être prêt à vous engager dans une zone très bruyante.

Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement	Désignation	SNR (dB)
10554199	CONICAP2VJA01	boîte de 20 arceaux	arceau antibruit avec embout	27
10554200	CONICAPBR2VJA10	Sachet de 20 paires	Embout PU de remplacement	27



3M

ARCEAU ANTI-BRUIT K1310

Conçu pour s'ajuster derrière la tête ou sous le menton avec un contact minimal avec les vêtements
les embouts ronds en mousse souple assurent une étanchéité efficace du conduit auditif
les bouchons en mousse sont remplaçables pour plus d'économie et d'hygiène (référence 3M™ 1311)
protection fiable dans la plupart des conditions de travail industriel à forte nuisance sonore
SNR : 26 dB.

Conforme à la norme EN 352-2:2002

Code	Réf	Conditionnement	Désignation	SNR (dB)
9105781	K1310	boîte de 10	arceau antibruit	26
9116554	K1311	boîte de 20 paires	bouchons de remplacement	26

3M

BOUCHON A MODULATION SONORE CHARGEMENT USB EEP-100

Protège des bruits dangereux, tout en permettant d'entendre les sons autour inférieurs à 82 dB
fonction d'ajustage du niveau (pour la pleine conscience de l'environnement)
commande intuitive à un bouton
rechargeable
boîtier de stockage et de charge étanche (IP54)
compatible avec la plupart des équipements des casques de protection 3M™
contenu du boîtier : 2 bouchons d'oreille, 1 boîtier de charge, 2 bouchons de rechange large, medium, small, 1 bouchon de rechange Triple C, Triple C, 1 câble USB, 1 mode d'emploi.

Conforme à la norme EN 352-7 : 2002 Conforme à la norme EN 352-2 : 2002.

Code	Réf	Conditionnement
10525242	EEP-100EU	1 kit

* Référence en stock

CASQUE ET COQUILLE ANTIBRUIT



DELTAPLUS

CASQUE ANTIBRUIT INTERLAGOS2 GRIS

Casque antibruit avec double arceau plastique pour allier confort et ajustabilité
Coquille : ABS
Coussinets : Mousse synthétique
Type de support : Serre-tête - POM (Acétal)
Poids : 286 g.

Conforme à la norme EN 352-1:2002

Code	Réf	SNR (dB)
10554242	INTERGR2	29



DELTAPLUS

CASQUE ANTIBRUIT SPA3

Casque antibruit avec coquilles ABS
coussinets rembourrés en mousse synthétique
double arceau plastique (POM), réglable en hauteur,
avec renfort souple et aéré pour un meilleur confort
outil porte casque à la ceinture, et sac de rangement inclus
poids : 286 gr.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
0140632*	SPA3BL	23



DELTAPLUS

CASQUE ANTIBRUIT MAGNY COURS 2

Casque antibruit avec coquille ABS
coussinets rembourrés avec mousse synthétique
arceau métallique, extérieur textile, intérieur EVA et PVC, réglable en hauteur, très confortable
technologie d'atténuation multi-coques Air-Room
haut niveau de performance.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10230462	MAGN2NO	33



CASQUE ANTIBRUIT SECURE 2 JAUNE

Léger et durable, muni de coussinets larges et moelleux pour plus de confort et un port prolongé
La conception à profile mince accroît la stabilité et réduit les risques d'accrocs dans des espaces confinés
L'ajustement télescopique lisse à point unique améliore le confort,la stabilité et la durée du port
Diélectrique, non-conductif.

Conforme à la norme EN 352-1:2002

Code	Réf	SNR (dB)
10526807	263-41002	30



3M

CASQUE ANTI-BRUIT OPTIME

Serre-tête en acier inoxydable, profilé unique pour maintenir une pression constante et assurer une protection efficace
technologie à double coquille qui minimise les résonnances
bonne intelligibilité de la parole
grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur
coussinets larges et confortables pour réduire la pression sur les oreilles et améliorer le confort et le port.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
0164460*	H51001	27
0164461*	H52001	31
0164462*	H54001	34



JSP

CASQUE ANTI-BRUIT SONIS™ COMPACT GRIS

Allie innovation et confort pour une utilisation prolongée.
Performances exceptionnelles
Confort avancé : Serre-tête ventilé, bras ajustables et coussins ergonomiques pour une répartition optimale de la pression.
Personnalisation : Coquilles aux couleurs et logos de votre entreprise.
Hygiène et visibilité : Bandeau TPE facile à nettoyer et options haute visibilité pour un travail en toute sécurité, même en environnement faiblement éclairé.
Une solution sur-mesure, idéale pour une protection auditive fiable et adaptée à vos besoins.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10550597	AEB030-0AY-000	32

* Référence en stock



3M

CASQUE ANTI-BRUIT PELTOR X

Casque compact,léger,double serre-tête Peltor™ X pour un confort accru
coussinets larges pour réduire la pression sur les oreilles
arceau métallique isolé électriquement pour une protection fiable et améliorée
nouveaux coussinets d'étanchéité et mousse absorbante innovante qui contribuent à améliorer le niveau d'atténuation
grande profondeur intérieure des coquilles pour réduire l'humidité et la chaleur
coussinets facilement remplaçables pour une meilleure hygiène
les coquilles s'adaptent directement sur de nombreux casques de sécurité industriels sans aucun adaptateur
pour protéger des légers bruits industriels, lors de la tonte de pelouse, de forage mécanique, etc.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

	Code	Réf	SNR (dB)
A	0190982	X1A	27
B	0190983	X2A	31
C	0190984	X4A	33
D	0190985	X5A	37

uvex HECKEL

CASQUE ANTI-BRUIT UVEX K2 PLIABLE



Coquilles anti-bruit avec réglage en hauteur, légères et compactes
facilement réglables en hauteur pour une position de port parfaite sans pression
surface douce et serre-tête matelassé pour un confort de port optimal.

Conforme à la norme EN 352-1:2002

Code	Réf	SNR (dB)
10527869	2600012	31



DELTAPLUS

CASQUE ANTIBRUIT PLIABLE INTERLAGOS FOLDABLE

Casque anti-bruit pliable avec coquille ABS
coussinets rembourés en mousse synthétique
double arceau plastique (POM), réglage en hauteur, avec renfort mousse pour un meilleur confort.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10529565	INTERFO	30



MOLDEX

CASQUE ANTIBRUIT SERIE M



Casque antibruit de haute qualité et résistant
léger et flexible, avec une faible pression de contact
coussinets en mousse synthétique extra-douce
coussin d'air cloisonnés pour un confort optimal
coquille : ABS
insert mousse : PU
coussinets : revêtements TPE, PU.

Conforme à la norme EN 352-1:2002

Code	Réf	SNR (dB)
10010466	611001	30
10010467	612001	34
0205580	613001	35



uvex HECKEL

CASQUE ANTI-BRUIT PLIABLE SCRIEK

Coquille antibruit avec serre-tête pliable
surface des coquille antidérapante
réglage de la hauteur en continu pour un réglage facile pour une position de port parfaite
la géométrie optimale des coquilles enveloppe l'oreille externe sans exercer de pression
les tampons absorbeurs en mousse à mémoire de forme offrent une bonne isolation du bruit et une bonne adaptation à la forme de la tête
housse de coquille amovible pour une hygiène élevée.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

	Code	Réf	SNR (dB)
A	10541555	2630011	30
B	10541556	2630020	33
C	10541557	2630030	36



PORTWEST

CASQUE ANTIBRUIT PREMIUM SNR34 PS46

Léger et robuste
système à double broche ajustable offrant un positionnement multiple pour un meilleur ajustement
bandeau matelassé confortable
niveau d'atténuation SNR 34dB
emballé individuellement pour les distributeurs automatiques.

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10527233	PS46GRR	34

* Référence en stock



CASQUE 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X

Faites de votre protection auditive un bureau silencieux que vous portez au travail. En cas de faible bruit, les microphones ambiants/environnementaux peuvent augmenter votre capacité à communiquer avec des collègues à proximité et à entendre les signaux d'avertissement, les véhicules à l'approche et d'autres sons ou processus de machine en cas de besoin.

Équipement connecté Bluetooth
Centre de communication : pour la connexion à un appareil externe pour la conversation mains libres et le streaming. Connexion à une interface d'application mobile.
Jamais isolé : les microphones extérieurs vous aident à entendre les dangers potentiels et de communiquer avec les collègues.
Facile à utiliser : boutons faciles à utiliser même avec des gants
Communication claire : microphone antibruit très efficace, transmission vocale claire dans les environnements bruyants.

Disponible en coquille.

Code	Réf	SNR (dB)
10554644	MRX21A4WS6	30



CASQUE AXESS ONE BLUETOOTH

Touches de fonction de forme ergonomique
géométrie optimale des coquilles, qui enveloppe l'oreille externe sans exercer de pression
serre-tête matelassé en textile pour un confort de port optimal
tampons absorbeurs en mousse ultra douce à mémoire de forme pour un confort de port agréable, même dans le cadre d'une utilisation prolongée
connecteur USB-C, cache de protection permettant une connexion sûre
facilement réglable en hauteur pour une position de port parfaite
téléphonie mains-libres
assistant audio, message d'état, donc pas besoin de retirer la protection auditive dans la zone dangereuse
bluetooth 5.0
fonction RAL (Real-Active-Listening)
mode de connexion double permet une connexion simultanée de 2 appareils).

Conforme à la norme EN 352-1 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10541558	2640001	31



SACOCHE DE PORT A LA CEINTURE POUR CASQUE ANTIBRUIT

Avec passant de ceinture et fermeture velcro
Lorsqu'il n'est pas utilisé, le sac peut être plié à plat et est fixé par une fermeture velcro afin de reposer à plat sur la ceinture.

Code	Réf
10541559	2000002



COQUILLE ANTIBRUIT OPTIME™ III NOIRE ATTACHE P3E* (PAR PAIRE)

S'adapte à la plupart des casques de sécurité industriel
réduit l'exposition à des bruits dangereux
technologie à double coquille qui minimise les résonnances
bonne éligibilité de la parole
grande profondeur pour réduire l'humidité et la chaleur
coussinets larges et confortables en mousse absorbante.

(Le prix indiqué est pour une paire de coquille)

Conforme à la norme EN 352-3 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10493725*	H54007	34



CASQUE ANTIBRUIT MX-7

Adapteur pour casque avec encoche de 30mm
léger et flexible, avec une faible pression de contact
coussinets en mousse synthétique extra-douce
surface sans aspérité pour un nettoyage facile
remplacer les coussinets et les inserts mousse tous les 6 mois.

Conforme à la norme EN 352-3 : 2002.

Code	Réf	SNR (dB)
10010474	614001	31



COQUILLES ANTI-BRUIT CASQUE SONIS™ COMPACT, GRIS

Technologie et confort exceptionnel pour une utilisation prolongée.
Personnalisables : coquilles disponibles aux couleurs et logos de votre entreprise
Confort et ajustabilité : bras en acier et coussins ergonomiques pour un ajustement parfait
Hygiène garantie : Kits de remplacement faciles à utiliser
Une solution polyvalente et compatible avec les casques et écrans JSP pour une protection maximale.

Conforme à la norme EN 352-3.

Code	Réf	SNR (dB)
10550596	AEB030-0CY-000	31

* Référence en stock

LUNETTE DE PROTECTION



LUNETTE DE PROTECTION BRAVA2 CLEAR

Lunette monobloc incolore en polycarbonate protection latérale
nez polycarbonate intégré
léger et robuste, résiste au pliage et à la torsion
branches extra plates pour un confort optimal et une diminution de la pression sur le crâne
pour l'industrie lourde/légère, agriculture/jardin, BTP/construction, services/logistique
poids : 25 gr
Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0181642*	BRAV2IN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	non	oui



LUNETTE DE PROTECTION PACAYA CLEAR

Lunette de protection incolores avec protection mousse amovible pour un usage intensif
Monture en nylon
oculaire en polycarbonate mono-bloc
pont nasal en polycarbonate intégré
branches nylon inclinables : s'adapte à la forme du visage
protection latérale
pour le BTP, construction, second-œuvre, artisans, Industrie minière, automobile, stockage
branches extra plaste pour une compatibilité parfaite avec les casques anti-bruit et casque
insert mousse offrant un confort augmenté et une barrière optimale
large monture pour un meilleur ajustement
poids : 36 gr
Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0181645*	PACAYBLIN	incolore	2C-1,2 1 FT	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION PACAYA CLEAR STRAP

Lunette de protection avec insert mousse amovible, multi-usage, idéale en utilisation intensive
monture en nylon
oculaire en polycarbonate
pont nasal en polycarbonate intégré
branches nylon inclinables
élastique large et système de réglage : ajustement précis
protection latérale
pour le BTP, construction, second-œuvre, artisans, Traitement des déchets, maintenance, pétrole et gaz
poids : 36 g
Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0202955*	PACAYSTIN	incolore	2C-1,2 1 FT	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION PACAYA CLEAR LYVIZ

Lunette de protection avec insert mousse amovible, oculaire avec traitement oléo hydrophobe pour un usage intensif en toutes circonstances polycarbonate monobloc incolore
nez polycarbonate intégré
traitement LyViz : revêtement hydrophobique et oléophobique garantissant des oculaires propres plus longtemps
s'adapte à la forme du visage grâce aux branches inclinables
protection mousse amovible contre la poussière et les chocs
protections latérales
pour le second-oeuvre/artisans, Pétrole/Gaz, BTP/Construction, Industrie légère, risque de chocs
poids : 36 gr.
Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10011781	PACAYLVIN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION LIPARI2 CLEAR

Lunette polycarbonate monobloc incolore avec branches nylon inclinables et ajustables
embouts spatulés
pont nasal flexible pour une confort optimisé et une compatibilité avec toutes les morphologies
branches anti-glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crane ou sur un casque
TPE souple extra confort
protections latérales
pour l'industrie légère, services/logistique, industrie lourde, risques de chocs
poids : 34 gr
Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10011782	LIPA2BLIN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION LIPARI2 T5

Lunette polycarbonate monobloc
branches nylon ajustables en longueur et inclinables pour un ajustement parfait au visage
embouts spatulés
pont nasal TPE flexible pour un confort optimisé
branches anti-glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crane ou sur un casque
protections latérales
couleur : teinte 5
pour l'industrie légère, services/logistique, industrie lourde, risque de chocs
poids : 34 gr
Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10011783	LIPA2T5	fumée	5 1 FT CE	oui	oui

* Référence en stock



DELTAPLUS

LUNETTE IRAYA INCOLORE

Lunettes de protection au design sport, très épuré
Oculaires : Polycarbonate - Bi-oculaire
Incurvés 9,5
Branches extra plates et anti-glisse pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit et casques pour cycle
Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait
Poids : 24 g
Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10554406	IRAYAIN	incolore	2C-1,2 1FT	oui	oui



DELTAPLUS

LUNETTE IRAYA FUME

Lunette de protection au design sport, très épuré
Oculaires : Polycarbonate - Bi-oculaire
Incurvés 9,5
Branches extra plates et anti-glisse pour une comptabilité parfaite avec les casques anti-bruit et casques pour cycle
Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait
Poids : 24 g
Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10554407	IRAYAFU	fumée	5-3,1 1FT	oui	oui





bollé

LUNETTE DE PROTECTION CONTOUR

21 g de puissance : solidité, protection, design, confort et légèreté... CONTOUR se hisse parmi le top 3 des modèles Bollé Safety les plus vendus
Nez anti-glisse et branches Tipgrip pour un comfort optimal
Traitement exclusif anti-buée anti-rayures Platinum
Poids : 21 g

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
0014514*	CONTPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui
0017639*	CONTPSF	fumée	5-2,5 1 FT KN CE	oui



bollé



LUNETTE DE PROTECTION COBRA

Polyvalente, panoramique et indispensable
enveloppante et sans aucune gène pour la vision
COBRA offre une vision panoramique de 180° de qualité optique parfaite, protection supérieure
nez anti-glisse et face inclinable
branches droites et anti-glisse
traitement ASAF PLATINIUM
poids : 25 gr.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
0156453*	COBPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui
0156454*	COBPSF	fumée	5-3,1 1 FT KN CE	oui



bollé

LUNETTE DE PROTECTION RUSH+

Dotée d'un design sportif et de branches bi-matières, RUSH+ assure une sécurité oculaire optimale et un confort à toute épreuve
Branches ultra-souples pour un port confortable
Traitement exclusif anti-buée anti-rayures Platinum
Poids : 26 gr.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
0189297*	RUSHPPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui
0189298*	RUSHPPSF	fumée	5-3,1 1 FT KN CE	oui
10014500*	RUSHPCSP	Copper (brun)	5-1,4 1 FT KN CE	oui



bollé

Jusqu'à épuisement des stocks

LUNETTE DE PROTECTION BANDIDO

Un modèle économique pour une protection authentique
Monture enveloppante en polycarbonate
Poids : 28 g

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
9116551*	BANCI	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui

* Référence en stock



bollé

LUNETTE DE PROTECTION NESS+

NESS+ vous offre tous les avantages du modèle NESS avec un confort supplémentaire grâce aux branches bi-matières et améliore votre performance au travail grâce au traitement exclusif anti-buée anti-rayures PLATINUM.
Monture ultra enveloppante
branches confortables bi-matières PC/TPR
champ de vision panoramique
nez anti-glisse

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10016544*	NESSPPSI	incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui
10016546*	NESSPPSF	fumée	5-3,1 1 FT KN CE	oui
10016545*	NESSPCSP	brun	5-1,4 1 FT KN CE	oui
10534128*	PSSNESF028	Incolore	2C-1,2 1 FT KN CE	oui



bollé

LUNETTE DE PROTECTION SILEX

SILEX possède une vision panoramique, une protection ultra-enveloppante, des verres au design travaillé et des branches colorées signés Bollé Safety
aucun compromis sur la performance, le confort, le style et l'accessibilité, SILEX convient à toutes les industries
monture ultra-enveloppante
branches bi-matières FLEX 160°
champ de vision panoramique
Charnières à ouverture extra large.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170, EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10081879*	SILEXPSI	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui
10081880*	SILEXPSF	fumée	5-3,1 1 FT CE	oui



uvex HECKEL

LUNETTE UVEX I-5 PC

Lunette de protection à 3 niveaux d'inclinaison et réglage de la longueur des branches pour un ajustement optimal
avec traitement éprouvé uvex supravision excellence : antibuée sur la face interne, extrêmement résistantes aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe
protection avec pont de nez souple et flexible
sans métal
EN 166 et EN 170 pour 9183265
EN 166 et EN 172 pour 9183281.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10541552	9183265	incolore	2C-1,2 W 1 FTKN CE	oui
10541553	9183281	gris solaire	2C-1,2 W 1 FTKN CE	oui



cover guard

LUNETTE DE PROTECTION EUROLUX

Branche : nylon, longueur réglable
oculaire : polycarbonate épaisseur : 2,2 mm
protection : latérale monobloc.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0203829	60990	incolore	2-1,2 1FTN	oui	oui



MOLDEX

LUNETTE DE PROTECTION ADAPT

Protection des yeux contre la poussière, les particules et les impacts à faible énergies
Protection contre les ultra-violets (EN 170)
Traitement anti-buée de pointe
Traitement anti-rayures très resistant
Ajustement optimal combiné avec des masques respiratoires
Conception au plus prêt du visage
Lèvre souple d'étanchéité
Branches latérales recouverte d'elastomère pour un ajustement confortable et anti-dérapant.

Conforme à la norme EN170.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10552019	140001	transparent	2C-1,2 MO 1 FT K N	oui
10552020	140101	jaune	2C - 1,2 MO 1 FT K N	oui
10552021	140201	Anthracite	5 - 3,1 MO 1 FT K N	oui

* Référence en stock



DELTAPLUS

LUNETTE DE PROTECTION BLOW2 MIRROR

Lunettes de protection 2 en 1 finition mirror avec mousse de protection pour une utilisation avec branches ou strap
Oculaires polycarbonate - bi-oculaire
Monture polycarbonate braches inclinables anti-glissement
Insert mousse offrant un confort augmenté et une barrière optimale
Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit et casques pour cycle
champ de vision extra large
pour l'agriculture/jardin, BTP/Construction, Secteur éolien, Pétrole/Gaz, risque de chocs
Conforme à la norme EN 166 et EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10011780	BLOW2MI	mirror	2C-1,2 1 FT CE	non	oui



DELTAPLUS

LUNETTE DE PROTECTION VULCANO2 CLEAR

Lunette polycarbonate monobloc avec branches nylon inclinables et ajustables
embouts spatulés
pont nasale TPE souple extra confort
protections latérales
branches extra plates et anti glisse pour une compatibilité parfaite avec les casques anti-bruit et casques cycle
pour l'industrie légère, services/logistique, industrie minière
poids : 37 gr

Conforme aux normes EN166:2001 et EN170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0181649*	VULC2ORIN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui	oui



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

LUNETTE DE SECURITE BOND GRIS FONCE

Le design du pont de nez apporte un excellent confort et s'adapte sur toutes les morphologies.
La forme et la matière des branches permettent de limiter au maximum la pression derrière les oreilles.
En matière Diélectrique, cette lunette n'a aucune partie métallique.
Anti-rayures Traitement UVA/UVB.

Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf	Marquage oculaires	Anti rayure
10526796	250-89-0004	5-3,1 P1F CE	oui



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

LUNETTE DE PROTECTION COMMANDER BRONZE

Monture légère et confortable
Conçues pour vous apporter le meilleur confort, la forme de ses branches et les inserts souples anti-dérapant vous procureront une sensation de bien-être. Traitement UVA/UVB.

Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10526797	250-33-1020	incolore	2C-1,2 P 1 FT CE	oui
10526798	250-33-1021	fumée	5-3,1 P 1 FT CE	oui
10526799	250-33-0041	polarisée	5-3,1 PZ P1 FT CE	non



UNIVET

LUNETTE 5X8 IN/OUT INCOLORE ET SOLAIRE

Lunettes de protection incolore avec miroitage flash protégeant de l'éblouissement, version In/Out
(le miroitage réfléchit les rayons nocifs, le verre incolore permet de garder une bonne visibilité)
Recommandé pour les caristes ou conducteurs d'engins
Travaux mécaniques intérieur et extérieurs (meulage, fraisage, usinage...)
Filtration UV 100% (protège du coup d'arc) - bonne reconnaissance des couleurs 2C-1,7
Filtre solaire (protège des rayons nocifs du soleil) 5-1,7
Qualité optique classe 1 pour port permanent 1
Résistance à l'impact (45m/s) à des températures extrêmes (-5°C / +55°C) FT
Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces (marquage K de la norme EN166)
Branches ajustables en longueur et inclinables.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10548325	5X8.03.00.05	solaire gris-vert	2C-3/5-3,1 U 1 FT K N CE	oui
10548326	5X8.03.11.00	incolore	2C-1,2 U 1 FT K N CE	oui
10548327	5X8.31.11.00	in/out semi-teinté	2C-1,7/5-1,7 U 1 FT CE	non



* Référence en stock



LUNETTE UVEX SPORTSTYLE

Lunette de protection ultra légère au look sport
géométrie optimisée des oculaires pour une vision panoramique sûre et dégagée
pont de nez ajustable et extrêmement souple et embouts de branches souples et antidérapants (technologie uvex duo composant) offrant un maintien sûr et sans point de pression.
réf 9193376/9193280 : traitement uvex supravision extreme antibuée durable (face interne) et résistant aux rayures (face externe)
réf 9193265 : traitement uvex supravision excellence antibuée sur la face interne, extrêmement résistantes aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe
réf. 9193064 : avec teinte CBR65 : renforce les contrastes, protège contre la lumière bleue, repose la vision. Idéale en cas de changements de conditions lumineuses

EN 170 pour 9193376, 9193265. EN 172 pour 9193064, 9193280.
Conforme à la norme EN166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10527877	9193376	incolore	2C-1,2W1FTKN CE	oui
10527878	9193265	incolore	2C-1,2W1FTKN CE	oui
10527879	9193064	brun	5-1,4W1FTKN CE	oui
10527880	9193280	gris solaire	5-2,5W1FTKN CE	oui



LUNETTE DE PROTECTION KOMET FIRE FLASH

Monture PC noire - Oculaire PC flashé - anti-rayures
branches plates ergonomiques
conçu avec un procédé durable de moules hot runner
aucune pièce métallique.

Conforme à la norme EN 166 et EN 172.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10534129*	PSSKOMEF06	Fumée (Flashé Rouge)	5-3,1 1 FT CE	oui	oui



LUNETTE DE PROTECTION LYNXX

Confort au porter: branches souples et auto-ajustables, pont nasal antiglisse
design sport tendance
branches bi-matières
monture mate.

Conforme à la norme EN170. Conforme à la norme EN166:2001

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10541059	6LYNC00NSI	incolore	2C-1,2 1FT	oui	non



LUNETTE DE PROTECTION SWIFT

Clarté optimale avec le traitement : anti-buée et anti-rayures
Branches fines et flexibles pour un maintien et un confort absolu
Modèle recyclable monomatière en polycarbonate recyclé (31%).

Conforme à la norme EN ISO 16321-1

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10547629*	SWIFTN10E	incolore	UL1,2 CT 1 CE	oui	oui



LUNETTE ASO2

Lunettes de protection incolores très confortables grâce à son pont nasal réglable et à ses branches bi-matières
Polycarbonate - Bi-oculaire Pont nasal TPR
Branches flexibles pour un confort optimisé et une pression réduite
Pont nasal souple et flexible pour un meilleur confort en utilisation de longue durée
Poids 28 g
Conforme aux normes EN166:2001 et EN170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10228562*	ASO2IN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	oui
10228561*	ASO2FU	fumée	5-2,5 1 FT CE	oui



LUNETTE DE PROTECTION SUXXEED

Lunette de protection sport qui séduisent au premier coup d'œil
oculaire robuste en polycarbonate, avec traitement éprouvé uvex supravision excellence antibuée sur la face interne, extrêmement résistantes aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe
armature complémentaire en option qui offre une protection renforcée contre les particules, la poussière et les saletés
non métallique
branches ergonomiques avec des extrémités souples pour un maintien confortable et sûr sans point de pression
pont de nez souple, flexible et antidérapant qui assure un maintien sans pression

EN 170 pour 9181265 et 9181180. EN 172 pour 9181281.
Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10541549	9181265	incolore	2C-1,2 W1FTKN CE	oui
10541550	9181281	gris solaire	5-2,5 W1 FTKN CE	oui
10541551	9181180	incolore	2C-1,2 W1FTKN CE	oui

* Référence en stock



uvex HECKEL

LUNETTE UVEX PHEOS CX2

Protection renforcée et confortable au niveau du front grâce au composant souple directement injecté x-tended, pont de nez souple pour plus de confort et de maintien technologie x-twist permettant un maintien parfait de la lunette grâce aux branches légèrement incurvées
champ de vision étendu grâce à l'oculaire duo-sphérique
excellente ventilation garantissant un climat adapté dans la zone de l'oculaire
peut facilement être combinée avec d'autres EPI
lunette de protection marquée X au design moderne et sportif.
réf. 9198064: avec teinte CBR65: renforce les contrastes, protège contre la lumière bleue, repose la vision. Idéale en cas de changements de conditions lumineuses
oculaire robuste en polycarbonate, avec traitement éprouvé uvex supravision excellence - antibuée sur la face interne, extrêmement résistantes aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe

EN 170 pour 9198257, 9198258. EN 172 pour 9198064, 9198237.
Conforme à la norme EN166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée
10527873	9198257	incolore	2C-1,2W1FTKN CE	oui
10527875	9198258	incolore	2C-1,2W1FTKN CE	oui
10527874	9198064	brun	5-1,4W1FTKN CE	oui
10527876	9198237	gris solaire	5-2,5W1FTKN CE	oui



UNIVET

LUNETTE 553Z BCB INCOLORE 100% ECO-RESPONSABLE

100% en polycarbonate Bio-sourcé (BCB - Bio Circular Balanced).
Conçues à partir d'un matériau durable, elles offrent une protection haut de gamme tout en contribuant à la protection de l'environnement.
Légères et confortables, ces lunettes établissent une nouvelle norme en matière de lunettes de sécurité écologiques.
Monture incolore
Branches extra-plates brevetées pour être compatibles avec des casques anti-bruits.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10548340	553ZB.06.00.00	incolore	2C-1,2 U 1 FT CE	oui	oui



LUNETTE MASQUE



bollé

LUNETTE MASQUE GLOBE

Masque protecteur, simple et efficace en PVC pour plus de flexibilité.
Masque ventilé, garantissant une protection optimisée grâce à son large champ de vision.
Sa monture légèrement translucide offre une meilleure perception de l'environnement, sans éblouissement, pour une vision optimale.
Globe bénéficie du traitement Platinum Lite, qui lui assure une protection contre les rayures et la buée.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10545589*	GLOBEN10W	2C-1,2 1 BT 9 CE	oui	oui



bollé

LUNETTE MASQUE SPECTRUM

Masque ventilé offrant une protection supérieure grâce à sa monture bi-matière en PC/TPR, assurant une adaptabilité optimale.
Son design tendance et son ergonomie améliorée garantissent une plus grande acceptation, renforçant ainsi la sécurité et la productivité des individus.
Spectrum est compatible avec les lunettes de vue pour une polyvalence accrue et bénéficie du traitement Platinum Lite, qui lui assure une protection contre les rayures et la buée aéré.

Conforme à la norme EN ISO 16321-1

Code	Réf	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10545590*	SPECTN12W	UL1,2 DT 1 CE	oui	oui



bollé

LUNETTE MASQUE UNIVERSAL GOGGLE

Porte-étendard de Bollé Safety, le masque Universal est un concentré d'innovations.
Masque ventilé, assurant une protection optimale et un confort en toute circonstance grâce à son ergonomie et son design primé.
Universal est équipé de la technologie « Wave », qui s'adapte parfaitement à la morphologie de chaque utilisateur et garantit une protection supérieure sans rogner sur le confort de l'utilisateur.
Son oculaire traité Platinum offre une protection optimale contre les rayures et la buée (K & N).
Un pare-visage simple à fixer et disponible en option
Aéré.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Libellé	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10545591*	UNIVGN10W	masque	2C-1,2 1 9 BT KN CE	oui	oui
10545592*	UNIVGN00W	pare-visage			

* Référence en stock



DELTAPLUS

LUNETTE MASQUE IRAZU INCOLORE

Masque léger, confortable et ergonomique avec large bande élastiquée détachable
Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies
Visière sphérique offrant un champ de vision extra large
Traitement KN anti rayures anti buée premium pour une meilleure résistance dans le temps sous condition d'un bon respect de l'entretien avec eau et savon uniquement
Un design avec protection sourcilière et latérale, le tout ventilé pour un confort optimal dans un contexte de chaleur
Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire
Pochette lunette avec attache pour stocker et préserver vos lunettes dans le temps
Polycarbonate - Mono-bloc
Bandeau - TPE
Protection latérale ventilée
Poids : 75 g
Conforme aux normes EN166:2001 et EN170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10554320	IRAZUIN	incolore	2C - 1,2 1 BT KN	oui	oui



UNIVET

LUNETTE-MASQUE 6X1 INCOLORE

Le modèle 6X1 allie la légèreté d'une paire de lunettes aux avantages du masque.
Le cordon élastique peut être facilement remplacé par les branches réglables fournies à cet effet pour bénéficier d'une polyvalence absolue et d'une compatibilité avec un casque anti-bruits.
Confort et simplicité d'utilisation s'ajoutent ainsi à la protection contre les liquides et grosses particules de poussières, garantie par la forme particulière de l'élastomère en contact avec le visage.
Traitement anti-UV, anti-rayures et anti-buée haut de gamme.
Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10548334	6X1.00.00.00	incolore	2C-1,2 U 1 FT K N CE	oui	oui





Résistant aux produits chimiques

uvex HECKEL

LUNETTE MASQUE UVEX MEGASONIC

Lunette-masque révolutionnaire avec un champ de vision optimisé
design de l'oculaire innovant et sans monture
compatibles avec le port de lunettes de vue grâce aux encoches prévues pour les branches de lunettes
design x-frame de la monture pour un ajustement flexible à chaque visage
bandeau extra large (30 cm) pour un maintien optimal et un confort accru
bandeau et écran faciles à remplacer
combinaison possible avec d'autres EPI
traitement uvex supravision excellence antibuée sur la face interne, extrêmement résistantes aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe
EN 170 pour 9198257, 9198258 . EN 172 pour 9198064, 9198237.
Conforme à la norme EN166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10527884	9320265	incolore	2C-1,2 W1 BT KN CE	oui	oui
10527885	9320281	gris solaire	5-2,5 W1 BT KN CE	oui	oui





UNIVET

LUNETTE-MASQUE 6X3 INCOLORE AVEC ECRAN FACIAL EN OPTION

Verre panoramique parfaitement superposable aux lunettes correctrices, y compris avec des verres progressifs
Système de changement rapide du verre
Monture conçue pour amortir les points de contact sur le visage
Compatible avec masques et demi-masques respiratoires
Verres à traitement antibuée et anti-rayures ultra performant
Possibilité de monter un écran facial pour une protection parfaite des yeux et du visage.
Conforme aux normes EN166 et EN170.

Code	Réf	Libellé	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10548335	6X3.00.00.00	lunette masque	2C-1.2 U1BT 9KN	oui	oui
10548336	6X3F.01.00	protection facial			

* Référence en stock





UNIVET

LUNETTE-MASQUE 625 INCOLORE ULTRA-COMPACTE

Certifié conformément à la norme EN166 marquage 3 et 4 pour la protection contre les liquides et grosses particules de poussières
Joint en élastomère souple pour un appui léger sur le nez et sur le visage
Large écran panoramique pour une meilleure protection latérale
Lunette-masque le plus compacte et légère du marché (seulement 38g !)
Bandeau élastique réglable
Revêtement anti-UV, anti-rayures et anti-buée haut de gamme

Conformes aux normes EN166, EN170 et EN172 (version solaire)

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10548332	625.03.00.00	incolore	2C-1.2U1B KN	oui	oui
10548333	625.03.01.05	solaire gris-vert	2C-3/5-3.1 U1B KN	oui	oui



DELTAPLUS

LUNETTE MASQUE GALERAS CLEAR

Lunettes masques polycarbonate incolore avec ventilation indirecte
monture souple en PVC et nylon
écran panoramique à effet anti-reflet permettant le port de lunettes correctrices
adapté au port de lunettes de vue et aux demi-masques respiratoires à usage court
élastique inclinable
pour le second-oeuvre / artisans, blanc/hygiène, pétrole/gaz, industrie minière, agriculture/ jardin, BTP/construction, industrie lourde, risque de chocs et biologiques chimiques particules
poids : 104 g

Conforme aux normes EN166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0181644	GALERVI	incolore	1 BT 34 BT CE	oui	oui



MASQUE VENTILATION VOLANS GRIS

Masque ventilée avec oculaire polycarbonate incolore.
Disponible en version ventilée avec mousse de confort.
Bandeau ajustable pour plus de tenue et un meilleur réglage.
Spécifiquement conçu avec deux passages pour être porté avec des lunettes de prescription et un confort accru en version mousse.
Anti-rayures et antibuée. Traitement UVA/UVB.

Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10526800	251-60-0020	Claire	2C-1,2 P 1 BT KN CE	oui	oui
10526801	251-60-1021	incolore	2C-1,2 P 1 BT KN CE	oui	oui
10526804	251-60-000V	pare visage			



uvex HECKEL

LUNETTE MASQUE UVEX PHEOS CX2 SONIC

Lunette-masque compacte uvex au large champ de vision et très légère (34 grammes)
haute résistance mécanique B (120 m/s)
protection confortable grâce aux parties souples au niveau du front et du nez, directement injectées sur l'oculaire
bandeau en textile très souple et léger pour un ajustement sûr et confortable
peut être facilement portée avec d'autres EPI.
réf. 9309064 : teinte CBR65: renforce les contrastes, protège contre la lumière bleue, repose la vision. Idéale en cas de changements de conditions lumineuses
oculaire robuste en polycarbonate, avec traitement éprouvé uvex supravision extrême - antibuée durable (face interne) et résistant aux rayures (face externe)

EN 170 pour 9309275. EN 172 pour 9309064.
Conforme à la norme EN166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10527883	9309275	incolore	2C-1,2 W1 FT KN CE	oui	oui
10527882	9309064	brun	5-1,4 W1 FT KN CE	oui	oui



bollé

LUNETTE MASQUE BL15

Protection accessible à tous et adaptée aux risques industriels les plus courants
aéré.

Conforme à la norme EN 166.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0019113*	BL15APSI	incolore	2-1,2 1 FT CE	oui	oui

* Référence en stock

SURLUNETTE

DELTAPLUS

SURLUNETTE HEKLA2 INCOLORE



Surlunette polycarbonate monobloc
protections latérales
pont nasal polycarbonate intégré
branches polycarbonates souples
adapté pour tous types de lunettes de prescription.

Conforme aux normes EN 166:2001 et EN 170:2002.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10229540*	HEKL2IN	incolore	2C-1,2 1 FT CE	non	oui

bollé

SURLUNETTE SQUALE



Aérations latérales
monture polycarbonate et branche étirable en nylon
fourni avec cordon ajustable
poids : 43 gr.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0016622*	SQUPSI	incolore	2C - 1,2*1 F T CE	oui	oui

uvex HECKEL

SUR-LUNETTES SUPER OTG



Concept innovant de branches sans charnière offrant un excellent maintien
branches flexibles avec extrémités souples
pont de nez anatomique confortable
traitement uvex supravision sapphire: puissant anti-rayure sur les deux faces de l'oculaire.

Conforme aux normes EN 166 et EN 170.

Code	Réf	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
0164690	9169065	2C-1,2 W 1 F	non	oui



UNIVET

SURLUNETTE 5X2 INCOLORE ET SOUDEUR

Conçu pour s'adapter parfaitement à n'importe quelle monture de prescription, qu'elle soit fine ou large.
Il offre un champ de vision élargi de 15 % sans l'encombrement associé aux lunettes de sécurité traditionnelles.
Revêtement anti-UV, anti-rayures et anti-buée ultra-performant
La version Hybride avec branches, jupe d'étanchéité et branches, permet de protéger des impacts, UV, liquides (chimie) et poussières. Parfaite alternative aux lunettes-masques volumineuses.
Disponible en version Surlunettes Incolore, Surlunettes étanches Incolore et masque étanche soudeur teinte 5.

Conformes aux nouvelles normes ISO 16321-1 et 16321-2 (pour la version Soudeur)

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10548337	5X2.00.00.00	incolore	U UL1,2 DT	oui	oui
10548338	5X2.03.05.00	incolore	U UL1,2 DT K N	oui	oui
10548339	5X2.03.06.50	vert	16321 U DT W5 K N	oui	oui



SURLUNETTE OVERSITE NOIR OCULAIRE INCOLORE

Modèle en Polycarbonate sans monture, il offre un grand champ de vision. et un confort optimum
Branches ajustables en longueur et inclinables.
Branches co-injectées pour confort et stabilité.
Protection sourcilière et latérale.
Nez moulé qui siée à la majorité des porteurs
Anti-rayures et antibuée. Traitement UVA/UVB.

Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf	Teinte	Marquage oculaires	Anti buée	Anti rayure
10526773	250-98-0020	incolore	2C-1,2 P 1 FT CE	oui	oui

MASQUE ET CAGOULE DE SOUDAGE



UNIVET

CASQUE DE SOUDAGE TIG/MIG ET LASER

Le casque de soudage laser « MASTR » d'Univet est spécifiquement conçu pour protéger contre la radiation lumineuse diffusée et générée lors des processus de soudage effectués avec des systèmes laser portables avec émission en infrarouge proche.
Cette solution complète est l'union d'un casque réalisé dans un matériau plastique spécial, d'un filtre de protection laser et d'un filtre de soudage à obscurcissement automatique.
Ladite solution protège les yeux et le visage de l'opérateur contre le rayonnement laser diffus et contre les rayonnements optiques générés pendant le processus de soudage.
Spécialement conçu pour les systèmes de soudage au laser manuels
Protection élargie des yeux et du visage
Coque 100 % en matériau composite résistant au rayonnement laser
Filtre de protection au laser à large spectre d'absorption qui garantit la vision des pointeurs d'alignement les plus répandus (630-670 nm)
Filtre de soudage à obscurcissement automatique (ADF) réglable numériquement, avec gradation « 3 » en clair et 2 niveaux de réglage distincts : 4 à 8 pour la soudure laser et 9 à 13 pour la soudure traditionnelle TIG/MIG
Poids 700 g
Systèmes de réglage de la hauteur et de l'inclinaison du casque et arceau entièrement adaptable.

Conforme aux normes EN166, EN175, EN207 et ISO 16321-2

Code	Réf	Caractéristique
10548341	695L.00.00.00	cagoule de soudage
10548346	3PA358KIT	kit de 5 écrans de protection en PC Incolore
10548347	3PA359KIT	kit de 5 bandeaux anti-sudation de rechange

* Référence en stock



MASQUE DE SOUDURE VOLT

Offre robustesse, protection et style, adapté aux travaux de soudage MIG/MAG, TIG et meulage. Avec son filtre autoobscurcissant à teinte variable et son serre-tête confort à 5 positions, VOLT représente le compromis idéal entre sécurité, protection et confort pour une protection performante et polyvalente en soudage.

Technologie TRUE COLOR : filtres actifs permettant d'améliorer la reconnaissance des couleurs tout en réduisant la fatigue oculaire et en augmentant la visibilité de la zone de soudage.

Procédés d'utilisation : MIG / MAG, TIG > 8A, meulage
Champ de vision : 110 x 90 mm
Soudage teinte variable : DIN 4/9-13
État clair : échelon DIN 4
Nombre de détecteurs : 4
Temps de réaction : 0.10 ms
Alimentation : énergie solaire
Conformité : protection permanente UV et IR - DIN16
Classification : 1/1/1/2

Fourni avec housse de protection
Garantie de 2 ans

Bandeau hygiène code article 000013674
Écran de garde extérieur 115 X 104 mm : code article 000189293
Serre tête code : 183292

Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

Code	Réf	Caractéristique
0203035*	VOLTV	masque
0189293*	COVFUSPEXT	écran de garde extérieur 115 x 104 mm
0203036*	COVOINT	écran de garde intérieur 102,5 x 42,3 mm
0189292*	STFUSP	serre-tête à crémaillière



MASQUE SOUDURE FUSION +

Offre des performances optiques supérieures et un confort accru, le rendant adapté à tous les travaux de soudage. C'est un concentré d'innovation.

Technologie TRUE COLOR : filtres actifs permettant d'améliorer la reconnaissance des couleurs tout en réduisant la fatigue oculaire et en augmentant la visibilité de la zone de soudage.

Procédés d'utilisation : Electrodes enrobées, MIG / MAG, TIG, PLASMA, meulage
Champ de vision : 100 x 53 mm
Soudage teinte variable : DIN 5-8/9-13
État clair : échelon DIN 4
Nombre de détecteurs : 4
Temps de réaction : 0.10 ms
Alimentation : énergie solaire + pile (réf. CR2032)
Conformité : protection permanente UV et IR - DIN16
Classification : 1/1/1/2

Fourni avec housse de protection
Garantie 2 ans

Bandeau hygiène code article 000013674
Écran de garde extérieur 115 x 104 mm : code article 000189293
Serre tête code : 189292.

Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

Code	Réf	Caractéristique
0175144*	FUSV	masque
0189294*	COVFUSPINT	écran de garde intérieur 105 x 58 mm



MASQUE DE SOUDURE FLASH

Champ de vision XXL, qualité optique maximale, réglages intérieurs, serre-tête ergonomique à mémoire de forme, design sportif, le FLASH s'impose comme LA référence en masque de soudage. Adapté à tous les travaux de soudage, il résiste aux chaleurs extrêmes -10°//+60°.

Technologie TRUE COLOR : filtres actifs permettant d'améliorer la reconnaissance des couleurs tout en réduisant la fatigue oculaire et en augmentant la visibilité de la zone de soudage.

Procédés d'utilisation : Électrodes enrobées, MIG / MAG, TIG, PLASMA, meulage
Champ de vision : 98 x 87 mm
Soudage teinte variable : DIN 5-8/9-13
État clair : échelon DIN 4
Nombre de détecteurs : 4
Temps de réaction : 0.10 ms
Alimentation : énergie solaire, pile générique CR2450 x1
Classification 1/1/1/1
Conformité : protection permanente UV et IR - DIN16

Fourni avec housse de protection
Garantie 2 ans.

Conforme aux normes EN 379, EN 175 B CE.

Code	Réf	Caractéristique
0203032*	FLASHV	masque
0203033*	COVFLASHEXT	écran de garde extérieur 118 x 136 mm
0203034*	COVFLASHINT	écran de garde intérieur 105 x 92 mm
0013674*	BESM	bandeau d'hygiène éponge
10001143*	STWELD	serre-tête ergonomique à mémoire de forme



MASQUE DE SOUDURE LCD TECHNO 11 TRUE COLOR

Doté de la technologie True Color permettant une vision claire dans toutes les situations et réduisant la fatigue oculaire
degré de protection UV/IR : DIN15
teinte 11
classification : 1/2/1/2
temps de réaction : 0.6 ms
alimentation : solaire
dimensions verre extérieur : 110 x 90 mm
dimensions verre intérieur : 102 x 40 mm
utilisation : MMA (10 > 150A), TIG (10 > 175A), MIG/MAG (10 > 200A).

Conforme aux normes EN 166, EN 175 et EN 379.

Code	Réf
10529512*	064997

* Référence en stock

GYS

MASQUE DE SOUDURE LCD TECHNO 9-13 TRUE COLOR



Doté de la technologie True Color permettant une vision claire dans toutes les situations et réduisant la fatigue oculaire
degré de protection UV/IR : DIN 15
teinte : réglable de 9 à 13
classification : 1/2/1/1
champ de vision : 92 x 42 mm
temps de réaction : 0,3 ms
réglages : sensibilité, teinte, délai
alimentation : solaire
utilisation : MMA (5 > 400A), TIG (5 > 300A), MIG/MAG (5 à 400A)
dimensions verre extérieur : 110 x 90 mm
dimensions verre intérieur : 95,5 x 50,5 mm.

Conforme aux normes EN 166, EN 175 et EN 379.

Code	Réf
10529513*	065048

GYS

MASQUE DE SOUDURE LCD APOLLO+ 5/9-9/13 G TRUE COLOR



Écran XL
grande sensibilité grâce à 4 capteurs
technologie TRUE COLOR
réglages : Sensibilité, délai, teinte, meulage
capteur lumineux : 4
champs d'applications : MMA 5 à 400 / TIG 2 à 300 / MIG-MAG 5 à 400
degré de protection UV/IR : DIN 15
classification 1/1/1/1
teinte claire : 3
teinte foncée : 5 >9 - 9 >13
temps de réaction : 0,08 ms – temps de retour au clair : 0,15 > 0,8 sec
champs de vision : 100 x 67 mm
énergie : solaire + piles (CR2450)
poids : 580 g
Livré avec un serre-tête MultiFit+.

Conformes aux normes EN 175B / EN 166 / EN 379

Code	Réf
10536902	068681

GYS

MASQUE DE SOUDURE LCD GYSMATIC TRUE COLOR XXL



Visibilité optimale : écran XXL
boutons de réglage tactiles (sensibilité/délai/teinte/mémoire)
possibilité de mémoriser jusqu'à 3 préférences de réglages
choix de 7 teintes foncées (5>13)
adaptées à toutes vos opérations de soudage et coupage
technologie TRUE COLOR
réglages : Sensibilité, délai, teinte, meulage, mémorisation
capteur lumineux : 4
champs d'applications : MMA 5 à 400 / TIG 2 à 250 / MIG-MAG 5 à 400
degré de protection UV/IR : DIN 15
classification : 1/1/1/1
teinte claire : 4
teinte foncée : 5-9 / 9-13
temps de réaction : 0,1 ms – temps de retour au clair : 0,1 à 0,9 sec
champs de vision : 100 x 83 mm
énergie : solaire + 2 piles (CR2450)
poids : 680 g
Livré avec un serre-tête Comfort Pro

Conformes aux normes EN 175B / EN 166 / EN 379

Code	Réf
10536903	037236

GYS

ECRAN INTERIEUR TECHNO 11 (X5)



Offre une protection supplémentaire au masque de soudure
protège les filtres de soudure contre les projections de métal en fusion et toutes les projections incandescentes provoquées lors de la soudure
empêche la formation de buée
protège des rayures.

Conforme à la norme EN 166. Conforme à la norme EN 169 : 2002.

Code	Réf	Anti buée	Anti rayure
10029438*	040830	oui	oui

GYS

ECRAN INTERIEUR TECHNO 9-13 (X5)



Offre une protection supplémentaire au masque de soudure
protège les filtres de soudure contre les projections de métal en fusion et toutes les projections incandescentes provoquées lors de la soudure
empêche la formation de buée
protège des rayures.

Conforme à la norme EN 166. Conforme à la norme EN 169 : 2002.

Code	Réf	Anti buée	Anti rayure
10029440*	040854	oui	oui

GYS

ECRAN EXTERIEUR TECHNO 11/9-13/ MASTER 11/FLIP FLAP (X5)



Offre une protection supplémentaire au masque de soudure
protège les filtres de soudure contre les projections de métal en fusion et toutes les projections incandescentes provoquées lors de la soudure
empêche la formation de buée
protège des rayures.

Conforme à la norme EN 166. Conforme à la norme EN 169 : 2002.

Code	Réf	Anti buée	Anti rayure
10029436*	040816	oui	oui



DELTAPLUS

MASQUE DE SOUDEUR BARRIER 2

Casque pour soudure à l'arc électrique avec écran auto obscurcissant, peut être utilisé pour la soudure MIG, MAG, TIG et plasma avec une protection de teinte DIN9 à DIN13
peut être utilisé pour le meulage de DIN5 à DIN9
cagoule : polyamide
4 capteurs indépendants
basane antisueur
champ de vision 100 x 67 mm
vitesse de commutation <0,04 ms (de l'état clair à l'état foncé)
fonctionne grâce aux cellules solaires et à 2 batteries lithium (CR2032) remplaçables incluses.

Conforme à la norme EN379:2003 Conforme à la norme EN175:1997 Conforme à la norme EN 166 : 2001.

Code	Réf	Couleur
10011786	BARRIER2	noir-gris

* Référence en stock

CAGOULE DE SOUDAGE 3M™ SPEEDGLAS™ G5-03 PRO



Conception robuste et compacte
Harnais de tête ajustable de façon ergonomique
Fonctionnalité des modes GRIND et CUT, lors de l'utilisation des filtres d'assombrissement automatique G5-01/03
Fonction TAP adaptée au meulage et à la coupe montée sur le serre-tête.
Distribution réglable du flux d'air (Pro Air)
Classe TH3 CE, NPF 500 (Pro Air avec filtres à particules)
Classe TH2 CE, NPF 50 (Pro Air) avec filtres à gaz et à vapeur et tuyau respiratoire
Accessoire Lampe de travail, alimentée par la batterie du 3M™ Adflo™ (le cas échéant) ou par une batterie distincte
Compatible avec certains casques de sécurité 3M (Pro)
Système de fixation pour des accessoires de protection supplémentaires
Ce produit est destiné à protéger les yeux et le visage de la personne qui le porte des étincelles, des projections, ainsi que des rayons ultraviolets (UV) et infrarouges (IR) nocifs résultant de certains procédés de soudage à l'arc sous gaz. Le masque de soudage G5-03 Pro Air protège également contre certains contaminants en suspension dans l'air lorsqu'ils sont utilisés avec une unité filtrante approuvée. Les masques de soudage Speedglas G5-03 sont conçus pour :
- La plupart des procédés de soudage, tels que : MMA (électrode), MIG/MAG, TIG, TIG à - faible ampérage
- Coupe
- Meulage

Code	Réf
10554643	631820





LUNETTE SOUDEUR REVLUX 2

2 en 1 : Monture fixe avec oculaires
incolores intégrant une face relevable – munie d'oculaires teintés (teinte 6)
protection mécanique et chimique, monture vinyle, large bandeau élastique ajustable.

Conforme à la norme EN169:2003 Conforme à la norme EN166:2001 Conforme à la norme EN175:1997

Code	Réf
10541060*	6WEL820NSI

ACCESSOIRE LUNETTE

KIT ANTI BUEE 30ML DE SOLUTION + 1 CHIFFON CHAMOISINE



Garantit un nettoyage optimal
sans silicone, sa formule aqueuse est adaptée à tous les oculaires.

Code	Réf
10531700*	PACFAR3

SOLUTIONS DE NETTOYAGE B100



Distributeur de 100 lingettes pré-imprégnées
sans alcool, sans silicone
adaptée à tous les oculaires
dimensions (H x L x P) : 17.5 x 12 x 5.5
poids : 290 gr.

Code	Réf
10016554*	PACW100

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr**
et toutes les fonctionnalités développées pour vous !



- Moteur de recherche simplifié
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**
- Fiches produits détaillées
- Possibilité de livrer dès J+24h

* Référence en stock

MASQUE JETABLE



MOLDEX

MASQUE FFP CLASSIC

Une protection efficace contre les particules
conception en 3D ActivForm® pour un confort et un ajustement automatique
garde sa forme grâce à sa structure résistante Duramesh®.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0205560	240015	FFP2 NR D	Boîte de 20



3M

MASQUE COQUE ANTI-POUSSIERES CLASSIQUE 3M 8810 FFP2

Coque robuste résistante à l'écrasement, s'adapte facilement à la plupart des formes et tailles de visage
le pince-nez réglable permet de former un joint sur le nez et les joues
la barrette nasale sculptée améliore la compatibilité avec le port de lunettes
protection contre les poussières fines de niveau moyen et les brouillards aqueux et huileux généralement présents lors du ponçage, du meulage, du forage et de la coupe des peintures, ciment, bois et acier
ne pas utiliser pour les bois durs ou les peintures à base de plomb.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0140751*	K8810	FFP2 NRD	Boîte de 20



DELTAPLUS

DEMI-MASQUES COQUES

Pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée
barrette nasale de réglage
renfort bord mousse sous barrette nasale
test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé
Lanières élastiques
Matière : Synthétique non tissé - Moulé
Barette nasale : Acier
Pont nasal réglable pour un ajustement et un confort parfaits.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0181650*	M1100C	FFP1 NR D	Boîte de 20
0136038*	M1200C	FFP2 NR D	Boîte de 10



3M

MASQUE COQUE ANTI-POUSSIERES SPECIFIQUES

Masques jetables P1 offrant une protection contre les poussières, brouillards et odeurs désagréables.
la couche de charbon actif assure une protection contre les nuisances olfactives sous la valeur TLV
la conception robuste de sa coque et de sa coupelle s'adapte parfaitement à la plupart des formes et tailles de visages et résiste à l'écrasement
élastiques tressés jaune pour FFP1
conception confortable, légère, éloignée du visage
ajustement adapté à différentes formes de visage grâce à la forme convexe, la barrette nasale et la double bride
39914 avec soupape 3M™ Cool Flow™.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0111430	39914	FFP1	boîte de 10





uvex HECKEL

MASQUE COQUE SILV-AIR C 2210 AVEC SOUPAPE

Masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration, FFP2
Couleur: blanc
Bandeau réglable en continu et clip nasal réglable pour une assise sécurisée et confortable du masque
Joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement étanche fiable
Soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque
Marquage D
Non réutilisable.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10549510	8762210	FFP2 NR D	Boîte de 15

* Référence en stock



DELTAPLUS

KIT 2 MASQUES FFP2 M2FP2VPLW

Masque respiratoire jetable coque P2 anti-odeurs avec valve et à larges brides réglables pour un meilleur maintien
retardateur de flamme
barrette nasale de réglage
joint facial intégral ultra doux pour un confort accru et une étanchéité optimale
pour le second-oeuvre/artisans, industrie lourde et risques biologiques chimiques particules
Matière : Synthétique non tissé - Moulé
Matériau de la jupe : Mousse
Barette nasale : Acier | Fixation : Brides
Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10011789	M2FP2VPLW	FFP2 NR D	Kit de 2 masques



BLS

MASQUE JETABLE COQUE SERIE BLS O2 100

Les masques jetables BLS 102V FFP2 NR et BLS 103V FFP3 NR D offrent une protection efficace des voies respiratoires contre toutes les particules solides et aérosols.
Leur conception en format coque, associée à des brides élastiques fixées en quatre points et une barrette nasale ajustable, permet une excellente adaptation à la plupart des visages.
La soupape expiratoire réduit la résistance respiratoire et diminue l'humidité à l'intérieur du masque, garantissant ainsi une respiration plus confortable et fiable, même dans des environnements de travail humides ou très chauds.
Les produits BLS sont conçus intégralement en Europe à partir de matières premières 100 % européennes.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10554040	8006181	FFP2 NR D	Boîte de 10
10554041	8006182	FFP3 NR D	Boîte de 10



DELTAPLUS

DEMI-MASQUES COQUES CONFORT AVEC VALVE

Pièces faciales filtrantes en fibre synthétique non tissée
format coque avec valve d'expiration haute performance
barrette nasale de réglage
renfort bord mousse sous barrette nasale
test optionnel DOLOMITE pour un confort respiratoire prolongé
Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé
Pont nasal réglable pour un ajustement et un confort parfaits.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10533650*	M1200VC	FFP2 NR D	Boîte de 10
10533651*	M1300V2C	FFP3 NR D	Boîte de 10



MOLDEX

MASQUE FFP SMART

Avec joint nasal confortable
DuraMesh® : structure résistante et durable, garde le masque en forme
ActivForm® : nul besoin de pince nasale
bride coulissante : se met et s'enlève de façon simple, sûre et rapide
avec soupape Ventex.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0205562	243501	FFP2 NR D + gaz < VLEP	Boîte de 10
0205563	253501	FFP3 NR D + ozone	Boîte de 10



3M

MASQUE COQUE ANTI-POUSSIERES GAMME PREMIUM FFP2R

Plus grande surface de filtrage, cette construction procure une réduction de la résistance respiratoire
design confortable, léger et bien adapté au visage
soupape d'expiration 3M™ Cool-Flow™ réduisant la concentration de chaleur pour une protection plus agréable, spécialement dans un environnement très chaud et humide
matière filtrante 3M Advanced Electret augmentant le confort grâce à la faible résistance respiratoire
bague d'étanchéité souple et fixation réglable garantissant un positionnement confortable et bien étanche
protection contre les poussières fines, brouillard à base d'huile et d'eau et vapeurs de métaux
modèles avec joint facial
K8835 : existe également en petite taille.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0111427	K8825	FFP2 R D	Boîte de 5
0111428	K8835	FFP3 R D	Boîte de 5



uvex HECKEL

MASQUE SILV-AIR 5210 ET 5310 PLIABLE AVEC SOUPAPE S/M

Masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
Large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable
Joint d'étanchéité au niveau du nez (10549448 et 10549449) ou du nez et du menton (10549450) pour un ajustement fiable
Clip nasal flexible (10549450)
Soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10549448	8745210	FFP2 R D	blister de 3
10549449	8735210	FFP2 R D	boite de 15 en emballage individuel
10549450	8735310	FFP3 R D	boite de 15 en emballage individuel

* Référence en stock



MASQUE FFP3 SILV-AIR C2310 PLANET

Masque de protection contre les particules coque avec
soupape d'expiration pour les formes de visage plus grandes
Soupape et attaches du bandeau partiellement en matériaux recyclé
Couleur : blanc
Bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
Joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
Soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque
Ajustement ergonomique spécial sur les formes de visage plus grandes
Masque de protection respiratoire FFP3 conforme à la norme EN 149:2001+A1:2009
Marquage D (test de résistance à la poussière de dolomie) : meilleures capacités respiratoires, même en cas de forte concentration de poussière
Non réutilisable.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10549493	8762313	FFP3 NR D	Boîte de 15



MASQUE COQUE SILV-AIR P 7317 AVEC SOUPAPE

Masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration, FFP3
Couleur : blanc
Bords souples pour un confort de port supérieur
Joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort de port optimal et une étanchéité fiable
Sans clip nasal (sans métal)
élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
Soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10549511	8787317	FFP3 R D	Boîte de 5



MASQUE PLIABLE SILV-AIR PREMIUM

Masque à pli plat filtrant les particules uvex silv-Air avec soupape d'expiration
protection contre les contaminants jusqu'à trente fois la valeur limite
bords en matériau doux pour un confort de port élevé
le bandeau réglable offre une manipulation facile et un ajustement confortable
la soupape d'expiration réduit la résistance respiratoire et l'accumulation de chaleur et d'humidité dans le masque
pince-nez flexible et réglable
la lèvre d'étanchéité souple garantit une position étanche sûre et confortable du masque
les masques sont emballés individuellement
compatible avec les lunettes de sécurité Uvex.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10541561	8775310	FFP3 NR D	boîte de 3



MASQUE JETABLE COQUE FFP3 (M632)

Masque respiratoire coque jetable avec contour en mousse de confort, barrette nasale réglable, sangles réglable à quatre points et valve d'expiration.
Valve d'expiration à faible résistance pour une respiration facile
Un pont de nez modulable et une zone de mousse à 360° autour de l'intérieur offrent un confort et un ajustement plus ferme.
Les sangles réglables en 4 points sans métal assurent un ajustement ferme et adaptable.

Conforme à la norme EN149

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10550617	BGZ130-000-A00	FFP3 NR	Boîte de 10





MASQUE FFP3 R D AIR SINGLE PACK

ActivForm® : S'adapte automatiquement au visage.
Aucun ajustement manuel de l'utilisateur n'est nécessaire.
DuraMesh® : Les masques ont une structure plus résistante et durable.
Soupape Ventex® : S'ouvre même avec une faible pression d'exhalation et réduit de façon significative l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque.
Faible résistance respiratoire : Grâce à la technologie du filtre plié, la résistance respiratoire à l'inspiration est réduite de plus de 50% et la performance du masque est plus élevée. La surface filtrante a été augmentée de 260%.
Joint nasal : Le joint nasal souple améliore l'ajustement et procure au porteur un confort optimal.
Clip + Bride ajustable : Facile à mettre et à enlever, bride réglable pour un ajustement optimal et un confort au porter.
Emballage individuel : Le masque est protégé des poussières et l'hygiène est préservée avant utilisation.
Deux tailles : Garantit une étanchéité optimale même pour les visages plus petits.
Test de colmatage à la poussière de Dolomie : Les masques ont passé ce test avec succès.
Une résistance respiratoire moindre plus longtemps.
100% PVC-FREE : Tous les produits et matériaux d'emballage Moldex sont totalement sans PVC.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10552018	320501	FFP3 RD	boite de 10

* Référence en stock



MOLDEX

ETUI COQUE FFPAK AVEC ZIP

Accessoire série FFP
étui coqué FFPak avec zip.

Code	Réf
10010473	399401



BLS

MASQUE FILTRANT PLAT A 3 PANNEAUX BLS 680NEXT FFP2 NR D TM/L

Les masques filtrants BLS 600next peuvent être utilisés pour protéger l'utilisateur contre les particules solides et/ou liquides non volatiles jusqu'à 12* fois la valeur limite d'exposition (TLV-VLE).
Le harnais élastique fixé en quatre points, la barrette nasale et le joint d'étanchéité garantissent un excellent ajustement à la plupart des visages.
La double taille est conçue pour obtenir les meilleurs résultats aux tests d'ajustement.

Conforme à la norme EN149

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10554039	8101027	FFP2 N R D	Boîte de 10




BLS

MASQUE JETABLE COQUE SERIE BLS ZER0

Les masques jetables BLS Zero offrent une protection respiratoire élevée combinée a un confort exceptionnel. Ils disposent filet de protection ARMOR® en surface qui empeche le colmatage du matériau filtrant et l'absorption de liquides, ce qui prolonge la durée de vie du masque. Sont dotes de la Valve EOLO haute efficacité permettant un flux expiratoire 30% supérieur aux valves traditionnelles. La gamme Zer0 a été testee et approuvée pour la filtration des nanoparticules d'un diamètre de 0,001 ìm, offrant un niveau de filtration 100 fois supérieur a celui d'un masque traditionnel.
Version disponible avec une couche de charbon actif, tres utile pour filtrer les fumees de soudage, les odeurs génantes, les acides organiques, ainsi que les gaz et vapeurs en dessous de la Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). Les produits BLS sont conçus intégralement en Europe a partir de matières premières 100 % européennes.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10554033	8006332	FFP3 R D	Boîte de 10
10554034	8006335	FFP3 R D	Boîte de 10
10554035	8006336	FFP3 R D	Boîte de 10
10554036	8006339	FFP3 R D	Boîte de 10



BLS

MASQUE FILTRANT PLAT A 3 VOLETS SERIE BLS ZER0 FLAT

Les masques filtrants à 3 volets de la série BLS Zer0 Flat offrent une protection élevée combinée à un confort respiratoire exceptionnel.
Ils sont dotés d'un micro-réseau de surface qui empêche le colmatage du matériau filtrant et l'absorption de liquides, ce qui prolonge la durée de vie du dispositif. Le masque facial offre la protection d'un P3 avec la respirabilité d'un P1 et peut être utilisé pour plus d'un poste de travail.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Taille	Classe	Conditionnement
10554037	8101031	S	FFP3 R D	Boîte de 8
10554038	8101030	M/L	FFP3 R D	Boîte de 8



MOLDEX

MASQUE AIR PLUS FFP3 R D SOUPAPE 3405

Masque FFP3 RD réutilisable, avec soupape Ventex
lèvre d'étanchéité complète et lavable, fait en matériau TPE hypoallergénique
technologie du filtre plié : 260% de surface filtrante supplémentaire
résistance respiratoire notablement réduite
capacité de filtration élevée, temps d'utilisation plus long
DuraMesh®: structure résistante et durable, garde le masque en forme
ActivForm®: nul besoin de pince nasale
bride coulissante réglable, se met et s'enlève de façon simple, sûre et rapide.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0205565	340501	FFP3 R D	Boîte de 5



DELTAPLUS

DEMI-MASQUES JETABLES MOULES FFP3 AVEC VALVE M1300V

Larges brides réglables pour un meilleur maintien
format coque
test Dolomite pour un confort respiratoire prolongé
barrette nasale de réglage
joint facial intégral ultra doux pour un confort accru et une étanchéité optimale
valve d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé
pour le BTP/construction, second-œuvre/artisans, industrie légère, blanc/hygiène
Matière : Synthétique non tissé
Matériau de la jupe : Mousse
Barette nasale : Acier
boîte de 5 pièces.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0127165	M1300VC	FFP3 NR D	Boîte de 5

* Référence en stock



MASQUE ANTI-POUSSIERES CONFORT COQUE FFP3NRD K8833

Masque anti-poussière confort coque FFP3 NRD avec soupape cool flow
élastiques tressés pour plus de confort et de durabilité
barrette nasale en forme de M pour un confort optimisé
doublure rembourrée
joint facial offrant un ajustement sécurisé et adapté pour un confort supplémentaire
protection : poussières, brouillards.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0190987	K8833	FFP3 NR D	Boîte de 20



DEMI-MASQUES JETABLES POCKET AVEC VALVE

Masque respiratoire jetable liage vertical, avec valve pour une aisance respiratoire optimisée
Matière Synthétique non tissé
Barette nasale : Acier
Pont nasal réglable pour un ajustement et un confort parfait
Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure
évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé
sachet individuel hygiénique.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10533652*	M1200VBC	FFP2 NR D	Boîte de 10
10533653*	M1300VBC	FFP3 NR D	Boîte de 10



MASQUE ANTI-POUSSIERE 3M™ AURA™, FFP1, SANS SOUPAPE

La conception d'origine à 3 panneaux pliables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages
les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0007547*	K9310	FFP1 NR D	Boîte de 20



MASQUE FFP2 M1205V

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP2 (valve) en fibre synthétique non tissée.
Masque 4 volets pliables adaptables pour tous types de visage.
Barrette nasale de réglage avec renfort bord mousse.
Matière : Synthétique non tissé - Pliable.
Barette nasale : Acier.
Fixation : Brides.
Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé.

Conforme à la norme EN149

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10554251	M1205VC	FFP2 NR D	boîte de 10



MASQUE ANTI-POUSSIERES SERIE 3M AURA 9300+ AVEC SOUPAPE

Peut être utilisé comme protection contre des concentrations de particules solides et liquides non volatiles
technologie de filtration à faible résistance qui permet de respirer plus facilement
conception en 3 panneaux ajustés, adaptés à un grand nombre de formes et de tailles de visages
panneau supérieur embossé pour réduire la formation de buée sur les lunettes
soupape 3M™ Cool Flow™ réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable, même dans un environnement chaud et humide
barrette nasale en aluminium
élastiques avec code couleur (bleu: FFP2 - rouge: FFP3)
emballage individuel.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
0007549*	K9322	FFP2 NR D	Boîte de 10
0007550*	K9332	FFP3 NR D	Boîte de 10



MASQUE ANTI-POUSSIERE GEN 3 AVEC SOUPAPE

La conception d'origine à 3 panneaux pliables s'adapte à une grande variété de formes et de tailles de visages
la nouvelle soupape 3M™ Cool Flow™ Confort assure l'évacuation d'une quantité plus élevée d'air chaud expiré,
le média filtrant Electret innovant de 3M vous permet de respirer plus facilement
les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le positionnement et les ajustements.

Conforme à la norme EN 149 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10493718	K9322+Gen3	FFP2 NR D	Boîte de 10
10493719	K9332+Gen3	FFP3 NR D	Boîte de 10

* Référence en stock

DELTAPLUS



MASQUE FFP3 M1305V

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 (valve) en fibre synthétique non tissée.
Masque 4 volets pliables adaptables pour tous types de visage.
Barrette nasale de réglage avec renfort bord mousse.
Matière : Synthétique non tissé - Pliable
Barette nasale : Acier
Fixation : Brides
Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé.

Conforme à la norme EN149

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10554252	M1305VC	FFP3 NR D	boîte de 10

DELTAPLUS



MASQUE FFP3 M1305VW

Boîte de 10 pièces faciales filtrantes FFP3 (valve) avec charbon actif pour une protection contre les odeurs nuisibles (fumées de soudure par exemple).
Masque 4 volets pliables adaptables pour tous types de visage
Barrette nasale de réglage avec renfort bord mousse
Matière : Synthétique non tissé - Pliable
Barette nasale : Acier
Fixation : Brides
Soupape d'expiration haute performance pour une meilleure évacuation de l'humidité et de la chaleur permettant un confort d'utilisation prolongé.

Conforme à la norme EN149

Code	Réf	Classe	Conditionnement
10554253	M1305VWC	FFP3 N R D	boîte de 10

DEMI-MASQUE



3M

DEMI-MASQUE REUTILISABLE SANS MAINTENANCE 3M A FILTRE INTEGRE SERIE 4000+

Protection contre un grand nombre de risques provoqués par les vapeurs et les particules dangereuses
nouvelle soupape permet de réduire la résistance à l'expiration
cartouche et filtres intégrés
joint facial matériau texturé doux non allergénique
harnais réglable et brides
soupape d'expiration au centre pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité
sachet réutilisable permet de protéger votre demi-masque durant le transport ou le stockage.

Conforme à la norme EN 405 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Modèle	Classe
10493721*	K4251+		FFA1 P2 RD
10493722*	K4255+		FFA2 P3 RD
10525233*	K4277+	bls zer0 30	FFABE1P3 RD
10525234	K4279+	bls zer0 31	FFABEK1P3 RD
10531835*	K4279+	bls zer0 31c	FFABEK1P3 RD



MOLDEX

DEMI-MASQUE COMPACTMASK

Demi-masque ultra compact
prêt à l'emploi et sans entretien
légèreté et confort
FlexFlit : s'ajuste automatiquement à toutes les formes de visage.

Conforme à la norme EN 405 : 2001 + A1 : 2009.

Code	Réf	Classe
0205566	512001	FFA1P2 R D
0205567	523001	FFA2P3 R D
0205568	533001	FFABE1P3 R D
10010465	543001	FFABEK1P3 R D



3M

DEMI-MASQUE REUTILISABLE SERIE 6000

Demi-masques peuvant être utilisés avec les systèmes 3M™ à adduction d'air
harnais serre-tête et bride de cou facile à serrer
matériau léger en élastomère
design profilé réduisant les interférences avec le champ de vision
conception à double filtre
système de fixation à baïonnette permettant d'adapter une grande variété de filtres de protection contre les particules, les gaz et les vapeurs
compatible avec les filtres 3M série 2000, 5000 et 6000
harnais de tête et bride de cou facile à serrer.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf	Type
9105778*	K6200	demi-masque

SIMPLE COMME UN JETABLE ET PROTÈGE COMME UN RÉUTILISABLE



BLS

DEMI-MASQUE BLS 8000 NEXT

Ce masque combine la simplicite des produits a usage unique avec la protection des gammes reutilisables.
Le masque est remplace simplement lorsque les filtres sont satures.
Excellent contre les particules et les vapeurs.
La gamme BLS 8000next a ete testee et approuvee pour la filtration des nanoparticules d'un diametre de 0,001 im, offrant un niveau de filtration 100 fois superieur a celui d'un masque traditionnel.
Les produits BLS sont concus integralement en Europe a partir de matieres premieres 100 % europeennes.

Conforme à la norme EN 405 : 2001 +A1 : 2009.

Code	Réf	Modèle	Classe
10554095	8116006	BLS 8100next	A1P2 R D
10554096	8116005	BLS 8400next	ABEK1P3 R D
10554097	8116004	BLS 8600next	A2P3 R D

* Référence en stock



JSP

POWERCAP® ACTIVE IP (ANTI-IMPACT) TH1P

Masque en caoutchouc thermoplastique durable pour un ajustement optimal à la plupart des morphologies.

Prise internationale.
Réflectivité CR2

Conforme à la norme EN140

Code	Réf	Type	Classe
10550618	BHT003-0L5-000	demi-masque	FFP3 R D



MOLDEX

DEMI-MASQUE SERIE 7000

Pièce faciale en TPE pour la plupart des applications
nettoyage et entretien faciles sans outils
avec le système de raccord du filtre EasyLock® : manipulation aisée
pas d'adaptateurs ni de pièces supplémentaires
option Drop down : le masque peut être porté suspendu autour du cou pendant les pauses
taille M (existe en plusieurs tailles).

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf
0205570	700201



3M

DEMI-MASQUE PREMIUM REUTILISABLE 7502

Demi-masques réutilisables s'utilisent avec deux filtres latéraux très légers qui sont fixés à la pièce faciale par un simple système à baïonnette
nouvelle soupape 3M™ Cool Flow™ : réduit de manière significative l'humidité à l'intérieur du masque
souplesse d'emploi (filtres antigaz et / ou à particules)
nouveau matériau silicone ultra-fin : souplesse et confort unique pour l'utilisateur
utilisation en mode coulissant : permet de retirer le masque sans le détacher complètement
nouveau harnais conçu pour une meilleure stabilité du masque et facilitant sa mise en place
taille moyenne.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf
9110285	K7502



BLS

DEMI-MASQUE A RACCORD BAIONNETTE SERIE BLS 4000 NEXT

Les demi-masques réutilisable à raccord baïonnette de la série BLS 4000next sont disponibles en silicone ou en thermoplastique. Ils sont conçus pour être utilisés avec nos filtres à connexion rapide à baïonnette (série BLS 200) qui protègent contre les gaz/vapeurs et les particules toxiques.
La série BLS 4000next est entièrement démontable pour un nettoyage simplifier et intègre une solution de stockage, pour prolonger la durée de vie du produit.
Les produits BLS sont conçus intégralement en Europe à partir de matières premières 100 % européennes.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf	Modèle	Type
10554091	8002111	BLS 4000 NEXT R S/M	thermoplastique
10554092	8002112	BLS 4000 NEXT R M/L	thermoplastique
10554093	8002113	BLS 4000 NEXT S S/M	silicone
10554094	8002114	BLS 4000 NEXT S M/L	silicone



DELTAPLUS

DEMI-MASQUE M6400 JUPITER

Demi-masque réutilisable à double cartouche, surmoulé alliant souplesse et bon maintien en milieux chimiques et à particules
corps du masque : polpropylène (PP) avec surmoulage thermoplastique TPE
pour l'agriculture/jardin, BTP/construction, second-oeuvre/artisans, industrie lourde, industrie légère et risques biologiques chimiques particules
emballage sous blister
livré sans galette
Galettes série M6000 vendues séparément
Conforme aux normes EN 143 P3, EN 14387 A1B1E1K1.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf	Type
0205805*	M6400EGT	demi-masque

* Référence en stock

MASQUE COMPLET



MASQUE COMPLET CLASSE I SILICONE K6800

Système de fixation à baïonnette 3M™ pour un montage sûr du filtre
masque complet extrêmement léger avec un minimum d'entretien pour un maximum de confort et une utilisation facile
grande visière en polycarbonate pour un large champ de vision et une excellente visibilité, conception à filtre double pour moins de résistance respiratoire
le système de fixation à baïonnette permet d'ajouter une large variété de filtres afin de vous protéger contre les gaz, les vapeurs et les particules
compatible avec l'ensemble des filtres de la série 2000, 5000 et 6000
quatre brides faciles à mettre et à retirer
la soupape 3M™ Cool Flow™ contribue à minimiser l'accumulation de chaleur dans le masque de manière à mieux respirer
pièce faciale en élastomère souple hypoallergénique.

Conforme à la norme EN 136.

Code	Réf
0007537*	K6800



MASQUE COMPLET SERIE 9000

Masque complet extrêmement léger, seulement 360 g
oculaire panoramique sans cerclage
répond aux exigences de la classe 2
pièce faciale en matériau TPE souple et hypoallergénique
mise en place et retrait facile
entretien et nettoyage faciles sans outils
raccord de filtre EasyLock®: facile à utiliser
pas d'adaptateurs ni de pièces supplémentaires
disponible aussi avec raccords de filtre EN 148-1
taille : M (existe en plusieurs tailles).

Conforme à la norme EN 136 : 1998 CL2.

Code	Réf
0205571	900201



MASQUE COMPLET DOUBLE CARTOUCHE FORCE™10 TYPHOON™ TAILLE M

Disponible en Small, Medium et Large pour offrir un ajustement parfait
Compatible avec les filtres PressToCheck™
La valve Typhoon™ a été conçue pour garantir une très faible résistance et faciliter la respiration
Maintenance sans effort

Conforme à la norme EN136

Code	Réf
10550622	BPB003-004-000-UK



MASQUE COMPLET BLS 2150 RD40 JOINT EN TPE-CL 2

Le joint facial des masques complets de la série BLS 2000 est en caoutchouc thermoplastique, tout comme la pièce faciale intérieure, avec laquelle il est entièrement intégré.
Ils se caractérisent par le facteur nominal de protection élevé qu'ils procurent si utilisé avec un filtre raccords standards EN148-1 (série BLS 400) qui protège contre les gaz/vapeurs et les particules toxiques.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf
10554098	8102015



MASQUE COMPLET SERIE BLS 5000

Les masques complets réutilisables de la série BLS 5000 sont disponibles en silicone ou en caoutchouc thermoplastique.
Ils sont conçus pour être utilisés en combinaison avec nos filtres à connexion rapide à baïonnette (série BLS 200) qui protègent contre les gaz/vapeurs et les particules toxiques.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf	Modèle	Type
10554099	8001035	BLS 5600 TU	thermoplastique
10554100	8102019	BLS 5700 TS	silicone
10554101	8001039	BLS 5700 TM	silicone
10554102	8102020	BLS 5700 TL	silicone



MASQUE COMPLET SERIE BLS 5000 B-LOCK

Les masques complets réutilisables de la série BLS 5000 sont disponibles en silicone ou en caoutchouc thermoplastique.
Ils sont conçus pour être utilisés en combinaison avec nos filtres à connexion rapide à baïonnette (série BLS 200) qui protègent contre les gaz/vapeurs et les particules toxiques
Les produits BLS sont conçus intégralement en Europe à partir de matières premières 100 % européennes.

Conforme à la norme EN 140 : 1998.

Code	Réf	Modèle	Type
10554103	8001083	BLS 5600 TU	thermoplastique
10554104	8102017	BLS 5700 TS	silicone
10554105	8001036	BLS 5700 TM	silicone
10554106	8102018	BLS 5700 TL	silicone

* Référence en stock

FILTRE ET ACCESSOIRE



FILTRE ANTI-POUSSIERES SERIE 2000

L'air passe au travers des deux côtés du filtre,
augmentant la surface et réduisant la résistance respiratoire
peut être utilisé avec des demi-masques et masques complets et même sous des masques de soudage
ces filtres résistent à l'abrasion et à l'humidité

Référence DOMPRO :
000007539 : Prix à l'unité (vendu par boîte de 10 paires).
000007540 : Prix à l'unité (vendu par boîte de 10 paires).

Conforme à la norme EN 143 : 2000 + A1 : 2006.

Code	Réf	Classe	Protège contre
0007539*	K2125	P2R	Particules solides et liquides
0007540*	K2135	P3R	Particules solides et liquides



FILTRE ANTI-POUSSIERES SERIE 2000

L'air passe au travers des deux côtés du filtre, augmentant la surface et réduisant la résistance respiratoire
peut être utilisé avec des demi-masques et masques complets et même sous des masques de soudage
ces filtres résistent à l'abrasion et à l'humidité

Référence DOMPRO :
000111419 : Prix à l'unité (vendu par boîte de 40 paires).
000111420 : Prix à l'unité (vendu par boîte de 40 paires).

Conforme à la norme EN 143 : 2000 + A1 : 2006.

Code	Réf	Classe	Protège contre
0111419	K2128	P2R	Particules solides et liquides, ozone
0111420	K2138	P3R	Particules solides et liquides, ozone

FILTRE ANTI-POUSSIERES SERIE 5000

S'utilise en combiné avec les filtres antigaz/vapeurs 3M™ série 6000 à l'aide de la bague de maintien K0501
léger, faible résistance respiratoire, excellent champ de vision lorsqu'il est monté sur les filtres antigaz et vapeurs de la série 6000
particulièrement utile si vous devez changer le filtre contre les particules plus souvent que le filtre antigaz et vapeurs
minimum de vente: 20 unités (filtres), soit 1 bte de 10 paires.
K5925: Contient 10 paires (soit 20 filtres)
K5935: Contient 10 paires (soit 20 filtres)

Conforme à la norme EN 143 : 2000 + A1 : 2006.

Code	Réf	Classe	Protège contre
0007546	K5911	P1R	Particules solides et liquides
9105773*	K5925	P2R	Particules solides et liquides
9105771*	K5935	P3R	Particules solides et liquides



FILTRE ANTI POUSSIERES DANS UN BOITIER 3M™ 6035 P3 (PAQUET DE 20)

Le filtre à particules P3R 6035 protège contre les particules solides et liquides
adéquat pour les demi-masques et les masques complets 3M™ séries 6000 et 7000
le système d'encliquetage à baïonnette permet de fixer les filtres en un clic, pour une simplicité de mise en place optimale. Le système de fixation à baïonnette permet plus grande facilité de fixation et d'utilisation
convient pour les abattements d'arbre, exploitation minière, construction, fabrication des produits métalliques, fraisage, produits pharmaceutiques.

Conforme à la norme EN 143 : 2000

Code	Réf	Classe
10531832*	K6035	P3



FILTRE ANTI-GAZ ET ANTIVAPEURS SERIE 6000

S'adapte sur tous les masques et demi-masques 3M des séries 6000 et 7000 (système de fixation par baïonnette)
peut être utilisé combiné avec les filtres anti-poussière de la série 5000 au moyen de bague de maintien 3M K0501
forme trapézoïdale unique pour un meilleur champ de vision
K6051: Contient 8 filtres (soit 4 paires)
K6055: Contient 8 filtres (soit 4 paires)
K6059: Contient 8 filtres (soit 4 paires)

Conforme à la norme EN 143 : 2000 + A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0007541*	K6051	A1
0007542*	K6055	A2
0007544*	K6059	ABEK1
0111415	K6054	K1
0007543	K6057	ABE1
0007545	K6075	A1 + Formaldéhyde
0111416	K6096	HgP3



BAGUE POUR FILTRE K0501

Permet l'utilisation combinée de filtres anti-gaz et filtres anti-poussières
vendue par 2.

Code	Réf
9105774*	K0501

* Référence en stock



FILTRE ANTI-GAZ VAPEURS ET PARTICULES



Adapté à l'emploi avec les masques respiratoires réutilisables 3M™ équipés du système d'encliquetage à baïonnette
le système d'encliquetage à baïonnette permet de plier et fixer les filtres en un clic, pour
une simplicité de mise en place optimale.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
10531833*	K6092	A1B1E1K1 P3R+FORMALDEHYDE
10531834*	K6095	A2P3 R
0111417*	K6098	AXP3
0111418*	K6099	ABEK2P3



KIT DE 6 PREFILTRES P2

Kit de 6 pré-filtres P2 et de 2 adaptateurs pour demi-masque série M6000 JUPITER, à utiliser avec filtres M6000E
en fibres synthétiques non tissées.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0205811*	M6000EPREP2R	P2



KIT DE 2 PREFILTRES P3

Kit de 2 pré-filtres P3 et de 2 adaptateurs pour demi-masque série M6000 JUPITER, à utiliser avec filtres M6000E
en fibres synthétiques non tissées.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 + A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0205812*	M6000EPREP3R	P3



KIT 2 GALETTES P3

Lot de 2 galettes P3 pour demi-masque M6000 jupiter
filtre contre les particules.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 +A1 : 2006.

Code	Réf	Classe
0205810	M6000P3R	P3




KIT DE 2 GALETTES A2

Lot de 2 galettes A2 pour demi-masque Série M6000 JUPITER
coque plastique et charbon actif.

Conforme à la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008.

Code	Réf	Classe
0205808*	M6000EA2R	A2



KIT DE 2 GALETTES ABEK1

Lot de 2 galettes A1B1E1K1 pour demi-masque série M6000 JUPITER
coque plastique et charbon actif.

Conforme à la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008.

Code	Réf	Classe
0205809*	M6000EABEK1	ABEK1



PAIRE DE CARTOUCHES PRESS TO CHECK™

Durée de vie prolongée et efficacité accrue des filtres
Meilleure protection dans les environnements humides
Moins de risques de dommages causés par des objets étrangers
Résistance au colmatage par des environnements de poussière très fine

Code	Réf	Classe
10550619	BMN990-001-700	P3
10550620	BMN740-000-600	AEP3
10550621	BMN750-000-600	ABEK1 P3



FILTRE EASYLOCK A PARTICULES P2 (BOITE DE 20 FILTRES)

Pour les masques de la série 7000 et 9000
les filtres à particules peuvent être montés soit sur les cartouches antigaz EasyLock® soit directement sur la pièce faciale
aucun adaptateur ou support de filtres à particules n'est nécessaire avec le système EasyLock® de Moldex
filtre plié Moldex réduit la résistance respiratoire et accroît considérablement la capacité des filtres à particules
100% PVC-FREE: tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 + A1 : 2006.

Code	Réf
0205572	902001

* Référence en stock



FILTRE EASYLOCK A PARTICULES P3 (BOITE DE 12 FILTRES)

Pour les masques de la série 7000 et 9000
les filtres à particules peuvent être montés soit sur les cartouches antigaz EasyLock® soit directement sur la pièce faciale
aucun adaptateur ou support de filtres à particules n'est nécessaire avec le système EasyLock® de Moldex
filtre plié Moldex réduit la résistance respiratoire et accroît considérablement la capacité des filtres à particules
100% PVC-FREE: tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

Conforme à la norme EN 143 : 2000 + A1 : 2006.

Code	Réf
0205573	903001



FILTRE EASYLOCK ANTI-GAZ ABEK1 (BOITE DE 10 FILTRES)

Pour les masques de la série 7000 et 9000
les filtres antigaz EasyLock® peuvent être montés directement sur la pièce faciale sans aucun adaptateur
100% PVC-FREE: tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

Conforme à la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008.

Code	Réf
0205575	940001



FILTRE EASYLOCK PRE-ASSEMBLE ABEK1P3 (BOITE DE 6 FILTRES)

Pour les masques de la série 7000 et 9000
Les filtres pré-assemblés EasyLock® sont composés de filtres antigaz ABEK et de filtres à particules P3. Aucun adapteur n'est nécessaire avec les système EasyLock®, ils peuvent être montés directement sur la pièce faciale
filtre plié Moldex réduit la résistance respiratoire et accroît considérablement la capacité des filtres à particules
100% PVC-FREE: tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

Conforme à la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008. Conforme à la norme EN 143 : 2000 + A1 : 2006.

Code	Réf
0205576	943001



FILTRE EASYLOCK PRE-ASSEMBLES A2P3 R (BOITE DE 6 FILTRES)

Pour les masques de la série 7000 et 9000
Les filtres pré-assemblés EasyLock® sont composés de filtres antigaz A et de filtres à particules P3. Aucun adapteur n'est nécessaire avec les système EasyLock®, ils peuvent être montés directement sur la pièce faciale
100% PVC-FREE: tous les produits et emballages Moldex sont 100% sans PVC.

Conforme à la norme EN 14387 : 2004 + A1 : 2008. Conforme à la norme EN 143 : 2000 + A1 : 2006.

Code	Réf
0205574	923001



FILTRE AVEC CONNECTION A BAIONNETTE SERIE BLS 200

BLS 301 P2 et BLS 301 P3 sont des préfiltres à particules pour les filtres gaz BLS 200.
Grâce à leur forme spéciale, ils se bloquent directement sur le filtre

Conforme à la norme : EN 143:2000 + A1:2006 et EN 14387:2004 + A1:2008

Code	Réf	Classe
10554076	8117030	P3
10554107	8117008	P2



FILTRE SERIE BLS 201

Les filtres de la série BLS 201 se distinguent par leur grande légèreté et confort.
Ils sont classés FFP3 R et protègent contre les poussières, les fibres, les fumées, les aérosols et les particules toxiques.
Ils sont également disponibles avec du charbon actif pour les odeurs gênantes.
Ils sont compatibles avec tous les demi-masques et masques complets BLS à connexion baïonnette.

Conforme à la norme : EN 143:2000 + A1:2006 et EN 14387:2004 + A1:2008

Code	Réf	Classe
10554073	8011218	P3 R
10554074	8011219	P3 R



FILTRE SERIE BLS 400

Les filtres de la série BLS 400 sont des filtres universels RD40 disponibles avec différentes combinaisons de protection.
Ils sont compatibles avec tous les dispositifs de protection respiratoire avec une connexion EN148-1.

Conforme à la norme : EN 143:2000 + A1:2006 et EN 14387:2004 + A1:2008

Code	Réf	Classe
10554077	8011013	P3 R
10554078	8011002	A2
10554079	8011023	AX
10554080	8011005	K2
10554081	8011016	ABE2
10554082	8011007	ABEK2
10554083	8011008	A2P3 R
10554084	8011024	AXP3 NR
10554085	8011017	ABE2P3 R
10554086	8011022	ABEK1P3 R
10554087	8011012	ABEK2P3 R
10554088	8011014	ABEK2HgP3 R
10554089	8117004	ABEK2HgNOCOP3 R
10554090	8117005	A2P3 RD

* Référence en stock



FILTRES SERIE BLS 200 B-LOCK CONNEXION À BAÏONNETTE

Large gamme de filtres a poussieres, a gaz et de filtres combines a associer avec les demi-masques de la serie BLS 4000next et les masques complets de la serie BLS 5000. Ils ont des fonctionnalites qui les rendent tres efficaces, faciles a utiliser et hautement securises. Les filtres BLS ont ete testes et approuves pour filtrer les nanoparticules d'un diametre de 0,001 ìm, offrant une efficacite de filtration 100 fois superieure a celle des filtres traditionnels. Les produits BLS sont concus integralement en Europe a partir de matieres premieres 100 % europeennes.

Conforme à la norme : EN 143:2000 + A1:2006 et EN 14387:2004 + A1:2008

Code	Réf	Classe
10554058	8011118	P3 R
10554059	8011109	A2
10554060	8011205	AX
10554061	8011110	ABE1
10554062	8011111	ABEK1
10554063	8011112	A2P3 R
10554064	8011113	ABEK1P3 R
10554065	8011206	AXP3 NR
10554066	8011145	ABE1P3 R
10554067	8117029	ABEK1HgP3 R
10554068	8011133	ABE2
10554069	8011114	ABEK2
10554070	8011134	K2
10554071	8011140	ABE2P3 R
10554072	8011141	ABEK2P3 R-PR

VENTILATION ASSISTEE ET ADDUCTION D'AIR



REGULATEUR POUR L'ADDUCTION D'AIR 3M VERSAFLO V-500E

Le système 3M™ Versaflo™ V-500E est un régulateur à adduction d'air qui se porte à la ceinture
associé à l'une des coiffes approuvées par 3M, il forme un système de protection respiratoire à adduction d'air
débit d'air constant et contrôlé
vanne permettant à l'utilisateur de régler le débit d'air selon ses préférences
sifflet d'avertissement intégré signalant à l'utilisateur un débit d'air insuffisant
silencieux intégré réduisant le niveau sonore du régulateur à moins de 65 dBA
filtre de charbon actif jetable intégré supprimant les odeurs
port auxiliaire permettant de connecter au régulateur des outils pneumatiques (par ex., pistolets à peinture) sans modifier le débit d'air dans la coiffe
possibilité de déplacer le régulateur sur la ceinture pour s'adapter aux droitiers et aux gauchers
raccord à baïonnette orientable permettant au tuyau respiratoire de bouger librement pour un plus grand confort
exempt de composants en silicone.

Conforme à la norme EN 14594.

Code	Réf
0111443	56249



POWERCAP® ACTIVE IP (ANTI-IMPACT) PRISE INTERNATIONALE

Equipement de ventilation à pression positive léger, solide et ergonomique
La casquette utilise la technologie JSP Hardcap A1+™

Conforme à la norme EN 12941. Conforme à la norme EN 812 : 2012.

Code	Réf	Type
10550623	CAE602-941-100	Appareil respiratoire
10550624	CAU601-001-100	Paire de filtres



KIT DE DEMARRAGE VENTILATION ASSISTEE 3M™ VERSAFLO™ TR315

Modulable grâce à ses filtres
alarmes sonores et facilement nettoyable
ce pack comprend : un filtre anti-particules, un pré filtre, une batterie haute capacité, un pare-étincelles, un chargeur intelligent, un support de charge, un tuyau respiratoire en PU rétractable BT-30, une ceinture standard et un indicateur de débit.

Conforme à la norme EN 12941 classe TH2 ou TH3 (en fonction de la coiffe utilisée).

Code	Réf
10525236	TR315



KIT DE DEMARRAGE VENTILATION ASSISTEE 3M™ VERSAFLO™ TR619E

Protège contre les particules, les gaz ou vapeurs, ou encore contre une combinaison de ces éléments, en fonction du filtre utilisé
3 débits d'air différents pour un confort optimal
écran affiche un témoin du niveau de charge de la batterie et de colmatage du filtre
alarme sonore, visuelle et vibrante en cas d'épuisement de la batterie ou de baisse du débit d'air
unité filtrante s'adapte parfaitement à tous les types d'environnement
kit complet comprend l'unité filtrante TR-602E, un filtre A2P, un couvre-filtre, des préfiltres (x10), un pare-étincelles (x2), une ceinture décontaminable, une batterie haute capacité, un kit chargeur de batterie 1 emplacement, un tuyau respiratoire rétractable BT-30 et un indicateur de débit d'air

Conforme à la norme EN 12941 classe TH2 ou TH3 selon la coiffe.
Conforme à la norme EN 60529 IP54 ET IP67.

Code	Réf
10525237	TR619E

* Référence en stock

GANT DE PROTECTION MECANIQUE



GANT EUROLITE M06040

Tricot blanc sans couture à base de polyester, jauge 13,
Enduction palmaire en PU blanc.
Poignet tricot

Conforme à la norme EN420:2003+A1:2009
Conforme à la norme EN388:2016 (3131X).

Code	Réf	Taille
10011486*	6036	6
10011487*	6037	7
10011488*	6038	8
10011489*	6039	9
10011490*	6040	10
10011491*	6041	11



GANT HYFLEX 48-101

Confort et protection dans le cadre des applications légères.
Bonne résistance à l'abrasion, d'où une durée de vie prolongée.
Enduction et support de fine épaisseur offrant une remarquable souplesse et une grande dextérité.
Offre une excellente sensibilité tactile lors des tâches de précision : manipulation précise de petits objets en milieu sec ou légèrement huileux.
Allié idéal pour les opérations nécessitant de la dextérité.
Finition : Paume enduite.
Matériau de l'enduction : PU.
Matériau du support : Nylon.
Modèle de manchette : Poignet tricot.
Jauge 13.
Conformité REACH.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10544589	48-101/6	6
10544590*	48101070	7
10544591*	48101080	8
10544592*	48101090	9
10544593*	48101100	10
10544594*	48101110	11



GANT MANUTENTION KSPU100G KEEP SAFE

Gant sans couture en polyester gris avec enduction PU sur la paume
Bon toucher, flexible, forme très confortable, ne peluche pas.

Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (2121X).

Code	Réf	Taille
10547303*	KSPU100G/6	6
10547304*	KSPU100G/7	7
10547305*	KSPU100G/8	8
10547306*	KSPU100G/9	9
10547307*	KSPU100G/10	10
10547308*	KSPU100G/11	11



GANT TRICOT PAUME PU VE702GR

Gant mécanique idéal en milieu sec, lavable et plus confortable permettant un port du gant prolongé.
100 % polyamide sans couture
enduction polyuréthane sur paume et bouts des doigts
poignet élastiqué avec liseré de couleur par taille
jauge 13
manipulations fines et délicates
Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité.

Conforme à la norme EN388:2016 (3121X).

Code	Réf	Taille
10547641*	VE702GR06	6
10547642*	VE702GR07	7
0013736*	VE702GR08	8
0013737*	VE702GR09	9
0013738*	VE702GR10	10



GANT POLYAMIDE ENDUIT PU VENICUT10

Gant 100% polyamide
enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts
jauge 15
matériau très souple et respirant apportant confort et dextérité
très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
règlement (UE) 1935/2004 contact avec les denrées alimentaires.

Conforme à la norme EN388:2016 (3131X).

Code	Réf	Taille
10011813	VECUT10BL06	6
10011814	VECUT10BL07	7
10011815	VECUT10BL08	8
10011816	VECUT10BL09	9
10011817	VECUT10BL10	10
10011818	VECUT10BL11	11





GANT EUROLITE 15N500

Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15.
Double enduction palmaire en nitrile lisse noir avec effet grainé sur la paume.
Poignet tricot.
Excellent confort Sensation seconde peau OEKO-TEX Grip exceptionnel en milieu huileux.

Conforme à la norme EN420:2003+A1:2009. Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (4.1.3.1.X)

Code	Réf	Taille
10001411*	1NISG06	6
10001412*	1NISG07	7
10001413*	1NISG08	8
10001414*	1NISG09	9
10001415*	1NISG10	10
10001416*	1NISG11	11

* Référence en stock



Ansell

GANT HYFLEX 11-840

Grande durabilité et excellent ajustement pour une manipulation de précision en milieu abrasif.
Offrant le bon équilibre entre résistance à l'abrasion, confort et dextérité, le gant HyFlex 11-840 est la solution idéale pour ceux qui passent d'une tâche à une autre.
Support bien ajusté, avec effet « seconde peau », resserré au niveau de la paume pour un confort et une sensibilité tactile accrus, et une meilleure dextérité lors du passage d'une tâche à une autre.
Technologie de tricotage optimisée à la base de l'auriculaire, à l'extrémité des doigts et sur la paume pour mieux épouser les contours naturels de la main et assurer un ajustement ergonomique.
Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de peinture.
Screen touch.
Finition : Paume.
Matériau de l'enduction : Mousse nitrile.
Matériau du support : Nylon, Spandex.
Modèle de manchette : Poignet tricot.
Jauge 15.
Conformité REACH
Brochable individuellement.

Conforme à la norme EN 407 (X1XXXX) . Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10544830*	11840PRO070	7
10544831*	11840PRO080	8
10544832*	11840PRO090	9
10544833*	11840PRO100	10
10544834*	11840PRO110	11

Découvrez plus d'infos



SAFETY EVOLUTION JUBA

GANT MANUTENTION KSNI100NN KEEP SAFE

Gants en polyester sans coutures avec enduction nitrile étanche sur la paume.
Couleur noir.

Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (3121X)

Code	Réf	Taille
10547297*	KSNI100NN/6	6
10547298*	KSNI100NN/7	7
10547299*	KSNI100NN/8	8
10547300*	KSNI100NN/9	9
10547301*	KSNI100NN/10	10
10547302*	KSNI100NN/11	11





uvex HECKEL

GANT UVEX BAMBOO TWINFLEX D XG

Léger, fin, souple, excellente sensibilité tactile avec une protection contre les coupures de niveau D
Grand confort de port grâce aux fibres de bambou : Sensation de douceur sur la peau et absorption rapide et rétention élevée de l'humidité
45% de matériaux durables : polyamide recyclé et viscose de bambou, à base de matières premières renouvelables
Longue durée d'utilisation pour une rentabilité élevée grâce à la zone de protection uvex et à l'enduction Xtra Grip de haute qualité
Production neutre en CO2, sans solvant, en Allemagne
Ajustement individualisé : le gant s'adapte parfaitement à la forme de votre main après 3 à 5 minutes de port
Testé dermatologiquement pour vérifier la tolérance cutanée, exempt de substances allergènes
Gant adapté aux écrans tactiles, il n'est plus nécessaire de le retirer
Modèle adapté aux chaleurs de contact jusqu'à +100 °C (norme EN 407).
Conforme à la norme OEKO-TEX STANDARD 100

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X41 D) Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX)

Code	Réf	Taille
10549503	6009006	6
10549504	6009007	7
10549505	6009008	8
10549506	6009009	9
10549507	6009010	10
10549508	6009011	11
10549509	6009012	12



MAPA PROFESSIONAL

GANT ULTRANE 553

Support tricoté sans couture
enduction Nitrile
finesse du gant : extrême sensibilité tactile et grande précision des gestes
adaptés aux travaux longue durée : excellente résistance à l'abrasion
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour l'industrie mécanique, collectivités, bâtiment, travaux de maintenance.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121X)

Code	Réf	Taille
10547668*	34553086	6
10547669*	34553087	7
10532766*	3455308/08	8
10532767*	3455308/09	9
10532768*	3455308/10	10

* Référence en stock



DELTAPLUS

GANT SAFE & STRONG VV811

Gant tricot 100% polyamide
Gant mécanique sans solvant qui convient à tous les environnements
Enduction palmaire : Aqua-polymère lisse
jauge 15
Sans silicone/ Sans DMF permettant de ne laisser aucune trace
sur les composants tout en limitant les allergies.

Conforme à la norme EN388:2016 (3131X).

Code	Réf	Taille
10232187	VV811GR07	7
10232188	VV811GR08	8
10232189	VV811GR09	9
10232190	VV811GR10	10



MAPA PROFESSIONAL

GANT ULTRANE 641

Support tricoté sans couture
enduction Mousse de nitrile sablé
confort: souplesse et flexibilité, dextérité en bout de doigts
résistance: usage prolongé garanti par le procédé exclusif ResiComfort.
respirabilité, souplesse et durabilité
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour l'industrie mécanique, l'automobile, transport, logistique, assemblage
compatible avec les écrans tactiles
lavable 1x à 40°C
adapté au contact alimentaire pour tout type d'aliment.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121A) Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX)

Code	Réf	Taille
10547665*	34641016	6
10547666*	34641017	7
10532763*	3464101/08	8
10532764*	3464101/09	9
10532765*	3464101/10	10
10547667*	34641021	11

uvex HECKEL

GANT ATHLETIC LITE



Support en polyamide et élasthanne
revêtement en micro-mousse de nitrile, poreux et particulièrement résistant à l'abrasion
design ajusté et confortable permettent un travail précis et un confort de port élevé
l'ajustement ergonomique qui épouse les contours de la main permet de bien saisir les pièces à usiner
très bonne préhension en milieux secs et humides
adapté aux travaux de montage et autres opérations de précision.
Conforme à la norme OEKO-TEX STANDARD 100.

Conforme à la norme EN 388 (4131X)

Code	Réf	Taille
10530361*	6002706	6
10530362*	6002707	7
10532589*	6002708	8
10532590*	6002709	9
10532591*	6002710	10
10532592*	6002711	11
10547659*	6002712	12



uvex HECKEL

GANT DE PROTECTION UVEX UNILITE 6605 RD

Gant de protection tricoté
paume et doigts avec revêtement en mousse nitrile
léger, confortable, respirant, toucher et dextérité exceptionnelle, ajustement parfait, flexibilité élevée
très bonne résistance à l'abrasion
adapté aux travaux de montage et autres opérations de précision.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4122X).

Code	Réf	Taille
10527684	6096706	6
10527685*	6096707	7
10527686*	6096708	8
10527687*	6096709	9
10527688*	6096710	10
10527689*	6096711	11



GANT MAXIFLEX ULTIMATE 42-874 AD-APT

Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt®
enduction paume et doigts en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip
excellente dextérité, durabilité exceptionnelle
la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360°
meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision en milieu sec ou légèrement gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10007728*	AT042874-ZZ07ACA	7
10007729*	AT042874-ZZ08ACA	8
10007730*	AT042874-ZZ09ACA	9
10007731*	AT042874-ZZ10ACA	10
10007732*	AT042874-ZZ11ACA	11
10526001	AT042874-ZZ12ACA	12



GANT MAXIFLEX® COMFORT™ 34-924

Support tricoté en Nylon/Lycra et coton vanisé
enduction en micro mousse de Nitrile sur paume et doigts
technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°
vanisage en coton offre un confort accru et régule la transpiration
résistant à la chaleur de contact jusqu'à 100° C pendant 15 secondes
manutention en milieux froids positifs
usages : agro-alimentaire, manutention, logistique, transport
agréé contact alimentaire.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121A)

Code	Réf	Taille
10007696	AT034924-ZZ06AIN	6
10007697	AT034924-ZZ07AIN	7
10007698	AT034924-ZZ08AIN	8
10007699	AT034924-ZZ09AIN	9
10007700	AT034924-ZZ10AIN	10
10007701	AT034924-ZZ11AIN	11

* Référence en stock



MAPA PROFESSIONAL

GANT ULTRANE 681 NITRILE

Confortable et souple, haute dextérité grâce à sa jauge 18
compatible avec les écrans tactiles
sans silicone pour éviter les traces et les défauts avant la peinture
sans silicone pour éviter les traces et défauts sur la tôle et le verre
lavable 1 fois à 40°C, sans altération des performances.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X21A)

Code	Réf	Taille
10537947	3468100/06	6
10537948	3468100/07	7
10537949	3468100/08	8
10537950	3468100/09	9
10537951	3468100/10	10
10537952	3468100/11	11



GANT MAXIFLEX ENDURANCE 42-848 AD-APT

Support tricoté en Nylon/Lycra® et coton vanisé
enduction en micro mousse de Nitrile
picots Nitrile sur la paume
la technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°
le vanisage en coton offre un confort accru et régule la transpiration
Avec traitement de régulation thermique Ad-apt, Touchscreen.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10526006	AT042848-ZZ08ACA	8
10526007	AT042848-ZZ09ACA	9
10526008	AT042848-ZZ10ACA	10



DELTAPLUS

GANT TRICOT ENDUIT MOUSSE DE NITRILE/TPU APOLLONIT VV734

Gant mécanique, dotée d'une bonne respirabilité, idéal en milieu huileux et aqueux
Support : Tricoté - Polyester - Spandex
Enduction palmaire: Nitrile thermoplastique mousse texturée agrippante
Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée
Tactile pour vous permettre d'utiliser vos appareils tablette ou smartphone sans avoir à enlever vos gants
jauge 15
niveau d'abrasion deux fois plus performant.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3121X).

Code	Réf	Taille
10011825	VV734JA07	7
10011826	VV734JA08	8
10011827	VV734JA09	9
10011828	VV734JA10	10
10011829	VV734JA11	11



cover guard

GANT MANUTENTION EUROGRIP 10L800

Tricot jaune sans coutures en polyester jauge 10
enduction orange en latex avec finition adhérisée de la paume et du pouce
excellent grip en milieu humide ou sec
poignet élastiqué.

Conforme aux normes EN 420 et EN 388 niveaux 2142X.

Code	Réf	Taille
10011522*	1LACO08	8
10011523*	1LACO09	9
10011524*	1LACO10	10
10011525*	1LACO11	11



cover guard

GANT MANUTENTION EUROLITE 13L850

Tricot rouge sans couture à base de polyester, jauge 13,
Enduction palmaire en latex noir avec finition adhérisée de la paume, Poignet tricot
Rouge
Manutention et travaux de précision
Dextérité Enduction latex crêpé : meilleur grip
Industries légères (textile; cuir; plasturgie; caoutchouc; meubles; luxe...), Industries lourdes et de process, Maintenance, Services et distribution
Milieu humide.

Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (3.1.3.1.X)

Code	Réf	Taille
10547343*	1LACR06	6
10547344*	1LACR07	7
10547345*	1LACR08	8
10547346*	1LACR09	9
10547347*	1LACR10	10
10547348*	1LACR11	11



ACTIVE GEAR

GANT ACTIVE GRIP G3380NP (X12)

Matières du support : Nylon/spandex
Jauge : 15
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : nitrile sablé noir
Type d'enduction : Enduction paume
Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
Adhérence accrue en milieu sec.
Conforme avec le REACH.
Design ergonomique pour une dextérité maximale.
Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.Support : Tricoté sans couture

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131X) Conforme à la norme EN ISO 21420:2020.

Code	Réf	Taille
10549239	G3377NP	7/S
10549240	G3378NP	8/M
10549241	G3379NP	9/L
10549242	G3380NP	10/XL
10549243	G3381NP	11/XXL

* Référence en stock



GANT ACTIVE GRIP G1170

Matières du support : Polyester
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Latex crêpe noir
Type d'enduction : Enduction paume
Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
Adhérence accrue en milieu sec et humide.
Conforme avec le REACH.
Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.Support : Tricoté sans couture

Conforme à la norme EN ISO 21420:2020. Conforme à la norme EN388:2016 (3131X).

Code	Réf	Taille
10549244	G1167	7/S
10549245	G1168	8/M
10549246	G1169	9/L
10549247	G1170	10/XL
10549248	G1171	11/XXL



GANT TRICOT PAUME LATEX VE730

Gant mécanique, doté d'une très bonne préhension grâce à son enduction crêpée, idéal en milieu sec et humide
Tricoté sans couture 50 % coton / 50 % polyester
enduction latex naturel antidérapant sur la paume et les doigts (épaisseur : 1,7 mm)
jauge 10
dessus de la main aéré.

Conforme à la norme 388:2016 (2142X).

Code	Réf	Taille
0023306*	VE730OR08	8
0023307*	VE730OR09	9
0023308*	VE730OR10	10
10532824*	VE730OR11	11



GANT TRICOT ENDUIT MOUSSE LATEX ORANGE APOLLON VV733

Gant 100% polyester haute qualité
Gant mécanique respirant, idéal en milieu humide, facilement repérable avec son support fluo enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts
jauge 13.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10011841*	VV733OR07	7
10011842*	VV733OR08	8
10011843*	VV733OR09	9
10011844*	VV733OR10	10



GANT TRICOT ENDUIT MOUSSE LATEX APPOLON VV733

Gant 100% polyester haute qualité
Gant mécanique respirant, idéal en milieu humide, facilement repérable avec son support fluo enduction mousse de latex sur paume et bout des doigts
jauge 13.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10011845*	VV73307	7
10011846*	VV73308	8
10011847*	VV73309	9
10011848*	VV73310	10



GANT ORANGE HV 41-1400

Gant haute-visibilité de tissu éponge acrylique
enduit de latex «MicroFinish» latex sur la paume et les doigts : réagit comme de minuscules ventouses en s'attachant fermement aux surfaces manipulés.

Conforme à la norme EN511 (X1X) Conforme à la norme EN388 : 2016 (2242X)

Code	Réf	Taille
10526791	41-1400 - T7	7
10526792	41-1400 - T8	8
10526793	41-1400 - T9	9
10526794	41-1400 - T10	10
10526795	41-1400 - T11	11



GANT G-TEK 39-FG1315/RN-EN ROUGE

La fabrication en nylon sans couture offre confort, dextérité et respirabilité.
L'enduction en latex crêpé offre une excellente adhérence par temps sec et humide
Forme ergonomique et incurvée des doigts
Sans DMF
Jauge 10
Existe en taille 7.

Conforme à la norme EN388:2016 (3131X).

Code	Réf	Taille
10526778	39-FG1315/RN - T8	8
10526779	39-FG1315/RN - T9	9
10526780	39-FG1315/RN - T10	10
10526781	39-FG1315/RN - T11	11

* Référence en stock





GANT MANUTENTION EUROLITE 15N505

Tricot gris sans couture à base de polyamide, jauge 15.
Double enduction 3/4 main en nitrile lisse noir avec effet grainé sur la paume.
Forme ergonomique.
Poignet tricot élastique.
Protection accrue de la peau contre les risques de dermatites, forme ergonomique, excellent confort, sensation seconde peau, grip exceptionnel en milieu huileux.
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100

Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (4.1.3.1.X) Conforme aux normes EN 420. Conforme à la norme EN ISO 21420:2020.

Code	Réf	Taille
10547357*	1NIBG06	6
10547358*	1NIBG07	7
10011532*	1NIBG08	8
10011533*	1NIBG09	9
10011534*	1NIBG10	10
10011535*	1NIBG11	11



GANT ACTIVE FLEX F3150

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Nylon/spandex
Jauge : 15
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile micromousse respirant noir avec picots
Type d'enduction : Enduction 3/4 avec pouce enduit
Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure.
Respirabilité à 360°.
Adhérence accrue en milieu sec.
Conforme avec le REACH.
Design ergonomique pour une dextérité maximale.
Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131X) Conforme à la norme EN ISO 21420:2020.

Code	Réf	Taille
10549233	F3146	6/XS
10549234	F3147	7/S
10549235	F3148	8/M
10549236	F3149	9/L
10549237	F3150	10/XL
10549238	F3151	11/XXL



GANT TRICOT ENDUIT NITRILE/PU VE729

Gant 100% polyamide Spandex Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, doté d'une bonne finesse de travail et d'une bonne préhension en milieu huileux
Enduction 3/4 : Aqua-polymère lisse
picots nitrile sur paume
jauge 15
résistance aux huiles
souplesse de travail et confort accru
très bonnes performances mécaniques.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
0202961	VE729NO08	8
0202962	VE729NO09	9
0202963	VE729NO10	10



GANT TRICOT ENDUCTION NITRILE NI150

Support : Tricoté - Coton
Enduction 3/4 : Nitrile lisse
Manchette tricoté ajouté
Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Conforme à la norme EN388:2016 (3111X).

Code	Réf	Taille
10231036	NI15007	7
10231038	NI15008	8
10231037	NI15009	9
3865122	NI15010	10

Picots nitrile sur paume



GANT TRICOT ENDUIT NITRILE VE725

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, doté d'une bonne préhension des objets manipulés, idéal en milieu huileux et graisseux
Support : Tricoté - Polyester - Spandex
Enduction 3/4 : Nitrile lisse -
Picots en Nitrile
Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée
jauge 15.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121X)

Code	Réf	Taille
10547671*	VE725NO07	7
10532825*	VE725NO08	8
10532826*	VE725NO09	9
10532827*	VE725NO10	10
10532828*	VE725NO11	11

Picots nitrile sur paume



GANT MAXIFLEX ENDURANCE 42-845 AD-APT - CAVALIER

Support tricoté fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt®
enduction 3/4 dos en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip
picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie
excellente dextérité, flexibilité, durabilité exceptionnelle
la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360°
meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras
Touch screen.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10532679*	AT042845-ZZ08ACA	8
10532680*	AT042845-ZZ09ACA	9
10532681*	AT042845-ZZ10ACA	10
10532682*	AT042845-ZZ11ACA	11

* Référence en stock



GANT MAXIFLEX ENDURANCE 42-845 AD-APT

Support tricoté fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt® enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie excellente dextérité, flexibilité, durabilité exceptionnelle la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras. Touch screen

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10007714	AT042845-ZZ06AIN	6
10007715	AT042845-ZZ07AIN	7
10007716	AT042845-ZZ08AIN	8
10007717	AT042845-ZZ09AIN	9
10007718	AT042845-ZZ10AIN	10
10007719	AT042845-ZZ11AIN	11



Picots nitrile sur paume

GANT MAXIFLEX ENDURANCE 42-847 AD-APT

Support tricoté fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique Ad-apt® – enduction complète en micro mousse de Nitrile microporeuse respirante pour assurer un excellent grip – picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie – excellente dextérité, flexibilité, durabilité exceptionnelle la technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° meilleure sensibilité au toucher, préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules pour les travaux de précision et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras Touch sceen.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10532683*	AT042847-ZZ08ACA	8
10532684*	AT042847-ZZ09ACA	9
10532685*	AT042847-ZZ10ACA	10
10532686*	AT042847-ZZ11ACA	11

Découvrez plus d'infos



GANT PHYNOMIC PRO

Paume et les 3/4 du revers de la main avec revêtement aqua-polymère pro robuste et flexible pour un toucher optimal
gant de protection offrant une grande sensibilité, peu salissant et résistant à l'humidité
Testé dermatologiquement pour vérifier la tolérance cutanée, exempt de substances allergènes – très bonne adhérence en milieux humides, mouillés et huileux – adapté pour travaux de précision, activités polyvalentes et travaux lourds – Production neutre en CO2, sans solvant, en Allemagne.

Conforme à la norme OEKO-TEX STANDARD 100 Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10547660*	6006206	6
10547661*	6006207	7
10532593*	6006208	8
10532594*	6006209	9
10532595*	6006210	10
10532596*	6006211	11
10547662*	6006212	12



GANT LATEX SUPPORT COTON LA500

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, avec une bonne préhension grâce à son enduction rugueuse, idéal en milieu sec et humide
Support : Coupé cousu Coton
Enduction 3/4 : Latex texturé agrippant
Manchette tricoté ajouté
Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main
longueur : 26 cm.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
0023356	LA50007	7
0023357	LA50008	8
0023358	LA50009	9
0023359	LA50010	10



GANT MANUTENTION 5116FC AGILITY DRY

Gant support polyester avec double enduction nitrile.
Support sans couture offrant confort et toucher.
Totalement enduit de nitrile étanche sur la 1ère couche et la 2ème couche est en mousse de nitrile offrant une bonne adhérence dans un environnement sec, humide et huileux.
Sa double induction de nitrile contribue à une résistance maximale à l'abrasion, meilleure durée de vie et imperméabilité.
Résistant à la chaleur de contact, 100 ° C pendant 15 secondes.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (4121X)

Code	Réf	Taille
10547309*	5116FC/6	6
10547310*	5116FC/7	7
10547311*	5116FC/8	8
10547312*	5116FC/9	9
10547313*	5116FC/10	10
10547314*	5116FC/11	11



GANT UNILITE 7710F

Gants de montage sans couture offrant une très bonne dextérité jusqu'au bout des doigts
enduction totale de caoutchouc nitrile (NBR) 100 % étanche
finition antidérapante au niveau de la paume des mains offrant un très bon gris dans des conditions humides et huileuses
modèle adapté aux chaleurs de contact jusqu'à +100 °C (norme EN 407).

Conforme à la norme EN 388:2016 (4 1 2 1 X), 407 (X 1 X X X X)

Code	Réf	Taille
10530356*	6027807	7
10532597*	6027808	8
10532598*	6027809	9
10532599*	6027810	10
10532600*	6027811	11

* Référence en stock

Super confortable, pas de fatigue



JUBA

GANT MANUTENTION AGILITY

Gants sans couture en nylon®/élasthanne (Spandex) enduction totale nitrile foam NFT.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4131A)

Code	Réf	Taille
10529113	5111FCNFT/6	6
10010414	5111FCNFT/7	7
10010415	5111FCNFT/8	8
10010416	5111FCNFT/9	9
10010417	5111FCNFT/10	10
10529114	5111FCNFT/11	11

Imperméable pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile.



GANT MAXIDRY OIL 56-427

Support tricoté ultra léger en Nylon/Lycra
double enduction complète en Nitrile pour associer l'imperméabilité au grip
poignet tricoté non serrant pour un ajustement parfait et une protection aux écorchures et/ou aux hydrocarbures légers
la forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et procure un excellent confort
préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant
adapté pour la manutention et la manipulation fine en milieu huileux, humide ou gras.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121A)

Code	Réf	Taille
10532687*	AT056427-ZZ08ACA	8
10532688*	AT056427-ZZ09ACA	9
10532689*	AT056427-ZZ10ACA	10



GANT MAXIFLEX® COMFORT™ 34-926

Support tricoté en Nylon/Lycra® et coton vanisé
enduction en micro mousse de Nitrile
la technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°
le vanisage en coton offre un confort accru et régule la transpiration
résistant à la chaleur de contact jusqu'à 100° C pendant 15 secondes
usages : manutention en milieux froids positifs
Enduction complète
Agréé contact alimentaire.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4121A)

Code	Réf	Taille
10526002	AT034926-ZZ07ACA	7
10526003	AT034926-ZZ08ACA	8
10526004	AT034926-ZZ09ACA	9
10526005	AT034926-ZZ10ACA	10

Découvrez plus d'infos



Imperméable pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile

GANT MANUTENTION MAXIDRY® OIL™ 56-426 VIOLET/ NOIR

Gant tricoté ultra léger en Nylon/Lycra
double enduction en Nitrile pour associer l'étanchéité au grip
excellente dextérité, tout étanche
usages : métiers mécanique et automobile.

Conforme à la norme EN ISO 374-5 : 2016 Conforme à la norme EN374-1 : 2018 Type C Conforme à la norme EN ISO 21420:2020.

Code	Réf	Taille
10007690	AT056426-ZZ06DIN	6
10007691	AT056426-ZZ07DIN	7
10007692	AT056426-ZZ08DIN	8
10007693	AT056426-ZZ09DIN	9
10007694	AT056426-ZZ10DIN	10
10007695	AT056426-ZZ11DIN	11



GANT MAXIDRY ZERO 56-451 CAVALIER

Gant double support tricoté acrylique brossé enduction nitrile
protection thermique jusqu'à -10°C
complétement étanche
agréé contact alimentaire.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN511 : 2006 (021) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4232B)

Code	Réf	Taille
10526022	AT056451-ZZ09ACA	9
10526023	AT056451-ZZ10ACA	10



DELTAPLUS

GANT WET & DRY VV636

100% polyamide étanche, très bonnes performances mécaniques
bonne préhension en milieu huileux/graisseux
main toute enduite nitrile
seconde enduction mousse de nitrile sur paume et bout des doigts
jauge 15
Support : Tricoté - Polyamide
Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3121X).

Code	Réf	Taille
10017162	VV636BL07	7
10017163	VV636BL08	8
10017164	VV636BL09	9
10017165	VV636BL10	10

* Référence en stock



GANT POLYESTER ENDUCTION LATEX RUGUEUX

Gant sans coutures en polyester enduit de latex rugueux sur la paume.
Paume imperméable.
Grande flexibilité et confort.
Offre une solide préhension dans des environnements secs et humides.
Bonne résistance à l'abrasion et solidité accrues.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10551973	KSLX200/7	7
10551974	KSLX200/8	8
10551975	KSLX200/9	9
10551976	KSLX200/10	10
10551977	KSLX200/11	11





GANT MAXIDEX 19-007

Solution de protection des mains contre des risques mécaniques, bactériologiques et virologiques
Maxidex® meilleures caractéristiques des gants de manutention de précision et des gants jetables dans un produit révolutionnaire
excellente dextérité et flexibilité idéal pour la manipulation de précision grâce à une faible épaisseur de 0,7mm
intégrée directement dans l'enduction du gant, la technologie exclusive ViroSan™ réduit considérablement le développement des virus sur la surface du gant
l'enduction du MaxiDex® bénéficie continuellement d'une couche fraîche de ViroSan™
ce produit est totalement étanche aux liquides
gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF
lavables en machine à 40°C pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.

Conforme à la norme EN 374-5: 2016 (VIRUS) Conforme à la norme EN 388: 2016 3111A.
Conforme à la norme EN374-1 : 2018 Type C

Code	Réf	Taille
10537001	AT019007-ZZ07ACA	7
10537002	AT019007-ZZ08ACA	8
10537003	AT019007-ZZ09ACA	9
10537004	AT019007-ZZ10ACA	10
10537005	AT019007-ZZ11ACA	11



GANT FLEUR DE BOVIN FBN49

Tout fleur de bovin supérieure (épaisseur 0,9 à 1,1 mm)
coupe américaine
élastique de serrage au dos.

Conforme aux normes EN 420 + A1 et EN 388 niveaux 3122X.

Code	Réf	Taille
10229285*	FBN4907	7
10229283*	FBN4908	8
0011724*	FBN4909	9
0011725*	FBN4910	10
10229284*	FBN4911	11



Cuir de bonne qualité et souple

GANT MANUTENTION 406VRW DRIVER

Gants en cuir fleur de bovin conducteur
version économique
pouce ailé
procure un bon toucher et respirabilité
chaleur par contact (15 secondes à 100%).

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (2121A)

Code	Réf	Taille
10529110*	406VRW/6	6
10010402*	406VRW/7	7
10010403*	406VRW/8	8
10010404*	406VRW/9	9
10010405*	406VRW/10	10
10010406*	406VRW/11	11
10529111*	406VRW/12	12



GANT FLEUR DE BOVIN/DOS CROUTE FCN29

Forme américaine, pouce palmé
paume en fleur de bovin, dos en croûte
retour sur index
Manchette ouverte dos élastiqué
Epaisseur (mm) : 0,9 -> 1,1.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
0023313	FCN2908	8
0023314	FCN2909	9
0023315	FCN2910	10
0023316	FCN2911	11

* Référence en stock



GANT MANUTENTION HYDROPLPA PROTEGE ARTERE BEIGE

Cuir pleine fleur de vachette hydrofuge
coupe américaine, pouce palmé et retour sur index
poignet latex protège artère
usages : travaux en milieux humides, industries forestières, espaces verts, sylviculture, travail du bois.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10007673	ARGAC005-ZZ08AIN	8
10007674	ARGAC005-ZZ09AIN	9
10007675	ARGAC005-ZZ10AIN	10



GANT MANUTENTION HYDROPV SERRAGE POIGNET BEIGE

Paume en croûte de cuir
dos en cuir pleine fleur hydrofuge
coupe américaine, pouce palmé et retour sur l'index
serrage élastique au dos
usages : travaux en milieux humides, industries forestières, espaces verts, sylviculture, travail du bois.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3122X)

Code	Réf	Taille
10007676	ARGAC006-ZZ08AIN	8
10007677	ARGAC006-ZZ09AIN	9
10007678	ARGAC006-ZZ10AIN	10
10007679	ARGAC006-ZZ11AIN	11



GANT DE MANUTENTION CUIR STEEL

La croûte de cuir et la pleine fleur de chèvre apporte un équilibre parfait entre la résistance et la souplesse, tout en laissant la peau respirer
la paume est rembourrée pour un plus grand confort et la fermeture au poignet est souple et auto-agrippante pour assurer un ajustement optimal.
parfait pour les travaux de mécanique générale.

Conforme à la norme EN388:2016 (3111X).

Code	Réf	Taille
10532793*	W2977-S-CE	S
10532792*	W2977-M-CE	M
10532791*	W2977-L-CE	L
10532794*	W2977-XL-CE	XL



GANT TITAN 850

Support tricoté sans couture
enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
absorption des chocs : zones spécifiques renforcées offrant une protection et un confort en toutes circonstances
durabilité dans le temps : Enduction durable, les gants restent propres grâce à leur résistance aux liquides, souplesse garantie même après avoir séché
excellent grip grâce à sa technologie spécifique
résistant à la graisse et l'huile pour une meilleure protection de la peau
adapté pour : maintenance industrielle, installation d'équipements industriels, assemblage, manipulation lourde, manipulation huileuse, usinage, mines, transport, logistique

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4132XP).

Code	Réf	Taille
10547670*	3485003/07	7
10532769*	3485003/08	8
10532770*	3485003/09	9
10532771*	3485003/10	10
10532772*	3485003/11	11

GANT DE PROTECTION A LA COUPURE





GANT ANTICOUPURE EUROCUT P500

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne, jauge 13,
Enduction palmaire en PU gris,
Poignet tricot

Conforme à la norme EN420:2003+A1:2009. Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (4.X.4.3.D)

Code	Réf	Taille
10011516*	1CRPG06	6
10011517*	1CRPG07	7
10011518*	1CRPG08	8
10011519*	1CRPG09	9
10011520*	1CRPG10	10
10011521*	1CRPG11	11



GANT K-ROCK+ ENDUIT PU

Gant en fibre K-ROCK+ (sans fibre de verre ni fil d'acier) avec nylon et élasthanne enduits polyuréthane sur la paume.
Jauge 18 pour plus de dextérité et de confort.
Bonne adhérence sur les surfaces sèches, légèrement humides ou huileuses.
Très ergonomique, léger et respirant.
Renforcement en nitrile entre le pouce et l'index pour les travaux où l'usure est plus importante dans cette zone.
Haute résistance à l'abrasion.
Résistant à la chaleur de contact, 100 ° C pendant 15 «.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (3X42E)

Code	Réf	Taille
10551956	KPPU4418/6	6
10551957	KPPU4418/7	7
10551958	KPPU4418/8	8
10551959	KPPU4418/9	9
10551960	KPPU4418/10	10
10551961	KPPU4418/11	11

* Référence en stock



GANT K-ROCK ENDUCTION NITRILE FOAM

Fibre K-ROCK® sans couture avec enduction en nitrile foam sur la paume et renfort en nitrile entre le pouce et l'index.
Support sans couture avec la technologie textile K-ROCK® de jauge 13 qui offre toucher, légèreté, flexibilité et confort.
Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
Bonne adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
Excellente durabilité grâce à ses hauts niveaux de résistance mécanique.
Résistant à la chaleur de contact (100 ° C pendant 15»).
Niveau maximal de protection contre les coupures (F).

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN388:2016 (4X44F).

Code	Réf	Taille
10551967	4424RF/6	6
10551968	4424RF/7	7
10551969	4424RF/8	8
10551970	4424RF/9	9
10551971	4424RF/10	10
10551972	4424RF/11	11

Découvrez plus d'infos



GANT G-TEK® POLYKOR® 16-560E-EN

La construction sans couture offre plus confort et respirabilité Le support en mélange PolyKor™ est léger et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et une résistance aux coupures
L'enduit de polyuréthane sur la paume et au bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion, la perforation et permet une dextérité
Jauge 13
Certification Oeko-tex.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42D)

Code	Réf	Taille
10526728*	16-560E - T6	6
10526729*	16-560E - T7	7
10526730*	16-560E - T8	8
10526731*	16-560E - T9	9
10526732*	16-560E - T10	10
10526733*	16-560E - T11	11



GANT G-TEK® POLYKOR® BLEU 16-319-EN

La fabrication sans couture offre un excellent confort, dextérité et respirabilité. L'enduit de polyuréthane sur la paume offre une excellente résistance à l'abrasion et permet une dextérité exceptionnelle sur les surfaces sèches
Compatible avec les écrans tactiles (+ film) pour permettre à l'utilisateur de faire fonctionner l'écran sans enlever ses gants de sécurité
Jauge 18.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3X41B).

Code	Réf	Taille
10526734*	16-319 - T6	6
10526735*	16-319 - T7	7
10526736*	16-319 - T8	8
10526737*	16-319 - T9	9
10526738*	16-319 - T10	10
10526739*	16-319 - T11	11





GANT KRYTECH 622 PU

Très haute protection
Un gant tricoté et vanisé sans couture
Une durabilité optimale
Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles
Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
Lavable jusqu'à 5 fois à 60°C
Niveau de coupure facile à identifier grâce au marquage au dos du gant.

Conforme à la norme EN388 4X43E

Code	Réf	Taille
10547374*	34622016	6
10547375*	34622017	7
10547376*	34622018	8
10547377*	34622019	9
10547378*	34622010	10
10547379*	34622011	11



GANT KRYTECH 609

Enduction polyuréthane
ergonomique, limite la fatigue de la main
confortable et souple
grande résistance aux graisses
grande résistance à l'abrasion
sans substances nocives : certifié OEKO-TEX® STANDARD 100
compatible écrans tactiles
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture
lavable jusqu'à 5 fois a 40°C, sans altération des performances* pour allonger la durée de vie du gant et réduire les couts et les déchets.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42B)

Code	Réf	Taille
10537940	3460900/05	5
10537941	3460900/06	6
10537942	3460900/07	7
10537943	3460900/08	8
10537944	3460900/09	9
10537945	3460900/10	10
10537946	3460900/11	11

* Référence en stock



DELTAPLUS

GANT VENICUTB05 GRIS

Gant anti coupure niveau B possédant des propriétés électrostatiques et permettant une très bonne finesse de travail, idéal en milieu sec
Tricoté - DELTAnocut - Carbone
Enduction : PU - Enduction palmaire
Jauge : 18

Conforme à la norme EN 388 3X31B Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX)

Code	Réf	Taille
10554360	VECUTB05GR08	08
10554361	VECUTB05GR09	09
10554362	VECUTB05GR10	10
10554363	VECUTB05GR11	11



GANT TRICOTE POLYKOR 16-533

La fabrication sans couture pour un meilleur confort et une meilleure respirabilité. Renfort pouce index Le support PolyKor ™ est léger et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile et une résistance aux coupures
L'enduction de polyuréthane sur la paume et le bout des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion, à la perforation et une excellente adhérence sur sol humide ou sec.
Jauge 13
Certifié Oeko-Tex.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X41C)

Code	Réf	Taille
10547679*	16-533-T6	6
10547680*	16-533-T7	7
10532471*	16-533-T8	8
10532472*	16-533-T9	9
10532473*	16-533-T10	10
10532474*	16-533-T11	11
10547681*	16-533-T12	12



GANT ANTI COUPURE 4570RF POWER CUT

Gant de fibre textile K-Rock® qui est la nouvelle technologie anti-coupure de Juba, enduit de polyuréthane sur la paume
Sensation de fraîcheur grâce à sa grande respirabilité.
Toucher supplémentaire avec une adhérence optimale sur les surfaces sèches et légèrement humides.
Renfort en nitrile entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
Résistant à la chaleur par contact (100°C pendant 15»).

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (4X43D)

Code	Réf	Taille
10547321*	4570RF/6	6
10547322*	4570RF/7	7
10547323*	4570RF/8	8
10547324*	4570RF/9	9
10547325*	4570RF/10	10
10547326*	4570RF/11	11
10547327*	4570RF/12	12



ACTIVE GEAR

GANT ACTIVE CUT C8170

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : HPPE
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : PU gris
Type d'enduction : Enduction paume
Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure.
Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec.
Conforme avec le REACH.
Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conforme à la norme EN ISO 21420:2020. Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X43D)

Code	Réf	Taille
10549213	C8166	6/XS
10549214	C8167	7/S
10549215	C8168	8/M
10549216	C8169	9/L
10549217	C8170	10/XL
10549218	C8171	11/XXL





cover guard

GANT EUROCUT P600

Tricot gris sans couture à base de HDPE,
Enduction palmaire PU noir,
Renfort nitrile entre le pouce et l'index,
Poignet tricot
Certifié OEKO-TEX® STANDARD 100.

Conforme à la norme EN388:2016 (4X44F). Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX)

Code	Réf	Taille
10541008	1CUPF00007	7
10541009	1CUPF00008	8
10541010	1CUPF00009	9
10541011	1CUPF00010	10
10541012	1CUPF00011	11

* Référence en stock





Ansell

GANT HYFLEX 11-561

Confort tout au long de la journée et protection contre les coupures.
Technologie FORTIX™ : Jusqu'à 20% de résistance à l'abrasion en plus.
Résistance aux coupures : Meilleure protection des mains et sécurité sur le lieu de travail.
Screen touch.
Finition: Paume enduite.
Matériau de l'enduction: Nitrile.
Matériau du support: Nylon, PEHP, Basalte, Spandex, Polyester.
Modèle de manchette: Poignet tricot.
Jauge 15.
Conformité REACH
Brochable individuellement.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42C)

Code	Réf	Taille
10544837*	11561PRO080	8
10544838*	11561PRO090	9
10544839*	11561PRO100	10



DELTAPLUS

GANT TRICOT SOFTNOCUT PAUME ENDUITE PU VENICUTB02

Matériau très souple et respirant apportant confort et dextérité
très bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure
fibre haute performance SOFTnocut
enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts
manchette 10 cm
Jauge : 13
Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité.

Conforme à la norme EN 388 4X42B.

Code	Réf	Taille
10538037	VECUTB02GR07	07
10538038	VECUTB02GR08	08
10538039	VECUTB02GR09	09
10538040	VECUTB02GR10	10



DELTAPLUS

GANT TRICOT PAUME DOUBLE ENDUCTION NITRILE EOS NOCUT VV910

Gant anti-coupures polyéthylène haute performance
Gant anti-impact possédant un niveau D à la coupure, idéal pour des travaux polyvalents en milieu aqueux ou huileux
renfort dos et bout de doigts en TPR
enduction nitrile lisse/mousse de nitrile sur paume et bout des doigts
renfort en relief intérieur de la paume
fil Kevlar® sur toutes les coutures
Manchette velcro Jauge : 13.
Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements
Gant lavable, permettant de le réutiliser

Conforme à la norme EN388 : 2016 (4X42DP)

Code	Réf	Taille
10011858	VV910JA08	8
10011859	VV910JA09	9
10011860	VV910JA10	10
10011861	VV910JA11	11



Renfort pouce index

GANT G-TEK® POLYKOR® JAUNE HV 16-323-EN

Le support PolyKor™ est léger et fournit une excellente dextérité et sensibilité tactile • Renfort pouce index pour une meilleure résistance
Contact alimentaire LFGB
L'enduit mousse nitrile offre une excellente résistance à la température jusqu'à 100°C
Jauge 15
Existe en taille 6.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X31B)

Code	Réf	Taille
10526746	16-323 - T7	7
10526747	16-323 - T8	8
10526748	16-323 - T9	9
10526749	16-323 - T10	10
10526750	16-323 - T11	11



DELTAPLUS

GANT TRICOT DELTANOCUT® VENICUTD03

Texture très douce pour un grand confort toute la journée
enduction micro-mousse de nitrile
très bonnes performances mécaniques
bonne préhension en milieu huileux/graisseux
bonne résistance à l'abrasion
finition extra fine pour une dextérité accrue et finesse de travail
jauge 15
manchette 10 cm
support : fibre haute performance DELTAnocut
Compatible avec les écrans tactiles.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X43D)

Code	Réf	Taille
10538041	VECUTD03GR07	07
10538042	VECUTD03GR08	08
10538043	VECUTD03GR09	09

* Référence en stock



GANT K-ROCK+ ENDUIT MOUSSE DE NITRILE

Gant en fibre K-ROCK+ (sans fibre de verre ni fil d'acier) avec nylon et élasthanne enduits de mousse de nitrile.
Renfort entre le pouce et l'index pour une meilleure résistance à l'usure.
Propriété tactile pour l'utilisation d'écrans.
Bonne adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
Excellente résistance à l'abrasion, durabilité accrue.
Résistant à la chaleur de contact, 100ºC pendant 15» pour le travail avec des pièces chaudes
Jauge 15.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (4X43F)

Code	Réf	Taille
10551950	KPNI4515/6	6
10551951	KPNI4515/7	7
10551952	KPNI4515/8	8
10551953	KPNI4515/9	9
10551954	KPNI4515/10	10
10551955	KPNI4515/11	11



GANT K-ROCK+ ENDUCTION MOUSSE DE NITRILE

Gant en fibre K-ROCK+ (sans fibre de verre ni fil d'acier) avec support en nylon et élasthanne et enduction en mousse de nitrile.
Jauge 18. Excellente toucher, dextérité et confort.
Renfort entre le pouce et l'index pour une meilleure résistance à l'usure. Tactile pour l'utilisation des écrans.
Bonne adhérence dans les environnements secs, humides et huileux.
Excellente résistance à l'abrasion, durabilité accrue.
Résistant à la chaleur de contact, 100°C pendant 15» pour le travail avec des pièces chaudes.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42D)

Code	Réf	Taille
10551978	KPNI4418/6	6
10551979	KPNI4418/7	7
10551980	KPNI4418/8	8
10551981	KPNI4418/9	9
10551982	KPNI4418/10	10
10551983	KPNI4418/11	11



GANT ACTIVE CUT C3360

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Nylon/spandex/HPPE
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile sablé noir
Type d'enduction : Enduction paume
Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure.
Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
Conforme avec le REACH.
Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X44D). Conforme à la norme EN ISO 21420:2020.

Code	Réf	Taille
10549208	C3357	7/S
10549209	C3358	8/M
10549210	C3359	9/L
10549211	C3360	10/XL
10549212	C3361	11/XXL



GANT ANTICOUPURE UVEX UNIDUR 6659 FOAM

Avec enduction en mousse NBR sur paume et bout des doigts
offre une sensibilité optimale
parfaitement adapté aux montages de précision en raison d'une sensibilité tactile et d'une protection élevées contre les coupures
protection fiable contre les coupures avec combinaison fibre HPPE/verre
très bonne résistance à l'abrasion, très bonne résistance à la déchirure.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X44C).

Code	Réf	Taille
10527700*	6093806	6
10527701*	6093807	7
10527702*	6093808	8
10527703*	6093809	9
10527704*	6093810	10
10527705*	6093811	11



GANT MXCUT ULTRA 52 4745D

Gants résistants aux coupures en environnement sec, désormais plus fins, plus confortables et avec la technologie AD-APT.
Niveau de protection à la coupure D
Enduction : Paume + doigts
Epaisseur paume : 1.10 mm
Réduction de la sudation et respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
Utilisation prolongée grâce à une durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 18 000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la norme (exigence Marché : 8 000 cycles)
Touch screen.

Conforme à la norme EN 388:2016 +A1:2018 (4343D)

Code	Réf	Taille
10549353	AT524745-ZZ06AIN	6
10549354	AT524745-ZZ07AIN	7
10549355	AT524745-ZZ08AIN	8
10549356	AT524745-ZZ09AIN	9
10549357	AT524745-ZZ10AIN	10
10549358	AT524745-ZZ11AIN	11



GANT MXCUT ULTRA 52 6745F

Gants résistants aux coupures en environnement sec, désormais plus fins, plus confortables et avec la technologie AD-APT.
Niveau de protection à la coupure F
Enduction : paume + doigts
Epaisseur paume : 1.30 mm
Réduction de la sudation et respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
Utilisation prolongée grâce à une durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 18 000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la norme (exigence Marché : 8 000 cycles)
Touch screen.

Conforme à la norme EN 388:2016 + A1:2018 (4243FP)

Code	Réf	Taille
10549365	AT526745-ZZ06AIN	6
10549366	AT526745-ZZ07AIN	7
10549367	AT526745-ZZ08AIN	8
10549368	AT526745-ZZ09AIN	9
10549369	AT526745-ZZ10AIN	10
10549370	AT526745-ZZ11AIN	11

* Référence en stock




GANT MXCUT ULTRA 52 6745FI IMPACT

Gants résistants aux coupures en environnement sec, désormais plus fins, plus confortables et avec la technologie AD-APT.
Niveau de protection à la coupure F
Enduction : paume + doigts
Epaisseur paume : 1.30 mm
Réduction de la sudation et respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
Utilisation prolongée grâce à une durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 18 000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la norme (exigence Marché : 8 000 cycles)
Protection impacts, Touch screen.

Conforme à la norme EN 388:2016 + A1:2018 (4243FP)

Code	Réf	Taille
10549371	AT526745-FI06AIN	6
10549372	AT526745-FI07AIN	7
10549373	AT526745-FI08AIN	8
10549374	AT526745-FI09AIN	9
10549375	AT526745-FI10AIN	10
10549376	AT526745-FI11AIN	11

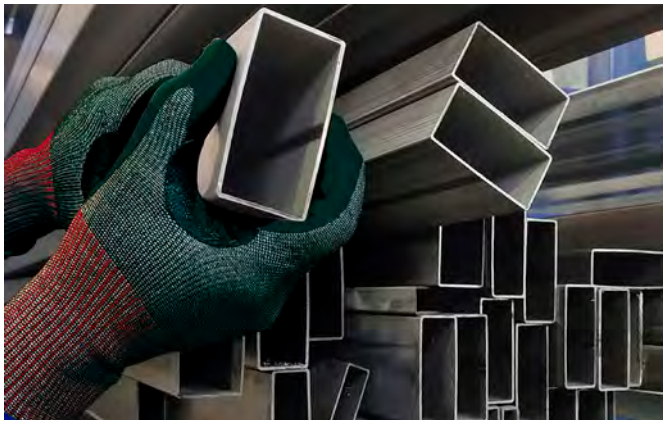

Découvrez plus d'infos



GANT ANTI COUPURE 4212RF POWER CUT

Fibre textile K-Rock® enduit en nitrile foam sur la paume.
Offre une sensation de fraîcheur, flexibilité et légèreté.
Bonne résistance à la coupure, niveau D.
Renfort entre le pouce et l'index qui offre une plus grande résistance à l'usure.
Très bonne résistance à l'abrasion. Une plus grande durabilité.
Bonne adhérence dans les environnements humides et huileux.
Dos léger pour garantir le meilleur confort grâce à sa respirabilité.
Sa forme permet un ajustement parfait de la main.

Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX) Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (4X42D)

Code	Réf	Taille
10547315*	4212RF/6	6
10547316*	4212RF/7	7
10547317*	4212RF/8	8
10547318*	4212RF/9	9
10547319*	4212RF/10	10
10547320*	4212RF/11	11

Renfort pouce index



GANT G-TEK® POLYKOR® X7™ BORDEAU 16-368-EN

La construction sans couture offre confort et respirabilité
Le support PolyKor X7™ est mince et léger et offre dextérité et sensibilité tactile, ainsi qu'une excellente résistance aux coupures
L'enduction Neofoam sur la paume et bouts des doigts offre une excellente résistance à l'abrasion et une dextérité exceptionnelle sur surface sèche, légèrement humide ou huileuse
Renfort entre le pouce et l'index pour une protection et une durée de vie du gant accrue
Compatibilité avec écrans tactiles, certification Oeko-Tex
Sans silicone et sans DMF, Contact alimentaire
Antistatique (EN1149-1) et ESD (EN16350)
Jauge 18.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X31C).

Code	Réf	Taille
10526740	16-368 - T6	6
10526741	16-368 - T7	7
10526742	16-368 - T8	8
10526743	16-368 - T9	9
10526744	16-368 - T10	10
10526745	16-368 - T11	11



GANT LATEX KRYTECH 840

Support tricoté sans couture à base de fibres haute ténacité
enduction latex naturel
haute protection coupure pour travailler en sécurité
bonne isolation thermique de la main
bonne résistance à la perforation
préhension en toute sécurité grâce à l'adhérisation antidérapante
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour industries céramique et plastique, industries des matériaux composites, industrie du verre, bâtiment, collectivité.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (3X43D) Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X2XXXX).

Code	Réf	Taille
0160570*	3484002/07	7
0160571	3484002/08	8
0160572	3484002/09	9
0160573	3484002/10	10



GANT TRICOT DELTANOCUT®+ - SANS ENDUCTION VENICUT59 LIGHT PLUS

Gant fibre haute performance DELTAnocut®+
finesse du toucher inégalée
manchette 12 cm
jauge 13.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42C)

Code	Réf	Taille
10011802	VECUT59LP06	6
10011803	VECUT59LP07	7
10011804	VECUT59LP08	8
10011805	VECUT59LP09	9
10011806	VECUT59LP10	10
10011807	VECUT59LP11	11

* Référence en stock





GANT ANTICOUPURE EUROCUT N505

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide, élasthanne,
Double enduction 3/4 de nitrile bleu lisse et nitrile noir effet grainé de lapaume,
Forme ergonomique,
Poignet tricot

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN ISO 21420:2020. Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (4.X.4.4.D)

Code	Réf	Taille
10547359*	1CRAN06	6
10547360*	1CRAN07	7
10011494*	1CRAN08	8
10011495*	1CRAN09	9
10011496*	1CRAN10	10
10011497*	1CRAN11	11



GANT TRICOTE POLYKOR™ X7™ 16-939

La fabrication sans couture offre confort et respirabilité
Le support en mélange PolyKor ™ avec technologie X7™ fournit une excellente résistance aux coupures et durabilité avec une doublure ultra-mince
La double enduction complète de nitrile lisse permet de maintenir les mains au sec dans les environnements huileux/humides
L'enduction de nitrile Micro-Surface sur la paume et le bout des doigts offrent une adhérence supérieure sur surfaces sèches, humides et huileuses.
Jauge 18
Compatible écran tactile.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42C)

Code	Réf	Taille
10547646*	16-939-T6	6
10547647*	16-939-T7	7
10532463*	16-939-T8	8
10532464*	16-939-T9	9
10532465*	16-939-T10	10
10532466*	16-939-T11	11



GANT KRYTECH 599

Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD
excellente résistance à l'abrasion grâce à enduction nitrile
l'enduction Grip & Proof assure une excellente préhension en environnement huileux. Il réduit la fatigue musculaire et améliore la productivité
étanche à l'huile, repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites.
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
adapté pour industries mécaniques, automobile, manipulation de tôles, manipulation de pièces mécaniques huilées, travaux de maintenance, découpage, emboutissage
Gant composé de 37% de fibres recyclées dans le liner en textile
Sans substances nocives : certifié OEKO-TEX® STANDARD 100.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X42B) Conforme à la norme ISO 18889 (GR)

Code	Réf	Taille
10547664*	3459900/07	7
10532759*	3459900/08	8
10532760*	3459900/09	9
10532761*	3459900/10	10
10532762*	3459900/11	11



GANT TRICOTE SANS COUTURE POLYKOR GRIS 16-350

Le support PolyKor™ est léger et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile
double enduction nitrile micro-surface sur paume et bout des doigts
durée de vie prolongée et excellente résistance à l'abrasion
la construction sans couture offre confort et respirabilité
poignet en tricot empêchant la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
manchette allongée
jauge 13
convient pour l'électronique, la découpe du verre, la manipulation de tôles, l'assemblage de pièces, la manipulation de petites pièces pointues.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X43D)

Code	Réf	Taille
10547683*	16-350-T7	7
10532475*	16-350-T8	8
10532476*	16-350-T9	9
10532477*	16-350-T10	10
10532478*	16-350-T11	11



GANT TRICOTE POLYKOR™ 16-CUT229MS

Le support PolyKor™ est léger et fournit une excellente dextérité, sensibilité tactile
enduction en mousse de nitrile pour une adhérence en environnements secs, humides et huileux.
l'enduction complète en nitrile lisse permet de garder les mains au sec dans les environnements humides
construction sans couture offrant un confort accru
le poignet en tricot empêche la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
convient à la découpe du verre, la manipulation de la tôle, l'utilisation générale, la manipulation d'objets pointus et gras
Jauge 13.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X43D)

Code	Réf	Taille
10532479*	16-CUT229MS-T8	8
10532480*	16-CUT229MS-T9	9
10532481*	16-CUT229MS-T10	10
10532482*	16-CUT229MS-T11	11

GANT DE PROTECTION CHIMIQUE



GANT PVC7335

PVC sur support coton interlock, enduction 100% PVC trempé et vulcanisé
épaisseur : 0,9 mm
longueur : 350 mm
Très épais et long pour une protection renforcée du bras.

Conforme à la norme EN ISO 374-5 : 2016 Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type C (K). Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
0023351*	PVC733510	10

* Référence en stock



Confort pour les travaux de longue durée en milieu agressif.

MAPA PROFESSIONAL

GANT JERSETTE 300

Gant en latex naturel
aisance des gestes : forme anatomique et excellent confort du support textile (pas de couture au niveau de la surface de travail)
très bonne résistance à la déchirure
bonne résistance à de nombreux acides et bases dilués
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
finition intérieure : support textile
finition extérieure : lisse
longueur : 30-32 cm
épaisseur : 1,15 mm.

Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type B (KPT). Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2131X)

Code	Réf	Taille
10526650	34300065	5
10526651*	3430005/06	6
10526652*	3430005/07	7
10526653*	3430005/08	8
10526654*	3430005/09	9
10526655*	3430005/10	10



DELTAPLUS

GANT NEOPRENE TOUTRAVO VE509

Support : Floqué Coton
Enduction : Néoprène en relief
Épaisseur : 0,75 mm | Longueur : 300 mm
manchette finition bord droit
bactériostatique et fongistatique.

Conforme à la norme EN388 : 2016 +A1 : 2008 (3110X). Conforme à la norme EN ISO 374-1 Type A (AKLMNOPT) et EN ISO 374-5 : 2016.

Code	Réf	Taille
1738085	VE509NO09	9/9,5
1738086	VE509NO10	10/10,5



DELTAPLUS

GANT NEOCOLOR VE530

Support : néoprène mixé latex pour plus de confort et de souplesse
intérieur : floqué coton
finition extérieure : relief antidérapant
longueur : 30 cm
épaisseur : 0,70 mm
Compatibilité alimentaire.

Conforme à la norme EN 374-5: 2016 (VIRUS) Conforme à la norme EN 374-1: 2016 Type A (JKLNPT) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (2121X)

Code	Réf	Taille
10532831*	VE530BM08	8/9
10532832*	VE530BM09	9/10
10532833*	VE530BM10	10/11

MAPA PROFESSIONAL

Protection chimique durable.



GANT ULTRANITRIL 492

Gant nitrile
dextérité et confort grâce à la forme anatomique et à la qualité du flockage
durée de vie supérieure : excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)
sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture
finition intérieure : flockée
finition extérieure : relief antidérapant
longueur : 32 cm
épaisseur : 0.38 mm
convient pour industrie mécanique, automobile, bâtiment, collectivités, espaces verts, secteur agricole

Conforme à la norme EN 388: 2016 (3101X) Conforme à la norme EN 374-1: 2016 Type A (AJKOPT) Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS)

Code	Réf	Taille
0192819*	3449285/08	8
0192820*	3449285/09	9
0192821*	3449285/10	10

MAPA PROFESSIONAL



GANT ULTRANITRIL 410

Gant idéal pour la protection contre les coupures et les produits chimiques, meilleure résistance à la dégradation par les acides
et grip optimal
confortable et souple
excellent grip lors de la manipulation de pièces très huileuses, réduit la fatigue musculaire
excellent confort du support textile (tricot sans couture)
bonne résistance mécanique
durabilité & utilisation longue durée
excellente résistance à l'abrasion grâce à l'enduction Nitrile et PVC
doublure haute visibilité pour avertir l'utilisateur de tout dommage de la barrière chimique
protection de l'avant-bras renforcée grâce à sa longue manchette.

Longeur : 35 cm

Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type A (KLMNPT). Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X31C). Conforme à la norme EN 407 (X1XXXX)

Code	Réf	Taille
10537962	3441000/07	7
10537963	3441000/08	8
10537964	3441000/09	9
10537965	3441000/10	10
10537966	3441000/11	11



DELTAPLUS

GANT NITRILE 46 CM NITREX 846

Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main
Enduction : Nitrile lisse - Enduction complète - Non poudré
Épaisseur : 0,55 mm | Longueur : 460 mm
Compatibilité alimentaire

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4102X) Conforme à la norme EN ISO 374-1 Type A (AGJKLMNOPT) et EN ISO 374-5 : 2016.

Code	Réf	Taille
10231967	VE846VE08	8/9
10231968	VE846VE09	9/10
10231969	VE846VE10	10/11

* Référence en stock





Ansell

GANT ALPHATEC SOLVEX 37-676

Gant en nitrile (doublure en coton suédé), confortable de 0,43 mm d'épaisseur, résistant aux produits chimiques et convenant à une large variété d'applications
Résultats optimaux dans les environnements de travail secs ou humides où une résistance aux produits chimiques est capitale
Réutilisable, avec une résistance inégalée à l'abrasion
Confort de l'utilisateur
Homologation FDA pour la manipulation d'aliments
Finition en losanges inversés renforçant la préhension.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS) Conforme à la norme EN 388 niveaux 4101X. Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type A (JKLOPT)

Code	Réf	Taille
10544611*	37676070	7
10544612*	37676080	8
10544613*	37676090	9
10544614*	37676100	10
10544615*	37676110	11



Ansell

GANT ALPHATEC 37-310

Gant en nitrile, sans silicone et sans latex, de couleur bleue
Non suédé : prévention des risques de contamination alimentaire
Approbation pour le contact alimentaire
Épaisseur de 0,2 mm délivrant dextérité et sensibilité tactile, sans compromettre la durabilité
Gant en NBR protégeant le porteur contre les graisses, les huiles, les liquides et les acides légers
Conception pensée pour offrir un équilibre optimal entre ajustement et souplesse, que le gant soit porté seul ou utilisé comme surgant
Manchette longue qui protège l'avant-bras.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS) Conforme à la norme EN ISO 374-1:2016 (Type B JKT) Certification CE.

Code	Réf	Taille
10544616*	37310070	7
10544617*	37310080	8
10544618*	37310090	9
10544619*	37310100	10
10544620*	37310110	11



DELTAPLUS

GANT CHEMSAFE VV835



Gant chimique alliant confort d'utilisation et usage prolongé
Double enduction nitrile sur support polyamide, troisième enduction nitrile mousse rugueuse sur paume et bout des doigts
longueur : 35 cm
épaisseur : 1,15 mm sur la manchette, 1,30 mm sur la paume.

Conforme à la norme EN 420 + A1 (5). Conforme à la norme EN 374-5. Conforme à la norme EN ISO 374-1 Type B (AJKL).

Code	Réf	Taille
10014525*	VV835VE08	8
0205816*	VV835VE09	9
0205817*	VV835VE10	10
0205818*	VV835VE11	11

DELTAPLUS

GANT CHEMSAFE PLUS VV836



Gant double enduction PVC/Nitrile sur support polyamide
longueur : 30 cm
épaisseur : 1 mm - 1,35 mm sur la paume.

Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type A (KLMNPT). Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3121A). Conforme à la norme EN 374-5.

Code	Réf	Taille
10011796	VV836BL09	9
10011797	VV836BL10	10
10011798	VV836BL11	11

DELTAPLUS

GANT CHEMSAFE PLUS WINTER VV837



Gant double enduction PVC/Nitrile sur support acrylique jauge 10
longueur : 30 cm
épaisseur : 1,15 mm - 1,35 mm sur la paume.

Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type A (KLMNPT). Conforme à la norme EN ISO 374-5 : 2016 Conforme à la norme EN 511: 2006 (111).

Code	Réf	Taille
10011799	VV837BL09	9
10011800	VV837BL10	10

DELTAPLUS

GANT ANTISTATIQUE PETRO ESD VE781



Gant chimique, doté de propriétés électrostatiques, offrant une bonne préhension
des objets manipulés et une résistance prolongée aux hydrocarbures
Support : Coton - Fibre d'Acier
Enduction Complète manchette PVC lisse - Main PVC texturé
Jauge : 13 | Épaisseur : 1,30 mm | Longueur : 300 mm
longueur : 30 cm
épaisseur : 1,30 mm.

Conforme à la norme EN 388 4.1.2.1.X. Conforme à la norme EN 374-1 Type B (JKL). Conforme à la norme EN 16350.

Code	Réf	Taille
10538153	VE781NO08	8
10538154	VE781NO09	9
10538155	VE781NO10	10
10538156	VE781NO11	11

* Référence en stock

Découvrez plus d'infos



GANT MAXICHEM 76-830

Performant, 30% plus fin, très confortable
pour environnement huileux, humide et chimique
léger en nitrile/nylon, sans silicone,
revêtement antidérapant, sensible jusqu'au bout des doigts pour une dextérité extrême
1ère couche: barrière de protection contre les substances chimiques dangereux
2ème couche: doublure intermédiaire pour renforcer le support et préserver les performances mécaniques
3ème couche: support ultra fin pour un meilleur ajustement et une meilleure adhérence à l'intérieur du gant
Tritech® les 3 couches sont collées ensemble pour créer un composite solide.

longueur : 35 cm

Conforme à la norme EN ISO 374-5 : 2016 Conforme à la norme EN 374-1: 2016/Type A (JKLMNO) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4111A)

Code	Réf	Taille
10536996	AT076830-ZZ07EIN	7
10536997	AT076830-ZZ08EIN	8
10536998	AT076830-ZZ09EIN	9
10536999	AT076830-ZZ10EIN	10
10537000	AT076830-ZZ11EIN	11

Découvrez plus d'infos



GANT CHIMIE 621Y NOVA 52

Gants sans support en latex floqué léger, couleur jaune
Ergonomiques et flocage intérieur en coton pour absorber la sueur et donner un plus grand confort.
Il offre une grande sensibilité et dextérité.
Patron antidérapant à la finition en nid d'abeilles pour une préhension optimale dans les environnements humides et secs.
Excellent rapport qualité/prix.
usage alimentaire.
Ce modèle est disponible en sachet individuel pour les points de vente.
Ce gant est totalement étanche aux bactéries et aux champignons conformément à la norme EN 374-2: 2014.
Ce gant protège contre les substances chimiques suivantes: Méthanol (niveau 1, >10 minutes) Hydroïde de sodium 40% (niveau 6, >480 minutes), Acide sulfurique 96% (niveau 2 >30 minutes), Acide nitrique 65% (niveau 5, >240 minutes), Acide acétique 99% (niveau 2, >30 minutes), Hydroïde d'ammonium (niveau 1, >10 minutes), Peroxyde hydrogène 30% (niveau 6, >480 minutes), Acide fluorhydrique 40% (niveau 5, >240 minutes) et Formaldéhyde 37% (niveau 6, >480 minutes).

Conforme à la norme ENISO374-5:2016. Conforme à la norme ENISO374-1:2016 type A KLMNPST Conforme à la norme EN388:2016+A1:2018 (1010X)

Code	Réf	Taille
10547328*	621Y/6	6
10547329*	621Y/7	7
10547330*	621Y/8	8
10547331*	621Y/9	9
10547332*	621Y/10	10

GANT DE PROTECTION THERMIQUE



GANT SOUDEUR CROUTE DE CUIR ANTI-CHALEUR CA615K

Croûte de bovin supérieure traitée anti-chaleur (THT), main doublée molleton
manchette doublée toile, cousu fil Kevlar Technology
coupe américaine, longueur : 35 cm
doublure manchette : toile coton de grammage 300 gr/m².

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3132X). Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A. Conforme à la norme EN 407 : 2004 (413X4X).

Code	Réf	Taille
0006643*	CA615K10	10



GANT CUIR SOUDEUR TIG15K

Coupe américaine, pouce palmé
main en cuir caprin pleine fleur
manche type crispin en croûte de bovin de 15 cm
couture en fil kevlar
longueur : 35 cm
épaisseur cuir : 0,90 à 1,20 mm
élastique de serrage au dos.

Conforme aux normes EN 388 niveaux 2111, EN 407 niveaux 41X4XX et EN 12477-B

Code	Réf	Taille
0023327*	TIG15K08	8
10547640*	TIG15K09	9
0021326*	TIG15K10	10



GANT SOUDEUR TC716

Gant thermique cuir épais idéal pour les travaux de soudure en industrie lourde
Support : Coupé cousu - Croûte de cuir - Bovin
Longueur : 350 mm
Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes)
Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté
manchette de 15 cm, coupe américaine, longueur 35 cm
gants soudeurs et anti-chaleur
très bonnes résistances mécaniques,résiste à la flamme, à la chaleur et à d'importantes projections de métal en fusion.

Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A. Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3122X)

Code	Réf	Taille
0191908	TC71609	9
0191909	TC71610	10
0191910	TC71611	11

* Référence en stock



DELTAPLUS

GANT SOUDEUR CROUTE DE BOVIN TER300

Cuir croûte de bovin traitée anti-chaleur (THT)
renfort cuir sur paume
main et manchette doublée coton
coutures fil Kevlar® Technology
coupe américaine
longueur : 40 cm
épaisseur > 1,2 mm sur chaque couche
doublure manchette en coton 270 g/m²
doublure main en Coton 160 g/m².

Conforme à la norme EN 388 3144X. Conforme à la norme EN 407 43314X. Conforme à la norme EN 12477.

Code	Réf	Taille
10538157	TER30009	9
10538158	TER30010	10



WELDLINE by Lincoln Electric

GANT MIG UNIVERSAL CONFORT+

Cuir spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
renfort d'index et manchette en cuir fendu.

Conforme à la norme EN 407: 2004 (41324X) Conforme à la norme EN 388: 2016 (4234X) Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A.

Code	Réf	Taille
10527397*	WG-MIG-2-CE-T9	9
10527398*	WG-MIG-2-CE-T10	10
10527399*	WG-MIG-2-CE-T11	11



WELDLINE by Lincoln Electric

GANT MIG IRON PROTECT +

Cuir contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
gant avec paume en cuir pleine fleur et dos en croûte de cuir
avec doublure intérieure.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (2122X) Conforme à la norme EN 407: 2004 (41324X) Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A.

Code	Réf	Taille
10527393*	WG-MIG-4-CE-T10	10
10527394*	WG-MIG-4-CE-T11	11



WELDLINE by Lincoln Electric

GANT MIG UNIVERSAL CONFORT

Cuir ayant subi des tests spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage.
protègent des risques (CLASSE2)
paume en cuir pleine fleur permettant une bonne sensibilité au toucher.

Conforme à la norme EN 388 : 2016. Conforme à la norme EN 12477 : 2001 + A1 2005 Conforme à la norme EN 407 : 2004

Code	Réf	Taille
10527400*	WG-MIG-1-CE-T9	9
10527401*	WG-MIG-1-CE-T10	10
10527402*	WG-MIG-1-CE-T11	11



WELDLINE by Lincoln Electric

GANT MIG IRON PROTECT

Cuir spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
protègent des risques CLASSE 2
avec une doublure intérieure
confortable à l'usage et non irritant.

Conforme à la norme EN 420 : 2009 niveau 3 Conforme à la norme EN 388 : 2016 niveaux 4234XX Conforme à la norme EN 407 : 2004 niveaux 41324X

Code	Réf	Taille
10527395*	WG-MIG-3-CE-T10	10
10527396*	WG-MIG-3-CE-T11	11



WELDLINE by Lincoln Electric

GANT TIG FLEX SENSITIVE

Cuir de chèvre ayant subi des tests spécifiques contre les risques thermiques et électriques liés au soudage
protègent des risques (CLASSE2) liés aux opérations de soudage et aux procédures associées
la conception en cuir de chèvre donne un haut niveau de souplesse et de sensibilité au toucher
les gants préférés des soudeurs TIG et Flamme.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (2132X) Conforme à la norme EN 407: 2004 (4324X) Conforme à la norme EN 12477 : 2001 +A1 : 2005 Type A.

Code	Réf	Taille
10527421*	WG-TIG-8-CE	8
10527422*	WG-TIG-9-CE	9
10527423*	WG-TIG-10-CE	10
10527424*	WG-TIG-11-CE	11

* Référence en stock



uvex HECKEL

GANT DE PROTECTION FROID UVEX UNILITE THERMO PLUS

Gant hiver une conception en deux couches
enduction paume et 3/4 du dos de la main avec enduction polymère flexible et résistant au froid, offrant une bonne étanchéité et une préhension ferme en milieux humides et huileux reste flexible à de basses températures
très bonne isolation thermique en contact direct avec des objets froids.

Conforme à la norme EN 511 : 2006 (010). Conforme à la norme EN388:2016 (3131X).

Code	Réf	Taille
10527690*	6059207	7
10527691*	6059208	8
10527692*	6059209	9
10527693*	6059210	10
10527694*	6059211	11



DELTAPLUS

GANT APOLLON WINTER VV735

Gant thermique idéal en milieu froid peu intense
Support : Tricoté - Acrylique
Enduction : Nitrile mousse - Jauge : 10
Très bonne résistance au froid et à l'humidité, idéal dans les environnements froid allant jusqu'à -30°C
maintien de la chaleur lors de travaux extérieurs
grand confort d'utilisation.

Conforme à la norme EN 388 1132X Conforme à la norme EN 511:2006 (X1X).

Code	Réf	Taille
10532829*	VV735JA09	9
10532830*	VV735JA10	10



DELTAPLUS

GANT APOLLON WINTER CUT VV737

Support : Tricoté - Acrylique - PEHD
Enduction : Nitrile mousse - Jauge : 10
Très bonne résistance au froid et à l'humidité, idéal dans les environnements froid allant jusqu'à -30°C
Support fluo permettant de faciliter le repérage visuel du gant

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3X43E). Conforme à la norme EN 511 : 2006 (X3X).

Code	Réf	Taille
10011873	VV737JA08	8
10011874	VV737JA09	9
10011875	VV737JA10	10
10011876	VV737JA11	11

Repousse les limites du froid.



MAPA PROFESSIONAL

GANT TEMP ICE 700

Restez au sec quand vous travaillez en environnement humide et/ou froid jusqu'à -10°C
enduction spéciale GRIP&PROOF à base de nitrile
poignet tricot
tricot protection thermique
grip antidérapant.

Conforme à la norme EN 511: 2006 (02X) Conforme à la norme EN 388 : 2016 (3222X)

Code	Réf	Taille
10526656*	3470001/07	7
10526657*	3470001/08	8
10526658*	3470001/09	9
10526659*	3470001/10	10



SAFETY EVOLUTION JUBA

GANT FEEL & GRIP WINTER 259WT

Gant avec support polyester sans couture
solide adhérence en milieux secs et humides
totalement enduit en latex étanche sur la 1ère couche et la 2ème couche est en mousse de latex offrant une excellente adhérence dans un environnement sec et humide
bonne résistance à l'abrasion et à la perforation, meilleure durabilité
pouce totalement enduit des deux inductions pour une protection supplémentaire sur une zone exposée aux coups et à la coupure
doublure intérieur finition bouclette qui aide à maintenir la température des mains stable dans un environnement froid
Usage alimentaire.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (2342X); EN511:2006 (041); EN407:2020 (X2XXXX).

Code	Réf	Taille
10535950	259WT/7	7/S
10535951	259WT/8	8/M
10535952	259WT/9	9/L
10535953	259WT/10	10/XL
10535954	259WT/11	11/XXL



* Référence en stock



GANT EUROWINTER MX100

Paume en tissu microfibre noir
Dos en micromesh noir et tissu oxford bleu; Doublure intérieure chaude en polaire intégrant une membrane imperméable et respirante
Bouts de doigts : pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile/écrans
Poignet en néoprène avec fermeture velcro.

Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (2221X). Conforme à la norme EN511:2006 (X31).

Code	Réf	Taille
10541018	1WIDX00007	7
10541019	1WIDX00008	8
10541020	1WIDX00009	9
10541021	1WIDX00010	10
10541022	1WIDX00011	11



GANT ACTIVE ICE I3390

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Polaire acrylique terry
Jauge : 13
Manchette : Manchette élastique
Matières de l'enduction : Nitrile sablé noir
Type d'enduction : Enduction paume
Déxtérité excellente.
Bonne protection contre le froid (EN511: 2006).
L'enduction palm nitrile sablé offre une adhérence accrue meme dans un environnement humide.
Conforme avec le REACH.
Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

Conforme à la norme EN388:2016 + A1:2018 (4231X) Conforme à la norme EN ISO 21420:2020.

Code	Réf	Taille
10549223	I3388	8/M
10549224	I3389	9/L
10549225	I3390	10/XL
10549226	I3391	11/XXL



GANT THRYM VV736

Gant multinorme, étanche, apportant finesse et préhension pour les travaux intensifs froids
Support : Tricoté Polyamide - Acrylique
Enduction : Nitrile double couche - Tout enduit sauf poignet
Jauge : 15
très bonne résistance au froid et à l'humidité
idéal en environnements froid allant jusqu'à -30°C.

Conforme à la norme EN 388 (2231X). Conforme à la norme EN 511 (121). Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X2XXXX).

Code	Réf	Taille
0205813*	VV736BL09	9
0205814*	VV736BL10	10



GANT BOROK VV903

Gant thermique, résistant à l'humidité et au froid pour un confort garanti même en utilisation prolongée
Support : Polyester
Enduction : Nitrile l
Renforts : Pouce - Pince pouce-index
Manchette velcro

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (1221X). Conforme à la norme EN 511 : 2006 (110).

Code	Réf	Taille
10011870	VV903GR07	7
10011871	VV903GR09	9
10011872	VV903GR11	11



GANT G-TEK® POLYKOR® JAUNE HV 41-1415-EN

Construction sans couture pour un ajustement confortable
Les gants en acrylique offrent une protection économique par temps froid
L'enduction en mousse de nitrile offre une excellente adhérence sur surfaces sèches, humides et huileuses
La double enduction de mousse de nitrile permet de garder les mains au sec dans les applications humides
La couleur haute visibilité rend ce produit très facile à voir • Excellente isolation thermique
Résistant à la température de contact jusqu'à 250 °C compatible avec les écrans tactiles certification Oeko-Tex
Jauge 15
existe en taille 7.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (4X32C). Conforme à la norme EN 511 : 2006 (X2X). Conforme à la norme EN 407 : 2004 (X2XXXX).

Code	Réf	Taille
10526788*	41-1415 - T8	8
10526789*	41-1415 - T9	9
10526790*	41-1415 - T10	10
10532483*	41-1415-T11	11

GANT DE PROTECTION SPECIFIQUE



GANT ISOLANT COMPOSITE GICN-BT

Gants avec protection mécanique renforcée évitant l'utilisation des surgants cuir
Produit composé de mélanges de polymères à haut niveau de performance combinant la résistance mécanique, chimique et diélectrique
Revêtement extérieur spécialement formulé assurant un « grip » exceptionnel, même en conditions humides ou grasses.
Classe 0
Longueur : 41
Tension maximum d'utilisation : 1000V AC
Livrée avec chaque paire de gants isolants une paire de mitaines sous-gants coton.

Conforme à la norme EN 60903/CEI 60903

Code	Réf	Taille
10548013	GICN-BT/07	7
10548014	GICN-BT/08	8
10548015	GICN-BT/09	9
10548016	GICN-BT/10	10
10548017	GICN-BT/11	11
10548018	GICN-BT/12	12

* Référence en stock



GANT ISOLANT LATEX GLE36-2

La forme ergonomique du gant et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait
La structure à base de latex naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques; son épaisseur protège tout en assurant une excellente dextérité
N'a pas de protection mécanique, à utiliser avec un sur gant cuir RGX-SG.

Conforme à la norme EN 60903/CEI 60903

Code	Réf	Taille
10551779	GLE36-2/07	07
10551780	GLE36-2/08	08
10551781	GLE36-2/09	09
10551782	GLE36-2/10	10
10551783	GLE36-2/11	11



GANT ISOLANT FLASH AND GRIP AFG41-4

Gant 3 en 1 combinant résistance diélectrique, mécanique et thermique (Arc-Flash)
Revêtement extérieur spécialement formulé assurant un « grip » exceptionnel, même en conditions humides ou grasses.
Formulation spéciale pour couche extérieure en élastomère rouge orangé haute performance, couche intérieure noire, bords tranchés, longueur 41 cm.
Propriétés spéciales (catégorie) RC, avec protection mécanique.
Valeur de Performance Thermique de l'Arc = 71,6 cal/cm² (ATPV) selon test « Open Arc » (61482-1-1), et Classe 2 selon le « Box test » avec un tir à 7KA pendant 0,5 sec. (61482-1-2)
Classe : 4.

Conforme à la norme EN 60903/CEI 60903

Code	Réf	Taille
10548050	AFG41-4/08	8
10548051	AFG41-4/09	9
10548052	AFG41-4/10	10
10548053	AFG41-4/11	11
10548054	AFG41-4/12	12



GANT TOUCH-E JFO36-0

Gants isolants en caoutchouc naturel de classe 0 d'une longueur de 36 cm de couleur Orange.
La faible épaisseur et le grip dans la zone de préhension facilite les manipulations
Allie dextérité et sensibilité pour travailler avec des outils isolés et petits boulons.

Conforme à la norme EN 388 : 2016 (1121X). Conforme à la norme IEC 61482-2.

Code	Réf	Taille
10548055	JFO36-0/08	8
10548056	JFO36-0/09	9
10548057	JFO36-0/10	10
10548058	JFO36-0/11	11



SURGANTS CUIR POUR GANTS ISOLANTS RGX-SG

Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge et siliconé pour une meilleure résistance à la flamme, pouce palmé, manchette croûte de 100 mm, bride de serrage au dos de la main munie d'un ruban auto agrippant.

Conforme à la norme EN 388 niveaux 2122.

Code	Réf	Taille
10548063	RGX-SG-XS	XS
10548064	RGX-SG-S	S
10548065	RGX-SG-M	M
10548066	RGX-SG-L	L
10548067	RGX-SG-XL	XL

GANT JETABLE



Ansell

GANT MICROFLEX 92-134 BOITE DE 100

Construction légère procurant la sensibilité tactile nécessaire aux tâches requérant une manipulation de précision
Formulation nitrile robuste assurant une résistance supérieure à la rupture et à la déchirure
Gant polyvalent convenant à un large éventail d'applications à travers divers secteurs d'activité.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS) Conforme à la norme ISO 13485. Conforme à la norme EN ISO 374-1:2016 (Type B JKT)

Code	Réf	Taille
10544595*	92134060	XS
10544596*	92134070	S
10544597*	92134080	M
10544598*	92134090	L
10544599*	92134100	XL
10544600*	92134110	XXL



* Référence en stock







Ansell

GANT TOUCHNTUFF 92-600 BOITE DE 100

Gants jetables de protection contre les projections de produits chimiques
Formulation Ansell exclusive offrant une protection accrue contre les projections de produits chimiques
Mélange à base de nitrile souple garantissant un niveau de confort élevé
Construction robuste pour une plus grande durabilité
Sans silicone pour une protection du produit.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS) Conforme à la norme EN ISO 374-1 : 2016 Type B (JKPT). Conforme à la norme ISO 9001.

Code	Réf	Taille
10544601*	92600070	S
10544602*	92600080	M
10544603*	92600090	L
10544604*	92600100	XL





Ansell

GANT MICROFLEX 93-732 BOITE DE 100

Gant en nitrile construction à la fois robuste et de fine épaisseur pour conjuguer dextérité et sensibilité tactile accrues
Couleur noire distinctive accentuant le contraste tout en masquant les résidus d'huile, de fluides corporels et autres taches
ERGOFORM™ Design Technology réduisant les tensions musculaires lors des tâches répétitives, d'où un meilleur confort pour les travailleurs et une plus grande productivité
Extrémité des doigts adhérisée pour une préhension sûre des instruments et des matériaux
Testé pour une utilisation avec le fentanyl et l'acide gastrique.

Conforme à la norme EN 374-5 (VIRUS) Conforme à la norme ISO 13485. Certification CE.

Code	Réf	Taille
10544605*	93732060	XS
10544606*	93732070	S
10544607*	93732080	M
10544608*	93732090	L
10544609*	93732100	XL
10544610*	93732110	XXL



JUBA

GANT JETABLE EN NITRILE DIAMANTE NON POUDRE NOIR

Gants jetables en nitrile diamanté non poudré de couleur noire.
La finition diamantée offre une résistance accrue à l'usure et une meilleure adhérence. Texture supplémentaire qui améliore la dextérité et réduit le risque de glissement.
Le nitrile offre une durabilité, une élasticité et une résistance à la perforation accrue, et se conforme thermiquement à la main pour un ajustement parfait.
Convient aux personnes allergiques au latex.
Plus épais qu'un gant jetable traditionnel.
Résistance accrue à l'allongement et à la déchirure. Haute durabilité.
Ambidextre.
Poids : 8 grammes.

Conforme à la norme EN ISO 374-5 : 2016 type B : JKOPT

Code	Réf	Taille
10551962	578NR/7	7
10551963	578NR/8	8
10551964	578NR/9	9
10551965	578NR/10	10
10551966	578NR/11	11



DELTAPLUS

GANT LATEX CHLORINE BOITE DE 100

Gant chimique jetable, intérieur chloriné facilite sa mise en place, idéal contre les produits peu agressifs, dans l'agroalimentaire
Latex lisse - Enduction complète - Non poudré

Code	Réf	Taille
10554357	V1340**07	7
10554358	V1340**08	8
10554359	V1340**09	9

MANCHETTE



JUBA

MANCHETTE ANTICOUPURE K-ROCK®

Fermeture par velcro supérieur et œillet sur la main pour mieux l'ajuster
donne une excellente respirabilité et un excellent confort
s'utilise avec un gant approprié par dessus
usage alimentaire
longueur : 43 cm.

Conforme à la norme EN 407: 2020 (X1XXXX) Conforme à la norme EN 388: 2016 (4X4XE).

Code	Réf	Matière principale
10535913*	KS5850	Fibre de K-ROCK

* Référence en stock



DELTAPLUS

MANCHETTE TRICOT ECONOCUT-55CM-1 PAIRE

Manchette tricotée avec passe-pouce
fibre haute performance ECONOCUT®
longueur 55 cm
jauge 13
sachet d'une paire.

Conforme à la norme EN 388: 2016 (2X4XD)

Code	Réf
10011840	ECONOCUTDM1GR



cover guard

MANCHETTE SOUDEUR EN CROUTE DE CUIR GRIS CLAIR LA PAIRE

Protection contre les projections
Croûte de vachette
Longueur 40 cm.

Conforme à la norme EN ISO 11611 (Type A1, classe 2)

Code	Réf
10543252*	MO57540



DELTAPLUS

PAIRE MANCHETTES SUMMAN GRIS

Manchette en cuir pour une utilisation soudeur classe 2

Code	Réf
10554266	SUMMANGRTU



WELDLINE by Lincoln Electric

MANCHETTE COURTE 450MM

Manchette courte en croûte de cuir
recouvrement ergonomique 40 cm avec maintien élastique aux poignets
taille unique
EPI 2ème catégorie certifié EU 425/2016 EN11611 A1 Classe 2.

Code	Réf
10527425*	W000404083



WELDLINE by Lincoln Electric

MANCHETTE LONGUE 670MM

Manchette longue en croûte de cuir
recouvrement ergonomique 60 cm
maintien élastique au poignet
fixation rapide aux épaules
taille unique
EPI 2ème catégorie certifié EU 425/2016 EN11611 A1 Classe 2.

Code	Réf
10527417*	W000404084



Manulatex

MANCHETTE JULIET SERRAGE POIGNET NEOPRENE (PAIRE)

Résistent aux produits d'entretien courants. Elles sont appréciées pour leur souplesse, leur légèreté et leur excellente résistance a la déchirure.
Polyuréthane sur support polyamide
Coloris : blanc, rouge, jaune, bleu marine et vert kaki
Epaisseur : 400 ìm (± 10%)
Grammage : 170 g/m² (± 10%)
Dimensions standard : longueur 40 cm
Serrage poignet en néoprène épaisseur 3 mm et serrage biceps par élastique polyester/ elastodienne
Tissu manchette apte au contact alimentaire (pas le néoprène).

Code	Réf	Coloris
10547977	0MJ.040.01.NXBX040	blanc
10547978	0MJ.040.05.NXBX040	bleu

* Référence en stock

ACCESSOIRE DE PROTECTION DES MAINS



PORTWEST

CLIP PORTE-GANT NON METALLIQUE A002

Pince à gants moulée est conçue à l'aide d'un matériau diélectrique, non conducteur et non corrosif.
grande griffe de 20 cm s'attache à la plupart des EPI et a une résistance maximale de 6 Kg
pince à gants est munie d'une sécurité pour empêcher le happement
pour une utilisation dans la construction, paysagiste, agriculture et forestier.

Code	Réf	Coloris
10527239	A002BKR	Noir
10527240	A002YER	Jaune



TESTEUR DE GANT PNEUMATIQUE EOS

Recommandé pour l'inspection sur le terrain avant / après chaque utilisation, mais aussi pour l'inspection visuelle périodique. Le Testeur pneumatique permet de vérifier toute la surface d'un gant, manchette incluse (selon les recommandations des normes EN 60903* et IEC 60903).
L'inspection visuelle et méticuleuse de toute la surface du gant permet alors de détecter d'éventuelles perforations ou autres défauts (trous, coupures, tâches importantes, brûlures, altérations de la matière) pour les gants de classe 00 et 0, la vérification des fuites d'air et l'inspection visuelle peuvent également être considérées comme suffisantes pour l'inspection périodique (EN 60903)
Position rangement
Livré avec sacoche tissu, Notice infographiée en boîte carton 210x160x160 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
10548071	EOSE9030	100
10548072	EOS9030	130



COFFRET A GANTS PLASTIQUE A FENETRE + 1 POUDREUR RGX-BGT

Entièrement élaborée à partir de matière plastique.
Peut contenir des gants de la classe 00 à 4, des sur-gants cuirs et un flacon de talc
Munie de 4+4 trous pré-percés permettant une fixation murale (indication des côtes de perçage).
Poids : 1100 gr
Dimensions: 500 x 250 x 100 mm.

Code	Réf
10548074	RGX-BGT

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**



- Moteur de recherche simplifié
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**
- Fiches produits détaillées
- Possibilité de livrer dès J+24h

* Référence en stock

CHAUSSURE DE SECURITE S1P



RUN-R PLANET 100 LOW S1P SRC

Chaussure de sécurité S1P type basket ultra légères
recyclées et biosourcées: 22% de matériaux recyclés selon le selon la norme EN ISO 1402
conformes à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms
100 % non métalliques pour une flexibilité optimale.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10541564	6707336	36
10541565	6707337	37
10541566	6707338	38
10541567	6707339	39
10541568	6707340	40
10541569	6707341	41
10541570	6707342	42
10541571	6707343	43
10541572	6707344	44
10541573	6707345	45
10541574	6707346	46
10541575	6707347	47



BASKET BASSE S3L RUN-R PLANET 300 LOW

Chaussures de sécurité S3L type basket ultra légères (500 g)
Recyclées et biosourcées: 17% de matériaux recyclés selon la norme EN ISO 14021
100 % non métalliques pour une flexibilité optimale
Easy lock system pour un laçage rapide
Résistantes à la pénétration d'eau (S3)
Conformes à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 (S3L FO SR)

Code	Réf	Pointure
10549570	6758335	35
10549571	6758336	36
10549572	6758337	37
10549573	6758338	38
10549574	6758339	39
10549575	6758340	40
10549576	6758341	41
10549577	6758342	42
10549578	6758343	43
10549579	6758344	44
10549580	6758345	45
10549581	6758346	46
10549582	6758347	47
10549583	6758348	48



BASKET MONTANTE S3L RUN-R PLANET 300 HIGH

Chaussures de sécurité S3L type basket ultra légères (520 g)
Recyclées et biosourcées: 19 % de matériaux recyclés selon la norme EN ISO 14021
100 % non métalliques pour une flexibilité optimale
Résistantes à la pénétration d'eau (S3)
Conformes à la norme ESD avec une résistance électrique inférieure à 35 mégaohms

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 (S3L FO SR)

Code	Réf	Pointure
10549584	6759335	35
10549585	6759336	36
10549586	6759337	37
10549587	6759338	38
10549588	6759339	39
10549589	6759340	40
10549590	6759341	41
10549591	6759342	42
10549592	6759343	43
10549593	6759344	44
10549594	6759345	45
10549595	6759346	46
10549596	6759347	47
10549597	6759348	48



SNEAKERS DE SECURITE MARINE/ROUGE RAVIRA S1P SRC HRO

Semelle en EVA pour plus de confort
textile et croûte de cuir
doublure Mesh 3D
embout Composite
semelle intérieure maille sur mousse en PU. amovible, antiperforation non métallique et caoutchouc/EVA.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10526271	07RAVIRA78 52 PT36	36
10526272	07RAVIRA78 52 PT37	37
10526273	07RAVIRA78 52 PT38	38
10526274	07RAVIRA78 52 PT39	39
10526275	07RAVIRA78 52 PT40	40
10526276	07RAVIRA78 52 PT41	41
10526277	07RAVIRA78 52 PT42	42
10526278	07RAVIRA78 52 PT43	43
10526279	07RAVIRA78 52 PT44	44
10526280	07RAVIRA78 52 PT45	45
10526281	07RAVIRA78 52 PT46	46
10526282	07RAVIRA78 52 PT47	47

* Référence en stock



SNEAKERS DE SECURITE RAVIRA GRIS/ROSE S1P SRC HRO

Sneakers de sécurité au look urbain
première de propreté en PU apportant un très bon confort et un meilleur amorti
logo et bande rétro-réfléchissante sur la tige
semelle caoutchouc et EVA répondant à la norme HRO (résistant à 300°C).

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10529178	07RAVIRA77 60 PT36	36
10529179	07RAVIRA77 60 PT37	37
10529180	07RAVIRA77 60 PT38	38
10529181	07RAVIRA77 60 PT39	39
10529182	07RAVIRA77 60 PT40	40
10529183	07RAVIRA77 60 PT41	41
10529184	07RAVIRA77 60 PT42	42



CHAUSSURE DE SECURITE CHARGE GREEN LOW S1P ESD HRO SRC

Excellente stabilité et confort idéal
légère et extrêmement souple
très bonne absorption des chocs dans la zone du talon
embout en fibre de verre
semelle anti-perforation souple FAP lite
100% sans parties Métallique.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532129*	644520-36	36
10532130*	644520-37	37
10532131*	644520-38	38
10532132*	644520-39	39
10532133*	644520-40	40
10532134*	644520-41	41
10532135*	644520-42	42
10532136*	644520-43	43
10532137*	644520-44	44
10532138*	644520-45	45
10532139*	644520-46	46



CHAUSSURE DE SECURITE FUSE KNIT BLACK WNS LOW S1P ESD HRO SRC

Elégant, ce nouveau modèle MOTION PROTECT WOMEN est la symbiose parfaite entre l'amorti, le retour d'énergie et le design
tissu de haute flexibilité et durable Safety Knit® Matériel de réflexion dans la partie de talons, microfibre raffinée en apparence de cuir MOTION IMPULSE - Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant, résistant à la chaleur de 300°C, avec semelle intermédiaire en IMPULSE.FOAM® de deux densités différentes pour un excellent amorti, une bonne stabilité et un grand confort.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532141*	643930-36	36
10532142*	643930-37	37
10532143*	643930-38	38
10532144*	643930-39	39
10532145*	643930-40	40
10532146*	643930-41	41



CHAUSSURE BEAT DA2 TEXT LOW S1PS FO HRO SR

Chaussure basse en tissu de polyesther avec surinjection en TPU
embout en aluminium 200 J
doublure Air Mesh bicolore
semelle de propreté amovible en latex, traitée aux charbons actifs, talon en EVA
chaussant 11.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10015327	701.181167-80013/38	38
10015328	701.181167-80013/39	39
10015329	701.181167-80013/40	40
10015330	701.181167-80013/41	41
10015331	701.181167-80013/42	42
10015332	701.181167-80013/43	43
10015333	701.181167-80013/44	44
10015334	701.181167-80013/45	45
10015335	701.181167-80013/46	46
10015336	701.181167-80013/47	47

* Référence en stock



PUMA SAFETY

CHAUSSURE ELEVATE KNIT BLACK LOW S1P ESD HRO SRC

Protection: embout fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
plus: sur embout en protection TPU, sans metal, ESD
tige: textile SAFETY KNITTM tissé sans couture
doublure: BreathActive doublure multifonctions
assise du pied: evercushion® BA
semelle en caoutchouc URBAN avec IdCell et point de rotation, résistante à la chaleur jusqu`à 300˚C .

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10526027	643160/39	39
10526028	643160/40	40
10526029	643160/41	41
10526030	643160/42	42
10526031	643160/43	43
10526032	643160/44	44
10526033	643160/45	45
10526034	643160/46	46
10526035	643160/47	47



PUMA SAFETY

CHAUSSURE DE SECURITE BLAZE KNIT LOW S1P HRO SRC

Tissu de haute flexibilité et durable Safety Knit® Doublure multifonction BreathActive, coques composites et semelle anti-perforation souple FAP® semelles extérieures en caoutchouc Urban avec idCell et point de rotation qui est résistante à la chaleur jusqu'à 300 ˚C, ainsi que des semelles intérieures en evercushion® BA.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532147*	643060-39	39
10532148*	643060-40	40
10532149*	643060-41	41
10532150*	643060-42	42
10532151*	643060-43	43
10532152*	643060-44	44
10532153*	643060-45	45
10532154*	643060-46	46
10532155*	643060-47	47

Nouveauté



PUMA SAFETY

CHAUSSURE ICONIC SUEDE NAVY LOW S1PL ESD FO HRO SR

Protection : embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus : idCELL, ROTATION POINT
Tige : cuir velours
Doublure : BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied: evercushion® RELIEF
Semelle : Semelle HERITAGE - la semelle en caoutchouc anti-dérapante grâce à la structure à chevrons et point de rotation résiste à la température de 300˚C.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10542713*	640020/39	39
10542714*	640020/40	40
10542715*	640020/41	41
10542716*	640020/42	42
10542717*	640020/43	43
10542718*	640020/44	44
10542719*	640020/45	45
10542720*	640020/46	46
10542721*	640020/47	47
10542722*	640020/48	48

Découvrez plus d'info



Reebok

BASKET DE TRAVAIL ROYAL GLIDE SAFETY GREY AND ORANGE S1PS HRO ESD

Tige Daim
Doublure Microfibre
Semelle de propreté Amovible en mousse MemoryTech
Semelle intermédiaire en EVA et Semelle d'usure en caoutchouc SR.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10553085	IB1091S1PS ESD 36	36
10553086	IB1091S1PS ESD 37	37
10553087	IB1091S1PS ESD 38	38
10553088	IB1091S1PS ESD 39	39
10553089	IB1091S1PS ESD 40	40
10553090	IB1091S1PS ESD 41	41
10553091	IB1091S1PS ESD 42	42
10553092	IB1091S1PS ESD 43	43
10553093	IB1091S1PS ESD 44	44
10553094	IB1091S1PS ESD 45	45
10553095	IB1091S1PS ESD 46	46
10553096	IB1091S1PS ESD 47	47

* Référence en stock



Reebok

CHAUSSURE DE SECURITE FE4 ADVENTURE SAFETY BLUE S1PS SR HRO ESD

TIGE : Microfibre, maille et TPU
DOUBLURE : Microfibre
SEMELLE DE PROPRETÉ : Amovible en mousse de polyuréthane moulée
SEMELLE D'USURE : Semelle intermédiaire Floatride Energy avec semelle d'usure en caoutchouc SR à crampons et renfort à niveau de l'embout.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10553120	IB3611S1PS ESD 36	36
10553121	IB3611S1PS ESD 37	37
10553122	IB3611S1PS ESD 38	38
10553123	IB3611S1PS ESD 39	39
10553124	IB3611S1PS ESD 40	40
10553125	IB3611S1PS ESD 41	41
10553126	IB3611S1PS ESD 42	42
10553127	IB3611S1PS ESD 43	43
10553128	IB3611S1PS ESD 44	44
10553129	IB3611S1PS ESD 45	45
10553130	IB3611S1PS ESD 46	46
10553131	IB3611S1PS ESD 47	47



Reebok

CHAUSSURE DE SECURITE NANO X1 ADVENTURE SAFETY IB382 BLUE S1PS SR HRO ESD

TIGE : Maille résistant à l'eau et stabilisateur talon en TPU
DOUBLURE : Nylon respirant
SEMELLE DE PROPRETÉ : Amovible en mousse MemoryTech Massage 2.0
SEMELLE D'USURE : Semelle intermédiaire en mousse Floatride Energy avec semelle d'usure en caoutchouc antidérapant.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10553132	IB382S1PS ESD 36	36
10553133	IB382S1PS ESD 37	37
10553134	IB382S1PS ESD 38	38
10553135	IB382S1PS ESD 39	39
10553136	IB382S1PS ESD 40	40
10553137	IB382S1PS ESD 41	41
10553138	IB382S1PS ESD 42	42



PARADE

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE VANCE S1P SRC

Chaussure basse mixte
tige dessus toile et microfibre aspect cuir
renfort du bout en microfibre, doublure 100% polyamide
première de propreté entière et amovible
semelle polyuréthane double densité
embout acier et insert anti-perforation non métallique
technologie : VPS.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 S1PS SR FO

Code	Réf	Pointure
0188040	07VANCE*8835 PT36	36
0188041	07VANCE*8835 PT37	37
0188042	07VANCE*8835 PT38	38
0188043	07VANCE*8835 PT39	39
0188044	07VANCE*8835 PT40	40
0188045	07VANCE*8835 PT41	41
0188046	07VANCE*8835 PT42	42
0188047	07VANCE*8835 PT43	43
0188048	07VANCE*8835 PT44	44
0188049	07VANCE*8835 PT45	45
0188050	07VANCE*8835 PT46	46
0188051	07VANCE*8835 PT47	47
0188052	07VANCE*8835 PT48	48



SAFETY JOGGER

CHAUSSURE DE SECURITE ECOFITZ S1P NOIR

ECOFITZ S1P est fabriquée à partir de matériaux recyclés et est l'une des chaussures de sécurité les plus respirantes que vous puissiez porter.
Dotée d'une semelle extérieure antidérapante, d'un embout et d'une semelle intermédiaire en acier, cette chaussure de sécurité offre une protection fiable.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10551719	ECOFITZS1P 35	35
10551720	ECOFITZS1P 36	36
10551721	ECOFITZS1P 37	37
10551722	ECOFITZS1P 38	38
10551723	ECOFITZS1P 39	39
10551724	ECOFITZS1P 40	40
10551725	ECOFITZS1P 41	41
10551726	ECOFITZS1P 42	42
10551727	ECOFITZS1P 43	43
10551728	ECOFITZS1P 44	44
10551729	ECOFITZS1P 45	45
10551730	ECOFITZS1P 46	46
10551731	ECOFITZS1P 47	47
10551651	ECOFITZS1P 48	48

* Référence en stock



SAFETY JOGGER

CHAUSSURE DE SECURITE DESERT S1P SRC

Chaussure en canvas, doublure en mesh, antidérapante,
semelle et embout acier,semelle PU/PU
existe en noir ou bleu.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
0201160	DESERT 011 - T39	39
0201161	DESERT 011 - T40	40
0201162	DESERT 011 - T41	41
0201163	DESERT 011 - T42	42
0201164	DESERT 011 - T43	43
0201165	DESERT 011 - T44	44
0201166	DESERT 011 - T45	45
0201167	DESERT 011 - T46	46



SAFETY JOGGER

CHAUSSURE DE SECURITE CADOR S1P ESD SRC

Tige : Mesh
Semelle : PU / PU
Embout : Acier
Semelle anti-perforation : Acier
Doublure : Mesh 3D
Semelle intérieure en mousse SJ
Poids de l'échantillon : 575 g

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10530066	CADOR LGR 35	35
10530067	CADOR LGR 36	36
10530068	CADOR LGR 37	37
10530069	CADOR LGR 38	38
10530070	CADOR LGR 39	39
10530071	CADOR LGR 40	40
10530072	CADOR LGR 41	41
10530073	CADOR LGR 42	42
10530074	CADOR LGR 43	43
10530075	CADOR LGR 44	44
10530076	CADOR LGR 45	45
10530077	CADOR LGR 46	46
10530078	CADOR LGR 47	47
10530079	CADOR LGR 48	48



DELTAPLUS

CHAUSSURE DE SECURITE JUMPER3 S1P SRC

Tige : cuir croupon pigmenté
doublure : Mesh polyamide
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA.
semelle : Injectée PU bi-densité
semelle et embout de protection acier inoxydable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532618*	JUMP3SPNO38	38
10532619*	JUMP3SPNO39	39
10532620*	JUMP3SPNO40	40
10532621*	JUMP3SPNO41	41
10532622*	JUMP3SPNO42	42
10532623*	JUMP3SPNO43	43
10532624*	JUMP3SPNO44	44
10532625*	JUMP3SPNO45	45
10532626*	JUMP3SPNO46	46



DELTAPLUS

CHAUSSURE DE SECURITE JET3 S1P SRC

Tige : Cuir croupon pigmenté
doublure : Mesh polyamide
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA
semelle : Injectée - PU bi-densité
semelle et embout de protection acier inoxydable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532627*	JET3SPNO38	38
10532628*	JET3SPNO39	39
10532629*	JET3SPNO40	40
10532630*	JET3SPNO41	41
10532631*	JET3SPNO42	42
10532632*	JET3SPNO43	43
10532633*	JET3SPNO44	44
10532634*	JET3SPNO45	45
10532635*	JET3SPNO46	46

* Référence en stock



DELTAPLUS

CHAUSSURE DE SECURITE ASTI S1P SRC

Chaussures basses cuir croute velours et mesh
doublure : polyester
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA
semelle : injectée - PU bi-densité
chaussure amagnétique
semelle et embout de protection composite
zones de flexion système PANOFLEX® : déroulé du pied amélioré
step rolling : moins de fatigue en fin de journée et une marche plus confortable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532636*	ASTISPNO38	38
10532637*	ASTISPNO39	39
10532638*	ASTISPNO40	40
10532639*	ASTISPNO41	41
10532640*	ASTISPNO42	42
10532641*	ASTISPNO43	43
10532642*	ASTISPNO44	44
10532643*	ASTISPNO45	45
10532644*	ASTISPNO46	46



DELTAPLUS

CHAUSSURE DE SECURITE BOSTON S1P HRO SRC

Tige en polyester tissé avec des fils TPU (motifs 3D)
doublure : polyester
bandes rétro-réfléchissantes
première de propreté : amovible prémoulée
semelle avec pare-chocs de protection et contreforts en TPU
dessus Polyester sur EVA
embout composite
semelle et embout de protection composite
intercalaire Phylon
couche d'usure : caoutchouc Nitrile
chaussure amagnétique.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532663*	BOSTOSPNO39	39
10532664*	BOSTOSPNO40	40
10532665*	BOSTOSPNO41	41
10532666*	BOSTOSPNO42	42
10532667*	BOSTOSPNO43	43
10532668*	BOSTOSPNO44	44
10532669*	BOSTOSPNO45	45
10532670*	BOSTOSPNO46	46



DELTAPLUS

CHAUSSURE DE SECURITE ARONA S1P SRC

Chaussures en canvas
première de propreté : amovible pré moulée
dessus polyester sur EVA.
semelle : injectée - PU mono-densité
semelle et embout de protection acier inoxydable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532645*	ARONASPNO38	38
10532646*	ARONASPNO39	39
10532647*	ARONASPNO40	40
10532648*	ARONASPNO41	41
10532649*	ARONASPNO42	42
10532650*	ARONASPNO43	43
10532651*	ARONASPNO44	44
10532652*	ARONASPNO45	45
10532653*	ARONASPNO46	46



PARADE

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE BALKIE NOIRE S1P

Souple et flexible avec des matériaux utilisés idéales pour vous garantir une aisance et confort d'accueil optimal même après de longues distances
le petit plus : des lacets bicolores noir et irisés.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10536140	07BALKIE77 34 PT35	35
10536141	07BALKIE77 34 PT36	36
10536142	07BALKIE77 34 PT37	37
10536143	07BALKIE77 34 PT38	38
10536144	07BALKIE77 34 PT39	39
10536145	07BALKIE77 34 PT40	40
10536146	07BALKIE77 34 PT41	41
10536147	07BALKIE77 34 PT42	42

* Référence en stock



DELTAPLUS

CHAUSSURE BASSE COMO NOIR/FUSHIA S1P SRC

Confortable et résistante
très flexible
tige en croûte de cuir velours et «mesh» polyester
doublure en polyester
première de propreté amovible prémoulée
dessus polyester sur EVA
semelle injectée
PU mono-densité
semelle et embout de protection acier inoxydable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10538094	COMOSPNO35	35
10538095	COMOSPNO36	36
10538096	COMOSPNO37	37
10538097	COMOSPNO38	38
10538098	COMOSPNO39	39
10538099	COMOSPNO40	40
10538100	COMOSPNO41	41
10538101	COMOSPNO42	42
10538102	COMOSPNO43	43



PARADE

RUNNING SECURITE SLALUM S1PS HRO SR

Dessus et doublure textile
embout composite
semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible, anatomique
semelle anti-perforation non métallique
semelle caoutchouc / EVA
souplesse et confort incontesté et un adhérence optimale de la semelle.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553687*	07SLALUM8812 PT35	35
10553688*	07SLALUM8812 PT36	36
10553689*	07SLALUM8812 PT37	37
10553690*	07SLALUM8812 PT38	38
10553691*	07SLALUM8812 PT39	39
10553692*	07SLALUM8812 PT40	40
10553693*	07SLALUM8812 PT41	41
10553694*	07SLALUM8812 PT42	42
10553695*	07SLALUM8812 PT43	43
10553696*	07SLALUM8812 PT44	44
10553697*	07SLALUM8812 PT45	45
10553698*	07SLALUM8812 PT46	46
10553699*	07SLALUM8812 PT47	47
10553700*	07SLALUM8812 PT48	48



DELTAPLUS

CHAUSSURE BASSE MIAMI NOIR S1P SRC

Grande flexibilité
tige en polyester et coton
première de propreté amovible Prémoulée
dessus polyester sur EVA
semelle injectée
PU mono-densité
semelle et embout de protection acier inoxydable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10538113	MIAMISPNO35	35
10538114	MIAMISPNO36	36
10538115	MIAMISPNO37	37
10538116	MIAMISPNO38	38
10538117	MIAMISPNO39	39
10538118	MIAMISPNO40	40
10538119	MIAMISPNO41	41
10538120	MIAMISPNO42	42
10538121	MIAMISPNO43	43
10538122	MIAMISPNO44	44
10538123	MIAMISPNO45	45
10538124	MIAMISPNO46	46
10538125	MIAMISPNO47	47
10538126	MIAMISPNO48	48



DELTAPLUS

CHAUSSURE BASSE MARATONA S1PS JAUNE

Chaussure basse au design sport, alliant le meilleur niveau de performance au service du confort, dans la durée.
Tige : Textile - Microfibre - TPU - Tricoté
Doublure : Mesh - Respirant
Première de propreté : PU - Mousse
Semelle : Injectée - PU - 2d
Insert anti-perforation : Non métallique
Embout de sécurité : Composite
Système de laçage : Lacets
Poids : 602 grammes par chaussure;

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 S1PS SR FO

Code	Réf	Pointure
10554321	MARATSPSJA36	36
10554322	MARATSPSJA37	37
10554323	MARATSPSJA38	38
10554324	MARATSPSJA39	39
10554325	MARATSPSJA40	40
10554326	MARATSPSJA41	41
10554327	MARATSPSJA42	42
10554328	MARATSPSJA43	43
10554329	MARATSPSJA44	44
10554330	MARATSPSJA45	45
10554331	MARATSPSJA46	46
10554332	MARATSPSJA47	47

* Référence en stock



BASKET SECURITE HAUTE STAMIN NOIR CI-HI FO SR SC ESD

Dessus XTRA shield one
Renfort avant TPU
Doublure Mesh 3D
Embout Composite
Semelle intérieure Première en PU moulée ESD
Semelle antiperforation Textile
Semelle Pulse-one PU bi-densité

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553649	07STAMIN9834 PT35	35
10553650	07STAMIN9834 PT36	36
10553651	07STAMIN9834 PT37	37
10553652	07STAMIN9834 PT38	38
10553653	07STAMIN9834 PT39	39
10553654	07STAMIN9834 PT40	40
10553655	07STAMIN9834 PT41	41
10553656	07STAMIN9834 PT42	42
10553657	07STAMIN9834 PT43	43
10553658	07STAMIN9834 PT44	44
10553659	07STAMIN9834 PT45	45
10553660	07STAMIN9834 PT46	46
10553661	07STAMIN9834 PT47	47
10553662	07STAMIN9834 PT48	48



CHAUSSURE DE SECURITE BASSE GLOVE ECO MDS S1P SRC HRO

Chaussures de sécurité basses S1P en veau velours italien sans PFAS et mesh ECO
Mass Damper Technology, bout en aluminium 200J.
Chaussant 11.
Doublure en Air Mesh ECO, K SOLE ECO, film en TPU.
Semelle de propreté anatomique amovible ECO en mousse de polyuréthane, traitée aux charbons actifs.
Protection du talon en TPU.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10541594	701.177661 - C9434 T35	35
10541595	701.177661 - C9434 T36	36
10541596	701.177661 - C9434 T37	37
10541597	701.177661 - C9434 T38	38
10541598	701.177661 - C9434 T39	39
10541599	701.177661 - C9434 T40	40
10541600	701.177661 - C9434 T41	41
10541601	701.177661 - C9434 T42	42
10541602	701.177661 - C9434 T43	43
10541603	701.177661 - C9434 T44	44
10541604	701.177661 - C9434 T45	45
10541605	701.177661 - C9434 T46	46
10541606	701.177661 - C9434 T47	47
10541607	701.177661 - C9434 T48	48



CHAUSSURE HAUTE DENALI S1PS GRIS

Chaussure haute, légère et respirante, adaptée à l'industrie.
Tige : Cuir - Croûte - Velours
Doublure : Mesh - 3D
Première de propreté : Polyester - PU
Semelle : Injectée - PU - 2d
Insert anti-perforation : Non métallique
Embout de sécurité : Composite
Système de laçage : Lacets
Poids : 560 grammes par chaussure.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 S1PS SR FO

Code	Réf	Pointure
10554345	DENALSPSGR36	36
10554346	DENALSPSGR37	37
10554347	DENALSPSGR38	38
10554348	DENALSPSGR39	39
10554349	DENALSPSGR40	40
10554350	DENALSPSGR41	41
10554351	DENALSPSGR42	42
10554352	DENALSPSGR43	43
10554353	DENALSPSGR44	44
10554354	DENALSPSGR45	45
10554355	DENALSPSGR46	46
10554356	DENALSPSGR47	47

CHAUSSURE DE SECURITE S2 ET S6



CHAUSSURE DE SECURITE BASSE JALCALCIUM ESD S2 SRC

Tige en microfibre
Semelle PU/PU de BASF®
ESD / Dissipatrice
Embout polymère type B
Technologie MAXI SOFT DUO

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10550466	JIJI28235	35
10550467	JIJI28236	36
10550468	JIJI28237	37
10550469	JIJI28238	38
10550470	JIJI28239	39
10550471	JIJI28240	40
10550472	JIJI28241	41
10550473	JIJI28242	42
10550474	JIJI28243	43
10550475	JIJI28244	44
10550476	JIJI28245	45
10550477	JIJI28246	46
10550478	JIJI28247	47
10550479	JIJI28248	48

* Référence en stock



Jallatte

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE JALQUARTZ O ESD S2 FO SR

Tige en microfibre recyclée
Semelle PU/PU Biomass Balance de BASF®
ESD / Dissipatrice
Embout polymère type B et sans anti perforation
Technologie MAXI SOFT DUO

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10550480	JIJI51235	35
10550481	JIJI51236	36
10550482	JIJI51237	37
10550483	JIJI51238	38
10550484	JIJI51239	39
10550485	JIJI51240	40
10550486	JIJI51241	41
10550487	JIJI51242	42
10550488	JIJI51243	43
10550489	JIJI51244	44
10550490	JIJI51245	45
10550491	JIJI51246	46
10550492	JIJI51247	47
10550493	JIJI51248	48



Gaston MILLE

CHAUSSURE DE SECURITE OTTAWA BLANC S2 SRC

Ultra légère, solide et confortable, résistante à l'écrasement et aux chocs
antistatique, absorption des chocs au talon, semelle résistante aux hydrocarbures
tige hydrofuge et oléofuge
semelle antiglisse
résistante à l'eau, aux acides lactiques, huiles, graisses et produits d'entretien
embout de protection en luminium fin et très léger
en fibre de verre pour les pointures allant du 35 au 40
doublure Poromax®, confortable, moelleuse, anti-abrasive bénéficiant d'un traitement antibactérien et régulation de la température
semelle de propreté : amovible et antibactérienne
semelle Casual Grip® efficace contre les sols relativement lisses et glissants, stable au chaussant large en PU/TPU thermo injecté et PU/PU SRA
pas de lacets susceptibles de retenir les bactéries, microfibre traitement antibactérien, facile et rapide à nettoyer.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10538590	OTHB1 35	35
10538591	OTHB1 36	36
10538592	OTHB1 37	37
10538593	OTHB1 38	38
10538594	OTHB1 39	39
10538595	OTHB1 40	40
10538596	OTHB1 41	41
10538597	OTHB1 42	42
10538598	OTHB1 43	43
10538599	OTHB1 44	44
10538600	OTHB1 45	45
10538601	OTHB1 46	46
10538602	OTHB1 47	47
10538603	OTHB1 48	48

Gaston MILLE



CHAUSSURE DE SECURITE OTTAWA NOIR S2 SRC

Ultra légère, solide et confortable, résistante à l'écrasement et aux chocs
antistatique, absorption des chocs au talon, semelle résistante aux hydrocarbures
tige hydrofuge et oléofuge
semelle antiglisse
résistante à l'eau, aux acides lactiques, huiles, graisses et produits d'entretien
embout de protection en luminium fin et très léger
en fibre de verre pour les pointures allant du 35 au 40
doublure Poromax®, confortable, moelleuse, anti-abrasive bénéficiant d'un traitement antibactérien et régulation de la température
semelle de propreté : amovible et antibactérienne
semelle Casual Grip® efficace contre les sols relativement lisses et glissants, stable au chaussant large en PU/TPU thermo injecté et PU/PU SRA
pas de lacets susceptibles de retenir les bactéries, microfibre traitement antibactérien, facile et rapide à nettoyer.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10538604	OTHN1 35	35
10538605	OTHN1 36	36
10538606	OTHN1 37	37
10538607	OTHN1 38	38
10538608	OTHN1 39	39
10538609	OTHN1 40	40
10538610	OTHN1 41	41
10538611	OTHN1 42	42
10538612	OTHN1 43	43
10538613	OTHN1 44	44
10538614	OTHN1 45	45
10538615	OTHN1 46	46
10538616	OTHN1 47	47
10538617	OTHN1 48	48

CHAUSSURE DE SECURITE S3 S7

U-Power



CHAUSSURE DE TRAVAIL STEGO S3 SRC CI ESD

TIGE Haute : Putek Plus hautement résistant à l'abrasion hydrofuge et respirant
DOUBLURE Wingtex® à tunnel d'air respirant garantissant un confort et un bien être.
EMBOUT Airtoe Aluminium
Semelle ANTIPERFORATION : save & Flex plus
Semelle PU expansé souple et Infinergy® de BASF
Semelle intérieure WOW.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10543588	RL10376 35	35
10543589	RL10376 36	36
10543590	RL10376 37	37
10543591	RL10376 38	38
10543592	RL10376 39	39
10543593	RL10376 40	40
10543594	RL10376 41	41
10543595	RL10376 42	42
10543596	RL10376 43	43
10543597	RL10376 44	44
10543598	RL10376 45	45
10543599	RL10376 46	46
10543600	RL10376 47	47
10543601	RL10376 48	48

* Référence en stock



CHAUSSURE DE TRAVAIL LIFT S3 SRC CI ESD

TIGE Haute : cuir nubuck naturel hydrofuge
DOUBLURE Wingtex® à tunnel d'air respirant garantissant un confort et un bien être.
EMBOUT Airtoe Aluminium
Semelle ANTIPERFORATION : save & Flex plus
Semelle PU expansé souple et Infinergy® de BASF
Semelle intérieure WOW.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10543619	RL10013 38	38
10543620	RL10013 39	39
10543621	RL10013 40	40
10543622	RL10013 41	41
10543623	RL10013 42	42
10543624	RL10013 43	43
10543625	RL10013 44	44
10543626	RL10013 45	45
10543627	RL10013 46	46
10543628	RL10013 47	47
10543629	RL10013 48	48



CHAUSSURE DE TRAVAIL CARBON S3 SRC CI ESD

TIGE Haute : cuir nubuck naturel hydrofuge
DOUBLURE Wingtex® à tunnel d'air respirant garantissant un confort et un bien être.
EMBOUT Airtoe Aluminium
Semelle ANTIPERFORATION : save & Flex plus
Semelle PU expansé souple et Infinergy® de BASF
Semelle intérieure WOW.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10543630	RL20013 35	35
10543631	RL20013 36	36
10543632	RL20013 37	37
10543633	RL20013 38	38
10543634	RL20013 39	39
10543635	RL20013 40	40
10543636	RL20013 41	41
10543637	RL20013 42	42
10543638	RL20013 43	43
10543639	RL20013 44	44
10543640	RL20013 45	45
10543641	RL20013 46	46
10543642	RL20013 47	47
10543643	RL20013 48	48



CHAUSSURE DE TRAVAIL BOSTON RS S3 SRC CI ESD

TIGE Cuir pleine fleur souple & hydrofuge.
DOUBLURE Wingtex® à tunnel d'air respirant garantissant un confort et un bien être.
EMBOUT Airtoe® Composite perforé avec membrane respirante
Semelle ANTIPERFORATION save & flex Plus
Semelle PU expansé souple
Semelle intérieure Antifatigue WOW2.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10543645	RI11044 36	36
10543646	RI11044 37	37
10543647	RI11044 38	38
10543648	RI11044 39	39
10543649	RI11044 40	40
10543650	RI11044 41	41
10543651	RI11044 42	42
10543652	RI11044 43	43
10543653	RI11044 44	44
10543654	RI11044 45	45
10543655	RI11044 46	46
10543656	RI11044 47	47
10543657	RI11044 48	48



CHAUSSURE DE TRAVAIL JOE S3 SRC CI ESD

TIGE haute en PUTEK®: résistant à l'abrasion, déperlant et respirant.
Protection de l'avant de la chaussure par un film anti abrasion.
DOUBLURE Wingtex® à tunnel d'air respirant garantissant un confort etun bien être.
EMBOUT: Airtoe® ALUMINIUM perforé avec membrane respirante.
Semelle ANTIPERFORATION Ultra légère.
Semelle PU: Nouvelle génération très légère, souple.
Semelle intérieure: U-POWER original anatomique en polyurethane souple respirant et antibactérienne.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10543714	RV10014 35	35
10543715	RV10014 36	36
10543716	RV10014 37	37
10543717	RV10014 38	38
10543718	RV10014 39	39
10543719	RV10014 40	40
10543720	RV10014 41	41
10543721	RV10014 42	42
10543722	RV10014 43	43
10543723	RV10014 44	44
10543724	RV10014 45	45
10543725	RV10014 46	46
10543726	RV10014 47	47
10543727	RV10014 48	48

* Référence en stock



DELTAPLUS

CHAUSSURE DE SECURITE MONTBRUN S3 SRC SRC (GAMME X-LARGE)

Tige en cuir croupon pigmenté munie d'une bande rétro-réfléchissante, doublure polyamide
semelle anti-perforation et embout acier
première de propreté préformée amovible dessus polyamide sur EVA
semelle PU double densité à crampons avec nez enveloppant
talon absorbeur d'énergie
crampons grimpeurs à l'avant et stoppeurs à l'arrière
accroches latérales pour échelle
zones de flexions intégrées (système PANOFLEX®)
moins de fatigue en fin de journée
marche plus confortable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
0023558*	MONTBS3NO39	39
0023559*	MONTBS3NO40	40
0023560*	MONTBS3NO41	41
0023561*	MONTBS3NO42	42
0023562*	MONTBS3NO43	43
0023564*	MONTBS3NO45	45
0023563*	MONTBS3NO44	44
0023565*	MONTBS3NO46	46



DELTAPLUS

CHAUSSURE DE SECURITE SAULT2 S3 SRC ESD (GAMME X-LARGE)

Tige: cuir croupon pigmenté, traité imperméable
doublure: polyamide
première de propreté: amovible pré-moulée
dessus polyamide sur EVA
semelle: injectée PU bi-densité avec pare-choc enveloppant
crampons grimpeurs à l'avant et stoppeurs à l'arrière
accroches latérales pour échelle
zones de flexions intégrées (système PANOFLEX®)
moins de fatigue en fin de journée
marche plus confortable
semelle et embout de protection acier inoxydable.

Conforme à la norme EN 61340-5-1: 2016 Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10231494*	SAUL2ES3NO39	39
10231495*	SAUL2ES3NO40	40
10231496*	SAUL2ES3NO41	41
10231497*	SAUL2ES3NO42	42
10231498*	SAUL2ES3NO43	43
10231499*	SAUL2ES3NO44	44
10231500*	SAUL2ES3NO45	45
10231501*	SAUL2ES3NO46	46



uvex HECKEL

CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE SUXXEED S3 SRC

Tige cuir hydrosuede huilé pour une bonne résistance à la pénétration de liquides, col et soufflet en textile hydrophobe
Semelle PU2D légère, antidérapante et offrant offrant une excellente absorption des chocs 100% non métalliques avec embout de protection et semelle anti-perforation non métalliques Chaussures amagnétiques très polyvalentes, idéales pour les artisans, industrie, logistique, services, collectivités, environnements humides.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC

Code	Réf	Pointure
10532522*	6390338	38
0195797*	6390339	39
0195798*	6390340	40
0195799*	6390341	41
0195800*	6390342	42
0195801*	6390343	43
0195802*	6390344	44
0195803*	6390345	45
0195804*	6390346	46



uvex HECKEL

CHAUSSURE DE SECURITE SUXXEED LOW

Tige cuir hydrosuede huilé pour une bonne résistance à la pénétration de liquides, col et soufflet en textile hydrophobe
semelle PU2D légère, antidérapante et offrant offrant une excellente absorption des chocs 100% non métalliques avec embout de protection et semelle anti-perforation non métalliques chaussures amagnétiques très polyvalentes, idéales pour les artisans, industrie, logistique, services, collectivités, environnements humides.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC

Code	Réf	Pointure
0195805*	6255339	39
0195806*	6255340	40
0195807*	6255341	41
0195808*	6255342	42
0195809*	6255343	43
0195810*	6255344	44
0195811*	6255345	45
0195812*	6255346	46

* Référence en stock



GLOVE II HIGH S3 HRO SRA

Chaussure S3 en Nubuck Silk hydrofuge
embout aluminium
doublure AirMesh
semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc
insert anti-perforation K SOLE Passage Zéro
protection du talon en TPU
semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU
semelle d'usure : caoutchouc nitrile.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10555880*	701.181140-80013/39	39
10555881*	701.181140-80013/40	40
10555882*	701.181140-80013/41	41
10555883*	701.181140-80013/42	42
10555884*	701.181140-80013/43	43
10555885*	701.181140-80013/44	44
10555886*	701.181140-80013/45	45



GLOVE LOW S3S FO HRO NOIR

Chaussure basse S3 en Nubuck Silk hydrofuge
embout aluminium
doublure AirMesh
semelle de propreté amovible en EVA avec insert antichoc
insert anti-perforation K SOLE Passage Zéro
protection du talon en TPU
semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU
semelle d'usure : caoutchouc nitrile.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10555887*	701.181141-80013/39	39
10555888*	701.181141-80013/40	40
10555889*	701.181141-80013/41	41
10555890*	701.181141-80013/42	42
10555891*	701.181141-80013/43	43
10555892*	701.181141-80013/44	44
10555893*	701.181141-80013/45	45



CHAUSSURE GLOVE NET MID PRO S3L FO SR HRO ESD

Chaussure de sécurité haute S3 en cuir Perwanger anti-rayure, hydrofuge et respirant avec le système de respiration Net Breathing System breveté par Geox
protection du bout
embout en aluminium 200J. Chaussant 11
doublure 3D effet cheminée pour plus de respiration et renfort interne anti-déchaussement à l'arrière
insert anti-perforation K SOLE BREATHABLE
semelle de propreté amovible respirante avec charbons actifs
semelle d'usure en caoutchouc nytrilique HRO
semelle intercalaire EVA + film de protection en TPU
résistance au glissement SRA.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10010694	701.181123-80013/35	35
10010695	701.181123-80013/36	36
10010696	701.181123-80013/37	37
10010697	701.181123-80013/38	38
10010698	701.181123-80013/39	39
10010699	701.181123-80013/40	40
10010700	701.181123-80013/41	41
10010701	701.181123-80013/42	42
10010702	701.181123-80013/43	43
10010703	701.181123-80013/44	44
10010704	701.181123-80013/45	45
10010705	701.181123-80013/46	46
10010706	701.181123-80013/47	47
10010707	701.181123-80013/48	48
10541592	701.181123-80013/49	49



CHAUSSURE GLOVE NET LOW PRO S3L FO SR HRO ESD

Chaussure de sécurité basse S3 en cuir Perwanger anti-rayure, hydrofuge et respirant avec le système de respiration Net Breathing System breveté par Geox
protection du bout
embout en aluminium 200J. Chaussant 11
doublure 3D effet cheminée pour plus de respiration et renfort interne anti-déchaussement à l'arrière
insert anti-perforation K SOLE BREATHABLE
semelle de propreté amovible respirante avec charbons actifs
semelle d'usure en caoutchouc nytrilique HRO
semelle intercalaire EVA + film de protection en TPU
résistance au glissement SRA.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10010708	701.181124-80013/35	35
10010709	701.181124-80013/36	36
10010710	701.181124-80013/37	37
10010711	701.181124-80013/38	38
10010712	701.181124-80013/39	39
10010713	701.181124-80013/40	40
10010714	701.181124-80013/41	41
10010715	701.181124-80013/42	42
10010716	701.181124-80013/43	43
10010717	701.181124-80013/44	44
10010718	701.181124-80013/45	45
10010719	701.181124-80013/46	46
10010720	701.181124-80013/47	47
10010721	701.181124-80013/48	48
10541593	701.181124-80013/49	49

* Référence en stock



CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE GLOVE MDS MSTR MID S3S FO HRO SR SC ESD

Chaussures de sécurité semi-montantes S3 en nubuck soie hydrofuge.
Mass Damper, bout en aluminium 200J.
Chaussant 11.
Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K SOLE, film de protection en TPU.
Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.
Protection du talon en TPU.
ESD.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10541636	701.181137 - 80013 T35	35
10541637	701.181137 - 80013 T36	36
10541638	701.181137 - 80013 T37	37
10541639	701.181137 - 80013 T38	38
10541640	701.181137 - 80013 T39	39
10541641	701.181137 - 80013 T40	40
10541642	701.181137 - 80013 T41	41
10541643	701.181137 - 80013 T42	42
10541644	701.181137 - 80013 T43	43
10541645	701.181137 - 80013 T44	44
10541646	701.181137 - 80013 T45	45
10541647	701.181137 - 80013 T46	46
10541648	701.181137 - 80013 T47	47
10541649	701.181137 - 80013 T48	48



CHAUSSURE DE SECURITE BASSE GLOVE MDS MSTR LOW S3S FO HRO SR SC ESD

Chaussures de sécurité basses S3 en nubuck soie hydrofuge.
Mass Damper, bout en aluminium 200J.
Chaussant 11.
Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K SOLE, film de protection en TPU.
Semelle de propreté anatomique amovible en mousse de polyuréthane traitée aux charbons actifs.
Protection du talon en TPU.
ESD.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10541650	701.181138 - 80013 T35	35
10541651	701.181138 - 80013 T36	36
10541652	701.181138 - 80013 T37	37
10541653	701.181138 - 80013 T38	38
10541654	701.181138 - 80013 T39	39
10541655	701.181138 - 80013 T40	40
10541656	701.181138 - 80013 T41	41
10541657	701.181138 - 80013 T42	42
10541658	701.181138 - 80013 T43	43
10541659	701.181138 - 80013 T44	44
10541660	701.181138 - 80013 T45	45
10541661	701.181138 - 80013 T46	46
10541662	701.181138 - 80013 T47	47
10541663	701.181138 - 80013 T48	48



CHAUSSURE RUN LOW S3S FO SR ESD GRIS CHA/BLEU ENS

Chaussure basse en Nubuck Pull-up hydrofuge
embout acier en acier 200 J
chaussant 10
doublure Air Mesh
semelle de propreté amovible respirante avec charbons actifs ESD.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10015346	701.181154-C4906/39	39
10015347	701.181154-C4906/40	40
10015348	701.181154-C4906/41	41
10015349	701.181154-C4906/42	42
10015350	701.181154-C4906/43	43
10015351	701.181154-C4906/44	44
10015352	701.181154-C4906/45	45
10015353	701.181154-C4906/46	46



CHAUSSURE SECURITE RUN NET AB MID S3S FO SR

En croûte de cuir velours déperlant
système de respiration latérale Net Breathing System by Geox
bout en aluminium 200J
chaussant 11. K SOLE, doublure en nylon anti-abrasion et ultra-respirant, semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10527283	701.181149-C0200/35	35
10527284	701.181149-C0200/36	36
10527285	701.181149-C0200/37	37
10527286	701.181149-C0200/38	38
10527287	701.181149-C0200/39	39
10527288	701.181149-C0200/40	40
10527289	701.181149-C0200/41	41
10527290	701.181149-C0200/42	42
10527291	701.181149-C0200/43	43
10527292	701.181149-C0200/44	44
10527293	701.181149-C0200/45	45
10527294	701.181149-C0200/46	46
10527295	701.181149-C0200/47	47
10527296	701.181149-C0200/48	48

* Référence en stock



CHAUSSURE RUN NET AB LOW S3S FO SR BLACK /BLACK

Chaussures de sécurité basses S3 en croûte de cuir velours déperlant, avec système de respiration latérale Net Breathing System by Geox
bout en aluminium 200J
chaussant 11. K SOLE, doublure en nylon anti-abrasion et ultra-respirant, semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10525850	701.181148-C0200/35	35
10525851	701.181148-C0200/36	36
10525852	701.181148-C0200/37	37
10525853	701.181148-C0200/38	37
10525854	701.181148-C0200/39	39
10525855	701.181148-C0200/40	40
10525856	701.181148-C0200/41	41
10525857	701.181148-C0200/42	42
10525858	701.181148-C0200/43	43
10525859	701.181148-C0200/44	44
10525860	701.181148-C0200/45	45
10525861	701.181148-C0200/46	46
10525862	701.181148-C0200/47	47
10525863	701.181148-C0200/48	48



CHAUSSURE SECURITE RUN NET AB LOW S3S FO SR

En croûte de cuir velours déperlant
système de respiration latérale Net Breathing System by Geox.
bout en aluminium 200J
chaussant 11. K SOLE, doublure en nylon anti-abrasion et ultra-respirant, semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10527269	701.181148-C8704/35	35
10527270	701.181148-C8704/36	36
10527271	701.181148-C8704/37	37
10527272	701.181148-C8704/38	38
10527273	701.181148-C8704/39	39
10527274	701.181148-C8704/40	40
10527275	701.181148-C8704/41	41
10527276	701.181148-C8704/42	42
10527277	701.181148-C8704/43	43
10527278	701.181148-C8704/44	44
10527279	701.181148-C8704/45	45
10527280	701.181148-C8704/46	46
10527281	701.181148-C8704/47	47
10527282	701.181148-C8704/48	48



CHAUSSURE SECURITE RUN NET AB LOW S3S FO SR

En croûte de cuir velours déperlant
système de respiration latérale Net Breathing System by Geox.
bout en aluminium 200J
chaussant 11. K SOLE, doublure en nylon anti-abrasion et ultra-respirant, semelle de propreté amovible et respirante, traitée aux charbons actifs.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10527256	701.181148-C8702/36	36
10527257	701.181148-C8702/37	37
10527258	701.181148-C8702/38	38
10527259	701.181148-C8702/39	39
10527260	701.181148-C8702/40	40
10527261	701.181148-C8702/41	41
10527262	701.181148-C8702/42	42
10527263	701.181148-C8702/43	43
10527264	701.181148-C8702/44	44
10527265	701.181148-C8702/45	45
10527266	701.181148-C8702/46	46
10527267	701.181148-C8702/47	47
10527268	701.181148-C8702/48	48

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE DE SECURITE PLANET HAUT BLEU S3S

Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé: légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Doublure en fibre bambou et polyester recyclé: anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur.
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme, recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS.
Semelle : injection avec du polyol recyclé issu de nos déchets de production.
Style sportif sneaker intemporel
Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés > 25% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
Embout de protection : HDFC fibre composite.
Insert anti-perforation : textile composite 78% recyclé haute ténacité ''0'' pénétration, de type PS (pointe de 3mm)

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10550322	PLAHS3SBE39	39
10550323	PLAHS3SBE40	40
10550324	PLAHS3SBE41	41
10550325	PLAHS3SBE42	42
10550326	PLAHS3SBE43	43
10550327	PLAHS3SBE44	44
10550328	PLAHS3SBE45	45
10550329	PLAHS3SBE46	46
10550330	PLAHS3SBE47	47
10550331	PLAHS3SBE48	48
10550332	PLAHS3SBE49	49
10550333	PLAHS3SBE50	50

* Référence en stock



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

CHAUSSURE DE SECURITE PLANET BAS BLEU S3S

Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé : légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Doublure en fibre bambou et polyester recyclé: anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur.
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme, recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS.
Semelle : injection avec du polyol recyclé issu de nos déchets de production. Style sportif sneaker intemporel
Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés > 25% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
Embout de protection : HDFC fibre composite.
Insert anti-perforation : textile composite 78% recyclé haute ténacité "0" pénétration, de type PS (pointe de 3mm)

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10550298	PLABS3SBE39	39
10550299	PLABS3SBE40	40
10550300	PLABS3SBE41	41
10550301	PLABS3SBE42	42
10550302	PLABS3SBE43	43
10550303	PLABS3SBE44	44
10550304	PLABS3SBE45	45
10550305	PLABS3SBE46	46
10550306	PLABS3SBE47	47
10550307	PLABS3SBE48	48
10550308	PLABS3SBE49	49
10550309	PLABS3SBE50	50



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

CHAUSSURE DE SECURITE PLANET HAUT NOIR S3S

Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé: légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Doublure en fibre bambou et polyester recyclé: anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur.
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme, recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS.
Semelle : injection avec du polyol recyclé issu de nos déchets de production.
Style sportif sneaker intemporel
Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés > 25% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
Embout de protection : HDFC fibre composite.
Insert anti-perforation : textile composite 78% recyclé haute ténacité "0" pénétration, de type PS (pointe de 3mm)

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10550334	PLAHS3SNR39	39
10550335	PLAHS3SNR40	40
10550336	PLAHS3SNR41	41
10550337	PLAHS3SNR42	42
10550338	PLAHS3SNR43	43
10550339	PLAHS3SNR44	44
10550340	PLAHS3SNR45	45
10550341	PLAHS3SNR46	46
10550342	PLAHS3SNR47	47
10550343	PLAHS3SNR48	48
10550344	PLAHS3SNR49	49
10550345	PLAHS3SNR50	50



cover guard

CHAUSSURE DE SECURITE AGATE II HAUTE S3 SRC

Embout de protection en acier
talon décroché plus sécurisant
semelle injectée PU2D pour un meilleur amorti et plus de confort,
semelle anti perforation en acier,
tige en cuir
doublure respirante en textile non-tissé
haut de tige matelassé pour plus de protection et de confort
insertion d'une bande rétro réfléchissante à dessin pour plus de visibilité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10109086*	9AGH010036	36
10109087*	9AGH010037	37
10109088*	9AGH010038	38
10109089*	9AGH010039	39
10109090*	9AGH010040	40
10109091*	9AGH010041	41
10109092*	9AGH010042	42
10109093*	9AGH010043	43
10109094*	9AGH010044	44
10109095*	9AGH010045	45
10109096*	9AGH010046	46
10109097*	9AGH010047	47
10109098*	9AGH010048	48



cover guard

CHAUSSURE DE SECURITE AGATE II BASSE S3 SRC

Embout de protection en acier
talon décroché plus sécurisant
semelle injectée PU2D pour un meilleur amorti et plus de confort,
semelle anti perforation en acier,
tige en cuir
doublure respirante en textile non-tissé
haut de tige matelassé pour plus de protection et de confort
insertion d'une bande rétro - réfléchissante à dessin pour plus de visibilité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10109070*	9AGL010036	36
10109071*	9AGL010037	37
10109072*	9AGL010038	38
10109073*	9AGL010039	39
10109074*	9AGL010040	40
10109075*	9AGL010041	41
10109076*	9AGL010042	42
10109077*	9AGL010043	43
10109078*	9AGL010044	44
10109079*	9AGL010045	45
10109080*	9AGL010046	46
10109081*	9AGL010047	47
10109082*	9AGL010048	48

* Référence en stock



UNIWORK

CHAUSSURE KEYWEST HAUTE S3 SRC

La KEYWEST S3 SRC est conçue pour les professionnels qui cherchent une combinaison parfaite de protection et de confort.
Avec sa tige en cuir robuste et sa semelle antidérapante SRC, cette chaussure garantit une sécurité maximale sur tous les types de surfaces.
Sa protection contre les perforations et son embout renforcé en font un allié indispensable pour travailler en toute confiance dans les environnements exigeants.
En plus de sa robustesse, la KEYWEST assure un confort optimal grâce à son intérieur respirant et sa semelle ergonomique.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10524418	KEYWEST 36	36
10524419	KEYWEST 37	37
10524420	KEYWEST 38	38
10524421	KEYWEST 39	39
10524422	KEYWEST 40	40
10524423	KEYWEST 41	40
10524424	KEYWEST 42	42
10524425	KEYWEST 43	43
10524426	KEYWEST 44	44
10524427	KEYWEST 45	45
10524428	KEYWEST 46	46
10524429	KEYWEST 47	47
10524430	KEYWEST 48	48



UNIWORK

CHAUSSURE KEYLAGO BASSE S3 SRC

La KEYLAGO S3 SRC associe style moderne et performance technique.
Idéale pour les professionnels évoluant dans des environnements légers à moyens, elle offre une protection efficace grâce à son embout en composite et sa semelle anti-perforation.
Sa légèreté et sa flexibilité en font une chaussure agréable à porter tout au long de la journée, tandis que sa semelle antidérapante assure une adhérence maximale sur tous les sols.
La KEYLAGO est un choix parfait pour ceux qui recherchent une protection fiable sans compromis sur le confort.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10524431	KEYLAGO 36	36
10524432	KEYLAGO 37	37
10524433	KEYLAGO 38	38
10524434	KEYLAGO 39	39
10524435	KEYLAGO 40	40
10524436	KEYLAGO 41	41
10524437	KEYLAGO 42	42
10524438	KEYLAGO 43	43
10524439	KEYLAGO 44	44
10524440	KEYLAGO 45	45
10524441	KEYLAGO 46	46
10524442	KEYLAGO 47	47
10524443	KEYLAGO 48	48



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

CHAUSSURE DE SECURITE SMARTFOX BLUE HAUT S3 SR FO

Cuir grainé : protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.
Doublure en textile 3D très respirante : agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied.
Languette avec soufflet pour limiter toute infiltration de poussières / cailloux.
Embout de protection : acier
Insert anti-perforation : acier inoxydable
Semelle NE10 PU2D antistatique

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10547463*	SMXHS30BL35	35
10547464*	SMXHS30BL36	36
10547465*	SMXHS30BL37	37
10547466*	SMXHS30BL38	38
10547467*	SMXHS30BL39	39
10547468*	SMXHS30BL40	40
10547469*	SMXHS30BL41	41
10547470*	SMXHS30BL42	42
10547471*	SMXHS30BL43	43
10547472*	SMXHS30BL44	44
10547473*	SMXHS30BL45	45
10547474*	SMXHS30BL46	46
10547475*	SMXHS30BL47	47
10547476*	SMXHS30BL48	48

Découvrez plus d'infos



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

CHAUSSURE DE SECURITE SMARTFOX BLUE BAS S3 SR FO

Cuir grainé : protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation.
Doublure en textile 3D très respirante : agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied.
Languette avec soufflet pour limiter toute infiltration de poussières / cailloux.
Embout de protection : acier
Insert anti-perforation : acier inoxydable
Semelle NE10 PU2D antistatique

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10547449*	SMXLS30BL35	35
10547450*	SMXLS30BL36	36
10547451*	SMXLS30BL37	37
10547452*	SMXLS30BL38	38
10547453*	SMXLS30BL39	39
10547454*	SMXLS30BL40	40
10547455*	SMXLS30BL41	41
10547456*	SMXLS30BL42	42
10547457*	SMXLS30BL43	43
10547458*	SMXLS30BL44	44
10547459*	SMXLS30BL45	45
10547460*	SMXLS30BL46	46
10547461*	SMXLS30BL47	47
10547462*	SMXLS30BL48	48

* Référence en stock

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE SUPER X S3 SRC ESD NOIR

Semelle plate unisexe au look sportif, embout de protection extra-large
robustesse incomparable
confort lors de la conduite de véhicules
excellente respirabilité du pied
semelle Parabolic à effet anti-fatigue
nubuck hydrofuge et matière anti-abrasion
textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
sporty / PU2D
embout en acier
textile haute ténacité «0» pénétration.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10537303	SUHIS30NR35	35
10537304	SUHIS30NR36	36
10537305	SUHIS30NR37	37
10537306	SUHIS30NR38	38
10537307	SUHIS30NR39	39
10537308	SUHIS30NR40	40
10537309	SUHIS30NR41	41
10537310	SUHIS30NR42	42
10537311	SUHIS30NR43	43
10537312	SUHIS30NR44	44
10537313	SUHIS30NR45	45
10537314	SUHIS30NR46	46
10537315	SUHIS30NR47	47
10537316	SUHIS30NR48	48

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE DE SECURITE BASSE SUPER X S3 ESD NOIR

Chaussure électro-statiquement dissipatrice idéale
pour les postes où la prévention de l'accumulation de charges électrostatiques est nécessaire : secteurs de l'électronique et de l'automobile,...
semelle plate unisexe au look sportif, embout de protection extra-large
robuste, confortable lors de la conduite de véhicules
excellente respirabilité du pied
semelle Parabolic à effet anti-fatigue
tige en nubuck hydrofuge et matière anti-abrasion
doublure textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
semelle Sporty / PU2D
embout en acier
insert anti-perforation textile haute ténacité «0» pénétration.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10537317	SULOS30NR35	35
10537318	SULOS30NR36	36
10537319	SULOS30NR37	37
10537320	SULOS30NR38	38
10537321	SULOS30NR39	39
10537322	SULOS30NR40	40
10537323	SULOS30NR41	41
10537324	SULOS30NR42	42
10537325	SULOS30NR43	43
10537326	SULOS30NR44	44
10537327	SULOS30NR45	45
10537328	SULOS30NR46	46
10537329	SULOS30NR47	47
10537330	SULOS30NR48	48



SAFETY JOGGER

CHAUSSURE DE SECURITE CADOR S3 MID NOIR

La Cador S3 offre style, sécurité et confort dans une chaussure de sécurité de hauteur moyenne.
Elle est imperméable avec un embout en acier et possède une semelle antidérapante SR qui offre une protection tout au long de la journée.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10551692	CADORS3MID 35	35
10551693	CADORS3MID 36	36
10551694	CADORS3MID 37	37
10551695	CADORS3MID 38	38
10551696	CADORS3MID 39	39
10551697	CADORS3MID 40	40
10551698	CADORS3MID 41	41
10551699	CADORS3MID 42	42
10551700	CADORS3MID 43	43
10551701	CADORS3MID 44	44
10551702	CADORS3MID 45	45
10551703	CADORS3MID 46	46
10551704	CADORS3MID 47	47
10551705	CADORS3MID 48	48



SAFETY JOGGER

CHAUSSURE DE SECURITE CADOR S3 LOW NOIR

Cette chaussure de sécurité est imperméable, possède un embout en acier, des propriétés ESD et une semelle antidérapante SR.
L'assise plantaire amovible en mousse et la technologie Airblaze vous permettent de rester frais et en forme toute la journée dans ce modèle à taille basse.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10551706	CADORS3LOW 35	35
10551707	CADORS3LOW 36	36
10551708	CADORS3LOW 37	37
10551709	CADORS3LOW 38	38
10551710	CADORS3LOW 39	39
10551711	CADORS3LOW 40	40
10551712	CADORS3LOW 41	41
10551713	CADORS3LOW 42	42
10551714	CADORS3LOW 43	43
10551715	CADORS3LOW 44	44
10551716	CADORS3LOW 45	45
10551717	CADORS3LOW 46	46
10551718	CADORS3LOW 47	47
10551637	CADORS3LOW 48	48

* Référence en stock



CHAUSSURE DE SECURITE LE MANS BLACK LOW S3L

Forme : Anatomic
Tiges : Tissu Safe Knit hydrofuge en polyester jacquard respirant, Résistant aux coupures, anti-effilochage, résistant à l'abrasion et à la déchirure. Sur embout en KPU
Doublure : Plasmafeel
Première de propreté : Tech soft
Semelle : PU/TPU
Embout : Power Cap
Semelle anti perforation : Texon Enigma Zero HT2.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10552704	5037600LA-35	35
10552705	5037600LA-36	36
10552706	5037600LA-37	37
10552707	5037600LA-38	38
10552708	5037600LA-39	39
10552709	5037600LA-40	40
10552710	5037600LA-41	41
10552711	5037600LA-42	42
10552712	5037600LA-43	43
10552713	5037600LA-44	44
10552714	5037600LA-45	45
10552715	5037600LA-46	46
10552716	5037600LA-47	47
10552717	5037600LA-48	48
10552718	5037600LA-49	49



CHAUSSURE DE SECURITE FALCON BLACK LOW S3L

Forme : Anatomic
Tiges : Cuir plein fleur hydrofuge et respirant avec sur-embout anti-abrasion
Doublure : Plasmafeel
Première de propreté : Tech soft
Semelle : PU/PU Bi-densité
Embout : Power Cap
Semelle anti perforation : Texon Enigma Zero HT2.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10552745	5138002LA-36	36
10552746	5138002LA-37	37
10552747	5138002LA-38	38
10552748	5138002LA-39	39
10552749	5138002LA-40	40
10552750	5138002LA-41	41
10552751	5138002LA-42	42
10552752	5138002LA-43	43
10552753	5138002LA-44	44
10552754	5138002LA-45	45
10552755	5138002LA-46	46
10552756	5138002LA-47	47
10552757	5138002LA-48	48
10552758	5138002LA-49	49



CHAUSSURE DE SECURITE LE MANS BLACK MID S3

Forme : Anatomic
Tiges : Tissu Safe Knit hydrofuge et respirante. Résistant aux coupures, anti-effilochage, résistant à l'abrasion et à la déchirure avec sur embout en KPU anti-abrasion
Doublure : Plasmafeel
Première de propreté : Tech soft
Semelle : PU/TPU
Embout : Power Cap
Semelle anti perforation : Texon Enigma Zero HT2.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10552719	5040700LA-35	35
10552720	5040700LA-36	36
10552721	5040700LA-37	37
10552722	5040700LA-38	38
10552723	5040700LA-39	39
10552724	5040700LA-40	40
10552725	5040700LA-41	41
10552726	5040700LA-42	42
10552727	5040700LA-43	43
10552728	5040700LA-44	44
10552729	5040700LA-45	45
10552730	5040700LA-46	46
10552731	5040700LA-47	47
10552732	5040700LA-48	48
10552733	5040700LA-49	49



CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE TRAIL GRIP BLACK

Tige Cuir résistant à l'eau, microfibre et maille
Doublure Nylon respirant
Semelle de propreté Amovible en mousse Memory Tech Massage
Semelle intermédiaire en mousse DMXRide et semelle d'usure en caoutchouc antidérapant.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10553064	IB1052S3S ESD 39	39
10553065	IB1052S3S ESD 40	40
10553066	IB1052S3S ESD 41	41
10553067	IB1052S3S ESD 42	42
10553068	IB1052S3S ESD 43	43
10553069	IB1052S3S ESD 44	44
10553070	IB1052S3S ESD 45	45
10553071	IB1052S3S ESD 46	46
10553072	IB1052S3S ESD 47	47

* Référence en stock



Reebok

CHAUSSURE DE SECURITE TRAIL GRIP BLACK S3S HRO SRC ESD

Tige Cuir résistant à l'eau, microfibre et maille
Doublure Nylon respirant
Semelle de propreté Amovible en mousse Memory Tech Massage
Semelle intermédiaire en mousse DMXRide et semelle d'usure en caoutchouc antidérapant.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10553055	IB1050S3S ESD 39	39
10553056	IB1050S3S ESD 40	40
10553057	IB1050S3S ESD 41	41
10553058	IB1050S3S ESD 42	42
10553059	IB1050S3S ESD 43	43
10553060	IB1050S3S ESD 44	44
10553061	IB1050S3S ESD 45	45
10553062	IB1050S3S ESD 46	46
10553063	IB1050S3S ESD 47	47



AB ANOUTILU

CHAUSSURE DE SECURITE FALCON BLACK MID S3L

Forme : Anatomic
Tiges : Cuir plein fleur hydrofuge et respirant avec sur-embout anti-abrasion
Doublure : Plasmafeel
Première de propreté : Tech soft
Semelle : PU/PU Bi-densité
Embout : Power Cap
Semelle anti perforation : Texon Enigma Zero HT2.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10552759	5138102LA-35	35
10552760	5138102LA-36	36
10552761	5138102LA-37	37
10552762	5138102LA-38	38
10552763	5138102LA-39	39
10552764	5138102LA-40	40
10552765	5138102LA-41	41
10552766	5138102LA-42	42
10552767	5138102LA-43	43
10552768	5138102LA-44	44
10552769	5138102LA-45	45
10552770	5138102LA-46	46
10552771	5138102LA-47	47
10552772	5138102LA-48	48
10552773	5138102LA-49	49



DIKE

CHAUSSURE DE SECURITE DIGGER DINT NOIR H S3 HRO SRC

Tige en nubuck hydrofuge résistant et très souple
embout aluminium et semelle Highsafe-Tex®
talon absorbeur d'énergie pour plus de confort
semelle HRO résistante aux hautes températures, à l'abrasion, aux hydrocarbures
idéal pour le btp, travaux extérieurs.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
0197475	21021.300.38	38
0197476	21021.300.39	39
0197477	21021.300.40	40
0197478	21021.300.41	41
0197479	21021.300.42	42
0197480	21021.300.43	43
0197481	21021.300.44	44
0197482	21021.300.45	45
0197483	21021.300.46	46
0197484	21021.300.47	47



DIKE

CHAUSSURE DE SECURITE SUMMIT SUPERB HH S3

Zone du talon fermé.
Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie dans la zone du talon.
Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.
Couleur 191 Brulé
Tige nubuck pull-up graissé, foulonné, effet vintage.
Doublure Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs.
Semelle PU compact semi-transparente.
Intersemelle PU étendu.
Embout Aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance.
Semelle anti-perforation Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée. Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection. Résistant et flexible.
Semelle de propreté anatomique amovible foam recyclé/recyclable.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10552284	27041.191.38	38
10552285	27041.191.39	39
10552286	27041.191.40	40
10552287	27041.191.41	41
10552288	27041.191.42	42
10552289	27041.191.43	43
10552290	27041.191.44	44
10552291	27041.191.45	45
10552292	27041.191.46	46
10552293	27041.191.47	47

* Référence en stock



AIGLE 1853

CHAUSSURE NASSIO EVO DARK BROWN S3 SRC HRO

Semelle intérieure antistatique
Décharge électrostatique
Légèreté, confort et résistance
Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures, antiglisse
Dépourvue de métal
Première anti-perforation
Technologie MTD
Respirante et waterproof
Tige : 80% cuir pleine fleur de vache et 20% Polyester.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10535801	NB492/39	39
10535802	NB492/40	40
10535803	NB492/41	41
10535804	NB492/42	42
10535805	NB492/43	43
10535806	NB492/44	44
10535807	NB492/45	45
10535808	NB492/46	46



AIGLE 1853

CHAUSSURE NASSIO EVO S3 CAMEL

Semelle intérieure antistatique
Décharge électrostatique
Légèreté, confort et résistance
Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures, antiglisse
Dépourvue de métal
Première anti-perforation
Technologie MTD
Respirante et waterproof.
Tige : 80% cuir pleine fleur de vache et 20% Polyester.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2022

Code	Réf	Pointure
10548943	NB493/T39	39
10548944	NB493/T40	40
10548945	NB493/T41	41
10548946	NB493/T42	42
10548947	NB493/T43	43
10548948	NB493/T44	44
10548949	NB493/T45	45
10548950	NB493/T46	46
10548951	NB493/T47	47



AIGLE 1853

CHAUSSURE NASSIO EVO L EXPRESSO S3 SRC HRO

Semelle intérieure antistatique
Décharge électrostatique
Légèreté, confort et résistance
Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures, antiglisse
Dépourvue de métal
Première anti-perforation
Technologie MTD
Respirante et waterproof
Tige : 80% croûte de cuir et 20% Polyester.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10535783	NB521/39	39
10535784	NB521/40	40
10535785	NB521/41	41
10535786	NB521/42	42
10535787	NB521/43	43
10535788	NB521/44	44
10535789	NB521/45	45
10535790	NB521/46	46
10535791	NB521/47	47



DIKE

CHAUSSURE DE SECURITE SUMMIT SUBLIME H NOIR S3 WR SRC

Résistant et flexible
tige en cuir pleine fleure foulonné, nappa vintage
membrane imperméable respirante Water Shield
doublure en Solidbreath® Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial « à pores ouverts » qui
élimine l'air « vicié » et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs
semelle en PU compact semi-transparente
intersemelle PU étendu
embout e aluforce® pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance
Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée
réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection
Semelle de propreté anatomique amovible foam recyclé/recyclable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10537098	27622.300.38	38
10537099	27622.300.39	39
10537100	27622.300.40	40
10537101	27622.300.41	41
10537102	27622.300.42	42
10537103	27622.300.43	43
10537104	27622.300.44	44
10537105	27622.300.45	45
10537106	27622.300.46	46
10537107	27622.300.47	47

* Référence en stock



CHAUSSURE HAUTE MACCROSSROAD 3.0

Tige cuir pleine fleur huilé hydrofuge
bout recouvert en caoutchouc doublure polyester
mesh 3D
semelle caoutchouc avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti
crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale
renforts arrière et latéraux Agile Ankle Guard pour un meilleur maintien du pied et de la cheville
semelle anti-perforation en composite amagnétique, légère, souple
semelle caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 robuste, antidérapante (SR) et résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C (HRO).

Conforme à la norme EN 20345 : 2022 (S3L FO CI HI HRO SC SR)

Code	Réf	Pointure
10530343	6731336	36
10530344	6731337	37
10530345*	6731338	38
10530346*	6731339	39
10530347*	6731340	40
10530348*	6731341	41
10530349*	6731342	42
10530350*	6731343	43
10530351*	6731344	44
10530352*	6731345	45
10530353*	6731346	46
10530354	6731347	47
10530355	6731348	48



CHAUSSURE DE SECURITE MACCROSSROAD 3.0

Semelle caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 robuste, antidérapante (SR) et résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300°C (HRO)
Tige cuir pleine fleur huilé hydrofuge
bout recouvert en caoutchouc
doublure polyester mesh 3D
semelle caoutchouc avec inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti
crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
semelle anti-perforation en composite amagnétique, légère, souple.

Conforme à la norme EN 20345 : 2022 (S3L FO CI HI HRO SC SR)

Code	Réf	Pointure
10532512*	6732338	38
10532513*	6732339	39
10532514*	6732340	40
10532515*	6732341	41
10532516*	6732342	42
10532517*	6732343	43
10532518*	6732344	44
10532519*	6732345	45
10532520*	6732346	46



CHAUSSURE DE SECURITE RUN-R 300 HIGH S3 SRC

Tige cuir nubuck huilé hydrofuge
semelle PU2D, adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, absorption des chocs
doublure polyester mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
semelle anti-perforation non métallique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid
semelle de propreté amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant et à l'arrière.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011.

Code	Réf	Pointure
10527729	6266337	37
10527730*	6266338	38
10527731*	6266339	39
10527732*	6266340	40
10527733*	6266341	41
10527734*	6266342	42
10527735*	6266343	43
10527736*	6266344	44
10527737*	6266345	45
10527738*	6266346	46
10527739	6266347	47
10527740	6266348	48



CHAUSSURE DE SECURITE SHARK STABLE IMP MID S3S FO SR SC ESD

Chaussures de sécurité semi-montantes S3 en tissu technique polyester 350 gr/m² hydrofuge avec technologie d'amorti Stable Impact System.
Bout en aluminium 200J.
Chaussant 11.
Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K-SOLE, semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane, respirante et traitée aux charbons actifs. ESD.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10541622	701.181157 - C2541 T35	35
10541623	701.181157 - C2541 T36	36
10541624	701.181157 - C2541 T37	37
10541625	701.181157 - C2541 T38	38
10541626	701.181157 - C2541 T39	39
10541627	701.181157 - C2541 T40	40
10541628	701.181157 - C2541 T41	41
10541629	701.181157 - C2541 T42	42
10541630	701.181157 - C2541 T43	43
10541631	701.181157 - C2541 T44	44
10541632	701.181157 - C2541 T45	45
10541633	701.181157 - C2541 T46	46
10541634	701.181157 - C2541 T47	47
10541635	701.181157 - C2541 T48	48

* Référence en stock



CHAUSSURE DE SECURITE SHARK STABLE IMP LOW S3S FO SR SC ESD

Chaussures de sécurité basses S3 en tissu technique polyester 350 gr/m² hydrofuge avec technologie d'amorti Stable Impact System.
Bout en aluminium 200J.
Chaussant 11.
Doublure Air Mesh avec insert anti-déchaussement en microfibre, K-SOLE, semelle de propreté amovible en mousse de polyuréthane, respirante et traitée aux charbons actifs.
ESD.

Conforme à la norme EN 388 : 2016

Code	Réf	Pointure
10541608	701.181158 - C2541 T35	35
10541609	701.181158 - C2541 T36	36
10541610	701.181158 - C2541 T37	37
10541611	701.181158 - C2541 T38	38
10541612	701.181158 - C2541 T39	39
10541613	701.181158 - C2541 T40	40
10541614	701.181158 - C2541 T41	41
10541615	701.181158 - C2541 T42	42
10541616	701.181158 - C2541 T43	43
10541617	701.181158 - C2541 T44	44
10541618	701.181158 - C2541 T45	45
10541619	701.181158 - C2541 T46	46
10541620	701.181158 - C2541 T47	47
10541621	701.181158 - C2541 T48	48



CHAUSSURE SECURITE HAUTE WR NAGARA NEW MARRON S7S SR FO LG SC CI HI

Les brodequins sont confectionnés en cuir pull up doublé de notre membrane imper-respirante STAY DRY garantie sans PFAS et dotés d'une languette à soufflet et d'un système de bandes adhésives pour étanchéifier les coutures intérieures.
embout en composite résistant au choc et à l'écrasement ;
insert textile résistant à la perforation ;
résistance, innocuité et performance des matériaux utilisés ;

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553701*	07NAGARA4843 PT36	36
10553702*	07NAGARA4843 PT37	37
10553703*	07NAGARA4843 PT38	38
10553704*	07NAGARA4843 PT39	39
10553705*	07NAGARA4843 PT40	40
10553706*	07NAGARA4843 PT41	41
10553707*	07NAGARA4843 PT42	42
10553708*	07NAGARA4843 PT43	43
10553709*	07NAGARA4843 PT44	44
10553710*	07NAGARA4843 PT45	45
10553711*	07NAGARA4843 PT46	46
10553712*	07NAGARA4843 PT47	47
10553713*	07NAGARA4843 PT48	48
10553714*	07NAGARA4843 PT49	49
10553715*	07NAGARA4843 PT50	50
10553716*	07NAGARA4843 PT51	51



BOTTE DE SECURITE RANGERS TASK NOIRE S3 SRC CI HI

Indiquées pour les métiers de la logistique et du BTP extérieur, ces chaussures de sécurité apportent une protection renforcée de niveau S3
pour assurer votre sécurité le plus longtemps possible, nous avons renforcé les coutures pour une plus grande longévité de vos chaussures de sécurité
pour que chacun trouve chaussure à son pied, nous les avons équipées de lacets permettant un réglage du chaussant. Votre temps est précieux, pour cela nous assurons un chaussage rapide grâce une fermeture zippée.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10536229	07TASK**18 04 PT35	35
10536230	07TASK**18 04 PT36	36
10536231	07TASK**18 04 PT37	37
10536232	07TASK**18 04 PT38	38
10536233	07TASK**18 04 PT39	39
10536234	07TASK**18 04 PT40	40
10536235	07TASK**18 04 PT41	41
10536236	07TASK**18 04 PT42	42
10536237	07TASK**18 04 PT43	43
10536238	07TASK**18 04 PT44	44
10536239	07TASK**18 04 PT45	45
10536240	07TASK**18 04 PT46	46
10536241	07TASK**18 04 PT47	47
10536242	07TASK**18 04 PT48	48



RANGER DE SECURITE JALSEQUOIA B SAS S3 CI SRC

Chaussure de sécurité montante de type rangers
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up
Imperméabilité et respirabilité
Renfort anti-abrasion à l'avant et au talon
Semelle en Softane™ PU double densité avec absorbeur de choc
Semelle PU remontée sur l'avant-pied
Contrefort pour maintien du talon
Doublure en maille 3D Surf pour confort et ventilation
Matelassage de haut de tige ergonomique
Languette en cuir matelassée avec soufflets latéraux
Embout Springtane-B ™ en polymère de synthèse
Première de propreté SOFT en polyuréthane Dynamic de BASF
Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547412*	00JJE4238	38
10547413*	00JJE4239	39
10547414*	00JJE4240	40
10547415*	00JJE4241	41
10547416*	00JJE4242	42
10547417*	00JJE4243	43
10547418*	00JJE4244	44
10547419*	00JJE4245	45
10547420*	00JJE4246	46
10547421*	00JJE4247	47

* Référence en stock



CHAUSSURE DE SECURITE FEMME EVA HAUT BORDEAUX S3S

Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé: légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Doublure en fibre bambou et polyester recyclé: anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur.
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme, recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS.
Semelle : injection avec du polyol recyclé issu de nos déchets de production.
Style sportif sneaker intemporel
Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés > 25% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
Embout de protection : HDFC fibre composite.
Insert anti-perforation : textile composite 78% recyclé haute ténacité "0" pénétration, de type PS (pointe de 3mm)

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10550375	EVAHS3SBD35	35
10550376	EVAHS3SBD36	36
10550377	EVAHS3SBD37	37
10550378	EVAHS3SBD38	38
10550379	EVAHS3SBD39	39
10550380	EVAHS3SBD40	40
10550381	EVAHS3SBD41	41



CHAUSSURE DE SECURITE FEMME EVA HAUT NOIR S3S

Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé: légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Doublure en fibre bambou et polyester recyclé: anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur.
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme, recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS.
Semelle : injection avec du polyol recyclé issu de nos déchets de production.
Style sportif sneaker intemporel
Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés > 25% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
Embout de protection : HDFC fibre composite.
Insert anti-perforation : textile composite 78% recyclé haute ténacité "0" pénétration, de type PS (pointe de 3mm).

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10550389	EVAHS3SNR35	35
10550390	EVAHS3SNR36	36
10550391	EVAHS3SNR37	37
10550392	EVAHS3SNR38	38
10550393	EVAHS3SNR39	39
10550394	EVAHS3SNR40	40
10550395	EVAHS3SNR41	41



CHAUSSURE DE SECURITE FEMME EVA BAS BORDEAUX S3S

Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé: légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Doublure en fibre bambou et polyester recyclé: anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur.
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme, recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS.
Semelle : injection avec du polyol recyclé issu de nos déchets de production.
Style sportif sneaker intemporel
Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés > 25% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
Embout de protection : HDFC fibre composite.
Insert anti-perforation : textile composite 78% recyclé haute ténacité "0" pénétration, de type PS (pointe de 3mm)

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10550368	EVABS3SBD35	35
10550369	EVABS3SBD36	36
10550370	EVABS3SBD37	37
10550371	EVABS3SBD38	38
10550372	EVABS3SBD39	39
10550373	EVABS3SBD40	40
10550374	EVABS3SBD41	41



CHAUSSURE DE SECURITE FEMME EVA BAS NOIR S3S

Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé: légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Doublure en fibre bambou et polyester recyclé: anti-allergique et anti-microbienne, effet thermorégulateur.
Semelle intérieure Memory Foam by Lemaitre antibactérienne à mémoire de forme, recyclée, antibactérienne à mémoire de forme, absorption et dissipation d'énergie, prévention des TMS.
Semelle : injection avec du polyol recyclé issu de nos déchets de production.
Style sportif sneaker intemporel
Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés > 25% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
Embout de protection : HDFC fibre composite.
Insert anti-perforation : textile composite 78% recyclé haute ténacité "0" pénétration, de type PS (pointe de 3mm)

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10550382	EVABS3SNR35	35
10550383	EVABS3SNR36	36
10550384	EVABS3SNR37	37
10550385	EVABS3SNR38	38
10550386	EVABS3SNR39	39
10550387	EVABS3SNR40	40
10550388	EVABS3SNR41	41

* Référence en stock



DIKE

CHAUSSURE DE SECURITE LADY D RELOAD «AIR» LEGEND S3 «ESD»

Tige tissu GRS et veau suède recyclé/recyclable
Doublure Solidbreath® RR GRS
Semelle PU compacte green
Intersemelle PU étendu recyclable
Embout en fibre de carbone 100% recyclable
Semelle intérieure anti-perforation feutre aggloméré respirant fibre polyéthylène PET recyclé
Semelle anatomique amovible EVA GRS recyclé
Technologie Air Soft intégrée

Conforme à la norme EN ISO 20345:2022

Code	Réf	Pointure
10552304	31512.230.36	36
10552305	31512.230.37	37
10552306	31512.230.38	38
10552307	31512.230.39	39
10552308	31512.230.40	40
10552309	31512.230.41	41
10552310	31512.230.42	42



DIKE

CHAUSSURE LADY D METEOR LIKE OCEAN SERRAJE S3 SRC ESD

Tige en veau foulonné hydrofuge
semelle PU/PU
doublure Naturalbreath®
semelle anti-perforation Highsafe-Tex®
Semelle de properté
anatomique, amovible foam recyclé/recyclable.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10525947	30912.193.36	36
10525948	30912.193.37	37
10525949	30912.193.38	38
10525950	30912.193.39	39
10525951	30912.193.40	40
10525952	30912.193.41	41
10525953	30912.193.42	42



Jallatte

CHAUSSURE DE SECURITE BASSE NOA SAS S3 CI SRC ESD

Chaussure de sécurité basse femme

Confort & Technologie : Conçue avec une technologie anti-fatigue, dotée d'une semelle innovante J-Energy avec insert Infinergy® restituant plus de 55 % d'énergie pour réduire la fatigue et les TMS.

Protection & Sécurité : Chaussure ESD (normes EN 61340) protégeant contre les décharges électrostatiques. Embout en aluminium et intercalaire anti-perforation FleXtane™ 100 % composite, léger et isolant thermique.

Matériaux et Design : Tige en cuir nubuck souple (noir & rose), doublure respirante 3D SURF, laçage rapide avec double jeu de lacets (noir et rose).

Certifications et Adaptabilité : Modèle DGUV 112-191, compatible avec semelles orthopédiques SECOSOL®.

Un modèle alliant style, sécurité et confort optimal au quotidien.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547857	JYJY20935	35
10547858	JYJY20936	36
10547859	JYJY20937	37
10547860	JYJY20938	38
10547861	JYJY20939	39
10547862	JYJY20940	40
10547863	JYJY20941	41
10547864	JYJY20942	42



Jallatte

BASKET DE SECURITE HAUTE MIKY SAS S3 CI SRC ESD

Chaussure de sécurité montante femme.

Confort et Protection : Technologie anti-fatigue, semelle J-Energy avec insert Infinergy® pour un meilleur amorti et un retour d'énergie optimisé.

Sécurité optimale : Norme ESD (EN 61340) contre les décharges électrostatiques. Embout en aluminium et intercalaire FleXtane™ 100 % composite, léger et isolant thermique.

Design et Matériaux : Tige en cuir nubuck (noir & rose), doublure respirante 3D SURF, laçage rapide avec double jeu de lacets (noir et rose).

Certifications et Adaptabilité : Compatible semelles orthopédiques SECOSOL®, certifiée DGUV 112-191.

Un modèle alliant style, sécurité et confort, idéal pour un usage quotidien prolongé.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547849	JYJY10935	35
10547850	JYJY10936	36
10547851	JYJY10937	37
10547852	JYJY10938	38
10547853	JYJY10939	39
10547854	JYJY10940	40
10547855	JYJY10941	41
10547856	JYJY10942	42

* Référence en stock



CHAUSSURE HAUTE BRIANA S3S

Dessus cuir pleine fleur
doublure Mesh 3D
embout acier
semelle intérieure maille sur mousse PU, cellule ouverte, amovible
semelle antiperforation non métallique
semelle Polyuréthane bi-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553679*	BRIANA PT35	35
10553743*	BRIANA PT36	36
10553744*	BRIANA PT37	37
10553745*	BRIANA PT38	38
10553746*	BRIANA PT39	39
10553747*	BRIANA PT40	40
10553748*	BRIANA PT41	41
10553749*	BRIANA PT42	42



CHAUSSURE HAUTE THUNDER ESD S3S FO SR

Gamme : SPECIALS, GREEN-FIT
Tige : TEXPET, tissu écologique 100% PET, hydrofuge
Doublure Intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
Semelle Intérieure : ECO-TECH ESD en POLY-GREEN, anatomique, perforée, parfumée, souple et confortable, avec une faible résistance électrique. La couche supérieure en tissu absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec
Embout de Protection : ALUMINIUM 200 J
Plaque : non métallique APT PLUS - Zero Perforation avec une faible résistance électrique
Semelle : polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
Ajustement : 11 Mondopoint
Secteurs d'Utilisation : chaussures pour l'industrie microélectronique.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10549278	73150-N00.W39	39
10549279	73150-N00.W40	40
10549280	73150-N00.W41	41
10549281	73150-N00.W42	42
10549282	73150-N00.W43	43
10549283	73150-N00.W44	44
10549284	73150-N00.W45	45
10549285	73150-N00.W46	46
10549286	73150-N00.W47	47
10549287	73150-N00.W48	48



CHAUSSURE BASSE RAINPROOF ESD S3S FO SR

Gamme : SPECIALS, GREEN-FIT
Tige : TEXPET, tissu écologique 100% PET, hydrofuge
Doublure Intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
Semelle Intérieure : ECO-TECH ESD en POLY-GREEN, anatomique, perforée, parfumée, souple et confortable, avec une faible résistance électrique. La couche supérieure en tissu absorbe la sueur et garde le pied toujours au sec
Embout de Protection : ALUMINIUM 200 J
Plaque : non métallique APT PLUS - Zero Perforation avec une faible résistance électrique
Semelle : polyuréthane/TPU avec insert en POLY-GREEN, avec une faible résistance électrique
Ajustement : 11 Mondopoint
Secteurs d'Utilisation : chaussures pour l'industrie microélectronique.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10549265	73082-N06.W36	36
10549266	73082-N06.W37	37
10549267	73082-N06.W38	38
10549268	73082-N06.W39	39
10549269	73082-N06.W40	40
10549270	73082-N06.W41	41
10549271	73082-N06.W42	42
10549272	73082-N06.W43	43
10549273	73082-N06.W44	44
10549274	73082-N06.W45	45
10549275	73082-N06.W46	46
10549276	73082-N06.W47	47
10549277	73082-N06.W48	48



CHAUSSURE HAUTE RUSHING S3S FO SR

Gamme : PROPULSION
Tige : TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante
Doublure Intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
Semelle Intérieure : FOOT-PAD, extrêmement souple et confortable.
Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est automodélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate.
La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon
Embout de Protection : ALUMINIUM 200 J
Plaque : non métallique APT PLUS - Zero Perforation
Semelle : polyuréthane/TPU
Ajustement : 11 Mondopoint

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10549313	18550-N01.W35	35
10549314	18550-N01.W36	36
10549315	18550-N01.W37	37
10549316	18550-N01.W38	38
10549317	18550-N01.W39	39
10549318	18550-N01.W40	40
10549319	18550-N01.W41	41
10549320	18550-N01.W42	42
10549321	18550-N01.W43	43
10549322	18550-N01.W44	44
10549323	18550-N01.W45	45
10549324	18550-N01.W46	46
10549325	18550-N01.W47	47
10549326	18550-N01.W48	48

* Référence en stock



CHAUSSURE BASSE GRUMMAN S3S FO SR

Gamme : PROPULSION
Tige : TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante
Doublure Intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
Semelle Intérieure : FOOT-PAD, extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est automodélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate.
La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon
Embout de Protection : ALUMINIUM 200 J
Plaque : non métallique APT PLUS - Zero Perforation
Semelle : polyuréthane/TPU
Ajustement : 11 Mondopoint

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10549299	18530-N00.W35	35
10549300	18530-N00.W36	36
10549301	18530-N00.W37	37
10549302	18530-N00.W38	38
10549303	18530-N00.W39	39
10549304	18530-N00.W40	40
10549305	18530-N00.W41	41
10549306	18530-N00.W42	42
10549307	18530-N00.W43	43
10549308	18530-N00.W44	44
10549309	18530-N00.W45	45
10549310	18530-N00.W46	46
10549311	18530-N00.W47	47
10549312	18530-N00.W48	48



CHAUSSURE HAUTE PIRENEI BLACK S7S HI CI HRO LG SC FO SR

Gamme : TRAIL WORK
Tige : cuir fleur hydrofuge
Doublure Intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
Doublure Extérieure : cuir respirant
Semelle Intérieure : FOOT-PAD, extrêmement souple et confortable. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est automodélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate.
La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon
Embout de Protection : FIBERGLASS CAP, non métallique en fibre de verre resistant à 200 J
Plaque : non métallique APT PLUS - Zero Perforation
Semelle : HEAT DEFENDER PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)
Ajustement : 11 Mondopoint.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10549288	37150-N01.W38	38
10549289	37150-N01.W39	39
10549290	37150-N01.W40	40
10549291	37150-N01.W41	41
10549292	37150-N01.W42	42
10549293	37150-N01.W43	43
10549294	37150-N01.W44	44
10549295	37150-N01.W45	45
10549296	37150-N01.W46	46
10549297	37150-N01.W47	47
10549298	37150-N01.W48	48



CHAUSSURE BASSE AEROBIC ESD S3S FO SR

Gamme : PERFORMANCE
Tige : TECHSHELL, tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante
Doublure Intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion
Semelle Intérieure : LIGHT FOAM ESD, réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable, avec une faible résistance électrique.
Perforée, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec.
Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact
Embout de Protection : ALUMINIUM 200 J
Plaque : non métallique APT PLUS - Zero Perforation avec une faible résistance électrique
Semelle : polyuréthane bi-densité avec une faible résistance électrique
Ajustement : 11 Mondopoint

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10549327	PE350-000.W35	35
10549328	PE350-000.W38	38
10549329	PE350-000.W39	39
10549330	PE350-000.W40	40
10549331	PE350-000.W41	41
10549332	PE350-000.W42	42
10549333	PE350-000.W43	43
10549334	PE350-000.W44	44
10549335	PE350-000.W45	45
10549336	PE350-000.W46	46
10549337	PE350-000.W47	47
10549338	PE350-000.W48	48



CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE EGIS B S3 CI SRC

Chaussure de Sécurité Montante Style Trekking
Protection et Confort Exceptionnels
Double Renfort : Embout renforcé avec semelle en PU et STARK® anti-abrasion.
Cuir HydroFuge : Tige en cuir finition pull-up, résistante à l'eau.
Doublure 3D.LINING® : Évacuation optimale de l'humidité, respirabilité et séchage rapide.
Confort Optimal : Matelassage pour les malléoles et le tendon d'Achille.
Sécurité Maximale : Embout de sécurité LIGHT-PLUS® et intercalaire anti-perforation FLEX-SYSTEM® Zéro non métallique.
Semelle W-Tech : PU double densité pour une adhérence et une résistance optimales.
Alliant innovation, robustesse et style, cette chaussure est idéale pour les environnements exigeants.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547400*	007AX6636	36
10547401*	007AX6637	37
10547402*	007AX6638	38
10547403*	007AX6639	39
10547404*	007AX6640	40
10547405*	007AX6641	41
10547406*	007AX6642	42
10547407*	007AX6643	43
10547408*	007AX6644	44
10547409*	007AX6645	45
10547410*	007AX6646	46
10547411*	007AX6647	47

* Référence en stock

Jallatte



CHAUSSURE DE SECURITE BASSE ARTIS B S3 CI SRC

Tige : Cuir pull-up hydrofuge
Doublure : Doublure en matériau à trois couches, avec grille de micro-conduits pour envelopper le pied et garantir la respirabilité et le passage de l'humidité vers l'extérieur
Embout : Embout 200J en matériau composite, non décelable lors de passage au détecteur de métaux, extrêmement léger, assurant une bonne isolation thermique
Première de propreté SOFT : Constituée d'une mousse à mémoire de forme en Elastopan de BASF®, qui de grâce à ses propriétés viscoélastiques sensibles à la chaleur, prend la forme du pied en améliorant la répartition du poids, amortissant les points de pression qui peuvent créer de l'inconfort. Sa forme ergonomique contribue également à améliorer le soutien de la voûte plantaire et à l'absorption des chocs
Insert antiperforation : 100% composite, plus léger, isolant et non conducteur de la chaleur ou du froid
Semelle : W-Tech, 'Wrapping Technology' est un concept de fabrication innovant appliquer à la semelle Dominus PU / PU. La semelle intermédiaire en PU souple procure un effet d'amortissement dans chaque situation et renforce la partie arrière de la chaussure pour une stabilité optimale, la zone de l'embout la plus exposée aux chocs et à l'abrasion est protégée.

Code	Réf	Pointure
10547781	007AX7036	36
10547782	007AX7037	37
10547783	007AX7038	38
10547784	007AX7039	39
10547785	007AX7040	40
10547786	007AX7041	41
10547787	007AX7042	42
10547788	007AX7043	43
10547789	007AX7044	44
10547790	007AX7045	45
10547791	007AX7046	46
10547792	007AX7047	47

Jallatte



CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE JALTRAILER SAS ESD S3 CI SRC

Confort & Anti-Fatigue : Technologie MAXI-Soft Duo™, idéale pour les stations debout prolongées.

Protection Maximale : Embout Springtane-B™, intercalaire anti-perforation FleXtane™ 100% composite.

Matériaux Haute Performance :
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge pour une imperméabilité optimale.
Doublure respirante 3D Surf pour une ventilation améliorée.
Renfort anti-abrasion au talon et avant-pied pour une meilleure durabilité.
Sécurité ESD : Semelle dissipatrice d'électricité statique Link ESD™.
Système de laçage rapide avec crochets Quick Lio et lacets 150 cm.
Un modèle robuste et confortable, idéal pour les environnements exigeants.
Semelle Outdoor PU/PU BASF® : Excellente adhérence et résistance à la glisse.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547793	JIJI18435	35
10547794	JIJI18436	36
10547795	JIJI18437	37
10547796	JIJI18438	38
10547797	JIJI18439	39
10547798	JIJI18440	40
10547799	JIJI18441	41
10547800	JIJI18442	42
10547801	JIJI18443	43
10547802	JIJI18444	44
10547803	JIJI18445	45
10547804	JIJI18446	46
10547805	JIJI18447	47
10547806	JIJI18448	48

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE DE SECURITE LEVANTE HAUT BRUN FONCE S3S

Chaussure haute proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.
Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation).
Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé: légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Languette avec soufflet cousue à l'intérieur de la chaussure pour limiter la rétention d'eau et faciliter le nettoyage
Surbout renforcé anti-abrasion, durée de vie prolongée dans le temps
Insert fluorescent : cuir régénéré en matière recyclée
Voûte plantaire contenant 77,5% de matière recyclée
Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés > 25% à 30% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
Embout de protection HDFC fibre composite
Insert anti-perforation : textile composite 78% recyclé haute ténacité « 0 » pénétration, de type PS (pointe de 3mm)

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10550346	LEVAS3SBF39	39
10550347	LEVAS3SBF40	40
10550348	LEVAS3SBF41	41
10550349	LEVAS3SBF42	42
10550350	LEVAS3SBF43	43
10550351	LEVAS3SBF44	44
10550352	LEVAS3SBF45	45
10550353	LEVAS3SBF46	46
10550354	LEVAS3SBF47	47
10550355	LEVAS3SBF48	48
10550356	LEVAS3SBF49	49

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE DE SECURITE MISTRAL BAS BRUN FONCE S3S

Chaussure haute proposée avec un chaussant homme et un chaussant femme.
Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (contre l'abrasion, la déchirure et la perforation).
Tige polyester à partir de bouteilles en PET recyclé: légèreté, respirabilité, résistance à la déchirure et à l'abrasion.
Languette avec soufflet cousue à l'intérieur de la chaussure pour limiter la rétention d'eau et faciliter le nettoyage
Surbout renforcé anti-abrasion, durée de vie prolongée dans le temps
Insert fluorescent : cuir régénéré en matière recyclée
Voûte plantaire contenant 77,5% de matière recyclée
Chaussure de sécurité éco-conçue à partir de matières et composants recyclés ou récupérés > 25% à 30% de matières recyclées ou récupérées (norme ISO 14021 : 2016).
Embout de protection HDFC fibre composite
Insert anti-perforation : textile composite 78% recyclé haute ténacité « 0 » pénétration, de type PS (pointe de 3mm)

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10550357	MISTS3SBF39	39
10550358	MISTS3SBF40	40
10550359	MISTS3SBF41	41
10550360	MISTS3SBF42	42
10550361	MISTS3SBF43	43
10550362	MISTS3SBF44	44
10550363	MISTS3SBF45	45
10550364	MISTS3SBF46	46
10550365	MISTS3SBF47	47
10550366	MISTS3SBF48	48
10550367	MISTS3SBF49	49

* Référence en stock

Découvrez la vidéo



CHAUSSURE SECU X-CLAW PROOF S7S WR CUIR MARRON

Chaussure montante de sécurité en cuir gras pleine fleur étanche.
Ses renforts placés à l'avant (marquage SC) et à l'arrière du pied assurent protection et durabilité. X-CLAW PROOF a été conçue pour un usage en environnement humide.
Sa membrane permet de garder les pieds secs après une journée de travail.
Concernant la tige, son embout carbone assure résistance à l'impact, légèreté, finesse et ne conduit pas la chaleur.
L'insert situé au niveau de la cheville (marquage AN) assure une protection supplémentaire.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10551313	9XCWH70035	35
10551314	9XCWH70036	36
10551315	9XCWH70037	37
10551316	9XCWH70038	38
10551317	9XCWH70039	39
10551318	9XCWH70040	40
10551319	9XCWH70041	41
10551320	9XCWH70042	42
10551321	9XCWH70043	43
10551322	9XCWH70044	44
10551323	9XCWH70045	45
10551324	9XCWH70046	46
10551325	9XCWH70047	47
10551326	9XCWH70048	48



CHAUSSURE DE SECURITE INDIANAPOLIS BLACK MID S3

Forme : Anatomic
Tiges : Hi-Tech tissu avec sur-embout anti-abrasion
Doublure : Plasmafeel
Première de propreté : Tech soft
Semelle : PU/TPU
Embout : Power Cap
Semelle anti perforation : Texon Enigma Zero HT2.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10552774	5035203LA-35	35
10552775	5035203LA-36	36
10552776	5035203LA-37	37
10552777	5035203LA-38	38
10552778	5035203LA-39	39
10552779	5035203LA-40	40
10552780	5035203LA-41	41
10552781	5035203LA-42	42
10552782	5035203LA-43	43
10552783	5035203LA-44	44
10552784	5035203LA-45	45
10552785	5035203LA-46	46
10552786	5035203LA-47	47
10552787	5035203LA-48	48
10552788	5035203LA-49	49



CHAUSSURE DE SECURITE NAOS BROWN MID S3L

Forme : Anatomic
Tiges : Cuir Nubuck hydrofuge avec sur embout
Doublure : Plasmafeel
Première de propreté : Eco Soft
Semelle : PU/PU Bi-densité
Embout : Power Cap
Semelle anti perforation : Texon Enigma Zero HT2.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10552734	3327509LA-38	38
10552735	3327509LA-39	39
10552736	3327509LA-40	40
10552737	3327509LA-41	41
10552738	3327509LA-42	42
10552739	3327509LA-43	43
10552740	3327509LA-44	44
10552741	3327509LA-45	45
10552742	3327509LA-46	46
10552743	3327509LA-47	47
10552744	3327509LA-48	48



CHAUSSURE SECURITE HAUTE MARRON NOUMEA S3S SR FO LG SC CI HI

Dessus Cuir Buffalo Crazy Horse
doublure Mesh 3D
embout Composite
semelle intérieure maille sur mousse en PU, amovible
semelle anti-perforation non métallique
semelle polyuréthane bi-densité.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553663*	07NOUMEA1823 PT36	36
10553664*	07NOUMEA1823 PT37	37
10553665*	07NOUMEA1823 PT38	38
10553666*	07NOUMEA1823 PT39	39
10553667*	07NOUMEA1823 PT40	40
10553668*	07NOUMEA1823 PT41	41
10553669*	07NOUMEA1823 PT42	42
10553670*	07NOUMEA1823 PT43	43
10553671*	07NOUMEA1823 PT44	44
10553672*	07NOUMEA1823 PT45	45
10553673*	07NOUMEA1823 PT46	46
10553674*	07NOUMEA1823 PT47	47
10553675*	07NOUMEA1823 PT48	48
10553676*	07NOUMEA1823 PT49	49
10553677*	07NOUMEA1823 PT50	50
10553678*	07NOUMEA1823 PT51	51

* Référence en stock



CHAUSSURE HAUTE PHOENIX2 S3S NO

Chaussure haute amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre
Tige : Cuir - Croupon - Pigmenté - Déperlant
Doublure : Textile - Mesh polyamide
Première de propreté : Polyester - PU
Semelle : Injectée - PU - 2d
Insert anti-perforation : Non métallique
Embout de sécurité : Composite
Système de laçage : Lacets
Poids : 570 grammes par chaussure.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC.

Code	Réf	Pointure
10554184	PHOE2S3SNO36	36
10554185	PHOE2S3SNO37	37
10554186	PHOE2S3SNO38	38
10554187	PHOE2S3SNO39	39
10554188	PHOE2S3SNO40	40
10554189	PHOE2S3SNO41	41
10554190	PHOE2S3SNO42	42
10554191	PHOE2S3SNO43	43
10554192	PHOE2S3SNO44	44
10554193	PHOE2S3SNO45	45
10554194	PHOE2S3SNO46	46
10554195	PHOE2S3SNO47	47
10554196	PHOE2S3SNO48	48



CHAUSSURE BASSE PHOCEA2 S3S NO

Chaussure basse amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre
Tige : Cuir - Croupon - Pigmenté - Déperlant
Doublure : Textile - Mesh polyamide
Première de propreté : Polyester - PU
Semelle : Injectée - PU - 2d
Insert anti-perforation : Non métallique
Embout de sécurité : Composite
Système de laçage : Lacets
Poids : 500 grammes par chaussure.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC.

Code	Réf	Pointure
10554165	PHOC2S3SNO36	36
10554166	PHOC2S3SNO37	37
10554167	PHOC2S3SNO38	38
10554168	PHOC2S3SNO39	39
10554169	PHOC2S3SNO40	40
10554170	PHOC2S3SNO41	41
10554171	PHOC2S3SNO42	42
10554172	PHOC2S3SNO43	43
10554173	PHOC2S3SNO44	44
10554174	PHOC2S3SNO45	45
10554175	PHOC2S3SNO46	46
10554176	PHOC2S3SNO47	47
10554177	PHOC2S3SNO48	48



CHAUSSURE HAUTE NOMAD3 S7S NOIRE

Chaussure haute waterproof grâce à sa membrane DELTATEX, dédiée aux milieux Outdoor
Tige : Cuir - Fleur
Doublure : Membrane - Polyester - Delta-Tex - Respirant
Première de propreté : EVA - Polyester
Semelle : Injectée - PU - 2d
Renforts : TPU
Insert anti-perforation : Non métallique
Embout de sécurité : Composite
Système de laçage : Lacets
Poids : 805 grammes par chaussure.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC.

Code	Réf	Pointure
10554277	NOMA3S7SNO39	39
10554278	NOMA3S7SNO40	40
10554279	NOMA3S7SNO41	41
10554280	NOMA3S7SNO42	42
10554281	NOMA3S7SNO43	43
10554282	NOMA3S7SNO44	44
10554283	NOMA3S7SNO45	45
10554284	NOMA3S7SNO46	46
10554285	NOMA3S7SNO47	47
10554286	NOMA3S7SNO48	48



CHAUSSURE HAUTE SANTANA S3 NOIRE

Chaussure haute amagnétique, disposant d'un chaussant plus large et d'une construction robuste, dédiée au monde de la construction

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC.

Code	Réf	Pointure
10554287	SANTAS3NO39	39
10554288	SANTAS3NO40	40
10554289	SANTAS3NO41	41
10554290	SANTAS3NO42	42
10554291	SANTAS3NO43	43
10554292	SANTAS3NO44	44
10554293	SANTAS3NO45	45
10554294	SANTAS3NO46	46
10554295	SANTAS3NO47	47

* Référence en stock



CAT

CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE POWERPLANT S3 HRO SRA

Chaussure haute de sécurité
2 crochets à laçage rapide
tige cuir nubuck résistante à l'eau
col matelassé pour un meilleur confort
maille évacuant l'humidité
embout en acier
semelle anti-perforation en acier
semelle intérieure amovible en PU
construction trépointe Goodyear
semelle extérieure résistante à la chaleur et aux hydrocarbures
talon absorbant l'énergie.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10533070*	POWERPLANT.11.40	40
10533071*	POWERPLANT.11.41	41
10533072*	POWERPLANT.11.42	42
10533073*	POWERPLANT.11.43	43
10533074*	POWERPLANT.11.44	44
10533075*	POWERPLANT.11.45	45
10533076*	POWERPLANT.11.46	46
10533077*	POWERPLANT.11.47	47



SAFETY JOGGER

CHAUSSURE DE SECURITE DAKAR MARRON S3 SRC

Chaussure en cuir et nylon imperméable, hydrofuge
doublure mesh, semelle et embout acier, semelle PU/PU.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
0201152	DAKAR 019 - T39	39
0201153	DAKAR 019 - T40	40
0201154	DAKAR 019 - T41	41
0201155	DAKAR 019 - T42	42
0201156	DAKAR 019 - T43	43
0201157	DAKAR 019 - T44	44
0201158	DAKAR 019 - T45	45
0201159	DAKAR 019 - T46	46



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE MAX UK 2.0 S3 SRC MARRON

Chaussure en cuir hydrofuge avec Over Cap
surbout renforcé pour une durée de vie prolongée dans le temps
extrême résistance à l'avant du pied
stabilisateur à la cheville, maintien optimal et prévention des entorses
languette avec soufflet
semelle intérieure avec coussinet d'absorption des chocs au talon
idéale pour les travaux d'extérieur, espaces verts et l'industrie lourde
crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures
chaussant large et confortable
talon décroché de 15 mm
attaque talonnière arrondie pour un déroulement naturel du pied durant la marche.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10537370*	MAUBS30BN38	38
10537371*	MAUBS30BN39	39
10537372*	MAUBS30BN40	40
10537373*	MAUBS30BN41	41
10537374*	MAUBS30BN42	42
10537375*	MAUBS30BN43	43
10537376*	MAUBS30BN44	44
10537377*	MAUBS30BN45	45
10537378*	MAUBS30BN46	46
10537379*	MAUBS30BN47	47
10537380*	MAUBS30BN48	48



AIGLE 1853

CHAUSSURE IXANE MTD BLACK S3 SRC

Semelle intérieure antistatique
Décharge électrostatique
Légèreté, confort et résistance
Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures, antiglisse
Chaussure certifiée Sécurité S3
Dépourvue de métal
Première anti-perforation
Technologie MTD
Respirante et waterproof
Tige : 100% Polyester.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10535792	T3823/39	39
10535793	T3823/40	40
10535794	T3823/41	41
10535795	T3823/42	42
10535796	T3823/43	43
10535797	T3823/44	44
10535798	T3823/45	45
10535799	T3823/46	46
10535800	T3823/47	47

* Référence en stock

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE DE SECURITE BASSE MAX UK 2.0 S3 SRC MARRON

Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur protège
contre l'abrasion, la déchirure et la perforation
insert latéral rétro-réfléchissant pour une visibilité accrue
chaussant large et confortable
over Cap à l'avant de la chaussure : durée de vie prolongée dans le temps.
Stabilisateur à la cheville et col matelassé : maintien optimal du pied, prévention des entorses.
Ajustement parfait grâce au laçage
languette avec soufflet pour limiter toute infiltration de poussières / cailloux
semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon : réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS
embout de protection en acier inoxydable
insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
polyvalence : crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures
attaque talonnière arrondie pour un déroulé naturel du pied
arêtes latérales et talon décroché de 15 mm: grip renforcé sur les barreaux d'échelle

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10537272	MAULS30BN38	38
10537273	MAULS30BN39	39
10537274	MAULS30BN40	40
10537275	MAULS30BN41	41
10537276	MAULS30BN42	42
10537277	MAULS30BN43	43
10537278	MAULS30BN44	44
10537279	MAULS30BN45	45
10537280	MAULS30BN46	46
10537281	MAULS30BN47	47
10537282	MAULS30BN48	48

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE KANYON S3 SRC BRUN FONCE

Chaussure tout terrain 0% métal dépourvue de piqûres latérales pour prévenir les risques de déchirure
adaptée aux métiers des travaux publics
languette avec soufflet et surbout renforcé anti-abrasion
semelle intérieure anatomique et antibactérienne
semelle Trail PU2D : crampons à profil modulable, talon décroché
semelle tout terrain est adaptée aux métiers des travaux publics, à l'entretien des voiries, des réseaux, des espaces verts et aux activités outdoor
semelle Parabolic à effet anti-fatigue, 0% métal
doublure textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
embout HDFC Fibre composite
textile haute ténacité «0» pénétration.

Découvrez plus d'infos

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10537355	KANYS30BFSN35	35
10537356	KANYS30BFSN36	36
10537357	KANYS30BFSN37	37
10537358	KANYS30BFSN38	38
10537359	KANYS30BFSN39	39
10537360	KANYS30BFSN40	40
10537361	KANYS30BFSN41	41
10537362	KANYS30BFSN42	42
10537363	KANYS30BFSN43	43
10537364	KANYS30BFSN44	44
10537365	KANYS30BFSN45	45
10537366	KANYS30BFSN46	46
10537367	KANYS30BFSN47	47
10537368	KANYS30BFSN48	48
10537369	KANYS30BFSN49	49



CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE STRIVER BUMP S3 HRO SRC

Chaussure haute de sécurité
3 crochets à laçage rapide
tige cuir nubuck avec capuchon de protection injecté en PU
maille évacuant l'humidité
languette et col rembourrés en mesh pour plus de confort
embout en acier
semelle antiperforation en acier
semelle intercalaire en PU
semelle extérieure en PU double densité
semelle intérieure amovible en PU
montage en injection
semelle extérieure résistante au carburant et à l'huile
talon absorbant l'énergie.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC.

Code	Réf	Pointure
10554552	STRIVERBUMP.17.38	38
10554553	STRIVERBUMP.17.39	39
10554554	STRIVERBUMP.17.47	47
10537758	STRIVERBUMP.17.40	40
10537759	STRIVERBUMP.17.41	41
10537760	STRIVERBUMP.17.42	42
10537761	STRIVERBUMP.17.43	43
10537762	STRIVERBUMP.17.44	44
10537763	STRIVERBUMP.17.45	45
10537764	STRIVERBUMP.17.46	46



CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE POWERPLANT S3

Chaussure haute de sécurité
2 crochets à laçage rapide
tige cuir nubuck résistante à l'eau
col matelassé pour un meilleur confort
Maille évacuant l'humidité
embout en acier
semelle antiperforation en acier
semelle intérieure amovible en PU
construction trépointe Goodyear
semelle extérieure résistante à la chaleur et aux hydrocarbures
talon absorbant l'énergie.

Conforme à la norme EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRA.

Code	Réf	Pointure
10537765	POWERPLANT.13.40	40
10537766	POWERPLANT.13.41	41
10537767	POWERPLANT.13.42	42
10537768	POWERPLANT.13.43	43
10537769	POWERPLANT.13.44	44
10537770	POWERPLANT.13.45	45
10537771	POWERPLANT.13.46	46

* Référence en stock



CHAUSSURE DE SECURITE HAUTE POWERPLANT S3

Chaussure haute de sécurité
2 crochets à laçage rapide
tige cuir nubuck résistante à l'eau
col matelassé pour un meilleur confort
maille évacuant l'humidité
embout en acier
semelle antiperforation en acier
semelle intérieure amovible en PU
construction trépointe Goodyear
semelle extérieure résistante à la chaleur et aux hydrocarbures
talon absorbant l'énergie.

Conforme à la norme EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRA.

Code	Réf	Pointure
10537772	POWERPLANT.17.40	40
10537773	POWERPLANT.17.41	41
10537774	POWERPLANT.17.42	42
10537775	POWERPLANT.17.43	43
10537776	POWERPLANT.17.44	44
10537777	POWERPLANT.17.45	45
10537778	POWERPLANT.17.46	46



BOTILLON ATACAMA MARRON S3 SRC

Semelle : Injectée - PU bi-densité
design angulaire des crampons et canaux d'évacuation des fluides
accroches latérales pour échelle
adhérence optimale sur tous types de surfaces
stabilisation sécurisée sur les barreaux d'échelle
zone d'absorption des chocs au talon
confort optimisé dans la marche
réduction de la fatigue et des risques de TMS (troubles musculaires squelettiques)
renforcement des coutures par une fixation rivet
meilleure résistance de la tige en environnements extérieurs
col et languette matelassés
protection efficace contre les gravats
confort assuré tout au long de la journée
croûte de cuir enduction PU
durabilité améliorée de la tige face aux chocs
pli de flexion à l'arrière de la tige
confort de la cheville dans les phases de flexion
doublure Polyester Air Mesh 3D
respirabilité accrue
confort optimal
insert anti-perforation en acier inoxydable, embout de protection Composite
protection adaptée aux exigences de résistance à la perforation dans le BTP.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10538127	ATACAS3MA36	36
10538128	ATACAS3MA37	37
10538129	ATACAS3MA38	38
10538130	ATACAS3MA39	39
10538131	ATACAS3MA40	40
10538132	ATACAS3MA41	41
10538133	ATACAS3MA42	42
10538134	ATACAS3MA43	43
10538135	ATACAS3MA44	44
10538136	ATACAS3MA45	45
10538137	ATACAS3MA46	46
10538138	ATACAS3MA47	47
10538139	ATACAS3MA48	48



CHAUSSURE HAUTE GOBI MARRON S3 SRC

Design angulaire des crampons et canaux d'évacuation des fluides
accroches latérales pour échelle
adhérence optimale sur tous types de surfaces
stabilisation sécurisée sur les barreaux d'échelle
zone d'absorption des chocs au talon
confort optimisé dans la marche
réduction de la fatigue et des risques de TMS (troubles musculaires squelettiques)
renforcement des coutures par une fixation rivet
meilleure résistance de la tige en environnements extérieurs
col et languette matelassés
protection efficace contre les gravats
confort assuré tout au long de la journée
cuir vachette traité imperméable S3 et croûte de cuir enduction PU
durabilité améliorée de la tige face aux chocs
doublure Polyester Air Mesh 3D
semelle : Injectée - PU bi-densité.
respirabilité accrue
confort optimal
insert anti-perforation en acier inoxydable
embout de protection Composite
protection adaptée aux exigences de résistance à la perforation dans le BTP.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10538140	GOBIS3MA36	36
10538141	GOBIS3MA37	37
10538142	GOBIS3MA38	38
10538143	GOBIS3MA39	39
10538144	GOBIS3MA40	40
10538145	GOBIS3MA41	41
10538146	GOBIS3MA42	42
10538147	GOBIS3MA43	43
10538148	GOBIS3MA44	44
10538149	GOBIS3MA45	45
10538150	GOBIS3MA46	46
10538151	GOBIS3MA47	47
10538152	GOBIS3MA48	48



CHAUSSURE HAUTE TW402 S3 HRO HI CI SRC

Tige : cuire pleine fleur, traité imperméable S3, avec renfort avant et arrière prémoulés
doublure polyamide absorbant
semelle : soudée - intercalaire PU avec amortisseur Panoshuck
chaussure amagnétique
première de propreté : amovible prémoulée
dessus polyester sur mousse EVA
couche d'usure : caoutchouc nitrile
renfort arrière
semelle et embout de protection composite.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10231813	TW402S3NO39	39
10231814	TW402S3NO40	40
10231815	TW402S3NO41	41
10231816	TW402S3NO42	42
10231817	TW402S3NO43	43
10231818	TW402S3NO44	44
10231819	TW402S3NO45	45
10231820	TW402S3NO46	46
10231821	TW402S3NO47	47
10231822	TW402S3NO48	48

* Référence en stock



Gaston MILLE

CHAUSSURE DE SECURITE TOP SNIFFER S3 SRC HRO HI CI

Textile aéré et très respirant - meilleure régulation de la température
sans couture
doublure : Coolmax® : séchage rapide, traitement antibactérien
embout : fibre de verre
semelle intérieur : AirSoft® amovible, antibactérien et antisudation
semelle antiperforation textile
semelle caoutchouc et PU2D, insert Donut System®.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10526713	SNHM339	39
10526714	SNHM340	40
10526715	SNHM341	41
10526716	SNHM342	42
10526717	SNHM343	43
10526718	SNHM344	44
10526719	SNHM345	45
10526720	SNHM346	46
10526721	SNHM347	47



Gaston MILLE

CHAUSSURE DE SECURITE SNIFFER S3 SRC HRO HI CI

Textile aéré et très respirant - meilleure régulation de la température
sans couture
doublure : Coolmax® : séchage rapide, traitement antibactérien
embout : fibre de verre
semelle intérieur : AirSoft® amovible, antibactérien et antisudation
semelle antiperforation textile
semelle caoutchouc et PU2D, insert Donut System®.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10526704	SNBM339	39
10526705	SNBM340	40
10526706	SNBM341	41
10526707	SNBM342	42
10526708	SNBM343	43
10526709	SNBM344	44
10526710	SNBM345	45
10526711	SNBM346	46
10526712	SNBM347	47



CHAUSSURE TARAI S3 SRC

Chaussure en croûte de cuir buffle, hydrofuge
embout : acier
semelle PU antiperforation, antistatique et résistante aux hydrocarbures
coloris : noir.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10007749	ARCHA004-NZ037IN	37
10007750	ARCHA004-NZ038IN	38
10007751	ARCHA004-NZ039IN	39
10007752	ARCHA004-NZ040IN	40
10007753	ARCHA004-NZ041IN	41
10007754	ARCHA004-NZ042IN	42
10007755	ARCHA004-NZ043IN	43
10007756	ARCHA004-NZ044IN	44
10007757	ARCHA004-NZ045IN	45
10007758	ARCHA004-NZ046IN	46
10007759	ARCHA004-NZ047IN	47



CHAUSSURE ANOA S3 SRC

Chaussure en croûte de cuir buffle, hydrofuge
embout : acier
semelle PU antiperforation, antistatique, antiglisse et résistante aux hydrocarbures
coloris : noir.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10007738	ARCBA003-NZ037IN	37
10007739	ARCBA003-NZ038IN	38
10007740	ARCBA003-NZ039IN	39
10007741	ARCBA003-NZ040IN	40
10007742	ARCBA003-NZ041IN	41
10007743	ARCBA003-NZ042IN	42
10007744	ARCBA003-NZ043IN	43
10007745	ARCBA003-NZ044IN	44
10007746	ARCBA003-NZ045IN	45
10007747	ARCBA003-NZ046IN	46
10007748	ARCBA003-NZ047IN	47

* Référence en stock

Confortable, résistante, souple, légère.



UNIWORK

CHAUSSURE HAUTE DUSKY S3 SRC

La DUSKY S3S FO CI SR est la solution idéale pour les travailleurs qui recherchent une chaussure à la fois robuste et confortable pour les environnements exigeants.
Dotée d'une tige en cuir gras, elle est spécialement conçue pour résister aux conditions les plus difficiles, tout en assurant une protection contre la perforation et les glissades.
Sa semelle extérieure garantit une adhérence maximale, tandis que son intérieur assure un confort optimal même sur de longues heures de travail.

Conforme à la norme EN ISO 20345 :2022 S3S CI FO SR

Code	Réf	Pointure
10009309	DUSKY -36	36
10009310	DUSKY -37	37
10009311	DUSKY -38	38
10009312	DUSKY -39	39
10009313	DUSKY -40	40
10009314	DUSKY -41	41
10009315	DUSKY -42	42
10009316	DUSKY -43	43
10009317	DUSKY -44	44
10009318	DUSKY -45	45
10009319	DUSKY -46	46
10009320	DUSKY -47	47
10009321	DUSKY -48	48

Nouveauté



PUMA SAFETY

CHAUSSURE FRONTCOURT BLK/WHT/RED MID S3L ESD FO HRO SR

Embout en fibre de verre et semelle anti-perforation souple FAP®
Plus : idCELL, ROTATION POINT
Tige : Cuir lisse
Doublure : BreathActive doublure multifonctions
Assise du pied : evercushion® RELIEF
Semelle : Semelle HERITAGE - la semelle en caoutchouc anti- dérapante grâce à la structure à chevrons et point de rotation résiste à la température de 300°C
Couleur : noir/blanc.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10542699	630050/36	36
10542700	630050/37	37
10542701*	630050/38	38
10542702*	630050/39	39
10542703*	630050/40	40
10542704*	630050/41	41
10542705*	630050/42	42
10542706*	630050/43	43
10542707*	630050/44	44
10542708*	630050/45	45
10542709*	630050/46	46
10542710*	630050/47	47
10542711*	630050/48	48
10542712*	630050/49	49



Découvrez la vidéo

CHAUSSURE DE SECURITE STAG SAFETY DC60502 GRAY GUM

Languette et col rembourrés en mousse pour plus de confort et de soutien.
La couture latérale à 360° avec construction Cupsole maintient votre chaussure connectée pendant que vous vous dépêchez.
Semelle extérieure en caoutchouc antidérapante
Embouts de sécurité extra larges en composite XTR®

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC.

Code	Réf	Pointure
10553172	DC60502S3S 39	39
10553173	DC60502S3S 40	40
10553174	DC60502S3S 41	41
10553175	DC60502S3S 42	42
10553176	DC60502S3S 43	43
10553177	DC60502S3S 44	44
10553178	DC60502S3S 45	45
10553179	DC60502S3S 46	46
10553180	DC60502S3S 47	47



Gaston MILLE

CHAUSSURE DE SECURITE SATURNE S3L SR ESD

Textile technique aéré très respirant et souple - sans couture
semelle intérieur : ergonomique, amovible, antibactérien
doublure : Coolmax® : séchage rapide et traitement antibactérien
embout : aluminium fin et très léger (imperceptible au porter)
semelle antiperforation : textile athermique
semelle : PU/TPU Thermo injecté.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10526694	SAHV139	39
10526695	SAHV140	40
10526696	SAHV141	41
10526697	SAHV142	42
10526698	SAHV143	43
10526699	SAHV144	44
10526700	SAHV145	45
10526701	SAHV146	46
10526702	SAHV147	47
10526703	SAHV148	48

* Référence en stock



DIKE

CHAUSSURE DE SECURITE RAVING RACY ANTHRACITE S3 SRC ESD

Tige : boucle pleine fleur vintage
doublure : Solidbreath Performances élevées, réalisée avec un tissu spécial «à pores ouverts» qui élimine l'air «vicié» et l'humidité pendant la marche, rendant les pieds entièrement frais et secs
semelle réalisée en PU-PU, elle garantit grâce aux insertions spéciales stratégiquement placées dans les différents points d'appuis, un effet exceptionnel stabilisant qui assure une prise absolue dans n'importe quelle situation
bande : PU compact transparente
intersemelle : PU expansé
pointe : Aluforce pointe en fusion d'aluminium, ultra léger et à haute résistance
semelle anti-perforation : Highsafe-Tex semelle spéciale anti-perforation à densité élevée réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection, résistant et flexible
Semelle de propreté anatomique, amovible foam recyclée/recyclable.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
0197507	26012.201.38	38
0197508	26012.201.39	39
0197509*	26012.201.40	40
0197510	26012.201.41	41
0197511	26012.201.42	42
0197512	26012.201.43	43
0197513	26012.201.44	44
0197514	26012.201.45	45
0197515	26012.201.46	46
0197516	26012.201.47	47



DIKE

CHAUSSURE PRIMATO PREMIUM H CHOCOLAT FIORE/ VELOUR S3 SRC ESD

Tige en cuir pleine fleur
doublure Solidbreath®
semelle PU/PU
embout en fibre carbone 100%
semelle anti perforation en fibre aramidique épaisseur 3 mm
Semelle de propreté anatomique amovible foam recyclé/recyclable.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10525937	31122.413.38	38
10525938	31122.413.39	39
10525939	31122.413.40	40
10525940	31122.413.41	41
10525941	31122.413.42	42
10525942	31122.413.43	43
10525943	31122.413.44	44
10525944	31122.413.45	45
10525945	31122.413.46	46
10525946	31122.413.47	47

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



CHAUSSURE DE SECURITE RILEY LOW S3 ESD SRC

Tige en microfibre : légèreté, respirabilité et résistance
Doublure souple et respirante grâce à sa structure alvéolée ; agréable sensation de fraîcheur.
Très peu de coutures, modèle résistant
Semelle de confort avec coussinet absorbeur d'énergie au talon : réduction de l'impact et de la fatigue,
Languette avec soufflet pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure
Embout de protection aluminium.
Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10547422*	RILLS30NR36	36
10547423*	RILLS30NR37	37
10547424*	RILLS30NR38	38
10547425*	RILLS30NR39	39
10547426*	RILLS30NR40	40
10547427*	RILLS30NR41	41
10547428*	RILLS30NR42	42
10547429*	RILLS30NR43	43
10547430*	RILLS30NR44	44
10547431*	RILLS30NR45	45
10547432*	RILLS30NR46	46
10547433*	RILLS30NR47	47
10547434*	RILLS30NR48	48
10547435*	RILLS30NR49	49

Jallatte



BASKET DE SECURITE HAUTE JALPATRIOT SAS ESD S3 CI SRC

Chaussure de sécurité montante Urban Sport - Noir

Conçue en Putek® STAR, un matériau ultra-résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant, cette chaussure allie légèreté et performance. Conforme aux normes EN 61340-4-3 & EN 61340-5-1, elle protège les dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques.

Sa doublure en maille 3D SURF assure une ventilation optimale et un séchage rapide. Le matelassage renforcé au niveau des malléoles et du tendon d'Achille offre un confort accru, tandis que la languette matelassée avec soufflets latéraux empêche l'intrusion de particules.

Côté sécurité, l'embout PREM-Alu B résiste à un choc de 200 Joules et l'intercalaire anti-perforation FLEX-LIGHT, 54 % plus léger qu'un insert standard, protège l'intégralité du pied. La semelle intérieure SOFT LIGHT, en polymère expansé ultra-léger, amortit les points de pression et absorbe efficacement les chocs.

Le système de laçage ergonomique avec œillets non métalliques et lacet plat de 140 cm assure un excellent maintien. Un modèle innovant et résistant, idéal pour les environnements exigeants.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547821	JVJV10335	35
10547822	JVJV10336	36
10547823	JVJV10337	37
10547824	JVJV10338	38
10547825	JVJV10339	39
10547826	JVJV10340	40
10547827	JVJV10341	41
10547828	JVJV10342	42
10547829	JVJV10343	43
10547830	JVJV10344	44
10547831	JVJV10345	45
10547832	JVJV10346	46
10547833	JVJV10347	47
10547834	JVJV10348	48

* Référence en stock

Jallatte



CHAUSSURE DE SECURITE BASSE JALNATION SAS ESD S3 CI SRC

Chaussure de sécurité basse Urban Sport - Noir

Légère et performante, cette chaussure en Putek® STAR offre une résistance exceptionnelle à l'abrasion, tout en étant hydrofuge et respirante. Conforme aux normes EN 61340-4-3 & EN 61340-5-1, elle protège les dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques. Sa doublure en maille 3D SURF assure une ventilation optimale et un séchage rapide. La languette matelassée avec soufflets latéraux protège le cou-de-pied, tandis que le matelassage ergonomique garantit un confort renforcé au niveau des malléoles et du tendon d'Achille. L'embout en aluminium PREM-Alu B résiste à un choc de 200 Joules, et l'intercalaire anti-perforation FLEX-LIGHT, 54 % plus léger qu'un insert standard, protège intégralement le pied. La semelle intérieure SOFT LIGHT, en polymère expansé ultra-léger, amortit les chocs et améliore la répartition du poids. Le laçage ergonomique, avec perforations et œillets non métalliques, assure un bon maintien. La semelle bi-composant HELIUM PU LIGHT/PU BASF offre une sensation de légèreté incomparable pour un confort absolu. Un modèle idéal pour les professionnels en quête de performance et de protection.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547835	JVJV20335	35
10547836	JVJV20336	36
10547837	JVJV20337	37
10547838	JVJV20338	38
10547839	JVJV20339	39
10547840	JVJV20340	40
10547841	JVJV20341	41
10547842	JVJV20342	42
10547843	JVJV20343	43
10547844	JVJV20344	44
10547845	JVJV20345	45
10547846	JVJV20346	46
10547847	JVJV20347	47
10547848	JVJV20348	48



CHAUSSURE DE SECURITE BASSE JALWAVE SAS S3 ESD CI SRC

Alliant confort et performance, cette chaussure anti-fatigue est idéale pour les longues journées de travail. Conforme aux normes EN 61340-4-3 & EN 61340-5-1, elle protège contre les décharges électrostatiques. Sa tige en cuir nubuck hydrofuge et textile déperlant anti-abrasion garantit une protection optimale. L'insert en TPU intégré au laçage assure un excellent maintien du talon, un alignement optimal du pied et réduit les risques d'entorses. La doublure en maille 3D Surf favorise la ventilation et le confort. La languette matelassée et les soufflets latéraux protègent le cou-de-pied en empêchant l'intrusion de particules. Le matelassage ergonomique au niveau des malléoles et du tendon d'Achille renforce le confort. Le laçage sécurisé se compose de 4 paires d'œillets et un passant de maintien, avec un lacet noir plat de 120 cm et un lacet bleu supplémentaire inclus. La semelle intérieure Soft+ Gel ESD, en polyuréthane Dynamic de BASF à mémoire de forme, absorbe les chocs et réduit la fatigue. Le système Link ESD™, breveté, dissipe l'électricité statique. L'embout en aluminium PREM-Alu B résiste aux chocs de 200 Joules, tandis que l'intercalaire anti-perforation FleXtane™ assure une protection intégrale. La semelle J-Energy, en bi-composant PU avec insert en E-TPU Infinergy® de BASF, restitue plus de 55 % de l'énergie accumulée à la marche (test EN ISO 8307), réduisant la fatigue et les risques de TMS. Un modèle performant et résistant, conçu pour le confort et la sécurité.

.Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547865	JYJY49935	35
10547866	JYJY49936	36
10547867	JYJY49937	37
10547868	JYJY49938	38
10547869	JYJY49939	39
10547870	JYJY49940	40
10547871	JYJY49941	41
10547872	JYJY49942	42
10547873	JYJY49943	43
10547874	JYJY49944	44
10547875	JYJY49945	45
10547876	JYJY49946	46
10547877	JYJY49947	47
10547878	JYJY49948	48



CHAUSSURE DE SECURITE BASSE JALPERFECT SAS ESD S3 CI SRC

Tige en microfibre hydrofuge
Semelle J-ENERGY avec Infinergy ® de BASF
Dissipatrice
Embout aluminium type B et antiperforation non métallique.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10550452	JYJY25135	35
10550453	JYJY25136	36
10550454	JYJY25137	37
10550455	JYJY25138	38
10550456	JYJY25139	39
10550457	JYJY25140	40
10550458	JYJY25141	41
10550459	JYJY25142	42
10550460	JYJY25143	43
10550461	JYJY25144	44
10550462	JYJY25145	45
10550463	JYJY25146	46
10550464	JYJY25147	47
10550465	JYJY25148	48



CHAUSSURE DE SECURITE BASSE JALCARBO ESD S3S FO SR

Tige en microfibre hydrofuge
Semelle J-ENERGY avec Infinergy ® de BASF
Dissipatrice
Embout polymère type B et antiperforation non métallique

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10550494	JYJY21735	35
10550495	JYJY21736	36
10550496	JYJY21737	37
10550497	JYJY21738	38
10550498	JYJY21739	39
10550499	JYJY21740	40
10550500	JYJY21741	41
10550501	JYJY21742	42
10550502	JYJY21743	43
10550503	JYJY21744	44
10550504	JYJY21745	45
10550505	JYJY21746	46

* Référence en stock



CHAUSSURE DE SECURITE FLOW GREY LOW S3S

Forme : Anatomic
Tiges : Proweave est un tissu polyester haute ténacité, fabrication Jacquard avec des FILS RECYCLÉS / ORGANIQUES et renforcé de fil TPU, très respirant
Doublure : Plasmafeel
Première de propreté : Fresh Insole
Semelle : PDU/PU Bi-densitè
Embout : Carbon Cap
Semelle anti perforation : Shield-tex by Panther.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10552674	9145800LA-35	35
10552675	9145800LA-36	36
10552676	9145800LA-37	37
10552677	9145800LA-38	38
10552678	9145800LA-39	39
10552679	9145800LA-40	40
10552680	9145800LA-41	41
10552681	9145800LA-42	42
10552682	9145800LA-43	43
10552683	9145800LA-44	44
10552684	9145800LA-45	45
10552685	9145800LA-46	46
10552686	9145800LA-47	47
10552687	9145800LA-48	48
10552688	9145800LA-49	49



CHAUSSURE DE SECURITE TWISTER NAVY LOW S3S

Forme : Anatomic
Tiges : Proweave est un tissu polyester haute ténacité, fabrication Jacquard avec des FILS RECYCLÉS / ORGANIQUES et renforcé de fil TPU, hydrofuge et très respirant. Fermeture ATOP
Doublure : Plasmafeel
Première de propreté : Fresh Insole
Semelle : PDU/PU Bi-densitè
Embout : Carbon Cap
Semelle anti perforation : Shield-tex by Panther.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10552689	9145901LA-35	35
10552690	9145901LA-36	36
10552691	9145901LA-37	37
10552692	9145901LA-38	38
10552693	9145901LA-39	39
10552694	9145901LA-40	40
10552695	9145901LA-41	41
10552696	9145901LA-42	42
10552697	9145901LA-43	43
10552698	9145901LA-44	44
10552699	9145901LA-45	45
10552700	9145901LA-46	46
10552701	9145901LA-47	47
10552702	9145901LA-48	48
10552703	9145901LA-49	49



CHAUSSURE SECURITE HAUTE PADERO NOIR S3S FO CI HI

Dessus Cuir pull up
Renfort avant Cuir enduit PU
Doublure Mesh 3D
Embout Composite
Semelle intérieure Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation Textile
Semelle Polyuréthane bi-densité

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553763*	07PADERO1824 PT36	36
10553764*	07PADERO1824 PT37	37
10553765*	07PADERO1824 PT38	38
10553766*	07PADERO1824 PT39	39
10553767*	07PADERO1824 PT40	40
10553768*	07PADERO1824 PT41	41
10553769*	07PADERO1824 PT42	42
10553770*	07PADERO1824 PT43	43
10553771*	07PADERO1824 PT44	44
10553772*	07PADERO1824 PT45	45
10553773*	07PADERO1824 PT46	46
10553774*	07PADERO1824 PT47	47
10553775*	07PADERO1824 PT48	48



CHAUSSURE SECURITE BASSE PADENA NOIR S3S FO CI HI

Dessus Cuir pull up
Renfort avant Cuir enduit PU
Doublure Mesh 3D
Embout Composite
Semelle intérieure Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation Textile
Semelle Polyuréthane bi-densité

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10553717*	07PADENA1824 PT36	36
10553718*	07PADENA1824 PT37	37
10553719*	07PADENA1824 PT38	38
10553720*	07PADENA1824 PT39	39
10553721*	07PADENA1824 PT40	40
10553722*	07PADENA1824 PT41	41
10553723*	07PADENA1824 PT42	42
10553724*	07PADENA1824 PT43	43
10553725*	07PADENA1824 PT44	44
10553726*	07PADENA1824 PT45	45
10553727*	07PADENA1824 PT46	46
10553728*	07PADENA1824 PT47	47
10553729*	07PADENA1824 PT48	48

* Référence en stock



DELTAPLUS

CHAUSSURE BASSE ROSSI S3S NOIRE

Chaussure basse au design sport, alliant le meilleur niveau de performance au service du confort, quelles que soient les conditions
Tige : Cuir - Fleur
Doublure : Mesh - Respirant
Première de propreté : PU - Mousse - 2d
Semelle : Injectée - PU - 2d
Insert anti-perforation : Non métallique
Embout de sécurité : Composite
Système de laçage : Lacets
Poids : 615 grammes par chaussure.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011-S3 SRC.

Code	Réf	Pointure
10554210	ROSSIS3SNO37	37
10554211	ROSSIS3SNO38	38
10554212	ROSSIS3SNO39	39
10554213	ROSSIS3SNO40	40
10554214	ROSSIS3SNO41	41
10554215	ROSSIS3SNO42	42
10554216	ROSSIS3SNO43	43
10554217	ROSSIS3SNO44	44
10554218	ROSSIS3SNO45	45
10554219	ROSSIS3SNO46	46



SAFETY JOGGER

CHAUSSURE DE SECURITE X1110 S3 SRC

Chaussure en cuir, hydrofuge, couleur noire, doublure en cambrella, antistatique, antidérapante
semelle antiperforation SJFlex, antichoc, S3, embout composite, semelle PU/PU
domaines d'utilisation: BTP, Industries.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10009160	X1110 - 38	38
10009161	X1110 - 39	39
10009162	X1110 - 40	40
10009163	X1110 - 41	41
10009164	X1110 - 42	42
10009165	X1110 - 43	43
10009166	X1110 - 44	44
10009167	X1110 - 45	45
10009168	X1110 - 46	46
10009169	X1110 - 47	47



SAFETY JOGGER

CHAUSSURE DE SECURITE VALLIS S3 ESD SRC

Chaussure en cuir nubuck hydrofuge,
semelle anti-perforation SJ FLEX et embout composite
semelle PU/PU.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
0201184	VALLIS - T39	39
0201185	VALLIS - T40	40
0201186	VALLIS - T41	41
0201187	VALLIS - T42	42
0201188	VALLIS - T43	43
0201189	VALLIS - T44	44
0201190	VALLIS - T45	45
0201191	VALLIS - T46	46



uvex HECKEL

CHAUSSURE DE SECURITE RUN-R 300 LOW

Tige cuir nubuck huilé hydrofuge
semelle PU2D, adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, absorption des chocs
doublure polyester mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
semelle anti-perforation non métallique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid
semelle de propreté amovible, anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant et à l'arrière
poids 550g en pointure 42.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022 (S3L FO SR)

Code	Réf	Pointure
10532484*	6260338	38
10532485*	6260339	39
10532486*	6260340	40
10532487*	6260341	41
10532488*	6260342	42
10532489*	6260343	43
10532490*	6260344	44
10532491*	6260345	45
10532492*	6260346	46

* Référence en stock



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

SNEAKER DE SECURITE HAUTE SAXO S3 SRC NOIR

Cuir pleine fleur hydrofuge finition nubuck et surbout renforcé anti-abrasion
Languette avec soufflet pour éviter toute infiltration de poussières / cailloux.
Protection contre les chocs sur la face externe de la chaussure, protection de la malléole
Col matelassé, pour un confort quotidien
Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon : réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS
Embout de protection : aluminium
Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10537283*	SAXOS30NR38	38
10537284*	SAXOS30NR39	39
10537285*	SAXOS30NR40	40
10537286*	SAXOS30NR41	41
10537287*	SAXOS30NR42	42
10537288*	SAXOS30NR43	43
10537289*	SAXOS30NR44	44
10537290*	SAXOS30NR45	45
10537291*	SAXOS30NR46	46
10537292*	SAXOS30NR47	47



AIGLE 1853

CHAUSSURE SOLTER W GREY PEACH S3

Semelle intérieure antistatique
Décharge électrostatique
Légèreté, confort et résistance
Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures, antiglisse
Dépourvue de métal
Première anti-perforation
Tige : 100% Polyuréthane
Doublure : 100% Polyester.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10525150	T3131/36	36
10525151	T3131/37	37
10525152	T3131/38	38
10525153	T3131/39	39
10525154	T3131/40	40
10525155	T3131/41	41
10525156	T3131/42	42



AIGLE 1853

CHAUSSURE SOLTER GREY S3

Semelle intérieure antistatique
Décharge électrostatique
Légèreté, confort et résistance
Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures, antiglisse
Dépourvue de métal
Première anti-perforation.
Tige : 100% Polyurethane
Doublure : 100% Polyester.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10525141	T3052/39	39
10525142	T3052/40	40
10525143	T3052/41	41
10525144	T3052/42	42
10525145	T3052/43	43
10525146	T3052/44	44
10525147	T3052/45	45
10525148	T3052/46	46
10525149	T3052/47	47



UNIWORK

CHAUSSURE BASSE LIGHT S3 SRC

La chaussure Light S3 SRC est conçue pour les professionnels qui recherchent à la fois légèreté et performance.
Sa tige en textile ultra-résistant offre une protection maximale contre les abrasions, tandis que la semelle en PU assure une adhérence optimale sur toutes les surfaces.
Grâce à son embout de protection en composite, elle allie sécurité et confort, même dans les environnements les plus exigeants.
Robuste et flexible, cette chaussure est idéale pour ceux qui exigent le meilleur de leur équipement de travail au quotidien.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10017759	LIGHT 36	36
10017760	LIGHT 37	37
10017761	LIGHT 38	38
10017762	LIGHT 39	39
10017763	LIGHT 40	40
10017764	LIGHT 41	41
10017765	LIGHT 42	42
10017766	LIGHT 43	43
10017767	LIGHT 44	44
10017768	LIGHT 45	45
10017769	LIGHT 46	46
10017770	LIGHT 47	47
10017771	LIGHT 48	48

* Référence en stock



UNIWORK

CHAUSSURE IOWA BASSE S3 SRC

Avec son design sobre et élégant, la chaussure IOWA basse allie confort, sécurité et durabilité.
Confectionnée en cuir gras de haute qualité, elle assure une protection efficace contre les intempéries, tout en offrant un maintien optimal grâce à sa semelle antidérapante.
Sa lame anti-perforation Zero+ en textile composite permet une flexibilité inégalée, garantissant ainsi la sécurité sans compromis sur la mobilité.
Parfaite pour les professionnels évoluant dans des environnements techniques, elle offre une protection totale et un confort durable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10524407	IOWA 38	38
10524408	IOWA 39	39
10524409	IOWA 40	40
10524410	IOWA 41	41
10524411	IOWA 42	42
10524412	IOWA 43	43
10524413	IOWA 44	44
10524414	IOWA 45	45
10524415	IOWA 46	46
10524416	IOWA 47	47
10524417	IOWA 48	48



UNIWORK

CHAUSSURE DE SECURITE SUPERIOR HAUTE S3

La SUPERIOR S3 SRC est conçue pour offrir une protection maximale tout en restant légère et durable.
Sa tige en Putek, un matériau ultra résistant à l'abrasion, garantit une longévité exceptionnelle même dans les environnements les plus exigeants. Grâce à sa semelle anti-perforation et antidérapante SRC, elle assure une sécurité optimale sur tous les types de terrains.
Parfaite pour ceux qui recherchent robustesse et confort, la SUPERIOR s'impose comme un modèle incontournable pour les professionnels.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10017772	SUPERIOR 36	36
10017773	SUPERIOR 37	37
10017774	SUPERIOR 38	38
10017775	SUPERIOR 39	39
10017776	SUPERIOR 40	40
10017777	SUPERIOR 41	41
10017778	SUPERIOR 42	42
10017779	SUPERIOR 43	43
10017780	SUPERIOR 44	44
10017781	SUPERIOR 45	45
10017782	SUPERIOR 46	46
10017783	SUPERIOR 47	47
10017784	SUPERIOR 48	48

Confortable, résistante, souple, légère.



UNIWORK

CHAUSSURE BASSE SHADY S3 SRC

La SHADY S3S CI FO SR est une chaussure de sécurité qui allie un design épuré à une protection supérieure.
Sa tige en cuir suédé et sa semelle résistante aux huiles et hydrocarbures offrent une durabilité à toute épreuve. Avec une protection S3, elle est parfaite pour les environnements humides ou exposés aux risques.
Dotée d'une semelle intérieure confortable et de matériaux respirants, elle garantit un confort optimal tout au long de la journée.
Que ce soit sur le chantier ou en milieu industriel, la SHADY vous protège avec élégance et efficacité.
Conforme à la norme EN ISO 20345 :2022 S3S CI FO SR

Code	Réf	Pointure
10009385	SHADY -36	36
10009386	SHADY -37	37
10009387	SHADY -38	38
10009388	SHADY -39	39
10009389	SHADY -40	40
10009390	SHADY -41	41
10009391	SHADY -42	42
10009392	SHADY -43	43
10009393	SHADY -44	44
10009394	SHADY -45	45
10009395	SHADY -46	46
10009396	SHADY -47	47
10009397	SHADY -48	48



uvex HECKEL

CHAUSSURE DE SECURITE MACSOLE 1.0 WLD LOW

Soudeurs, sidérurgie, en cas de projection de métal
tige en cuir fleur pigmenté, coutures en fil kevlar résistant au feu, rabat anti-projection en cuir fleur pigmenté, double fermeture velcro, soufflet étanche en cuir fleur
doublure non tissée noir, très résistant à l'abrasion
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
semelle en caoutchouc MACSOLE 1.0
semelle anti-perforation inox
semelle de propreté et de confort en MACSOLE 1.0 XCB.

Conforme à la norme EN ISO 20349-2: 2017 S3 CI HI-1 HRO WG SRC

Code	Réf	Pointure
10532493*	6296338	38
10532494*	6296339	39
10532495*	6296340	40
10532496*	6296341	41
10532497*	6296342	42
10532498*	6296343	43
10532499*	6296344	44
10532500*	6296345	45
10532501*	6296346	46

* Référence en stock



DELTAPLUS

CHAUSSURE DE SECURITE COBRA4S3 S3 HRO HI SRC WG

Chaussure haute avec rabat cuir croupon pigmenté
doublure : polyester
première de propreté : amovible prémoulée
dessus polyamide sur EVA.
semelle : Injectée - PU/caoutchouc nitrile
piqûres para-aramide
rabat de protection
fermeture par bande agrippante
tige : cuir croupon pigmenté, traité imperméable S3
protection contre les risques thermiques et les projections de grattons
spécialement conçue pour toute activité de soudage multi-sectorielle.

Conforme à la norme EN ISO 20349-2: 2017 Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10532609*	COBR4S3NO38	38
10532610*	COBR4S3NO39	39
10532611*	COBR4S3NO40	40
10532612*	COBR4S3NO41	41
10532613*	COBR4S3NO42	42
10532614*	COBR4S3NO43	43
10532615*	COBR4S3NO44	44
10532616*	COBR4S3NO45	45
10532617*	COBR4S3NO46	46



UNIWORK

CHAUSSURE SOUDEUR XOLID S3 HRO SRC

Conçue pour les environnements de travail extrêmes, la XOLID S3S HRO FO SR est une chaussure de sécurité dédiée aux professionnels travaillant dans des conditions à haute température.
Avec sa norme HRO, la semelle de cette chaussure résiste aux contacts thermiques jusqu'à 300°C, tandis que la norme FO assure une résistance optimale aux huiles et hydrocarbures.
Dotée d'une protection S3S, elle offre également une sécurité renforcée contre la perforation, et sa norme SR garantit une excellente adhérence sur les surfaces glissantes.
La XOLID est le choix idéal pour les soudeurs, chaudronniers et autres professionnels qui recherchent confort et sécurité dans les environnements à haut risque.

Conforme à la norme EN ISO 20345 :202 S3S HRO FO SR.

Code	Réf	Pointure
10001806	XOLID-38	38
10001807	XOLID-39	39
10001809	XOLID-41	41
10001814	XOLID-46	46
10001815	XOLID-47	47
10001816	XOLID-48	48

CHAUSSURE DE SECURITE SPECIFIQUE



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

SURCHAUSSURE VISITEUR

Protège contre les chocs et l'écrasement des pieds.
Embout en alliage aluminium/titane, 50% plus léger que l'acier et tout aussi résistant.
Semelle antidérapante Tiger-Grip® pour une adhérence exceptionnelle sur surfaces lisses, humides ou grasses.
Adaptabilité à tout type de chaussure avec sangle Velcro Confort.
Code couleur pour repérer facilement les tailles

Code	Réf	Pointure
10547436*	VISITOR/L/VE	44 - 48
10547437*	VISITOR/M/RO	39 - 43
10547438*	VISITOR/S/BL	34 - 38



COFRA
BORN TO WORK

CHAUSSURE ASPHALT S2PS HRO HI FO

Tige en cuir imprimé hydrofuge
doublure extérieur en cuir respirant, sans doublure intérieur
HEAT BARRIER, anatomique, antistatique, parfumée, isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu
le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane crée afin de garantir l'isolation contre la chaleur
PU/gomme nitrile résistante à +300 °C pour contact (1 minute)
non métallique TOP RETURN résistant à 200 J
non métallique APT PLATE - Zero Perforation
10 Mondopoint (p. 39) - 11 Mondopoint (p. 40-48)
Heat Resistant (HI), HRO
chaussures pour goudronneurs.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10536026	26930-N00.W39	39
10536027	26930-N00.W40	40
10536028	26930-N00.W41	41
10536029	26930-N00.W42	42
10536030	26930-N00.W43	43
10536031	26930-N00.W44	44
10536032	26930-N00.W45	45
10536033	26930-N00.W46	46
10536034	26930-N00.W47	47
10536035	26930-N00.W48	48

* Référence en stock

COFRA
BORN TO WORK



CHAUSSURE NEW FOUNDRY S3 M HI HRO FE AL HI1 SRC

Cuir fleur ignifugé, hydrofuge (épaisseur 3,0/3,2 mm)
doublure extérieur : cuir respirant
doublure intérieur : cuir respirant, anti-abrasion
semelle de propreté: HEAT BARRIER, anatomique, antistatique, parfumée, isolante contre les hautes températures, revêtue en tissu
le confort thermique à l'intérieur de la chaussure est assuré grâce au spécial mélange en polyuréthane crée afin de garantir l'isolation contre la chaleur
semelle cousue, entièrement en gomme nitrile, résistante à +300 °C pour contact (1 minute)
embout en acier résistant à 200 J
semelle anti perforation non métallique APT PLATE - Zéro Perforation
CHAUSSANT: 12 Mondopoint
plus: fermeture velcro réglable, lacets ignifugés - déchaussage rapide en cas de plongement accidentel, protection métatarsienne - 100 J, semelle cousue, triples coutures en KEVLAR® dans les zones les plus sollicitées
performance et plus technique : Heat Resistant (HI), HRO, Italian Leather, Metatarsal Protection 100 J, semelle cousue
chaussures pour l'industrie sidérurgique, chaussures pour les fonderies.

Conforme à la norme EN 20349: 2017

Code	Réf	Pointure
10535979	21496-000.W39	39
10535980	21496-000.W40	40
10535981	21496-000.W41	41
10535982	21496-000.W42	42
10535983	21496-000.W43	43
10535984	21496-000.W44	44
10535985	21496-000.W45	45
10535986	21496-000.W46	46
10535987	21496-000.W47	47
10535988	21496-000.W48	48

BOTTE DE SECURITE

Jallatte



BOTTE DE SECURITE FOURREE JALARTIC SAS S3 CI SRC

Botte fourrée molleton coloris naturel.
Tige en cuir pleine fleur, hydrofuge et oléofuge.
Imperméable,
Doublure isothermique.
Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers.
Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.
Embout acier perforé (breveté).
Semelle en Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations
Disponible en taille 48.

Découvrez plus d'infos

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547381*	00J025736	36
10547382*	00J025737	37
10547383*	00J025738	38
0160043*	00J025739	39
10547384*	00J025740	40
0160045*	00J025741	41
10547385*	00J025742	42
0160047*	00J025743	43
0160048*	00J025744	44
10547386*	00J025745	45
0160050*	00J025746	46
0160051*	00J025747	47

Jallatte



BOTTE DE SECURITE JALASKA SAS S3 SRC

Botte coloris naturel.
Tige en cuir pleine fleur, hydrofuge et oléofuge
Imperméable.
Doublure d'avant pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtage du talon.
Première de propreté couvrant la totalité de la surface du pied, amovible, antistatique, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers.
Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.
Embout acier perforé (breveté).
Semelle en Softane™ bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Découvrez plus d'infos

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10547387*	00J026636	36
10547388*	00J026637	37
10547389*	00J026638	38
10547390*	00J026639	39
10547391*	00J026640	40
10547392*	00J026641	41
10547393*	00J026642	42
10547394*	00J026643	43
10547395*	00J026644	44
10547396*	00J026645	45
10547397*	00J026646	46
10547398*	00J026647	47
10547399*	00J026648	48

* Référence en stock



LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

BOTTE DE SECURITE FOURREE MOON S3 CI SRC

Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur (abrasion, déchirure, perforation)
Doublure en fourrure synthétique pour un usage en extérieur
Permet de maintenir le pied au chaud dans des conditions climatiques froides
Chaussant large et confortable
Embout de protection polycarbonate
Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10547439*	MOONS30BF38	38
10547440*	MOONS30BF39	39
10547441*	MOONS30BF40	40
10547442*	MOONS30BF41	41
10547443*	MOONS30BF42	42
10547444*	MOONS30BF43	43
10547445*	MOONS30BF44	44
10547446*	MOONS30BF45	45
10547447*	MOONS30BF46	46
10547448*	MOONS30BF47	47



PARADE

BOTTE DE SECURITE NARVIX HUILEE FOURREE NOIRE S3 SRC

Botte fourrée, tige cuir pull up huilée noire
doublure fourrure textile
première de propreté entière et amovible
semelle polyuréthane double densité à talon décroché avec remontée de la semelle sur l'embout
embout non métallique insert anti-perforation acier
tailles du 39 au 48
coloris : noir.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
0188092	07NARVIX2844 P39	39
0188093	07NARVIX2844 P40	40
0188094	07NARVIX2844 P41	41
0188095	07NARVIX2844 P42	42
0188096	07NARVIX2844 P43	43
0188097	07NARVIX2844 P44	44
0188098	07NARVIX2844 P45	45
0188099	07NARVIX2844 P46	46
0188100	07NARVIX2844 P47	47
0188101	07NARVIX2844 P48	48

DIKE



CHAUSSURE DE SECURITE SUMMIT STAR BOOT S3 CI «ESD»

Zone du talon fermé.
Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie dans la zone du talon.
Résistance de la semelle à la perforation, au glissement, aux huiles et aux hydrocarbures.
Résistance aux basses températures (CI: Cold Insulation certification).
Insert réfléchissant.
Spécifications techniques
Couleur 300 noir
Tige boucle pleine fleur hydro provenant de tanneries certifiées LWG avec fermeture éclair latérale et renfort en film PU
Doublure Solidbreath® RR GRS/fourrure d'agneau synthétique
Semelle PU compact BMBcert® Long Life® recyclable.
Inter-semelle PU étendu BMBcert® Long Life® recyclable.
Embout Aluforce® recyclable, ultra léger et à haute résistance.
Semelle anti-perforation Highsafe-Tex® semelle spéciale anti-perforation à densité élevée.
Réalisée avec un matériau innovant et cousu à la tige, elle garantit le plus grand standard de protection.
Résistant et flexible.
Semelle de propreté anatomique, amovible foam recyclé/recyclable.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10552311	27992.300.38	38
10552312	27992.300.39	39
10552313	27992.300.40	40
10552314	27992.300.41	41
10552315	27992.300.42	42
10552316	27992.300.43	43
10552317	27992.300.44	44
10552318	27992.300.45	45
10552319	27992.300.46	46
10552320	27992.300.47	47



Gaston MILLE

BOTTE KAMA S3 SRC CI

Botte en cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
embout en composite isolant du froid et de la chaleur
fourrure acrylique
semelle en polyuréthane double densité, antiperforation acier
adhérence haute performance
hauteur de la botte : 28cm
semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés
chaussant large, anses de préhension.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10007870	RAMA339	39
10007871	RAMA340	40
10007872	RAMA341	41
10007873	RAMA342	42
10007874	RAMA343	43
10007875	RAMA344	44
10007876	RAMA345	45
10007877	RAMA346	46
10007878	RAMA347	47
10007879	RAMA348	48

* Référence en stock



UNIWORK

BOTTE CUIR UNITREK S3 CI HI

La UNITREK S3S FO SR est une botte de sécurité non fourrée, idéale pour les professionnels travaillant en extérieur ou dans des conditions humides.
Conçue pour offrir à la fois protection et confort, elle répond aux exigences de la norme S3Savec sa semelle anti-perforation et sa coque de protection.
La norme FO garantit une résistance aux huiles et hydrocarbures, et la norme SR assure une adhérence optimale sur les sols glissants.
Que vous soyez dans le secteur de la construction, de la logistique ou des travaux publics, la UNITREK est la solution robuste et fiable pour affronter les environnements les plus exigeants, tout en maintenant un confort durable.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC.

Code	Réf	Pointure
10497909	UNITREK 38	38
10497910	UNITREK 39	39
10497911	UNITREK 40	40
10497912	UNITREK 41	41
10497913	UNITREK 42	42
10497914	UNITREK 43	43
10497915	UNITREK 44	44
10497916	UNITREK 45	45
10497917	UNITREK 46	46
10497918	UNITREK 47	47
10497919	UNITREK 48	48



uvex HECKEL

BOTTE HIVER SUXXEED OFFROAD SNOW

Botte d'hiver sont préconisées pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie, de la logistique, tous ceux tenus d'œuvrer au sein d'environnements humides et/ou froids
semelle en PU2D, très adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil autonettoyant, très bonnes absorption des chocs
bout recouvert injecté en PU
tige cuir fleur huilé hydrofuge, insert microfibre, éléments réfléchissants
doublure molleton
embout non métallique plus léger que l'acier, non conducteur du chaud et du froid
semelle anti-perforation non métallique, légère, souple, non conductrice du chaud et du froid.

Conforme à la norme EN 20345 : 2022 (S3L FO LG CI SC SR)

Code	Réf	Pointure
10527777	6275336	36
10527778	6275337	37
10527779	6275338	38
10527780	6275339	39
10527781	6275340	40
10527782	6275341	41
10527783	6275342	42
10527784	6275343	43
10527785	6275344	44
10527786	6275345	45
10527787	6275346	46
10527788	6275347	47
10527789	6275348	48

Découvrez plus d'infos



DELTAPLUS

BOTTE DE SECURITE EN PVC BRONZE2 S5 SRA

Tige: PVC
doublure: polyester
protection des malléoles
ergot de déchaussement
embout de protection: acier inoxydable
semelle anti-perforation: acier inoxydable
semelle: PVC- nitrile à gros crampons.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10531962*	BRON2S5VE38	38
10531963*	BRON2S5VE39	39
10531964*	BRON2S5VE40	40
10531965*	BRON2S5VE41	41
10531966*	BRON2S5VE42	42
10531967*	BRON2S5VE43	43
10531968*	BRON2S5VE44	44
10531969*	BRON2S5VE45	45
10531970*	BRON2S5VE46	46



DELTAPLUS

BOTTE DE SECURITE EN PVC IRON S5 SRC KAKI

Tige PVC
doublure polyester
protection des malléoles
pare-chocs de protection avant et arrière
ergot de déchaussement
embout de protection en acier inoxydable
semelle anti-perforation PVC, Nitrile.

Conforme à la norme EN ISO 20344:2011 Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10530089	IRONS5KA38	38
10530090	IRONS5KA39	39
10530091	IRONS5KA40	40
10530092	IRONS5KA41	41
10530093	IRONS5KA42	42
10530094	IRONS5KA43	43
10530095	IRONS5KA44	44
10530096	IRONS5KA45	45
10530097	IRONS5KA46	46
10530098	IRONS5KA47	47
10530099	IRONS5KA48	48

* Référence en stock



DELTAPLUS

DEMI-BOTTE DE SECURITE NOIR NICKEL S5 CI SRC

Isolante, thermique idéale, protégeant des milieux aux
températures les plus rudes
anses de préhension pour un chaussement plus aisé
Protection renforcée des malléoles Minimise les risques de blessure aux chevilles
tige en PVC
doublure en fourrure polyester
première de propreté : isolante
anses de préhension
embout de protection en acier inoxydable
semelle anti-perforation en acier inoxydable
semelle en PVC - Nitrile.

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2011

Code	Réf	Pointure
10538159	NICKES5NO39	39
10538160	NICKES5NO40	40
10538161	NICKES5NO41	41
10538162	NICKES5NO42	42
10538163	NICKES5NO43	43
10538164	NICKES5NO44	44
10538165	NICKES5NO45	45
10538166	NICKES5NO46	46



AIGLE 1853

BOTTILLON IOLAR DARK BROWN SR SRC HRO ESD

Semelle intérieure antistatique
Décharge électrostatique
Légèreté, confort et résistance
Semelle extérieure résistante aux hydrocarbures, antiglisse
Dépourvue de métal
Première anti-perforation
Tige : 100 cuir pleine fleur de vache.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10535809	NA461/39	39
10535810	NA461/40	40
10535811	NA461/41	41
10535812	NA461/42	42
10535813	NA461/43	43
10535814	NA461/44	44
10535815	NA461/45	45
10535816	NA461/46	46
10535817	NA461/47	47



BAU DOU

BOTTE ECOLAND 5194

Tige : 100% PVC recyclable
Semelle : PVC autonettoyante, GRIP assurant une bonne stabilité
Doublure : jersey

Conforme à la norme EN ISO 20347:2011

Code	Réf	Pointure
10548252	5194/39	39
10548253	5194/40	40
10548254	5194/41	41
10548255	5194/42	42
10548256	5194/43	43
10548257	5194/44	44
10548258	5194/45	45
10548259	5194/46	46
10548260	5194/47	47



BAU DOU

BOTTE VAUBAN ECO SA 5425

Tige : 100% PVC recyclable
Semelle : PVC avec crampons adhérents
Doublure : jersey
Coquille Acier
Intercalaire acier inoxydable

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10548274	5425/36	36
10548275	5425/37	37
10548276	5425/38	38
10548277	5425/39	39
10548278	5425/40	40
10548279	5425/41	41
10548280	5425/42	42
10548281	5425/43	43
10548282	5425/44	44
10548283	5425/45	45
10548284	5425/46	46
10548285	5425/47	47
10548286	5425/48	48

* Référence en stock



AIGLE 1853

BOTTE ARVALT BRUN S5

Coque de protection en fibre de verre.
Semelle intérieure antistatique en polyamide sur double couche EVA (éthylène-acétate de vinyle).
Semelle extérieure antiglisse résistante aux hydrocarbures.
Dépourvue de métal
Tige : 100% Polyuréthane.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : 100% Polyuréthane.

Conforme à la norme EN 20345 S5 SRC.

Code	Réf	Pointure
10525167	R1282/39	39
10525168	R1282/40	40
10525169	R1282/41	41
10525170	R1282/42	42
10525171	R1282/43	43
10525172	R1282/44	44
10525173	R1282/45	45
10525174	R1282/46	46
10525175	R1282/47	47
10525176	R1282/48	48



BAU DOU

BOTTE MARGAUX 7031

Tige : polyuréthane
Semelle : polyuréthane avec crampons adhérents antidérapant
Doublure : polyuréthane
Isolation thermique
protection renforcée pour tibia, talon et malléoles
Coquille fibre de verre
Intercalaire acier inoxydable

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10548261	7031/36	36
10548262	7031/37	37
10548263	7031/38	38
10548264	7031/39	39
10548265	7031/40	40
10548266	7031/41	41
10548267	7031/42	42
10548268	7031/43	43
10548269	7031/44	44
10548270	7031/45	45
10548271	7031/46	46
10548272	7031/47	47
10548273	7031/48	48



BAU DOU

BOTTILLON AMIGO 7037

Tige : polyuréthane
Semelle : polyuréthane avec crampons adhérents antidérapant
Doublure : jersey
Isolation thermique
protection renforcée pour tibia, talon et malléoles
Coquille acier

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10548226	7037/37	37
10548227	7037/38	38
10548228	7037/39	39
10548229	7037/40	40
10548230	7037/41	41
10548231	7037/42	42
10548232	7037/43	43
10548233	7037/44	44
10548234	7037/45	45
10548235	7037/46	46
10548236	7037/47	47



BAU DOU

BOTTE AGRO 4002 5433

Tige : pvc nitrile
Semelle : pvc nitrile
Doublure : jersey
Bonne adhérence sur sols gras et humides
Coquille acier

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10548202	5433/36	36
10548203	5433/37	37
10548204	5433/38	38
10548205	5433/39	39
10548206	5433/40	40
10548207	5433/41	41
10548208	5433/42	42
10548209	5433/43	43
10548210	5433/44	44
10548211	5433/45	45
10548212	5433/46	46
10548213	5433/47	47
10548214	5433/48	48

* Référence en stock



BAU DOU

BOTTE ALIZE 7039

Tige : polyuréthane
Semelle : polyuréthane avec crampons adhérents antidérapant
Doublure : jersey
Isolation thermique
protection renforcée pour tibia, talon et malléoles
Coquille acier

Conforme à la norme EN ISO 20345 : 2022

Code	Réf	Pointure
10548215	7039/37	37
10548216	7039/38	38
10548217	7039/39	39
10548218	7039/40	40
10548219	7039/41	41
10548220	7039/42	42
10548221	7039/43	43
10548222	7039/44	44
10548223	7039/45	45
10548224	7039/46	46
10548225	7039/47	47



NORDWAYS

BOTTE DE SECURITE OMEGA BLANCHE S4 SRC

Embout en acier 100% sécurité en cas de choc et de chute d'objets
Doublure textile pour isoler du froid
Semelle extérieure antidérapante et résistante jusqu'à -10°C
Caoutchouc Nitrile/PVC très bonne résistance aux graisses animales et aux huiles végétales

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10552596	OME000136000BLAN	36
10552597	OME000137000BLAN	37
10552598	OME000138000BLAN	38
10552599	OME000139000BLAN	39
10552600	OME000140000BLAN	40
10552601	OME000141000BLAN	41
10552602	OME000142000BLAN	42
10552603	OME000143000BLAN	43
10552604	OME000144000BLAN	44
10552605	OME000145000BLAN	45
10552606	OME000146000BLAN	46
10552607	OME000147000BLAN	47
10552608	OME000148000BLAN	48



etché SECURITE

BOTTE FIREMAN SABF NOIRE

Excellente résistance à la chaleur de contact, au flux thermique, au feu, aux produits chimiques : hydrocarbures, huiles, graisses, solvants, acides faibles et dilués, à l'abrasion et aux coupures.
Utilisée pour scaphandres d'intervention en milieu chimique (résistance à la perméation conforme à EN 943-1 et EN943-2)
Embout polymère pour les pointures entre le 39 et le 49/50
Semelle anti-perforation composite pour les pointures 36 et 37/38 les embouts et semelles anti-perforation sont en acier.
Elastomère: NBR / CR ignifugé
Approuvée MED (Marine Equipment Directive)

Conforme à la norme EN 15090 : 2012 F3A HI3 SRC Conforme à la norme EN 13832-3 J Q P Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10548349	FIREMAN SA/BF-36	36
10548350	FIREMAN SA/BF-37/38	37/38
10548351	FIREMAN SA/BF-39	39
10548352	FIREMAN SA/BF-40/41	40/41
10548353	FIREMAN SA/BF-42	42
10548354	FIREMAN SA/BF-43	43
10548355	FIREMAN SA/BF-44	44
10548356	FIREMAN SA/BF-45	45
10548357	FIREMAN SA/BF-46/47	46/47
10548358	FIREMAN SA/BF-48	48
10548359	FIREMAN SA/BF-49/50	49/50



etché SECURITE

BOTTE HYPALON SA GRIS

Excellente résistance à la plupart des acides concentrés et chauds, à l'abrasion, à la coupure et au vieillissement
Recommandée pour scaphandres d'intervention en milieu hostile
Embout polymère pour les pointures entre le 39 et le 49/50
Semelle anti-perforation composite pour les pointures 36 et 37/38 les embouts et semelles anti-perforation sont en acier
Elastomère : marque déposée DuPont Performance
Elastomer CSM (Hypalon).

Conforme à la norme EN ISO 20345:2022 S5S HRO FO CR LG SR Conforme à la norme EN 13832-3

Code	Réf	Pointure
10548415	HYPALON SA-36	36
10548416	HYPALON SA-37/38	37/38
10548417	HYPALON SA-39	39
10548418	HYPALON SA-40/41	40/41
10548419	HYPALON SA-42	42
10548420	HYPALON SA-43	43
10548421	HYPALON SA-44	44
10548422	HYPALON SA-45	45
10548423	HYPALON SA-46/47	46/47
10548424	HYPALON SA-48	48
10548425	HYPALON SA-49/50	49/50

* Référence en stock



etché SECURITE

BOTTE DIELECTRIC E 1 MARRON

Bottes électriquement isolantes pour la protection des travailleurs contre les chocs électriques, utilisées dans les travaux sous tension ou à proximité des parties actives dans des installations jusqu'à 7 500V en courant alternatif et 11 250V en courant continu.
Elles sont utilisées dés qu'il y a un risque d'imprégnation d'humidité pour des chaussures en cuir.
Réalisées avec un caoutchouc diélectrique, 100% des bottes sont testées.
Semelle ATS® (Modèle déposé).
Elastomère : mélange de caoutchouc naturel
Embout polymère pour les pointures entre le 39 et le 49/50
pour les pointures 36 et 37/38 les embouts sont en acier
Testée à 10.000 V.

Conforme à la norme EN ISO20347 : 2012 OBE HRO SRC. Conforme à la norme EN ISO 20345:2011.

Code	Réf	Pointure
10548437	DIELECTRIC E1-36	36
10548438	DIELECTRIC E1-37/38	37/38
10548439	DIELECTRIC E1-39	39
10548440	DIELECTRIC E1-40/41	40/41
10548441	DIELECTRIC E1-42	42
10548442	DIELECTRIC E1-43	43
10548443	DIELECTRIC E1-44	44
10548444	DIELECTRIC E1-45	45
10548445	DIELECTRIC E1-46/47	46/47
10548446	DIELECTRIC E1-48	48
10548447	DIELECTRIC E1-49/50	49/50

BOTTE DE TRAVAIL



AIGLE 1853

BOTTE DE TRAVAIL BENYL XL. KAKI

Tige et doublure renforcées
Doublure à séchage rapide
Semelle extérieure à crantage autonettoyant
Accroche et amorti.
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
0190913	85797/T39	39
0190914	85797/T40	40
0190915	85797/T41	41
0190916	85797/T42	42
0190917	85797/T43	43
0190918	85797/T44	44
0190919	85797/T45	45
0190920	85797/T46	46
0190921	85797/T47	47
0190922	85797/T48	48



AIGLE 1853

BOTTE DE TRAVAIL BENYL M. BRUN

Tige et doublure renforcées
Doublure à séchage rapide
Semelle extérieure à crantage autonettoyant
Accroche et amorti.
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10548824	85785/T35	35
10548825	85785/T36	36
10548826	85785/T37	37
10548827	85785/T38	38
10548828	85785/T39	39
10548829	85785/T40	40
10548830	85785/T41	41
10548831	85785/T42	42
10548832	85785/T43	43
10548833	85785/T44	44
10548834	85785/T45	45
10548835	85785/T46	46
10548836	85785/T47	47



AIGLE 1853

BOTTE DE TRAVAIL CHAMBORD PRO 2 AMBRE

Doublure à séchage rapide
Semelle extérieure à crantage autonettoyant
Accroche et amorti
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
0190932	36371/T39	39
0190933	36371/T40	40
0190934	36371/T41	41
0190935	36371/T42	42
0190936	36371/T43	43
0190937	36371/T44	44
0190938	36371/T45	45
0190939	36371/T46	46
0190940	36371/T47	47
0190941	36371/T48	48

* Référence en stock



AIGLE 1853

BOTTE CHAMB NEOMESH L

Doublure à séchage rapide
Semelle extérieure à crantage autonettoyant
Accroche et amorti.
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10548847	ND271/T36	36
10548848	ND271/T37	37
10548849	ND271/T38	38
10548850	ND271/T39	39
10548851	ND271/T40	40
10548852	ND271/T41	41



AIGLE 1853

BOTTE CHAMBORD NEOMES

Doublure à séchage rapide
Semelle extérieure à crantage autonettoyant
Accroche et amorti
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10548853	NC702/T39	39
10548854	NC702/T40	40
10548855	NC702/T41	41
10548856	NC702/T42	42
10548857	NC702/T43	43
10548858	NC702/T44	44
10548859	NC702/T45	45
10548860	NC702/T46	46
10548861	NC702/T47	47
10548862	NC702/T48	48



BAU DOU

BOTTE ACTIVA 5306

Tige : polyuréthane
Semelle : polyuréthane avec crampons adhérents antidérapant
Doublure : jersey
Isolation thermique
protection renforcée pour tibia, talon et malléoles

Code	Réf	Pointure
10548180	5306/37	37
10548181	5306/38	38
10548182	5306/39	39
10548183	5306/40	40
10548184	5306/41	41
10548185	5306/42	42
10548186	5306/43	43
10548187	5306/44	44
10548188	5306/45	45
10548189	5306/46	46
10548190	5306/47	47



BAU DOU

BOTTE APACHE 5310

Tige : 100% PU
Semelle : PU résistante aux agents dégradants agricoles avec crampons adhérents
Doublure : polyester
Isolation thermique

Code	Réf	Pointure
10548237	5310/39	39
10548238	5310/40	40
10548239	5310/41	41
10548240	5310/42	42
10548241	5310/43	43
10548242	5310/44	44
10548243	5310/45	45
10548244	5310/46	46

* Référence en stock



BOTTE DE TRAVAIL CHAMBORD PRO 2 KAKI

Doublure à séchage rapide
Semelle extérieure à crantage autonettoyant
Accroche et amorti
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10535860	36377/T39	39
10535861	36377/T40	40
10535862	36377/T41	41
10535863	36377/T42	42
10535864	36377/T43	43
10535865	36377/T44	44
10535866	36377/T45	45
10535867	36377/T46	46
10535868	36377/T47	47
10535869	36377/T48	48



BOTTE DE TRAVAIL CHAMBORD VAR KAKI

Doublure à séchage rapide
Semelle extérieure à crantage autonettoyant
Accroche et amorti
Soufflet d'aisance
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10548837	ND392/T39	39
10548838	ND392/T40	40
10548839	ND392/T41	41
10548840	ND392/T42	42
10548841	ND392/T43	43
10548842	ND392/T44	44
10548843	ND392/T45	45
10548844	ND392/T46	46
10548845	ND392/T47	47
10548846	ND392/T48	48



BOTTE PARCOURS 2 KAKI

Doublure à séchage rapide
Semelle extérieure à crantage autonettoyant
Accroche et adhérence
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure : 100% Polyester.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10535870	84207/T36	36
10535871	84207/T37	37
10535872	84207/T38	38
10535873	84207/T39	39
10535874	84207/T40	40
10535875	84207/T41	41
10535876	84207/T42	42
10535877	84207/T43	43
10535878	84207/T44	44
10535879	84207/T45	45
10535880	84207/T46	46
10535881	84207/T47	47
10535882	84207/T48	48
10535883	84207/T49	49
10535886	84207/T50	50



BOTTE TANCAR PRO MARRON

Tige et doublure renforcées
Doublure à séchage rapide
Semelle extérieure à crantage autonettoyant
Accroche et adhérence
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure : 100% Coton.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10009054	36415/ 38	38
10009055	36415/ 39	39
10009056	36415/ 40	40
10009057	36415/ 41	41
10009058	36415/ 42	42
10009059	36415/ 43	43
10009060	36415/ 44	44
10009061	36415/ 45	45
10009062	36415/ 46	46
10009063	36415/ 47	47
10009064	36415/ 48	48
10009065	36415/ 49	49

* Référence en stock

CHAUSSURE DE TRAVAIL



CHAUSSURE LAFORSE NO LACE DARK BROW

Pare-pierres avant résistant et durable
Semelle confortable
Membrane étanche et respirable
Technologie MTD
Serrage à molette
Tige : 90% cuir pleine fleur de vache et 10% Polyester.
Membrane : 100% Polyester.
Pare-pierres : Synthétique.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10548952	NC661/T36	36
10548953	NC661/T37	37
10548954	NC661/T38	38
10548955	NC661/T39	39
10548956	NC661/T40	40
10548957	NC661/T41	41
10548958	NC661/T42	42
10548959	NC661/T43	43
10548960	NC661/T44	44
10548961	NC661/T45	45
10548962	NC661/T46	46



CHAUSSURE LAFORSE 2 MTD DARK BROWN

Pare-pierres avant résistant et durable
Semelle confortable
Membrane étanche et respirable
Technologie MTD
Tige : 90% cuir pleine fleur de vache et 10% Polyester.
Membrane : 100% Polyester.
Pare-pierres : Synthétique.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10525045	T3641/39	39
10525046	T3641/40	40
10525047	T3641/41	41
10525048	T3641/42	42
10525049	T3641/43	43
10525050	T3641/44	44
10525051	T3641/45	45
10525052	T3641/46	46



CHAUSSURE LAFORSE VIBRAM DARKBROWN

Pare-pierres avant résistant et durable
Semelle confortable
Membrane étanche et respirable
Technologie MTD
Semelle Vibram
Tige : 90% cuir pleine fleur de vache et 10% Polyester.
Membrane : 100% Polyester.
Pare-pierres : Synthétique.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10548963	ND001/T36	36
10548964	ND001/T37	37
10548965	ND001/T38	38
10548966	ND001/T39	39
10548967	ND001/T40	40
10548968	ND001/T41	41
10548969	ND001/T42	42
10548970	ND001/T43	43
10548971	ND001/T44	44
10548972	ND001/T45	45
10548973	ND001/T46	46



CHAUSSURE HUNTSHAW 2 MTD DARKBROWN

Pare-pierres avant résistant et durable
Semelle confortable
Membrane étanche et respirable
Technologie MTD-Cuir avec Tannage Végétal
Tige : 70% Croûte de cuir de vache et 30% Polyamide.
Membrane : 100% Polyester.
Pare-pierres : Synthétique.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10535758	T3592/39	39
10535759	T3592/40	39
10535760	T3592/41	41
10535761	T3592/42	42
10535762	T3592/43	43
10535763	T3592/44	44
10535764	T3592/45	45
10535765	T3592/46	46
10535766	T3592/47	47

* Référence en stock

AIGLE 1853



CHAUSSURE NEW PLUTNO MTD MARINE AIGLE

Pare-pierres avant résistant et durable
Semelle confortable
Membrane étanche et respirable
Technologie MTD.
Tige : 100% Polyester.
Doublure : 100% Polyamide.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10535767	NB414 40	40
10535768	NB414 41	41
10535769	NB414 42	42
10535770	NB414 43	43
10535771	NB414 44	44
10535772	NB414 45	45
10535773	NB414 46	46



CHAUSSURE NEW PLUTNO MTDL EXPRESSO

Pare-pierres avant résistant et durable
Semelle confortable
Membrane étanche et respirable
Technologie MTD
Tige : 90% cuir pleine fleur de vache et 10% Polyester.
Membrane : 100% Polyester.
Pare-pierres : Synthétique.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10548926	NC881/39	39
10548927	NC881/40	40
10548928	NC881/41	41
10548929	NC881/42	42
10548930	NC881/43	43
10548931	NC881/44	44
10548932	NC881/45	45
10548933	NC881/46	46



CHAUSSURE PALKA LOW MTD DARK BROWN

Pare-pierres avant résistant et durable
Semelle confortable
Membrane étanche et respirable
Technologie MTD
Cuir tanage végétal
Tige : 65% Croûte de cuir de vache et 25% Polyester 10 % TPU
Doublure : 100% Polyamide.
Membrane : 100% Polyester.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10548934	NA652/39	39
10548935	NA652/40	40
10548936	NA652/41	41
10548937	NA652/42	42
10548938	NA652/43	43
10548939	NA652/44	44
10548940	NA652/45	45
10548941	NA652/46	46
10548942	NA652/47	47



CHAUSSURE ALTAVIO MID GTX SEPIA

Pare-pierres résistant et durable
Montage soudé
Membrane Gore-Tex®
Cuir traité hydrofuge
Semelle Vibram®
Première de confort Ortholite®
Tige : 100% Cuir pleine fleur
Doublure : 100% Polyester.
Membrane : 100% Polyester.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10009100	P8975/ 39	39
10009101	P8975/ 40	40
10009102	P8975/ 41	41
10009103	P8975/ 42	42
10009104	P8975/ 43	43
10009105	P8975/ 44	44
10009106	P8975/ 45	45
10009107	P8975/ 46	46
10009108	P8975/ 47	47
10009109	P8975/ 48	48

* Référence en stock



AIGLE 1853

CHAUSSURE SONRICKER GTX TAUPE

Pare-pierres avant résistant et durable
Semelle confortable
Membrane étanche et respirable
Membrane Gore tex
Première de confort Ortholite®
Tige : 30% Croûte de cuir de vache et 70% Polyamide.
Membrane : 100% Polyester.
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10535818	NB241/39	39
10535819	NB241/40	40
10535820	NB241/41	41
10535821	NB241/42	42
10535822	NB241/43	43
10535823	NB241/44	44
10535824	NB241/45	45
10535825	NB241/46	46
10535826	NB241/47	47



AIGLE 1853

CHAUSSURE MUNTAGNA GTX DARK BROWN

Pare-pierres résistant et durable
Montage soudé
Membrane Gore Tex
Cuir traité hydrofuge
Semelle Vibram
Tige : 100% Croûte de cuir de vache
Membrane : 100% polyester
Semelle extérieure : Caoutchouc

Code	Réf	Pointure
10535827	NA541/39	39
10535828	NA541/40	40
10535829	NA541/41	41
10535830	NA541/42	42
10535831	NA541/43	43
10535832	NA541/44	44
10535833	NA541/45	45
10535834	NA541/46	46
10535835	NA541/47	47

CHAUSSURE PROFESSIONNELLE ET DE SERVICE



SAFETY JOGGER

CHAUSSURE DE TRAVAIL KASSIE NOIR

Une chaussure de travail respirante et moderne Le design sportif rencontre la respirabilité. Kassie est à la fois jeune et élégant et offre un confort et une résistance au glissement de premier ordre, grâce à sa conception légère, à ses matériaux high-tech optimisés pour le climat intérieur et à sa semelle extérieure ergonomique. Kassie est le compagnon idéal pour la journée de travail et au-delà.

Conforme à la norme EN ISO 20347:2011

Code	Réf	Pointure
10551732	KASSIE 35	35
10551733	KASSIE 36	36
10551734	KASSIE 37	37
10551735	KASSIE 38	38
10551736	KASSIE 39	39
10551737	KASSIE 40	40
10551738	KASSIE 41	41
10551739	KASSIE 42	42
10551740	KASSIE 43	43
10551741	KASSIE 44	44
10551742	KASSIE 45	45
10551743	KASSIE 46	46
10551744	KASSIE 47	47
10551745	KASSIE 48	48



SAFETY JOGGER

CHAUSSURE DE TRAVAIL EIS 02 BLANC

Baskets professionnelles larges et confortables
Elis O2 combine de manière transparente un look de chaussure de sport tendance avec une coupe plus large pour le confort et une protection fiable, avec une semelle antidérapante SR, des caractéristiques ESD et une tige hydrofuge.

Conforme à la norme EN ISO 20347:2011

Code	Réf	Pointure
10551746	ELIS 35	35
10551747	ELIS 36	36
10551748	ELIS 37	37
10551749	ELIS 38	38
10551750	ELIS 39	39
10551751	ELIS 40	40
10551752	ELIS 41	41
10551753	ELIS 42	42
10551754	ELIS 43	43
10551755	ELIS 44	44
10551756	ELIS 45	45
10551757	ELIS 46	46
10551758	ELIS 47	47

* Référence en stock



BASKET DE TRAVAIL RUN LITE EVO NOIR

Ultra-légère, confortable et anti-dérapante,
Sa tige toute en mesh permet à vos pieds de bien respirer,
Notre basket ne pèse que 218g (pointure 37), ce qui en fait l'une des plus légères du marché,
Elle est livrée avec une paire de lacets de couleur différente pour varier les couleurs et une paire de semelle de propreté supplémentaire pour allonger la durée de vie de la chaussure.

Conforme à la norme EN ISO 20347:2011

Code	Réf	Pointure
10552546	RUN000535000NOIR	35
10552547	RUN000536000NOIR	36
10552548	RUN000537000NOIR	37
10552549	RUN000538000NOIR	38
10552550	RUN000539000NOIR	39
10552551	RUN000540000NOIR	40
10552552	RUN000541000NOIR	41
10552553	RUN000542000NOIR	42
10552554	RUN000543000NOIR	43
10552555	RUN000544000NOIR	44
10552556	RUN000545000NOIR	45
10552557	RUN000546000NOIR	46
10552558	RUN000547000NOIR	47
10552559	RUN000548000NOIR	48



MOCASSIN DE SECURITE SOPHIE BLANC

Alliance de la féminité et de la sécurité
Le talon compensé N2W® avec absorbeur d'énergie améliore le dynamisme de la marche et participe au bon maintien de la posture du dos
Microfibre DynaTech® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien.
Facile d'entretien grâce à la technologie QWS® lavable en machine à 30°
Existe en coloris noir.

Conforme à la norme EN ISO 20347:2011

Code	Réf	Pointure
10552573	SOP000234000BLAN	34
10552574	SOP000235000BLAN	35
10552575	SOP000236000BLAN	36
10552576	SOP000237000BLAN	37
10552577	SOP000238000BLAN	38
10552578	SOP000239000BLAN	39
10552579	SOP000240000BLAN	40
10552580	SOP000241000BLAN	41
10552581	SOP000242000BLAN	42



CHAUSSURE DE CUISINE PRIMO BLANCHE

Mocassin agro robuste pour une entrée de gamme
Semelle de propreté ergonomique et amovible
Facile d'entretien
Existe en coloris noir.

Conforme à la norme ISO 20245 S2 SR

Code	Réf	Pointure
10552582	PRI000235000BLAN	35
10552583	PRI000236000BLAN	36
10552584	PRI000237000BLAN	37
10552585	PRI000238000BLAN	38
10552586	PRI000239000BLAN	39
10552587	PRI000240000BLAN	40
10552588	PRI000241000BLAN	41
10552589	PRI000242000BLAN	42
10552590	PRI000243000BLAN	43
10552591	PRI000244000BLAN	44
10552592	PRI000245000BLAN	45
10552593	PRI000246000BLAN	46
10552594	PRI000247000BLAN	47
10552595	PRI000248000BLAN	48



CHAUSSURE DE CUISINE BRICE PLUS BLANCHE

Très résistantes et fabriquées en microfibres
Ultra-confortable avec la semelle Reflex pour pallier la fatigue journalière
Amorti & adhérence maximum
Respirantes, souples et lavables facilement
Existe en coloris noir.

Conforme à la norme EN ISO 20245 S2 SRC

Code	Réf	Pointure
10552635	BRI000435000BLAN	35
10552636	BRI000436000BLAN	36
10552637	BRI000437000BLAN	37
10552638	BRI000438000BLAN	38
10552639	BRI000439000BLAN	39
10552640	BRI000440000BLAN	40
10552641	BRI000441000BLAN	41
10552642	BRI000442000BLAN	42
10552643	BRI000443000BLAN	43
10552644	BRI000444000BLAN	44
10552645	BRI000445000BLAN	45
10552646	BRI000446000BLAN	46
10552647	BRI000447000BLAN	47

* Référence en stock

Jallatte

CHAUSSURE PROFESSIONNELLE BASSE JALBOSS ESD 02 FO SRC



Loafer de travail souple et léger, sans embout ni semelle anti-perforation conçu avec une technologie anti-fatigue.
Tige et semelle assemblées en France
Talon, languette et haut de tige en cuir lisse hydrofuge.
Doublure en maille 3D Surf, tissu tri-dimensionnel.
Languette doublée et matelassée.
Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte.
Fermeture par élastique pour un bon ajustage au niveau du cou-de-pied .
Première de propreté Soft+ Gel en polyuréthane Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied.
Anatomique, perforée et équipée du système Link ESDTM système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant (Brevet déposé).
Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.

Conforme à la norme EN ISO 20347:2011

Code	Réf	Pointure
10550520	JOJO21038	38
10550521	JOJO21039	39
10550522	JOJO21040	40
10550523	JOJO21041	41
10550524	JOJO21042	42
10550525	JOJO21043	43
10550526	JOJO21044	44
10550527	JOJO21045	45
10550528	JOJO21046	46
10550529	JOJO21047	47
10550530	JOJO21048	48

Jallatte

CHAUSSURE PROFESSIONNELLE BASSE SAKINA ESD 02 FO SRC



Basket de travail souple et légère, sans embout ni semelle anti-perforation conçue avec une technologie antifatigue.
Tige et semelle assemblées en France.
Tige en Putek® PLUS, hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant.
Porte-œillets et talon en matériau anti abrasion.
Insert en TPU intégré au laçage pour un bon maintien du talon.
Doublure en maille 3D Surf, tissu tri-dimensionnel.
Languette doublée et matelassée.
Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte.
Système de fermeture de type Quicklace sans laçage Xtensible : lacet élastique équipé d'un bloqueur ajustable
Stop-Lace.
Première de propreté Soft+ Gel en polyuréthane Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers.
Anatomique.
Contrefort pour un bon maintien de l'emboitage du talon.
Semelle innovante J-Energy triple densité en bi-composant PU / + insert en E-TPU Expanded Thermoplastic
PolyUréthane dit Infinergy® de BASF doté d'une capacité extraordinaire à restituer plus de 55% de l'énergie accumulée pendant la marche pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS des membres inférieurs (Suivant la norme EN ISO 8307).

Conforme à la norme EN ISO 20347:2011

Code	Réf	Pointure
10550531	JOJO20135	35
10550532	JOJO20136	36
10550533	JOJO20137	37
10550534	JOJO20138	38
10550535	JOJO20139	39
10550536	JOJO20140	40
10550537	JOJO20141	41
10550538	JOJO20142	42

SABOT



NORDWAYS

SABOT DE SECURITE NFORZ NOIR

Antidérapant & antistatique
Absorbeur de chocs au talon
Semelle caoutchouc EXTRAGRIP® avec résistance à l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras.
EVA E-Nordways™ ultraléger et perforé, aérations latérales inclinées pour empêcher la pénétration de liquides
Bride arrière pivotante
Lavable en machine

Conforme à la norme EN ISO 20345:2011

Code	Réf	Pointure
10552534	NFO000236000NOIR	36
10552535	NFO000237000NOIR	37
10552536	NFO000238000NOIR	38
10552537	NFO000239000NOIR	39
10552538	NFO000240000NOIR	40
10552539	NFO000241000NOIR	41
10552540	NFO000242000NOIR	42
10552541	NFO000243000NOIR	43
10552542	NFO000244000NOIR	44
10552543	NFO000245000NOIR	45
10552544	NFO000246000NOIR	46
10552545	NFO000247000NOIR	47



AIGLE 1853

SABOT LESSFOR 2 M KAKI

Tige souple et confortable
Doublure résistante
Semelle extérieure à crantage antidérapant
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure :100% Caoutchouc Chloroprene
Semelle extérieure : Caoutchouc..

Code	Réf	Pointure
10535743	NB541/39	39
10535744	NB541/40	40
10535745	NB541/41	41
10535746	NB541/42	42
10535747	NB541/43	43
10535748	NB541/44	44
10535749	NB541/45	45
10535750	NB541/46	46

* Référence en stock



AIGLE 1853

SABOT LESSFOR 2 MARINE

Tige souple et confortable
Doublure résistante
Semelle extérieure à crantage antidérapant
Tige : Caoutchouc naturel majoritaire.
Doublure :100% Caoutchouc Chloroprene
Semelle extérieure : Caoutchouc.

Code	Réf	Pointure
10535751	NB531/35	35
10535752	NB531/36	36
10535753	NB531/37	37
10535754	NB531/38	38
10535755	NB531/39	39
10535756	NB531/40	40
10535757	NB531/41	41



NORDWAYS

SABOT DE TRAVAIL NFLY NOIR

Un sabot de travail léger spécialement adapté pour les métiers du médical grâce à sa semelle extérieure antidérapante en caoutchouc Grip-safe.
Antidérapant & antistatique
Absorbeur de chocs au talon
Semelle caoutchouc EXTRAGRIP®
EVA E-Nordways™ ultraléger et perforé
Bride arrière pivotante
Lavable en machine et aérations latérales inclinées pour plus d'hygiène

Conforme à la norme EN ISO 20347:2011

Code	Réf	Pointure
10552648	NFL000136000NOIR	36
10552649	NFL000137000NOIR	37
10552650	NFL000138000NOIR	38
10552651	NFL000139000NOIR	39
10552652	NFL000140000NOIR	40
10552653	NFL000141000NOIR	41
10552654	NFL000142000NOIR	42
10552655	NFL000143000NOIR	43
10552656	NFL000144000NOIR	44
10552657	NFL000145000NOIR	45
10552658	NFL000146000NOIR	46
10552659	NFL000147000NOIR	47

Découvrez plus d'infos



NORDWAYS

SABOT DE TRAVAIL THOR BLANC

Issu du savoir-faire suédois, confortable et léger
Entièrement en cuir, traitée, avec un film High Protect polyuréthane protecteur qui permet une bonne résistance du cuir.
Bonne respirabilité. Bonne absorption de la transpiration.
Antidérapante, antistatique et résistante aux huiles et aux acides.

Conforme à la norme EN ISO 20245 SB

Code	Réf	Pointure
10552660	THO0000135000BLAN	35
10552661	THO0000136000BLAN	36
10552662	THO0000137000BLAN	37
10552663	THO0000138000BLAN	38
10552664	THO0000139000BLAN	39
10552665	THO0000140000BLAN	40
10552666	THO0000141000BLAN	41
10552667	THO0000142000BLAN	42
10552668	THO0000143000BLAN	43
10552669	THO0000144000BLAN	44
10552670	THO0000145000BLAN	45
10552671	THO0000146000BLAN	46
10552672	THO0000147000BLAN	47
10552673	THO0000148000BLAN	48



SAFETY JOGGER

SABOT DE TRAVAIL DANY BLANC

Un sabot tendance avec une touche ludique
Les chaussures médicales DANY offrent un confort et une sécurité ultimes grâce à des caractéristiques telles que la décharge électrostatique (ESD), l'assise plantaire amovible, la technologie Oxygrip® et la tige respirante.
Ces chaussures végétaliennes soulagent les douleurs liées à la posture du corps et sont parfaites pour les secteurs de la médecine, de la restauration et du nettoyage.

Conforme à la norme EN ISO 20347:2011

Code	Réf	Pointure
10551759	DANY 35	35
10551760	DANY 36	36
10551761	DANY 37	37
10551762	DANY 38	38
10551763	DANY 39	39
10551764	DANY 40	40
10551765	DANY 41	41
10551766	DANY 42	42
10551767	DANY 43	43
10551768	DANY 44	44
10551769	DANY 45	45
10551770	DANY 46	46
10551691	DANY 47	47

* Référence en stock



Jallatte

SABOT PROFESSIONNEL JALDEREK ESD OB A E FO WRU SRC

Sabot de travail souple et léger, sans embout ni semelle anti-perforation conçu avec une technologie anti-fatigue.
Tige et semelle
Coloris blanc et gris.
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II testées suivant la norme EN 61340-4-3
et EN 61340-5-1 protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
Tige en microfibre, facilité de nettoyage à l'eau et au savon, bonne résistance aux projections de fluides.
Doublure en maille 3D Surf, tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une
structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied
Dessus du cou de pied matelassé pour plus de confort.
Système de fermeture par bride avec élastique
Semelle d'usure en Polyuréthane.
? Insert en E-TPU à faible densité de 0,25.

Conforme à la norme EN ISO 20347:2011

Code	Réf	Pointure
10550506	JOJO20835	35
10550507	JOJO20836	36
10550508	JOJO20837	37
10550509	JOJO20838	38
10550510	JOJO20839	39
10550511	JOJO20840	40
10550512	JOJO20841	41
10550513	JOJO20842	42
10550514	JOJO20843	43
10550515	JOJO20844	44
10550516	JOJO20845	45
10550517	JOJO20846	46
10550518	JOJO20847	47
10550519	JOJO20848	48

ACCESSOIRE ET ENVIRONNEMENT DU PIED



CAT

CHAUSSETTE QUARTERSOCKS NOIR

Lot de 3 paires de chaussettes
renforcées à la pointe et au talon
logo CAT
71 % coton, 28 % polyester, 1 % élasthanne.

Code	Réf	Pointure
10533078*	BOXC323.11.4145	41-45



JLF

CHAUSSETTE DRYFEET LOT DE 2 PAIRES

Par 2 paires, chaussette type tennis avec semelle renforcées en
bouclette avec du Dryarn® pour évacuer la transpiration
90% du coton contenu dans ces chaussettes, est issu du recyclage
légère, résistante et confortable grâce à sa tige en coton
ses resserrages au niveau du pied et de la cheville apportent un bon maintien de la chaussette sur le pied
52% coton, 27% polyamide, 15% polyester, 4% polypropylène, 2% élasthanne
idéale pour toute l'année.

Code	Réf	Pointure
10526069*	0814AG T39/41 LOT DE 2	39/41
10526070*	0814AG T42/44 LOT DE 2	42/44
10526071*	0814AG T45/47 LOT DE 2	45/47
10526072*	0814AG T48/50 LOT DE 2	48/50



ESTEX

CHAUSSETTE NO LIMIT SECURITY

Chaussette fine et résistante
double bord côte : maintien sans comprimer
renforts Cordura® : tibia, talon et pointe
large maille variable de maintien au cou de pied
91% polyamide, 8% polypropylène, 1% élasthanne
Proposé avec liseré orange, rouge ou vert (selon disponibilité).

Code	Réf	Pointure
10532882*	155099938	35-38
10532883*	155099942	39-42
10532884*	155099946	43-46
10532885*	155099950	47-50



ESTEX

CHAUSSETTE TREK COOLMAX

Chaussettes adaptées aux chaussures de sécurité dans un environnement chaud convient aux chaussures à membrane technique imper respirante (type Goretex, Sympa tex) renforts talon et pointe en fibres d'aramide Kevlar® pour une meilleure résistance
relativement fine, très bonne résistance à l'abrasion maille variable sur l'intégralité de la tige ainsi que le coup de pied intérieur demi pied bouclette intégrale évacue la transpiration grâce à la fibre Polyester Coolmax®
49% polyester, 43% coton, 6% aramide kevlar, 2% élasthanne
lot de 2 paires.

Code	Réf	Pointure
10532891*	212598242	39-42
10532892*	212598246	43-46

* Référence en stock



ESTEX

CHAUSSETTE SAFETY WORK

Chaussettes de travail adaptées aux chaussures de sécurité
traitement anti bactérien SILVADUR: neutralise les bactéries à l'origine des mauvaises odeurs, efficacité testé jusqu'à 20 lavages
tige insérant des élastiques pour un maintien optimal sans comprimer pied bouclette intérieure intégrale
Double bord côte pour une meilleure tenue
Tige insérant des élastiques pour un maintien optimal sans comprimer pied bouclette intérieur intégrale
57% polyester, 34% coton, 7% acrylique, 2% élasthanne
Lot de 3 paires.

Code	Réf	Pointure
10532893*	610698342	39-42
10532894*	610698346	43-46



CHAUSSETTE FRAICHEUR

88% Polyester, 8% polyamide, 3% fil métallique, 1% élasthanne
Ne modifie pas les propriétés électriques de la chaussure, compatible avec les chaussures conductrices ou antistatiques
Le polyester Coolmax® est une fibre creuse qui améliore l'évacuation de la transpiration, séchant plus rapidement qu'une fibre classique 0% coton pour un séchage plus rapide.
Compatible et recommandée avec les chaussures à membranes imper respirantes
Semelle tricotée en bouclette et renforts talon, pointe et malléole
Zone ventilée sur le dessus du pied
Code couleur à l'avant de la chaussette pour indiquer la pointure du modèle

Conforme à la norme EN ISO 20344:2011 $ 5.10

Code	Réf	Pointure
10548287*	0368AG-36/38	36/38
10548288*	0368AG-39/41	39/41
10548289*	0368AG-42/44	42/44
10548290*	0368AG-45/47	45/47
10548291*	0368AG-48/50	48/50



ESTEX

CHAUSSETTE KEVI

Chaussette fine ultra résistante
renforts Kevlar® Talon / Pointe : très bonne résistance à l'abrasion
bouclette intérieur pour le confort double bord côte pour une meilleure tenue
66% coton, 29% polyamide, 4% aramide kevlar, 1% élasthanne
Lot de 2 paires noires.

Code	Réf	Pointure
10532886*	211998238	35-38
10532887*	211998242	39-42
10532888*	211998246	43-46
10532889*	211998250	47-50



CHAUSSETTE WORKER

Ne modifie pas les propriétés électriques de la chaussure,compatible avec les chaussures conductrices ou antistatiques
15% du coton contenu dans la chaussette est issu du recyclage d'anciens vêtements usagés, et certifiés Global Recycled Standards (EVOLUTION 2023)
Chaussette renforcée au talon, à la pointe et aux malléoles
Semelle tricotée en bouclette se prolongeant sur le dessus des orteils, le haut du talon et sur les malléoles
Code couleur à l'avant de la chaussette pour indiquer la pointure du modèle.

Conforme à la norme EN ISO 20344:2011 $ 5.10

Code	Réf	Pointure
10549667	0369AG-36/38	36/38
10549668	0369AG-39/41	39/41
10549669	0369AG-42/44	42/44
10549670	0369AG-45/47	45/47
10549671	0369AG-48/50	48/50



MI-CHAUSSETTE TEMPO MARINE

Mi-chaussette légère de type tennis
Tricotage bouclette sur tout le pied et bord côte sur la tige
Code couleur à l'avant de la chaussette pour indiquer la pointure du modèle
Coloris disponibles MARINE ou BLANC.

Code	Réf	Pointure
10549672	0868VR-M-36/38	36/38
10549673	0868VR-M-39/41	39/41
10549674	0868VR-M-42/44	42/44
10549675	0868VR-M-45/47	45/47
10549676	0868VR-M-48/50	48/50



ESTEX

SOCQUETTE ROBUST

Socquette ultra résistante fine, respirante, légère
double bord côte anti-comprimant semelle respirante en fine bouclette du dessus des orteils jusqu'au tendon d'Achille renforts Cordura® talon et pointe large maille variable de maintien au coup de pied triples bandes de stabilisation des appuis périmétriques couture de pointe extra fine
85% polyamide, 12% polypropylène, 3% élasthanne
garantie 2 ans
Proposé avec liseré orange, rouge ou vert (selon disponibilité).

Code	Réf	Pointure
10532878*	144941837	35-37
10532879*	144941840	38-40
10532880*	144941843	41-43
10532881*	144941846	44-46

* Référence en stock

Contient de la laine.



ESTEX

CHAUSSETTE NAMUR

Chaussettes spécial brodequins,
double bord côte pour une meilleure tenue
bouclette intérieure intégrale
maille variable auto ajustable vrai talon formé
59% acrylique, 29% laine, 11% polyamide, 1% élasthanne
lot de 2 paires.

Code	Réf	Pointure
10532895*	611098242	39-42
10532896*	611098246	43-46

Contient de la laine



ESTEX

MI-BAS ANVERS

Mis bas spécial bottes,
confortable et chaud
bord côte de maintien
bouclette intérieure intégrale
maille variable auto ajustable
vrai talon formé
61% acrylique, 28% laine, 9% polyamide, 2% élasthanne
lot de 2 paires.

Code	Réf	Pointure
10532897*	621098242	39-42
10532898*	621098246	43-46



ESTEX

SEMELLE ANTI-ODEUR

La semelle à découper en mousse de latex
au charbon, vous apporte bien-être, confort et hygiène
le traitement Sanitized® empêche les
germes installés dans le textile de tirer leur
nourriture de l'environnement, ainsi bactéries et
champignons ne peuvent plus proliférer.

Code	Réf	Pointure
10532906*	746300000	35-50



JLF

SEMELLE IMAGE

Semelle ultra-résistante et absorbante, traitée S3F® pour préserver un environnement sain dans les chaussures de sécurité
support aiguilleté de confort en fibres polyviscose anti-statique pour résister à l'abrasion
traitement hygiène exclusif S3F, limite les odeurs, bactéries et mycoses.

Conforme à la norme NF EN 13520 : 2002 Conforme à la norme NF EN 20344 : 2011 §5.10.

Code	Réf	Pointure
10526055*	0182AG3 T36/37	36/37
10526056*	0182AG3 T38/39	38/39
10526057*	0182AG3 T40/41	40/41
10526058*	0182AG3 T42/43	42/43
10526059*	0182AG3 T44/45	44/45
10526060*	0182AG3 T46/47	46/47



JLF

SEMELLE TECHNI GEL

Semelle anatomique avec capsule en gel, et solution exclusive S3F®
pour maintenir un environnement sain et une hygiène optimale à l'intérieur des chaussures
cette semelle rend la marche et les stations debout prolongées plus agréables
ultra résistante et absorbante
mousse PU composée à 80% de matériaux recyclés
antistatique.

Conforme à la norme NF EN 13520 : 2002 Conforme à la norme NF EN 20344 : 2011 §5.10.

Code	Réf	Pointure
10526062*	0186AG T36/37	36/37
10526063*	0186AG T38/39	38/39
10526064*	0186AG T40/41	40/41
10526065*	0186AG T42/43	42/43
10526066*	0186AG T44/45	44/45
10526067*	0186AG T46/47	46/47



ESTEX

SEMELLE ANTI-CHOC «VOUTE» GEL

Semelle confortable, idéale pour une
utilisation intensive et de longue durée
effet amortissant
confort exceptionnel
technologie 3 densités.

Code	Réf	Pointure
10532907*	780200042	36-42
10532908*	780200046	41-46

* Référence en stock



ESTEX

LACET CORDELET

100% polyester

Code	Réf	Coloris	Longueur (cm)
10532913*	700175190	noir	90
10532914*	700105690	marron	90
10532915*	700175112	noir	120
10532916*	700105612	marron	120



ESTEX

LACET PLAT

100% polyester

Code	Réf	Coloris	Longueur (cm)
10532917*	700375190	noir	90
10532918*	700305690	marron	90
10532919*	700375112	noir	120
10532920*	700305612	marron	120



FARMOR

AEROSOL DESINFECTANT ET DESODORISANT POUR EPI

Pour désinfecter et désodoriser les équipements de protection (gants, casques, chaussures de sécurité)
action curative et préventive
pulvérisation multi-positions
405 ml brut.

Conforme à la norme EN 1650+A1 et EN 1276.

Code	Réf
0205772*	AER 5902 DO



ESTEX

IMPERMEABILISANT 200 ML

Aérosol 200 ml
fabrication française
pour cuir, nubuck et textiles
protège de l'humidité et des salissures, évite les auréoles d'eau et de neige conseillé pour chaussures et vêtements à membrane.

Code	Réf
10532910*	587000000



ESTEX

BOITE GRAISSE 250 ML

Graisse naturelle traditionnelle pour cuirs et nubucks gras
imperméabilise, nourrit et préserve tout type de chaussure
compatible avec membranes respirantes (type Gore-Tex ou Sympatex)
situées à l'intérieur des chaussures en cuir
incolore.

Code	Réf
10532909*	587300000



ESTEX

CHAUSSE-PIED METAL 52 CM

Chausse-pieds en métal
Longueur : 52 cm.

Code	Réf
10532911*	530500000



ESTEX

RETIRE-BOTTES

En bois
pastilles antidérapantes.

Code	Réf
10532912*	579500000





ESTEX

CHAUSSON TISSUS HAUTE QUALITE

Chausson à bottes de haute qualité 3 épaisseurs
la bande élastique assure une bonne tenue au pied
le tissu intérieur en coton blanc, très doux,
garde le pied au sec et au chaud
la couche intermédiaire empêche la pénétration
de l'eau sans empêcher l'évacuation de l'humidité du pied
la qualité du tissu extérieur en coton gris/bleu confère une haute résistance au frottement
bande de renfort pour une utilisation prolongée.

Code	Réf	Pointure
10532900*	815799938	37-38
10532901*	815799940	39-40
10532902*	815799942	41-42
10532903*	815799944	43-44
10532904*	815799946	45-46
10532905*	815799948	47-48

* Référence en stock

VETEMENT DE TRAVAIL



BLOUSON HOMME SHEAR GRIS/CHARCOAL

Résistant, confortable, multipoches
col montant et empiècement épaules contrastés
porte anneau avec tresse en cordura
ceinture droite sur le devant avec dos dépassant
Patte de serrage ceinture côté par bouton pression
poignet en cordura ajustable par bouton pression
3200: 60% coton 40% polyester 250 gr/m
tissu de renforts: 93% polyamide 7% polyester 230 gr/m².

Code	Réf	Taille
10536848	LA-3ATT3-4079-XS	XS
10536849	LA-3ATT3-4079-S	S
10536850	LA-3ATT3-4079-M	M
10536851	LA-3ATT3-4079-L	L
10536852	LA-3ATT3-4079-XL	XL
10536853	LA-3ATT3-4079-2XL	2XL
10536854	LA-3ATT3-4079-3XL	3XL



GILET HOMME TROWEL GRIS/CHARCOAL

Confortable, multipoches
poche poitrine droite zippée avec fermeture à glissière verticale
poche poitrine gauche plaquée sous rabat avec tirette gomme fermé par 2 grippers cachés
doubles poches basses avec volume crée par pinces sous rabat avec tirette gomme fermé par 2 grippers cachés
encolure en V, tresse porte-outils en Cordura
3200: 60% coton 40% polyester 250 gr/m
tissu de renforts 2121: 93% polyamide 7% polyester 230 gr/m².

Code	Réf	Taille
10536868	LA-9ATT3-4079-XS	XS
10536869	LA-9ATT3-4079-S	S
10536870	LA-9ATT3-4079-M	M
10536871	LA-9ATT3-4079-L	L
10536872	LA-9ATT3-4079-XL	XL
10536873	LA-9ATT3-4079-2XL	2XL
10536874	LA-9ATT3-4079-3XL	3XL



GILET HOMME TROWEL NOIR/GRIS CHARCOAL

Produit intersaison qui pourra être la solution fonctionnelle de vos travaux en période estivale, ou le survêtement idéal combiné à un sweat en période hivernale.
Les accessoires ont été sélectionnés afin de vous apporter une aisance idéale au porter.
Un col retravaillé et une fermeture jusqu'au col pour un look tendance.
Tissu principal : 60% coton 40% polyester 250 g/m²
Tissu de renfort : 90% polyamide 10% élasthanne 230 g/m².

Code	Réf	Taille
10550714	LA-9ATT3-4058-0	0
10550715	LA-9ATT3-4058-1	1
10550716	LA-9ATT3-4058-2	2
10550717	LA-9ATT3-4058-3	3
10550718	LA-9ATT3-4058-4	4
10550719	LA-9ATT3-4058-5	5
10550720	LA-9ATT3-4058-6	6



PANTALON RULER GRIS/CHARCOAL

Confortable et résistant, multipoches
poches mètre, poche italienne, poche cuisse droite plaquée et fermée
Poches genoux GN9 avec pinces + bande rétro-réfléchissante
ceinture droite avec braguette fermée par fermeture à glissière et bouton clou avec retour tissu intérieur
élastique côté
3200: 60% coton 40% polyester 250 gr/m
tissu de renforts 3114: 90% nylon 10% spandex 240 gr/m².

Code	Réf	Taille
10536855	LA-1ATT3-6-4079-XS	XS
10536856	LA-1ATT3-6-4079-S	S
10536857	LA-1ATT3-6-4079-M	M
10536858	LA-1ATT3-6-4079-L	L
10536859	LA-1ATT3-6-4079-XL	XL
10536860	LA-1ATT3-6-4079-2XL	2XL
10536861	LA-1ATT3-6-4079-3XL	3XL

* Référence en stock



BOMBERS MOW MARINE/NOIR

Poche poitrine droite fermeture à glissière enduite noir avec bande rétro-réfléchissante
col Teddy en bord-côte
poches basses repose-main fermées par zip enduit noir + poche intérieure bas gauche fermée par velcro
bandes collées 15mm rétro-réfléchissantes
3167: 94% nylon 6% spandex 260 gr/m
maille: 90% polyester 10% élasthanne 400 gr/m².

Code	Réf	Taille
10536828	LA-3ATTST-203-XS	XS
10536829	LA-3ATTST-203-S	S
10536830	LA-3ATTST-203-M	M
10536831	LA-3ATTST-203-L	L
10536832	LA-3ATTST-203-XL	XL
10536833	LA-3ATTST-203-2XL	2XL
10536834	LA-3ATTST-203-3XL	3XL



BLOUSON HOMME SHEAR BEIGE/CHARCOAL

Le vêtement a été conçu pour une protection et un usage optimal dans tous types d'environnements.
Un Tissu léger et respirant qui allie performance et confort
Une sélection de tissus résistants comme le Cordura en bas de manches contribue à la technicité du produit.
Une association de modernité et de fonctionnalité grâce à sa coupe ergonomique et aux différentes poches du vêtement : 7 poches dont, 2 poches basses à double entrée et 2 poches poitrine dont 1 fermée par zip ainsi qu'une poche intérieure.
Tissu principal : 60% coton 40% polyester 250 g/m²
Tissu de renfort : 90% polyamide 10% élasthanne 230 g/m².

Code	Réf	Taille
10550625	LA-3ATT3-4051-0	XS
10550626	LA-3ATT3-4051-1	S
10550627	LA-3ATT3-4051-2	M
10550628	LA-3ATT3-4051-3	L
10550629	LA-3ATT3-4051-4	XL
10550630	LA-3ATT3-4051-5	2XL
10550631	LA-3ATT3-4051-6	3XL



PANTALON STRETCH RULER MARINE/NOIR

Confortable et résistant, élastique sur coté
panneau aisance entrejambe
poches genoux GN10
2 positions ouverture par le haut + poche fermée par auto-agrippant
poches italiennes avec enforme poche renforcée
3 passants larges sur le dos
poche cuisse droite zippée et renforcée cordura sur le bas avec surpoche à double
compartiment dont un fermé par velcro et un avec sangle plaquée
94% nylon 6% spandex 260 gr/m.

Code	Réf	Taille
10536835	LA-1ATTST-6-203-36	36
10536836	LA-1ATTST-6-203-38	38
10536837	LA-1ATTST-6-203-40	40
10536838	LA-1ATTST-6-203-42	42
10536839	LA-1ATTST-6-203-44	44
10536840	LA-1ATTST-6-203-46	46
10536841	LA-1ATTST-6-203-48	48
10536842	LA-1ATTST-6-203-50	50
10536843	LA-1ATTST-6-203-52	52
10536844	LA-1ATTST-6-203-54	54
10536845	LA-1ATTST-6-203-56	56
10536846	LA-1ATTST-6-203-58	58
10536847	LA-1ATTST-6-203-60	60



GILET HOMME TROWEL BEIGE/GRIS CHARCOAL

Produit intersaison qui pourra être la solution fonctionnelle de vos travaux en période estivale, ou le survêtement idéal combiné à un sweat en période hivernale.
Les accessoires ont été sélectionnés afin de vous apporter une aisance idéale au porter.
Un col retravaillé et une fermeture jusqu'au col pour un look tendance.
Tissu principal : 60% coton 40% polyester 250 g/m²
Tissu de renfort : 90% polyamide 10% élasthanne 230 g/m².

Code	Réf	Taille
10550721	LA-9ATT3-4051-0	0
10550722	LA-9ATT3-4051-1	1
10550723	LA-9ATT3-4051-2	2
10550724	LA-9ATT3-4051-3	3
10550725	LA-9ATT3-4051-4	4
10550726	LA-9ATT3-4051-5	5
10550727	LA-9ATT3-4051-6	6

* Référence en stock



PANTALON RULER BEIGE/GRIS CHARCOAL

La combinaison d'un tissu léger 250 gr et d'un tissu Ripstop 240 gr aux endroits de friction, permet de combiner durabilité et bien être.
Le tissu stretch en construction Ripstop sur les poches genouillères a été sélectionné pour sa résistance à l'abrasion prouvée 2 fois supérieure à un tissu conventionnel 300 gr.
Une construction Ripstop pour limiter les effets de la déchirure.
Un pantalon fonctionnel multipoches grâce à ces 2 poches italiennes, 2 poches revolver, 2 poches cuisses dont une à double entrée ainsi qu'une poche mètre.
Toutes ces poches ont été conçues en bas volant pour une aisance lors de vos travaux et pour stocker facilement vos outils.
Entrejambe 82cm + ourlet de 5cm
Tissu principal : 60% coton 40% polyester 250 g/m²
Tissu de renfort : 90% polyamide 10% élasthanne 240 g/m².

Conforme à la norme EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2 Niveau 0.

Code	Réf	Taille
10550700	LA-1ATT3-6-4051-0	0
10550701	LA-1ATT3-6-4051-1	1
10550702	LA-1ATT3-6-4051-2	2
10550703	LA-1ATT3-6-4051-3	3
10550704	LA-1ATT3-6-4051-4	4
10550705	LA-1ATT3-6-4051-5	5
10550706	LA-1ATT3-6-4051-6	6



BOMBERS MOW GRIS CHARCOAL / NOIR

Modèle hybride qui allie confort, performance et style
Le bombers Mow au look sportwear accorde fonctionnalités, esthétisme et performance
L'association de tissu maille et tissu stretch a permis de créer une solution au look moderne tout en garantissant les principales propriétés d'un vêtement de travail
Le tissu stretch bidirectionnel, composé majoritairement de polyamide allie légèreté et performance
Une résistance à la déchirure 5 fois supérieure à un tissu conventionnel 300 gr
Le tissu maille composé majoritairement de polyester confère résistance et confort
Des finitions bord-côtes choisies pour plus de confort et des détails rétroréfléchissants pour plus de visibilité.
Tissu principal : 94% nylon 6% spandex 260 g/m²
Tissu de renfort : 90% polyester 10% élasthanne 400 g/m²

Code	Réf	Taille
10550646	LA-3ATTST-2283-0	0
10550647	LA-3ATTST-2283-1	1
10550648	LA-3ATTST-2283-2	2
10550649	LA-3ATTST-2283-3	3
10550650	LA-3ATTST-2283-4	4
10550651	LA-3ATTST-2283-5	5
10550652	LA-3ATTST-2283-6	6



PANTALON HAKAN MARRON/ARDOISE

Un pantalon de chantier moderne et solide pour les professionnels du BTP et de l'industrie.
Un vêtement très confortable et robuste à la fois, qui résiste parfaitement à l'abrasion et aux frottements.
Le maintien est assuré par une ceinture élastique et le panneau d'aisance à l'entrejambe permet de rester libre dans les mouvements du quotidien.
Fonctionnel et ultrarésistant, ce pantalon professionnel aux multiples poches dispose de bas de jambes renforcés en Cordura assurant une excellente tenue dans le temps.
Stretch 50% coton 45% polyester 5% eol 310 g/m².

Conforme à la norme EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2 Niveau 0.

Code	Réf	Taille
10550686	LA-1STHCP-6PM-5873-0	0
10550687	LA-1STHCP-6PM-5873-1	1
10550688	LA-1STHCP-6PM-5873-2	2
10550689	LA-1STHCP-6PM-5873-3	3
10550690	LA-1STHCP-6PM-5873-4	4
10550691	LA-1STHCP-6PM-5873-5	5
10550692	LA-1STHCP-6PM-5873-6	6



* Référence en stock



BOMBERS MOW GRIS NOIR/NOIR

Modèle hybride qui allie confort, performance et style
Le bombers Mow au look sportwear accorde fonctionnalités, esthétisme et performance
L'association de tissu maille et tissu stretch a permis de créer une solution au look moderne tout en garantissant les principales propriétés d'un vêtement de travail
Le tissu stretch bidirectionnel, composé majoritairement de polyamide allie légèreté et performance
Une résistance à la déchirure 5 fois supérieure à un tissu conventionnel 300 gr
Le tissu maille composé majoritairement de polyester confère résistance et confort
Des finitions bord-côtes choisies pour plus de confort et des détails rétroréfléchissants pour plus de visibilité.
Tissu principal : 94% nylon 6% spandex 260 g/m²
Tissu de renfort : 90% polyester 10% élasthanne 400 g/m²

Code	Réf	Taille
10550653	LA-3ATTST-7042-0	0
10550654	LA-3ATTST-7042-1	1
10550655	LA-3ATTST-7042-2	2
10550656	LA-3ATTST-7042-3	3
10550657	LA-3ATTST-7042-4	4
10550658	LA-3ATTST-7042-5	5
10550659	LA-3ATTST-7042-6	6





PANTALON STRETCH RULER NOIR/ NOIR

Le tissu stretch bidirectionnel, composé majoritairement de polyamide allie légèreté et performance.
Un pantalon qui s'adapte à tous climats, avec son poids de 260 gr vous pourrez allier confort et sécurité.
Une résistance à la déchirure 5x supérieure à un tissu conventionnel 300 gr.
Des tissus de renforts en Cordura sur les poches genoux et le bas de jambes pour une résistance optimale lors de vos travaux.
Des poches fonctionnelles comme la poche cuisse droite multifonction avec surpoches à double compartiment et fermeture par zip rétroréfléchissant.
Des bandes rétroréfléchissantes sur le produit pour un look tendance et une meilleure visibilité lors de vos travaux.
Tissu principal : 94% nylon 6% spandex 260 g/m².
Tissu de renfort : 93% polyamide 7% polyester 230 g/m².

Code	Réf	Taille
10550673	LA-1ATTST-6-7042-36	36
10550674	LA-1ATTST-6-7042-38	38
10550675	LA-1ATTST-6-7042-40	40
10550676	LA-1ATTST-6-7042-42	42
10550677	LA-1ATTST-6-7042-44	44
10550678	LA-1ATTST-6-7042-46	46
10550679	LA-1ATTST-6-7042-48	48
10550680	LA-1ATTST-6-7042-50	50
10550681	LA-1ATTST-6-7042-52	52
10550682	LA-1ATTST-6-7042-54	54
10550683	LA-1ATTST-6-7042-56	56
10550684	LA-1ATTST-6-7042-58	58
10550685	LA-1ATTST-6-7042-60	60



PANTALON TWIST NOIR

Un pantalon souple pour les hommes et femmes
Sa capacité d'extensibilité et sa taille élastiquée en bord-côtes offrent une grande liberté de mouvement.
Il est muni de multiples poches, de protections normées au niveau des genoux et de bandes rétro réfléchissantes.
Ce pantalon de travail technique et confortable dispose d'un réglage de longueur de jambe ainsi qu'un panneau d'aisance à l'entrejambe.
Un vêtement de travail idéal pour les professionnels de la maintenance et les artisans.
90% polyamide 10% élasthanne.

Conforme à la norme EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2 Niveau 0.

Code	Réf	Taille
10550735	LA-1GRAF2-6-110-36	36
10550736	LA-1GRAF2-6-110-38	38
10550737	LA-1GRAF2-6-110-40	40
10550738	LA-1GRAF2-6-110-42	42
10550739	LA-1GRAF2-6-110-44	44
10550740	LA-1GRAF2-6-110-46	46
10550741	LA-1GRAF2-6-110-48	48
10550742	LA-1GRAF2-6-110-50	50
10550743	LA-1GRAF2-6-110-52	52
10550744	LA-1GRAF2-6-110-54	54
10550745	LA-1GRAF2-6-110-56	56
10550746	LA-1GRAF2-6-110-58	58
10550747	LA-1GRAF2-6-110-60	60

* Référence en stock





BLOUSON H JASPE BLEU MARINE

Col montant
fermé par zip sous patte
manches montées
poignets réglables
poches poitrine x2
poche intérieure x1
poches basses x2
ceinture réglable
merceries tout plastique
existe en plusieurs coloris
60% coton 40% polyester 315 gr/m².

Code	Réf	Taille
10116829	LA-3MIMUP-1-0	0
10116830	LA-3MIMUP-1-1	1
10116831	LA-3MIMUP-1-2	2
10116832	LA-3MIMUP-1-3	3
10116833	LA-3MIMUP-1-4	4
10116834	LA-3MIMUP-1-5	5
10116835	LA-3MIMUP-1-6	6



JEAN'S RULER INDIGO/CHARCOAL

Avec son tissu stretch, il offre une grande aisance de mouvements, une coupe dessinée près du corps pour un look moderne.
Les poches en bas volant et les renforts genoux sont d'autant de fonctionnalités essentielles au pantalon de travail.
La composition du tissu allie confort grâce au coton et flexibilité de mouvements grâce à l'élasthanne.
Un jean qui s'inscrit au sein de la gamme Work Attitude III.
Tissu principal : 37% coton 37% polyester 1% élasthanne 25% polyamide 330 g/m².
Tissu de renfort : 90% nylon 10% spandex 240 g/m².

Code	Réf	Taille
10550789	LA-1ATTJ-6-7046-36	36
10550790	LA-1ATTJ-6-7046-38	38
10550791	LA-1ATTJ-6-7046-40	40
10550792	LA-1ATTJ-6-7046-42	42
10550793	LA-1ATTJ-6-7046-44	44
10550794	LA-1ATTJ-6-7046-46	46
10550795	LA-1ATTJ-6-7046-48	48
10550796	LA-1ATTJ-6-7046-50	50
10550797	LA-1ATTJ-6-7046-52	52
10550798	LA-1ATTJ-6-7046-54	54
10550799	LA-1ATTJ-6-7046-56	56
10550800	LA-1ATTJ-6-7046-58	58
10550801	LA-1ATTJ-6-7046-60	60



PANTALON H BASALTE BLEU MARINE

Ceinture élastiquée côtés
braguette zippée
poches italiennes
poche cuisse x1
double poche mètre x1
poche revolver x
poches genoux pour mousse T430 et GENODIVS2*
easy ourlet
merceries tout plastique
existe en plusieurs coloris
60% coton 40% polyester 315 gr/m².

Code	Réf	Taille
10116465	LA-1MIMUP-6-1-0	0
10116466	LA-1MIMUP-6-1-1	1
10116467	LA-1MIMUP-6-1-2	2
10116468	LA-1MIMUP-6-1-3	3
10116469	LA-1MIMUP-6-1-4	4
10116470	LA-1MIMUP-6-1-5	5
10116471	LA-1MIMUP-6-1-6	6

* Référence en stock



BLOUSON GRENAT CHARCOAL/ROUGE

Col montant
fermé par zip sous patte
manches montées
poignets réglables
poches poitrine x2
poches basses x2
ceinture réglable
merceries tout plastique
existe en plusieurs coloris
60% coton 40% polyester 315 gr/m².

Code	Réf	Taille
10116710	LA-3COLUP-572-0	0
10116711	LA-3COLUP-572-1	1
10116712	LA-3COLUP-572-2	2
10116713	LA-3COLUP-572-3	3
10116714	LA-3COLUP-572-4	4
10116715	LA-3COLUP-572-5	5
10116716	LA-3COLUP-572-6	6



COTTE ZIRCON MINERAL GRIS

Bretelle élastiquée à boucles clic clac
braguette zippée
poche bavette x1
fermeture côtés par bouton rivet
poches italiennes
poche cuisse x1
poche mètre x1
poche revolver x1
easy ourlet
merceries tout plastique
existe en plusieurs coloris
60% coton 40% polyester 315 gr/m².

Code	Réf	Taille
10117200	LA-6MIMUP-6-7014-0	0
10117201	LA-6MIMUP-6-7014-1	1
10117202	LA-6MIMUP-6-7014-2	2
10117203	LA-6MIMUP-6-7014-3	3
10117204	LA-6MIMUP-6-7014-4	4
10117205	LA-6MIMUP-6-7014-5	5
10117206	LA-6MIMUP-6-7014-6	6



PANTALON MUFFLER CHARCOAL/ROUGE (AVEC POCHES GENOUX)

Ceinture élastiquée côtés
braguette zippée
poches italiennes
poche cuisse x1
poches genoux pour T430 et GENODIVS2* 2 niveaux de réglage
double poche mètre x1
poches revolver x2
easy ourlet
merceries tout plastique
existe en plusieurs coloris
60% coton 40% polyester 315 gr/m².

Code	Réf	Taille
10116236	LA-1COLUP-6-572-0	0
10116237	LA-1COLUP-6-572-1	1
10116238	LA-1COLUP-6-572-2	2
10116239	LA-1COLUP-6-572-3	3
10116240	LA-1COLUP-6-572-4	4
10116241	LA-1COLUP-6-572-5	5
10116242	LA-1COLUP-6-572-6	6



COMBINAISON ONYX MINERAL GRIS

Col montant
fermée par zip sous patte
manches montées
poignets réglables
ceinture élastiquée côtés
passe-mains
poches poitrine x2
poches italiennes
poche mètre x1
poche revolver x1
easy ourlet
merceries tout plastique
existe en plusieurs coloris
60% coton 40% polyester 315 gr/m².

Code	Réf	Taille
10117130	LA-5MIMUP-6-7014-0	0
10117131	LA-5MIMUP-6-7014-1	1
10117132	LA-5MIMUP-6-7014-2	2
10117133	LA-5MIMUP-6-7014-3	3
10117134	LA-5MIMUP-6-7014-4	4
10117135	LA-5MIMUP-6-7014-5	5
10117136	LA-5MIMUP-6-7014-6	6

* Référence en stock



BLOUSE COVER MINERAL GRIS/MARINE

Fermée par pressions
poches poitrine x2
poches côtés x2
poignets réglables
fente dos
merceries tout plastique
existe en plusieurs coloris
60% coton 40% polyester 315 gr/m².

Code	Réf	Taille
10117235	LA-7COLUP-7016-0	0
10117236	LA-7COLUP-7016-1	1
10117237	LA-7COLUP-7016-2	2
10117238	LA-7COLUP-7016-3	3
10117239	LA-7COLUP-7016-4	4
10117240	LA-7COLUP-7016-5	5
10117241	LA-7COLUP-7016-6	6



BERMUDA CRUSHER GRIS/CHARCOAL

Résistant, confortable, multipoches
poche mètre avec surpoche plaquée à double compartiment
poches italiennes avec enforme poche renforcée
poches revolver plaquées avec bas volants renforcés sur l'intérieur et fermées par velcros cachés
ceinture droite à braguette fermée par fermeture à glissière et bouton clou avec retour tissu intérieur
3200: 60% coton 40% polyester 250 gr/m
tissu de renforts 3114: 90% nylon 10% spandex 240 gr/m².

Code	Réf	Taille
10536862	LA-1ATB3-4079-S	S
10536863	LA-1ATB3-4079-M	M
10536864	LA-1ATB3-4079-L	L
10536865	LA-1ATB3-4079-XL	XL
10536866	LA-1ATB3-4079-2XL	2XL
10536867	LA-1ATB3-4079-3XL	3XL



BERMUDA IOLITE BLEU BUGATTI

Ceinture élastiquée côtés
braguette zippée
poches italiennes
poche cuisse x1
double poche mètre x1
poche revolver x1
merceries tout plastique
existe en plusieurs coloris
65% coton 35% polyester 250 gr/m².

Code	Réf	Taille
10116318	LA-1MICUP-2-0	0
10116319	LA-1MICUP-2-1	1
10116320	LA-1MICUP-2-2	2
10116321	LA-1MICUP-2-3	3
10116322	LA-1MICUP-2-4	4
10116323	LA-1MICUP-2-5	5
10116324	LA-1MICUP-2-6	6

* Référence en stock



PANTALON KARGO GRIS CONVOY

Ceinture fermée par bouton
élastiques côtés
2 poches cavalières
1 poche portable
braguette fermeture à glissière
2 poches cuisse à soufflets avec rabats fermés par pressions cachées
1 poche mètre
genouillères
2 positions fermées par auto-agrippants
hausse dos
2 poches dos plaquées
60% coton 40% polyester - 300 gr/m².

Conforme à la norme EN 14404 : 2004 + A1 : 2010 Niveau 1/Type 2

Code	Réf	Taille
10525327	31-9068-9403-37-0	0
10525328	31-9068-9403-37-1	1
10525329	31-9068-9403-37-2	2
10525330	31-9068-9403-37-3	3
10525331	31-9068-9403-37-4	4
10525332	31-9068-9403-37-5	5
10525333	31-9068-9403-37-6	6



PANTALON EVOLUTION HOMME KROSS LINE NOIR

Coupe confort avec jambes préformées (couture dos jambe intégrant pince genoux)
ceinture couvre rein (réhausse dos) et passants pour ceinture avec réglage double élastique (confort ++) poches côtés droites
poches cuisse multifonctions (téléphone, mètre) à soufflets fermées par bandes auto-agrippantes
1 boucle plastique porte trousseau
1 poche dos avec rabat fermé par bande auto-agrippantes
65% coton 35% polyester 300 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 15797.

Code	Réf	Taille
10525414	15-9B22-8494-110-36	36
10525415	15-9B22-8494-110-38	38
10525416	15-9B22-8494-110-40	40
10525417	15-9B22-8494-110-42	42
10525418	15-9B22-8494-110-44	44
10525419	15-9B22-8494-110-46	46
10525420	15-9B22-8494-110-48	48
10525421	15-9B22-8494-110-50	50
10525422	15-9B22-8494-110-52	52
10525423	15-9B22-8494-110-54	54
10525424	15-9B22-8494-110-56	56
10525425	15-9B22-8494-110-58	58
10525426	15-9B22-8494-110-60	60



PANTALON HOMME CRAFT WORKER XP GRIS CONVOY/NOIR

Coupe confort avec jambes préformées
ceinture élastiquée côtés avec hausse dos fermée par bouton clou avec logo embossé
passants larges
braguette avec fermeture à glissière
piqûres renforcées fond dos et côtés
poches cuisses multifonctions avec poche téléphone, poche mètre et compartiments outils/stylos
2 poches dos à rabat
poches genoux Cordura ®Mercerie amagnétique
cordura : renforts poches, genouillères, bas de jambes
aisance grâce aux empiècements stretch aux points d'articulation : dessous ceinture dos, au-dessus des genoux, entrejambe
gris convoy/noir : 65% coton 35% polyester 280 gr/m²
noir : 71% coton 23% polyamide 6% élasthanne 320 gr/m²
noir : Cordura® 100% polyamide 245 gr/m².

Conforme à la norme EN 14404 : 2004 + A1 : 2010 Niveau 1/Type 2

Code	Réf	Taille
10525443	20-9B51-9883-325-38	38
10525444	20-9B51-9883-325-40	40
10525445	20-9B51-9883-325-42	42
10525446	20-9B51-9883-325-44	44
10525447	20-9B51-9883-325-46	46
10525448	20-9B51-9883-325-48	48
10525449	20-9B51-9883-325-50	50
10525450	20-9B51-9883-325-52	52
10525451	20-9B51-9883-325-54	54
10525452	20-9B51-9883-325-56	56
10525453	20-9B51-9883-325-58	58
10525454	20-9B51-9883-325-60	60



PANTALON HOMME PRISMIK ® XP GRIS CHARCOAL/NOIR

Coupe confort avec jambes préformées
ceinture ajustable en forme avec hausse dos
couvre rein avec élastique côté
ceinture fermée par bouton clou
passants larges
braguette avec zip plastique
piqûres renforcées fond dos et côtés
poches cuisses multifonctions avec poche téléphone, poche mètre et compartiments outils/stylos
2 poches dos à rabat
poches genoux Cordura ®
mercerie amagnétique
cordura ®: renforts poches, genouillères, bas de jambes
aisance grâce aux empiècements stretch aux points d'articulation : dessous ceinture dos, au-dessus des genoux
50% coton 50% polyamide 240 gr/m²
65% polyester 35% coton 245 gr/m²
cordura® 100% polyamide 245 gr/m²
71% coton 23% polyamide 6% élasthanne 320 gr/m².

Conforme à la norme EN 14404 : 2004 + A1 : 2010 Niveau 1/Type 2

Code	Réf	Taille
10525456	20-9B01-8601-657-38	38
10525457	20-9B01-8601-657-40	40
10525458	20-9B01-8601-657-42	42
10525459	20-9B01-8601-657-44	44
10525460	20-9B01-8601-657-46	46
10525461	20-9B01-8601-657-48	48
10525462	20-9B01-8601-657-50	50
10525463	20-9B01-8601-657-52	52
10525464	20-9B01-8601-657-54	54
10525465	20-9B01-8601-657-56	56
10525466	20-9B01-8601-657-58	58
10525467	20-9B01-8601-657-60	60

* Référence en stock



Reebok

PANTALON BLACK

Haute durabilité et résistance à l'usure
Élasthanne pour une excellente liberté de mouvement et très confortable à porter
Bandes réfléchissantes au niveau du bas des jambes qui garantissent la visibilité dans des conditions de faible luminosité
Poches pour genouillères
Fermetures éclair YKK sur les deux jambes qui permettent la respirabilité
92% Nylon / 8% Élasthanne.

Code	Réf	Taille
10553181	RB006PBLKS	S
10553182	RB006PBLKM	M
10553183	RB006PBLKL	L
10553184	RB006PBLKXL	XL
10553185	RB006PBLKXXL	XXL

Découvrez la vidéo



ENGEL

BLOUSON DE TRAVAIL VENTURE NOIR/GRIS ANTHRACITE

Bicolore fonctionnel avec une coupe bien ajustée
Tissu confortable est agréable à porter par temps chaud ou froid.
Conçu pour les milieux industriels, il comprend tous les détails fonctionnels nécessaires avec des éléments supplémentaires qui rendent le blouson de travail adapté à d'autres domaines.
Par exemple, deux vastes poches latérales à fermeture éclair dissimulée et une poche de poitrine à fermeture éclair.
Une grande poche intérieure avec Velcro et fermeture éclair sur le devant.
Des manchettes réglables avec bouton pression.
65 % polyester/35 % coton, 250 g/m2
Des bandes réfléchissantes sur le devant et dans le dos pour accroître la visibilité et la sécurité.
Sur le blouson de travail, un large emplacement est réservé pour le logo de l'entreprise.

Code	Réf	Taille
10553265	1520-154-2079-XS	XS
10553266	1520-154-2079-S	S
10553267	1520-154-2079-M	M
10553268	1520-154-2079-L	L
10553269	1520-154-2079-XL	XL
10553270	1520-154-2079-2XL	2XL
10553271	1520-154-2079-3XL	3XL
10553272	1520-154-2079-4XL	4XL
10553273	1520-154-2079-5XL	5XL
10553274	1520-154-2079-6XL	6XL



ENGEL

BLOUSON DE TRAVAIL STRETCH GALAXY NOIR/GRIS ANTHRACITE

Ce blouson de travail de la collection Galaxy est idéal pour les travaux physiques et exigeants.
Les matières utilisées sont résistantes à l'usure et le vêtement est doté de renforts supplémentaires aux coudes.
La matière est extensible de sorte à suivre vos mouvements et à vous offrir une bonne liberté de mouvement.
Le blouson de travail Galaxy est de plus caractérisé par ses boutons et ses fermetures à glissière cachés afin qu'ils ne rayent pas les composants avec lesquels vous travaillez.
Vous profiterez d'un blouson de travail avec des détails pensés pour vous offrir un confort optimal et vous permettre d'être efficace dans toutes les situations de travail.
40% Coton / 35% Élastomultiester / 25% Polyester (Régénéré), 290 g/m²

Code	Réf	Taille
10553285	1809-255-2079-XS	XS
10553286	1809-255-2079-S	S
10553287	1809-255-2079-M	M
10553288	1809-255-2079-L	L
10553289	1809-255-2079-XL	XL
10553290	1809-255-2079-2XL	2XL
10553291	1809-255-2079-3XL	3XL
10553292	1809-255-2079-4XL	4XL
10553293	1809-255-2079-5XL	5XL
10553294	1809-255-2079-6XL	6XL



ENGEL

CARDIGAN TOUT TEMPS NOIR

Cardigan beau et pratique de grande qualité coupe-vent et imperméable, ce qui en fait un blouson parfait pour la mi-saison.
Le cardigan est doté d'une douce polaire à l'intérieur pour plus de confort.
Fermeture éclair sur le devant. Cordon réfléchissant et pratique au niveau de la capuche.
Poches latérales à fermeture éclair.
Finitions côtelées à l'ourlet et aux manches avec côtes élastiquées pour garder sa forme lavage après lavage.
Large emplacement réservé au logo de l'entreprise.
65% polyester/27% coton/8% polyuréthane, 350 g/m2

Code	Réf	Taille
10553352	8019-250-20-XS	XS
10553353	8019-250-20-S	S
10553354	8019-250-20-M	M
10553355	8019-250-20-L	L
10553356	8019-250-20-XL	XL
10553357	8019-250-20-2XL	2XL
10553358	8019-250-20-3XL	3XL
10553359	8019-250-20-4XL	4XL
10553360	8019-250-20-5XL	5XL
10553361	8019-250-20-6XL	6XL

* Référence en stock

ENGEL

Découvrez la vidéo





PANTALON DE TRAVAIL VENTURE NOIR/GRIS ANTHRACITE

Coupe moderne pour plus de confort
Élastique à la taille pour un ajustement optimal
Genouillère ergonomique pour plus de confort
Nombreuses poches fonctionnelles pour garder tout à portée de main
Deux options de réglage des genouillères
Poches renforcées aux genoux pour une durabilité accrue
Sangle avec anneau en D pour badges
Poche renforcée pour mètre pliant
Détails réfléchissants à l'avant et à l'arrière pour une visibilité et une sécurité accrue
Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d'entrejambe courte)

Code	Réf	Taille
10553303	2520-154-2079-36	36
10553304	2520-154-2079-38	38
10553305	2520-154-2079-40	40
10553306	2520-154-2079-42	42
10553307	2520-154-2079-44	44
10553308	2520-154-2079-46	46
10553309	2520-154-2079-48	48
10553310	2520-154-2079-50	50
10553311	2520-154-2079-52	52
10553312	2520-154-2079-54	54
10553313	2520-154-2079-56	56
10553314	2520-154-2079-58	58
10553315	2520-154-2079-60	60
10553316	2520-154-2079-62	62
10553317	2520-154-2079-64	64
10553318	2520-154-2079-66	66
10553319	2520-154-2079-68	68

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH GALAXY NOIR/GRIS ANTHRACITE

Le pantalon de travail avec stretch d'ENGEL est adapté aux métiers de l'industrie, aux artisans et à ceux qui souhaitent porter un vêtement très confortable quelque soit la position de travail.
Grâce à la matière souple et extensible, vous profitez d'une totale liberté de mouvement dans toutes les positions de travail.
Pour optimiser encore plus la coupe, le pantalon de travail est doté d'une taille élastiquée et de genoux préformés.
Le pantalon de travail Galaxy est doté de détails fonctionnels de sorte à ce que votre journée de travail soit efficace.
Les poches pratiques vous permettront de garder l'essentiel à portée de main.
La poche pour mètre pliant renforcée vous permet par exemple de garder des outils sur vous sans risquer de percer la poche. De plus, le pantalon de travail est renforcé avec une couture à trois piqures à l'entrejambe et le long des jambes, là où il est le plus souvent exposé à l'usure.
40% Coton / 35% Élastomultiester / 25% Polyester (Régénéré), 290 g/m²

Code	Réf	Taille
10553337	2809-255-2079-36	36
10553338	2809-255-2079-38	38
10553339	2809-255-2079-40	40
10553340	2809-255-2079-42	42
10553341	2809-255-2079-44	44
10553342	2809-255-2079-46	46
10553343	2809-255-2079-48	48
10553344	2809-255-2079-50	50
10553345	2809-255-2079-52	52
10553346	2809-255-2079-54	54
10553347	2809-255-2079-56	56
10553348	2809-255-2079-58	58
10553349	2809-255-2079-60	60
10553350	2809-255-2079-62	62
10553351	2809-255-2079-64	64

* Référence en stock





VESTE DE TRAVAIL AVEC BOUTONS DISSIMULES NOIR



Col officier, fermeture à glissière dissimulée sur le devant, 2 poches poitrine, poche smartphone avec fermeture autoagrippante sur la manche, 2 grandes poches latérales avec fermeture autoagrippante, manches de forme ergonomique avec empiècement d'aisance au niveau des coudes, poignets coupe-vent, empiècements extensibles au dos et plus grande liberté de mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, 1 poche intérieure

Code	Réf	Taille
10553456	1795-720-32 34N/36N	34/36
10553457	1795-720-32 38N/37N	38/37
10553458	1795-720-32 42N/44N	42/44
10553459	1795-720-32 46N/48N	46/48
10553460	1795-720-32 50N/52N	50/52
10553461	1795-720-32 54N/56N	54/56
10553462	1795-720-32 58N/60N	58/60

VESTE DE TRAVAIL BASIC EN COTON GRIS FONCE

Patte à boutons-pression dissimulée, 2 poches poitrine avec rabat fermées par boutons-pression, dont 1 avec poche portable intégrée et 1 avec poche crayon intégrée, 1 poche intérieure
100% Coton

Code	Réf	Taille
10553488	1485-060-53 38N/40N	38/40
10553489	1485-060-53 42N/44N	42/44
10553490	1485-060-53 46N/48N	46/48
10553491	1485-060-53 50N/52N	50/52
10553492	1485-060-53 54N/56N	54/56
10553493	1485-060-53 58N/60N	58/60

PANTALON DE TRAVAIL REFLECTEURS ET GENOUILLERES NOIR



Double bouton ceinture et taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, coupe ergonomique, anneau en D, 2 poches latérales, 2 poches revolver fermées par rabat et bouton-pression, 1 grande poche cuisse avec poche smartphone plaquée, double poche mètre fixée d'un seul côté, éléments réfléchissants sur la jambe, jambe préformée avec empiècement d'aisance au niveau des genoux, genouillères en Cordura® pour plaques de protection 1839 (à commander séparément)
65% Coton, 35% Polyester

Code	Réf	Taille
10553463	1803-720-32/36N	36
10553464	1803-720-32/38N	38
10553465	1803-720-32/40N	40
10553466	1803-720-32/42N	42
10553467	1803-720-32/44N	44
10553468	1803-720-32/46N	46
10553469	1803-720-32/48N	48
10553470	1803-720-32/50N	50
10553471	1803-720-32/52N	52
10553472	1803-720-32/54N	54
10553473	1803-720-32/56N	56
10553474	1803-720-32/58N	58

PANTALON DE TRAVAIL HYBRIDE LEGER AVEC GENOUILLERES



Empiècements stretch au niveau des fesses, de l'entrejambe et des genoux, taille haute extensible dans le dos avec empiècements tricotés pour un ajustement optimal, 2 poches latérales, 2 poches revolver dont 1 avec fermeture à rabat, 1 grande poche cuisse avec poche zippée intégrée et poche smartphone plaquée, poche mètre fixée d'un seul côté avec poches crayons, anneau en D pour fixation d'accessoires, coupe ergonomique, éléments réfléchissants sur la jambe et la poche cuisse, genouillères en Cordura® avec fermeture à glissière et ouverture de ventilation (BP® Plaques de protection 1839-000-53 à commander séparément)
Extérieur 1
65% Polyester, 35% Coton
Extérieur 2
91% Polyester, 9% Élasthanne

Conforme à la norme EN 14404.

Code	Réf	Taille
10553475	1968-570-5632/36N	36
10553476	1968-570-5632/38N	38
10553477	1968-570-5632/40N	40
10553478	1968-570-5632/42N	42
10553479	1968-570-5632/44N	44
10553480	1968-570-5632/46N	46
10553481	1968-570-5632/48N	48
10553482	1968-570-5632/50N	50
10553483	1968-570-5632/52N	52
10553484	1968-570-5632/54N	54
10553485	1968-570-5632/56N	56
10553486	1968-570-5632/58N	58

* Référence en stock



VESTE POLAIRE VENUS ASPHALT GREY

Veste zippée en micro polaire Polartec eco engineering qui assure des hautes performances en terme de respirabilité, de confort et de résistance dans le temps, tout en garantissant chaleur et protection contre le froid.
Le polarterc est un tissu micropolaire produit avec 100% de matériaux recyclés obtenu à partir de bouteilles en plastiques retavaillées et réutilisées pour contribuer à la lutte contre la pollution.
Poches zippées en partie inférieure.
Poche verticale zippée sur la poitrine.
Renfort en tissu stretch contrasté sur les poches, les avants bras et sur les parties inférieurs du bas de la veste.
Composition : 100% polyester polartec- 160gr/m².
Tissu de contraste : 90% Nylon,10% Spandex(260gr/m²).

Code	Réf	Taille
10544402	FU225AG/L	L
10544403	FU225AG/XL	XL
10544404	FU225AG/2XL	2XL
10544405	FU225AG/3XL	3XL
10544406	FU225AG/4XL	4XL



VESTE COUPE VENT SPACE BLACK CARBON

Veste softshell avec membrane U-Tex qui rend le tissu imperméable, respirant et coupe vent.
Doublure intérieure en micro polaire souple.
Fermeture centrale à glissière hydrofuge.
Manche préformées pour un ajustement optimal avec poignets réglables à velcro avec passe-pouce.
2 poches sur le devant à zip avec à l'intérieur un cordon de serrage pour réglage taille.
1 poche thermosoudée sur la manche gauche.
1 poche porte téléphone sur le devant à glissière fluo avec technologie free sound.
2 grandes poches intérieures.
Dos couvre bas.
Composition: 96% polyester-4% Spandex -320gr/m².

Code	Réf	Taille
10544271	FU187BC/S	S
10544272	FU187BC/M	M
10544273	FU187BC/L	L
10544274	FU187BC/XL	XL
10544275	FU187BC/2XL	2XL
10544276	FU187BC/3XL	3XL
10544277	FU187BC/4XL	4XL
10544278	FU187BC/5XL	5XL



PANTALON DE TRAVAIL ATOM BLACK CARBON

Pantalon SLIM FIT en tissu U-4 (stretch 4 côtés), super confortable, résistant, doux au toucher, déperlant, respirant et au séchage rapide.
Elastiqué à la taille avec un système innovant de serrage invisible.
Bavette pour une meilleure protection lombaire et ruban reflex sur les passants postérieurs.
Poche latérale porte outils et poche multifonction avec porte badge rétractable.
2 Poches arrières dont une avec un rabat et l'autre avec fermeture à velcro.
Poches zippées cachées sous la grande poche latérale et sous la poche avant droite.
Deux poches genouillères à ouverture par le haut.
Bas de pantalon renforcé en polyoxford 600D.
Triple couture.
Fermeture par zip YKK.
Bouton anti-rayure.
Composition : 90% Nylon-10% Spandex 260gr/m².

Code	Réf	Taille
10544074	PE145BC/L	L
10544075	PE145BC/XL	XL
10544076	PE145BC/2XL	2XL
10544077	PE145BC/3XL	3XL
10544078	PE145BC/4XL	4XL
10544079	PE145BC/5XL	5XL



PANTALON DE TRAVAIL WORLD BLACK CARBON

Pantalon SLIM FIT en tissu U-4 (stretch 4 côtés), super confortable, résistant, doux au toucher, déperlant, respirant et au séchage rapide.
Elastiqué à la taille avec un système innovant de serrage invisible.
Bavette pour une meilleure protection lombaire et ruban reflex sur les passants postérieurs.
Poche latérale porte outils et poche multifonction avec porte badge rétractable.
2 Poches arrières dont une avec un rabat et l'autre avec fermeture à velcro.
Poches zippées cachées sous la grande poche latérale et sous la poche avant droite.
Bas de pantalon renforcé en polyoxford 600D.
Triple couture.
Fermeture par zip YKK.
Bouton anti-rayure.
Composition: 86% Nylon-14% Spandex 140gr/m².

Code	Réf	Taille
10544116	FU189BC/XS	XS
10544117	FU189BC/S	S
10544118	FU189BC/M	M
10544119	FU189BC/L	L
10544120	FU189BC/XL	XL
10544121	FU189BC/2XL	2XL
10544122	FU189BC/3XL	3XL
10544123	FU189BC/4XL	4XL
10544124	FU189BC/5XL	5XL

* Référence en stock



BLOUSON CERAMIQUE GRIS NUIT/NOIR

Blouson bicolore
poignets resserrables
devant : fermeture à glissière sous patte
2 poches poitrine
2 poches basses reposemain
empiècements en Oxford 900D
taille resserrable sur les côtés
dos long.

Code	Réf	Taille
10534352	20642	2
10534353*	20643	3
10534354*	20644	4
10534355*	20645	5
10534356*	20646	6
10534357	20647	7
10534358	20648	8



PANTALON ARGILE GRIS NUIT/NOIR 1261

Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés
2 poches western avec 1 poche ticket
2 poches zippées
poches genouillères double position en Oxford résistant 900D
côté gauche au porté : passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflet + poche à outils
côté droit au porté : 1 poche cuisse à soufflet + 1 poche téléphone
dos : 2 poches semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat
1 poche mètre et 1 poche à stylo
ceinture rehaussée dos, large passant milieu dos
renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable
renfort entrejambe devant et dos triple piqûre
60% coton 40% polyester croisé - 300 gr/m².

Conforme à la norme EN 14404 niveau 1, si utilisé avec grenouillères INOX. Conforme à la norme CE EN 13688.

Code	Réf	Taille
10528947	ARGILE38	38
10528948*	ARGILE40	40
10528949*	ARGILE42	42
10528950*	ARGILE44	44
10528951*	ARGILE46	46
10528952*	ARGILE48	48
10528953*	ARGILE50	50



BODYWARMER SABLE GRIS NUIT/NOIR 2058

Col montant
emmanchures élastiquées
devant : fermeture à glissière sous patte
1 poche poitrine gauche zippée à soufflets
1 poche poitrine droite à rabat fermé par auto-agrippant + porte badge escamotable + ouverture pour kit mains-libres
1 poche poitrine intérieure
2 poches basses repose-main
empiècements et éléments renforcés en Oxford résistant 900D imperméable
taille resserrable par pattes auto-agrippantes sur les côtés dos long
patte d'accrochage
jeu de surpiqûres
60% coton 40% polyester - 300 gr/m².

Code	Réf	Taille
10528954	SABLE2	2
10528955*	SABLE3	3
10528956*	SABLE4	4
10528957*	SABLE5	5
10528958*	SABLE6	6
10528959	SABLE7	7





BLOUSON CYCLOPE GRIS SOMBRE/ NOIR

Composition :
Tissu Gris : 60% coton 40% polyester - 280 g/m2
Tissu Noir : 60% coton 38% polyester 2% élasthanne - 280 g/m2
Poche poitrine : Oxford 300D imperméable 100% polyester - 175 g/m2
Veste fermée par zip injecté plastique
Col montant
Poignets fermés par pression
Ceinture élastiquée sur les côtés
1 poche poitrine plaquée en Oxford imperméable, fermée par zip
1 poche poitrine intérieure, fermée par scratch
2 poches basses kangourou, fermées par rabats et scratch
Empiècements stretch au dos et manches
Transferts rétroréfléchissants
Points d'arrêts noirs et verts
Sans métal.

Code	Réf	Taille
10550217	2341-S	S
10550218	2341-M	M
10550219	2341-L	L
10550220	2341-XL	XL
10550221	2341-XXL	XXL
10550222	2341-XXXL	3XL

* Référence en stock



BODYWARMER CRATERE GRIS NUIT/ NOIR

Col montant
Fermeture principale par zip injecté plastique double curseur, sous patte fermée par scratch Emmanchures coupe-vent
Dos rallongé + 1 zip intérieur pour faciliter le marquage - 5 poches - 1 poche poitrine plaquée fermée par rabat et scratch avec emplacement stylo + surpoche zippée - 1 poche poitrine intérieur fermée par scratch - 2 poches basses en Oxford fermées par scratchs + emplacements stylo - Empiècements smockes côtés en Oxford 300D - Renforts épaules, poches, patte devant et bas du dos en Oxford 300D + 900D - Points d'arrêts rouges - Passepoils rétro-réfléchissants
Croisé 60% coton 40% polyester - 300 g/m²
Empiècements : Oxford 300D étanche 100% polyester - 175 g/m²
Oxford 900D étanche 100% polyester - 245 g/m²

Code	Réf	Taille
10550198	5093-S	S
10550199	5093-M	M
10550200	5093-L	L
10550201	5093-XL	XL
10550202	5093-XXL	XXL





PANTALON DE TRAVAIL VULCAIN GRIS SOMBRE/ NOIR

Composition :
Sergé 60% coton 38% polyester 2% élasthanne - 280 g/m2
Oxford 300D imperméable - 100% polyester - 175 g/m2
Bouton semi caché
Ceinture élastiquée côtés 5 passants
Braguette zip injecté
Large passant milieu dos
Poches italiennes, entrée de poche renforcée en Oxford
Poche à soufflet, plaquée cuisse gauche, avec rabat fermé par bande auto-agrippante
Système porte outils
Poches genouillères 1 position en Oxford
2 poche dos à soufflet (dont une avec rabat), fermées par bandes auto-agrippantes
Sangle porte marteau
Poche mètre + surpoche
Triple surpiqûre fourches et côtés de jambe
Transfert rétro-réfléchissant sur genouillère gauche.

Code	Réf	Taille
10550210	1813-38	38
10550211	1813-40	40
10550212	1813-42	42
10550213	1813-44	44
10550214	1813-46	46
10550215	1813-48	48
10550216	1813-50	50



BLOUSON AXONE GRIS NUIT/NOIR

Composition : Sergé 68% coton 30% polyester 2% élasthanne - 300 g/m2Col montant
Fermée par zip injecté plastique caché sous patte et scratch
Renforts épaules en Oxford 300D
Manches longues avec empiècements en Oxford 300D
Poignet ajustable par patte et scratch
Ceinture renforcée en Oxford 900D
Dos rallongé
1 poche poitrine droite en Oxford 300D fermée par rabat en Oxford 900D et scratch
1 surpoche fermée par zip
1 emplacement stylo le long de la poche poitrine
1 poche poitrine intérieure droite fermée par scratch
2 poches basses en Oxford 300D fermées par scratch + emplacements stylo
Points d'arrêt rouges
Broderie LMA à l'arrière du col

Code	Réf	Taille
10550243	2325-2	2
10550244	2325-3	3
10550245	2325-4	4
10550246	2325-5	5
10550247	2325-6	6
10550248	2325-7	7
10550249	2325-8	8



PANTALON DE TRAVAIL SULFATE GRIS SOMBRE/NOIR 1622

Ceinture élastiquée côtés
braguette zip injecté
2 poches italiennes
1 poche cuisse gauche au porté avec soufflet et rabat + système porte-outils
poches genouillères
au dos : 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant
1 poche téléphone
1 poche mètre
empiècements contrastants
points d'arrêt verts
transfert rétroréfléchissant, zéro métal
60% coton 40% polyester - 280 gr/m².

Conforme à la norme EN 14404 niveau 1, si utilisé avec grenouillères INOX. Conforme à la norme CE EN 13688.

Code	Réf	Taille
10528973	SULFATE38	38
10528974*	SULFATE40	40
10528975*	SULFATE42	42
10528976*	SULFATE44	44
10528977*	SULFATE46	46
10528978*	SULFATE48	48
10528979*	SULFATE50	50

* Référence en stock





BLOUSON THEOREME NOIR

Composition :
Polaire 100% polyester - 370 g/m2
Membrane imper-respirante : Respirabilité : 800 g/m2/24h
Imperméabilité : 5000 mm
Blouson polaire membrané intérieur texturé
Col montant (plus haut dans le dos)
Empiècements en Oxford 300D imperméable sur les épaules
Passepoils rétroréfléchissants perforés
Fermé par zip avec patte protège menton
1 poche poitrine zippée sous patte
2 grandes poches basses zippées avec renforts en Oxford
2 poches basses intérieures
Bas de manches renforcés en Oxford + insertion de passepoil rétro réfléchissant perforé
Dos rallongé.

Code	Réf	Taille
10550250	2281-2	2
10550251	2281-3	3
10550252	2281-4	4
10550253	2281-5	5
10550254	2281-6	6
10550255	2281-7	7



BODYWARMER DE PEINTRE CELESTE BLANC/GRIS NUIT

Col montant
Fermeture principale par zip injecté plastique double curseur, sous patte fermée par scratch
Emmanchures coupe-vent
Dos rallongé + 1 zip intérieur pour faciliter le marquage
5 poches
1 poche poitrine plaquée fermée par rabat et scratch avec emplacement stylo + surpoche zippée
1 poche poitrine intérieur fermée par scratch
2 poches basses en Oxford fermées par scratchs + emplacements stylo
Empiècements smockes côtés en Oxford 300D
Renforts épaules, poches, patte devant et bas du dos en Oxford 300D + 900D
Points d'arrêts rouges
Passepoils rétro-réfléchissants
Croisé 60% coton 40% polyester - 300 g/m²
Oxford 300D étanche 100% polyester - 175 g/m²
Oxford 900D étanche 100% polyester - 245 g/m²

Code	Réf	Taille
10550237	5099-S	2
10550238	5099-M	3
10550239	5099-L	4
10550240	5099-XL	5
10550241	5099-XXL	6
10550242	5099-XXXL	7



PANTALON DE TRAVAIL STRETCH CORTEX NOIR

Fermeture bouton clou et braguette zippée - ceinture resserable sur les côtés par patte avec élastique - 4 passants + un large milieu dos - ceinture réhaussée dans le dos - poche main renforcée et poche ticket en oxford - poche zippée insérée dans découpe en biais devant - attache porte marteau - 2 poches dos semi flottantes dont une avec rabat - 1 grande poche cuisse à rabat et soufflet - insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé - 1 poche cuisse à rabat et soufflet a - 1 poche mètre avec renfort oxford - poches genouillères double position en oxford - renforts entrejambes devant et dos - renforts bas de jambes au dos en oxford avec insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé - triples surpiqures.

Code	Réf	Taille
10534340	178338	38
10534341*	178340	40
10534342*	178342	42
10534343*	178344	44
10534344*	178346	46
10534345*	178348	48
10534346*	178350	50
10534347	178352	52
10534348	178354	54
10534349	178356	56
10534350	178358	58
10534351	178360	60



PANTALON DE PEINTRE CELLULE BLANC/ GRIS NUIT

Fermeture bouton clou et braguette zippée
Ceinture resserrable sur les côtés par patte avec élastique contrastant - 4 passants + un large milieu dos
Ceinture réhaussée dans le dos
Poche main ouverture renforcée et poche ticket en Oxford
Poche zippée insérée dans découpe en biais devant
Attache porte marteau
2 poches dos semi flottantes dont une avec rabat
1 grande poche cuisse à rabat et soufflet avec petites poches appliquées en Oxford et insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé
1 poche cuisse à rabat et soufflet avec petite poche zippée appliquée en Oxford et insertion de passepoil rétroréfléchissant perforé
1 poche mètre avec renfort Oxford
Poches genouillères double position
Renforts entrejambes devant et dos
Renforts bas de jambes au dos en Oxford avec insertion de passepoil rétro-réfléchissant perforé Triples surpiqûres
Sergé 68% coton 30% polyester 2% élasthanne - 300 g/m²
Empiècements Oxford 900D imperméable 100% polyester - 245 g/m²

Code	Réf	Taille
10550230	1870-38	38
10550231	1870-40	40
10550232	1870-42	42
10550233	1870-44	44
10550234	1870-46	46
10550235	1870-48	48
10550236	1870-50	50

* Référence en stock



BLOUSON FEMME LAPONIE NOIR/ROUGE FLUO

Doudoune femme avec capuche rétractable, ripstop
membrane imperrespirante waterproof 5000mm respirabilité.


Code	Réf	Taille
10534426	2259S	S
10534427	2259M	M
10534428	2259L	L
10534429	2259XL	XL
10534430	22592XL	2XL
10534431	22593XL	3XL



BODYWARMER FEMME MADISON GRIS NUIT/NOIR 5043

Col montant
passepoils épaules et dos contrastants fluo
2 poches poitrine avec rabat et auto-agrippant + emplacements stylos
2 poches basses zips contrastants
dos rallongé
points d'arrêt contrastants
empiècements en OXFORD 900D imperméable
emmanchures élastiquées
empiècements cotés extensibles
doublure ouatinée
coupe féminine
60% coton 40% polyester - 300 gr/m².

Code	Réf	Taille
10529012	MADISON1	1
10529013	MADISON2	2
10529014	MADISON3	3
10529015	MADISON4	4
10529016	MADISON5	5
10529017	MADISON6	6

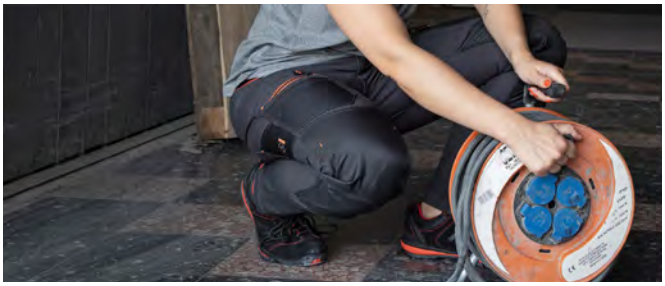

PANTALON TRAVAIL FEMME CHARLOTTE GRIS NUIT/NOIR



Composition :
Sergé - 68% coton 30% polyester 2% elasthanne - 300 g/m2
Oxford 300D imperméable - 100% polyester - 175 g/m2
Bouton clou
Braguette zippée
Ceinture élastiquée côtés
5 passants dont un large passant milieu dos
Poches mains avec renforts en oxford
Poches plaquées cuisses avec zip rouges fluorescents et surpoches en oxford
Empiècements entrejambe devant et dos
Poches genouillères double position en oxford
2 poches plaquées dos avec renforts en oxford dont une avec rabat fermé par bande auto-agrippante
Poche mètre avec petite surpoche en oxford
Triple surpiqûres
Passepoils et points d'arrêt rouges fluorescents.

Code	Réf	Taille
10550223	1814-36	36
10550224	1814-38	38
10550225	1814-40	40
10550226	1814-42	42
10550227	1814-44	44
10550228	1814-46	46
10550229	1814-48	48

BERMUDA BASIC DEDALE GRIS SOMBRE/NOIR



Composition :
Sergé 60% coton 38% polyester 2% élasthanne - 280 g/m2
Oxford 300D imperméable 100% polyester - 175 g/m2
Bouton semi caché
Ceinture élastiquée côtés 5 passants
Large passant milieu dos
Zip injecté braguette
Poches italiennes, entrée de poche renforcée en Oxford
Poche à soufflet, plaquée cuisse gauche, avec rabat fermé par bande auto-agrippante
Système porte outils
2 poches dos à soufflet (dont une avec rabat), fermées par bandes auto-agrippantes
Sangle porte marteau
Poche mètre
Triple surpiqûre fourches et côtés de jambe.

Code	Réf	Taille
10550268	6154-36	36
10550269	6154-38	38
10550270	6154-40	40
10550271	6154-42	42
10550272	6154-44	44
10550273	6154-46	46
10550274	6154-48	48
10550275	6154-50	50
10550276	6154-52	52
10550277	6154-54	54
10550278	6154-56	56
10550279	6154-58	58
10550280	6154-60	60

* Référence en stock



CEPOVETT SAFETY

VESTE ESSENTIELS BLEU BUGATTI

Col cavalier
devant fermé par boutons sous-patte
1 poche poitrine
2 poches basses
1 poche intérieure
poignets fermés par boutons
100% Coton croisé - 320 gr/m².

Code	Réf	Taille
10118733	21-9127-9062-TD-2-0	0
10118734	21-9127-9062-TD-2-1	1
10118735	21-9127-9062-TD-2-2	2
10118736	21-9127-9062-TD-2-3	3
10118737	21-9127-9062-TD-2-4	4
10118738	21-9127-9062-TD-2-5	5
10118739	21-9127-9062-TD-2-6	6



DELTAPLUS

VESTE M2 M2VE3 GRIS/ORANGE

Veste de travail alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages
Matière : Sergé 65% Polyester 35% Coton 245 g/m²
Nombre de poches : 7
Col montant
Fermeture zip
Poignets ajustables.

Conforme à la norme EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10554254	M2VE3GOPT	S
10554255	M2VE3GOTM	M
10554256	M2VE3GOGT	L
10554257	M2VE3GOXG	XL
10554258	M2VE3GOXX	XXL
10554259	M2VE3GO3X	3XL



CEPOVETT SAFETY

PANTALON ESSENTIELS BLEU BUGATTI

Ceinture fermée par bouton
braguette fermée par boutons
2 poches italiennes
poche mètre
1 poche arrière fermée
100% Coton croisé - 320 gr/m².

Code	Réf	Taille
10118650	21-9027-9062-2-36	36
10118651	21-9027-9062-2-38	38
9105021	21-9027-9062-2-40	40
9105093	21-9027-9062-2-42	42
9105094	21-9027-9062-2-44	44
9105095	21-9027-9062-2-46	46
9105096	21-9027-9062-2-48	48
9105097	21-9027-9062-2-50	50
9105098	21-9027-9062-2-52	52
9105099	21-9027-9062-2-54	54
9105100	21-9027-9062-2-56	56
9105101	21-9027-9062-2-58	58
10118662	21-9027-9062-2-60	60



DELTAPLUS

PANTALON M1PA2 GRIS/ORANGE

Pantalon de travail universel coupe regular, le style en plus.
Coupe : Loose.
Matière : Sergé 65% Polyester 35% Coton 235 g/m².
Coutures : Triple couture.
Taille : Cotés élastiqués.
Genoux préformés.
Nombre de poches : 7.

Code	Réf	Taille
10554260	M1PA2GOPT	S
10554261	M1PA2GOTM	M
10554262	M1PA2GOGT	L
10554263	M1PA2GOXG	XL
10554264	M1PA2GOXX	XXL
10554265	M1PA2GO3X	3XL

* Référence en stock



VESTE DE TRAVAIL MACH 5

Fermeture par zip sous rabat agrippant
poignets ajustables par bande agrippante
7 poches dont 2 intérieures
liseré rétro-réfléchissant
toile 60% coton 40% polyester 280 g/m²
renforts : tissu polyamide Oxford Cordura® enduit polyuréthane 240 g/m²
Col montant.
Fermeture zip.
Poignets ajustables par velcro
Renforts CORDURA.
Pour une résistance optimale à l'abrasion.

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021.

Code	Réf	Taille
10538052	M5VE3GNPT	S
10538053	M5VE3GNTM	M
10538054	M5VE3GNGT	L
10538055	M5VE3GNXG	XL
10538056	M5VE3GNXX	2XL
10538057	M5VE3GN3X	3XL
10538058	M5VE3GN4X	4XL
10538059	M5VE3GN5X	5XL



PANTALON DE TRAVAIL MACH 5

Pantalon de travail stretch coupe regular
confortable genoux préformés
emplacements genouillères
10 poches dont 1 mètre
liseré rétro-réfléchissant
toile 60% coton 40% polyester 280 g/m²
empiècements: 95% polyamide 5% élasthanne 290 g/m²
renforts tissu polyamide Oxford Cordura® enduit polyuréthane 240 g/m²
liseré rétro-réfléchissant
triples coutures
Poches genouillères
Stretch 4 directions pour une totale liberté de mouvement
Ceinture arrière réhaussée pour une protection des reins optimisée
Renforts CORDURA® pour une résistance optimale à l'abrasion

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021. Conforme à la norme EN 14404:2004+A1:2010.

Code	Réf	Taille
10538060	M5PA3STRGNPT	S
10538061	M5PA3STRGNTM	M
10538062	M5PA3STRGNGT	L
10538063	M5PA3STRGNXG	XL
10538064	M5PA3STRGNXX	2XL
10538065	M5PA3STRGN3X	3XL
10538066	M5PA3STRGN4X	4XL
10538067	M5PA3STRGN5X	5XL



VESTE DE TRAVAIL MACH 5

Fermeture par zip sous rabat agrippant
poignets ajustables par bande agrippante
7 poches dont 2 intérieures
liseré rétro-réfléchissant
toile 60% coton 40% polyester 280 g/m²
renfort: tissu polyamide Oxford Cordura® enduit polyuréthane 240 g/m²
Col montant.
Fermeture zip.
Poignets ajustables par velcro
Renforts CORDURA® pour une résistance optimale à l'abrasion.

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021.

Code	Réf	Taille
10538027	M5VE3BNPT	S
10538028	M5VE3BNTM	M
10538029	M5VE3BNGT	L
10538030	M5VE3BNXG	XL



PANTALON DE TRAVAIL MACH 5

Pantalon de travail coupe loose
Confortable et solide, taille côtés élastiqués
genoux préformés
8 poches dont 1 mètre
Ceinture arrière réhaussée doublée polaire pour une protection des reins contre le froid
confort accru
liseré rétro-réfléchissant
triples coutures
durée de vie accrue
empiècement entrejambe pour plus d'aisance
empiècements genouillères
toile 60% coton 40% polyester 280 g/m²
renfort: tissu polyamide Oxford Cordura® enduit polyuréthane 240 g/m²
Poches genouillères.

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021. Conforme à la norme EN 14404:2004+A1:2010.

Code	Réf	Taille
10538031	M5PA3BNPT	S
10538032	M5PA3BNTM	M
10538033	M5PA3BNGT	L
10538034	M5PA3BNXG	XL
10538035	M5PA3BNXX	2XL
10538036	M5PA3BN3X	3XL

* Référence en stock



VESTE DE TRAVAIL MACH 2 BEIGE

Veste de travail alliant légèreté et résistance, adapté à la plupart des usages
taille côtés élastiqués
7 poches dont 1 intérieure
poches repose-mains
poche intérieure
sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m²
renforts: tissu polyamide Oxford Cordura® enduit polyuréthane 240 g/m²
Col montant
Fermeture zip
Poignets ajustables.

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021.

Code	Réf	Taille
10538068	M2VE3BBPT	S
10538069	M2VE3BBTM	M
10538070	M2VE3BBGT	L
10538071	M2VE3BBXG	XL
10538072	M2VE3BBXX	2XL
10538073	M2VE3BB3X	3XL



PANTALON DE TRAVAIL MACH2 BEIGE

Pantalon coupe regular alliant légèreté et résistance
taille côtés élastiqués
genoux préformés
7 poches dont 1 mètre
sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m²
triple couture pour limiter le risque de déchirure
poches genouillères
Conforme aux normes EN14404 Type 2 Niveau 0 EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10534510*	M2PA3M	M
10534511*	M2PA3BBGT	L
10534512*	M2PA3BBXG	XL
10534513*	M2PA3BBXX	2XL



PANTALON DE TRAVAIL MACH2 BLEU MARINE/ORANGE

Pantalon de travail stretch coupe ajustée alliant légèreté, résistance et liberté de mouvements
taille côtés élastiqués
genoux préformés
7 poches dont 1 mètre
sergé 63% polyester 34% coton 3% élasthanne 260 g/m²
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Poches genouillères.
Conforme aux normes EN14404, Type 2, Niveau 01, EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10534516*	M2PA3STRMOTM	M
10534517*	M2PA3STRMOGT	L
10534518*	M2PA3STRMOXG	XL
10534519*	M2PA3STRMOXX	2XL



PANTALON DE TRAVAIL FEMME MACH2 GRIS/ORANGE

Pantalon de travail femme stretch coupe ajustée alliant légèreté, résistance et liberté de mouvements
taille cotés élastiqués
genoux préformés
7 poches dont 1 mètre
sergé 63% polyester 34% coton 3% élasthanne 260 g/m²
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Poches genouillères.

Code	Réf	Taille
10534545*	M2PA3STRFGOTPT	XS
10534546*	M2PA3STRFGOPT	S
10534547*	M2PA3STRFGOTM	M
10534548*	M2PA3STRFGOGT	L
10534549*	M2PA3STRFGOXG	XL

* Référence en stock



DELTAPLUS

COMBINAISON DE TRAVAIL MACH 2 DOUBLE ZIP GRIS/ORANGE

Combinaison double zips
coupe regular
taille dos élastiqué
poignets élastiqués
9 poches dont 1 mètre
triples coutures pour limiter le risque de déchirure
durée de vie accrue
sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m²
porte badges fixe inclus
Fermeture zip par double curseurs.

Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10538074	M2CZ3GOPT	S
10538075	M2CZ3GOTM	M
10538076	M2CZ3GOGT	L
10538077	M2CZ3GOXG	XL
10538078	M2CZ3GOXX	2XL
10538079	M2CZ3GO3X	3XL



DELTAPLUS

BERMUDA DE TRAVAIL MACH2 GRIS FONCE

Bermuda de travail coupe regular léger et résistant
taille côtés élastiqués
7 poches dont 1 mètre
triples coutures
empiècement entrejambe
sergé 65% polyester 35% coton 245 g/m²
Fermeture par zip
Taille : Cotés élastiqués
Porte badge fixe.

Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10538208	M2BE3GGPT	S
10538209	M2BE3GGTM	M
10538210	M2BE3GGGT	L
10538211	M2BE3GGXG	XL
10538212	M2BE3GGXX	2XL
10538213	M2BE3GG3X	3XL
10538214	M2BE3GG4X	4XL
10538215	M2BE3GG5X	5XL



molinel

BLOUSON OPTIMAX COTON/ POLYESTER GRIS

Col cheminée
emmanchures raglan dos
poignets rapportés réglables par 1 pression plastique à
calotte double positionnement
1 pince coude
1 poche poitrine devant droit à soufflet, rabat fermé par un ruban auto-agrippant
poche comportant un compartiment crayon
1 poche poitrine devant gauche plaquée, rabat fermé par un ruban auto-agrippant
2 poches basses plaquées, ouvertures obliques
fermeture milieu devant par glissière sous lèvres
ceinture rapportée élastiquée sur les côtés
pour coloris gris, bleu gaulois et marine boutons pressions plastiques et fermeture à glissière spiralée avec curseur plastique
croisé 60% coton, 40% polyester, accessoires plastique (glissières et boutons) pour les coloris gris, gaulois et marine.

Conforme à la norme EN ISO 15797.

Code	Réf	Taille
0018037	1507.2351.926/0	0
0018038	1507.2351.926/1	1
0018039	1507.2351.926/2	2
0018040	1507.2351.926/3	3
0018041	1507.2351.926/4	4
0018042	1507.2351.926/5	5
0018043	1507.2351.926/6	6



molinel

PANTALON BARROUD OPTIMAX CP GRIS 84

Ceinture semi-élastiquée
5 passants dont un en ruban chevron devant gauche
1 boucle accroche clefs à la ceinture
braguette à glissière
2 poches italiennes
2 poches cuisses à soufflets avec rabat velcro
poche mètre intégrée dans poche cuisse droite
genoux préformés
1 poche plaquée avec rabat velcro et 1 poche téléphone à soufflets avec rabat velcro à l'arrière
croisé 60% coton, 40% polyester.

Conforme à la norme EN ISO 15797.

Code	Réf	Taille
0018044	2029.2351.926/84/36	36
0018045	2029.2351.926/84/38	38
0018046	2029.2351.926/84/40	40
0018047	2029.2351.926/84/42	42
0018048	2029.2351.926/84/44	44
0018049	2029.2351.926/84/46	46
0018050	2029.2351.926/84/48	48
0018051	2029.2351.926/84/50	50
0018052	2029.2351.926/84/52	52

* Référence en stock



PANTALON OPTIMAX COTON/POLYESTER GRIS

Ceinture rapportée fermée par 1 bouton polyester noir, 5 passants dont un en ruban chevron devant gauche, élastiques côtés
poches italiennes coin cassé bas
1 braguette fermeture à glissière
1 sangle noir accroche cléfs inséré sous la ceinture devant droit
genoux préformés par pinces
2 pinces dos surpiquées
1 poche plaquée au dos avec partie basse volante
1 poche mètre plaquée au dos
entre-jambe 84 cm
fermeture à glissière spiralée avec curseur plastique
sergé, 67% polyester, 33% coton.

Conforme à la norme EN ISO 15797.

Code	Réf	Taille
0018004	1760.3291.926/84/36	36
0018005	1760.3291.926/84/38	38
0018006	1760.3291.926/84/40	40
0018007	1760.3291.926/84/42	42
0018008	1760.3291.926/84/44	44
0018009	1760.3291.926/84/46	46
0018010	1760.3291.926/84/48	48
0018011	1760.3291.926/84/50	50
0018012	1760.3291.926/84/52	52
0018013	1760.3291.926/84/54	54
0018014	1760.3291.926/84/56	56
0018015	1760.3291.926/84/58	58
0018016	1760.3291.926/84/60	60



BERMUDA OPTIMAX P/C GRIS

Bermuda polyvalent
ceinture semi-elastiquée
5 passants dont un en ruban chevron devant gauche
1 boucle accroche clefs à la ceinture
braguette à glissière
2 poches italiennes
1 poche cuisse à soufflet avec rabat velcro
1 poche mètre plaquée sur couture côté droit
1 poche plaquée avec partie basse volante
1 poche téléphone à soufflets avec rabat velcro à l'arrière
sergé, 67% polyester, 33% coton.

Code	Réf	Taille
10483155	0235.3291.926/38	38
10483156	0235.3291.926/40	40
10483157	0235.3291.926/42	42
10483158	0235.3291.926/44	44
10483159	0235.3291.926/46	46
10483160	0235.3291.926/48	48
10483161	0235.3291.926/50	50



COTTE A BRETELLES OPTIMAX GRIS

Larges bretelles élastiques
poche bavette avec fermeture à glissière et poche crayon
braguette à boutons
2 poches cuisses renforcées
ouverture côtés
boutonnage réglable
1 poche arrière renforcée
1 poche mètre renforcée
matières :
croisé 315 gr/m² (60 % coton/40 % polyester)
coloris: gris.

Code	Réf	Taille
0018061	2809.2351.926/84/36	36
0018062	2809.2351.926/84/38	38
0018063	2809.2351.926/84/40	40
0018064	2809.2351.926/84/42	42
0018065	2809.2351.926/84/44	44
0018066	2809.2351.926/84/46	46
0018067	2809.2351.926/84/48	48
0018068	2809.2351.926/84/50	50
0018069	2809.2351.926/84/52	52
0018070	2809.2351.926/84/54	54
0018071	2809.2351.926/84/56	56
0018072	2809.2351.926/84/58	58
0018073	2809.2351.926/84/60	60
0018074	2809.2351.926/84/62	62
0018075	2809.2351.926/84/64	64
0018076	2809.2351.926/84/66	66



BLOUSON EASY WEAR GRIS/NOIR

Col chevalière, fermeture à glissière devant sous patte
empiècements renforcés cordura®
poignets semi élastiqués et réglables
renfort épaule et dessus de manches
nombreuses poches
60% coton, 40% polyester, 250 g/m².

Code	Réf	Taille
10538914	0980.2654.037/0	0
10538915	0980.2654.037/1	1
10538916	0980.2654.037/2	2
10538917	0980.2654.037/3	3
10538918	0980.2654.037/4	4
10538919	0980.2654.037/5	5
10538920	0980.2654.037/6	6

* Référence en stock



PANTALON EASY WEAR GRIS/NOIR

Pantalon de travail résistant et léger
très pratique grâce à son seul ourlet pour 2 longueurs de jambe
ceinture élastiques côtés fermée par un bouton, 2 poches cavalières, 1 poche ticket contrastée côté droit,
braguette zip spirale, réhausses dos, 1 poche mètre côté droit avec surpoche 2 compartiments,
1 poche cuisse soufflets latéraux fermée par rabat ruban agrippant plaquée sur poche cuisse,
1 poche dos côté droit, poches genouillères Polyamide ouverture par le bas
60% coton, 40% polyester, 250 g/m².

Code	Réf	Taille
10538928	0981.2654.037/0	0
10538929	0981.2654.037/1	1
10538930	0981.2654.037/2	2
10538931	0981.2654.037/3	3
10538932	0981.2654.037/4	4
10538933	0981.2654.037/5	5
10538934	0981.2654.037/6	6



BLOUSON EASY WEAR NOIR/GRIS

Col chevalière, fermeture à glissière devant sous patte
empiècements renforcés cordura®
poignets semi élastiqués et réglables
renfort épaule et dessus de manches
nombreuses poches
60% coton, 40% polyester, 250 g/m².

Code	Réf	Taille
10538921	0980.2654.279/0	0
10538922	0980.2654.279/1	1
10538923	0980.2654.279/2	2
10538924	0980.2654.279/3	3
10538925	0980.2654.279/4	4
10538926	0980.2654.279/5	5
10538927	0980.2654.279/6	6



BLOUSON TEDDY OVERMAX GRIS ANTHRACITE

Veste stretch ultra résistant et confort extrême grâce à son mélange coton, polyester T400 et cordura
résiste à l'abrasion
nombreuses poches
poignets réglables
col teddy en bord côte
empiècements contrastés en tissu envers
poches passepoilées basses fermées par pressions, poche manche zippée
accessoires tout plastique
adapté au lavage industriel EN ISO 15797
lavage : 50x maxi. séchage tambour
tissu principal : Sergé 47% coton, 35% polyester T400, 18% Cordura® polyamide 260g/m²
tissu empiècements contrastés : tissu sur l'envers
bord côte : bord côte 1x1 60% viscose, 16% coton, 20% polyester, 4% spandex.

Code	Réf	Taille
10539005	1056.2668.027/S	S
10539004	1056.2668.027/M	M
10539003	1056.2668.027/L	L
10539006	1056.2668.027/XL	XL
10539001	1056.2668.027/2XL	2XL
10539002	1056.2668.027/3XL	3XL



PANTALON EASY WEAR NOIR/GRIS

Pantalon de travail résistant et léger
très pratique grâce à son seul ourlet pour 2 longueurs de jambe
ceinture élastiques côtés fermée par un bouton, 2 poches cavalières, 1 poche ticket contrastée côté droit,
braguette zip spirale, réhausses dos, 1 poche mètre côté droit avec surpoche 2 compartiments,
1 poche cuisse soufflets latéraux fermée par rabat ruban agrippant plaquée sur poche cuisse,
1 poche dos côté droit, poches genouillères Polyamide ouverture par le bas
60% coton, 40% polyester, 250 g/m².

Code	Réf	Taille
10538935	0981.2654.279/0	0
10538936	0981.2654.279/1	1
10538937	0981.2654.279/2	2
10538938	0981.2654.279/3	3
10538939	0981.2654.279/4	4
10538940	0981.2654.279/5	5
10538941	0981.2654.279/6	6

* Référence en stock

Découvrez la vidéo





PANTALON MULTIPOCHES OVERMAX GRIS ANTHRACITE

Pantalon multipoche en Stretch ultra résistant et confort extrême grâce à son mélange coton, polyester T400 et cordura
élastiques côtés
empiècements contrastés en tissu envers
1 sangle noir accroche clefs insérée sous la ceinture devant droit
1 poche plaquée dos avec partie basse volante, poches italiennes,
2 poches cuisse plaquées avec de nombreux compartiments
accessoires tout plastique
adapté au lavage industriel EN ISO 15797
lavage : 50x maxi, séchage tambour
tissu principal : Sergé 47% coton, 35% polyester T400, 18% cordura polyamide 260g/m².

Code	Réf	Taille
10538975	1051.2668.027/36	36
10538976	1051.2668.027/38	38
10538977	1051.2668.027/40	40
10538978	1051.2668.027/42	42
10538979	1051.2668.027/44	44
10538980	1051.2668.027/46	46
10538981	1051.2668.027/48	48
10538982	1051.2668.027/50	50
10538983	1051.2668.027/52	52
10538984	1051.2668.027/54	54
10538985	1051.2668.027/56	56
10538986	1051.2668.027/58	58
10538987	1051.2668.027/60	60

PANTALON GENOUILLERES OVERMAX GRIS ANTHRACITE

Pantalon genouillères en stretch ultra résistant et très confortable grâce à son mélange coton/ polyester T400 et cordura
élastiques côtés
empiècements entrejambe contrastés en tissu envers
1 sangle noir accroche clefs insérée sous la ceinture devant droit
1 poche plaquée dos avec partie basse volante, poches italiennes,
2 poches cuisse plaquées avec de nombreux compartiments,
2 poches genouillères avec pinces surpiquées, fermées par un velcro
accessoires tout plastique
ourlet de 5cm détachable
adapté au lavage industriel EN ISO 15797
lavage : 50x maxi, séchage tambour
tissu principal : Sergé 47% coton, 35% polyester T400 , 18% cordura polyamide 260g/m².

Code	Réf	Taille
10538949	1052.2668.027/36	36
10538950	1052.2668.027/38	38
10538951	1052.2668.027/40	40
10538952	1052.2668.027/42	42
10538953	1052.2668.027/44	44
10538954	1052.2668.027/46	46
10538955	1052.2668.027/48	48
10538956	1052.2668.027/50	50
10538957	1052.2668.027/52	52
10538958	1052.2668.027/54	54
10538959	1052.2668.027/56	56
10538960	1052.2668.027/58	58
10538961	1052.2668.027/60	60

* Référence en stock



BLOUSON TEDDY OVERMAX MARINE

Veste stretch ultra résistant et confort extrême grâce à son mélange coton, polyester T400 et cordura
adapté au lavage industriel ISO 15797 - 50 cycles
résiste à l'abrasion
nombreuses poches
poignets réglables
col teddy en bord côte
empiècements contrastés en tissu envers
poches passepoilées basses fermées par pressions, poche manche zippée
accessoires tout plastique
adapté au lavage industriel EN ISO 15797
lavage : 50x maxi. séchage tambour
tissu principal : sergé 47% coton, 35% polyester T400, 18% Cordura® polyamide 260g/m²
tissu empiècements contrastés : tissu sur l'envers
bord côte : bord côte 1x1 60% viscose, 16% coton, 20% polyester, 4% spandex.

Code	Réf	Taille
10539011	1056.2668.158/S	S
10539010	1056.2668.158/M	M
10539009	1056.2668.158/L	L
10539012	1056.2668.158/XL	XL
10539007	1056.2668.158/2XL	2XL
10539008	1056.2668.158/3XL	3XL



SWEAT RENFORCE OVERMAX MARINE CHINE

Sweat renforts coudes et poche devant en cordura
résistant à l'abrasion
nombreuses poches
a porter sous le body warmer
matière double face confortable
capuche enveloppante
poignets et taille avec finition bords côte
accessoires tout plastique
tissu principal : molleton 75% polyester, 25 coton, 315gr/m²
tissu de renfort : 100% polyamide Cordura® 200gr/m²
bord côte : 2x2, 100% coton.

Code	Réf	Taille
10539017	10619999158 TS	S
10539016	10619999158 TM	M
10539015	10619999158 TL	L
10539018	10619999158 TXL	XL
10539013	10619999158 T2XL	2XL
10539014	10619999158 T3XL	3XL



PANTALON MULTIPOCHES OVERMAX MARINE

Pantalon multipoche en Stretch ultra résistant et confort extrême grâce à son mélange coton, polyester T400 et cordura
élastiques côtés
empiècements contrastés en tissu envers
1 sangle noir accroche clefs insérée sous la ceinture devant droit
1 poche plaquée dos avec partie basse volante, poches italiennes,
2 poches cuisse plaquées avec de nombreux compartiments
accessoires tout plastique
adapté au lavage industriel EN ISO 15797
lavage : 50x maxi. séchage tambour
tissu principal : Sergé 47% coton, 35% polyester T400, 18% cordura polyamide 260g/m².

Code	Réf	Taille
10538988	1051.2668.158/36	36
10538989	1051.2668.158/38	38
10538990	1051.2668.158/40	40
10538991	1051.2668.158/42	42
10538992	1051.2668.158/44	44
10538993	1051.2668.158/46	46
10538994	1051.2668.158/48	48
10538995	1051.2668.158/50	50
10538996	1051.2668.158/52	52
10538997	1051.2668.158/54	54
10538998	1051.2668.158/56	56
10538999	1051.2668.158/58	58
10539000	1051.2668.158/60	60

* Référence en stock



PANTALON GENOUILLERES OVERMAX MARINE

Pantalon genouillères en stretch ultra résistant et très confortable grâce à son mélange coton/polyester T400 et cordura
élastiques côtés
empiècements entrejambe contrastés en tissu envers
1 sangle noir accroche clefs insérée sous la ceinture devant droit
1 poche plaquée dos avec partie basse volante, poches italiennes,
2 poches cuisse plaquées avec de nombreux compartiments,
2 poches genouillères avec pinces surpiquées, fermées par un velcro
accessoires tout plastique
ourlet de 5cm détachable
adapté au lavage industriel EN ISO 15797
lavage : 50x maxi, séchage tambour
tissu principal : Sergé 47% coton, 35% polyester T400, 18% cordura polyamide 260g/m²
tissu de renfort : 100% cordura 200g/m².

Code	Réf	Taille
10538962	1052.2668.158/36	36
10538963	1052.2668.158/38	38
10538964	1052.2668.158/40	40
10538965	1052.2668.158/42	42
10538966	1052.2668.158/44	44
10538967	1052.2668.158/46	46
10538968	1052.2668.158/48	48
10538969	1052.2668.158/50	50
10538970	1052.2668.158/52	52
10538971	1052.2668.158/54	54
10538972	1052.2668.158/56	56
10538973	1052.2668.158/58	58
10538974	1052.2668.158/60	60



BLOUSON G ROK VERT NATURE/CARBONE/ORANGE

Col cheminée
devant fermeture à glissière
œillets d'aération
renforts coudes
poignets réglables par pressions
poche crayon sur manche gauche
2 poches poitrine à soufflets avec rabat pressionné
1 poche téléphone dans poche poitrine droite
1 poche portefeuille fermeture par velcro
2 poches bas «pré-formées»
taille semi-élastiquée
65% polyester, 35% coton, tissu orange : croisé 60% coton 40% polyester.

Code	Réf	Taille
0017829	2686.4101.232/XS	XS
0017830	2686.4101.232/S	S
0017831	2686.4101.232/M	M
0017832	2686.4101.232/L	L
0017833	2686.4101.232/XL	XL
0017834	2686.4101.232/XXL	XXL
0017835	2686.4101.232/3XL	3XL



PANTALON G ROK VERT NATURE/ CARBONE/ORANGE

Taille semi-élastiquée
braguette fermeture à glissière
2 poches italiennes
1 poche ticket
1 poche arrière avec soufflets, fermée par rabat pressionné
1 boucle sous ceinture dans le dos
1 boucle porte-marteau
1 poche avec soufflets fermée par rabat pressionné
1 poche téléphone intégrée dans la poche cuisse
1 poche couteau
genoux préformés ergonomiques
tissu :
- vert nature : 295 gr/m² natté (65 % polyester, 35 % coton)
- carbone : 310 gr/m² natté (65 % polyester, 35 % coton)
- orange : 300 gr/m² sergé (60 % coton, 40 % polyester).

Code	Réf	Taille
0017850	2046.4101.232/84/XS	XS
0017851	2046.4101.232/84/S	S
0017852	2046.4101.232/84/M	M
0017853	2046.4101.232/84/L	L
0017854	2046.4101.232/84/XL	XL
0017855	2046.4101.232/84/XXL	XXL
0017856	2046.4101.232/84/3XL	3XL

* Référence en stock

Découvrez plus d'infos



COMBINAISON G ROK VERT NATURE/CARBONE/ ORANGE

Col cheminée
devant fermeture à glissière
oeillets d'aération
renfort coudes
poignets réglables par pressions
élastique dos réglable
1 poche crayon sur manche gauche
2 poches poitrine avec soufflets, fermées par rabat pressionné
1 poche téléphone dans poche poitrine droite
1 poche portefeuille
2 poches italiennes «pré-formées»
passe-mains
1 poche revolver
1 poche mètre
1 poche cuisse avec soufflets, fermée par rabat pressionné avec passe-mètre
glissière ouvertures bas de jambes
bas de jambes semi-élastiqués
Tissu :
- vert nature : 295 gr/m² natté (65% polyester, 35 % coton)
- carbone : 310 gr/m² natté (65 % polyester, 35 % coton)
- orange : 300 gr/m² sergé (60 % coton, 40 % polyester).

Code	Réf	Taille
0017792	3274.4101.232/82/XS	XS
0017794	3274.4101.232/82/S	S
0017796	3274.4101.232/82/M	M
0017798	3274.4101.232/82/L	L
0017800	3274.4101.232/82/XL	XL
0017802	3274.4101.232/82/XXL	XXL
0017804	3274.4101.232/82/3XL	3XL

Découvrez la vidéo



SWEAT DOUDOUNE HYBRID FAMOUS FORCE NOIR

Capuche enveloppante en doudoune matelassée et ajustable par cordons
Empiècement haut devant et dos en doudoune matelassée
Nombreuses poches
Empiècement de renfort bas de manches en Cordura®
Finition bas et bas de manches en bord côte
Marquage Molinel étiquette tissée et broderie Famous force rouge

Code	Réf	Taille
10551872	21129999279/S	S
10551873	21129999279/M	M
10551874	21129999279/L	L
10551875	21129999279/XL	XL
10551876	21129999279/XXL	XXL
10551877	21129999279/3XL	3XL



BLOUSON MIXTE PROGRESS MARINE

Col montant
Demi patte milieu devant pressionnée et fermeture par zip spiralé inversé
Détails de rubans noirs patte et rabats de poches, + transfert marquage «progress» sur la patte milieu devant
1 poche poitrine gauche à zip inversé, 2 poches basses à rabats pressionnées
Taille semi-élastiquée
Poignets semi-élastiqués
Accesssoires tout plastique et recyclés (pressions et rubans).

Code	Réf	Taille
10551915	10403241184/XS	XS
10551916	10403241184/S	S
10551917	10403241184/M	M
10551918	10403241184/L	L
10551919	10403241184/XL	XL
10551920	10403241184/2XL	2XL
10551921	10403241184/3XL	3XL

* Référence en stock



BLOUSON MIXTE PROGRESS GRIS

Col montant
Demi patte milieu devant pressionnée et fermeture par zip spiralé inversé
Détails de rubans noirs patte et rabats de poches, + transfert marquage «progress» sur la patte milieu devant
1 poche poitrine gauche à zip inversé, 2 poches basses à rabats pressionnées
Taille semi-élastiquée
Poignets semi-élastiqués
Accesssoires tout plastique et recyclés (pressions et rubans).

Code	Réf	Taille
10551908	10403241037/XS	XS
10551909	10403241037/S	S
10551910	10403241037/M	M
10551911	10403241037/L	L
10551912	10403241037/XL	XL
10551913	10403241037/2XL	2XL
10551914	10403241037/3XL	3XL



PANTALON STRETCH MOOVY NOIR

Ceinture semi élastiquée avec cordon de serrage taille, 5 passants, braguette zippée, 2 poches italiennes, 2 grandes poches cuisses zippées dont surpoche smartphone à droite fermée par velcro, 2 poches plaquées au dos, renforts genoux doublé en tissu ripstop avec pinces, bas de jambe resserré par élastique.

Code	Réf	Taille
10551784	07959999279/38	38
10551785	07959999279/40	40
10551786	07959999279/42	42
10551787	07959999279/44	44
10551788	07959999279/46	46
10551789	07959999279/48	48
10551790	07959999279/50	50
10551791	07959999279/52	52



PANTALON STRETCH MOOVY KAKI

Ceinture semi élastiquée avec cordon de serrage taille, 5 passants, braguette zippée, 2 poches italiennes, 2 grandes poches cuisses zippées dont surpoche smartphone à droite fermée par velcro, 2 poches plaquées au dos, renforts genoux doublé en tissu ripstop avec pinces, bas de jambe resserré par élastique.

Code	Réf	Taille
10551792	07959999204/38	38
10551793	07959999204/40	40
10551794	07959999204/42	42
10551795	07959999204/44	44
10551796	07959999204/46	46
10551797	07959999204/48	48
10551798	07959999204/50	50
10551799	07959999204/52	52



PANTALON FAMOUS FORCE HARD DENIM BLEU

Ceinture avec système innovant de réglage par insertion d'élastique sur les côtés assurant un confort au porté.
6 passants larges en Cordura®, sangle accroche marteau ajustable,rehausse dos, genoux préformés avec empiècement dos en matière bi-stretch renforcée, 2 poches holster porte-outils renforcées et compartimentées amovibles par zips, 2 poches cavalières avec détail en cuir pour un look authentique, poche zippée cuisse droite, poche outils longs à gauche, poches pour genouillères avec système de réglage 2 positions pour la plaque de protection certifié EN14404, poche cuisse gauche avec soufflet en Cordura® en 2 parties: 1 grande poche avec rabat et velcro, 1 poche smartphone inclinée avec rabat + 2e poche cuisse zippée.
2 poche plaquées dos avec fond volant renforcé en Cordura®.
Poche mètre avec compartiments avec fond de poche en Cordura®, partie du bas volante, système ajustable pour positionner le mètre avec pression, compartiment stylo avec boutonnières, compartiment destiné aux outils longs avec sangle d'accroche. Empiècement d'aisance entrejambe en matière bi-stretch renforcée et triples surpiqûres. Ourlet de 4,5cm à ajuster. Finition double surpiqûres pour plus de solidité.
Ce pantalon muni des plaques adaptées (réf. GN08) constitue un équipement de protection EN 14404+A1 : 2010, équipement de protection des genoux.

Code	Réf	Taille
10551800	21152666145/38	38
10551801	21152666145/40	40
10551802	21152666145/42	42
10551803	21152666145/44	44
10551804	21152666145/46	46
10551805	21152666145/48	48
10551806	21152666145/50	50
10551807	21152666145/52	52

* Référence en stock



PANTALON HOMME PROGRESS GRIS

Réhausse dos couvre-rein + 5 passants; 1 large dos et 1 passant devant droit en ruban contrasté noir + anneau «D» porte clés ou badge
Ceinture semi-élastiquée
Fermeture milieu devant par bouton clou + zip
Détails de rubans noirs rabat poche cuisse droite et rabat poche dos +transfert marquage «progress» sur rabat poche cuisse
2 poches italiennes cotées avec détails de surpiqures, 2 poches cuisses cotées compartimentées à rabats (poche smartphone et poche mètre ruban), 1 poche dos à rabat.
Ourlets bas de jambes réglables
Accessoires tout plastique et recyclés (pressions et rubans).

Code	Réf	Taille
10551884	10413241037/38	38
10551885	10413241037/40	40
10551886	10413241037/42	42
10551887	10413241037/44	44
10551888	10413241037/46	46
10551889	10413241037/48	48
10551890	10413241037/50	50
10551891	10413241037/52	52
10551892	10413241037/54	54
10551893	10413241037/56	56
10551894	10413241037/58	58
10551895	10413241037/60	60



PANTALON SOFTSH. DYNAMIC WORK NOIR

Confortable, chaud et résistant avec renfort coude/genou
poignets réglables, nombreuse poches permettant d'y insérer les mains ou de ranger un maximum d'outils et objets,
1 poche poitrine zippée, 2 poches zippées finition waterproof, 1 poche smartphone intérieure
capuche amovible doublure contrastée, ajustable en largeur par stoppeur et cordons élastiques
bas de manche réglables, avec bandes en caoutchouc ajustables par velcro
passant de suspension encolure
zip milieu devant en nylon bicolore avec sous patte pour plus de confort thermique
matière soft shell déperlante en polyester/ élasthanne, avec membrane intérieure en polaire contrastée
coupe ajustée
extérieur 88% polyester 12% élasthanne, maille intérieure 100% polyester, membrane TPU, renforts : 100% polyester enduction PU.

Code	Réf	Taille
10539025	02719999279 T38	38
10539026	02719999279 T40	40
10539027	02719999279 T42	42
10539028	02719999279 T44	44
10539029	02719999279 T46	46
10539030	02719999279 T48	48
10539031	02719999279 T50	50
10539032	02719999279 T52	52



PANTALON HOMME PROGRESS MARINE

Réhausse dos couvre-rein + 5 passants; 1 large dos et 1 passant devant droit en ruban contrasté noir + anneau «D» porte clés ou badge
Ceinture semi-élastiquée
Fermeture milieu devant par bouton clou + zip
Détails de rubans noirs rabat poche cuisse droite et rabat poche dos +transfert marquage «progress» sur rabat poche cuisse
2 poches italiennes cotées avec détails de surpiqures, 2 poches cuisses cotées compartimentées à rabats (poche smartphone et poche mètre ruban), 1 poche dos à rabat.
Ourlets bas de jambes réglables
Accessoires tout plastique et recyclés (pressions et rubans).

Code	Réf	Taille
10551896	10413241184/38	38
10551897	10413241184/40	40
10551898	10413241184/42	42
10551899	10413241184/44	44
10551900	10413241184/46	46
10551901	10413241184/48	48
10551902	10413241184/50	50
10551903	10413241184/52	52
10551904	10413241184/54	54
10551905	10413241184/56	56
10551906	10413241184/58	58
10551907	10413241184/60	60



PANTALON STRETCH MOLLETON DENIM BLEU

Confortable, tissu strech, multi poches permettant d'y insérer les mains ou de ranger un maximum d'outils et objets,
1 poche ticket, 2 poches cavalières, 1 double poche mètre coté avec compartiments et tissu de renfort polyamide pour la résistance,
2 poches dos façon jean
ceinture entièrement élastiquée, réglage cordon avec finition siliconée
braguette pressionnée
5 passants ceinture dont un double au milieu dos
sangle porte outils sur le devant et boucle métal sur passant devant,
élasticité, confort et liberté de mouvement
tissage spécifique offrant le confort d'un jogging tout en gardant un look totalement jean
coupe ajustée, rehausse dos
90% coton 9% polyester 1% élasthanne.

Code	Réf	Taille
10538942	0307.9999.151/40	40
10538943	0307.9999.151/42	42
10538944	0307.9999.151/44	44
10538945	0307.9999.151/46	46
10538946	0307.9999.151/48	48
10538947	0307.9999.151/50	50
10538948	0307.9999.151/52	52

* Référence en stock



PANTALON STRETCH MULTI EXPLORE TAUPE

Pantalon confortable en stretch, résistant grâce aux genoux renforcés
ceinture 5 passants, braguette zippée, 2 poches italiennes, 2 grandes poches cuisses zippées dont surpoche smartphone à droite fermée par velcro,
poche dos zippée à droite, renforts genoux doublé en tissu ripstop avec pinces, réhausse dos 100% coton poches holster amovibles et renforts genoux en 100% polyamide armuré haute ténacité.

Code	Réf	Taille
10538898	0315.9999.021/38	38
10538899	0315.9999.021/40	40
10538900	0315.9999.021/42	42
10538901	0315.9999.021/44	44
10538902	0315.9999.021/46	46
10538903	0315.9999.021/48	48
10538904	0315.9999.021/50	50
10538905	0315.9999.021/52	52



PANTALON STRETCH MULTI EXPLORE GRIS

Pantalon confortable en stretch, résistant grâce aux genoux renforcés,
ceinture 5 passants, braguette zippée, 2 poches italiennes, 2 grandes poches cuisses zippées dont surpoche smartphone à droite fermée par velcro,
poche dos zippée à droite, renforts genoux doublé en tissu ripstop avec pinces, réhausse dos 100% coton poches holster amovibles et renforts genoux en 100% polyamide armuré haute ténacité.

Code	Réf	Taille
10538906	0315.9999.026/38	38
10538907	0315.9999.026/40	40
10538908	0315.9999.026/42	42
10538909	0315.9999.026/44	44
10538910	0315.9999.026/46	46
10538911	0315.9999.026/48	48
10538912	0315.9999.026/50	50
10538913	0315.9999.026/52	52



PANTALON FEMMME FAMOUS FORCE NOIR

Version féminine du pantalon OUTFORCE homme. Découpes et finitions plus arrondies
Ceinture large couvre-rein avec système de réglage intérieur et 5 passants en Cordura®
Sangle accroche marteau ajustable
Nombreuses poches
Empiècements d'aisance stretch à l'entrejambe, sur les hanches et derriere les genoux pour plus de confort
Poches genouillères en Cordura® avec système de réglage 2 positions pour la plaque certifié EN 14404 (non comprise)
Ourlet de 3 cm à ajuster.

Code	Réf	Taille
10551878	21112665279/38	38
10551879	21112665279/40	40
10551880	21112665279/42	42
10551881	21112665279/44	44
10551882	21112665279/46	46
10551883	21112665279/48	48



PANTALON FEMME PROGRESS GRIS

Réhausse dos couvre-rein + 5 passants; 1 passant devant droit en ruban contrasté noir + anneau «D» porte clés ou badge
Ceinture semi-élastiquée
Fermeture milieu devant par bouton clou + zip
Détails de rubans noirs rabat poche cuisse droite et poche passepoilée dos + transfert marquage «progress» sur rabat poche cuisse
Détails de surpiqure ton milieu devant des cuisses
2 poches italiennes cotées avec détails de surpiqures, 2 poches cuisses cotées compartimentées à rabats (poches smartphone et poche mètre ruban), 1 poche dos passepoilée
Ourlets bas de jambes réglables
Accesoires tout plastique et recyclés (pressions et rubans).

Code	Réf	Taille
10551936	10443241037/36	36
10551937	10443241037/38	38
10551938	10443241037/40	40
10551939	10443241037/42	42
10551940	10443241037/44	44
10551941	10443241037/46	46
10551942	10443241037/48	48

* Référence en stock



molinel

PANTALON FEMME PROGRESS MARINE

Réhausse dos couvre-rein + 5 passants; 1 passant devant droit en ruban contrasté noir + anneau «D» porte clés ou badge
Ceinture semi-élastiquée
Fermeture milieu devant par bouton clou + zip
Détails de rubans noirs rabat poche cuisse droite et poche passepoilée dos + transfert marquage «progress» sur rabat poche cuisse
Détails de surpiqure ton milieu devant des cuisses
2 poches italiennes cotées avec détails de surpiqures, 2 poches cuisses cotées compartimentées à rabats (poches smartphone et poche mètre ruban), 1 poche dos passepoilée
Ourlets bas de jambes réglables
Accesoires tout plastique et recyclés (pressions et rubans).

Code	Réf	Taille
10551943	10443241184/36	36
10551944	10443241184/38	38
10551945	10443241184/40	40
10551946	10443241184/42	42
10551947	10443241184/44	44
10551948	10443241184/46	46
10551949	10443241184/48	48



GILET DE TRAVAIL LENNY GRIS CHINE/ JAUNE FLUO

Col montant
Mentonnière
2 poches zippées
100% Polyester - 240g/m² - MOLLETON CHINÉ

Code	Réf	Taille
10552349	1505-LENNY-GRCHJF-S	S
10552350	1505-LENNY-GRCHJF-M	M
10552351	1505-LENNY-GRCHJF-L	L
10552352	1505-LENNY-GRCHJF-XL	XL
10552353	1505-LENNY-GRCHJF-XXL	2XL
10552354	1505-LENNY-GRCHJF-3XL	3XL
10552355	1505-LENNY-GRCHJF-4XL	4XL



GILET DE TRAVAIL LENNY MARINE/ ORANGE FLUO

Col montant
Mentonnière
2 poches zippées
100% Polyester - 240g/m² - MOLLETON CHINÉ

Code	Réf	Taille
10552356	1505-LENNY-MARORFL-S	S
10552357	1505-LENNY-MARORFL-M	M
10552358	1505-LENNY-MARORFL-L	L
10552359	1505-LENNY-MARORFL-XL	XL
10552360	1505-LENNY-MARORFL-XXL	2XL
10552361	1505-LENNY-MARORFL-3XL	3XL
10552362	1505-LENNY-MARORFL-4XL	4XL



GILET DE TRAVAIL LENNY KAKI

Col montant
Mentonnière
2 poches zippées
100% Polyester - 240g/m² - MOLLETON CHINÉ

Code	Réf	Taille
10552363	1505-LENNY-KAKI-S	S
10552364	1505-LENNY-KAKI-M	M
10552365	1505-LENNY-KAKI-L	L
10552366	1505-LENNY-KAKI-XL	XL
10552367	1505-LENNY-KAKI-XXL	2XL
10552368	1505-LENNY-KAKI-3XL	3XL
10552369	1505-LENNY-KAKI-4XL	4XL



* Référence en stock

Découvrez plus d'infos



GILET DE TRAVAIL ANDREU MARINE/ CAMEL

Renforts coudes
Col montant
Mentonnière
6 poches :
3 poches passepoilées
3 poches plaquées
80% Polyester / 20% Coton - 300g/m2 - MOLLETON
Taffetas matelassé 75D 100% Polyester
Intérieur col 100% Polyester - 121g/m2 - SUEDINE
Renforts 65% Polyester / 35% Coton - Toile

Code	Réf	Taille
10552414	1513-ANDREU-MARCAM-S	S
10552415	1513-ANDREU-MARCAM-M	M
10552416	1513-ANDREU-MARCAM-L	L
10552417	1513-ANDREU-MARCAM-XL	XL
10552418	1513-ANDREU-MARCAM-XXL	2XL
10552419	1513-ANDREU-MARCAM-3XL	3XL
10552420	1513-ANDREU-MARCAM-4XL	4XL



GILET SANS MANCHES DE TRAVAIL NOAH CAMEL

Intérieur col en velours côtelé
Col montant
9 poches :
4 poches plaquées à rabat
2 poches italiennes
3 poches intérieures
100% Coton - 400g/m² - TOILE
Renforts 98% Coton / 2% Elasthanne - 250g/m² - VELOURS
Doublure matelassée 100% Polyester - 160g/m²

Code	Réf	Taille
10552478	1097-NOAH-CAM-S	S
10552479	1097-NOAH-CAM-M	M
10552480	1097-NOAH-CAM-L	L
10552481	1097-NOAH-CAM-XL	XL
10552482	1097-NOAH-CAM-XXL	2XL
10552483	1097-NOAH-CAM-3XL	3XL
10552484	1097-NOAH-CAM-4XL	4XL





GILET DE TRAVAIL RANDY ANTHRACITE

Capuche réglable imperméable
Mentonnière
5 poches :
3 poches zippées
2 poches intérieures
100% Polyester- 330g/m² - POLAIRE
94% Polyester / 6% Élasthanne - 300g/m² - SOFTSHELL

Code	Réf	Taille
10552513	1065-RANDY-ANTH-S	S
10552514	1065-RANDY-ANTH-M	M
10552515	1065-RANDY-ANTH-L	L
10552516	1065-RANDY-ANTH-XL	XL
10552517	1065-RANDY-ANTH-XXL	2XL
10552518	1065-RANDY-ANTH-3XL	3XL
10552519	1065-RANDY-ANTH-4XL	4XL



GILET DE TRAVAIL RANDY KAKI

Capuche réglable imperméable
Mentonnière
5 poches :
3 poches zippées
2 poches intérieures
100% Polyester- 330g/m² - POLAIRE
94% Polyester / 6% Élasthanne - 300g/m² - SOFTSHELL

Code	Réf	Taille
10552520	1065-RANDY-KAKI-S	S
10552521	1065-RANDY-KAKI-M	M
10552522	1065-RANDY-KAKI-L	L
10552523	1065-RANDY-KAKI-XL	XL
10552524	1065-RANDY-KAKI-XXL	2XL
10552525	1065-RANDY-KAKI-3XL	3XL
10552526	1065-RANDY-KAKI-4XL	4XL



GILET DE TRAVAIL RANDY TERRACOTTA

Capuche réglable imperméable
Mentonnière
5 poches :
3 poches zippées
2 poches intérieures
100% Polyester- 330g/m² - POLAIRE
94% Polyester / 6% Élasthanne - 300g/m² - SOFTSHELL

Code	Réf	Taille
10552527	1065-RANDY-TERRA-S	S
10552528	1065-RANDY-TERRA-M	M
10552529	1065-RANDY-TERRA-L	L
10552530	1065-RANDY-TERRA-XL	XL
10552531	1065-RANDY-TERRA-XXL	2XL
10552532	1065-RANDY-TERRA-3XL	3XL
10552533	1065-RANDY-TERRA-4XL	4XL

* Référence en stock

GILET SANS MANCHES DE TRAVAIL NOAH KAKI



Intérieur col en velours côtelé
Col montant
9 poches :
4 poches plaquées à rabat
2 poches italiennes
3 poches intérieures
100% Coton - 400g/m² - TOILE
Renforts 98% Coton / 2% Elasthanne - 250g/m² - VELOURS
Doublure matelassée 100% Polyester - 160g/m²

Code	Réf	Taille
10552485	1097-NOAH-KAKI-S	S
10552486	1097-NOAH-KAKI-M	M
10552487	1097-NOAH-KAKI-L	L
10552488	1097-NOAH-KAKI-XL	XL
10552489	1097-NOAH-KAKI-XXL	2XL
10552490	1097-NOAH-KAKI-3XL	3XL
10552491	1097-NOAH-KAKI-4XL	4XL

Découvrez plus d'infos



PANTALON DE TRAVAIL SACHA NOIR/ JAUNE FLUO

Ceinture ajustable MOOV'
Réhausse dos
7 poches :
2 poches italiennes
2 poches plaquées
2 poches plaquées à rabat, bas libre
1 poche mètre pliant
1 boucle mètre ruban
1 boucle porte-outils
Triples surpiqûres
Détails rétroréfléchissants
Ourlet ajustable
Certifié avec les GENOUILLÈRES ref.2014
92% Polyamide / 8% Élasthanne - 280g/m² - SERGÉ IRREGULIER 500D
Renforts Oxford 600D avec enduction PU 100% Polyester - 245g/m²
Porte-genouillères en CORDURA® 500D avec enduction PU 100% Polyamide - 250g/m²

Certifié EN 14404 +A1 niveau 1

Code	Réf	Taille
10552338	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-36	36
10552339	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-38	38
10552340	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-40	40
10552341	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-42	42
10552342	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-44	44
10552343	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-46	46
10552344	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-48	48
10552345	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-50	50
10552346	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-52	52
10552347	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-54	54
10552348	1388-SACHA-UNI-NOIRJF-56	56

PANTALON DE TRAVAIL ONDRA NOIR



Renforts poches fesses et bas de jambes
Ceinture ajustable MOOV'
Réhausse dos arrondie
9 poches :
- 2 poches cavalières
- 4 poches plaquées à rabats
- 1 poche zippée
- 1 poche mètre pliant
- 1 poche stylos
- 1 boucle mètre ruban
- 1 boucle porte-outils

Triples surpiqûres
Détails rétroréfléchissants
Ourlet ajustable
Certifié avec les genouillères réf. 2014
52% Polyamide / 39% Polyester / 9% Elasthanne - 245g/m² - SERGÉ
Renforts Oxford 600D avec enduction PU 100% Polyester - 200g/m²
CORDURA® 600D porte genouillères PU coating 100% Polyamide - 200g/m²

Certifié EN 14404 +A1 niveau 1

Code	Réf	Taille
10552370	1240-ONDRA-NOIR-36	36
10552371	1240-ONDRA-NOIR-38	38
10552372	1240-ONDRA-NOIR-40	40
10552373	1240-ONDRA-NOIR-42	42
10552374	1240-ONDRA-NOIR-44	44
10552375	1240-ONDRA-NOIR-46	46
10552376	1240-ONDRA-NOIR-48	48
10552377	1240-ONDRA-NOIR-50	50
10552378	1240-ONDRA-NOIR-52	52
10552379	1240-ONDRA-NOIR-54	54
10552380	1240-ONDRA-NOIR-56	56

PANTALON DE TRAVAIL ONDRA KAKI



Renforts poches fesses et bas de jambes
Ceinture ajustable MOOV'
Réhausse dos arrondie
9 poches :
- 2 poches cavalières
- 4 poches plaquées à rabats
- 1 poche zippée
- 1 poche mètre pliant
- 1 poche stylos
- 1 boucle mètre ruban
- 1 boucle porte-outils

Triples surpiqûres
Détails rétroréfléchissants
Ourlet ajustable
Certifié avec les genouillères ref. 2014
52% Polyamide / 39% Polyester / 9% Elasthanne - 245g/m² - SERGÉ
Renforts Oxford 600D avec enduction PU 100% Polyester - 200g/m²
CORDURA® 600D porte genouillères PU coating 100% Polyamide - 200g/m²

Certifié EN 14404 +A1 niveau 1

Code	Réf	Taille
10552381	1240-ONDRA-KAKI-36	36
10552382	1240-ONDRA-KAKI-38	38
10552383	1240-ONDRA-KAKI-40	40
10552384	1240-ONDRA-KAKI-42	42
10552385	1240-ONDRA-KAKI-44	44
10552386	1240-ONDRA-KAKI-46	46
10552387	1240-ONDRA-KAKI-48	48
10552388	1240-ONDRA-KAKI-50	50
10552389	1240-ONDRA-KAKI-52	52
10552390	1240-ONDRA-KAKI-54	54
10552391	1240-ONDRA-KAKI-56	56

* Référence en stock



PANTALON DE TRAVAIL USAIN RAW JEAN

Renforts genouillères préformés
Ceinture semi-élastiquée
Cordon de resserrage
11 poches :
2 poches italiennes
4 poches à soufflet dont 2 pressionnées
1 poche smartphone
2 poches plaquées
1 poche mètre pliant
1 poche ticket
1 boucle mètre ruban
Boucles porte-outils
Triples surpiqûres contrastées
Ourlet ajustable
80% Coton / 18.5% Polyester / 1.5% Élasthanne - 360g/m² - Dobby Denim Jog

Code	Réf	Taille
10552392	1280-USAIN-RAW-36	36
10552393	1280-USAIN-RAW-38	38
10552394	1280-USAIN-RAW-40	40
10552395	1280-USAIN-RAW-42	42
10552396	1280-USAIN-RAW-44	44
10552397	1280-USAIN-RAW-46	46
10552398	1280-USAIN-RAW-48	48
10552399	1280-USAIN-RAW-50	50
10552400	1280-USAIN-RAW-52	52
10552401	1280-USAIN-RAW-54	54
10552402	1280-USAIN-RAW-56	56



PANTALON DE TRAVAIL USAIN GRIS

Renforts genouillères préformés
Ceinture semi-élastiquée
Cordon de resserrage
11 poches :
2 poches italiennes
4 poches à soufflet dont 2 pressionnées
1 poche smartphone
2 poches plaquées
1 poche mètre pliant
1 poche ticket
1 boucle mètre ruban
Boucles porte-outils
Triples surpiqûres contrastées
Ourlet ajustable
80% Coton / 18.5% Polyester / 1.5% Élasthanne - 360g/m² - Dobby Denim Jog

Code	Réf	Taille
10552403	1280-USAIN-GRIS-36	36
10552404	1280-USAIN-GRIS-38	38
10552405	1280-USAIN-GRIS-40	40
10552406	1280-USAIN-GRIS-42	42
10552407	1280-USAIN-GRIS-44	44
10552408	1280-USAIN-GRIS-46	46
10552409	1280-USAIN-GRIS-48	48
10552410	1280-USAIN-GRIS-50	50
10552411	1280-USAIN-GRIS-52	52
10552412	1280-USAIN-GRIS-54	54
10552413	1280-USAIN-GRIS-56	56



PANTALON DE TRAVAIL CERDAN CAMEL

Renforts genouillères préformés
Ceinture élastiquée
Cordon de resserrage
8 poches :
2 poches cavalières
2 poches à soufflets à rabats
1 poche ticket
2 poches plaquées
1 poche mètre pliant
1 boucle mètre ruban
Boucles porte-outils
Triples surpiqûres contrastées
Bas resserré
98% Coton / 2% Élasthanne - 350g/m² - SERGÉ
Renforts 100% Coton - 200g/m² - TOILE

Code	Réf	Taille
10552435	1089-CERDAN-CAM-36	36
10552436	1089-CERDAN-CAM-38	38
10552437	1089-CERDAN-CAM-40	40
10552438	1089-CERDAN-CAM-42	42
10552439	1089-CERDAN-CAM-44	44
10552440	1089-CERDAN-CAM-46	46
10552441	1089-CERDAN-CAM-48	48
10552442	1089-CERDAN-CAM-50	50
10552443	1089-CERDAN-CAM-52	52
10552444	1089-CERDAN-CAM-54	54
10552445	1089-CERDAN-CAM-56	56

Découvrez plus d'infos



PANTALON DE TRAVAIL CERDAN KAKI

Renforts genouillères préformés
Ceinture élastiquée
Cordon de resserrage
8 poches :
2 poches cavalières
2 poches à soufflets à rabats
1 poche ticket
2 poches plaquées
1 poche mètre pliant
1 boucle mètre ruban
Boucles porte-outils
Triples surpiqûres contrastées
Bas resserré
98% Coton / 2% Élasthanne - 350g/m² - SERGÉ
Renforts 100% Coton - 200g/m² - TOILE

Code	Réf	Taille
10552446	1089-CERDAN-KAKI-36	36
10552447	1089-CERDAN-KAKI-38	38
10552448	1089-CERDAN-KAKI-40	40
10552449	1089-CERDAN-KAKI-42	42
10552450	1089-CERDAN-KAKI-44	44
10552451	1089-CERDAN-KAKI-46	46
10552452	1089-CERDAN-KAKI-48	48
10552453	1089-CERDAN-KAKI-50	50
10552454	1089-CERDAN-KAKI-52	52
10552455	1089-CERDAN-KAKI-54	54
10552456	1089-CERDAN-KAKI-56	56

* Référence en stock



rossini.

PANTALON MULTI-POCHES BREMBOPLUS BLEU

Pantalon de travail avec élastique sur les côtés et fermeture à rabat avec fermeture Éclair et bouton.
Deux poches avant internes, une poche arrière appliquée à droite fermée par ailette et un velcro, une poche appliquée à droite, une poche latérale appliquée à gauche fermée par une ailette et un velcro.
Brides de couleur contrastée.
Drill 3/1.
100% coton non rétrécissable.
Poids 260 g/m².

Code	Réf	Taille
10552187	A0032201XS	XS
10552188	A0032201S	S
10552189	A0032201M	M
10552190	A0032201L	L
10552191	A0032201XL	XL
10552192	A00322012XL	2XL
10552193	A00322013XL	3XL
10552194	A00322014XL	4XL
10552195	A00322015XL	5XL



rossini.

PANTALON SERIOPLUS+ STRETCH NOIR

Pantalon de travail en coton serge élastique, avec des passants à la taille et élastique à l'arrière, fermeture à rabat avec fermeture Éclair et bouton découvert, deux poches à l'avant, une poche arrière appliquée à droite, fermée par un bouton, un porte-mètre appliqué sur la jambe droite, un porte-stylo et une poche latérale fermée par une ailette et un velcro appliqués sur la jambe gauche, coutures de couleur contrastée.
97% coton serge.
3% spandex.
Poids 280 g/m².

Code	Réf	Taille
10552214	A0014905XS	XS
10552215	A0014905S	S
10552216	A0014905M	M
10552217	A0014905L	L
10552218	A0014905XL	XL
10552219	A00149052XL	2XL
10552220	A00149053XL	3XL
10552221	A00149054XL	4XL
10552222	A00149055XL	5XL



rossini.

JEANS CARGO SOUL LIGHT BLUE

Jean de travail multipoches en denim stretch, fermeture à rabat zippée et bouton en métal avec finition effet cuivre, double passants à la taille.
Deux poches avant avec coupe oblique avec doublure logotypée, clous en métal avec logo, deux poches arrière appliquées avec clous en métal, une poche latérale multifonction avec soufflet léger fermé avec ailette et bouton-pression, un porte-mètre, une poche latérale multifonction avec porte-stylos et cutter.
Pinces aux genoux pour plus de confort, coutures de couleur contrastées, patch effet cuir, boucle interne pratique pour ranger le vêtement après utilisation, coupe regular, jambe tubulaire.
Bordure intérieure de la ceinture en couleur fluo.
98% coton.
2% élasthanne.

Code	Réf	Taille
10552223	A00147LF42	42
10552224	A00147LF44	44
10552225	A00147LF46	46
10552226	A00147LF48	48
10552227	A00147LF50	50
10552228	A00147LF52	52
10552229	A00147LF54	54
10552230	A00147LF56	56
10552231	A00147LF58	58
10552232	A00147LF60	60
10552233	A00147LF62	62

Découvrez plus d'infos



cover guard

VESTE CRISTOBAL ANTHRACITE-CITROUILLE

Dos rallongé
5 poches
Col montant
Zip central YKK + Rabat
Poignets ajustables par scratchs
Zone de stretch sur épaules dos
Détails de visibilité
RIPSTOP: 60% Coton / 40% Polyester - 280g/m2
STRETCH: 78% Polyamide / 22% Élasthanne - 280g/m2
OXFORD: 100% Polyester - 600.

Code	Réf	Taille
10541093	5CRJ1500XS	XS
10541091	5CRJ15000S	S
10541090	5CRJ15000M	M
10541089	5CRJ15000L	L
10541092	5CRJ1500XL	XL
10541094	5CRJ1502XL	2XL
10541095	5CRJ1503XL	3XL

* Référence en stock



PANTALON CRISTOBAL ANTHRACITE-CITROUILLE

Réhausse dos 8 poches 2 poches Holster 2 sangle outils
Zones stretch: Panneau entrejambe + dessus des genoux + Arrière des genoux
Poches pour genouillères
Finitions de couleur contrastée
Braguette avec zip YKK
Détails de visibilités
Triple surpiqûres
Ourlet supplémentaire : +5cm
Coupe regular
RIPSTOP: 60% Coton / 40% Polyester - 280g/m2
STRETCH: 78% Polyamide / 22% Élasthanne - 280g/m2
OXFORD STRETCH: 95% Polyamide / 5% Élasthanne - 300D (Genoux)
OXFORD: 100% Polyester - 600D.

Conforme aux normes EN14404:2004 + A1:2010.

Code	Réf	Taille
10541100	5CRP1500XS	XS
10541098	5CRP15000S	S
10541097	5CRP15000M	M
10541096	5CRP15000L	L
10541099	5CRP1500XL	XL
10541101	5CRP1502XL	2XL
10541102	5CRP1503XL	3XL



PANTALON TELICA II GRS NOIR/BLEU

Ceinture élastiquée côtés + Passants
Marquage dans la ceinture
Réhausse dos
2 poches cavalières / 2 poches revolver au dos à rabat / 1 poche cargo à soufflet renforcé + Multi-compartiments / 1 poche téléphone / 1 poche mètre semi-flottante + Multi-compartiments
1 sangle porte-marteau / 1 sangle porteoutils / Boucle porte badge
Panneau d'aisance entrejambe stretch
Genoux préformés
Poches genoux en Oxford, ouverture parle haut
Nombreux renforts en Oxford
Finitions en coloris contrasté
Triple surpiqûre
Détails réfléchissants
Ourlet supplémentaire: +5cm
Coupe ajustée
SERGÉ: 65% Polyester recyclé certifié GRS / 32% Coton / 3% Élasthanne - 250g/m2
STRETCH: 90% Polyamide / 10% Élasthanne - 260g/m2
OXFORD FANTAISIE: 100% Polyester recyclé - 500D
OXFORD: 100% Polyester recyclé - 600D.

Conforme aux normes EN14404:2004 + A1:2010.

Code	Réf	Taille
10551150	5TLP01R0XS	XS
10551151	5TLP01R00S	S
10551152	5TLP01R00M	M
10551153	5TLP01R00L	L
10551154	5TLP01R0XL	XL
10551155	5TLP01R2XL	2XL
10551156	5TLP01R3XL	3XL
10551157	5TLP01R4XL	4XL



VESTE SOFTSHELL BANJO GRS NOIRE/CITROUILLE

Softshell : 94% PES recyclé GRS/6% EA + membrane PU + polaire recyclée - 320g/m²
Imperméable : 10 000mm / Respirant : 5 000g/m2/24H capuche amovible + cordon
Darwcord avec bloqueurs
Fermeture à glissière centrale + protège-menton + patte dessous
Poignet avec patte de serrage Zips cachés sous les aisselles pour aération avec maille filet en soufflet 3 poches extérieures
Serrage à la taille
Tissu fantaisie contrasté
Protège reins
Passepoils réfléchissants

Code	Réf	Taille
10551292	5BAN01000S	S
10551293	5BAN01000M	M
10551294	5BAN01000L	L
10551295	5BAN0100XL	XL
10551296	5BAN0102XL	2XL
10551297	5BAN0103XL	3XL
10551298	5BAN0104XL	4XL



POLAIRE BI MATIERE HOMME HAINES

Polaire bi-matière Homme
chaude et agréable au porter
parements en softshell
poignets élastiques a/ passe-pouce
revers de manche réversibles et rétroréfléchissants
3 poches extérieures + 2 grandes poches intérieures
bandes réflectives
patte de suspension au col
étiquette amovible
100% polyester - 280 gr.

Code	Réf	Taille
10537641	023946-99-3	XS
10537642	023946-99-4	S
10537643	023946-99-5	M
10537644	023946-99-6	L
10537645	023946-99-7	XL
10537646	023946-99-8	2XL
10537647	023946-99-9	3XL

* Référence en stock



CLIQUE

PANTALON DE TREKKING HOMME KENAI

Pantalon multi-usage stretch 4 directions très confortable ventilé
coupe-vent + Déperlant
taille élastique
genoux préformés pour améliorer la mobilité
2 poches/ les jambes zippées + 1 au dos
bas de jambe réglable a/ velcro + élastique
possibilité d'insérer des genouillères à l'intérieur.

Code	Réf	Taille
10537708	022046-99-3	XS
10537709	022046-99-4	S
10537710	022046-99-5	M
10537711	022046-99-6	L
10537712	022046-99-7	XL
10537713	022046-99-8	2XL
10537714	022046-99-9	3XL



CLIQUE

PANTALON DE TREKKING FEMME KENAI LADY

Pantalon de trekking moderne
stretch 4 directions pour un confort incomparable
ventilation, coupe-vent + Déperlant
taille élastique -
genoux préformés pour améliorer la mobilité
2 poches/ les jambes zippées + 1 au dos
bas de jambe réglable a/ velcro + élastique
possibilité insérer des genouillères à l'intérieur.

Code	Réf	Taille
10537715	022047-75-3	XS
10537716	022047-75-4	S
10537717	022047-75-5	M
10537718	022047-75-6	L
10537719	022047-75-7	XL
10537720	022047-75-8	2XL



CLIQUE

POLAIRE BI MATIERE FEMME HAINES LADY

Polaire bi-martère Femme
chaude et agréable au porter
parements en softshell
poignets élastiques a/ passe-pouce
revers de manche réversible et rétroréfléchissants
3 poches extérieures + 2 grandes poches intérieures
bandes réflectives -
patte de suspension au col
étiquette amovible.

Code	Réf	Taille
10537648	023947-75-3	XS
10537649	023947-75-4	S
10537650	023947-75-5	M
10537651	023947-75-6	L
10537652	023947-75-7	XL
10537653	023947-75-8	2XL

Un grand nombre de poches



CAT

PANTALON ESSENTIALS KNEE POCKET NOIR

Pantalon de travail avec une coupe slim Empiècements en CORDURA® aux genoux et sur les poches porte-outils Poches genouillères
Braguette à fermeture à glissière
Logo CAT en silicone sur la cuisse gauche
Poches holster
Poches avant avec logo riveté en métal
Poches latérales superposées faciles d'accès avec fermeture à glissière
Les poches arrière sont coupées du vêtement pour plus de confort 65 % polyester / 33 % coton / 2% spandex, 245 g/m². Poches genouillères : Oxford, 100% Nylon Cordura®, 230 g/m². Contraste : Oxford, 100 % nylon avec revêtement DWR, 195 g/m²

Code	Réf	Taille
10533013*	1810084.06.40	40
10533014*	1810084.06.42	42
10533015*	1810084.06.44	44
10533016*	1810084.06.46	46
10533017*	1810084.06.48	48

* Référence en stock



Très résistant

PANTALON TRADES GRIS ANTHRACITE

Pantalon de travail avec une coupe slim
Empiècement d'entrejambe en forme de diamant
Poches genouillères avec renforts en Cordura®
1 poche cargo latérale avec fermeture sécurisée et poches superposées
Les poches arrière sont coupées du vêtement pour plus de confort Boucle de charpentier sur la hanche droite
1 poche téléphone sur la cuisse droite avec fermeture à crochet Braguette à fermeture à glissière
Logo CAT en silicone sur la cuisse gauche
65 % coton / 33 % polyester / 2 % toile élasthanne avec revêtement DWR, 250 g/m². Poches genouillères : Oxford, 100% Nylon Cordura® avec revêtement PU, 200 g/m². Contraste : Oxford, 100 % polyester, 215 g/m²

Code	Réf	Taille
10533018*	1810098.06.40	40
10533019*	1810098.06.42	42
10533020*	1810098.06.44	44
10533021*	1810098.06.46	46
10533022*	1810098.06.48	48



SHORT STRETCH TRACKER NOIR

Coupe classique
2 poches latérales à l'italienne
poche latérale cargo avec fermeture à rabat sécurisée, avec logo CATERPILLAR
passants larges
65% coton, 33% polyester, 2% spandex 250 g/m2.

Code	Réf	Taille
10533028*	1820032.11.40	40
10533029*	1820032.11.42	42
10533030*	1820032.11.44	44
10533031*	1820032.11.46	46



PANTALON TRADES POCKETS NOIR

Pantalon de travail avec une coupe slim
Poches genouillères avec renforts en Cordura®
2 Poches holster 1 poche cargo latérale avec fermeture sécurisée et poches superposées
Les poches arrière sont coupées du vêtement pour plus de confort
Boucle de charpentier sur la hanche droite
1 poche téléphone sur la cuisse droite avec fermeture à crochet
Logo CAT en silicone sur la cuisse gauche
65 % coton / 33 % polyester / 2 % toile élasthanne avec revêtement DWR, 250 g/m². Poches genouillères : Oxford, 100 % Nylon Cordura® avec revêtement PU, 200 g/m². Contraste : Oxford, 100 % polyester, 215 g/m²

Code	Réf	Taille
10533023*	1810099.11.40	40
10533024*	1810099.11.42	42
10533025*	1810099.11.44	44
10533026*	1810099.11.46	46
10533027*	1810099.11.48	48



BERMUDA POCHES FLOTTANTES NOIR PW345

Tissu polyester/coton robuste pour une haute performance et un confort maximal
9 poches pour plus de rangement
boucle de marteau
poches flottantes amovibles zippées
empiècements renforcés
coutures triples renforcées
poche Cargo facile d'accès
double poche mètre
300g.

Code	Réf	Taille
10527208	PW345BKR32	40
10527209	PW345BKR33	42
10527210	PW345BKR34	44
10527211	PW345BKR36	46
10527212	PW345BKR38	48

* Référence en stock



BLOUSON HYBRIDE YARI

Composition : 100% polyester.
Manches, dos, capuche : maille polyester interlock avec micropolaire contrecollée intérieur.
Face avant : ripstop doublé ouate 100% polyester
Capuche fixe réglable
Col montant
Ripstop effet doudoune plate
Poche poitrine intérieure zip étanche à ouverture verticale
Fermeture centrale zippée ave rabat coupe-vent et garage
Bord-côte anti-bouloche
Poche poitrine extérieure étanchée zippée verticale
2 poches basses zippées

Code	Réf	Taille
10524500	11498-002	S
10524501	11498-001	M
10524502	11498-003	L
10524503	11498-004	XL
10524504	11498-005	XXL
10524505	11498-006	3XL



PANTALON HARPOON MULTI GRAPHITE

Doté d'une ceinture ergonomique à 5 passants. Coupée en forme elle possède une réhausse lombaire et est extensible d'1/2 taille pour un parfait maintien dans toutes les positions. Il est équipé de genoux articulés qui facilitent les mouvements de flexion. Les genoux sont dotés d'une enduction céramique pour ralentir l'usure. Pour les stations à genoux courte et fréquentes, ils sont doublés avec l'absorbeur de chocs breveté Bosseur.
Equipé de 9 poches étudiées pour que tout tombe facilement sous la main :
- 2 poches avant avec sac du même tissu et accroche mètre à ruban
- 2 poches dos plaquées
- 1 grande poche à soufflets sur la cuisse gauche avec à l'intérieur, 1 poche téléphone à tirette
- 1 poche bourse sur la cuisse droite
- 2 poches pour petit outillage côté droit

Sa ceinture est dotée de 4 passants orientés vers le bas pour permettre l'accrochage des poches additionnelles
Possède un double ourlet qui permet de le rallonger de 6 cm.
65% coton, 35% polyester, 300 g/m²

Conforme à la norme EN14404 avec les genouillères 11310.

Code	Réf	Taille
10017614	11110-011	36
10017615*	11110-012	38
10017616*	11110-013	40
10017617*	11110-014	42
10017618*	11110-015	44
10017619*	11110-016	46
10017620*	11110-017	48
10017621	11110-018	50



PANTALON HARPOON MULTI EBENE

Coupe en forme pour accompagner les mouvements de flexion
réhausse lombaire de 4 cm pour une protection optimale du bas du dos
ceinture extensible à 7 passants dont 1 large centré dos
absorbeur de chocs permanent aux genoux
accroche mètre à ruban renforcé pour droitier et gaucher sur les entrées de poche
assemblage fil polyester haute ténacité contrasté
2 poches côté profondes et faciles d'accès avec accroche mètre à ruban
1 poche bourse
1 grande poche cuisse à rabat avec poche téléphone à tirette intégrée
1 poche arrière gauche fermée par un rabat et pression
1 poche petit outillage : cutter, stylo, crayon, pince, tournevis
entrejambe rallongeable de 6 cm.

Conforme à la norme EN14404 avec les genouillères 11310.

Code	Réf	Taille
0203289	11110-001	36
0203290	11110-002	38
0203291	11110-003	40
0203292	11110-004	42
0203293	11110-005	44
0203294	11110-006	46
0203295	11110-007	48
0203296	11110-008	50
0203297	11110-009	52



PANTALON HARPOON MULTI INDIGO

Le pantalon INDIGO est doté d'une ceinture ergonomique à 5 passants. Coupée en forme elle possède une réhausse lombaire pour un parfait maintien dans toutes les positions. Il est équipé de genoux articulés qui facilitent les mouvements de flexion. Pour les stations à genoux courte et fréquentes, ils sont doublés avec l'absorbeur de chocs breveté Bosseur.
Equipé de 10 poches fonctionnelles et étudiées pour que tout tombe facilement sous la main :
- 2 poches avant avec sac du même tissu et accroche mètre à ruban
- 2 poches dos plaquées
- 1 grande poche à soufflets sur la cuisse gauche avec à l'intérieur, 1 poche téléphone à tirette
- 1 poche bourse sur la cuisse droite
- 2 poches pour petit outillage côté droit
- 1 poche à craie

Ceinture est dotée de 4 passants orientés vers le bas pour permettre l'accrochage des poches additionnelles
Possède un double ourlet qui permet de le rallonger de 6 cm.

Conforme à la norme EN14404 avec les genouillères 11310.

Code	Réf	Taille
10524485	11636-001	36
10524486	11636-002	38
10524487	11636-003	40
10524488	11636-004	42
10524489	11636-005	44
10524490	11636-006	46
10524491	11636-007	48
10524493	11636-009	50

* Référence en stock

CHEMISE, TEE-SHIRT, SWEAT, POLO



CLIQUE

T-SHIRT BASIC-T DARK NAVY

T-shirt unisexe
lavable à 60°
bande de propreté au col
col avec élasthanne
100% coton peigné
poids : 145 gr/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10129060*	029030-580-4	S
10129061*	029030-580-5	M
10129062*	029030-580-6	L
10129063*	029030-580-7	XL
10129064*	029030-580-8	XXl



TEE SHIRT BASIC LYON GRIS, BLEU CHINE, NOIR (LOT DE 3)

Lot de 3 tshirts MC HOMME - Col rond - Coloris unis
en sac pegbordable
100% coton peigné - 160 g/m².

Code	Réf	Taille
10534383	9162CS	S
10534384*	9162CM	M
10534385*	9162CL	L
10534386*	9162CXL	XL
10534387*	9162C2XL	2XL
10534388	9162C3XL	3XL



CLIQUE

T-SHIRT BASIC-T GREYMEL

T-shirt unisexe
lavable à 60°
bande de propreté au col
col avec élasthanne
85% coton 15% viscose
poids : 145 gr/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10129148*	029030-95-4	S
10129149*	029030-95-5	M
10129150*	029030-95-6	L
10129151*	029030-95-7	XL
10129152*	029030-95-8	XXL



TEE SHIRT GENOA 2 NOIR

T-shirt 100% coton supérieur à col rond alliant le style et le confort des fibres naturelles
col rond
maille jersey 100% coton 180 g/m².

Code	Réf	Taille
10538044	GENO2NOPT	S
10538045	GENO2NOTM	M
10538046	GENO2NOGT	L
10538047	GENO2NOXG	XL
10538048	GENO2NOXX	2XL
10538049	GENO2NO3X	3XL
10538050	GENO2NO4X	4XL
10538051	GENO2NO5X	5XL



CLIQUE

T-SHIRT BASIC-T BLACK

T-shirt unisexe
lavable à 60°
bande de propreté au col
col avec élasthanne
100% coton peigné
poids : 145 gr/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10129166*	029030-99-4	S
10129167*	029030-99-5	M
10129168*	029030-99-6	L
10129169*	029030-99-7	XL
10129170*	029030-99-8	XXL



TEE SHIRT GENOA2 MARINE/NOIR

T-shirt 100% coton supérieur à col rond alliant le style et le confort des fibres naturelles
Maille jersey 100% Coton 180 g/m²
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Code	Réf	Taille
10554230	GENO2MNPT	S
10554231	GENO2MNTM	M
10554232	GENO2MNGT	L
10554233	GENO2MNXG	XL
10554234	GENO2MNXX	XXL
10554235	GENO2MN3X	3XL

* Référence en stock



rossini.

T-SHIRT ROSSINI BLEU

T-shirt demi-manches avec bande anti-transpirante à l'arrière du cou, col côtelé.
100% coton.
Poids 145 g/m².

Code	Réf	Taille
10552242	HH10901XS	XS
10552243	HH10901S	S
10552244	HH10901M	M
10552245	HH10901L	L
10552246	HH10901XL	XL
10552247	HH109012XL	2XL
10552248	HH109013XL	3XL
10552249	HH109014XL	4XL
10552250	HH109015XL	5XL



DELTAPLUS

TEE SHIRT SINGA NOIR

T-shirt 100% coton supérieur à col rond alliant le style et le confort des fibres naturelles
Maille jersey 100% Coton 180 g/m².

Code	Réf	Taille
10554247	SINGANOPT	S
10554248	SINGANOTM	M
10554246	SINGANOGT	L
10554249	SINGANOXG	XL
10554250	SINGANOXX	XXL
10554245	SINGANO3X	3XL



DELTAPLUS

TEE SHIRT GENOA2 GRIS/NOIR

T-shirt 100% coton supérieur à col rond alliant le style et le confort des fibres naturelles
Maille jersey 100% Coton 180 g/m².

Code	Réf	Taille
10554236	GENO2GNPT	S
10554237	GENO2GNTM	M
10554238	GENO2GNGT	L
10554239	GENO2GNXG	XL
10554240	GENO2GNXX	XXL
10554241	GENO2GN3X	3XL



CAT

TEE SHIRT TRADEMARK NOIR

Biais de bordage dans la nuque pour éviter les déformations
passe-fils dans la nuque pour passage câble d'oreillettes
coton épais et très résistant
logo CAT poitrine et dos
100 % coton jersey 200g m².

Code	Réf	Taille
10532989*	W05324.11.M	M
10532990*	W05324.11.L	L
10532991*	W05324.11.XL	XL
10532992*	W05324.11.2XL	2XL



DELTAPLUS

TEE-SHIRT BALI ORANGE/BLEU MARINE

Tee-shirt bicolore manches courtes, col rond
séchage rapide pour garder la peau au sec
légèreté
tissu synthétique
100% polyester 160 g/m².

Code	Réf	Taille
10538191	BALIOMTM	M
10538192	BALIOMGT	L
10538193	BALIOMXG	XL
10538194	BALIOMXX	2XL
10538195	BALIOM3X	3XL



CAT

TEE SHIRT MANCHES LONGUES BANNER NOIR

Bord côte avec Spandex
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
pas d'étiquette dans l'encolure pour le confort
logo CATERPILLAR blanc sur la manche et logo CAT blanc sur la poitrine
100 % coton jersey, 200 g m²

Code	Réf	Taille
10554543	1510034.11.S	S
10533058*	1510034.11.M	M
10533059*	1510034.11.L	L
10533060*	1510034.11.XL	XL
10533061*	1510034.11.2XL	2XL

* Référence en stock



CLIQUE

BASIC POLO DARK NAVY

Un polo parfait pour usage quotidien
bords côte aux manches
fentes d'aisance sur les côtés
pattes 3 boutons ton sur ton
100% coton
poids : 190g/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10127682*	028230-580-4	S
10127683*	028230-580-5	M
10127684*	028230-580-6	L
10127685*	028230-580-7	XL
10127686*	028230-580-8	XXL



CLIQUE

BASIC POLO GREY MELANGE

Un polo parfait pour usage quotidien
bords côte aux manches
fentes d'aisance sur les côtés
pattes 3 boutons ton sur ton
85% coton 15% viscose
poids 190g/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10127723*	028230-95-4	S
10127724*	028230-95-5	M
10127725*	028230-95-6	L
10127726*	028230-95-7	XL
10127727*	028230-95-8	XXL



CLIQUE

BASIC POLO BLACK

Un polo parfait pour usage quotidien
bords côte aux manches
fentes d'aisance sur les côtés
pattes 3 boutons ton sur ton
100% coton
poids : 190g/m²
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10127739*	028230-99-4	S
10127740*	028230-99-5	M
10127741*	028230-99-6	L
10127742*	028230-99-7	XL
10127743*	028230-99-8	XXL



LMA WORKWEAR

POLO BASIC GOLFE BLEU MARINE

Composition :
50% coton 50% polyester - 160 g/m2
Bord-côtes contrastant au col
Bande de propreté au col
Ouverture par patte 3 boutons
Demi-lune contrastante
Passepoils contrastants
Fentes côtés bas du corps
Broderie logo LMA milieu haut du dos
Transfer logo LMA dans l'encolure.

Code	Réf	Taille
10550256	9325-S	S
10550257	9325-M	M
10550258	9325-L	L
10550259	9325-XL	XL
10550260	9325-XXL	2XL
10550261	9325-XXXL	3XL



LMA WORKWEAR

POLO BASIC BIOTOPE GRIS

Composition :
50% coton 50% polyester - 160 g/m2
Bord-côtes contrastant au col
Bande de propreté au col
Ouverture par patte 3 boutons
Demi-lune contrastante
Passepoils contrastants
Fentes côtés bas du corps
Broderie logo LMA milieu haut du dos
Transfer logo LMA dans l'encolure.

Code	Réf	Taille
10550262	9319-S	S
10550263	9319-M	M
10550264	9319-L	L
10550265	9319-XL	XL
10550266	9319-XXL	2XL
10550267	9319-XXXL	3XL



rossini.

POLO LION ROUGE

Polo demi-manches avec bande anti-transpirante de couleur contrastée dans la partie postérieure du cou.
Col fermé avec deux boutons, tour de manche côtelée, ouvertures latérales au bas de couleur contrastée.
100% coton piqué.
Poids 200 g/m².

Code	Réf	Taille
10552257	HH12107XS	XS
10552258	HH12107S	S
10552259	HH12107M	M
10552260	HH12107L	L
10552261	HH12107XL	XL
10552262	HH121072XL	2XL
10552263	HH121073XL	3XL
10552264	HH121074XL	4XL
10552265	HH121075XL	5XL

* Référence en stock



CLIQUE

SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK DARK NAVY

Sweatshirt col rond Unisexe
tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs
bords côte col, poignets et taille
double coutures
bande de propreté
très résistant
65% polyester / 35% coton
280 g/m2
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10014738*	021030580S	S
10014739*	021030580M	M
10014740*	021030580L	L
10014741*	021030580XL	XL
10014742*	021030580XXL	XXL



CLIQUE

SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK GRIS CHINE

Sweatshirt col rond Unisexe
tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs
bords côte col, poignets et taille
double coutures
bande de propreté
très résistant
65% polyester / 35% coton
280 g/m2
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10014789*	02103095S	S
10014790*	02103095M	M
10014791*	02103095L	L
10014792*	02103095XL	XL
10014793*	02103095XXL	XXL



CLIQUE

SWEATSHIRT BASIC ROUNDNECK NOIR

Sweatshirt col rond Unisexe
tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs
bords côte col, poignets et taille
double coutures
bande de propreté
très résistant
65% polyester / 35% coton
280 g/m2
certifié OEKO-TEX STANDARD 100.

Code	Réf	Taille
10014805*	02103099S	S
10014806*	02103099M	M
10014807*	02103099L	L
10014808*	02103099XL	XL
10014809*	02103099XXL	XXL



LMA WORKWEAR

SWEAT SHIRT BASIC BRUXELLES NOIR

Composition :
Molleton intérieur gratté 80% coton 20% polyester - 280 g/m2
Empiècements : Oxford 300D avec enduction polyuréthane étanche
100% polyester - 175 g/m2
Col rond en bord côte
Bas de manche en bord côte
Bas bord côte
Empiècements renforcés en Oxford 300D aux épaules et en bas au dos des manches
Surpiqûres flatlock et coutures canon.

Code	Réf	Taille
10550281	8091-2	2
10550282	8091-3	3
10550283	8091-4	4
10550284	8091-5	5
10550285	8091-6	6
10550286	8091-7	7



LMA WORKWEAR

SWEAT SHIRT BASIC BUCAREST NOIR

Composition :
Molleton intérieur gratté 80% coton 20% polyester - 280 g/m2
Empiècements : Oxford 300D avec enduction polyuréthane étanche
100% polyester - 175 g/m2
Col rond en bord côte
Bas de manche en bord côte
Bas bord côte
Empiècements renforcés en Oxford 300D aux épaules et en bas au dos des manche
Surpiqûres flatlock et coutures canon.

Code	Réf	Taille
10550287	8093-2	2
10550288	8093-3	3
10550289	8093-4	4
10550290	8093-5	5
10550291	8093-6	6
10550292	8093-7	7



BOSSEUR

SWEAT SHIRT A CAPUCHE LIZAR

Composition : Maille lourde 320 g/m², 80% coton, 20% polyester
Bord-côte manches et bas
Intérieur molleton gratté
Capuche doublée jersey sérigraphié avec motif outils
Cordon de serrage court
1 poche kangourou

Code	Réf	Taille
10540201	11932-013	S
10540202	11932-014	M
10540203	11932-015	L
10540204	11932-016	XL
10540205	11932-017	2XL
10540206	11932-018	3XL

* Référence en stock



SWEATSHIRT TRADEMARK BANNER

Sweatshirt à capuche (360 g/m²), 70% coton / 30% polyester grand logo CAT sur la poitrine et CATERPILLAR sur la manche droite,
grande poche frontale pour les mains, biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations, cordon de serrage pour la capuche, ceinture et poignets en élasthanne côtelé pour le maintien de la forme.

Code	Réf	Taille
10537754	1910709.11.M	M
10537755	1910709.11.L	L
10537756	1910709.11.XL	XL
10537757	1910709.11.2XL	2XL



SWEAT SHIRT TRADEMARK CAMOUFLAGE FONCE

Sweatshirt à capuche
grande poche frontale pour les mains
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
cordon de serrage pour la capuche
grand logo CAT brodé sur la poitrine
70 % coton / 30 % polyester, 360 g/m²

Code	Réf	Taille
10533049*	W10646.53.M	M
10533050*	W10646.53.L	L
10533051*	W10646.53.XL	XL
10533052*	W10646.53.2XL	2XL



SWEAT SHIRT TRADEMARK NOIR

Sweatshirt à capuche
grand logo CAT brodé sur la poitrine
grande poche frontale pour les mains
biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
cordon de serrage pour la capuche
70 % coton / 30 % polyester, 360 g/m².

Code	Réf	Taille
10533053*	W10646.11.S	S
10533054*	W10646.11.M	M
10533055*	W10646.11.L	L
10533056*	W10646.11.XL	XL
10533057*	W10646.11.2XL	2XL



SWEATSHIRT TRADEMARK CREME

Sweatshirt à capuche
Grand logo CAT brodé sur la poitrine
Grande poche frontale pour les mains
Biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
Cordon de serrage pour la capuche
70 % coton / 30 % polyester, 360 g/m²

Code	Réf	Taille
10554539	W10646.07.M	M
10554540	W10646.07.L	L
10554541	W10646.07.XL	XL
10554542	W10646.07.2XL	2XL



SWEAT SHIRT ESSENTIALS HOODED GRIS

Sweatshirt à capuche
Grande poche frontale pour les mains
Logo CAT en silicone sur le bras gauche
Logo CAT sur la poitrine
Cordon de serrage capuche sécurisé S3™
Revêtements en nylon sur les épaules
Biais de bordage dans la nuque pour empêcher les déformations
Ceinture et poignets en tricot côtelé pour conserver la forme
65% polyester, 35% coton molleton, 300 g/m²
Renfort : 100% nylon taslan

Code	Réf	Taille
10554548	1910157.05.M	M
10554549	1910157.05.L	L
10554550	1910157.05.XL	XL
10554551	1910157.05.2XL	2XL



SWEAT-SHIRT PERTH BLEU

Sweat-shirt avec col montant fermé par une fermeture Éclair, bande antitranspirante à l'intérieur du col, poignets et bande de taille en tricot élastique.
80% coton.
20% polyester.
Poids 290 g/m².
Avec lainage.

Code	Réf	Taille
10552266	HH18101XS	XS
10552267	HH18101S	S
10552268	HH18101M	M
10552269	HH18101L	L
10552270	HH18101XL	XL
10552271	HH181012XL	2XL
10552272	HH181013XL	3XL
10552273	HH181014XL	4XL
10552274	HH181015XL	5XL

* Référence en stock

VETEMENT DE PROTECTION FROID ET INTEMPERIE



CAT

BLOUSON TRITON NOIR

Parka avec une coupe regular et une capuche amovible
Fermeture à glissière sur toute la hauteur avec rabat
Storm Blocker Plus™ : imperméable, coupe-vent, respirant
2 fermetures à glissière bidirectionnelles frontales avec arrêts réfléchissants
2 poches qui donnent accès aux poches intérieures et permettent de mettre une tablette ou des documents de grandes dimensions
De multiples poches à l'intérieur dont une poche portefeuille
Poignets réglables avec resserrage par languette et poignets tempête
Cordons réglables à l'intérieur dans le bas du vêtement, pour un ajustement optimal
60 % coton / 40 % polyester, 366 g/m2 (partie noire). 65 % coton / 33 % polyester / 2 % élasthanne (partie grise). Renforts en Oxford 100 % polyester 450D avec finition imperméable PU sur les coudes. Doublure 100 % polyester
100 % EVA.

Code	Réf	Taille
10533033*	1310070.11.M	M
10533034*	1310070.11.L	L
10533035*	1310070.11.XL	XL
10533036*	1310070.11.2XL	2XL



CEPOVETT

PARKA COQUE KYRILL NOIR

Capuche amovible par pressions cachées
mentonnière
poche à fermeture à glissière étanchée rétro-réfléchissante et noire
poches à fermeture à glissière cachées dans la découpe
poignets réglables par patte + velcro caché
devant fermé par fermeture à glissière étanchée + mentonnière
poche intérieure fermée par velcro
réglable bas de parka par cordon élastiqué + stopper
réglage capuche
bas dos dépassant
tissus extérieurs : 85% polyester 15% TPU stretch ripstop avec membrane 195 gr/m²
doublure filet 100% polyester 100 gr/m² (corps)
doublure taffetas intérieure 100% polyester 65 gr/m² (capuche et manches).

Conforme à la norme EN ISO 343 : 2019 (3/3/X).

Code	Réf	Taille
10525377	22-9P12-3038-110-S	S
10525378	22-9P12-3038-110-M	M
10525379	22-9P12-3038-110-L	L
10525380	22-9P12-3038-110-XL	XL
10525381	22-9P12-3038-110-2XL	2XL
10525382	22-9P12-3038-110-3XL	3XL



LMA WORKWEAR

PARKA OURAL NOIR

Parka matelassage ThinsulateTM avec empiècements renforcés + capuche amovible avec tissus rétro-réflechissant - 2 poches reposes mains doublées polaires - 2 poches rabat - 1 poche poitrine zippée - Poignée intérieur en bord côtes avec passe-pousse - passepoils rétro réfléchissant - doublure polaire sur épaule - zip dos pour marquage.

Conforme à la norme EN 14068.

Code	Réf	Taille
10534372*	22683	3
10534373*	22684	4
10534374*	22685	5
10534375*	22686	6



PORTWEST

PARKA NOIR RESPIRANT 3-EN-1 S553

Parka 3 en 1 étanche, respirant et coupe vent avec coutures thermo soudées
finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures
doublure polaire multi-usages, peut être portée seule séparément
doublé pour plus de chaleur et de confort
zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau
capuche avec cordons et détachable
tissu extérieur : 100% polyester finition peau de pêche 130 gR
doublure : partie supérieure du corps : maille 100 % polyester, 65 gr, bas du corps et manches : 100% polyester 190T taffetas, 60 gr.

Conforme à la norme EN 343 : 2019 (Class 3,3).

Code	Réf	Taille
10527223	S553BKRS	S
10527224	S553BKRM	M
10527225	S553BKRL	L
10527226	S553BKRXL	XL
10527227	S553BKRXXL	XXL

* Référence en stock



PARKA YUZU NOIR CITROUILLE

Ripstop (5mm) : 100% Polyester enduit PVC. 300g/m2 / Polaire : 100% Polyester. 300g/m2 (Corps) / Matelassage : 100% Polyester. 180g/m2 (Bas, manches) / Taffetas: 100% Polyester. 60g/m2 / Oxford: 100% Polyester. 300D, Coutures étanchées, capuche fixe en Oxford intégrée dans le col + Cordon de serrage élastiqué & bloqueurs, col montant en polaire, zip central double curseur sous rabat à scratch + 1 pression, protège menton, manches raglan, poignets coupe vent en bord côte, Poignets avec patte de serrage à scratch, 1 poche poitrine plaquée en Oxford avec zip étanche, 2 poches basses verticales zippées sous rabat, 2 poche manche plaquée avec zip étanche, 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch, Empiècement bas de manches + bas de la parka en Oxford, Ceinture + Bas réglables par cordons élastiques bloqueurs, Protège reins, 1 boucle passe écouteur à l'intérieur, Passepoils rétro-réfléchissant sur poche manche et dos, Zip intérieur pour accès marquage.

Conforme à la norme EN343 (2003) +A1 (2007). Conforme à la norme EN14058:2017.

Code	Réf	Taille
10551278	5YUZ31000S	S
10551279	5YUZ31000M	M
10551280	5YUZ31000L	L
10551281	5YUZ3100XL	XL
10551282	5YUZ3102XL	2XL
10551283	5YUZ3103XL	3XL
10551284	5YUZ3104XL	4XL



PARKA FINNMARK2 GRIS

Parka imperméable alliant résistance et chaleur renforcée
Matière : Toile Ripstop 100% Polyester Enduit PU
Doublure et garnissage : 100% polyester
Capuche amovible par zip
Coutures : Étanchées
Col montant doublé polaire
Taille : Ajustement par cordon
Poignets intérieurs : Bord côte
Nombre de poches : 4
Conforme aux normes EN343 (31*X), EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10554178	FINN2GRPT	S
10554179	FINN2GRTM	M
10554180	FINN2GRGT	L
10554181	FINN2GRXG	XL
10554182	FINN2GRXX	XXL





PARKA 3X1 EOLE2 NOIR

Parka 3 en 1 imper-respirante avec softshell amovible résistante, pour une protection optimale par tout temps
Matière : Toile 100% Polyester Membrane TPU 2 couches laminées
Doublure : 100% polyester
Capuche fixe
Coutures : Étanchées
Veste amovible : Matière : Softshell 2 couches laminées 92% Polyester 8% Élasthanne Ripstop - Polaire 100% polyester - 320 g/m²
Col montant
Fermeture par zip
Bas de manche : Biais
Nombre de poches : 7.

Code	Réf	Taille
10554225	EOLE2NOPT	S
10554226	EOLE2NOTM	M
10554227	EOLE2NOGT	L
10554228	EOLE2NOXG	XL
10554229	EOLE2NOXX	XXL



PARKA HIBARI FEMME NOIRE

Parka femme Noir SOFTSHELL 2 COUCHES: 92% Polyester / 8% Élasthanne + membrane TPU - 235g/m2 MATELASSAGE: 100% Polyester - 120g/m2
Col montant doublé en polaire
Capuche fixe en Oxford intégrée dans le col
Zip central sous rabat à scratchs + 1 pression 1 poche poitrine zippée sous passepoil en Oxford
2 poches basses zippées sous passepoil
2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
Poignets réglables par scratch.

Conforme à la norme EN343 (2003) +A1 (2007) (4.1). Conforme à la norme EN343:2019 (3.1). Conforme à la norme EN342:2017 (4.3).

Code	Réf	Taille
10541119	5HIB0100XS	XS
10541117	5HIB01000S	S
10541116	5HIB01000M	M
10541115	5HIB01000L	L
10541118	5HIB0100XL	XL
10541120	5HIB0102XL	2XL

* Référence en stock



PARKA SOFTSHELL TAMIA NOIR/CITROUILLE

Softshell: 94% PES/6% EA + TPU membrane + Matelassage 120g/m2 + Doublure polaire 140g/m2
Coutures étanchées
Capuche tempête intégrée dans le col
Col montant doublé en polaire
Zip central sous rabat à scratch
5 poches
Poignets réglables par scratch
Poignets coupe-vent
Dos rallongé.

Conforme à la norme EN 14058:2004. Conforme à la norme EN343:2019

Code	Réf	Taille
10541063	5TAM31000S	S
10541062	5TAM31000M	M
10541061	5TAM31000L	L
10541064	5TAM3100XL	XL
10541065	5TAM3102XL	2XL
10541066	5TAM3103XL	3XL



Découvrez plus d'infos



SOFTSHELL TEREK NAVY NOIR

Collerette de marquage
Entretien ménager
Devant fermé par fermeture à glissière cachée
Col montant sous double lèvres
Poche à fermeture à glissière étanche rétro-réfléchissante et noire
Poches à fermeture à glissière inversée dans la découpe avec garage
Ripstop 3 couches softshell 89% polyester 11% TPU 360 gr/m².

Code	Réf	Taille
10550856	22-9S213042--1358-S	S
10550857	22-9S213042--1358-M	M
10550858	22-9S213042--1358-L	L
10550859	22-9S213042--1358-XL	XL
10550860	22-9S213042--1358-2XL	2XL
10550861	22-9S213042--1358-3XL	3XL



SOFTSHELL CAUCASE NAVY/NOIR

Col montant
poche à fermeture à glissière étanchée rétro-réfléchissante et noire
poches à fermeture à glissière inversée dans la découpe avec garage
patte avec pression dans la parka qui se pressionne au cordon élastiqué de la softshell
devant fermé par fermeture à glissière cachée sous lèvres
biais élastiqué bas de manche
système d'attache de la parka avec la softshell
réglable bas de softshell par cordon élastiqué + stopper
ripstop 3 couches softshell 89% polyester 11% TPU 360 gr/m².

Code	Réf	Taille
10525389	22-9S12-3042-1358-S	S
10525390	22-9S12-3042-1358-M	M
10525391	22-9S12-3042-1358-L	L
10525392	22-9S12-3042-1358-XL	XL
10525393	22-9S12-3042-1358-2XL	2XL
10525394	22-9S12-3042-1358-3XL	3XL



VESTE SOFTSHELL FEMME ALBA NOIR

Veste softshell femme unie ML - zips contrastants - 1 poche poitrine + 2 poches basses - bas de manches resserrables par pattes auto aggripantes - poche invisible zippé bas de manche droite - dos rallongé.

Code	Réf	Taille
10534432	21860	0
10534433	21861	1
10534434*	21862	2
10534435*	21863	3
10534436*	21864	4
10534437*	21865	5
10534438	21866	6

* Référence en stock

VESTE SOFTSHELL ANTILOPE FEMME NOIR BLEU



Softshell femme: 94% Polyester / 6% Élasthanne + TPU membrane + Polaire - 350g/m²
Renfort Ripstop: épaules + avant-bras Zip central + Protège menton
Coudes préformés + Bas de manches avec biais élastiqué
Zips cachés sous les aisselles pour aération avec maille filet en soufflet 3 poches
Capuche fixe + Cordon de serrage avec bloqueurs côtés
Découpe princesse.

Code	Réf	Taille
10541125	5ANT0100XS	XS
10541123	5ANT01000S	S
10541122	5ANT01000M	M
10541121	5ANT01000L	L
10541124	5ANT0100XL	XL
10541126	5ANT0102XL	2XL

SOFTSHELL 3 COUCHES BLACK



Partie extérieure coupe-vent et hydrofuge
Partie intérieure en polaire pour garantir chaleur et durabilité
Deux poches latérales zippées et une poche avant zippée pour les objets personnels
Coudières résistantes à l'usure
Ourlet et capuche réglables avec cordon de serrage ainsi que poignets réglables avec fermeture velcro pour une rétention supplémentaire de la chaleur
Extérieure 94% Polyester, 6% Élasthanne / Membrane TPU / Intérieure 100% Polyester.

Code	Réf	Taille
10553201	RB004JBLKS	S
10553202	RB004JBLKM	M
10553203	RB004JBLKL	L
10553204	RB004JBLKXL	XL
10553205	RB004JBLKXXL	XXL



Découvrez plus d'infos

VESTE SOFTSHELL ROCK GRIS NUIT



Composition :
Softshell 3 couches
Couche 1 : 94% polyester 6% élasthanne
Couche 2 : Membrane imper-respirante :
Imperméabilité : 8000 mm - Respirabilité : 2000 g/m2/24h
Couche 3 : Polaire 100% polyester - 300 g/m2
Composition renforts : Oxford 300D imperméable 100% polyester - 175 g/m2
Capuche doublée polaire amovible par zip avec visière rigidifiée
Col montant avec protège menton
Fermé par zip imperméable
Bas de manche ajustable par patte et scratch
Bas ajustable par élastiques et stoppeurs
Dos rallongé
4 poches
Poche poitrine droite fermée par zip imperméabl
Poches basses fermées par zip imperméable
Poche basse intérieure gauche fermée par zip
Renforts épaules et bas devant/dos en Oxford 300D
Points d'arrêts rouges
Passepoils rétroréfléchissants noirs.

Code	Réf	Taille
10550204	2307-2	2
10550205	2307-3	3
10550206	2307-4	4
10550207	2307-5	5
10550208	2307-6	6
10550209	2307-7	7



BLOUSON SOFTSHELL SMARTY VERT

Blouson réalisé en tissu Softshell à trois couches , fermeture avant avec fermeture Éclair imperméable, capuche amovible avec fermeture Éclair et cordon de serrage, trou pratique en silicone pour les écouteurs.
Une poche passepoilée sur la poitrine droite fermée par une fermeture Éclair imperméable verticale et un profil réfléchissant, deux poches inférieures passepoilées fermées par une fermeture Éclair imperméable, carré et trou d'aération dans le dos, poignets profilés avec bord élastique, inserts de couleur contrastée.
95% polyester.
5% spandex.

Code	Réf	Taille
10552234	HH63804S	S
10552235	HH63804M	M
10552236	HH63804L	L
10552237	HH63804XL	XL
10552238	HH638042XL	2XL
10552239	HH638043XL	3XL
10552240	HH638044XL	4XL
10552241	HH638045XL	5XL

* Référence en stock



CAT

BLOUSON TECH HYBRID NOIR

Blouson résistant à l'eau et au vent
Logo CAT réfléchissant sur la poitrine gauche
Logo Coldblocker sur le bras gauche
Fermeture à glissière sur toute la hauteur avec logo CAT sur la languette
Deux poches inférieures avec fermeture éclair sécurisée
Capuche réglable en 3 parties avec cordon élastique
Ourlet réglable avec élastique
3 poches intérieures : 1 poitrine et 2 basses avec fermeture par bande aggripante
Torse et capuche : 92% Nylon, 8% Spandex avec laminé TPU (178 g/m²), 5000mm imperméable
Manches contrastées : Softshell, 94 % polyester, 6 % spandex avec doublure en micropolaire et laminé TPU (330 g/m²), 5000 mm d'étanchéité
Isolation : Polyfill, 100% polyester recyclé (120 g/m²)
Doublure : 100% polyester, 210T.

Code	Réf	Taille
10554544	1040029.11.M	M
10554545	1040029.11.L	L
10554546	1040029.11.XL	XL
10554547	1040029.11.2XL	XXL

Découvrez plus d'infos



LMA WORKWEAR

VESTE BI MATIERE SOFT NOIR

Veste bi-matière, Col montant - manches softshell 2 couches - corps microfibre matelassage rayé - fermé par zip avec patte protège menton - 1 poche poitrine verticale bordée par un passepoil rétro réfléchissant silver - 2 poches basses zippées.

Code	Réf	Taille
10534365	22312	2
10534366*	22313	3
10534367*	22314	4
10534368*	22315	5
10534369*	22316	6
10534370	22317	7

DELTAPLUS

BLOUSON LUTON MARINE



Blouson hybride : corps matelassé pour une chaleur renforcée et manches en softshell pour plus de liberté de mouvement
Matière : Toile Pongee 100% Polyester recyclé Membrane TPU 2 couches laminées - Softshell 94% Polyester recyclé 6% Élasthanne Membrane TPU 3 couches laminées
Doublure et garnissage : 100% polyester recyclé
Capuche fixe
Fermeture par zip
Bas de manche et du vêtement bord côte
3 poches zippées
Conforme à la norme EN 14058, 42, 0,217 (K/W), X.

Code	Réf	Taille
10554267	LUTONBMGT	L
10554268	LUTONBMTM	M
10554269	LUTONBMXG	XL
10554270	LUTONBMXX	XXL
10554271	LUTONBM3X	3XL

DELTAPLUS

VESTE SOCCIA GRIS NOIR



Softshell 2 en 1, tissu coupe-vent et déperlant avec manches amovibles, liserés HV (sauf coloris gris) pour une meilleure visibilité
Matière : Softshell 96% Polyester recyclé 4% Elasthanne recyclé 2 couches laminées
Polaire 100% polyester recyclé 280g/m²
Nombre de poches : 6
dont 4 poches extérieure zippées + 2 intérieures
Manches amovibles
Col montant.
Fermeture par zip
Ajustement par cordon
Liseré, flap et zip réfléchissants pour plus de visibilité.

Code	Réf	Taille
10554272	SOCCIGRPT	S
10554273	SOCCIGRTM	M
10554274	SOCCIGRGT	L
10554275	SOCCIGRXG	XL
10554276	SOCCIGRXX	XXL

Découvrez plus d'infos



DELTAPLUS

DOUDOUNE BLOOM MARINE ORANGE

Doudoune alliant style et chaleur douce grâce à son garnissage 100% recyclé
Matière : Toile Ripstop 100% Polyamide Enduit PU
Doublure : 100% polyester
Garnissage : 100% polyester recyclé
Capuche fixe
Nombre de poches : 3.

Code	Réf	Taille
10554202	BLOOMBMGT	L
10554203	BLOOMBMXG	XL
10554204	BLOOMBMXX	XXL

* Référence en stock



DELTAPLUS

DOUDOUNE BLOOM NOIR JAUNE

Doudoune alliant style et chaleur douce grâce à son garnissage 100% recyclé
Matière : Toile Ripstop 100% Polyamide Enduit PU
Doublure : 100% polyester
Garnissage : 100% polyester recyclé
Capuche fixe
Nombre de poches : 3.

Code	Réf	Taille
10554205	BLOOMNOPT	S
10554206	BLOOMNOTM	M
10554207	BLOOMNOXG	XL
10554208	BLOOMNOXX	XXL
10554209	BLOOMNO3X	3XL



DELTAPLUS

VESTE VERNON2 GRIS-NOIR

Veste polaire universelle bicolore adaptée à tous les usages
Matière : Polaire 100% Polyester 280 g/m²
Nombre de poches : 2.

Code	Réf	Taille
10554160	VERN2GRPT	S
10554161	VERN2GRTM	M
10554162	VERN2GRGT	L
10554163	VERN2GRXG	XL
10554164	VERN2GRXX	XXL



CLIQUE

VESTE FEMME MATELASSEE PADDED SOFTSHELL LADY

Softshell Femme matelassée
coupe parfaite
3 couches
imperméables, respirantes
coupe-vent
zips SBS retournés
3 poches extérieures + 1 intérieur
tissu très qualitatif -
doublure intérieure noire
ouverture intérieure zippée pour faciliter le marquage
étiquette amovible.

Code	Réf	Taille
10537729	0200957-75-3	XS
10537730	0200957-75-4	S
10537731	0200957-75-5	M
10537732	0200957-75-6	L
10537733	0200957-75-7	XL
10537734	0200957-75-8	2XL



CLIQUE

DOUDOUNE HOMME HUDSON BLEU ROYAL

Doudoune Homme coupe très tendance
100% polyester 380 T léger, déperlant et respirant
garniture interne 100% polyester
capuche amovible
zips SBS
passage cordon oreillette dans le col.

Code	Réf	Taille
10537614	020976-55-3	XS
10537615	020976-55-4	S
10537616	020976-55-5	M
10537617	020976-55-6	L
10537618	020976-55-7	XL
10537619	020976-55-8	2XL
10537620	020976-55-9	3XL



CLIQUE

VESTE HOMME MATELASSEE PADDED SOFTSHELL

Softshell Homme matelassée
coupe parfaite
3 couches
imperméable, respirante, coupe-vent, zips SBS retournés
3 poches extérieures + 1 intérieur
tissu très qualitatif
doublure intérieure noire
ouverture intérieure zippée pour faciliter le marquage
étiquette amovible
certifié OEKO-TEX STANDARD 100
85 % polyester 15% Elasthanne.

Code	Réf	Taille
10537721	0200954-99-3	XS
10537722	0200954-99-4	S
10537723	0200954-99-5	M
10537724	0200954-99-6	L
10537725	0200954-99-7	XL
10537726	0200954-99-8	2XL
10537727	0200954-99-9	3XL
10537728	0200954-99-10	4XL

* Référence en stock



DELTAPLUS

VESTE 2 EN 1 ORSA

Softshell stretch 2 en 1, coupe-vent, déperlante et résistante avec capuche et manches amovibles, alliant style et liberté de mouvement
fermeture par zip anti froid
3 poches dont 1 intérieure zippée, poignets ajustables par patte agrippante.
liserés rétro-réfléchissants décoratifs devant et dos
porte badge amovible inclus
tissu Softshell 92% , polyester 8%
élasthanne Ripstop 3 couches laminées
tissu déperlant et respirant
WP: 8000
Mvp : 3000.

Conforme à la norme EN ISO 13688:2013/A1:2021.

Code	Réf	Taille
10538202	ORSANOPT	S
10538203	ORSANOTM	M
10538204	ORSANOGT	L
10538205	ORSANOXG	XL
10538206	ORSANOXX	2XL
10538207	ORSANO3X	3XL



DELTAPLUS

VESTE LULEA2 MARINE/NOIR

Softshell polyvalente, coupe-vent et déperlante contre les pluies fines
bas de manches avec finition biais
bas ajustable par cordon élastique
5 poches dont 3 extérieures zippées
tissu softshell 96% polyester 4% élasthanne 2 couches laminées | Polaire 100% Polyester | 280 g/m²
légèreté et protection contre le froid, le vent et les pluies fines
porte badges amovible inclus
Col montant. Fermeture par zip
Stretch 4 directions pour une totale liberté de mouvement
Complexe 2 couches pour plus de légèreté.

Code	Réf	Taille
10011989	LULE2BMPT	S
10011990	LULE2BMTM	M
10011991	LULE2BMGT	L
10011992	LULE2BMXG	XL
10011993	LULE2BMXX	XXL
10011994	LULE2BM3X	3XL



CEPOVETT

VESTE HYBRIDE CARPATES GRIS CHARCOAL/NOIR

Col montant
poche à fermeture à glissière étanchée rétro-réfléchissante et noire
poches à fermeture à glissière inversée dans la découpe avec garage
patte avec pression dans la parka qui se pressionne au cordon élastiqué de la veste hybride
devant fermé par fermeture à glissière sous lèvres
biais élastiqué bas de manche
système d'attache de la parka avec la veste hybride
réglable bas de veste par cordon élastiqué + stopper
tissus extérieurs : 96% polyester 4% PU Ripstop avec membrane PU 160 gr/m² + polyfil 100% polyester 100 gr/m² + doublure taffetas intérieure 100% polyester 65 gr/m²
contraste : Ripstop 3 couches softshell 89% polyester 11% TPU 360 gr/m².
.

Code	Réf	Taille
10525383	22-9D12-3041-657-S	S
10525384	22-9D12-3041-657-M	M
10525385	22-9D12-3041-657-L	L
10525386	22-9D12-3041-657-XL	XL
10525387	22-9D12-3041-657-2XL	2XL
10525388	22-9D12-3041-657-3XL	3XL



cover guard

VESTE SOFTSHELL YUKI II NOIRE/CITROUILLE

Softshell: 94% PES/6% EA + TPU membrane + Polaire - 350g/m² Imperméabilité: 8 000mm / Respirabilité: 3 000 g/m2/24H
Renfort Ripstop: épaules + avant-bras
Zip central + Protège menton Coudes préformés + Bas de manches avec biais élastiqué
Zips cachés sous les aisselles pour aération avec maille filet en soufflet 3 poches
Capuche fixe + Cordon de serrage avec bloqueurs côtés.

Code	Réf	Taille
10541069	5YKY31000S	S
10541068	5YKY31000M	M
10541067	5YKY31000L	L
10541070	5YKY3100XL	XL
10541071	5YKY3102XL	2XL
10541072	5YKY3103XL	3XL

* Référence en stock



DELTAPLUS

VESTE POLAIRE NAGOYA2 GRIS/NOIR

Veste hybride softshell et tricot effet «bird eye» résistante
alliant style, chaleur et liberté de mouvement
fermeture par zip anti-froid
bas de manches et bas avec finition biais
5 poches dont 2 poches intérieures + 3 extérieures zippées
liserés rétro-réfléchissants décoratifs devant, dos et manches
porte badge amovible inclus
maille polyester 265 g/m²
empiècements : polyamide Cordura® et tissu softshell
Softshell 94% Polyester 6% Élasthanne Membrane TPU 3 couches laminées 310 g/m²
Renforts coude.
Col montant.
Fermeture zip.
Porte badge fixe inclus.

Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10538196	NAGO2GNPT	S
10538197	NAGO2GNTM	M
10538198	NAGO2GNGT	L
10538199	NAGO2GNXG	XL
10538200	NAGO2GNXX	2XL
10538201	NAGO2GN3X	3XL



LMA WORKWEAR

VESTE POLAIRE FEMME AVA NOIR/GRIS

Veste polaire bicolore femme - col montant - manches longues avec insertion de passepoils fluo - fermée par zip -
2 poches basses extérieures - 2 poches basses intérieures - Broderie LMA.

Code	Réf	Taille
10534439	22851	1
10534440	22852	2
10534441	22853	3
10534442	22854	4
10534443	22855	5
10534444	22856	6



LMA WORKWEAR

VESTE POLAIRE POLAR GRIS CHINE/NOIR

Veste polaire bicolore - col montant - manches longues avec surpiqûre flatlock contrastante - fermée par zip -
1 poche poitrine zippée - 2 poches basses extérieures - 2 poches basses intérieures.

Code	Réf	Taille
10534377	22892	2
10534378*	22893	3
10534379*	22894	4
10534380*	22895	5
10534381*	22896	6
10534382	22897	7





cover guard

VESTE POLAIRE KOALA MARINE

Matière extérieure: polairre 100% polyester recyclé, 350 g/m2, anti-boulochage
Fermeture: zip jusqu'en haut du col
Manches: Manches raglan + poignets élastiqués
Serrage bas: bas réglable par cordon élastique.

Code	Réf	Taille
10541129	5KOA12000S	S
10541128	5KOA12000M	M
10541127	5KOA12000L	L
10541130	5KOA1200XL	XL
10541131	5KOA1202XL	2XL
10541132	5KOA1203XL	3XL

* Référence en stock



cover guard

VESTE POLAIRE KOALA NOIR/CITROUILLE

Matière extérieure: polaire 100% polyester recyclé, 350 g/m2, anti-boulochage
Fermeture: zip jusqu'en haut du col
Manches: Manches raglan + poignets élastiqués
Serrage bas: bas réglable par cordon élastique.

Code	Réf	Taille
10541135	5KOA31000S	S
10541134	5KOA31000M	M
10541133	5KOA31000L	L
10541136	5KOA3100XL	XL
10541137	5KOA3102XL	2XL
10541138	5KOA3103XL	3XL





Milwaukee

VESTE CHAUFFANTE NOIRE SANS MANCHE RIPSTOP M12 HPVBL2-0

La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribue la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batteries M12™ 12V REDLITHIUM™3 Ah.
Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
Les zones d'usure renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux.
Poche cachée optimisée pour la batterie permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
Zones de chauffe multiples - 3 zones de chauffe en fibre de carbone cousues distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : haut, moyen, bas.
Lavable et séchable en machine.
Support de batterie inclus.
Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ (non fournie).

Code	Réf	Taille
10544751*	4932480076	S
10544752*	4932480077	M
10544753*	4932480078	L
10544754*	4932480079	XL
10544755*	4932480080	XXL





Milwaukee

VESTE CHAUFFANTE NOIRE RIPSTOP M12 HPJBL2-0

La veste chauffante M12™ est alimentée par une batterie M12™ avec des éléments chauffants en fibre de carbone crée et distribuant la chaleur sur la poitrine, le dos et les épaules.
Une autonomie supérieure, jusqu'à 11 heures de chaleur sur une seule charge de batterie d'un pack de batterie sM12™ 12V REDLITHIUM™3 Ah.
Léger et très résistant, le polyester ripstop offre un design fin qui peut être porté comme une couche extérieure ou une couche intermédiaire (couche extérieure et intérieure 100 % polyester).
Les zones renforcées protègent de l'abrasion et des déchirures.
Offre confort et durabilité dans les environnements difficiles, pluvieux ou venteux.
Poche cachée optimisée permettant de placer la batterie M12™ à l'avant ou à l'arrière pour un confort accru.
Zones de chauffe multiples - 5 zones de chauffe cousues en fibre de carbone distribuent la chaleur aux zones centrales du corps.
Contrôleur de chaleur simple à une touche - 3 réglages de chaleur : haut, moyen, bas.
Lavable et séchable en machine.
Socket Batterie inclus.
Nouveau design de la capuche.
Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ (non fournie).

Code	Réf	Taille
10544756*	4932480071	S
10544757*	4932480072	M
10544758*	4932480073	L
10544759*	4932480074	XL
10544760*	4932480075	XXL



DELTAPLUS

GILET SOFTSHELL HOLEN BLEU MARINE/NOIR

Gilet sans manches stretch, coupe-vent et déperlant, alliant style et liberté de mouvement
fermeture par zip anti-froid
emmanchures avec finition biais
4 poches dont 1 intérieure
tissu Softshell 96% Polyester 4% Elasthanne 3 couches laminées
Col montant.
Fermeture par zip.

Conforme à la norme EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10534522*	HOLENMNTM	M
10534523*	HOLENMNGT	L
10534524*	HOLENMNXG	XL
10534525*	HOLENMNXX	2XL

* Référence en stock



Reebok

GILET BLUE

Résistant à l'abrasion
Stretch et très confortable à porter
Deux poches zippées YKK col haut avec fermeture éclair YKK offre une protection contre le vent
Cordon de serrage à l'ourlet réglable
100% Polyester / 94% Polyester, 6% Élasthanne.

Code	Réf	Taille
10553196	RB002VNVBS	S
10553197	RB002VNVBM	M
10553198	RB002VNVBL	L
10553199	RB002VNVBXL	XL
10553200	RB002VNVBXXL	XXL



CAT

GILET MATELASSE SANS MANCHE ARTIC ZONE NOIR

Gilet matelassé sans manche
2 poches fermées par zip à l'avant
1 poche portefeuille zippée
1 poche téléphone zippée avec passe-fil
2 grandes poches filet à l'intérieur
cordon de serrage élastiqué réglable à la taille
logo CAT sur la poitrine
emmanchures consolidées en Spandex
Finition micro-pêche, 100 % Polyester avec Acrylic PU Laminate, 115 g/m², 200mm imperméable. Rembourrage : Duvet synthétique recyclé, 600 FP. Doublure : Taffetas, 100 % Polyester, 240T.

Code	Réf	Taille
10554538	W12430.11.S	S
10533041*	W12430.11.M	M
10533042*	W12430.11.L	L
10533043*	W12430.11.XL	XL
10533044*	W12430.11.2XL	2XL



CEPOVETT

GILET MATELASSE PIRIN NOIR

Col montant
poche à fermeture à glissière étanchée rétro-réfléchissante et noire
poches à fermeture à glissière inversée dans la découpe avec garage
devant fermé par fermeture à glissière
système d'attache de la parka avec le gilet sans manches
biais élastiqué aux emmanchures
réglable bas de veste par cordon élastiqué + stopper
tissus extérieurs : matelassé : première couche 96% polyester 4% PU Ripstop avec membrane PU 160 gr/m² + polyfil 100% polyester 100 gr/m² + doublure taffetas intérieure 100% polyester 65 gr/m²
contraste : Ripstop 3 couches softshell 89% polyester 11% TPU 360 gr/m².

Code	Réf	Taille
10525395	22-9M12-3041-110-S	S
10525396	22-9M12-3041-110-M	M
10525397	22-9M12-3041-110-L	L
10525398	22-9M12-3041-110-XL	XL
10525399	22-9M12-3041-110-2XL	2XL
10525400	22-9M12-3041-110-3XL	3XL





®CLIQUE

BODYWARMER FEMME HUDSON VESTE LADY

Bodywarmer Femme doudoune coupe très tendance
100% polyester 380 T léger, déperlant et respirant
garniture interne 100% polyester
zips SBS
passage cordon oreillette dans le col.

Code	Réf	Taille
10537621	020975-90-3	XS
10537622	020975-90-4	S
10537623	020975-90-5	M
10537624	020975-90-6	L
10537625	020975-90-7	XL
10537626	020975-90-8	2XL



DELTAPLUS

GILET DOUDOUNE G-DOON NOIR

Fermeture par zip anti-froid, finition emmanchure avec biais, protège reins
tissu polyamide Ripstop enduit polyuréthane
doublure Taffetas polyester
Garnissage : 100% polyester recyclé
résistance accrue à la déchirure
léger et chaud
3 poches dont 2 extérieures zippées.

Code	Réf	Taille
10011902	GDOONNRPT	S
10011903*	GDOONNRTM	M
10011904*	GDOONNRGT	L
10011905*	GDOONNRXG	XL
10011906*	GDOONNRXX	XXL
10011907	GDOONNR3X	3XL

* Référence en stock

Découvrez plus d'infos



DELTAPLUS

GILET DOUDOUNE G-DOON MARINE

Fermeture par zip anti-froid
finition emmanchure avec biais, protège reins
tissu polyamide Ripstop enduit polyuréthane.
doublure Taffetas polyester
Garnissage : 100% polyester recyclé
résistance accrue à la déchirure
léger et chaud
3 poches dont 2 extérieures zippées
3 poches dont 2 extérieures à rabat.

Code	Réf	Taille
10011908	GDOONBMPT	S
10011909	GDOONBMTM	M
10011910	GDOONBMGT	L
10011911	GDOONBMXG	XL
10011912	GDOONBMXX	XXL
10011913	GDOONBM3X	3XL



DELTAPLUS

PULL MARMOT MARINE

Pull camionneur polaire aspect pull polyester, fermeture par zip
bas de manches et bas avec finition biais
maille polyester 285g/m²
empiècements : tissu 100% polyester 2 couches laminées
renforts épaules et coudes.

Code	Réf	Taille
10012109	MARMOBMPT	S
10012110	MARMOBMTM	M
10012111	MARMOBMGT	L
10012112	MARMOBMXG	XL
10012113	MARMOBMXX	XXL
10012114	MARMOBM3X	3XL



DELTAPLUS

PULL MARMOT GRIS

Pull camionneur polaire aspect pull polyester
fermeture par zip
bas de manches et bas avec finition biais
maille polyester 285g/m²
empiècements : tissu 100% polyester 2 couches laminées
renforts épaules et coudes.

Code	Réf	Taille
10012115	MARMOGRPT	S
10012116	MARMOGRTM	M
10012117	MARMOGRGT	L
10012118	MARMOGRXG	XL
10012119	MARMOGRXX	XXL
10012120	MARMOGR3X	3XL

GUY COTTEN

SWEAT KODIAK MARINE



Il réunit les atouts du polaire, chaleur du corps et ceux du ciré, la protection bas de manches et devant.
Poignets en néoprène.
Pull en Polaire 350g/m² avec manchettes et poche ventrale en tissu Cap-Coz.
Capuche à lacet.
Fermeture à glissière.
Tissu : POL 350
La fibre polaire épaisse Pol 350g/m² est douce et compacte. Elle possède de grandes qualités thermiques.

Code	Réf	Taille
10553406	KOD1MPMN	XS
10553407	KOD1MPMN	S
10553408	KOD1MPMN	M
10553409	KOD1MPMN	L
10553410	KOD1MPMN	XL
10553411	KOD1MPMN	XXL
10553412	KOD1MPMN	XXXL





DELTAPLUS

ENSEMBLE DE PLUIE POLYESTER ENDUIT PVC EN400 VERT

Ensemble de pluie imperméable enduit sur textile renforcé
coutures Etanchées
veste à capuche fixe avec cordon de serrage
fermeture à glissière
rabat coupe-vent intérieur
manches raglan à poignets réglables par pressions
œillets d'aération aux emmanchures
bas volet dorsal avec ventilation
2 poches avec rabats
pantalon à serrage élastique à la taille
bas des jambes réglable par pression
2 passe-mains
Toile 100% Polyester Enduit PVC.

Conforme à la norme EN 343: 2019 (3-1-X)

Code	Réf	Taille
10017141*	EN400VETM	M
0021312*	EN400VEGT	L
0021313*	EN400VEXG	XL
10017142*	EN400VEXX	XXL

* Référence en stock

DELTAPLUS

VESTE DE PLUIE 850VES JAUNE



Veste de pluie imperméable et respirant enduit PVC/PU sur textile renforcé
fermeture par zip anti-froid
aération sous bras par œillet
poignets intérieurs élastiqués
bas ajustable par cordon élastique
2 poches. Volet dorsal de ventilation
Support 100% Polyester Enduit PVC/PU extérieur 270 g/m² |
Coutures : Thermo-soudées
respirabilité accrue pour une meilleure évacuation de la transpiration.

Conforme à la norme EN 343: 2019 (31X). Conforme à la norme EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10538185	850VESJAPT	S
10538186	850VESJATM	M
10538187	850VESJAGT	L
10538188	850VESJAXG	XL
10538189	850VESJAXX	2XL
10538190	850VESJA3X	3XL

DELTAPLUS

PANTALON DE PLUIE 850PAN JAUNE



Coutures soudées
taille élastique
braguette fermée par pression
bas ajustable par pression
2 passe-mains
support polyester enduit semi-polyuréthane.

Code	Réf	Taille
10538179	850PANJAPT	S
10538180	850PANJATM	M
10538181	850PANJAGT	L
10538182	850PANJAXG	XL
10538183	850PANJAXX	2XL
10538184	850PANJA3X	3XL

DELTAPLUS

VESTE DE PLUIE 850VES BLEU MARINE



Coutures soudées
fermeture par zip anti-froid
aération sous bras par œillet
poignets intérieurs élastiquée
bas ajustable par cordon élastique
2 poches
volet dorsal de ventilation.

Conforme à la norme EN 343: 2019 (31X).

Code	Réf	Taille
10538173	850VESBMPT	S
10538174	850VESBMTM	M
10538175	850VESBMGT	L
10538176	850VESBMXG	XL
10538177	850VESBMXX	2XL
10538178	850VESBM3X	3XL



DELTAPLUS

PANTALON DE PLUIE 850PAN BLEU MARINE

Pantalon de pluie imperméable et respirant enduit PVC/PU sur textile renforcé
taille élastique
braguette fermée par pression
bas ajustable par pression
2 passe-mains
Support 100% Polyester Enduit PVC/PU extérieur 270 g/m²
Coutures : Thermo-soudées
Conforme aux normes EN343, 3, 1*, X, EN ISO 13688.

Conforme à la norme EN 343: 2019 (31X).

Code	Réf	Taille
10538167	850PANBMPT	S
10538168	850PANBMTM	M
10538169	850PANBMGT	L
10538170	850PANBMXG	XL
10538171	850PANBMXX	2XL
10538172	850PANBM3X	3XL



GUY COTTEN

VESTE HERACLES BLANC

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries et des précipitations. Il est étanche aux brouillards de produit chimique.
Membrane ISOLATECH (brevetée) qui permet de maitriser la condensation sous le ciré
Tissu CAP COZ pour le confort
Poignets soufflet élastiqués + pression
Tissu NYLPECHE aux endroits sollicités
Fermeture grosses mailles sous double rabat auto-agrippant
Capuche « MAGIC » (brevetée) qui suit les mouvements de la tête. Permet le port de casque.
Tissu extérieur : Cap Coz - 480 g/m²
Composition : 77 % PVC - 23 % Polyester
Tissu extérieur : Nylpêche - 485 g/m²
Composition : 69 % PVC - 31 % Polyester

Conforme à la norme EN 14605:2005 + A1:2009 TYPE 4-B Conforme à la norme EN 343 : 2019

Code	Réf	Taille
10553396	0025211/S	S
10553397	0025211/M	M
10553398	0025211/L	L
10553399	0025211/XL	XL
10553400	0025211/XXL	XXL

* Référence en stock

Découvrez plus d'infos



COTTE HERACLES BLANC

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries et des précipitations. Il est étanche aux brouillards de produit chimique.
Bretelles réglables et amovibles avec boucle clips plastiques
Poche poitrine adaptée pour le port de matériel de nettoyage
Arrière de la taille élastiqué
Patte intérieure de suspension pour séchage ou stockage de la cotte
Fermeture latérale par boucle + pression
Patte de serrage
Possibilité d'insérer en bas de jambe des renforts genoux intérieurs
Tissu Nylpêche - 485 g/m²
Composition : 69% PVC - 31% Polyester
Doublure : 82 % PVC - 18 % Polyester

Conforme à la norme EN 14605:2005 + A1:2009 TYPE 4-B Conforme à la norme EN 343 : 2019

Code	Réf	Taille
10553401	0025383/S	S
10553402	0025383/M	M
10553403	0025383/L	L
10553404	0025383/XL	XL
10553405	0025383/XXL	XXL



PANTALON PRE PVSOFT VERT

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol
100% imperméable
Ceinture élastiquée
Aucune ouverture pour limiter les risques d'entrée d'eau
Tissu PV Soft - 265 g/m²
Composition : 82 % PVC - 18 % Polyester
Enduction une face.

Conforme à la norme EN 343 : 2019

Code	Réf	Taille
10553373	0024635/XS	XS
10553374	0024635/S	S
10553375	0024635/M	M
10553376	0024635/L	L
10553377	0024635/XL	XL
10553378	0024635/XXL	XXL

Découvrez plus d'infos



VESTE VAL PVSOFT VERT

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries et est destiné à un usage professionnel.
Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence pour assurer l'étanchéité.
Il est recommandé de limiter la durée de port continu selon la température ambiante.
Cet article est un EPI de catégorie I et répond à la règlementation UE 2016/425.
Col avec capuche intégrée + lacet de serrage
Glissière sous double rabat à boutons pressions
Poches sous rabat
Poignets soufflet élastiqué à pression
Tissu PV Soft - 265 g/m²
Composition : 82 % PVC - 18 % Polyester
Enduction une face
Apporte : étanchéité, légèreté

Conforme à la norme EN 343 : 2019

Code	Réf	Taille
10553367	0024621/XS	XS
10553368	0024621/S	S
10553369	0024621/M	M
10553370	0024621/L	L
10553371	0024621/XL	XL
10553372	0024621/XXL	XXL



VESTE ISODER GLENTEX VERT

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.
Membrane ISOLATECH (brevetée) : permet de maîtriser la condensation sous le ciré
Capuche « MAGIC » (brevetée) : suit les mouvements de la tête
Le port de casque de protection est possible sous la capuche
Poignets soufflet élastiqués + pression
Poches étanches à rabat
Glissière sous double rabat à pressions
Tissu extérieur : Glentex - 320 g/m²
Composition : 80 % PVC - 20 % Polyester
Enduction une face
+ mousse polyéthylène à l'intérieur, partie haute.

Conforme à la norme EN 343 : 2019

Code	Réf	Taille
10553379	DEI143VT/XS	XS
10553380	DEI143VT/S	S
10553381	DEI143VT/M	M
10553382	DEI143VT/L	L
10553383	DEI143VT/XL	XL
10553384	DEI143VT/XXL	XXL

* Référence en stock

Découvrez plus d'infos



GUY COTTEN

PANTALON POULDO GLENTEX VERT

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.
Ceinture élastique
Aucune ouverture pour limiter les risques d'entrée d'eau
Tissu Glentex - 320 g/m²
Composition : 80 % PVC - 20 % Polyester
Enduction une face

Conforme à la norme EN 343 : 2019

Code	Réf	Taille
10553413	PLD143VT/XS	XS
10553414	PLD143VT/S	S
10553415	PLD143VT/M	M
10553416	PLD143VT/L	L
10553417	PLD143VT/XL	XL
10553418	PLD143VT/XXL	XXL



GUY COTTEN

MANTEAU ISOFARMER GLENTEX VERT

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.
Fermeture à glissière sous double rabat à pression
Technique ISOLATECH (brevetée): condensation maîtrisée par la technique de l'isolation
Capuche « Magic » (brevetée) : liberté de mouvements et champ de vision dégagé
Poches étanches à rabat
Poignets coupe-vent élastiqués avec pression
Manteau descendant sous les bottes
Tissu extérieur : Glentex - 320 g/m²
Composition : 80% PVC - 20% Polyester
Enduction une face
+ mousse polyéthylène à l'intérieur, partie haute.

Conforme à la norme EN 343 : 2019

Code	Réf	Taille
10553419	0021541/S	S
10553420	0021541/M	M
10553421	0021541/L	L
10553422	0021541/XL	XL
10553423	0021541/XXL	XXL

VETEMENT DE PROTECTION CHALEUR ET FEU



WELDLINE by Lincoln Electric

VESTE SOUDAGE 100% COTON

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
poche intérieure gauche
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
lavable en machine 40°
idéale pour les applications de soudage les plus légères.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532808*	W2985-M-CE	M
10532807*	W2985-L-CE	L
10532809*	W2985-XL-CE	XL
10532805*	W2985-2XL-CE	2XL
10532806*	W2985-3XL-CE	3XL



WELDLINE by Lincoln Electric

VESTE COTON AVEC MANCHES CROUTE DE CUIRE

100% ignifugé pour une protection maximale
tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
poche intérieure gauche
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
non lavable en machine
apporte confort et protection.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532798*	W3106-M-CE	M
10532797*	W3106-L-CE	L
10532799*	W3106-XL-CE	XL
10532795*	W3106-2XL-CE	2XL
10532796*	W3106-3XL-CE	3XL

* Référence en stock



BLOUSE LONGUE SOUDAGE

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
deux poches extérieures au niveau de la taille et une à gauche sur la poitrine avec fermetures velcro
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
lavable en machine 40°
idéale pour les instructeurs, les superviseurs et les soudeurs occasionnels.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532811*	W3112-M-CE	M
10532810*	W3112-L-CE	L
10532812*	W3112-XL-CE	XL



VESTE COTON MANCHE CUIR PLEINE FLEUR

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
deux poches extérieures avec fermeture velcro
boutons pression pour resserrer les manches
col avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
non lavable en machine
protection optimale et liberté de mouvement.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532803*	W2987-M-CE	M
10532802*	W2987-L-CE	L
10532804*	W2987-XL-CE	XL
10532800*	W2987-2XL-CE	2XL
10532801*	W2987-3XL-CE	3XL

Personnalisable avec une bande velcro amovible.



VESTE DE SOUDEUR CROUTE DE CUIR

Veste en croûte de cuir refendu, respirante
fermée par des boutons pression
recouvert d'un rabat cuir, poche à l'intérieur,
élastique au poignet
conçue pour protéger le haut du corps de l'utilisateur lors d'opérations de soudage exigeantes
se ferme par devant avec un recouvrement de cuir et velcro pour plus de protection contre les projections
double molletonnage à l'intérieur du cou pour améliorer le confort
poignets élastiqués
finitions cousues avec bordures tissu
longueur : +/- 780 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527426*	W000404090-S	S
10527427*	W000404090-M	M
10527428*	W000404090-L	L
10527429*	W000404090-XL	XL
10527430*	W000404091 - 2XL	XXL
10527431*	W000404090-3XL	3XL
10527432*	W000404090-4XL	4XL
10527433*	W000404090-5XL	5XL

Personnalisable avec une bande velcro amovible.



VESTE DE SOUDEUR PLEINE FLEUR

Veste en cuire pleine fleur et mi-dos en coton ignifugé
un vêtement confortable, esthétique, souple, léger et résistant
la veste se ferme sur le devant avec un rabat en cuir et pression
double molletonnage à l'intérieur du cou
serrage élastique aux poignets
finitions cousues avec bordures tissu
longueur : +/- 780 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf	Taille
10527434*	W000404092-S	S
10527435*	W000404092-M	M
10527436*	W000404092-L	L
10527437*	W000404092-XL	XL
10527438*	W000404092-2XL	XXL
10527439*	W000404092-3XL	3XL
10527440*	W000404092-4XL	4XL
10527441*	W000404092-5XL	5XL

* Référence en stock



PANTALON SOUDAGE COTON NOIR

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
protection des genoux
poche arrière gauche avec fermeture velcro
fil Kevlar noir (Tissu d'aramide)
lavable en machine 40°
pratique et confortable.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf	Taille
10532815*	WP10570-M	M
10532814*	WP10570-L	L
10532816*	WP10570-XL	XL
10532813*	WP10570-2XL	2 XL



TABLIER CROUTE A CLIPS 900X600MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion en croûte de cuir refendu avec lanières cuir et fixation avec connexion rapide 900 x 600 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf
10527419*	W000404087



TABLIER CROUTE A LANIERES 900X600MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion en croûte de cuir refendu avec lanières coton
900 x 600 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf
10527420*	W000404088



TABLIER PLEINE FLEUR 1100X800MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion sangles supérieures et arrière en cuir, maintenues par des oeillets renforcés et à connexion rapide
taille unique 1100 x 800 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf
10527403*	W000404085

* Référence en stock



WELDLINE

TABLIER CROUTE A CLIPS 1100X800MM

Tablier conçu pour protéger les vêtements des projections de métal en fusion en croûte de cuir refendu avec lanières cuir et fixation avec connexion rapide
1 100 x 800 mm.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf
10527418*	W000404086



DELTAPLUS

TABLIER SOUDEUR SUMTAB

Tablier en cuir souple offrant une excellente protection contre les projections de métal en fusion
100% cuir
Gris
Fermeture par boucles.

Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013 Conforme à la norme EN ISO 11611 : 2007 A1 + A2 Classe 2.

Code	Réf
10547879*	SUMTABGRTU



WELDLINE

GUETRE DE SOUDEUR VELCRO

Guêtres en croûte de cuir, fermeture latérale par velcro
hauteur 30 cm
fabriquées en quatre pièces cousues ensemble complétées par une lanière sous-semelle pour un maintien sécurisé avec les chaussures.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf
10527392*	W000404082



WELDLINE

GUETRE DE SOUDEUR A BOUCLE

Guêtres en croûte de cuir, fermeture latérale par 3 lanières
hauteur 30 cm
fabriquées en quatre pièces cousues ensemble
complétées par une lanière sous-semelle pour un maintien sécurisé avec les chaussures.

Conforme à la norme EN ISO 1611 (TYPE A1, CLASSE 2)

Code	Réf
10527391*	W000404081



WELDLINE

COIFFE SOUDAGE IGNIFUGEE

Tissu ignifugé noir et rouge de 305 g/m²
fil Kevlar noir (tissu d'aramide
lavable en machine 40°

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf
10532817*	W2995-ALL-CE



WELDLINE

BANDANA SOUDAGE IGNIFUGEE

Fil Kevlar noir (tissu d'aramide)
lavable en machine 40°.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf
10532819*	W2993-ALL-CE



WELDLINE

CALOT SOUDAGE IGNIFUGEE

Fil Kevlar noir (tissu d'aramide)
extensible
lavable en machine 40°.

Conforme à la norme EN ISO 11611:2015 Classe 1/A1+A2.

Code	Réf
10532818*	W2994-ALL-CE

* Référence en stock

VETEMENT HAUTE VISIBILITE



PARKA HAUTE VISIBILITE OPTIMUM3 5 EN 1 JAUNE FLUO/ BLEU MARINE

Parka 5 en 1 imperméable et chaude avec veste amovible alliant style et résistance
coutures étanchées
fermeture par zip double curseur sous rabat agrippant
poignets ajustables par bande agrippante
3 poches dont 1 intérieure zippée.
Haute visibilité : classe 3
montage baudrier et parallèle
veste amovible: manches amovibles
coutures étanchées
fermeture par zip
poignets bord-côtes
3 poches dont 1 intérieure zippée
haute visibilité : classe 3 - montage baudrier
Toile Oxford 100% Polyester Enduit PU
Doublure et garnissage polyester
Fermeture par zip et rabat
Options de modularité : Veste avec manches - Veste sans manches - Parka avec veste - Veste seule - Parka avec veste sans manches
Conforme à la norme EN342 0,386 m² /W (B) 2 X.

Découvrez plus d'info

Conforme à la norme EN ISO 343: 2019 classe 1 à 4 Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 1 à 3 Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10535171*	OPTI3JMTM	M
10535172*	OPTI3JMGT	L
10535173*	OPTI3JMXG	XL
10535174*	OPTI3JMXX	2XL



PARKA HAUTE VISIBILITE EASYVIEW JAUNE FLUO/BLEU MARINE

Parka imperméable universelle alliant résistance et chaleur intermédiaire
coutures étanchées
fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant
haute visibilité: Classe 3
couleur argent
montage baudrier et parallèle
Toile Oxford 100% Polyester Enduit polyuréthane
Doublure et garnissage : 100% polyester
Capuche fixe rétractable
3 poches dont extérieures à rabat
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Conforme à la norme EN 343: 2019 (3-1-X) Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 3 x 25 lavages Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10535187*	EASYVJMTM	M
10535188*	EASYVJMGT	L
10535189*	EASYVJMXG	XL
10535190*	EASYVJMXX	2XL



PARKA HAUTE VISIBILITE OPTIMUM3 5 EN 1 ORANGE FLUO/BLEU MARINE

Parka 5 en 1 imperméable et chaude avec veste amovible alliant style et résistance,
coutures étanchées
fermeture par zip double curseur sous rabat agrippant
poignets ajustables par bande agrippante
3 poches dont 1 intérieure zippée
montage baudrier et parallèle
veste amovible: manches amovibles
coutures étanchées
fermeture par zip
poignets bord-côtes
3 poches dont 1 intérieure zippée
haute visibilité: classe 3 - montage baudrier
Fermeture par zip et rabat
Toile Oxford 100% Polyester Enduit PU
Doublure et garnissage polyester
Options de modularité : Veste avec manches - Veste sans manches - Parka avec veste - Veste seule - Parka avec veste sans manches
Conforme à la norme EN342 0,386 m² /W (B) 2 X.

Conforme à la norme EN ISO 343: 2019 classe 1 à 4 Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 1 à 3 Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10535179*	OPTI3OMTM	M
10535180*	OPTI3OMGT	L
10535181*	OPTI3OMXG	XL
10535182*	OPTI3OMXX	2XL



PARKA HAUTE VISIBILITE EASYVIEW ORANGE FLUO/BLEU MARINE

Parka imperméable universelle alliant résistance et chaleur intermédiaire.
coutures étanchées.
fermeture par zip anti-froid sous rabat agrippant
Tissu polyester Oxford enduit polyuréthane
Doublure taffetas polyester matelassée
Bandes rétro-réfléchissantes cousues
3 poches dont 2 extérieures à rabat
Toile Oxford 100% Polyester Enduit polyuréthane
Doublure et garnissage : 100% polyester
Capuche fixe rétractable
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Conforme à la norme EN 343: 2019 (3-1-X) Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 3 x 25 lavages Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10535193*	EASYVOMTM	M
10535194*	EASYVOMGT	L
10535195*	EASYVOMXG	XL
10535196*	EASYVOMXX	2XL

* Référence en stock



CEPOVETT SAFETY

PARKA MATRA XP JAUNE FLUO NAVY

Capuche amovible par 3 pressions, réglable avec cordon élastique + bloqueur
Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes segmentées
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées
Poche poitrine intérieure gauche plaquée fermée par fermeture à glissière
Bas de manches avec patte de serrage réglable par velcro
Poches basses repose-mains
Poches basses sous rabat fermées par velcros
Poche poitrine intérieure gauche plaquée fermée par fermeture à gliissière
Poche Napoléon gauche sous patte fermée par fermée par fermeture à glissière
Trappe de visite intérieure
300D poly oxford avec PU coating 100% polyester 195gr/m²
Doublure filet 100% polyester 110g/m² (corps)
Doublure taffetas 100% polyester 54gr/m² (manche et capuche).

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1: 2016 (Classe 3). Conforme à la norme EN 343 : 2019

Code	Réf	Taille
10550876	22-9P05--727-1	1
10550877	22-9P05--727-2	2
10550878	22-9P05--727-3	3
10550879	22-9P05--727-4	4
10550880	22-9P05--727-5	5
10550881	22-9P05--727-6	6

T2S

PARKA KILIMANDJARO JAUNE/MARINE



Doublure fixe matelassée.
Fermeture centrale à glissière double curseur sous rabat fermé par cinq auto-agrippants.
Col doublé Micromink.
Capuche fixe avec une visière et un cordon de serrage avec bloqueurs.
Poignets bord-côte.
Deux poches doublées Micromink recouvertes d'un rabat fermées par deux boutons pressions.
Une poche contrastée avec rabat fermée par auto-agrippant sur la poitrine.
Une poche type "Napoléon" sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
Une poche intérieure, côté cœur, fermée par un auto-agrippant.
Mentonnière.
Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues.
Deux brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousus sur chaque manche.
Trappe de visite à l'intérieur du bas de la parka pour faciliter la personnalisation.
Tissu imper-respirant avec enduction microporeuse 100% polyester (200 g/m²).
Doublure ouate matelassée 100% polyester (200 g/m²).
Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N)
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) M à 3XL classe 3
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) S classe 2
EN 343 (2003) + A1 (2007) 3 1
EN 14058 (2017) 3 3 x WP.

Code	Réf	Taille
10551985	PARKAKILIM2JMS	S
10551986	PARKAKILIM2JMM	M
10551987	PARKAKILIM2JML	L
10551988	PARKAKILIM2JMXL	XL
10551989	PARKAKILIM2JM2L	2XL
10551990	PARKAKILIM2JM3L	3XL

T2S

PARKA KILIMANDJARO ORANGE/ MARINE



Doublure fixe matelassée.
Fermeture centrale à glissière double curseur sous rabat fermé par cinq auto-agrippants.
Col doublé Micromink.
Capuche fixe avec une visière et un cordon de serrage avec bloqueurs.
Poignets bord-côte.
Deux poches doublées Micromink recouvertes d'un rabat fermées par deux boutons pressions.
Une poche contrastée avec rabat fermée par auto-agrippant sur la poitrine.
Une poche type "Napoléon" sous le rabat central fermée par fermeture à glissière.
Une poche intérieure, côté coeur, fermée par un auto-agrippant.
Mentonnière.
Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousues.
Deux brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousus sur chaque manche.
Trappe de visite à l'intérieur du bas de la parka pour faciliter la personnalisation.
Tissu imper-respirant avec enduction microporeuse 100% polyester (200 g/m²).
Doublure ouate matelassée 100% polyester (200 g/m²).
Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N)
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) M à 3XL classe 3
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) S classe 2
EN 343 (2003) + A1 (2007) 3 1
EN 14058 (2017) 3 3 x WP.

Code	Réf	Taille
10551991	PARKAKILIM2OMS	S
10551992	PARKAKILIM2OMM	M
10551993	PARKAKILIM2OML	L
10551994	PARKAKILIM2OMXL	XL
10551995	PARKAKILIM2OM2L	2XL
10551996	PARKAKILIM2OM3L	3XL



BP

PARKA TOUS TEMPS LONGUE A HAUTE VISIBILITE ORANGE

Col officier,capuche détachable par boutons avec double réglage en largeur, fermeture à glissière sur le devant, imperméable grâce à la double patte à boutons-pression, coutures soudées, 2 poches latérales fermées par bouton-pression, 1 poche napoléon avec fermeture à glissière, 2 poches poitrine fermées par bande scratch, manche ergonomique, plus grande liberté de mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les aisselles, poignets réglables, 1 poche intérieure, grande ouverture pour réparations, base réglable de l'intérieur, 2 bandes réfléchissantes sur chaque manche, 1 bande réfléchissante faisant le tour du parka au-dessus de la base, 2 bandes réfléchissantes verticales allant jusqu'en haut, devant et dos, peut être assorti avec la veste polaire chaude 1872 et 2025

Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3. Conforme à la norme EN 343.

Code	Réf	Taille
10553535	2120-880-85 XS	XS
10553536	2120-880-85 S	S
10553537	2120-880-85 M	M
10553538	2120-880-85 L	L
10553539	2120-880-85 XL	XL
10553540	2120-880-85 2XL	2XL
10553541	2120-880-85 3XL	3XL

* Référence en stock



CEPOVETT

PARKA COQUE RIPSTOP ERWIN JAUNE FLUO/NAVY

Devant fermé par fermeture à glissière + patte fermée par pressions cachées + tire zip CS
poche avec fermeture à glissière étanchée rétro-réfléchissante et noir + garage
doublure maille filet dans le corps + doublure taffetas dans la capuche et les manches
poignets réglables par velcro
poche sous rabat fermé par fermeture à glissière
poche intérieure
capuche amovible par pressions cachées + patte dans le col
patte avec pressions cachées dans le col pour attache capuche
bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes segmentées
trappe de visite
dos dépassant + réglage intérieur bas de parka par cordon élastiqué + stopper
système de patte avec pression (se trouvant sur l'intérieur de la parka) et d'élastiques cachés (se trouvant sur l'extérieur de la softshell et du teddy) positionnés au niveau de l'encolure dos et des poignets et permettant de les fixer l'une à l'autre
tissus extérieurs : 85% polyester 15% TPU stretch ripstop avec membrane 195 gr/m²
doublure filet 100% polyester 100 gr/m² (corps)
doublure taffetas intérieure 100% polyester 65 gr/m² (capuche et manches).

Conforme à la norme EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Classe 2 TS,Classe 3 dès la TM). Conforme à la norme 434 : 2019 (Classe 3/3/X).

Code	Réf	Taille
10525353	22-9P02-3038-727-S	S
10525354	22-9P02-3038-727-M	M
10525355	22-9P02-3038-727-L	L
10525356	22-9P02-3038-727-XL	XL
10525357	22-9P02-3038-727-2XL	2XL
10525358	22-9P02-3038-727-3XL	3XL



PORTWEST

PARKA 5EN1 ESSENTIEL S766 JAUNE/MARINE

Imperméable à l'eau avec coutures étanches
peut être porté de cinq façons différentes
veste intérieure détachable
7 poches pour plus de rangement
poche téléphone cachée
fermeture glissière à double sens
capuche detachable
tissu extérieur : 100% polyester oxford 300D enduit PU avec finition antitaches 190 gr
doublure : veste extérieur : 100% polyester Mesh 60 gr, veste intérieur : 100% polyester, polaire 280 gr
tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
certifié OKEO Tex.

Conforme à la norme EN 343 : 2019 (Class 3,1). Conforme à la norme EN 342 Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3.

Code	Réf	Taille
10017690	S766YNRXS	XS
10017691	S766YNRS	S
10017692	S766YNRM	M
10017694	S766YNRXL	XL
10017696	S766YNRXXXL	3XL



cover guard

PARKA WOMEN HORA HAUTE VISIBILITE ORANGE NAVY

100% Polyester enduit Polyuréthane- 300D MATELASSAGE: 100% Polyester - 160g/m2
Capuche tempête intégrée dans le col
Zip central à double curseur sous rabat
Poignets coupe-vent en bord-côte
Poignets et bas réglables
Découpes princesses
2 poches extérieures zippées
1 poche Napoléon
2 poches intérieures
Accès pour marquage.

Conforme à la norme EN343:2019 Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Conforme à la norme EN342:2017.

Code	Réf	Taille
10541043	5HOR1700XS	XS
10541041	5HOR17000S	S
10541040	5HOR17000M	M
10541039	5HOR17000L	L
10541042	5HOR1700XL	XL
10541044	5HOR1702XL	2XL



Target2safety

PARKA HAUTE VISIBILITE SKY ORANGE/NOIR

Manches montées, coutures étanchées, doublure de propreté
fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pression
bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante
col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage
dos du col fermé par trois boutons pression.
cordon de serrage avec deux bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka
en option: système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet de froid ROCKET (ensemble 4 en 1)
une poche intérieure fermée par un auto-agrippant
deux poches basses passepoilées avec rabat fermé par deux auto-agrippants
deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues
deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues
deux brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus sur chaque manche
tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m²
doublure de propreté taffetas 100% polyester. Polaire 100% polyester. Poids : 250 g/m²
peut être porté avec un pantalon de pluie SPEED : ensemble de pluie
disponible en jaune

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) M à 3XL classe 3
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) S classe 2
EN 343 (2003) + A1 (2007) 3 1.

Code	Réf	Taille
10017756	PARKASKY02ONS	S
10016862	PARKASKY02ONM	M
10016863	PARKASKY02ONL	L
10016864	PARKASKY02ONXL	XL
10016865	PARKASKY02ON2L	XXL
10017757	PARKASKY02ON3XL	3XL

* Référence en stock



PARKA/VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITE SKY JAUNE/NOIR

Manches montées, coutures étanchées, doublure de propreté
fermeture centrale à glissière sous rabat fermé par cinq boutons pression
bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante
col cheminée, doublé polaire, renfermant une capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par cordon de serrage
dos du col fermé par trois boutons pression.
cordon de serrage avec deux bloqueurs dans l'ourlet au bas de la parka
système de fermeture à glissière et patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation du gilet de froid ROCKET (ensemble 4 en 1)
une poche intérieure fermée par un auto-agrippant
deux poches basses passepoilées avec rabat fermé par deux auto-agrippants
peut être porté avec un pantalon de pluie SPEED : ensemble de pluie
tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane poids : 185 g/m²
doublure de propreté taffetas 100% polyester poids : 290 g/m²
polaire 100% polyester poids : 250 g/m².

Code	Réf	Taille
10016902	PARKASKY02JNM	M
10017060	PARKASKY02JNL	L
10017061	PARKASKY02JNXL	XL
10017058	PARKASKY02JN2L	XXL
10017758	PARKASKY02JN3XL	3XL



Jusqu'à épuisement des stocks

GILET DE FROID HAUTE VISIBILITE ROCKET JAUNE/NOIR

Manches amovibles fixées par fermeture à glissière, doublure fixe matelassée
fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil
col officier
poignets bord-côte
deux poches basses fermées par fermeture à glissière et recouvertes d'un rabat oblique
une poche intérieure fermée par un auto-agrippant
patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/veste de pluie SKY (ensemble 4 en 1)
tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane, poids : 185 g/m²
doublure matelassée noire 100% polyester, poids : 150 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 +A1 (classe 3 avec manche classe 2 ss manche). Conforme à la norme EN 14058 (33XX).

Code	Réf	Taille
10016866*	GILAFROCK02JNM	M
10016867	GILAFROCK02JNL	L
10016868*	GILAFROCK02JNXL	XL
10016869*	GILAFROCK02JN2L	XXL



GILET ANTIFROID HAUTE VISIBILITE ROCKET ORANGE/NOIR

Manches amovibles fixées par fermeture à glissière, doublure fixe matelassée
fermeture centrale à glissière simple curseur réversible sous double passepoil
col officier
poignets bord côte
dos protège-reins
deux poches basses fermées par fermeture à glissière et recouvertes d'un rabat oblique
une poche intérieure fermée par un auto-agrippant
patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans la parka/veste de pluie SKY (devient 4 en 1)
tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m²
doublure matelassée noire 100% polyester. Poids : 150 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 +A1 (classe 3 avec manche classe 2 ss manche). Conforme à la norme EN 14058 (33XX). Conforme à la norme EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10016870	GILAFROCK02ONM	M
10016871	GILAFROCK02ONL	L
10016872	GILAFROCK02ONXL	XL
10016873	GILAFROCK02ON2L	XXL



PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITE SPEED ORANGE/NOIR

Coutures entièrement étanchées
deux passe-mains sur les côtés
braguette fermée par un bouton pression
ceinture entièrement élastiquée avec un cordon de serrage et deux bloqueurs
bas de jambes fermé par trois boutons pression
deux bandes rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues
quatre passants auto-agrippants cousus sur la ceinture pour la fixation de bretelles amovibles
peut être porté avec le parka SKY = ensemble de pluie
tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. poids : 185 g/m²
en option : bretelles élastiques amovibles.

Conforme à la norme EN343+A1 (3-1). Conforme à la norme EN ISO 20471 +A1 classe 1.

Code	Réf	Taille
10016803	PANTASPEE02ONS	S
10016874	PANTASPEE02ONM	M
10016875	PANTASPEE02ONL	L
10016876	PANTASPEE02ONXL	XL
10016877	PANTASPEE02ON2L	XXL
10016804	PANTASPEE02ON3L	3XL

* Référence en stock

Découvrez plus d'info



Target2safety

Jusqu'à épuisement des stocks

PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITE SPEED JAUNE/NOIR

Coutures entièrement étanchées
deux passe-mains sur les côtés
braguette fermée par un bouton pression
ceinture entièrement élastiquée avec un cordon de serrage et deux bloqueurs
bas de jambes fermé par trois boutons pression
deux bandes rétroréfléchissantes microbilles de 5 cm cousues
quatre passants auto-agrippants cousus sur la ceinture pour la fixation de bretelles amovibles
peut être porté avec le parka sky = ensemble de pluie
tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane. Poids : 185 g/m².

Conforme à la norme EN343+A1 (3-1). Conforme à la norme EN ISO 20471 +A1 classe 1. Conforme à la norme EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10434621	PANTASPEE02JNS	S
10434618	PANTASPEE02JNM	M
10434619	PANTASPEE02JNL	L
10434620	PANTASPEE02JNXL	XL
10016878	PANTASPEE02JN2L	XXL



cover guard

VESTE SOFTSHELL NEBULO GRS ORANGE HV/MARINE

Capuche amovible + maintien par pressions dans col /
Capuche réglable + cordon de serrage élastique
Col montant / Protège menton
Zip central
Poignets élastiqués
2 poches basses zippées sous passepoil
Empiècements contrastés : Épaules +
Côtés + Poignets
Bandes segmentées : 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
SOFTSHELL 3 COUCHES : 95%
Polyester recyclé stretch mécanique (polaire intérieure incluse) + 5% Membrane TPU recyclée - 295g/m2

Code	Réf	Taille
10551200	5NEB17R00S	S
10551201	5NEB17R00M	M
10551202	5NEB17R00L	L
10551203	5NEB17R0XL	XL
10551204	5NEB17R2XL	2XL
10551205	5NEB17R3XL	3XL
10551206	5NEB17R4XL	4XL



CEPOVETT SAFETY

SOFTSHELL OURAL JAUNE FLUO NAVY

Pressions pour fixation capuche de la parka
Poche poitrine gauche intérieure plaquée, fermée par velcro
Manches amovibles par fermeture à glissière
Finition bas de softshell par biais élastique
Bas de manches avec biais élastiqué
Devant fermé par fermeture à glissière avec tire zip
Poches basses passepoilées fermées par fermeture à glissière cachée
Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes segmentées
100% polyester 310gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : (2013) +A1 (2016). Conforme à la norme EN14058:2017.

Code	Réf	Taille
10550882	22-9S05--727-S	S
10550883	22-9S05--727-M	M
10550884	22-9S05--727-L	L
10550885	22-9S05--727-XL	XL
10550886	22-9S05--727-2XL	2XL
10550887	22-9S05--727-3XL	3XL

T2S



BLOUSON SOFTSHELL HIMALAYA ORANGE/MARINE

Manches amovibles préformées fixées par fermeture à glissière pour une plus grande aisance dans les mouvements.
Col camionneur.
Doublure en maille ajourée sur le devant.
Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible et rabat de propreté.
Dos protège-reins.
Deux poches basses passepoilées doublées Micromink fermées par fermeture à glissière.
Une poche poitrine, côté droit au porté, fermée par une fermeture à glissière étanche avec cache curseur.
Une poche poitrine intérieure, côté gauche au porté, fermée par auto-agrippant.
Une poche intérieure, pour ranger la capuche amovible, côté droit au porté, fermée par un auto-agrippant.
Système d'accueil pour la capuche amovible optionnelle.
Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
Empiècements contrastés sur les côtés (M à 3XL).
Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 6 cm (S) ou de 5 cm (M à 3XL) cousues.
Une ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousue.
Deux brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 6 cm (S & M) ou de 5 cm (L à 3XL) cousus sur chaque manche.
Fit&Zip : patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans une parka T2S.
Mark & Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 8 cm cousu sur la manche droite.
Softshell laminée 3 couches 100% polyester (300 g/m²).
Doublure maille ajourée noire 100% polyester (110 g/m²).
Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

Découvrez plus d'info

Conforme à la norme EN ISO 13688, EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10552003	BLOUSHIMAL6OMS	S
10552004	BLOUSHIMAL6OMM	M
10552005	BLOUSHIMAL6OML	L
10552006	BLOUSHIMAL6OMXL	XL
10552007	BLOUSHIMAL6OM2L	2XL
10552008	BLOUSHIMAL6OM3L	3XL

* Référence en stock

T2S

BLOUSON SOFTSHELL HIMALAYA JAUNE/MARINE



Manches amovibles préformées fixées par fermeture à glissière pour une plus grande aisance dans les mouvements.
Col camionneur.
Doublure en maille ajourée sur le devant.
Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible et rabat de propreté.
Dos protège-reins.
Deux poches basses passepoilées doublées Micromink fermées par fermeture à glissière.
Une poche poitrine, côté droit au porté, fermée par une fermeture à glissière étanche avec cache curseur.
Une poche poitrine intérieure, côté gauche au porté, fermée par auto-agrippant.
Une poche intérieure, pour ranger la capuche amovible, côté droit au porté, fermée par un auto-agrippant.
Système d'accueil pour la capuche amovible optionnelle.
Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
Empiècements contrastés sur les côtés (M à 3XL).
Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 6 cm (S) ou de 5 cm (M à 3XL) cousues.
Une ceinture rétroréfléchissante microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 5 cm cousue.
Deux brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX® 29 250 de 6 cm (S & M) ou de 5 cm (L à 3XL) cousus sur chaque manche.
Fit&Zip : patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans une parka T2S.
Mark & Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 8 cm cousu sur la manche droite.
Softshell laminée 3 couches 100% polyester (300 g/m²).
Doublure maille ajourée noire 100% polyester (110 g/m²).
Doublure Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).
Tissu rétroréfléchissant microbilles RETHIOTEX® 29 250. 50 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

Conforme à la norme EN ISO 13688, EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10552009	BLOUSHIMAL6JMS	S
10552010	BLOUSHIMAL6JMM	M
10552011	BLOUSHIMAL6JML	L
10552012	BLOUSHIMAL6JMXL	XL
10552013	BLOUSHIMAL6JM2L	2XL
10552014	BLOUSHIMAL6JM3L	3XL

CEPOVETT SAFETY

SOFTSHELL TATRAS ORANGE FLUO/ NAVY



Col montant
fermeture milieu devant lèvre par lèvre par fermeture à glissière avec tire-zip CS
poche avec fermeture à glissière étanchée + garage
poches basses à fermeture à glissière cachée
poignets ajustables par velcro
bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes segmentées
système d'attache de la parka avec la softshell
réglage intérieur bas par cordon élastiqué + stopper
système de patte avec pression (se trouvant sur l'intérieur de la parka ERWIN) et d'élastiques cachés (se trouvant sur l'extérieur des softshells) positionnés au niveau de l'encolure dos et des poignets et permettant de les fixer l'une à l'autre
softshell 3 couches
extérieur Ripstop 89% PES 11% TPU 360 gr/m²
membrane PU
intérieur polaire.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2 max 50 cycles.

Code	Réf	Taille
10525365	22-9S02-3042-1801-S	S
10525366	22-9S02-3042-1801-M	M
10525367	22-9S02-3042-1801-L	L
10525368	22-9S02-3042-1801-XL	XL
10525369	22-9S02-3042-1801-2XL	2XL
10525370	22-9S02-3042-1801-3XL	3XL

LMA WORKWEAR

VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITE CIBLE ORANGE



Veste softshell haute visibilité
manches amovibles
capuche amovible
bas de manche ajustable
poche zippée poitrine
2 poches basses fermeture par zip waterproof
dos long
1 poche poitrine zippée - EN 20471 Classe 2 (classe 1 sans manche)
softshell 3 couches - 300 g/m²
couche 1 : 100% polyester
couche 2 : membrane imper-respirante : Respirabilité (MVP) : 800 g/m²/24h
imperméabilité (WR) : 5000 mm
couche 3 : Polaire : 100% polyester.

Conforme à la norme EN 20471 Classe 2 (classe 1 sans manche). Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535120	22662	2
10535121*	22663	3
10535122*	22664	4
10535123*	22665	5
10535124*	22666	6
10535125	22667	7
10535126	22668	8

LMA WORKWEAR

VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITE VISEUR JAUNE



Veste softshell haute visibilité
manches amovibles
capuche amovible
bas de manche ajustable
poche zippée poitrine
2 poches basses fermeture par zip waterproof
dos long
1 poche poitrine zippée - EN 20471 Classe 2 (classe 1 sans manche)
softshell 3 couches - 300 g/m²
couche 1 : 100% polyester
couche 2 : membrane imper-respirante : Respirabilité (MVP) : 800 g/m²/24h
imperméabilité (WR) : 5000 mm
couche 3 : polaire : 100% polyester.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535127	22272	2
10535128*	22273	3
10535129*	22274	4
10535130*	22275	5
10535131*	22276	6
10535132	22277	7
10535133	22278	8

* Référence en stock



VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITE KANPA ORANGE/ MARINE

3 COUCHES : 100% Polyester stretch mécanique + membrane TPU + micro-polaire - 295g/m2 col montant Protège menton
empiècements contrastés: épaules + côtés + poignets zip central 2 poches poitrines zippées sous passepoil
poignets élastiqués.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1: 2016 Classe 2 (S+M) Classe 3 (L+)

Code	Réf	Taille
10535254	5KPA17000S	S
10535255*	5KPA17000M	M
10535256*	5KPA17000L	L
10535257*	5KPA1700XL	XL
10535258*	5KPA1702XL	2XL
10535259	5KPA1703XL	3XL
10535260	5KPA1704XL	4XL



Découvrez plus d'info



VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITE KANPA JAUNE/MARINE

3 COUCHES : 100% Polyester stretch mécanique + membrane TPU + micro-polaire - 295g/m2 col montant Protège menton
empiècements contrastés: épaules + côtés + poignets zip central 2 poches poitrines zippées sous passepoil
poignets élastiqués.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1: 2016 Classe 2 (S+M) Classe 3 (L+)

Code	Réf	Taille
10535261	5KPA16000S	S
10535262*	5KPA16000M	M
10535263*	5KPA16000L	L
10535264*	5KPA1600XL	XL
10535265*	5KPA1602XL	2XL
10535266	5KPA1603XL	3XL
10535267	5KPA1604XL	4XL



VESTE SOFTSHELL MOONLIGHT2 JAUNE 2 EN 1

Fermeture par zip anti-froid, bas de manches avec finition biais
bas ajustable par cordon élastique
tissu «Softshell» 100% polyester 3 couches laminées
bandes rétro-réfléchissantes cousues
veste classe 3 (sans manche : classe 2).

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1: 2016 (Classe 1). Conforme à la norme EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10011926	MOON2JGPT	S
10011927	MOON2JGTM	M
10011928	MOON2JGGT	L
10011929	MOON2JGXG	XL
10011930	MOON2JGXX	XXL
10011931	MOON2JG3X	3XL



VESTE SOFTSHELL MOONLIGHT2 ORANGE 2 EN 1

Veste, fermeture par zip anti-froid
Softshell stretch 2 en 1, coupe-vent, déperlante avec manches amovibles
bas de manches avec finition biais
bas ajustable par cordon élastique
5 poches dont 3 extérieures zippées
tissu «Softshell» 100% polyester 3 couches laminées
Polaire 100% polyester | 310 g/m²
bandes rétro-réfléchissantes cousues
veste classe 3 (sans manche : classe 2)
Col montant. Fermeture par zip
Membrane imperméable et respirante WP 8000mm / MVP 5000g/m²/24hr
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Conforme à la norme EN ISO 13688. Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10011932	MOON2OGPT	S
10011933	MOON2OGTM	M
10011934	MOON2OGGT	L
10011935	MOON2OGXG	XL
10011936	MOON2OGXX	XXL
10011937	MOON2OG3X	3XL

* Référence en stock



DELTAPLUS

VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITE ORANGE FLUO 900VESHV

Veste de pluie imperméable enduit PU sur textile renforcé
Coutures thermo-soudées
fermeture par zip sous rabat à pressions
haute visibilité : Classe 3
montage baudrier et parallèle 2 poches
poignets intérieurs élastiques
coupe-vent
support polyester enduit polyuréthane extérieur 200 g/m²
bandes rétro-réfléchissantes transfert
poignets intérieurs élastiques coupe vent
(Classe 3 avec pantalon 900PANHV).

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1: 2016 (Classe 1). Conforme à la norme EN 343: 2019 (31*X).

Code	Réf	Taille
10538222	900VESHVORPT	S
10538223	900VESHVORTM	M
10538224	900VESHVORGT	L
10538225	900VESHVORXG	XL
10538226	900VESHVORXX	2XL
10538227	900VESHVOR3X	3XL

Découvrez plus d'info



DELTAPLUS

PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITE ORANGE FLUO 900PANHV

Pantalon de pluie imperméable enduit PU sur textile renforcé
Support polyester enduit polyuréthane extérieur 200 g/m²
coutures Thermo-soudées
taille élastique
braguette fermée par pression
bas ajustable par pressions
haute visibilité : Classe 1
montage parallèle
2 passe-mains
bandes rétro-réfléchissantes transfert
(Classe 3 avec Veste 900VESHV).

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1: 2016 (Classe 1). Conforme à la norme EN 343: 2019 (31*X). Conforme à la norme EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10538216	900PANHVORPT	S
10538217	900PANHVORTM	M
10538218	900PANHVORGT	L
10538219	900PANHVORXG	XL
10538220	900PANHVORXX	2XL
10538221	900PANHVOR3X	3XL



PORTWEST

VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITE POLYESTER/PVC ORANGE H440

Conçue pour que l'utilisateur soit visible et en sécurité pendant les intempéries
résiste à l'abrasion et à la déchirure
tissu imperméable à l'eau et revêtement déperlant à l'extérieur
2 poches
100% polyester 190T, enduit PVC 200 gr
s'associe avec le pantalon H441
tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
certifié OKEO Tex.

Conforme à la norme EN 343 : 2019 (Class 3,1). Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3.

Code	Réf	Taille
10017720	H440ORRXS	XS
10017721	H440ORRS	S
10017726	H440ORRXXXL	3XL



PORTWEST

PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITE ORANGE H441

Conçu pour que l'utilisateur soit visible et en sécurité pendant les intempéries
résiste à l'abrasion et à la déchirure
tissu imperméable à l'eau et revêtement déperlant à l'extérieur
2 poches, peut être porté avec un pantalon de travail
100% polyester, 190T, enduit PVC 200 gr
s'associe avec la veste H440
tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
certifié OKEO Tex.

Conforme à la norme EN 343 : 2019 (Class 3,1). Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 1.

Code	Réf	Taille
10017728	H441ORRS	S
10017733	H441ORRXXXL	3XL



LAFONT

BLOUSON LUTEA PI FLUO ORANGE/NAVY

Un blouson haute visibilité qui a du style. L'éco conception a permis d'intégrer une dimension RSE au cœur de la collection tout en proposant modernité et ergonomie. Un tissu en coton et polyester recyclé sélectionné sur l'intégralité des produits de la collection ESSENTIALS qui affirme nos engagements en matière de climat.
50% Polyester Recyclé 50% Coton 300Gr/M²

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10550639	LA-3HVN3PI-404-0	0
10550640	LA-3HVN3PI-404-1	1
10550641	LA-3HVN3PI-404-2	2
10550642	LA-3HVN3PI-404-3	3
10550643	LA-3HVN3PI-404-4	4
10550644	LA-3HVN3PI-404-5	5
10550645	LA-3HVN3PI-404-6	6

* Référence en stock

LAFONT

PANTALON IRIS PI ORANGE FLUO/BLEU MARINE



Un pantalon moderne et conforme à la norme EN ISO 20471 après 50 cycles de lavages, classe 2 certifié seul. Un ourlet de 5 cm en Cordura® permet une adaptabilité à plusieurs entrejambes.
50% Polyester Recyclé 50% Coton 300Gr/M²

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10550728	LA-1HVN3PI-5-404-0	0
10550729	LA-1HVN3PI-5-404-1	1
10550730	LA-1HVN3PI-5-404-2	2
10550731	LA-1HVN3PI-5-404-3	3
10550732	LA-1HVN3PI-5-404-4	4
10550733	LA-1HVN3PI-5-404-5	5
10550734	LA-1HVN3PI-5-404-6	6



LAFONT

PANTALON HEMERA NOIR/ORANGE FLUO



Un pantalon adapté aux besoins classe 1
Le pantalon HEMERA est un réel produit hybride qui allie un look Workwear tout en proposant une conformité à la norme haute visibilité
Ce pantalon est doté de plusieurs poches fonctionnelles, 2 poches cuisses, une poche mètre ainsi qu'une poche revolver et de renforts genoux
Son tissu sélectionné en polyamide favorise une durée de vie prolongée du vêtement.
Tissu fluo : 94% polyester recyclé 6% élasthanne - 280 g/m².
Tissu contraste : 94% nylon recyclé 6% spandex -260 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10550748	LA-1FLSTPI-5-2066-36	36
10550749	LA-1FLSTPI-5-2066-38	38
10550750	LA-1FLSTPI-5-2066-40	40
10550751	LA-1FLSTPI-5-2066-42	42
10550752	LA-1FLSTPI-5-2066-44	44
10550753	LA-1FLSTPI-5-2066-46	46
10550754	LA-1FLSTPI-5-2066-48	48
10550755	LA-1FLSTPI-5-2066-50	50
10550756	LA-1FLSTPI-5-2066-52	52
10550757	LA-1FLSTPI-5-2066-54	54
10550758	LA-1FLSTPI-5-2066-56	56
10550759	LA-1FLSTPI-5-2066-58	58
10550760	LA-1FLSTPI-5-2066-60	60



CEPOVETT SAFETY

BLOUSON FLUO SAFE XP ORANGE FLUO BUGATTI

Collerette de marquage intérieure
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par grippers cachés
Poche poitrine à gousset sous rabat fermé par grippers cahés
Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes cousues
Poches basses à fermeture à glissière cachée
Col bicolore
Dos dépassant
Poignets rapportés fermés par grippers cachés
60% coton 40% polyester 315 gr/m²

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2 max 50 cycles.

Code	Réf	Taille
10550869	22-9D869570--402-0	0
10550870	22-9D869570--402-1	1
10550871	22-9D869570--402-2	2
10550872	22-9D869570--402-3	3
10550873	22-9D869570--402-4	4
10550874	22-9D869570--402-5	5
10550875	22-9D869570--402-6	6

Découvrez plus d'info



CEPOVETT SAFETY

PANTALON FLUO SAFE XP ORANGE FLUO BUGATTI

Entrejambe 80 + ourlet de 5 cm
Entretien industriel
Collerette de marquage intérieure
Ceinture élastiquée côtés
Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou à la ceinture
Poche cuisse à soufflets sous rabat fermé par grippers cachés
Poches cavalières
Poche dos plaquée
Poche mètre avec bas volant
Bandes de 70 mm rétro-réfléchissantes
60% coton 40% polyester 315 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2 max 50 cycles.

Code	Réf	Taille
10550862	22-9B869570--402-0	0
10550863	22-9B869570--402-1	1
10550864	22-9B869570--402-2	2
10550865	22-9B869570--402-3	3
10550866	22-9B869570--402-4	4
10550867	22-9B869570--402-5	5
10550868	22-9B869570--402-6	6

* Référence en stock



CEPOVETT

BLOUSON MORVAN JAUNE FLUO NAVY

Pressions pour fixation capuche de la parka
Poche poitrine gauche intérieure plaquée fermée par velcro
Manches amovibles par fermetrure à glissière
Bas de manches avec biais élastriqué
Devant fermé par fermeture à glissière avec tire zip
Poches basses passepoilées fermées par fermeture à glissière cachée
Finition bas de doudoune par biais élastique
Poche poitrine gauche intérieure plaquée, fermée par velcro
Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes segmentées
300D poly oxford avec PU coating 100% polyester 170gr/m²
Ouate 100gr/m²
Doublure taffetas 100% polyester 54gr/m²

Conforme à la norme EN ISO 20471 : (2013) +A1 (2016). Conforme à la norme EN14058:2017.

Code	Réf	Taille
10550888	22-9D05-727-S	S
10550889	22-9D05-727-M	M
10550890	22-9D05-727-L	L
10550891	22-9D05-727-XL	XL
10550892	22-9D05-727-2XL	2XL
10550893	22-9D05-727-3XL	3XL



cover guard

PANTALON HIBANA II ORANGE HV/ MARINE

Ceinture élastiquée côtés + Passants
Réhausse dos avec empiècement stretch
2 poches italiennes / 2 poches dos fermées par rabat à scratch / 2 poches cargo fermées par scratch
Arrière des genoux en stretch
Poches genoux en Oxford, ouverture par le haut
Triple surpiqûre
Bandes cousues: 2 brassards/jambe
Ourlet supplémentaire: +5cm
Coupe regular
SERGÉ: 60% Coton / 40% Polyester - 270g/m2
STRETCH: 90% Polyamide / 10% Élasthanne - 270g/m2
OXFORD: 100% Polyester - 300D

Code	Réf	Taille
10551271	5HBP17000S	S
10551272	5HBP17000M	M
10551273	5HBP17000L	L
10551274	5HBP1700XL	XL
10551275	5HBP1702XL	2XL
10551276	5HBP1703XL	3XL
10551277	5HBP1704XL	4XL



ENGEL

BLOUSON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITE SAFETY ORANGE

Blouson de travail extensible, fonctionnelle et fluorescente, de coupe moderne.
La veste comporte un col montant et un dos rallongée.
Le tissu extensible apporte un grand confort et une bonne mobilité.
Fermeture éclair sur le devant.
Deux grandes poches, ainsi qu'une poche poitrine.
Toutes avec des fermetures à glissière.
Le coupe-vent a un passe pouce et peut être retiré au-dessus de la main pour mieux se protéger du froid.
Des bandes réfléchissantes sur les épaules, ainsi qu'autour des bras et du corps.
Classe de vêtement 2.
Testé après 50 lavages.
56% polyester/34% elastomultiester/10% coton, 285 g/m2

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10553275	1544-314-10-XS	XS
10553276	1544-314-10-S	S
10553277	1544-314-10-M	M
10553278	1544-314-10-L	L
10553279	1544-314-10-XL	XL
10553280	1544-314-10-2XL	2XL
10553281	1544-314-10-3XL	3XL
10553282	1544-314-10-4XL	4XL
10553283	1544-314-10-5XL	5XL
10553284	1544-314-10-6XL	6XL

* Référence en stock



ENGEL

PANTALON DE TRAVAIL HAUTE VISIBILITE SAFETY ORANGE

Pantalon extensible, fonctionnel et fluorescent de coupe moderne.
Ajustement optimal avec genouillère de forme ergonomique.
Tissu super extensible offrant une grande liberté de mouvements et beaucoup de confort.
Anneau en D avant pour le rangement de la carte d'identité, par exemple.
Deux grandes poches obliques sur le devant.
Deux poches arrière.
Deux poches cuisse que l'on peut fermer avec une fermeture à glissière.
Sur le côté gauche, la poche cuisse a une poche supplémentaire pour téléphone.
Sur le côté droit, la poche cuisse comporte une poche pour mètre pliant avec des compartiements supplémentaires.
Poche renforcée pour mètre pliant et couteau.
Renfort aux genoux / Poche pour les genoux avec fermeture velcro au bas.
Le renfort aux genoux est fabriqué en CORDURA®.
Bandes réfléchissantes sur le bas de la jambe.
Le pantalon a un ourlet plus long pour une entrejambe supplémentaire.
Si la couture est retirée, le pantalon a une longueur de jambe supplémentaire - et reste toujours cousu.
Classe de vêtement 2.
Testé après 50 lavages.
56% polyester/34% elastomultiester/10% coton, 285 g/m2

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10553320	2544-314-10-36	36
10553321	2544-314-10-38	38
10553322	2544-314-10-40	40
10553323	2544-314-10-42	42
10553324	2544-314-10-44	44
10553325	2544-314-10-46	46
10553326	2544-314-10-48	48
10553327	2544-314-10-50	50
10553328	2544-314-10-52	52
10553329	2544-314-10-54	54
10553330	2544-314-10-56	56
10553331	2544-314-10-58	58
10553332	2544-314-10-60	60
10553333	2544-314-10-62	62
10553334	2544-314-10-64	64
10553335	2544-314-10-66	66
10553336	2544-314-10-68	68

Découvrez la vidéo



ENGEL

ENSEMBLE IMPERMEABLE HAUTE VISIBILITE SAFETY ORANGE

Ensemble imperméable léger et pratique comprenant une veste et un pantalon.
La veste possède une fermeture à glissière sur le devant.
Deux poches sur le devant Capuche réglable pouvant être roulée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Possibilité d'ajustement sur le bas et au bas des manches.
Le pantalon est muni d'un élastique à la taille.
Poches à ouverture traversante. Possibilité d'ajustement sur le bas du pantalon.
Bandes réfléchissantes autour des manches, de la taille et des jambes.
Coutures soudées.
100% polyester Oxford avec revêtement PU, 140 g/m² WP = 13.000 Pa/Ret > 40m2 Pa/W

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
10553295	1916-218-10-XS	XS
10553296	1916-218-10-S	S
10553297	1916-218-10-M	M
10553298	1916-218-10-L	L
10553299	1916-218-10-XL	XL
10553300	1916-218-10-2XL	2XL
10553301	1916-218-10-3XL	3XL
10553302	1916-218-10-4XL	4XL

BP

PANTALON HYBRIDE HAUTE VISIBILITE CL. 1 AVEC GENOUILLERES



Empiècements stretch au niveau des fesses, de l'entrejambe et des genoux, taille haute extensible dans le dos avec empiècements tricotés pour un ajustement optimal, 2 poches latérales, 2 poches revolver, 1 grande poche cuisse avec poche zippée intégrée/poche smartphone, poche mètre fixée d'un seul côté avec poche crayon, coupe ergonomique, 2 bandes réfléchissantes (7 cm) faisant le tour de chaque bas de jambe, genouillères avec fermeture à glissière et ouverture de ventilation (BP® Plaques de protection 1839-000-53 à commander séparément)
Extérieur 1
65% Polyester, 35% Coton
Extérieur 2
91% Polyester, 9% Élasthanne
Doublure
50% Coton, 50% Polyester

Conforme à la norme EN 14404. Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 1.

Code	Réf	Taille
10553524	2047-845-5665 38N	38
10553525	2047-845-5665 40N	40
10553526	2047-845-5665 42N	42
10553527	2047-845-5665 44N	44
10553528	2047-845-5665 46N	46
10553529	2047-845-5665 48N	48
10553530	2047-845-5665 50N	50
10553531	2047-845-5665 52N	52
10553532	2047-845-5665 54N	54
10553533	2047-845-5665 56N	56
10553534	2047-845-5665 58N	58

* Référence en stock



DELTAPLUS

VESTE M1VE2HV ORANGE

Veste multipoches H.V classe 2, qui offre une bonne visibilité dans des conditions de faible luminosité et des environnements dangereux
Vêtement léger pour plus de confort
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Bande rétro-réfléchissante pour être visible de nuit
Compatible avec les produits de la gamme Mach 1.

Code	Réf	Taille
10554308	M1VE2HVORPT	S
10554309	M1VE2HVORTM	M
10554310	M1VE2HVORGT	L
10554311	M1VE2HVORXG	XL
10554312	M1VE2HVORXX	XXL
10554313	M1VE2HVOR3X	3XL

DELTAPLUS

PANTALON M1PA2HVCL2 ORANGE



Pantalon multipoches H.V classe 2, qui offre une bonne visibilité dans des conditions de faible luminosité et des environnements dangereux
Vêtement léger pour plus de confort
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Bande rétro-réfléchissante pour être visible de nuit
Compatible avec les produits de la gamme Mach 1
Sergé 80% Polyester 20% Coton 240 g/m²
Coupe : Regular
Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés
4 poches + 2 poches genouillères
Conforme aux normes EN ISO 20471 Classe 2 x25, EN14404 Type 2 Niveau 0, EN ISO 13688

Code	Réf	Taille
10554296	M1PA2HVCL2ORPT	S
10554297	M1PA2HVCL2ORTM	M
10554298	M1PA2HVCL2ORGT	L
10554299	M1PA2HVCL2ORXG	XL
10554300	M1PA2HVCL2ORXX	XXL
10554301	M1PA2HVCL2OR3X	3XL



DELTAPLUS

VESTE M1VE2HV JAUNE

Veste multipoches H.V classe 2, qui offre une bonne visibilité dans des conditions de faible luminosité et des environnements dangereux
Vêtement léger pour plus de confort
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Bande rétro-réfléchissante pour être visible de nuit
Compatible avec les produits de la gamme Mach 1
Conforme aux normes EN ISO 20471 Classe 2 x25, EN14404 Type 2 Niveau 0, EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10554314	M1VE2HVJAPT	S
10554315	M1VE2HVJATM	M
10554316	M1VE2HVJAGT	L
10554317	M1VE2HVJAXG	XL
10554318	M1VE2HVJAXX	XXL
10554319	M1VE2HVJA3X	3XL



DELTAPLUS

PANTALON M1PA2HVCL2 JAUNE

Pantalon multipoches H.V classe 2, qui offre une bonne visibilité dans des conditions de faible luminosité et des environnements dangereux
Vêtement léger pour plus de confort
Triple couture pour limiter le risque de déchirure
Bande rétro-réfléchissante pour être visible de nuit
Compatible avec les produits de la gamme Mach 1
Coupe : Regular
Taille : Cotés élastiqués | Genoux préformés
4 poches + 2 poches genouillères
Conforme aux normes EN ISO 20471 Classe 2 x25, EN14404 Type 2 Niveau 0, EN ISO 13688..

Code	Réf	Taille
10554302	M1PA2HVCL2JAPT	S
10554303	M1PA2HVCL2JATM	M
10554304	M1PA2HVCL2JAGT	L
10554305	M1PA2HVCL2JAXG	XL
10554306	M1PA2HVCL2JAXX	XXL
10554307	M1PA2HVCL2JA3X	3XL



CEPOVETT SAFETY

BLOUSON TEDDY ALPILLES ORANGE FLUO/NAVY

Intérieur matelassé horizontal avec outinage 100 gr/m² dans le corps et ouatinage 80 gr/m² dans les bras
poche poitrine intérieure
bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm segmentées
poches basses avec fermeture à glissière cachée
poche avec fermeture à glissière étanchée rétro-réfléchissante et noire + garage
fermeture milieu devant lèvre par lèvre
système d'attache de la parka avec le teddy
manches amovibles
poignets avec partie en bord-côte
ceinture dos en bord-côte
système de patte avec pression (se trouvant sur l'intérieur de la parka ERWIN) et d'élastiques cachés (se trouvant sur l'extérieur du teddy) positionnés au niveau de l'encolure dos et des poignets et permettant de les fixer l'un à l'autre col teddy
96% polyester 4% PU ripstop avec membrane PU 160 gr/m²
ouate 100% polyester 100 gr/m² (corps) et 80 gr/m² (manches)
doublure taffetas intérieure 100% polyester 65 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471:2013+A1:2016 Classe1 sans manche,Classe2 avec.
Conforme à la norme EN 14058 : 2017 (33XWP).

Code	Réf	Taille
10525359	22-9D02-3041-1801-S	S
10525360	22-9D02-3041-1801-M	M
10525361	22-9D02-3041-1801-L	L
10525362	22-9D02-3041-1801-XL	XL
10525363	22-9D02-3041-1801-2XL	2XL
10525364	22-9D02-3041-1801-3XL	3XL

* Référence en stock

Découvrez plus d'info





BLOUSON FLUO BASE XP JAUNE FLUO/VERT AMAZONIE

Résistant aux frottements, respirant, poignets réglables
poche poitrine zippée avec garage pour plus d'ergonomie
bande rétro-réfléchissante
80% polyester 20% coton 280 gr/m².

Conforme à la norme 20471+A1:2016 Classe 2 Classe 3 avec le pantalon Classe 2

Code	Réf	Taille
10536533	22-9D81-3047-720-0	0
10536534	22-9D81-3047-720-1	1
10536535	22-9D81-3047-720-2	2
10536536	22-9D81-3047-720-3	3
10536537	22-9D81-3047-720-4	4
10536538	22-9D81-3047-720-5	5
10536539	22-9D81-3047-720-6	6



PANTALON FLUO ADVANCED ROUGE FLUO/GRIS CHARCOAL

Ceinture réglable grâce aux élastiques sous tunnel
braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou à la ceinture
renfort entrejambe
poches genoux à rabat fermées par velcro
réhausse dos
poches dos à gousset sous rabat fermé par pressions cachées
poches cuisse à soufflets sous rabat fermé par pressions cachées
bandes rétro-réfléchissantes segmentées de 70mm.

Conforme à la norme EN 14404 2004+A1: 2010 niveau 1/type 2 avec plaque GENODIVS
Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2

Code	Réf	Taille
10536457	22-9B30-8795-ET76-2235-36	36
10536458	22-9B30-8795-ET76-2235-38	38
10536459	22-9B30-8795-ET76-2235-40	40
10536460	22-9B30-8795-ET76-2235-42	42
10536461	22-9B30-8795-ET76-2235-44	44
10536462	22-9B30-8795-ET76-2235-46	46
10536463	22-9B30-8795-ET76-2235-48	48
10536464	22-9B30-8795-ET76-2235-50	50
10536465	22-9B30-8795-ET76-2235-52	52
10536466	22-9B30-8795-ET76-2235-54	54
10536467	22-9B30-8795-ET76-2235-56	56
10536468	22-9B30-8795-ET76-2235-58	58
10536469	22-9B30-8795-ET76-2235-60	60

SWEAT ZIPPE VALLOUISE JAUNE FLUO/NOIR

Col Teddy en bord-côte
devant fermé par fermeture à glissière inversée contrastée
poches basses sous rabat fermé par fermeture à glissière
poignets et bas de sweat en bord-côte
bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes segmentées
maille piquée
fleece intérieur gratté 100% polyester 240 gr/m².

EN ISO 20471 2013+A1: 2016 Classe 2 TS à TL Classe 3 TXL max 25 cycles

Code	Réf	Taille
10525371	22-9S03-750-S	S
10525372	22-9S03-750-M	M
10525373	22-9S03-750-L	L
10525374	22-9S03-750-XL	XL
10525375	22-9S03-750-2XL	2XL
10525376	22-9S03-750-3XL	3XL

* Référence en stock



CEPOVETT SAFETY

PANTALON STRETCH ETE FLUO SAFE JAUNE FLUO/DARK BLUE

Ceinture élastiquée côtés
braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou à la ceinture
poches côtés fermées par fermeture à glissière inversée avec garage biseauté
aérations côtés avec mesh jaune fluo (pour les 3 coloris), fermées par fermeture à glissière inversée avec garage biseauté
triangle d'aisance à l'entrejambe
hausse dos
poche dos à gousset sous rabat fermé par pression cachée
bandes de 70 mm segmentées rétro-réfléchissantes
entrejambe 80 cm + ourlet de 5 cm
jaune fluo 77% polyester 20% coton 3% élasthanne 245 gr/m²
mesh jaune fluo 100% polyester 150 gr/m²
dark blue 65% coton 35% polyester 250 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2 max 50 cycles.

Code	Réf	Taille
10525435	22-9B40-9954-2096-0	0
10525436	22-9B40-9954-2096-1	1
10525437	22-9B40-9954-2096-2	2
10525438	22-9B40-9954-2096-3	3
10525439	22-9B40-9954-2096-4	4
10525440	22-9B40-9954-2096-5	5
10525441	22-9B40-9954-2096-6	6



LMA WORKWEAR

BLOUSON HAUTE VISIBILTE AMPOULE MARINE/ORANGE

Col montant - Bandes rétroréfléchissantes pleines + bandes rétroréfléchissantes segmentées
empiècements épaules et manches contrastés bleu foncé + empiècements Oxford 900D
points d'arrêt contrastants orange fluo
devant : fermeture zip injecté caché sous patte pressionnée
2 poches poitrine plaquées à rabat contrastant fermées par bande auto-agrippante
2 poches basses fermées par bande auto-agrippante
taille resserrable par pattes auto-agrippantes
dos : dos long
renfort en Oxford 900D bas du dos
poignets avec fentes indéchirables fermés par boutons pressions
tissu principal : Sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
empiècements : Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535032	22242	2
10535033*	22243	3
10535034*	22244	4
10535035*	22245	5
10535036*	22246	6
10535037	22247	7
10535038	22248	8

LMA WORKWEAR



PANTALON HAUTE VISIBILTE POLARISATION MARINE/ORANGE

Triple piqûre - renfort fond - ourlet magique : rallonge la longueur de jambe de 5 cm
- points d'arrêt orange fluo - empiècements et éléments renforcés en Oxford 900D imperméable - empiècements contrastés bleu foncé
DEVANT : bouton clou caché sous patte en Oxford - ceinture resserrable par pattes auto-agrippantes - anneau «D» à la ceinture
- braguette zip spirale - 2 poches à grande ouverture renforcées par un biais en Oxford - poches genouillères double position en Oxford - bandes rétroréfléchissantes segmentées
côté droit au porté : 1 poche ticket - double poche cuisse, fermée par rabats contrastants et bandes auto-agrippantes
côté gauche au porté : 1 grande poche cuisse fermée par rabat et bande auto-agrippante + surpoche à compartiments en Oxford
DOS : ceinture rehaussée dos + larges passants et patch PVC - renfort bas de jambes en Oxford - bandes rétroréfléchissantes pleines
côté droit au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par bande auto-agrippante - poche mètre + poche stylos en Oxford
côté gauche au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par rabat et bande auto-agrippante - attache porte-marteau
tissu principal : sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
Empiècements : sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10534880	167938	38
10534881*	167940	40
10535010*	167942	42
10535011*	167944	44
10535012*	167946	46
10535013	167948	48
10535014	167950	50
10535015	167952	52
10535016	167954	54
10535017	167956	56
10535018	167958	58
10535019	167960	60



LMA WORKWEAR

BLOUSON HAUTE VISIBILITE REFLEXION MARINE/JAUNE

Col montant, bandes rétroréfléchissantes pleines + bandes rétroréfléchissantes segmentées
empiècements épaules et manches contrastés bleu foncé + empiècements Oxford 900D
points d'arrêt contrastants jaune fluo
devant : fermeture zip injecté caché sous patte pressionnée
2 poches poitrine plaquées à rabat contrastant fermées par bande auto-agrippante
2 poches basses fermées par bande auto-agrippante
taille resserrable par pattes auto-agrippantes
dos : dos long, renfort en Oxford 900D bas du dos
poignets avec fentes indéchirables fermés par boutons pressions
tissu principal : Sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
empiècements : Sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535039	22192	2
10535040*	22193	3
10535041*	22194	4
10535042*	22195	5
10535043*	22196	6
10535044	22197	7
10535045	22198	8

* Référence en stock



PANTALON HAUTE VISIBILITE DEFENSE MARINE/JAUNE

Découvrez plus d'info

Triple piqûre - renfort fond - ourlet magique : rallonge la longueur de jambe de 5 cm
- points d'arrêt jaune fluo - empiècements et éléments renforcés en Oxford 900D imperméable - empiècements contrastés bleu foncé
DEVANT : bouton clou caché sous patte en Oxford - ceinture resserrable par pattes auto-agrippantes - anneau «D» à la ceinture - braguette zip spirale - 2 poches à grande ouverture renforcées par un biais en Oxford - poches genouillères double position en Oxford - bandes rétroréfléchissantes segmentées
côté droit au porté : 1 poche ticket - double poche cuisse, fermée par rabats contrastants et bandes auto-agrippantes
côté gauche au porté : 1 grande poche cuisse fermée par rabat et bande auto-agrippante + surpoche à compartiments en Oxford
DOS : ceinture rehaussée dos + larges passants et patch PVC - renfort bas de jambes en Oxford - bandes rétroréfléchissantes pleines
côté droit au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par bande auto-agrippante - poche mètre + poche stylos en Oxford
côté gauche au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par rabat et bande auto-agrippante - attache porte-marteau
tissu principal : sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
Empiècements : sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m²;

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535020	166738	38
10535021*	166740	40
10535022*	166742	42
10535023*	166744	44
10535024*	166746	46
10535025	166748	48
10535026	166750	50
10535027	166752	52
10535028	166754	54
10535029	166756	56
10535030	166758	58
10535031	166760	60



VESTE HAUTE VISIBILITE LED MARINE/ORANGE

Veste ML veste micropolaire 3 couches
col montant - empiècements épaules - bandes rétroréfléchissantes pleines - empiècements contrastants marine - bandes rétroréfléchissantes segmentées - surpiqûres flatlock
devant : 2 poches basses poissepoilées - cordon élastique fantaisie au col - fermeture zip injecté + tirette cordon contrastant rouge et protège menton - poignets avec biais filet extensible
côté droit au porté : 1 poche poitrine ouverture verticale zippée - ceinture en biais filet extensible
Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane - 190 g/m²
doublure filet : 100% polyester - 60 g/m²
matelassage : 100% polyester - 200 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535046	22542	2
10535047*	22543	3
10535048*	22544	4
10535049*	22545	5
10535050*	22546	6
10535051	22547	7
10535052	22548	8



VESTE HAUTE VISIBILITE FLASH MARINE/JAUNE

Veste micropolaire 3 couches
col montant - empiècements épaules - bandes rétroréfléchissantes pleines - empiècements contrastants marine - bandes rétroréfléchissantes segmentées - surpiqûres flatlock
devant : 2 poches basses poissepoilées - cordon élastique fantaisie au col - fermeture zip injecté + tirette cordon contrastant rouge et protège menton - poignets avec biais filet extensible -
côté droit au porté : 1 poche poitrine ouverture verticale zippée - ceinture en biais filet extensible
Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane - 190 g/m²
doublure filet : 100% polyester - 60 g/m²
matelassage : 100% polyester - 200 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535053	22452	2
10535054*	22453	3
10535055*	22454	4
10535056*	22455	5
10535057*	22456	6
10535058	22457	7
10535059	22458	8



VESTE FLAKE HAUTE VISIBILITE ORANGE MARINE

Extérieur: 100% PES stretch mécanique 150D + TPU membrane + Matelassage: 100% polyester Technologie SORONA - 100g/m2 (corps) - 80g/m2 (manches) + Doublure: 100% polyester
Col montant Zip central YKK
Protège menton 5 poches
Biais élastiqués: poignets + ceinture
6 bandes segementées.

Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Conforme à la norme EN14058:2017.

Code	Réf	Taille
10541053	5FLA17000S	S
10541052	5FLA17000M	M
10541051	5FLA17000L	L
10541054	5FLA1700XL	XL
10541055	5FLA1702XL	2XL
10541056	5FLA1703XL	3XL

* Référence en stock



VESTE FLAKE HAUTE VISIBLITE JAUNE MARINE

Extérieur: 100% PES stretch mécanique 150D + TPU membrane + Matelassage: 100% polyester Technologie SORONA - 100g/m2 (corps) - 80g/m2 (manches) + Doublure: 100% polyester
Col montant Zip central YKK
Protège menton 5 poches
Biais élastiqués: poignets + ceinture
6 bandes segementées.

Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Conforme à la norme EN14058:2017.

Code	Réf	Taille
10541047	5FLA16000S	S
10541046	5FLA16000M	M
10541045	5FLA16000L	L
10541048	5FLA1600XL	XL
10541049	5FLA1602XL	2XL
10541050	5FLA1603XL	3XL



Découvrez plus d'info



PARKA WOMEN HORA HAUTE VISIBILITE JAUNE NAVY

100% Polyester enduit Polyuréthane- 300D MATELASSAGE: 100% Polyester - 160g/m2
Capuche tempête intégrée dans le col
Zip central à double curseur sous rabat
Poignets coupe-vent en bord-côte
Poignets et bas réglables
Découpes princesses
2 poches extérieures zippées
1 poche Napoléon
2 poches intérieures
Accès pour marquage.

Conforme à la norme EN343:2019 Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016. Conforme à la norme EN342:2017.

Code	Réf	Taille
10541037	5HOR1600XS	XS
10541035	5HOR16000S	S
10541034	5HOR16000M	M
10541033	5HOR16000L	L
10541036	5HOR1600XL	XL
10541038	5HOR1602XL	2XL



BLOUSON ATEX HV 260 XP BLANCAS JAUNE FLUO/ MARINE

Performant, Ignifuge, léger poignets réglables, multipoches,
ceinture avec couvre-reins pour plus d'ergonomie
bas dos dépassant, manches montées
passants porte dosimètre,
Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm
79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 260 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 Conforme aux normes EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 TYPE 6 Conforme à la norme EN ISO 20471+A1: 2016 Classe 2 (Classe 3 pantalon 9B728496).

Code	Réf	Taille
10536540	22-9D72-8496-701-0	0
10536541	22-9D72-8496-701-1	1
10536542	22-9D72-8496-701-2	2
10536543	22-9D72-8496-701-3	3
10536544	22-9D72-8496-701-4	4
10536545	22-9D72-8496-701-5	5
10536546	22-9D72-8496-701-6	6

* Référence en stock



CEPOVETT

PANTALON ATEX HV 260 XP LINZOR JAUNE FLUO/ MARINE

Performant, ignifuge, léger, élastique côté
ceinture élastiquée, réhausse dos et
passant trapèze milieu dos pour plus d'ergonomie
bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm et 70 mm
79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 260 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 Conforme aux normes EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 TYPE 6 Conforme à la norme EN ISO 20471+A1:2016 Classe2 (Classe3 blouson 9D728496).

Code	Réf	Taille
10536547	22-9B72-8496-701-0	0
10536548	22-9B72-8496-701-1	1
10536549	22-9B72-8496-701-2	2
10536550	22-9B72-8496-701-3	3
10536551	22-9B72-8496-701-4	4
10536552	22-9B72-8496-701-5	5
10536553	22-9B72-8496-701-6	6



CEPOVETT

COMBINAISON 1 ZIP ATEX HV 260 XP MACA JAUNE FLUO/ MARINE

Performant, ignifuge,léger, poignets réglables, multipoches
bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm
ceinture taille élastiquée dos pour plus de confort
79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 260 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 Conforme à la norme EN 14404 2004+A1: 2010 niveau 1/type 2 avec plaque GENODIVS Conforme aux normes EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 TYPE 6

Code	Réf	Taille
10536554	22-9G72-8496-701-0	0
10536555	22-9G72-8496-701-1	1
10536556	22-9G72-8496-701-2	2
10536557	22-9G72-8496-701-3	3
10536558	22-9G72-8496-701-4	4
10536559	22-9G72-8496-701-5	5
10536560	22-9G72-8496-701-6	6



CEPOVETT

COMBINAISON 2 ZIP ATEX HV 260 XP PANIRI JAUNE FLUO/MARINE

Performant, ignifuge, léger, poignets réglables
taille élastiquée dos pour plus de confort
bandes rétro-réfléchissantes de 50mm
poches italiennes sous rabat fermé par pression cachée
poche cuisse gauche
entrejambe 75 cm
79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique 260 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 Conforme aux normes EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 TYPE 6 Conforme à la norme EN ISO 20471+A1: 2016 Classe 3 max 50 cycles

Code	Réf	Taille
10536561	22-9J72-8496-701-0	0
10536562	22-9J72-8496-701-1	1
10536563	22-9J72-8496-701-2	2
10536564	22-9J72-8496-701-3	3
10536565	22-9J72-8496-701-4	4
10536566	22-9J72-8496-701-5	5
10536567	22-9J72-8496-701-6	6



cover guard

GILET/BODY WARMER HI-WAY HAUTE VISIBILITE ORANGE

Col montant contrasté
fermeture zip central
poches 2 faces: 2 poches basses sous passepoil / face fluo: 1 poche poitrine zippée sous passepoil
renforts empiècements col contrasté
serrage ceinture élastiquée côtés
réversible
Confort: Polaire intérieur + Dos rallongé
Extérieure: Polyester 300D oxford enduit PU imperméable fluorescent (70% polyester / 30% polyuréthane) 180 G/m2
Doublure: Polaire noire 100% polyester 280 g/m2.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2

Code	Réf	Taille
10535202	70510	M
10535203	70511	L
10535204	70512	XL
10535205	70513	2XL
10535206	70514	3XL

* Référence en stock



GILET/BODY WARMER HI-WAY HAUTE VISIBILITE JAUNE

Col montant contrasté
fermeture zip central
poches 2 faces: 2 poches basses sous passepoil / face fluo: 1 poche poitrine zippée sous passepoil
renforts empiècements col contrasté
serrage ceinture élastiquée côtés
réversible
confort: Polaire intérieur + Dos rallongé
extérieure: Polyester 300D oxford enduit PU imperméable fluorescent (70% polyester / 30% polyuréthane) 180 G/m2
doublure: Polaire noire 100% polyester 280 g/m2.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2

Code	Réf	Taille
10535207	70500	M
10535208*	70501	L
10535209*	70502	XL
10535210*	70503	2XL
10535211	70504	3XL



SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITE XENON RUGBY B308 ORANGE

Tissu gratté, renforcé et doublé, a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
fermeture à glissière frontale de 1/4 de longueur
empièces renforcés
tissu extérieur : 65% polyester, 35% coton 300 gr
tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
certifié OKEO Tex.

Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3.

Code	Réf	Taille
10527190	B308ORRS	S
10527191	B308ORRM	M
10527192	B308ORRL	L
10527193	B308ORRXL	XL
10527194	B308ORRXXL	XXL
10527195	B308ORR3XL	3XL



SWEAT THERMIQUE FRISS ORANGE HV/ MARINE

Col montant zippé
Poignets bord-côtes
Empièces contrastés : Col + Épaules + Côtés + Poignets
Ceinture en bord-côte
Bandes segmentées : 2 épaules + 1 ceinture + 2 brassards/manche
MOLLETON : 75% Polyester / 25% Coton - 300g/m2
BORD-CÔTE : 95% Polyester / 5% Élasthanne
Bandes segmentées microbilles : 5cm.

Conforme à la norme EN ISO 20471:2013 + A1:2016.

Code	Réf	Taille
10551144	5FRI17000S	S
10551145	5FRI17000M	M
10551146	5FRI17000L	L
10551147	5FRI1700XL	XL
10551148	5FRI1702XL	2XL
10551149	5FRI1703XL	3XL



SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITE B308 JAUNE

Tissu gratté, renforcé et doublé, avec un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV
fermeture à glissière frontale de 1/4 de longueur
empièces renforcés
tissu extérieur: 65% polyester, 35% coton 300 gr
tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
certifié OKEO Tex.

Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 3.

Code	Réf	Taille
10527196	B308YERS	S
10527197	B308YERM	M
10527198	B308YERL	L
10527199	B308YERXL	XL
10527200	B308YERXXL	XXL
10527201	B308YER3XL	3XL



SWEATSHIRT BASIC HALF ZIP ORANGE HV

Sweatshirt col zip Mixte
zip YKK Metalux antistatique et anti- griffure
tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs
double coutures
bande de propreté
col doublé pour plus de tenue et de résistance
bords côte poignets et taille
certifié OEKO-TEX STANDARD 100
85% polyester 15% coton.

Code	Réf	Taille
10537634	021033-170-3	XS
10537635	021033-170-4	S
10537636	021033-170-5	M
10537637	021033-170-6	L
10537638	021033-170-7	XL
10537639	021033-170-8	2XL
10537640	021033-170-9	3XL



SWEATSHIRT MIXTE BASIC HALF ZIP JAUNE HV

Sweatshirt col zip Mixte zip YKK Metalux antistatique et anti- griffure
tissu doux et stabilisé adapté aux lavages intensifs
double coutures
bande de propreté
col doublé pour plus de tenue et de résistance
bords côte poignets et taille
imperméable, respirante
85% polyester 15% coton.

Code	Réf	Taille
10537627	021033-11-3	XS
10537628	021033-11-4	S
10537629	021033-11-5	M
10537630	021033-11-6	L
10537631	021033-11-7	XL
10537632	021033-11-8	2XL
10537633	021033-11-9	3XL

* Référence en stock



DELTAPLUS

TEE SHIRT HV COSMOS JAUNE

T-shirt manches longues avec protection contre les UV pour être visible de jour comme de nuit
Maille jersey 100% Polyester 150 g/m²
Col rond
Protection UV50+ pour une protection contre le rayonnement solaire
Conforme aux normes EN ISO 20471 Classe 3 x50, EN13758-2 UPF 50+, EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10554333	COSMOJAPT	S
10554334	COSMOJATM	M
10554335	COSMOJAGT	L
10554336	COSMOJAXG	XL
10554337	COSMOJAXX	XXL
10554338	COSMOJA3X	3XL



DELTAPLUS

TEE SHIRT HV COSMOS ORANGE

T-shirt manches longues avec protection contre les UV pour être visible de jour comme de nuit
Maille jersey 100% Polyester 150 g/m²
Col rond
Protection UV50+ pour une protection contre le rayonnement solaire
Conforme aux normes EN ISO 20471 Classe 3 x50, EN13758-2 UPF 50+, EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
10554339	COSMOORPT	S
10554340	COSMOORTM	M
10554341	COSMOORGT	L
10554342	COSMOORXG	XL
10554343	COSMOORXX	XXL
10554344	COSMOOR3X	3XL



LMA WORKWEAR

TEE SHIRT MANCHE LONGUE HAUTE VISIBILITE REFLET ORANGE

Tee-shirt manches longues haute visibilité, maille respirante
bandes rétro-réfléchissantes segmentées
bord côte bas de manche et col, empiècements contrastants
traitement anti-UV 50+
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535106	9208S	S
10535107*	9208M	M
10535108*	9208L	L
10535109*	9208XL	XL
10535110*	92082XL	2XL
10535111	92083XL	3XL
10535112	92084XL	4XL



LMA WORKWEAR

TEE SHIRT MANCHE LONGUE HAUTE VISIBILITE CLARTE JAUNE

Tee-shirt manches longues haute visibilité maille respirante
bandes rétro-réfléchissantes segmentées, bord côte bas de manche et col, empiècements contrastants
traitement anti-UV 50+
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535113	9207S	S
10535114*	9207M	M
10535115*	9207L	L
10535116*	9207XL	XL
10535117*	92072XL	2XL
10535118	92073XL	3XL
10535119	92074XL	4XL



coverguard

TEE-SHIRT MANCHE LONGUE HAUTE VISIBILITE SUNO ROUGE/MARINE

T-Shirt haute-visibilité manches longues
bandes rétro-réfléchissantes segmentées
protection contre les UV
tissu de contraste 100% polyester birdeye
filet respirant 100% polyester sous les bras pour une meilleure ventilation
col en V.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 +A1 : 2016 (classe 2 en TS, classe 3 TM)

Code	Réf	Taille
10535248	7SUNRS	S
10535249*	7SUNRM	M
10535250*	7SUNRL	L
10535251*	7SUNRXL	XL
10535252*	7SUNRXXL	2XL
10535253	7SUNRXXXL	3XL

* Référence en stock



T2S

TEE SHIRT BALI MANCHE COURTE JAUNE/MARINE

Coupe cintrée.
Protection contre les UV.
Manches courtes terminées par un bracelet.
Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale.
Col V avec bande de propreté.
Léger protège-reins.
Empiècements contrastés sur les épaules et au bas du tee-shirt.
Deux bretelles et une ceinture rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® 26 250-01 de 6 cm (S, M) ou de 5 cm (L, XL, 2XL, 3XL) thermocollées.
Une ceinture rétroréfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 de 6 cm (S, M) ou de 5 cm (L, XL, 2XL, 3XL) thermocollée.
Maille piquée 100% polyester (130 g/m²).
Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²).
Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).

Conforme à la norme EN ISO 13688, EN ISO 20471, EN 13758-2.

Code	Réf	Taille
10551997	TSHIRBALC01JMS	S
10551998	TSHIRBALC01JMM	M
10551999	TSHIRBALC01JML	L
10552000	TSHIRBALC01JMXL	XL
10552001	TSHIRBALC01JM2L	2XL
10552002	TSHIRBALC01JM3L	3XL



CEPOVETT

T-SHIRT MANCHES COURTES FLUO SAFE XP JAUNE FLUO/MARINE

Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité
rétro-réfléchissantes segmentées thermocollées
encolure en V, léger, séchage rapide.

Conforme à la norme EN iSO 13758-2+A1: 2006 UPF>40. Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2 max 50 cycles.

Code	Réf	Taille
10536512	22-9T84-701-S	S
10536513	22-9T84-701-M	M
10536514	22-9T84-701-L	L
10536515	22-9T84-701-XL	XL
10536516	22-9T84-701-2XL	2XL
10536517	22-9T84-701-3XL	3XL
10536518	22-9T84-701-4XL	4XL



DELTAPLUS

TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITE NOVA ORANGE FLUO

Manches courtes, col rond
haute visibilité : Classe 2
montage baudrier
bandes rétro-réfléchissantes cousues
maille double face intérieur coton / extérieur polyester
intérieur coton pour plus de confort
et extérieur polyester pour évacuer la
transpiration et un séchage plus rapide
empiècements : Filet polyester
maille 55% coton 45% polyester 150 g/m²
maille filet 100% polyester
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2

Code	Réf	Taille
10538234	NOVAORPT	S
10538235	NOVAORTM	M
10538236	NOVAORGT	L
10538237	NOVAORXG	XL
10538238	NOVAORXX	2XL
10538239	NOVAOR3X	3XL



DELTAPLUS

TEE-SHIRT HAUTE VISIBILITE NOVA JAUNE FLUO

Manches courtes, col rond
haute visibilité : Classe 2
montage baudrier
bandes rétro-réfléchissantes cousues
maille double face intérieur coton / extérieur polyester
intérieur coton pour plus de confort
et extérieur polyester pour évacuer la
transpiration et un séchage plus rapide
empiècements : Filet polyester
maille 55% coton 45% polyester 150 g/m²
maille filet 100% polyester
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2

Code	Réf	Taille
10538228	NOVAJAPT	S
10538229	NOVAJATM	M
10538230	NOVAJAGT	L
10538231	NOVAJAXG	XL
10538232	NOVAJAXX	2XL
10538233	NOVAJA3X	3XL

* Référence en stock



TEE SHIRT MANCHE COURTE HAUTE VISIBILITE LAMPION ORANGE

Tee-shirt manches courtes haute visibilité maille respirante
bandes rétro-réfléchissantes segmentées
bord côte bas de manche et col, empiècements contrastants
traitement anti-UV 50+
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535092	9193S	S
10535093*	9193M	M
10535094*	9193L	L
10535095*	9193XL	XL
10535096*	91932XL	2XL
10535097	91933XL	3XL
10535098	91934XL	4XL



TEE-SHIRT MANCHE COURTE HAUTE VISIBILITE KOMO ROUGE/MARINE

T-Shirt haute-visibilité manches courtes
bandes rétro-réfléchissantes segmentées
filet ajouré 100% polyester sous les bras procurant une ventilation maximale
tissu fluo 50% coton / 50% polyester pour une bonne absorption de l'humidité
col en V.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1:2016 Classe 2

Code	Réf	Taille
10535242	7KOMRS	S
10535243*	7KOMRM	M
10535244*	7KOMRL	L
10535245*	7KOMRXL	XL
10535246*	7KOMRXXL	2XL
10535247	7KOMRXXXL	3XL



TEE-SHIRT MANCHES COURTES FLUO BASE 2 JAUNE FLUO

Col rond
bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm
bandes d'aération latérales
lavage domestique
maille piquée 100% polyester 140 gr/m²
mesh 100% polyester 120 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013+A1: 2016 Classe 2 max 25 cycles

Code	Réf	Taille
10525428	22-T089-BT-700-S	S
10525429	22-T089-BT-700-M	M
10525430	22-T089-BT-700-L	L
10525431	22-T089-BT-700-XL	XL
10525432	22-T089-BT-700-2XL	2XL
10525433	22-T089-BT-700-3XL	3XL



POLO MANCHE COURTE HAUTE VISIBILTE PREVOYANCE MARINE/ ORANGE

Polo manches courtes haute visibilité
maille respirante
bandes rétro-réflechissantes segmentées
bord côte bas de manche et col,empiècements contrastants
traitement anti-UV 50+
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535060	91542	2
10535061*	91543	3
10535062*	91544	4
10535063*	91545	5
10535064*	91546	6
10535065	91547	7
10535066	91548	8



TEE SHIRT MANCHE COURTE HAUTE VISIBILITE HALOGENE JAUNE

Tee-shirt manches courtes haute visibilité, maille respirante
bandes rétro-réfléchissantes segmentées, bord côte bas de manche et col, empiècements contrastants
traitement anti-UV 50+
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535099	9192S	S
10535100*	9192M	M
10535101*	9192L	L
10535102*	9192XL	XL
10535103*	91922XL	2XL
10535104	91923XL	3XL
10535105	91924XL	4XL



POLO MANCHE COURTE HAUTE VISIBILITE VISION MARINE/JAUNE

Polo manches courtes haute visibilité
maille respirante
bandes rétro-réfléchissantes segmentées
bord côte bas de manche et col, empiècements contrastants
maille coolpass 100% polyester - 160 g/m²
traitement anti-UV 50+.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535067	91532	2
10535068*	91533	3
10535069*	91534	4
10535070*	91535	5
10535071*	91536	6
10535072	91537	7
10535073	91538	8

* Référence en stock



BERMUDA HAUTE VISIBILITE CHANDELLE MARINE/ORANGE

Triple surpiqûre, renfort fond ; points d'arrêt orange fluo ; ceinture 5 passants ; empiècements contrastés bleu foncé ; empiècements et éléments renforcés en Oxford 900D imperméable
devant : bouton clou caché sous patte en Oxford
ceinture resserrable par pattes auto-agrippantes
braguette zip spirale
2 poches western contrastantes renforcées par un biais en Oxford
bandes rétroréfléchissantes segmentées et bandes rétroréfléchissantes pleines
côté droit au porté : 1 poche ticket - 1 poche cuisse, fermée par rabats contrastants et bandes auto-agrippantes côté gauche au porté : 1 grande poche cuisse fermée par rabat et bande auto-agrippante
DOS : ceinture rehaussée dos + larges passants
bandes rétroréfléchissantes
côté droit au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par bande auto-agrippante
poche mètre + poche stylos en Oxford
côté gauche au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par rabat et bande auto-agrippante ; attache porte-marteau
tissu principal : sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
empiècements : sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 classe 1.

Code	Réf	Taille
10535074	610138	38
10535075	610140	40
10535076	610142	42
10535077	610144	44
10535078	610146	46
10535079	610148	48
10535080	610150	50
10535081	610152	52
10535082	610154	54



BERMUDA HAUTE VISIBILITE BOUGIE MARINE/JAUNE

Triple surpiqûre, renfort fond ; points d'arrêt jaune fluo ; ceinture 5 passants empiècements contrastés bleu foncé ; empiècements et éléments renforcés en Oxford 900D imperméable
devant : bouton clou caché sous patte en Oxford
ceinture resserrable par pattes auto-agrippantes ; braguette zip spirale
2 poches western contrastantes renforcées par un biais en Oxford
bandes rétroréfléchissantes segmentées et bandes rétroréfléchissantes pleines
côté droit au porté : 1 poche ticket
1 poche cuisse, fermée par rabats contrastants et bandes auto-agrippantes
côté gauche au porté : 1 grande poche cuisse fermée par rabat et bande auto-agrippante
dos : ceinture rehaussée dos + larges passants
bandes rétroréfléchissantes
côté droit au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par bande auto-agrippante
poche mètre + poche stylos en Oxford
côté gauche au porté : 1 grande poche plaquée, fond renforcé en Oxford, fermée par rabat et bande auto-agrippante
attache porte-marteau
tissu principal : sergé 54% coton 46% polyester - 300 g/m²
empiècements : sergé 60% coton 40% polyester - 280 g/m².

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10535083	610238	38
10535084	610240	40
10535085	610242	42
10535086	610244	44
10535087	610246	46
10535088	610248	48
10535089	610250	50
10535090	610252	52
10535091	610254	54



GILET HAUTE VISIBILITE JAUNE FLUO GILP2

Fermeture par bande agrippante
haute visibilité: Classe 2
couleur argent
montage parallèle
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 2 Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10535198*	GILP2JAGT	L



GILET HAUTE VISIBILITE ORANGE FLUO GILP2

Fermeture par bande agrippante
haute visibilité: Classe 2
couleur argent
montage parallèle
Certifié EN ISO 20471 après 25 lavages.

Conforme à la norme EN ISO 20471: 2013/A1: 2016 classe 2 Conforme à la norme EN ISO 13688 : 2013

Code	Réf	Taille
10535200*	GILP2ORGT	L



GILET NEON HAUTE VISIBILITE 2 BANDE CEINTURE TU

Maille fluorescente 100% polyester. Fermeture centrale par deux auto-agrippants. Dimensions : 2 x 4,5 cm. Pourtour du gilet souligné par un biais gris. Deux ceintures rétroréfléchissantes microbilles cousues.
Taille unique.
Disponible en orange fluorescent.

Conforme à la norme EN ISO 20471 +A1 classe 2. Conforme à la norme EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille
0195158	GILETNEON02JFTU	unique
0195159	GILETNEON02OFTU	unique



GILET SIGNALISATION EN471 TXL G2EJXL

Tissu maille polyester ignifugé jaune fluoresscent
fermeture horizontale
réglable été - hiver
2 ceintures retroréfléchissantes largeur 5 cm.

Conforme à la norme EN ISO 20471.

Code	Réf	Taille
0199865*	158116	XL

* Référence en stock

PORTWEST

GILET HAUTE VISIBILITE MULTIPOCHES ZIP S476 ORANGE



Porte-badge à double entrée pour la présentation de badge format paysage ou portrait
deux poches plaquées
boucle en D pour les clefs ou les badges
tissu extérieur : 100% polyester
certifié OKEO Tex.

Conforme à la norme EN ISO 20471 : 2013 classe 2.

Code	Réf	Taille
10527202	S476ORRS	S
10527203	S476ORRM	M
10527204	S476ORRL	L
10527205	S476ORRXL	XL
10527206	S476ORRXXL	XXL
10527207	S476ORR3XL	3XL



DELTAPLUS

Jusqu'à épuisement des stocks

BONNET HAUTE VISIBILITE JURA TU

Bonnet double épaisseur tricot acrylique 320 g/m².

Code	Réf	Taille
10535168*	JURA*JATU	TU
10535169*	JURA*ORTU	TU

VETEMENT CHIMIQUE ET USAGE COURT

DELTAPLUS

COMBINAISON JETABLE DT119 AVEC CAGOULE DELTATEK 5000



Combinaison de protection chimique jetable type 4 étanche aux pulvérisations et antistatique
type 4-B. Deltatek 5000 non tissé microporeux laminé
fermeture avec zip double curseur sous rabat autocollant
élastique de serrage à la taille et aux chevilles
poignets bord-côtes
antistatique
cagoule 3 pans
usage unique
emballage individuel sous vide
non tissé Deltatek 5000 microporeux laminé 63 g/m².

Conforme à la norme EN 14605 TYPE 4B. Conforme à la norme EN ISO 13982-1 TYPE 5B. Conforme à la norme EN 13034 TYPE 6B.

Code	Réf	Taille
10538083	DT119TM	M
10538084	DT119GT	L
10538085	DT119XG	XL
10538086	DT119XX	2XL



DELTAPLUS

COMBINAISON JETABLE CAGOULE DELTATEK 5000 DT117

Combinaison de protection chimique jetable antistatique type 5 étanche aux particules sèches
Deltatek 5000 non tissé microporeux laminé 63g/m²
fermeture avec zip double curseur sous rabat autocollant
élastique de serrage à la taille et aux chevilles, poignets bord-côtes
antistatique
couleur : blanc.

Conforme à la norme EN13034:2005+A1:2009 Type 6-B Conforme à la norme EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 type 5-B Conforme à la norme EN1073-2:2002 classe 1.

Code	Réf	Taille
0181663	DT117TM	M
0181662	DT117GT	L



ACTIVE GEAR

COMBINAISON ACTIVE COVER X530

Couleur : Blanc
Matiere : SMS
Poids : 55g
Coutures : Coutures surjeteies
Fermeture éclair : Fermeture à glissière avec rabat adhésif
Capuche : Capuche élastique à 2 pans
Manchette : Poignets élastiques, boucles élastiques pour les pouces
Chevilles : Chevilles élastiquées
Taille : Taille élastiquée
Emballage : Sachet individuel
Tissu SMS respirant
Protection accrue contre la pénétration de particules et d'aérosols
Chevilles, taille, poignets et capuche élastifiés pour un meilleur ajustement.
Boucle de pouce pour maintenir les manches en place
Couture surjeté pour empêcher la pénétration des particules
Fermeture à glissière recouverte d'un rabat adhésif pour une meilleur protection

Conforme à la norme EN ISO 13982-1/ 2004 +A1: 2010 type 5 Conforme à la norme EN13034:2005+A1:2009 (type 6) Conforme à la norme EN1073-2:2002 classe 1.

Code	Réf	Taille
10549195	X528	M
10549196	X529	L
10549197	X530	XL
10549198	X531	XXL
10549199	X532	3XL
10549200	X533	4XL

* Référence en stock



segetex-eif

COMBINAISON BASICLEAN CONFORT

Combinaison à usage unique, convient pour les travaux dégageant de la poussières, les travaux de maintenance, de nettoyage, et en cas de manipulation de produits chimiques peu toxiques
combinaison en SMMS avec capuche élastiquée en 3 parties, élastiques poignets, taille et chevilles,
fermeture à glissière sous rabat adhésif
traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégorie III Type 5/6 et conforme aux normes EN 1073-2 et EN 1149-5

Code	Réf	Taille
10527132*	CS7022	2/M
10527133*	CS7023	3/L
10527134*	CS7024	4/XL
10527135*	CS7025	5/XXL



DUPONT

COMBINAISON PROSHIELD 20

Combinaison à usage unique, conçue pour protéger les travailleurs contre la poussière et la saleté
les salissures telles que les particules, projections ou pulvérisations limitées de liquides.
Combinaison en SMS avec capuche élastiquée en 2 parties, élastiques poignets, taille et chevilles, fermeture à glissière sous rabat adhésif.

Catégorie III Type 5/6 et conforme aux normes EN 1073-2 et EN 1149-5

Code	Réf	Taille
0200781*	CS252	M
0200782*	CS253	L
0200783*	CS254	XL
0200784*	CS255	XXL



Ansell

COMBINAISON A CAPUCHE ALPHATEC 1500 138

Les fibres d'amiante, telles que le chrysotile, ont généralement une taille de 3 à 5 microns.
Il a été prouvé que le tissu SMS utilisé dans la fabrication des combinaisons MICROGARD® 1500 filtre 100 % des particules d'une taille supérieure à 3 microns.
Combinaison à capuche trois pans, avec élastique au niveau de la capuche, des poignets, de la taille et des chevilles.
Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable.

Conforme à la norme CATÉGORIE III CE (Type 5, Type 6, EN 1073-2)

Code	Réf	Taille
10554580	W15S138-S	S
10554581	W15S138-M	M
10554582	W15S138-L	L
10554583	W15S138-XL	XL
10554584	W15S138-2XL	2XL
10554585	W15S138-3XL	3XL



Tyvek

COMBINAISON TYVEK® 200 EASYSAFE

Grande respirabilité et une protection optimisée pour les applications industrielles nécessitant une protection légère contre les particules et les liquides chimiques non concentrés.
Combinaison à cagoule élastiquée 2 pièces
Poignets, taille et chevilles élastiqués
Domaine d'application : automobile, aéronautique, industrie chimique, industrie diverse, industrie pharmaceutique

Catégorie III Type 5/6 et conforme aux normes EN 1073-2 et EN 1149-5

Code	Réf	Taille
10545599*	CTE52	M
10545600*	CTE53	L
10545601*	CTE54	XL
10545602*	CTE55	XXL

* Référence en stock



segetex-eif

COMBINAISON OXYGEN ONE DOS AERE BLANC/BLEU

Combinaison de protection chimique offrant confort et protection.
Les zones du corps à forte déperdition thermique telles que le haut du dos et la nuque sont aérées par un matériau respirant afin d'éviter toute rétention de chaleur.
Protection idéale lors des pulvérisations de peinture.
Convient lors de manipulation de produits chimiques liquides ou lors de travaux de maintenance.

Catégorie III Type 5/6 et conforme aux normes EN 1073-2 et EN 1149-5

Code	Réf	Taille
10527146	CMS1B2	2/M
10527147	CMS1B3	3/L
10527148	CMS1B4	4/XL
10527149	CMS1B5	5/XXL
10527150	CMS1B6	6/XXXL



Tyvek

COMBINAISON TYVEK 500 XPERT

Combinaison à usage unique, apporte une protection élevée contre les particules et les liquides chimiques non concentrés.
Les applications de Tyvek® 500 Xpert comprennent la manipulation de produits pharmaceutiques, l'industrie chimique, l'industrie du pétrole et du gaz, la maintenance et le nettoyage industriel, l'industrie automobile, la pulvérisation de peinture, pour ne citer que quelques exemples.
Combinaison en Tyvek® avec capuche élastiquée en 3 pièces, et élastiques aux poignets, à la taille et aux chevilles. Fermeture à glissière sous rabat adhésif.
Traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégorie III Type 5B/6B et conforme aux normes EN 1073-2, EN 1149-5 et EN 14126

Code	Réf	Taille
0109466*	CT222	M
0109467*	CT223	L
0109468*	CT224	XL
0109469*	CT225	XXL
0109470*	CT226	3XL



segetex-eif

COMBINAISON ULTIMA CONFORT

Protection contre les liquides chimiques non concentrés, les poussières et les agents infectieux. Cette combinaison convient aux travaux de rénovation, l'entretien, la maintenance, le nettoyage et l'assainissement basse pression, et lors de manipulation de produits chimiques liquides, d'huiles et de graisses.
Les coutures internes permettent d'éviter les relargages de fils dans la zone de travail.
Utilisée en salles propres, lors de visites de production, dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie automobile et transport de marchandise.

Catégorie III Type 5B/6B et conforme aux normes EN 1073-2, EN 1149-5 et EN 14126

Code	Réf	Taille
10527140	CM92	2/M
10527141	CM93	3/L
10527142	CM94	4/XL
10527143	CM95	5/XXL
10527144	CM96	6/XXXL



Tyvek

COMBINAISON TYVEK® 600 PLUS

Combinaison à usage unique contre les risques biologiques utilisée pour la manipulation de produits chimiques, solides, liquides et sous forme d'aérosols.
combinaison en Tyvek® avec capuche élastiquée en 2 pièces, élastiques entunnelés aux visage,
poignets, chevilles, fermeture à glissière sous rabat adhésif sur menton. Coutures recouvertes traitement antistatique sur les 2 faces.

Catégorie III type 4B/5B/6B et conforme aux normes EN1149-5, EN14126 et EN1073-2

Code	Réf	Taille
0109509	CT743	L
0109508	CT742	M
0109510*	CT744	XL
0109511*	CT745	XXL

* Référence en stock



COMBINAISON TYVEK® 600 PLUS CHAUSSETTES CHA6

Matière : TYVEK 1431N (41 gr/m²)
traitement antistatique
combinaison à cagoule, coutures recouvertes, adhésif sur rabat menton et fermeture et chaussettes intégrées
élastique taille, poignets et chevilles
coloris : blanc.

Catégorie III type 4B/5B/6B et conforme aux normes EN1149-5, EN14126 et EN1073-2

Code	Réf	Taille
0153374	CT763	L
0153375	CT764	XL
0153376	CT765	XXL



CAGOULE TYVEK® BLANC PH30LO T.U.

Matière : TYVEK® (41 gr/m²).
Cagoule avec collerette, élastiques autour du cou et du visage.
Traitement antistatique des deux côtés.
Taille unique.

Catégorie III type PB(6) et conforme à la norme EN14126.

Code	Réf	Taille
0109503*	C430T	TU



COUVRE CHAUSSURE TYVEK® BLANC POS0 T.U.

Matière : TYVEK® (41 gr/m²).
Couvre-chaussure disponible en blanc, taille unique (38 cm long).
Elastique à la cheville. Coutures internes cousues.
Traitement antistatique des deux côtés.
Taille unique
coloris : blanc.

Catégorie III type PB(6) et conforme à la norme EN14126.

Code	Réf	Taille
0109514	SU70T	TU



COUVRE BOTTE TYVEK® BLANC POB0 T.U.

Matière : TYVEK® (41 gr/m²).
Couvre-botte montant jusqu'au genou disponible en blanc, taille unique. ; Haut élastiqué.
Liens. Coutures internes cousues. Traitement antistatique des deux côtés.
Longueur : 42 cm et 48 cm de haut
taille unique
coloris : blanc
conditionnement : 100 paires.

Catégorie III type PB(6) et conforme à la norme EN14126.

Code	Réf	Taille
0109515	SB30T	TU



COMBINAISON ULTIMA PREMIUM VERTE 4B/5B/6B

Une combinaison à usage unique conçue pour répondre aux exigences des opérateurs dans les traitements phytosanitaires.
De types 4, 5 et 6, la combinaison Ultima Premium Verte protège efficacement la peau pour éviter toute contamination aux différentes phases des traitements : préparation de bouillie, vaporisations, manipulations.
Composé de :
- matière filtrante et coutures recouvertes
- matière respirante pour un confort thermique
- Taille, chevilles, poignets, capuche et passe-pouces élastiqués

Catégorie III Type 5B/6B et conforme aux normes EN 1073-2, EN 1149-5 et EN 14126

Code	Réf	Taille
10017202	CM4V2	2/M
10017203	CM4V3	T3/L
10017204	CM4V4	4/XL
10017205	CM4V5	5/XXL
10017206	CM4V6	6/3XL



COMBINAISON SEGEPRO

Combinaison de protection chimique apportant un confort optimal tout en étant bien protégé. Légère et robuste à la fois, elle permet de travailler en toute sécurité.
La combinaison Segepro est principalement utilisée pour le nettoyage haute pression, la manipulation de produits chimiques non concentrés et protège contre les risques biologiques et de nombreux produits chimiques inorganiques.
Elle se compose de coutures recouvertes, d'une fermeture à glissière à double curseur, une capuche anatomique, de passe-pouces et dispose de renforts dans les zones de frottements. Les poignets et les chevilles sont élastiqués.

Catégorie III Type 3B/4B/5B/6B Conforme aux normes EN1149-5 EN 1073-2 EN14126

Code	Réf	Taille
10527151	CJ302	2/M
10527152	CJ303	3/L
10527153	CJ304	4/XL
10527154	CJ305	5/XXL
10527155	CJ306	6/3XL

* Référence en stock



COMBINAISON CHIMIQUE ACTIVE COVER X590

Couleur : Jaune
Matiere : PP+PE
Poids : 70g
Coutures : Coutures thermosoudées
Fermeture éclair : Fermeture à glissière avec rabat adhésif et protège-cou
Capuche : 3 pièces, capuche élastique
Manchette : Poignets élastiques, boucles élastiques pour les pouces
Chevilles : Chevilles élastiquées avec passants élastiques
Taille : Taille élastiquée
Tissu barrière multicouche pour protéger contre la pénétration de nombreux produits chimiques, particules et aérosols
Chevilles, taille, poignets et capuche élastiqués pour un meilleur ajustement
Renfort d'entrejambe
Couleur jaune très visible pour la sécurité de l'utilisateur
Les coutures thermosoudées offrent une protection importante contre les liquides et les particules.
Boucle pour les pouces et les chevilles pour maintenir les manches en place
Fermeture éclair recouverte d'un double rabat adhésif pour une protection renforcée

Conforme à la norme EN 14605:2005 + A1:2009 TYPE 4-B Conforme à la norme EN 14605:2005 + A1:2009 TYPE 3-B Conforme à la norme EN 1073-2:2002 Classe 2

Code	Réf	Taille
10549201	X588	M
10549202	X589	L
10549203	X590	XL
10549204	X591	XXL
10549205	X592	3XL



COMBINAISON TYCHEM® 2000C MODELE CHA5

Matière : substrat en TYVEK® avec un revêtement polymère (83,2 gr/m²), traitement antistatique
combinaison à capuche
capuche élastique et rabat autoadhésif sur le menton pour un ajustement optimal autour d'un masque respiratoire
double rabat autoadhésif sur la fermeture à glissière
élastiques aux poignets et aux chevilles
ceinture élastique
passe-pouce en caoutchouc extensible fixé à l'extrémité des manches empêchant la manche de la combinaison de remonter
coutures cousues et recouvertes offrant une barrière égale à celle du matériau
résiste à certains agents de décontamination couramment utilisés
protection de nombreuses substances chimiques inorganiques
facile à éliminer, ne contient pas de composés halogénés
coloris : jaune.

Catégorie III Type 3B/4B/5B/6B Conforme aux normes EN1149-5 EN 1073-2 EN14126

Code	Réf	Taille
0109492	CC50J2	M
0109493	CC50J3	L
0109494	CC50J4	XL
0109495	CC50J5	XXL



COMBINAISON A CAPUCHE ALPHATEC 2300 132

Avec une barrière en polyéthylène et une couche intérieure en non-tissé bi-composant, la combinaison de protection chimique AlphaTec 2300 PLUS Stitched & Taped - Model 132 protège contre divers produits chimiques inorganiques* (y compris les acides et les bases), tout en restant durable, légère et flexible.
Couleur jaune lui permet de rester très visible, pour une protection personnelle remarquée et une meilleure sécurité sur le lieu de travail.
Cette combinaison de protection AlphaTec comprend également un passe-pouce, une cagoule adaptée aux respirateurs et un rabat zippé sécurisé avec fermeture par bande autocollante, ainsi que des coutures intérieures surpiquées, pour une plus grande solidité
Conformément aux normes antistatiques EN 1149-5.

CATÉGORIE III CE Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5

Code	Réf	Taille
10554586	Y23T132-S	S
10554587	Y23T132-M	M
10554588	Y23T132-L	L
10554589	Y23T132-XL	XL
10554590	Y23T132-2XL	2XL
10554591	Y23T132-3XL	3XL



* Référence en stock

VETEMENT ANTI-COUPURE ET ANTI-PERFORATION



VESTE PRIOR FI005B ROUGE/JAUNE

Ventilation dorsale par superposition des panneaux de tissu
2 poches fermées par rabat
fermeture à glissière simple curseur séparable
poignet bord cote
tissu déperlant avec finition fluocarbone
tissu double face: face extérieure 70% polyester pour une importante résistance mécanique et face intérieure 30% coton pour le confort
complexe de protection scie à chaîne 8 couches et 16 couches (épaules et avant-bras)
70% polyester 30% coton - 240 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 11393-6 Classe 1.

Code	Réf	Taille
10524100	FI005B-XS	XS
10524098	FI005B-S	S
10524097	FI005B-M	M
10524096	FI005B-L	L
10524099	FI005B-XL	XL
10524094	FI005B-2XL	2XL
10524095	FI005B-3XL	3XL



PANTALON PRIOR FI001B ROUGE

Tissu déperlant avec finition fluocarbone
tissu double face: face extérieure 70% polyester pour une importante résistance mécanique et face intérieure 30% coton pour le confort
2 poches main, poche clé à bougie, poche mètre
boutons pour bretelles, ceinture semi- élastiquée et bavette dorsale
entrejambe Stretch
70% polyester 30% coton - 240 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 11393-2 Type A Classe 1.

Code	Réf	Taille
10524084	FI001B-XS	XS
10524082	FI001B-S	S
10524081	FI001B-M	M
10524080	FI001B-L	L
10524083	FI001B-XL	XL
10524078	FI001B-2XL	2XL
10524079	FI001B-3XL	3XL



VESTE PRIOR FI005B NOIR/JAUNE

Ventilation dorsale par superposition des panneaux de tissu
2 poches fermées par rabat
fermeture à glissière simple curseur séparable
poignet bord cote
tissu déperlant avec finition fluocarbone
tissu double face: face extérieure 70% polyester pour une importante résistance mécanique et face intérieure 30% coton pour le confort
complexe de protection scie à chaîne 8 couches et 16 couches (épaules et avant-bras)
70% polyester 30% coton - 240 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 11393-6 Classe 1.

Code	Réf	Taille
10524093	FI005B-NOIR-XS	XS
10524091	FI005B-NOIR-S	S
10524090	FI005B-NOIR-M	M
10524089	FI005B-NOIR-L	L
10524092	FI005B-NOIR-XL	XL
10524087	FI005B-NOIR-2XL	2XL
10524088	FI005B-NOIR-3XL	3XL



PANTALON PRIOR FI001B NOIR

Tissu déperlant avec finition fluocarbone
tissu double face: face extérieure 70% polyester pour une importante résistance mécanique et face intérieure 30% coton pour le confort résistant à l'eau
complexe de protection scie à chaîne 8 couches et 16 couches (épaules et avant-bras)
2 Poches main, poche clé à bougie, poche mètre
boutons pour bretelles, ceinture semi élastiquée et bavette dorsale
entrejambe Stretch.
70% polyester 30% coton - 240 gr/m²

Conforme à la norme EN ISO 11393-2 Type A Classe 1.

Code	Réf	Taille
10524077	FI001B-NOIR-XS	XS
10524075	FI001B-NOIR-S	S
10524074	FI001B-NOIR-M	M
10524073	FI001B-NOIR-L	L
10524076	FI001B-NOIR-XL	XL
10524071	FI001B-NOIR-2XL	2XL
10524072	FI001B-NOIR-3XL	3XL

* Référence en stock



FRANCITAL

JAMBIERE PRIOR FI003B

Ceinture élastique jaune fluo bouclerie plastique
fermeture jambe par zip
70% polyester 30% coton - 240 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 11393-2 Type A Classe 1.

Code	Réf	Coloris
10524085	FI003B-NOIR-TU	noir
10524086	FI003B-ROUGE-TU	rouge



FRANCITAL

PANTALON DEBROUSSAILLAGE LURE VERT JAUNE

Vêtement de protection contre des projections non violentes lors de débroussaillage
ceinture bretelle élastique jaune fluo avec bouclerie
renfort mousse polyéthylène 30kg/m3 épaisseur 5 mm tibias et genoux
résistance à la perforation
résistance à la coupure par tranchage
entrejambe 62 cm
65% polyester 35% coton - 245 gr/m²
poches mains
zips d'aération dans le dos.

Code	Réf	Taille
10001503	FI014A-XS	XS
10001504	FI014A-S	S
10001505	FI014A-M	M
10001506	FI014A-L	L
10001507	FI014A-XL	XL
10001508	FI014A-XXL	XXL
10001509	FI014A-3XL	3XL

VETEMENT SPECIFIQUE



CEPOVETT

CHEMISE MULTIRISQUES DELTA BLEU MARINE

Léger, renforts épaules pour plus de résistance, collerette de marquage intérieure,
dos allongé, poignets réglables
45% modacrylique 35% coton 18% polyamide
2% fibre antistatique 160 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 F1 Conforme à la norme EN ISO 13034 2009 type [PB] 6 Conforme à la norme EN 1149-5:2018.

Code	Réf	Taille
10536568	22-9C00-9965-1-S	S
10536569	22-9C00-9965-1-M	M
10536570	22-9C00-9965-1-L	L
10536571	22-9C00-9965-1-XL	XL
10536572	22-9C00-9965-1-2XL	2XL
10536573	22-9C00-9965-1-3XL	3XL



CEPOVETT

VESTE ARAGATS MARINE

Transfert FR pictos C9039 sur patte milieu devant et ATEX sur manche gauche
Mercerie amagnétique
Devant fermé fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées
Passants porte-dosimètre
Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes
Poche poitrine sous rabat fermé par pressions cachées
Bas de manches réglables par pression cachée
Poches basses sous rabat fermé par pressions cachées
Entretien ménager
80% coton 19% polyester 1% fibre antistatique 320 gr/m²

Conforme aux normes EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 TYPE 6 Conforme à la norme EN 17353 2020 type B2. Conforme à la norme EN ISO 11611 : 2015 A1 Classe 1.

Code	Réf	Taille
10550903	22-9D548680--1-0	0
10550904	22-9D548680--1-1	1
10550905	22-9D548680--1-2	2
10550906	22-9D548680--1-3	3
10550907	22-9D548680--1-4	4
10550908	22-9D548680--1-5	5
10550909	22-9D548680--1-6	6
10550910	22-9D548680--1-7	7

* Référence en stock



PANTALON ARMAGHAN MARINE

Transfert FR pictos C9039 sur poche cuisse gauche
Entrejambe 80 cm
Mercerie amagnétique
Poche dos sous rabat fermé par pressions cachées
Poche mètre sous rabat fermé par pression cachée
Elastiques côtés
Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou caché à la ceinture
Poches italiennes sous rabat fermé par bouton pression
Poche mètre sous rabat fermé par pression cachée
Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes
80% coton 19% polyester 1% fibre antistatique 320 gr/m²

Conforme aux normes EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 TYPE 6 Conforme à la norme EN 17353 2020 type B2. Conforme à la norme EN ISO 11611 : 2015 A1 Classe 1.

Code	Réf	Taille
10550894	22-9B548680--1-0	0
10550895	22-9B548680--1-1	1
10550896	22-9B548680--1-2	2
10550897	22-9B548680--1-3	3
10550898	22-9B548680--1-4	4
10550899	22-9B548680--1-5	5
10550901	22-9B548680--1-6	6
10550902	22-9B548680--1-7	7



COMBINAISON PORAK MARINE

Transfert FR pictos C9039 sur poche cuisse gauche et ATEX sur manche gauche
Entrejambe 80 cm + ourlet de 2 cm
Mercerie amagnétique
Devant fermé fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées
Passants porte-dosimètre
Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes
Poche poitrine sous rabat fermé par pressions cachées
Poches italiennes sous rabat fermé par bouton pression
Bas de manches réglables par pression cachée
Poche cuisse sous rabat fermé par pressions cachées
Dos élastiqué
Poche dos sous rabat fermé par presssions cachées
Entretien ménager
80% coton 19% polyester 1% fibre antistatique 320 gr/m²

Conforme aux normes EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 TYPE 6 Conforme à la norme EN 17353 2020 type B2. Conforme à la norme EN ISO 11611 : 2015 A1 Classe 1.

Code	Réf	Taille
10550911	22-9G548680--1-1	1
10550913	22-9G548680--1-2	2
10550914	22-9G548680--1-3	3
10550915	22-9G548680--1-4	4
10550916	22-9G548680--1-5	5
10550917	22-9G548680--1-6	6
10550918	22-9G548680--1-7	7





BLOUSON CAPURATA

Collerette de marquage intérieure
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées
Poches poitrine à gousset sous rabat fermé par pressions cachées
Poches basses en biais fermées par presion cachée
Poignets à soufflets réglables par patte avec pressions cachées

Conforme à la norme EN ISO 13034. Conforme à la norme EN 1149-5. Certifiée ATEX

Code	Réf	Taille
10550925	22-9D74-3004-801-0	0
10550926	22-9D74-3004-801-1	1
10550927	22-9D74-3004-801-2	2
10550928	22-9D74-3004-801-3	3
10550929	22-9D74-3004-801-4	4
10550930	22-9D74-3004-801-5	5
10550931	22-9D74-3004-801-6	6



PANTALON OLCA

Collerette de marquage intérieure
Braguette fermée par fermeture à glissière + bouton clou à la ceinture
Poches italiennes
Genoux préformés, genouillières intérieures 2 positions
Compartiment stylo
Réhausse dos
Elastiques côtés
Poches dos avec bas de poche volant maintenu par point d'arrêt
Bandes non feu rétro-réfléchissantes de 50mm

Conforme à la norme EN ISO 13034. Conforme à la norme EN 1149-5. Certifiée ATEX

Code	Réf	Taille
10550946	22-9B74-3004-801-0	0
10550947	22-9B74-3004-801-1	1
10550948	22-9B74-3004-801-2	2
10550949	22-9B74-3004-801-3	3
10550950	22-9B74-3004-801-4	4
10550951	22-9B74-3004-801-5	5
10550952	22-9B74-3004-801-6	6

* Référence en stock



CEPOVETT SAFETY

BLOUSON ATEX 320 XP BELY BLEU MARINE

Poches basses insérées dans les découpes côtés pour une meilleure accessibilité
devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pressions cachées
manches montées, collerette de marquage intérieure
passants porte-dosimètre
bas dos dépassant, poches basses insérées dans les découpes
74% coton 25% polyester 1% fibre antistatique, 320 gr/m².

Conforme aux normes EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 TYPE 6 Conforme à la norme EN ISO 11611 : 2015 A1 Classe 1. Conforme à la norme EN ISO 11612 : 2015 A1 B1 C1 E3 F1

Code	Réf	Taille
10536470	22-9D88-3004-1-0	0
10536471	22-9D88-3004-1-1	1
10536472	22-9D88-3004-1-2	2
10536473	22-9D88-3004-1-3	3
10536474	22-9D88-3004-1-4	4
10536475	22-9D88-3004-1-5	5
10536476	22-9D88-3004-1-6	6



CEPOVETT SAFETY

COMBINAISON ATEX 320 XP KAMEN BLEU MARINE

Performant, léger, ignifuge, passant porte dosimètre
bas dos dépassant pour plus de confort
mercerie amagnétique, entretien industriel
poches basses insérées dans les découpes côtés pour une meilleure accessibilité.

Conforme aux normes EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 TYPE 6 Conforme à la norme EN ISO 11611 : 2015 A1 Classe 1. Conforme à la norme EN ISO 11612 : 2015 A1 B1 C1 E3 F1

Code	Réf	Taille
10536477	22-9G88-3004-1-0	0
10536478	22-9G88-3004-1-1	1
10536479	22-9G88-3004-1-2	2
10536480	22-9G88-3004-1-3	3
10536481	22-9G88-3004-1-4	4
10536482	22-9G88-3004-1-5	5
10536483	22-9G88-3004-1-6	6



CEPOVETT SAFETY

PANTALON POCHES GENOUX ATEX 320 XP DIKI BLEU MARINE

Collerette de marquage intérieure,braguette fermée par fermeture
à glissière + bouton clou caché à la ceinture
poches genoux
ceinture élastiquée avec réhausse dos, poches italiennes sous rabat fermé par pression cachée
poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l'arrière sous rabat fermé par pressions cachées
poches dos sous rabat fermé par pression cachée
74% coton 25% polyester 1% fibre antistatique 320 gr/m².

Conforme à la norme EN ISO 13034: 2005 + A1 2009 type PB (6). Conforme à la norme EN 14404 +A1: 2010 niveau 1/type 2 avec plaque GENODIVS Conforme à la norme EN ISO 11611 : 2015 A1 Classe 1.

Code	Réf	Taille
10536491	22-9B95-3004-1-0	0
10536492	22-9B95-3004-1-1	1
10536493	22-9B95-3004-1-2	2
10536494	22-9B95-3004-1-3	3
10536495	22-9B95-3004-1-4	4
10536496	22-9B95-3004-1-5	5
10536497	22-9B95-3004-1-6	6



BP

VESTE MULTINORMES APC1 GRIS FONCE/NOIR

Col officier, patte à boutons-pression dissimulée, 2 poches poitrine fermées par rabat, 2 poches latérales fermées par patte, 1 poche intérieure, 1 poche portable intérieure avec rabat, poignets avec fermeture

Conforme à la norme EN ISO 11611 CL1 - A1 Conforme à la norme IEC 61482-2 A1, B1, C1, E1, F1 Conforme à la norme EN 1149-5.

Code	Réf	Taille
10553450	2402-820-5332 38N/40N	38/40
10553451	2402-820-5332 42N/44N	42/44
10553452	2402-820-5332 46N/48N	46/48
10553453	2402-820-5332 50N/52N	50/52
10553454	2402-820-5332 54N/56N	54/56
10553455	2402-820-5332 58N/60N	58/60

* Référence en stock



PANTALON MULTINORMES APC1 GRIS FONCE/NOIR

2 poches latérales, poche cuisse avec poche portable plaquée, toutes deux fermées par rabat, 1 poche mètre fermée par rabat, 2 poches revolver fermées par rabat, genouillères pour plaques de protection 1839 000 53 (à commander séparément)

Conforme à la norme EN ISO 11611 CL1 - A1 Conforme à la norme IEC 61482-2 A1, B1, C1, E1, F1 Conforme à la norme EN 1149-5.

Code	Réf	Taille
10553439	2400-820-5332/38N	38
10553440	2400-820-5332/40N	40
10553441	2400-820-5332/42N	42
10553442	2400-820-5332/44N	44
10553443	2400-820-5332/46N	46
10553444	2400-820-5332/48N	48
10553445	2400-820-5332/50N	50
10553446	2400-820-5332/52N	52
10553447	2400-820-5332/54N	54
10553448	2400-820-5332/56N	56
10553449	2400-820-5332/58N	58



VESTE MULTIRISQUES GRISE FR08

Conçue pour travailler dans des conditions dangereuses off-shore ou sur site
protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
certifié contre les projections de métal en fusion
100% sans métal
lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
antistatique
ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
poignets réglables par bandes auto-aggrippantes
tissu extérieur : Bizflame Ultra 340 gr
mélange de 80% de coton, 19% de polyester et 1% de fibre de carbone
tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
certifié OKEO Tex.

Conforme aux normes EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 Conforme à la norme EN ISO 11611 Class 1 A1+A2. Conforme à la norme EN 13034 2005 + A1 : 2009 Type 6.

Code	Réf	Taille
10527213	FR08GRRS	S
10527214	FR08GRRM	M
10527215	FR08GRRL	L
10527216	FR08GRRXL	XL
10527217	FR08GRRXXL	XXL



PANTALON MULTIRISQUES GRIS FR06

Robuste pour résister aux rigueurs du lavage industriel le rendar shore
100% sans métal
protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
certifié contre les projections de métal en fusion
lavage industriel à 75 ° C et séchage au tunnel à 155 ° C
antistatique
poches genoux permettant deux options de positionnement
8 poches pour plus de rangement
garantie de résistance à la flamme durant la vie du vêtement
tissu exterieur : Bizflame Ultra 340 gr
un mélange de 80% de coton,19% de polyester et 1% de fibre de carbone
tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
certifié OKEO Tex.

Conforme aux normes EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1 Conforme à la norme EN ISO 11611 Class 1 A1+A2. Conforme à la norme EN 13034 2005 + A1 : 2009 Type 6.

Code	Réf	Taille
10527218	FR06GRR32	40
10527219	FR06GRR33	42
10527220	FR06GRR34	44
10527221	FR06GRR36	46
10527222	FR06GRR38	48



PANTALON 3ACTIVE SAILOR BLUE

Pantalon de travail avec fermeture à rabat avec fermeture Éclair et bouton automatique.
Deux poches avant intérieures, poche arrière appliquée à droite fermée par ailette et velcro, poche latérale fermée par ailette et velcro appliquée sur la jambe droite.
Élastique sur les côtés, étiquette jacquard avec pictogrammes cousue sur la poche, brides diverses de couleur jaune.
75% coton, 24% polyester, 1% fibre conductrice.
Poids 260 g/m².

Code	Réf	Taille
10552251	A0015074S	S
10552252	A0015074M	M
10552253	A0015074L	L
10552254	A0015074XL	XL
10552255	A00150742XL	2XL
10552256	A00150743XL	3XL

* Référence en stock



Manulatex

TABLIER DELTA STANDARD THERMOSOUDE

Adapte a l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales, a l'acide lactique et au sang).
Plage de température d'utilisation : -20°C a +100°C.
En film polyuréthane
Epaisseur : 300 ?m (± 10%)
Grammage : 350 g/m² (± 10%)
Dimensions standard (largeur x hauteur en cm) : 90 x 115
Tabliers équipes œillets thermo-soudes.
Boucle de réglage en polypropylène alimentaire
Crochet plastique détectable et élastique tresse polyester
Sans aucune pièce métallique
Tablier apte au contact alimentaire
Autres coloris : rouge, jaune, vert , orange, noir.

Code	Réf	Coloris
10547963	0TD.S30.11.090X115	blanc
10547964	0TD.S30.14.090X115	marron
10547965	0TD.S30.15.090X115	bleu



Manulatex

TABLIER DELTA MONOBLOC

Adapté à l'utilisation dans les industries agroalimentaires (haute résistance aux graisses animales et au sang).
polyuréthane
Tablier monobloc avec fixation arrière par nouage
Épaisseur : 200 ?m (± 10%), 250 g/m² (± 10%)
Tablier apte au contact alimentaire
Autres Coloris : rouge, jaune, vert , orange.

Code	Réf	Coloris	Modèle
10547966	0TD.020.M1.090X135	blanc	longueur 135
10547967	0TD.020.M1.090X145	blanc	longueur 145
10547968	0TD.020.M5.090X135	bleu	longueur 135
10547969	0TD.020.M5.090X145	bleu	longueur 145

SOUS VETEMENT

PORTWEST

T-SHIRT THERMIQUE B123 NOIR



Idéal pour travaux extérieurs et sports
ajustement confortable
col rond et manches longues
tissu : 50% Polyester, 50% coton
poids : 200 gr.

Code	Réf	Taille
10017744	B123BKRS	S
10017749	B123BKRXXXL	3XL

PORTWEST

PANTALON THERMIQUE B121 NOIR



Couche de chaleur protectrice autour du corps
la taille et les bas de jambes elastiqués en font
un sous-vêtement très confortable
idéal pour travaux extérieurs et sports
tissu : 50% polyesyer, 50% coton
poids : 200 gr.

Code	Réf	Taille
10017750	B121BKRS	S
10017755	B121BKRXXXL	3XL

DELTAPLUS

SOUS VETEMENT KOLDY TOP



Tee-shirt manches longues raglan Sous-vêtement Coolmax®
Respirant
thermorégulateur, léger, coupe ergonomique
technologie Coolmax®
sous vêtement 60% polyamide 35% Coolmax® 5%
élasthanne 230 g/m²
très agréable à porter, la technologie Coolmax® permet
d'évacuer plus rapidement la transpiration
séchage rapide pour donner à l'utilisateur un maximum de confort.

Code	Réf	Taille
0202984	KOLDYTONOPT	S
0202985	KOLDYTONOTM	M
0202986	KOLDYTONOGT	L
0202987	KOLDYTONOXG	XL
0202988	KOLDYTONOXX	XXL

DELTAPLUS

CALECON LONG KOLDY PANTS



Caleçon long Sous-vêtement Coolmax® Respirant
thermorégulateur, léger, coupe ergonomique
technologie Coolmax®
60% polyamide 35% Coolmax® 5% élasthanne 230 g/m²
très agréable à porter, la technologie Coolmax® permet d'évacuer plus rapidement la transpiration
séchage rapide pour donner à l'utilisateur un maximum de confort.

Code	Réf	Taille
0202989	KOLDYPANOPT	S
0202990	KOLDYPANOTM	M
0202991	KOLDYPANOGT	L
0202992	KOLDYPANOXG	XL
0202993	KOLDYPANOXX	XXL

* Référence en stock

CASQUETTE, BONNET ET CEINTURE



LMA

GENOUILLERE INOX NOIR TAILLE UNIQUE

Paire de genouillère en mousse.

Code	Réf
10534449*	28300



CAT

GENOUILLERES CW-91 TU

Légère et respirante
grande capacité d'absorption des chocs
s'insère et se fixe dans la poche genou de tous les pantalons de la gamme CATERPILLAR sur lesquels une poche genouillère est présente
lavable en machine.

Code	Réf	Taille
10532958*	CW91.16.00	TU



DELTAPLUS

GENOUILLERE POUR VETEMENTS MACH M2GEN

Genouillère en polyéthylène 20 x 15 cm pour pantalon salopette et combinaison de la série MACH (sauf M2CZ3) mousse polyéthylène.

Conforme à la norme EN 14404:2004+A1:2010 TYPE 2 Niveau 0.

Code	Réf	Coloris	Taille	Type de produit
0023605	M2GEN	noir	unique	genouillère





BP

PLAQUE DE PROTECTION 3 PAIRES

Accessoires dans la qualité BP : en tant qu'équipement de protection individuelle (EPI) au sens de la directive 89/686/CEE, la protection de genou BP répond à l'ensemble des exigences de la norme EN 14404, type 2 « Protection de genou pour les travaux à genoux ».

Conforme à la norme EN 14404.

Code	Réf	Taille
10553487	1839-000-53	unique



DELTAPLUS

GENOUILLERE GEL TU

Paire de genouillères gel avec coque extérieure anti-dérapante
bande agrippante élastique pour un maintien optimal sur le genou
lanières à bandes agrippantes élastiques et réglables
100% polyester enduit PVC
Coque PVC
Conforme aux normes EN14404 Type 1 Niveau 2, EN ISO 13688.

Code	Réf	Taille	Type de produit
10534561*	ZIMANO	TU	genouillère



mob

TAPIS DE PROTECTION DES GENOUX PROTECH 675X215MM

Poignée de transport pratique.
protection des genoux type 3 (non fixés au corps)
dimensions : 675x210x25 mm
mousse à cellule fermée, densité supérieure
caoutchouc NBR vulcanisé antidérapant
excellente résistance aux liquides dérivés du pétrole (essence...) et aux huiles
résistance à température élevée 80 °C
fabrication propre garantie sans PVC ne dégageant aucune substance nocive et sans risque allergique (0% latex).

Code	Réf
10526468*	6423000001



CAT

CASQUETTE TRADEMARK NOIR TU

Casquette type base-ball
100 % polyester microsuèdé
Œillets d'aération
intérieur de la visière jaune
logo CAT brodé sur le devant.

Code	Réf	Taille	Coloris
10533062*	W01434.11.00	TU	noir



DELTAPLUS

BONNET ACRYLIQUE NOIR TU LENA

Maille 100% Acrylique 260 g/m²

Code	Réf	Taille	Coloris	Type de vêtements
10534559*	LENA*NOTU	TU	noir	bonnet

* Référence en stock



DELTAPLUS

BONNET KARA

Polaire 100% Polyester 260 g/m²
Isolant thermique 3M Thinsulate

Code	Réf	Taille	Coloris	Type de vêtements
10534558*	KARA*BLTU	TU	bleu marine	bonnet



BONNET RIB WATCH

Bonnet en maille côtelée noir
marquage CAT sur le devant
lavable en machine
100% acrylique.

Code	Réf	Taille	Coloris	Type de vêtements
10532994*	W01443.11.00	TU	noir	bonnet



BONNET STRATEGIE NOIR TAILLE UNIQUE

Bonnet en maille tricotée avec broderie
tricot 100 % acrylique
Poids net: 65g.

Code	Réf	Taille	Coloris	Type de vêtements
10534445*	99140	TU	noir	bonnet



PORTWEST

BONNET FROID AVEC LED B029

En acrylique chaud et confortable
comporte une lumière LED amovible pour une visibilité supérieure dans des conditions de faible luminosité
LED rechargeable sur port USB
durée d'utilisation de 2/4 heures
luminosité 150 lumens
fonction fort moyen faible
distance de faisceau 10m (haut), 5m (moyen)
batterie USB rechargeable incluse
taille unique.

Code	Réf	Taille	Coloris
10527234	B029BKR	unique	noir
10527235	B029GRR	unique	gris
10527236	B029NAR	unique	marine
10527237	B029YER	unique	jaune
10527238	B029ORR	unique	orange



BONNET KARA

Polaire 100% Polyester 260 g/m²
Isolant thermique 3M Thinsulate

Code	Réf
0011728	KARA*NOTU



LMA WORKWEAR

LOT TOUR DE COU+BONNET+GANTS ARTIC NOIR TAILLE UNIQUE

Lot comprenant bonnet + cache cou + gants
polaire 100% polyester - 220g/m².

Code	Réf	Taille	Coloris
10534447*	99141	TU	noir



DELTAPLUS

TOUR DE COU POLAIRE BLEU MARINE TU CHAMONIX

Cache-cou laine polaire polyester 260 g/m²
serrage par cordon élastique
laine polaire polyester.

Code	Réf	Taille	Coloris
10534562*	CHAMOBL	TU	bleu marine



CEINTURE BOUCLE CAT NOIR TU

Ceinture en canvas avec boucle ajustable en métal
logo embouti en boucle
longueur 120 cm et largeur 4 cm.

Code	Réf	Taille	Coloris
10533032*	1130012.11.00	TU	noir



LMA WORKWEAR

CEINTURE HARPON NOIR TAILLE UNIQUE

Ceinture élastiquée
boucle plastique
free metal.

Code	Réf	Taille	Coloris
10534448*	99142	TU	noir

* Référence en stock



T2S

SAC BALLAST

Système de sécurité exclusif offrant une meilleure protection dans des conditions dangereuses (happement,...).
Peut supporter une charge de 15 kilos.
Un porte-outils rigide et amovible pouvant se fixer sur le mousqueton prévu à cet effet.
Rembourrage au dos du sac pour un confort optimal au porté.
Fond rigide ultra résistant : offre étanchéité et tenue verticale.
Ceinture avec système d'attache par boucle magnétique.
Présence de tissu rétroréfléchissant EN ISO 20471 à 360°.
Contenance : 30 litres.
Poids : 2,95 kg.

Code	Réf
10551984	SACDO01OF



DELTAPLUS

SAC DE RANGEMENT PVC TC008

Sac en toile PVC pour le rangement et la protection des équipements pendant le transport
dimensions 30 x 65 cm
Volume : 42 + 10 L
Poids : 1 kg.

Code	Réf	Coloris	Taille
10538088	TC008	Orange	unique



PORTWEST

CUTTER BEC DE CANARD BLEU KN50

Couteau innovant dispose d'une lame dissimulée super nette pour une sécurité maximal pour couper des feuillards, des films ou des cartes en plastique
dispose également d'une vignette pour refendre la bande de colis sans endommager le paquet
tranchant caché pour une sécurité totale
lame rotative en acier au carbone
poignée caoutchoutée.

Code	Réf
10527241	KN50BLU

VETEMENT PROFESSIONNEL ET DE SERVICE

LAFONT

VESTE MANCHES LONGUES BASIL2 BLANCHE



Veste homme, conçue en bi-matière avec un tissu principal de haute qualité et des empiècements respirants en maille
Elle présente une ouverture au milieu devant avec une patte cachée, offrant une finition élégante et moderne tout en garantissant un confort exceptionnel.
Sergé 50% polyester 50% coton, maille piquee 80% polyester 20% coton 220 gr/m².

Code	Réf	Taille
10550761	LH-2BSL2-8-0	0
10550762	LH-2BSL2-8-1	1
10550763	LH-2BSL2-8-2	2
10550764	LH-2BSL2-8-3	3
10550765	LH-2BSL2-8-4	4
10550766	LH-2BSL2-8-5	5
10550767	LH-2BSL2-8-6	6

LAFONT

VESTE MANCHES COURTES BASIL2 BLANCHE



Veste manches courtes homme, bi-matière tissu et empiècements respirants en maille, ouverture millieu devant patte cachée.
Sergé 50% polyester 50% coton, maille piquee 80% polyester 20% coton 220 gr/m².

Code	Réf	Taille
10550775	LH-2BSLMC2-8-0	0
10550776	LH-2BSLMC2-8-1	1
10550777	LH-2BSLMC2-8-2	2
10550778	LH-2BSLMC2-8-3	3
10550779	LH-2BSLMC2-8-4	4
10550780	LH-2BSLMC2-8-5	5
10550781	LH-2BSLMC2-8-6	6

LAFONT

PANTALON FUSION BLANC



Un pantalon de cuisine pratique et agréable à porter pour les professionnels de la gastronomie.
Doté d'une taille ajustable et de bas de jambes réglables, le pantalon de cuisine unisexe FUSION s'adapte à toutes les morphologies.
Traitement défroissabilité facile à entretenir.
Pour plus de confort, ce pantalon de cuisiner est également doté d'un élastique « transfert d'humidité » au niveau de la ceinture et d'une braguette zip avec sous zip pour protéger la peau.
Ce pantalon professionnel multipoche se décline en différents coloris pour les chefs souhaitant apporter de la couleur dans leur cuisine.
50% lyocell 50% polyester.

Code	Réf	Taille
10550782	LH-1FSN-6-8-XS	XS
10550783	LH-1FSN-6-8-S	S
10550784	LH-1FSN-6-8-M	M
10550785	LH-1FSN-6-8-L	L
10550786	LH-1FSN-6-8-XL	XL
10550787	LH-1FSN-6-8-2XL	2XL
10550788	LH-1FSN-6-8-3XL	3XL

* Référence en stock



LAFONT

VESTE MANCHES LONGUES BASIL2 NOIR

Veste homme, conçue en bi-matière avec un tissu principal de haute qualité et des empiècements respirants en maille
Elle présente une ouverture au milieu devant avec une patte cachée, offrant une finition élégante et moderne tout en garantissant un confort exceptionnel.
Sergé 50% polyester 50% coton, maille piquee 80% polyester 20% coton 220 gr/m².

Code	Réf	Taille
10550768	LH-2BSL2-110-0	0
10550769	LH-2BSL2-110-1	1
10550770	LH-2BSL2-110-2	2
10550771	LH-2BSL2-110-3	3
10550772	LH-2BSL2-110-4	4
10550773	LH-2BSL2-110-5	5
10550774	LH-2BSL2-110-6	6



PANTALON UNISEXE NOIR

Taille entièrement élastiquée avec cordon de serrage intégré, 2 poches latérales
65% Polyester, 35% Coton 215g/m2

Code	Réf	Taille
10553494	1645-400-32 XS	XS
10553495	1645-400-32 S	S
10553496	1645-400-32 M	M
10553497	1645-400-32 L	L
10553498	1645-400-32 XL	XL
10553499	1645-400-32 2XL	2XL
10553500	1645-400-32 3XL	3XL



VESTE CUISINIER BLANC

Manches longues avec manchettes, col officier, patte à boutons-pression dissimulée, dont 2 boutons visibles, œillets d'aération, 1 gousset poitrine
65% Polyester, 35% Coton 215 g/m2

Code	Réf	Taille
10553501	1547-400-21 XS	XS
10553502	1547-400-21 S	S
10553503	1547-400-21 M	M
10553504	1547-400-21 L	L
10553505	1547-400-21 XL	XL
10553506	1547-400-21 2XL	2XL
10553507	1547-400-21 3XL	3XL

TABLIER A BAVETTE LONG BLANC

env. 75 cm de large x 100 cm de long, tour de cou réglable par boutons-pression, 1 poche latérale
65% Polyester, 35% Coton
paquet de 3.

Code	Réf
10553542	1900-400-21



TUNIQUE CONFORT FEMME CORAIL

Manches 1/2, liberté de mouvement maximale grâce aux empiècements en piqué, encolure en V, patte à boutons-pression dissimulée dont 2 boutons-pression visibles, 2 grandes poches latérales dont 1 avec poche pour bip, passant pour badge
50% Coton, 50% Polyester 180 g/m2

Code	Réf	Taille
10553543	1750-435-188 XS	XS
10553544	1750-435-188 S	S
10553545	1750-435-188 M	M
10553546	1750-435-188 L	L
10553547	1750-435-188 XL	XL
10553548	1750-435-188 2XL	2XL
10553549	1750-435-188 3XL	3XL



TUNIQUE LEGERE FEMME BLEU NUIT

Tissu stretch ultra-léger pour une plus grande liberté de mouvement, manches 1/2 avec fente, encolure en V, patte à boutons-pression dissimulée, 2 grandes poches latérales dont 1 avec passant pour clé et 1 avec poche pour bip, fentes de côté
49% Coton, 48% Polyester, 3% Élastoléfine 180 g/m2

Code	Réf	Taille
10553550	1764-241-0110 XS	XS
10553551	1764-241-0110 S	S
10553552	1764-241-0110 M	M
10553553	1764-241-0110 L	L
10553554	1764-241-0110 XL	XL
10553555	1764-241-0110 2XL	2XL
10553556	1764-241-0110 3XL	3XL
10553557	1764-241-0110 4XL	4XL

* Référence en stock

EXOSQUELETTE ET ERGOSQUELETTE



EXOSQUELETTE MODELE SKELEX APPUI-TETE IP11

L'exosquelette permet à l'opérateur de bénéficier d'un support permanent pour maintenir son cou afin de prévenir les risques de crampes, de tassements et de toutes douleurs cervicales.

Code	Réf
10554504	IP11



ERGOSQUELETTE MODELE SKELEX DE POSTURE IP12

En réduisant l'effort exercé par les bras il contribue à la réduction de la fatigue musculaire et à la diminution de la dépense énergétique.
L'activité musculaire des épaules étant réduite il prévient ainsi de l'apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS).

Code	Réf
10554505	IP12



EXOSQUELETTE MODELE JAPET IP13

En diminuant la pression exercée sur les lombaires, il limite les impacts des mouvements répétitifs, postures contraignantes et ports de charge sur le dos.
Actif, il garantit à l'opérateur une liberté de mouvement et préserve son activité musculaire tout en assurant un maintien postural ergonomique.
Développé en collaboration avec des experts médicaux, l'IP13 modèle JAPET préserve et restaure le dos des utilisateurs pour lutter contre la première cause d'arrêt et de restriction de travail en France.

Code	Réf
10554506	IP13



ERGOSQUELETTE CHAIRLESS CHAIR NOONEE IP14

L'IP14 Chairless Chair® permet aux utilisateurs de se déplacer tout en bénéficiant d'un soutien permanent pour passer de la position debout à une position assise ou accroupi en se reposant sur le dispositif.
L'exosquelette accompagne l'opérateur sans obstruer l'espace de travail, et aide à éviter les postures pénibles : telles que la flexion ou la position accroupie.
Il permet ainsi de minimiser les risques de lumbago, le trouble musculo-squelettique le plus fréquent.

Code	Réf
10554507	IP14

* Référence en stock





EXOSQUELETTE MODELE SKELEX IP19

Notre ergosquelette IP19 est conçu pour les environnements industriels où les tâches physiques mettent à rude épreuve le dos et les genoux des opérateurs.
Grâce à sa technologie ergonomique avancée, cet exosquelette soulage les zones les plus sollicitées lors des postures contraignantes, tout en améliorant la posture et la sécurité des opérateurs.

Code	Réf
10554509	IP19





IRONHAND - BIOSERVO

Ironhand® de BIOSERVO est un gant bionique, léger, et personnalisable qui peut être utilisé pour tous les travaux où la main est fortement sollicitée.

Code	Réf
10554508	IRONHAND

* Référence en stock

HARNAIS



Tractel

HARNAIS 1 POINT D'ACCROCHAGE HT11

Accrochage dorsal en «D forgé»
sanglon thoracique équipé d'une boucle rapide
sangle sous fessière.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf	Taille
9115290	10002	M



SASSI

HARNAIS POLYESTER 2 POINTS

Harnais antichute en sangle polyester avec réglage des bretelles et des cuisses par boucles à serrage progressif
avec 2 points d'accrochage : dorsal et sternal par la liaison de 2 papillons en sangle polyester grand confort de travail pour ce harnais antichute basic dont la conception relie le fessier des bretelles par des anneaux permettant une meilleure mobilité et le réglage du point sternal en fonction de la morphologie de l'utilisateur.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
0205763	00450



Tractel

HARNAIS 2 POINTS D'ACCROCHAGE HT21

Un point d'ccrochage dorsal en «D forgé»
Un point d'accrochage sternal
sanglon thoracique équipé d'une boucle rapide
sangle sous fessière.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf	Taille
9115291	10012	M



DELTAPLUS

HARNAIS 2 POINTS HAR12

Harnais 2 points d'ancrage avec sangles bicolores pour une mise en place intuitive, pour porteurs occasionnels
Composition du support principal : Acier - Polyester | Boucle manuelle - Acier
Point d'accrochage antichute : 2 - Dorsal - Sternal
2 plaques latérales de réglage
Poids : 0,730 kg
Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg
Sangle bicolore facilitant la mise en place du harnais
Système NFC garantissant la traçabilité

Conforme à la norme EN 361: 2002 140 kg.

Code	Réf	Taille
0191917*	HAR12GT	S/M/L
0191918*	HAR12XX	XL/XXL



Tractel

HARNAIS 2 POINTS D'ACCROCHAGE HT 45

2 points d'accrochage : 1 dorsal et 1 sternal
5 points de réglagles
équipé d'une partie basse type cuissard pour un meilleur confort.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf	Taille
0155113	55022	M



MAX 140 KG

neofeu

HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS NUS55

Harnais antichute bicolore en sangle polyester comprenant 2 points d'accrochage antichute:
1 sternal par boucle textile et 1 dorsal sur large anneau en aluminium
réglage par boucles plates sur bretelles en tirant vers le bas et par des boucles rapide sur les cuissards
témoin de chute.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf	Taille
10533131*	NUS55..ML	M/L

* Référence en stock



DELTAPLUS

HARNAIS ANTICHUTE HAR23H

Harnais ergonomique pour un maximum de liberté de mouvement doté de 3 points d'ancrage distincts
Composition du support principal : Acier - Polyester
Boucle manuelle
Point d'accrochage antichute : 3 - Dorsal - Sternal
Poids : 1,4 kg
Indicateur de chute
Design spécifique au niveau des sangles des jambes permettant une liberté de mouvement pour des longues journées de travail
Bavaroises adaptées selon la morphologie des femmes et des hommes
Système NFC garantissant la traçabilité
Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Conforme à la norme EN 361: 2002 150 kg.

Code	Réf	Taille
10229507	HAR23HGT	S/M/L
10229508	HAR23HXX	XL/XXL



DELTAPLUS

HARNAIS ANTICHUTE HAR24H

Composition du support principal : Acier - Polyester
Boucle manuelle | Point d'accrochage antichute : 2 - Dorsal - Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail : 2 - Ceinture (avant)
Nombre de points d'ancrage antichute : 2 | Poids : 1,7 kg
Harnais ergonomique doté d'une ceinture de positionnement
pour un maximum de liberté de mouvement
6 boucles de réglage manuel
Design ergonomique facilitant les mouvements de l'utilisateur
Système NFC garantissant la traçabilité
Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit
Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg
2 poignées porte-accessoires

Conforme aux normes EN 361 et EN 358.

Code	Réf	Taille
10229509	HAR24HGT	S/M/L
10229510	HAR24HXX	XL/XXL



neofeu

HARNAIS AVEC SAC INTEGRE PACK AND GO

Le Pack&G'O est un harnais antichute avec sac de transport intégré
offre un confort supplémentaire et permet son rangement rapide
Harnais comprenant:
2 points d'accrochages : 1 sternal sur boucle textile et 1 dorsal sur D métallique
boucles anti-garrot au niveau des cuisses qui réduisent l'effort sur l'utilisateur produit lors d'une chute.
boucles automatiques sur les cuissardes et bavaroise
réglable à l'aide de boucles plates sur les bretelles pour un ajustement en tirant vers le bas.
Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute.
adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et bâtiment.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf	Taille
10533125*	NUS57P..ML	M/L



neofeu

HARNAIS ANTICHUTE ET SAUVETAGE NUS77A

Le harnais antichute VIT'O allie confort, légèreté et sécurité
il s'adapte facilement à toutes les morphologies grâce à des systèmes de réglages et de verrouillages automatiques très performants
point d'accrochage sternal antichute et sauvetage
point d'accrochage dorsal antichute sur D aluminium
larges cuissardes avec tissu 3D respirant
réglage des bretelles en tirant par le bas
témoins de chute (x2).

Conforme à la norme EN 1497: 2007 Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf	Taille
10533132*	NUS77A..ML	M/L



neofeu

HARNAIS EVO IZI 2 BC

Sécurité anti garrot
s'adapte à toute morphologie
réglage simplifié et rapide
plaque dorsale
sous-fessière
modèle 2 points d'ancrage Dorsal + Sternal
conditionné en boîte carton.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533141*	EVO IZI 2 BC



SASSI

HARNAIS SANGLE POLYESTER 2 PTS D'ACCROCHAGE RENFORTS CUISSES/EPAULES

Harnais en sangle polyester avec 2 points d'accrochage : 1 dorsal et 1 sternal par la liaison des 2 papillons en sangle polyester
réglage facile et rapide des cuissardes grâce aux boucles automatiques. attache rapide au niveau sternal par boucle automatique renfort au niveau des cuisses, des bretelles et du dos qui assure un confort à l'utilisateur.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10540173	00450RCE

* Référence en stock



HARNAIS 2 PTS ACCROCHAGE DORSAL+ANNEAU STERNAL/CUISSARDES+BOUCLES AUTO ALU

Le harnais antichute VIT'O allie confort, légèreté et sécurité et s'adapte facilement à toutes les morphologies grâce à des systèmes de réglages par le bas et de verrouillages automatiques très performants.

Conforme à la norme EN 361 ET EN 1497.

Code	Réf
10540279	NUS77AP..ML



HARNAIS ANTICHUTE RECYCLE H2'0

Sangles principales en polyester recyclé 44 mm (R>28,5kN)
Réglages des bretelles par le bas a l'aide des boucles rapides male/femelle en acier finition époxy noir
Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes a fermeture par boucles automatiques acier finition zingue noir avec témoin de fermeture
Point d'accrochage sternal sur anneau textile et point d'accrochage dorsal sur D métallique
Boucles anti-garrot brevetées en acier finition époxy noir
Porte-longe amovible
Large plaque dorsale en plastique recyclé
Témoins de chute de chaque cote
Pochette d'identification
Resistance statique > 15 kN
Masse : 1,20 kg.

Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10553437	NUS57.H20.ML

Découvrez plus d'infos



ENSEMBLE 3 EN 1 KTP EVO 4 SAC HARNAIS LONGE CONNECTEUR

Longe ELA* auto rétractable
longueur détendue 1 m
longueur max. en tension : 2 m
connecteur aluminium ouverture 64 mm
poids : 2,14 kg.

Conforme à la norme EN 355, EN 361, EN 362.

Code	Réf
10533140*	KTP EVO 4



KIT TOITURE

Ce kit peut être utilisé pour toute intervention sur toiture en utilisation verticale ou inclinée
il est composé d'un harnais antichute 2 points
(dorsal et sternal), d'un antichute mobile sur cordage de 10m, d'un anneau de sangle 1m et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 353-2 Conforme à la norme EN 361 : 2002 Conforme à la norme EN 795.

Code	Réf
10533135*	NKITTOIT1..ML.BC



KIT NACELLE

Kit utilisable pour les travaux en nacelle
la longe doit être connectée au point d'ancrage de la nacelle prévu par le fabricant
cette longe n'est pas considérée comme antichute
ce kit est composé d'un harnais antichute 1 point dorsal, d'une longe simple de retenue de 1m (avec 2 connecteurs à vis) et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 354. Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533136*	NKITNACEL1.BC



KIT ECHAFAUDAGE

Kit utilisable pour les interventions sur échafaudage
il est composé d'un harnais antichute 1 point dorsal, d'une longe double avec absorbeur d'énergie de 1m (avec 1 connecteur à vis et 2 connecteurs grande ouverture) et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 355 Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10533137*	NKITECHAF2.BC

* Référence en stock



neofeu

KIT BATIMENT

Kit muni d'un antichute à rappel automatique permettant à l'utilisateur une mobilité sur une distance maximale
de 2 m
testé à 140 kg pour une utilisation à l'horizontale comme à la verticale et en facteur de chute 2
composé également d'un harnais antichute confort 2 points (frontal et sternal),
d'un anneau de sangle 1m et d'un sac de transport.

Conforme à la norme EN 353-2 Conforme à la norme EN 361 : 2002 Conforme à la norme EN 795.

Code	Réf
10533138*	NKITXLBAT2..ML.BC




neofeu

KIT COUVREUR PHOTOVOLTAIQUE

Composé d'un harnais antichute 2 points, d'un antichute mobile ASC'O® équipé d'un absorbeur d'énergie ABS'O40 et d'un cordage TWIST 11® de 15 mètres, d'un casque de protection ainsi que d'un sac de transport de 35L
Livré en boite carton

Conforme à la norme EN 353-2 Conforme à la norme EN 362. Conforme à la norme EN 361 : 2002

Code	Réf
10553438	NKIT.VOLTA..ML.BC





DELTAPLUS

KIT ANTICHUTE ELARA160V2

Kit antichute adapté aux petits budgets avec son harnais aux sangles bicolores dans son sac de transport
Composition du support principal : Acier - Polyester
Point d'accrochage antichute : 1 - Dorsal
Sac de rangement
Poids : 1 kg
Système de verrouillage manuel

Conforme à la norme EN 355, EN 361, EN 362.

Code	Réf
10554221	ELARA160V2XX





DELTAPLUS

KIT ANTICHUTE ECHAFAUDAGE ELARA280V2

Kit antichute avec sa longe absorbeur d'énergie double pour les travaux sur échafaudage
Composition du support principal : Acier - Polyester
Point d'accrochage antichute : 2 - Dorsal - Sternal
Sac de rangement
Poids : 2,5 kg
Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 140kg.

Conforme à la norme EN 355, EN 361, EN 362.

Code	Réf
10554224	ELARA280V2





DELTAPLUS

KIT ANTICHUTE ECHAFAUDAGE ELARA190V2

Kit antichute premier niveau pour échaffaudeur
Composition du support principal : Acier - Polyester
Point d'accrochage antichute : 2 - Dorsal - Sternal
Sac de rangement
Poids : 1,8 kg;

Conforme à la norme EN 355, EN 361, EN 362.

Code	Réf	Taille
10554222	ELARA190V2GT	S/M/L
10554223	ELARA190V2XX	XL/XXL

* Référence en stock

ANTICHUTE ET SYSTEME DE MAINTIEN



LONGE POLYAMIDE AVEC ABSORBEUR

Longe polyamide avec absorbeur et 2 mousquetons
diamètre 10.5 mm
longueur 2 m.

Conforme à la norme EN 355:2002.

Code	Réf
0205766	00351BIS



LONGE DOUBLE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE ET CONNECTEURS

Longe double (modèle Y) en corde tressée gaînée Ø12 mm avec absorbeur d'énergie intégré de longueur hors connecteur 1 m
compatible en configuration horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140kg (utilisateur + équipement).

Conforme à la norme EN 355

Code	Réf
10533127*	NHDYA10AC



LONGE ABSORBEUR 1,3 M

La longe de connexion est conforme à la norme EN 354, elle permet la retenue au travail et/ou la limitation de déplacement.
La longe de connexion est simple sans système de réglage.
Elle est réalisée à partir d'une sangle polyester de 30 mm de largeur.
Équipée d'un connecteur acier à vis et d'un connecteur aluminium grande ouverture (60mm).

Conforme à la norme EN 355:2002.

Code	Réf
10533143*	NSAT13AC.BC



LONGE FOURCHE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE

Longe fourche avec absorbeur d'énergie équipée d'un mousqueton à vis
cordage diamètre 10.5 mm en 2 brins de 1 mètre équipé chacun d'un mousqueton grande ouverture
ce système permet à l'utilisateur de se déplacer tout en restant constamment connecté.

Conforme à la norme EN 355:2002.

Code	Réf
10540171	00157



LONGE SIMPLE DE RETENUE DE 1,3M AVEC CONNECTEURS

Permet la retenue au travail et/ou la limitation de déplacement la longe de connexion NLD est simple sans système de réglage elle est réalisée à partir d'une drisse polyamide de Ø10,5mm utilisé en tant qu'élément ou composant de liaison dans les sytèmes de protection individuelle contre les chutes; à savoir les systèmes de retenue, les systèmes de positionnement au poste de travail, les systèmes d'accès au moyen de cordes, les systèmes d'arrêt de chutes et les systèmes de sauvetage.

Conforme à la norme EN 354.

Code	Réf
10533128*	NLD13AA



LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL

Longe en cordage polyamide statique diamètre 10.5 mm de 1 mètre avec 2 brins d'ascension de 1 mètre équipé chacun d'un mousqueton grande ouverture et d'un mousqueton à l'autre extrémité ce système permet à l'utilisateur de se déplacer tout en restant constamment connecté.

Conforme à la norme EN358:1999.

Code	Réf
10540172	00158



LONGE REGLABLE

Longe en cordage polyamide toronnée D12 mm d'une longueur de 2 m.
Equipée d'un régleur réf.45 et d'un mousqueton à vis réf.40.

Conforme à la norme EN358:2018.

Code	Réf
10549620	139BIS



LONGE POLYAMIDE

Longe polyamide D12mm d'une longueur de 1,50 mètres avec 2 épissures

Conforme à la norme EN 354.

Code	Réf
10549621	12150

* Référence en stock

neofeu

ANTICHUTE NON AMOVIBLE SUR CORDE DRISSE DE 10M TESTE 140KG EDGE



Antichute mobile non ouvrant coulissant librement sur une corde tressée gainée Ø 12 mm (support d'assurage flexible) en ascension comme en descente
compatible en configuration horizontale pour une charge maximale allant jusqu'à 140 kg
muni d'un absorbeur d'énergie en sangle polyamide
équipé d'un connecteur NM16NS à verrouillage manuel pour fixer le support d'assurage sur l'ancrage
et d'un connecteur NM18LF à verrouillage automatique pour la fixation au point d'accrochage du harnais antichute
travaux en hauteur sur toiture avec risque de chute verticale
adapté pour les secteurs de l'Industrie, de la construction BTP et télécommunication.

Conforme à la norme EN 353-2

Code	Réf
10533129*	NSL17AD..10



neofeu

ANTICHUTE A RAPPEL AUTOMATIQUE

Le NEO EDGE EVO est un antichute équipé d'une longe câble rétractable automatiquement en acier de 12 m
très maniable, il est muni d'une poignée textile pour faciliter son transport
il est recommandé aussi bien en utilisation verticale que horizontale, pour toute personne allant jusqu'à 140 kg
il intègre en extrémité de câble, un absorbeur d'énergie qui est conditionné dans une pochette polyester
pour travaux en hauteur avec risques de chute verticale
travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive (Rayon: 0,5mm).

Conforme à la norme EN 360.

Code	Réf
10533134*	NEO120EVO



neofeu

ENROULEUR A SANGLE DE 6M TESTE 140KG EDGE

L'Eagle Edge est un antichute équipé d'une longe sangle rétractable automatiquement de 6 m, muni d'un système à
double cliquets permettant la retenue immédiate en cas de chute et d'un élément interne de dissipation de l'énergie
léger et compact, il est recommandé aussi bien en utilisation horizontale que verticale, pour toutes personnes jusqu'à 140 kg
travaux en hauteur avec risques de chute verticale
travaux en hauteur sur plan horizontal avec risques de chute verticale par dessus une arête vive (Rayon : 0,5 mm).

Conforme à la norme EN 360.

Code	Réf
10533126*	NEO060

FILET ANTI-CHUTE

CORDERIES TOURNONAISES

FILET DE PROTECTION ANTICHUTE




Protection antichute
en tresse polyamide 4,5 mm
maille de 100 mm
haute ténacité avec ralingue bordée en cordage polyamide de 12 mm
résistance à la rupture au m² : 360 Kgf.

Conforme à la norme EN 1263.

Code	Réf	Dimensions
0007371	41/0166	5 x 10 m
0007374	41/0165	10 x 10 m
0007375	41/0164	10 x 20 m

dimos


FILET DE SECURITE POUR GARDE-CORPS



Spécial garde-corps 1,50 m avec lisse et plinthe
maille : 100 mm
ralingue : Ø 12 mm.

Conforme à la norme EN 1263-1.

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur(m)
0021434	359213	3	1,2



CORDERIES TOURNONAISES


FILET DE PROTECTION PERIPHERIQUE

Filet tresse polyester blanc 3 mm
maille 100 mm
avec ralingue bordée de 8 mm.

Code	Réf	Dimensions
0007369	41/0254	10 x 1 m

ALTRAD

FILET POUR ECHAFAUDAGE



En maille verte traitée anti-UV 55 g/m²
mono-filament Ø 0,23 mm
résistance : 350 Kg/m²
mailles : 4 x 4 mm
arrêt du vent : 20 %
ombrage : 25 %
lisière renforcée
dimensions (L x l) : 20 x 3 m.

Code	Réf	Poids (kg)
0017683	P6215	3,3

* Référence en stock

ACCESSOIRE ANTI-CHUTE

neofeu

CONNECTEUR ACIER A VIS



Connecteur de classe M, en acier traité anti-corrosion
équipé d'un fermoir automatique et son verrouillage est manuel.
Pour travaux en hauteur avec risque de chute verticale: éléments de liaison pour assembler des composants formant un système anti-chute à relier à un point d'ancrage.

Conforme à la norme EN 362.

Code	Réf
10533144*	NM16NS

SASSI

MOUSQUETON ACIER A VIS



Mousqueton acier à verrouillage manuel par bague à vis
longueur 100 mm – ouverture 17 mm – résistance 22 kN
charge d'utilisation 150 DAN.

Conforme à la norme EN 362 : 2004

Code	Réf
0205765	00040

Tractel

CONNECTEUR M10



Verrouillage manuel par vis
mise en place possible par l'utilisateur sur une longe
ouverture Ø : 18 mm – en acier bichromaté.

Conforme à la norme EN 362 : 2004

Code	Réf
9115721	31652

Tractel

CONNECTEUR M51



Verrouillage automatique par double gâchette
ouverture Ø : 60 mm – en aluminium.

Conforme à la norme EN 362 : 2004

Code	Réf
0108535	31752

Tractel

CONNECTEUR M53



Verrouillage automatique par double gâchette
ouverture Ø : 50 mm – en acier bichromaté.

Conforme à la norme EN 362 : 2004

Code	Réf
9115720	31772

Tractel

CONNECTEUR M41



Verrouillage automatique par double gâchette
ouverture Ø : 21 mm – en acier bichromaté.

Conforme à la norme EN 362 : 2004

Code	Réf
0108534	31722



dimos

CROCHET DE SECURITE

Ancrage permanent
permet de s'accrocher avec un mousqueton, une longe, un harnais de sécurité une échelle.

Conforme à la norme EN 517 type A et B. Conforme à la norme EN 795 classe A2.

Code	Réf	Type
0202271	031316	plat galvanisé
0202272	031318	cambré galva
0202273	031320	torsadé galva

dimos

KIT DE SECURITE ALUMINIUM SECURIPLAC



Plancher spécial pour toiture fragile (fibro-ciment)
composé de : 3 planchers SECURIPLAC - réf. 880000 / 10 rondelles - réf. 880001 / 3 platines de blocage - réf. 880002 / 4 mousquetons à vis NF.

Conforme à la norme EN 795.

Code	Réf
0142901	870040

SYSTEME D'ANCRAGE ET LIGNE DE VIE

neofeu

ANNEAU DE SANGLE DE 1,2M LARGEUR 21MM



Dispositif d'ancrage en sangle polyester de largeur 21 mm
cousue pour former un anneau
cet ancrage mobile permet de créer un point d'ancrage léger, facile à transporter
s'adapte sur de nombreuses structures d'ancrage
non compatible avec la ligne de vie mobile.

Conforme à la norme EN 795 TYPE B

Code	Réf
10533130*	NASL12

Découvrez plus d'infos



neofeu

LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HORIZONTALE

La ligne de vie est un dispositif d'ancrage provisoire transportable, conçue pour être utilisée par 2 personnes maximum
deux anneaux de sangle cousues à chaque extrémité de la ligne de vie permettent de la fixer temporairement sur de nombreuses structures d'ancrage
elle s'installe rapidement afin de permettre le travail en hauteur sur une grande surface en toute sécurité
elle est fabriquée en sangle polyester très résistante et équipée d'un tendeur à cliquet en acier pour ajuster facilement la tension entre les extrémités.

Conforme à la norme EN 795 TYPE B+C (HYBRID) + CEN/TS 16415

Code	Réf
10533133*	NLDVM/2

* Référence en stock

MINERAL



ABSORBANT MINERAL SEPIOLITE MOY. (X20KG)

Absorbant minéral industriel
composé de 70 à 75% de sépiolite et de 25 à 30% de dolomite
présentation en sacs de 20 Kg
matière naturelle non toxique
inerte chimiquement et ininflammable
à utiliser à titre curatif ou préventif pour retenir et/ou absorber liquides et odeurs
type de grain : grain moyen 15/30
% absorption liquide aqueux : 155
% absorption hydrocarbures : 90.

Code	Réf	Grain
0009603*	R423A	moyen



ABSORBANT MINERAL CALCINE

Composés de terre de diatomée rouge calcinée à 900°C
dépoussiéré
absorbe jusqu'à 150 % de son poids
antidérapant
chimiquement neutre
homologué pour utilisation routière.

Conforme à la norme Agrément DDE.

Code	Réf	Conditionnement
0009614	R425A	seau de 30 L

VEGETAL



ABSORBANT VEGETAL IGNIFUGE (SAC DE 40L)

Composé de fibres d'épicéas très absorbantes (420 % de son poids)
déshydratées
dépoussiérées
antidérapant
chimiquement neutre
ne contient pas de silice
biodégradable
présentation en sacs de 40 litres (9kg).

Conforme à la norme AFNOR NFT 90361.

Code	Réf
9110258	R401A

EXTINCTEUR



EXTINCTEUR A POUDRE ABC

Idéal pour équiper vos véhicules
type : pression permanente
produit d'extinction : glutex
agent propulseur : Azote
durée de fonctionnement : env. 10 mn
plage de temperature : -30 °C/+60 °C
poids rempli : 3,4 Kg
pour feux de bois, papier, tissus, essence, huiles, peintures, goudrons, plastiques, méthane, propane, acétylène, gaz naturel.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Contenance (kg)	Portée
0140000*	412002	2	4 m



EXTINCTEUR A POUDRE 2 KG CLASSE ABC PRESSION AUXILIAIRE

Poudre polyvalente, classe ABC
8A - 89B
pression auxiliaire
livré avec support
hauteur 400 mm
Ø 100 mm.

Code	Réf	Contenance (kg)
0179105	400422	2



EXTINCTEUR A POUDRE 6 KG CLASSE ABC PRESSION PERMANENTE

Pression permanente
poudre polyvalente 21A - 183B
corps en acier Ø150 mm
avec manomètre
hauteur 465 mm
revêtement anti-corrosion.

Code	Réf	Contenance (kg)
0179106	400803	6

* Référence en stock



EXTINCTEUR A POUDRE ABC PD6GA

Type : pression permanente
produit d'extinction : Adex k
agent propulseur : azote
durée de fonctionnement : env. 18 min
poids rempli : 8,8 kg.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Contenance (kg)	Portée
0196077*	412012	6	6 m

ACCESSOIRE INCENDIE



ESCULAPE

COUVERTURE ANTI-FEU CAF 120

Ouverture frontale
possibilité de plombage
100 % fibre de verre
sans amiante
température : -20° à +100°C
poids du tissu non-feu : 520 gr/m2
coffret résistant à la corrosion et aux agressions chimiques
visible grâce à son étiquette phosphorescente
fixation murale
domaine d'utilisation : collectivités
dimensions de la couverture : 120 x 120 cm
poids total du coffret : 0,8 Kg
dimensions du coffret : 23 x 17 x 5 cm.

Conforme à la norme BS EN1869.

Code	Réf	Caractéristique
0020661	802 01 03	1200 x 1200
0020662	802 01 04	1200 x 1800

TROUSSE DE SECOURS



FARMOR

PANSEMENT AUTO-ADHESIF COULEUR CHAIR 4,5 MX6 CM

Auto-adhésif, ils ne collent pas à la peau, ni à la plaie, ni aux poils
flexibles et extensibles, ils s'adaptent parfaitement aux mouvements
sans adhésif
poreux: laissent respirer et transpirer la peau
absorbant pour sang et autres liquides
waterproof: résistant à l'eau et aux corps gras
peuvent être utilisés avec des crèmes ou avec les mains mouillées
peuvent s'utiliser sous des gants
arrêtent les saignements, protègent la plaie
faciles à déchirer sur mesure
conviennent aussi pour la fixation des compresses.

Code	Réf
10531048*	PAN 6405 CH



FARMOR

COFFRET DE SECOURS MULTIRISQUES 2/4 PERSONNES

Coffret de secours « Multirisques » 2/4 personnes
polypropylène blanc, poignée de transport et support mural
dimensions : 185 mm x 125 mm x 62 mm
poids : 320 gr
composition :
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
1 pansement compressif stérile
4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible de 3 m x 5 cm
1 bande extensible de 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
3 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
3 compresses d'alcool à 70°
3 compresses anti coups au calendula
3 compresses de lotion asséchante
2 compresses imprégnées d'une solution hydroalcoolique
2 dosettes de sérum physiologique stérile
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
10081975*	FAR 2010 PP	2 à 4 personnes

* Référence en stock





COFFRET VANITY 4'CARE

Vanity de premiers secours en PU gris
Avec croix rétro-réfléchissante sur 4 faces
Fermeture par zip
Poignée de transport
Etiquette d'utilisation et de contenu à intérieur du couvercle
Conditionnement par type de soins, pour trouver facilement le produit nécessaire
Contenu : Care Coupures : 2 pansements adhésifs à découper 1 m x 6 cm, 2 sachets de 5 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm, 2 pansements compressifs stériles, 2 lots de 2 mèches hémostatiques stériles, 5 dosettes de sérum physiologique stériles, 1 pulvé de 50 ml de solution à la chlorhexidine / Care Bandes & compression : 1 coussin hémostatique stérile, 1 bande extensible en 3 m x 5 cm, 1 bande extensible en 3 m x 7 cm, 1 bande de crêpe en 4 m x 7 cm, 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm /Care Urgence & Accessoires : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 1 masque bouche à bouche, 1 pince à échardes, 1 paire de ciseaux Lister 15 cm, 2 paires de gants, 4 compresses imprégnées hydroalcoolique, 1 livret 1ers soins en 10 langues / Care Urgence & Accessoires : 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 1 masque bouche à bouche, 1 pince à échardes, 1 paire de ciseaux Lister 15 cm, 2 paires de gants, 4 compresses imprégnées hydroalcoolique, 1 livret 1ers soins en 10 langues / Care Coups, Brûlures & Rince Œil : 1 pack de froid instantané, 2 trios d'arnica en 0,8 ml, 10 dosettes de sérum physiologique stériles, 2 œillères operculées, 3 sachets de 5 ml d'eau gélifiée, 1 boite de 6 pansements stériles «brûlures» 5 x 7 cm, 1 garrot tourniquet avec un marqueur indélébile.

Code	Réf
10550107	TRO 4530 MOD



TROUSSE SECOURS VEHICULE SAVEBOX MINI AUTO

Mallette SaveBox Mini en EVA Jaune fluo
Dimensions : 18 x 12 x 6 cm - Poids : 300 g

Contenu :
1 couverture de survie
1 test d'alcoolémie
5 compresses stériles 5 x 5 cm
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm
10 pansements adhésifs assortis
1 paire de ciseaux
1 pince à échardes
4 clips de fixation pour bandes
2 paires de gants vinyle
2 lingettes à la chlorhexidine
2 doses de crème Arnica pour les coups
2 doses d'hydrogel pour les brûlures
2 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains
2 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires
1 guide de premiers secours

Code	Réf
10537478	724 01 25



TROUSSE DE SECOURS VEHICULE 2/4 PERS.

Ultra légère et compacte, sa matière semi-rigide en PU protège les produits de la poussière
haute visibilité, couleur jaune fluo et croix rétro réfléchissante EN 471
contient tous les éléments nécessaires pour apporter les premiers soins en cas de petites blessures (compresses imprégnées de solution nettoyantes et assainissantes cutanée, compresses anti coup, dosettes de sérum physiologique stériles) ainsi q'une couverture de survie et un ethylotest à usage unique
composition :
1 couverture de survie
1 éthylotest chimique individuel à usage unique
10 pansements adhésifs de 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs de 53 mm x 70 mm
1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
1 sachet de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm
2 bandes extensibles 3 m x 5 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 10 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
2 compresses nettoyantes à la Chlorhexidine
2 compresses d'alcool à 70°
2 compresses anti coups au calendula
2 compresses de lotion asséchante
1 dosette de sérum physiologique stérile
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0203106*	TRO 2172 FLJ	2 à 4 personnes



TROUSSE DE SECOURS "ARTISAN" 2/4 PERSONNES ORANGE FLUO

Trousse de secours ARTISAN 2/4 personnes
fermeture par zip - Accroche ceinture par sangle
multi poches de rangement - Poignée
EVA orange fluo avec croix rétro réfléchissante
dimensions : 215 x 135 x 60 mm
poids : 330 g
composition :
1 couverture de survie
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
1 pansement compressif stérile
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
12 épingles de sûreté
5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
3 compresses anti-coups au calendula
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
1 dosette de sérum physiologique stérile
1 œillère operculée
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
10082043*	TRO 2174 FLO	2 à 4 personnes

* Référence en stock



TROUSSE DE SECOURS ESPACES VERTS 2/4 PERS

Trousse de secours «Espaces Verts» 2/4 personnes en EVA vert fluo et croix rétro réfléchissante
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
1 pansement compressif stérile
4 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible 3 m x 5 cm
1 bande extensible 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux Lister 15 cm 1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
12 épingles de sûreté
5 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
2 compresses d'alcool à 70 °
2 compresses anti-coups au calendula
5 compresses apaisantes moustiques
2 compresses imprégnées d'une solution hydroalcoolique
2 sachets de crème réparatrice petites brûlures, petites gerçures
2 dosettes de sérum physiologique stérile
2 œillères operculées
1 lot de 2 mèches hémostatiques stériles Coalgan
1 livret premiers soins en 10 langues

Code	Réf	Capacité
10001491	TRO 2175 FLV	2 à 4 personnes



TROUSSE DE SECOURS SAVEBOX MINI SPECIALE BTP 5 PERSONNES

Mallette SaveBox Mini en EVA Rouge
Dimensions : 18 x 12 x 6 cm - Poids : 300 g
Convient pour 1 à 5 personnes
Contenu :
1 couverture de survie
5 compresses stériles 5 x 5 cm
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm
1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm
20 pansements adhésifs assortis
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux
1 pince à échardes
5 clips de fixation pour bande
2 paires de gants vinyle
5 lingettes à la chlorhexidine
3 doses de crème Arnica pour les coups
1 doses d'hydrogel pour les brûlures
2 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains
2 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires
1 guide de premiers secours.

Code	Réf	Capacité
10537475	724 01 30	5 personnes



POCHETTE DE SECOURS MULTIRISQUES UNIVERSELLE 1/5 PERSONNES

Peut convenir à tous corps de métiers
fermeture par zip refermable muni du trou européen
Composition :
1 couverture de survie
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
2 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
1 pansement adhésif 10 cm x 6 cm
1 pansement compressif stérile
1 sachet de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
1 bande extensible de 3 m x 5 cm
1 bande extensible de 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
5 compresses imprégnées de solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
1 trio de 0.8 ml de gel à l'arnica
2 lingettes imprégnées d'une solution hydroalcoolique
2 sachets de 5 ml d'eau gélifiée
2 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
1 livret premiers soins en 10 langues
dimensions : 190 mm x 280 mm.

Code	Réf	Capacité
10536318	POC 3250 PE	1 à 5 personnes



TROUSSE DE SECOURS BATIMENT 4/6 PERS. EN PU ORANGE

Trousse de secours «bâtiment « 4/6 personnes
fermeture par zip
multi poches de rangement
trousse en PU orange fluorescent avec croix rétro-réfléchissante
dimensions : 220 mm x 180 mm x 70 mm
poids : 500 g
composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
2 pansements compressifs stériles
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm
1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
1 lot de 12 épingles de sûreté
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyant à la chlorhexidine
6 compresses anti coups au calendula
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
2 dosettes de sérum physiologique stérile
1 œillère operculée
1 livret premiers soins en 10 langues.



Code	Réf	Capacité
10082047	FAR 3701 FLO	4 à 6 personnes

* Référence en stock



VALISE DE SECOURS BTP 4/6 PERS

Valise de bâtiment 4/6 personnes
avec poignée de transport Polypropylène blanc
dimensions : 240 x 205 x 48 mm
poids : 495 g
signalétique « Premiers Secours » fournie avec son grippeur autocollant
composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
2 pansements compressifs stériles
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible individuelle 3 m x 5 cm
1 bande extensible individuelle 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
1 lot de 12 épingles de sûreté
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
6 compresses anti coups au calendula
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
2 dosettes de sérum physiologique stérile
1 œillère operculée
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0203098*	FAR 2077 PP	4 à 6 personnes



TROUSSE DE SECOURS UNIVERSELLE 5/10 PERSONNES

Trousse de secours « Universelle » 5/10 personnes
fermeture par zip, multi poches de rangement
en PU rouge fluorescent avec croix, rétro-réfléchissante
peut convenir à tous corps de métiers
dimensions : 220 mm x 180 mm x 70 mm
poids : 550 gr
composition :
1 couverture de survie
20 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
2 pansements compressifs stériles
2 sachets de 5 compresses stériles 7,5 cm x 7,5 cm
1 bande extensible de 3 m x 5 cm
2 bandes extensibles de 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
1 paire de gants jetables
1 pulvérisateur de 50 ml d'une solution nettoyante cutanée à la chlorhexidine
2 trios de 0.8 ml de gel à l'arnica
5 lingettes imprégnées d'une solution hydro-alcoolique
5 sachets de 5 ml d'eau gélifiée
5 dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
10081992*	LYR 2517 RO	5 à 10 personnes



VALISE DE SECOURS ATELIERS 4/6 PERS

Destinée à apporter les premiers soins dans les ateliers de mécanique et de maintenance
composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
5 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
4 pansements adhésifs 53 mm x 70 mm
2 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
1 pansement adhésif à découper 1 m x 6 cm
1 pansement compressif stérile
1 pansement « brûlures » stérile 5 cm x 7 cm
1 pansement « brûlures » stérile 10 cm x 7 cm
5 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
1 bande extensible 3 m x 5 cm
1 bande extensible 3 m x 7 cm
1 rouleau sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes avec loupe
1 paire de gants jetables
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
3 dosettes de sérum physiologique stérile
3 œillères operculées
1 sachet plastique
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0205771*	ATM 2135 PP	4 à 6 personnes



COFFRET DE SECOURS BTP 8/10 PERS

Coffret de secours bâtiment 8/10 personnes
avec poignée de transport, support mural et bloc
ouverture du couvercle à 90°
polypropylène blanc
dimensions : 270 x 175 x 70 mm
poids : 910 g
livré emballé avec vis et chevilles
composition :
1 couverture de survie
1 écharpe triangulaire
1 sac plastique
10 pansements adhésifs 20 mm x 72 mm
5 pansements adhésifs 53 mm x 72 mm
5 pansements adhésifs 10 cm x 6 cm
2 pansements compressifs stériles
10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm
2 bandes extensibles individuelles 3 m x 5 cm
2 bandes extensibles individuelles 3 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap sécable 5 m x 2 cm
1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
1 pince à échardes à mors plats
2 paires de gants jetables
1 lot de 12 épingles de sûreté
1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
10 compresses d'alcool 70°
10 compresses anti coups au calendula
4 dosettes de sérum physiologique stérile
1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
2 œillères operculées
1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0205769*	FAR 2036 PP	8 à 10 personnes

* Référence en stock



TROUSSE DE SECOURS SAVEBOX MEDIUM SPECIALE BTP 10 PERSONNES

Mallette SaveBox Medium en EVA Rouge
Dimensions : 23 x 18 x 7 cm - Poids : 620 g
Convient pour 5 à 10 personnes
Contenu :
1 couverture de survie
1 écran facial de bouche à bouche
1 écharpe triangulaire
10 compresses stériles 5 x 5 cm
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm
2 bandes extensibles 3 m x 10 cm
1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm
1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
20 pansements adhésifs assortis
1 paire de ciseaux
1 pince à échardes
1 boite de 12 épingles de sûreté
3 paires de gants vinyle
1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine
6 doses de crème Arnica pour les coups
2 doses d'hydrogel pour les brûlures
4 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains
5 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires
1 sac de récupération des déchets
1 guide de premiers secours

Code	Réf	Capacité
10537476	724 01 31	10 personnes



FARMOR

ENSEMBLE DE SECOURS UNIVERSEL 10/20 PERSONNES

Peut convenir à tous corps de métiers
avec poignée de transport, accroche murale & fenêtre transparente pour visibilité immédiate des produits
composition colonne de gauche :
- fixations & maintien : 4 Bandes extensibles individuelles (2 de 3 m x 5 cm + 2 de 3 m x 7 cm) & 1 rouleau de sparadrap
- coupures : 15 Compresses stériles non tissées (3 sachets stériles de 5 compresses)
- instrumentation : 1 Paire de ciseaux & 1 pince à échardes
- coupures : 42 pansements adhésifs 3 tailles (30 de 20 x 72 mm + 6 de 53 x 70 mm + 6 de 10 x 6 cm), 1 pulvérisateur de 50 ml d'une solution nettoyante et assainissante cutanée sans alcool à base de chlorhexidine
- protection du blessé : 1 Couverture de survie
- guide : 1 Livret 1ers soins en 10 langues, 1 signalétique 1er secours + grippeur autocollant
composition colonne de droite :
- désinfection et protection du soigneur : 2 Paires de gants, 7 lingettes hydroalcooliques, 1 sachet de récupération de déchets
- coupures : 2 Pansements compressifs stériles
- coups : 9 Doses de solution d'arnica
- brûlures : 7 Doses d'eau gélifiée
- projection oculaire : 10 Dosettes de sérum physiologique stérile 5 ml.

Code	Réf	Capacité
10536319	FAR 3520 BOX	10 à 20 personnes



TROUSSE SECOURS MULTIACTIVITES 10-20 PERS SAVEBOX MAXI

Poignée velcro réglable
deux grands compartiments intérieurs transparents pour des interventions rapides
dimensions : 30 x 24 x 9 cm
poids : 1,2 kg

Contenu :
1 couverture de survie
1 coussin hémostatique
1 écran facial de bouche à bouche
1 écharpe triangulaire
20 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
3 bandes extensibles 3 m x 10 cm
1 bande de crêpe 4 m x 10 cm
1 planche de 5 sutures adhésives stériles
1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm
1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm
1 compresse paraffinée 10 x 10 cm pour brûlures
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
30 pansements adhésifs assortis
1 paire de ciseaux Lister
1 pince à échardes
1 boite de 12 épingles de sûreté
1 doigtier cuir
6 paires de gants vinyle
2 sachets minigrip
1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine
6 doses de crème Arnica pour les coups
6 doses d'hydrogel pour les brûlures
6 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains
10 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires
1 guide de premiers secours.



Code	Réf	Capacité
10399133	724 01 12	10 à 20 personnes



TROUSSE DE SECOURS SAVEBOX MAXI SPECIALE BTP 20 PERSONNES

Mallette SaveBox Maxi en EVA Rouge
Dimensions : 30 x 24 x 10 cm - Poids : 1,2 kg
Convient pour 10 à 20 personnes
Contenu :
1 couverture de survie
1 coussin hémostatique
1 écran facial de bouche à bouche
1 écharpe triangulaire
20 compresses stériles 7,5 x 7,5 cm
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm
3 bandes extensibles 3 m x 10 cm
1 bande de crêpe 4 m x 10 cm
1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm
1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm
1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
30 pansements adhésifs assortis
1 paire de ciseaux Lister
1 pince à échardes
1 boite de 12 épingles de sûreté
5 paires de gants vinyle
2 sachets minigrip
1 vaporisateur 50 ml de chlorhexidine
12 doses de crème Arnica pour les coups
4 doses d'hydrogel pour les brûlures
8 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains
10 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires
1 guide de premiers secours

Code	Réf	Capacité
10537477	724 01 32	20 personnes

* Référence en stock



VALISE DE SECOURS 15/20 PERSONNES

Composition correspondant aux préconisations de l'OPPBTP (dont des tampons hémostatiques pour le nez)
fournie avec une signalétique «Premiers secours».

Code	Réf	Capacité
0203099	VAL 2046 PP	15 à 20 personnes



COFFRET DE SECOURS GROS OEUVRE/TP 30 PERSONNES

En plus du contenu indiqué par l'OPPBTP, ce coffret contient 1 coussin hémostatique, 1 masque bouche à bouche, 1 couverture de survie, 1 écharpe triangulaire, 2 sacs plastiques, des pansements adhésifs 20 mm x 72 mm/53 mm x 70 mm/10 cm x 6 cm, 2 pansements compressifs stériles, 10 compresses stériles individuelles 20 cm x 20 cm, 2 sachets de 5 compresses stériles 7.5 cm x 7.5 cm, des bandes extensibles individuelles 3 m x 5 cm/3 m x 7 cm, 2 bandes extensibles de 3 m x 10 cm, 1 bande de crêpe individuelles 4 m x 5 cm, 1 rouleau de sparadrap sécable de 5 m x 2 cm, 1 paire de ciseaux à bouts ronds de 13 cm, 1 pince à échardes à mors plats, 5 paires de gants jetables 1 lot de 12 épingles de sûreté, 1 pulvérisateur de 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine, 1 pulvérisateur de 50 ml de solution anti coups au calendula, 10 compresses d'alcool à 70°, 10 compresses de lotion asséchante, 10 compresses anti coups au calendula, 6 sachets de crème réparatrice petites brûlures, petites gerçures, 6 sachets de gel décontaminant mains sans eau, 5 dosettes de sérum physiologique stérile, 5 œillères operculées, 1 flacon de 100 ml de solution oculaire stérile, 2 lots de 2 tampons hémostatiques pour le nez, 1 livret premiers soins en 10 langues.

Code	Réf	Capacité
0203100	FAR 4040 GO	30 personnes



MALLETTE PREMIER SECOUR FIXATION MURALE CLINIX BLANC

La mallette premiers secours avec fixation murale CLINIX est idéale pour l'équipement des lieux de travail en matériel de premiers secours
plastique polypropylène
peut être installée dans un véhicule avec son support mural.

Code	Réf
10526325	99717



KIT EQUIPEMENT PREMIERS SECOURS CLINIX

Le kit équipement premiers secours CLINIX est idéal pour l'équipement des lieux de travail en matériel de premiers secours.

Code	Réf
10526324	99712



DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE

Appareil léger et compact
doté d'un métronome qui vous informe visuellement, vocalement et rythme le secouriste
indice de protection du marché : IP 56
livré avec 2 packs électrodes, 1 pack sauveteur, 1 housse de transport et la signalétique défibrillateur.

Code	Réf
0203097	DEF 1007 EA

DOUCHE DE SECURITE ET LAVE OEIL



FLACON DE SOLUTION OCULAIRE STERILE

Solution oculaire stérile
Permette le rinçage oculaire immédiat et abondant
Il est particulièrement recommandé lors de projections d'éléments solides : poussière, sciure, particules métalliques.

Code	Réf	Type
10082181*	FLA 7250 OC	250 ml
10526025	FLA 7500 OC	500 ml



LAVE OEIL 500 ML

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
lave œil 500 ml de solution ophtalmique stérile
recharge pour les stations «lave œil»
œillère ergonomique qui facilite l'ouverture de l'œil pour une efficacité optimale
usage unique
léger et peu encombrant
facilement identifiable
prêt à l'emploi
scellé assurant l'intégrité du dispositif
péremption : 3 ans.

Code	Réf	Type
0020666	820 52 61	Laveur

* Référence en stock



STATION LAVE OEIL 1 X 500 ML

Pour équiper les laboratoires, l'industrie, les chantiers et pour le transport de matières dangereuses
convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
composition :
- 1 lave œil 500 ml de solution ophtalmique
- 1 support pour fixation murale
- 1 notice d'utilisation

la forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'œil
usage unique
léger et peu encombrant
facilement identifiable
utilisation simple et prête à l'emploi
scellé assurant l'intégrité du dispositif
péremption : 3 ans.

Code	Réf	Type
0020663	820 52 00	Laveur



COFFRET LAVE OEIL 2 X 500 ML

Pour équiper les laboratoires, l'industrie, les chantiers et pour le transport de matières dangereuses
convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire
composition :
- 2 lave-œil 500 ml de solution ophtalmique
- 1 support pour fixation murale, miroir et notice d'utilisation

la forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'œil
usage unique
léger et peu encombrant
facilement identifiable
utilisation simple et prête à l'emploi
scellé assurant l'intégrité du dispositif
durée de rinçage : 10 minutes
péremption : 3 ans.

Code	Réf	Type
0020665	820 52 02	Laveur



LAVE OEIL PH NEUTRE

Convient pour une neutralisation rapide des produits chimiques (acides et bases)
1 lave œil 200 ml de solution ophtalmique «PH Neutre»
s'adapte sur toutes les stations murales
la forme ergonomique du capuchon permet un rinçage direct et évacue le liquide après le rinçage de l'œil
usage unique
léger et peu encombrant
facilement identifiable
utilisation simple et prêt à l'emploi
permet une action rapide
temps de rinçage : 2 minutes
scellé assurant l'intégrité du dispositif
péremption : 3 ans.

Code	Réf	Type
0020667	820 52 55	Laveur



COFFRET LAVE OEIL MIXTE

Convient pour un lavage des yeux en cas de projections d'acides ou de bases
composition :
- 1 lave œil 200 ml de solution PH neutre
- 1 lave œil 500 ml de solution ophtalmique stérile(0,9 % de NaCl)
- 1 support mural avec miroir

la solution PH neutre neutralise les projections de solutions alcalines bases ou acides, stoppe les brulures et ramène le niveau de PH dans l'œil à 7,4 en moins de 20 secondes
le sérum physiologique permet de rincer l'œil après utilisation du PH,
température de conservation : + 5/25°
notice pour utilisation simple et rapide
péremption : 3 ans .

Code	Réf	Type
0162541	820 52 05	Laveur



FLACON 50 ML DE DIPHOTERINE

Dispositif de premiers secours destiné aux rinçages de projections chimiques oculaires et cutanés
permet un lavage oculaire dans les 10 premières secondes après l'accident.

Code	Réf
0203105	LIS 1520 DI



STATION MURALE MUNIE DE 2 FLACONS 250 ML

Les flacons sont destinés aux rinçages oculaires en cas de projection de particules solides comme la poussière, la sciure, résidu plastique, etc
existe aussi en 500 ml
fourni avec une signalétique «Lave œil».

Code	Réf
0203104	IWA 8252 OC

* Référence en stock



ESCULAPE

STATION LAVE OEIL 2X500 ML

Contient :
2 laves œil 500 ml de solution ophtalmique
1 support pour fixation murale avec miroir et notice d'utilis
péremption: 3 ans
dimensions: 23 x 30 x 8 cm
poids: 1.4 kg.

Code	Réf
10399130	820 52 01



ESCULAPE

STATION LAVE OEIL MIXTE

Convient pour un lavage des yeux en cas de projections
d'acides ou de bases
composition :
- 1 lave oeil 200 ml de solution PH neutre
- 1 lave oeil 500 ml de solution ophtalmique stérile (0,9 % de NaCl)
- 1 support (H 290 x L 230 mm) pour fixation murale avec miroir et notice d'utilisation
utilisation :
- neutralisation des acides et des alcalins avec la bouteille de PH Neutre 200 ml (bleue)
- nettoyage et réhydratation de l'oeil jusqu'à l'intervention médicale avec la solution ophtalmique de 500 ml (verte)
usage unique
température de conservation : +5/25° C
utilisation simple
prête à l'emploi et permet une action rapide
scellé assurant l'intégrité du dispositif
durée de rinçage : 7 minutes
péremption : 3 ans.

Code	Réf	Type
0020664	820 52 03	Laveur

ARMOIRE ET TROUSSE A PHARMACIE



FARMOR
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

ARMOIRE A PHARMACIE 1 PORTE (VIDE)

En tôle
1 porte
2 étagères en plastique
fournie avec clé
signalétique « Premiers Secours »
fournie avec son grippeur autocollant
dimensions : 460 mm x 300 mm x 140 mm
poids : 2900 g.

Code	Réf
10536317	ARM 4101 MV



ESCULAPE

ARMOIRE A PHARMACIE 1 PORTE VI

Les armoires à pharmacie ESCULAPE permettent un rangement idéalde tout le matériel de premiers soins d'urgence
indispensables pour équiper
les bureaux, les ateliers, les usines ou les infirmeries
armoire en METAL LAQUE BLANC - 10 personnes - 30 x 45 x 14 cm - 1 porte - Fermeture à clé
vendu vide.

Code	Réf
1080058	711 01 04



FARMOR
CRÉATEUR DE PREMIERS SECOURS

ARMOIRE A PHARMACIE 1 PORTE (VIDE)

Armoire en tôle blanche 460 x 340 x 180 mm
fournie avec 2 clefs étagères en plastique amovibles et une signalétique «premiers secours».

Code	Réf
0203107	ARM 4002 DP

* Référence en stock





ROSSIGNOL PRO

ARMOIRE A PHARMACIE 1

Détail 1 porte :
en acier poudré (intérieur / extérieur)
serrure à clé
- 1 croix verte sérigraphiée
- 2 étagères en plastique transparent vert réglables en hauteur
- 1 balconnet de rangement en plastique transparent vert
dimensions (H x P x L) : 455 x 145 x 310 mm
coloris : blanc
détail 2 portes :
- en acier poudré (intérieur / extérieur)
fermeture magnétique et serrure à clé
- 2 croix vertes sérigraphiées
- 3 étagères en plastique transparent vert par porte
- 5 étagères réglables en plastique transparent vert dans le corps
dans chaque porte, 1 tablette escamotable servant de desserte pour poser le matériel de secours lors d'une intervention
armoire fonctionnelle : système de rangement étudié avec des infirmiers et des médecins du travail
bosselage au-dessus des portes pour poser la clé
dimensions (H x P x L) : 540 x 200 x 520 mm
coloris : blanc.

Code	Réf	Désignation
0001872	11649	1 porte
1033472	50201	2 portes



FARMOR

KIT DE REASSORT ARMOIRE A PHARMACIE 5 A 10 PERSONNES

Kit de réassort pour armoire à pharmacie « Multirisques » de 5 à 10 personnes
contenu dans un emballage carton
dimensions : 250 x 150 x 70 mm
poids : 500 g.

Code	Réf
10082258	KIT 5102 BP



FARMOR

KIT DE REASSORT ARMOIRE A PHARMACIE 10 A 20 PERSONNES

Kit de réassort pour armoire à pharmacie « Multirisques » de 10 à 20 personnes
contenu dans un emballage carton
dimensions : 290 x 230 x 80 mm
poids : 1210 g.

Code	Réf
10082259	KIT 5104 BP

ESCULAPE

RECHARGE POUR ARMOIRE A PHARMACIE 1 PORTE



1 couverture de survie
1 écran facial de bouche à bouche
1 écharpe triangulaire
10 compresses stériles 30 x 30 cm
4 bandes extensibles 3 m x 5 cm
4 bandes extensibles 3 m x 7 cm
2 bandes de crêpe 4 m x 7 cm
1 rouleau de sparadrap en 5 m
20 pansements adhésifs assortis
2 pansements compressifs stériles 2,5 m x 6 cm
2 pansements compressifs stériles 2,5 m x 10 cm
5 unidoses pour lavages oculaires
4 sachets de gel bactéricide
4 compresses alcoolisées
4 sachets anti-brûlures
4 compresses anti-coups
1 vapo 50 ml Chlorhexidine
12 épingles de sûreté
1 paire de ciseaux Lister
1 pince à échardes
1 doigtier en cuir
2 paires de gants vinyle
1 guide de premiers secours en 6 langues

Vendue sans armoire

Code	Réf
1080059	805 02 02

BRANCARD ET COUVERTURE DE SURVIE



FARMOR


COUVERTURE DE SURVIE 160 CM X 210 CM

Couverture de survie en polyester métallisé
un coté doré, un coté argenté pour proteger soit du froid soit de la chaleur.

Code	Réf
0203111	COV 6001 NO

* Référence en stock

REVETEMENT ANTI CHALEUR



Castolin

PARE FLAMME PRO'THERMIQUE DOUBLE FACE

Fibres de silice insérées entre deux couches de carbone aiguilletées
sans amiante ni céramique
anti éblouissement
utilisable sur 2 faces
bordures renforcées
dimensions : 210 x 290 mm.

Code	Réf
9122040	730373DF20



EXPRESS

PROTECTION THERMIQUE PARE'FLAM (X3)

Assure une très haute protection thermique sans amiante, sans fibre toxique
épaisseur : 10 mm
format : 200 x 250 mm
conditionnement : 3 plaques.

Code	Réf
0002689	5453



EXPRESS

PROTECTION THERMIQUE PROTECT FLAM A4 10MM

Tenue logue durée
s'adapte partout sans s'effriter
toucher agréable, fibres molletonnées
fibres de silicone longues entrecroisées et piquées
feuille aluminium gaufrée (sans fibre toxique)
épaisseur : 4 mm
format : A4.

Code	Réf
10008306*	5451



EXPRESS

PROTECTION THERMIQUE STOP'FLAM

Assure une très haute protection thermique sans amiante, sans fibre toxique
matériaux : fibres de silice tissées (sans amiante, sans céramique, 96% de silice minimum)
épaisseur : 13 mm
format : 200 x 250 mm.

Code	Réf
9115104	5450

EQUIPEMENT D'ISOLATION



ALFAFLEX

LANIERE SOUPLE PVC POLAR

Les lanières de portes ALFAFLEX sont réalisées en PVC souple transparent et trouvent leur place partout où il est nécessaire de protéger un bâtiment en doublage de portes extérieures ou en cloison intérieure tout en conservant un accès facile aux piétons
Leurs bords arrondis évitent tous risques de coupures, elles sont résistantes aux UV et gardent leur souplesse à basses températures
tolérances générales : Épaisseur +0/-0,3 mm, Largeur : +0/ -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5%
confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, entretien des portes existantes
entrepôts et véhicules frigorifiques, chambres froides
de qualité alimentaire suivant simulant A, B et C (Agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : RE-15/18299).
Rouleau de 50m largeur 200mm.

Code	Réf	L x ép
0108025	LAPOB2002050	200 x 2 mm



ALFAFLEX

LANIERE SOUPLE PVC STANDARD

Les lanières de portes ALFAFLEX sont réalisées en PVC souple transparent et trouvent leur place partout où il est nécessaire de protéger un bâtiment en doublage de portes extérieures ou en cloison intérieure tout en conservant un accès facile aux piétons
leurs bords arrondis évitent tous risques de coupures, elles sont résistantes aux UV et gardent leur souplesse à basses températures
tolérances générales: Épaisseur : +0 / -0,3 mm, Largeur : +0 / -5 mm, Longueur : +1 à +2 %, Poids : ± 5 %
confection de portes souples pour bâtiments, séparations dans un atelier, protections de machines, entretien des portes existantes
de qualité alimentaire suivant simulant A, B et C (Agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : RE-15/06678)
Rouleau de 50 m.

Code	Réf	L x ép
9106307	LA2002050	200 x 2 mm
9106310	LA3003050	300 x 3 mm

* Référence en stock



PROFILE PRINCIPAL INOX POUR SYSTEME SUSPENSION L 1M + ACCRO

En inox 316 avec système d'accrochage des plaquettes
longueur : 1 m
nombre de crochets : 24
Ø trous d'ancrage : 6,2 mm.

Code	Réf
9106313	SU1000





JEU DE PLAQUETTES

Comprend plaque et contre-plaque en inox 316
permet la fixation des lanières sur le profilé
vis non fournies.

Code	Réf	Largeur (mm)	Nbre de trous
9106314	SU0200	200	3
9106316	SU0300	300	4

REVETEMENT DE SOL





AMORTISSEUR MACHINE

Conçus pour les environnements secs ou huileux
protège les machines et leur environnement de toutes les vibrations qu'elles génèrent
isole à la fois des nuisances sonores et des vibrations
auto-scellant
réduction des coûts de maintenance : diminution de l'usure de la machine
prolongation de la durée de vie des machines
facilité de pose
taille : 500 x 500 mm.

Code	Réf	Coloris	Application	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
10017386	500001	rouge	Sec	11	3,50
10017387	500019	rouge	Sec	15	4,5
10017388	500052	bleu	Huileux	11	3,4
10017389	500072	bleu	Huileux	15	4,6

TAPIS ISOLANT ET ANTI-FATIGUE



TAPIS ISOLANT CLASSE 0

Matière: Élastomère avec nouvelle formulation plus résistante aux griffure.
Surface légèrement rugueuse.
Couleur grise.
Disponible en format tapis ou rouleau , voir tableau de la gamme.
Classe 0 Breveté.
Tension d'utilisation max 1000V.
Plusieurs tailles disponibles.

Conforme à la norme CEI 61111: 2009.

Code	Réf	Dimensions
10548068	RBCL0 0,6/1	0,60 x 1 m
10548069	RBCL0 1/1	1 x 1 m



TAPIS ANTIFATIGUE MATLAST

Productivité augmentée par une diminution des arrêts de travail
diminue l'effet « jambes lourdes »
supprime l'effet de talonnage (système de coussin d'air et épaisseur du tapis)
efficacité et confort augmentés grâce au différentiel de dureté des composants
pas de déformation ni d'affaissement (résilience du matériau)
bonne adhérence au sol et antidérapant
résistant et durable
s'adapte à toutes les configurations d'ateliers et de machines (modulable)
personnalisation possible des espaces de travail (pastilles de couleur)
4 produits pour 4 environnements
7 couleurs de pastilles disponibles
type : 2 bords.

Code	Réf	Surface	Dimensions	Épaisseur (mm)	Poids (kg)
10017394	500151N	sec ou humide sans trace d'huile	L 555 mm x l 555 mm	23	3,50
10017395	500152N	sec ou humide avec trace d'huile	L 555 mm x l 555 mm	23	3,53
10017397	500176N	sec ou humide avec trace d'huile classé feu	L 555 mm x l 555 mm	23	4,80

* Référence en stock

BACHE

PIHER

PORTE MAGNETIQUE ANTI-POUSSIERE (EN SAC)



Fermeture magnétique automatique
ouverture et fermeture sans main
pour murs ou portes de confinement anti-poussière et salissure dans les espaces en travaux
les étais Piher pour la fixation de la bâche plastique sont recommandés
composition du sac :
- 1 porte magnétique souple 225 x 31 cm
- 2 supports multi champs avec oeillet fermé
- 1 support de fixation à assembler
- 1 sac de rangement.

Code	Réf
10466926*	34110



PIHER

PORTE MAGNETIQUE ANTI-POUSSIERE (KIT COMPLET)

Fermeture magnétique automatique
ouverture et fermeture sans main
pour murs ou portes de confinement anti-poussière et salissure dans les espaces de travaux
composition du kit :
- 1 porte magnétique souple de 225 x 31 cm
- 2 étais 30012
- 1 film de protection transparent de 4 x 5 m
- du ruban adhésif pour fixer la porte sur le film
- 1 cutter
- 1 carton de 1640 x 200 x 200 mm.

Code	Réf
10466927*	34018

BALISAGE DE VEHICULE

NOVAP

KIT BALISAGE ADHESIF POUR VEHICULE 9 M



Vendu par 2 rouleaux rouge et blanc de 9 m
bandes adhésives rétroréfléchissantes classe A ou B homologuées TPESC 5099 & 5098
largeur du ruban : 140 mm.

Code	Réf	Classe
0202809	3340044	A
0202810	3340051	B



NOVAP

KIT BALISAGE ADHESIF POUR VEHICULE 46 M

Vendu par 2 rouleaux droite et gauche, rouge et blanc de 46 m et de largeur 140 mm
homologation TPESC 5099 & 5098.

Code	Réf	Classe
0202811	3340068	A
0202812	3340075	B



NOVAP

KIT BALISAGE ADHESIF VEHICULE SECOURS 2 RLX (D+G) DE 9 M CLASSE B

Vendu par 2 rouleaux jaune et rouge 9 m
bandes adhésives rétroréfléchissantes classe B homologuées TPESC 5098
largeur du ruban : 140 mm.

Code	Réf	Classe
0202813	3340082	B



MAITRE EQUIPEMENT

PLAQUE REFLECH METAL GALVA CLAS A 1 FACE 423 X 282 MM

Sur support galvanisé
dimensions : 423 x 282 mm.

Code	Réf
0205928	2001505

* Référence en stock



MAITRE

PLAQUE REFLECH METAL GALVA CLAS A 1 FACE 423 X 423 MM

Recommandé pour véhicule pilote
plaque alu
dimensions : 500 x 150 mm.

Code	Réf
0205929	200153



FARDIER ANTI PLUIE TPS 135 F2

Corps polyéthylène HD blanc
bande rétro-réfléchissante orange fluo
fixation par drisse nylon.

Homologué TPS 135

Code	Réf
3730064	106107



NOVAP

FARDIER CYLINDRIQUE

Polypropylène, équipé d'une drisse
film rétro-réfléchissant rouge
dimensions (h x Ø): 20.3 x 9.7 cm.

Conforme à la législation en vigueur.

Code	Réf
0125077*	3295016



MAITRE

FARDIER TPS 135 BLANC/ORANGE

Avec cordon de suspension
Ø 115 m
coloris : orange et blanc.

Code	Réf	Classe
10400359	88200950	A



MAITRE

LAMPE DE PRESIGNALISATION

Obligatoire pour véhicule de plus de 3,5 t, en plus du triangle de présignalisation
dimensions : 280 x 160 x 60 mm
fonctionne avec 5 piles R20 (non fournies).

Code	Réf
9112428	500126



MAITRE

GYROPHARE A EMBASE MAGNETIQUE

Hauteur totale 200 mm - Ø 140 mm
cabochon hauteur 145 mm - Ø 127 mm
entrainement par courroie
alimentation câble spirale 1,50 m
livré sans ampoule.

Code	Réf	Tension
0174139*	200358	12 V



MAITRE

GYROPHARE VEGA A VISSER

Hauteur complet : 158 mm - Ø : 146 mm
cabochon polycarbonate hauteur : 115 mm - Ø : 128 mm
3 fixations entraxe 120 mm
entraînement par vis tangentiel
alimentation : 12/24 V
livré sans ampoule.

Code	Réf
9105216	200326



MAITRE

GYROPHARE A EMBASE MAGNETIQUE 12 V SANS AMPOULE ASTRAL

Gyrophare à embase magnétique hauteur totale 200 mm - Ø 140 mm
cabochon hauteur 145 mm - Ø 127 mm
entraînement par courroie, alimentation câble spirale 1,50 m livré avec ampoule.

Code	Réf
0179091	200357



MAITRE

GYROPHARE SUR TIGE FLEXIBLE

Gyrophare sur tige flexible
hauteur complète 210 mm - Ø 230 mm
cabochon polycarbonate hauteur 100 mm - Ø 120 mm
entraînement par courroie
ampoule fournie.

Code	Réf	Tension
0179092	200359	12 V

* Référence en stock



GYROPHARE LED 3 FONCTIONS

Led 3 fonctions tige rigide, tige flexible, magnétique ou a pose
3 fonctionnalités : effet flash, double flash ou rotatif
protection : IP56
12/24 volts.

Code	Réf
10527309	88950
10527310	88951
10527311	88952
10527312	88956



TRIANGLE TRIFLASH AK5 DOUBLE CL A LED HT 500 MM

Équipé de 18 LED par feux
tension 12 V/24 V
caisson double face en aluminium
charnière à ressort double effet - AV- AR
utilisation de jour et de nuit par commutation automatique
hauteur : 500 mm.

Code	Réf	Type
0179083	200188	kit de rabattement



PANNEAU CONVOI AGRICOLE METAL 1 FACE 1900 X 250 MM

Support métal convoi agricole
L 1900 x H 250 mm.

Code	Réf
0205926	200159



EQUIPEMENT ENTRE FEUX MAGNETIQUE 2M50 ALI 7,50 M

Support magnétique
entre deux feux 2,5 m.

Code	Réf	Longueur câble d'alimentation
10527303	881332001	7,50 M



RAMPE AGRICOLE EXTENSIBLE ALIMENTATION 7M50

Rampe agricole extensible de 1 M à 1.6 M avec 2 feux et triangles réfléchissants, équipée de 2 pattes de fixation réglables et 1 support de plaque.

Code	Réf	Longueur câble d'alimentation
10527306	881194000	7,5 m



PLAQUE GALVA 1M ALIMENTATION 4M

Feux 3 fonctions (stop, clignotant, éclaireur de plaque) 2 triangles réfléchissants câble alimentation 5 conducteurs, équipé d'une fiche plastique 7 broches.

Code	Réf	Dimensions	Longueur câble d'alimentation
10527305	8812680501	1,00 x 0,14 m	4 m



KIT LANTERNE MAGNETIQUE AUTONOME

Feu magnétique 4 fonctions
portée de communication : 30 m
autonomie : 8 heures
temps de charge 2h / 2h30
prise allume-cigare, prise 7 plots et câble USB
IP65
livré sous valisette.

Code	Réf
10527313	88966



VALISE EQUIPEMENT MAGNETIQUE LED ALIMENTATION 7M50

Support magnétique
entre feux : 4 m.

Code	Réf	Longueur câble d'alimentation
10527304	8813320701	7,50 m



BOITIER ATTELAGE 50 MM CARRE

Boîtier pour tube
Ø de boule 50 mm PTAC maxi 800 kg Matériau : Acier homologation ECE n° E1 55R-01 2211
poids : 1,250 Kg

Code	Réf
10527308	88300129

* Référence en stock

BALISAGE HORS VEHICULE



PIQUET DROIT ACIER

Piquet de chantier
section : 14 mm.

Code	Réf
0002235	71030



PIQUET DROIT 1000X18

Section : Ø 18 mm.

Code	Réf	Longueur (m)
0167011*	071310	1



PIQUET IMPLANTATION 1500X20

Section : 20 mm
tête et pointe forgées.

Code	Réf	Longueur (m)
0002234*	070020	1,5



PIQUET D'IMPLANTATION ACIER

Tube acier Ø 28 mm
tête et pointe en acier plein.

Code	Réf	Longueur (m)
0112958	P6796SN	1,50



JALON EMBOITABLE

Tube Ø 22 mm
pointe rétreinte
peinture époxy blanche avec gaine plastique rouge.

Code	Réf	Longueur (m)
0013344*	520201	1



PIQUET DE CHANTIER K5B

Face 375 x 150 mm rétro-réfléchissante
platine tôle galva fixation par 3 rivets acier
tige : cornière acier galvanisé de 20 x 20 mm, long. 1,10 m
excellente visibilité de jour comme de nuit.

Code	Réf
0013341*	520101



PIQUET DE CHANTIER 375X150MM SIMPLE FACE

Piquet simple face de 1m de haut
dimension de la face : 375 mm x 150 mm.

Code	Réf
10497962	PIQUETK5B.1.SF



EXTRACTEUR ISOLE

Pour l'extraction des fiches, piquets, etc.
Structure en métal renforcé avec poignée gainée
dents consolidées
diamètre maxi de préhension : 35 mm.
équipé d'une protection électrique 1 000 V .

Conforme à la norme IEC 60900.


Code	Réf
10548806	610106



ETRIER STANDARD 070130

Pour la fixation de planche sur piquets d'implantation.

Code	Réf
0002214	70130



COULISSEAU D ANGLE POUR PIQUET D IMPLANTATION

Aluminium double planche pour piquet d'implantation
Ø 28 mm avec vis de serrage.

Code	Réf
0112960	P6694



EMBOUT SECURITE ROUGE SAC 125

S'adapte sur l'extrémité des fers à béton en attente Ø 8 à 20 mm
conditionnement : sac de 125.

Conforme à la recommandation R 400 du 19/6/2003 adoptée par Comité Technique Nat

Code	Réf
0002448*	600403

* Référence en stock



EMBOUTS DE SECURITE POUR FER A BETON D.8 A 20 MM (SACHET 125 PC)

Conforme à la recommandation R400 du 19 juin 2003
en polyéthylène HD BP
couleur rouge fluo.


Code	Réf
10525710	100125



SAC 100 EMBOUTS SECURITE AVEC CROCHETS

Embout de sécurité orange fluo
sécurise les fers à béton de Ø 8 à 20 mm
crochets intégrés permettant de fixer grillage, ruban, chaîne, lampe
conditionnement par carton de 100.


Code	Réf
0198603	3320039



BARRIERE DE SIGNALISATION ORANGE PE

En polyéthylène haute densité (140 g/m²)
traité anti-UV
haute visibilité.

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur (m)
0002450*	610101	50	1



GRILLAGE DELIMITATION DE CHANTIER

Haute visibilité
bonne résistance
densité : 120gr/m2
coloris : orange.

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur (m)
0172557*	3319996	50	1



BARRIERE DE CHANTIER ORANGE 1M X 50M

Balisage orange
composition polypropylène stabilisé UV
largeur 1 m
longueur 50 m
surface 50 m².

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur (m)
10001711*	BALIOR501	50	1



RUBAN DE SIGNALISATION

Ruban plastique de haute résistance
inétirable
très bonne résistance au déchirement
coloris : rouge/blanc stable.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
9121982*	3055016	50	100



RUBAN ADHESIF DE SIGNALISATION

Pour le marquage intérieur des locaux (hangars, usines...)
adhésif sur presque tous les supports lisses, propres et non gras
largeur de 50 mm
rouleau de 33 m
vendu par lot de 5.

Code	Réf	Coloris
0026074	3175110	jaune/noir
1045261	3175011	rouge/blanc



CONE DE SIGNALISATION PE ORANGE FLUO 50CM 2 BANDES BLANCHES BS50B

Balise 50 cm
0,790 Kg en EVA orange fluo avec bandes de peinture blanche.

Code	Réf	Hauteur	Poids (kg)
0142922	141115	50 cm	0,790



BALISE DE SIGNALISATION

Coloris rouge fluorescent
hauteur 30 cm : 1 bande blanche
poids : 550 gr

Code	Réf
9103185	3195316



BALISE 2 BANDES BLANCHES

Réalisé en PEBD pour plus de souplesse et une meilleure résistance aux chocs
coloris : orange fluo
dimensions de la base du cône : 284 x 284 mm
poids : 780 gr.

Code	Réf	Hauteur
0188155*	3225341	50 cm

* Référence en stock



BALISE PVC ORANGE FLUO

Bandes peintes blanches.

Code	Réf
0012712	141108
0012710*	142114
0012711*	141109



BALISE PLASTIQUE ROUGE FLUO PIED CAOUTCHOUC

Pied caoutchouc naturel armé
2 bandes blanches sérigraphiées
emboîtable.

Code	Réf
9115254	520601
0002440	520303
0174492*	520804





CONE DE CHANTIER 2 BANDES SERIGRAPHIEES

Cônes injectés monobloc orange fluo en PVC souple et résistant
polychlorure de vinyle souple indestructible à chaud comme à froid
très bonne tenue au vent et au passage des poids lourds grâce à son centre de gravité très bas.

Conforme à la norme NF EN 13422.

Code	Réf	Coloris
10497963	PCONE500.BS.11	orange fluo
10497964	PCONE750.BS31	orange fluo





CONE LESTE BASE A LESTER BOITIER ETANCHE SANGLE 4M

Cône souple avec bandes réfléchissantes classe 2
idéal en usage extérieur grâce au boitier étanche
sangle indéchirable
base à lester pour stabiliser le cône
PVC et caoutchouc, sangle en polyester.

Code	Réf	Coloris
10526384	RCX104RB	orange avec sangle rouge et blanche
10526385	RCX104NJ	jaune avec sangle jaune et noir



BOUCHON CROCHETS ADAPTABLE SUR CONE CHANTIER CARTON 50

Bouchon avec crochets pour cône de signalisation
permet de relier plusieurs cônes par une chaîne ou un ruban
s'adapte sur la plupart des cônes grâce à ses ailettes
conditionnement par 50.

Code	Réf
0198604	3330168



DEROULEUR SANGLE POUR CONE DE CHANTIER

Dérouleur sangle pour chantier
largeur de la sangle 50 mm
longueur 3 ou 4 m.

Code	Réf
0198600	2830027
0198601	2830041



LISSE PVC RETROREFLECHISSANTE TYPE K2 L. 2M AVEC FIXATION

Livrée avec fixations sans balise
hauteur : 16 cm
longueur : 2 m.

Code	Réf
0196121*	610302



KIT BALISAGE EXPRESS 5 CONES+5 CROCHETS+7,5M CHAINE 8MM R/B

Indispensable pour toute délimitation
kit 5 cônes PE de 50 cm avec 2 bandes blanches
5 crochets pour cônes
7,50 m de chaîne Signal de ø 8 mm rouge/blanc

Code	Réf
0198602	3220025

* Référence en stock



NADIA SIGNALISATION

SEPARATEUR PYRANEO H750

Ce séparateur de voies vous permet d'aménager vos chantiers, vos essais de trafics, vos manifestations ou encore un plan de circulation
sa structure permet une mise en place simplifiée, peuvent recevoir tous types de lests, verrouillage pour traction de plusieurs séparateurs, poignée de traction, transport facilité avec passage pour
manutention par élévateurs à fourches, ils sont empilables donc stockage simplifié

Conforme à la norme XP P98-453. Conforme à la norme XP P98-454.

Code	Réf	Coloris	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10497969	PSEP.PYRA500B	blanc	1343	420
10497970	PSEP.PYRA500R	rouge	1343	420
10497965	PSEP.PYRA750B	blanc	1350	525
10497966	PSEP.PYRA750R	rouge	1350	525





NOVAP

CHAINE DE SIGNALISATION (SAC DE 25 M)

En polyéthylène haute densité
usage intérieur et extérieur
stabilisé aux UV
coloris stable.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
0198597	1165380	orange/blanc	6
9103187*	1185081	rouge/blanc	8
0018562	1185180	jaune/noir	8
10527922	1185289	vert/blanc	8
0018563	1205086	rouge/blanc	10



NOVAP

ANNEAU BRISE

En polyéthylène haute densité stabilisé aux UV
colisage par 10.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
0001983	1681514	rouge	8
0467787	1681118	blanc	8
0112151	1681316	jaune	8
0112152	1681217	noir	8
0112150	1701519	rouge	10
0112149	1701113	blanc	10



NOVAP

MAILLON RAPIDE

En polyamide très résistant
différents Ø et coloris disponibles
colisage par 10.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Dimensions
0198598	1762114	blanc	6	59 x 24 x 6 mm
0198599	1762510	rouge	6	59 x 24 x 6 mm
0001991	1782112	blanc	8	74 x 32 x 8 mm
0001992	1782518	rouge	8	74 x 32 x 8 mm
0112143	1782310	jaune	8	74 x 32 x 8 mm
0112144	1782211	noir	8	74 x 32 x 8 mm
0112142	1802117	blanc	10	89 x 40,5 x 10 mm
0112159	1802513	rouge	10	89 x 40,5 x 10 mm




NOVAP

CROCHET A VIS

En polyamide très résistant
vis zinguée
Ø : 8-10 mm
dimensions : 50 x 50 x 90 mm
existe en version crochet ouvert ou fermé
colisage par 10.

Code	Réf	Coloris
0001993	1812116	blanc
0001994	1812512	rouge
0112146	1812215	noir
0112145	1822115	blanc
0112148	1822511	rouge
0112147	1822214	noir



NOVAP

PLATINE MURALE AVEC ANNEAU

Permet la réalisation d'une délimitation entre 2 murs, portes
existe en version anneau ouvert ou fermé
fixation par vis ou adhésif (non fournis)
dimensions : 90 x 60 x 59 mm
colisage par 5.

Code	Réf	Coloris
0001995	1822740	rouge
0001996	1822764	blanc
0112154	1822757	noir
0112155	1822771	rouge
0112156	1822795	blanc
0112157	1822788	noir

* Référence en stock



VISO

POTEAU NOIR - BOITIER ETANCHE SANGLE BASE LOURDE A ROULETTES

Base lourde à roulettes afin de déplacer facilement le poteau
sangle possède un système de freinage intégré, rembobinage automatique
sangle indéchirable et boitier étanche
utilisation en extérieur
sangle de 10 m/largeur de 10 cm.

Code	Réf	Dimensions	Ø Tube (mm)
10526392	RXLO1100BKRE	310 x 320 x 1110	80
10526393	RXLO1100BKRB	310 x 320 x 1110	80
10526394	RWX1050RB	150 x 150	-





NOVAP

POTEAU PVC BI-POSE ROUGE/BLANC

Abattant permettant un rangement fonctionnel et un gain de place de 70% après usage
système de blocage du poteau dans les 2 positions
ensemble comprenant le socle lesté à 4 Kg et le poteau prêt à l'emploi
très stable
tube Ø : 50 mm
hauteur poteau : 900 mm
socle de dimensions 280 x 280 x 70 mm
coloris du socle : noir
coloris du tube : rouge/blanc (existe également en jaune/noir, blanc et noir).

Code	Réf
0001997	2000000



NOVAP

POTEAU BI POSE 0,90 M JAUNE/NOIR

Poteau BI-POSE possédant un socle astucieux permettant un rangement fonctionnel et un gain de place
pour réaliser des délimitations temporaires
diamètre : Ø 50 mm
hauteur : 0.90 m
coloris : jaune-noir.

Code	Réf
10527918	2000017



NOVAP

SUPPORT MURAL A SANGLE ETIRABLE 3 M NOIR/ ARGENT

En ABS très résistant
se fixe par 4 vis (non fournies)
équipé d'une tête avec sangle enroulable déroulable jusqu'à 3 m
sangle orientable sur 180° par pivotement de la tête dans le support
dimensions : 100 x 110 x 120 mm
poids : 490 gr
coloris du support : noir
coloris de la sangle : noir/argent (autres coloris disponibles - marquage possible).

Code	Réf
0002095	2031042



NOVAP

POTEAU PVC SUR SOCLE A LESTER 4 KG

Très stable et facile à lester
tube Ø : 50 mm
hauteur poteau : 900 mm
socle en PE de dimensions 280 x 280 x 50 mm
lestable jusqu'à 4 Kg avec du sable ou du gravier (poids à vide env. 1,2 Kg)
coloris du socle : noir.

Code	Réf	Coloris
0018533	2001090	jaune/noir
9121983*	2001083	rouge/blanc
0018534	2001106	blanc



NOVAP

POTEAU PVC SUR SOCLE A LESTER 9KG

Modèle conçu pour une très grande stabilité et résistance au vent (balisage de terrasses, toitures...)
tube Ø : 50 mm
hauteur poteau : 900 mm
socle en PE de Ø 360 mm (hauteur : 70 mm)
lestable jusqu'à 9 Kg avec du sable ou du gravier
coloris du socle : noir.

Code	Réf	Coloris
0018535	2001717	jaune/noir
0018536	2001700	rouge/blanc
0018537	2001724	blanc

* Référence en stock



NOVAP

POTEAU ALUMINIUM A SANGLE ETIRABLE SUR SOCLE BALISE

Tube surmonté d'une tête à sangle enroulable et déroulable jusqu'à 4 m
très stable
tube aluminium laqué Ø 60 mm
hauteur totale : 985 mm
tête à sangle en ABS noir
socle balise de Ø 330 mm fixable au sol par 4 trous
lestable jusqu'à 13 Kg avec du sable ou du gravier
2 catadioptres intégrés au socle.

Code	Réf	Coloris
0018538	2010382	rouge/blanc
0018539	2010399	jaune/noir
0161883	2052177	rouge/blanc
0161884	2052191	jaune/noir



NOVAP

SANGLE ETIRABLE MAGNETIQUE

Faible encombrement implantation sur véhicule
dérouleur équipé d'une tête à sangle multidirectionnel
la tête peut-être orienté sur 180°
longueur de sangle 3 m x 50 mm largeur
en ABS très résistant.

Code	Réf
0161885	2050067
0161886	2050074
0161887	2050104



NOVAP

KIT 2 POTEAUX PVC SANGLE

Kit composé de:
2 poteaux PVC sur socle à lester avec
sable ou gravier jusqu'à 9 kg.
1 poteau est équipé d'une tête à sangle étirable de 3 ou 4 mètres x 50 mm
1 poteau est équipé d'une tête pour la réception de la sangle

Code	Réf
10012243	2800068
10012244	2800075
10012245	2800143
10012246	2800150



NOVAP

POTEAU SUR SOCLE PORTABLE

Le poteau aluminium sur socle portable est devenu un incontournable de la délimitation principalement utilisé en intérieur, ce montrera idéal pour la gestion des flux de personnes équipé d'une tête à sangle multidirectionnel lui permettant ainsi de s'adapter facilement a tous vos besoins.

Code	Réf	Coloris
10527919	2010061	noir laqué
10527920	2052009	aluminium anodisé
10527921	2052030	noir laqué



ROSSIGNOL PRO

BARRIERE DELIMITATION CEINTURE RETRACTABLE SOCLE PACEO LOT DE 2

Acier poudré ou inox
sangle noir rétractable et verrouillable de 3 m
stabilité : embase en béton
le lot de 2 barrières de délimitation à ceinture rétractable sur socle PACEO est idéal pour les espace publics : centre commerciaux...
résistant
stockage peu encombrant, facilité d'utilisation, montage et démontage rapides
socle stable, protège des produits d'entretien, évite les rayures sur le sol.

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10526348	51740	inox	63,5	360	360
10526349	51741	noir	63,5	360	360

NOVAP

PLATINE MURALE POUR RECEPTION DE SANGLE



sangle

En ABS pour fixation de l'extrémité de la
mise en place par 2 vis ou adhésif (non fournis)
dimensions : 88 x 50 x 12 mm
poids : 490 gr
coloris : noir.

Code	Réf
0002094	2031028

NOVAP

BOUCHON DE FIXATION POUR PANNEAU BS40



Utilisable sur tous poteaux PVC, acier ou aluminium équipés d'un tube de Ø 50 mm pour la fixation de panneau ou support d'information.

Code	Réf
0012524	2000406

* Référence en stock



NOVAP

PLATINE MURALE MAGNETIQUE

Platine pour fixation de sangle
par fixation magnétique
pour réception d'une sangle de 50 mm.

Code	Réf
0161890	2050203



ALTRAD

BARRIERE DE CHANTIER AVEC PLAQUE SOUDEE

En tube acier de Ø 25 mm
plaque soudée de 33 x 165 mm
peinture rouge + 5 adhésifs blancs
en option : couleur et marquage au nom du client.

Code	Réf	Longueur (m)	Hauteur (m)
0112956	004500	1,5	1



ALTRAD

PASSERELLE DE TRANCHEE

Gardes corps barrière TP en tube Ø 25 mm avec plaque soudée de 33 x 165 mm
peinture époxy
épaisseur plié : 10 cm.

Code	Réf	Ø Tube (mm)	Longueur (m)	Hauteur (m)	Largeur (m)	Poids (kg)
0112957	004570	25	1,96	1	1,06	34

SIGNALETIQUE



NOVAP

DISQUE DE SIGNALISATION 300 MM

Panneau rigide en polystyrène choc
encre traitée anti-UV
trous de perforation pour faciliter la pose.

Code	Réf	Indication
1935575*	4061603	port de lunettes sécurité obligatoire
0002006	4030128	téléphone cellulaire interdit
1935579*	4061665	port de chaussures de sécurité obligatoire
0002034	4061689	port d'un casque - lunettes - casque anti-bruit obligatoire
1935013*	4061412	interdiction de fumer
0002041	4062471	parking réservé
9103191*	4061627	port du casque obligatoire
0002043	4061290	parking visiteurs
0002039*	4061252	parking
0002044	4034782	accès pompier
9117185*	4060309	défense de stationner
1935010	4060101	sens interdit
1935033	4060408	sens obligatoire
9117092	4060712	STOP
9119089	4061160	défense d'entrer





NOVAP

PANNEAU CONSIGNES DE SECURITE

Plastique rigide
encre traitée anti-UV.

Illustrations et textes conformes aux décrets et normes en vigueur.

Code	Réf	Dimensions
0018543	4301006	460 x 320 mm
0018544	4301037	480 x 480 mm

* Référence en stock











AFFICHAGE DES CONSIGNES LEGALES

Plastique rigide
encre traitée anti-UV.

Illustrations et textes conformes aux décrets et normes en vigueur.

Code	Réf	Dimensions	Type
0018540	4300382	400 x 300 mm	consignes d'incendie
0018541	4300368	400 x 300 mm	consignes EPI
0018542	4300375	400 x 300 mm	lutte contre le tabagisme
0002092	4300344	460 x 320 mm	appels d'urgence
9117095	4300337	460 x 320 mm	consignes de sécurité













PANNEAU 450 X 150 MM

Plaque rigide en polystyrène choc
encre traitée anti-UV
trous de perforation pour faciliter la pose.

Conforme à la norme AFNOR.

Code	Réf	Indication
0002060	4030500	défense de fumer
0002063	4030593	téléphone mobile interdit
0002066	4030616	port protection voies respiratoires obligatoires
0002069	4030623	port du casque obligatoire
0002071	4030630	port équipement anti-bruit obligatoire
0002073	4030654	port chaussures de sécurité obligatoire
0002075	4030708	danger matières inflammables
0002077	4030715	danger matières explosives
0002079	4030821	danger matières toxiques
0002080	4030838	danger haute tension
1030180	4030517	accès interdit aux personnes non autorisées
1935600	4030609	port lunettes de sécurité obligatoire








PLAQUE PLEXI COULEUR

Plaque plexi couleur.

Code	Réf	Indication	Dimensions
0198605	4036557	ne pas mettre d'obstacle à la fermeture	170 X 45
0198606	4036564	porte coupe-feu à maintenir fermée	170 x 45
0198610	4140506	ne pas mettre d'obstacle à la fermeture	330 x 120

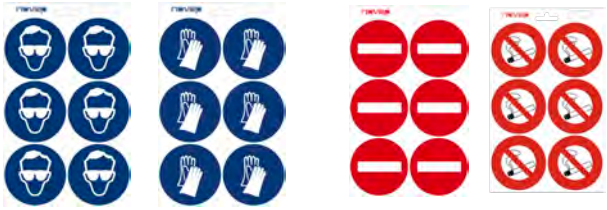

PICTOGRAMME ADHESIF INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS (PLANCHE DE 6)

Vinyle adhésif permanent
bonne tenue dans le temps
Ø : 80 mm.

Conforme aux normes en vigueur.

Code	Réf	Type
0017675	4240022	interdiction de fumer
0018549	4240138	sens interdit
0018550	4240145	port de lunettes obligatoire
0018554	4240190	port de gants obligatoire



PICTOGRAMME ADHESIF DANGERS (PLANCHE DE 10)

Vinyl adhésif permanent
bonne tenue dans le temps
dimensions : côté de 50 mm.

Conforme aux normes en vigueur.

Code	Réf	Type
0018558	4252025	danger électrique

* Référence en stock



CHIFFRES, LETTRES ET SIGNES ADHESIFS SOUPLES NOVADHESIF

Caractères en PVC coloré dans la masse
police HELVETICA
masse adhésive acrylique
pochette 210 x 145 mm
usages intérieurs et extérieurs
adhèrent sur tous matériaux lisses propres et non gras : vitres, métaux, plastiques, céramiques...

Code	Réf	Type	Coloris	Hauteur
9121455	4370262	lettres	noir	30 mm
9121456	4370279	chiffres	noir	30 mm
9121457	4370514	chiffres	noir	50 mm
9121458	4370507	lettres	noir	50 mm



TRIANGLE D'AVERTISSEMENT DANGER 300 MM

Triangle rigide en polystyrène choc
encre traitée anti-UV
pré-trous pour faciliter la pose.

Conforme à la norme AFNOR.

Code	Réf	Indication	Coloris fond/inscription
0002046	4200026	danger général (symbole)	jaune/noir
0002047	4200088	danger électrique (symbole)	jaune/noir
9119090	4200101	danger en hauteur	jaune/noir



PANNEAU 200X200 PHOTOLUMINESCENT FLECHE

Diffuse une lueur intense en cas d'obscurité dont la durée dépend de son temps d'exposition à la lumière
coloris inscription : vert
coloris fond : blanc.

Conforme à la norme AFNOR.

Code	Réf
0002053	4030975



DISQUE DIAMETRE 300MM RIGIDE

Panneau de signalisation intérieur extérieur entre traites anti-UV.

Code	Réf	Indication
0198607	4060439	chantier interdit au public
0198608	4062136	privé
0198609	4064277	port du casque obligatoire



PANNEAU 300X200 CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC SAC DE 25

Support plastique rigide alvéolé imputréscible
traité anti-UV
utilisation recommandée pour les chantiers.

Code	Réf	Indication	Coloris fond/inscription	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0002000*	4306148	chantier interdit au public	rouge/blanc	200	300



Jusqu'à épuisement des stocks

SAC 25 PX 300X200MM PORT CASQUE OBLIGATOIRE

Permet de baliser l'enceinte extérieure du chantier
Traitement anti UV
Panneaux économiques
Support Panneau : plastique alvéolé.

Code	Réf	Indication	Coloris fond/inscription	Dimensions
0205885*	4304342	Port du casque obligatoire	jaune/noir	300 x 200



PANNEAU CHANTIER INTERDIT PUBLIC

Support plastique rigide
alvéolé imputrescible
encre traitée anti-UV
sac de 10.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0161889*	3000092	400	800

* Référence en stock



taliaplast

PANNEAU PERMIS CONSTRUIRE

En PP-alvéolaire 400 g/m².

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0174494*	570101	800	1200



NOVAP

CHEVALET DE SIGNALISATION

Support en polypropylène
épaisseur plié : 23 mm, poignée ergonomique
clip de maintien en position ouverte
crochet pour mise en place de chaines
utilisation intérieur/extérieur
coloris : jaune.

Code	Réf	Indication
0147163*	4291000	sol glissant
0147162	4291017	travaux en cours
0161888	4291079	passage interdit



NOVAP

CHEVALET DE SIGNALISATION

Chevalet de prévention et d'information temporaire
utilisation intérieur et extérieur
pliable pour un rangement facile
hauteur 600 mm, largeur 275 mm, épaisseur plié 23 mm
coloris rouge ou jaune.

Code	Réf	Modèle
0198611	4291116	Entrée interdite
0198612	4291468	Rayé rouge/blanc
0198613	4291475	Rayé jaune/noir



ICA

PANNEAU «SOL GLISSANT»

Code	Réf
10002485	9112554

SIGNALISATION PERMANENTE



VISO

POTEAU FLEXIBLE A MEMOIRE DE FORME

Fabriqué en polyuréthane
Potelet flexible à mémoire de forme qui n'endommage pas les véhicules.
En cas de choc le potelet se déforme pour revenir à sa forme initiale sans casser le scellement.
Utilisé pour la séparation des zones en ville et sur les parkings
Très haute visibilité de nuit grâce aux bandes réfléchissantes
Fixation : cheville acier

Code	Réf	Coloris
10554466	TPA660OR	orange
10554467	TPA810OR	orange
10554468	TPA660VE	vert
10554469	TPA810VE	vert



VISO

POTEAU METAL A SCELLER

Poteau de balisage à sceller permettant de délimiter un accès facilement de manière temporaire ou permanente.
Le poteau peut être scellé directement dans le sol ou utilisé avec des bases pour le rendre amovible.
Fabriqué en acier.
Possède deux niveaux pour accrocher des chaînes dans 4 directions possibles et une tête filetée pour accrocher des panneaux d'information.
Livré avec 2 crochets pour chaine.
Disponible en plusieurs couleurs.
Les chaînes et les barrières sont livrées séparément.

Code	Réf	Coloris	Hauteur (mm)
10554486	BSF100RB	rouge/blanc	1000
10554485	BSF150RB	rouge/blanc	1500
10554488	BSF100NJ	noir/jaune	1000
10554487	BSF150NJ	noir/jaune	1500

* Référence en stock




VISO

ETRIER DE PROTECTION ACIER GALVANISE

Étrier d'angle permet de protéger et sécuriser les installations (barrière automatique, colonne,...).
Fabriqué en acier galvanisé.
A sceller directement dans le sol.
La galvanisation permet une utilisation en extérieur (hors milieu salin).

Code	Réf
10554489	POTS600GAL
10554490	POT757GAL



VISO

PROTECTION DE CANALISATION ET DE COLONNE

Protection de colonne et de canalisation en acier, permet de protéger les colonnes sèches et les descentes d'eaux.
Haute visibilité grâce à sa couleur. Trous de fixations
Ne pas installer en milieu salin ou hydrocarbure.

Code	Réf	Coloris	Hauteur (mm)
10554492	PCS4050RO	rouge	275
10554491	PCS10060NJ	noir/jaune	525



NOVAP

AMORTISSEUR ROND POUR ANGLE

Idéal pour la sécurité des personnes, des véhicules et des lieux.
résistant à une température de -40° à 100°c
utilisation intérieure comme extérieure
profilés munis d'adhésifs 3M
se coupe aisément pour une parfaite adaptation
longueur 1m

Code	Réf	Type
10012225	8002060	jaune et noir
10012226	8002077	rouge et blanc



NOVAP

AMORTISSEUR DEMI CERCLE POUR TUBE

Amortisseur de chocs demi-cercle pour tube Ø 30 à 50 mm afin d'assurer la sécurité de vos locaux industriels, zone de stockage et ateliers
résistant à une température de -40° à 100°C
utilisation intérieure comme extérieure
profilés munis d'adhésifs 3M
se coupe aisément pour une parfaite adaptation
longueur 1 m.

Code	Réf	Type	Ø tube (mm)
10012227	8002121	jaune et noir	30
10012228	8002138	rouge et blanc	30
10012229	8002145	jaune et noir	50
10012230	8002152	rouge et blanc	50



NOVAP

MOUSSE DE PROTECTION

Amortisseur de choc spécial garage
mousse de protection rectangulaire fabriquée en Polyéthylène assurant une bonne protection contre les Chocs fixation facile sur toutes surfaces propres
équipée d'un adhésif sur toute la surface arrière et d'un film rétro-réfléchissant pour une visibilité de jour comme de nuit
dimensions (mm) : L 500 x l 100 x h 15.

Code	Réf	Type
10012231	8004002	jaune et noir
10012232	8004019	rouge et blanc



NOVAP

AMORTISSEUR POUR SURFACE PLANE

Idéal pour la sécurité des personnes, des véhicules et des lieux.
résistant à une température de -40° à 100°c
utilisation intérieure comme extérieure
profilés munis d'adhésifs 3M
se coupe aisément pour une parfaite adaptation
dimension : 100 x 6 cm.

Code	Réf	Type
10012233	8002008	jaune et noir
10012234	8002015	rouge et blanc

* Référence en stock

NOVAP



AMORTISSEUR POUR IPN OU ARET

Pour assurer la sécurité de vos locaux industriels, zone de
résistant à une température de -40° à 100°c
utilisation intérieure comme extérieure
profilé muni d'adhésifs 3M
se coupe aisément pour une parfaite adaptation
longueur 1 mètre
profil 40 x 40 mm.

Code	Réf	Type
10012235	8002084	carré jaune et noir
10012236	8002091	carré rouge et blanc
10012237	8002022	rond jaune et noir
10012238	8002039	rond rouge et blanc

NOVAP



AMORTISSEUR CARRE POUR ANGLE DROIT

Idéal pour la sécurité des personnes, des véhicules et
des lieux.
résistant à une température de -40° à 100°c
utilisation intérieure comme extérieure
profilés munis d'adhésifs 3M
se coupe aisément pour une parfaite adaptation
le profil carré 100x4x4 cm est idéal pour toutes protection d'angles droits

Code	Réf	Type
10012239	8002107	jaune et noir
10012240	8002114	rouge et blanc

NOVAP




AMORTISSEUR POUR TUBE

Amortisseur de chocs pour tube Ø50 à 100mm
pour assurer la sécurité de vos locaux industriels, zone de stockage et ateliers
résistant à une température de -40° à 100°c
utilisation intérieure comme extérieure
se coupe aisément pour une parfaite adaptation
longueur 1 m

Code	Réf	Type
10012241	8002046	jaune et noir
10012242	8002053	rouge et blanc

WATTELEZ

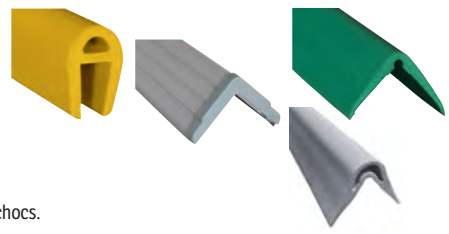

ANGL'ISOL

Pour protéger les angles des chocs.

Code	Réf	Coloris	Longueur (m)
10551604	601837G	gris	2
10526419	601367G	gris	2
10526420	601401J	jaune	2
10526421	601340G	gris	2
10537165	601402N	noir	50
10537166	601492N	noir	50



WATTELEZ

SIGNALISATION OBJET SAILLANT ROUGE

Prévention contre les chocs possibles de personnes malvoyantes
signalisation d'un obstacle sur son chemin à moins de 2,20 m de hauteur ou en saillie latérale de 15 cm
cette protection est à poser sous l'obstacle pourqu'il soit détectable avec la canne d'un malvoyant (exemple d'utilisation : extincteur)
facilité de pose
permet de vous mettre aux normes avec une ou deux protections selon la hauteur de votre obstacle
coloris : rouge.

Code	Réf
10526432	601528R



MOTTEZ

BARRIERE DE SECURITE SUR PLATINE

Arceau en tube avec traverse pour la protection des zones à risque dans les ateliers aux abords des machines
hauteur : 1 m.

Code	Réf	Ø tube (mm)
0015191	B353Z	40
0015192	B353ZBR	40
0015193	B353ZJN	40
0015194	B353ZJ	40
0015195	B355Z	40
0015196	B355ZBR	40
0015197	B355ZJN	40
0015198	B355ZJ	40
0015199	B358CZ	60
0015200	B358CZBR	60
0015201	B358CZJN	60
0015202	B358CZJ	60
0015203	B359CZ	60
0015204	B359CZBR	60
0015205	B359CZJN	60
0015206	B359CZJ	60

* Référence en stock



VISO

POTEAU DE PROTECTION AVEC PLATINE

Poteau de protection
galvanisation (uniquement sur version chromée, version couleur en acier) permettant une meilleure protection contre la corrosion
avec platine de fixation
4 trous de fixation Ø 15 mm
fixations non incluses.

Code	Réf	Coloris	Dimensions platine (H x l) (mm)	Hauteur (mm)	Ø tube (mm)
10526370	POT800GAL	Gris	200 x 200	800	90
10526371	POT800NJ	Jaune et noir	200 x 200	800	90



MOTTEZ

POTEAU DE PROTECTION SUR PLATINE

Pour signaler et protéger : angle de bâtiment, machine, zone de stockage, rampe de chargement, etc.
Permet de délimiter les voies de circulation, les zones de travail.
utilisation intérieure/extérieure : traitement antirouille spécifique par zingage, bichromatage et poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noire.
large platine pour résister à des chocs importants
perçage des platines à 13 mm
fixation par chevilles.

Code	Réf
0203876	B351SD89H120
0203877	B351SD159H100
0203878	B351SD273H120





MOTTEZ

BORDURE BASSE DE PROTECTION Ø 89 MM

En tube acier Ø 89 mm x épaisseur 3,2 mm
peinture poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noires.
fixation par 2 plaques épaisseur 10 mm avec trous de perçage à 13 mm
extrémités biseautés à 45°.

Code	Réf
0203879	B369SL400
0203880	B369SL800
0203881	B369SL1200

MOTTEZ

BARRIERE DE PROTECTION DROITE Ø 89 MM



En tube acier Ø 89 mm x épaisseur 3,2 mm
pour signaler et protéger : angle de bâtiment, machine, zone de stockage, rampe de chargement, etc.
permet de délimiter les voies de circulation, les zones de travail utilisation intérieure/extérieure : traitement antirouille spécifique par zingage, bichromatage et poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noires
platine 180 x 180 mm épaisseur 10 mm, perçage Ø 13 mm
fixation par chevilles.

Code	Réf
0203882	B368CH60L600
0203883	B368CH60L1200
0203884	B368CH120L600
0203885	B368CH120L1200

MOTTEZ

BARRIERE DE PROTECTION D'ANGLE Ø 89 MM



En tube acier Ø 89 mm x épaisseur 3,2 mm
pour signaler et protéger : angle de bâtiment, machine, zone de stockage, rampe de chargement, etc.
permet de délimiter les voies de circulation, les zones de travail utilisation intérieure/extérieure : traitement antirouille spécifique par zingage, bichromatage et poudre époxy jaune avec bandes de signalisation noires
platine 180 x 180 mm épaisseur 10 mm, perçage Ø 13 mm
fixation par chevilles.

Code	Réf
0203886	B368SANGH60
0203887	B368SANGH120

MOTTEZ

ARCEAU HAUTE SECURITE AVEC PLINTHE TOLE H70



Arceaux avec plinthes en tôle de protection : prévient des dégâts par une double protection, idéals pour les machines, zone de stockage, etc.
arceau en tube acier Ø 60 mm x ép. 2 mm
plinthe en tôle hauteur 200 mm x ép. 3 mm
Platine 150 x 150 mm, perçage Ø 9 mm
hauteur : 65 cm.

Code	Réf
0203888	B366CDROIT
0203889	B366SANG

SIGNALISATION SONORE ET LUMINEUSE

NOVAP

LAMPE CLIGNOTANTE DE CHANTIER




Lampe clignotante à déclenchement automatique par cellule photoélectrique
ne fonctionne que dans l'obscurité
alimentation par 1 ou 2 piles (non fournie)
coloris : orange.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Fonctionnement
0172558*	3330007	pile 4R-25-6V

* Référence en stock

SIGNALISATION TEMPORAIRE

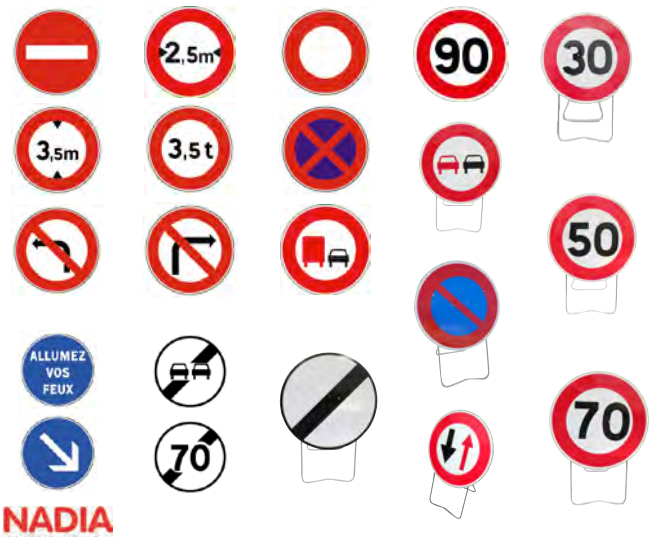

NADIA SIGNALISATION

DISQUE SIGNAL Ø 850 CLASSE T PIED SOLIDAIRE

Signalisation de prescription en acier galvanisé, sur pied métal solidaire, Ø850mm CLASSE T1 norme : NF-TSI-03

Code	Réf	Type
10497931	BK0 de 850 Classe T + PS	Circulation interdite à tout véhicule dans les 2 sens
10497932	BK1 de 850 Classe T + PS	Sens interdit à tout véhicule
10497933	BK11 de 850 Classe T + PS	Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué
10497934	BK12 de 850 Classe T + PS	Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué
10497935	BK13 de 850 Classe T + PS	Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué
10497936	BK13 «3T5» de 850 Classe	Accès interdit aux véhicules dont le PTAC ou le PTRA excède le nombre indiqué
10497937	BK14 «30»de 850 Classe T	Limitation de vitesse à 30
10497938	BK14 «50» de 850 Classe T	Limitation de vitesse à 50
10497939	BK14 «70» de 850 Classe T	Limitation de vitesse à 70
10497940	BK14 «90» de 850 Classe T	Limitation de vitesse à 90
10497941	BK15 de 850 Classe T + PS	Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse
10497942	BK21A1 de 850 Classe T +	Contournement obligatoire par la droite
10497943	BK29 de 850 Classe T + PS	Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau
10497944	BK2A de 850 Classe T + PS	Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection
10497945	BK2B de 850 Classe T + PS	Interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection
10497946	BK3 de 850 Classe T + PS	Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que ceux à deux roues sans side-car
10497947	BK31 de 850 Classe T + PS	Fin de toutes les interdictions précédemment signalées, imposées aux véhicules en mouvement
10497948	BK33 de 850 Classe T + PS	Fin de limitation de vitesse
10497949	BK34 de 850 Classe T + PS	Fin d'interdiction de dépasser notifiée par le panneau B3
10497950	BK3A de 850 Classe T + PS	Interdiction aux transports de plus de 3.5 t de dépasser tous les véhicules moteur autres que les 2 roues sans side-car
10497951	BK6A1 de 850 Classe T + P	Stationnement interdit
10497952	BK6D de 850 Classe T + PS	Arrêt et stationnement interdit



taliaplast

PANNEAUX DE SIGNALISATION TEMPORAIRE

Panneaux en acier galvanisé plein épaisseur 1 mm
poignée ergonomique avec blocage automatique des pieds en position ouverte ou fermée
pieds amovibles en fil acier galvanisé Ø 12 mm
livré avec 2 sacs de lestage
emballage individuel sous film thermo-rétractable très résistant.

Norme NF

Code	Réf	Type	Signalisation	Taille	Classe
9121479	522002	AK3	Chaussée rétrécie	1000 mm	T1
0199882*	522404	AK5	Danger travaux	700 mm	T1
9121480	522003	AK4	Chaussée glissante	1000 mm	T1
9121481	522004	AK5	Danger travaux	1000 mm	T1
0174493	522104	AK5	Danger travaux	1000 mm	2
0002336	522005	AK14	Danger	1000 mm	T1
0002338	524013	B14	Limitation 50 km/h	850 mm	T1
0002339	524020	B31	Fin de limitation	850 mm	T1
0002340	525611	KC1	Route barrée	800 x 600 mm	T1
0174497	525617	KC1	Sortie de chantier	800 x 600 mm	T1
0196122	526401	K2 (2 dble faces)	Travaux / obstacle + Fin de travaux	1400 x 200 mm	T1
0196124	526005	KD22	Déviation gauche	1300 x 300 mm	T1

* Référence en stock





NADIA SIGNALISATION

TRIANGLE SIGNALISATION DANGER TYPE AK AVEC PIED SOLIDAIRE

Pour une signalisation temporaire de danger
en acier galvanisé, sur pied métal solidaire
forme triangulaire 1000 mm
classe T1
norme : NF-TSI-03

Code	Réf	Signalisation
10012268	AK2 de 1000 Classe T + PS	dos d'âne
10012269	AK3 de 1000 Classe T + PS	chaussée rétrécie
10012270	AK4 de 1000 Classe T + PS	chaussée glissante
10012271	AK5 de 1000 Classe T + PS	travaux
10012272	AK14 de 1000 Classe T + P	autres dangers
10012273	AK17 de 1000 Classe T + P	signaux lumineux
10012274	AK22 de 1000 Classe T + P	projection de gravillons
10012275	AK30 de 1000 Classe T + P	bouchon
10012276	AK31 de 1000 Classe T + P	accident
10012277	AK32 de 1000 Classe T + P	brouillard fumée



NADIA SIGNALISATION

RECTANGLE 800 X 600 CLASSE T PIED SOLIDAIRE

Signalisation d'indication de chantier en acier galvanisé, sur pied métal solidaire, rectangle 800x600mm CLASSE T1
norme : NF-TSI-03

Code	Réf	Type
10497953	KC1 19P de 800 X 600 Clas	rue barrée
10497954	KC1 21P de 800 X 600 Clas	route barrée
10497955	KC1 22P de 800 X 600 Clas	attention travaux
10497956	KC1 BD de 800 X 600 Class	barrière de degel
10497957	KC1 CA de 800 X 600 Class	circulation alternée
10497958	KC1 CM de 800 X 600 Class	chantier mobile
10497959	KC1 SC de 800 X 600 Class	sortie de camion
10497960	KC1 SCH de 800 X 600 Clas	sortie de chantier
10497961	KC1 TE de 800 X 600 Class	traversée d'engins




taliaplast

FANION FLUO ORANGE

Fanion en tissu polyester fluorescent orange avec hampe de 1 m
dimensions : 40 x 50 cm
poids : 0,18 Kg.

Code	Réf
0196125*	550401




taliaplast

PANNEAU MOBILE 2 FACES K10 RETROREFLECHISSANT DIAM 320 MM

Piquet mobile K10 (faces rétro-réfléchissantes) avec disque en Ps-choc et faces rétro-réfléchissantes sérigraphiées
un côté vert passage autorisé, un côté rouge sens interdit, pour alternance manuelle de la circulation sur chantier
manche en aluminium
diamètre : 320 mm
dimensions (L x l x h) : 32 x 104 x 3 cm
poids : 0,94 Kg.

Code	Réf
0196126*	520213



VISO

BARRIERE EXTENSIBLE ACIER 2,30 M ROUGE BLANC

Barrière extensible jusqu'à 2,30 M
peinture epoxy anti uv
avec support panneau (en option)
fabriqué en acier
dimensions ouverte : 2 300 x 400 x 1050 mm
dimensions pliée : 200 x 400 x 1000 mm
poids : 7 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris
10016713	BAR001RB	2300,00	400	1050	rouge/blanc



VISO

BARRIERE EXTENSIBLE ACIER RGE/BLC

Barrière fabriquée en acier peint avec traitement anti-UV
délimiter rapidement des zones dangereuses
spécialement conçue pour les bouches d'égout, regards et travaux sur la chaussée
dimensions : 1300 x 1300 x 1150 mm
poids : 11 Kg.

Code	Réf
0182523	BAR002RB

* Référence en stock

VISO

BARRIERE D'INTERVENTION 3 VANTAUX



Barrière d'intervention idéale pour cloisonner une zone ou un passage.
Légère et très stable grâce à ses 3 vantaux, elle s'installe et se transporte facilement.
Fabriquée avec une structure en PVC et des panneaux en polyester.
Modulable à souhait.
Livrée avec les liaisons.
Possibilité d'ajouter des extensions.

Code	Réf	Type
10554496	TRAVO100CHAN	logo chantier
10554497	TRAVO100ELEC	logo danger électricité

VISO

BARRIERE PARAVENT TRANSPORTABLE 3 VOLETS



Barrière légère
extensible à l'infini
facile à déplacer et à installer grâce à son poids léger
tubes fabriqués en PVC ; tissu jaune en polyester
3 parties qui peuvent être allongées avec les modules additionnels livrés avec deux maillons (TRAVOLITE X1)
personnalisable avec votre logo.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10016720	TRAVOLITE	1700	260	1000

MIROIR DE SIGNALISATION

VIALUX

MIROIR DE SORTIE DE GARAGE D 300



Contrôle 2 directions
pour sortir d'un garage ou pour aider au stationnement
monté sur rotule orientable dans tous les sens
livré avec nécessaire de fixation au mur ou au plafond (visserie fournie).

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Dimensions de l'optique	Poids (kg)
0019826	103ESP	env 2 m	Ø 300 mm	0,7

VIALUX

MIROIR DE SORTIE DE PARKING



Contrôle 3 directions
dimensions et bombage spécifiques
pose horizontale : augmente le champs de vision
pose verticale : réduit l'encombrement
s'adapte à toutes les sorties de parkings, porches...
livré avec sa fixation universelle pour murs et poteaux de 34 à 90 mm de section
réglage très précis de la position du miroir.

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Dimensions de l'optique	Poids (kg)
0019827	VUMAX 5000	env 4 m	440 x 75 x 220 mm	1,8
0019828	VUMAX 6000	env 6 m	600 x 100 x 300 mm	3,2



VIALUX

MIROIR MULTI-USAGES CONTROLE 2 DIRECTIONS

Contrôle 2 directions
existe en version ronde ou rectangulaire pour la circulation en usines, en entrepôt, la surveillance des magasins, la sécurité des postes de travail, la vérification des parties cachées des machines...
certains modèles peuvent être équipés de chauffage antigel/antibuée par film auto régulé 220 V sur demande (sauf VISIOM 513-514-515-913-914-915).

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Poids (kg)	Dimensions (mm)
0019829	513	env 3 m	1,2	300
0019830	514	env 5 m	2,5	400
0019831	515	env 7 m	3,4	500
0019833	516	env 11 m	4,2	600
0019834	517	env 15 m	6,3	700
0019836	518	env 20 m	6,9	800



Miroirs Kaptôrama de SOCOMEC

MIROIR MULTI-USAGES INTERIEUR ET EXTERIEUR



Miroir multi-usages vision à 90° - contrôle dans 2 directions :
En acrylique PMMA (Quasi-incassable - Traité anti U.V.).
Dos en ABS (coloris noir).
Protection en ABS (coloris noir).
Fixation par platine murale à visser.
Garantie 1 an date de facture

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Poids (kg)	Dimensions (mm)
10552088	ECOMIRPARK 307	env 4 m	1	300
10552089	ECOMIRPARK 607	env 12 m	2,2	600



Miroirs Kaptôrama de SOCOMEC



MIROIR MULTI-USAGES INTERIEUR

Miroir multi-usages pour l'intérieur vision à 90° - contrôle 2 directions :
PLEXI + (Incassable - Inaltérable - Traité anti U.V.).
Joint en caoutchouc noir.
Bras flexible métallique orientable à volonté.
Fixation incluse par platine murale.
Garantie 3 ans date de facture.

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Dimensions de l'optique	Poids (kg)	Forme
10552141	MULTIMIR 3007	env 4 m	300 mm	0,3	rond
10552142	MULTIMIR 4007	env 6 m	400 mm	0,4	rond
10552143	MULTIMIR 5007	env 8 m	500 mm	0,8	rond
10552144	MULTIMIR 6007	env 12 m	600 mm	0,8	rond
10552145	MULTIMIR 8007	env 20 m	800 mm	0,8	rond
10552146	MULTIMIR 4607	env 10 m	400 x 600 mm	2,6	rectangle
10552147	MULTIMIR 6807	env 15 m	600 x 800 mm	2,6	rectangle

* Référence en stock



VIALUX

MIROIR INDUSTRIE CONTROLE 2 DIRECTIONS

Contrôle 2 directions
existe en version ronde ou rectangulaire pour sécuriser la circulation sur sites industriels ou de stockage
cadre aux couleurs jaune et noir contrastées constituant une alternative efficace à l'effet « réflecto »
modèle pouvant être équipé de chauffage antigel/antibuée par film auto régulé 220 V sur demande
livré avec fixation universelle pour mur ou poteau de 60 à 90 mm de section.

Respecte les prescriptions pour la signalisation de la sécurité au travail fixée

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Dimensions de l'optique	Dimensions du cadre	Poids (kg)
0019868	584	env 9 m	600 x 400 mm	680 x 500 mm	4,6
0019869	586	env 11 m	Ø 600 mm	Ø 750 mm	5
0019870	588	env 20 m	800 x 600 mm	950 x 750 mm	9,2
0108064	984	env 9 m	600 x 400 mm	680 x 500 mm	4,6
0108065	986	env 11 m	Ø 600 mm	Ø 750 mm	6,5
0108066	988	env 20 m	800 x 600 mm	950 x 750 mm	9,2







Miroirs Kaptorama de SOCOMEX

MIROIR POUR L'INDUSTRIE/VOIE PRIVEE 90°

Miroir - vision à 90° - contrôle dans 2 directions :
Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité en milieu industriel.
Cadre rouge et blanc.
PLEXI + (Incassable - Inaltérable - Traité anti U.V.).
Fixation incluse permettant la pose sur un poteau rond, rectangulaire ou carré de 60 à 90 mm de section, ou directement sur le mur.
Garantie 3 ans date de facture.

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Dimensions de l'optique	Dimensions du cadre	Poids (kg)
10552166	BO 407	env 4 m	400 mm	588 mm	6,3
10552167	BO 607	env 12 m	600 mm	788 mm	6,3
10552168	BO 807	env 20 m	800 mm	988 mm	12
10552169	SO 4607	env 10 m	450 x 600 mm	638 x 788 mm	3,4
10552170	SO 6807	env 15 m	600 x 800 mm	788 x 988 mm	6,4



VIALUX


MIROIR MULTI-USAGES CONTROLE 3 DIRECTIONS

Contrôle 3 directions
par son bombage offre une vision grand angle
permet de sécuriser les intersections en réduisant le nombre de miroirs à installer
livré avec fixation universelle pour murs et poteaux de 34 à 90 mm de section
réglage très précis de la position du miroir
fixation testée pour résister au vent jusqu'à 183 km/h.

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Poids (kg)	Dimensions (mm)
0019848	9040	env 2 m	2,6	400
0019849	9050	env 4 m	4,3	500
0019850	9060	env 6 m	5,7	600
0019851	9080	env 8 m	9,6	800
0019852	9090	env 10 m	11,3	900





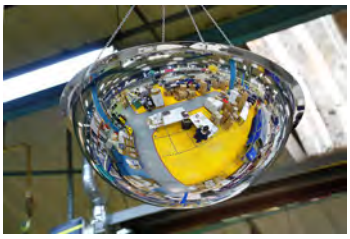

Miroirs Kaptorama de SOCOMEX

MIROIR HEMISPHERIQUE 1/2 SPHERE 360°

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Dimensions de l'optique	Poids (kg)
10552133	360°60	env 6 m	600 mm	1,2
10552134	360°80	env 8 m	800 mm	1,6
10552135	360°100	env 10 m	1000 mm	2,2
10552136	360°120	env 15 m	1200 mm	2,2
10552171	KAH360			
10552138	KCH			
10552139	RCH			
10552140	ESSES			







VIALUX

MIROIR HEMISPHERIQUE ESPACES PRIVES

Contrôle respectivement 2, 3, ou 4 directions selon sa forme, 1/8, 1/4 ou 1/2 sphérique
en PMMA (plexiglas) non incassable limitant son utilisation dans des locaux recevant du public
livré avec kit de fixation pour angle, mur ou plafond selon les modèles.

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Forme
0019853	1060	env 4 m	0,9	660	1/8 de sphère
0019854	1080	env 6 m	2,8	800	1/8 de sphère
0019855	1095	env 10 m	3,1	1150	1/8 de sphère
0019856	1960	env 8 m	1,9	660	1/4 de sphère
0019857	1980	env 10 m	2,3	800	1/4 de sphère
0019858	1995	env 15 m	4,6	1150	1/4 de sphère
0019859	3660	env 8 m	3,7	660	1/2 de sphère
0019860	3680	env 10 m	6	800	1/2 de sphère
0019861	3695	env 15 m	11	1150	1/2 de sphère

* Référence en stock





VIALUX

MIROIR REGLEMENTAIRE D'AGGLOMERATION ANTIGIVRE/ANTIBUEE

Contrôle 2 directions
livré avec sa fixation universelle pour murs et poteaux ronds acier (de Ø 76 à 90 mm) ou poteaux rectangulaires acier (60 x 80 ou 80 x 80 mm)
fonction anti-givre garantie jusqu'à -20°C
fonction antibuée empêchant la formation de buée quels que soient la température et le niveau d'humidité de l'environnement
le miroir relâche de la chaleur qu'il a emmagasinée dans la journée pour éviter la formation de givre ou de buée
approuvée par l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes (JO du 13/08/1977).

Conforme à l'arrêté du 21 septembre 1981.

Code	Réf	Distance maxi de l'utilisateur au miroir	Dimensions de l'optique	Dimensions du cadre	Poids (kg)
0019824	866AB	env 10 m	Ø 600 mm	930 x 930 mm	22
0019825	878AB	env 15 m	800 x 600 mm	1200 x 910 mm	21



VIALUX

SUPPORT POUR 2 MIROIRS SUP 2M

En acier galvanisé Ø 76 mm, longueur : 1,30 m
pose pour mur et poteau de 60 à 90 mm de section
poids : 11 Kg.

Code	Réf
0019879	SUP2M



VIALUX

POTEAU POUR MIROIR

En acier Ø 76 mm, hauteur : 4 m
scellement minimal selon les sols : 0,50 m
distance entre le bas du cadre du miroir et le sol : 2,30 m.

Code	Réf	Poids (kg)	Finition
0019877	POT 76	21	Galvanisée
0019878	POT 76-6005	21	Peinture verte RAL 6005 sur galva

PERSONNES A MOBILITE REDUITE



VISO

RAMPE D'ACCES TRANSPORTABLE - PMR

Fabriqué en polyethylene
Coloris: Noir
Légère et facile à transporter
Poignée de transport
Fond renforcé
Surface antidérapante
Supporte jusqu'à 300 kg
S'adapte à des trottoirs de hauteur variable.

Code	Réf
10554484	ADJ1100





WATTELEZ

NEZ DE MARCHE NOIR

Le nez de marche cornière et plat minéral est constitué de résine et de granulats de marbre. Il évite la dégradation des bords de marche et protège contre la glissance.
L'insert minéral est constitué de résine et de granulats de marbre coulés dans une gorge en aluminium.
Il apporte un fort pouvoir antidérapant sur les sols lisses ou glissants. Il s'encastre dans le sol (tranchée à prévoir) et se fixe par vissage.

Code	Réf	Matière	Largeur (mm)	Modèle
10551605	810401N/300	aluminium minéral	39	nez de marche plat
10551606	810402N/300	aluminium minéral	59	nez de marche plat
10551607	810414GA/300	aluminium mineral	24	profil insert
10551608	810403N/300	aluminium minéral	39 x 18	nez de marche corniére
10551609	810405N/300	aluminium minéral	59 x 20	nez de marche corniére



* Référence en stock





BANDE D'EVEIL VIGILANCE METAL WACCESS 825X420 MM ALUMINIUM

La bande d'éveil de vigilance podotactile WACCESS® se positionne avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...)
pour alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. Sa géométrie en 3D permet la
détection du danger par le pied.

Code	Réf	Modèle
10526428	630097	À damier
10526429	630155	Brut







BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION EXT. A COLLER

Conçue pour faciliter le guidage d'une personne malvoyante
permet de localiser et de choisir un itinéraire
pose simple et rapide : avec colle bicomposant
résistance remarquable à l'abrasion, aux UV et aux écarts de température
ni casse ni usure prématurée
résistance aux passages intensifs
possibilité d'augmenter la surface de guidage
matière : compound vinylique
3 tailles, 3 couleurs disponibles (blanc, gris, noir).

Conforme à la norme NF P98-352.

Code	Réf	Coloris	Dimensions (mm)	Nervures
10017237	630040B	Blanc	1000 x 215	4
10017238	630040G	Gris	1000 x 215	4
10017239	630040N	Noir	1000 x 215	4
10017240	630041B	Blanc	625 x 220	4
10017241	630041G	Gris	625 x 220	4
10017242	630041N	Noir	625 x 220	4
10017243	630043B	Blanc	625 x 150	3
10017244	630043G	Gris	625 x 150	3
10017245	630043N	Noir	625 x 150	3



BANDE D'EVEIL DE VIGILANCE INTERIEUR ADH

Se positionne avant une zone à risque
permet la détection du danger par le pied
en version intérieure, elle est auto-adhésive et classée feu COVA+
pose simple et rapide : dalle souple pré adhésivée
résistance remarquable à l'abrasion
prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol (choix de couleurs)
résistance aux passages intensifs
3 couleurs standards (blanc, gris, noir)
matière : CVI
existe en 3 tailles et 3 couleurs (gris, noir et blanc).

Conforme à la norme NF P98-351.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10537157	630088NADHFEU	445	400
10537156	630088GADHFEU	445	400
10017338	630088BADHFEU	445	400
10537155	630087NADHFEU	815	400
10537154	630087GADHFEU	815	400
10017341	630087BADHFEU	815	400
10537153	630086NADHFEU	1350	400
10537152	630086GADHFEU	1350	400
10017344	630086BADHFEU	1350	400







PASTILLE PODOTACTILE RAPID'PODO ADH INTERIEUR KIT 165


Pose très facile en quelques minutes
les pastilles sont encastrés dans le gabarit de pose en carton recyclable.

Conforme à la norme NF P98-351.

Code	Réf	Coloris
10537174	630099ANTADH	Anthracite
10537175	630099BADH	Blanc
10537176	630099GADH	Gris
10537177	630099NADH	Noir




* Référence en stock

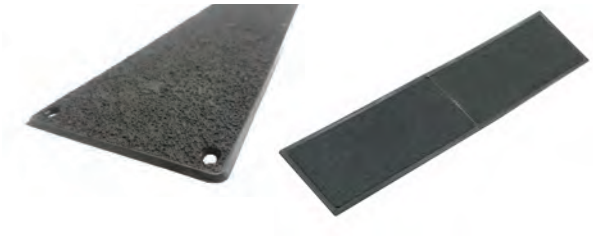

PLAQUE ANTIDERAPANTE SPECIALE BOIS

S'adapte aux déformations du bois, cette plaque anti dérapante est moulée d'une seule pièce : ses aspérités anti dérapantes résistent dans le temps
positionnée sur les escaliers, passerelles, terrasses, pontons en bois ... partout où les risques de glissades sont identi?és
fixation auto-ajustable aux déformations du bois selon les saisons
plaque anti dérapante moulée d'une seule pièce
durable : longévité accrue, même en environnement difficile (pluie, air salin, boue, traces d'huile)
positionnée sur les escaliers, passerelles, terrasses, pontons en bois
fixation rapide par vissage pré-perçage (6 trous dont 4 en oblongs)
bord chanfreiné en périphérie
réf. 630209 et 630208ADHEXT : version standard.


Code	Réf	Matière	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)
10537160	630252	polyamide chargée en fibre de verre	800	40	3
10537161	630252M	polyamide chargée en fibre de verre	800	40	3
10537162	630208ADHEXT	TPU	520	65	2
10526408	630212	polyamide chargée en fibre de verre	750	90	3
10537159	630212M	polyamide chargée en fibre de verre	750	90	3
10526409	630209	TPU	812	91	2 m

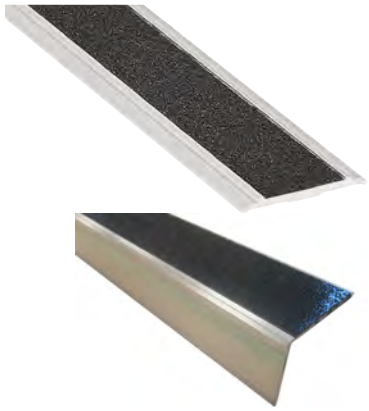

NEZ DE MARCHE WACCESS ANTIDERAPANT

Diminue les risques de chute
s 'adapte à tout type de marches grâce à son profil plat
pose facile : rail pré-percé
durabilité de l'antidérapant
version avec cornière : idéal pour rénover les marches abimées
Existe en version souple à coller et adhésivé (réf: 604007).

Code	Réf	Longueur (m)	Dimensions (mm)	Modèle
10526414	810331N	3	30 x 23	angle droit
10526412	810336N	3	30 x 23	angle droit
10537163	604007NADH	3	75 x 44	angle droit
10537164	604007N	3	75 x 44	angle droit
10526413	810338N	3	50 x 46	angle droit
10526411	810339N	3	50 x 46	angle droit
10526410	810330N	3	30	plat

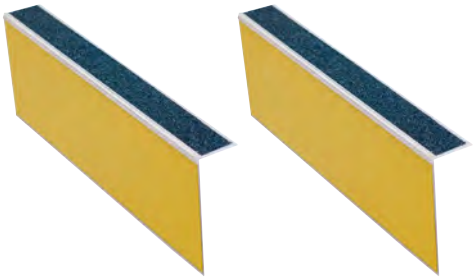

REPERAGE CONTREMARCHES 4 EN 1

Fixation durable par vissage ou auto-adhésif
repérage nocturne de l'escalier grâce au profil photoluminescent
haute visibilité : repérage de la contremarche par contraste visuel
bande antidérapante
pose facile.

Code	Réf	Matière	Longueur (m)
10526416	810305JN	rigide	3
10526417	810305JN/150	rigide	1,5



PASTILLE PODOTACTILE A VISSER WACCESS SPECIAL BOIS/MOQUETTE

Idéal pour une pose sur le bois et la moquette
évacuation de l'eau grâce aux sphères antidérapantes discontinue
teinté masse
Intégration parfaite dans l'environnement
pose facile et rapide
résistance remarquable à l'abrasion et aux passages intensifs
kit de 200 pastilles.

Conforme à la norme NF P98-351.

Code	Réf	Matière	Largeur (mm)
10537171	630089	Inox 304	25
10551603	810940	Laiton	25
10526433	630073B	ABS BLANC	25
10526434	630073N	ABS NOIR	25

* Référence en stock

SAVON



DREUMEX

CREME LAVANTE SOFT 5L

Crème lavante Dreumex nacrée pour les mains, utilisation dans les sanitaires collectifs (bureaux, usines, maisons)
fournie une mousse dense
contient des additifs de soin, PH neutre
nacré, agréablement parfumé
une pompe peut être adaptée pour faciliter la distribution.

Conforme à la norme EN73101

Code	Réf	Contenance
9121977*	12550001001	5L



AEXALT

AEXAMOUSSE PARIS - LOTION MAINS

Idéal usage fréquent.
Formule renforcée par un agent surgraissant laissant après usage les mains particulièrement douces. Parfum agréable.

Code	Réf	Contenance
0202460	CL032	500 ml
0117060*	SA609	bidon de 5L

Nouvelle formule !







DREUMEX

SAVON GEL «CLASSIC» A MICROBILLES

Savon gel Dreumex sans solvant avec microbilles végétales (silica)
pour les salissures industrielles moyennes : huiles, graisses, bitume, caoutchouc, calamine, cambouis, ciments
conçu pour les garages, ateliers, métallurgie, travaux publics, agriculture, transports
coloris rouge
parfum citronné.

Code	Réf	Contenance
0002218*	10906001001	600 ml
9121425*	10928001008	2,8L + pompe
9116802*	10942001012	4,5 L

Nouvelle formule !





DREUMEX

SAVON GEL «PLUS» MICROBILLES

Savon gel Dreumex sans solvant avec microbilles végétales (silica)
pour les salissures industrielles fortes : peintures, vernis, mastics, laques, colles, colle pare-brise, goudron, poussières de freins, graisse, cambouis etc.
spécialement adapté aux garages, ateliers, métallurgie, travaux publics, peintres
parfum citronné.

Code	Réf	Contenance
9121424*	10328001001	2,8L + pompe
1031871*	10142001026	bidon 4,5L

DREUMEX

SAVON GEL PLUS MICROBILLES 500GR + POMPE



Savon gel Dreumex sans solvant à microbilles végétales (silica de riz) pour les salissures industrielles fortes, comme les peintures, les vernis, les mastics, les laques, les colles, colle pare-brise, le goudron, les poussières de freins, la graisse, le cambouis
parfum citronné.

Code	Réf	Contenance
0176964*	10305001001	500gr + pompe

Salissures moyennes et fortes





DREUMEX

SAVON PATEUX «SPECIAL» A MICROBILLES

Savon pâteux Dreumex sans solvant avec microbilles végétales (raffle de maïs) à usage fréquent
pour les salissures industrielles moyennes jusqu'à fortes comme les huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc, etc.
très approprié en milieu automobile, garage, industriel, ateliers, métallurgie, travaux publics
parfum citronné.

Salissures moyennes et fortes

Code	Réf	Contenance
10547764*	10428001012	2,8 Kg + pompe
10547765*	10442001033	bidon 4,2 Kg



DREUMEX

SAVON EXPERT 250 ML

Savon gel Dreumex à microbilles
puissance de nettoyage supplémentaire grâce à des épurateurs doux pour la peau
mélange d'esters pour le nettoyage des salissures spécialisées (peinture, colle, encre, gelcoat, résine, mastic..)
testé dermatologiquement
sans solvant
doux pour la peau
parfum lavande.

Code	Réf	Contenance
10478692	10702501002	250 ml



AEXALT

AEXABILLES - GEL MICROBILLES

Gel microbilles, recommandé pour le nettoyage des mains fortement salies
permet d'éliminer très facilement le cambouis, les graisses, le goudron, les peintures fraîches, les colles, les poussières de freins, toutes salissures tenaces
n'agresse pas l'épiderme et laisse celui-ci particulièrement doux après usage
contient un abrasif 100% d'origine naturelle. Enrichie en Aloe Vera (il y a un «.» après naturelle.) et glycérine pour un meilleur respect de l'épiderme.

Code	Réf	Parfum	Contenance
0117094*	SA612	orange	3L + pompe
0165967*	SA618	citron	3L + pompe
0117095*	SA613	orange	pot de 5L
0165968*	SA619	citron	pot de 5L



AEXALT

AEXABILLES CREME - CREME MICROBILLES - 4.5L

Crème mains nettoyante sans solvant avec abrasif micronisé.
Nettoie efficacement les mains souillées par : cambouis, graisses, goudrons, peintures fraîches, colles, poussières de freins, toutes salissures tenaces.
N'agresse pas l'épiderme.
Contient des agents naturels adoucissants et hydratants (aloe vera, glycérine, talc) qui laissent les mains douces avec un délicat parfum d'agrumes.

Code	Réf	Contenance
0202458	SA600	4,5 L

* Référence en stock

Nouvelle formule



DREUMEX

SAVON MICROBILLES CITRUS ORANGE 3,78L + POMPE

Savon microbilles Dreumex pour les mains
contient des microbilles végétales (silica) pour éliminer les salissures les plus difficiles : graisse, résine, encre, peinture, colle, joint en caoutchouc, lait de ciment
sans solvant pétrolier.

Conforme à la norme EN73101

Code	Réf	Contenance
10002041*	90337801002	3,78L + pompe





FAST ORANGE

CREME NETTOYANTE POUR LES MAINS FAST ORANGE

Crème nettoyante pour les mains, naturelle et biodégradable, sans aucun solvant pétrolier
formulé à base de D-Limonène, solvant extrait des oranges
retire toutes salissures, huiles, graisses, suie, crasse, etc.
contient également de la poudre de pierre ponce, ainsi que des adoucissants naturels
odeur fraîche d'agrumes (aucun arôme artificiel)
ne nécessite pas d'eau pour le nettoyage
non-toxique et ininflammable.

Code	Réf	Contenance
0141237	089122	440 ml
0141236	035405	3,8L + pompe



AEXALT

AEXABILLES PATE - PATE MICROBILLES PARFUM POMME

Pâte microbilles idéale pour les peintres.
Parfum pomme.
Abrasifs naturels.

Code	Réf	Parfum	Contenance
0117051*	SV605	pomme	3L
0117052	SV608	pomme	250 ml



AEXALT

AEXAPOUDRE VG - SAVON POUDRE VEGETAL - 5L

Savon mains en poudre avec abrasif 100% végétal (farine de bois d'épicéa)
nettoie parfaitement les salissures très fortes (encres, peintures, graisses cambouis, poussières de freins...)
formule enrichie en huile d'amande douce
laisse les mains douces avec une légère et agréable odeur de lavande
à utiliser avec de l'eau.

Code	Réf	Contenance
0117053*	SV628	seau de 5 L



AEXALT

AEXAMOUSSE SANS EAU - NETTOYANT SEC - 210ML

S'utilise sans eau, sans chiffon. S'élimine par simple friction des mains.
Ne laisse pas la peau collante après utilisation.
Efficace sur cambouis, goudrons et autres salissures.
Produit nomade idéal.

Code	Réf	Contenance
0117047*	MS614	210 ml



Le Gentil Soin SANYTOL

GEL DESINFECTANT MAINS

Triple action : détruit 99,9% des bactéries, champignons et virus
actif sur Salmonelle, Listéria, E-coli, Grippe H1N1, Herpès et CORONAVIRUS
hydratant
sans rinçage ne colle pas les mains
hypoallergénique, testé dermatologiquement et cliniquement
sans allergènes, sans paraben, sans phénoxyéthanol, sans phtalates, sans triclosan.

Code	Réf	Contenance
10032780	33661800	500 ml

DREUMEX

CARTOUCHE POUR DISTRIBUTEUR SAVON MURAL EX4000





Spécial : savon pâteux sans solvant avec microbilles végétales (silica de riz)
savon Dreumex apprécié en milieu automobile et industriel
nettoie efficacement toutes les salissures moyennes à fortes : graisses, huiles, etc.
Plus : savon gel sans solvant avec microbilles végétales (silica). Ce savon surpuissant nettoie
efficacement les graisses et les huiles.
Apprécié dans l'automobile, l'industrie, ...
pompe intégrée à la cartouche
Parfum citronné
Utiliser avec DISTRIBUTEUR SAVON MURAL EX4000 code 00000223.

Code	Réf	Contenance
0019953*	10340001002	cartouche 4L
10547070*	10440001001	cartouche 4L

Découvrez la vidéo



DREUMEX

CARTOUCHE POUR DISTRIBUTEUR ONE 2 CLEAN 3L

Spécial : savon pâteux sans solvant avec microbilles végétales (raffle de maïs)
savon Dreumex apprécié en milieu automobile et industriel
nettoie efficacement toutes les salissures moyennes à fortes : graisses, huiles,etc.
Plus : savon gel sans solvant avec microbilles végétales (raffle)
ce savon surpuissant nettoieefficacement les graisses et les huiles. Apprécié dans l'automobile, l'industrie, ...
pompe intégrée à la cartouche
parfum citronné
utiliser avec DISTRIBUTEUR ONE 2 CLEAN codes : 000159007 et 000145059.

Code	Réf	Contenance
0144692*	10430001024	3L
0159003*	10330001001	cartouche 3L



AEXALT

AEXABILLES GEL CITRON - GEL MICROBILLES PARFUM CITRON - 4L

La cartouche citron est recommandée pour le nettoyage des mains fortement souillées dans les ateliers, sur les chantiers, les garages, les services de maintenance, les imprimeries
n'agresse pas la peau et se rince parfaitement
parfum citronné
compatible avec distributeur DI693.

Code	Réf	Contenance
0202450	CA696	4 L

* Référence en stock

LINGETTE



DREUMEX

LINGETTE DESINFECTANTE DE SURFACE SEAU DE 800 LINGETTES

Idéale pour désinfecter les tables ou les bureaux, les appareils électroniques, les systèmes de point de vente tactiles, les consoles de jeu, les équipements sportifs, les jouets, les poignées de porte, les comptoirs
désinfectant efficace contre le staph, la bactérie E. coli, la salmonelle, le norovirus, coronavirus
ne contient pas d'eau de javel, d'alcool, de chlore, d'aldéhyde, de COV et de quats; s'applique en toute sécurité sur l'équipement
lingette non tissée particulièrement résistante qui absorbe en désinfectant.

Code	Réf	Quantité	Conditionnement
10524127	66708001001	800	seau

SANYTOL



LINGETTE DESINFECTANTE MULTI-SURFACES EUCALYPTUS X120

Pour toutes les surfaces, sans javel
testé dermatologiquement
normé triple action
bactéricide selon normes EN 1276 et EN 13697 (5 min)
fongicide selon normes EN 1650 et EN 13697 (15 min)
actif sur virus grippe A (H1N1) et sur herpès simple et virus type 1 selon norme EN 14476
adapté aux surfaces alimentaires.

Code	Réf
10529564*	33661405



LINGETTE NETTOYANTE ET DESINFECTANTE BIG WIPES

Lingettes texturées double-face virucides et antibactériennes pour décrasser et nettoyer en profondeur
4 puissants agents nettoyants éliminent les salissures les plus tenaces (silicone, mousse polyuréthane, peinture, huile, colle, graisse et autres salissures).
Lingettes testées dermatologiquement, garanties sans aucun risque d'irritation de la peau
Solution nettoyante à base d'eau, sans conservateur, ni parabènes et sans phosphates
4 agents nourrissants et hydratants (aloe vera, glycérine, lanoline et vitamine E) contribuent à protéger, nourrir et hydrater la peau
Protection antibactérienne supérieure à 99.9%
Protection antivirale
Efficace contre les virus enveloppés, notamment le SARS-Cov-2, le virus qui cause la COVID-19
Lingettes Heavy-Duty (bouchon rouge) = textile quadruple épaisseur haute technologie, retient 40% de saleté en plus à chaque essuyage, résistance élevée à la déchirure,aucun boulochage, idéales pour le nettoyage des mains
Lingettes Multi-surface (bouchon vert) = lingette en viscose naturelle biodégradables, absorption optimale pour éponger les salissures résiduelles ou les débordements de fluides, idéales pour le nettoyage des surfaces
Emballage recyclable et réutilisable.

Conforme à la norme EN14476 (Virucide) Conforme à la norme NF EN 1276.

Code	Réf	Quantité	Modèle
10553563*	BIHEA100-ZZ000BT	100	Heavy Duty
10537025*	BIMUL080-ZZ000BT	80	Multi-surface



RECHARGE LINGETTE BIG WIPES

La recharge Big Wipes est un moyen efficace, pratique et abordable de réduire de 90 % la quantité de plastique.
Mêmes lingettes, même formule que les tubes
Recharges 100 non certifiées antibactérien et antiviral.

Code	Réf	Quantité
10549351	BIHEA100-ZZ000RE	100 lingettes
10549352	BIMUL080-ZZ000RE	80 lingettes



SCRUBS IN-A-BUCKET

LINGETTE NETTOYANTE POUR MAINS ET OUTILS SCRUBS

Les lingettes SCRUBS sont élaborées pour le nettoyage difficile des mains. Elles combinent une solution nettoyante naturelle ultra efficace et une lingette non abrasive absorbante et très résistante.
Utilisables sans danger dans toutes les situations, elles nettoient avec une efficacité redoutable, tout en protégeant la peau.
SCRUBS élimine facilement la saleté, la graisse et les résidus les plus tenaces des mains, des outils et des surfaces.

Conforme à la norme NFS E4

Code	Réf	Quantité	Conditionnement
0109731*	042272	72 lingettes	seau



nuvik

LINGETTE ULTRAGRIME PRO XXL MULTI-USAGES X 100

100 lingettes premium XXL+
Plus grandes que les lingettes ordinaires - 38 x 25 cm
Résistance accrue et toucher doux semblable au tissu.
Restent humides et utilisables pendant plus d'une heure
Ne s'assèchent pas lorsque le couvercle du paquet reste ouvert pendant plusieurs jours - essayez pendant une semaine !
Un seul produit pour 3 actions et un nettoyage efficace - Dégraisse, nettoie et protège
Élimine la graisse, la peinture, le silicone, la mousse PU non durcie et les adhésifs.
Emballage solide, souple et recyclable Emballage contenant moins de plastique (plus de 77% de plastique en moins) que celui des lingettes ordinaires
Distribue 1 lingette à la fois.
Sans danger pour toutes les surfaces
Lingettes testées dermatologiquement. Lingettes respectueuses de la peau
Sans alcool. Formule enrichie avec de la vitamine E et de l'extrait d'aloe vera.
Grande capacité d'absorption

Code	Réf
10550583	FR5900

* Référence en stock





AEXALT

REFLAEX - LINGETTES MAINS ET SURFACES

Lingettes nettoyantes, dégraissantes pour les mains et les surfaces
constituées d'une face lisse, d'une face abrasive, elles désincrustent les salissures les plus tenaces : huile, goudron, colle, peinture fraîche, encre (imprimerie, feutre), toner, traces d'herbe...
compatible avec la plupart des matériaux, ne nécessitent aucun rinçage
la formule est enrichie en Vitamine E, Aloe Vera et glycérine pour laisser la peau douce après application
parfum agrume.

Code	Réf	Quantité
0117079*	SA606	75 lingettes
0117078*	SA607	130 lingettes



nuvik

LINGETTE ULTRAGRIME PRO XXL MULTI-USAGES SANS PLASTIQUE X 100

100 lingettes premium XXL+ 100% biodégradables Grande taille - 38 x 25 cm
Résistance accrue et toucher doux semblable au tissu.
Restent humides et utilisables pendant plus d'une heure
Ne s'assèchent pas lorsque le couvercle du paquet reste ouvert pendant plusieurs jours - essayez pendant une semaine !
Un seul produit pour 3 actions et un nettoyage efficace - Dégraisse, nettoie et protège
Élimine la graisse, la peinture, le silicone, la mousse PU non durcie et les adhésifs.
Emballage souple solide et recyclable Emballage contenant moins de plastique (plus de 77% de plastique en moins) que celui des lingettes ordinaires
Distribue 1 lingette à la fois.
Sans danger pour toutes les surfaces
Lingettes testées dermatologiquement. Lingettes respectueuses de la peau
Sans alcool. Formule enrichie avec de la vitamine E et de l'extrait d'aloe vera.
Grande capacité d'absorption
100% Biodégradables

Code	Réf
10550584	FR5940



nuvik

LINGETTE ULTRAGRIME PRO XXL ANTIBACTERIENNES X 100

100 lingettes premium XXL+38 x 25 cm. Deux fois plus grandes que les lingettes classiques
Double action pour nettoyer et assainir toutes les surfaces
Humidité et efficacité préservées pendant plus de 60 minutes - les lingettes ordinairessèchent, la plupart du temps, en 5-10 minutes
Ne s'assèchent pas lorsque le couvercle reste ouvert pendant plusieurs jours - essayez pendant une semaine !
Emballage souple et recyclable pour limiter la quantité de déchets Protection des mains et utilisation sans risques sur toutes les surfaces - formule exempte de produits chimiques nocifs
Sans alcool afin de préserver les surfaces
Distribue une lingette à la fois
Permet de lutter contre la contamination croisée
Grande capacité d'absorption

Code	Réf
10550585	FR5930



nuvik

LINGETTE ULTRAGRIME PRO XXL POWERSCRUB X 80

80 lingettes premium XXL - 38 x 25cm.
Doublement plus grandes que les lingettes ordinaires.
L'HUMIDITE DES LINGETTES PREMIUM EST PRESERVEE PENDANT PLUS D'UNE HEURE.
Contre la saleté tenace et la graisse incrustée.
Ne s'assèchent pas lorsque le couvercle du paquet reste ouvert pendant plusieurs jours - essayez pendant un mois !
Résistance accrue et toucher doux semblable au tissu. Sans danger pour toutes les surfaces.
Sans alcool. Formule enrichie avec de la vitamine E et de l'extrait d'aloe vera.
Grande capacité d'absorption.
Sans danger pour les mains, testé dermatologiquement.
Elimine la graisse, la peinture, le silicone, la mousse PU non durcie et les adhésifs.

Code	Réf
10550586	FR5920





DREUMEX

LINGETTE NETTOYANTE ULTRA POWER WIPES (BOITE DE 90)

Lingettes Dreumex double action avec une face douce et une face de gommage
formule puissante sans solvant pour salissures moyennes à fortes
réactivable à l'eau
enlève huile, graisse, goudron, etc.
nettoie également outils et surfaces lisses
senteur citronnée fraîche
sans solvant, réactivable si besoin.

Code	Réf	Quantité
0199095*	20600901001	90 lingettes

PRODUIT DE SOIN ET DE PROTECTION



DREUMEX

CREME UNIVERSAL PROTECT 250ML

Crème protectrice Dreumex avant travaux pour milieux secs ou humides
forme une barrière contre les substances nocives, la pénétration des salissures dans la peau et facilite son nettoyage
prévient la pénétration des bactéries dans la peau
facilite le nettoyage des mains
ne graisse pas les mains.

Code	Réf	Contenance
9116805*	11902501004	flacon de 250 ml



DREUMEX

CREME DE SOIN APRES TRAVAUX

Crème de soin Dreumex régénérante pour tous les types de peau
stimule la régénération naturelle et assure une condition optimale de la peau
à usage régulier, protège la peau contre toute agression du travail et du temps.

Code	Réf
0014580	11802501004

* Référence en stock

POMPE ET DISTRIBUTEUR



DREUMEX

DISTRIBUTEUR SAVON MURAL EX4000

Distributeur Dreumex solide
pompe puissante assemblée sur la cartouche
longue durée de vie
quantité idéale pour un lavage efficace, pas de produit résiduel
facile à nettoyer
convient pour les savons dreumex Spécial EX et plus EX
cartouches codes : 000002224 et 10547070.

Code	Réf
0002223*	99900001003









DREUMEX

DISTRIBUTEUR ONE 2 CLEAN 3L

La nouvelle génération des distributeurs automatiques est réglable soit 3gr soit 5gr . ainsi une cartouche contient entre 600 et 1000 doses de lavage
distributeur One 2 Clean manuel en ABS - facile à utiliser - large poignée pour faciliter l'utilisation
conçu pour la distribution de savon en cartouche DREUMEX de 3 L
système de fixation «click & use» facile à utiliser
pompe «click-in» interchangeable
esthétique & robuste
vendu sans cartouche
cartouches codes : 000144692 et 000159003
piles fournies.

Code	Réf	Modèle	Conditionnement
0159007*	99999051024	manuel - 5 ml	3L One 2 clean
0145059*	99999051025	automatique - 3 à 5 ml	3L One 2 clean «automatic»



AEXALT

DISTRIBUTEUR CARTOUCHE SAVON DISTRIBUTEUR MURAL CARTOUCHE 4L

Distributeur cartouche Aexalt.

Code	Réf
0202459	DI693



ICA

DISTRIBUTEUR DE SAVON A POUSSOIR 0,9 L

Dimensions : 132 x 85 x 210 mm.

Code	Réf
10529157	ACBA00248_AM01




ICA

DISTRIBUTEUR DE SAVON AUTOMATIQUE 1,2 L

Alimentation par piles 1,5V type AA
dimensions : 136 x 125 x 260 mm.

Code	Réf
10529156	ACBA00252



DREUMEX

POMPE POUR CREME EN BIDON 5L

Pompe doseuse PE/PP
pour bidon de 5L DREUMEX.

Code	Réf
9116801*	99999041043



DREUMEX

POMPE POUR SAVON EN BIDON 4,5L

Pompe doseuse Dreumex rouge et noire PE/PP
pour bidon métal de 4,5 L DREUMEX.

Code	Réf
9119104*	PU0011



AEXALT

POMPE DOSE POUR MICROBILLES 5L

Pompe pour bidon de 5 L de savon AEXALT.

Code	Réf
0191702	PO616

* Référence en stock

PAPIER STANDARD



OUATE D'ESSUYAGE EN BOBINE

Ouate d'essuyage pour usage en ateliers industriels ou mécaniques convient en essuyage de pièces ou essuie-mains.

Code	Réf	Nbre de plis	Coloris	Qualité	Nbre de formats
0008794*	GM1020G	2 x 22 gr/m²	chamois	gaufrée extra forte	T1000
0008793*	GB1020G	2 x 22 gr/m²	blanc	gaufrée origine recyclage	T1000
0021388	GBM198Lwz	2 x 18 gr/m²	blanc	lisse origine recyclage	1000
9104778	G199LWZ	2 x 18 gr/m²	blanc	lisse origine recyclage	1000
0166277	GBM109Lwz	2 x 17,5 gr/m²	blanc	lisse pure ouate	1000
0166279	GBQ197Lwz	2 x 18 gr/m²	blanc	lisse origine recyclage	1500
0166282	GCT752Psm	2 x 19 gr/m²	chamois	gaufrée origine recyclage	T1000
0021389	GCM160Lwz	2 x 19 gr/m²	chamois	forte	1000
9104776	G135LWZ	2 x 19 gr/m²	chamois	forte	1000
0166478	GCQ136Lwz	2 x 19 gr/m²	chamois	lisse origine recyclage	1500
0004998	GUT040Gwz	3 x 20 gr/m²	bleu	gaufrée collée	500
10526026	GUM767Pwz	2 x 20 gr/m²	bleu	gaufrée collée pure cellulose	1000



ESSUIE-MAINS 450 FMTS 20X25CM OUATE

Pack de 6 rouleaux.

Code	Réf	Nbre de plis	Coloris	Qualité	Nbre de formats
10527350	H770pot	2	bleu	gaufrée collée	450
10527351	H711pot	2	chamois	gaufrée collée	450



ESSUIE-MAINS A DEVIDAGE CENTRAL

Présenté en rouleaux à dévidage central
conditionnement : 12 rouleaux

Code	Réf	Format (+/- 5 %)	Dimensions (+/- 5 %)	Nbre de plis	Coloris	Qualité
0004999	H210LMR	200	20 x 30 cm	2 x 18,0 gr/m²	blanc	extra fort pure pâte
0166286	H713POT	450	20 x 25 cm	2 x 17,5 gr/m²	blanc	gaufrée collée pure pâte
0166285	H292LMR	450	20 x 34 cm	2 x 18,0 gr/m²	blanc	pure cellulose



ROULEAU ESSUIE-TOUT MENAGER 100% PURE OUATE BLANCHE

Pack de 20 x 2 rouleaux de 50 formats 23 cm x 22 cm - 2 plis.

Code	Réf
0143063	H220GOT



ESSUIE-MAINS 100 F BLANC PLIAGE W (X32)

2 plis
carton de 32 paquets.

Code	Réf	Nbre de plis	Coloris	Qualité	Nbre de formats	Dimensions format
0005001	H251LSM	2 x 19 gr/m²	blanc	extra	100	22 x 34 cm



PAPIER HYGIENIQUE EN ROULEAU PETIT FORMAT TYPE «MENAGER»

Tolérance dimensionnelle +/- 5 %
pack de 16 paquets de 12 rouleaux.

Code	Réf	Nbre de plis	Coloris	Qualité	Nbre de formats
0166297	I374MNT	2 x 15,5 gr/m²	blanc	gaufrée pure pâte	180
9104785	I377MOT	2 x 16 gr/m²	blanc	gaufrée standard	200

* Référence en stock



PAPIER TOILETTE MAXIROL T320 D260 BLANC X6

Pack de 6 rouleaux - 2 plis
mandrin de 75 mm
100% pure ouate
laize de 9,2 cm.

Code	Réf
0200451	I767POT



PAPIER HYGIENIQUE ENCHEVETRE

Tolérance dimensionnelle +/- 5%
carton de 36 paquets.

Code	Réf	Nbre de plis	Coloris	Qualité	Nbre de formats
0166300	I382L	2 x 16 gr/m²	blanc	lisse pure pâte	250



PAPIER HYGIENIQUE EN ROULEAU GRAND FORMAT MINIROLS ET MAXIROLS

Tolérance dimensionnelle +/- 5%
pack de 6 rouleaux.

Code	Réf	Nbre de plis	Coloris	Qualité
10529535	I353L	2 x 15,5 gr/m²	blanc	lisse origine recyclage ECOLABEL

TEXTILE STANDARD



CHIFFON D'ESSUYAGE

Issus du recyclage, ces articles répondent à l'essentiel de la demande en essuyage dans toutes les catégories d'ateliers et pour le dégraissage
carton distributeur de 10 Kg.

Code	Réf	Qualité	Utilisation
9122283*	E080ECX	t-shirt coton fin couleur	applications fines
9122282	D013ECX	chiffon polycoton blanc	industrie
10000928*	D014ECX	chiffon tissé blanc mi-fin à épais	industrie
0166268	D015ECX	coton blanc fin n°1 - qualité supérieure	applications fines
0166265	E081ECX	t-shirt coton couleur extra clair	très absorbant - polyvalent

MICROFIBRE



ESSUYAGE MICROFIBRE SATINE BASIC (SACHET DE 10)

S'utilise pour le nettoyage d'equipements d'atelier, pièces mécaniques, outillage de bureau et de mobiliers d'entreprise
dimensions : 40 x 40 cm
lavable en machine résistant à 300 lavages
épaisseur : 220 gr.

Code	Réf
10002486	9112399



ESSUYAGE MICROFIBRE SPECIAL VITRES (SACHET DE 10)

Tissage microfibre circulaire (jersey), micro-fibre très souple
idéal pour le dégraissage : s'utilise pour le nettoyage d'équipement d'atelier, pièces mécaniques, outillages
idéal pour le dépoussiérage des bureaux
lavable en machine (environ 300 fois) et séchable au sèche linge
dimensions : 50 x 40 cm
coloris bleu.

Code	Réf
0010507	E 278030MICR



ESSUYAGE MICROFIBRE SATINE CONFORT (SACHET DE 10)

Tissage bouclette permettant le nettoyage, dépoussiérage et dégraissage des surfaces dures ou textiles (ex : mobilier de bureau, mobilier d'entreprise, équipement d'atelier, pièces mécaniques, outillages...)
lavable en machine (environ 300 fois) et séchable au sèche linge
épaisseur : 330 gr
dimensions : 40 x 40 cm
coloris bleu.

Code	Réf
0010505	9112032

* Référence en stock

NON TISSE



LINGETTE SECHE SUPER POLISH NON TISSE

Non tissé blanc ajouré
300 formats de 40 cm
laize de 32 cm
format prédécoupé
plus performants que les chiffons et torchons traditionnels
utilisation à sec ou imbibé
la réponse à toutes les exigences d'essuyage et de nettoyage en milieu professionnel
très appréciés en ébénisterie, industrie automobile, carrosserie
le carton peut s'accrocher au mur et faire office de dévidoir.

Code	Réf	Qualité
10014404*	K462C	non tissé blanc ajouré



NON TISSE DRYCELL 500F 26X30CM (BOBINE)

Convient à l'essuyage de toutes les surfaces délicates en imprimerie, carrosserie, aéronautique
réalisé à base de fibres végétales : très absorbant (jusqu'à 13 fois son poids), souple et résistant
particulièrement doux
structure aérée
formats : 25,8 x 30 cm
nbre de formats : 500
laize : 150 m/prédécoupés tous les 30 cm
Ø intérieur mandrin : 70 mm extractible
Ø extérieur rouleau : 32,2 cm
aspect : blanc lisse
grammage : 55 gr/m²
conditionnement : lot de 2 bobines.

Code	Réf
0166271	K534LWZ



NON TISSE WIPE-TEX 300F 26X30CM (BOBINE)

Utilisation en ateliers industriels, mécanique,
imprimerie, milieu alimentaire et dans toutes autres applications de dégraissage, désencrage et essuyage de fluides
mélange cellulose/polypropylène très absorbant et super résistant même imbibé
possède la souplesse et le toucher d'un chiffon coton textile traditionnel, la régularité en plus
convient aux utilisateurs soucieux de la maîtrise de leur budget essuyage
son très faible dégagement de particule en fait un produit qui convient aussi dans toutes les applications délicates
laize : 26 cm
nbre et longueur des formats : 90 mètres prédécoupés en 300 formats de 30 cm
Ø intérieur mandrin : 59 mm
Ø extérieur rouleau : 23,5 cm
aspect : blanc
grammage : 80 gr/m²
conditionnement : la bobine.

Code	Réf
0166272	K439LWZ



ESSUYAGE ESSUISOFT TEC

La gamme Essuisoft®TEC est un essuyage technique peu pelucheux
c'est un essuyage hydrolié qui offre une forte résistance mécanique et une excellente capacité d'absorption
idéal pour des applications multi-usages en milieux industriels
résiste très bien aux solvants
agréé contact alimentaire
rouleaux de 500 formats.

Code	Réf
10527156	EFT32

DEVIDOIR ET DISTRIBUTEUR



DEVIDOIR PAPIER TOILETTE GRAND FORMAT METALLIQUE

Métal laqué
ø utile 29 cm
fourni sans bobine.

Code	Réf
9104784	LI60A



DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS DC MIN SERIE 5

Modèle ABS blanc avec fenêtre de visualisation
permet l'utilisation de tous types d'essuie mains (laize utile jusqu'à 23 cm à dévidage central) jusqu'à Ø 14,4 cm
fonctionne indifféremment sur les 1 plis et 2 plis - rouleaux lisses ou gaufrés
clé d'ouverture commune avec toute la gamme des appareils de la 'Série 5'.

Code	Réf
0166287	LH54ABU

* Référence en stock



DISTRIBUTEUR ESSUIE-MAINS PLIES SERIE 5

Ouverture par clé avec verrouillage automatique, fenêtre de visualisation de niveau
ABS blanc de haute qualité et résistance
pour essuie-mains pliés V, Z, M ou W
fonctionne indifféremment sur les 1 et 2 plis
laize jusqu'à 26 cm
dim. l 27,5 x H 36,5 x P 13 cm.

Code	Réf
10538026	LH76ABL



DISTRIBUTEUR PAPIER TOILETTE MAXIROL BLANC SERIE 7

En ABS blanc de haute qualité et résistant
Fermeture à clé, témoin de charge.
Utilisation de différents types de rouleaux (jusqu'à 400m de long et 28cm de diamètre).
Bobine spécifique: avec appui latéral et sans mandrin pour distribuer le papier par le centre de la base.
Vis et chevilles fournies.
Dimensions : L33 x H340 x P125 mm.

Code	Réf
10538025	Li77ABL



DISTRIBUTEUR PAPIER H ENCHEVETRE SERIE 5

Modèle ABS blanc avec fenêtre de visualisation
préconisation en utilisation spécifique des paquets de PH plat enchevêtrés
fonctionne indifféremment sur les rouleaux simple et double épaisseurs - finitions lisses ou gaufrées
clé d'ouverture commune avec toute la gamme des appareils de la 'Série 5'
contient jusqu'à 500 feuilles double épaisseur
laize utile : jusqu'à 12 cm.

Code	Réf
0166301	LI58ABU





DEVIDOIR POUR BOBINES PAPIER

Fourni sans bobine.

Code	Réf	Type dévidoir	Matière principale	Laize utile
9104780*	LG13AME	mural	métal laqué blanc	30 cm maxi
10559770	LG02ABL	support sur pied	métal laqué blanc	39 cm maxi





DEVIDOIR POUR BOBINES PAPIER

Acier poudré anti-uv blanc
système de découpe par lame mobile toujours en appui sur le rouleau
entièrement démontable
tube en acier de Ø 18 mm.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
0001886	53245	mural	250
0001887	53244	support sur pied	450

* Référence en stock

BALAI, BROSSE, RACLETTE, PELLE



Domergue

BALAI COCO 29 CM

Monture bois brut.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
0005048*	1625	coco	23	29



Domergue

BALAI COCO 37,5 CM

Monture bois à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
0181595*	1610	coco	23	37,5



Domergue

BALAI COCO DROIT 29 CM A DOUILLE

Monture bois à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
9109606*	1620	coco	23	29



thomas

BALAI COCO AVEC DOUILLE VIS

Monture bois 290 x 55 douille vis polypropylene
sortie fibre 75 mm +/- 5
nombre de rangees 5
nombre de touffes 86
agrafage fil diam 1.

Code	Réf	Type fibre	Longueur (cm)
10548078	101DSF	coco	34,5



thomas

BALAI CANTONNIER 31 CM

Monture bois
dimensions monture 310 mm x 75 mm
utilisation avec manche cantonnier code 151
sortie de fibre +/- 90mm
nombre de rangees 5
nombre de touffes 66
agrafage fil diam 1.2.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
10548081	132	pvc rouge	28	35,5



BALAI CANTONNIER 32 SM

Fibres grattantes et robustes
longueur : 32 cm
largeur : 12 cm
hauteur : 17 cm
poids : 0,805 Kg.

Code	Réf
10545784*	028811



thomas

BALAI INDUTRIE PROFESSIONNEL 60 CM

Pour manche cantonnier ref 151
dimensions monture 600 x 57/60 mm
sortie fibre +/- 73 mm
nombre de rangees 5
nombre de touffes 148
agrafage fil diam 1.0.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
10548083	297	pvc rouge	28	60



thomas

BALAI INDUSTRIE PRO 60 CM

Monture bois
dimensions monture 600 x 60
diam 0.7
sortie fibre 78 mm +/- 5
nombre de rangees : 5
nombre de touffes : 148
agrafage fil diam : 1.2
usage interieur/exterieur-tres grandes surfaces
adaptable sur manche ref 151.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
10548085	291	coco	28	60

* Référence en stock



Domergue

BALAI INDUSTRIE

Douille métal
monture bois.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
9110249*	210	coco	28	60
9110250*	215	pvc rouge	28	60
9121463*	410	coco	28	80
9121464*	415	pvc rouge	28	80
9121465*	610	coco	28	100
0005047	620	pvc	28	100



Domergue

BALAI DE CANTONNIER

Monture bois, douille métal.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
0181593*	825	pvc rouge	28	32
9109604*	840	pvc rouge	28	32
9109605*	830	piassava	28	32
0181594*	855	pvc rouge	28	40



revex

BALAI ATELIER 60 SM

Fibres grattantes rigides et robustes
longueur : 60 cm
largeur : 10 cm
hauteur : 16 cm
poids 1,030 Kg.

Code	Réf
10545785*	028841



taliaplast

BALAI BALDOZER

Concentre les déchets et réduit le nombre de passages
monture polypropylène, fibre PVC, livré sans manche
douille monobloc Ø 28 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (cm)
9118518*	360108	28	32
9118519	360304	28	55



Domergue

BALAI PAILLE DE RIZ 5 FILS

Manche bois
Fibre sorgho.

Code	Réf	Type fibre
0007617*	1415	sorgho



Domergue

BALAI MICKEY

Monture bois à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)	Nbre de rang ou densité
0007615*	1210	bassine noire	23	25	3



Domergue

BALAI DE COUR PVC A DOUILLE 29 CM

Monture bois brut à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Ø (mm)	Longueur (cm)
9121466	1020	PVC rouge	23	29



ICA

BALAI CISEAUX

Frange balai ciseaux 2 x 1 m
frange coton longueur 100 cm
axe renforcé sur le ciseau.

Code	Réf	Caractéristique
0010489	SCOP00058	Balai support + manche + frange

* Référence en stock




Domergue

LAVE-PONT

Monture bois brut à douille polypro.

Code	Réf	Type fibre	Caractéristique	Ø (mm)	Longueur (cm)
0181596	2652	polypro jaune	sortie 30	23	21
0005046*	2635	nylon	sortie 25	23	21
9121467	2650	polypro jaune	sortie 35	23	21




Domergue

BROSSE A LAVER «VIOLON»

Sortie 35.

Code	Réf	Type fibre
0005050	3230	nylon blanc
9116825	3235	polypro jaune



Domergue

BROSSE VIOLON POLYPRO

Brosse violon polypro jaune sortie 30.

Code	Réf
0181598*	3232



Domergue

BROSSE VIOLON MELANGE UNION NATUREL SORTIE 30

Brosse violon mélange union naturel sortie 30.

Code	Réf
10545594*	3278



Domergue

BALAYETTE COCO

Fibre coco
Longueur fibre : 80 mm
Poids : 190 g.

Code	Réf	Nb de touffe de fibre	Dimensions	Type fibre	Manche
0005051*	4210	42	290 x 48 x 95 mm	coco	court
9110253*	4215	32	450 x 32 x 90 mm	coco	long



Thomas — Fabricant Français — Fabriqué en France

BALAYETTE MANCHE LONG PP ERGONOMIQUE

Monture polypropylène façon hêtre ton naturel
monture avec trou d accroche
sortie fibre 75 mm
nombre de rangées 3
agrafage fil diam 1.

Code	Réf	Nb de touffe de fibre	Dimensions	Type fibre	Manche
10548079	3800	31	480 x 350 x 90 mm	coco	long

Domergue

BADIGEON NANTAIS COCO Ø50



Manche en bois brut
Virole acier nickelé Ø50 mm
Fibre tampico.

Code	Réf
0182517	7610

ICA

SUPPORT DE LAVAGE UNIVERSEL SPEED CLEAN



Système universel : fonctionne avec des franges poches et languettes
très résistant
idéal pour les locaux peu meublés
permet le nettoyage de surfaces verticales (plinthes, escaliers, etc.)
monture pliable.

Code	Réf	Longueur (cm)
0010260	ATPA02012_IP09	40

ICA

SUPPORT DE LAVAGE UNIVERSEL OLYMPIC



Universel pour tous types de franges
bouton poussoir au pied pour faciliter l'ouverture et le retrait des franges
haute performance pour les surfaces verticales et horizontales
type de franges à utiliser : languette, poches, velcro.

Code	Réf	Longueur (cm)
10002491	ATPA02066_IP09	40

ICA

SUPPORT DE DEPOUSSIERAGE LAMIWELL 55CM



Pour maintenir la propreté sur les sols préalablement lavés
s'utilise avec gazes imprégnées
équipé d'une semelle en caoutchouc amovible et lavable.

Code	Réf	Longueur (cm)
0010485	ATPA02073_IP09	60

* Référence en stock



SUPPORT DE DEPOUSSIERAGE PLIANT METAL

Connecteur plastique.

Code	Réf	Longueur (cm)
0010487	ATPA02017_IP09	60



SUPPORT DE DEPOUSSIERAGE LAMIRAIL 55CM

Connection avec clip, bague et bloque-connection : PP + fibre de verre
porte connection
levier de verrouillage et déverrouillage
bornes droite et gauche
ferme-chiffon et lamelles
profil aluminium anodisé gris.

Code	Réf	Longueur (cm)
10529144	ATPA02096_IP09	55



SUPPORT DE DEPOUSSIERAGE RAIL 60 CM

Profil aluminium anodisé gris
connexion avec clip, bague et bloque-connexion
embout du support, à gauche et à droite
levier de verrouillage et déverrouillage
dimensions : 60 x 10 cm.

Code	Réf	Longueur (cm)
10529148	ATPA02037_0009	60



MOP FAUBERT COTON

Réalisée avec du fil composé de 60 % de coton et de 40 % d'autres fibres à 32 brins
bonne capacité d'absorption
munie d'une bande de maintien des filaments
idéale pour les locaux meublés
conditionnée par carton de 50 pièces

Code	Réf
0010480	MOPP00110_0001



FRANGE COTON POCHE

Pour support pliant métal
fixation sur support par poches et pressions
100 % coton
appropriée pour le nettoyage de sols sans humidité
retient la poussière
lavage 30 fois (température maxi : 60°C)
carton de 30 pièces.

Code	Réf	Longueur (cm)
0010488	FRAN00287	60



FRANGE COTON 160 GR

Pour support OLYMPIC et SPEED CLEAN
tissage : 40% polyester, 60% coton
support : 100% polyester
languette : 100% PVC alimentaire
poche : 100% polyester
languettes couleurs : longueur 2 cm
lavable à conseillé : 60°C séchage naturel conseillé
carton de 50 pièces.

Code	Réf	Longueur (cm)
0200897	FRAN00484	40



FRANGE MICROFIBRE 40CM CLUSTER VERTE

Pour supports OLYMPIC et SPEED CLEAN
poches à languettes universelles
dimensions : 42 x 14 cm
tissage en microfibre
semelle 100% polyester.

Code	Réf
10529146	FRAN01097



FRANGE MICROFIBRE 40CM CLUSTER VERTE

Pour supports OLYMPIC
à scratch
dimensions : 43 x 13 cm
microfibre 80% polyester 20%.

Code	Réf
10529147	FRAN00453



FRANGE MICROFIBRE AVEC BANDE ABRASIVE 60 CM

Pour support RAIL
à scratch
dimensions : 63 x 15 cm
microfibre 76% polyester - 24% polyamide.

Code	Réf
10529149	FRAN00161

* Référence en stock



GAZE IMPREGNEE PPL ROSE

Mono-usage
imprégnée d'huile minérale non grasse
enlève la poussière à 99 % (contre 85 % pour un aspirateur)
carton de 1000 gazes.

Code	Réf	Dimensions
0010486	9112220	60 x 30 cm



PINCE SUPPORT MOP FAUBERT

Pour fixer tous types de franges Faubert avec ou sans bande sur un manche.

Code	Réf
0200896	MPVR12982_IP15



RACLETTE A VITRES TECHNOLITE

Manche en chemiton et santoprène
partie supérieure et support en acier inox AISI 430
lame en caoutchouc dur.

Code	Réf	Longueur
10529141	TERG70156_00001	35



RACLETTE INDUSTRIELLE METAL

Semelle métal
garnissage mousse noire.

Code	Réf	Longueur (cm)
9110255	6010	44
9110254	6015	55
0007618	6020	75



RACLETTE METAL MOUSSE NOIRE

Douille métal.

Code	Réf	Longueur (cm)
0181600*	6025	35
9110251*	6030	45
0005053*	6040	60



BARETTE INOX LH AVEC CAOUTCHOUC DUR

En acier inox et caoutchouc naturel
carton de 25 pièces.

Code	Réf	Longueur (cm)
0117299	SUPP70160_4M09ST	35



BROSSE TETE DE LOUP TORSADEE

Carton de 10 pièces.

Code	Réf
0010516	SCOV70008_NN6621ST



GRATTOIR SOLS/VITRES SCRAP

Poignée plastique
dimensions : (L x l x H) : 220 x 110 x 30 mm.

Code	Réf
0010518	RASC70021_00001



GRATTOIR A VITRES PLASTIQUE

Code	Réf
10529139	RASC00009_IP09



LAME DE RECHARGE POUR GRATTOIR A VITRES

Dimensions : 110 x 20 mm
étui de 10.

Code	Réf
0010517	RASC70020_03ST



PELLE A POUSSIERE METAL LAQUEE

Tôle acier 0,5 mm laquée
dimensions (L x l x h) : 370 x 235 x 100.

Code	Réf	Poids (kg)
9116827*	5220	0,98

* Référence en stock



PELLE METAL ZINGUE MANCHE BOIS

Pelle en metal zingue montee
manche bois brut : longueur x ø : 210 mm x 20 mm
trou de suspension dans le manche.

Code	Réf	Poids (kg)
10548082	329	0,377



PELLE A POUSSIERE 220MM

Manche bois.

Code	Réf
10011335	53712



KIT PELLE BALAYETTE FASTY

Système complet de pelle + balayette avec manche de 80 cm.

Code	Réf
0010492	9112305



PINCE RAMASSE DECHETS 90 CM

Pince ramasse déchet à ressort
longueur : 90 cm.

Code	Réf
9116916	390090



PINCE ATTRAPE TOUT NIPPER

Pince ramasse déchets.

Code	Réf	Longueur (cm)
10002489	ATRA70018_NNNT21ST	100

MANCHE DE BALAI ALUMINIUM

Manche standard compatible avec la plupart des balais.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (cm)
0010491	MANI00061_0015	23	140



PERCHE TELESCOPIQUE PULEX

Perche en aluminium anodisé 2 ou 3 pièces.

Code	Réf	Dimensions
0010514	PRTE70086_00001	2 x 125 = 250 cm
0010515	PRTE70093_00001	3 x 200 = 600 cm



MICROFIBRE CLEANO 24CM

Ultra microfibre pour nettoyage des vitres
80% polyester, 20% polyamide
associé à un produit chimique à base d'alcool, il nettoie brillamment en 1 seule application
élimine poussières, empreintes digitales, graisses et autres saletés
dimensions : 25 x 11 cm.

Code	Réf
10529143	PANN70010_7111ST

* Référence en stock



ICA

NETTOYEUR DE VITRES CLEANO 30

Léger et maniable
dimensions : 49 x 10 x 23 cm.

Code	Réf
10529142	TERI70036_00001







MOTTEZ

SUPPORT PRO BLOC 3 MANCHES

Support pro bloc 3 manches.

Code	Réf	Caractéristique	Manche
10536371	B036QPRO	coulissant	3
10536372	B031QPRO	ventouse	

ICA

ENVELOPPE DE RECHANGE MOUILLEUR



Carton de 10 pièces.

Code	Réf	Longueur (cm)
0010512	VELL70087_NO108ST	35

ICA

ENVELOPPE DE RECHANGE MOUILLEUR AVEC BANDE ABRASIF



Carton de 10 pièces.

Code	Réf	Longueur (cm)
0010513	VELL70095_NO808ST	35

EPONGE ET SERPILLERE



CEMO

NETTOYEUR DE BOTTES

En acier inox
équipé de 3 brosses fixes
tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt
raccord rapide pour l'alimentation en eau
paillasse caillebotis en option.

Code	Réf	Libellé	Dimensions
0204294	10588	nettoyeur de bottes	330 x 330 x 820 mm
0204295	10589	paillasse caillebotis	280 x 400 x 40 mm



EPONGE CIMENTIER EPC

Dimensions : 162 x 110 x 62 mm

Code	Réf
0199862*	101134



nespoli

EPONGE SYNTHETIQUE

Pour lessivage intensif
mousse de polyester haute densité
dimensions (L x l x h) : 15,5 x 11,5 x 5,9 cm
poids : 0,024 kg.

Code	Réf
10550542	214

* Référence en stock



EPONGE VEGETALE GROS TRAVAUX EPV

Dimensions : 144 x 90 x 60 mm.

Code	Réf
0199863*	101137



EPONGE VEGETALE GRAND MODELE

Matière cellulose
résiste à l'eau de javel diluée
dimensions : 155 x 110 x 60 mm.

Code	Réf
0002495	733



EPONGE NORMALE EPN

Dimensions : 160 X 110 X 60 mm.

Code	Réf
0199864*	101133



EPONGE A RECURER

Matière cellulose et fibres abrasives
dimensions : 140 x 90 x 26 mm.


Code	Réf
0002492	46644



TAMPONS A RECURER

Fibres abrasives extra fortes pour récurer et décaper
dimensions : 150 x 100 mm
lot de 2.

Code	Réf
0002491	46643



SERPILLIERE UNIE

Dimensions : 60 x 60 cm
lot de 4 à couper (soit une dimension totale de 60 x 240 cm).

Code	Réf
0005054	5850



SERPILLERE GAUFREE BLANCHE

Coton polyesther + autres fibres
densité 420 grs/m²
dimensions : 50 x 100 cm
poids : 200 g.

Code	Réf
0181599*	5842

MANCHE BOIS








MANCHE BOIS BRUT

Manche bois brut.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Caractéristique
9121991*	3030	24	1,3	coco
9121992*	3035	23	1,3	à vis et accroche plastique
9121993*	3040	28	1,4	cantonnier



MANCHE BALAIS N°69

Embout fileté et attache.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10014418*	69P130	24	1,30



MANCHE BOIS D24 1M30 + EMBOUTS

Manche bois pinus elliotis ou cambara
taux d humidite de 12 - 14 %
embout douille a vis.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10548080	149E	24	1,3

MANCHE BOIS CANTONNIER 1,40M

Manche pin maritime
bout conique sur 2 cm
trou conique de suspension diametre 12 mm chanfreine.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10548093	151	28	1,40

* Référence en stock

CHARIOT DE MENAGE ET ACCESSOIRE CHARIOT



CHARIOT DE LAVAGE PACK 30 BIG

Chariot TRISTAR 30L avec poignée et bac produit
4 roues Ø 80 pivotantes
dimensions : 420 x 750 x 880 mm
poids : 8,80 Kg
livré avec presse à plat, support Olympic,
manche télescopique aluminium 2 x 70 cm, frange microfibre 40 cm.

Code	Réf
10000880	KTRI04930



CHARIOT DE LAVAGE INTEGRAL 7

Dimensions : 1280 x 760 x 1040 mm.

Code	Réf
10002496	CARR00721_0099



CHARIOT DE LAVAGE TRISTAR 30 BASIC

Avec presse à mâchoires, bac produits et support sac
dimensions : 750 x 600 x 930 mm.

Code	Réf
10525804	CARR02792_0099



CHARIOT DE LAVAGE TRISTAR 30 BASIC

Capacité du seau : 2 x 15 L
avec presse à plat, bac produits
dimensions (l x L x h) : 750 x 435 x 930 mm
poids : 8 kg sans presse.

Code	Réf
10002500	CARR01305_0099



CHARIOT DE LAVAGE INTEGRAL 13

Dimensions : 850 x 660 x 1120 mm.

Code	Réf
10002497	CARR00643_0099



CHARIOT DE LAVAGE AVEC PRESSE A PLAT ET VIDANGE

Capacité du seau : 2 x 15 L
superficie de travail : jusqu'à 50 m²
Ø des roues : 50 mm
dimensions (l x L x h) : 540 x 280 x 420 mm
poids : 4.10 kg
équipé de mousse, roues plastique support métal, clip fixe mousse, poignée presse bock et anse de transport.

Code	Réf
10002492	SECC00044_0099



SEAU BI-BAC 12+18 L NOIR

4 roulettes avec presse
dimensions : 600 x 360 x 820 mm.

Code	Réf
10002493	CARR02006_0099




SEAU DE VITRIER COMPLET

Capacité : 22 L
dimensions (L x P x H) : 560 x 300 x 320 mm.

Code	Réf
10525805	9112119

* Référence en stock



SEAU DE VITRIER 22 L

En polypropylène
dimension (L x P x H) : 560 x 300 x 265 mm
carton de 10 pièces.

Code	Réf	Désignation
0010521	STRI70002_SST	grille essorage inox
0010522	RUOT70004_SST	jeu de 4 roues



PRESSE A MACHOIRE

Presse à mâchoires universelle
fond rehausse permettant d'essorer tous types de franges.

Code	Réf
10002501	KTRI04741



PRESSE A ROULEAU

Presse à rouleau sans fond pour le lavage à plat (idéal pour les microfibres)
rouleau souple.

Code	Réf
10002502	STRI00007_0099



SUPPORT SAC POUBELLE ETA 1

Couvercle en polypropylène
pour sacs 120 L
pédale de soulèvement du couvercle
2 roues Ø 175 mm + 2 appuis
dimensions : 51 x 50 x 94 cm
poids : 8 Kg.

Code	Réf
0117298	CARR00931_0006



TUYAU DE REMPLISSAGE 1,5M

Tuyau de remplissage intérieur pour les seaux
Ø extérieur 25 mm, Ø int 20 mm.

Code	Réf
10529155	TBBP00516

CHARIOT DE VOIERIE



CHARIOT DE VOIRIE POUR CONTENEUR PLASTIQUE MODULABLE

Modulable en hauteur de 885 à 1135 mm
largeur maxi du conteneur 470 mm (roues non comprises)
2 supports pour outils à main
roue : Ø 300 mm, largeur 60 mm
livré sans conteneur, balai et pelle.

Code	Réf
0203891	B064CCP



CHARIOT DE VOIRIE POUR SAC POUBELLE 150L

Structure soudée en métal avec couvercle plastique
pour sac poubelle 150 L
blocage du sac par élastique
poignée ergonomique
2 supports pour outils à main.

Code	Réf
0203892	B064CSP

* Référence en stock

ROSSIGNOL PRO

CHARIOT DE VOIRIE MOBISAC ROUES CAOUTCHOUC 110L VERT MOUSSE



Le chariot de voirie avec couvercle MOBISAC 110L est idéal pour
les espaces verts
résistant à la corrosion
mise en place du sac facile
grande maniabilité
acier poudré
maintien du sac par ceinture élastique
2 emplacements « accessoires »
vendu sans accessoires (ni pelle ni balai)
produit livré monté et démontable.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids
10526340	57630	mobisac	670	620	1150	14

ROSSIGNOL PRO

SUPPORT SAC TUBULAIRE TUBAG 110L BLANC SIGNALISATION 9016





Le support de sac tubulaire TUBAG 110L sur
roulettes est idéal pour les espaces « industrie »
robustesse
bonne tenue à la corrosion
mise en place du sac facile aisé et maintien du sac par tension
acier poudré anti-uv.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids
10526332	57540	400	450	853	3,10
10526333	57541	400	450	853	3,10

FIMM

SUPPORT SACS POUBELLES





Supports sacs poubelles souples 100 - 120 L
structure en acier mécanosoudé
construction en tube de Ø 25 mm
modèle fixe ou mobile
coloris gris RAL 7035
version mobile avec roulettes Ø 50 mm
livré monté prêt à l'emploi
garantie 10 ans.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids
0164681	820001630	fixe	400	470	800	5 Kg
0164682	820001631	mobile	400	470	875	5,30 Kg

MOTTEZ

SUPPORT SAC POUBELLE 400 LITRES



Support fixe sac tenu par la pression des tubes
tube acier Ø 20 et 25 mm
dimensions : 560 x 570 x 1280 mm
sacs poubelles (codes : M000015160).

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10009468	B015C400GR	fixe - gris - 400 L	570	560	1280
10009469	B015C400JA	fixe - jaune - 400 L	570	560	1280
10009470	B015C400RG	fixe - rouge -400 L	570	560	1280
10009471	B015C400BL	fixe - bleu - 400 L	570	560	1280
10009472	B015C1000	fixe - 1000 L	970	970	1050

NETTOYANT POUR LE BATIMENT

Découvrez la vidéo



AEXALT

MULTAEX - NETTOYANT TECHNIQUE PARFUM PIN - 650 ML

Solvant polyvalent très puissant à base de terpène de pin et à évaporation lente.
Enlève les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les mastics, les résines sur PVC, métaux, fer, alu, inox, surfaces modernes et surfaces fragiles (faire un essai préalable).
Peut également enlever les traces d'encre et décoller les étiquettes. Laisse une odeur fraîche sur les surfaces traitées.

Code	Réf	Contenance
0117083*	MP599	400 ml net



AEXALT

CETEXALT BATIMENT - NETTOYANT RENOVANT - 5L

Nettoyant sols, murs et toutes surfaces intérieures et extérieures
détergent, dégraissant professionnel haute performance gros travaux
nettoie, lessive, rénove
hyper concentré
sans rinçage
contact alimentaire avec rinçage.

Code	Réf	Contenance
0202454*	GT746	5L



AEXALT

DECAP'CIMENT - DECAPANT CIMENT

Décapant ciment non fumant recommandé pour l'élimination du ciment, du tartre, des sels minéraux et de l'oxydation métallique.
Permet le nettoyage des matériels de travaux publics, le décapage des sols en béton ou en ciment avant peinture, le dérouillage des pièces métalliques.
S'utilise dilué à raison de 1 à 10 % dans l'eau.
Appliquer par pulvérisation, aspersion ou trempé, à la brosse, au pinceau, au balai.

Code	Réf	Contenance
0117046*	BA430	5 L
10014950*	BA449	1 L

* Référence en stock



KF

NETTOYANT HYDRO CLEAN (650ML)

Mousse de nettoyage et de dégraissage puissante, à base aqueuse, pour PVC, aluminium même anodisé ou laqué, acier inoxydable, chrome...
élimine salissures, traces de doigts et redonne à la surface l'aspect du neuf avec une brillance exceptionnelle
un polissage peut être effectué avec un chiffon non pelucheux pour augmenter l'effet brillant
laisse une barrière protectrice non grasse
non corrosif et antistatique.

Code	Réf	Contenance
0017588*	6656	500 ml net



AEXALT

NET'PVC - SOLVANT NETTOYANT POLYVALENT - 5L

Solvant de nettoyage doux et polyvalent
Enlève les traces de colle, de ruban adhésif ou de mastic, les traces de corps gras, encre, feutre sur les huisseries, les cadres de fenêtres en PVC
agit rapidement sans altérer les supports et les couleurs
fort pouvoir mouillant
séchage semi rapide
s'utilise pur avec un pinceau, une brosse, un chiffon, par pulvérisation ou au trempé.

Code	Réf	Contenance
0117086	PVC455	5 L

NETTOYANT POUR L'INDUSTRIE



AEXALT

BRILL'INOX - NETTOYANT BRILLANTEUR - 650 ML

Nettoie, protège et fait briller les surfaces en acier inoxydable, l'alu anodisé, le chrome dissout les taches, efface les traces de doigts
convient également pour l'émail, les stratifiés, les carrosseries, les surfaces chromées brillantes ou satinées
applications : armoires, mobilier urbain, cuves, portes d'ascenseur, présentoirs...

Code	Réf	Contenance
0117044*	1518	500 ml net

AEXALT

BRILL'INOX VG 750 ML



BRILL'INOX VG est un rénovateur protecteur des inox sur base végétale à l'huile de jojoba.
Il nettoie, protège et redonne de l'éclat aux inox brossés.
Il élimine les salissures ternissant les inox. Il peut être utilisé pour l'entretien et la protection du mobilier, des véhicules, des inox (ascenseur, escalator et cuisine industrielle) et du mobilier urbain. Son film hydrophobe repousse les projections d'eau et évite les traces de doigts.
Il empêche l'adhérence de la plupart des colles, peintures ou vernis en facilitant le décollage des étiquettes, affiches, autocollants, etc.
Ne colle pas, ne gomme pas, ne déborde pas, ne tache pas et ne forme aucun résidu.
Faire un essai préalable pour toute autre surface.

Code	Réf	Contenance
10549011	BN800	750 ml

AEXALT

RENOV'ALU - RENOVANT ALUMINIUM - 1L



Rénovant aluminium spécialement étudié pour le nettoyage et la rénovation de l'aluminium non anodisé (menuiseries intérieures-extérieures, mobilier urbain, plaques de protection, ridelles, citernes, bateaux...). Désoxyde, nettoie, détartre, rénove, fait briller en une seule opération.
Aspect : liquide
Densité : 1,21
PH : inférieur à 1
S'utilise pur ou dilué.

Code	Réf	Contenance
10014944*	AL862	1 L



AEXALT

DECOL'ETIQUETTES - DECOLLE ETIQUETTES - 650 ML

Dissout chimiquement la colle des adhésifs et facilite le décollage des étiquettes
Efficace sur tous supports
Odeur légère
Sans solvants chlorés.

Code	Réf	Contenance
10014949*	1515	400 ml net



Jelt

DECOLLE ETIQUETTES DECOLNET

Elimine rapidement les étiquettes autocollantes et rubans adhésifs sur tout type de supports.
Dissout également les résidus des colles sans laisser de traces.
Action chimique et mécanique grâce à sa brosse.

Code	Réf	Contenance
10550109	005433	500 ml net

* Référence en stock



AEXALT

AEXASOL ENTREPOTS VG - SUPER NETTOYANT SOLS LISSES BASE VEGETALE - 5L

Idéal nettoyages difficiles - Contact alimentaire
nettoyant sols très concentré, idéal pour le nettoyage difficile des sols cimentés, carrelés ou peints
convient également pour le décapage d'émulsions autolustrantes
application manuelle ou en autolaveuse. pH > 12
formulation sur base végétale. 97,8% du total des ingrédients sont d'origine naturelle
contact alimentaire (arrêté du 19/12/2013).

Code	Réf	Contenance
10536454	I536	5L



AEXALT

AEXASOL ENTREPOTS - SUPER NETTOYANT SOLS LISSES - 5L

Nettoyant industriel puissant spécial sols lisses. Idéal pour enlever les traces de roues de chariots, pneus, chaussures, graisses sur sols en ciment, sols peints, carrelages, gerflex, linoleum, grès, parkings, entrepôts Applications : monobrosse, faubert, autolaveuse dilution : 2 à 5% non moussant, Formule anti dérapante.

Code	Réf	Contenance
0117048	I531	5L



AEXALT

CETEXALT VG - DEGRAISSANT INDUSTRIEL BASE VEGETALE

Dégraissant, dispersant, détachant, désodorisant, sur base végétale au ricin.
Contient moins de1% de produits chimiques de synthèse.
Puissant, nettoie, dégraisse et émulsionne tous types de salissures sur tous supports (également utilisable sur textiles).
Optimisé pour le nettoyage des huiles et graisses non cuites.
Dispersant d'hydrocarbures et très performant sur les encres à l'eau, le vin, la bétadine...
Destructeur d'odeurs particulièrement performant sur gasoil, fuel et kérosène.
Agréable parfum fraîcheur.
Contact alimentaire avec obligation de rinçage.

Code	Réf	Contenance
10536456	VG411	1L
10536455	VG400	5L



AEXALT

CETEXALT - DEGRAISSANT INDUSTRIEL

Nettoyant dégraissant industriel polyvalent sur base aqueuse.
Formule concentrée à haut pouvoir émulsifiant, riche en tensio-actifs pour un dégraissage rapide et efficace. Contient un inhibiteur de corrosion.
Ne laisse pas de film gras.
Sans solvant chloré, sans hydrocarbures, sans amoniaque, sans butyl glycol, sans abrasif, sans silicone.
Tous les agents de surface satisfont aux critères de biodégradabilité finale conformément au règlement détergent (CE) n°648/2004.

Code	Réf	Contenance
0117039*	I502	1L
0117038*	I505	5L



LOCTITE

NETTOYANT DEGRAISSANT LOCTITE 7840 5L

Nettoyant et dégraissant concentré et biodégradable sans solvant ininflammable
élimine la graisse, l'huile, les fluides de coupe et la contamination.

Code	Réf	Contenance
0178696*	1427776	5L

NETTOYANT COLLECTIVITE



AEXALT

DECAP'GRAFFITI - DECAPANT GRAFFITI SURFACES FRAGILES - 650 ML

Décapant graffiti idéal pour les surfaces fragiles (boîtes aux lettres, panneaux de signalisation, mobilier scolaire). Formulé à base d'ester, élimine peintures, vernis, encres, feutres...
Sans risques d'altération sur métal, bois, carrelage, ciment, béton, verre, émaux, céramiques...
Faire un essai préalable sur les matériaux synthétiques fragiles.

Code	Réf	Contenance
0117031	1418	400 ml net

* Référence en stock

Découvrez la vidéo



AEXALT

DECAP'GRAFFITI PLUFOR - DECAPANT SURPUISSANT

Puissant décapant polyvalent gélifié spécialement mis au point pour décaper les graffitis incrustés dans les supports minéraux.
Très efficace sur peintures, vernis, revêtements, même fortement polymérisés.
S'utilise pur, au pinceau ou à la brosse.

Code	Réf	Contenance
0117032	1417	400 ml net
0117033	DG420	5 L



KF

DECAPANT GRAFFITI 650ML

Retire toutes traces de peintures et encres
dissout et décape rapidement la plupart des graffitis, projetés à partir d'aérosols, encres de feutre ou de stylo à bille
pénètre les matériaux poreux
n'attaque pas les supports (test à faire préalablement sur les plastiques, revêtements et vernis)
application possible dans toutes les positions
contient 95% de produit actif dans son volume net.

Code	Réf	Contenance
0197054	6048	400 ml net



AEXALT

RE'CREME - CREME A RECURER - 1L

Crème à récurer nettoyante et dégraissante avec abrasif naturel (à base de pierre de marbre) pour raviver sans crainte de rayer.
Crème fluide et douce pour toutes les surfaces : lavabos, inox (robinetterie, matériel de cuisine...), baignoires, douches, faïence.
Facile à rincer, parfum citron.
Contact alimentaire avec obligation de rinçage.

Code	Réf	Contenance
0117059*	CR045	1L



AEXALT

DEBOUCH'TOUT - DEBOUCHEUR LIQUIDE - 1L

Déboucheur liquide alcalin (à base de soude) à effet immédiat
détruit tous les amas graisseux d'origine organique
nettoie, dégraisse et résout tous les problèmes d'écoulement dans les canalisations de WC, lavabos, baignoires, éviers, douches...
agit en 30 minutes.

Code	Réf	Contenance
0117063*	DEB509	1L



AEXALT

BACTAEX PLUFOR - DEGRAISSANT DESINFECTANT CONCENTRE - 5L

Dégraissant désinfectant bactéricide, levuricide et virucide en solution aqueuse destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces lavables des cuisines professionnelles (plans de travail, tables, sols, murs, etc...), et autres collectivités.
Compatible autolaveuse.
Bactéricide : EN1276, EN13697,
Levuricide : EN1650, EN13697
Virucide EN14476+A2

Code	Réf	Contenance
0117069*	B305	5 L



AEXALT

DETARTRAEX - DETARTRANT SURPUISSANT DESINFECTANT - 1L

Nettoyant détartrant, désincrustant.
Elimine calcaire, traces de rouille et autres dépôts.
Agit rapidement.
Sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'emploi.

Code	Réf	Contenance
0117071*	DM042	1L

* Référence en stock

AEXALT

BACTAEX - DEGRAISSANT DESINFECTANT PRET A L'EMPLOI - 750ML



Spray dégraissant, désinfectant toutes surfaces, bactéricide, fongicide, virucide,
spray prêt à l'emploi en solution aqueuse destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces lavables des cuisines professionnelles (plans de travail, tables, murs, matériels...)
recommandé pour le nettoyage et la désinfection des murs, sanitaires ou toutes surfaces lavables, en restauration, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, établissements scolaires, lieux publics
bactéricide : EN1276, EN13697 et EN13727
virucide : EN14476
Leverucide EN1650, EN13697, EN13624

Code	Réf	Contenance
0166253*	BP084	750 ml

AEXALT

PASTILL'JAVEL - PASTILLES EFFERVESCENTES - 150 PASTILLES



Nettoyant détartrant, désincrustant.
Elimine calcaire, traces de rouille et autres dépôts.
Agit rapidement.
Sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'emploi.

Code	Réf	Contenance
0166258*	PJ072	500 gr

AEXALT

DESODAEX CITRON - DESODORISANT PARFUM CITRON - 650 ML



Désodorise délicatement l'atmosphère apportant une note fraîche et parfumée de citron convient aussi pour désodoriser l'intérieur d'un véhicule
pulvérisation sèche, sans retombée
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0166261	DES081	400 ml net

AEXALT

ALCOBAEX CONTACT - DESINFECTANT DE CONTACT



Désinfectant hydroalcoolique à séchage rapide, compatible toutes surfaces, objets, EPI : sols, moquettes, tissus, meubles, chaussures, casques de chantier, de moto...
Également utilisable pour la désinfection des climatisations à l'aide du diffuseur
prolongateur (Ref TU128).
Contact fortuit avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage.
Bactéricide : EN1276 - EN13697
Fongicide : EN13697
Virucide : EN14476+A2

Code	Réf	Contenance
0202451*	DC085	400 ml net

AEXALT

QUICKAEX MOUSSE - MOUSSE DE NETTOYAGE ACTIVE - 650 ML



Mousse active, nettoie, dégraisse toutes les surfaces lavables.
Élimine toutes les salissures
polaires et organiques : traces de doigts, dépôts et liquides gras, nicotine, cire, etc... des surfaces
plastiques, polymères, élastomères, métaux.
Contact alimentaire norme NSF.
Parfum thé vert.

Code	Réf	Contenance
0202456*	M900	400 ml net

AEXALT

LESSIVAEX - LESSIVE LIQUIDE - 5L



Utilisation : machine professionnelle, lave-linge ménager, lavage manuel
contient des azurants optiques
poids net : 5,250 kg
senteur florale.

Code	Réf	Contenance
10014947*	LL740	5L

AEXALT

PACK PRO ENTRETIEN 7ARTICLES - L'ESSENTIEL DANS PACK - 7 ARTICLES



Composition :
- 1 Quickaex - Q707
- 1 Aexaclean Agrumes - NT048
- 1 Net'Vaisselle - VM721
- 1 Aexavitres Plufor - NV028
- 1 Microfibre Max Pro - MF223
- 2 Éponges grattant vert - EP190
- 1 Éponge bordée N° 6 - EP196

Code	Réf
10014951*	PEC235

SANYTOL

DESINFECTANT MULTI-USAGES 750ML EUCALYPTUS



Désinfectant sans javel
assainit toutes les surfaces lavables sans rinçage
adapté aux surfaces alimentaires
Bactéricide selon la norme EN 13697 (5 min)
Fongicide selon la norme EN 13697 (15 min)
Virucide selon la norme EN 14476.

Code	Réf	Parfum	Contenance
10032771*	33661105	eucalyptus	750 ml

* Référence en stock



SANYTOL

NETTOYANT DESINFECTANT SANITAIRES 750ML EUCALYPTUS

Désinfecte et détartre
élimine calcaire et salissures, retarde le retour du calcaire et fait briller
normé triple action
bactéricide selon la norme EN 13697 (5 min)
fongicide selon la norme EN 13697 (15 min)
virucide selon la norme EN 14476.

Code	Réf	Parfum	Contenance
10032773	33661305	eucalyptus	750 ml





ONYX

EXTRAIT DE JAVEL

L'extrait de javel 9.6% de chlore actif ONYX est un agent décapant, blanchissant concentré
il convient particulièrement pour rénover et blanchir les pierres brutes, les murs, les terrasses et les façades en retirant les salissures les plus incrustées comme notamment les dépôts engendrés par la pollution
peut également être utilisé pour blanchir le linge
économique car concentré et très actif, une faible quantité de produit suffit
l'extrait de javel 9.6% de chlore actif s'utilise soit sous sa concentration d'origine, soit sous forme diluée
il est possible d'obtenir de l'eau de javel à 2.6% de chlore actif en diluant 1 volume d'extrait de javel avec 3 volumes d'eau
conserver au frais et à l'abri de la lumière et du soleil
dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support
ne pas mettre en contact de métaux légers (aluminium, zinc, ..)
décolore les vêtements.

Code	Réf	Contenance
0290222	E22050503	5 L
0290204	E22052001	20 L

3 en 1 : purifie l'air, désinfecte surfaces & textiles



SANYTOL

PURIFICATEUR D'AIR MENTHE 600ML

Normé triple action : détruit 99,9% des bactéries, virus et champignons
idéal pour purifier l'air et désinfecter les petites surfaces (lunettes de WC, poignées, interrupteurs...) ainsi que les textiles
détruit la source des mauvaises odeurs
ne tâche pas.

Code	Réf	Parfum	Contenance
10032777*	33661717	menthe	600 ml





AEXALT

PRO'DEBO PERLES DEBOUCHEUR CHOC - 500 ML

Déboucheur poudre à action choc. Il dissout et liquéfie rapidement les matières organiques et disperse les matières minérales et animales.
Exothermie jusqu'à 95°C.
Compatible avec les fosses septiques.
N'attaque ni le PVC ni les métaux lourds (plomb).
Permet jusqu'à 8 utilisations à raison de 3 à 5 bouchons par utilisation.
Bouchon doseur pratique et économique qui permet un dosage précis du produit
Détruit les mauvaises odeurs.

Code	Réf	Contenance
10536453	DEB538	500 ml

SANYTOL

DESINFECTANT NETTOYANT SOLS ET SURFACES 5L

Dégraisse, assainit et parfume durablement
multi-surfaces : sols, salles de bain, plans de travail...
adapté aux surfaces alimentaires
bactéricide selon norme EN 13697 sur produit pur (5 min) et EN 1276 diluée à 5% (5 min)
fongicide selon norme EN 13697 sur produit pur (15 min) et norme EN 1650 dilué à 25% (15 min)
actif sur virus grippe A (H1N1) et sur herpès simple et sur virus type 1 selon norme EN 14476.

Code	Réf	Parfum	Contenance
10032775*	33661500	eucalyptus	5 L
10032776*	33661510	citron	5 L

* Référence en stock





AEXACLEAN NETTOYANT UNIVERSEL

Nettoyant universel concentré. PH neutre.
Toutes surfaces.
Compatible pulvérisateur, lavage à plat, autolaveuse.
Réf. NT020 : Contact alimentaire avec obligation de rinçage.

Code	Réf	Parfum	Contenance
0117087	NT020	citron	5 L
0117088*	NT036	fraicheur	5L



QUICKAEX - DEGRAISSANT ALIMENTAIRE - 750ML

Nettoyant dégraissant puissant destiné au lavage manuel des surfaces lavables y compris en milieu alimentaire (cuisine, salles de restauration)
enlève les salissures, les tâches et les traces grasses de toute surface lavable
prêt à l'emploi
toutes surfaces
contact alimentaire.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisé

Code	Réf	Contenance
0166254*	Q707	750 ml



AEXASOL PLUFOR - PUISSANT NETTOYANT SOLS - 5L

Puissant nettoyant dégraissant ménager multi-usage.
Nettoie, émulsionne et élimine les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces.
Facile d'utilisation, peu moussant, économique
Recommandé pour l'entretien de toutes les surfaces lavables : meubles peints, murs, sanitaires, sols / carrelages, surfaces peintes
Utilisation manuelle ou mécanique (auto laveuse, machine à pression).

Code	Réf	Contenance
0117082*	NT010	5L



ALCOBAEX LINGETTES - LINGETTES DESINFECTANTES MAINS ET SURFACES - 1000 LINGETTES

Lingettes désinfectantes, mains et surfaces, compatibles tous matériaux. Compatible milieux médical et agro-alimentaire.
Grand format : 200 x 200 mm
Sans rinçage
Contact alimentaire
Bactéricide : EN13727, EN1276...
Fongicide / Levuricide : EN1650 - EN13697...
Virucide : EN14476, EN16777

Code	Réf
10526299	AS777



AEXASOL - NETTOYANT SOLS - 5L

Détergent à PH neutre, surodorant pour le nettoyage et l'entretien des sols protégés ou non par des émulsions, des surfaces modernes et des surfaces stratifiées
facile d'emploi, nettoie parfaitement sans laisser de traces
lavage à plat ou en autolaveuse
parfum fraîcheur océane très rémanent
sans rinçage.

Code	Réf	Contenance
0117073	PH005	5L



BACTAEX COLLECTIVITES - NETTOYANT DESINFECTANT SURODORANT - 5L

Excellent nettoyant dégraissant désinfectant surodorant bactéricide, fongicide, levuricide et virucide. Stoppe et empêche la formation des bactéries et des mauvaises odeurs
spécial locaux communs, milieux sales et malodorants (remises, caves, locaux techniques, containers, sanitaires...), sols, surfaces, matériels
hyper concentré
spécial odeurs fortes
parfum eucalyptus.

Code	Réf	Contenance
0117070*	ND310	5L

* Référence en stock



ALCOBAEX - DESINFECTANT MAINS ET SURFACES

Désinfectant mains et surfaces à base d'alcool.
Auto-séchant, contact alimentaire.

Conforme à la norme EN13697 (Bactéricide) Conforme à la norme EN 1500 (Bactéricide) Conforme à la norme EN14476 (Virucide)

Code	Réf	Contenance
10526296	AB331	1 L
10526297	AB332	5 L
10526298	AB333	20 L



NET'SAN NV - GEL NETTOYANT SANITAIRES - 750 ML

Spray nettoyant détartrant, désodorisant, désinfectant
destiné à l'entretien régulier des sanitaires : lavabos, douches, baignoires, urinoirs, abattants de cuvettes de wc, robinetteries, carrelages, faïences murales, plans de travail, surfaces modernes
laisse une senteur agréable de fraîcheur et de propre après utilisation.

Conforme à la norme européenne : EN 1276 (bactéricide, levuricide, virucide).

Code	Réf	Contenance
0166255*	ND312	750 ml



NET'SAN WC NV - GEL WC - 750ML

Nettoie, détartre et désinfecte. Formule gélifiée qui adhère aux parois, agit sous les rebords difficiles d'accès, et reste active sous l'eau.
Restitue l'éclat d'origine de l'émail et désodorise agréablement.
Sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d'utilisation.

Conforme à la norme européenne : EN 1276 (bactéricide, levuricide, virucide).

Code	Réf	Contenance
0166256*	WC074	750 ml



PASTILL'URINOIR - PASTILLES EN 35 PASTILLES

Cubes urinoirs qui nettoient et désodorisent.
Formule anti-tartre,
Les pastilles collent aux parois : les urinoirs restent nets plus longtemps.
Parfum agrumes désodorisant.

Code	Réf
0166259	P071



AEXAVITRES - NETTOYANT VITRES

Nettoyant pour vitres, glaces, miroirs, stratifiés, pare brises...
Formule économique
Ne laisse pas de traces ni auréoles et sèche rapidement.

Code	Réf	Contenance
0117091*	NV030	750 ml
0117092*	NV031	5L



AEXAVITRES PLUFOR - NETTOYANT VITRES CONCENTRE

Nettoyant alcoolisé concentré pour vitres, glaces, miroirs, stratifiés, pare-brises...
élimine le calcaire et la nicotine sur les vitres
repousse l'eau et évite la réapparition des traces
sèche rapidement, laisse un film protecteur et un parfum agréable de citron vert.

Code	Réf	Contenance
0178533*	NV028	750 ml
0117093*	NV029	5L



NET'VAISSELLE - LIQUIDE VAISSELLE CONCENTRE

Destiné spécialement au lavage manuel
des ustensiles de cuisine : vaisselle,
verrerie, couverts, batterie de cuisine, plans de travail.
Contact alimentaire avec obligation de rinçage.

Code	Réf	Contenance
0117080*	VM721	1L
0117081	VM722	5L

* Référence en stock

NETTOYANT VEHICULE

AEXALT

POLISH'ORANGE - RENOVANT TABLEAUX DE BORD



Polish rénovateur pour tableau de bord.
Très haut brillant, effet immédiat.
Formule au silicone antistatique.
Excellent hydrofuge et rénovateur.
N'attaque pas les plastiques.

Code	Réf	Contenance
0166252*	1022	400ml net



AEXALT

JANTAEX - NETTOYANT JANTES - 1L

Agit rapidement sur les différentes couches de pollution atmosphérique.
Nettoie facilement les résidus de calamine de frein et les agglomérats de poussière, sans altérer les supports.
Idéal pour l'entretien et la rénovation des jantes en aluminium ou non.

Code	Réf	Contenance
0117045	JT110	1 L

KF

POLISH RENOVATEUR



Nettoyant polish universel sans silicone pour surfaces ternies des meubles stratifiés, plastiques, bois vernis, carters d'ordinateurs, tableaux de bord, tout élément en skaï, vinyles
retire les traces grasses, les empreintes de doigts
redonne un brillant durable
laisse un film qui protège des taches
multi-positions
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/aérosol
0019680*	1109	500ml net	aérosol



AGYPLUS

NETTOYANT FREIN AEROSOL 600ML NET

Nettoie le système de freinage (disques, tambours, garnitures, supports, ressorts)
dégraisse huiles, cambouis et graisses
séchage rapide.

Code	Réf	Contenance
10544510*	2160	600 ml



AGYPLUS

REPARE CREVAISON AEROSOL 400 ML NET

Répare sans démontage, les pneumatiques crevés, avec ou sans chambre à air
Sa formule en latex rend la réparation encore plus efficace pour les petites crevaisons.

Code	Réf	Contenance
10544512*	4140	400 ml



KF

NETTOYANT FREINS/EMBRAYAGES

Séchage rapide sans laisser de résidus
non corrosif, sans solvant chloré
parfum citron
95 % de produit actif
multi-positions
enlève l'huile, les liquides pour freins, la graisse et les dépôts qui seront solidifié
efficace et instantané
diminue les grincements des freins à disques et les claquements des embrayages
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0164843*	6571	500ml net



KF

DEGIVRANT INSTANTANE

Indispensable pendant l'hiver et efficace jusqu'à des températures très basses (-40°)
pour dégivrer instantanément pare-brise, vitres, rétroviseurs, phares des véhicules, joints de portières et aussi les câbles d'articulation fixés par le gel
rapide et sans danger, une petite quantité de produit suffit pour supprimer le givre ou faire fondre la glace ou la neige
application possible dans toutes les positions
aérosol 650 ml brut / 500 ml net.

Code	Réf	Contenance
0197024*	6711	500ml net



AGYPLUS

NETTOYANT DE CONTACT 250 ML

Produit multipositions destiné à l'entretien de tout type de contact : connecteurs, contacteurs,
interrupteurs, relais, sondes... Désoxyde et protège.
Dissoud et élimine rapidement les résidus gras, poussières et dépôts de toute nature.
Son diffuseur muni d'un prolongateur facilite son utilisation dans les endroits difficiles d'accès.
Domaine d'utilisation : Maintenance industrielle, mécanique automobile, informatique, électroménager, bricolage.
Usage professionnel.

Code	Réf	Contenance
10545491*	2825	250 ML

* Référence en stock



DREUMEX

NETTOYANT CARROSSERIE TRUCK CLEANER

Nettoyant Dreumex hautes performances
élimine le film statique routier sur toutes les carrosseries automobiles, autocars, poids lourds, etc..
permet une utilisation sur tous types de matériaux : alu, vitres chromes, plastiques, etc...
contient des agents anticorrosion
sans composant alcalin
sans solvant ni phosphate
sans danger pour l'environnement
sans parfum.

Code	Réf	Contenance
0002228*	12450001001	5L
0002229	12490301003	30 L



AEXALT

SHAMP'AUTO - SHAMPOING CARROSSERIE CONCENTRE

Shampoing concentré spécial véhicule - Haute Performance
chasse le «film autoroutier»
fait briller
sans phosphate, sans soude ni potasse utilisation à froid en pulvérisation ou machine automatique (portique de lavage).

Code	Réf	Contenance
10536450	S181	1L
0117054*	S130	5L
10536451	S131	30
10536452	S132	210L



DREUMEX

CAR SHAMPOO 5L

Développé spécialement pour le nettoyage des voitures
shampoing Dreumex neutre, doux pour la carrosserie, très agréable d'emploi qui n'attaque ni la laque, ni la couche de cire, ni le caoutchouc
renforce le brillant et laisse un fini impeccable, sans trace
convient au nettoyage à la main ou au pistolet à haute pression, avec une brosse
peut aussi être utilisé dans les stations de lavage
sans parfum.

Code	Réf	Contenance
0159005*	11750001001	5L



AEXALT

NET'GLACE - LAVE GLACE CONCENTRE ETE HIVER - 5L

Formule concentrée été/hiver, sans méthanol
antigel -20°C, démoustiqueur et dégraissant
en été se dilue jusqu'à 5 fois son volume.

Code	Réf	Contenance
0202455*	LG143	5L



SMBAUTO

LAVE GLACE -10°C VISIOPRO 4S SMB 5L

Prêt à l'emploi
Toutes saisons avec une protection allant jusqu'à -10°C
Améliore la visibilité grâce à ses agents super nettoyants et dégraissants
Contient des agents démoustiqueurs et anti-reflets
Sans odeur.

Code	Réf	Contenance
10544629*	3844	5 L

* Référence en stock



KF

LAVE GLACE ETE 5L

Dégraisse, nettoie et élimine insectes et salissures déposés sur le pare-brise
résistant jusqu'à -5°C
laisse une odeur agréable dans l'habitacle.
prêt à l'emploi.

Code	Réf	Contenance
0166311*	6860	5L



KF

LAVE GLACE HIVER 5L

Formule au Bio-éthanol neutre pour l'environnement et la santé des personnes
laisse une odeur agréable dans l'habitacle
dégivre les vitres sans besoin de séance de grattage dans le froid
protège le circuit contre le gel
n'agresse ni la peinture ni les joints
protection jusqu'à -22°C.

Code	Réf	Contenance
0166312*	6861	5L



AEXALT

MANCHE ALU TELESCOPIQUE PASSAGE D'EAU 2 X 1.20M

Manche avec passage d'eau, idéal pour le nettoyage de véhicule
compatible avec la la brosse code 0202448.

Code	Réf
0202457	MPO159

INSECTICIDE ET RATICIDE

AEXALT — Fabrication Française — Jusqu'à épuisement des stocks

INSECTICIDE GUEPES FRELONS CHOAEX



Insecticide à action foudroyante spécialement élaboré pour la lutte contre les guêpes et frelons à l'extérieur des habitations.
Aérosol monté avec diffuseur gros débit, idéal pour traiter les nids, paralyser et asphyxier les insectes (portée jusqu'à 6 mètres).
Action de choc.
Gaz propulseur ininflammable.
750 ml net.

Code	Réf	Contenance
0166264*	IC075	750ml net

Algimouss — Jusqu'à épuisement des stocks

ALGI INSECT 750 ML



Insectes volants et rampants : guêpes, frelons asiatiques, mouches, moustiques, cafards, etc.
Léger, rapide, simple à utiliser en intérieur comme en extérieur.
Jet diffuseur longue portée, jusqu'à 5 mètres : idéal pour les nids de frelons.
Idéal pompiers et intervention dans de grands volumes.
Action rapide : entraîne un choc létal intense chez l'insecte.
Effet turbulent : diffusion homogène des principes actifs.
Destructeur de mauvaises odeurs.

Code	Réf	Contenance
10541960*	017001	750 ml



AEXALT — Fabrication Française — Jusqu'à épuisement des stocks

INSAEX VOLANTS - INSECTICIDE VOLANTS

Actif sur les insectes volants (mouches, moustiques etc.).

Code	Réf	Contenance
0166263*	IV076	500ml net



AEXALT — Fabrication Française — Jusqu'à épuisement des stocks

INSAEX RAMPANTS - INSECTICIDE RAMPANTS

Permet de lutter efficacement contre les insectes rampants.
Effet choc.
Préconisé pour la lutte contre les blattes et les cafards.
Effectuer des pulvérisations par bandes dans les endroits fréquentés habituellement (plinthes, pourtours de fenêtres, gaines d'aération...).

Code	Réf	Contenance
0166262*	IR077	500ml net

* Référence en stock

CONTENEUR



ROSSIGNOL PRO

CONTENEUR 2 ROUES KOROK SANS BARRE GRIS/GRIS

Le conteneur 2 roues KOROK 120L et 240L est idéal pour les espaces urbains : rues, parcs, parking
robustesse, résistance aux UV et aux différentes conditions climatiques
résistance aux produits chimiques
couvercle amortisseur de bruit
solution pour le tri sélectif (couleur : jaune - bleu - vert)
manipulation aisée
100% recyclable.

Code	Réf	Capacité (L)
10526342	56663	120
10526343	56620	240



MEDIAL METALNOVA

CONTENEUR CONTIVIA BASIC

Polyétylène haute densitè (HDPE) avec protection anti-UV résistant aux rayons UV, chaleur, froid, produits chimiques
couvercle avec ouverture rabattable et bord d'étanchéité, boîtier pour puce électronique; roues en caouthcouc Ø 200 mm
conforme à la norm: DIN30740 / EN840
pédale en option (seulement pour 120L ou 240L)
anneau support sac en option (seulement pour 120L).

Code	Réf	Capacité (L)
10553897	720010	120
10553898	720020	240
10553899	720040	660
10553900	720050	770



ROSSIGNOL PRO

CONTENEUR 4 ROUES KOROK SANS BARRE GRIS/GRIS

Le conteneur à 4 roues KOROK 660L et 770L sans barre est idéal pour les espaces urbains
plastique polyéthylène vierge haute densité
vidage par prise frontale ou latérale DIN (tourillon)
couvercle amortisseur de bruit grâce aux tampons en caoutchouc
4 roues en caoutchouc massif avec jantes polypropylène
support de roues en acier galvanisé renforcé
100% recyblable.

Code	Réf	Capacité (L)
10526344	56640	660
10526345	56650	770

POUBELLE



taliaplast

POUBELLE CHANTIER

Poignées métalliques galvanisées
sans couvercle
poids : 6 Kg
caoutchouc armé
coloris : noir.

Code	Réf	Capacité (L)
0002368*	330203	75



taliaplast

POUBELLE CAOUTCHOUC ARME 75L

Poignées moulées dans la masse
couvercle livré séparément
poids : 4,9 Kg
coloris : noir.

Code	Réf	Capacité (L)
0114936	330209	75



taliaplast

COUVERCLE POUR POUBELLE 75L

Caoutchouc armé
Coloris : noir.

Code	Réf
0002369*	330204



POUBELLE A GRAVATS POLYPROPYLENE 80 L AVEC COUVERCLE PB80

Poignées intégrées
poids 2,65 Kg
polypropylène
coloris : noir.

Code	Réf	Capacité (L)
0182526*	391080	80



ROSSIGNOL PRO

POUBELLE BAZI NOIR 50L - 70L - 95L

Polyéthylène recyclé couvercle avec système de verrouillage 2 poignées ergonomiques.

Code	Réf	Capacité (L)
10526336	57610	50
10526337	57611	70
10526338	57612	95



ROSSIGNOL PRO

SOCLE A 5 ROULETTES BAZI FREIN 50L/70L/95L NOIR

Le chariot BAZI est idéal pour les espaces verts
polyéthylène haute densité (PEHD)
compatible avec les poubelles BAZI 50L-70L-95L 5 roues freins intégrés.

Code	Réf
10526350	57634

* Référence en stock



ROSSIGNOL PRO

CORBEILLE NEO ANTIFEU

Acier poudré anti-UV
fond en acier galvanisé surélevé
homologation anti-feu CNPP corbeille + tête
tête étouffoir.

Code	Réf	Capacité (L)
10537109	52810	15
10537110	52811	30
10537111	52812	50
10537112	52813	90
10537113	52814	110



ICA

POUBELLE A PEDALE 50L

Dimensions (l x Lx H) : 400 x 310 x 630 mm
en plastique recyclé de haute qualité.

Code	Réf
10529152	CONT00022_0999



ICA

POUBELLE A PEDALE 50L

Couvercle à pédale
dimensions (l x L x H) : 400 x 320 x 630 mm.

Code	Réf
10529153	CONT00022_0001











MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

CONTENEUR MOBILE A PEDALE ECOCONTI 60L

Polypropylène plastique recyclé (minimum 70%)
barre d'actionnement du couvercle en plastique
couvercles colorés pour faciliter le tri sélectif
roues en plastique rigide
conforme à la méthode HACCP.

Code	Réf	Coloris
10553876	912620	Gris blanc
10553877	912625	Gris bleu
10553878	912626	Gris jaune
10553879	912628	Gris vert



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

CONTENEUR MOBILE A PEDALE CONTITOP

Polypropylène
barre d'actionnement du couvercle en plastique
couvercles colorés pour faciliter le tri sélectif
roues en plastique rigide avec bande roulante en caoutchouc
conforme à la méthode HACCP
livré par carton de 3 pièces (à assembler)
en option : sac 110 lt (ref. 798070).

Code	Réf	Capacité (L)
10553875	115700	70
10553874	115090	90



ROSSIGNOL PRO

POUBELLE MOBILE A PEDALE MOBILY - BLANC

Plastique polyéthylène
large pédale en façade
roues lisses et poignée de transport
méthode HACCP
solution pour le tri sélectif .

Code	Réf	Capacité (L)
10526334	59837	60
10526335	56700	90



MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

SUPPORT SAC MOBILE A PEDALE CONTIMOBILE

Structure et couvercle en acier poudré
couvercles colorés pour faciliter la collecte sélective
large pédale pour utilisation conforme à la méthode HACCP
maintien du sac par ceinture élastique
deux roues en plastique rigide de Ø 150 mm
assemblage rapide par l'utilisateur
capacité 110 litres.

Code	Réf	Capacité (L)
10553873	601043	110

* Référence en stock

SAC POUBELLE



SAC POUBELLE INDUSTRIE

Avec bande kraft autour des rouleaux.

Code	Réf	Qualité	Dimensions (mm)	Epaisseur (micron)	Contenance (L)	Nombre de sacs
10529692*	T030HNR	Basse densité	500 x 650	11,00	30	50
10529693*	T050HNR	Basse densité	680 x 750	13,00	50	50
10529694*	T100BNR	Basse densité	820 x 850	40,00	100	25
10529689*	T110BNR	Basse densité	700 x 1050	40,00	110	25
10529690*	T130BNR	Basse densité	820 x 1150	35,00	130	25
10529691*	T150BNR	Basse densité	820 x 1300	55,00	150	20



HOUSSE CONTAINER

Bonne résistance à la perforation.

Code	Réf	Dimensions (mm)	Epaisseur (micron)	Contenance (L)
9105129	T120BNR	910 x 1350	30,00	120
9105130	T240BNR	1130 x 1350	30,00	240



SAC POUBELLE

Sac en polyéthylène basse densité
pour support poubelle M10009468.

Code	Réf	Dimensions	Epaisseur (micron)	Contenance (L)	Spécificités
0015160	W068	850 + 2 x 375 x 1800 mm	40,00	1000	lot de 50
0015161	W069	1100 + 2 x 300 x 2000 mm	45,00	1500	lot de 40
0015162	W070	1100 + 2 x 300 x 2900 mm	45,00	2500	lot de 20
10009473	W073	550 + 2 x 200 x 1900 mm	20,00	400	lot de 50

SAC A GRAVAT



SAC A GRAVAT 90KG

Avec bande kraft autour des rouleaux
Épaisseur 140 µ
Qualité Basse densité
600 x 1000 mm.

Code	Réf	Nombre de sacs
10529688*	T126Bnr	10



SAC A GRAVATS POLYPRO TISSE 70 LITRES 55 X 95 CM AVEC LIEN

En polypropylène tissé blanc avec lien de fermeture
capacité utile : 70 litres
dimensions : 55 x 95 cm
non traité anti UV.

Code	Réf
0174478	390605



SAC A GRAVATS POLYETHYLENE 75 LITRES 50 X 100 CM 150 MICRONS

En polyéthylène gris
épaisseur : 15/100 mm
capacité utile : 75 L.

Code	Réf
0174477	390602

* Référence en stock



SAC GRAVAT PP TISSE BLANC 55 X 95 (CARTON 250 - 25 PAQUETS DE 10 PCS)

Toile polypropylène blanche
ourlet au sommet avec fond simple, pli cousu
largeur : 550 mm
hauteur : 950 mm.

Code	Réf
10001709*	SAPP55X95B



CONTENEUR A GRAVATS REUTILISABLE TALIASAC 1T5 900X900X900

Polypropylène tressé très résistant
système de vidage par le fond (lorsque le TALIASAC est au sol)
dimensions : 900 x 900 x 900 mm
charge utile : 1500 Kg
coefficient : 6.1 (réutilisable).

Conforme à la norme EN 1898.

Code	Réf
0007849	390603



BIG BAG USAGE UNIQUE- 1.5T

Ouverture totale et fond plat
4 sangles de 40 cm avec protèges sangles
toile PP/U Panel
coefficient de sécurité 5/1
chargement maximum 1500 Kg
dimensions 95 x 95 x 110 cm.

Code	Réf
10523833*	BBNE110A40P



CONTENEUR GRAVATS CMU 1T5 COEF 5/1 AVEC GOULOTTE DE VIDANGE

Taliabag en polypropylène tissé traité anti UV
dimensions : 900 x 900 x 1200 mm
4 sangles de levage de 30 cm
goulotte de vidange à débit réglable Ø 45 cm, longueur 50 cm
charge utile maxi 1500 kg
coefficient 5.1 (non réutilisable).

Code	Réf
0174476	390606



CONTENEUR A GRAVATS NON REUTILISABLE TABLIABAG A FOND PLAT

Polypropylène tissé traité anti UV
dimensions : 900 x 900 x 1200 mm
fond plat
charge maxi utile : 1500 Kg
coefficient : 5.1 (non réutilisable).

Code	Réf
0118051	390607



BIG BAG OUVERTURE TOTALE- 1.5T 90X90X100 SNP


Toile PP 220gr/m² doublée
4 sangles coisées de 50 cm en polyester
dimensions : 90 cm x 90 cm x 100 cm
dhargement maximum : 1 500 kg
coefficient de sécurité : 6/1.

Code	Réf
10001708	BBNEMULOX

* Référence en stock

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

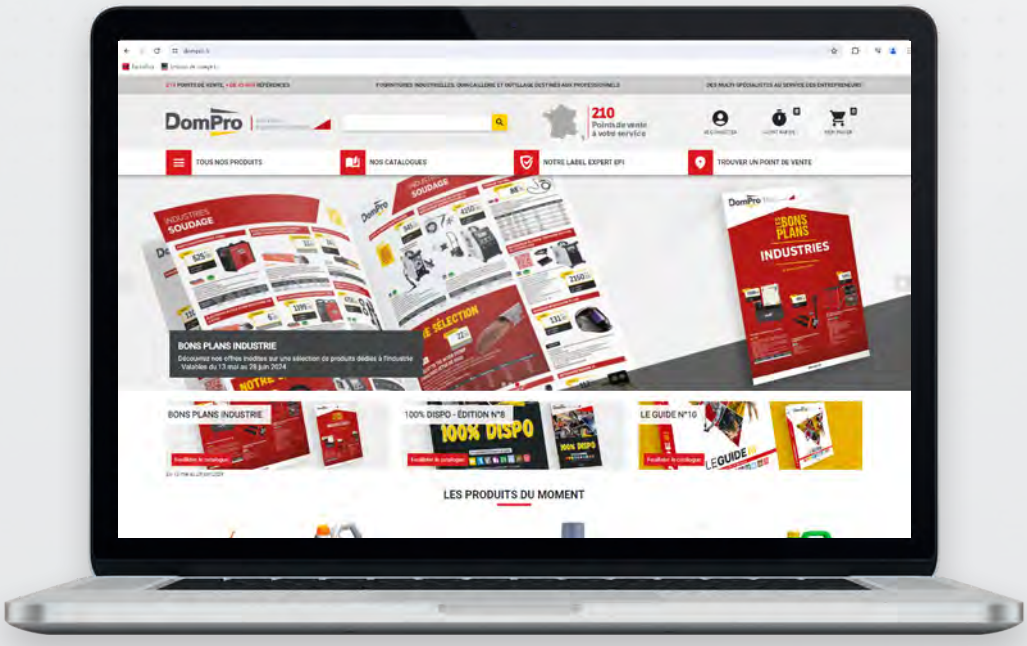

- ▸ Moteur de recherche simplifié
- ▸ Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- ▸ Fiches produits détaillées
- ▸ Commandes 24h/24 et 7j/7
- ▸ Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- ▸ Possibilité de livrer dès J+24h
- ▸ Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**

VOS TARIFS À JOUR
SUR DOMPRO.FR

* Référence en stock



QUINCAILLERIE DE BÂTIMENT



SERRURERIE ET FERRURE DE PORTE ET FENÊTRE

Cylindre 1332
Serrure à larder 1340
Serrure en applique 1350
Verrou 1360
Serrure anti-panique 1364
Crémone pompier et serrure d'urgence 1367
Ferrure de porte et fenêtre 1367
Ferme-porte 1368
Paumelle et fiche 1372

GARNITURE DE PORTE ET FENÊTRE

Garniture de porte 1375
Garniture de fenêtre 1379

ÉQUIPEMENT DE VOLET, GRILLE ET PORTAIL

Équipement de volet 1381
Équipement de portail et grille 1386
Verrou de grille et portail 1396
Équipement de porte et portail coulissants 1397

CADENAS ET BATTEUSE

Cadenas et accessoire 1404
Batteuse et targette 1414

BOÎTE AUX LETTRES ET RANGEMENT DE SÉCURITÉ

Boîte aux lettres et accessoire 1416
Rangement de sécurité 1417

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET D'ÉTANCHÉITÉ

Protection de sol et de mur 1423
Étanchéité de porte et fenêtre 1426

CONTRÔLE D'ACCÈS, ACCESSIBILITÉ ET AUTOMATISME

Contrôle d'accès et sécurité 1431
Solution pour l'accessibilité 1436
Automatisme 1437

CYLINDRE



ABUS

CYLINDRE D66PS 30X60 DEBRAYABLE VARIE

5 clés réversibles
débrayable de série
fonction Pre-Snap : système de casse programmée
cylindre à 6 éléments de blocage
nouvelle tête de clé rallongée
boitier laiton nikelé mat.

Code	Réf	Type	Nbre de goupilles	Débrayable
10550804	D66PSN 30/60 H-BOX	double entrée	6	oui



ABUS

CYLINDRE P6PS

Clés réversibles en laiton nickelé avec tête de clé en couleur
5 clés en varié, 3 en s'entrouvant
débrayable de série
Fonction Pre-Snap : sytème de casse programmée anti-effraction
Livré avec une carte de reproduction.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type
10550805	P6PS410/ ABUS/30/30/ GKUP/5 clés	30	varié	Laiton nickelé	Cylindre double entrée
10550806	P6PS410/ ABUS/30/40/ GKUP/5 clés	40	varié	Laiton nickelé	Cylindre double entrée
10550807	P6PS410/ ABUS/30/35/ GKUP/5 clés	35	varié	Laiton nickelé	Cylindre double entrée
10550808	P6PS410/ ABUS/30/50/ GKUP/5 clés	50	varié	Laiton nickelé	Cylindre double entrée
10550809	P6PS410/ ABUS/30/60/ GKUP/5 clés	60	varié	Laiton nickelé	Cylindre double entrée
10550810	P6PS410/ ABUS/45/50/ GKUP/5 clés	50	varié	Laiton nickelé	Cylindre double entrée
10550811	P6PS410/ ABUS/40/40/ GKUP/5 clés	40	varié	Laiton nickelé	Cylindre double entrée
10550812	P6PS410/ ABUS/40/45/ GKUP/5 clés	45	varié	Laiton nickelé	Cylindre double entrée
10550813	P6PS410/ ABUS/40/50/ GKUP/5 clés	50	varié	Laiton nickelé	Cylindre double entrée



THIRARD

CYLINDRE ALUMINIUM 5 GOUPILLES

Profil européen alu
mécanisme 5 goupilles
panneton anti-arrachement
3 clés acier nickelé
garantie 2 ans.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles
0200822*	007259	30x30	varié	aluminium laitonné	double	5
0200823*	007279	30x40	varié	aluminium laitonné	double	5
0200824*	007948	30x10	varié	aluminium chromé	cylindre simple	5
0200825*	007258	30x30	varié	aluminium chromé	cylindre double	5
0200834*	007068	30x30	varié	aluminium chromé	cylindre à bouton	5
0200826*	007278	30x40	varié	aluminium chromé	cylindre double	5
0200827*	007286	30x50	varié	aluminium chromé	double	5
0200828*	007391	30x60	varié	aluminium chromé	double	5
0200829*	007371	30x70	varié	aluminium chromé	double	5
0200830*	007268	35x35	varié	aluminium chromé	double	5
0200832*	NO007296	35x45	varié	aluminium chromé	double	5
0200831*	007190	40x40	varié	aluminium chromé	double	5
0200833*	007398	40x50	varié	aluminium chromé	double	5



DECAYEUX

CYLINDRE DELTA

Profil européen, 3 clés
système à 5 goupilles
finition laiton.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0190664	013092	30 x 10	simple
0190658	010192	30 x 30	double
0190661	010592	30 x 35	double
0190659	010492	30 x 40	double
0190660	011392	30 x 60	double
0190662	011192	40 x 40	double
0190663	014092	30 x 30	bouton

* Référence en stock



CYLINDRE TITALIUM B5LT

Cylindre à 5 goupilles
clé conventionnelle paracentrique
boitier doublement laqué Titalium (LT).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
10518367	B5LT 30/30 KD	30 x 30	double
10518373	B5LT 30/40 KD	30 x 40	double
10518376	B5LT 30/50 KD	30 x 50	double
10518392	B5LT 40/40 KD	40 x 40	double
10525183	B5LT 40/50 KD	40 x 50	double



CYLINDRE F5S

Cylindre à profil européen
corps et rotor en laiton
5 pistons
goupilles anti-perçage
livré avec 3 clés plates crantées.

Code	Réf	Longueur (mm)	Finition	Type
9121861	001710	30x30	nickelé	double
0186374	001720	35x35	nickelé	double
0186375	001740	40x40	nickelé	double
0186372	001750	30x40	nickelé	double
0186373	001860	30x60	nickelé	double
0008801	001900	30x10	nickelé	simple
0008803	002000	30x30	nickelé	bouton
9121860	001520	30x30	laiton	double
0186370	001530	35x35	laiton	double
0186371	001550	40x40	laiton	double
0017641	001560	30x40	laiton	double
0186369	001670	30x60	laiton	double
0008796	001300	30x10	laiton	simple
0008798	001400	30x30	laiton	bouton



CYLINDRE E50

Cylindre 5 goupilles
clé plate profil paracentrique
pièces intérieures non corrosives
3 clés incluses.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
10531813	E50N 10/30 B/F	10x30	simple
10531814	E50N 30/30 B/F	30x30	double
10531815	E50N 30/40 B/F	30x40	double
10531816	KE50N Z30/K30 B/F	30x30	bouton



CYLINDRE 5 GOUPILLES SA

Profil européen laiton
mécanisme 5 goupilles
panneton anti-arrachement
3 clés acier nickelé
garantie 2 ans.

Conforme à la norme de qualité EN 1303 : 2015. Classification 16000 B20.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles
0149725	016259	30x30	varié	laiton	double	5
0149726	016269	30x40	varié	laiton	double	5
0149727	016299	30x60	varié	laiton	double	5
0149728	016279	35x35	varié	laiton	double	5
0149729	016189	40x40	varié	laiton	double	5
0149730	014069	30x30	varié	laiton	clé/bouton	5
0149731	015949	30x10	varié	laiton	simple	5



CYLINDRE SCALA

Profil européen
5 clés réversibles
système à 6 goupilles
finition nickelée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0190670	655892	31,5x10	simple
0190665	658892	31,5x31,5	double
0190669	657492	31,5x31,5	bouton
0190666	658792	31,5x41,5	double
0190667	655792	31,5x61,5	double
0190668	651192	41,5 x 41,5	double



CYLINDRE HUNO

Cylindre profil européen
corps en laiton extrudé
5 pistons
goupilles anti-crochetage
livré avec 4 clés crantées et brevetées (modèle déposé).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0201070	1000	30x30	double
0201071	1003	40x40	double
0201072	1007	30x40	double
0201073	1009	30x50	double
0201074	1016	40x50	double
0201075	1100	30x10	simple
0201076	1200	30x30	bouton

* Référence en stock



ISEO

CYLINDRE CITY 5G

Profil européen, 3 clés
système 5 goupilles
contre goupilles anti-crochetage
finition laiton poli.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0003574	520930307	30 x 30	double
0115408	520930327	30x30	double s'entrouvrant
0003578	520930407	30 x 40	double
0003586	520930607	30 x 60	double
0115447	520935357	35x35	double
0115455	520940407	40x40	double
0003557	525930307	30 x 30	bouton
0003565	520930107	30 x 10	simple



IFAM

CYLINDRE F6S

Cylindre à profil européen
système anti-bumping et anti-crochetage
6 pistons
goupilles anti-perçage
livré avec 5 clés réversibles à points de sécurité.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0186376	004000	30x30	double
0186377	004100	30x40	double
0186378	004120	30x60	double
0186379	004010	35x35	double
0186380	004020	40x40	double
0186381	004400	30x30	bouton
0186382	004300	30x10	simple



ISEO

CYLINDRE ISR6

Profil européen livré avec 5 clés
clé réversible
système 6 goupilles inox
contre goupilles anti-crochetage
protection anti-perçage dans le stator.

Code	Réf	Longueur (mm)	Finition	Type
0149507*	880930109..5	30x10	nickelée	cylindre simple
0149501*	880930309..5	30x30	nickelée	cylindre double
0149502*	880930409..5	30x40	nickelée	cylindre double
0149503*	880930609..5	30x60	nickelée	cylindre double
0149504*	880935359..5	35x35	nickelée	cylindre double
0149505*	880940409..5	40x40	nickelée	cylindre double
0149506*	885930309..5	30x30	nickelée	cylindre à bouton



IFAM

CYLINDRE F6S+ «ANTI ARRACHEMENT»

Cylindre à profil européen
2 goupilles anti-perçage
protection anti-bumping
système de sécurité anti-crochetage
6 pistons
double système anti-snap dans les cylindres asymétriques
livré avec 5 clés réversibles à point de sécurité.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0201065	3000D	30x30	double
0201066	3020D	40x40	double
0201067	3100D	30x40	double
0201068	3110D	30x50	double
0201069	3125D	40x50	double



ABUS

CYLINDRE D6

5 clés réversibles
fonction Pre-Snop : système de casse programmée
boitier laiton nickelé
livré avec carte de reproduction.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
10250468	D6PSN 10/30 BK	10 x 30	simple
10534468	D6PSN 30/30 BK	30x30	double
10250487	D6PSN 30/35 BK	30 x 35	double
10250514	D6PSN 30/60 BK	30 x 60	double
10250561	D6PSN 40/40 BK	40 x 40	double
10250574	D6PSN 40/50 BK	40 x 50	double
10250601	D6PSN 45/50 BK	45 x 50	double



ABUS

CYLINDRE D66

5 clés réversibles
débrayable de série
fonction Pre-Snop : système de casse programmée
nouvelle tête de clé rallongée
boîtier laiton nickelé
livré avec une carte de reproduction.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
10250434	D66PSN 10/30 H-BOX	10 x 30	simple
10534469	D66PSN 30/30 H-BOX	30x30	double
10531811	D66PSN 40/40 H-BOX	40x40	double
10531812	D66PSN 40/50 H-BOX	40x50	double
10250460	D66PSN 45/50 H-BOX	45 x 50	double

* Référence en stock



THIRARD

CYLINDRE DE HAUTE SURETE «TRANSIT» 1 NICKELE 5 CLES

Profil européen laiton,
mécanisme à 6 goupilles protection contre le crochetage,
protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé,
protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap),
panneton anti arrachement
5 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte personnelle
garantie 10 ans.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles
10527065	021912	30x30	varié	nickelé	double	6
10527066	021914	30x40	varié	nickelé	double	6
10527067	021916	30x60	varié	nickelé	double	6
10527068	021920	35x35	varié	nickelé	double	6
10527069	021923	40x40	varié	nickelé	double	6
10527070	021925	40x50	varié	nickelé	double	6
10527071	021927	40x60	varié	nickelé	double	6
10527072	021934	30x30	varié	nickelé	clé/bouton	6

JPM

CYLINDRE 5 PISTONS PE LAITON NICKELE



Modèle 5 Pistons disponible pour extension ou renouvellement de cylindres d'organigrammes ou sur numéros existants
Goupilles de formes spéciales contre le crochetage
Capacité combinatoire : 5 goupilles sur 1 ligne assurant une bonne capacité combinatoire : 7 profils en 5 pistons
Cylindre à clé paracentrique
Livré de base avec 3 clés en acier nickelé
Rotor fraisé facilitant l'introduction de la clé
Endurance supérieure à 100 000 cycles
Adapté aux portes coupe-feu et étanches aux fumées
Finition laiton nickelé
Garantie 5 ans.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
10540946	831007-02-0A	30 x 30	double
10540947	831013-02-0A	35 x 35	double
10540948	831020-02-0A	30 x 60	double
10540950	831018-02-0A	40 x 40	double
10540951	832604-02-0A	30 x 30	bouton
10540952	833002-02-0A	30 x 10	simple

IFAM

CYLINDRE WX



Cylindre à profil européen haute sécurité
système à double embrayage permettant l'ouverture même si une clé bloque le côté opposé
16 pistons acier disposés sur 3 axes
protection anti-bumping
pistons anti-crochetage
goupilles anti-perçage dans le corps et le rotor
corps en laiton extrudé
finition nickelé mat
livré avec 4 clés à points de sécurité.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0186383	007000	30x30	double
0186384	007100	30x40	double
0186385	007120	30x60	double
0186386	007010	35x35	double
0186387	007020	40x40	double
0186388	007400	30x30	bouton
0186389	007300	30x10	simple



THIRARD

CYLINDRE DE HAUTE SURETE «TRANSIT 2» NICKELE

Profil européen laiton
mécanisme à 8 goupilles contre le crochetage
protection contre le perçage par aiguille + 1ère goupille + poussoir en acier trempé
protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap)
panneton anti-arrachement
4 clés plates réversibles laiton nickelé avec carte de propriété
garantie 10 ans
modèle déposé protégé
conforme à la norme EN1303: 2005-classification16000B51.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles
0117883	018759	30x30	varié	nickelé	double	8
0117884	018769	30x40	varié	nickelé	double	8
0149713	018799	30x60	varié	nickelé	double	8
0149714	018770	35x35	varié	nickelé	double	8
0149715	018780	40x40	varié	nickelé	double	8
0149716	018757	30x30	varié	nickelé	clé/bouton	8
0149717	018739	30x10	varié	nickelé	simple	8



DOM

CYLINDRE T250

Profil européen, 5 clés
clé brevetée à reproduction interdite
clé réversible en alliage maillechort
système haute sécurité avec barre anti-crochetage, anti-bumping et anti-perçage du stator et du rotor
jusqu'à 16 points de contrôle
finition nickelée mat.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0190493	TMLUXT250001	31x31	double
0190494	TMLUXT250003	31x41	double
0190495	TMLUXT250006	31x56	double
0190496	TMLUXT250012	36x36	double
0190497	TMLUXT250021	41 x 41	double
0190498	TMLUXT250037	31x31	bouton
0190499	TMLUXT250088	31x10	simple

* Référence en stock




THIRARD

CYLINDRE DE SURETE «HG5»+ NICKELE 5 CLES AVEC CARTE DE PROPRIETE

Profil européen laiton nickelé
mécanisme à 5 goupilles
protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé, panneton anti arrachement
5 clés laiton nickelé avec carte de propriété permettant la reproduction des clés exclusivement en usine
billes anti-crochetage interne au cylindre interdisant toute reproduction hors usine
option : aiguille anti-perçage
modèle breveté protégé
garantie : 10 ans.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles
10527074	058859	30x30	varié	nickelé	double	5
10527075	058869	30x40	varié	nickelé	double	5
10527076	058881	35x45	varié	nickelé	double	5
10527077	058889	40x40	varié	nickelé	double	5
10527078	058861	30x30	varié	nickelé	clé/bouton	5



DOM

CYLINDRE K6

Profil européen, 5 clés maillechort
système à 6 goupilles en acier trempé
contre goupilles anti-crochetage et anti-bumping
système haute sécurité avec stator et rotor blindés
finition nickelée mat
compatible a2p.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0190488	TMLUXK6001A2P	31x31	double
0190489	TMLUXK6003A2P	31x41	double
0190490	TMLUXK6007A2P	31x61	double
0190491	TMLUXK6012A2P	36x36	double
0190492	TMLUXK6022A2P	41 x 41	double



DOM

CYLINDRE 5G

Profil européen, 3 clés
système à 5 goupilles
protection anti perçage
finition nickelée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0190481	TMLUXK001	30x30	double
0190482	TMLUXK003	30x40	double
0190483	TMLUXK007	30x60	double
0190484	TMLUXK012	35x35	double
0190485	TMLUXK022	40x40	double
0190486	TMLUXK048	30x30	bouton
0190487	TMLUXK095	30x10	simple




IFAM

CYLINDRE SERIE WX1000

Cylindre à profil européen haute sécurité
structure en laiton extrudéé
pointe renforcée anti-cassure, fabriqué en acier inoxydable et uni au cylindre par 4 goupilles acier
16 pistons actifs
triple protection anti-bumping : double piston et double ressort
protection maximale anti-perçage avec des barres dans le rotor et la structure, revêtement dans la zone inférieure et pistons supplémentaires en acier
protection anti-crochetage
profil de clé breveté par IFAM
clé de sécurité en maillechort à tête surmoulée en résine ABS très résistante
livré avec 5 clés
comprend une carte de propriété avec le système de sécurité CCS (Control Code System).

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
10524704	060210	30x30	double
10524706	060410	30x40	double
10524711	061010	35x35	double
10524714	061410	40x40	double
10524719	060110	10x30	double
10524720	060212	30x30	bouton

JPM

CYLINDRE QUARZ UP



Profil européen
livré avec 3 clés et carte de propriété
cylindre breveté jusqu'en 2025
modèle de clé déposé (clé protégée à vie)
insert mobile en bout de clé
version variée : 8 pistons
version organigramme : 11 à 17 pistons sur 3 lignes de taillage
protections anti-perçage, anti-bumping et anti-crochetage
clé réversible à introduction horizontale
anneau de clé ergonomique pour une meilleure prise en main.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0171277	851007-02-0A	30x30	double
0171278	851012-02-0A	30x40	double
0171279	851020-02-0A	30x60	double
0171281	851018-02-0A	40x40	double
0171282	852604-02-0A	30x30	bouton
0171283	853002-02-0A	30x10	simple



ISEO

CYLINDRE ISR50

Profil européen, 5 clés
clé brevetée à reproduction interdite
clé réversible
système 14 goupilles
livré avec carte de propriété
finition nickelée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0149508	8A0930309.D5H	30x30	double
0149510	8A0930609.D5H	30x60	double

* Référence en stock

Cylindre protégé incopiable



DECAYEUX

CYLINDRE TARA56

Profil européen
corps laiton massif nickelé mat satiné
3 clés réversibles maillechort
jusqu'à 12 points de contrôle
clé réversible protégée
protection contre le perçage et le crochetage
finition nickelée mat
barre anti-casse en option.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0190675	285892	31,5x10	simple
0190671	288892	31,5x31,5	double
0190674	287492	31,5x31,5	bouton
0190672	288792	31,5x41,5	double
0190673	288992	31,5x56,5	double




THIRARD

CYLINDRE DE SURETE AVEC TRIANGLE HG5 «PROTECT»

Profil européen
mécanisme à 5 goupilles en maillechort
panneton anti-arrachement
3 clés en acier nickelé
garantie 5 ans.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles
0190467	TE14073030	30x30	-	laiton	bouton / triangle externe 14 mm	5
0190468	TE11073030	30x30	-	laiton	bouton / triangle externe 11 mm	5
0190469	2TE11053030	30x30	-	laiton	triangle externe 11 mm des 2 côtés	5
0190470	2TE14053030	30x30	-	laiton	triangle externe 14 mm des 2 côtés	5
0190471	053934	30x10	-	laiton	triangle interne de 9 mm	5
0190474	TE11053030	30x30	varié	laiton	clé / triangle externe 11 mm	5
0190475	TE14053030	30x30	varié	laiton	clé / triangle externe 14 mm	5

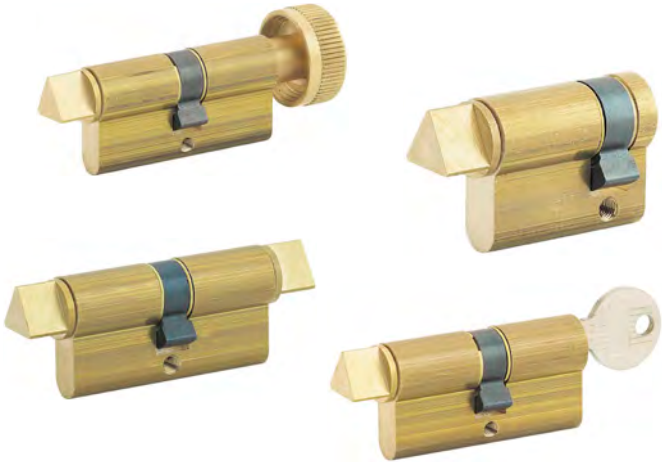

Couillet

CYLINDRE A TRIANGLE POMPIER

Cylindre à profil européen avec triangle pompier de 14 mm dépassant
finition : laiton poli (existe en nickelé)
existe en 9 et 11 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Type
0115503	56631.14	30x10	simple + triangle
0115504	56133.14	30x30	bouton + triangle
0115505	56233.14	30x30	double triangle
0115506	56333.14	30x30	clé + triangle



THIRARD

CYLINDRE DE SURETE 30X30MM AVEC TRIANGLE Ø 11 MM NICKELE HG5 «PROTECT»

Profil européen
mécanisme à 5 goupilles en maillechort
panneton anti arrachement
3 clés en acier nickelé
avec triangle interne 11 mm pour fonction pompier.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ouverture	Finition	Type	Nbre de goupilles	Débrayable
0190476	00053831	30x30	varié	nickelé	clé / triangle interne 11 mm	5	non



THIRARD

CLE TRIANGLE POUR CYLINDRE DE SURETE «PROTECT»

Clé pour cadenas triangulaire en laiton.

Code	Réf	Finition	Type
10529547	00013923	laiton	triangle 9 mm
10529546	00013924	laiton	triangle 11 mm
10529548	00013925	laiton	triangle 14 mm

* Référence en stock

SERRURE A LARDER MONOPOINT



SERRURE A LARDER POUR PORTE ISO PLANE «ECO»

Coffre acier embouti finition époxy blanc (10 mm d'épaisseur pour les versions axe à 50 mm)
têtière acier
demi-tour alliage zingué réversible sans démontage du coffre
gâche plate acier (non fournie pour les références 081109,081112,081111- référence à commander fabricant 081003)
têtière bout rond
dimensions têtière (L x l x e) : 230 x 20 x 2,5 mm
garantie : 2 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)
0149733	081110	bec de canne	gauche	-	-	63	20	1	demi-tour	7
0149735	081122	Clé L	gauche	40	70	63	20	1	demi-tour	7
0149737	081121	condamnation	gauche	40	70	63	20	1	demi-tour	7
0149732	081109	bec de cane	droite	-	-	63	20	1	demi-tour	7
0149734	081112	Clé L	droite	40	70	63	20	1	demi-tour	7
0149736	081111	condamnation	droite	40	70	63	20	1	demi-tour	7
0190430	013930	bec de cane	reversible	-	-	72	20	1	demi-tour	7
0190431	013932	Clé L	reversible	50	70	72	20	1	demi-tour	7
0190432	013931	condamnation	reversible	50	70	72	20	1	demi-tour	7



SERRURE A LARDER TETIERE INOX «ECO +»

Coffre acier embouti finition zinguée
têtière inox
demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre
gâche plate inox
vendu sans gâche (référence fabricant à commander 082000 pour fonction bec de cane et 082001 pour autres fonctions)
têtière bout rond
dimensions têtière (L x l x e) : 230 x 20 x 2,5 mm
garantie : 5 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)
0190433	82110	bec de cane	réversible	-	-	59	20	1	demi-tour	7
0190434	82112	clé L	réversible	40	70	59	20	1	demi-tour	7
0190435	82111	condamnation	réversible	40	70	59	20	1	demi-tour	7



GACHE POUR SERRURE A LARDER MONOPOINT

Code	Réf	Adaptable sur	Entraxe (mm)	Têtière : L x l x ep (mm)
10529549	00082000	serrure ECO+ inox (bec de cane)	-	100 x 20 x 1,5
0149745	00046102	MONOMAX NF	70	175 x 20 x 1,5
0149738	081003	serrure ECO+	70	175 x 20 x 1,5
0190436	82001	serrure ECO+ inox	70	170 x 20 x 1,5

* Référence en stock



SERRURE A LARDER

Entraxe 70 mm
fouillot carré de 7 mm
coffre 145 x 66 mm (pour axe de 40 mm)
coffre 145 x 76 mm (pour axe de 50 mm)
têtière largeur 20 mm
réversibilité par retournement du pêne 1/2 tour
avec gâche.

Norme NF

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)
0000415	NB96671640	Clé I	droite	40
0000416	NB96672640	Clé I	gauche	40
0000417	NB96671610	Clé I	droite	50
0000418	NB96672610	Clé I	gauche	50



SERRURE A LARDER

Axe 50 mm
entraxe 70 mm
fouillot carré 7 mm
coffre 145 mm x 76 mm
têtière largeur 20 mm
réversibilité par retournement du pêne 1/2 tour
avec gâche.

Norme NF

Code	Réf	Fonction	Main
0000388	NB96651650	bec de cane	droite
0000390	NB96652650	bec de cane	gauche
0000427	NA06721650	condamnation	droite
0000428	NA06722650	condamnation	gauche
0190532	NA06701651	clé L	droite
0190533	NA06702651	clé L	gauche



SERRURE A LARDER

Axe 40 mm
entraxe à 70 mm
fouillot carré de 7 mm
coffre 145 mm x 66 mm
têtière largeur 20 mm
réversibilité par retournement du pêne 1/2 tour
avec gâche.

Norme NF

Code	Réf	Fonction	Main
0000387	NB96651640	bec de cane	droite
0000389	NB96652640	bec de cane	gauche
0000429	NA06721640	condamnation	droite
0000430	NA06722640	condamnation	gauche
0190530	NA06701641	clé L	droite
0190531	NA06702641	clé L	gauche



SERRURE A LARDER

Axe 40 mm
entraxe à 70 mm
fouillot carré de 7 mm
coffre 134 x 60 mm
pêne 1/2 tour réversible
coloris : noir
avec gâche.

Norme NF

Code	Réf	Fonction	Main
9115335	000250-02-1X	bec de cane	droite
9115333	000240-02-1X	clé L	droite
9115337	000260-02-1X	condamnation	droite



SERRURE A LARDER NF REVERSIBLE BOUT ROND

Coffre acier embouti époxy noir
têtière acier
demi-tour alliage réversible sans démontage
gâche plate acier
pour menuiserie bois
têtière bout rond
dimensions têtière (L x l x e) : 230 x 20 x 2,5 mm
garantie : 10 ans
certifiée NF niveau niveau 1
spécifications dimensionnelles selon la norme NF P 26-409
conforme à la norme NF EN 12209 classification 2B400 C - H020, 2B400 C -2HD20, 2B400C-2HG20
selon modèle.

Norme NF

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)
0149739	051500	bec de cane	reversible	-	-	59	20	1	demi-tour	7
0149740	051502	clé L	reversible	40	70	59	20	1	demi-tour	7
0149741	051501	condamnation	reversible	40	70	59	20	1	demi-tour	7

* Référence en stock

THIRARD

SERRURE A LARDER MONOMAX NF REVERSIBLE BOUT ROND «RESIST»



Coffre acier embouti galvanisé
têtière acier bouts ronds époxy noir granité
demi-tour bi-pente alliage réversible sans démontage du coffre
pêne acier galvanisé
mécanisme à 2 tours
pour menuiserie bois
dimensions têtière (L x l x é) : 230 x 20 x 2.5mm
livré sans gâche (références fabricant : 046102 ou 046100 pour bec de canne)
garantie 10 ans.

Certifiée NF niveau 2. Conforme à la norme EN12209. Classification 3S400D3HG30/3S400D3HF30/3S400D3HC30/3S400D-HO30 selon modèle.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)
0205605	00056800	bec de cane	réversible	50	-	78	20	1	demi-tour	7
10527079	056810	condamnation	réversible	50	70	78	20	1	demi-tour	7
10527080	056820	clé L	réversible	50	70	78	20	1	demi-tour	7
0149742	046830	Clé I	réversible	40	70	68	20	1	demi-tour	7
0149743	056830	Clé I	réversible	50	70	78	20	1	demi-tour	7

THIRARD

GACHE POUR SERRURE A LARDER MONOPOINT MONOMAX BDC



Gâche pour serrure à larder monopoint monomax bec de cane.

Code	Réf	Adaptable sur	Entraxe (mm)	Têtière : L x l x ep (mm)
0149744	046100	MONOMAX BDC NF	-	175 x 20 x 1,5

JPM

SERRURE A LARDER POUR CYLINDRE PROFIL EUROPEEN



Fouillot à équerre
tétière 20 mm
colori noir
entraxe de 70 mm
proposée en axe à 40 ou 50 mm et têtière à bouts ronds ou carrés.

Code	Réf	Main	Bouts
0006508	218300-02-2X	gauche	carrés
9109308	218300-02-1X	droite	carrés
9109310	210000-02-1X	droite	ronds
9109311	210000-02-2X	gauche	ronds

JPM

SERRURE A LARDER MULTIBAT A PENE DORMANT 1/2 TOUR AXE 40 MM



Idéal pour portes secondaires ou portes d'intérieures
portes en bois, métal, aluminium – ressort renforcé
pêne 1/2 tour réversible
fouillot carré de 7 mm – coffre 136 x 67 x 14 mm – têtière : 230 x 20 mm
coffre et têtière finition coloris noir
certifié à 100 000 cycles
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 12-209.

Code	Réf	Fonction	Main	Couleur de la têtière	Bouts	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/rouleau/demi-tour)
10002066*	218300-02-1J	Clé I	droite	noir	ronds	40	70	oui	demi-tour
0148911	218300-02-1B	clé I	droite	noir	ronds	40	70	oui	demi-tour
0148912	218300-02-2B	clé I	gauche	noir	ronds	40	70	oui	demi-tour
10001736	218300-01-1J	clé I	droite	noir	carrés	40	70	oui	demi-tour
10001737	218300-01-2J	clé I	gauche	noir	carrés	40	70	oui	demi-tour

* Référence en stock



SERRURE A LARDER MULTIBAT A ROULEAU (BOITE DE 10)

Axe 50 mm
pour portes va-et-vient
clé I pour fonctionnement avec cylindre (non fourni)
entraxe à 70 mm
coffre 134 x 77 mm
bouts ronds
coloris : noir
avec gâche.

Code	Réf
0006518	290000-02-0X



SERRURE A LARDER MULTIBAT A PENE DORMANT 1/2 TOUR AXE 50 MM

Idéal pour les portes d'entrées, portes secondaires ou portes intérieures nécessitant un compartimentage
portes en bois, métal, aluminium
apte à équiper des portes coupe feu (coupe feu 1/2 heure)
ressort renforcé
pêne 1/2 tour à équerre réversible
fouillot carré de 7 mm
coffre 136 x 77 x 14 mm
têtière : 230 x 20 mm
coffre et têtière finition coloris noir
certifié à 500 000 cycles
garantie 5 ans.

Conforme à la norme EN 12-209. Certifié CE. Norme NF

Code	Réf	Fonction	Main	Couleur de la têtière	Bouts	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/rouleau/demi-tour)
0017975	210000-02-1B	clé I	droite	noir	ronds	50	70	oui	demi-tour
0017976	210000-02-2B	clé I	gauche	noir	ronds	50	70	oui	demi-tour
10001738*	210000-02-1J	clé I	droite	noir	ronds	50	70	oui	demi-tour
10001734	210000-01-1J	clé I	droite	noir	carré	50	70	oui	demi-tour
10001735	210000-01-2J	clé I	gauche	noir	carré	50	70	oui	demi-tour



SERRURE A LARDER A ROULEAU NOIRE AVEC GACHE «PROTECT»

Coffre acier embouti finition époxy noir
têtière acier
rouleau laiton
gâche plate acier
têtière bouts ronds
dimensions têtière (L x l x e) : 230 x 20 x 2,5 mm
garantie : 5 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)	Hauteur de coffre (mm)	Ouverture
0190438	011289	clé I	réversible	50	-	79	20	1	rouleau	-	145	battante



SERRURE A LARDER PETIT COFFRE A PENE DORMANT PE 50MM

Coloris noir
avec gâche
version bec de cane :
- réversible par retournement du pêne 1/2 tour
- fouillot carré de 7 mm
- coffre 73 x 60 mm, têtières bouts ronds (125 x 20 mm)

version cylindre PE :
- pêne dormant acier
- coffre 93 x 77 mm, têtières bouts ronds (173 x 20 mm).

Code	Réf	Fonction	Axe (mm)
0148913	235000-02-0X	Clé I	50

* Référence en stock



SERRURE A LARDER MULTIBAT A MENTONNET A CONDAMNATION - NOIR

Ressort de fouillot renforcé
pêne demi-tour, pêne dormant et fouillot en laiton
compatible avec rosace DIN
bouts ronds
coloris noir
avec gâche.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)	Hauteur de coffre (mm)	Ouverture
0022157	276000-02-0B	condamnation	réversible	50	70	77	20	1	mentonnet	7	136,0	coulissante



SERRURE A LARDER POUR PORTE COULISSANTE A MENTONNET NOIRE AVEC GACHE «PROTECT»

Coffre acier embouti finition époxy noir
têtière acier
pêne crochet laiton
gâche plate acier
rappel du crochet par la clé
têtière bouts ronds
dimensions têtière (L x l x e) : 230 x 20 x 2,5 mm
garantie : 5 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)	Hauteur de coffre (mm)	Ouverture
0190437	011288	Clé I	réversible	50	70	79	20	1	crochet	7	145	coulissante



SERRURE A LARDER MULTIBAT URGENCE

Serrure à larder monopoint à sortie toujours libre
Label CFPF 45 minutes (compatible porte coupe-feu)
axe 50 mm, entraxe 70 mm, têtière 20 mm
coffre 148 x 78 mm
version strorerоom : ouverture côté intérieur : sortie toujours libre (béquille) / ouverture côté extérieur : à la clé avec poignée de tirage / pêne demi-tour + contre-pêne de sécurité
version classroom : ouverture côté intérieur : sortie toujours libre (béquille) / ouverture côté extérieur : à la clé (béquille) / pêne demi-tour + contre-pêne de sécurité
version emergency : ouverture côté intérieur : sortie toujours libre (béquille) / ouverture côté extérieur : à la clé (béquille) / pêne demi tour + pêne dormant
livrée avec gâche.
Conforme à la norme EN 179.

Code	Réf	Fonction
0148914	179110-01-1A	strorerоom
0148915	179130-01-1A	classroom
0148916	179120-01-1A	emergency



SERRURE A LARDER DE CHAUFFERIE REVERSIBLE BOUT ROND DOUBLE CYLINDRE «PROTECT»

Coffre acier zingué.
têtière acier zingué bouts ronds, réversible, pêne acier
rappel du 1/2 tour par la clé
pour porte de chaufferie
dimensions têtière (L x l x é) : 235 x 20 x 3 mm
garantie 5 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)	Hauteur de coffre (mm)	Ouverture
10527081	001739	Clé I	réversible	65	72	85	20	1	demi-tour	9	183,0	battante

* Référence en stock

THIRARD

SERRURE A LARDER MENUISERIE METAL CYLINDRE ENT70MM PENE INTERCHANGEABLE»PROTECT»



Coffre acier épaisseur 15 mm
têtière inox
demi-tour réversible sans démontage
rappel du 1/2 tour par la clé
pêne acier nickelé
livrée sans rouleau interchangeable
livrée sans gâche (référence fabricant : 014000)
finition zinguée
pour menuiserie métallique
dimensions têtière (L x l x e): 244 x 22 x 2,5 mm
garantie : 10 ans

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)
10527053	015721	Clé I	réversible	21	70	36	22	1	demi-tour	8
10527054	015724	Clé I	réversible	24	70	39	22	1	demi-tour	8
10527055	015730	Clé I	réversible	30	70	45	22	1	demi-tour	8

THIRARD

SERRURE A LARDER MENUISERIE METAL CYLINDRE ENT92MM PENE INTERCHANGEABLE»PROTECT»



Coffre acier épaisseur 15 mm.
têtière inox. Demi-tour réversible sans démontage
rappel du 1/2 tour par la clé
pêne acier nickelé
livrée sans rouleau interchangeable
livrée sans gâche (référence fabricant : 014000)
finition zinguée
pour menuiserie métallique
dimensions têtière (L x l x e) : 244 x 22 x 2,5 mm
garantie : 10 ans

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)
10527056	015921	Clé I	réversible	21	92	36	22	1	demi-tour	8
10527057	015924	Clé I	réversible	24	92	39	22	1	demi-tour	8
10527058	015926	Clé I	réversible	26	92	41	22	1	demi-tour	8
10527059	015930	Clé I	réversible	30	92	45	22	1	demi-tour	8

THIRARD

ROULEAU SEUL POUR SERRURE A LARDER



Rouleau interchangeable pour serrure à encastrer pour porte en menuiserie métallique.

Code	Réf	Axe (mm)
10527060	004721	21
10527061	004724	24
10527062	004930	30

THIRARD

GACHE PLATE INOX DOUBLE EMPENNAGE 244X20X2,5MM «PROTECT»



Gâche inox épaisseur 2,5 mm, compatible version pêne dormant 1/2 T et rouleau pour menuiserie métallique serrure «PROTECT» entraxe de 70 et 92mm
finition inox.

Code	Réf	Adaptable sur	Entraxe (mm)	Têtière : L x l x ep (mm)
10527063	014000	serrure «PROTECT»	70 - 92	244 x 20 x 2,5

* Référence en stock

THIRARD

SERRURE A LARDER POUR MENUISERIE METALLIQUE A CYLINDRE ENTRAXE 70MM «PROTECT»



Coffre acier épaisseur 15 mm
têtière inox
demi-tour réversible sans démontage du coffre
pêne acier nickelé
finition zinguée
pour menuiserie métallique
dimensions têtière (L x l x e) : 244 x 22 x 2.5 mm
livrée sans gâche (référence fabricant : 014100)
garantie 5 ans.

Code	Réf	Fonction	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Profondeur coffre (mm)	Largeur de têtière (mm)	Nombre de points	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Taille du carré (mm)
10527051	014710	clé I	10,5	70	21	22	1	oui	demi-tour	8
10527052	014716	clé I	16,5	70	28	22	1	oui	demi-tour	8



THIRARD

GACHE PLATE INOX COFFRE REDUIT MENUISERIE METAL 160X22X1,5 MM «PROTECT»

Code	Réf	Adaptable sur	Entraxe (mm)	Têtière : L x l x ep (mm)
10529543	00014100	serrure «PROTECT» 014710 / 014716	70	160 x 22 x 1,5

DOM

SERRURE A LARDER SERIE 7



Pour profils étroits acier et alu
pêne 1/2 tour confort et pêne dormant réversible
fouillot carré Zamak : 8 mm
coffre acier : 180 m x 15 mm
tétière plate acier brossée : 240 mm x 2,5mm
fonctionnement avec cylindre profil européen standard
(pour largeur 21 et 28 mm livré avec gâche et fonctionnement avec cylindre à panneton raccourci).
coffre et pièces internes traitées anti-corrosion, rappel du 1/2 tour à la clé, sauf sur le coffre de 21 et 28 mm
garantie 5 ans.

Code	Réf	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de points	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)
0005279*	F107211010	10,5	70	1	oui	demi-tour
0005281*	F107281010	16,5	70	1	oui	demi-tour
1041843*	F107360000	21	70	1	oui	demi-tour
1041844*	F107390000	24,5	70	1	oui	demi-tour
1041845*	F107460000	31	70	1	oui	demi-tour

DOM

SERRURE A LARDER A ROULEAU - SERIE 8



Pour profils étroits acier et alu
entraxe 70 mm
pêne dormant et rouleau
fonctionnement avec cylindre profil européen standard (sauf pour largeur 21 mm : cylindre à panneton raccourci)
sans gâche.

Code	Réf
0005285	F108210010
0005287	F108360000
0005291	F108390000

* Référence en stock



SERRURE A LARDER SERIE 780NF

Pour profils étroits acier et alu
pêne 1/2 tour confort et pêne dormant réversible
fouillot carré : 8 mm
coffre acier : 180 mm x 15 mm
tétière plate acier brossée : 240 mm x 24 mm
inox 304
sans gâche
fonctionnement avec cylindre profil européen standard
coffre et pièces internes traitées anti-corrosion, panneton DIN sur l'ensemble des coffres, rappel du 1/2 tour.

Norme NF

Code	Réf	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de points	Réversible (oui / non)	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)
1041846*	F178360200	21	92	1	non	demi-tour
1041847*	F178390200	24	92	1	non	demi-tour
1041848*	F178410200	26	92	1	non	demi-tour
1041849*	F178450200	30	92	1	non	demi-tour



SERRURE A LARDER POUR MENUISERIE METALLIQUE A CROCHET A CYLINDRE «PROTECT»

Serrure à encastrer à cylindre, coffre acier, têtière inox, pêne crochet acier, gâche plate inox
finition zinguée
pour porte coulissante de menuiserie métallique
dimensions têtières (LxIxe) = 240x22x3 mm
garantie 5 ans.

Code	Réf	Fonction	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de points	Têtière : L x l x ep (mm)	Taille du carré (mm)	Epaisseur de coffre (mm)	Version	Ouverture
10527064	011720	Clé I	réversible	20	70	1	240 x 22 x 3	7	36	pêne crochet	coulissante



SERRURE A CROCHET POUR PORTE COULISSANTE A CYLINDRE EUROPEEN

Pour profil coulissant
entraxe 104 mm
largeur du coffre 25 mm
fonctionnement avec cylindre profil européen raccourci (non fourni)
condamnation du mentonnet par le cylindre
avec gâche.

Code	Réf
1049225	F128250010

* Référence en stock

SERRURE A LARDER MULTIPOINTS



SERRURE A LARDER 3 POINTS AMAZONE

Axe 50 mm
entraxe 70 mm
hauteur 2040 mm
fouillot carré de 7 mm
coffre central 145 x 70 x 14,5 mm
coffre haut et bas 120 x 44,5 x 14,5 mm
têtière acier 18 x 3 mm
livrée sans gâche et sans cylindre
disponible également en version a2p (livrée avec gâche)
NF QC.

Conforme à la norme NF QC.

Code	Réf	Type
0190534	NBAMP00000	standard
0190535	NBAM204000	a2p*



SERRURE A LARDER MULTIPOINTS TRIMAX «RESIST»

Boitier de serrure crémone à encastrer
verrouillage par 3 ou 5 points de condamnation
boîtier principal acier 15/10
têtière acier 18 x 3 mm zinguée
longueur 1700, 2040 et 2250 mm
demi- tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre
équerre au demi-tour
pêne acier zingué 2 tours
boîtier asservis acier 15/10è avec pênes zingués rectangulaire, simple rond anti-sciage ou double rond anti-sciage
gâches acier 25/10 zinguées
utilisation d'un cylindre profil européen à panneton standard normalisé DIN
garantie 10 ans
certifiée NF QC
spécifications dimensionnelles selon la norme NF P26-103
homologation coupe-feu certifiée par le CSTB.

Conforme à la norme NF QC.

Code	Réf	Main	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Nombre de points	Type de pêne (mentonnet/ rouleau/demi-tour)	Largeur de têtière (mm)	Côte D (mm)	Ouverture	Taille du carré (mm)	Longeur de têtière (mm)	Fonction
0190439	009619	réversible	50	70	3	demi-tour	18	1045	battante	7	2040	pêne dormant

* Référence en stock

SERRURE DE MENUISERIE METALLIQUE



SERRURE KIFKIF TFK60 3 POINTS SANS GACHE CENTRALE

Serrure à encastrer 3 points à profil européen pour portes métalliques
conçue pour une intégration dans des profils aluminium et acier
s'adapte aussi bien dans un environnement neuf que pour un remplacement (totalement compatible avec les standards du marché)
aucune modification de perçage nécessaire et pas d'usinage à effectuer sur la porte lors de son installation
têtière filante en inox (forme en U)
réversible, équipée d'un pêne dormant rectangulaire et d'un 1/2 tour en bronze d'aluminium
traitement anti-corrosion de ses pièces intérieures assurant une pérennité dans le temps
mécanisme à engrenage lui conférant une grande souplesse
coffre central fermé afin d'éviter toute intrusion de copeaux ou d'autres corps étrangers
pênes haut et bas renforcés et protégés contre le sciage par des barres en acier cémenté
compatible avec gâche électrique
entraxe : 92 mm
hauteur du coffre : 244 mm
épaisseur du coffre : 18 mm
dimensions du pêne dormant : 8 mm
saillie pêne dormant : 15,5 mm
saillie du pêne demi-tour : 12,5 mm
fouillot : carré de 8 mm
longueur de la têtière : 1860 mm
épaisseur têtière : 6 mm.

Code	Réf	AXE TETIERE (MM)	AXE SOUS TETIERE (MM)	PROFONDEUR COFFRE (MM)
10535897	F1K6000011	27	21	36
10535898	F1K6000012	30	24	39
10535899	F1K6000013	32	26	41
10535900	F1K6000014	36	30	45



SERRURE KIFKIF TFK62 3 POINTS SANS GACHE CENTRALE

Serrure à encastrer 3 points à profil européen pour portes métalliques
conçue pour une intégration dans des profils aluminium et acier
s'adapte aussi bien dans un environnement neuf que pour un remplacement (totalement compatible avec les standards du marché)
aucune modification de perçage nécessaire et pas d'usinage à effectuer sur la porte lors de son installation
têtière filante en inox (forme en U)
équipée d'un pêne dormant rectangulaire en bronze d'aluminium et d'un rouleau en POM
traitement anti-corrosion de ses pièces intérieures lui assurant une pérennité dans le temps
mécanisme à engrenage lui conférant une grande souplesse
coffre central fermé afin d'éviter toute intrusion de copeaux ou d'autres corps étrangers
pênes haut et bas renforcés et protégés contre le sciage par des barres en acier cémenté
hauteur du coffre : 244 mm
épaisseur du coffre : 18 mm
dimensions du pêne dormant : 8 mm
saillie pêne dormant : 15,5 mm
saille du pêne demi-tour: 12,5 mm
longueur de la têtière : 1860 mm
épaisseur têtière : 6 mm.

Code	Réf	AXE TETIERE (MM)	AXE SOUS TETIERE (MM)	PROFONDEUR COFFRE (MM)
10535901	F1K6200011	27	21	36
10535902	F1K6200012	30	24	39
10535903	F1K6200013	32	26	41
10535904	F1K6200014	36	30	45

* Référence en stock

SERRURE EN APPLIQUE MONOPOINT



SERRURES EN APPLIQUE A GORGES

Coffre en acier cambré
composants traités anti-corrosion
coffre 140 x 82 mm pour version horizontale (carré de 6 mm)
coffre 110 x 70 mm pour version verticale (carré de 7 mm)
2 clés.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation
0005325	FC05961070	à fouillot	droite	horizontale
0005327	FC05962070	à fouillot	gauche	horizontale
0005328	FC06211020	à fouillot	droite	verticale
0005329	FC06212020	à fouillot	gauche	verticale





SERRURE EN APPLIQUE 4 GORGES «PROTECT»

2 clés nickelées (12 variures)
coffre et gâche en acier cambré
finition noir granité époxy
pêne et demi-tour acier
canon alliage long. 40mm
mécanisme à 4 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot
Pêne demi-tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur
entrée de clé et de fouillot acier
a tirage : rappel du demi-tour par la clé
garantie 5 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Taille du carré (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0149780	000113	à fouillot	droite	horizontale	58	58	6	140 X 82
0149781	000123	à fouillot	gauche	horizontale	58	58	6	140 X 82
0149782	000112	à tirage	droite	horizontale	70	-	-	140 X 82
0149783	000122	à tirage	gauche	horizontale	70	-	-	140 X 82
0149784	000133	à fouillot	droite	horizontale	40	70	7	70 x 110
0149785	000143	à fouillot	gauche	verticale	40	70	7	70 x 110
0149786	000132	à tirage	droite	verticale	40	-	-	70 x 110
0149787	000142	à tirage	gauche	verticale	40	-	-	70 x 110



SERRURE EN APPLIQUE 6 GORGES «PROTECT»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour acier
canon alliage longueur 45 mm
mécanisme à 6 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot
entrée de clé acier
à tirage : rappel du demi-tour par la clé
livrée avec 2 clés nickelées (20 variures)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200807*	032120	à fouillot	gauche	horizontale	56	59	140 x 88
0200806*	032110	à fouillot	droite	horizontale	56	59	140 x 88
0200809*	034120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200808*	034110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130
0200803*	032020	à tirage	gauche	horizontale	64	-	140 x 88
0200802*	032010	à tirage	droite	horizontale	64	-	140 x 88
0200805*	034020	à tirage	gauche	verticale	45	-	75 x 130
0200804*	034010	à tirage	droite	verticale	45	-	75 x 130

* Référence en stock



THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE POUR GRILLE ET PORTAIL 6 GORGES «RESIST»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour acier en saillie de 5 mm
canon alliage longueur 45 mm
entrée de clé acier sur coffre
mécanisme à 6 gorges, 2 tours
livrée avec 2 clés nickelées (20 variures)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200810*	035110	à fouillot	droite	horizontale	56	59	140 x 88
0200811*	035120	à fouillot	gauche	horizontale	56	59	140 x 88
0200813*	037120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200812*	037110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130




JPM

SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE PENE DEMI-TOUR

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 64 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder	Rappel du demi-tour	Longueur du cylindre (mm)
10000078*	134000-01-1Y	à pêne dormant	droite	horizontale	gorge	64	57	140	88,00	non	oui	40
10000079	134000-01-2Y	à pêne dormant	gauche	horizontale	gorge	64	57	140	88,00	non	oui	40




JPM

SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE A TIRAGE

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 64 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
pêne 1/2 tour à équerre en acier zingué, saillie 16 mm
pêne dormant en acier zingué, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder	Rappel du demi-tour	Longueur du cylindre (mm)
0006464	124000-01-1A	à tirage	droite	horizontale	gorge	64	57	140	88,00	non	non	40
0006467	124000-01-2A	à tirage	gauche	horizontale	gorge	64	57	140	88,00	non	non	40
10000076*	124000-01-1Y	à tirage	droite	horizontale	gorge	64	57	140	88,00	non	non	40
10000077*	124000-01-2Y 12400-01-21	à tirage	gauche	horizontale	gorge	64	57	140	88,00	non	non	40

* Référence en stock



SERRURE EN APPLIQUE A GORGES HORIZONTALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 56 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 6mm
pêne 1/2 tour : acier zingué blanc, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 23 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder	Rappel du demi-tour	Taille du carré (mm)	Longueur du cylindre (mm)
0006455	114000-01-1A	à fouillot	droite	horizontale	gorge	56	57	140	88,00	non	non	6	40
0006456	114000-01-2A	à fouillot	gauche	horizontale	gorge	56	57	140	88,00	non	non	6	40
10000074*	114000-01-1Y	à fouillot	droite	horizontale	4 gorges	56	57	140	88,00	non	non	6	40
10000075*	114000-01-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	4 gorges	56	57	140	88,00	non	non	6	40



SERRURE EN APPLIQUE GRILLE A GORGES HORIZONTALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour grilles, portails ou portillons
fonction équerre
axe : 56 mm - entraxe : 57 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 6 mm
pêne 1/2 tour : acier zingué, saillie 21 mm
pêne dormant : acier zingué, course : 28 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder	Rappel du demi-tour	Taille du carré (mm)	Longueur du cylindre (mm)
0148929	314000-01-1A	à fouillot	droite	horizontale	gorge	56	57	140	88,00	oui	non	6	40
0148930	314000-01-2A	à fouillot	gauche	horizontale	gorge	56	57	140	88,00	oui	non	6	40
10000080*	314000-01-1Y	à fouillot	droite	horizontale	gorge	56	57	140	88,00	oui	non	6	40
10000081*	314000-01-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	gorge	56	57	140	88,00	oui	non	6	40



SERRURE EN APPLIQUE A PENE DORMANT 1/2 TOUR ALSACE

Pour les portes extérieures, portes en feuillure ou à recouvrement
axe : 65 mm - entraxe : 59 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 8 mm
pêne 1/2 tour : acier zingué blanc, saillie 15 mm
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 28 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder	Rappel du demi-tour	Taille du carré (mm)
0006560	530000-02-11	à pêne dormant	droite	horizontale	gorge	65	59	107	112,00	non	oui	8
0006561	530000-02-21	à pêne dormant	gauche	horizontale	gorge	65	59	107	112,00	non	oui	8

* Référence en stock



SERRURE EN APPLIQUE A GORGES VERTICALE A TIRAGE

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 44 mm - entraxe : 68 mm
finition : peinture époxy noire
pêne 1/2 tour à équerre acier zingué blanc, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué blanc, course : 16 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder	Rappel du demi-tour	Longueur du cylindre (mm)
0006473	127000-01-1A	à tirage	droite	verticale	gorge	44	68	70	116,00	non	non	40
0006477	127000-01-2A	à tirage	gauche	verticale	gorge	44	68	70	116,00	non	non	40
10000072*	127000-01-1Y	à tirage	droite	verticale	gorge	44	68	70	116,00	non	non	40
10000073*	127000-01-2Y	à tirage	gauche	verticale	gorge	44	68	70	116,00	non	non	40



SERRURE EN APPLIQUE GRILLE A GORGES VERTICALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour grilles, portails ou portillons
fonction équerre
axe : 44 mm - entraxe : 68 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 7 mm
pêne 1/2 tour, acier zingué, saillie 21 mm
pêne dormant, acier zingué, course : 21 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder	Rappel du demi-tour	Taille du carré (mm)	Longueur du cylindre (mm)
0148931	317000-01-1A	à fouillot	droite	verticale	gorge	44	68	70	116,00	oui	non	7	40
0148932	317000-01-2A	à fouillot	gauche	verticale	gorge	44	68	70	116,00	oui	non	7	40



SERRURE EN APPLIQUE A GORGES VERTICALE A FOUILLOT

Clés 4 Gorges en acier nickelé - 24 variures
pour tout type de portes : bois, métal, en feuillure ou à recouvrement
axe : 44 mm - entraxe : 68 mm
finition : peinture époxy noire
carré : 7 mm
pêne 1/2 tour : acier zingué, saillie 16 mm
pêne dormant : acier zingué, course : 16 mm
canons : 40 mm
livrée avec gâche et vis de fixation, 2 clés (série A ou B).

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Grille à souder	Rappel du demi-tour	Taille du carré (mm)	Longueur du cylindre (mm)
0006457	117000-01-1A	à fouillot	droite	verticale	gorge	44	68	116	70,00	non	non	7	40
0006458	117000-01-2A	à fouillot	gauche	verticale	gorge	44	68	116	70,00	non	non	7	40
10000070*	117000-01-1Y	à fouillot	droite	verticale	gorge	44	68	116	70,00	non	non	7	40
10000071*	117000-01-2Y	à fouillot	gauche	verticale	gorge	44	68	116	70,00	non	non	7	40

* Référence en stock

ISEO


SERRURE CITY EN APPLIQUE A CYLINDRE ROND


Axe : 45 mm pour les serrures verticales
axe : 60 mm pour les serrures horizontales
cylindre : 45 mm
3 clés laiton nickelé
réversible tirant/poussant
possibilité de s'entrouvrant avec tous les produits de la gamme
garantie 10 ans.






Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation
0003653	22425001	à tirage	droite	verticale
0003654	22481601	à fouillot	droite	horizontale
0003655	22481605	à fouillot	gauche	horizontale
0003657	22491701	à tirage	droite	horizontale
0003658	22491705	à tirage	gauche	horizontale
0003660	22495001	à fouillot	droite	verticale
0003662	22495005	à fouillot	gauche	verticale
0003680	22425005	à tirage	gauche	verticale









DOM

SERRURE EN APPLIQUE MODULABLE A CYLINDRE EUROPEEN ND10

Coffre cambré en acier noir - cylindre non fourni - pêne demi tour réglable de 0 à 5 mm
empennage spécialement étudié pour ne pas avoir à remplacer la gâche existante
serrure modulable :
- pour serrure horizontale à fouillot : axe cylindre fouillot réglable de 52 à 60 mm
- pour serrure horizontale à tirage: axe cylindre réglable de 52 à 70 mm
- pour serrure verticale : entraxe réglable à 60 mm ou à 70 mm.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation
0149878	FE97721070	à fouillot	droite	horizontale
0149879	FE97722070	à fouillot	gauche	horizontale
0149882	FE98721020	à fouillot	droite	verticale

JPM

SERRURE EN APPLIQUE MATCH

Cylindre triangulaire 6 pistons
protection anti-corrosion pour utilisation extérieure
possibilité d'extension du cylindre par ajout du kit de rallonge
livré avec 3 clés.





Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Type de clé	Axe (mm)	Longueur du cylindre (mm)
0022136	601710-01-1Y	à fouillot	droite	horizontale	à dents	60	40
0022138	601710-01-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	à dents	60	40
10000085*	601710-02-1Y	à fouillot	droite	horizontale	à dents	60	45
10000086*	601710-02-2Y	à fouillot	gauche	horizontale	à dents	60	45
0022140	602110-01-1Y	à fouillot	droite	verticale	à dents	45	40
0022142	602110-01-2Y	à fouillot	gauche	verticale	à dents	45	40
10000087*	602110-02-1Y	à fouillot	droite	verticale	à dents	45	45
10000088*	602110-02-2Y	à fouillot	gauche	verticale	à dents	45	45
0022132	601210-01-1Y	à tirage	droite	horizontale	à dents	60	40
0022134	601210-01-2Y	à tirage	gauche	horizontale	à dents	60	40
10000082*	601210-02-1Y	à tirage	droite	horizontale	à dents	60	45
10000083*	601210-02-2Y	à tirage	gauche	horizontale	à dents	60	45
0022144	602210-01-1Y	à tirage	droite	verticale	à dents	45	40
0022146	602210-01-2Y	à tirage	gauche	verticale	à dents	45	40
10000090*	602210-02-2Y	à tirage	gauche	verticale	à dents	45	45

* Référence en stock

JPM

SERRURE EN APPLIQUE FREELOX A CYLINDRE EUROPEEN



Coffre en acier époxy
rosaces et vis de fixation fournies pour la serrure et le cylindre
cylindre non fourni
serrure horizontale à tirage et pêne dormant :
- coffre 148 x 96 mm - axe de clé 70 mm
serrure horizontale à fouillot pour grille :
- coffre 148 x 96 mm - axe de clé 60 mm - pênes rallongés de 5 mm
serrure verticale à tirage et pêne dormant
- coffre 132 x 82 mm - axe de clé 45 mm
serrure verticale à fouillot pour grille
- coffre 132 x 82 mm - axe de clé 45 mm - pênes rallongés de 5 mm.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Grille à souder
0148921	314510-01-1A	à fouillot	droite	horizontale	oui
0148922	314510-01-2A	à fouillot	gauche	horizontale	oui
0148917	124510-01-1A	à tirage	droite	horizontale	non
0148918	124510-01-2A	à tirage	gauche	horizontale	non
0148919	134510-01-1A	à pêne dormant	droite	horizontale	non
0148920	134510-01-2A	à pêne dormant	gauche	horizontale	non
0148927	317510-01-1A	à fouillot	droite	verticale	oui
0148923	127510-01-1A	à tirage	droite	verticale	non
0148924	127510-01-2A	à tirage	gauche	verticale	non
0148925	137510-01-1A	à pêne dormant	droite	verticale	non
0148926	137510-01-2A	à pêne dormant	gauche	verticale	non

THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE A CYLINDRE EUROPEEN «PROTECT»



Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour acier zingué
rappel du demi-tour
mécanisme à 2 tours
garantie 5 ans

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Taille du carré (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200797*	089120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	7	75 x 130
0200796*	089110	à fouillot	droite	verticale	45	70	7	75 x 130
0200793*	086120	à fouillot	gauche	horizontale	55	60	7	140 x 88
0200792*	086110	à fouillot	droite	horizontale	55	60	7	140 x 88
0200795*	089020	à tirage	gauche	verticale	45	-	7	75 x 130
0200791*	086020	à tirage	gauche	horizontale	70	-	7	140 x 88
0200790*	086010	à tirage	droite	horizontale	70	-	7	140 x 88
0200794*	089010	à tirage	droite	verticale	45	-	7	75 x 130



THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE POUR GRILLE ET PORTAIL A CYLINDRE EUROPEEN «PROTECT»

Coffre et gâche acier cambré époxy noir granité
pêne et demi-tour en saillie de 3 mm acier zingué
mécanisme à 2 tours
garantie 5 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0200799*	085120	à fouillot	gauche	horizontale	60	55	140 x 88
0200798*	085110	à fouillot	droite	horizontale	60	55	140 x 88
0200801*	088120	à fouillot	gauche	verticale	45	70	75 x 130
0200800*	088110	à fouillot	droite	verticale	45	70	75 x 130

* Référence en stock



THIRARD

SERRURE EN APPLIQUE A CYLINDRE EUROPEEN «RESIST»

Coffre et gâche en acier embouti
finition noir granité
cylindre non fourni
mécanisme à 2 tours
rappel du demi-tour par la clé
entrée de cylindre et de fouillot laiton
pour cylindre profilé européen 30 x 60 mm, pour porte de 45 mm
garantie 10 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Taille du carré (mm)	Dimensions du coffre (mm)
0149746	009666	à fouillot	droite	horizontale	60	60	6	140 x 88
0149747	009676	à fouillot	gauche	horizontale	60	60	6	140 x 88
0149748	019766	à tirage	droite	horizontale	70			140 x 88
0149749	019776	à tirage	gauche	horizontale	70			140 x 88
0149750	009816	à fouillot	droite	verticale	45	70	7	75 x 130
0149751	009826	à fouillot	gauche	verticale	45	70	7	75 x 130
0149752	009813	à tirage	droite	verticale	45			75 x 130
0149753	009823	à tirage	gauche	verticale	45			75 x 130



THIRARD

SERRURE UNIVERSELLE HORIZONTALE FOUILLOT NOIR AXE/ENTRAXE REGLABLE CYL «RESIST»

Coffre en acier cambré
peinture époxy noir granité. Pêne dormant en acier nickelé
pêne demi tour en zamak nickelé
fouillot carré en zamak
axe et entraxe réglables
cabochon CP et fouillot en polyamide noir
plaque support de fixation en acier galvanisé
cette serrure s'adapte au sens de porte (Droite / Gauche / Tirant / Poussant)
accessoires: vis de fixation, fourreau réducteur carré à 7 à 6 mm, rosace CP et fouillot
garantie: 10 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Longueur du coffre (mm)	Largeur de coffre (mm)	Taille du carré (mm)
10527050	084110	à fouillot	réversible	horizontale	50 à 60	108 à 120	144	93,00	7

SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINTS



DOM

SERRURE EN APPLIQUE 3 POINTS 3250 C

Cylindre à pompe version a2p*
porte hauteur maxi 2500 mm
4 pênes cylindriques + pêne dormant
modèle vertical à tirage
dimensions coffre 164 x 130 mm
tringles à commander séparément.

Code	Réf	Main
0190509	T040069450	droite
0190510	T040069454	gauche

* Référence en stock



SERRURE EN APPLIQUE A BANDEAU

Axe 60 mm
carré de 7 mm
hauteur 2500 mm (existe en 3000 mm)
système d'entrainement par engrenage pour un fonctionnement souple et silencieux
protection anti arrachement, anti perçage et anti crochetage
fourni avec cylindre pour la version a2p*
gâche standard
coloris blanc.

Code	Réf	Type	Main	Nombre de points
0190538	1800D0005	a2p	droite	4
0190539	1800D0006	a2p	gauche	4



SERRURE APPLIQUE VEGA 3 POINTS HORIZONTALE FOUILLOT CYL 5P

Intégration possible dans les organigrammes de combinaison
Livrée avec cylindre JPM diamètre 23 mm : 5 Pistons (3 clés)
Cylindre de 45 mm 5 Pistons
3 points haut, bas, médian
Livré sans tringles à commander séparément
Horizontale à fouillot (140 x 88 mm)
Coffre : (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
Axe 55 mm
Entraxe : 60 mm
Finition : Peinture époxy bronze
Coffre et gâche acier embouti 15/10ème
Carré : 6 mm
Pênes ½ tour en acier
Saillie du ½ tour : 16mm
Pêne dormant en acier
Course du pêne dormant : 22 mm.

Code	Réf	Ouverture	Main
10540940	504000-18-1A	à fouillot	droite
10540941	504000-18-2A	à fouillot	gauche



SERRURE APPLIQUE VEGA 3 POINTS VERTICALE CYL 5P

Intégration possible dans les organigrammes de combinaison
Livrée avec cylindre JPM diamètre 23 mm : 5 Pistons (3 clés)
Cylindre de 45 mm 5 Pistons
3 points haut, bas, médian
Livré sans tringles à commander séparément
Verticale à tirage (70 x 120 mm)
En standard pour portes jusqu'à 2.50 m (option tringles et cache-tringles pour portes de grande hauteur)
Coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm
Axe 45 mm
Entraxe : 67 mm
Finition : Peinture époxy bronze
Coffre et gâche acier embouti 15/10ème – Pênes ½ tour en acier
Saillie du ½ tour : 16mm
Pêne dormant en acier – Course du pêne dormant : 22 mm.

Code	Réf	Ouverture	Main
10540934	510000-18-1A	à tirage	droite
10540935	510000-18-2A	à tirage	gauche



SERRURE APPLIQUE VEGA 3 POINTS VERTICALE A2P** CYLINDRE KESO 4000 S OMEGA

Résistance garantie 10 minutes à l'effraction
Livrée avec cylindre JPM diamètre 27 mm : Keso 4000 S Omega pour porte 34 à 50 mm (C45. 4 clés)
En standard pour portes jusqu'à 2.50 m (option tringles et cache-tringles pour portes de grande hauteur)
A2P 2** - 3 points : haut, bas, médian
Livré sans tringles à commander séparément
Verticale à tirage (70 x 120 mm)
Dimensions coffre : (L) 70 mm x (H) 120 mm x (P) 29 mm
Finition coffre : peinture époxy bronze
Axe : 45 mm – Entraxe : 67 mm – Carré : 7 mm
Pêne à 1/2 tour à équerre en acier – Saillie du pêne 1/2 tour : 16 mm
Pêne dormant en acier haute résistance anti-sciage
Course du pêne dormant : 22 mm en standard
Pênes haut et bas en acier traité anti-corrosion.

Code	Réf	Ouverture	Main
10540943	5108K0-46-1A	à tirage	droite
10540944	5108K0-46-2A	à tirage	gauche



SERRURE APPLIQUE VEGA 3 POINTS HORIZONTALE TIRAGE CYL 5P

Intégration possible dans les organigrammes de combinaison
Livrée avec cylindre JPM diamètre 23 mm : 5 Pistons (3 clés)
Cylindre de 45 mm 5 Pistons
3 points haut, bas, médian
Livré sans tringles à commander séparément
Horizontale à tirage (140 x 88 mm)
En standard pour portes jusqu'à 2.50 m (option tringles et cache-tringles pour portes de grande hauteur)
Coffre : (L) 140 mm x (H) 88 mm x (P) 29 mm
Axe 70 mm
Entraxe : 60 mm
Finition : Peinture époxy bronze
Coffre et gâche acier embouti 15/10ème – Pênes ½ tour en acier
Saillie du ½ tour : 16mm
Pêne dormant en acier – Course du pêne dormant : 22 mm.

Code	Réf	Ouverture	Main
10540937	503000-17-1A	à tirage	droite
10540938	503000-17-2A	à tirage	gauche



SERRURE EN APPLIQUE 3 POINTS H/B PE VIGISTYL

Serrure 3 points verticale à fouillot
réversible droite/gauche et tirant/poussant (système breveté)
pour cylindre profil européen (non fourni)
fouillot carré de 7 mm
axe 50 mm
entraxe 70 mm
pênes haut et bas ronds
gâche latérale réversible
équipe des portes jusqu'à 2150 mm sans recoupe
ensemble de manœuvre standard interchangeable (entraxe de fixation 195 mm)
pose en applique sur axe et entraxe d'une serrure à mortaiser
pose simple et réglage facile
coloris : blanc.

Code	Réf
0022118	500000-01-1A

* Référence en stock



SERRURE EN APPLIQUE 3 POINTS BELUGA CP

Boîtier en acier embouti ép. 20/10ème
tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m
mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur
pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif
pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe
gâche équerre de haute résistance
cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation
poignée double fournie pour serrure à fouillot
garantie 5 ans.

Code	Réf	Ouverture	Main	Orientation	Nombre de points	Coloris	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Dimensions du coffre (mm)	Taille du carré (mm)
0200815*	049421	à tirage	gauche	verticale	3	blanc	45	-	75 x 130	7
0200814*	049411	à tirage	droite	verticale	3	blanc	45	-	75 x 130	7
0171275*	049511	à fouillot	droite	verticale	3	blanc	45	-	75 x 130	7
0190442*	049420	à tirage	gauche	verticale	3	marron	45	-	75 x 130	7
0190441*	049410	à tirage	droite	verticale	3	marron	45	-	75 x 130	7
0149754*	049510	à fouillot	droite	verticale	3	marron	45	-	75 x 130	7
0149755*	049520	à fouillot	gauche	verticale	3	marron	45	-	75 x 130	7



POIGNEE DE PORTE PALIERE POUR SERRURE BELUGA CP

Demi ensemble palière pour serrure Beluga
existe en blanc.

Code	Réf	Main	Coloris
0190447	6372	droite	marron
0190448	6382	gauche	marron



SERRURE EN APPLIQUE 3 POINTS TRIBANDO A2P*

Verrouillage par 3 points latéraux de condamnation
boîtier principal acier 15/10 ème
1/2 tour bipente laiton réversible sans démontage du coffre, équerre au 1/2 tour
pêne central 2 tours en acier trempé cémenté zingué
pêne dormant haut et bas 2 tours acier zingué
boîtier asservis acier 15/10 ème avec pênes zingués rectangulaires
gâche acier profilé 20/10 ème
module anti-arrachement en alliage moulé livré avec une plaque de protection en acier
pour conserver la certification, les serrures doivent impérativement recevoir les suretés
ADRIATIC réf : 049356 ou
ATLANTIC M réf : 031790
compatible avec les poignées porte-palière réf : 014184 et 014189
pour porte hauteur 2250 mm maxi
modèle breveté protégé
garantie 10 ans.

Conforme au label A2P*.

Code	Réf	Type	Ouverture	Main	Orientation	Nombre de points	Coloris	Axe (mm)	Entraxe (mm)	Taille du carré (mm)	Dimensions du coffre médian (mm)
0115090	074072	standard	à fouillot	réversible	verticale	3	marron	50	70	7	gâche standard
0115091	074073	standard	à fouillot	réversible	verticale	3	blanc	50	70	7	gâche standard
0115092	074082	à recouvrement	à fouillot	réversible	verticale	3	marron	50	70	7	à recouvrement
0115093	074083	à recouvrement	à fouillot	réversible	verticale	3	blanc	50	70	7	à recouvrement

* Référence en stock



THIRARD

POIGNEE DE PORTE-PALIERE POUR SERRURE TRIBANDO A2P

Homologation A2P* avec la serrure TRIBANDO
réversible.

Code	Réf	Coloris
0115095	014184	marron



THIRARD

BOUTON DOUBLE ROND HORGA CARRE 6 MM X 100

carré 6 mm x 100
laqué marron.


Code	Réf
0190449	000492

SERRURE DE MIROITERIE

DOM

SERRURE BASSE POUR PORTE EN VERRE

Pour porte en verre 10 mm
version double cylindre et bouton cylindre
cylindre avec 3 clés
montage sur encoche 61
pêne haute résistance
dimensions 106 x 87 mm
avec gâche.






Code	Réf	Type	Finition
0005350	NM60411000	cylindre int / cylindre ext	inox poli
0005351	NM60412000	cylindre int / cylindre ext	inox brossé

DOM

SERRURE DE MILIEU POUR PORTE EN VERRE

Pour porte en verre 8 mm - pêne dormant et 1/2 tour - montage sur encoche 64 A
réversible - livrée avec cylindre et 3 clés - avec gâche.





Code	Réf	Finition
0005352	NM9745R001	inox poli
0005353	NM9745R100	inox brossé

DOM









ACCESSOIRE POUR PORTE EN VERRE

Code	Réf	Type	Finition
0005354	NM97461000	gâche à répétition	inox poli
0005355	NM97462000	gâche à répétition	inox brossé
0005356	NM82424000	paumelle avec fiche	anodisé alu naturel
0005359	NM82425000	paumelle avec fiche	chromé brillant
0005361	NM86015000	penture haute pour porte sécurit 10 mm	chromé brillant
0005363	NM86016000	penture haute pour porte sécurit 10 mm	chromé mat velours
0005365	NM86025000	penture basse pour porte sécurit 10 mm	chromé brillant
0005367	NM86026000	penture basse pour porte sécurit 10 mm	chromé mat velours

* Référence en stock

VERROU DE SURETE

IFAM

VERROU A BOUTON SERIE B5

Coffre et gâche en acier embouti 20/10ème
cylindre à 5 pistons
pêne en acier chromé de 110 mm et 2 tours
bouton en zamak
livré avec 3 clés nickelées, rosace, vis et gabarit de pose
garantie 5 ans.



Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)	Variure
0174567	026302AL	bouton	30	s'entrouvrant
0174571	026402AL	bouton	40	s'entrouvrant
0174573	026452AL	bouton	45	s'entrouvrant
0174575	026502AL	bouton	50	s'entrouvrant
0174577	026602AL	bouton	60	s'entrouvrant

IFAM

VERROU SERIE B6

Coffre et gâche en acier embouti 20/10ème
cylindre à 6 pistons
pêne en acier chromé de 110 mm et 2 tours
bouton en zamak
livré avec 5 clés à points réversibles pour les variés et 3 clés pour les s'entrouvrant, rosace, vis et gabarit de pose
garantie 5 ans.



Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)	Variure
0186390	028400AL	bouton	40	varié
0186391	028402	bouton	40	s'entrouvrant
0186393	028452	bouton	45	s'entrouvrant

THIRARD

VERROU DE SURETE EN APPLIQUE

Coffre et gâche acier embouti
pêne acier chromé
bouton ABS chromé
cylindre laiton à 5 goupilles
entrée laiton
3 clés en acier nickelé
garantie 5 ans.



Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)	Finition	Main	Nombre de points	Dimensions du coffre (mm)
0190458	52310	bouton	45	bronze	réversible	1	67 x 116

ISEO

VERROU CITY 25 ET 26

3 clés numérotées
versions bouton coté intérieur (City 25) et double entrée (City 26)
coffre et gâche en acier embouti de 15/10
cylindre 5 goupilles
goupille anti-arrachement.







Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)	Type de clé	Variure
1130166*	10020451	bouton/cylindre	45	à dents	variée
0114865*	10020452V02	bouton/cylindre	45	à dents	s'entrouvrant
1041972*	10022451	double entrée	45	à dents	variée

* Référence en stock



ISEO

PLAQUE DE RENFORCEMENT POUR VERROU CITY 25/26

Code	Réf	Type	Ø intérieur (mm)
0114870	97014800SA	pour verrou city	23



ISEO

VERROU CITY 150 ET 160

3 clés numérotées
versions bouton coté intérieur (city 150) et double entrée (city 160)
coffre et gâche en acier embouti de 20/10
cylindre 5 goupilles
goupille anti-arrachement
finition bronzé or
garantie 10 ans - fabrication française.

Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)
1130171	11250401	bouton	40
1130173	11250451	bouton	45
1130180	11260451	2 entrées	45
1130181	11260401	2 entrées	40



IFAM

VERROU A DOUBLE ENTREE SERIE D5

Coffre et gâche en acier embouti 20/10ème
cylindre à 5 pistons
pêne en acier chromé de 110 mm et 2 tours
livrés avec 3 clés nickelées, rosace, vis et gabarit de pose
garantie 5 ans.

Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)	Variure
0174580	027350AL	2 entrées	35	varié
0174582	027400AL	2 entrées	40	varié
0174584	027450AL	2 entrées	45	varié
0174586	027500AL	2 entrées	50	varié
0174579	027302AL	2 entrées	30	s'entrouvrant
0174583	027402AL	2 entrées	40	s'entrouvrant
0174589	027602AL	2 entrées	60	s'entrouvrant



ISEO

VERROU B6

5 clés réversibles brevetées en maillechort - cylindre en laiton massif poli diamètre 26 mm
14 goupilles inox sur 3 axes - contre-goupilles diabolo anti-crochetage - goupille anti-arrachement et protection anti-perçage
axe de perçage 45 mm - carte de propriété - coffre et gâche acier embouti 20/10ème - foncet en acier traité anticorrosion 15/10ème
étrier en acier 20/10ème - pêne acier nickelé 110 x 38 x 9 mm, course de 20 mm - finition bronzé or.

Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)
0180730	11500451	bouton	45
0180732	11510451	2 entrées	45

* Référence en stock







ISEO

VERROU CITY R6

5 clés réversibles avec carte de réapprovisionnement
versions bouton coté intérieur et double entrée
coffre et gâche en acier embouti de 15/10
cylindre 6 goupilles
goupille anti-arrachement
finition bronzé or
garantie 10 ans - fabrication française.

Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)
0115383	10500401	bouton	40
0115384	10510401	2 entrées	40

THIRARD

VERROU DE HAUTE SURETE EN APPLIQUE UNIVERSEL



En rénovation, sa fixation s'effectue dans l'ensemble des trous existants
support et gâche en acier cambré zingué
capot de coffre et de gâche en alliage
pêne acier chromé satin
bouton à barrette ABS chromé satin
cylindre 6 goupilles 45 mm laiton
goupilles anti-crochetage
protection contre le perçage par première goupille en acier trempé et contre l'arrachement par pilier et cavalier
4 clés plates laiton nickelé réversibles avec carte de propriété
modèle breveté protégé
garantie 10 ans.

Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)	Finition	Main	Nombre de points	Dimensions du coffre (mm)
0115097	081451	bouton	45	bronze	réversible	1	67 x 116
0115098	080452	bouton	45	argent	réversible	1	67 x 116
0115099	081453	bouton	45	blanc	réversible	1	67 x 116
0115100	080454	bouton	45	noir	réversible	1	67 x 116
0115101	082451	2 entrées	45	argent	réversible	1	67 x 116
0115102	082452	2 entrées	45	bronze	réversible	1	67 x 116
0115103	082453	2 entrées	45	blanc	réversible	1	67 x 116
0115104	082454	2 entrées	45	noir	réversible	1	67 x 116



IFAM

VERROU POUR CYLINDRE SERIE X5

Verrou de sécurité
compatible avec cylindres à profil européen standard
corps et gâche en acier, finition peinture époxy
pêne en alliage en zinc de 110 mm et 2 tours
utilisable sur les portes avec ouverture à gauche ou à droite
cylindre non inclus
garantie 5 ans.

Code	Réf
0174594	026000AL

* Référence en stock

THIRARD

VERROU DE SURETE EN APPLIQUE A CYLINDRE PROFIL EUROPEEN



Coffre et gâche acier embouti époxy bronze
pêne en acier chromé
bouton ABS chromé
choix du cylindre : 30 x (15 + épaisseur porte)
garantie 5 ans.

Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)	Finition	Main	Nombre de points	Dimensions du coffre (mm)	Entraxe de fixation (mm)
0190465	032039	bouton/cylindre EU	-	bronze	réversible	1	60 x 90	40 x 67

ISEO

VERROU ARNOV A CYLINDRE EUROPEEN BRONZE OR



Coffre et gâche en acier embouti de 20/10
pêne 110 mm, axe de 45 mm
finition bronzé or
cylindre à commander séparément
garantie 10 ans - fabrication française.

Code	Réf
1013688	1005EU01

ISEO

PLAQUE DE RENFORCEMENT POUR VERROU ARNOV



Contreplaque de sûreté pour verrou Arnov
finition : bronze.

Code	Réf
0115430	9701EU01SA

THIRARD

VERROU 3 POINTS EN APPLIQUE «MIRAGE 6»



Coffre et gâche en acier embouti
pênes acier zingué
bouton à barrette ABS chromé
cylindre laiton à 5 goupilles 45 mm
tringles en acier 1x500 + 1x1500 mm
plaque de renfort
coulisseau de passage pour serrure horizontale
3 clés en acier nickelé
garantie 10 ans.

Code	Réf	Type	Longueur du cylindre (mm)	Finition	Main	Nombre de points	Dimensions du coffre (mm)
0190450	30110	bouton	45	bronze	droite	3	-
0190451	30210	bouton	45	bronze	gauche	3	-
0190452	30120	2 entrées	45	bronze	droite	3	-
0190453	30220	2 entrées	45	bronze	gauche	3	-

* Référence en stock

SERRURE ANTI-PANIQUE



MANOEUVRE EXT DEBRAYABLE BOUTON ALU RAL 9006 ISSUDOM MBO

Manœuvre extérieure à bouton ou à béquille débrayable
design élégant
pour cylindre profil européen (livré sans).

Code	Réf	Finition	Version
0202605*	F2MOBOU0003	alu	bouton



SERRURE ANTIPANIQUE ISSUDOM LARGEUR 1150MM 1 CE TYPE BARRE

Serrure anti-panique coupe feu pour les issues de secours en aluminium laqué mécanisme réversible sans démontage (symétrique) design élégant
ensemble certifié CE EN 1125: 2008 en grade 7, le plus élevé, avec essais d'endurance réussis sur plus de 200.000 cycles d'ouverture/fermeture
faible encombrement des coffres pour augmenter le passage libre
faible largeur de coffre pour faciliter la pose sur des profils étroits
Hauteur 265 cm.

Code	Réf	Finition	Nombre de points
0202572*	F2CR1PT0005	alu	1



SERRURE ANTIPANIQUE ISSUDOM LARGEUR 840MM 1 PT CE TYPE TOUCH

Serrure anti-panique coupe feu pour les issues de secours en aluminium laqué mécanisme réversible sans démontage (symétrique)
faible encombrement des coffres pour augmenter le passage libre
faible largeur de coffre pour faciliter la pose sur des profils étroits
longueur 840 mm x hauteur 192 mm
certifié CE EN 1125: 2008 en grade 7.

Code	Réf	Finition	Nombre de points
0202587*	F2PU1PT0002	alu	1




ANTIPANIQUE UNICO 100 1 POINT

Compatible avec quasiment tous les standards du marché
permet de remplacer un modèle existant très facilement grâce à ses platines d'adaptation pré-percées
fixations initiales réutilisées
mécanisme symétrique et réversible sans démontage
possibilité de couper sa barre en aluminium laqué à la dimension requise
pose sur des profils étroits adaptée du fait de la faible largeur de ses coffres
faible encombrement de ceux-ci augmentant également le passage libre pour une évacuation plus rapide
équipée d'un pêne en acier, elle est coupe-feu de série
gâche ajustable, main réversible, position du demi-tour latéral
longueur : 1307 mm
hauteur : 209 mm
longueur de barre : 1150 mm
dimension du carré : 8 mm
dimension du pêne demi-tour : 13 mm.

Conforme à la norme EN 1125 : 2008 (377B1422AA)

Code	Réf	Coloris
10535884	F2CR1PT0161	noir RAL 9005
10535885	F2CR1PT00162	alu RAL 9006
10535887	F2CR1PT00163	blanc RAL 9016

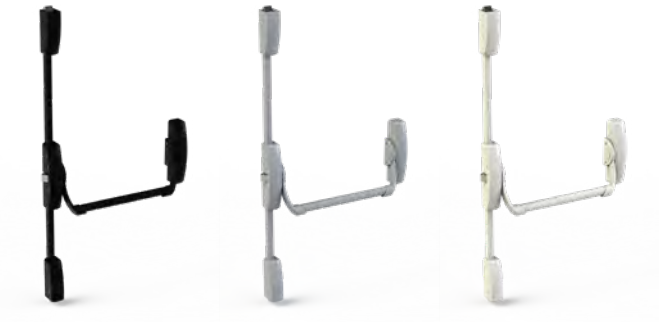

ANTIPANIQUE UNICO 300 2-3 POINTS PENES HAUT/BAS

Compatible avec quasiment tous les standards du marché
permet de remplacer un modèle existant très facilement grâce à ses platines d'adaptation pré-percées
fixations initiales réutilisés
demi-tour central dissimulable avec un cache fourni (votre anti-panique 3 points devient alors une anti-panique 2 points)
mécanisme symétrique et réversible sans démontage
possibilité de couper sa barre en aluminium laqué et ses tringles verticales en acier à la dimension requise
pose sur des profils étroits adaptée du fait de la faible largeur de ses coffres
faible encombrement de ceux-ci augmentant également le passage libre pour une évacuation plus rapide.
équipée de pênes en acier, elle est coupe-feu de série
existe également avec pênes latéraux.
gâche ajustable, main réversible, tringles en acier et cache-tringles en aluminium
Position du demi-tour : haut/bas
longueur : 1307 mm
hauteur : 2635 mm
longueurs de barre : 1150 mm
hauteur maximum de la porte : 2635 mm
dimension du pêne demi-tour 13 mm
dimension du carré : 8 mm.

Conforme à la norme EN 1125 : 2008 (377B1422AA)

Code	Réf	Coloris
10535888	F2CR3PT0161	noir
10535889	F2CR3PT0162	alu RAL 9006
10535890	F2CR3PT0163	blanc RAL 9016

* Référence en stock





SERRURE ANTI-PANIQUE PUSH BAR 90+

CFPF 2 heures
longueur barre : 845 mm
réversible
version 1 point (médian latéral).

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Nombre de points
0148966*	PJ1000-02-0A	noir	1



MODULE EXTERIEUR POUR SERRURE ANTI-PANIQUE EN3000

Demi-ensemble compatible avec l'ensemble des fermetures anti-panique Cross Bar 89, Push Bar 90+, Push Bar Alarm, Push Control et Europad 179.

Code	Réf	Finition	Version
0148977*	EN3100-07-0A	argent	béquille
0022169*	EN3000-14-0A	noir	béquille débrayable + cylindre
0022168*	EN3000-13-0A	argent	béquille débrayable + cylindre





SERRURE ANTI-PANIQUE PUSH ONE

CFPF 1 heure
longueur barre : 900 mm
contre pêne de sécurité
hauteur maximum du vantail : 2350 mm
poids maximum de la porte : 200 Kg
version 1 point médian latéral
version 2 points (le passage de 3 à 2 points s'effectue en escamotant le pêne médian latéral)
version 3 points (haut, bas et point médian latéral).

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Nombre de points
0148941	RB1191-13-0A	argent	1
0148940	RB1191-12-0A	blanc	1
0148939	RB1191-11-0A	noir	1
0148944	RB2191-03-0A	argent	2/3
0148943	RB2191-02-0A	blanc	2/3
0148942	RB2191-01-0A	noir	2/3





FERMETURE ANTI-PANIQUE FLUID 1 POINT CF-NF QE+C

Très faible effort à l'ouverture
haute résistance contre l'effraction : 500 kg par point
compatible avec le contrôle d'accès JPM SMARTair pour gérer les entrées en monopoint et multipoints
compatible avec le module extérieur Fluid EN5000, en béquille ou bouton
fermeture antipanique de type C.

Code	Réf	Finition	Nombre de points	Version
10000104	FL3020-02-0A	noire	3 haut et bas	1200 mm
10000094*	FL1090-01-0A	aluminium anodisé	1	900 mm
10000095	FL1090-02-0A	noire	1	900 mm
10000096	FL1090-03-0A	blanche	1	900 mm
10000092	FL1020-01-0A	aluminum anodisé	1	1200 mm
10000093	FL1020-02-0A	noire	1	1200 mm
10000098	FL2090-01-0A	aluminum anodisé	2 Haut et bas	900 mm
10000099	FL2090-02-0A	noire	2 haut et bas	900 mm
10000100	FL2090-03-0A	blanche	2 haut et bas	900 mm
10000097	FL2020-01-0A	alumium anodisé	2 haut et bas	1200 mm
10000101	FL2190-01-0A	aluminium anodisé	2 lateraux	900 mm
10000102	FL2290-01-0A	aluminium anodisé	2 combiné	900 mm
10000106	FL3090-01-0A	aluminium anodisé	3 haut et bas	900 mm
10000107	FL3090-02-0A	noire	3 haut et bas	900 mm
10000108	FL3090-03-0A	blanche	3 haut et bas	900 mm
10000105	FL3020-03-0A	blanc	3 haut et bas	1200 mm
10000113	FL3290-01-0A	aluminium anodisé	3 combiné	900 mm
10000112	FL3190-02-0A	noire	3 lateral	900 mm
10000109	FL3120-01-0A	aluminium anodisé	3 lateral	1200 mm
10000110	FL3120-02-0A	noire	3 lateraux	1200 mm
10000111	FL3190-01-0A	aluminium anodisé	3 latéraux	900 mm






SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA PUSH

Coupe Feu
longueur barre : 840 mm
contre pêne de sécurité
réversible
existe en version 1 point et 3 points.
- version 1 point : médian latéral
- version 3 points : médian latéral, haut et bas verticaux ou médian latéral, haut et bas latéraux.

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Nombre de points
0003618*	942108455TA	noir	1
0003616*	942108444TA	blanc	1
0200942*	942108477TA	alu	1
0115421	942608477TA	alu	2/3 (latéraux)
0115423	942608455TA	noir	2/3 (latéraux)
0115422	942608444TA	blanc	2/3 (latéraux)

* Référence en stock

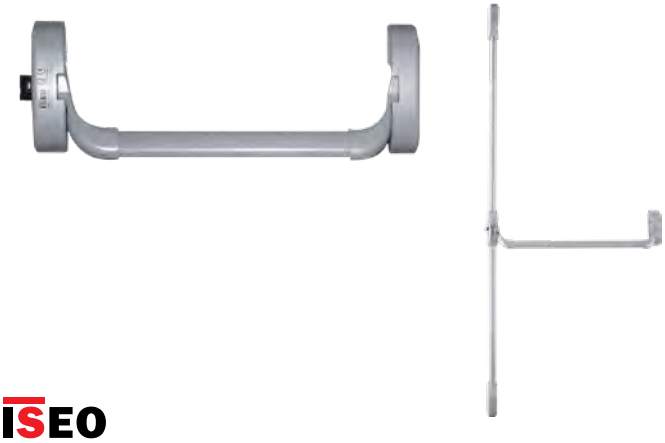

ISEO
SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA BARRE

Coupe feu
longueur barre : 1130 mm
contre pêne de sécurité
réversible
version 1 point (médian latéral)
version 3 points : médian latéral, haut et bas verticaux ou médian latéral, haut et bas latéraux.

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Nombre de points
0003511*	9411113554A	noir	1
0003509*	9411113444A	blanc	1
0200940*	9411113774A	alu	1
0115418	9416113774A	alu	2/3 (latéraux)
0115419	9416113444A	blanc	2/3 (latéraux)
0115420	9416113554A	noir	2/3 (latéraux)





ISEO
SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA INOX

CFPF
mécanisme tout inox pour une résistance contre la corrosion exceptionnelle
longueur barre : 1130 mm
version 1 point (médian latéral)
En option : version 2 ou 3 points avec jeux de pênes et jeux de tringles.

Conforme à la norme CE NF EN 1125.

Code	Réf	Finition	Type
0114868	9414113224	inox	serrure anti-panique 1 point
0114869	94011002T	inox	module béquille + cylindre



ISEO
MODULE POUR SERRURE ANTI-PANIQUE IDEA

compatible IDEA barre.

Code	Réf	Finition	Version
0115393*	94013005	noir	bouton + cylindre
0115394	94014007	alu	béquille
0115396	94014005	noir	béquille
0200945*	94013007	alu	bouton + cylindre
0003632*	94011004T	blanc	béquille débrayable + cylindre
0115395	94014004	blanc	béquille
0200944*	94011007T	alu	béquille débrayable + cylindre
0003635*	94011005T	noir	béquille débrayable + cylindre



JPM
SERRURE ANTI-PANIQUE SECURICHAUFFE

Barre de manœuvre laquée rouge
platine acier noire
manœuvre extérieure par clé
cylindre 5 goupilles longueur 40 mm
dimensions : 700 x 100 mm.

Code	Réf	Main
0152824	271000-01-2B	gauche
0152825	271000-01-1B	droite

* Référence en stock

CREMONE POMPIER



ISEO

CREMONE POMPIER

Manœuvre par poignée rotative
hauteur : 2,30 m (recoupable), axe poignée à 1,05 m du sol
réglage par tringlerie télescopique
béquille tournante sur 180°, indexable à 90°, pêne acier cylindrique Ø 14 mm
course des tringles : 33 x 2 mm
réversible droite et gauche
pour portes bois, alu et PVC.

Code	Réf	Finition
0003552	43002300	aluminium satiné
0003555	43002301	blanc laqué

SERRURE D'URGENCE



JPM

CREMONE POMPIER 2 POINTS ARGENT EUROPAD 179

Coupe-feu 2 heures
destinée au second vantail des portes doubles équipées sur le premier vantail d'une serrure anti-panique ou serrure d'urgence
manœuvre par pression sur la palette de poussée (à positionnement variable)
ré-empennage automatique à la fermeture
sans main
finition : argent.

Conforme à la norme EN 179.

Code	Réf
0022158	898902-01-0A



ISEO

SERRURE D'URGENCE IDEA PAD

Fermeture d'urgence PAD coupe feu
réversibilité sans aucun démontage
accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pênes haut et bas latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage
pêne acier anti-intrusion limitant les risques d'intrusion de l'extérieur vers l'intérieur
manivelle anti-pince doigt
2 points de fermeture haut et bas.

Conforme à la norme EN 179.

Code	Réf	Finition
0149516	9462020704	alu
0149517	9462020404	blanc
0149518	9462020504	noir

MECANISME POUR OUVRANTS




Map

CREMONE SERRURE SERA

Permet de couvrir les besoins en rénovation pour les portes bois 3 points
réversible par retournement du pêne
verrouillage par relevage de la poignée
cote D1045mm
2 rouleaux réglables
longueur 2150 mm
largeur de têtière de 18mm
recoupe possible en partie haute jusqu'à 308 mm et 250 mm par le bas.

Code	Réf	Longueur (mm)	Axe (mm)	D
10551775	MAP-S20-402150-18	2150	40	1045
10551776	MAP-S20-502150-18	2150	50	1045

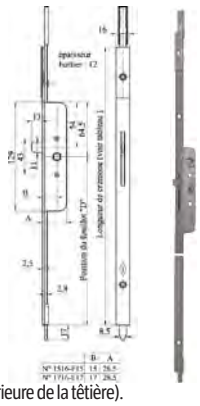


Map

CREMONE A TETIERE F15 POUR CHASSIS A 2 VANTAUX

Mécanisme pour ouvrant à la française
crémone avec panneton ajustable en partie haute par prolongateur
verrouillage haut et bas et panneton central
axe fouillot à 15 mm
livrée sans gâche et sans prolongateur
position du fouillot «D» (distance entre l'axe du fouillot et la partie inférieure de la têtière).

Code	Réf	Longueur (mm)	D
0151638	15160330	330,00	200 mm
0151639	15160480	480,00	250 mm
0151640	15160730D400	730,00	400 mm
0151641	15160730D500	730,00	500 mm
0151642	15160730D600	730,00	600 mm
0151643	15161480	1480,00	980 mm
0151644	15161480D1028	1480,00	1028 mm

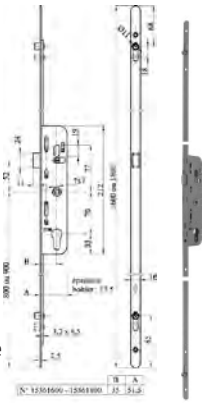


Map

CREMONE A CYLINDRE EUROPEEN VERROUILLAGE GALETS

Crémone verrou à cylindre profil européen
3 points de verrouillage (2 galets et pêne 1/2 tour)
axe fouillot à 35 mm
têtière bouts ronds
position du fouillot «D» (distance entre l'axe du fouillot et la partie inférieure de la têtière).

Code	Réf	Longueur (mm)	D
0151650	15361600	1600,00	800 mm
0151651	15361800	1800,00	900 mm

* Référence en stock




Map

CREMONE A CYLINDRE EUROPEEN VERROUILLAGE TRINGLES

Crémone à cylindre profil européen ajustable par prolongateur haut
3 points de verrouillage (par tringle haute, basse et pêne 1/2 tour)
longueur 1540 mm
position du fouillot «D» (distance entre l'axe du fouillot et la partie inférieure de la têtière).

Code	Réf	Axe (mm)	D
0151646	1628	28 mm	980 mm
0151647	1635	35 mm	980 mm
0151648	1628D1028	28 mm	1028 mm
0151649	1635D1028	35 mm	1028 mm

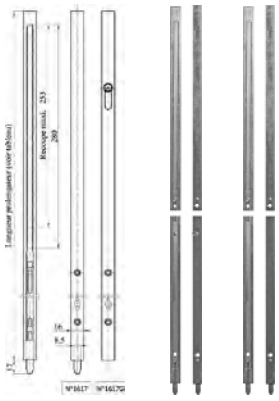

Map

PROLONGATEUR DE CREMONE

Code	Réf	Longueur (mm)
0151652	16170370	370,00
0151653	16170620	620,00
0151654	16170870	870,00
0151655	16171120	1120,00
0151656	16171370	1370,00
0151657	16170870G	870,00
0151658	16171120G	1120,00
0151659	16171370G	1370,00
0151660	16171620G	1620,00

CHARNIERE SIMPLE ET DOUBLE ACTION

GROOM

CHARNIERES SIMPLE ACTION A RESSORT LIOBEX (BOITE DE 2)



Charnière à ressort Liobex simple action
ouverture à 180°
hauteur des lames : 100 mm
épaisseur des portes : 21 à 30 mm
largeur des portes: 700 mm
poids maxi des portes : 22 kg
visserie conseillée : 4 x 20 TF/90°
couple maxi à 90° par charnière : 0,350 daN
couleur : acier argent.

Code	Réf	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)	Epaisseur des portes (mm)
1234008*	GR104101	simple action	1	100	acier argent	22	700	21 à 30

Proquinter

CHARNIERE SIMPLE ACTION MODELE RIVETE



Charnière à ressort simple action
ouverture des portes à 180°
ferme automatiquement les portes à simple action
puissance de fermeture réglable
livrées à droite, peuvent être montée sur des portes à droite ou à gauche
modèle riveté.

Code	Réf	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)
0170705	102300	simple action	0	75	acier vernis gris	15	600
0170706	102301	simple action	1	100	acier vernis gris	22	700
0170707	102305	simple action	5	125	acier vernis gris	27	700
0170708	102309	simple action	9	150	acier vernis gris	40	750
0170709	102313	simple action	13	175	acier vernis gris	175	850

Proquinter

CHARNIERE SIMPLE ACTION A RESSORT BOUCHONS VISSES



Charnière à ressort simple action
ouverture des portes à 180°
ferme automatiquement les portes à simple action
puissance de fermeture réglable
livrées à droite, peuvent être montée sur des portes à droite ou à gauche
bouchons vissés.

Code	Réf	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)
0170693	101100	simple action	0	75	acier vernis gris	15	600
0170694	101101	simple action	1	100	acier vernis gris	22	700
0170695	101105	simple action	5	125	acier vernis gris	27	700
0170696	101109	simple action	9	150	acier vernis gris	40	750
0170697	121113	simple action	9	175	acier vernis gris	55	850
0170698	121117	simple action	17	200	acier vernis gris	70	1000

Proquinter

CHARNIERE DOUBLE ACTION MODELE RIVETE



Charnière à ressort double action
ouverture des portes à 180°
ferme automatiquement les portes à simple action
puissance de fermeture réglable
livrées à droite, peuvent être montée sur des portes à droite ou à gauche
modèle riveté.

Code	Réf	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)
0170710	102329	double action	29	75	acier vernis gris	15	600
0170711	102330	double action	30	100	acier vernis gris	22	700
0170712	102333	double action	33	125	acier vernis gris	27	700
0170713	102336	double action	36	150	acier vernis gris	40	750
0170714	102339	double action	39	175	acier vernis gris	55	850

* Référence en stock

Paquinter



CHARNIERE DOUBLE ACTION A RESSORT BOUCHONS VISSES

Charnière à ressort double action
ouverture des portes à 180°
ferme automatiquement les portes à simple action
puissance de fermeture réglable
livrées à droite, peuvent être montée sur des portes à droite ou à gauche
bouchons vissés.

Code	Réf	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)
0170699	101129	double action	29	75	acier vernis gris	15	600
0170700	101130	double action	30	100	acier vernis gris	22	700
0170701	101133	double action	33	125	acier vernis gris	27	100
0170702	101136	double action	36	150	acier vernis gris	40	750
0170703	101139	double action	39	175	acier vernis gris	22	850
0170704	101142	double action	42	200	acier vernis gris	70	1000

GROOM



CHARNIERE DOUBLE ACTION A RESSORT LIOBEX (BOITE DE 2)

Charnière à ressort Liobex double action
ouverture à 180°
hauteur des lames : 75 à 200 mm
épaisseur des portes : 20 à 55 mm
largeur des portes: 600 à 1000 mm
poids maxi des portes : 15 à 70 kg
couleur : acier argent.

Code	Réf	Version	N°	Hauteur des lames (mm)	Finition	Poids de porte (kg)	Largeur de porte maxi (mm)
1234001*	GR123101	double action	29	75	acier argent	15	600
1234002*	GR124101	double action	30	100	acier argent	22	700
1234003*	GR125101	double action	33	125	acier argent	27	700
1234004*	GR126101	double action	36	150	acier argent	40	750

FERME-PORTE EN APPLIQUE



GROOM

SELECTEUR DE VANTAIL SV2 ARGENT

Sélecteur de vantail
assure le respect de l'ordre prioritaire d'un bloc porte à deux ventaux
matériel exigé sur les portes coupe-feu à double vantail
réversible droite et gauche
équipé d'une roulette caoutchouc
poids maxi de la porte : 100 kg.

Code	Réf	Finition
0174464*	475101	argent

GROOM



FERME-PORTE A RESSORT GROOMEX

Réglable et réversible pour portes intérieures légères (20 à 25 Kg maxi)
dimensions : 106 x 98 mm.

Code	Réf
1448009	800017

GROOM



FERME-PORTE BRAS A GLISSIERE GR400

Vendu avec bras
technologie à pignon excentré
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
option frein à l'ouverture
largeur maxi du vantail : 950 mm
poid maxi du ventail : 60 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1


Code	Réf	Force	Finition
0146226*	GR400510	3	blanc ral 9016
0109131*	GR400511	3	argent
0146227	GR400517	3	blanc ral 9010
0146228*	GR400515	3	noir

GROOM





FERME-PORTE GR150 BRAS COMPAS



Vendu avec bras
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
option bras à glissière
largeur maxi du vantail : 1100 mm
poids maxi du ventail : 80 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
0146219*	150115	2-4	noir
0146217*	150110	2-4	blanc
1034673*	150111	2-4	argent

GROOM



FERME-PORTE GR300 BRAS COMPAS

Vendu avec bras
frein à l'ouverture
à-coup final réglable
temporisation à la fermeture
largeur maxi du vantail : 1400 mm
poids maxi du ventail : 120 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
0146223	GR300310	3-6	blanc ral 9016
1034675*	GR300311	3-6	argent
0146224	GR300317	3-6	blanc ral 9010
0146225	GR300315	3-6	noir ral 9005

* Référence en stock

FERME-PORTE MECANIQUE TIREX



Ferme la porte en la poussant (installation du côté de l'ouverture, côté paumelles)
puissance de fermeture réglable par tension du ressort
finition acier vernis argent
ref 152101 :
- préconisation sur porte de 40 Kg maxi
- dimensions corps : hauteur 115 mm, largeur : 21 mm
- longueur de la tige : 240 mm

ref 154101 :
- préconisation sur porte de 80 Kg maxi
- dimensions corps : hauteur 169 mm, largeur : 21 mm
- longueur de la tige : 342 mm.

Code	Réf	Finition
1444002*	152101	acier verni argent
0174463*	154101	acier verni argent

FERME-PORTE A RESSORT SPIRAL



Ferme porte mécanique : ferme la porte en la poussant
doit être posé du côté de l'ouverture en diagonale, une patte de fixation sur le dormant, l'autre sur la porte
puissance de fermeture réglable par tension du ressort
annulation de l'effet de l'appareil en enlevant le goujon d'arrêt
ref 172001
- poids maxi de la porte : 20 kg
- dimensions de la fixation : L.222 mm x l.16 mm
- Ø du ressort 19 mm

ref 174001
- poids maxi de la porte : 40 kg
- fixation : L.283 mm x l.17 mm
- Ø du ressort 23 mm

Code	Réf	Force	Finition
1444005*	172001	réglable	acier verni argent
1444006*	174001	réglable	acier verni argent

FERME-PORTE GR010 BRAS COMPAS



Vendu avec bras
vitesse de fermeture réglable
force et largeur maxi du vantail variables selon modèle
non coupe-feu.

Code	Réf	Force	Finition
1448001	501111	1	argent
1448006	502111	2	argent
1448007	503111	3	argent
1448008	504111	4	argent

FERME-PORTE GR500 BRAS A G





Vendu avec bras
technologie à pignon excentré
frein à l'ouverture
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
option temporisation à la fermeture
largeur maxi du vantail : 1250 mm
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
0146229	GR500510	3-5	blanc ral 9016
0146230	GR500517	3-5	blanc ral 9010
0146231	GR500515	3-5	noir ral 9005

FERME-PORTE GR101 BRAS COMPAS





Vendu avec bras
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
largeur maxi du vantail : 950 mm
poids maxi de la porte : 60 kg
non coupe-feu.

Code	Réf	Force	Finition
0146233	101317	3	blanc ral 9016
1448031*	101311	3	argent
0146232*	101310	3	blanc


FERME-PORTE GR200 BRAS COMPAS



Vendu avec bras
frein à l'ouverture
vitesse de fermeture réglable
à-coup final réglable
largeur maxi du vantail : 1100 mm
poids maxi du ventail : 80 kg
homologation pour porte coupe-feu.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Force	Finition
0146220	GR200110	2-4	blanc ral 9010
1448040*	GR200111	2-4	argent
0146221	GR200117	2-4	blanc ral 9016
0146222	GR200115	2-4	noir ral 9005

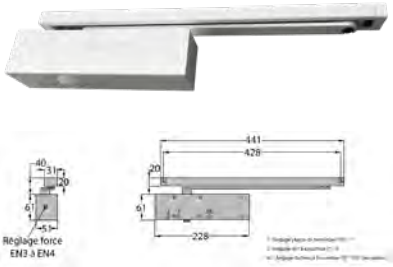

FERME-PORTE 3400 ANTI-VANDALISME

Technologie crémaillère elliptique à pignon asymétrique et bras anti-vandalisme
force variable 3-4 permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 1100 mm de largeur et/ou 80 kg
avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180°
réglages vitesse de fermeture et accélération finale par vis pointeau en face avant dissimulées sous le capot
frein à l'ouverture en option réglable par vis pointeau en face avant dissimulée sous le capot
vis pointeaux à double empreinte permettant une grande précision de réglage
fixations du corps et du bras invisibles
permet un montage côté et opposé aux paumelles
réversible droite et gauche
hydraulique thermostable -20° à +40°, équipé de clapets de surpression
accessoires : plaque de montage DIN pour montage sur profil métallique, arrêt mécanique réglable, limiteur d'ouverture réglable
dimension maximum de la porte < 1100 mm
conforme à la norme EN 1154
certifié pour porte coupe-feu, pare-flammes, pare-fumées
conformité accessibilité HPMR < 50 N.

Conforme à la norme NF EN 1634-1+A1

Code	Réf	Finition
10535976	GR340511	argent
10535977	GR340510	blanc
10535978	GR340515	noir

* Référence en stock



ISEO

SELECTEUR DE FERMETURE SLP81 LONGEUR 125 MM

Longueur 125 mm
pour porte coupe-feu à deux vantaux, permettant au vantail de service de se fermer systématiquement après le vantail secondaire.

Code	Réf
0149547	387803



Proquinter

FERME-PORTE SPIRE N° 14 INOX 304

Ferme-porte à ressort
pour porte de 60 Kg
inox 304.

Code	Réf
0170725	204214



ISEO

FERME PORTE ISEO IS65 F3 CE BRAS COULISSE

Ferme porte ISEO IS65 CE/UL bras compas en applique force 3.

Code	Réf	Coloris
10007439	373150003	gris
10007440	373150004	blanc
10007441	373150005	noir



ISEO

FERME PORTE ISEO IS115 F2-4/FO CE BRAS COULISSE

Ferme porte ISEO IS115 CE/UL bras coulisse en applique FORCE 2-4.

Code	Réf	Coloris
10007445	375150013	gris
10007446	375150014	blanc
10007447	375150015	noir



ISEO

FERME PORTE ISEO IS315 F3-5/FO+TEMP CE BRAS COULISSE

Ferme porte ISEO IS315 CE/UL bras coulisse en applique force réglable 3-5.

Code	Réf	Coloris
10007451	377150033	gris
10007452	377150034	blanc
10007453	377150035	noir



ISEO

FERME PORTE ISEO IS60 F2/3/4 CE/UL BRAS COMPAS

Ferme porte ISEO IS60 F2/3/4 CE/UL bras compas en applique force réglable 2, 3 ou 4.

Code	Réf	Coloris
10007436	372100003	gris
10007437	372100004	blanc
10007438	372100005	noir



ISEO

FERME PORTE ISEO IS110 F2-4/FO CE BRAS COMPAS

Ferme porte ISEO IS110 CE/UL bras compas en applique force 2-4.

Code	Réf	Coloris
10007442	374100013	gris
10007443	374100014	blanc
10007444	374100015	noir



ISEO

FERME PORTE ISEO IS310 F3-6/FO+TEMP CE BRAS COMPAS

Ferme porte ISEO IS310 CE/UL bras compas en applique force réglable 2-6.

Code	Réf	Coloris
10007448	376100033	gris
10007449	376100034	blanc
10007450	376100035	noir

* Référence en stock

PAUMELLE POUR MENUISERIE BOIS



PAUMELLE UNIVERSELLE REGLABLE

Paumelle universelle innovante :
- réglage de la paumelle sans dégonder la porte
- fourreau clipsé sur la lame mâle : indécrochable
- bouchon cache paumelle améliorant l'esthétique de la porte

Pour avoir une paumelle complète, commander :
- composant femelle (130 x 43 mm) (version standard ou anti-dégondage)
- composant mâle (130 x 43 mm) + fourreau
- bouchon

possibilité de commander une clé spécifique de réglage.

Norme NF

Code	Réf	Type
0155574	630080	femelle
0160505	630090	femelle antidégondage
0155577	630000	mâle + fourreau blanc / gauche
0155578	630010	mâle + fourreau blanc / droite
0160510	630220	clé de réglage



PAUMELLE PICARDE

Paumelle picarde bouts carrés
acier brut
fabrication artisanale
capacité de charge exceptionnelle (100 Kg)
épaisseur branche 5 mm.

Norme NF Conforme aux normes Afnor NF P26306 et NF EN 1935.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Main
1204625	PBL167D0	160	70	droite
1204626	PBL167G0	160	70	gauche
1204630	PBL198D0	190	80	droite
1204631	PBL198G0	190	80	gauche



EASY PAUMELLE

Paumelle composite NF
sans grincement
sans salissure sur les murs
sans oxydation.

Norme NF

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Main
0155581	610100	110	55	gauche
0155582	610110	110	55	droite



PAUMELLE FO EPOXY

Dimensions : 140 x 70 mm
sens : droite
Paumelle à forte capacité de charge utilisée pour les menuiseries de forte épaisseur. Cette version noeud plat est particulièrement adaptée au ferrage de menuiserie moderne de qualité répondant aux impératifs de sécurité
soudure au laser à forte résistance permettant l'assemblage, sans déformation, d'une lame en acier étiré et d'un gond usiné en acier. Tolérances dimensionnelles optimisées grâce à la régularité du noeud et de la lame
finition époxy noir. Lame bouts ronds
conditionnée en boîtes de 10 paumelles.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Sens
0020713	FO1407PRDJ	140	70	droite
0020714	FO1407PRGJ	140	70	gauche



PAUMELLE INOX

Paumelle inox à bouts ronds
nœud diamètre : 16 mm
épaisseur : 3 mm
bague inox.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Main
0002671	632080	100	70	droite
0002672	632090	100	70	gauche
0002673	632100	100	86	droite
0002674	632110	100	86	gauche
0002675	632120	120	86	droite
0002676	632130	120	86	gauche



PAUMELLE INOX HELICOIDALE

Paumelle inox hélicoïdale à bouts ronds
nœud diamètre : 16 mm
épaisseur : 3 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Main
0002662	635060	100	86	droite
0002663	635070	100	86	gauche

* Référence en stock

PAUMELLE POUR MENUISERIE METALLIQUE



PAUMELLE A SOUDER ACIER AVEC RESSORT 155 MM

Paumelle à souder acier avec ressort
longueur 155 mm, pour porte de 60 Kg maxi.

Code	Réf
0191724	180415



PAUMELLE A SOUDER

Paumelle à souder MS
axe acier, nœud plat, bague laiton.


Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø (mm)
0002646	SBL060	60	12	10
0002648	SBL080	80,6	15,5	13
0002649	644030	101,2	20	16
0002651	644040	121,2	20	16
0002652	644050	142	25	20
0002653	644060	162	25	20
0002654	644070	180	25	20
0002655	644080	201	28,5	23



PAUMELLE A SOUDER INOX

Paumelle à souder MS inox
axe inox, noeud plat, bague inox.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø (mm)
0002656	SI060	60	12	10
0002657	SI080	80,6	15,5	13
0002658	644440	101,2	20	16
0002659	644450	121,2	20	16



PAUMELLE SOUDAROC

Paumelle soudaroc à bouts plats
axe acier, bague laiton
application portes métalliques, portes coupe feu, portes blindées, ...
en option : paumelle équipée de graisseur, axe inox, axe laiton, ...

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Type
1204012	SBL060	60	12,5	standard
1204013	SBL080	80	16	standard
1204014	SBL100	100	20	standard
1204015	SBL120	120	20	standard
1204016	SBL140	140	25	standard
1204017	SBL160	160	25	standard



PAUMELLE SOUDAROC REGLABLE

Paumelle à souder munie d'un axe fileté permettant un réglage fin et facile
l'immobilisation après réglage s'effectue par une contre vis
hauteur de réglage 6 mm (réglage à l'aide d'une clé à 6 pans).

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0022593	SREG120	120	20
0022594	SREG160	160	25



PAUMELLE DE GRILLE

Paumelle de grille lame dans l'axe acier brut.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0002625	J535130-1	61,6	60	3,0
0002626	J535150-1	82,8	80	3,0
0002628	J535170-1	102	100	3,5
0002629	J535200-1	122	120	3,5


* Référence en stock



PAUMELLE DE GRILLE RENFORCEE

Paumelle de grille forte renforcée acier brut
nœud arrondi bague laiton.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Main
0002630	642200	83,5	140	4	droite
0002638	642210	83,5	140	4	gauche
0002639	642220	107	159	5	droite
0002641	642240	125	160	5	droite
0002643	642250	125	160	5	gauche

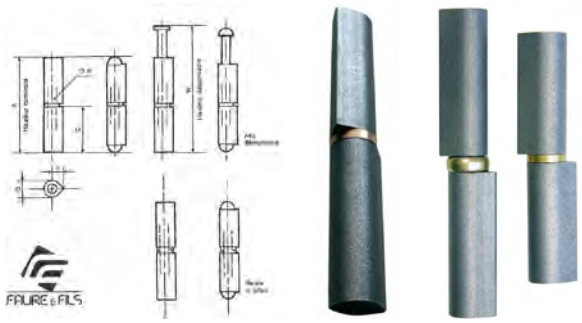

PAUMELLE MAROC

Axe acier
bague laiton.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0020704	MA060ABLA	60	10
0020705	MA080ABLA	80	13
0020706	MA100ABLA	100	16
0020707	MA120ABLA	120	16
0020708	MA140ABLA	140	20
0020709	MA160ABLA	160	20
0020710	MA180ABLA	180	23



PAUMELLE SANS LAME AVEC VIS

Paumelle sans lame avec vis acier zingué
nœud plat, bague laiton.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø (mm)
0002660	651300	85	12,5	11
0002661	651320	100	14,5	13

FICHE ET CACHE FICHE



FICHE A VISSER DE STYLE

Fiche à visser de style pour porte et fenêtre
acier.

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur (mm)	Finition
0159289	652300	13	92	noir vernis
0159290	652320	13	92	zingué bichromaté
0159291	652340	13	92	bronzé
0159292	652360	13	92	noir



FICHE A VISSER

Fiche à visser pour porte et fenêtre
acier zingué.

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur (mm)
0159293	651450	13	35
0159294	651470	13	40
0159295	651490	14	36
0159296	651510	16	45



FICHE A VISSER

Fiche à visser nœud de paumelle arrondi ou plat
acier zingué.

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Hauteur (mm)
0159300	652000	noeud arrondi	haut 82	12
0159301	652100	noeud plat	haut 70	13



FICHE A VISSER TRIPLE CORPS

Acier zingué.

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur (mm)
0159297	651750	14	39
0159298	651790	16	47

* Référence en stock

ENSEMBLE DE PORTE - INOX



ENSEMBLE J-ROX 61 SUR PLAQUE EA195 C7

Ensemble J-RoX 61.

Code	Réf	Modèle	Entraxe (mm)	Version
10000114	910610-12-0A	sur plaque longue	195	Clé I
10000115	910610-13-0A	sur plaque longue	195	CDT
10000116	910610-22-0A	sur plaque de propreté	150+21,5	Clé I
10000117	910610-31-0A	sur rosace ronde	38	Béquille



ENSEMBLE J-ROX 62 SUR PLAQUE EA195 C7

Ensemble J-Rox 62.

Code	Réf	Modèle	Entraxe (mm)	Version
10000118	910620-12-0A	sur plaque	195	Béquille
10000119	910620-13-0A	sur plaque	195	CDT
10000120	910620-22-0A	sur plaque de propreté	38	Clé I
10000121	910620-31-0A	sur rosace ronde	38	Béquille
10000122	910621-31-0A	sur rosace ronde	38	Béquille d'accessibilié
10000123	910620-41-0A	sur rosace étroite	50	Béquille



ENSEMBLE J-ROX 63 SUR PLAQUE EA195 C7

Ensemble J-Rox 63.

Code	Réf	Modèle	Entraxe (mm)	Version
10000124	910630-12-0A	sur plaque longue	195	Clé I
10000125	910630-13-0A	sur plaque longue	195	CDT
10000126	910630-22-0A	sur plaque de propreté	150+21,5	Clé I
10000127	910630-31-0A	sur rosace ronde	38	Béquille
10000128	910630-41-0A	sur rosace étroite	50	Béquille



ENSEMBLE J-ROX 64 SUR PLAQUE EA195 C7

Ensemble J-Rox 64.

Code	Réf	Modèle	Entraxe (mm)	Version
10000130	910640-22-0A	sur plaque de propreté	150+21,5	Clé I
10000131	910640-31-0A	sur rosace ronde	38	Béquille



JEU DE ROSACES INOX JROX

Rosaces fines épaisseur 6 mm
arrêtes vives pour un design moderne
fixations invisibles.

Code	Réf	Version
10000132	910500-30-0X	Aveugle
10000133	910500-31-0X	Clé I
10000134	910500-33-0X	CDT A VOYANT

ENSEMBLE DE PORTE - NYLON



ENSEMBLE SUR PLAQUE NYLON NOIR, CARRÉ 9, EA 72MM POUR SERRURE DE CHAUFFERIE

Ensemble poignée sur plaque
carré de 9mm
EA 72mm
nylon noir

Code	Réf
10527082	097101

BUTOIR ET ARRET DE PORTE



ARRET BLOC-PORTE GRIS

Permet de maintenir les portes ouvertes
double pédale de blocage-déblocage au pied
patin souple blanc pour protéger les sols
finition vernis gris
force : 25 Kg.

Code	Réf	Hauteur (mm)
0003701	703533	130
0003702	703534	180

* Référence en stock



GUITEL HERVIEU

ARRET-STOP POUR PORTE

Permet de maintenir fermée la porte ou entrebâillée dans n'importe quelle position
acier embouti et patin en caoutchouc blanc non tachant
pédale blocage-déblocage au pied
modèle 664 : pour poids de porte de 25 Kg et course de la tige 20 mm
modèle 677 : pour poids de porte de 40 Kg et course de la tige 35 mm
finition nickelée.

Code	Réf
9120740	300663
9120741	300676




GROOM

ARRET DE PORTE FIXE

Corps en acier embouti d'une seule pièce pour une grande robustesse
faible largeur qui facilite la pose sur portes métalliques
tampon de caoutchouc pour une parfaite adhérence sur tous types de sols
course de la tige 22 mm
finition argent (existe aussi en acier laqué blanc, acier zingué naturel ou acier laitonné).

Code	Réf
1448025	180600



Proquinter

AMORTISSEUR DE FERMETURE

Empêche le claquement de la porte malgré les courants d'air
maintient la porte fermée sans serrure jusqu'à une poussée de 5 Kg
agit sur les derniers 10° de fermeture
freinage stable grâce à l'emploi d'une huile thermostatique.

Code	Réf	Finition	Modèle
0170726	600761	verni gris	n°1 réglable pour porte 40 kg larg 85 cm
0170727	600762	verni gris	n°2 réglable pour porte 80 kg larg 110 cm
0170728	600763	verni gris	n°3 réglable pour porte 100 kg larg 125 cm
0191725	600801	verni gris	n°1 standard pour porte 40 kg larg 85 cm
0191726	600802	verni gris	n°2 standard pour porte 80 kg larg 110 cm
0191727	600804	verni gris	n°3 standard pour porte 100 kg larg 125 cm
0191728	600812	inox 304	n°2 pour porte 80 kg larg 110 cm
0191729	600821	inox 304	n°1 pour porte 40 kg larg 85 cm

GROOM





AMORTISSEUR DE FERMETURE DICTALIOB

Ouverture de la porte sur une plage de 180
refermeture de la porte qui peut être assurée automatiquement par un ferme-porte, des charnières ressort, Tirex, ou tout autre mécanisme moteur
amortissement hydraulique de la fin de course de la porte en assurant l'enclenchement du demi-tour

Code	Réf	Finition	Modèle
0115036	311212	zingué	31
0115037	333102	zingué	33
0115038	311207	blanc	31
0115039	311214	nickelé	31
0115040	333207	blanc	33
0115041	333104	nickelé	33

ANTI-PINCE DOIGTS







Elten

ANTI-PINCE DOIGTS «EURO PARE DOIGTS PLUS»

Profilé de protection des doigts
évite le pincement des doigts entre la porte et le montant côté charnières
protège des 2 côtés de la porte
se pose aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur du bâtiment (traité anti-UV)
fixation rapide avec système de clipsage (ou adhésif en option)
idéal pour garderies d'enfants, centres scolaires, hôpitaux, maisons de retraite
profilé 50 x 90 mm : pour porte bois, alu, PVC et acier
profilé 90 x 90 mm : pour portes battantes
profilé 90 x 120 mm : pour porte alu, PVC et acier
profilé 120 x 120 mm : pour portes battantes.


Code	Réf	Hauteur (cm)	Section du profilé (mm)	Finition
0161290	805301198	198	50x90	blanc
0161292	805304198	198	50x90	noir
0161298	805322198	198	50x90	gris
0161309	805422198	198	90x90	gris
0161311	805501198	198	90x120	blanc
0161313	805504198	198	90x120	noir
0161317	805522198	198	90x120	gris
0161300	805401198	198	90x90	blanc
0161319	805601198	198	120x120	blanc
0161321	805604198	198	120x120	noir
0161325	805622198	198	120x120	gris
0161301	805401250	250	90x90	blanc
0161303	805404250	250	90x90	noir
0161310	805422250	250	90x90	gris
0161312	805501250	250	90x120	blanc
0161314	805504250	250	90x120	noir
0161318	805522250	250	90x120	gris
0161291	805301250	250	50x90	blanc
0161293	805304250	250	50x90	noir
0161302	805404198	198	90x90	noir
0161320	805601250	250	120x120	blanc
10529120	805310198	198,00	50x90	anthracite
10529121	805310250	250,00	50x90	anthracite

* Référence en stock

QUINCAILLERIE DE BATIMENT

GARNITURE DE PORTE ET FENETRE

GARNITURE DE PORTE

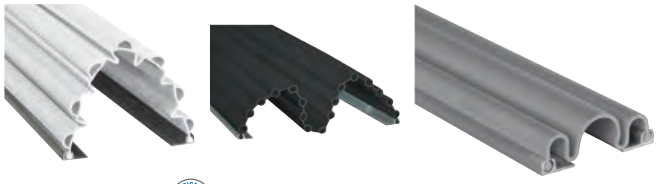

ANTI PINCE DOIGTS GAROMIN

Protége les doigts contre les pincements accidentels
structure alvéolaire permettant d'éviter les séquelles lors d'un pincement accidentel (modèle breveté)
recouvre l'interstice entre la porte (partie mobile) et la partie fixe (bati de la porte).
s'adapte à tout type de porte jusqu'à 180° d'ouverture de battant
garantie 10 ans
soufflet permettant la surextension
matière : SEBS
4 profils de 2 hauteurs (1.40m ou 2.05m)
11 couleurs disponibles.

Code	Réf	Coloris	Dimensions (mm)
10017411	606011B	blanc	1400 x 170
10017412	606011G	gris	1400 x 170
10017413	606011N	noir	1400 x 170
10017408	606001B	blanc	1400 x 70
10017409	606001G	gris	1400 x 70
10017410	606001N	noir	1400 x 70
10017414	606031B	blanc	1400 x 330
10017415	606031G	gris	1400 x 330
10017416	606031N	noir	1400 x 330

SIGNALETIQUE



PLAQUE SIGNALETIQUE ALU BROSSE

Fond aluminium, texte ou logos noirs
fixation par adhésif puissant pré-positionné
dimensions : 100 x 100 mm.

Code	Réf	Indication
0159195	4384009	informations
0159196	4384016	toilettes H/F
0159197	4384023	toilettes H
0159198	4384030	toilettes F
0159199	4384047	toilettes handicapé
0159200	4384054	restaurant
0159201	4384061	café buffet
0159202	4384078	réception
0159203	4384085	hall salle d'attente
0159204	4384092	salle de conférence
0159205	4384108	parking
0159206	4384115	escaliers
0159207	4384122	vestiaire
0159208	4384139	poubelle
0159209	4384146	entrée
0159210	4384153	sortie
0159211	4384160	zone non fumeurs
0159212	4384177	téléphones portables interdits
0159213	4384184	interdit aux chiens
0159214	4384191	poussez
0159215	4384207	tirez
0159216	4384214	WC
0159217	4384221	privé
0159218	4384238	bureau
0159219	4384245	entrée
0159220	4384252	sortie
0159221	4384269	sonnez SVP
0159222	4384276	entrée interdite



PLAQUE SIGNALETIQUE PLEXIGLAS

Pictogramme noir conforme à la norme ISO 7001:2007
fond gris argent
marquage au dos pour éviter les dégradations
fixation par adhésif puissant pré-positionné
dimensions : 90 x 90 mm.

Code	Réf	Indication
0138837	4330105	ascenseur
0138838	4330440	café buffet
0138839	4330662	entrée
0138840	4330600	escalier
0138841	4330518	hall salle d'attente
0138843	4330594	parking
0138844	4330501	réception
0138845	4330433	restaurant
0138846	4330549	salle de conférence
0138847	4330471	silence
0138848	4330686	sortie
0138849	4330242	toilettes F
0138850	4330273	toilettes handicapé
0138851	4330266	toilettes H/F
0138852	4330259	toilettes H
0138853	4330280	vestiaire
0159148	4330389	informations
0159149	4330457	change
0159150	4330464	distributeur de billets
0159151	4330488	présentez-vous un par un
0159152	4330495	eau potable
0159153	4330525	taxi
0159154	4330532	bar
0159155	4330556	zone fumeurs
0159156	4330235	téléphone
0159157	4330587	escalator
0159158	4330617	rampe d'accès
0159159	4330624	relais bébé
0159160	4330648	douche
0159161	4330655	poubelle
0159162	4330679	parking vélos
0159163	4330693	ascenseur handicapé




PANNEAU 330 X 120 MM

Plaque rigide en polystyrène
encre traitée anti-UV
trous de perforation pour faciliter la pose.

Code	Réf	Indication	Coloris fond/inscription
0002049	4140520	porte coupe-feu à maintenir fermée	rouge
0002051	4140537	porte coupe-feu ne pas encombrer	rouge
0002052	4035567	issue de secours	vert
9117103	4035550	sortie de secours gauche	vert
9117105	4035543	sortie de secours droit	vert
9119091	4140391	sortie de secours	vert

* Référence en stock

NOVAP

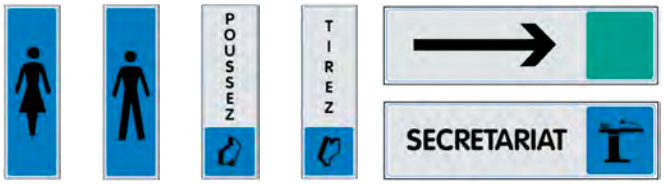


PLAQUE PLEXIGLAS COULEUR 170 X 40 MM

En plexiglas (aspect brillant durable et nettoyage facile)
textes et logos imprimés au verso donc protégés des dégradations, rayures etc.
fixation par adhésifs puissants pré-positionnés.

Code	Réf	Indication
0001978	4033105	flèche droite ou gauche
0002084	4034652	dames (symbole)
0002087	4034669	messieurs (symbole vertical)
0002089	4034386	poussez (verticale)
0002090	4033488	secrétariat
0002091	4034379	tirez (vertical)
1019991	4032559	accueil
1049624	4033754	WC
1049627	4033761	zone fumeur
1049916	4032641	bureaux
1050311	4033419	réception
9117096	4033693	WC handicapés
9119076	4032771	dames (texte)
9119077	4032818	défense de fumer (texte)
9119078	4032863	entrée
9119079	4033044	éteignez votre cigarette ici
9119080	4033303	messieurs (texte)
9119081	4033457	salle d'attente
9119082	4033464	salle de réunion
9119087	4033587	sortie
9119088	4033778	zone non fumeur



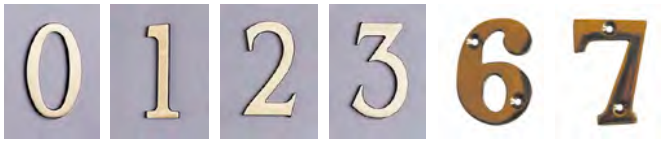

NUMERO LAITON

Numéro de rue à visser
2 versions :
- aspect patiné (hauteur 100 mm)
- aspect poli (hauteur 51 mm)
fourni avec vis.

Code	Réf	Type
0121954	4000503	n°0 laiton patiné
0121955	4000626	n° bis laiton patiné
0159164	4001197	n° ter laiton patiné
0122216	4000510	n°1 laiton patiné
0122217	4000527	n°2 laiton patiné
0122218	4000534	n°3 laiton patiné
0122219	4000541	n°4 laiton patiné
0122220	4000558	n°5 laiton patiné
0122221	4000565	n°6 laiton patiné
0122222	4000572	n°7 laiton patiné
0122223	4000589	n°8 laiton patiné
0122224	4000596	n°9 laiton patiné
0148988	4001364	n°6 laiton poli
0148992	4001371	n°7 laiton poli
0148996	4001395	n°9 laiton poli
0148999	4001340	n°4 laiton poli
0149000	4001357	n°5 laiton poli
0149017	4001333	n°3 laiton poli
0149018	4001388	n°8 laiton poli
0149019	4001326	n°2 laiton poli
0149021	4001319	n°1 laiton poli
0149022	4001302	n°0 laiton poli
0153017	4001401	n° bis laiton poli
0153018	4001418	n° ter laiton poli



NUMERO DE RUE ZAMAK

Numéro de rue zamak à visser
hauteur : 80 mm
finition noire
fourni avec vis.

Code	Réf	Type
0149863	4005003	n° 0
0149866	4005010	n° 1
0149870	4005027	n° 2
0149871	4005034	n° 3
0149872	4005041	n° 4
0149861	4005058	n° 5
0149868	4005065	n° 6
0149869	4005072	n° 7
0149867	4005089	n° 8
0149862	4005096	n° 9
0149864	4005102	n° bis
0149865	4005119	n° ter

NUMERO DE RUE ADHESIVE

Dimensions : 90 x 65 mm
pour fixation sur portail, boîte aux lettres
marquage blanc sur fond bleu.

Code	Réf	Type
0149013	4004006	n° 0
0149020	4004013	n° 1
0149009	4004020	n° 2
0149001	4004037	n° 3
0149004	4004044	n° 4
0148998	4004051	n° 5
0149015	4004068	n° 6
0149011	4004075	n° 7
0149008	4004082	n° 8
0149002	4004099	n° 9
0149014	4004105	n° bis
0149006	4004112	n° ter

* Référence en stock



NOVAP

NUMERO DE RUE LIGNE RETRO

Plaquette numéro de rue ligne rétro
à insérer sur support 3 ou 4 espaces
fond bleu avec chiffre blanc
ABS brillant stabilisé aux UV.

Code	Réf	Type
0159165	4310022	support 3 espaces
0159166	4310046	support 4 espaces
0159167	4310053	n° 0
0159168	4310060	n° 1
0159169	4310077	n° 2
0159170	4310084	n° 3
0159171	4310091	n° 4
0159172	4310107	n° 5
0159173	4310114	n° 6
0159174	4310121	n° 7
0159175	4310138	n° 8
0159176	4310145	n° 9
0159177	4310190	n° bis
0159178	4310206	n° ter
0159179	4310213	n° «neutre»

NOVAP



PORTE NOM PORTE PALIERE

Support en résine
finition laquée métallisée
protection de l'étiquette par plexiglas
pose par vis ou adhésif fournis
120 x 35 mm.

Code	Réf	Finition
0149012	4313412	gris
0159145	4317410	marrron
0159146	4318417	rouge
0159147	4316413	vert

POIGNEE ET BOUTON DE FENETRE

Map

CREMONE EN APPLIQUE EN ACIER N°9



Doigts de 38 mm
livrée avec 2 gâches 47, 2 guides 48 et accessoires
largeur 30 mm
hauteur 49 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10551777	MAP-9	130

Map

CACHE ET BOUTON EN INOX POUR CREMONE TYPE MAP 9



Cache-boîtier amovible, entraxe de fixation 43 mm, cache inox, bouton inox
livré avec vis TBF 5x12mm
Largeur 37 mm
Hauteur 58 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10551778	MAP-901	140

Map

CREMONE FONCTIONNELLE A BOUTON



1/4 tour ou 1/2 tour
pour fenêtre et porte fenêtre bois
en zamak
largeur 36 mm
livrée avec accessoires et visserie au coloris
tringles à commander séparément.

Code	Réf	Finition	Version
0198089	37254	blanc 9010	1/4 tour
0198090	37304	blanc 9016	1/4 tour
0198091	37654	blanc 9010 avec bouton laitonné	1/4 tour
0198092	37904	blanc 9016 avec bouton laitonné	1/4 tour
0198093	37454	noir mat	1/4 tour
0198094	37704	vieil argent	1/4 tour
0198095	37754	fer cémenté	1/4 tour
0198096	37804	laitonné	1/4 tour
0198097	37854	vieux bronze	1/4 tour
0198107	38254	blanc 9010	1/2 tour
0198108	38304	blanc 9016	1/2 tour
0198109	38654	blanc 9010 avec bouton laitonné	1/2 tour
0198110	38904	blanc 9016 avec bouton laitonné	1/2 tour
0198111	38454	noir mat	1/2 tour
0198112	38704	vieil argent	1/2 tour
0198113	38754	fer cémenté	1/2 tour
0198114	38804	laitonné	1/2 tour
0198115	38854	vieux bronze	1/2 tour

Map

CREMONE FONCTIONNELLE A BEQUILLE



1/4 tour ou 1/2 tour
pour fenêtre et porte fenêtre bois
en zamak
largeur 36 mm
livrée avec accessoires et visserie au coloris
tringles à commander séparément.

Code	Réf	Finition	Version
0198098	37256	blanc 9010	1/4 tour
0198099	37306	blanc 9016	1/4 tour
0198100	37656	blanc 9010 avec bouton laitonné	1/4 tour
0198101	37906	blanc 9016 avec bouton laitonné	1/4 tour
0198102	37456	noir mat	1/4 tour
0198103	37706	vieil argent	1/4 tour
0198104	37756	fer cémenté	1/4 tour
0198105	37806	laitonné	1/4 tour
0198106	37856	vieux bronze	1/4 tour
0198116	38256	blanc 9010	1/2 tour
0198117	38306	blanc 9016	1/2 tour
0198118	38656	blanc 9010 avec bouton laitonné	1/2 tour
0198119	38906	blanc 9016 avec bouton laitonné	1/2 tour
0198120	38456	noir mat	1/2 tour
0198121	38706	vieil argent	1/2 tour
0198122	38756	fer cémenté	1/2 tour
0198123	38806	laitonné	1/2 tour
0198124	38856	vieux bronze	1/2 tour

* Référence en stock



FAUSSE CREMONE A BOUTON

Pour fenêtre et porte fenêtre bois ou PVC
en zamak
largeur 36 mm
livrée avec accessoires, indexation 1/4 de tour intégrée et visserie au coloris
tringles à commander séparément.

Code	Réf	Finition	Version
0021296	35854	vieux bronze	pour fenêtre bois
0021297	35754	fer cémenté	pour fenêtre bois
0021298	35304	blanc 9016	pour fenêtre bois
0021299	35804	laitonné	pour fenêtre bois
0198125	35254	blanc 9010	pour fenêtre bois
0198126	35654	blanc 9010 avec bouton laitonné	pour fenêtre bois
0198127	35904	blanc 9010 avec bouton laitonné	pour fenêtre bois
0198128	35454	noir mat	pour fenêtre bois
0198129	35704	vieil argent	pour fenêtre bois
0198139	35254PVC	blanc 9010	pour fenêtre PVC
0198140	35304PVC	blanc 9016	pour fenêtre PVC
0198141	35654PVC	blanc 9010 avec bouton laitonné	pour fenêtre PVC
0198142	35904PVC	blanc 9016 avec bouton laitonné	pour fenêtre PVC
0198143	35454PVC	noir mat	pour fenêtre PVC
0198144	35704PVC	vieil argent	pour fenêtre PVC
0198145	35754PVC	fer cémenté	pour fenêtre PVC
0198146	35804PVC	laitonné	pour fenêtre PVC
0198147	35854PVC	vieux bronze	pour fenêtre PVC



FAUSSE CREMONE A BEQUILLE

Pour fenêtre et porte fenêtre bois ou PVC
en zamak
largeur 36 mm
livrée avec accessoires, indexation 1/4 de tour intégrée
et visserie au coloris
tringles à commander séparément.

Code	Réf	Finition	Version
0198130	35256	blanc 9010	pour fenêtre bois
0198131	35306	blanc 9016	pour fenêtre bois
0198132	35656	blanc 9010 avec bouton laitonné	pour fenêtre bois
0198133	35906	blanc 9016 avec bouton laitonné	pour fenêtre bois
0198134	35456	noir mat	pour fenêtre bois
0198135	35706	vieil argent	pour fenêtre bois
0198136	35756	fer cémenté	pour fenêtre bois
0198137	35806	laitonné	pour fenêtre bois
0198138	35856	vieux bronze	pour fenêtre bois
0198148	35256PVC	blanc 9010	pour fenêtre PVC
0198149	35306PVC	blanc 9016	pour fenêtre PVC
0198150	35656PVC	blanc 9010 avec bouton laitonné	pour fenêtre PVC
0198151	35906PVC	blanc 9016 avec bouton laitonné	pour fenêtre PVC
0198152	35456PVC	noir mat	pour fenêtre PVC
0198153	35706PVC	vieil argent	pour fenêtre PVC
0198154	35756PVC	fer cémenté	pour fenêtre PVC
0198155	35806PVC	laitonné	pour fenêtre PVC
0198156	35856PVC	vieux bronze	pour fenêtre PVC



REHAUSSES DE GACHE

Réhausses de gâches pour crémone
sachet de 2 réhausses de longueur de 6 à 33 mm.

Code	Réf	Finition	Version
0198157	REHA00B	blanc 9016	vis bois
0198158	REHA00B9010	blanc 9010	vis bois



VERROU DE FENETRE 3010

Deux pênes carrés massifs
toutes les vis sont masquées et hors d'accès pour les outils d'effraction
montage intérieur ou extérieur
deux clés incluses
ouverture et fermeture par clé
convient pour tous les matériaux de base comme le bois, le PVC et l'aluminium.

Code	Réf
10517844	3010 W CL/DFNLI




GOUPILLE A CLE POUR BAIE COULISSANTE FTR42

Tige de condamnation (3,5 cm) à clé pour baie coulissante
pour fenêtre bois, PVC et aluminium
permet un entrebâillement sécurisé de la fenêtre
possibilité de verrouillage par clé.

Code	Réf
10519134	FTR42 W CL/DFNLI

* Référence en stock


PENTURE ET GOND



PENTURE DROITE 35X5 Ø14

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse.


Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
0186405*	1139304	300	35	5	14
0186406*	1139404	400	35	5	14
0186407*	1139504	500	35	5	14
0186408*	1139604	600	35	5	14
0020446*	1139704	700	35	5	14
10533209*	1139804	800	35	5	14



PENTURE DROITE 40X6 Ø14

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
10533213*	1146AC4	1000	40	6	14



PENTURE DROITE 40X6 Ø16

Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse.


Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
10533214*	1146404	400	40	6	16
10533215*	1146504	500	40	6	16
10533216*	1146604	600	40	6	16
10533217*	1146704	700	40	6	16
0020450*	1146804	800	40	6	16
10533166*	1146904	900	40	6	16
0020451*	1146974	1000	40	6	16
10533167*	1146994	1200	40	6	16



PENTURE QUEUE DE CARPE

Trous carrés Ø 6,5 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø noeud (mm)
10533208*	123C304	300	35	4	14
0004584*	123C404	400	35	4	14
0004585*	123C504	500	35	4	14
0004586*	123C604	600	35	4	14
0004587*	123C704	700	35	4	14
0004588*	123C804	800	35	4	14



CHARNIERE POUR PENTURE


Trous carrés Ø 7,5 mm
traitement cataphorèse
distance entre les trous : 45 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0004591*	9225354	170	35
0186414*	9225404	170	40



PENTURE ANGLAISE NOIRE

Code	Réf	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
10533218*	624110	120	1,5
10533219*	J624115	150	1,5
10533220*	J624155	200	2,0
10533221*	J624165	300	2,0
10533222*	J624170	350	2,0
10533223*	J624175	400	2,0
10533177*	J624180	500	2,0
10533224*	J624185	600	2,0

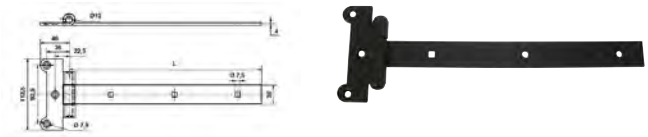

PENTURE FESTONEE TYPE F 30X4

Code	Réf	Longueur (mm)
10533612*	629470	500
10533613*	629475	600




POLYGOND A CLIPS

Solidarisation parfaite du corps et de l'axe par clipsage
dispositif anti-giratoire
bague de propreté + élastique inclus
Ø tige M10.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0004595*	6117B46	75	14
0004596*	6118B46	130	14
10533168*	6117B66	75	16
10533169*	6118B66	130	16

* Référence en stock


DOUILLE REDUCTION COMPOSITE



Ø extérieur : 14
Ø intérieur : 12
longueur : 45 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
0186418*	5115029	14

RONDELLE DE FRICTION



Ø extérieur : 25 mm
épaisseur : 3 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
0156088*	A033306	14

TE DROIT DE VOLET D14 CATAPHORESE



Té droit : 35 x 5 x 240 mm
gond Ø : 14 mm
cataphorèse.

Code	Réf
0004594	4124394


GOND VIS BOIS



Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0004598*	6110144	84	14
10533149*	6110134	126	14
10533207*	6110164	84	16


GOND SUR PLAQUE

Trous fraisés Ø 6,5 mm.



Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø (mm)
0004599*	6120144	40	120	4	14
10533226*	6120164	40	120	4	16

GOND SUR PLAQUE RENFORCE



Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Ø (mm)
10533618*	P35303314	40	180	5	14
10533619*	P35303316	40	180	5	16

GOND A SCELLER 2 LAMES 35X5



Traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Ø (mm)
1269223*	6139144	120	80	14
10533225*	6139234	120	80	16
0004602	6139174	160	80	14

GOND TABLEAU AVEC AXE AMOVIBLE



Gond Ø : 14 mm
largeur : 35 mm
finition : cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0004600	6180024	85
0004601	6180124	125

GOND D'ANGLE QUEUE DE CARPE AVEC AXE AMOVIBLE



Diamètre tige : 14 mm.

Code	Réf
0156086	6183024

GOND POTEAU LG 300 D14 M12 CATA



Gond Ø : 14 mm
longueur : 300 mm
finition : cataphorèse.

Code	Réf
10538422	0882904

* Référence en stock




I.N.G. FIXATIONS

GOND A VISSER INOX A4

Spécialement concu pour le bois
inox A4 haute qualité
ne rouille pas : résistance anti-corrosion
idéal pour les régions bords de mer
clavette auto-bloquante anti effraction
carton de 12.

Code	Réf
10527123	A004320
10527124	A004330



I.N.G. FIXATIONS

GOND A SCELLER INOX A4

Spécialement concu pour le béton, pierre, parpaing et brique
inox A4 haute qualité
ne rouille pas : résistance anti-corrosion
idéal pour les régions bords de mer
carton de 12.

Code	Réf
10527125	A004340
10527126	A004350
10527127	A004360
10527128	A004370





I.N.G. FIXATIONS

GOND ING ISO

Gond pour déporter les volets dans le cadre de l'isolation thermique par l'extérieur
permet de déporter les volets pour une isolation de 60 à 210 mm d'épaisseur
s'adapte aux gonds Ø10, 12, 14 et 16
tous matériaux
seau de 8.

Code	Réf
0152865	A130005
0152866	A130000
0152867	A130010



I.N.G. FIXATIONS

ENSEMBLE GABARIT DE POSE

Mallette de pose complète pour déporter les gonds de volets dans le cadre de l'isolation par l'extérieur
comprenant :
- 2 gabarits d'assemblage de volets
- 1 gabarit de réglage gauche
- 1 gabarit de réglage droit
- 100 chevilles Ø 10 mm
- 4 coins en bois
- 1 mèche Ø 10 x 310 mm.

Code	Réf
0152868	A130110

ESPAGNOLETTE



TORBEL

ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS RUSTIQUES

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets rustiques, 1 support, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533440*	07PNB3B14



TORBEL

ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS RUSTIQUES - SUPPORT SECURITE

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets rustiques, 1 support sécurité, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533442*	07PNC3B14



TORBEL

ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS DEPORTES

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets déportés, 1 support, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533441*	07PNB3B24



TORBEL

ESPAGNOLETTE PROVENCE LACETS DEPORTES - SUPPORT SECURITE

Sachet comprenant 1 poignée, 1 panneton, 1 sachet de visserie, 1 embout haut, 1 embout bas, 4 lacets déportés, 1 support sécurité, 2 dardennes coudées.

Code	Réf
10533443*	07PNC3B24

* Référence en stock



TRINGLE RAINUREE POUR ESPAGNOLETTE PROVENCE

Simplicité de stockage et de pose
mise à la longueur de la tringle en une seule coupe
blocage de la poignée et des 2 embouts par vis 6 pans creux pointeau dans la rainure.

Code	Réf	Longueur (mm)
10533444*	07PN154	1500
10533445*	07PN204	2000
10533447*	07PN254	2500



VERROU D'ESPAGNOLETTE SDO AVEC GACHE HAUT

Matériaux composite et aluminium
adaptable sur toutes les espagnolettes rainurées torbel
livré avec une cale d'ajustage
disponible en 2 modèles : verrou bas et verrou haut
coloris : noir.

Code	Réf	Verrou
0004574	95PA039	haut

ARRET, BUTEE, ACCESSOIRE



DARDENNE TYPE L

Trous fraisés Ø 5,5 mm
hauteur : 35 mm
épaisseur : 4 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0004573*	07KR024	67



DARDENNE DROITE A VIS

Hauteur : 62 mm
largeur : 36 mm
Ø vis : 7 mm.

Code	Réf	Finition
0004572*	0710566	noir



DARDENNE COUDEE A VIS

Hauteur : 68 mm
largeur : 39 mm
Ø vis : 7 mm.

Code	Réf
10533185*	0710574



POIGNEE DE PERSIENNE A PATTE

Entraxe 175 mm.

Code	Réf
0156096	9201032



POIGNEE ST ETEINNE LG 140 CATAPHORESE

Cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0005248	9201094	140



POIGNEE DE FLEAU + SUPPORT

Code	Réf	Longueur (mm)
10533198*	9201204	160



FERMETURE DE VOLET NUM 16

Fermeture de volet n°16
longueur : 130 mm
largeur des pattes de fixation : 30 mm.

Code	Réf
0005246	9101036



CROCHET DE CONTREVENT SUR PLATINE LG 500 MM CATAPHORESE

Longueur : 500 mm
traitement cataphorèse.

Code	Réf
0005245	Z248504



CROCHET A VISSER AVEC CREMAILLERE

Crochet Ø8 à visser
la crémaillère fait office de poignée de tirage grâce à son retour
traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0005241	9243304	300
0005242*	9243404	400
0005243	9243504	500

* Référence en stock



GACHE D'ARRET A VIS

Code	Réf
10533197*	9202063



BUTEE DE TOURNIQUET MARSEILLAIS UNIVERSELLE + TAMPON

Code	Réf
0020407*	9408606



FERMETURE DE VOLET SYSTEMEBOY®

L'ouverture et la fermeture des volets s'effectuent fenêtre fermée à l'aide d'une manivelle placée à l'intérieur du montant de la fenêtre
installation sans perçage des murs
épaisseur des murs maxi : 400 mm
vendue à l'unité.

Code	Réf	Désignation
0002540	152240	système boy gauche
0002541	152250	système boy droite
0002542	152280	manivelle
0002543	152300	manivelle articulée



TOURNIQUET MARSEILLAIS LONG 170 MM

2 rondelles + 2 écrous + butée C.

Code	Réf	Longueur (mm)
0156108	7P10294	170



TOURNIQUET MARSEILLAIS A VIS

Tête forgée
traitement cataphorèse.


Code	Réf	Longueur (mm)
10533205*	9410094	90
10533206*	9410114	110
0186415*	9410134	130
10533147*	9410164	160
0186416*	9410184	180



ARRET DE VOLET TETE BERGERE A VIS

Traitement cataphorèse.

Code	Réf	Longueur (mm)
0192791	9426084	115
0192792	9426124	155





ARRET DE VOLET TETE BERGERE COMPOSITE

Gamme S4000
Réf 0156116 : L1 110 mm, L2 60 mm, A 22/30 mm
Réf 0156117 : L1 160 mm, L2 75 mm, A 22/65 mm

Code	Réf	Longueur (mm)
0156116	94PB406	110
0156117	94PB416	160



BARRE DE SECURITE POUR VOLET

Barre de sécurité pour volet
protège les volets et les portes de garage contre les tentatives d'ouverture par l'extérieur
très simple d'utilisation, un système de verrouillage spécifique interdit tout glissement de la barre
livrée complète avec supports et visserie
section 30 x 8 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
0171329	9235106	450
0171330	9235126	1200

BARRE DE SECURITE



BARRE DE SECURITE ANTI-EFFRACTION

Acier zingué blanc
longueur 630 mm.

Code	Réf
10533236*	A460182

* Référence en stock

SERRURE ET ACCESSOIRE



LOCINOX

GABARIT DE PERCAGE POUR SERRURE ET GACHE DE LA GAMME LA / LM

Gabarit de perçage pour serrures LA, LE, LM et gâches SA / SH / SM
réglable pour profil de 40, 50,60mm.

Code	Réf
0146175	P00007019



LOCINOX

GABARIT DE PERCAGE POUR SERRURE DE LA GAMME LS / LL / SSKZ

Gabarit de perçage pour serrures LS / LL et gâche SSKZ / SSKO
réglable pour profil de 40, 50,60mm.

Code	Réf
0146176	P00007020



LOCINOX

GACHE POUR SERRURE TYPE LA / LM / LE PR PROFIL ROND

Gâche en aluminium pour profil rond pour profil de 40 à 60mm
butée en aluminium avec joint caoutchouc
adaptable sur toutes les serrures de la gamme LA / LM / LE
réversible facilement
fixation par le système Quick Fix
butée disponible en plusieurs coloris : 6005 / 6009 / 9005 / 9010 / alu.

Code	Réf
0146183	P00012533



LOCINOX

SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT LSKZ120U2

Châssis, mécanisme et pêne papillon en acier inoxydable
pas de réglage des pênes, possibilité de fixer sur profil carré de 120mm
fabrication très robuste
pêne réversible
système de fermeture innovant
3 trous, fixation par vis BTR.

Code	Réf
0146188	P00015129-SILV




LOCINOX

SERRURE A CODE MECANIQUE POUR PORTAIL COULISSANT LLKZ120V2

Serrure à code mécanique 100% mécanique : sans batterie, sans électricité
pas de réglage des pênes, possibilité de fixer sur profil carré de 120mm
possibilité de travailler avec des codes d'entrée et sortie différent
possibilité d'entrer des codes de 4 à 6 chiffres
effacement automatique du code à l'utilisation de la poignée
même fixation qu'une serrure Locinox classique pour coulissant.

Code	Réf
0146196	P00015375-SILV

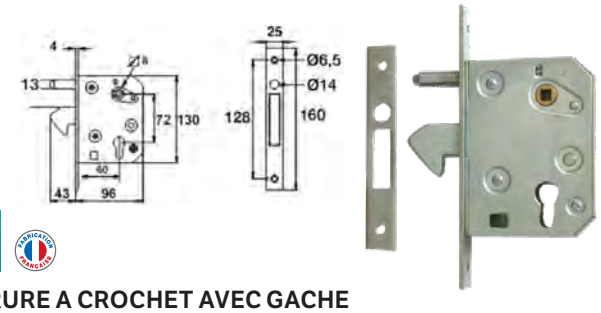


TORBEL

SERRURE A CROCHET AVEC GACHE

Dimensions : 210 x 25 mm
acier zingué blanc.

Code	Réf
0111246*	A27000

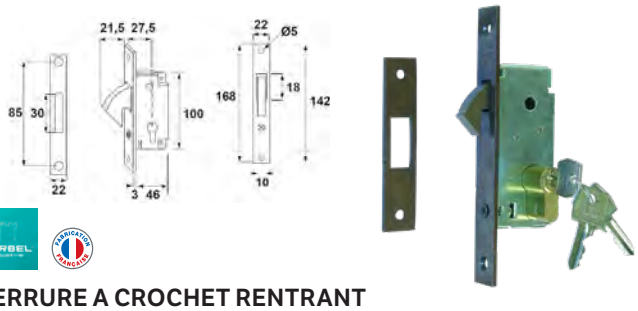


TORBEL

SERRURE A CROCHET RENTRANT

Serrure à crochet rentrant avec gâche et cylindre 3 clés
acier zingué blanc.

Code	Réf
10245446*	A27055



TORBEL

BOITIER DE SERRURE ACIER A CROCHET

Acier brut
axe : 27 mm.

Code	Réf
0111248*	A27040
0111249*	A27050

* Référence en stock




MANTION SYSTÈMES COULISSANTS

SERRURE A CROCHET POUR PORTE ET PORTAIL COULISSANT

Serrure disponible en 2 modèles :
- avec gâche et cylindre européen et 3 clés (954)
- avec gâche et sans cylindre (955)

têtière bouts carrés de 25 mm et longueur 210 mm
profondeur coffre : 96 mm
entraxe : 72 mm
axe à 60 mm
fouillot carré de 8 mm
2 modèles de coffret à commander séparément :
- pour tube carré 40 mm (65 mm x 40 mm, axe à 20 mm)
- pour tube carré 50 mm (55 mm x 50 mm, axe à 10 mm).

Code	Réf	Type
0004877	954	serrure avec cylindre
0004879	0954C40	coffret tube 40 mm
0004880	0954C50	coffret tube 50 mm

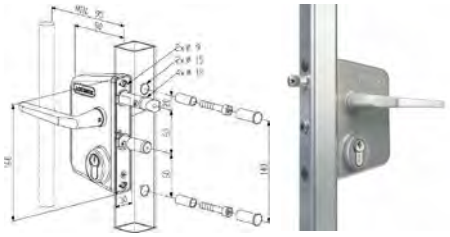

LOCINOX

SERRURE POUR PORTAILS BATTANTS TYPE LAKQ U2

Pêne réversible sans démontage
réglage des pênes de 20 mm
fixation par 2 vis BTR
entraxe entre les pênes : 60 mm.

Code	Réf
0114919	P00011846-SILV
0146177	P00011891-SILV
0146178	P00011989-SILV
0146179	P00011773-SILV



DOM

KIT SERRURE PISCINE AVEC GACHE KIT PROTEC 790/39

Kit comprenant :
- 1 ensemble de boutons de sécurité
- 1 serrure 1 point EA92 (réf 790), existe en 7 largeurs de coffres
- 1 cylindre
- 1 gâche Inox

accessoires fournis (caches cylindres, bagues en nylon, vis).

Code	Réf
0022093	F979390220

Proquinter

KIT KIDDYLOCK POUR PORTILLON DE PISCINE



Poids maxi du portillon 15 kg
système complet d'articulation et de verrouillage comprenant : une serrure réversible à têtière inox, un jeu de paumelles à ressort à rappel automatique, une poignée de sécurité inox à double manœuvre.
disponible en version 2 poignées à double manœuvre.

Code	Réf
0170827	KITKID1D
0170828	KITKID1G
0170829	KITKID2D
0170830	KITKID2G



LOCINOX

SERRURE POUR PORTILLON PISCINE TWIST40

Mécanisme serrure en acier inoxydable
bouton et profil : polyamide et aluminium thermo-laqué
pêne à roulette en acier inoxydable facilitant la fermeture du portillon
uniquement pour profil carré de 40 mm
disponible en plusieurs coloris (vert, noir, blanc, gris)
gâche en polyamide à commander séparément.

Code	Réf	Type
0146164	P00007884-9010	serrure
0146166	P00006904	gâche




LOCINOX

GACHE STR QF POUR SERRURE PISCINE TWIST 40 PR PROFIL ROND DE

Gâche en polyamide pour profil rond de 60mm
uniquement compatible avec la serrure Twist 40
fixation innovante Quick Fix
conforme à la norme pour piscine NF P90-306.

Code	Réf
0146167	P00006977



LOCINOX

GACHE POUR SERRURE PORTAIL BATTANT TYPE LAKQU2

Fixation par insert QUICK FIX.

Code	Réf
0114921	P00012534


* Référence en stock



SERRURE POUR PORTAIL BATTANT AVEC DOUBLE CYLINDRE

Fonctionnement : il suffit d'opérer sur un des deux cylindres pour ouvrir ou fermer la serrure
cette serrure peut être utilisée sur une entrée spécifique pour les pompiers ou pour la collecte des déchets
pas de réglage des pênes
pêne demi-tour réversible facilement sans démontage
ancrage du pêne dormant de 23 mm
rappel du pêne demi-tour à la clé
interchangeable avec toutes les serrures Locinox
mécanisme en acier inoxydable
coloris argent.

Code	Réf
0190718	P00015003-SILV
0190719	P00014991-SILV
0190720	P00014997-SILV
0190721	P00015009-SILV

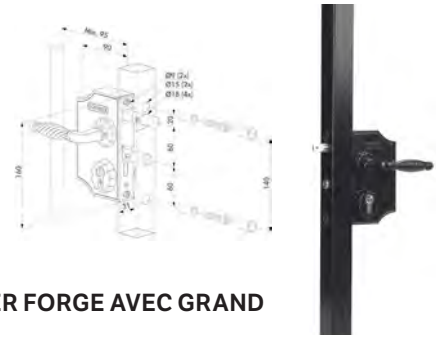

SERRURE STYLE FER FORGE AVEC GRAND COFFRE

Serrure style fer forgé pour portail battant avec coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en acier inoxydable.
serrure standard pour toutes portes ornementales
réglage des pênes de 20 mm en continu permettant un alignement parfait de votre mécanisme de fermeture
ancrage de 23 mm du pêne dormant en acier inoxydable massif assurant un verrouillage sécurisé
modèle standard fourni avec une paire de poignées en zamak
ISO 9227 KTL / Electrophorèse cathodique résiste à 1000 heures de test brouillards salin
pêne demi-tour réversible facilement
rappel du pêne demi-tour à la clé
4 trous, fixation par 2 vis BTR
entraxe entre les pênes : 60 mm
coloris disponible : RAL6005, RAL6009, RAL7016, RAL9005, RAL9010, aluminium.

Code	Réf
0114920	LAKQ40 H2
0146180	P00012292-SILV
0146181	P00012306-SILV
0146182	P00012291-SILV



SERRURE POUR PORTAIL BATTANT STYLE FER FORGE PROFILS PLAT DE

Code	Réf
0138863	P00012012-SILV



GACHE POUR SERRURES STYLE FER FORGE

Gâche plate avec bac en polyamide à encastrer dans le profil
permet d'avoir un minimum de jeu entre votre portail et le poteau, idéal pour les portails ornementales
pour profil carré de 40 mm
fixation innovante : Quick-Fix
coloris disponible : RAL9005 ou aluminium.

Code	Réf
0114922	P00011142



SERRURE A CODES MECANIQUE POUR PORTAIL BATTANT TYPE LMKQ V2

Double clavier à code
code de 4 à 6 chiffres
création et modification du code facile et très rapide
100 % mécanique, pas de batterie, pas d'électricité
couvercle anti-pluie et anti-poussière
mécanisme et pêne en acier inoxydable.

Code	Réf
0114927	P00013459-6005
0142975	P00013415-SILV
0146189	P00013424-SILV



SERRURE A CODE MECANIQUE POUR PORTAIL COULISSANT TYPE LLKZ V2

Double clavier à code
code de 4 à 6 chiffres
création et modification du code facile et très rapide
100 % mécanique, pas de batterie, pas d'électricité
couvercle anti-pluie et anti-poussière
système de fermeture innovant très robuste.

Code	Réf
0142976	P00015379-SILV
0146192	P00015380-SILV
0146193	P00015376-SILV
0146194	P00015377-SILV
0146195	P00015378-SILV



SERRURE POUR PORTAIL COULISSANT TYPE LSKZ U2

Châssis mécanisme et ailette en acier inoxydable
fixation par 2 vis BTR
système de fermeture innovant très robuste.

Code	Réf
0114923	P00015133-SILV
0146184	P00015132-SILV
0146185	P00015098-SILV
0146186	P00015130-SILV
0146187	P00015131-SILV

* Référence en stock

LOCINOX

SERRURE A ENCASTRER A CROCHET POUR PORTE DE 55MM



Serrure pour portail battant bois(SHKW), acier, alu (SHKM), coffre de 55mm
donc pour profil de 60mm (existe avec coffre à souder)
pêne de jour réversible facilement
rappel du pêne demi-tour à la clé
mécanisme, crochet, têtière, pêne en acier inoxydable
ancrage du crochet de 33mm
entraxe entre le cylindre et la béquille de 92mm
la combinaison du crochet et de la gâche anti-écartement permet un ancrage sûr et sécuritaire.

Code	Réf
0142979	P00009618
0142980	P00009491
0200967	P00008042

GACHE POUR SERRURE TYPE LSKZ ET LLKZ



Gâche pour profil carré ou plat
fixation par 2 vis M8
rattrapage jeu de 10 mm de chaque côté
acier inoxydable.

Code	Réf
0114924	P00006976

SERRURE ELECTRIQUE POUR PORTAIL BATTAN



Alimentation : 12 V AC-DC
consommation : 0,3 A
fonctionnement à rupture de courant
réversible
réglage des pênes en continu de 20 mm.

Code	Réf
0114928	P00015037-SILV
0146190	P00015029-SILV
0146191	P00015045-SILV


GACHE ELECTRIQUE



Alimentation : 12 V AC/DC
réversible
étanche, insensible aux changements climatiques
résistance à la poussée du pêne 500 Kg
2 versions :
- fonctionnement à émission avec consommation 1 A
- fonctionnement à rupture avec consommation 1,5 A.

Code	Réf	Type
0114929	P00008174	à émission
0114930	P00008812	à rupture

VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE MAG 3000 COLORIS ALU(REMPLACE LA MAG2500)

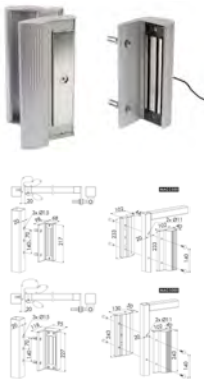

Force de traction de 250 kg
fixations uniques Quick-Fix permettant une pose simple et rapide
nouveau système anti-vandalisme
fonctionnement à rupture
MAG2500: Force minimum: 2500N (250 kg)
alimentation: 12 V/24 V DC
consommation MAG2500: 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24V.

Code	Réf
0200973	P00007627-SILV

VENTOUSE ELECTROMAGN MAGMAG 3000 COLORIS ALU SANS POIGNEE (REMPLACE LA MAGMAG250



Ventouse électromagnétique sans poignée
la MAGMAG2500 avec 250 kg de force de rétention
nouveau système anti-vandalisme
version sans poignées
fonctionnement à rupture
MAG2500: Force minimum: 2500N (250 kg)
alimentation: 12 V/24 V DC
consommation MAGMAG2500: 460 mA / 12 V ou 230 mA / 24V.

Code	Réf
0200974	P00009790-SILV

BANDEAU RECOUPABLE POUR INTEGRATION VENTOUSE



En complément des ventouses gamme MAG
profil aluminium thermolaqué de 2 m
profil recoupable en fonction de votre configuration
fourni avec pièces de jonction.

Code	Réf
0190717	P00009869-SILV

CHARNIERES AVEC FERME-PORTE HYDRAULIQUE INTEGRE



Charnières haute et basse
réglage aisé et facile de la vitesse et de l'acoup-final par vis
réglage de la force de fermeture
fourni avec des fixations Quick-Fix
réversible gauche et droite
ouverture à 180°
charnière basse conçu avec double roulement
pour porte de 75 kg maxi
largeur maxi de la porte : 1300 mm
garanti plus de 500 00 cycles
coloris argent ou noir
conforme à la norme d'accessibilité des personnes handicapés.

Code	Réf
0190716	P00009344-SILV

* Référence en stock

LOCINOX



VERROU DE SOL ELECTRIQUE ELECTRADROP A EMISSION

Verrou de sol électrique motorisé 24 V
course de 115 mm pour un verrouillage sécuritaire des portes automatisés
permet de soulager les moteurs de la porte
coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme
montage facile
à connecter sur la lumière avertisseuse de l'automatisme (avertissement 3 sec avant l'ouverture de la porte)
déverrouillage mécanique possible par clé en cas de panne ou d'urgence
contact de sortie pour détection de position du verrou
détection d'obstacle avec arrêt automatique du verrou de sol
diamètre du verrou de sol 20 mm
pour profil de 40 mm ou plus
montage verticale
consommation: 11 W (consommation au repos: 0,2 W)
livré avec 5 m de câble
livré avec cylindre 27x10.

Code	Réf
0188166	P00011014-SILV

LOCINOX



FERME-PORTE EXTERIEUR SAMSON 2

Pour utilisation en extérieur
vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures
réglage de la vitesse et de la force de fermeture
réglage de l'à-coup final pour assurer une fermeture parfaite
fabriqué avec des matériaux inoxydables
fixation anti-vol et anti-vandalisme
peut être bloqué en position ouverte jusqu'à 110°.

Code	Réf
0146171	P00010735

LOCINOX



FERME-PORTE INOXYDABLE POUR EXTERIEUR VERTICLOSE 2

Ferme-porte réglable
spécialement conçu pour une utilisation en extérieur
pour portail de 1300 mm et 80 Kg maximum
réglage de la vitesse et de la force de fermeture
réglage de l'à-coup final
fixation rapide sur les poteaux carrés ou en applique sur un mur 180°/90°
fourni avec butée de porte.

Code	Réf
0142977	P00009354-SILV

LOCINOX



SYSTEME DE FIXATION LOCINOX QUICK FIX

Système de fixation breveté
la plupart des produits Locinox sont équipés de Quick-Fix
le Quick-Fix assure un montage simple, rapide et robuste de nos produits
résistance de traction 1000 Kg.

Code	Réf
0200975	P00006000

LOCINOX



LISSE DEFENSIVE A SOUDER PKWB 2000

Lisses défensives à souder en acier brut
dimensions: 33,5 x 3 mm
longueur: 2000 mm.

Code	Réf
0200971	P00003555

LOCINOX



LISSE DEFENSIVE A VISSER PKSG 2000

Lisses défensives en L à visser profil en L galvanisé à chaud fixation: à visser
dimensions: 36,5 x 25 x 3 mm longueur : 2000 mm
montage très facile sur portail existant.

Code	Réf
0200970	P00003114

TORBEL



POIGNEE DE TIRAGE DROITE ACIER

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø (mm)
10537434*	0692600	230	65	15
10245421*	A200367	280	80	28

GOND, BUTEE, SABOT

LOCINOX



CHARNIERE A REGLAGE TRIDIMENSIONNEL 3DM INOX

Charnière pour porte aluminium ou métal en acier inoxydable équipée avec le système de fixation Quick-Fix. La charnière est réglable sur 3 dimensions: hauteur, alignement gauche et droit, sens d'ouverture.
Aussi disponible avec un bras en acier galvanisé à chaud.
Charnière 180° pour porte en métal et en aluminium.
Fixation innovante: Quick-Fix.
Réversible gauche / droite.
Réglage: hauteur et alignement vertical.
Fixation anti-vandalisme.
Tranche en U, axe et plaque de recouvrement en acier inoxydable.
Emballés par paire.

Code	Réf
0200972	P00006716

* Référence en stock



GOND A SOUDER BRUT

Code	Réf
0156083*	A310010
10245453*	A310020
10245456*	A310040



NOEUD A SOUDER

Code	Réf
10247680*	T439010
10247681*	T446010
10247683*	T458010



PIVOT BAS STANDARD 33/45

Pivot pour portail battant
à souder
pivot haut réglable sur roulement à billes conique, joint thorique de protection, Ø 33/45
pour tube rond ou carré, finition zinguée.

Code	Réf	Charge admissible (kg)
9122101	740076	500



PIVOT HAUT STANDARD 33/45

Pivot portail battant
à souder
pivot haut réglable sur roulement à billes, Ø 33/45
pour tube rond ou carré, finition zinguée.


Code	Réf	Charge admissible (kg)
9122100	740073	300



GOND REGLABLE A SCELLER M20

Pour portail battant, gond 30/40 à sceller
réglable par tige filetée M20
longueur de patte de scellement : 76 mm.

Code	Réf	Charge admissible (kg)
0003759	740068	300



GOND REGLABLE A SOUDER M20

Pour portail battant, gond 30/40 à souder sur rondelle 51 mm
réglage sur tige filetée M20
longueur : 102 mm.

Code	Réf	Charge admissible (kg)
0003761	740071	300



GOND REGLABLE A TIGE FILETEE M20

Pour portail battant, gond 30/40 à sceller
réglable sur tige filetée M20 longueur : 145 mm.

Code	Réf	Charge admissible (kg)
0003760	740070	300




GOND REGLABLE STANDARD

Pour portail battant, gond 60/46 mm réglage
hauteur : 91 mm
boulon autobloquant M10 x 65.

Code	Réf	Charge admissible (kg)
0003762	740069	300

* Référence en stock

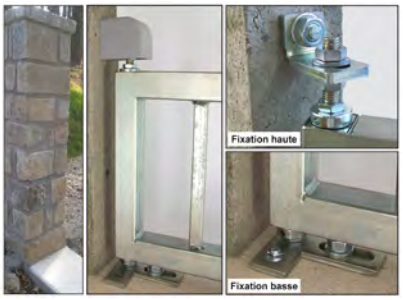

I.N.G. FIXATIONS

PIVOT DE PORTAIL A CHEVILLER FIXATION BASSE 3 TROUS

Pivot de portail à cheviller pour portail acier avec seuil fixation basse 3 trous
charge admissible : 150 kg par vantail
pose facile
avantage : on fixe la patte du haut puis on met en place le portail
capuchon fourni : breveté, ne s'enlève pas, 3 hauteurs de réglage, anti-UV.

Code	Réf
10527117	A010800
10527118	A010900
0205370	A011000
10527119	A011100



I.N.G. FIXATIONS

PIVOT DE PORTAIL A SCELLER

Pivot de portail à la résine pour portail acier avec seuil
charge admissible : 150 kg par vantail
pose facile
fixation basse très esthétique : bas de fixation
avantage : on fixe la patte du haut puis on met en place le portail
capuchon fourni : breveté, ne s'enlève pas, 3 hauteurs de réglage, anti-UV.


Code	Réf
0205369	A010550
10527120	A010600
10527121	A010650
10527122	A010700



PIVOT INFERIEUR A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10245412*	A200246





PIVOT INFERIEUR A ROULEMENT SUR PLATINE

Acier zingué blanc.


Code	Réf
10245410*	A200244
10245416*	A200344




PIVOT SUPERIEUR REGLABLE A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10245411*	A200245
0111151*	A200345






PIVOT SUPERIEUR DOUBLE REGLAGE A ROULEMENT

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10245415*	A200248
10245413*	A200247



PIVOT SUR PLATINE

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)
10245459*	A312074	60	20

* Référence en stock



PIVOT TIGE LONGUE

Pivot à longue tige de 190mm
avec cavalier
acier zingué blanc.


Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)
0111227*	A312470	180	24



PIVOT A SOUDER

Acier zingué blanc.


Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)
0111228*	A312072	60	20



PIVOT A SOUDER REGLABLE

Avec cavalier
acier zingué blanc
réglage de la profondeur après la pose.


Code	Réf	Charge admissible (kg)	Ø tige (mm)
0111230*	A312073	60	20



JEU DE PIVOTS REGLABLE TYPE 100 AVEC CHEVILLES

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10247385*	PIEM1030
10247386*	PIEM1035
10247387*	PIEM1040
10247388*	PIEM1050



JEU DE PIVOTS REGLABLE TYPE 400

Axe diamètre 18 mm
acier zingué blanc
carrés équipés de graisseur M6
articulation de la partie basse sur une bille
capot PVC.

Code	Réf
10247405*	PIEM4030
10247406*	PIEM4035
10247407*	PIEM4040
10247409*	PIEM4050



GOND REGLABLE POUR PORTAIL SUR PIVOT


Acier zingué bichromaté
disponible en 2 modèles à souder ou à visser.

Code	Réf	Type	Poids du portail (Kg)	Longueur totale (mm)	Filetage
0004852	25183	à souder	100	85	M18 x 38
0004853	25183L	à visser	100	180	M18 x 135




PIVOT SUR ROULEMENTS POUR PORTAIL JUSQU'A 750 KG

Pivot réglable à souder ou à visser
acier zingué bichromaté
pour portail lourd automatisé ou manuel
réglage par ajustage des vis
équipé de graisseurs
patte à souder (25071) ou patte en «L» (25052).



Code	Réf
0004863	25052
0004865	25071



PIVOT AVEC PATTES POUR PORTAIL JUSQU'A 80 KG

Pivot à sceller ou à visser
pour tubes carrés de 40 mm de côté (int. 35 mm)
ou 50 mm de côté (int. 45 mm)
équipé de graisseurs.

Code	Réf	Type	Tube de côté (mm)
0004857	25040S	à sceller	40
0004859	25040V	à visser	40
0004860	25050S	à sceller	50
0004861	25050V	à visser	50

* Référence en stock

LOCINOX



CHARNIERE A REGLAGE TRI-DIMENSIONNEL

Oreille en U et plaque à souder en acier brut ou acier électro-zingué.
diamètre 16 mm, 18 mm ou 20 mm
vendue par paire.

Code	Réf
0150154	P00012677
0150155	P00012670
0150156	P00012673
0150157	P00012674
0150158	P00012663
0150159	P00012667
0150160	P00012676
0150161	P00012669



LOCINOX

CHARNIERES A RESSORT REGLABLE PR PORTILLON A ENCASTRER DANS

Charnière à ressort pour profil de 40 mm
réversible gauche / droite
réglage de la vitesse de fermeture avec clé allen fournie
pour portillon largeur maximale 1300 mm et poids maxi 60 Kg
vendue par paire.

Code	Réf
0146170	P00009387



MANTION SYSTEMES COULISSANTS

BUTOIR D'ARRET CENTRAL POUR PORTAIL SUR PIVOTS

Type : à sceller
Hauteur : 115 mm
Largeur : 100 mm
Longueur : 160 mm

Code	Réf	Type
0004873	2097S	à sceller
0004874	2097V	à visser



MANTION SYSTEMES COULISSANTS

BUTOIR D'ARRET CENTRAL POUR PORTAIL SUR PIVOTS

Code	Réf	Type
0004871	2090V	à visser



TORBEL

SABOT DE PORTAIL A SCELLER CATAPHORESE

Longueur : 150 mm
largeur : 100 mm
épaisseur : 4 mm
cataphorèse.

Conforme à la norme DTU 20.1/36.1.

Code	Réf
0005251	9206014



TORBEL

SABOT DE PORTAIL A VISSER CATAPHORESE

Longueur : 140 mm
largeur : 100 mm
épaisseur : 4 mm
cataphorèse.

Conforme à la norme DTU 20.1/36.1.

Code	Réf
0005252	9206034



GUITEL HERVIEU

BUTEE D'ARRET A VISSER POUR PORTAIL BATTANT

En acier galvanisé
platine 160 x 130 mm, 4 trous de 9 mm
hauteur : 55 mm.

Code	Réf
0003763	740145




LOCINOX

BUTEE DE SOL REGLABLE EN FONTE GALVANISE

Butée de sol en fonte shérardisé
uniquement utilisable avec les verrous de sol montés en applique
pattes à sceller dans le sol
réglable pour des profils de 40 à 60 mm
bac en polyamide, amovible pour le nettoyage
fixation : pattes à sceller dans le sol.

Code	Réf
0146172	P00006489

* Référence en stock





ARRET A PINCE COMPOSITE

Arrêt à pince composite

Code	Réf
0156130	94PAF19



ARRET REGLABLE A SCELLER

Hauteur 250 mm.

Code	Réf
0156124	9207306



ARRET A PINCE PETIT MODELE TRAITE NOIR

Arrêt à pince pour portillon.

Code	Réf
1410048	1301TN



ARRET DE PORTAIL A BASCULE A SCELLER

En acier traité cataphorèse
écartement : 40-70 mm.

Code	Réf
0004867	1303S



ARRET DE PORTAIL A BASCULE A VISSER

En acier zingué
à visser au mur
écartement : 40-70 mm.

Code	Réf
0004869	1303V




ARRET DE PORTE EN ALUMINIUM REGLABLE POUR PROFIL DE 40 A 60M

Châssis en aluminium, thermo-laqué argent
à sceller dans le sol
réglage en hauteur du crochet : 40 mm
butée en caoutchouc réglable pour des profils de 40 à 60 mm
réversibilité du crochet en polyamide de capture : pré-monté avec le crochet vers le bas.

Code	Réf
0146173	P00006705

BEQUILLE ET BOUTON DOUBLE






BEQUILLE DOUBLE REGLABLE ZAMAK

Alliage léger
carré de 8 mm
vis en bout
cataphorèse en zingué noir.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0111250*	A29000	8	108





BEQUILLE DOUBLE ZAMAK VIS POINTEAU

Alliage léger
vis pointeau
cataphorèse en zingué noir.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0111251*	A29010	8	108



BEQUILLE DOUBLE ZAMAK TYPE BOUTON

En zamak
carré de 6 x 90 mm
type bouton
cataphorèse en zingué noir.

Code	Réf
0111162	A29026



KIT BOUTONS ALUMINIUM POUR GACHE ELECTRIQUE

Le kit permet de réaliser les combinaisons suivantes :
- 1 côté fixe / 1 côté manœuvrable
- 2 côtés fixes
- 2 côtés manœuvrables

application principale pour gâche électrique.

Code	Réf
0114931	P00006380

* Référence en stock

VERROU BAIONNETTE, A PLAQUER, A SOUDER, A VISSER



MANTION SYSTEMES COULISSANTS

VERROU A VISSER

Verrou à visser renforcé.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0004786	1316	16	500
1410049	1314	14	300



MANTION SYSTEMES COULISSANTS

VERROU A SOUDER

Verrou à souder renforcé.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
1013962	1316SO	16	500
1410050	1314SO	14	300



TORBEL

VERROU DE PIED A SOUDER

Portet brut pour faciliter la soudure

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition
10245432*	A225300-1	16	300	zingué blanc
10245433*	A225500	16	500	zingué blanc




TORBEL

VERROU CARRE A BOUCLE MOBILE ZINGUE JAUNE

Diamètre tige 14 mm
largeur 48 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Finition
0158055	9525202	300	zinguée jaune



GUITEL HERVIEU

VERROU PORTAIL BATTANT CADENAS

Pour portail battant
verrou acier bichromaté longueur 200 mm
finition zinguée.

Code	Réf
0003724	740092



MANTION SYSTEMES COULISSANTS

GACHE A PATTE

Gâche à plaquer pour verrou renforcé.

Code	Réf	Ø (mm)
0004783	1314GP	14
0004787	1316GP	16



MANTION SYSTEMES COULISSANTS

GACHE A ENTAILLER

Gâche à entailler pour verrou renforcé.

Code	Réf	Pour verrou Ø (mm)
0004782	1314GE	14
1029500	1316GE	16



TORBEL

VERROU A LEVIER 194X24 DOUBLE ACTION

Zingué blanc.

Code	Réf	Type	Longueur du verrou (mm)	Largeur du verrou (mm)
0111161	A227224	levier double action	194	24

* Référence en stock

VERROU DE BOX ET LOQUETEAU

VERROU BOX A PORTE CADENAS



Finition zinguée jaune (ZJ) ou zinguée noire (ZN).

Code	Réf	Finition	Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0158067	9521102	ZJ	10	62	62
0158068	9521122	ZJ	12	80	67
0158069	9521142	ZJ	14	90	73
0158070	9521162	ZJ	16	100	73
0158071	9521113	ZN	10	62	62
0158072	9521153	ZN	12	80	67
0158073	9521183	ZN	14	90	73
0158074	9521223	ZN	16	100	73

VERROU DE BOX POIRE



Finition zinguée jaune (ZJ) ou zinguée noire (ZN)

Code	Réf	Finition	Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0158058	9520102	ZJ	10	65	51
0158059	9520122	ZJ	12	80	60
0158060	9520142	ZJ	14	90	61
0158061	9520162	ZJ	16	100	65
0158062	9520203	ZN	8	55	39
0158063	9520213	ZN	10	65	51
0158064	9520223	ZN	12	80	60
0158065	9520233	ZN	14	90	61
0158066	9520243	ZN	16	100	65

FERRURE DE PORTE ET PORTAIL COULISSANTS

RAIL ROND A VISSER INOX



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10533628*	C20049	16	3

ROUE A GORGE RONDE



Pour portail coulissant
boulon M14 x 70.

Code	Réf	Charge (kg)	Nombre de roulements à billes
0003749	740021	300	1
0003750	740022	280	1
0003751	740025	800	2




GALET A GORGE RONDE EN ACIER

Galet acier zingué blanc pour rails ronds
proposé en 3 largeurs de gorge (12, 16 ou 20 mm)
avec 7 capacités de galets différentes
pour portails sur rails au sol.

Code	Réf	Largeur de la gorge (mm)
0004807	20061R16	16
0004808	20081R16	16
0004809	20101R16	16

ROUE A GORGE RONDE





1 roulement.


Code	Réf	Charge (kg)
0111184*	A14080	300
10245394*	A14081	300
0111186*	A14100	300
10245396*	A14101	300
10245397*	A14120	300



ROUE A GORGE RONDE

2 roulements.

Code	Réf	Charge (kg)
0111191*	A16120	600
10245398*	A16140	1000





ROUE A GORGE TRIANGULAIRE

1 roulement
angle de profil de la gorge : 92°.

Code	Réf	Charge (kg)
10245385*	A11100	300

* Référence en stock



ROUE A GORGE RONDE

2 roulements.

Code	Réf	Charge (kg)
0111193*	A16160	1000
10245401*	A16180	1000



GALET A GORGE RONDE EN FONTE

Galet à gorge ronde sur cage à rouleaux (1008GR) ou sur roulements à billes (1009GR) pour porte coulissante.

Code	Réf	Charge (kg)
0004834	1008GR	150



ROUE A GORGE TRIANGULAIRE

2 roulements
angle de profil de la gorge: 92°.

Code	Réf	Charge (kg)
10245389*	A13100	600



GALET A GORGE RONDE EN FONTE

Galet à gorge ronde sur cage à rouleaux (1008GR) ou sur roulements à billes (1009GR) pour porte coulissante.

Code	Réf	Charge (kg)
0004835	1009GR	250



ROUE A GORGE TRIANGULAIRE

2 roulements
angle de profil de la gorge: 92°.

Code	Réf	Charge (kg)
10245390*	A13120-1	600
10245391*	A13140	1000
10245392*	A13160	1000
10245393*	A13200	1000



ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE RONDE

1 roulement
acier zingué blanc.

Code	Réf	Charge (kg)
0111205*	A18090	300
10245406*	A18102	300
10245407*	A18120	300



ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE RONDE

Acier zingué blanc
2 roulements.

Code	Réf	Charge (kg)
0111210*	A18121	600
0111211*	A18141	1200
10497742*	A18161-1	600



ROUE A SUPPORT A ENCASTRER GORGE TRIANGULAIRE

Acier zingué blanc
1 roulement
angle de profil de la gorge : 92°.

Code	Réf	Charge (kg)
0111196*	A17090	300
0111197*	A17100-1	300
10245403*	A17120	300

* Référence en stock



ROUE A SUPPORT EXTERIEUR GORGE RONDE

Acier zingué blanc
1 roulement.

Code	Réf	
10548102*	A22080-1	
10245431*	A22100	300



ROUE A SUPPORT EXTERIEUR GORGE TRIANGULAIRE

Acier zingué blanc
1 roulement.


Code	Réf	Charge (kg)
0111219*	A21080-1	300
10245428*	A21100	300



SUPPORT INTERIEUR A GORGE RONDE

Pour portail coulissant.

Code	Réf	Charge (kg)
0003746	740042	200
0003747	740044	230
0003748	740046	250



SUPPORT EXTERIEUR A GORGE RONDE

Code	Réf	Charge (kg)	Ø de gorge (mm)	Ø de roue (mm)
0003745	740039	200	16	80





MONTURE A SUPPORT INTERIEUR OU EXTERIEUR AVEC GALET A GORGE RONDE

Code	Réf	Type	Largeur de la gorge (mm)
0004819	21081R16	extérieur	16
0004820	21101R16	extérieur	16
0004822	22101R16	intérieur	16



MONTURE GORGE RONDE AVEC GALET EN FONTE POUR PORTE COULISSANTE

La monture 980GR est équipée du galet 1008GR et la monture 990GR est équipée du galet 1009GR.

Code	Réf
1410061	0980GR
0004833	0990GR



MONTURE GALET FLASQUE

Monture Sport galet acier ou fonte
pour porte coulissante
sur fer plat 50 x 10 mm
porte de 250 Kg.

Code	Réf
0004794	0250F
0004793	0250A



RAIL ROND A VISSER

Pour portail coulissant.

Code	Réf	Ø (mm)	Dimensions (mm)	Charge (kg)
0003743	740117	16	3000	500
0003744	740052	20	3000	1000

* Référence en stock



RAIL ROND A VISSER GALVA

Code	Réf	Ø (mm)
0111276*	A51003	16







GARNITURE SPORTUB POUR PORTES DE 80 KG

Composition du kit complet garniture :
- 2 montures fixation sur chant 0235D avec 2 galets en nylon montés sur cage à rouleaux ;
- 2 platines 0036 pour fixation sur chant ;
- 5 supports enveloppants 3531 ;
- 5 pattes équerres à visser 3533 ;
- 2 enjoliveurs de rail 3540 ;
- 2 guides du bas à olive à visser 1102 ;
- 2 butées 1086 ;
- 1 poignée 1298.

montage AVEC profil U : guide bas 1 olive
à commander séparément : 1 rail 3530/300 et 1 profil U 1109/200.

Code	Réf	Type
10540328	3530GVU-3	Kit complet garniture pour portes 80 Kg (détails ci-dessus)
0157759	1109/400	profil en «U» longueur 4 mètres
0157760	1109/500	profil en «U» longueur 5 mètres
0004683	1109/600	profil en «U» longueur 6 mètres
0004672	3530/500	rail 35 x 30 mm - longueur 5 mètres
1410016	3530/600	rail 35 x 30 mm - longueur 6 mètres
1410028	0235A	monture fixation sur chant avec 2 galets en acier montés sur cage à rouleaux
1410020	3531MC	manchon support
1410047	1298	poignée
1410021	3533	patte équerre à visser
0004684	1102	guides du bas
1410019	3531	support enveloppant
0004681	36	platine pour fixation sur chant
0157756	1086	butée
0157757	3540	enjoliveur pour extrémité de rail







GARNITURE SPORTUB POUR PORTES DE 150 KG


Composition du kit complet garniture :
- 2 montures fixation sur chant 0255A avec 2 galets en acier montés sur cage à rouleaux ;
- 2 platines 0056 pour fixation sur chant ;
- 7 supports enveloppants 5041 ;
- 1 support manchon 5041MC ;
- 8 pattes équerres à visser 5043 ;
- 2 enjoliveurs de rail 5050 ;
- 2 guides du bas à olive à visser 1099 ;
- 2 butées 2091 ;
- 1 poignée 1298.


montage AVEC profil U : guide bas 1 olive
à commander séparément : 2 rails 5040/200 et 1 profil U 1110/200.


Code	Réf	Type
10540330	5040GVU-4	Kit complet garniture pour portes 150 Kg (détails ci-dessus)
0157764	1110/400	profil en
0157765	1110/500	profil en «U» longueur 5 mètres
0004713	1110/600	profil en «U» longueur 6 mètres
0157767	5040/400	rail 50x40 mm - longueur 4 mètres
0004686	5040/500	rail 50x40 mm - longueur 5 mètres
1410017	5040/600	rail 50x40 mm - longueur 6 mètres
0004695	0255A	monture fixation sur chant avec 2 galets en acier montés sur cage à rouleaux
1410023	5041MC	manchon support
1410024	5043	patte équerre à visser
0004715	1099	guides du bas
1410022	5041	support enveloppant
0004711	56	platine pour fixation sur chant
0004717	2091	butée
0157763	5050	enjoliveur pour extrémité de rail











RAIL ROND A VISSER OU A SCELLER

Longueur 3 mètres
acier galvanisé.

Code	Réf	Dimensions (mm)	Type
0004829	20012RV/3	Ø :12; d:8; e:2; H:10; P:6,5; L:60	
0004830	20016RV/3	Ø:15,5; d:10,5; e:2,5; H:16; P:6,5; L:60	
0004831	20020RV/3	Ø: 19; d:12; e:3,5; H:158,5; P:80	
0004832	20021RS/3	Ø: 19; d:13; e:3; H:60	
10540327	20016M		manchon de raccordement pour rail R16 au sol

* Référence en stock





GARNITURE SPORTUB POUR PORTES DE 300 KG

Composition du kit complet garniture :
- 2 montures fixation sur chant 265 avec 2 galets en acier montés sur cage à rouleaux
- 2 platines 66 pour fixation sur chant
- 12 supports enveloppants 6256
- 1 manchon support 6256 MC
- 13 pattes équerre 6258
- 2 enjoliveurs 6265
- 2 guides du bas 1101
- 2 butées 2094
- 1 poignée 1297

rail 6255 à commander séparément
profil «U» de guidage à commander séparément
possibilité de commander à l'unité les éléments du kit garniture.

Code	Réf	Type
0157766	6255GV	Kit complet garniture pour portes 300 Kg (détails ci-dessus)
0004720	6255/500	rail 62x55 mm - longueur 5 mètres
1410018	6255/600	rail 62x55 mm - longueur 6 mètres
1410026	6256MC	manchon support
0004740	1101	guide du bas
0004733	265	monture fixation sur chant avec 2 galets en acier montés sur cage à rouleaux
0004729	6258	patte équerre à visser
1410046	1297	poignée sur platine 265 mm
1410025	6256	support enveloppant
1410037	66	platine pour fixation sur chant
0004741	2094	butée
0004730	6265	enjoliveur pour extrémité de rail



SUPPORT A VISSER

Patte à visser pour Rail
profilé 40 x 6 mm pour porte de garage.

Code	Réf
0004801	1703



PLATINE DE RACCORDEMENT

Patte à visser pour Rail
profilé 40 x 6 mm pour porte de garage.

Code	Réf
0004802	1709



CHARIOT

Chariot à deux galets acier
roulement à billes pour rail Sportub 3530.

Code	Réf
0004791	2731



COURBE PROFIL 40X6 R600

Rail courbe profilé pour porte de garage.
section 40 x 6 mm
rayon 600 mm
pour panneaux de 700 mm maxi.

Code	Réf
0004799	1722L



BARRE A SCELLER

Platine de raccordement pour Rail
profilé 40 x 6 mm pour porte de garage.

Code	Réf
0004804	1760



PROFIL GALVA 40X6 2M

Rail profilé 40 x 6 mm pour porte de garage
longueur : 2 m.

Code	Réf
0004797	1716



MONTURE BOB RAIL 50X6 50K

Monture fixation sur plat avec galets en polyamide montés sur cages à rouleaux
pour porte de garage à déplacement latéral
pour rail profilé 40 x 6 mm
pour panneau 50 Kg maxi.

Code	Réf
1410052	BOB50

* Référence en stock



MANTION SYSTÈMES COULISSANTS

MONTURE BOB EXTREMITE RAIL 40X6 FORCE 50K

Monture d'extrémité avec galets en polyamide montés sur cages à rouleaux
pour porte de garage à déplacement latéral
pour rail profilé 40 x 6 mm
pour panneau 50 Kg maxi.

Code	Réf
1410053	BOB50E

GUIDE, BUTEE, SABOT



TORBEL

OLIVE DE GUIDAGE COMPOSITE CYLINDRIQUE

Code	Réf	Hauteur (mm)	Ø (mm)
10245465*	A33036	40	36



TORBEL

OLIVE DE GUIDAGE COMPOSITE CYLINDRIQUE

Code	Réf	Hauteur (mm)
0111259*	A32825	35
0111261*	A35001-1	60



GUITEL HERVIEU

GUIDE NYLON STANDARD

Pour portail coulissant.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Guide olive nylon Ø (mm)
0003755	740055	65	25,00
0003756	740057	60	40



MANTION SYSTÈMES COULISSANTS

GUIDE DE SCELLEMENT VERTICAL

Guide à sceller simple galet
pour porte coulissante.

Code	Réf
1410041	1090



MANTION SYSTÈMES COULISSANTS

GUIDE SIMPLE A VISSER

Guide à visser simple galet
pour porte coulissante.

Code	Réf
1410042	1091V



MANTION SYSTÈMES COULISSANTS

GUIDE DOUBLE A VISSER

Guide à visser double galet
pour porte coulissante.

Code	Réf
1410043	1092V




GUITEL HERVIEU

PLAQUE GUIDE REGLABLE 2 GUIDES

Ensemble de guidage haut de portail coulissant au sol
plaque : 146 x 60 mm
2 guides nylon standards Ø 35 mm, réglable de 25 à 60 mm
zingué blanc.

Code	Réf
0003757	740142



MANTION SYSTÈMES COULISSANTS

GUIDE REGLABLE 2 OLIVES ZYTEL

Guide à sceller double galet
pour porte coulissante.

Code	Réf
1410045	1092



GUITEL HERVIEU

PLAQUE GUIDE REGLABLE 4 GUIDES

Ensemble de guidage haut de portail coulissant au sol
plaque 220 mm x 173 mm
4 guides nylon standard Ø 30 mm, réglable de 17 à 71 mm
zingué blanc.

Code	Réf
0003758	740053


* Référence en stock



PLAQUE DE GUIDAGE DOUBLE REGLAGE

Réglable 40/60
avec 4 olives cylindriques diam. 36 mm
dimensions : 200 x 145 mm
zingué blanc.

Code	Réf
0111257*	A23000



PLAQUE DE GUIDAGE DOUBLE REGL

Plaque de guidage double réglage 4 olives Ø30mm, acier zingué blanc
à visser ou à souder
double réglage de l'éloignement et de l'épaisseur du portail.


Code	Réf
10245439*	A23011




GUIDE SUPERIEUR A VISSER 1053L

Guide supérieur rallongé pour portail coulissant.

Code	Réf
0004772	1053L






BUTEE DE FIN DE COURSE A SOUDER

Acier zingué blanc.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
0111164*	A30010	110	110






BUTEE DE FIN DE COURSE A VISSER

Acier zingué blanc
le centrage sur le rail se fait par superposition.

Code	Réf
10245451*	A30111






SABOT DE PORTAIL A SCELLER

avec gâche ajustable
zingué blanc.

Code	Réf
10243683*	9206012





SABOT DE PORTAIL A VISSER

Avec gâche ajustable
zingué blanc.


Code	Réf
10243684*	9206032



CREMAILLERE COMPOSITE

Module 4, 6 attaches, insert acier 10 x 10.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10245477*	A44500	1000	28







ARRET DE PORTAIL REGLABLE A SCELLER 250MM

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10243689*	9207302





ARRET DE PORTAIL REGLABLE MURAL A VISSER

Acier zingué blanc.

Code	Réf
10243690*	9207312

* Référence en stock

CADENAS

Découvrez la vidéo







CADENAS A EMPREINTE DIGITALE

Pour sécuriser les objets de valeur moyenne en cas de risque moyen de vol, il suffit de poser le doigt dessus pour que le cadenas s'ouvre
le capteur à 360° identifie les doigts dans n'importe quelle position, quelle que soit la manière dont ils sont posés
anse renforcée Nano Protect™
pile CR2, capteur capacitif avec détection des détails, même après un remplacement de la pile, les empreintes digitales enregistrées sont conservées
20 empreintes digitales peuvent être stockées, double verrouillage, verrouillage automatique, anse à ressort pour ouverture automatique
convient pour une utilisation intérieure et extérieure. **Certifié IP 68**

Code	Réf
10551010	57/45 Touch
10551011	57/50 Touch



CADENAS A CLE LAITON ECONOMIQUE CITADEL

Corps en laiton massif
double verrouillage par pêne sur anse en acier cémenté
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0006938*	CB30	50,00	30	14,0	5,0	16,0	17,5
0006939*	CB40	62,00	40	15,0	6,5	22,0	22,5
0006940*	CB50	77,00	50	18,0	8,0	28,0	29
0006941	CB60	91,00	60	19,0	9,5	33,0	35





CADENAS A CLE LAITON SERIE 60

Boitier en laiton massif
anse en acier cémenté
pièces intérieurs en matériaux non-corrosifs
cylindre de précision à goupilles
fermeture automatique en appuyant sur l'anse
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10534466	60/40	65,50	38,5	13,5	6,35	20,5	26,5



CADENAS A CLE LAITON CITY

Corps laiton massif poli
pastille de sécurité du verrouillage
anse acier cémenté finition nickelée
livrée avec 3 clés plates.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø anse (mm)	Ø Corps (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0115385	02021905	35,50	20	10,0	3,5	20	10,0	12
0114864	02032001	50,00	30	13,0	5	30	15,0	17
1130003	02042101	55,50	35	13,5	3,5	35	19,0	20
1130004	02052201	66,50	45	15,0	7	45	25,0	25
0003526	02066001	88,50	60	18,0	9,5	60	32,0	37
0003529	02067001	100,00	70	20,0	11	70	40,0	41

* Référence en stock



CADENAS A CLE LAITON TRADITIONNEL SERIE 65

Boîtier en laiton massif
anse en acier cémenté avec technologie NANO PROTECT™
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
cylindre de précision à goupilles
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
0154893*	65/20	34	20	10,0	4,0	9,0	11,0	varié
1150437*	65/30	50	30	14,0	5,0	15,0	17,0	varié
1150438*	65/35	55	35	15,0	6,0	20,0	19,0	varié
1150439*	65/40	62	40	15,0	6,5	22,0	22,0	varié
1150440*	65/45	68	45	16,0	7,0	25,0	24,0	varié
1150441*	65/50	77	50	18,0	8,0	28,0	29,0	varié
1080012*	65/60	91	60	19,0	10,0	34,0	35,0	varié
0154894*	65/30 KA 6301	50	30	14,0	5,0	16,0	17,0	s'entrouvrant
0006923*	65/35 KA 6351	55	35	15,0	6,0	20,0	19,0	s'entrouvrant
0006925*	65/40 KA 6401	62	40	15,0	6,5	22,0	22,0	s'entrouvrant
0006927*	65/45 KA 6451	68	45	16,0	7,0	25,5	24,5	s'entrouvrant
0154895*	65/50 KA 6501	77	50	18,0	8,0	28,0	29,0	s'entrouvrant



CADENAS A CLE REVERSIBLE LAITON SERIE 75

Confection de clé réversible ultra-précise
jusqu'à 150 000 fermetures différentes
boîtier en laiton massif
pièces intérieures en matériaux anti-corrosion de qualité
double verrouillage
anse en acier, cémenté avec technologie NANO PROTECT™
profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
fermeture automatique en appuyant sur l'anse
livré avec 5 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10249269	75/30 5 CLES	54,00	30	13,5	5,0	16,5	17,0
10249275	75/40 5 CLES	61,50	40	16,5	7,0	22,0	22,5
10249289	75/50 5 CLES	77,00	50	18,0	8,0	28,0	29,0



Robustesse et légèreté

CADENAS A CLE ALUMINIUM SERIE 64 TITALIUM

Corps de cadenas massif en aluminium spécial TITALIUM™
anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une meilleure résistance à la corrosion
profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
double verrouillage de l'anse
cœur du cylindre chromé pour une protection accrue contre la corrosion
tête de clé en forme de tulipe
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
0174663*	64TI/30	49,50	30	13,0	5,0	16,0	17	varié
0174664*	64TI/35	55,00	35	14,0	5,5	18,5	20	varié
0174665*	64TI/40	55,00	40	14,5	6,5	22,0	23	varié
0174666	64TI/45	68,00	45	15,0	7,0	25,5	24	varié
0174667	64TI/50	77,00	50	17,0	8,0	29,0	29	varié
0174668	64TI/30 KA 6311	49,50	30	13,0	5,0	16,0	17	s'entrouvrant
0174669	64TI/35 KA 6355	55,00	35	14,0	5,5	18,5	20	s'entrouvrant
0174670	64TI/40 KA 6414	62,00	40	14,5	6,5	22,0	23	s'entrouvrant
0174671	64TI/45 KA 6454	68,00	45	15,0	7,0	25,5	24	s'entrouvrant
0174672	64TI/50 KA 6511	77,00	50	17,0	8,0	29,0	29	s'entrouvrant

* Référence en stock



CADENAS A CLE LAITON SERIE 65 ANSE LONGUE

Corps en laiton massif et anse en acier cémenté
protégé contre le crochetage par profil paracentrique et contre-goupilles forme «tête de champignon»
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0006929*	65/40HB40	77,00	40	15,0	6,5	22,0	40,00
0006930*	65/50HB80	128,50	50	17,5	8,0	28,0	80,00



CADENAS A CLE ALUMINIUM SERIE 64 ANSE REGLABLE

Corps du cadenas Titalium™ assurant robustesse et légèreté
haute sécurité et poids léger
anse amovible et réglable pour une meilleure flexibilité d'utilisation
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10525184*	64TI/50HB60-150 B/ DFNLI	198	50	17,0	8,0	28,0	60-150



CADENAS A CLE ALUMINIUM ETANCHE 70AL45 JAUNE

Boîtier très léger en aluminium
corps gainé avec cache-entrée de clé et canaux de drainage pour protection par mauvais temps
anse en acier cémenté avec gaine plastique - socle en PVC : protection anti-chocs et anti-rayures
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
double verrouillage - cylindre de précision à goupilles
profil de clé paracentrique pour une protection élevée contre les effractions
verrouillage automatique
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
0151490*	70AL/45 JAUNE	73	55	28,00	8,00	20,00	25,00	varié



CADENAS LAITON 407 CP (SANS CYLINDRE)

Corps laiton
anse acier cémenté
verrouillage par le panneton du cylindre
trou d'écoulement d'eau
à équiper d'un cylindre profilé 30 x 10 à panneton orientable (non fourni)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0200821*	00099407	50	48,00	28,00	8,00	28,00	48,00



CADENAS LAITON GERA (SANS CYLINDRE)


Corps laiton massif nickelé
anse inox
pour tout type de 1/2 cylindre européen 30/10 standard panneton indexé de 30° à 45° (non fourni)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0003542	36353	54	52,00	25,0	8,0	30,4	50

* Référence en stock

THIRARD

CADENAS D'ARTILLERIE A TALON COUDE





Corps laiton massif
anse acier zingué
condamnation par clé triangulaire
talon coudé
triangle 5 mm
livré sans clé
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0200835*	010290	47	-	-	7,0	25,0	32,00



THIRARD

CLE POUR CADENAS ARTILLERIE ZAMAK TRIANGLE 5MM

Code	Réf
10536100*	00010000

ABUS

CADENAS A CLE GRANIT



Cylindre ABUS-Plus à disques : très haute protection contre toutes sortes de manipulation
80+60: anse blindée pratiquement inaccessible aux outils d'attaque conventionnels
80+70: anse amovible - boîtier et anse en acier cémenté - revêtement Black Granit : protection contre la corrosion
modèle RK: fermeture modifiable et adaptée aux fermetures existantes
livré avec 2 clés dont une lumineuse.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø anse (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10015935	37/60 B/DFNLI	85	65	35,0		11,0	18,0	16,0
10534465	37RK/70 B/DFNLI	103,00	77	37	14		29,0	35

ABUS

CADENAS A CLE GRANIT INOX



Corps et anse en acier inoxydable
idéal pour une utilisation en extérieure
double verrouillage de l'anse pour une résistance extrême au tirage
livré avec 2 clés dont 1 à LED.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10248298	37ST/55 B/DFNLI	85	62	30,0	12,0	27,0	26,0

IFAM


CADENAS A COMBINAISONS LAITON



Corps en laiton
anse en acier chromé.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Ø anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
10524797	000615	23	30,00	3	9,0	22,5	3
10524798	000616	23	30,00	3	9,0	22,5	3
10524799	000619	38	49,00	6,3	19,0	30,0	4
10524800	000618	38	49,00	6,3	19,0	30,0	4

* Référence en stock



THIRARD

CADENAS A COMBINAISONS LAITON

Corps laiton monobloc
anse acier nickelé
mécanisme à viroles à combinaison modifiable
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10007894	013946	30	36,00	13,0	4,8	14,0	24
10007895	013947	40	45,00	16,0	6,0	22,0	25



ABUS

CADENAS A COMBINAISONS LAITON SERIE 180IB

Corps en laiton forgé
anse en acier inox
pièces intérieures en matériaux non-corrosifs
technique de verrouillage minutieuse.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
10532019*	180IB/50 B/DFNLI	75,00	53	25	8,0	25,0	25	4



THIRARD

CADENAS A COMBINAISONS «TANKER 2»

Corps laiton
anse acier inoxydable A2
mécanisme à 4 viroles, combinaison modifiable
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10007893	090804	50	42,00	25,0	8,0	25,0	60



THIRARD

CADENAS A COMBINAISONS "COMPACT 04"

Corps alliage moulé
anse acier nickelé
mécanisme à 4 viroles
combinaison modifiable
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0200820*	037900	40	48	16	6,00	19,00	25,00	4



ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ZAMACK

Corps en zamack
anse en acier cémenté
code interchangeable.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0200509*	255/40	81,50	43,5	18,5	6,5	19,5	26	4

* Référence en stock

ISEO

CADENAS A COMBINAISONS



3 ou 4 éléments de blocage
Coloris : noir
Garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø anse (mm)	Molettes
0003539	87322601	26	33	11,3	3,8	3
1041973	80444000	41	41	11	6,0	4

ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ZAMACK SERIE 158



Boîtier robuste en zamack
anse en acier cémenté
double verrouillage de l'anse.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0200517*	158/40 B/DFNLI	72	42	21,00	6,00	24,00	26,00	3
10015934*	158/50 B/DFNLI	96	51	23,00	8,00	26,00	32,00	4
0200518*	158/65 B/DFNLI	116	63	26,00	10,00	31,00	40,00	5

ABUS

CADENAS A COMBINAISONS SERIE 155



Boîtier robuste en zinc coulé sous pression
anse en acier.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Molettes
0006920*	155/30 VRAC	60,00	34	16,0	5,0	14,0	19	3
1080011*	155/40 VRAC	80,00	44	18,0	6,0	19,0	26	4

ABUS

CADENAS A COMBINAISONS ALUMINIUM SERIE 145



Boîtier de cadenas massif en aluminium à revêtement anodisé, résistant à la corrosion
anse sur ressort pour un meilleur ajustement de la combinaison d'ouverture.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Coloris	Molettes
0151493	145/30 Argent Lock-Tag	65,00	31,5	15,5	5,0	14,0	26	argent	3
0151494	145/30 BLEU Lock-Tag	65,00	31,5	15,5	5,0	14,0	26	bleu	3
0151495	145/30 JAUNE Lock-Tag	65,00	31,5	15,5	5,0	14,0	26	jaune	3
0151499*	145/30 TITALIUM	65	31,5	15,5	5	14	26,00	titane	3
0151502	145/40 ARGENT Lock-Tag	77,00	41,5	17,5	6,0	21,5	26	argent	4
0151503	145/40 BLEU Lock-Tag	77,00	41,5	17,5	6,0	21,5	26	bleu	4
0151504	145/40 JAUNE Lock-Tag	77,00	41,5	17,5	6,0	21,5	26	jaune	4
0151508*	145/40 TITALIUM	77	41	17,50	6	21,5	26	titane	4

THIRARD

CADENAS A COMBINAISONS RENFORCE SRP 60



Corps en acier
anse en acier au molybdène
double verrouillage par billes
haute résistance contre l'arrachement, le crochetage, le perçage et la coupe
mécanisme à 4 viroles à combinaison modifiable
garantie 10 ans.

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10007896	090807	62	77,00	34,0	11	22,0	25

* Référence en stock

IFAM

CADENAS A COMBINAISONS BLACK FORCE

Corps en alliage de zinc
anse en acier renforcé
système à double verrouillage à haute résistance à la traction
les modèles à anse protégée sont fournis avec une gaine
idéal pour être utilisé en extérieur grâce à son revêtement anticorrosion.



Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Ø anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
10524793	051810	56	56,00	8	32,0	25,5	anse normale
10524795	051830	56	56,00	8	32,0	25,5	anse normale protégée
10524794	051820	56	56,00	8	58,0	25,5	anse longue
10524796	051840	56	56,00	8	58,0	25,5	anse haute protégée

IFAM

CADENAS A COMBINAISONS + CLE DE SECOURS R4MK

Corps en alliage de zinc
anse en acier renforcé
ouverture / fermeture par des molettes ou clé de secours passe-partout
livré sans la clé (en option).



Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Ø anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Type
10524801	000690N1	41,5	51,00	6,35	19,5	24,0	cadenas
10524802	000690N2	41,5	51,00	6,35	19,5	24,0	cadenas
10524803	153260						clé de secours à disques
10524804	153265						clé de secours à disques

ABUS

CADENAS DE SOL LAITON

Cadenas en laiton massif - anse en acier trempé spécial
protection anti-sciage de la partie étroite du boîtier par un piston en acier cémenté
verrouillage automatique : verrouillage sans clé par enfoncement de l'anse
cylindre de précision à goupilles - pièces intérieures en matériaux inoxydables
livré avec 2 clés.




Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0006931	82/63	45,00	64	17,0	10,0	19,0	14
0006932*	82/70	51,00	70	20,0	12,0	22,0	13,5
0006933*	82/90	60,00	90	22,5	12,0	35,0	17

THIRARD

CADENAS RECTANGULAIRE EN ACIER CHROME «THOR»

Corps acier cémenté chromé
anse acier cémenté
mécanisme à goupilles
finition satin nickelé
livré avec 5 clés reversibles
garantie 10 ans.

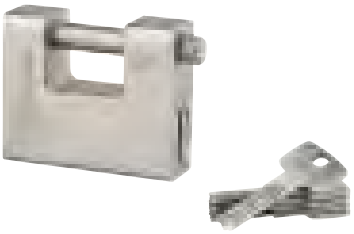

Code	Réf	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10007892	089840	84	70,00	28,0	12,5	38,0	16

ABUS

CADENAS DE SOL ACIER

Boîtier en laiton massif avec gaine en acier
anse en acier trempé spécial
protection contre le perçage et l'arrachement
cylindre à goupilles de précision
livré avec 2 clés.



Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0151515	92/65	58,00	66,5	28,0	10,0	33,0	14
0151516*	92/80	65,00	78	29,5	12,0	37,0	17

* Référence en stock




ISEO

CADENAS A CLE BLINDE CITY BOXER 90 MM

Pour tout type de 1/2 cylindre européen 30/10 standard panneton indexé de 20° à 45° (non fourni)
cadenas semi-automatique
corps protégé par un blindage en acier carbonitruré nickelé
garantie 10 ans.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Epaisseur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
0003538	809909I	82,30	96	35,7	12,0	36,0	17,5



ABUS

ANTIVOL U-ULTRA MINI U 140

Anse ronde en acier cémenté
cylindre premium pour une protection très efficace contre toute tentative de manipulation.

Code	Réf	Hauteur totale (mm)	Largeur du boîtier (mm)	Ø de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)
10517881	410/150HB140 + SH34	230	110	12,0	80,0	14,0



ABUS

PORTE CADENAS DISKUS POUR VEHICULE UTILITAIRE

Porte cadenas universel avec un cadenas Diskus® intégré
protection idéale pour porte battante et porte coulissante
protection du cylindre contre le perçage
résistance élevée à la corrosion.
livré avec 3 clés Granit dont une lumineuse.

Code	Réf
10247833	141-142+20/70 Blanc VP



MATADOR

ANTIVOL POUR VEHICULE UTILITAIRE BULL-LOCK 2.0

Sécurise l'accès à vos portes-arrières de vos véhicules utilitaires et des véhicules breaks
adapté pour véhicule avec attache-remorque à boule
reste en place pendant la conduite - peinture époxy rouge
cadenas à clé acier inoxydable Ø 70 mm, résistant au perçage et à 3 tonnes de pression
compatible avec véhicule si l'axe de la boule est au moins à 70 mm des portes
dimensions (L x P x H) : 410 x 100 x 260 mm
livré avec 2 clés.

Code	Réf
10523670	14159

ACCESSOIRE POUR CADENAS



monin

MORAILLON A PLAT AZ

Moraillon à plat acier zingué
épaisseur : 3 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0002637	262260	60	37

* Référence en stock



PONTET POUR PORTE-CADENAS

Acier zingué percé fraisé.

Code	Réf	Largeur (mm)
0002635	261130	25
0002636	261160	35



PORTE-CADENAS

Acier zingué
livré sans pointe.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0002633	262010	105	25
0002634	262040	140	25
0002687	262070	160	35



PORTE-CADENAS GRANIT 130 - 180 MM

Deux gonds renforcés avec protection contre les enfoncements
Fonte malléable résiliente
Œillets en acier trempé
Avec plaque d'ancrage et accessoires
Vis masquées
niveau de sécurité : 10
dimensions : 180 x78 mm
poids : 1521 gr

Code	Réf
10534464	130/180



CHAINE ACIER CEMENTE HAUTE PROTECTION

Chaîne en acier cémenté
haute protection contre toutes sortes d'attaques brutales
gainage textile pour la protection du vernis et du chrome contre des rayures.

Code	Réf	Longueur (m)	Ø de maillon (mm)
0147297*	8KS/110 Black	1,10	8,00
1080013	10KS110 BLACK	1,10	10,00
0006917	10KS140 BLACK	1,40	10,00
0006918	10KS170 BLACK	1,70	10,00



CABLE ANTIVOL COBRA

Câble en acier avec 2 boucles
recouvert d'un gainage PVC pour protéger le vernis
fermeture à l'aide d'un cadenas.

Code	Réf	Longueur (m)	Ø (mm)
1037623	COBRA 10/200	2	10
1037624*	Cobra 10/500 Black	5	10
0006942	COBRA 10/1000	10	10

* Référence en stock

CONSIGNATION



IFAM

CADENAS DE CONSIGNATION LOTO

Corps en polymère hautement isolant ABS
quatre types d'anses disponibles : en acier, acier inoxydable, nylon, et câble
diamètres : 6,5 mm et 4,5 mm
anse en acier inoxydable et anse câble : résistant aux chocs, aux rayons ultraviolets, à la corrosion et aux températures extrêmes
anse en nylon : également anti-étincelles et diélectrique
ouverture / fermeture : -système de rétention de clé avec le cadenas ouvert
livré avec 1 clé crantée compatible avec cadenas Col40, autocollants pour la signalisation de la zone de risque protégée par le cadenas et pour indiquer la personne autorisée à le manipuler
disponible en 6 couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, orange et noir.

Code	Réf	Coloris	Version du cadenas	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Ø anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)
10524745	044860	noir	anse normale en acier	38	44,00	6,5	38	20,0
10524752	044790	jaune	anse normale en acier inoxydable	38	44,00	6,5	38	20,0
10524758	044758	bleu	anse mince en nylon	35	45,00	4,4	38	20,0
10524765	044766	bleu	anse longue en nylon	38	44,00	6,5	80	20,0
10524777	044800	jaune	anse normale en nylon	38	44,00	6,5	38	20,0
10524789	044950	rouge	anse câble	38	44,00	3,5	82	38,5

ABUS

CADENAS DE CONSIGNATION SERIE 74



Corps en aluminium avec anse en acier pour une résistance optimale - corps et anse isolés pour protéger contre des décharges électriques - anse NANO-PROTECT™ pour une résistance excellente à la corrosion - fonction clé prisonnière
verrouillage automatique - cylindre de précision à 6 goupilles, haute résistance anti-manipulation
livré avec 2 clés.

Code	Réf	Coloris	Version du cadenas	Largeur du boîtier (mm)	Hauteur du boîtier (mm)	Ø anse (mm)	Hauteur de l'anse (mm)	Largeur de l'anse (mm)
10249155	74/40HB38 JAUNE	jaune	varié	40	45,50	6,5	38	19,0
10249176	74/40HB38 ROUGE	rouge	varié	40	45,50	6,5	38	19,0
10249182	74/40HB38 VERT	vert	varié	40	45,50	6,5	38	19,0
10249145	74/40HB38 BLEU	bleu	varié	40	45,50	6,5	38	19,0
10249140	74/40HB38 BLANC	blanc	varié	40	45,50	6,5	38	19,0

ABUS

KIT DE CONSIGNATION ELECTRIQUE



Contient :
- 2 cadenas 74/40 HB38 rouge s'entrouvrant
- 2 verrouillages de disjoncteur universel E203
- 1 verrouillage de disjoncteur E201
- 1 verrouillage de disjoncteur multipolaire E202
- 1 boîte de 100 étiquettes
- 1 sac de transport.

Code	Réf
10519769	SL8ELEC LOTO Set

ABUS

PINCE DE CONSIGNATION



Acier cémenté
permet de verrouiller temporairement les installations de communication
jusqu'à six cadenas.

Code	Réf	Dimensions des machoires (mm)	Longueur (mm)
10251629	H701 Rouge	25	115
10251630	H702 Rouge	38	128

* Référence en stock


BATTEUSE



BATTEUSE 911 + CAME

Serrure à came batteuse
fournie avec came 911-6
diamètre : 24 mm
diamètre ajour (perçage mini) : 20,1 mm
rotation 1/2 tour 2 sorties.


Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0174648*	911ASC	24	21
0174649*	911BSC	24	27

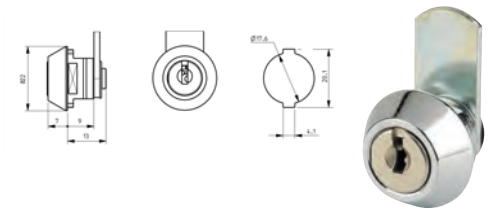

BATTEUSE 1112 + CAME

Serrure à came batteuse fournie avec came 1112H
diamètre : 17,6 mm
diamètre ajour (perçage mini) : 20,1 mm
rotation 1/2 tour 2 sorties.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0174652*	1112SC	17,6	9

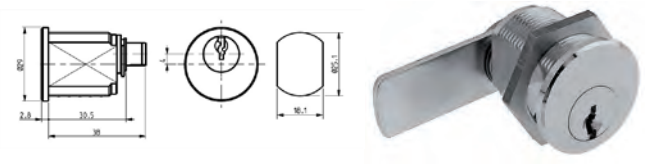

BATTEUSE PTT NORMALISEE

Fonctionne sur le Passe La Poste T10
fixation par écrou
livrée avec came plate.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0138732*	29012	29	38



CYLINDRE AGREE PTT

Pour boîte aux lettres agréée PTT (T75)
modèle universel à clipser.
Conforme à la norme NF D 27 - 405.

Code	Réf
0009097	721109



BATTEUSE EN APPLIQUE «COUPE FEU»

Batteuse universelle en acier bichromaté
fouillot et pêne en cupro-aluminium
rotation 1/4 tour
réversible.

Code	Réf	Dimensions du carré (mm)	Longueur (mm)
0115482	205.15	4	15
0115483	206.18	6	18
0115484	206.20	6	20
0115485	206.22	6	22



BATTEUSE EN APPLLIQUE EDF / GDF

Finition zinguée
rectangle 11 x 5.5 mm
triangle 12 mm.

Code	Réf	Modèle
0005321	F345833000	rectangle GDF
0005323	F345853000	triangle EDF



BATTEUSE EN APPLIQUE EDF / GDF «COUPE FEU»

Réversibles
rotation 1/4 tour
matière : acier zingué
came et fouillot en cupro-aluminium

Code	Réf	Modèle
0156610	201U	rectangle GDF 10 x 6 mm
0156611	202U	triangle EDF 11 mm



ENTREE ROSETTE EMBOUTIE POUR BATTEUSE GDF/EDF

Diamètre extérieur : 32 mm.

Code	Réf
0115490	ROS1
0115491	ROS2

* Référence en stock



GACHE REPETITION POUR BATTEUSE «COUPE FEU»

En acier bichromaté.

Code	Réf	Dimensions du carré (mm)	Longueur (mm)
0115486	215.15	4	15
0115487	216.18	6	18
0115488	216.20	6	20
0115489	216.22	6	22



BATTEUSE BEC DE CANE EN APPLIQUE EDF-GDF «COUPE FEU»

Coffre : 51 x 45 mm
matière : acier zingué
fouillot et pêne en cupro-aluminium
fonctionnement : demi-tour
réversible
livré avec gâche.

Code	Réf
0115480	12011
0115481	1203



TRIANGLE POMPIER DE 14 MM ADAPTABLE SUR CARRE DE 7 MM

Livré avec rondelle et écrou.

Code	Réf
0115516	TRI2034C7



CADENAS POMPIER A TRIANGLE 14 MM

Encombrement : 72 x 57 mm
anse Ø : 8 mm
finition : époxy rouge RAL 3000
avec triangle pompier de 14 mm (existe en 9 et 11 mm)
livré sans clé.

Code	Réf
0115507	550.14



BOITE A CLE FERMETURE PAR BATTEUSE A TRIANGLE

Fermeture par batteuse à triangle pompier
dimensions : 210 x 115 x 32 mm
finition : acier époxy rouge RAL 3000
crochet intérieur, fixation : 4 trous, entraxe 161 x 71 mm.

Code	Réf
0115512	553.09
0115513	553.11
0115514	553.14



CRAVATE D'ECHELLE POMPIER FERMETURE PAR BATTEUSE A TRIANGLE

Encombrement : 70 x 65 x 170 mm
finition : acier époxy rouge RAL 3000.

Code	Réf
0115509	552.09
0115510	552.11
0115511	552.14



CLE MULTIFONCTION PASSE SYSTEM CHANTIER

Ouvertures possibles : carré de 4 à 10 mm, cylindre profil européen
batteuse EDF-GDF, décondamnation compteur
en matériau composite non conducteur
dimensions : 130 x 60 mm.

Code	Réf
0115515	515.00



CLE DE BATTEUSE ET PROFILS SPECIAUX

Code	Réf	Longueur (mm)
0115492	93	81
0115493	94	80
0115494	64.4	57
0115495	64.6	80
0115496	54.314	80
0115497	54.329	80
0115498	54.406	73
0115499	54.407	73
0115500	54.408	73
0115501	63.507	90
0115502	63.610	112

* Référence en stock

BOÎTE AUX LETTRES



BOITE AUX LETTRES COLLECTIVE LANGUEDOC

Pour habitat collectif
coffre en tôle d'acier galvanisé 10/10ème, portillon 12/10ème
fenêtre d'introduction du courrier sans volet avec chicane antivol
charnière invisible sur pivot
traitement anti-corrosion
fermeture par came batteuse renforcée 2 points pour la version standard
fermeture 3 points par pêne plat pour la version plus
possibilité de commander des modules de 1 à 20 cases
version Standard : pour intérieur /extérieur, fermeture par came batteuse renforcée 2 points
version Plus : pour intérieur/extérieur, fermeture par pêne 3 points.

Code	Réf	Version
0190676	298223	Standard 6 cases SFA B6
0190677	298243	Standard 12 cases SFA D12
0190678	298323	Plus 6 cases SFA B6
0190679	298343	Plus 12 cases SFA D12



BOITE AUX LETTRES INDIVIDUELLE PROBAT SIMPLE FACE

Porte emboutie renforçant la rigidité
tôle d'acier électrozinguée
goulotte antivol
volet en acier peint
peinture 100% polyester
dimensions (L x H x P) : 302 x 300 x 410 mm - garantie 15 ans.

Conforme à la norme NF D 27 - 405.

Code	Réf	Ouverture	Coloris
10002821	125968	simple face	gris



BOITE AUX LETTRES INDIVIDUELLE PROBAT DOUBLE FACE

Porte emboutie renforçant la rigidité
tôle d'acier électrozinguée
goulotte antivol
volet en acier peint
peinture 100% polyester
dimensions (L x H x P) : 302 x 300 x 410 mm

garantie 15 ans.

Conforme à la norme NF D 27 - 405.

Code	Réf	Ouverture	Coloris
10002826	125988	double face	gris



BOITE AUX LETTRES INDIVIDUELLE A POSER CENTER 2

Pour installation au dos d'une porte
installation en batterie possible
corps en acier galvanisé 6/10è, porte en 12/10è
serrure à barillets variés (2 clés)
fenêtre d'introduction du courrier : 230 x 30 mm
volet avec joint
goulotte anti-vol
dimensions (P x H x L) : 100 x 330 x 260 mm
garantie 3 ans.

Code	Réf	Coloris
0009079	216880	blanc



BOITE AUX LETTRES INDIVIDUELLE DOME

Tôle d'acier recouvert de résine polyester - design bombé
porte emboutie avec fenêtre d'introduction du courrier 235 x 28 mm avec profil alu décor en levant
goulotte anti-vol - porte nom clippé
plaque de numération adhésive incluse
compatible avec cliquet : A -D2-D3-D4-D5-D6 -D7
dimensions (L x H x P) : 302 x 323 x 410 mm
garantie : 15 ans.

Conforme à la norme NF D 27 - 405.

Code	Réf	Ouverture	Coloris
0154542	124755	simple face	bordeaux
0143458	124759	simple face	blanc
0154543	124750	simple face	pierre
0154544	124754	simple face	vert
0154545	124 757	simple face	bleu
0154547	124765	double face	bordeaux
0135904	124763	double face	blanc
0154548	124762	double face	pierre
0154549	124761	double face	vert
0154550	124 767	double face	bleu



BOITE AUX LETTRES INDIVIDUELLE LOFT INOX

Tôle d'acier inoxydable, corps inox
portillons inox brossé
goulotte anti-vol
dimensions (L x P x H) : 300 x 150 x 290 mm
garantie 10 ans.

Code	Réf	Ouverture	Coloris
10213127	125240	simple face	teinte inox
10213128	125250	double face	teinte inox
10214262	221440	1/2 profondeur	teinte inox

* Référence en stock



DECAYEUX

BOITE AUX LETTRES INDIVIDUELLE @BOX300

En tôle acier électrozinguée
fermeture par une serrure Colislock brevetée assurant la sécurisation des colis
dimensions (L x H x P) : 300 x 300 x 410 mm
dimensions colis maxi (L x H x P) : 150 x 310 x 210 mm.

Code	Réf	Ouverture	Coloris
10213162	125611	simple face	blanc
10213166	125615	simple face	noir
10213165	125614	simple face	gris anthracite
10213164	125613	simple face	vert
10213163	125612	simple face	beige

Spécialement conçue pour le dépôt de colis ou de courrier volumineux



DECAYEUX

BOITE A COLIS-COURRIER @BOX950

Corps en acier électrozingué 8/10ème et porte 12/10ème
fenêtre d'introduction du courrier 280 x 35 mm avec chicane antivol et volet en levant
porte-nom XXL 170x 80 mm protégé par le volet pour une étanchéité parfaite
ouverture sur pivot toute hauteur, fermeture par une serrure Colislock brevetée assurant la sécurisation des colis compatible avec le système expédition en boîte aux lettres de La Poste
accepte les colis sans contre signature
installation : à visser au sol ou à sceller avec le kit de scellement
aménagement intérieur : 1 tablette amovilble
socle hauteur 25 mm
toit rejet d'eau
dimensions (L x H x P) : 320 x 950 x 310 mm
dimensions maxi du colis (L x H x P) : 205 x 440 x 275 mm
aménagement intérieur : 1 tablette amovible
socle hauteur 25 mm.

Code	Réf	Ouverture	Coloris
0202300	245331	simple face	blanc
0202299	245334	simple face	vert
0202301	245332	simple face	pierre

ACCESSOIRE POUR BOITES AUX LETTRES



DECAYEUX

FACADE DE BOITE AUX LETTRES STANDARD BLANCHE

Modèle en tôle d'acier électro-zinguée et laquée
2 portes à sceller de part et d'autre d'un mur
une porte extérieure pour le dépôt du courrier avec batteuse PTT
une porte intérieure pour la récupération du courrier avec fermeture à cylindre personnalisée
dimensions d'encastrement : 285 x 285 mm.

Conforme à la norme NF D 27 - 405.

Code	Réf	Passage courrier (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris
0009083	156226	235 x 28	300	305	blanc



DECAYEUX

ENTREE DE COURRIER ACIER INOXYDABLE

Conforme à la norme NF D 27 - 405.

Code	Réf	Passage courrier (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)
0009084	161238	230 x 30	265	67	8
0009085	161338	300 x 30	331	67	8

CAISSETTE A MONNAIE



AGCI

CAISSETTE A MONNAIE SERIE ELEGANT 76

Acier embouti
poignée chromée
serrure à cylindre à clé (2 clés fournies)
compartiment intérieur à monnaie en PVC
finition époxy
coloris : beige, vert, rouge, bleu (selon disponibilités).

Code	Réf	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
1034944	76/2	90	200	160
1034947	76/3	90	250	180

AGCI

CAISSETTE A MONNAIE SERIE ELEGANT EUROPA



Acier embouti
poignée chromée
serrure cylindre à clé (2 clés fournies)
compartiment intérieur à monnaie en PVC
finition époxy
coloris : bleu.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
1034948	EURO4/E	90	300	240

COFFRE A CLES

AGCI

ARMOIRE A CLES SERIE ELEGANT 86



Acier embouti
serrure à cylindre à clé (2 clés fournies)
crochets métalliques livrés avec n° adhésifs
trous de fixation à l'arrière
finition époxy
coloris : gris.

Code	Réf	Capacité en nombre de clés	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)
1034950	86/1	20	200,00	160,00	70,00
1034949	86/2	48	300,00	240,00	70,00
10525192	86/3	84	300,00	240,00	70,00

* Référence en stock





DECAYEUX

ARMOIRE A CLES A BARETTES FIXES

Tôle d'acier emboutie
crochets fixes
fermeture à barillet (2 clés)
livré avec attache-clés
charnière extérieure
finition laquée
coloris : beige.

Code	Réf	Capacité en nombre de clés	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
0009093	486490	22	180	250	60
0009094	486494	42	240	300	80
0009095	486498	70	240	300	80



DECAYEUX

ARMOIRE A CLES A BARETTES REGLABLES

Tôle d'acier emboutie
finition structurée coloris «galet» résine 100 % polyester
barrettes de crochets ajustables en hauteur par crémaillères
livrée avec attaches-clés
fiches répertoire et numéros de repère
fermeture à barillet (2 clés).

Code	Réf	Version	Capacité en nombre de clés	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Profondeur (mm)
0009090	486250	5 barettes de 10	50	598	377	60
0009091	486254	10 barettes de 10	100	598	377	60
0009092	486256	15 barettes de 10	150	598	377	114



ABUS

COFFRE A CLES

Boîtier métallique robuste
clapet en zinc coulé sous pression
code personnalisable à 4 chiffres
clapet de protection avec mécanisme coulissant
utilisation intérieure et extérieure
version avec fonction LED : les LED restent allumées pendant environ 30 secondes, pile bouton standard CR2032.

Code	Réf	Version	Capacité en nombre de clés	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10249321	787 KeyGarage B	crochet intérieur amovible pour montage mural	14 cartes ou 20 clés	120	45
10518165	787 LED KeyGarage B	crochet intérieur amovible pour montage mural & fonction LED	14 cartes ou 20 clés	120	45
10249320	787 BIG KeyGarage B	crochet intérieur amovible pour montage mural	30 cartes ou 50 clés	120	62
10518164	787 LED BIG KeyGarage B	crochet intérieur amovible pour montage mural & fonction LED	30 cartes ou 50 clés	120	62
10249324	797 KeyGarage B	avec anse	14 cartes ou 20 clés	180	45
10518166	797 LED KeyGarage B	avec anse & fonction LED	14 cartes ou 20 clés	180	45

* Référence en stock



DECAYEUX

BOITE ACIER POUR CLE DE SECOURS

Boîte en acier pour clé de secours
mise à disposition d'une clé de secours pour chaufferie, ascenseur, sortie de secours ou poste incendie
livrée sans le marteau (à commander séparément)
tôle d'acier laquée rouge.

Code	Réf	Type	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0009096	621144	boîte acier	160	50	120
0158662	621244	boîte acier	200	70	150
0158663	621344	boîte acier	250	70	180
0011134	499100	marteau seul	-	-	-



AGCI

COFFRE FORT ELECTRONIQUE A POSER POUR CLES

Serrure contrôlée par un système électronique à mémoire permanente
pour 120 clés avec panneau intérieur mobile
porte et cadre épaisseur 8 mm
commande d'ouverture / fermeture et clavier à commande affleurante
alimentation interne avec 4 piles alcalines 1,5 V LR6 (non fournies)
alimentation de secours par contact extérieur sur le clavier
signalisation sonore et visuelle, pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Buzzer et LED)
pênes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm
crochets métalliques et numéros adhésifs
secours par clé d'urgence à double panneton haute sécurité (2 clés fournies)
volume : 20 L.

Code	Réf	Capacité en nombre de clés	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Poids (kg)
0145712	CE/120	120	470,00	360,00	140,00	460,00	350,00	120,00	27

COFFRE-FORT



AGCI

COFFRE FORT A POSER OU A EMMURER

Cadre et porte épaisseur 10 mm
corps épaisseur 2 mm
serrure de sécurité à 6 gorges asymétriques avec clé à double panneton (2 clés fournies)
clé prisonnière serrure ouverte
pênes en acier nickelé Ø 10 mm
trous de fixation au dos (chevilles fournies)
pattes d'ancrage pour l'installation au mur.

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
10525193	MD/0	130,00	220,00	120,00	125,00	215,00	90,00	2,5	4



AGCI

COFFRE FORT A POSER A CLE

Porte et cadre d'épaisseur 8 mm, parois 3 mm
clé prisonnière serrure ouverte
serrure de sécurité à 6 gorges avec clé à double panneton (2 clés fournies)
pênes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 18 mm
protection avec plaque d'acier au manganèse à l'endroit de la serrure
tablette intérieure amovible
trous de fixation au dos et à la base (2+2), chevilles fournies
dimensions porte (l x H) : 308 x 198 mm.

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
10525196	MTK/4	270,00	390,00	350,00	265,00	385,00	300,00	30	25

* Référence en stock



COFFRE FORT A EMMURER A CLE

Cadre et porte épaisseur 10 mm avec protection manganèse
serrure haute sécurité à 8 gorges asymétriques et indépendantes certifiée EN 1300
clé à double panneton avec profil spécial duplicable avec carte de propriété pour empêcher la reproduction non autorisée des clés
clé prisonnière serrure ouverte
pênes tournants anti-sciage Ø 22 mm
ailettes d'ancrage anti-arrachement à l'arrière du coffre
dimensions porte (H x l) : 265 x 370 mm.

Conforme à la norme EN 14450 S2.

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
0139808	KM/5	340,00	460,00	200,00	315,00	435,00	150,00	21	25






COFFRE FORT A POSER ELECTRONIQUE TSE

Porte épaisseur 4 mm, corps épaisseur 2 mm
serrure électromagnétique à combinaison digitale
alimentation interne avec 4 piles 1,5V (non fournies)
serrure à clé pour ouverture en cas d'urgence (2 clés fournies)
trous de fixation au dos et à la base (2+2), chevilles fournies
tapis intérieur
coloris gris clair.

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
1034933	TSE/2	250,00	350,00	250,00	240,00	340,00	186,00	17	10,50
10525197	TSE/3	400,00	350,00	250,00	390,00	340,00	186,00	25	13,50

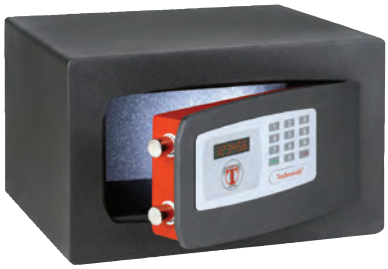

COFFRE FORT A POSER ELECTRONIQUE

Porte et cadre d'épaisseur 8 mm, parois 3 mm
serrure à combinaison électronique digitale motorisée avec écran à LED
alimentation interne avec 4 piles de 1,5 V AA (non fournies)
boîtier de piles extérieur pour alimentation de secours
secours par clé d'urgence (2 clés fournies)
tablette intérieure amovible
trous de fixation au dos et à la base (2+2), chevilles fournies
2 pênes en acier nickelé Ø 18 mm
dimensions porte (l x H) : 258 x 138 mm.

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
10525195	MTE/3	210,00	340,00	300,00	205,00	335,00	250,00	17	17,50



COFFRE FORT A EMMURER ELECTRONIQUE

Cadre et porte épaisseur 10 mm
serrure certifiée EN 1300 contrôlée par système électronique à mémoire permanente
commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante
alimentation de secours par contact extérieur sur le clavier
pênes tournants anti-sciage Ø 22 mm
protection avec plaque d'acier au manganèse
profil spécial offrant une résistance plus longue à l'enfoncement de la porte
alimentation 4 piles 1,5 V (non fournies)
secours par clé d'urgence à double panneton haute sécurité EVO-LOCK (2 clés fournies)
s'adapte sur le caisson à emmurer BOX 4.

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
0139805	BGT/4P	270	390	197	245	365	147	14	18

* Référence en stock



CAISSON A EMMURER BOX 4

Réalisé en tôle avec renforts latéraux
ailettes d'ancrage sur 4 côtés pour une fonction anti-arrachement
parois du fond avec 4 trous pour la fixation du coffre-fort
version pouvant recevoir le coffre BGT/4P.

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Poids (kg)
0139806	BOX 4	277	396	202	7,90



COFFRE FORT IGNIFUGE A CLE

Cadre et porte en acier spécial monobloc épaisseur 10 mm
corps en acier à double paroi : parois extérieures 3 mm, parois intérieures 1,5 mm
matériau ignifugé spécial entre les parois du corps et la paroi interne de la serrure
serrure haute sécurité à 8 gorges asymétriques et indépendantes EN 1300
clé à double panneton à profil spécial duplicable avec carte de propriété
clé prisonnière serrure ouverte
pênes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm
protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure
trous de fixation au dos et à la base (1+1).

Certifié 30 minutes contre le feu selon la Norme Européenne EN 15659 Certifié contre le vol selon la Norme Européenne EN 14450 Niveau de Sécurité S2

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
0198304	DPK/4	280,00	400,00	355,00	170,00	305,00	245,00	12,7	34



COFFRE FORT IGNIFUGE ELECTRONIQUE

Cadre et porte en acier spécial monobloc épaisseur 10 mm
corps en acier à double paroi : parois extérieures 3 mm, parois intérieures 1,5 mm
matériau ignifugé spécial entre les parois du corps et la paroi interne de la serrure
serrure certifiée EN 1300 contrôlée par un système électronique à mémoire permanente
commande d'ouverture/fermeture et clavier à commande affleurante
alimentation interne avec 4 piles alcalines 1,5V LR6 (non fournies)
signalisation sonore et visuelle pour confirmation des codes, indication d'erreurs et charge insuffisante (Buzzer et LEDs)
ouverture d'urgence par contact extérieur sur le clavier
pênes tournants anti-sciage en acier nickelé Ø 22 mm
protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure
trous de fixation au dos et à la base (1+1).

Certifié 30 minutes contre le feu selon la Norme Européenne EN 15659 Certifié contre le vol selon la Norme Européenne EN 14450 Niveau de Sécurité S2

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
0198305	DPE/4P	280,00	400,00	355,00	170,00	305,00	245,00	12,7	34



ARMOIRE DE SECURITE DOUBLE PAROI A CLE

Structure Monobloc en acier à double paroi : épaisseur de l'acier intérieur- extérieur 1 mm.
L'espace entre les parois intérieure et extérieure est rempli de matériau isolant ignifuge pour protéger le contenu du feu (essai interne du fabricant de 30 minutes à 500° C).
Serrure à clé double panneton certifiée EN 1300 et A2P.
Porte démontable.
Épaisseur totale de la porte 63 mm. Épaisseur du corps 58 mm.
Charnières externes pour une ouverture de porte de 180 degrés. Points anti-arrachement de la porte côté charnières.
5 pênes chromés Ø 20 mm à trois directions.
4 étagères réglables fournies avec support pour dossiers suspendus taille A4. Charge maximale de l'étagère : 40 kg.
Grâce à sa petite taille et son faible poids, l'armoire peut être facilement placée à l'intérieur de bureaux professionnels, entrepôts, magasins, écoles, organismes publics et résidentiels pour stocker et conserver des documents, stocker des objets de valeur et d'autres actifs. Un matériau réfractaire de 30 mm est inséré entre les parois externe et interne, ce qui garantit la protection aux changements de température causés par de petits incendies ou une exposition à des sources de chaleur.
Certifié par IMP selon la norme Européenne EN 1445O-S2
Coloris RAL 7024 gris graphite.

Conforme à la norme NF EN 1300

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
10550297	BL/1220K	1220,00	600,00	520,00	1082,00	506,00	420,00	211	71

* Référence en stock

ARMOIRE BLINDEE



Fabrication en acier monobloc épaisseur 4 mm
porte d'épaisseur totale (avec serrurerie) de 80 mm renforcée intérieurement
serrure haute sécurité certifiée A2P avec fermeture pour clé à double panneton
tringlerie tri-directionnelle avec 6 pênes Ø 2 mm
protection anti-perçage des mécanismes par un masque acier au manganèse de 2 mm
charnières à ouverture totale 180° avec dispositif anti-arrachement
tablette intérieure réglable en hauteur
trou de fixation au sol et au mur (2+2).

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
0156660	E/800	800,00	600,00	430,00	720,00	560,00	340,00	140	123

MINI COFFRE FORT DE VOITURE



Corps et porte en acier, épaisseur 2,5 mm
serrure de sécurité à 6 gorges asymétriques et indépendants avec clé à double panneton
3 pênes en acier nickelé Ø10 mm
tapis intérieur
à fixer dans le coffre de la voiture en utilisant la plaque métallique de fixation fournie.

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
0145713	CS/0	125,00	165,00	100,00	115,00	160,00	70,00	1,6	2,70

ARMOIRE DE SECURITE A FUSILS



Pour le stockage de 5 fusils
structure acier monobloc épaisseur 2 mm, porte 3 mm
épaisseur totale de la porte avec la serrurerie : 55 mm
serrure de sécurité avec clé double à panneton (2 clés fournies)
clé prisonnière serrure ouverte
4 pênes en acier nickelé Ø 20 mm
coffret intérieur sécurisé pour munitions avec fermeture à clé
trous pour fixation au dos et à la base (2+2)
râtelier en caoutchouc et tapis à la base.

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
0002457	TCH/5	1450,00	340,00	280,00	1300,00	335,00	245,00	119	44

ARMOIRE DE SECURITE A FUSILS ELECTRONIQUE



Pour le stockage de 5 fusils
structure en acier monobloc d'épaisseur 2 mm et porte 3 mm
épaisseur totale de la porte avec serrurerie : 55 mm
serrure contrôlée par un système électronique à mémoire permanente
4 pênes en acier chromé Ø 20 mm
clavier à boutons poussoirs en ABS spécial
alimentation par 4 piles de 1,5V (fournies)
coffret intérieur pour munitions avec fermetures à clé
trous pour fixation au dos et à la base (2 + 2)
secours par clé d'urgence à double panneton haute sécurité (2 clés fournies)
râtelier en caoutchouc et tapis à la base.

Code	Réf	Hauteur extérieure (mm)	Largeur extérieure (mm)	Profondeur extérieure (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Largeur intérieure (mm)	Profondeur intérieure (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
0145714	TCE/5	1450,00	340,00	280,00	1300,00	335,00	245,00	119	44

* Référence en stock

SEUIL, NEZ DE MARCHE, CORNIERE




SEUIL PLAT ADHESIF

Conçu pour les revêtements durs et souples.

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0006737	11090	inox brillant (butyle)	2700	30
0006738	20090	laiton poli (butyle)	2700	30



SEUIL PLAT A VISSER

Comble jusqu' à 3 mm de différence de niveau entre 2 revêtements.

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0006740	2023090	laiton poli 10/10	2700	30
0196839	2012110	inox brossé 15/10	2700	90
0196840	7033030	inox brillant	1660	45



SEUIL PLAT AV ALU NAT 40/270

Seuil plat av alu nat 40/270.

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0196905	2046090	alu anodisé naturel	2700	40



SEUIL A FIXATION INVISIBLE MULTI-NIVEAUX STRIE

Livré avec clous-vis et chevilles
différence de niveaux 14 mm maximum.

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0006700	7136020	alu anodisé naturel	930	41
0006702	7137020	alu anodisé or	930	41
0018760	7135020	alu anodisé titium	930	41



SEUIL ADHESIF MULTI-NIVEAUX

Permet la dilatation des parquets et stratifiés.

Code	Réf	Version	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0006687	6458020	pour différence de niveaux 10 à 15 mm	inox brillant (butyle)	930	40
0006690	6459020	pour différence de niveaux 10 à 15 mm	laiton poli (butyle)	930	40
0135621	6449020	pour différence de niveaux 12 à 16 mm	laiton poli (butyle)	930	50
0135622	6448020	pour différence de niveaux 12 à 16 mm	inox brillant (butyle)	930	50
0196842	6444020	pour différence de niveaux 7 à 11 mm	inox brillant (hotmelt)	930	30



SEUIL EXTRA-PLAT A FIXATION SIMULTANEE

Pour hauteur de 6 à 14 mm
avec petit socle
finition : naturel.

Code	Réf	Version	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0006721	8563520	pour hauteur de 7 à 14 mm - petit socle	alu anodisé naturel	930	33
0018773	8563020	pour hauteur de 14 à 23 mm - grand socle	alu anodisé naturel	930	48



SEUIL MULTI-NIVEAUX A FIXATION SIMULTANEE

Démontable pour un changement de revêtement.

Code	Réf	Version	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0006724	8566520	pour hauteur de 0 à 14 mm - petit socle	alu anodisé naturel	930	32
0006726	8568520	pour hauteur de 0 à 14 mm - petit socle	alu anodisé titium	930	32
0018762	8568020	pour hauteur de 0 à 20 mm - grand socle	alu anodisé titium	930	51
0018764	8566020	pour hauteur de 0 à 20 mm - grand socle	alu anodisé naturel	930	51

* Référence en stock



SEUIL DE PORTE A LA SUISSE ALU 100 CM

Convient pour les portes palières, les bâtiments publics
assure l'étanchéité à l'eau et à l'air
s'adapte sur tous types de sols
finition anodisée argent
prépercé, fixation par vis (chevilles de pose et vis inox incluses)
recoupable à la dimension souhaitée.

Code	Réf	Longueur (mm)
0178046	341050166D	1000





SEUIL DE PORTE A LA SUISSE EN BOIS 95 CM

Pouvant être peint, muni d'un joint isophonique
assure l'étanchéité à l'eau, à l'air et au bruit
hauteur : 20 mm
fixation par vis
re-coupable à la dimension souhaitée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0190834	SBE2270	950	70
0190835	SBE2284	950	84



NEZ DE MARCHE FLORENTIN

Permet de sécuriser les escaliers recouverts de carrelage en réduisant le risque de glissade
hauteur : 10 mm et 12,5 mm
pose encastrée - trafic tertiaire
finition aluminium anodisé.

Code	Réf	Version
0196849	5507510	10 mm
0196850	5507520	12,5 mm



NEZ DE MARCHE POSE RAPPORTEE 6V 36 X 18 X 3000 ALU NAT 300

À visser
dimensions : 3000 x 36 x 18 mm
16 trous, entraxe 190 mm
alu anodisé naturel
pose rapportée - trafic tertiaire
autres entraxes disponibles sur demande.


Code	Réf
0196854	2215340



NEZ DE MARCHE POSE RAPPORTEE 43V 42 X 23 X 3000 ALU NAT 300

À visser
dimensions : 3000 x 42 x 23 mm
alu anodisé naturel
pose rapportée - trafic tertiaire.

Code	Réf
0196852	2252340



NEZ DE MARCHE POSE RAPPORTEE 44V 50 X 32 X 3000 ALU NAT 300

À visser
dimensions : 3000 x 50 x 32 mm
alu anodisé naturel
pose rapportée - trafic tertiaire.


Code	Réf
0196853	223101D



NEZ DE MARCHE POSE RAPPORTEE 41V 55 X 50 X 3000 ALU NAT 300

À visser
dimensions : 3000 x 55 x 50 mm
alu anodisé naturel
pose rapportée - trafic tertiaire.

Code	Réf
0196851	647110



NEZ DE MARCHE POSE RAPPORTEE 2CBIS 67 X 32 X 3000 ALU NAT 300

À visser
dimensions : 3000 x 67 x 32 mm
16 trous, entraxe 190 mm
alu anodisé naturel
pose rapportée - trafic tertiaire.

Code	Réf
0196855	2687290

* Référence en stock






CORNIERE ADHESIVE POUR ANGLE SORTANT 25X25MM 300CM

L'énergie transmise lors d'un choc est absorbée par les masses adhésives Butyle qui jouent le rôle d'amortisseur
pour angle sortant 25 x 25 mm
dimensions : 3000 x 27 mm
alu anodisé naturel.

Code	Réf
0006744	1330100





COUVRE-JOINT DE SOL A BORD BISEAUTE

60, 80, 100 mm sans ressaut
alu anodisé.

Code	Réf	Version	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0006742	115110	adhésif	3000	80
0196906	114200	percé + adhésif	3000	60
0196907	116200	percé + adhésif	3000	100



QUART DE ROND OUVERT PVC METALLIQUE

À encastrer
longueur : 2,50 m.


Code	Réf	Version
0018732	5504240	8 mm alu anodisé naturel
0196847	5504250	10 mm alu anodisé naturel
0196848	5504530	8 mm alu anodisé titane brossé



TAPIS D'ACCUEIL STRUCTURE METALLIQUE

Modèle Aravis slim structure fermée
pose rapportée ou encastrée
profilé aluminium support plastique PET.

Code	Réf	Modèle
0196879	961060	soft (ht totale 11,5)
0196880	961020	reps (ht totale 11,5)
0196881	961050	grattant / séchant (ht totale 12)



TAPIS D'ACCUEIL STRUCTURE METALLIQUE

Modèle Aravis slim structure fermée
pose rapportée + rampe adhésivée
profilé aluminium support plastique PET.

Code	Réf	Modèle
0196882	097000D	soft (ht totale 11,5)
0196883	097001D	reps (ht totale 11,5)
0196884	097002D	grattant / séchant (ht totale 12)






TAPIS D'ACCUEIL STRUCTURE METALLIQUE

Modèle Aravis structure fermée
pose encastrée
profilé aluminium - jonction PVC.

Code	Réf	Modèle	Matière principale
0196885	948700	JF14 hauteur rail 10 mm	soft
0196886	948400	JF14 hauteur rail 10 mm	reps
0196887	948800	JF14 hauteur rail 10 mm	grattant/séchant
0196888	948300	JF14 hauteur rail 10 mm	caoutchouc
0196889	948500	JF14 hauteur rail 10 mm	brosses
0196890	945700	JF17 hauteur rail 13 mm	soft
0196891	945400	JF17 hauteur rail 13 mm	reps
0196892	945800	JF17 hauteur rail 13 mm	grattant/séchant
0196893	945300	JF17 hauteur rail 13 mm	caoutchouc
0196894	945500	JF17 hauteur rail 13 mm	brosses
0196895	946600	JF21 hauteur rail 17 mm	soft
0196896	946400	JF21 hauteur rail 17 mm	reps
0196897	946800	JF21 hauteur rail 17 mm	grattant/séchant
0196898	946300	JF21 hauteur rail 17 mm	caoutchouc
0196899	946500	JF21 hauteur rail 17 mm	brosses
0196900	947600	JF26 hauteur rail 22 mm	soft
0196901	947400	JF26 hauteur rail 22 mm	reps
0196902	947800	JF26 hauteur rail 22 mm	grattant/séchant
0196903	947300	JF26 hauteur rail 22 mm	caoutchouc
0196904	947500	JF26 hauteur rail 22 mm	brosses



ARRET DE CORNIERE METALLIQUE

À encastrer largeur 6 mm - 8 mm - 10 mm
longueur 2500 mm
aluminium brut.

Code	Réf	Version
0018745	5500190	10 mm
0018746	5500180	8 mm
0196908	5500170	6 mm

* Référence en stock



DINAC

ARRET DROIT METALLIQUE

Profilés multi-fonctions assurant une excellente finition au sol ou au mur
pour la protection, la finition et la décoration des ouvrages carrelés ou recouverts de marbre
à encastrer largeur 8 mm - 10 mm
longueur 2500 mm
alu anodisé naturel.

Code	Réf	Version
0196910	5512010	10 mm



DINAC

SEUIL A FIXATION INVISIBLE MULTI-NIVEAUX ALUMINIUM PLAXE

Aucune vis apparente, performance technique et qualité esthétique
différence de niveau 14 mm maximum.

Code	Réf	Finition	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0196846	7729420	taïga	930	41
9100511	7720020	chêne rustique	930	41
9113200	7721020	hêtre	930	41

SUPPORT DE RAMPE





SIMPSON Strong-Tie

SUPPORT DE RAMPE COUDE 90°

Acier zingué bichromaté
platine : Ø 61 mm
hauteur coude : 44 mm.

Code	Réf	Réglable	Déport (mm)
0185804*	SRC	non	82
0185767*	SRR	oui	80 à 100



Map

SUPPORT DE RAMPE AVEC PLATINE

Platine ronde avec 3 trous fraisés pour vis de fixation Ø 5/6 mm
tige coudée à 90° de Ø 11,5 mm (10 mm pour finition inox)
déport par rapport au mur 76 mm.

Code	Réf	Finition
0021294	6110X/10	inox
0151631	6110	zinguée
0151632	6110BLANC	époxy blanc
0151633	6110N	époxy noir



Map

SUPPORT DE RAMPE A SOUDER

Platine ronde avec 3 trous fraisés pour vis de fixation Ø 5/6 mm
tige coudée de 90° de Ø 10 mm
déport par rapport au mur 76 mm.

Code	Réf	Finition
0021295	6440X/10	inox
0151635	6440	brut

BAS DE PORTE ET PLINTHE AUTOMATIQUE





Ellen

BATTEMENT D'ETANCHEITE

Pour constituer un battement complet, commander 2 profilés et un joint
pour menuiserie bois et alliage léger épaisseur 40 à 48 mm
profilé en aluminium anodisé
joint noir souple auto extinguible 60 mm N2
livré pré percé pour fixation par vis à bois.

Code	Réf	Longueur (cm)	Version
0005541	4501601	224	profilé
0005542	4501602	250	profilé
0005543	7003403	224	joint
0005544	7003404	250	joint

Ellen


BAS DE PORTE A ENCASTRER PIDS 26 110 CM



Bas de porte souple double lèvres EPDM
à encastrer dans les portes en bois
pour portes : intérieures ou extérieures de 73 cm à 103 cm
longueur : 113 cm
dimensions de rainures : 12 x 17 mm
couleur noir.

Code	Réf
10529132	1102042010

Ellen






BAS DE PORTE DE GARAGE ALUMINIUM ADS-GL

Pour la rénovation et l'isolation des bas de portes basculantes
spécialement pour portes de garage exposées
isole efficacement contre les courants d'air, la poussière et la pluie
muni d'une grande bavette noire souple permettant d'obturer efficacement des espaces plus ou moins importants
fixation par vis, pose horizontale.

Code	Réf	Longueur (cm)
9601551	0301003D	250


* Référence en stock



BAS DE PORTE ALUMINIUM ADS-B 300 CM

Bas de porte en aluminium avec brosse souple polypropylène
brosse traitée aux silicones pour éviter les aspirations de poussière
hauteur totale 41 mm
écart maximal entre la porte et le seuil 20 mm
livré prépercé pour la fixation par vis à bois.

Code	Réf	Longueur (cm)
0005545	0304601	300



BAS DE PORTE ALUMINIUM DBS 300CM

Support en aluminium naturel et une brosse souple en polypropylène imperméable
pose en applique sous les portes et les coulissants
écart entre la porte et le seuil compris entre 8 et 13 mm
largeur : 27 mm
prépercé.

Code	Réf	Longueur (cm)
0005546	0307001	300



BAS DE PORTE ALUMINIUM ANODISE AVEC FIXATION INVISIBLE

Profilé d'isolation en aluminium anodisé avec brosse dure polypropylène
fixation par clips invisibles (fournis)
hauteur totale 36 mm
écart maximal entre le seuil et la porte 18 mm
longueur : 100 cm
recoupable.


Code	Réf	Version
9608006	0305293D	bronze
9608007	0305593D	or
9608008	0305693D	argent



BAS DE PORTE ALUMINIUM AVEC BROSSE

Profilé en aluminium muni d'une brosse en polypropylène
applications multiples : portes de garage, quai de déchargement, portes classiques, coulissantes, volets roulants
longueur : 3 mètres
livré prépercé, fixation par vis, se recoupe facilement.

Code	Réf	Hauteur profilé (mm)	Hauteur brosse (mm)
0005524	0308204D	18	13,5
0005525	0308304D	18	21,0
0005529	0308103D	20	30,0



BAS DE PORTE INOX

Convient pour l'isolation des baies coulissantes et des portes
assure l'étanchéité à l'air et à la poussière
2 versions disponibles à lèvre muni d'un profil caoutchouc TPE et à brosse en velours souple
prépercé, fixation par vis (vis incluses)
longueur : 100 cm
recoupable.

Code	Réf	Version
0178048	030200266	à lèvre
0178049	030600066	à brosse



BAS DE PORTE HETRE

Convient pour l'isolation des portes intérieures
assure l'étanchéité à l'air et à la poussière
2 versions disponible à lèvre muni d'un profil caoutchouc TPE et à brosse en velours souple
peut être repeint
pré percé, fixation par vis (incluses)
longueur : 100 cm
recoupable.

Code	Réf	Version
0178050	090100266	à lèvre
0178051	090200066	à brosse



BAS DE PORTE AUTOMATIQUE ALUMINIUM ELLEN-MATIC 2

Pour tous types de porte, à fleur ou à recouvrement
bas de porte rétractable en aluminium naturel tout comme son mécanisme intérieur
mécanisme intérieur muni d'un joint tubulaire en silicone souple permettant une étanchéité parfaite lors de la fermeture de la porte
réglage de la descente de la plinthe grâce à un poussoir
système automatique d'adaptation aux «faux niveaux»
variation maximale de réglage de 10 mm
descente maxi du mécanisme de 12 mm.

Code	Réf	Longueur (cm)
0173244	1807152	73
0173245	1807153	83
0173246	1807154	93



BAS DE PORTE AUTOMATIQUE ALUMINIUM ELLEN-MATIC 3

Plinthe automatique pour portes avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur
pose à encastrer uniquement
avec bourrelet en silicone ultra souple pour une parfaite étanchéité
un poussoir règle l'importance de la descente du bourrelet (à positionner côté paumelles)
variation maximale de réglage de 10 mm
descente maxi du mécanisme de 10 mm.

Code	Réf	Longueur (cm)
0005520	1808152	73
0005522	1808153	83
0005523	1808154	93


* Référence en stock



BAS DE PORTE AUTOMATIQUE ALUMINIUM PORT-O-MAT3

Pour portes avec l'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur
composé de deux profilés en aluminium naturel (un fixe et un pivotant)
profilé pivotant avec lèvre PVC souple
écart maximal entre la porte et le sol : 19 mm
descente maxi du mécanisme : 36 mm.


Code	Réf	Longueur (cm)
0005531	1906001	73
0005532	1906002	83
0005533	1906003	93
9607906	1906004	103



PLINTHE AUTOMATIQUE UNI-PROOF

Pour l'isolation des bas de porte avec l'ouverture vers l'intérieure ou vers l'extérieure
muni d'un joint PVC haute qualité
course maximale de 20 mm
taille de l'entaille : 15 x 30 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10529122	203700123	828
10529123	203700124	928





PLINTHE AUTOMATIQUE ALUMINIUM BRUSH

Bas de porte avec brosse velours doux pour parquets, carrelages
course maximale clé 20 mm
taille de l'entaille 15 x 30 mm
inclinaison automatique pour les sols inégaux.

Code	Réf	Longueur (mm)
10529124	203900123	828
10529125	203900124	928



PLINTHE AUTOMATIQUE ALUMINIUM SOUNDPROOF

Bas de porte acoustique pour porte en bois
convient aux portes coupe-feu 30 et 60 minutes
course maximale 20 mm
taille de l'entaille 15 x 30 mm
inclinaison automatique pour les sols inégaux.

Code	Réf	Longueur (mm)
10529126	203400123	828
10529127	203400124	928



PLINTHE AUTOMATIQUE ALUMII

Bas de porte idéal pour les espaces à combler très importants ou les sols inégaux
course maximale de 28 mm
taille de l'entaille 15 x 30 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10529128	203300123	828
10529129	203300124	928



CASSETTE ELEGANCE FINITION ALU 1M

Pour le montage en applique au bas des portes en bois, métal ou verre (portes intérieures) des plinthes automatiques
facilité de montage des plinthes sans retirer la porte
rattrapage automatique des faux niveaux
peut être installée avec la plaque de finition «Elégance»
ajustable par large bouton poussoir
descente maxi du joint : 20 mm
longueur 1 mètre.

Code	Réf
10529130	208000010




PLAQUE DE FINITION ELEGANCE ALU 1030MM

Pour la protection des bas de portes.

Code	Réf
10529131	209000103

JOINT



JOINT TRANSPARENT V

Joint de rénovation en polypropylène souple, adhésif (en forme de V)
pour l'encadrement des portes ou fenêtres alu et PVC ayant un espace à combler de 1 à 6 mm.

Code	Réf	Longueur (m)
0161340	1000055	7,5

* Référence en stock






JOINT SPECIFIQUE BROSSE VELOURS INTERIEUR GRIS 7M50

Joint spécifique brosse velours pour placard
brosse sur base polypropylène adhésivée pour porte de placard en butée
hauteur de la brosse : 4 mm
largeur de la base de la brosse : 4,8 mm.

Code	Réf	Longueur (m)
0161338	4000011	7,5



JOINT SPECIFIQUE BROSSE VELOURS ALU ET PVC GRIS 7M50

Joint spécifique brosse velours pour baie vitrée
brosse sur base polypropylène adhésivée pour remplacement joint baie vitrée
avec film central améliorant l'étanchéité à l'eau, à l'air et au bruit
hauteur de la brosse : 7 mm
largeur de la base de la brosse : 6,7 mm.

Code	Réf	Longueur (m)
0161339	4000013	7,5



JOINT PERIPHERIQUE ALU ELRO XL

Profil de montage en applique pour portes et fenêtres ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur
spécialement conçu pour la rénovation
grande plage d'étanchéité de 13 mm
profil étroit pour moins de résistance à la fermeture.

Code	Réf	Type	Longueur (m)
10529136	050200230	alu	3



JOINT PERIPHERIQUE ALU ARP+

Profil de montage sur dormant pour portes et fenêtres ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur
spécialement conçu pour la rénovation
profil étroit pour moins de résistance à la fermeture des portes
chambre creuse pour de meilleures conditions d'utilisation
en aluminium anodisé pour un usage extérieur
lèvre supplémentaire empêchant les fuites d'air sous le profil
ouverture maximale : 10 mm.


Code	Réf	Type	Longueur (m)
10529137	020450230	alu	3



JOINT PERIPHERIQUE ALU & SILICONE ASP 230

Profil d'étanchéité idéal pour protéger des portes d'accès existantes contre la fumée et le bruit
le profilé se compose de 2 parties : un profilé de support avec lèvres muni de trous oblongs et
un cache de recouvrement anodisé pour une belle finition autour de la porte et une utilisation
sur les portes extérieures.

Code	Réf
10529138	010851223

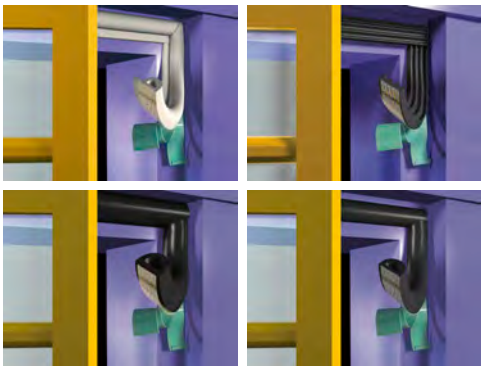

JOINT CAOUTCHOUC

Joint portes et fenêtres caoutchouc.

Code	Réf	Type	Longueur (m)	Coloris
0118303	3000011	espace faible 2 à 3 mm	7,50	blanc
0118341	3000031	espace important 4 à 6 mm	7,50	blanc
0157369	3000025	espace moyen 3 à 5 mm	15	blanc
0157370	3000035	espace important 4 à 6 mm	15	blanc
0159224	3000013	espace faible 2 à 3 mm	7,50	noir
0159225	3000021	espace moyen 3 à 5 mm	7,50	blanc
0159227	3000027	espace moyen 3 à 5 mm	15	noir
0159230	3000043	espace très important 5 à 7 mm	7,50	noir
0159231	3000037	espace important 4 à 6 mm	15	noir
0159232	3000017	espace faible 2 à 3 mm	15	noir
0160366	3000033	espace important 4 à 6 mm	7,50	noir
0161329	3000015	espace faible 2 à 3 mm	15	blanc
0161330	3000041	espace très important 5 à 7 mm	7,50	blanc
0161331	3000045	espace très important 5 à 7 mm	15	blanc
0161332	3000047	espace très important 5 à 7 mm	15	noir
0161393	3000023	espace moyen 3 à 5 mm	7,50	noir



JOINT MOUSSE SOUPLE ET FLEXIBLE

Joint de rénovation de forme rectangulaire en mousse de PVC, adhésif
assure l'étanchéité des portes et des fenêtres contre le froid, le vent, la poussière et le bruit
pour l'encadrement des portes et des fenêtres
absorbe de 1 et 4 mm.

Code	Réf	Longueur (m)	Coloris
0118339	1000035	15,00	blanc
0159229	1000031	7,50	blanc
0159233	1000037	15,00	noir
0161392	1000033	7,50	noir

* Référence en stock




JOINT MOUSSE MULTI-USAGE

Joint portes et fenêtres mousse multi-usage
pour encadrement de tous types de portes et de fenêtres (maison, appartement, camping-car).
modèle 10 mm : absorbe de 8 à 10 mm
- pour ce modèle : possibilité d'être appliqué en tant qu'amortisseur de vibrations (exemple : pose entre une machine à laver et un mur)
modèle 5 mm : absorbe de 4 à 5 mm.

Code	Réf	Longueur (m)	Coloris
0146235	1000015	10	noir
0146236	1000017	5	noir
0161327	1000019	10	blanc
0161328	1000021	5	blanc



JOINT UNIVERSEL ADHESIF

Joint de rénovation en TPE élastomère longue durée
assure l'étanchéité contre le froid, le vent, l'eau, la poussière et le bruit
absorbe de 1 à 7 mm.

Code	Réf	Longueur (m)	Coloris
0159226	1000027	7,5	noir
0159228	1000023	7,5	blanc
0161333	1000025	7,5	brun







JOINT UNIVERSEAL SPECIAL BOIS

Joint pour l'isolation de tout type de portes et fenêtres
en TPE à insérer dans la rainure du dormant
joint d'étanchéité universel (remplace plus de 200 joints standards)
rouleau de 6,5 m.

Code	Réf	Coloris
0190844	6111204	noir
0190845	6111202	brun
0190847	6111206	beige






JOINT UNIVERSEAL PLUS SPECIAL PVC

Joint pour l'isolation de tout type de portes et fenêtres en PVC
en TPE à insérer dans la rainure du dormant
joint d'étanchéité universel (remplace plus de 100 joints standards)
rouleau de 25 m.

Code	Réf	Coloris
0190841	6111193	noir
0190842	6111195	brun
0190843	6111197	blanc



MOUSSE DE GARAGE GRISE

Mousse PU pour très gros espaces à combler de 3 à 17 mm
adhésif puissant.

Code	Réf	Longueur (m)
0161341	1000005	6,5



MOUSSE GRANDE COMPRESSION

S'adapte à tous types de portes, fenêtres, fenêtres de toit
encadrement en bois, PVC alu et acier
isolation du froid, du vent, de la poussière, du bruit de l'eau et bactéries, champignons.

Code	Réf	Longueur (m)	Coloris
10529133	LMGC1GR	10	gris
10529134	LMGC2GR	10	gris
10529135	LMGC3GR	5	gris

* Référence en stock

VERROUILLAGE ELECTRIQUE



SERRURE D'URGENCE A FERMETURE AUTOMATIQUE

Verrouillage automatique du pêne dormant à la fermeture de la porte
résistance à l'effraction supérieure à 1000 Kg
ouverture par 1/2 cylindre à l'extérieur et poignée de tirage
gâche à commander séparément.

Code	Réf
0143046	ELX150-02-1A

VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE / BANDEAU



BANDEAU VENTOUSE

Basculement automatique de la tension 12/24/48 V pour installation sur tout type de porte
installation simplifiée (concept en 3 composants) avec pré câblage
DAS NFS 61-937.

Code	Réf	Modèle
0190907	GRS331151	1 ventouse 300 Kg - argent
0190908	GRS331155	1 ventouse 300 Kg - noir
0190909	GRS331157	1 ventouse 300 Kg - blanc
0190910	GRS332151	2 ventouses 300 kg - argent
0190911	GRS332155	2 ventouses 300 kg - noir
0190912	GRS332157	2 ventouses 300 kg - blanc


CONTROLE D'ACCES MECANIQUE



CONTROLE D'ACCES A CODE MECANIQUE JOKEY 1200

Contrôle d'accès intégralement mécanique
conçu pour une utilisation sur des portes ayant une fréquence d'utilisation modérée : chambres, bureaux individuels...
remplace la garniture principale de la porte
permet de conserver serrure monopoint, cylindre et la clé existants
code modifiable à volonté
libre passage en série
utilisation intérieure et extérieure
réversible droite/gauche.


Code	Réf
10541918*	38106-J

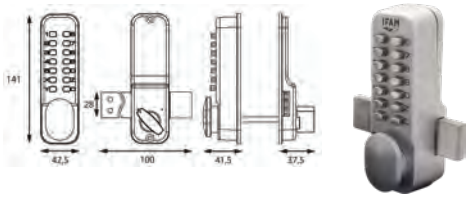

SERRURE DIGITALE FERMETURE AVEC VERROU EN APPLIQUE MCA 200

Serrure avec ouverture par code mécanique à fermeture manuelle
corps en alliage de zinc
fermeture avec verrou en applique
code programmable avec 13 touches par simple rotation
programmation de code facile, les boutons choisis sont tournés avec un tournevis au dos de la serrure
idéal pour les portes de bureaux, portes intérieures, portes d'entrepôts ou d'armoires
finition chromée.

Code	Réf
10524703	025810

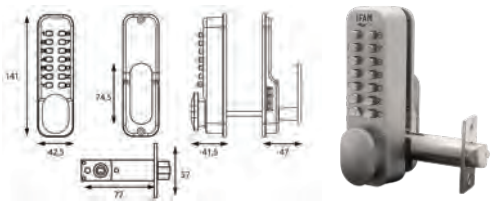

SERRURE DIGITALE FERMETURE AVEC SERRURE TUBULAIRE MCA 100

Serrure tubulaire avec ouverture par code mécanique
corps en alliage de zinc
fermeture par serrure tubulaire
code programmable avec 13 touches par simple rotation
programmation de code facile, les boutons choisis sont tournés avec un tournevis au dos de la serrure
idéal pour les portes de bureaux, portes intérieures, portes d'entrepôts ou d'armoires
finition chromée.

Code	Réf
10524702	025800



MINI VERROU MECANIQUE CODE UNITECNIC 4200 PÊNE DORMANT EN APPLIQUE

Equipé d'un clavier, son ouverture est déclenchée par un code unique
constitué d'un mécanisme souple, sans bouton de remise à zéro
version avec pêne dormant en applique (existe également avec un pêne dormant à larder ou un pêne demi-tour à larder)
réversible
peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur
pions de combinaisons en acier robustes équipés d'un détrompeur
fabriqué en zamak avec finition gris aluminium vernis particulièrement soignée
ne nécessite aucune alimentation électrique
sortie toujours libre.
plus de 300 000 combinaisons possibles
largeur : 37 mm
épaisseur min/max de la porte : 25/55 mm
équipements inclus : pêne et ses accessoires, 3 lames de manœuvre , pince de manipulation des pions de codage, notice de montage, notice de changement de code, gabarit de perçage.

Code	Réf
10535896	U330.1.420

* Référence en stock

LOKOD

SERRURE A CODE MECANIQUE D'APPOINT JOKEY 900



Serrure/verrou d'appoint à code mécanique pour des portes nécessitant un changement de code fréquent :
petites réserves, dépendances, vestiaires, locaux techniques, etc
verrouillage automatique pour le 48103 - J
code modifiable sans dépose
finition gris métallisé
réversible droite/gauche
version 48103-J : boîtier à code + garniture intérieure + serrure tubulaire à pêne 1/2 tour (pour porte de 35 à 55 mm d'épaisseur)
version 48104-J : boîtier à code + garniture intérieure à pêne dormant en applique (verrou) (pour porte épaisseur 18 à 55 mm).

Code	Réf	Modèle
10481829	48103-J	serrure tubulaire à pêne 1/2 tour
10481830	48104-J	à pêne dormant en applique

DOM

VERROU MECANIQUE CODE UNITECNIC 2200 PENE DORMANT EN APPLIQUE ALU BROSSE



Equipé d'un clavier, son ouverture est déclenchée par un code unique
version avec pêne dormant en applique (existe également avec pêne dormant à larder, pêne 1/2 tour à larder, pêne en applique à crochet, pêne 1/2 tour à larder double serrure ou libre passage)
réversible
peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur
pions de combinaisons en acier robustes, équipés d'un détrompeur
fabriqué en zamak finition aluminium brossé (existe en noir)
ne nécessite aucune alimentation électrique
la sortie est toujours libre.
particulièrement adaptée à un usage intensif (supporte jusqu'à 150 passages par jour)
plus de 800 000 combinaisons possibles
associé à l'adaptateur EUR, il intègre la fonction clé de secours, compatible avec tout type d'organigramme (demi-cylindre européen)
largeur : 51mm
épaisseur min/max de la porte : 25/55 mm
équipements inclus : pêne et ses accessoires, pince de manipulation des pions de codage, notice de montage, notice de changement de code, gabarit de perçage.

Code	Réf
10535895	U300.1.010

LOKOD

CONTROLE D'ACCES MECANIQUE JOCKEY 1500




Contrôle d'accès à code mécanique
conçu pour une utilisation sur des portes ayant une fréquence d'utilisation moyenne chambres, salles de réunion, bureaux individuels...et nécessitant un changement de code fréquent
codage rapide sans aucun démontage avec libre passage de série
remplace la garniture principale de la porte
permet de conserver serrure monopoint, cylindre et clés existants
réversible droite/gauche
finition nickel satiné
pour porte de 35 à 55 mm d'épaisseur
composition : boîtier à code + garniture intérieure + 2 rosaces.

Code	Réf
10481828	48106-J

LOKOD

CONTROLE D'ACCES MECANIQUE KEYLEX PROFIL 22701



Contrôle d'accès mécanique boîtier à code et garniture intérieure
montage facile sur tous types de serrure monopoint
idéal pour les profils étroits
codage rapide par simple rotation d'index sans ouvrir le boîtier
pour porte d'épaisseur 30 à 80 mm
entraxe de fixation standard 195 mm
réversible main droite ou main gauche
corps et béquille en zamak, touches en acier inoxydable
axe à 25 mm minimum, entraxe réglable par plaques 70/72 et 90/92 fournies
carré de 7 mm
finition gris métallisé
composition : ensemble à béquilles (boîtier à code + garniture intérieure).

Code	Réf
0156649*	22701

DOM

GARNITURE A CODE MECANIQUE UNITECNIC 3300



Pose sur toutes les portes y compris sur des profils étroits
largeur réduite de 40 mm
ouverture possible par code unique ou par clé
réversible, version double béquille (existe également en versions bouton/béquille, double bouton ou double serrure)
s'installe en toute simplicité à la place de la béquille existante, à l'intérieur comme à l'extérieur
s'adapte sur une serrure à encastrer
béquille réversible et débrayable, efficace contre le vandalisme
pions de combinaisons en acier robustes équipés d'un détrompeur
fabriquée en zamak avec finition aluminium brossée particulièrement soignée
ne nécessite aucune alimentation électrique
fonction libre passage de série
particulièrement adaptée à un usage intensif (supporte plus de 80 passages par jour)
plus d' un million de combinaisons possibles.
utilisation du cylindre existant possible
association possible avec des barres anti-panique et des serrures Fercomatic grâce à des kits d'adaptation
épaisseur min/max de la porte : 35/48 mm
carré d'entrainement : 7 mm
équipements inclus : 2 jeux de plaques pour cylindre européen à entraxe 70 et 92 mm, 2 pions de rechange, pince de manipulation des pions de codage, notice de montage, notice de changement de code.

Code	Réf
10535894	U325.1.300

LOKOD

CONTROLE D'ACCES MECANIQUE KEYLEX VARIO





Code modifiable ultra rapidement et sans aucun démontage grâce au système quickNcode.
remplace la garniture principale de la porte sur serrure d'entraxe 70,72,90 et 92 mm
permet de conserver serrure, cylindre et clé existants
design étroit permettant la pose sur tous types de
porte d'une épaisseur de 50 mm maximum
portes pleines, menuiseries étroites aluminium
ou PVC de 42 mm mini.
fonction libre passage en série - finition gris métallisé - réversible droite/gauche - installation intérieur ou extérieur
idéal pour les lieux nécessitant un changement de code très fréquent
version 22900 : ensemble à béquilles avec clé de codage type KABA variées (boîter à code + garniture intérieure) avec système de libre passage
version 22900 - SMK : idem sauf clés de codage type KABA s'entrouvrant.

Code	Réf	Modèle
10481825	22900	clés KABA variées
10481827	22900-SMK	clés KABA s'entrouvrant

* Référence en stock



LOKOD

CONTROLE D'ACCES MECANIQUE KEYLEX 2000 A CODE

Version : ensemble à code sur serrure spéciale de type européen fournie (axe à 50 mm, pêne 1/2 tour et pêne dormant, pour cylindre européen)
le Keylex 2000 est un contrôle d'accès à code intégralement mécanique conçu pour une utilisation intensive dans les lieux à usage collectif
fréquentés par le grand public : immeubles (entrées, accès aux garages, caves, parties communes...)
sites industriels, hôpitaux et cliniques, administrations, gares, aéroports, salles et terrains de sport, grandes
surfaces...
remplace la garniture et la serrure principale de la porte
permet de conserver le cylindre et la clé existants
fonction libre passage en série
code modifiable à volonté
finition nickel satiné
réversible droite/gauche
boîtier anti-vandalisme
agréé La Poste et HLM
nombreuses adaptations possibles en option
pour porte de 30 à 45 mm en standard
finition gris mlétallisé
composition : boîtier à code + garniture intérieure + serrure + 2 rosaces

Code	Réf
0203028	22103LOK50

CONTROLE D'ACCES ELECTRONIQUE AUTONOME



LOKOD

VERROU A CODE ELECTRONIQUE AUTONOME LOKER 20

Remplace une serrure de meuble standard
la solution idéale pour vestiaires, casiers de consigne, spas ...
modes d'utilisation :
- code à usage unique : l'utilisateur fait le choix de son code qui ne fonctionne qu'une fois
- mode standard : code permanent avec 3 niveaux d'utilisateurs
code modifiable au clavier
boîtier alliage finition noire satinée
montage facile sur porte 19mm maxi
fourni avec 2 cames (droite et coudée)
fonctionne avec 2 piles AA (fournies)
autonomie supérieure à 75 000 cycles
avec indicateur led de niveau de charge
indicateur led pression touche et verouillage
bip sonore désactivable
clé de secours en option
composition : boîtier à code + visserie + piles
pour porte épaisseur 19 mm.

Code	Réf
0203029	35400



LOKOD

SERRURE A CODE ELECTRONIQUE J TRONIC

Ensemble à code électronique
codage rapide par clavier sans démontage
80 codes permanents et 3 niveaux d'utilisateurs
l'administrateur peut programmer jusqu'à 10 codes qui ne fonctionnent qu'une seule fois (idéal pour un accès occasionnel)
verrouillage automatique (modèle serrure tubulaire)
réversible droite / gauche
peut remplacer un jockey 500.
2 modèles : modèle serrure tubulaire ou modèle type verrou
finition gris métallisé
version 35500-CS : boîtier à code avec cylindre de secours + 2 clés + garniture intérieure + serrure tubulaire + visserie + piles
version 35600-CS : boîtier à code avec cylindre de secours + 2 clés + garniture intérieure à pêne dormant en applique + visserie +piles

Code	Réf	Modèle
0156652	35500-CS	serrure tubulaire
0171274	35600-CS	à pêne dormant en applique



DOM

GARNITURE A CODE ELECTRONIQUE EASYKEY SLIM POUR PORTE EPAISSEUR 35MM

Pose sur des portes d'intérieur en bois et métalliques
ensemble sur plaque de largeur de 44 mm
béquille électronique autonome équipée d'un clavier numérique et Braille
adaptable sur la plupart des serrures à encastrer du marché, elle est parfaite pour équiper des portes intérieures
clavier permettant l'ouverture de la porte sans clé ni carte
réversible, s'installe sans câblage électrique
programmation facile et rapide, sans démontage, à l'aide d'un code administrateur
150 codes utilisateurs différents peuvent être programmés
particulièrement adaptée à un usage intensif (supporte jusqu'à 70 passages par jour)
alimentée par une batterie lithium CRP2
plus de 60 millions de combinaisons possibles
proposée de série avec une fonction passage libre
finition inox.

Code	Réf
10535892	XS40SD7DL-10

* Référence en stock



GARNITURE A CODE ELECTRONIQUE EASYKEY ADAPT POUR PORTE EPAISSEUR 50MM

Pose sur des portes d'intérieur en bois et métalliques
ensemble sur rosace de largeur de 44 mm
béquille électronique autonome équipée d'un clavier numérique et Braille
adaptable sur la plupart des serrures à encastrer du marché, parfaite pour équiper des portes intérieures
livrée avec une rosace de cylindre.
clavier permettant l'ouverture de la porte sans clé ni carte
réversible, s'installe sans câblage électrique
programmation facile et rapide, sans démontage, à l'aide d'un code administrateur
150 codes utilisateurs différents peuvent être programmés
particulièrement adaptée à un usage intensif (supporte jusqu'à 70 passages par jour)
alimentée par une batterie lithium CRP2
plus de 60 millions de combinaisons possibles
proposée de série avec une fonction passage libre
équipée d'une béquille réversible
utilisation du cylindre existant possible
finition inox.

Code	Réf
10535893	XA40SE7DL-40



GARNITURE A CODE ELECTRONIQUE UNITECNIC G801 NOIRE

Permet la mise en place d'un filtrage simple et efficace des accès
ouverture possible par code ou par clé
s'installe en toute simplicité à la place de la béquille existante et sans perçage de la porte
parfaite pour équiper des portes intérieures
réversible, s'installe sans câblage électrique
convient parfaitement aux menuiseries étroites
programmation facile et rapide, sans démontage, à l'aide d'un code administrateur
50 codes utilisateurs différents programmables
sortie toujours libre
plusieurs niveaux d'alerte visuels se déclenchent lorsque les piles doivent être remplacées.
supporte jusqu'à 70 passages par jour.
ouverture possible par batterie de secours après décharge complète des piles standards AA.
60 millions de combinaisons possibles
utilisation du cylindre existant possible
association possible avec des barres anti-panique et des serrures Fercomatic grâce à des kits d'adaptation
équipements inclus : 2 semelles en élastomère, 3 carrés, 3 tiges filetées, 2 jeux de plaques pour cylindre européen à entraxe 70 et 92 mm, Vis, 4 piles AA 1,5V alcalines, Notice de montage, Notice de programmation
largeur : 40 mm
épaisseur minimum de la porte : 38 mm
épaisseur maximum de la porte : 52 mm.

Code	Réf
10535891	U400.1.801



BEQUILLE I-MAX SMARTAIR PRO STAND ALONE

Pour les mairies, les restaurants, les magasins de petite taille et de proximité....
permet d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les bureaux, les salles de réunion, les salles de repos, les vestiaires et l'ensemble des issues de secours...
annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser la béquille
fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
témoins lumineux (rouge/bleu) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
existe en version avec clavier pour une double sécurisation par badge + code
installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
possibilité d'ajouter facilement de nouvelles béquilles à l'installation
compatible avec les serrures à mortaiser avec entraxe 70mm ou 92mm et carré de 7mm ou 8mm
angle de rotation de la poignée de 60° vers le haut et 60° vers le bas
compatible avec les cylindres à une ou deux entrées à profil européen
technologie iClass, mifare ou Desfire
électronique placé côté intérieur de la porte
mise en passage libre de la porte manuellement
annulation des badges un à un ou par lots
sur options, version extrême avec résistance à l'eau et aux poussières de niveau IP56 pour utilisation en extérieur, version Keypad avec clavier pour une double protection badge ou code, version Keypad extrême avec clavier avec résistance à l'eau et aux poussières de niveau IP54 pour utilisation en extérieur, version adaptable sur fermetures anti-paniques type Fluid, version retrofit avec épaisseur de plaque 10mm côté intérieur
alimentation par 3 piles LR03 AAA 1,5V et remplacement sans démonter entièrement ni la béquille ni la serrure
autonomie jusqu'à 105 000 manœuvres ou 3 ans – autonomie jusqu'à 80 000 manoeuvres ou 3 ans pour la version Keypad avec clavier
possibilité de faire évoluer le produit vers une gestion Pro Offline, Pro Offline Openow™, Pro Update On Card ou Pro Wireless
poignée Vector ou, sur option : Sena, Xara, Zafira, Pomi, Cubo
finition inox ou, sur option : acier poli, acier satiné, laiton poli, laiton satiné, noir, blanc et bitume
possibilité de faire évoluer le produit vers une gestion avec logiciel TS1000
livré avec un kit carré pour porte de 38 mm à 44 mm, autres dimensions vendues séparément
livré avec un badge de chantier pour déverrouiller la porte le temps des travaux
badges et identifiants vendus séparément
fonctionne jusqu'à 85% d'humidité sans condensation
température d'utilisation côté extérieur de -20°C à +70°C – côté intérieur de 0°C à +50°C
apte à un usage intensif et violent (catégorie d'utilisation grade 4 selon norme EN 1906)
endurance de 200 000 manoeuvres (endurance certifiée grade 7 selon norme EN1906)
garantie 2 ans.

Certification CE.

Code	Réf	Version
10540954	SNAB12SL1S007SI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone mifare - poignée Sena - plaque borgne - carré 7m
10540955	SNAB12SL1S008VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone mifare - plaque borgne - carré 8mm
10540956	SNAB12SL2V707VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone mifare - plaque 1/2PE EA70 - carré 7mm
10540957	SNAB12SL2V928VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone mifare - plaque 1/2PE EA92 - carré 8mm
10540958	SNAB12SL3V707VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone mifare - plaque PE EA70 - carré 7mm
10540959	SNAB12SL3V928VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone mifare - plaque PE EA92 - carré 8mm
10540960	SNABN2SL1S008VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone mifare - adaptation pour barres anti-panique
10540961	SNAB13SL1S007SI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone iCLASS - Poignée SENA - Plaque borgne - carré 7
10540962	SNAB13SL1S007VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone iCLASS - Plaque borgne - carré de 7 mm
10540963	SNAB13SL2V707VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone iCLASS - Plaque 1/2 PE EA70 - carré de 7 mm
10540964	SNAB13SL3V707VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone iCLASS - Plaque PE EA70 - carré de 7 mm
10540965	SNAB13SL3V928VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone iCLASS - Plaque PE EA92 - carré de 8 mm
10540966	SNAB13XL3V707VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone Extrême iCLASS - Plaque PE EA70 - carré 7 mm
10540967	SNABN3SL1S008VI	SMARTair® i-max Pro Stand Alone iCLASS - adaptation pour barres anti-panique

* Référence en stock



CYLINDRE SMARTAIR PRO STAND ALONE

Pour les mairies, les restaurants, les magasins de petite taille et de proximité....
permet d'équiper d'un contrôle d'accès autonome les portes en verre et les portes coupe-feu...
annulation facilitée d'un badge perdu sans devoir changer ou réinitialiser le cylindre
fonctionnement sur batterie avec indication visuelle batterie faible lors de l'identification
témoins lumineux (rouge/vert) pour indiquer si l'accès est accepté ou refusé
installation sans câblage de la porte (simplicité et réduction du temps de pose)
cylindre à profil européen ne nécessitant aucune modification de la porte lors de rénovations
possibilité d'ajouter facilement de nouveaux cylindres à l'installation
cylindre compatible avec les serrures à larder (ou en applique) à profil européen ainsi que les fermetures anti-paniques
cylindre à partir de 30x30 ou 30x10 en demi-cylindre
longueur maximale de 80x80 ou 90x10 en demi-cylindre (au-delà nous consulter)
modulable en longueur par pas de 5mm
technologie iClass, mifare ou Desfire
annulation des badges un à un ou par lots
alimentation par piles lithium CR2 3V
autonomie jusqu'à 60 000 manœuvres ou 2 ans
demi-cylindre avec bouton amovible de série
possibilité de faire évoluer le produit vers une gestion Pro Offline
sur option, version extrême avec résistance à l'eau et aux poussières de niveau IP56 pour une utilisation en extérieur, version avec boutons électroniques côtés intérieur et extérieur, version avec boutons papillon côté intérieur, façade de bouton blanche
possibilité de faire évoluer le produit vers une gestion avec logiciel TS1000
badges et identifiants vendus séparément
fonctionne jusqu'à 85% d'humidité sans condensation
température d'utilisation de -20°C à +70°C
outil d'ouverture et fermeture du compartiment à piles inclus
garantie 2 ans.

Certification CE.

Code	Réf	Version
10540982	SNAB12S130E30MI	Cylindre SMARTair® Pro Stand Alone 2E mifare 30X30
10540983	SNAB12S135E35MI	Cylindre SMARTair® Pro Stand Alone 2E mifare 35X35
10540984	SNAB13S130E30MI	Cylindre SMARTair® Pro Stand Alone iCLASS 30X30
10540985	SNAB12S130E10MI	Demi-cylindre SMARTair® Pro Stand Alone Extrême 1/2 iCLASS 30X10



BADGE UTILISATEUR TECHNOLOGIE MIFARE OU ICLASS

Code	Réf	Version
0203607	STR002-05-0A	1K BRACELET MIFARE
0203608	STR002-06-0A	4K TYPE CB MIFARE
0203610	STR002-13-0A	16K16 PORTE CLÉ ICLASS
0189692	STR002-11-0A	2K2 PORTE CLÉ ICLASS
0189693	STR002-16-0A	16K16 PATCH ICLASS
0189694	STR002-10-0A	16K2 CB ICLASS

LECTEUR MURAL SMARTAIRSTAND ALONE MIFARE



Les lecteurs de badges de la gamme SMARTair™ sont compatibles avec toute installation de béquilles ou cylindres
ils permettent de faire fonctionner une porte équipée d'une serrure électrique, gâche ou ventouse
alimentation : 12/24 AC/DC
conditions d'utilisation : IP 54.

Code	Réf
0203527	SNAR3PUSSB

CLAVIER A CODES, LECTEUR ELECTRONIQUE

CLAVIER A CODES + LECTEUR DE BADGE 12/24V ACDC EASYDT



Clavier autonome anti-vandale avec lecteur de badge Manchester 125 KHz
2 sorties relais 1000 + 10 codes
alimentation 12/24V AC/DC
sortie sur bornier.

Code	Réf
10538450	001FR2485

ALARME ET VIDEOSURVEILLANCE





CAMERA BATTERIE AVEC STATION DE BASE

Caméra avec radio, accu, détection des personnes, message push si alarme, fonction interphone, images en couleur même la nuit, station de base et accès gratuit via l'appli pour téléphone portable et tablette App2Cam Plus
sans fil pour l'extérieur & l'intérieur
angle de vision de 120 degrés
la station de base pratique (reliée au routeur par câble LAN à l'intérieur) prolonge la portée radio
pas d'abonnement (clé USB comprise pour les enregistrements caméra à l'intérieur du bâtiment)
mise en service simple, accès gratuit et permanent au flux en direct, à la mémoire, aux fonctions et aux réglages personnels
détection entièrement automatique des personnes et notification Push via l'application
durée de vie de la batterie jusqu'à 6 mois
vision nocturne claire et détaillée en couleur
possibilité d' utiliser 4 caméras par station de base (non inclus)
résistant aux intempéries (IP66).

Code	Réf	Poids (gr)	Modèle
10550803	PPIC91000	1306	PPIC91000

CAMERA LUMIERE EXTERIEURE WLAN



Caméra de surveillance avec éclairage extérieur LED et interphone, détection de mouvement intelligente
message push sur téléphone en cas d'alarme de mouvement et stockage/accès gratuits via l'application pour tél portable et tablette App2Cam Plus
lumière LED économique et puissante (jusqu'à 1 000 lumens et 10 m de portée d'éclairage avec variation continue de l'intensité lumineuse via l'application)
accès gratuit via App2Cam Plus au flux en direct de la caméra, à la mémoire et toutes les fonctions (détecteur de mouvement, intensité lumineuse, sirène, zoom num., audio par haut-parleur & microphone, etc.)
prêt à l'emploi grâce à la carte mémoire microSD intégrée et à une mise en service simple, peut être placé à la place d'un luminaire ext. existant avec raccordement 230 V
positionnement flexible à l'extérieur grâce à un angle de vision large de 120 degrés et un support réglable avec précision, ainsi qu'une stabilité, une portée et une sécurité WLAN élevées
reconnaissance et différenciation automatiques des objets (personnes, animaux, véhicules)
enregistrements complets grâce au pré-enregistrement et au démarrage auto. de l'enregistrement
résolution QHD/2K, vision nocturne ou couleur, résistant aux intempéries (IP66).

Code	Réf	Poids (gr)	Modèle
10554565	PPIC46520	1185	PPIC46520

* Référence en stock



ABUS

CAMERA AVEC BATTERIE SUPPLEMENTAIRE

Complète la caméra ABUS avec station de base
Possibilité d' utiliser 4 caméras par station de base.
Caméra avec radio, accu, détection des personnes, message push si alarme, fonction interphone, images en couleur même la nuit, station de base et accès gratuit via l'appli pour téléphone portable et tablette App2Cam Plus
sans fil pour l'extérieur & l'intérieur
angle de vision de 120 degrés
détection entièrement automatique des personnes et notification Push via l'application
durée de vie de la batterie jusqu'à 6 mois
vision nocturne claire et détaillée en couleur
résistant aux intempéries (IP66).

Code	Réf	Poids (gr)	Modèle
10554566	PPIC91520	700	PPIC91520

INTERPHONIE ET PORTIER



CAME

KIT INTERPHONIE MTM VIDEO 1M + PERLA AVEC ALIMENTATION

Kit Interphone (système Bus X1 2 fils) avec portier extérieur MTM Vidéo 1M avec alimentation + Moniteur intérieur PERLA vidéo
composition Kit :
- moniteur mains-libres PERLA Vidéo blanc écran COULEUR LCD 3.5'
- plaque de rue MTM 1 bouton, en aluminium anodisé satiné
- alimentation
dimensions :
- portier MTM : 136 x 136 x 64 mm
- moniteur PERLA : 145 x 170 x 30,9 mm.

Code	Réf
10525261	8K40CF-003



CAME

KIT INTERPHONIE MTM VIDEO 1M + PERLA AVEC CONVERTISSEUR

Kit Interphone (système Bus X1 2 fils) avec portier extérieur MTM Vidéo 1M avec convertisseur + Moniteur intérieur PERLA vidéo
composition Kit :
- moniteur mains-libres PERLA Vidéo blanc écran COULEUR LCD 3.5'
- plaque de rue MTM 1 bouton, en aluminium anodisé satiné
- convertisseur
dimensions :
- portier MTM : 136 x 136 x 64 mm
- moniteur PERLA : 145 x 170 x 30,9 mm.

Code	Réf
10525262	8K40CF-004

SERRURE EN APPLIQUE



DOM

SERRURE EN APPLIQUE MULTI-POINTS PMR

Permet de respecter la réglementation sur l'accessibilité des PMR (personne à mobilité réduite) en positionnant l'axe de la serrure à 300 mm du bord de la porte
permet une mise en conformité «accessibilité» des portes palières déjà mises en oeuvre
3 points de condamnation
horizontale à fouillot, carré de 7 mm
axe 300 mm, entraxe 70 mm
tringles apparentes en alu laqué
pour porte hauteur maxi 2140 mm.

Code	Réf	Main	Coloris
0190505	FE99481310	droite	noir
0190506	FE99482310	gauche	noir
0149898	FE99481320	droite	blanc
0149900	FE99482320	gauche	blanc

* Référence en stock

AUTOMATISME DE PORTAIL



KIT COMPLET AXI POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'A 2,5M

Kit complet 24V connectable avec automatismes à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 2,5 m / 300 Kg comprenant :
- 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur
- 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurite
et décodage radio incorporé
- 2 émetteurs quadricanal double fréquence, rolling code, bleu
- 1 carte radio fréquence embrochable
- 1 jeu de photocellules pour application apparente, portée 10 m
- 1 clignotant de signalisation
- 1 support clignotant pour fixation au mur
- 1 plaque portail.

Code	Réf	Alimentation (V)
10538474	8K01MP-006	24



KIT COMPLET AXO POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'A 3M

Kit complet 24V connectable avec automatismes à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 3 m / 500 Kg comprenant :
- 2 motoréducteurs irréversibles avec encodeur pour portails jusqu'à 3 m par vantail; temps d'ouverture réglable (90°)
- 1 armoire de commande multifonctions ZLX24SA, avec afficheur de programmation et de signalisation
- 2 émetteurs quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu
- 1 carte radio fréquence embrochable
- 1 jeu de photocellules pour application apparente, Portée 10 m
- 1 antenne
- 5 m de câble pour branchement antenne
- 1 clignotant de signalisation
- 1 support clignotant pour fixation murale
- 1 plaque portail.

Code	Réf	Alimentation (V)
10525264	8K01MP-017	24



KIT COMPLET ATI POUR PORTAILS BATTANT JUSQU'A 3M PAR VANTAIL

Kit complet 230V avec automatismes à vis sans fin pour portails battants jusqu'à 3 m / 400 kg comprenant :
- 2 motoréducteur 230 V irréversible avec micro-interrupteur de butée de fin de course
- 1 armoire de commande multifonctions pour portails battants à deux vantaux, avec gestion des fins de course et réglage de la vitesse de ralentissement
- 2 émetteurs quadricanal double fréquence, code fixe, noir
- 1 carte radio fréquence embrochable
- 1 jeu de photocellules pour application apparente, portée 10 m
- 1 antenne
- 5m de câble pour branchement antenne
- 1 clignotant de signalisation
- 1 support clignotant pour fixation murale
- 1 plaque portail.

Code	Réf	Alimentation (V)
10538451	001U-7084	230



KIT ATS TELESCOPIQUE POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'A 3M

Motorisation pour portails battants jusqu'à 3 mètres / 400 Kg
solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200 mm
moteur télescopique en aluminium et acier
gestion des ralentissements par encodeur, mouvement silencieux
composition du kit :
- 1 moteur télescopique universel irréversible
- 1 clignotant de signalisation
- 1 armoire de commande
- 1 carte radio 433,92 MHz
- 2 émetteur quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu
- 1 antenne
- 5 m de câble pour branchement antenne
- 1 support clignotant pour fixation murale
- 1 jeu de photocellules, portée 10 m.

Code	Réf	Alimentation (V)
10525275	8K01MP-026	230
10525276	8K01MP-027	24

* Référence en stock



KIT AUTOMATISME FAST70 POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'A 2,3M

Kit Automatisme 230V à bras articulés pour portails battants jusqu'à 2,3 m / 200 Kg composé de :
- 1 Automatisme irréversible avec carte électronique, avec écran fonctionnel, décodeur radio intégrée et bras de transmission articulé
- 1 motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé
- 1 émetteur quadricanal double fréquence, code fixe, noir
- 1 carte radio embrochable
- 1 jeu de photocellules, portée 10 m
- 1 clignotant de signalisation
- 1 support clignotant pour fixation murale
- 1 plaque portail.

Code	Réf	Alimentation (V)
10017804	001U1872	230



KIT AUTOMATISME FAST70 POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'A 2,3M

Kit Automatisme 24V connectable à bras articulés pour portails battants jusqu'à 2,3 m / 200 kg composé de :
- 2 motoréducteurs irréversibles avec bras de transmission articule
- 2 émetteurs quadricanal double fréquence, Rolling code, bleu
- 2 bras articulés
- 1 carte radio embrochable
- Jeu de photocellules, portée 10 m
- 1 clignotant de signalisation
- 1 antenne
- 1 câble pour branchement antenne
- 1 support clignotant pour fixation murale
- 1 plaque portail.

Code	Réf	Version	Alimentation (V)
10017805	001U1855	bras articulé cote C max jusqu'à 200 mm	24
10538452	8K01MB-008	bras articulé cote C max jusqu'à 300 mm	24



KIT AUTOMATISME FERNI POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'A 4 M

Kit automatisme à bras articulés connectable pour portails battants jusqu'à 4 m / 400 Kg
idéal pour les piliers de grandes dimensions
motorisation robuste et puissante
déverrouillage pratique et sécurisé, de l'intérieur (ou de l'extérieur en option)
kit comprenant :
- 2 motoréducteurs irréversibles pour vantaux jusqu'à 4 m avec bras de transmission articulé (version rapide)
- 1 armoire de commande multifonctions avec écran de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage radio incorporé
- 2 émetteurs quadricanal double fréquence, rolling code, bleu en 433,92 - 868,35 MHz
- 1 carte radio fréquence embrochable
- 1 jeu de photocellules pour application apparente portée 10 m
- 1 antenne
- 5 m de câble de branchement antenne
- 1 clignotant de signalisation
- 1 support clignotant pour fixation au mur
- 1 plaque portail.

Code	Réf	Alimentation (V)
10538453	8K01MB-009	230



KIT COMPLET FROG POUR PORTAILS BATTANTS JUSQU'A 3,5M

Kit complet connectable avec automatisme enterré à usage résidentiel et collectif pour portails battants jusqu'à 3,5 m comprenant :
- 2 motoréducteurs irréversible pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail
- 2 caissons de fondation en acier
- 2 clés de déverrouillage
- 1 armoire de commande
- 1 carte radio embrochable 433MHz
- 2 télécommandes quadricanal double fréquence 433-868Mhz Bleu
- 1 jeu de photocellules pour application apparente, portée 10 m
- 1 clignotant de mouvement
- 1 antenne avec 5m de câble coaxial
- 1 plaque portail.

Code	Réf	Alimentation (V)
10525265	8K01MI-005	230

* Référence en stock



KIT AUTOMATISME BXV POUR PORTAILS COULISSANTS JUSQU'A 14M

Kit automatisme connectable pour portails coulissants jusqu'à 14 m / 400 Kg
moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi mais aussi pour les petites résidences
affichage multifonctions intuitive
batterie permettant le fonctionnement en cas de panne de courant
module passerelle pour la gestion à distance
déverouillage à distance de l'appareil
kit de fin de course magnétique
composition du kit :
- 1 automatisme complet avec carte électronique, décodage radio incorporé, dispositif pour le contrôle du mouvement et détection d'obstacle et fins de courses mécaniques
- 2 émetteurs quadricanal double fréquence, rolling code, bleu
- 1 carte radio embrochable
- 1 jeu de photocellules, portée 10m
- 1 clignotant de signalisation
- 1 support clignotant pour fixation murale
- 1 plaque portail.

Code	Réf	Alimentation (V)
10525277	8K01MS-003	24



AUTOMATISME BKV PLUS 36V POUR PORTAILS COULISSANTS

Automatisme avec moteur 36V pour portails coulissants jusqu'à 20m et 1500 Kg.

Code	Réf
10525281	801MS-0350



KIT FLUO 300KG PBB3

Automatisme pour portes battantes pour vantail jusqu'à 300 Kg
solution avec technologie Brushless, pour un mouvement silencieux de la porte
contrôle du mouvement par encodeur : réglages vitesse, force et détection de l'obstacle
les boutons et l'afficheur de la carte de contrôle permettent d'adapter le fonctionnement sur la base des différentes situations
Test des dispositifs de sécurité pour répondre aux normes EN16005
composition du kit :
- moteur Brushless pour porte battante 300 Kg
- bras de transmission articulé pour ouverture à pousser ou à tirer
- radar de détection d'ouverture hyper-fréquence bidirectionnel.

Code	Réf	Modèle
10525274	001FRU0116	à pousser
10525273	001FRU0115	à tirer

ACCESSOIRE POUR AUTOMATISME



KIT RECEPTEUR UNIVERSEL POUR AUTOMATISMES

Pour contrôle d'automatismes
équipé de 2 émetteurs double fréquence bicanal, récepteur radio, antenne, câble de branchement.

Code	Réf	Alimentation (V)
10525258	001TRA03	24



KIT ARMOIRE UNIVERSELLE POUR VOLETS ROULANTS

Pour volets roulants
système de contrôle complet avec dispositif radio 433,92 MHz à usage universel
équipé d'un panneau de commande avec décodage radio intégré, télécommande bicanal rolling code dual frequency CAME TOPD2RBS bleu, carte Radio embrochable.

Code	Réf	Alimentation (V)
10525259	8K09QA-001	230



KIT RECEPTEUR UNIVERSEL POUR ECLAIRAGE

Pour contrôle d'éclairage 4 contacts secs paramétrables
équipé de 2 émetteurs code tournant double fréquence 4 canaux, carte radio embrochable, module récepteur 4 canaux, antenne, câble de branchement.

Code	Réf	Alimentation (V)
10525257	8K06RV-002	230



JEU DE PHOTOCELLULES DIR

Portée 10 m
boîtier en ABS IP 54
synchronisation automatique du rayon infrarouge
encastrée ou non grâce aux accessoires de fixation.

Code	Réf	Version
0002507	001DIR10	application apparente

* Référence en stock



JEU DE PHOTOCELLULES DXR ORIENTABLES

Rayon infrarouge orientable jusqu'à 180° par rapport à l'axe vertical
portée du rayon infrarouge relégable jusqu'à 20 m
avec colonne double hauteur pour les installations prévoyant le passage de poids lourds
version anti-vandale, avec boitier en alliage d'aluminium.

Code	Réf	Version	Alimentation (V)
10525266	806TF-0030	application apparente	12-24 AC-DC
10525267	806TF-0040	application apparente avec coque antivandale	12-24 AC-DC



CREMAILLERE

Pour automatisme de portail coulissant
en fibre de verre avec noyau en acier de 20 x 20 mm
avec pattes de fixation intégrées pour portail jusqu'à 800 Kg
vendu en élément de 1 mètre.

Code	Réf
0111573	009CGZP



JEU DE PHOTOCELLULES DLX A RAYON INFRAROUGE

Dispositif de sécurité à rayon infrarouge synchronisé
contrôle des zones de mouvement du portail
synchronisation jusqu'à 8 paires de photocellules sans brouillages ni connexion filaire entre émetteur et récepteur
réglage de la portée du rayon infrarouge de 10 à 30 mètres
fonction filtre pour éviter les fausses détections causées par les intempéries et les interférences solaires
sortie contact réglable pour utiliser également la photocellule comme dispositif de commande
fonction d'alignement entre l'émetteur et le récepteur.

Code	Réf	Version	Alimentation (V)
10538470	806TF-0070	à encastrer	12-24 AC-DC
10538471	806TF-0080	en saillie	12-24 AC-DC



EMETTEUR TOP-EE

Émetteur multi-usages
4096 combinaisons possibles pour une sécurité accrue contre toute éventuelle tentative de clonage
fonction d'autoapprentissage pour faciliter la mémorisation du code d'émetteur à émetteur.

Code	Réf	Nombre de canaux
0201092	001TOP-432EE	2
0201093	001TOP-434EE	4



EMETTEUR QUADRICANAL NEW TOP

Solution à double fréquence
ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d'interférence d'autres dispositifs radio
les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l'utilisateur du remplacement
la technologie Rolling Code augmente le nombre de combinaisons possibles, ce qui permet de renforcer la sécurité.

Code	Réf	Nombre de canaux	Version
10525263	806TS-0121	4	rolling code



EMETTEUR QUADRICANAL TTS

Code	Réf	Nombre de canaux	Version
10538473	806TS-0240	4	code fixe et fonction d'autoapprentissage
10538472	806TS-0230	4	rolling code

* Référence en stock



ACCESSOIRES DE COMMANDE

Code	Réf	Désignation
10525280	806SL-0210	sélecteur Bluetooth 15 utilisateurs
10538465	806SL-0050	contacteur à clé filaire serrure DIN, en applique
10538466	806SL-0090	contacteur à clé filaire serrure DIN 230V, en applique
10538464	806SL-0010	contacteur à clé filaire serrure cylindrique, en applique
10538467	806SL-0170	clavier à codes RADIO 433,92 MHz 12 boutons, en applique
10538468	806SL-0180	clavier à codes RADIO 868,35 MHz 12 boutons, en applique
10538475	001R800	Carte de décodage et gestion de contrôle des accès avec sélecteurs numériques



ANTENNE POUR RADIOCOMMANDE

433,92 MHz
câble disponible séparément (TOP-RG58).

Code	Réf	Désignation
0002505	001TOP-A433N	antenne
0150072	001TOP-RG58	câble pour branchement antenne



CLIGNOTANT

Clignotant de mouvement LED en ABS
pour usage extérieur (IP54)
pour portail automatique Came.

Code	Réf	Version
0194251	001KLED24	24 V
0194252	001KLED	230 V



CLIGNOTANT DE SIGNALISATION

Clignotant KRX LED avec alimentation 24VAC-DC à 230V avec coupole orange, jaune ou blanche.

Code	Réf	Coloris
10538458	806LA-0020	blanc
10538459	806LA-0030	jaune
10538457	806LA-0010	orange



KIT DE PASSERELLE ETHERNET

Composé d'une passerelle ethernet et d'un module esclave pour la gestion à distance des automatismes CAME.

Code	Réf
10525279	8K06SA-001



PASSERELLE ETHERNET ET WIFI POUR AUTOMATISMES QBEMFSB2

Pour automatismes de portails et portes de garage.

Code	Réf
10538461	806SA-0130



INTERFACE WIFI CAME KEY

Interface WIFI pour paramétrer les automatismes en local, via smartphone ou tablette conçu pour faciliter toutes les phases d'installation, de programmation et de gestion de l'automatisme.

Code	Réf
10525278	806SA-0110

* Référence en stock

MOTORISATION DE VOLET



CAME

KIT AUTOMATISME POUR VOLETS ROULANTS

Kit axe motorisé MONDRIAN pour volets roulants avec commande filaire
idéal pour volets en PVC, aluminium, acier ou bois
puissance 30 Nm
jusqu'à 1,7 m de largeur et 55 Kg
attaches anti-soulèvement
composition du kit :
- 1 moteur tubulaire filaire MONDRIAN 530 Nm
- 1 interrupteur double à encastrer
- 1 tube télescopique octogonal Ø 60 mm avec adaptateur
- 1 calotte télescopique
- 1 support
- 1 roulement
- 3 attaches verrou
- 1 clé de réglage
- 1 kit visserie
- 1 support de fixation moteur
- 1 manuel d'installation.

Code	Réf	Modèle
0178704	001UY0032	filaire







MANTION SYSTÈMES COULISSANTS

MOTORISATION DE VOLET BATTANT

Système WIBAT LINTEAU motorisation à bras
mise en place « facile » avec aucun élément à recouper
une seule pression et tous vos volets se ferment
permet d'arrêter les volets en position entrebâillée
permet de conserver les volets existants et s'adapte sur tous types de volets battants
existe en version radio et filaire
détection d'obstacle
kit 2 moteurs radio pour baie équipée de 2 battants comprenant :
- 1 bloc moteur droit
- 1 bloc moteur gauche
- 1 ensemble carter d'habillage
- 1 télécommande 4 boutons (2 groupes)
- 1 gabarit de perçage + vis de fixation.

Code	Réf	Modèle
0188275	W0001330	pour baie de 1300 à 1860 mm
0188274	W0001300	pour baie de 800 à 1300 mm

MOTORISATION DE PORTE DE GARAGE




CAME

KIT AUTOMATISME VER POUR PORTES DE GARAGE

Solution idéale pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel
fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission
système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues
dispositif de déblocage externe par câble
possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant
composition du kit VER pour portes de garage :
- automatisme avec armoire de commande et encodeur
- émetteur quadricanal double fréquence, code fixe noir
- carte radio embrochable

prévoir un rail de guidage pour compléter l'installation.

Code	Réf	Version
10525271	8K01MV-005	force de traction 600N, surface max de la porte 9m²
10538478	8K01MV-017	force de traction 800N, surface max de la porte 12m²

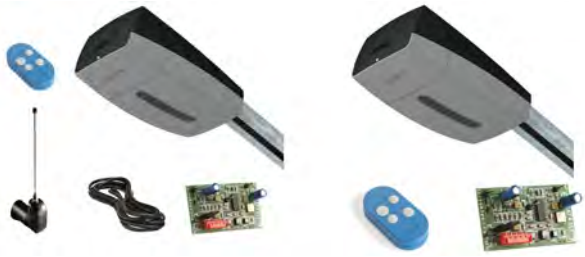

CAME

KIT AUTOMATISME VER PLUS POUR PORTES DE GARAGE

Automatisme avec armoire de commande et encodeur pour portes basculantes à contrepoids, à ressorts et pour portes sectionnelleslivré avec émetteur quadricanal double fréquence, rolling code, bleu en 433,92 - 868,35 MHz, carte radio embrochable, plaque portail
prévoir un rail de guidage pour compléter l'installation.

Code	Réf	Version
10538476	8K01MV-011	force de traction 10000 N, surface max de la porte 18 m²
10538477	8K01MV-012	force de traction 13000 N, surface max de la porte 21 m²



CAME

GUIDE A CHAINE

Longueur : 3,02 m
pour porte basculante à contrepoids hauteur maxi 2,4 m
pour porte basculante à ressorts hauteur maxi 2,25 m
pour porte sectionnelle avec guide type A hauteur maxi 2,1 m/type B hauteur maxi 2,2 m.

Code	Réf
10525272	001V06001

* Référence en stock

AUTOMATISME DIVERS




BARRIERE LEVANTE GARD 5000

Barrière levante moteur 24V avec encodeur, pour passage jusqu'à 5m - usage intensif pour collectif et industriel
emplacement pour accessoires (clignotant LED et photocellules) directement dans le corps de la barrière
profilé (lisse) tubulaire en aluminium
mise en service et réglages simplifiés
alimentation (V - 50/60 Hz) : 230 VAC
alimentation moteur : 24 VDC
temps d'ouverture à 90° : 8 s
indice de protection : IP54
compatible avec la technologie CAME Connect (pour configurer et gérer à distance).

Code	Réf
10525260	001G5000







ACCESSOIRES POUR BARRIERE G5000

Code	Réf	Version
10525268	001G06802	renfort interne pour lisse
10525269	001G05350	lisse à section tubulaire alu poeint blanc avec profilé, lg 5,35m
10525270	001G04601	adpatateur pour l'application des clignotants série KIARO



BARRIERE AUTOMATIQUE GARD GT4

Solution idéale pour l'usage intensif sur sorties de véhicules
barrière automatique avec motoréducteur 24 V DC avec encodeur
armoire disponible en acier zingué et peint RAL7024, acier AISI 304 et AISI 316, ou en une couleur personnalisée
accessoires intégrables directement dans l'armoire
testé pour une utilisation intensive de 350 cycles/heure avec MCBF 3 millions de cycles
carte électronique avec afficheur, technologie CONNECT et entrées pour accessoires CXN BUS
LED de signalisation rouge/verte à haute visibilité sur la couronne et sur les deux côtés de la lisse
passage jusqu'à 4 m.

Code	Réf
10538479	803BB-0160



ACCESSOIRES POUR BARRIERE GARD4 24 V

Lisse tubulaire à section semi-elliptique en aluminium laqué blanc munie de profilé couvre-rainure et de profilé anti-choc L = 4 m.

Code	Réf	Version
0194260	001G06080	ressort
0194262	001G02807	support pour lisse
0194263	001G02802	support pour photocellule

* Référence en stock



QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT ET D'AGENCEMENT



QUINCAILLERIE D'AMEUBLEMENT

Garniture de meuble 1444
Assemblage de meuble 1444
Fermeture de meuble 1449
Aménagement de cuisine 1449

QUINCAILLERIE D'AGENCEMENT

Agencement 1450
Porte-manteaux et patère 1453

POIGNEE ET BOUTON



POIGNEE DE CAISSE

Poignée en acier zingué.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø fil (mm)	Épaisseur (mm)	Conditionnement
0002666	733000	90	67	4	0,9	25
0002667	733010	90	67	4	1,0	20



POIGNEE DE CAISSE A MUNITIONS 120 MM

Poignée en acier zingué + fil.

Code	Réf	Largeur (mm)	Ø fil (mm)	Épaisseur (mm)
0002668	733210	120	8	1,5



POIGNEE A ARRET PLATINE EMBOUTIE

Poignée en acier zingué.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Ø fil (mm)
0002664	733030	140	57	6
0002665	733040	160	72	7


CHARNIERE DIVERSE



CHARNIERE RECTANGULAIRE NOEUD ROULE

Acier brut, percée fraisée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0002527	J542010	30	19	0,8
0002528	J542020	35	22	0,8
0002529	J542030	40	25	1,0
0002530	J542040	50	30	1,0
0002531	J542050	60	35	1,0
0002532	J542060	70	40	1,0
0002533	421170	80	45	1,0
0002534	421190	90	50	1,5
0002535	421200	100	50	1,5



CHARNIERE CARREE NOEUD ROULE

Acier, percée fraisée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Finition
0002550	J542100	30	30	1,0	brut
0002551	J542110	40	40	1,0	brut
0002552	J542120	50	50	1,0	brut
0002558	J541620	50	50	1,0	zingué
0002553	J542130	60	60	1,0	brut
0002559	J541630	60	60	1,0	zingué
0002554	J542140	70	70	1,2	brut
0002560	423530	70	70	1,2	zingué
0002555	J542150	80	80	1,2	brut
0002561	J541650	80	80	1,2	zingué
0002556	423170	90	90	1,5	brut
0002557	423190	100	100	1,5	brut

* Référence en stock



CHARNIERE AMERICAINE NOEUD ROULE

Broche mobile, percée fraisée
acier zingué.


Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0002565	CAP0600602	60	60	2,0
0002566	CAP0700702	70	70	2,0
0002567	425650	80	80	2,5



CHARNIERE D'EQUERRE DEBROCHABLE

Charnière d'équerre débrochable acier chromé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0002538	426030	40	20	16
0002539	426130	40	20	19



CHARNIERE FORTE NOEUD ROULE INOX

Inox, percée fraisée, gros nœud.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0002562	425230	75	50	2
0002563	425240	88	58	2
0002564	425250	102	72	2



CHARNIERE POUR COULISSE DE LIT NOEUD ROULE

Acier brut, percée fraisée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0002568	426870	20	80	1,2
0002569	426890	22	100	1,5
0002570	426910	22	120	1,5



CHARNIERE A CONGES NOEUD ROULE

Acier zingué, percée fraisée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0002677	427150	25	160	2,5
0002678	427170	30	200	2,5
0002680	427180	35	220	2,5
0002681	427190	40	250	2,5
0002683	427230	45	275	2,5
0002684	427240	50	300	3,5



CHARNIERE PIANO FORTE NOEUD ROULE

Non percée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Finition
0002589	CPF50153W	50	1980	1,5	acier brut



CHARNIERE PIANO NOEUD ROULE

Percée fraisée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Finition
0002585	471770	20	1980	0,6	laiton axe fer
0002582	471530	20	1980	0,6	acier nickelé
0002586	471810	32	1980	0,6	laiton axe fer
0002583	J542540	32	1980	0,6	acier nickelé
0002587	J542610	40	1980	0,6	laiton axe fer
0002584	J542600	40	1980	0,6	acier nickelé
0002591	472650	32	1980	0,6	inox
0002592	472670	40	1980	0,6	inox
0002588	472410	32	1980	0,6	laiton axe laiton



CHARNIERE PARAVENT ACIER LAITONNE 60X30

Acier laitonné.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0002571	428570	60	30	1,2

* Référence en stock

PAUMELLE ET FICHE

PAUMELLE DE MEUBLE



Paumelle de meuble à noeud roulé acier nickelé percée fraisée.

Code	Réf	Sens	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Nbre de trous
0002575	431210	gauche	40	50	1,5	6
0002573	431110	gauche	30	40	1,2	4
0002572	431100	droite	30	40	1,2	4
0002574	431200	droite	40	50	1,5	6




FICHE A VISSER POUR MEUBLE

Acier zingué bichromaté.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
0159284	461210	25	9
0159285	461230	38	11

FICHE A VISSER DE STYLE POUR MEUBLE



Fiche à visser de style pour meuble
acier naturel verni
hauteur 66 mm
diamètre 9 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Finition
0159286	461550	66	9	acier naturel vernis
0159288	461610	66	9	acier bronzé

ACCROCHAGE

PATTES INOX JOINT DEBOUT



Patte fixe et patte coulissante conçues pour maintenir les joints Mâles et Femelles au support et assurer la jonction
résistante à la corrosion dans les milieux air salin, pollution urbaine, industriel ...
matière inox 18/10
hauteur : 25 mm
avec trous pour fixation par vis ou pointes annelées.

Conforme à la norme NF EN 10088


Code	Réf	Conditionnement	Désignation	Lumière (mm)
10553262	790513	250 pcs	patte coulissante	70
10553263	790512	100 pcs	patte fixe	

LOQUETEAU, VERROU



FERMETURE A LEVIER

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Finition
0002513	270110	fermeture à levier 7003	32	80,5	acier zingué percé
0002514	270230	fermeture à levier porte cadenas 7004	32	80,5	acier zingué percé
0002515	270330	fermeture à levier 7005	40	90	acier zingué percé
0002516	270420	fermeture à levier 7006	45	122	acier zingué
0002517	270500	fermeture à levier porte cadenas 7007	45	122	acier zingué percé
0002518	271270	fermeture à levier à ressort 7027	49,5	108	acier zingué percé fraisé
0002519	271650	fermeture à levier 7103	22,5	49	acier zingué percé
0002520	271770	fermeture à levier 7104	22,5	49	acier zingué percé
0002521	270680	fermeture à levier à ressort 7014	34,5	52,5	inox percé

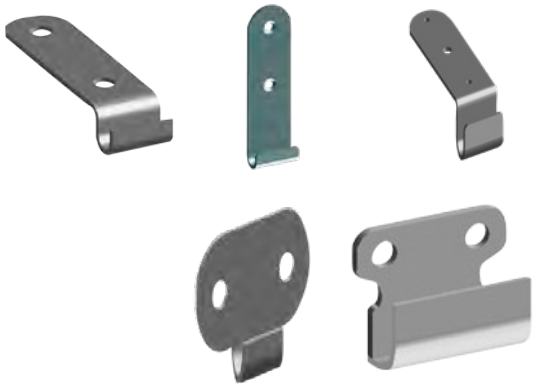


CROCHET POUR FERMETURE A LEVIER

Code	Réf	Finition	Version	Hauteur (mm)
0002522	272040	zinguée percée	7003 & 7004	27,5
0002523	272160	zinguée percée fraisée	7005 & 7027	84,0
0002524	272230	zinguée percée fraisée	7005 & 7027	89,0
0002525	272300	zinguée percée fraisée	7006 & 7007	94,0
0002526	273090	zinguée percée	7103 & 7104	14,0

* Référence en stock

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**

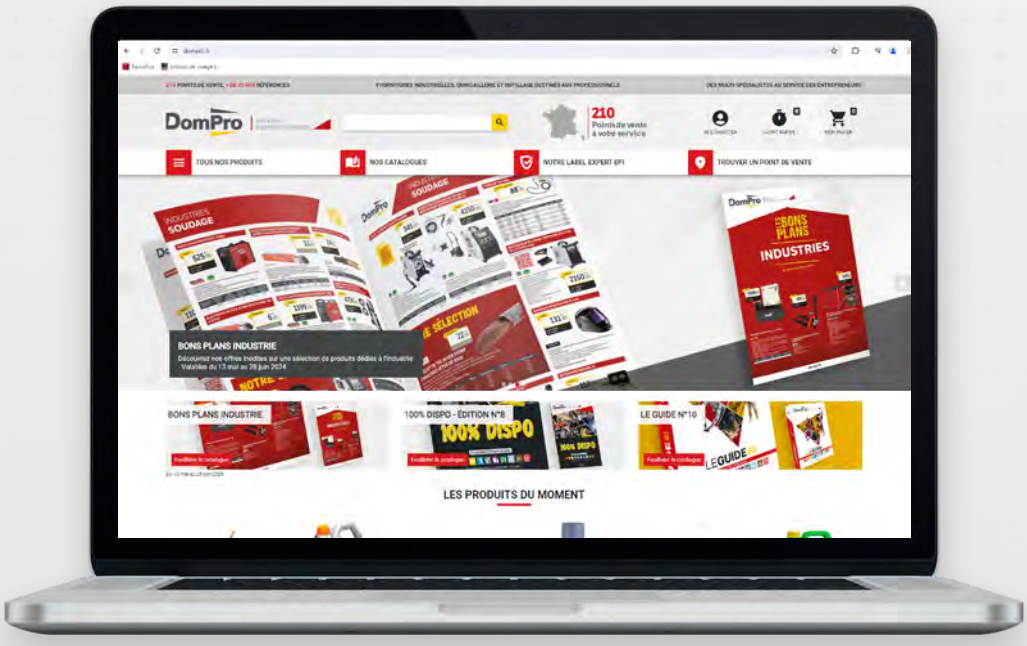

- Moteur de recherche simplifié
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Fiches produits détaillées
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Possibilité de livrer dès J+24h
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**

VOS TARIFS À JOUR
SUR DOMPRO.FR

SYSTEME POUR PORTE COULISSANTE D'INTERIEUR



ENSEMBLE RAIL BUTEE 11213

Ensemble pour portes comprenant :
1 rail aluminium brut
2 montures
2 butées d'arrêt réglables 11213
1 guide bas
Visserie et notice de montage

Code	Réf
10554764	MA40B-190
10554765	MA40B-240
10554766	MA80B-190
10554767	MA80B-240



SYSTEME COULISSANT INTERIEUR OU EXTERIEUR CADETTE

Système coulissant à montures réglables utilisable en intérieur comme en extérieur
pour porte jusqu'à 40 Kg
vis réglable orientable multidirectionnelle pour une pose rapide et multiples possibilités de réglage
silence et souplesse grâce aux galets nylon montés sur bague auto lubrifiante
système de butée intégré à la platine de fixation
garniture CADETT composée de :
- 2 montures 0222 avec platine 0026 et 0021
- 2 butées d'extrémité 1097
- 1 guide 1103
- 1 clé plate de 13
- vis de pose et notice de montage.

Code	Réf	Type
1410011	CADETT	garniture complète



ENSEMBLE RAIL DE 1,85M-FIX PLAFOND

Code	Réf
10554768	CADETT185-1



RAIL CADETTE GALVA

Rails en acier galvanisé capacité pour porte 40 Kg
section 26 x 25 mm, percé fraisé tous les 110 mm.

Code	Réf	Type	Longueur (m)
0004651	2525F/185	percé et fraisé tous les 110 mm	1,85
0004652	2525F/400	percé et fraisé tous les 110 mm	4
1410010	2525F/600	rail percé et fraisé tous les 110 mm	6





SYSTEME COULISSANT INTERIEUR OU EXTERIEUR SUPERCADETTE

Système coulissant à montures réglables utilisable en intérieur comme en extérieur
pour porte jusqu'à 60 Kg
vis réglable orientable multidirectionnelle pour une pose rapide et multiples possibilités de réglage
silence et souplesse grâce aux galets nylon montés sur bague auto lubrifiante
système de butée intégré à la platine de fixation
garniture SUPCAD composée de :
- 2 montures 224 avec platines-butées monobloc et arrêts
- 1 guide 1103 R
- 1 clé plate de 13
- vis de pose et notice de montage
SUPCAD230 composé de :
- 1 garniture SUPCAD
- 1 rail galvanisé (section 26 x 25 mm) percé et fraisé tous les 110 mm, longueur de 2,30 m
- 6 supports 2529.

Code	Réf	Type
0004649	SUPCAD230-1	garniture complète + rail + support
0004650	SUPCAD	garniture complète



KIT AMORTISSEUR DE PORTE SAFINSIDE-F15

Système d'amortisseur permettant une fermeture tout en douceur de la porte
l'amortisseur accompagne la porte de façon automatique jusqu'à la position fermée
pour les portes allant jusqu'à 80 KG.

Code	Réf	Type
0192757	66AFP11	amortisseur pour porte jusqu'à 40 kg
0192758	66AFP12	amortisseur pour porte jusqu'à 80 kg

* Référence en stock



SYSTEME COULISSANT POUR PANNEAUX REPLIABLES DOUBLES 5300

Fixation sur chant
facilité et rapidité de pose : systèmes de pivots escamotables en partie haute et réglage précis des jeux en tous sens
combinaisons multiples pour grandes largeurs (sans meneaux intermédiaires)
possibilité de réaliser des panneaux très étroits pour des ouvertures très larges (gain de place)
dimensions maxi des panneaux : 2,45 x 0,55 m
capacité : 15 Kg par panneau maximum
garniture 5312 pour porte à 2 panneaux sans guidage au sol composée de :
- 1 sabot réglable
- 1 patin, 2 pivots hauts et 1 pivot bas
- 1 crapaudine, 3 charnières 1504 C3
- 1 doigt alignement 5330, 1 outil de pose et 1 clé 8/13
- vis de pose et notice de montage

garniture 5315 pour porte à 2 panneaux avec guidage au sol composée de :
- idem 5312 mais avec 3 pivots haut et pivot bas et un galet de guidage

rail en aluminium à commander séparément : section 22 x 14 mm, percé au Ø 3,5 tous les 220 mm (poids du rail : 1,11 Kg/m).

Code	Réf	Type
0004668	5350/200	rail aluminium longueur 2 mètres
0004669	5312	garniture pour porte à 2 panneaux sans guidage au sol
0004670	5315	garniture pour porte à 2 panneaux avec guidage au sol







SYSTEME COULISSANT PICO POUR PLACARD ET PENDERIE

Adapté aux portes de placards ou penderies à structure bois
ajustement vertical simple grâce au réglage des montures
démontage très facile des portes par simple pression
pas besoin de bandeau : rails et montures sont dissimulés dans la structure
capacité : 13 Kg par porte (Pico13) ou 25 Kg par porte (Pico25)
garnitures avec montures Pico13 composées de :
- 2 montures 0113 à encastrer
- 2 guides 1113 à encastrer
- vis de pose et notice de montage

garnitures avec montures Pico25 composées de :
- 2 montures 0125 à encastrer
- 2 guides 1125 à encastrer
- vis de pose et notice de montage

rail PVC à commander séparément (pour guidage haut et bas).

Code	Réf	Type
0004671	PICO13	garniture capacité 13 Kg par porte
0012315	PICO25	garniture capacité 25 Kg par porte
0012318	25/300B	rail PVC blanc longueur 3 mètres



SYSTEME POUR PORTES COULISSANTES DE MEUBLE 2 PANNEAUX - MINI

Système adapté aux portes de placard de faible hauteur (sous éviers, dessus de penderie, placard de caravanes ou de bateaux,etc...)
glissement doux et silencieux grâce à son patin polyamide
montage et démontage facile et rapide par simple inclinaison de la porte
capacité : 6 Kg par porte
kit MINITU 150 pour porte à 2 panneaux composé de :
- 4 patins minitub 111
- 3 guides 1123
- 2 poignées 1293
- 2 rails 1609 de 1,50 m
- vis de pose et notice de montage.

Code	Réf
0004638	MINITU150



SYSTEME COULISSANT POUR PORTES DE PLACARD TUBEL

Système coulissant simple ou double, adapté notamment pour la réalisation de placard de grande largeur
déplacement fluide et silencieux grâce aux montures équipées de roulements à billes
le système s'adapte astucieusement à des épaisseurs de panneaux allant de 16 à 40 mm
possibilité de montage 3 panneaux
amortisseur ferme-porte en option
2 types de montures : fixation sur plat (capacité/porte 40 Kg) ou sur chant de la porte (capacité/porte 30 Kg).

Code	Réf	Type
10540333	TUB40-194	Kit garniture complet TUB40-2 + rail double 1,94 m
10540334	TUB40-300	Kit garniture complet TUB40-2 + rail double 3 m
10540338	TUB30-1	garniture pour 1 panneau monté sur chant (2 montures, 2 butées, 1 guide bas)
10540339	TUB40-2	garniture pour 2 panneaux monté sur plat (4 montures, 4 butées, 1 guide bas)
10540335	30/194	rail alu brut simple voie longueur 1,94 m prépercé pour fixation plafond
10540336	40/194	rail alu brut double voie longueur 1,94 m prépercé pour fixation plafond
10540337	40/300	rail alu brut double voie longueur 3 m prépercé pour fixation plafond

* Référence en stock






MANTION SYSTEMES COULISSANTS

SYSTEME COULISSANT SOFT CLOSE A FERMETURE AUTOMATIQUE

Idéal pour les espaces qui doivent rester fermés
finition parfaite avec bandeau aluminium anodisé (avec retours)
silencieux avec ralentisseur hydraulique intégré pour une fermeture douce et silencieuse
confortable : réglage de la vitesse de fermeture avec possibilité de maintenir la porte ouverte jusqu'a 60 secondes (avec option timer - retardateur de fermeture)
option crémaillère supplémentaire permettant d'augmenter le temps de fermeture
kit comprenant :
- 1 rail en aluminium anodisé
- 1 bandeau avec deux embouts et deux supports bandeau
- 2 montures (sur roulements à billes) avec platines intégrées
- 1 frein de crémaillère
- 1 crémaillère
- 1 commande de porte (ressort spirale)
- 1 ensemble maintien de porte ouverte
- 2 butées fixes
- 1 arrêt réglable porte ouverte
- 1 guide au sol.

Code	Réf	Type
10540332	SC-80	pour baie de 830 à 880 mm
0192765	SC-100	pour baie de 1030 à 1080 mm
0192766	SC-145	pour baie de 1480 à 1530 mm
0192767	SC-TR	option timer porte ouverture droite
0192768	SC-TL	option timer porte ouverture gauche
0192769	3012CSC	option crémaillère supplémentaire

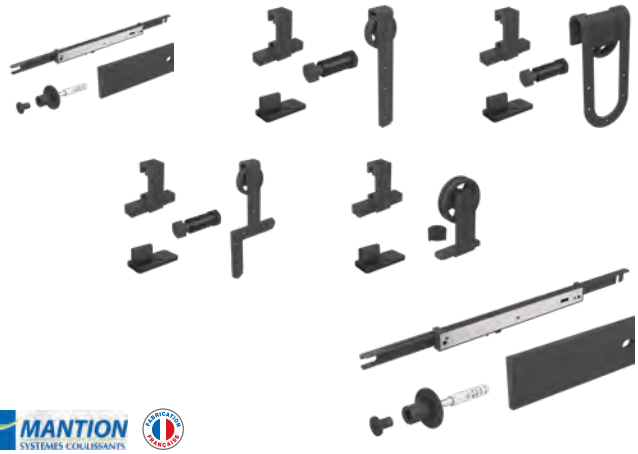


MANTION SYSTEMES COULISSANTS

SYSTEME COULISSANT SUR FER PLAT ROC DESIGN

Système coulissant sur fer plat, alliant un look et une finition remarquable
pour portes jusqu'à 120 Kg
CONFORT : amortisseur ferme-porte (accompagne l'ouverture ou la fermeture de la porte en douceur) inclus dans chaque kit rail
DESIGN : apporte un esprit atelier et un look unique avec la finition «noir»
SYSTEME SUR MESURE : 6 différents types de ferrures pour créer votre propre design en fonction de vos envies
QUALITE : les galets de nos ferrures sont en polyamide montés sur roulement à billes pour une qualité de roulement incomparable (garantie 100 000 cycles)
kit pour baie comprenant :
- 1 rail plat longueur 1950 mm (version RD-T9-B) ou 2400 mm (version RD-T12-B) 50 x 6 mm
- 4 supports de rail pour fixation murale (fixation tous les 0,56 m)
- 1 amortisseur ferme-porte pour une fermeture ou une ouverture en douceur de la porte.

Code	Réf	Type
10540301	RD-T9-B	kit pour baie jusqu'à 950 mm
10540302	RD-T12-B	kit pour baie jusqu'à 1200 mm
10540303	RD-A-B	kit de ferrure type A
10540304	RD-B-B	kit de ferrures type B
10540305	RD-D-B	kit de ferrures type D
10540306	RD-E-B	kit de ferrures type E
10540307	RD-1	guide bas
10540308	RD-3B	poignée acier hauteur 286 mm, largeur 32 mm
10540309	RD-11B	poignée cuvette hauteur 203 mm, largeur 54 mm
10540310	RD-5B	poignée acier baton hauteur 356 mm, largeur 32 mm
10540311	RD-10B	poignée acier demi baton hauteur 356 mm, largeur 32 mm
10540312	RD-8	kit de synchronisation compatible uniquement avec les ferrures de type A et D
10540313	RD-9	kit de raccordement de rails

CREMAILLERE, CONSOLE ET TAQUET



monin

TAQUET D'ETAGERE

Tige diamètre 5 mm (sauf taquet à clouer).

Code	Réf	Type
0002609	521610	plastique
0002607	521410	plastique diam 15mm (à clouer)
0002608	521430	plastique diam 15mm (à clouer)
0002611	521880	acier


* Référence en stock



CREMAILLERE ALUMINIUM

Longueur 2 mètres
entraxe ajourage : 25 mm
taquet longueur 21,8 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0002622	522410	crémaillère à visser	11
0002621	522430	crémaillère à visser	11
0002623	522810	crémaillère à encastrer	13,7
0002624	522830	crémaillère à encastrer	13,7
0002612	522510	taquet aluminium	-
0002613	522530	taquet aluminium	-

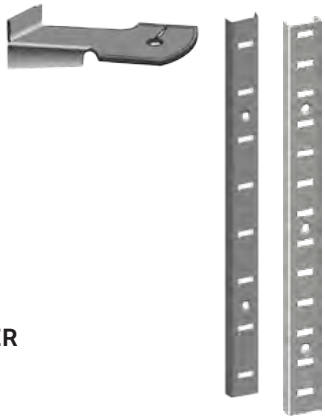

CREMAILLERE ACIER A VISSER

Longueur 2 mètres
entraxe ajourage 15 mm
taquet longueur 32 mm.

Code	Réf	Type	Largeur (mm)
0002614	522005	crémaillère	11
0002619	522310	crémaillère	11
0002615	522010	crémaillère	16
0002618	522130	taquet acier	-
0002617	522110	taquet acier	-

PORTE-MANTEAUX ET PATERE

Découvrez plus d'info



PATERE PARKID SIMPLE VIS BOIS

Permet de réduire fortement les risques de blessures en cas de chocs - idéal dans les vestiaires (écoles, établissements sportifs, entreprises...) - sécurité maximum : souple, il se déforme pour ne pas être blessant - solide et durable : reprend sa forme après sa déformation (non cassant) - résistant pour supporter des charges - simple à installer directement au mur
charge maximum : 3 kg à l'extrémité
matière : SEBS - hauteur 110 mm
encombrement : 65 mm
poids : 61 g - 1 taille, 9 coloris.

Code	Réf	Coloris
10017417	607001B	blanc
10017418	607001G	gris
10017419	607001N	noir
10017420	607001ORA	orange
10017421	607001BLEU	bleu
10017422	607001V	vert
10017423	607001VIO	violet
10526430	607001R	rouge
10526431	607001J	jaune



LISSE MURALE PARKID

Se fixe simplement au mur
écartement modulable et permet d'adapter le nombre de patères en fonction du nombre d'élèves
rail aluminium anodisé pour une tenue dans le temps
permet le déplacement des patères sans réaliser de nouveaux trous ni laisser de traces
811460 : 10 patères avec porte étiquette - 2.40 kg
811472 : 10 patères sans porte étiquette - 1.95 kg.

Code	Réf	Longueur (mm)
10017431	811460	1500,00
10537158	811472	1500



PATERE PARKID SIMPLE VIS BTR

La souplesse de la patère simple PARKID® permet de réduire fortement les risques de blessures en cas de chocs
idéal dans les vestiaires (écoles, établissements sportifs, entreprises...)
sécurité maximum : souple, déformable pour ne pas être blessant
solide et durable : reprend sa forme après sa déformation (non cassant)
résistant pour supporter des charges
simple à installer avec ou sans lisse murale
facilite l'accrochage des manteaux grâce à sa géométrie plus large qu'une patère en métal
1 tailles, 9 coloris
les vis BTR sont destinées à la finition sur lisse murale PARKID®.

Code	Réf	Coloris
10017424	607101B	blanc
10017425	607101G	gris
10017426	607101N	noir
10017427	607101ORA	orange
10017428	607101BLEU	bleu
10017429	607101V	vert
10537167	607012G	gris
10537168	607012N	noir
10537169	607012J	jaune
10537170	607012R	rouge

* Référence en stock



FIXATION ASSEMBLAGE



VISSERIE BOULONNERIE ACIER

Vis à bois 1454
Vis pour pose de menuiserie 1467
Vis à métaux 1467
Tige filetée 1469
Boulon 1469
Vis autoperceuse 1471
Rondelle 1473
Écrou 1475
Goupille 1476

VISSERIE BOULONNERIE INOX

Vis à bois 1477
Vis à métaux 1481
Tige filetée 1486
Vis autoperceuse 1486
Rondelle 1487
Écrou 1488
Goupille 1489

VISSERIE BOULONNERIE NYLON

Vis métrique 1490
Tige filetée 1490
Écrou 1490
Rondelle 1491

VISSERIE BOULONNERIE LAITON

Écrou 1491
Rondelle 1491
Cache tête 1491

PITONNERIE

Pitonnerie, entretoise, vis de pose 1492

RIVETAGE SERTISSAGE

Rivet 1493
Écrou à sertir 1496

CHEVILLAGE

Cheville pour système d'ITE 1499
Cheville charge légère 1501
Cheville charge moyenne et lourde 1510
Scellement chimique 1516
Cheville sanitaire 1519

COLLIER DE SERRAGE

Collier zingue 1521
Collier inox 1522

TRÉFILERIE

Pointe et agrafe 1525

COLLAGE, ISOLATION, ÉTANCHÉITÉ

Adhésif 1535
Colle 1546
Mastic 1555
Mousse d'isolation 1565

PRODUIT POUR POSE DE MENUISERIE

Calage et étanchéité 1568

VIS A BOIS TETE FRAISEE





MUSTAD

VIS A BOIS PANELVIT® ANTI-FENDAGE PARQUET FP TR TX CHROMITING BTE 500

Vis spécifique pour la pose des lames de parquet en bois massif
tête réduite avec nervures fraisantes et empreinte TX
filetage partiel
la pointe Anti-Fendage AF, permet de visser la vis en diagonale directement et sans avant-trou
lubrification Lubex: Traitement anti-friction, qui permet de réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10533552*	AF427A350450C8C	3,5	45	500





REISSER

VIS AGGLO R2+ TF FP TORX ACIER ZINGUE

Vis agglo avec ailettes de fraisage et pointe anti éclatement
application : vissage en intérieur
utilisation : usage universel, construction en bois, aménagement intérieur, construction de meubles
résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné
empreinte TORX
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10497473*	05456/0	3,5	40	partiel	torx acier	zingué bleu	1000
10497474*	05458/4	3,5	45	partiel	torx acier	zingué bleu	1000
10497475*	05460/7	3,5	50	partiel	torx acier	zingué bleu	500
10497476*	05475/1	4	45	partiel	torx acier	zingué bleu	500
10497477*	05477/5	4	50	partiel	torx acier	zingué bleu	5000
10497478*	05478/2	4	60	partiel	torx acier	zingué bleu	500
10497484*	13223/7	4,5	50	partiel	torx acier	zingué bleu	500
10497485*	13225/1	4,5	60	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497486*	13227/5	4,5	70	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497487*	12899/5	5	60	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497488*	12905/3	5	70	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497489*	12909/1	5	80	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497490*	12911/4	5	90	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497491*	12913/8	5	100	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497492*	12915/2	5	120	partiel	torx acier	zingué bleu	200
10497479*	06495/8	6	80	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497480*	06496/5	6	90	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497481*	06497/2	6	100	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497482*	06498/9	6	110	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497483*	06499/6	6	120	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497493*	06900/7	6	130	partiel	torx acier	zingué bleu	100
10497494*	06901/4	6	140	partiel	torx acier	zingué bleu	100

MUSTAD

VIS A BOIS PANELVIT® UNIVERSELLE FP TF TX CHROMITING®

Vis spécifique pour des vissages sur des bois durs ou des grands épaisseurs, qui trouve son application dans la charpente, le bâtiment ou la réalisation de diverses constructions en bois
empreinte unique tx20 du diamètre 3.5mm au diamètre 5mm
filetage partiel
finition Chromiting.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10533480*	PFACXP300300C8C	3	30	18	tx10	chromiting®	500
10533481*	PFACXP300350C8C	3	35	20	tx10	chromiting®	500
10533482*	PFACXP300400C8C	3	40	25	tx10	chromiting®	500
10533483*	PFACXP350300C8C	3,5	30	18	tx20	chromiting®	500
10533484*	PFACXP350350C8C	3,5	35	20	tx20	chromiting®	500
10533485*	PFACXP350400C8C	3,5	40	25	tx20	chromiting®	500
10533486*	PFACXP350450C8C	3,5	45	28	tx20	chromiting®	500
10533487*	PFACXP350500C8C	3,5	50	30	tx20	chromiting®	500
10533488*	PFACXP400300C8C	4	30	18	tx20	chromiting®	500
10533489*	PFACXP400350C8C	4	35	20	tx20	chromiting®	500
10533490*	PFACXP400400C8C	4	40	25	tx20	chromiting®	500
10533491*	PFACXP400450C8C	4	45	28	tx20	chromiting®	500
10533492*	PFACXP400500C8C	4	50	30	tx20	chromiting®	500
10533493*	PFACXP400600C8C	4	60	34	tx20	chromiting®	200
10533494*	PFACXP400700C8C	4	70	43	tx20	chromiting®	200
10533495*	PFACXP400800C8C	4	80	47	tx20	chromiting®	200
10533496*	PFACXP450400C8C	4,5	40	25	tx20	chromiting®	500
10533497*	PFACXP450450C8C	4,5	45	28	tx20	chromiting®	200
10533498*	PFACXP450500C8C	4,5	50	30	tx20	chromiting®	200
10533499*	PFACXP450600C8C	4,5	60	34	tx20	chromiting®	200
10533500*	PFACXP450700C8C	4,5	70	43	tx20	chromiting®	200
10533501*	PFACXP450800C8C	4,5	80	47	tx20	chromiting®	200
10533502*	PFACXP500400C8C	5	40	25	tx20	chromiting®	500
10533503*	PFACXP500450C8C	5	45	28	tx20	chromiting®	200
10533504*	PFACXP500500C8C	5	50	30	tx20	chromiting®	200
10533505*	PFACXP500600C8C	5	60	34	tx20	chromiting®	200
10533506*	PFACXP500700C8C	5	70	43	tx20	chromiting®	200
10533507*	PFACXP500800C8C	5	80	47	tx20	chromiting®	200
10533508*	PFACXP500900C8C	5	90	70	tx20	chromiting®	200
10533509*	PFACXP501000C8C	5	100	70	tx20	chromiting®	200
10533510*	PFACXP501200C8C	5	120	70	tx20	chromiting®	100
10533511*	PFACXP600500C8C	6	50	30	tx30	chromiting®	200
10533512*	PFACXP600600C8C	6	60	34	tx30	chromiting®	200
10533513*	PFACXP600700C8C	6	70	43	tx30	chromiting®	200
10533514*	PFACXP600800C8C	6	80	47	tx30	chromiting®	200
10533515*	PFACXP600900C8C	6	90	70	tx30	chromiting®	100
10533516*	PFACXP601000C8C	6	100	70	tx30	chromiting®	100
10533517*	PFACXP601200C8C	6	120	70	tx30	chromiting®	100
10533518*	PFACXP601300C8C	6	130	70	tx30	chromiting®	100
10533519*	PFACXP601400C8C	6	140	70	tx30	chromiting®	100
10533520*	PFACXP601500C8C	6	150	70	tx30	chromiting®	100
10533521*	PFACXP601600C8C	6	160	70	tx30	chromiting®	100

* Référence en stock





VIS A BOIS DNS PLUS TETE FRAISEE ACIER ZINGUE BLEU

Utilisation : aménagement intérieur en bois et matériaux en bois
usage universel, construction de meubles, construction en bois, panneau en bois, isolation sur les chevrons aménagement intérieur
empreinte TORX® ttap®
filetage partiel.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
0007485	45531/2	3,0	30	partiel	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007486	45533/6	3,0	40	partiel	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007490	45541/1	3,5	30	partiel	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007491	45543/5	3,5	35	partiel	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007492*	45545/9	3,5	40	partiel	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007493*	45547/3	3,5	45	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007494*	45549/7	3,5	50	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007499	45591/6	4,0	30	partiel	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007501	45595/4	4,0	35	partiel	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007503	45599/2	4,0	40	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007504*	45603/6	4	45	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007505*	45605/0	4	50	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007506*	45607/4	4	60	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007507	45609/8	4,0	70	partiel	torx-ttap	zingué bleu	200
0007511	45617/3	4,5	40	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007512	45619/7	4,5	45	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007513*	45621/0	4,5	50	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
0007514*	45623/4	4,5	60	partiel	torx-ttap	zingué bleu	200
0007515*	45625/8	4,5	70	partiel	torx-ttap	zingué bleu	200
0007516	45627/2	4,5	80	partiel	torx-ttap	zingué bleu	200
0007519	45633/3	5,0	50	partiel	torx-ttap	zingué bleu	500
10497509*	06038/7	6	110	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007526	45647/0	6,0	60	partiel	torx-ttap	zingué bleu	200
0007527*	45649/4	6	70	partiel	torx-ttap	zingué bleu	200
0007528*	45651/7	6	80	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007529*	45653/1	6	90	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007530*	45655/5	6	100	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007531*	45657/9	6	120	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0189986*	48830/3	6	130	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007532*	45659/3	6	140	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0189987	48832/7	6,0	150	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007533	45661/6	6,0	160	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007534	45663/0	6,0	180	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100
0007535	45665/4	6,0	200	partiel	torx-ttap	zingué bleu	100

VIS A BOIS PANELVIT® UNIVERSELLE TF TX CHROMITING

Vis universelle lubrifiée indiquée pour le vissage sans pré-perçage dans: panneaux agglomérés mélaminés, bois, éléments de quincaillerie, tôles fines, matières plastiques et chevilles
empreinte unique tx20 du diamètre 3.5mm au diamètre 5mm
filetage total
finition Chromiting.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10533448*	PVACXP300160C8C	3	16	total	tx10	chromiting®	500
10533449*	PVACXP300200C8C	3	20	total	tx10	chromiting®	500
10533450*	PVACXP300250C8C	3	25	total	tx10	chromiting®	500
10533451*	PVACXP350160C8C	3,5	16	total	tx20	chromiting®	500
10533452*	PVACXP350200C8C	3,5	20	total	tx20	chromiting®	500
10533453*	PVACXP350250C8C	3,5	25	total	tx20	chromiting®	500
10533454*	PVACXP350300C8C	3,5	30	total	tx20	Chromiting®	500
10533455*	PVACXP350350C8C	3,5	35	total	tx20	Chromiting®	500
10533456*	PVACXP350400C8C	3,5	40	total	tx20	chromiting®	500
10533457*	PVACXP400160C8C	4	16	total	tx20	chromiting®	500
10533458*	PVACXP400200C8C	4	20	total	tx20	chromiting®	500
10533459*	PVACXP400250C8C	4	25	total	tx20	chromiting®	500
10533460*	PVACXP400300C8C	4	30	total	tx20	chromiting®	500
10533461*	PVACXP400350C8C	4	35	total	tx20	chromiting®	500
10533462*	PVACXP400400C8C	4	40	total	tx20	chromiting®	500
10533463*	PVACXP400500C8C	4	50	total	tx20	chromiting®	500
10533464*	PVACXP400600C8C	4	60	total	tx20	chromiting®	200
10533465*	PVACXP450300C8C	4,5	30	total	tx20	chromiting®	500
10533466*	PVACXP450350C8C	4,5	35	total	tx20	chromiting®	500
10533467*	PVACXP450400C8C	4,5	40	total	tx20	chromiting®	500
10533468*	PVACXP450500C8C	4,5	50	total	tx20	chromiting®	200
10533469*	PVACXP450600C8C	4,5	60	total	tx20	chromiting®	200
10533470*	PVACXP500300C8C	5	30	total	tx20	chromiting®	500
10533471*	PVACXP500350C8C	5	35	total	tx20	chromiting®	500
10533472*	PVACXP500400C8C	5	40	total	tx20	chromiting®	500
10533473*	PVACXP500500C8C	5	50	total	tx20	chromiting®	200
10533474*	PVACXP500600C8C	5	60	total	tx20	chromiting	200
10533475*	PVACXP500700C8C	5	70	total	tx20	chromiting®	200
10533476*	PVACXP600400C8C	6	40	total	tx30	chromiting®	200
10533477*	PVACXP600500C8C	6	50	total	tx30	chromiting®	200
10533478*	PVACXP600600C8C	6	60	total	tx30	chromiting®	200
10533479*	PVACXP600700C8C	6	70	total	tx30	chromiting®	200

* Référence en stock



VIS A BOIS DNS PLUS TF TORX ACIER ZINGUE BLEU

Utilisation : aménagement intérieur en bois et matériaux en bois
usage universel, construction de meubles, construction en bois, panneau de bois, aménagement intérieur - empreinte TORX® ttap® - filetage total.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
0007481*	45523/7	3	16	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007482*	45525/1	3	20	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007483*	45527/5	3	25	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007484*	45529/9	3	30	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007487	45535/0	3,5	16	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007488*	45537/4	3,5	20	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007489*	45539/8	3,5	25	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0189970*	48800/6	3,5	30	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0189971*	48802/0	3,5	35	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0189972	48804/4	3,5	40	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0189973	48806/8	3,5	45	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0189974	48808/2	3,5	50	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0007495	45583/1	4,0	16	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007496	45585/5	4,0	20	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007497*	45587/9	4	25	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007498*	45589/3	4	30	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007500*	45593/0	4	35	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007502*	45597/8	4	40	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0189975	48810/5	4,0	45	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0189976	48812/9	4,0	50	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0189977	48814/3	4,0	60	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0007508	45611/1	4,5	25	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007509*	45613/5	4,5	30	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0007510*	45615/9	4,5	35	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0189978*	48816/7	4,5	40	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0189979*	48818/1	4,5	45	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0189980	48820/4	4,5	50	total	torx-ttap	zingué bleu	500
0189981	48822/8	4,5	60	total	torx-ttap	zingué bleu	200
0007517	45629/6	5,0	30	total	torx-ttap	zingué bleu	1000
0189984	48828/0	5,0	60	total	torx-ttap	zingué bleu	200
10497499*	04888/0	6	40	total	torx-ttap	zingué bleu	200
10497500*	04890/3	6	45	total	torx-ttap	zingué bleu	200
0189985*	48817/4	6	50	total	torx-ttap	zingué bleu	200
10497501*	04892/7	6	60	total	torx-ttap	zingué bleu	200



VIS AGGLO R2+ TF TORX ACIER ZINGUE BLEU TEFLONNE

Vissage en intérieur, usage universel, construction en bois, aménagement intérieur, construction de meubles - résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné empreinte TORX - filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10497452*	04776/0	3	16	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497453*	05436/2	3	20	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497454*	05437/9	3	25	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497455*	34656/6	3	30	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497456*	05448/5	3,5	20	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497457*	05449/2	3,5	25	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497458*	05453/9	3,5	35	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497459*	05467/6	4	25	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497460*	05468/3	4	30	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497461*	05470/6	4	35	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497462*	05472/0	4	40	total	torx acier	zingué bleu	500
10497463*	13268/8	4,5	30	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497464*	13270/1	4,5	35	total	torx acier	zingué bleu	1000
10497465*	13272/5	4,5	40	total	torx acier	zingué bleu	500
10497466*	13274/9	4,5	45	total	torx acier	zingué bleu	500
10497467*	12906/0	5	35	total	torx acier	zingué bleu	500
10497468*	12908/4	5	40	total	torx acier	zingué bleu	500
10497469*	12910/7	5	45	total	torx acier	zingué bleu	500
10497470*	12912/1	5	50	total	torx acier	zingué bleu	500
10497471*	06490/3	6	50	total	torx acier	zingué bleu	200
10497472*	06491/0	6	60	total	torx acier	zingué bleu	100



VIS TETE FRAISEE POZIDRIV GAMME TP-PO ZINGUE

Tête fraisée 90°
pointe S qui permet de percer directement le bois
utilisation :
- fixation sur bois de ferrures métalliques avec avant-trou
- fixation sur bois de renforts métalliques avec avant-trou
- union de bois durs entre eux

filetage total du Ø 3 mm au Ø 3,5 mm
filetage partiel du Ø 4 mm ou Ø 6 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10497417*	TPPOZ30016	3	16	total	pozidriv	zingué blanc	1000
10497418*	TPPOZ30020	3	20	total	pozidriv	zingué blanc	1000
10497419*	TPPOZ30025	3	25	total	pozidriv	zingué blanc	1000
10497420*	TPPOZ30030	3	30	total	pozidriv	zingué blanc	1000
10497421*	TPPOZ35020	3,5	20	total	pozidriv	zingué blanc	1000
10497422*	TPPOZ35025	3,5	25	total	pozidriv	zingué blanc	1000
10497423*	TPPOZ35030	3,5	30	total	pozidriv	zingué blanc	1000
10497424*	TPPOZ35035	3,5	35	total	pozidriv	zingué blanc	500
10497425*	TPPOZ35040	3,5	40	total	pozidriv	zingué blanc	500
10497426*	TPPOZ35050	3,5	50	total	pozidriv	zingué blanc	250
10531463*	TPPOZ40020	4	20	total	pozidriv	zingué blanc	1000
10531464*	TPPOZ40025	4	25	total	pozidriv	zingué blanc	1000
10531465*	TPPOZ40030	4	30	total	pozidriv	zingué blanc	500
10531466*	TPPOZ40040	4	40	total	pozidriv	zingué blanc	500
10531467*	TPPOZ40050	4	50	total	pozidriv	zingué blanc	250
10531468*	TPPOZ40060	4	60	total	pozidriv	zingué blanc	250
10497427*	TPPOZ45030	4,5	30	total	pozidriv	zingué blanc	500
10497428*	TPPOZ45035	4,5	35	partiel	pozidriv	zingué blanc	500
10497429*	TPPOZ45040	4,5	40	total	pozidriv	zingué blanc	500
10497430*	TPPOZ45045	4,5	45	total	pozidriv	zingué blanc	250
10497431*	TPPOZ45050	4,5	50	total	pozidriv	zingué blanc	250
10497432*	TPPOZ45060	4,5	60	total	pozidriv	zingué blanc	250
10497433*	TPPOZ45070	4,5	70	partiel	pozidriv	zingué blanc	250
10497434*	TPPOZ50100	5	100	partiel	pozidriv	zingué blanc	100
10497435*	TPPOZ50120	5	120	partiel	pozidriv	zingué blanc	100
10497436*	TPPOZ60050	6	50	total	pozidriv	zingué blanc	250
10497437*	TPPOZ60060	6	60	total	pozidriv	zingué blanc	250
10497438*	TPPOZ60070	6	70	partiel	pozidriv	zingué blanc	100
10497439*	TPPOZ60080	6	80	partiel	pozidriv	zingué blanc	100
10497440*	TPPOZ60100	6	100	partiel	pozidriv	zingué blanc	100

* Référence en stock



INDEX

VIS TETE FRAISEE TORX GAMME TP-TO BICHROMATE

Tête fraisée 90°, pointe S qui permet de percer directement le bois
utilisation :
- fixation sur bois de ferrures métalliques avec avant-trou
- fixation sur bois de renforts métalliques avec avant-trou
- union de bois durs entre eux

filetage total du diam 3 mm au diam 3,5 mm
filetage partiel du diam 4,5 mm au diam 6 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Finition	Boîte de
10497394*	TPTO30025	3	25	total	Torx	bichromaté	1000
10497395*	TPTO30030	3	30	total	Torx	bichromaté	1000
10497396*	TPTO35020	3,5	20	total	Torx	bichromaté	1000
10497397*	TPTO35025	3,5	25	total	Torx	bichromaté	1000
10497398*	TPTO35030	3,5	30	total	Torx	bichromaté	1000
10497399*	TPTO35040	3,5	40	total	Torx	bichromaté	500
10497400*	TPTO35050	3,5	50	total	Torx	bichromaté	500
10531469*	TPTO40020	4	20	total	Torx	bichromaté	1000
10531470*	TPTO40025	4	25	total	Torx	bichromaté	1000
10531471*	TPTO40030	4	30	total	Torx	bichromaté	500
10531472*	TPTO40040	4	40	total	Torx	bichromaté	500
10531473*	TPTO40050	4	50	total	Torx	bichromaté	250
10531474*	TPTO40060	4	60	total	Torx	bichromaté	250
10497401*	TPTO45030	4,5	30	total	Torx	bichromaté	500
10497402*	TPTO45035	4,5	35	total	Torx	bichromaté	500
10497403*	TPTO45040	4,5	40	total	Torx	bichromaté	500
10497444*	TPTO45045	4,5	45	total	Torx	bichromaté	500
10497405*	TPTO45050	4,5	50	total	Torx	bichromaté	250
10497406*	TPTO45060	4,5	60	total	Torx	bichromaté	250
10497407*	TPTO45070	4,5	70	partiel	Torx	bichromaté	250
10497408*	TPTO50100	5	100	partiel	Torx	bichromaté	100
10497409*	TPTO50120	5	120	partiel	Torx	bichromaté	100
10497410*	TPTO60060	6	60	total	Torx	bichromaté	250
10497411*	TPTO60070	6	70	partiel	Torx	bichromaté	100
10497412*	TPTO60080	6	80	partiel	Torx	bichromaté	100
10497413*	TPTO60100	6	100	partiel	Torx	bichromaté	100
10497414*	TPTO60120	6	120	partiel	Torx	bichromaté	100
10497415*	TPTO60130	6	130	partiel	Torx	bichromaté	100
10497416*	TPTO60140	6	140	partiel	Torx	bichromaté	100



VISSALBOIS

VIS A BOIS VISSALBOIS TTAP TX FILET PARTIEL ZN SEAU XXL

L'empreinte élimine l'oscillation grâce au verouillage ttap®
moletage améliorant le serrage des pièces
filet asymétrique pour résister à l'arrachement
filet cranté: coupe le bois, facilite le vissage et limite encore plus l'éclatement du bois
pointe anti-fendage évite l'éclatement du bois
embout inclus.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Empreinte	Boîte de
10533620*	111TT5050SE800	5	50	partiel	tx25	800
10533621*	111TT5060SE600	5	60	partiel	tx25	600
10533622*	111TT5080SE400	5	80	partiel	tx25	400
10533623*	111TT60100SE200	6	100	partiel	tx30	200
10533624*	111TT60120SE200	6	120	partiel	tx30	200
10533625*	111TT60140SE200	6	140	partiel	tx30	200



ROCKET

VIS ROCKET FRAISEE ETOILE ACIER ZINGUE

Vis Rocket tête fraisée étoile acier zingue
4 cavités sous tête pour un fraisage du bois et un meilleur contact avec le métal
triple cône pour une meilleure pénétration et une haute résistance à la rupture
acier zingué pour un vissage facile
6 stries en fond de filet pour un meilleure couple de vissage
pas élargi pour un vissage plus rapide
stries et diamètre des filets variables pour moins de frottement et économisée de la batterie
entaille coupante pour une suppression du fendage bois.

Conforme à la norme CE. Conforme à la norme EN14592+A1 : 2012.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Finition	Boîte de
10541383	351400025000	3	10	total	zingué blanc	500
10541384	351400025001	3	12	total	zingué blanc	500
10541385	351400025002	3	16	total	zingué blanc	500
10541386	351400025003	3	20	total	zingué blanc	500
10541387	351400025004	3	25	total	zingué blanc	500
10541388	351400025005	3	30	total	zingué blanc	500
10541389	351400025008	3,5	12	total	zingué blanc	500
10541390	351400025009	3,5	16	total	zingué blanc	500
10541391	351400025010	3,5	20	total	zingué blanc	500
10541392	351400025011	3,5	25	total	zingué blanc	500
10541393	351400025013	3,5	30	total	zingué blanc	500
10541394	351400025015	3,5	35	total	zingué blanc	500
10541395	351400025017	3,5	40	total	zingué blanc	500
10541396	351400025019	4	16	total	zingué blanc	500
10541397	351400025020	4	20	total	zingué blanc	500
10541398	351400025021	4	25	total	zingué blanc	500
10541399	351400025023	4	30	total	acier zingué	500
10541400	351400025025	4	35	total	acier zingué	500
10541401	351400025027	4	40	total	acier zingué	500
10541402	351400025029	4	45	total	acier zingué	500
10541403	351400025031	4	50	total	acier zingué	500
10541404	351400025036	4,5	20	total	acier zingué	500
10541405	351400025037	4,5	25	total	acier zingué	500
10541406	351400025038	4,5	30	total	acier zingué	500
10541407	351400025040	4,5	35	total	acier zingué	500
10541408	351400025042	4,5	40	total	acier zingué	500
10541409	351400025048	5	20	total	acier zingué	500
10541410	351400025049	5	25	total	acier zingué	500
10541411	351400025051	5	30	total	acier zingué	500
10541412	351400025055	5	45	total	acier zingué	500
10541413	351400025057	5	50	total	acier zingué	500
10541414	351400025066	6	30	total	acier zingué	200
10541415	351400025006	3	35/22	partiel	acier zingué	500
10541416	351400025007	3	40/18	partiel	acier zingué	500
10541417	351400025012	3,5	30/18	partiel	acier zingué	500
10541418	351400025014	3,5	35/22	partiel	acier zingué	500
10541419	351400025016	3,5	40/22	partiel	acier zingué	500
10541420	351400025018	3,5	50/30	partiel	acier zingué	500
10541421	351400025022	4	30/18	partiel	acier zingué	500
10541422	351400025024	4	35/22	partiel	acier zingué	500
10541423	351400025026	4	40/20	partiel	acier zingué	500
10541424	351400025028	4	45/30	partiel	acier zingué	500
10541425	351400025030	4	50/30	partiel	acier zingué	500
10541426	351400025032	4	55/35	partiel	acier zingué	500
10541427	351400025033	4	60/35	partiel	acier zingué	500
10541428	351400025034	4	70/45	partiel	acier zingué	500
10541429	351400025035	4	80/45	partiel	acier zingué	200
10541430	351400025039	4,3	35/22	partiel	acier zingué	500
10541431	351400025041	4,5	40/22	partiel	acier zingué	500
10541432	351400025043	4,5	45/30	partiel	acier zingué	500
10541433	351400025044	4,5	50/30	partiel	acier zingué	500
10541434	351400025045	4,5	55/35	partiel	acier zingué	500
10541435	351400025046	4,5	60/35	partiel	acier zingué	500
10541436	351400025047	4,5	70/45	partiel	acier zingué	200

* Référence en stock

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Finition	Boîte de
10541409	351400025048	5	20	total	acier zingué	500
10541410	351400025049	5	25	total	acier zingué	500
10541411	351400025051	5	30	total	acier zingué	500
10541412	351400025055	5	45	total	acier zingué	500
10541413	351400025057	5	50	total	acier zingué	500
10541414	351400025066	6	30	total	acier zingué	200
10541415	351400025006	3	35/22	partiel	acier zingué	500
10541416	351400025007	3	40/18	partiel	acier zingué	500
10541417	351400025012	3,5	30/18	partiel	acier zingué	500
10541418	351400025014	3,5	35/22	partiel	acier zingué	500
10541419	351400025016	3,5	40/22	partiel	acier zingué	500
10541420	351400025018	3,5	50/30	partiel	acier zingué	500
10541421	351400025022	4	30/18	partiel	acier zingué	500
10541422	351400025024	4	35/22	partiel	acier zingué	500
10541423	351400025026	4	40/20	partiel	acier zingué	500
10541424	351400025028	4	45/30	partiel	acier zingué	500
10541425	351400025030	4	50/30	partiel	acier zingué	500
10541426	351400025032	4	55/35	partiel	acier zingué	500
10541427	351400025033	4	60/35	partiel	acier zingué	500
10541428	351400025034	4	70/45	partiel	acier zingué	500
10541429	351400025035	4	80/45	partiel	acier zingué	200
10541430	351400025039	4,3	35/22	partiel	acier zingué	500
10541431	351400025041	4,5	40/22	partiel	acier zingué	500
10541432	351400025043	4,5	45/30	partiel	acier zingué	500
10541433	351400025044	4,5	50/30	partiel	acier zingué	500
10541434	351400025045	4,5	55/35	partiel	acier zingué	500
10541435	351400025046	4,5	60/35	partiel	acier zingué	500
10541436	351400025047	4,5	70/45	partiel	acier zingué	200
10541437	351400025050	5	30/18	partiel	acier zingué	500
10541438	351400025052	5	35/22	partiel	acier zingué	500
10541439	351400025053	5	40/22	partiel	acier zingué	500
10541440	351400025054	5	45/30	partiel	acier zingué	500
10541441	351400025056	5	50/30	partiel	acier zingué	500
10541442	351400025058	5	55/35	partiel	acier zingué	200
10541443	351400025059	5	60/35	partiel	acier zingué	200
10541444	351400025060	5	70/45	partiel	acier zingué	200
10541445	351400025061	5	80/50	partiel	acier zingué	200
10541446	351400025062	5	90/50	partiel	acier zingué	200
10541447	351400025063	5	100/60	partiel	acier zingué	200
10541448	351400025064	5	10/70	partiel	acier zingué	200
10541449	351400025065	5	120/70	partiel	acier zingué	150
10541450	351400025067	6	40/22	partiel	acier zingué	200
10541451	351400025068	6	50/30	partiel	acier zingué	200
10541452	351400025069	6	60/35	partiel	acier zingué	200
10541453	351400025070	6	70/45	partiel	acier zingué	150
10541454	351400025071	6	80/50	partiel	acier zingué	150
10541455	351400025072	6	90/50	partiel	acier zingué	150
10541456	351400025073	6	100/60	partiel	acier zingué	150
10541457	351400025074	6	110/70	partiel	acier zingué	100
10541458	351400025075	6	120/70	partiel	acier zingué	100
10541459	351400025076	6	130/70	partiel	acier zingué	100
10541460	351400025077	6	140/70	partiel	acier zingué	100
10541461	351400025078	6	150/70	partiel	acier zingué	100
10541462	351400025079	6	160/70	partiel	acier zingué	100
10541463	351400025080	6	180/70	partiel	acier zingué	100
10541464	351400025081	6	200/70	partiel	acier zingué	100



VIS PARQUET ROCKET ACIER ZINGUE

Pour parquets en bois
empreinte Étoile, filetage partiel
tête réduite avec nervures de fraisage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0202240	351400027800	3,5	35	500
0202241	351400027801	3,5	45	500
0202242	351400027802	3,5	55	500



VIS A BOIS ROCKET TETE FRAISEE ACIER BICHROMATE

Empreinte Etoile
vis technique : fraisage du bois, haute résistance à la rupture, vissage rapide, anti-fendage filetage partiel.

Conforme à la norme CE. Conforme à la norme EN14592+A1 : 2012.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0023841	351400223311	4,5	55	500
0023824	351400223305	3,5	30	500
0023825	351400223306	3,5	35	500
0023826	351400223307	3,5	40	500
0004555	351400223308	4,0	30	500
0004556	351400222262	4,0	35	500
0004557	351400222263	4,0	40	500
0004558	351400222264	4,0	45	500
0004559	351400222265	4,0	50	500
0023831	351400223335	4,0	55	500
0023832	351400223309	4,0	60	500
0023833	351400223310	4,0	70	500
0023837	351400222266	4,5	35	500
0023838	351400222267	4,5	40	500
0023839	351400222268	4,5	45	500
0023840	351400222269	4,5	50	500
0023842	351400223312	4,5	60	500
0023843	351400223313	4,5	70	200
0023846	351400223336	5,0	30	500
0023847	351400222270	5,0	35	500
0023848	351400222271	5,0	40	500
0023849	351400222272	5,0	45	500
0004560	351400222273	5,0	50	500
0023850	351400222274	5,0	55	200
0004561	351400223314	5,0	60	200
0004562	351400223315	5,0	70	200
0004563	351400223316	5,0	80	200
0023852	351400223338	5,0	90	200
0023853	351400223317	5,0	100	200
0023856	351400222275	6,0	40	200
0023858	351400222276	6,0	50	200
1012159	351400222277	6,0	60	200
0004565	351400222278	6,0	70	150
1012160	351400222279	6,0	80	150
0004566	351400222280	6,0	90	150
0004567	351400222281	6,0	100	150
0023860	351400223319	6,0	110	100
0004568	351400222282	6,0	120	100
0023861	351400223320	6,0	130	100
0004569	351400222283	6,0	140	100
0023862	351400223321	6,0	150	100
0004570	351400222284	6,0	160	100
0023863	351400223322	6,0	180	100
0023864	351400223323	6,0	200	100

* Référence en stock



VIS A BOIS TTAP FILET TOTAL ET PARTIEL ASYMETRIQUE ZINGUE

Vis bois haute performance
empreinte TTAP®
supprime l'effet d'oscillation et permet de tenir la visseuse d'une main pointe anti-fendage
évite l'éclatement du bois filet ondulé cranté
coupe la fibre du bois au vissage et nécessite moins de couple filet asymétrique
permet une meilleure résistance à l'arrachement.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Boîte de
10526398	111TT3016	3,0	16	total	500
10526399	111TT3020	3,0	20	total	500
10526400	111TT3025	3,0	25	total	500
10526401	111TT3030	3,0	30	total	500
10526403	111TT3040	3,0	40	total	500
10002262	111TT3516	3,5	16	total	500
10002263	111TT3520	3,5	20	total	500
10002264	111TT3525	3,5	25	total	500
10002265	111TT3530	3,5	30	total	500
10002272	111TT3540	3,5	40	partiel	500
10002273	111TT3550	3,5	50	partiel	500
10002266	111TT4016	4	16	total	500
10002267	111TT4020	4	20	total	500
10002268	111TT4025	4	25	total	500
10002269	111TT4030	4	30	total	500
10002275	111TT4040	4	40	partiel	500
10002276	111TT4045	4	45	partiel	500
10002277	111TT4050	4	50	partiel	500
10002278	111TT4060	4	60	partiel	200
10002279	111TT4070	4	70	partiel	200
10526404	111TT4535	4,5	35	partiel	500
10002280	111TT4540	4,5	40	partiel	500
10002281	111TT4545	4,5	45	partiel	500
10002282	111TT4550	4,5	50	partiel	500
10002283	111TT4560	4,5	60	partiel	200
10526405	111TT4570	4,5	70	partiel	200
10526406	111TT4580	4,5	80	partiel	200
10526402	111TT5035	5	35	total	500
10002284	111TT5040	5	40	partiel	500
10526407	111TT5045	5,0	45	partiel	500
10002285	111TT5050	5	50	partiel	200
10002286	111TT5060	5	60	partiel	200
10002287	111TT5070	5	70	partiel	200
10002288	111TT5080	5	80	partiel	200
10002289	111TT5090	5	90	partiel	200
10002290	111TT50100	5	100	partiel	200
10002291	111TT50120	5	120	partiel	100
10002271	111TT6040	6	40	total	200
10002292	111TT6050	6	50	partiel	200
10002293	111TT6060	6	60	partiel	200
10002294	111TT6070	6	70	partiel	200
10002295	111TT6080	6	80	partiel	100
10002296	111TT6090	6	90	partiel	100
10002297	111TT60100	6	100	partiel	100
10002298	111TT60110	6	110	partiel	100
10002299	111TT60120	6	120	partiel	100
10002300	111TT60130	6	130	partiel	100
10002301	111TT60140	6	140	partiel	100
10002302	111TT60160	6	160	partiel	100
10002303	111TT60180	6	180	partiel	100
10002304	111TT60200	6	200	partiel	100



VIS A BOIS ROCKET TETE FRAISEE ACIER BICHROMATE

Vis technique : fraisage du bois, haute résistance à la rupture, vissage rapide, anti-fendage
empreinte Etoile
filetage total.

Conforme à la norme CE. Conforme à la norme EN14592+A1 : 2012.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0023816	351400223288	3,0	16	500
0023817	351400223289	3,0	20	500
0023818	351400223290	3,0	25	500
0023819	351400223291	3,0	30	500
0023820	351400223292	3,5	16	500
0023821	351400223293	3,5	20	500
0023827	351400223295	4,0	16	500
0023828	351400223296	4,0	20	500
0023829	351400223297	4,0	25	500
0023834	351400223298	4,5	20	500
0023835	351400223299	4,5	25	500
0023836	351400223300	4,5	30	500
0023844	351400223301	5,0	20	500
0023845	351400223302	5,0	25	500
0023854	351400223303	6,0	30	200

COFFRET DE VIS A BOIS



ASSORTIMENT VIS PANELVIT® TF TX (1910 VIS)

Coffret métallique robuste et professionnel doté d'un dispositif de fermeture de sécurité qui évite l'ouverture accidentelle
assortiment de 15 dimensions de vis Panelvit® TX empreinte UNIQUE TX 20, lubrifiées, Chromiting® et choisies parmi les plus courantes
dimensions : 3,5 x 16 mm × 200 / 3,5 x 20 mm × 200 / 3,5 x 25 mm × 180 / 3,5 x 30 mm × 100
4 x 20 mm × 180 / 4 x 25 mm × 150 / 4 x 30 mm × 170 / 4 x 35 mm × 140 / 4 x 40 mm × 110 /
4 x 50 mm × 90 / 4,5 x 40 mm × 60 / 4,5 x 50 mm × 60 / 5 x 40 mm × 90 / 5 x 50 mm × 70 /
5 x 60 mm × 60

Code	Réf
10533555*	MBPV001501910C8



COFFRET 1055 VIS AGGLO TF POZIDRIV ACIER ZINGUE BLANC

Coffret de 1055 vis agglo tête fraisée Pozidriv comprenant :
- 4 x 20 mm x 150
- 4 x 25 mm x 150
- 4 x 30 mm x 100
- 4 x 35 mm x 100
- 4 x 40 mm x 300
- 5 x 50 mm x 50
- 5 x 40 mm x 50
- 5 x 60 mm x 40
- 5 x 70/60 mm x 65
- 5 x 80/60 mm x 50

ailettes sous tête, pointe cutting.

Code	Réf	Type	Finition
0205358*	DOMPACK101AC	vis agglo TF	zingué blanc

* Référence en stock



COFFRET 1055 VIS AGGLO TF POZIDRIV ACIER BICHROMATE

Coffret de 1055 vis agglo acier tête fraisée comprenant :
- 4 x 20 mm x 150
- 4 x 25 mm x 150
- 4 x 30 mm x 100
- 4 x 35 mm x 100
- 4 x 40 mm x 300
- 5 x 50 mm x 50
- 5 x 40 mm x 50
- 5 x 60 mm x 40
- 5 x 70/60 mm x 65
- 5 x 80/60 mm x 50.

Code	Réf	Type	Finition
0205357*	DOMPACK100	vis agglo TF	bichromaté jaune


VIS A PANNEAU



VIS POUR FIXATION DE PANNEAUX OSB TETE FRAISEE ACIER ZINGUE BLEU

Pour la fixation de plaques OSB
le double filetage empêche les grincements
empreinte Torx
revêtement téflonné
finition zingué bleu.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
0146347*	55609/5	4,5	50	torx	double filet	zingué bleu	250
0146348*	54092/6	4,5	60	torx	double filet	zingué bleu	200
0146349*	55634/7	4,5	70	torx	double filet	zingué bleu	140



VIS POTEAU TL TX 40

Aménagement paysager et construction bois
montage de ferrements et ancrages de poteaux en extérieur dans la construction d'aire de jeux
pointe anti-éclatement.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10541827	68758/4	8,0	40	tête large	total	acier	50
10541828	69749/1	8,0	40	tête large	total	acier	50
10541829	68760/7	8,0	50	tête large	total	acier	50
10541830	69751/4	8,0	40	tête large	total	acier	50
10541831	68762/1	8,0	40	tête large	total	acier	50
10541832	69753/8	8,0	40	tête large	total	acier	50
10541833	68764/5	8,0	40	tête large	total	acier	50
10541834	69755/2	8,0	40	tête large	total	acier	50



VIS A PANNEAU TP TX NICKELE BRILLANT

Fabrication de meubles, menuiserie intérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Boîte de
10541837	53290/7	4,0	30	tête plate	partiel	200
10541838	53292/1	4,0	35	tête large	partiel	200
10541839	53294/5	4,0	50	tête plate	partiel	200

VIS DE PENTURE



VIS DE PENTURE ACIER ZINGUE NOIR

Vis bois à tête large performante et polyvalente
apropriée à la pose des pentures sur volet en remplacement de boulon TRCC / Japy
empreinte Torx profonde
évite l'utilisation de rondelle
idéale pour le chevillage
cône de résistance et de centrage sous tête filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0111969	3136020	6	20	500
0111970	3136025	6	25	500
10014344*	3136030	6,0	30,00	200
0111971	3136035	6	35	500
10014345*	3136040	6,0	40,00	200
0111972	3136045	6	45	500
10014346*	3136050	6,0	50,00	200
10014347*	3136060	6,0	60,00	100
0111973	3137030	7	30	500
0111846	3137040	7	40	500
0111847	3137050	7	50	250
0111848	3137060	7	60	250
0111849	3137070	7	70	250



VIS PENTURE PANELVIT TX CHROMITING®

Vis spécifique pour la fixation des connecteurs pour
l'assemblage du bois et la pose de la menuiserie.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10533536*	PV029A600250C8C	6	25	tx30	total	chromiting®	200
10533537*	PV029A600300C8C	6	30	tx30	total	chromiting®	200
10533538*	PV029A600350C8C	6	35	tx30	total	chromiting®	200
10533539*	PV029A600400C8C	6	40	tx30	total	chromiting®	200
10533540*	PV029A600500C8C	6	50	tx30	total	chromiting®	200
10533541*	PV312A600600C8C	6	60	tx30	total	chromiting®	100
10533542*	PV312A600700C8C	6	70	tx30	total	chromiting®	100
10533543*	PV312A600800C8C	6	80	tx30	70	chromiting®	100
10533544*	PV312A601000C8C	6	100	tx30	70	chromiting®	100
10533545*	PV057A700400C8C	7	40	tx30	total	chromiting	100
10533546*	PV057A700500C8C	7	50	tx30	total	chromiting®	100
10533547*	PV057A700600C8C	7	60	tx30	50	chromiting®	100
10533548*	PV057A700700C8C	7	70	tx30	50	chromiting®	100
10533549*	PV057A700800C8C	7	80	tx30	50	chromiting®	100
10533550*	PV057A701000C8C	7	100	tx30	50	chromiting®	100
10533551*	PV057A701200C8C	7	120	tx30	70	chromiting®	100

* Référence en stock



MUSTAD

VIS PENTURE PANELVIT TF TX NEROPLUS

Vis particulièrement indiquée
pour la fixation de charnières
et pentures sur menuiseries
et volets en bois et PVC
haute résistance à la corrosion
filetage total
finition Neroplus.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10533522*	PV029A600200KNC	6	20	tx30	total	neroplus®	200
10533523*	PV029A600250KNC	6	25	tx30	total	neroplus®	200
10533524*	PV029A600300KNC	6	30	tx30	total	neroplus®	200
10533525*	PV029A600350KNC	6	35	tx30	total	neroplus®	200
10533526*	PV029A600400KNC	6	40	tx30	total	neroplus®	200
10533527*	PV029A600500KNC	6	50	tx30	total	neroplus®	200
10533528*	PV312A600600KNC	6	60	tx30	total	neroplus®	100
10533529*	PV312A600700KNC	6	70	tx30	total	neroplus®	100
10533530*	PV312A600800KNC	6	80	tx30	total	neroplus®	100
10533531*	PV057A700300KNC	7	30	tx30	total	neroplus®	200
10533532*	PV057A700400KNC	7	40	tx30	total	neroplus®	200
10533533*	PV057A700500KNC	7	50	tx30	total	neroplus®	100
10533534*	PV057A700600KNC	7	60	tx30	50	neroplus®	100
10533535*	PV057A700700KNC	7	70	tx30	50	neroplus®	100



VIWood

VIS PENTURE 6 LOBES AC BCH

Vis bois à tête large performante et polyvalente
appropriée à la pose des pentures sur volet en remplacement de boulon TRCC / Japy
empreinte Torx profonde
idéale pour le chevillage
cône de résistance et de centrage sous tête.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10014341*	3106030	6,0	30	Torx	total	bichromaté	200
10014342*	3106040	6,0	40	Torx	total	bichromaté	200
10014343*	3106050	6,0	50	Torx	total	bichromaté	200



ROCKET

VIS DE PENTURE ROCKET ACIER REVETU NOIR

Empreinte Etoile
système anti-fendage permettant de garantir dans le temps le non éclatement des lattes de bois et particulièrement celles des volets
l'épaisseur des revêtements est une assurance de longévité en utilisation extérieure.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10541465	351400227676	6	20	200
0022244	351400222245	6	30	200
0022245	351400222246	6	35	200
0022246	351400222247	6	40	200
0022247	351400222248	6	50	200
0022248	351400222249	7	30	100
0022249	351400222250	7	40	100
0022250	351400222251	7	50	100
0022251	351400222252	7	60	100
10541466	351400227677	7	70	100

VIS A BOIS TETE HEXAGONALE



REISSER

TIREFOND HBS-6 TETE HEGAGONALE ACIER ZINGUE BLEU

Empreinte Torx
filetage total
ailettes de fraisage.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
0190794	59201/7	8	60	50



REISSER

TIREFOND HBS-6 TETE HEXAGONALE ACIER ZINGUE BLEU

Empreinte Torx
revêtement téflonné
livré avec un embout WERA.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
0189702	59205/5	8	140	50
0189703	59206/2	8	160	50
0189704	59207/9	8	180	50
0189705	59208/6	8	200	50
0189706	59209/3	8	220	50
0189707	59211/6	8	240	50
0189708	59213/0	8	260	50
0189709	59215/4	8	280	50
0189710	59217/8	8	300	50
0189711	59221/5	10	100	50
0189712	59223/9	10	120	50
0189713	59225/3	10	140	50
0189714	59227/7	10	160	50
0189715	59229/1	10	180	50
0189716	59231/4	10	200	50
0189717	59232/1	10	220	50
0189718	59233/8	10	240	50
0189719	59234/5	10	260	25
0189720	59235/2	10	280	25
0189721	59236/9	10	300	25



SIMPSON Strong-Tie

VIS BOIS FILETAGE PARTIEL TETE HEXAGONALE

La vis bois SSH est une vis de diamètre et longueur idéale pour la fixation de connecteurs sur éléments en bois intérieur ou extérieur
Tête hexagonale : parfait maintien de la plaque acier sur bois grâce à sa tête large,
double cône sous tête : aide au centrage de la vis dans le perçage,
alésoir : frottement réduit,
filet asymétrique : couple de rotation réduit lors du vissage et forte résistance à l'arrachement,
pointe anti-fendage type 17 : meilleure amorce du vissage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10527485	75134	8	40	50
10527486	75149	10	40	50
10527487	75150	10	50	50
10527488	75151	10	60	50
10527489	75152	10	80	50
10527490	75162	12	60	25
10527491	75163	12	80	25

* Référence en stock



VIS A BOIS TETE HEXAGONALE ACIER BICHROMATE

Vissage facile, haute résistance à la rupture
forte résistance à l'arrachage, suppression du fendage du bois, auto-taraudeur
amorce de vissage précise.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
1000573	351400026237	6	70	150



VIS BOIS TH DIN 571 AC ZN BL

Vis pour assemblage bois-bois ou tôle-bois en extérieur ainsi que dans les endroits humides
Idéale dans la pierre, avec la cheville appropriée
Surface portante plus plate, meilleure pression d'appui
empreinte 6 pans
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10014217*	4016030	6	30	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014218*	4016040	6	40	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014219*	4016050	6	50	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014220*	4016060	6	60	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014221*	4016070	6	70	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014222*	4016080	6	80	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014223*	4018030	8	30	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014224*	4018040	8	40	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014225*	4018050	8	50	6 pans	partiel	zingué blanc	200
10014226*	4018060	8	60	6 pans	partiel	zingué blanc	100
10014227*	4018080	8	80	6 pans	partiel	zingué blanc	100
10014212*	4011050	10	50	6 pans	partiel	zingué blanc	100
10014213*	4011060	10	60	6 pans	partiel	zingué blanc	100
10014214*	4011070	10	70	6 pans	partiel	zingué blanc	100
10014215*	4011080	10	80	6 pans	partiel	zingué blanc	50
10014216*	4011090	10	90	6 pans	partiel	zingué blanc	50
10531489*	40110160	10	160	6 pans	partiel	zingué blanc	50
10531490*	40110140	10	140	6 pans	partiel	zingué blanc	50
10531491*	40110120	10	120	6 pans	partiel	zingué blanc	50
10531492*	40110100	10	100	6 pans	partiel	zingué blanc	50

VIS DE CHARPENTE



VIS HBS TETE FRAISEE ACIER ZINGUE BLEU

Empreinte Torx
filetage partiel.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0190796	68135/3	6	80	100
0190797	68137/7	6	100	100
0190798	68139/1	6	120	100
0190799	68141/4	6	140	100
0190800	68143/8	6	160	100
0190801	68145/2	6	180	100
0190802	68147/6	6	200	100
0190803	68149/0	6	220	100
0190804	68151/3	6	240	100
0190805	68153/7	6	260	100
0190806	68155/1	6	280	100
0190807	68157/5	6	300	100



VIS CHARPENTE TETE FRAISEE ZINGUEE TORX

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10543198*	111RAF6060	6	60	Torx	partiel	acier zingué	150
10543199*	111RAF6070	6	70	Torx	partiel	acier zingué	150
10543200*	111RAF6080	6	80	Torx	partiel	acier zingué	150
10543201*	111RAF60100	6	100	Torx	partiel	acier zingué	150
10543202*	111RAF60120	6	120	Torx	partiel	acier zingué	100
10543203*	111RAF60140	6	140	Torx	partiel	acier zingué	100
10543204*	111RAF60160	6	160	Torx	partiel	acier zingué	100
10543205*	111RAF60180	6	100	Torx	partiel	acier zingué	100
10543206*	111RAF60200	6	200	Torx	partiel	acier zingué	100
10543219*	111RAF8080	8	80	Torx	partiel	acier zingué	50
10543220*	111RAF80100	8	100	Torx	partiel	acier zingué	50
10543221*	111RAF80120	8	120	Torx	partiel	acier zingué	50
10543222*	111RAF80140	8	140	Torx	partiel	acier zingué	50
10543223*	111RAF80160	8	160	Torx	partiel	acier zingué	50
10543224*	111RAF80180	8	180	Torx	partiel	acier zingué	50
10543225*	111RAF80200	8	200	Torx	partiel	acier zingué	50
10543226*	111RAF80220	8	220	Torx	partiel	acier zingué	50
10543227*	111RAF80240	8	240	Torx	partiel	acier zingué	50
10543228*	111RAF80260	8	260	Torx	partiel	acier zingué	50
10543229*	111RAF80280	8	280	Torx	partiel	acier zingué	50
10543230*	111RAF80300	8	300	Torx	partiel	acier zingué	50



VIS DE CHARPENTE T DISQUE 20 TX40 ZING

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10543207*	211RAF8080	8	80	Torx	partiel	acier zingué	50
10543208*	211RAF80100	8	100	Torx	partiel	acier zingué	50
10543209*	211RAF80120	8	120	Torx	partiel	acier zingué	50
10543210*	211RAF80140	8	140	Torx	partiel	acier zingué	50
10543211*	211RAF80160	8	160	Torx	partiel	acier zingué	50
10543212*	211RAF80180	8	180	Torx	partiel	acier zingué	50
10543213*	211RAF80200	8	200	Torx	partiel	acier zingué	50
10543214*	211RAF80220	8	220	Torx	partiel	acier zingué	50
10543215*	211RAF80240	8	240	Torx	partiel	acier zingué	50
10543216*	211RAF80260	8	260	Torx	partiel	acier zingué	50
10543217*	211RAF80280	8	280	Torx	partiel	acier zingué	50
10543218*	211RAF80300	8	300	Torx	partiel	acier zingué	25

* Référence en stock



VIS DE CHARPENTE HBS TETE FRAISEE ACIER ZINGUE BLEU

Empreinte Torx
pointe autoforeuse
module de fraisage
filetage partiel.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0189772	53036/1	8	80	50
0189773	53038/5	8	100	50
0189774	53040/8	8	120	50
0189775	53064/4	8	140	50
0189776	53066/8	8	160	50
0189777	53068/2	8	180	50
0189778	53070/5	8	200	50
0189779	53072/9	8	220	50
0189780	53087/3	8	240	50
0189781	53089/7	8	260	50
0189782	53091/0	8	280	50
0189783	53093/4	8	300	50
0189784	53095/8	8	320	50
0189785	53097/2	8	340	50
0189786	53099/6	8	360	50
0189787	53101/6	8	380	50
0189788	53103/0	8	400	50
0189789	53111/5	10	80	50
0189790	53112/2	10	100	50
0189791	53113/9	10	120	50
0189792	53115/3	10	140	50
0189793	53117/7	10	160	50
0189794	53119/1	10	180	50
0189795	53121/4	10	200	50
0189796	53123/8	10	220	50
0189797	53125/2	10	240	50
0189798	53127/6	10	260	50
0189799	53129/0	10	280	50
0189800	53131/3	10	300	50
0189801	53133/7	10	320	50
0189802	53135/1	10	340	50
0189803	53137/5	10	360	50
0189804	53139/9	10	380	50
0189805	53141/2	10	400	50



VIS DE CHARPENTE TKS TETE LARGE ACIER ZINGUE

Empreinte Torx
revêtement téflonné
livré avec un embout WERA.

ETA-11/0106

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
0189724	61211/1	6	40	Torx	total	acier zingué bleu	200
0189725	61213/5	6	60	Torx	partiel	acier zingué bleu	200
0189726	61215/9	6	80	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189727	61217/3	6	100	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189728	61219/7	6	120	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189729	61221/0	6	140	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189730	61223/4	6	160	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189731	61225/8	6	180	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189732	61227/2	6	200	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189733	61229/6	6	220	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189734	61231/9	6	240	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189735	61235/7	6	260	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189736	61237/1	6	280	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189737	61239/5	6	300	Torx	partiel	acier zingué bleu	100
0189739	53152/8	8	100	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189740	53153/5	8	120	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189741	53154/2	8	140	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189742	53155/9	8	160	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189743	53157/3	8	180	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189744	53159/7	8	200	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189745	53161/0	8	220	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189746	53163/4	8	240	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189738	53151/1	8	80	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189747	53165/8	8	260	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189748	53167/2	8	280	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189749	53169/6	8	300	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189750	53171/9	8	320	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189751	53173/3	8	340	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189752	53175/7	8	360	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189753	53177/1	8	380	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189754	53179/5	8	400	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189755	53181/8	10	80	Torx	partiel	aier zingué bleu	50
0189756	53183/2	10	100	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189757	53185/6	10	120	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189758	53187/0	10	140	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189759	53189/4	10	160	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189760	53191/7	10	180	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189761	53193/1	10	200	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189762	53194/8	10	220	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189763	53195/5	10	240	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189764	53196/2	10	260	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189765	53197/9	10	280	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189766	53198/6	10	300	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189767	53199/3	10	320	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189768	53200/6	10	340	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189769	53201/3	10	360	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189770	53202/0	10	380	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
0189771	53203/7	10	400	Torx	partiel	acier zingué bleu	50
10541835	16279/1	10,0	450	Torx	partiel	acier zingué bleu	25
10541836	16281/4	10,0	500	Torx	partiel	acier zingué bleu	25

* Référence en stock





REISSER

VIS UHB RN 9296 TC TX40 ATE ACIER ZINGUE

Construction bois, isolations chevron, construction de façades
fixation ou consolidation de composants en bois soumis à des pressions plus ou moins élevées, pour toitures et façades avec isolations sur chevrons.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Boîte de
10541791	18441/0	8,0	210	tête cylindrique	sous tête	50
10541792	13133/9	8,0	230	tête cylindrque	sous tête	50
10541793	13135/3	8,0	250	tête cylindrique	sous tête	50
10541794	13137/7	8,0	270	tête cylindrique	sous tête	50
10541795	13139/1	8,0	300	tête cylindique	sous tête	50
10541796	13141/4	8,0	330	tête cylindrique	sous tête	50
10541797	13143/8	8,0	360	tête cylindrique	sous tête	50
10541798	13145/2	8,0	400	tête cylindrique	sous tête	50
10541799	13147/6	8,0	440	tête cylindrique	sous tête	50
10541800	13149/0	8,0	480	tête cylindrique	sous tête	50



ROCKET

VIS DE CHARPENTE ROCKET TETE FRAISEE ACIER BICHROMATE

Empreinte Etoile.

Conforme à la norme CE. Conforme à la norme EN14592+A1 : 2012.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0202253	351400026623	6	80/40	100
0202254	351400026624	6	100/50	100
0202255	351400026625	6	120/75	100
0202256	351400026626	6	140/75	100
0202257	351400026627	6	160/75	100
0202258	351400026628	6	180/75	100
0202259	351400026629	6	200/75	100
0023909	351400026600	6	220/75	100
0023910	351400026601	6	240/75	50
0023911	351400026602	6	260/75	50
0023916	351400026607	8	100/50	100
0021751	351400026608	8	120/80	100
0021758	351400026609	8	140/80	50
0021764	351400026610	8	160/80	50
0021766	351400026611	8	180/80	50
0021768	351400026612	8	200/100	50
0021769	351400026613	8	220/100	50
0021771	351400026614	8	240/100	50
0021773	351400026615	8	260/100	50

ROCKET

VIS DE CHARPENTE ROCKET TETE PLATE EXTRA LARGE ACIER ZINGUE

Tête plate large
empreinte Etoile
filetage partiel.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0202243	351400026714	8	80/50	100
0202244	351400026715	8	100/50	100
0202245	351400026716	8	120/80	100
0202246	351400026700	8	140/80	50
0202247	351400026701	8	160/80	50
0202248	351400026702	8	180/80	50
0202249	351400026703	8	200/100	50
0202250	351400026704	8	220/100	50
0202251	351400026705	8	240/100	50
0202252	351400026706	8	260/100	50

VIS POUR PLAQUE DE PLATRE



VIS CLOISON SECHE TT PH AC PHOS.NOIR

Vissage direct de plaques de placoplâtre sur du bois intérieur
Pour aménagement intérieur, aménagement à sec , rénovation

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10014260*	7033525	3,5	25	Phillips	total	phosphaté noir	1000
10014261*	7033535	3,5	35	Phillips	total	phosphaté noir	1000
10014262*	7033545	3,5	45	Phillips	total	phosphaté noir	1000
10531487*	7034270	4,2	70	Philips	total	phosphaté noir	500
10531488*	7033555	3,5	55	Philips	total	phosphaté noir	500

* Référence en stock

VIS BETON

Vis auto taraudeuses pour huisserie PVC et bois R-WHO Tête Fraisée



RAWLPLUG®

VIS AUTO TARAUDEUSES WHO TF TORX 30 (BOITE DE 100)

Vis WHO à tête fraisée Torx 30, électro zinguée pour huisserie PVC
fixation polyvalente au travers de la pièce à fixer
utilisation en matériaux pleins, briques creuses, et béton cellulaire
profondeur minimale d'ancrage de 30 mm pour le béton
nécessité d'augmenter cette profondeur en brique creuse et béton cellulaire
capuchon blanc, noir ou marron, livré séparément
applications : huisseries PVC et bois
homologué pour une utilisation en : béton, briques pleines, briques creuses, blocs de béton creux, maçonnerie pleine et parpaings.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10015078*	R-WHO-75052	7,5	52	Torx	total	zingué blanc	100
10015026*	R-WHO-75072	7,5	72	Torx	total	zingué blanc	100
10015027*	R-WHO-75092	7,5	92	Torx	total	zingué blanc	100
10015028*	R-WHO-75112	7,5	112	Torx	total	zingué blanc	100
10015029*	R-WHO-75132	7,5	132	Torx	total	zingué blanc	100
10015079*	R-WHO-75152	7,5	152	Torx	total	zingué blanc	100
10015080*	R-WHO-75182	7,5	182	Torx	total	zingué blanc	100
10015081*	R-WHO-75202	7,5	202	Torx	total	zingué blanc	100
10015082*	R-WHO-75212	7,5	212	Torx	total	zingué blanc	100

VIS TOP ROC



I.N.G. FIXATIONS

TOP-ROC BOIS

Vis sans tête double filet pour la pose de menuiseries bois sur dormant bois ou maçonnerie
perçage menuiserie Ø 8 mm
vis sans tête double filet que ne cintre pas la menuiserie
filet : 22 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Utilisation	Boîte de
0152873	A430000	6	60	sur dormant bois	100
9115174	A430010	6	80	sur dormant bois	100
9115170	A430020	6	100	sur maçonnerie	100
9115171	A430030	6	120	sur maçonnerie	100
9115172	A430040	6	150	sur maçonnerie	100
9115173	A430050	6	180	sur maçonnerie	50
0152874	A430060	6	200	sur maçonnerie	50
0152875	A430070	6	250	sur maçonnerie	25
0152876	A430080	6	300	sur maçonnerie	25
0152877	A430090	6	350	sur maçonnerie	25





I.N.G. FIXATIONS

TOP-ROC PVC

Vis pour la pose de menuiseries PVC sur dormant bois ou sur maçonnerie
vis sans tête double filet qui ne cintre pas la menuiserie
* pour menuiseries PVC renforcées.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Longueur du Filet (mm)	Utilisation	Boîte de
0021546	A430140	6	70	33	sur dormant bois	100
9115176	A430150	6	80	33	sur dormant bois	100
0202317	A430160	6	100	45	sur maçonnerie	100
9115175	A430170	6	120	45	sur maçonnerie	100
0202318	A430180	6	150	45	sur maçonnerie	100

VIS PVC



MUSTAD

FRAMEX® CLIP POSE EN RENOVATION MENUISERIE PVC 6X70 BTE 100

Vis spécifique pour la pose réglable pour menuiserie PVC ou Aluminium en rénovation
empreinte torx
filetage total
traitement galvanique chromiting + laquage couleur
tête laquée
filetage total.

Code	Réf	Couleur
10533562*	SP305A60070032C	Blanche
10533563*	SP305A60070034C	Marron
10533564*	SP305A60070035C	Noir

VIS A METAUX TETE FRAISEE

COFFRET 690 VIS A METAUX TF POZIDRIV ZINGUE BLANC INOX A2

Composition :
- 4 x 16 mm x 100
- 5 x 16 mm x 100
- 5 x 20 mm x 80
- 5 x 30 mm x 70
- 5 x 40 mm x 60
- 5 x 60 mm x 100
- 6 x 16 mm x 50
- 6 x 20 mm x 40
- 6 x 30 mm x 40
- 6 x 40 mm x 50.

Conforme à la norme DIN 965.



Code	Réf	Type	Finition
0205353*	DOMPACK965	vis à métaux TF	zingué blanc

* Référence en stock

VIS CHC




VIS METAUX CHC ACIER ZINGUE BLANC

Vis pour assemblage métallique
Surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui
Tête cylindrique, empreinte six pans creux.

Conforme à la norme DIN 912.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition	Boîte de
10014263*	912A6010	6	10	6 pans	total	zingué blanc	200
10014264*	912A6012	6	12	6 pans	total	zingué blanc	200
10014265*	912A6016	6	16	6 pans	total	zingué blanc	200
10014266*	912A6020	6	20	6 pans	total	zingué blanc	200
10014267*	912A6025	6	25	6 pans	total	zingué blanc	200
10014268*	912A6030	6	30	6 pans	total	zingué blanc	200
10014269*	912A6035	6	35	6 pans	total	zingué blanc	200
10014270*	912A6040	6	40	6 pans	total	zingué blanc	200
10014271*	912A6045	6	45	6 pans	total	zingué blanc	200
10014272*	912A6050	6	50	6 pans	total	zingué blanc	200
10014273*	912A8020	8	20	6 pans	total	zingué blanc	200
10014274*	912A8025	8	25	6 pans	total	zingué blanc	200
10014275*	912A8030	8	30	6 pans	total	zingué blanc	200
10014276*	912A8035	8	35	6 pans	total	zingué blanc	200
10014277*	912A8040	8	40	6 pans	total	zingué blanc	200
10014278*	912A8050	8	50	6 pans	total	zingué blanc	200
10014279*	912A8060	8	60	6 pans	total	zingué blanc	200

COFFRET 212 VIS A METAUX CHC ACIER ZINGUE BLANC



Composition :
- 4 x 10 mm x 25
- 4 x 16 mm x 20
- 5 x 10 mm x 20
- 5 x 16 mm x 20
- 5 x 20 mm x 15
- 6 x 10 mm x 20
- 6 x 16 mm x 25
- 6 x 20 mm x 25
- 8 x 16 mm x 12
- 8 x 20 mm x 12
- 8 x 30 mm x 18.

Conforme à la norme DIN 912.

Code	Réf	Type	Finition
0205347*	DOMPACK912	vis à métaux CHC	zingué blanc

VIS A METAUX TETE HEXAGONALE



VIS METAUX TH FT ACIER ZINGUE BLANC

Vis pour assemblage métallique
surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui
tête hexagonale, empreinte six pans, filetage total
classe 8.8.

Conforme à la norme DIN 933.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Empreinte	Filetage	Finition
10014287*	933886030	6	30	6 pans	total	zingué blanc
10014288*	933886040	6	40	6 pans	total	zingué blanc
10014289*	933886050	6	50	6 pans	total	zingué blanc
10014290*	933886060	6	60	6 pans	total	zingué blanc
10014291*	933886070	6	70	6 pans	total	zingué blanc
10014292*	933886080	6	80	6 pans	total	zingué blanc
10014293*	933888020	8	20	6 pans	total	zingué blanc
10014294*	933888030	8	30	6 pans	total	zingué blanc
10014295*	933888040	8	40	6 pans	total	zingué blanc
10014296*	933888050	8	50	6 pans	total	zingué blanc
10014297*	933888060	8	60	6 pans	total	zingué blanc
10014298*	933888080	8	80	6 pans	total	zingué blanc
10014280*	933881025	10	25	6 pans	total	zingué blanc
10014281*	933881030	10	30	6 pans	total	zingué blanc
10014282*	933881035	10	35	6 pans	total	zingué blanc
10014283*	933881040	10	40	6 pans	total	zingué blanc
10014284*	933881045	10	45	6 pans	total	zingué blanc
10014285*	933881050	10	50	6 pans	total	zingué blanc
10014286*	933881060	10	60	6 pans	total	zingué blanc
10014352*	9338810100	10	100	6 pans	total	zingué blanc
10014351*	933881230	12	30	6 pans	total	zingué blanc

COFFRET 172 VIS A METAUX TH FT ACIER ZINGUE BLANC 8.8



Composition :
- 6 x 16 mm x 30 - 6 x 20 mm x 25 - 6 x 25 mm x 25
- 6 x 30 mm x 15 - 6 x 40 mm x 10 - 6 x 50 mm x 10
- 8 x 20 mm x 25 - 8 x 30 mm x 12 - 8 x 40 mm x 12
- 10 x 20 mm x 8.

Conforme à la norme DIN 933.

Code	Réf	Type	Finition
0205346*	DOMPACK933	vis à métaux TH	zingué blanc

VIS POELIER



BOULON TRCC DIN 603/555 ACIER ZINGUE BLANC

Pour raccordements métal et bois légers et lourds
pour raccordements bois-bois en extérieur
le collet carré empêche la vis de tourner.

Conforme à la norme DIN 603.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur collet f (mm)	Finition	Boîte de
10014228*	5016030	6	30	4,00	zingué blanc	200
10014229*	5016040	6	40	4,00	zingué blanc	200
10014230*	5016050	6	50	4,00	zingué blanc	200
10014231*	5016060	6	60	4,00	zingué blanc	100
10014232*	5016070	6	70	4,00	zingué blanc	100
10014233*	5016080	6	80	4,00	zingué blanc	100
10014234*	5018020	8	20	5,00	zingué blanc	200
10014235*	5018030	8	30	5,00	zingué blanc	200
10014236*	5018040	8	40	5,00	zingué blanc	100
10014237*	5018050	8	50	5,00	zingué blanc	100
10014238*	5018060	8	60	5,00	zingué blanc	100
10014350*	50110120	10	120	6,00	zingué blanc	50

* Référence en stock

TIGE FILETEE CLASSE 4.8



TIGE FILETEE ZINGUEE CLASSE 4.8 ZINGUEE

Classe 4.8
sans chanfrein, mais vissage garanti
résistance 40 - 45 kg
zingage électrolytique 5/7 microns
milieu d'utilisation : intérieur sec.

Conforme à la norme NFE 25-136 forme A.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Finition
0138447*	FQB031000	3	1	zingué blanc
0138448*	FQB041000	4	1	zingué blanc
0138449*	FQB051000	5	1	zingué blanc
0138450*	FQB061000	6	1	zingué blanc
0138451*	FQB062000	6	2	zingué blanc
0138452*	FQB751000	7	1	zingué blanc
0138453*	FQB081000	8	1	zingué blanc
0138454*	FQB082000	8	2	zingué blanc
0138455*	FQB101000	10	1	zingué blanc
0138456*	FQB102000	10	2	zingué blanc
0138457*	FQB121000	12	1	zingué blanc
0138459*	FQB141000	14	1	zingué blanc
0138460*	FQB161000	16	1	zingué blanc
0138461*	FQB181000	18	1	zingué blanc
0138462*	FQB201000	20	1	zingué blanc
0138463*	FQB221000	22	1	zingué blanc
0138464*	FQB241000	24	1	zingué blanc
0138465*	FQB271000	27	1	zingué blanc
0138466*	FQB301000	30	1	zingué blanc

TIGE FILETEE CLASSE 8.8



TIGE FILETEE ZINGUEE CLASSE 8.8 ZINGUEE

Classe 8.8.
sans chanfrein, mais vissage garanti
zingage électrolytique 5-7 microns
milieu d'utilisation : intérieur sec.

Conforme à la norme NFE 25-136 forme A.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Finition
0138469*	FRB061000	6	1	zingué blanc
0138470*	FRB081000	8	1	zingué blanc
0138471*	FRB101000	10	1	zingué blanc
0138472*	FRB121000	12	1	zingué blanc
0138473*	FRB141000	14	1	zingué blanc
0138474*	FRB161000	16	1	zingué blanc
0138475*	FRB181000	18	1	zingué blanc
0138476*	FRB201000	20	1	zingué blanc
0138477*	FRB221000	22	1	zingué blanc
0138478*	FRB241000	24	1	zingué blanc
0138479*	FRB271000	27	1	zingué blanc
0138480*	FRB301000	30	1	zingué blanc

MANCHON PROLONGATEUR



MANCHON DE RACCORDEMENT POUR TIGE FILETEE ZINGUE

Pour le prolongement de tiges filetées
raccordement de deux tiges filetées de même diamètre afin de prolonger une fixation à une longueur voulue
permet également le réglage de la longueur d'une fixation pour la mise à niveau de l'assemblage
acier doux classe 4, finition zinguée blanc/bleutée.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition
0138481*	MBQ0620	6	20	zingué blanc
0138482*	MBQ0630	6	30	zingué blanc
0138484*	MQB0830	8	30	zingué blanc
0176514*	MQB1030	10	30	zingué blanc

BOULON POELIER



BOULON POELIER ACIER ZINGUE BLANC 601B


Tête large bombée
bon appui sur le bois
bonne répartition de la pression sur les tôles de fer ou d'aluminium
facilement démontable
pour fixation bois sur métal, tôle sur métal
filetage total.

Conforme à la norme NFE 25129/2540.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Filetage	Finition	Boîte de
10014239*	601B5016	5	16	total	zingué blanc	200
10014240*	601B5020	5	20	total	zingué blanc	200
10014241*	601B5025	5	25	total	zingué blanc	200
10014242*	601B5030	5	30	total	zingué blanc	200
10014243*	601B5035	5	35	total	zingué blanc	200
10014244*	601B6020	6	20	total	zingué blanc	200
10014245*	601B6025	6	25	total	zingué blanc	200
10014246*	601B6030	6	30	total	zingué blanc	200
10014247*	601B6035	6	35	total	zingué blanc	100
10014248*	601B6040	6	40	total	zingué blanc	100
10014249*	601B6045	6	45	total	zingué blanc	100
10014250*	601B6050	6	50	total	zingué blanc	100
10014251*	601B6060	6	60	total	zingué blanc	100
10014252*	601B8025	8	25	total	zingué blanc	100
10014253*	601B8030	8	30	total	zingué blanc	100
10014254*	601B8035	8	35	total	zingué blanc	100
10014255*	601B8040	8	40	total	zingué blanc	100
10014256*	601B8050	8	50	total	zingué blanc	100
10014257*	601B8060	8	60	total	zingué blanc	100
10014258*	601B8070	8	70	total	zingué blanc	100
10014259*	601B8080	8	80	total	zingué blanc	100

* Référence en stock

BOULON 6 PANS



BOULON TH ET ECROU HEXAGONAL ACIER ZINGUE BLANC 8/8

Vis pour assemblage métallique
tête hexagonale
surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui
résistance à la traction : 800N/mm².

Conforme à la norme DIN 931 classe 8.8 Conforme à la norme DIN 933. Conforme à la norme DIN 934.

Code	Réf	Filetage	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10014373*	9886020	total	6	20	zingué blanc	500
10014374*	9886030	partiel	6	30/18	zingué blanc	200
10014375*	9886040	partiel	6	40/18	zingué blanc	200
10014376*	9886050	partiel	6	50/18	zingué blanc	200
10014377*	9886060	partiel	6	60/18	zingué blanc	200
10014378*	9888020	total	8	20	zingué blanc	200
10014379*	9888030	total	8	30	zingué blanc	200
10014380*	9888040	partiel	8	40/22	zingué blanc	200
10014381*	9888050	partiel	8	50/22	zingué blanc	100
10014382*	9888060	partiel	8	60/22	zingué blanc	100
10014348*	9881030	total	10	30	zingué blanc	100
10014383*	9881020	total	10	20	zingué blanc	100
10014384*	9881040	partiel	10	40/26	zingué blanc	100
10014385*	9881050	partiel	10	50/26	zingué blanc	100
10014386*	9881060	partiel	10	60/26	zingué blanc	100
10014387*	9881070	partiel	10	70/26	zingué blanc	100
10014388*	9881080	partiel	10	80/26	zingué blanc	50
10014389*	9881220	total	12	20	zingué blanc	100
10014390*	9881230	total	12	30	zingué blanc	100
10014349*	9881235	total	12	35	zingué blanc	100
10014391*	9881240	total	12	40	zingué blanc	100
10014392*	9881250	partiel	12	50/30	zingué blanc	50
10014393*	9881260	partiel	12	60/30	zingué blanc	50
10014394*	9881280	partiel	12	80/30	zingué blanc	50
10531480*	98812120	partiel	12	120/30	zingué blanc	50
10531481*	98812100	partiel	12	100/30	zingué blanc	50
10531482*	98810100	partiel	10	100/26	zingué blanc	50
10531483*	98880100	partiel	8	100/22	zingué blanc	100
10531484*	9888080	partiel	8	80/22	zingué blanc	100
10531485*	9886080	partiel	6	80	zingué blanc	100

BOULON DE CHARPENTE



BOULON DE CHARPENTE TETE CARREE ACIER ZINGUE BLANC

Existe du 14 x 140 mm au 20 x 400 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0111978	BC14140	14	140	25
0111979	BC14160	14	160	25
0111980	BC14180	14	180	25
0111981	BC14200	14	200	25
0111982	BC14210	14	210	25
0111983	BC14225	14	225	25
0111984	BC14250	14	250	25
0111985	BC14275	14	275	25
0111858	BC16180	16	180	25
0111859	BC16200	16	200	25
0111860	BC16225	16	225	25
0111861	BC16250	16	250	25
0111862	BC16275	16	275	25
0111863	BC16300	16	300	25
0111986	BC16325	16	325	25
0111864	BC16350	16	350	25
0111987	BC16375	16	375	25
0111865	BC16400	16	400	25
0111988	BC16450	16	450	25
0111989	BC16500	16	500	25
0111866	BC18200	18	200	20
0111867	BC18225	18	225	20
0111868	BC18250	18	250	20
0111990	BC18275	18	275	20
0111869	BC18300	18	300	20
0111991	BC18325	18	325	20
0111992	BC18350	18	350	20
0111993	BC18375	18	375	20
0111994	BC18400	18	400	20
0111995	BC20200	20	200	15
0111999	BC20300	20	300	15
0112000	BC20325	20	325	15
0112001	BC20350	20	350	15
0112002	BC20375	20	375	15

* Référence en stock



BOULON DE CHARPENTE TETE HEXAGONALE ACIER ZINGUE BLANC

Existe du 16 x 180 mm au 20 x 400 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0111870	BCH16180	16	180	25
0111871	BCH16200	16	200	25
0111872	BCH16220	16	220	25
0111873	BCH16250	16	250	25
0111874	BCH16260	16	260	25
0111875	BCH16280	16	280	25
0111876	BCH16300	16	300	20
0112004	BCH16320	16	320	25
0112005	BCH16340	16	340	25
0112006	BCH16360	16	360	25
0112007	BCH16380	16	380	25
0112008	BCH16400	16	400	25
0112009	BCH16420	16	420	25
0112010	BCH16440	16	440	25
0112011	BCH16460	16	460	25
0112013	BCH16500	16	500	25
0112014	BCH18200	18	200	20
0111877	BCH18220	18	220	20
0111878	BCH18240	18	240	20
0111879	BCH18260	18	260	20
0111880	BCH18280	18	280	20
0111881	BCH18300	18	300	20
0112015	BCH18320	18	320	20
0112016	BCH18340	18	340	20
0112017	BCH18360	18	360	20
0112018	BCH18380	18	380	20
0112019	BCH18400	18	400	20
0112020	BCH20200	20	200	15
0112021	BCH20260	20	260	15
0112022	BCH20280	20	280	15
0112023	BCH20300	20	300	15
0112024	BCH20320	20	320	15
0112025	BCH20340	20	340	15

VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE



Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE TFC

Acier zingué blanc
tête fraisée 120°
empreinte Philipps (PH2)
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Boîte de
0191799	TFC35013	3,5	13	7	500
0191800*	TFC39013	3,9	13	7	500
0191801*	TFC39016	3,9	16	10	500
0191802	TFC39019	3,9	19	13	500
0191803	TFC39022	3,9	22	16	500
0191804*	TFC39025	3,9	25	19	500
10010345*	TFC39032	3,9	32	26	500
10010346*	TFC39038	3,9	38	32	500
10010347*	TFC42013	4,2	13	6	500
10010348*	TFC42016	4,2	16	9	500
0191805*	TFC42019	4,2	19	12	500
10010349*	TFC42025	4,2	25	18	500
0191806*	TFC42032	4,2	32	25	500
0191807*	TFC42038	4,2	38	31	500
10010350*	TFC48013	4,8	13	4	250
10010351*	TFC48016	4,8	16	7	250
10010352*	TFC48019	4,4	19	10	250
0191808*	TFC48025	4,8	25	16	250
10010353*	TFC48032	4,8	32	23	250
0191809*	TFC48038	4,8	38	29	250
0191810	TFC48050	4,8	50	41	250



Scell-it®

VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE A AILETTES

Acier zingué blanc
empreinte Torx
tête fraisée 120°
filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Boîte de
0191811	TFAX63063	6,3	63	46	150
0191812	TFAX63070	6,3	70	56	150
0191813	TFAX63080	6,3	80	65	150

* Référence en stock



VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE

Acier zingué blanc
empreinte carrée
tête fraisée 120°
filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Boîte de
0191822	TFQ35013	3,5	13	7	500
0191823	TFQ39013	3,9	13	7	500
0191824	TFQ39016	3,9	16	10	500
0191827	TFQ42019	4,2	19	12	500
0191828	TFQ42032	4,2	32	25	500
0191829	TFQ42038	4,2	38	31	500
0191830	TFQ48025	4,8	25	16	250
0191831	TFQ48038	4,8	38	29	250
0191832	TFQ48050	4,8	50	41	250



VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE

Acier zingué blanc
empreinte carrée
filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Boîte de
0191814	TCQ35013	3,5	13	7	500
0191815	TCQ35016	3,5	16	10	500
0191816	TCQ39025	3,9	25	19	500
0191817	TCQ42025	4,2	25	18	500
0191819	TCQ48025	4,8	25	16	250
0191818	TCQ42032	4,2	32	25	500
0191820	TCQ48032	4,8	32	23	250
0191821	TCQ48045	4,8	45	36	250

VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE



VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE

Acier zingué blanc
empreinte Philipps
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Empreinte	Boîte de
10008340*	TCC35010	3,5	10	4	Phillips	500
0191781*	TCC35013	3,5	13	7	Phillips	500
0191782*	TCC35016	3,5	16	10	Phillips	500
10008341*	TCC35019	3,5	19	8	Phillips	500
10008342*	TCC35025	3,5	25	20	Phillips	500
0191783	TCC39022	3,9	22	16	Phillips	500
0191784	TCC39025	3,9	25	19	Phillips	500
10008343*	TCC42013	4,2	13	6	Phillips	500
10008344*	TCC42016	4,2	16	9	Phillips	500
10008345*	TCC42019	4,2	19	12	Phillips	500
0191785*	TCC42025	4,2	25	18	Phillips	500
0191786	TCC42032	4,2	32	25	Phillips	500
10008346	TCC48013	4,8	13	4	Phillips	500
10008347*	TCC48016	4,8	16	7	Phillips	500
10008348*	TCC48019	4,8	19	10	Phillips	500
0191787*	TCC48025	4,8	25	25	Phillips	250
0191788*	TCC48032	4,8	32	23	Phillips	250
10008349*	TCC48038	4,8	38	29	Phillips	250
0191789*	TCC48045	4,8	45	36	Phillips	250

VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE



VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE

Acier zingué blanc
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Capacité d'assemblage maximale (mm)	Empreinte	Boîte de
10008350*	THT7-42013	4,2	13	6	6 pans	500
10008351*	THT7-42016	4,2	16	9	6 pans	500
0191790*	THT7-42019	4,2	19	12	6 pans	500
10008352*	THT7-42025	4,2	25	18	6 pans	500
10008353*	THT7-42032	4,2	32	25	6 pans	500
10008354*	THT8-48013	4,8	13	4	6 pans	500
10008355*	THT8-48016	4,8	16	7	6 pans	500
10008356*	THT8-48019	4,8	19	10	6 pans	500
10008357*	THT8-48022	4,8	22	10	6 pans	500
0191791*	THT8-48025	4,8	25	16	6 pans	250
0191792*	THT8-48032	4,8	32	23	6 pans	250
10008358*	THT8-48038	4,8	38	29	6 pans	250
10008359*	THT8-48045	4,8	45	36	6 pans	250
10008360*	THT8-48050	4,8	50	41	6 pans	250
0191793	THT8-55038	5,5	38	28	6 pans	250
0191794*	THT10-63025	6,3	25	14	6 pans	250
0191795*	THT10-63038	6,3	38	27	6 pans	250
10008361*	THT10-63019	6,3	19	34	6 pans	250
0191796*	THT10-63063	6,3	63	52	6 pans	150
0191797*	THT10-63075	6,3	75	64	6 pans	100
0191798	THT10-63100	6,3	100	89	6 pans	100

* Référence en stock

COFFRET DE VIS AUTOPERCEUSE



COFFRET 905 VIS AUTOPERCEUSES ACIER TH

Coffret de 905 vis autoperceuses tête hexagonale comprenant :
- 4,2 x 12,7 mm x 150
- 4,2 x 15,9 mm x 125
- 4,2 x 19 mm x 100
- 4,8 x 15,9 mm x 100
- 4,8 x 19 mm x 70
- 4,8 x 25,4 mm x 60
- 6,3 x 19 mm x 50
- 6,3 x 25,4 mm x 150
- 6,3 x 31,7 mm x 60
- 6,3 x 50,8 mm x 40.

Conforme à la norme DIN 7504 K.

Code	Réf	Type	Finition
0205355*	DOMPACK7504K	autoperceuse	zingué blanc



COFFRET 1605 VIS AUTOPERCEUSES TF TORX ACIER ZINGUE

Composition :
- 3,5 x 16 mm x 250
- 3,9 x 19 mm x 200
- 3,9 x 25 mm x 150
- 4,2 x 19 mm x 150
- 4,2 x 25 mm x 150
- 4,2 x 32 mm x 85
- 4,2 x 38 mm x 100
- 4,8 x 25 mm x 350
- 4,8 x 38 mm x 100
- 4,8 x 50 mm x 70.

Conforme à la norme DIN 75040.

Code	Réf	Type	Finition
0205354*	DOMPACK7504OT	autoperceuse	zingué blanc

RONDELLE PLATE TYPE M



RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE «M» SERIE MN ACIER ZN BLANC

Protège les surfaces et offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations
dureté 100HV.

Conforme à la norme NFE 25513.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013257*	MU6	6	14	1,2	500
10013259*	MU8	8	18	1,5	200
10013260*	MU10	10	22	2,0	200
10013261*	MU12	12	27	2,5	200
10013262*	MU14B200	14	30	2,5	200
10013263*	MU16	16	32	3,0	100
10013264*	MU18	18	36	3,0	100
10013266*	MU22	22	45	3,0	100
10013271*	MU36	36	70	5,0	25
10531478*	MU5	5	12	1,0	500
10531479*	MU4	4	10	0,8	500



COFFRET 855 RONDELLES PLATES MU ACIER ZINGUE

Composition :
- 105 rondelles 4 x 10 mm
- 105 rondelles 5 x 12 mm
- 125 rondelles 6 x 14 mm
- 220 rondelles 8 x 18 mm
- 115 rondelles 10 x 22 mm
- 105 rondelles 12 x 27 mm
- 80 rondelles 16 x 32 mm.

Code	Réf	Finition
0205349*	DOMPACKMU	zingué blanc

RONDELLE PLATE TYPE L



RONDELLE LU ACIER ZN

Rondelle Plate Large Type L Acier Zingué Blanc.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10531375*	LU20	20	50	3,0	25
10531376*	LU18	18	45	3,0	50
10531377*	LU16	16	40	3,0	100
10531378*	LU14	14	36	2,5	100
10531379*	LU12	12	32	2,5	100
10531380*	LU10	10	27	2,0	100
10531381*	LU8	8	22	1,5	100
10531382*	LU6	6	18	1,2	200
10531383*	LU5	5	16	1,0	200
10531384*	LU4	4	14	0,8	200



RONDELLE PLATE LARGE TYPE «L» SERIE LU ACIER ZINGUE BLANC

Protège les surfaces
offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations
dureté 100HV.

Conforme à la norme NFE 25513.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013281*	LU10B200	10	27	2,0	200

* Référence en stock



COFFRET 1020 RONDELLES ACIER ZINGUE

Composition :
- 130 rondelles LU 4 x 14 mm
- 130 rondelles LU 5 x 16 mm
- 100 rondelles LU 6 x 18 mm
- 120 rondelles LU 8 x 22 mm
- 30 rondelles LU 10 x 27 mm
- 130 rondelles LLU 4 x 16 mm
- 130 rondelles LLU 5 x 20 mm
- 100 rondelles LLU 6 x 24 mm
- 120 rondelles LLU 8 x 30 mm
- 30 rondelles LLU 10 x 36 mm.

Code	Réf	Finition
0205350*	DOMPACKLU	zingué blanc

RONDELLE PLATE TYPE LL



RONDELLE DE CHARPENTE SERIE CH ACIER ZINGUE BLANC

Protège les surfaces et offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations.

Conforme à la norme NFE 27682.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013378*	RCH8	8	30	2,5	100
10013379*	RCH10	10	36	3,0	100
10013380*	RCH12	12	40	4,0	100
10013381*	RCH14	14	45	5,0	100
10013382*	RCH16	16	50	5,0	100
10013383*	RCH18	18	55	6,0	100



RONDELLE TOLERIE SERIE TO ACIER ZN BLANC

Pour tous montages mécaniques ou de protection nécessitant un démontage rapide sans outils (carter de protection, etc).

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10013404*	CAR4	4	25	1,25	200
10013405*	CAR5	5	25	1,25	200
10013400*	CAR626	6	26	1,5	200
10013401*	CAR6	6	30	1,5	200
10013399*	CAR7	7	30	1,5	200
10013403*	CAR8	8	30	1,5	200
10013406*	CAR10	10	30	1,5	200
10013407*	CAR13	13	32	1,5	200
10013408*	CAR15	15	32	2,0	200



RONDELLE PLATE EXTRA LARGE TYPE «LL» SERIE LL ACIER ZN BLANC

Protège les surfaces et offre une bonne isolation électrique
absorbe les chocs et les vibrations
dureté 100HV.

Conforme à la norme NFE 25513.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Finition	Boîte de
10013430*	LLU5	5	20	1,0	zingué blanc	200
10013431*	LLU6	6	24	1,2	zingué blanc	200
10013432*	LLU8	8	30	1,5	zingué blanc	200
10013433*	LLU10	10	36	2,0	zingué blanc	200
10013434*	LLU12	12	40	2,5	zingué blanc	100
10013435*	LLU14	14	45	2,5	zingué blanc	100
10013436*	LLU16	16	50	3,0	zingué blanc	50
10531476*	LLU18	18	55	3,0	zingué blanc	50
10531477*	LLU4	4	16	0,8	zingué blanc	200



RONDELLE CHARPENTE NFE 27 682 ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10540286	3545539908009	16	50	5,0	25
10540287	3545539908016	18	55	6,0	20
10540288	RCH20	20	60	6,0	15

RONDELLE EVENTAIL TYPE AZ



COFFRET 970 RONDELLES EVENTAIL AZ ACIER ZINGUE BLANC

Composition :
- 200 rondelles Ø 4 mm
- 200 rondelles Ø 5 mm
- 185 rondelles Ø 6 mm
- 180 rondelles Ø 8 mm
- 115 rondelles Ø 10 mm.

Code	Réf	Finition
0205352	DOMPACK_6798A	zingué blanc

* Référence en stock

RONDELLE GROWER



COFFRET 620 RONDELLES GROWER ACIER ZINGUE BLANC

Composition :
- 125 rondelles Ø 5 mm
- 120 rondelles Ø 6 mm
- 115 rondelles Ø 8 mm
- 115 rondelles Ø 10 mm
- 50 rondelles Ø 12 mm
- 50 rondelles Ø 14 mm
- 45 rondelles Ø 16 mm.

Code	Réf	Finition
0205351	DOMPACK_127B	zingué blanc

ECROU HEXAGONAL HU



ECROU HEXAGONAL TYPE «HU» SERIE ACIER

Ecrous hexagonaux HU.

Conforme à la norme ISO 4032.8.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013308*	9343B500	M3	500
10013294*	9344	M4	200
10013295*	9345	M5	200
10013296*	9346	M6	200
10013252*	9347150	M7	200
10013297*	9348	M8	200
10014299*	93410	M10	100
10013298*	403210B200	M10	200
10013299*	403212	M12	100
10014300*	93412	M12	100
10013300*	403214	M14	100
10014301*	93414	M14	50
10013301*	93416	M16	50
10013302*	93418B50	M18	50
10014340*	93420	M20	25
10013303*	93420B40	M20	40



ECROU HEXAGONAL TYPE «H» SERIE EI ACIER BRUT

Conforme à la norme DIN 934. Conforme à la norme ISO 4032.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013369*	9348BRUT8	M8	200
10013370*	4032BR10	M10	200
10013371*	4032BR12	M12	100
10013372*	9348BRUT16B50	M16	50
10013374*	9348BRUT20B40	M20	40
10013375*	4032BR22	M22	20
10013376*	9348BRUT24B20	M24	20



COFFRET 765 ECROUS ACIER ZINGUE BLANC

Composition :
- 90 x Ø 3 mm
- 100 x Ø 4 mm
- 105 x Ø 5 mm
- 225 x Ø 6 mm
- 120 x Ø 8 mm
- 45 x Ø 10 mm
- 55 x Ø 12 mm
- 25 x Ø 16 mm.

Conforme à la norme DIN 934.

Code	Réf	Finition
0205348*	DOMPACK934	zingué blanc

ECROU HEXAGONAL INDESSERABLE



ECROU AUTO-FREINE A BAGUE NYLON SERIE EN ACIER ZN BLANC

Pour fixation métal sur métal, bois sur métal
résistance aux vibrations
réutilisation possible.

Conforme à la norme DIN 985.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013310*	9854	M4	200
10013311*	9855	M5	200
10013312*	9856	M6	200
10013313*	9858	M8	200
10014311*	98510	M10	100
10013314*	98510B200	M10	200
10013315*	98512	M12	100
10014313*	98514	M14	50
10013316*	98514B100	M14	100
10013317*	98516	M16	50
10013320*	98522B20	M22	20



COFFRET 610 ECROU INDESSERABLE ACIER ZINGUE BLANC

Composition :
- 100 x Ø 4 mm
- 100 x Ø 5 mm
- 200 x Ø 6 mm
- 100 x Ø 8 mm
- 40 x Ø 10 mm
- 50 x Ø 12 mm
- 20 x Ø 16 mm.

Conforme à la norme DIN 985.

Code	Réf	Finition
0205361*	DOMPACK9852	zingué blanc

* Référence en stock

ECROU BORGNE



ECROU BORGNE SERIE EB ACIER ZN BLANC

Conforme à la norme DIN 1587.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013327*	15878	M8	200
10013328*	158710	M10	100
10013329*	158712	M12	100
10531475*	15876	M6	200

ECROU A OREILLES



ECROU A OREILLES SERIE EO ACIER ZN BLANC

Pour tous montages mécaniques ou de protection nécessitant un démontage rapide sans outils (carter de protection, etc).

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de
10013331*	3154	M4	200
10013332*	3155	M5	200
10013333*	3156	M6	200
10013334*	3158	M8	200
10013335*	31510	M10	100
10013336*	31512	M12	100

ECROU A EMBASE



ECROU A EMBASE CRANTEE SERIE EE ACIER ZN BLANC

Conforme à la norme DIN 6923.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)	Boîte de	Finition
10013338*	69234B200	M4	200	acier zingué blanc
10013339*	69235B200	M5	200	acier zingué blanc
10013340*	69236B200	M6	200	acier zingué blanc
10539037*	69238	M8	200	acier zingué blanc
10539038*	692310	M10	100	acier zingué blanc
10013343*	692312B100	M12	200	acier zingué blanc
10013344*	692314	M14	50	acier zingué blanc

GOUPILLE CLIP



GOUPILLE CLIPS BICHROMATEE


Code	Réf	Ø (mm)
10560100	624401	6
10560101	624403	8
10560102	624404	9
10560098	624405	10
10560099	624406	11



GOUPILLE CLIPS P/TUBE

Code	Réf	Ø (mm)
10560103	624500	6
10560104	624502	8

GOUPILLE BETA



GOUPILLE BETA BICHROMATEE

Code	Réf	Ø (mm)
10560093	624001	2
10560094	624003	3
10560095	624004	4
10560096	624006	5
10560097	624007	6

* Référence en stock

VIS A BOIS TETE FRAISEE

Acton

VIS BOIS AGGLO TF FP 6 LOBES A2



Inox austénitique nuance A2
tête fraisée à doubles cônes (angles de 45 et 90°)
empreinte 6 lobes
pointe standard (angles de 25 à 30°)
1 embout TX25 offert dans chaque seau
seau de 1000 pièces.

Code	Réf	Empreinte	Filetage	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition
10524533*	623095X50/30SEAU	6 lobes	partiel	5x50/30	50/30	inox A2
10524534*	623095X60/36SEAU	6 lobes	partiel	5x60/36	60/36	inox A2
10524535*	623095X70/42SEAU	6 lobes	partiel	5x70/42	70/42	inox A2

Acton

VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE INOX A2



Empreinte Pozidriv
filetage total.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0187939	623053X16	3,0	16	200
0187940	623053X20	3,0	20	200
0187941	623053X25	3,0	25	200
0187942	623053X30	3,0	30	200
0187943	623053,5X16	3,5	16	200
0187944	623053,5X20	3,5	20	200
0187945	623053,5X25	3,5	25	200
0187946	623053,5X30	3,5	30	200
0187947	623053,5X35	3,5	35	200
0187948	623053,5X40	3,5	40	200
0187949	623054X16	4,0	16	200
0187950	623054X20	4,0	20	200
0187951	623054X25	4,0	25	200
0187952	623054X30	4,0	30	200
0187953	623054X35	4,0	35	200
0187954	623054X40	4,0	40	200
0187955	623054X45	4,0	45	200
0187956	623054X50	4,0	50	200
0187957	623054X60	4,0	60	200
0187958	623054,5X20	4,5	20	200
0187959	623054,5X25	4,5	25	200
0187960	623054,5X30	4,5	30	200
0187961	623054,5X35	4,5	35	200
0187962	623054,5X40	4,5	40	200
0187963	623054,5X45	4,5	45	200
0187964	623054,5X50	4,5	50	200
0187965	623054,5X60	4,5	60	200
0187966	623054,5X70	4,5	70	200
0187967	623055X25	5,0	25	200
0187968	623055X30	5,0	30	200
0187969	623055X35	5,0	35	200
0187970	623055X40	5,0	40	200
0187971	623055X45	5,0	45	200
0187972	623055X50	5,0	50	200
0187973	623055X60	5,0	60	200
0187974	623055X70	5,0	70	200
0187975	623055X80	5,0	80	100
0187976	623055X90	5,0	90	100
0187977	623056X40	6,0	40	100
0187978	623056X50	6,0	50	100
0187979	623056X60	6,0	60	100
0187980	623056X70	6,0	70	100
0187981	623056X80	6,0	80	100
0187982	623056X90	6,0	90	100
0187983	623056X100	6,0	100	100




Acton

VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE INOX A2

Empreinte Torx
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0021974	623094X25/17	4,0	25/17	200
0021975	623094X30/18	4,0	30/18	200
0021976	623094X35/24	4,0	35/24	200
0021977	623094X40/24	4,0	40/24	200
0021978	623094X45/30	4,0	45/30	200
0021979	623094X50/30	4,0	50/30	200
0021980	623094,5X40/24	4,5	40/24	200
0021981	623094,5X45/30	4,5	45/30	200
0021982	623094,5X50/30	4,5	50/30	200
0021983	623094,5X60/36	4,5	60/36	200
0021984	623095X30/18	5,0	30/18	200
0021985	623095X35/24	5,0	35/24	200
0021986	623095X40/24	5,0	40/24	200
0021987	623095X45/30	5,0	45/30	200
0021988	623095X50/30	5,0	50/30	200
0021989	623095X60/36	5,0	60/36	200
0021990	623095X70/42	5,0	70/42	200
0021991	623095X80/50	5,0	80/50	100
0021992	623096X40/24	6,0	40/24	100
0021993	623096X50/30	6,0	50/30	100
0021994	623096X60/36	6,0	60/36	100
0021995	623096X70/42	6,0	70/42	100
0021996	623096X80/50	6,0	80/50	100
0021997	623096X100/60	6,0	100/60	100



ROCKET

VIS ROCKET BARDAGE FRAISEE ETOILE INOX A2

Pour assembler et fixer vos constructions bois, menuiserie, façades, bardage bois, lames de plancher (intérieur et extérieur).

Conforme à la norme CE. Conforme à la norme EN14592+A1 : 2012.

Code	Réf	Empreinte	Filetage	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10541379	351400227687	étoile	partiel	3,5	40/22	inox A2	200
10541380	351400227688	étoile	partiel	3,5	50/30	inox A2	200
10541381	351400227689	étoile	partiel	3,5	60/35	inox A2	200
10541382	351400227690	étoile	partiel	4,5	70/45	inox A2	100

* Référence en stock

VIS POUR TERRASSE BOIS



VIS POUR TERRASSES RT UNI INOX A2 BRUT

Tête réduite
contrefilet de serrage sous la tête
empreinte Torx
double filet
livrée avec un embout.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0188175	67631/1	5	50	200
0188176	67633/5	5	60	180
0188177	67635/9	5	70	150



VIS POUR TERRASSES RT UNI INOX A2 ANTIQUE

Tête réduite
contrefilet de serrage sous la tête
empreinte Torx
double filet
livrée avec un embout.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0188178	67624/3	5	50	200
0188179	67626/7	5	60	180
0188180	67628/1	5	70	150



VIS TERRASSE RT UT A2 TF TORX INOX FIL S TETE SEAU EMBOUT INCLUS

Empreinte torx : très bonne transmission de force, utilisation sécurisée, pas de dérapage
tête fraisée réduite : les ailettes garantissent le bon fraisage de la tête dans le bois
filetage sous tête : appui solide des lames de recouvrement, les lames de la terrasse ne craquent pas et ne bougent pas
filetage spécial : diamètre de fond de filet renforcé, grande résistance à la rupture
surface de traitement : acier inox A2/A4, revêtement en téflon
pointe anti-éclatement
utilisation :
- vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux
- aménagement paysager et de jardins
- construction de terrasse, façade, clôture.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition
10497449*	12732/5	5	50	500	torx	acier inox
10497450*	12734/9	5	60	400	torx	acier inox
10497451*	12736/3	5	70	300	torx	acier inox



VISSALBOIS TERRASSE INOX A2 BRUNIES

Tête réduite pour une esthétique parfaite
moletage améliorant le serrage des pièces
filet cranté : coupe le bois, facilite le vissage et limite encore plus l'éclatement du bois
crans facilitant l'entrée de la tête dans le bois
pointe anti fendage
lubrification sèche
empreinte Torx.


Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Finition
10540280	112GEB505016B	5	50	200	inox A2
10540281	112GEB506016B	5	60	200	inox A2
10540282	112GEB507016B	5	70	200	inox A2



VISSALBOIS TERRASSE DOUBLE FILET INOX A2

Tête réduite pour une esthétique parfaite
double filet pour bloquer la lame
filet cranté :coupe le bois, facilite le vissage et limite encore plus l'éclatement du bois
lubrification sèche
pointe anti-fendage
empreinte Torx.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Finition
10540283	112GET2505016B	5	50	200	inox A2
10540284	112GET2506016B	5	60	200	inox A2
10540285	112GET2507016B	5	70	200	inox A2

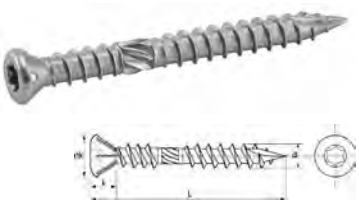

VIS POUR TERRASSES TETE FRAISEE 6 LOBES INOX A2

Tête fraisée réduite
double filet
empreinte 6 lobes
pour bois dur et bois tendre
crans sous tête
boule de fraisage
pointe anti-fendage
conforme au DTU 51.4
1 embout offert

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Empreinte	Finition	Filetage
0201321	623275X50	5	50	boîte de 200	6 lobes	inox A2	double
0201322*	623275X50SEAU	5	50	seau de 400	6 lobes	inox A2	double
0201323	623275X60	5	60	boîte de 200	6 lobes	inox A2	double
0201324*	623275X60SEAU	5	60	seau de 400	6 lobes	inox A2	double
0201325	623275X70	5	70	boîte de 100	6 lobes	inox A2	double
0201326*	623275X70SEAU	5	70	seau de 300	6 lobes	inox A2	double
0201327	623275X80	5	80	boîte de 100	6 lobes	inox A2	double

* Référence en stock



Acton

VIS A BOIS TETE FRAISEE 6 LOBES INOX A2

Vis spéciale terrasse bois tendre ou pour bardage
tête fraisee large à double cônes (angles 53 et 90°)
crantage sous tête
filet hélicoïdal
pointe anti-fendage de type cutting point.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Empreinte	Finition	Filetage
0201328	623284X30/20	4,0	30/20	boîte de 200	6 lobes	inox A2	partiel
0201329	623284X35/20	4,0	35/20	boîte de 200	6 lobes	inox A2	partiel
0201330	623284X40/24	4,0	40/24	boîte de 200	6 lobes	inox A2	partiel
0201331	623284X45/24	4,0	45/24	boîte de 200	6 lobes	inox A2	partiel
0201332	623284X50/35	4,0	50/35	boîte de 200	6 lobes	inox A2	partiel
0201333	623284,5X40/24	4,5	40/24	boîte de 200	6 lobes	inox A2	partiel
0201334	623284,5X45/24	4,5	45/24	boîte de 200	6 lobes	inox A2	partiel
0201335	623284,5X50/35	4,5	50/35	boîte de 200	6 lobes	inox A2	partiel
0201336	623284,5X60/35	4,5	60/35	boîte de 200	6 lobes	inox A2	partiel
0201337	623285X40/24	5,0	40/24	boîte de 200	6 lobes	inox A2	partiel
0201338*	623285X50/35	5	50/35	boîte de 200	6 lobes	inox A2	
0201339	623285X50/35SEAU	5,0	50/35	seau de 400	6 lobes	inox A2	partiel
0201340*	623285X60/35	5	60/35	boîte de 200		inox A2	6 lobes
0201341	623285X60/35SEAU	5,0	60/35	seau de 400	6 lobes	inox A2	partiel
0201342*	623285X70/35	5	70/35	boîte de 200	6 lobes	inox A2	
0201343	623285X70/35SEAU	5,0	70/35	seau de 300	6 lobes	inox A2	partiel
0201344	623285X80/50	5,0	80/50	boîte de 100	6 lobes	inox A2	partiel
0201345	623285X100/50	5,0	100/50	boîte de 100	6 lobes	inox A2	partiel
0201346	623285X120/50	5,0	120/50	boîte de 100	6 lobes	inox A2	partiel
0201347	623286X50/30	6,0	50/30	boîte de 100	6 lobes	inox A2	partiel
0201348	623286X60/40	6,0	60/40	boîte de 100	6 lobes	inox A2	partiel
0201349	623286X70/40	6,0	70/40	boîte de 100	6 lobes	inox A2	partiel
0201350	623286X80/50	6,0	80/50	boîte de 100	6 lobes	inox A2	partiel
0201351	623286X100/50	6,0	100/50	boîte de 100	6 lobes	inox A2	partiel
0201352	623286X120/50	6,0	120/50	boîte de 100	6 lobes	inox A2	partiel



MUSTAD

VIS TERRASSE INOX A2 PANELVIT® FP TR TX 5X50 + EMBOUT INOX

Pour vissage sur bois durs exotiques utilisés à l'extérieur
tête réduite avec nervures fraisantes et empreinte TX
filetage partiel.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Cdmt	Empreinte	Finition	Filetage
10533553*	PF340I500500PSB	5	50	seau de 400	seau	tx20	passivée	partiel
10533554*	PF340I500600PSB	5	60	seau de 300	seau	tx20	passivée	partiel



ROCKET

VIS ROCKET TERRASSE ETOILE INOX A2

Finition et visuel optimal avec sa petite tête qui permet un ancrage dans le bois
la géométrie a été étudiée pour permettre une finition parfaite et pour faciliter un ancrage durable dans le bois
pré-perçage obligatoire en conformité avec le DTU.

Conforme à la norme CE. Conforme à la norme EN14592+A1 : 2012.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition
10541376	351400029550	5	50/30	200	étoile	inox A2
10541377	351400029560	5	60/35	200	étoile	inox A2
10541378	351400029570	5	70/40	100	étoile	inox A2



REISSER

VIS AUTOPERCEUSE SPARIBO SH TFB TX FP INOX A2

Tête fraisée bombée, TX, Filetage partiel
spécificité : ailettes de fraisage, fraise à queue
domaine d'utilisation : bandes décoratives et d'assemblage, planches et lambris.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition	Filetage
10541786	18671/1	3,2	30	200	torx	inox	partiel
10541787	18672/8	3,2	35	200	torx	inox	partiel
10541788	18673/5	3,2	40	200	torx	inox	partiel
10541789	18674/2	3,2	50	200	torx	inox	partiel
10541790	18675/9	3,2	60	200	torx	inox	partiel



REISSER

VIS TERRASSE RT UNI TC 7MM SIT20 INOX A2

Aménagement paysager et construction de terrasses
spécialement adapté pour les bois durs en extérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition	Filetage
10541801	69399/8	5,0	80	130	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541802	69401/8	5,0	80	130	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541803	68656/3	5,0	50	200	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541804	68658/7	5,0	60	180	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541805	68660/0	5,0	70	150	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541806	69405/6	5,0	80	130	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541807	68661/7	5,0	50	200	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541808	68663/1	5,0	60	180	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541809	68665/5	5,0	70	150	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541810	69413/1	5,0	80	130	tête cylindrique	acier inox	partiel

* Référence en stock



VIS TERRASSE RT UT A2 ANTIFENDAGE INOX A2

Aménagement paysager, construction de terrasses, façades et clôtures
vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux
ailette de fraisage
pointe anti-éclatement
avec embouts.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition	Filetage
10541815	12595/6	5,0	50	200	Torx	acier inox	sous tête
10541816	12597/0	5,0	60	200	Torx	acier inox	sous tête
10541817	12599/4	5,0	70	200	Torx	acier inox	sous tête
10541818	12601/4	5,0	80	200	Torx	acier inox	sous tête



VIS TERRASSE RT UNI TC 7MM SIT 20 INOX A4 RDR ARGENT

Aménagement paysager et construction de terrasses
spécialement adapté pour les bois durs en extérieurs
avec embout
coloris : argent.


Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition	Filetage
10541811	70133/4	5,0	50	200	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541812	70135/8	5,0	60	200	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541813	70137/2	5,0	70	150	tête cylindrique	acier inox	partiel
10541814	70139/6	5,0	80	130	tête cylindrique	acier inox	partiel



VIS TERRASSE QUALITE A2 / A4

Traitement Inox A2 /A4 pour une forte résistance en extérieur,
empreinte plus profonde pour une meilleure tenue de l'embout,
crans sous tête pour l'auto-fraisage,
moletage pour réduire l'effort de vissage,
filet cranté pour une meilleure pénétration,
pointe anti-fendage pour éviter l'éclatement du bois
empreinte Torx.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition
10497755*	112GE5050SE500	5	50	500	torx	inox A2
10497756*	112GE5060SE400	5	60	400	torx	inox A2
10497757*	112GE5070SE300	5	70	300	torx	inox A2
10497758*	114GE5060SE400	5	60	400	torx	inox A4



VIS TERRASSE RT UT A4 ANTIFENDAGE INOX A4

Aménagement paysager, construction de terrasses, façades et clôtures
vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux
ailette de fraisage
pointe anti-éclatement
avec embouts.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition	Filetage
10541819	12580/2	5,0	50	200	Torx	acier inox	sous tête
10541820	12582/6	5,0	60	200	Torx	acier inox	sous tête
10541821	12584/0	5,0	70	200	Torx	acier inox	sous tête
10541822	12586/4	5,0	80	200	Torx	acier inox	sous tête




VIS TERRASSE RT UT A4 ANTIFENDAGE INOX A4 TS

Aménagement paysager, construction de terrasses, façades et clôtures
vissage sur tout type de bois résineux, feuillus, tropicaux
ailette de fraisage
pointe anti-éclatement
avec embouts.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Empreinte	Finition	Filetage
10541823	12554/3	5,0	50	200	Torx	acier inox	sous tête
10541824	12566/6	5,0	60	200	Torx	acier inox	sous tête
10541825	12568/0	5,0	70	200	Torx	acier inox	sous tête
10541826	12570/3	5,0	70	200	Torx	acier inox	sous tête

VIS A BOIS TETE HEXAGONALE





Acton

VIS A BOIS TETE HEXAGONALE TIREFOND INOX A2

Filetage partiel.

Conforme à la norme DIN 571.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0187906	623045X30	5	30	200
0187907	623045X40	5	40	200
0187908	623045X50	5	50	200
0187909	623045X60	5	60	100
0187910	623046X25	6	25	200
0187911	623046X30	6	30	200
0187912	623046X40	6	40	200
0187913	623046X50	6	50	200
0187914	623046X60	6	60	100
0187915	623046X70	6	70	100
0187916	623046X80	6	80	100
0187917	623046X100	6	100	100
0187918	623048X30	8	30	100
0187919	623048X40	8	40	100
0187920	623048X50	8	50	100
0187921	623048X60	8	60	100
0187922	623048X70	8	70	100
0187923	623048X80	8	80	100
0187924	623048X100	8	100	50
0187925	623048X120	8	120	50
0187926	6230410X40	10	40	50
0187927	6230410X50	10	50	50
0187928	6230410X60	10	60	50
0187929	6230410X70	10	70	50
0187930	6230410X80	10	80	50
0187931	6230410X100	10	100	50
0187932	6230410X120	10	120	50
0187933	6230412X50	12	50	50
0187934	6230412X60	12	60	50
0187935	6230412X70	12	70	50
0187936	6230412X80	12	80	50
0187937	6230412X100	12	100	50
0187938	6230412X120	12	120	50

* Référence en stock


VIS DE PENTURE



VIS ROCKET PENTURE CYLINDRIQUE ETOILE INOX

Cette vis penture rocket idéale pour tous vos besoins de fixations de pentures pour bois sa configuration vous assurera un vissage rapide et efficace.

Code	Réf	Dimensions (Ø x L)	Boîte de
10541467	351400227678	6 x 20	100
10541468	351400227679	6 x 30	100
10541469	351400227680	6 x 40	100
10541470	351400227681	6 x 50	100
10541471	351400227682	7 x 30	100
10541472	351400227683	7 x 40	100
10541473	351400227684	7 x 50	100
10541474	351400227685	7 x 60	100
10541475	351400227686	7 x 70	100



VIS A BOIS TETE CYLINDRIQUE LARGE 6 LOBES POUR PENTURE INOX A2

Filetage total.

Code	Réf	Dimensions (Ø x L)	Boîte de
0201306	623106X20	6 x 20 mm	100
0201307	623106X25	6 x 25 mm	100
0201308	623106X30	6 x 30 mm	100
0201309	623106X35	6 x 35 mm	100
0201310	623106X40	6 x 40 mm	100
0201311	623106X45	6 x 45 mm	100
0201312	623106X50	6 x 50 mm	100
0201313	623106X60/50	6 x 60/50 mm	100
0201314	623107X30	7 x 30 mm	100
0201315	623107X35	7 x 35 mm	100
0201316	623107X40	7 x 40 mm	100
0201317	623107X45	7 x 45 mm	100
0201318	623107X50	7 x 50 mm	100
0201319	623107X60/50	7 x 60/50 mm	100
0201320	623107X70/50	7 x 70/50 mm	100

COFFRET DE VIS A BOIS



COFFRET 750 VIS AGGLO TF POZIDRIV INOX A2

Composition :
- 100 vis 4 x 20 mm
- 100 vis 4 x 25 mm
- 100 vis 4 x 30 mm
- 80 vis 4 x 35 mm
- 50 vis 5 x 50 mm
- 40 vis 5 x 40 mm
- 25 vis 5 x 60 mm
- 200 vis 4 x 40 mm
- 30 vis 5 x 70 mm
- 25 vis 5 x 80 mm.

Code	Réf	Finition
0205356*	DOMPACK102	inox A2

VIS A METAUX TETE FRAISEE



VIS A METAUX TETE FRAISEE POZIDRIV INOX A2

Filetage total.

Conforme à la norme DIN 965.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Ø tête dk (mm)	Boîte de
0201205	622144X10	4	10	2,20	7,5	200
0201206	622144X12	4	12	2,20	7,5	200
0201207	622144X16	4	16	2,20	7,5	200
0201208	622144X20	4	20	2,20	7,5	200
0201209	622144X25	4	25	2,20	7,5	200
0201210	622144X30	4	30	2,20	7,5	200
0201211	622144X35	4	35	2,20	7,5	200
0201212	622144X40	4	40	2,20	7,5	200
0201213	622144X45	4	45	2,20	7,5	200
0201214	622144X50	4	50	2,20	7,5	200
0201215	622144X60	4	60	2,20	7,5	200
0201217	622145X10	5	10	2,50	9,2	200
0201218	622145X12	5	12	2,50	9,2	200
0201219	622145X16	5	16	2,50	9,2	200
0201220	622145X20	5	20	2,50	9,2	200
0201221	622145X25	5	25	2,50	9,2	200
0201222	622145X30	5	30	2,50	9,2	200
0201223	622145X35	5	35	2,50	9,2	200
0201224	622145X40	5	40	2,50	9,2	200
0201225	622145X45	5	45	2,50	9,2	200
0201226	622145X50	5	50	2,50	9,2	200
0201227	622145X60	5	60	2,50	9,2	200
0201228	622145X70	5	70	2,50	9,2	200
0201229	622145X80	5	80	2,50	9,2	200
0201230	622146X8	6	8	3,00	11,0	200
0201231	622146X10	6	10	3,00	11,0	200
0201232	622146X12	6	12	3,00	11,0	200
0201233	622146X16	6	16	3,00	11,0	200
0201234	622146X20	6	20	3,00	11,0	200
0201235	622146X25	6	25	3,00	11,0	200
0201236	622146X30	6	30	3,00	11,0	200
0201237	622146X35	6	35	3,00	11,0	200
0201238	622146X40	6	40	3,00	11,0	200
0201239	622146X45	6	45	3,00	11,0	200
0201240	622146X50	6	50	3,00	11,0	100
0201241	622146X60	6	60	3,00	11,0	100
0201242	622146X70	6	70	3,00	11,0	100
0201243	622146X80	6	80	3,00	11,0	100
0201244	622148X16	8	16	4,00	14,5	100
0201245	622148X20	8	20	4,00	14,5	100
0201246	622148X25	8	25	4,00	14,5	100
0201247	622148X30	8	30	4,00	14,5	100
0201248	622148X35	8	35	4,00	14,5	100
0201249	622148X40	8	40	4,00	14,5	100
0201250	622148X50	8	50	4,00	14,5	100

* Référence en stock



VIS A METAUX TETE FRAISEE SIX LOBES A2 ISO 14581 - (SIMILAR DIN 965)

Bonne tenue à l'embout pour vissage rapide et efficace.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø vis d (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Ø tête dk (mm)	Boîte de
10537534	622304X10	10	4,00	2,70	8	200
10537535	622304X12	12	4,00	2,70	8	200
10537536	622304X16	16	4,00	2,70	8	200
10537537	622304X20	20	4,00	2,70	8	200
10537538	622304X25	25	4,00	2,70	8	200
10537539	622304X30	30	4,00	2,70	8	200
10537540	622305X16	16	5,00	2,70	9	200
10537541	622305X20	20	5,00	2,70	9	200
10537542	622305X25	25	5,00	2,70	9	200
10537543	622305X30	30	5,00	2,70	9	200
10537544	622305X35	35	5,00	2,70	9	200
10537545	622305X40	40	5,00	2,70	9	200
10537546	622306X20	20	6,00	3,30	11	200
10537547	622306X25	25	6,00	3,30	11	200
10537548	622306X30	30	6,00	3,30	11	200
10537549	622306X35	35	6,00	3,30	11	200
10537550	622306X40	40	6,00	3,30	11	200
10537551	622306X50	50	6,00	3,30	11	200

VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE



VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE POZIDRIV INOX A2

Filetage total.

Conforme à la norme DIN 7985.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø tête dk (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Boîte de
0201264	622164X10	4	10	8	3,1	200
0201265	622164X12	4	12	8	3,1	200
0201266	622164X16	4	16	8	3,1	200
0201267	622164X20	4	20	8	3,1	200
0201268	622164X25	4	25	8	3,1	200
0201269	622164X30	4	30	8	3,1	200
0201270	622164X35	4	35	8	3,1	200
0201271	622164X40	4	40	8	3,1	200
0201272	622164X50	4	50	8	3,1	200
0201273	622164X60	4	60	8	3,1	200
0201276	622165X10	5	10	10	3,8	200
0201277	622165X12	5	12	10	3,8	200
0201278	622165X16	5	16	10	3,8	200
0201279	622165X20	5	20	10	3,8	200
0201280	622165X25	5	25	10	3,8	200
0201281	622165X30	5	30	10	3,8	200
0201282	622165X35	5	35	10	3,8	200
0201283	622165X40	5	40	10	3,8	200
0201284	622165X50	5	50	10	3,8	200
0201285	622165X60	5	60	10	3,8	200
0201287	622166X10	6	10	12	4,6	200
0201288	622166X12	6	12	12	4,6	200
0201289	622166X16	6	16	12	4,6	200
0201290	622166X20	6	20	12	4,6	200
0201291	622166X25	6	25	12	4,6	200
0201292	622166X30	6	30	12	4,6	200
0201293	622166X35	6	35	12	4,6	200
0201294	622166X40	6	40	12	4,6	200
0201295	622166X50	6	50	12	4,6	200
0201296	622166X60	6	60	12	4,6	200
0201297	622166X70	6	70	12	4,6	100
0201298	622166X80	6	80	12	4,6	100
0201299	622168X16	8	16	16	6,0	100
0201300	622168X20	8	20	16	6,0	100
0201301	622168X25	8	25	16	6,0	100
0201302	622168X30	8	30	16	6,0	100
0201303	622168X35	8	35	16	6,0	100
0201304	622168X40	8	40	16	6,0	100
0201305	622168X50	8	50	16	6,0	100

* Référence en stock




VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE SIX LOBES A2 ISO 14583 - (SIMILAR DIN 7985)

Bonne tenue à l'embout pour vissage rapide et efficace.

Code	Réf	Ø vis d	Longueur (mm)	Ø tête dk (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Boîte de
10537552	622314X10	4	10	8	3,10	200
10537553	622314X12	4	12	8	3,10	200
10537554	622314X16	4	16	8	3,10	200
10537555	622314X20	4	20	8	3,10	200
10537556	622314X25	4	25	8	3,10	200
10537557	622314X30	4	30	8	3,10	200
10537558	622315X10	5	20	10	3,70	200
10537559	622315X12	5	12	10	3,70	200
10537560	622315X16	5	16	10	3,70	200
10537561	622315X20	5	20	10	3,70	200
10537562	622315X25	5	25	10	3,10	200
10537563	622315X30	5	30	10	3,70	200
10537564	622315X35	5	35	10	3,70	200
10537565	622315X40	5	40	10	3,70	200
10537566	622316X20	6	20	12	4,60	200
10537567	622316X25	6	25	12	4,60	200
10537568	622316X30	6	30	12	4,60	200
10537569	622316X35	6	35	12	4,60	200
10537570	622316X40	6	40	12	4,60	200
10537571	622316X50	6	50	12	4,60	200

VIS CHC





VIS A METAUX CHC INOX A2

Tête cylindrique six pans creux
filetage total.

Conforme à la norme DIN 912 - ISO 4762.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Ø empreinte s (mm)	Ø tête (mm)	Boîte de
0187692	622016X10	6	10	6	5,0	10	200
0187693	622016X12	6	12	6	5,0	10	200
0187694	622016X16	6	16	6	5,0	10	200
0187695	622016X20	6	20	6	5,0	10	200
0187696	622016X25	6	25	6	5,0	10	200
0187697	622016X30	6	30	6	5,0	10	200
0187698	622016X35	6	35	6	5,0	10	200
0187699	622016X40	6	40	6	5,0	10	200
0187700	622016X45	6	45	6	5,0	10	100
0187701	622016X50	6	50	6	5,0	10	100
0187702	622016X60	6	60	6	5,0	10	100
0187703	622016X70	6	70	6	5,0	10	100
0187704	622016X80	6	80	6	5,0	10	100
0187705	622018X16	8	16	8	6,0	13	100
0187706	622018X20	8	20	8	6,0	13	100
0187707	622018X25	8	25	8	6,0	13	100
0187708	622018X30	8	30	8	6,0	13	100
0187709	622018X35	8	35	8	6,0	13	100
0187710	622018X40	8	40	8	6,0	13	100
0187711	622018X45	8	45	8	6,0	13	100
0187712	622018X50	8	50	8	6,0	13	100
0187713	622018X55	8	55	8	6,0	13	100
0187714	622018X60	8	60	8	6,0	13	100
0187715	622018X70	8	70	8	6,0	13	100
0187716	622018X80	8	80	8	6,0	13	100
0187717	622018X100	8	100	8	6,0	13	50
0187718	6220110X20	10	20	10	8,0	16	100
0187719	6220110X25	10	25	10	8,0	16	100
0187720	6220110X30	10	30	10	8,0	16	100
0187721	6220110X35	10	35	10	8,0	16	100
0187722	6220110X40	10	40	10	8,0	16	100
0187723	6220110X45	10	45	10	8,0	16	50
0187724	6220110X50	10	50	10	8,0	16	50
0187725	6220110X55	10	55	10	8,0	16	50
0187726	6220110X60	10	60	10	8,0	16	50
0187727	6220110X70	10	70	10	8,0	16	50
0187728	6220110X90	10	90	10	8,0	16	50
0187729	6220110X100	10	100	10	8,0	16	50

* Référence en stock

VIS FHC




VIS A METAUX FHC INOX A2

Tête fraisée six pans creux
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7991. Conforme à la norme ISO 10642.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø tête dk (mm)	Empreinte s (mm)	Boîte de
0187759	622035X10	5	10	10	3,0	200
0187760	622035X12	5	12	10	3,0	200
0187761	622035X16	5	16	10	3,0	200
0187762	622035X20	5	20	10	3,0	200
0187763	622035X25	5	25	10	3,0	200
0187764	622035X30	5	30	10	3,0	200
0187765	622035X35	5	35	10	3,0	200
0187766	622035X40	5	40	10	3,0	200
0187767	622035X45	5	45	10	3,0	200
0187769	622035X60	5	60	10	3,0	200
0187770	622036X10	6	10	12	4,0	200
0187771	622036X12	6	12	12	4,0	200
0187772	622036X16	6	16	12	4,0	200
0187773	622036X20	6	20	12	4,0	200
0187774	622036X25	6	25	12	4,0	200
0187775	622036X30	6	30	12	4,0	200
0187781	622036X70	6	70	12	4,0	100
0187783	622038X16	8	16	16	5,0	100
0187784	622038X20	8	20	16	5,0	100
0187785	622038X25	8	25	16	5,0	100
0187786	622038X30	8	30	16	5,0	100
0187787	622038X35	8	35	16	5,0	100
0187788	622038X40	8	40	16	5,0	100
0187789	622038X45	8	45	16	5,0	100
0187790	622038X50	8	50	16	5,0	100
0187791	622038X55	8	55	16	5,0	100
0187792	622038X60	8	60	16	5,0	100
0187793	622038X70	8	70	16	5,0	50
0187794	622038X80	8	80	16	5,0	50
0187795	622038X100	8	100	16	5,0	50

VIS A METAUX TETE HEXAGONALE

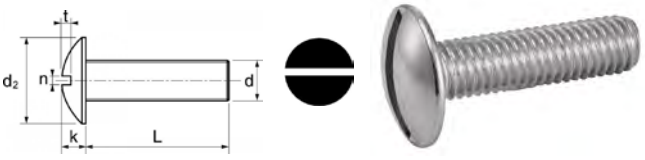

VIS A METAUX TETE RONDE LARGE FENDUE «POELIER» INOX A2


Filetage total.

Conforme à la norme NFE 25129.

Code	Réf	Ø vis d	Longueur (mm)	Ø tête d2 (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Boîte de
0145642	622124X10	4 mm	10	10,0	2,2	200
0145643	622124X12	4 mm	12	10,0	2,2	200
0145644	622124X16	4 mm	16	10,0	2,2	200
0145645	622124X20	4 mm	20	10,0	2,2	200
0145646	622124X25	4 mm	25	10,0	2,2	200
0145647	622124X30	4 mm	30	10,0	2,2	200
0145648	622124X35	4 mm	35	10,0	2,2	200
0145649	622124X40	4 mm	40	10,0	2,2	200
0145650	622124X50	4 mm	50	10,00	2,20	200
0145651	622124X60	4 mm	60	10,00	2,20	200
0145652	622125X8	5 mm	8	12,50	2,70	200
0145653	622125X10	5 mm	10	12,5	2,7	200
0145654	622125X12	5 mm	12	12,50	2,70	200
0145655	622125X16	5 mm	16	12,5	2,7	200
0145656	622125X20	5 mm	20	12,5	2,7	200
0145657	622125X25	5 mm	25	12,5	2,7	200
0145658	622125X30	5 mm	30	12,5	2,7	200
0145659	622125X35	5 mm	35	12,5	2,7	200
0145660	622125X40	5 mm	40	12,5	2,7	200
0145661	622125X45	5 mm	45	12,50	2,70	200
0145662	622125X50	5 mm	50	12,5	2,7	200
0145663	622125X60	5 mm	60	12,5	2,7	200
0145664	622126X10	6 mm	10	15,0	3,3	200
0145665	622126X12	6 mm	12	15,00	3,30	200
0145666	622126X16	6 mm	16	15,0	3,3	200
0145667	622126X20	6 mm	20	15,0	3,3	200
0145668	622126X25	6 mm	25	15,0	3,3	200
0145669	622126X30	6 mm	30	15,0	3,3	200
0145670	622126X35	6 mm	35	15,0	3,3	200
0145671	622126X40	6 mm	40	15,0	3,3	200
0145672	622126X45	6 mm	45	15,00	3,30	200
0145673	622126X50	6 mm	50	15,0	3,3	100
0145674	622126X60	6 mm	60	15,0	3,3	100
0145675	622126X70	6 mm	70	15,0	3,3	100
0145676	622126X80	6 mm	80	15,0	3,3	100
0145677	622126X100	6 mm	100	15,00	3,30	100
0145678	622128X16	8 mm	16	15,0	4,4	100
0145679	622128X20	8 mm	20	20,0	4,4	100
0145680	622128X25	8 mm	25	20,0	4,4	100
0145681	622128X30	8 mm	30	20,0	4,4	100
0145682	622128X35	8 mm	35	20,0	4,4	100
0145683	622128X40	8 mm	40	20,0	4,4	100
0145684	622128X45	8 mm	45	20,00	4,40	100
0145685	622128X50	8 mm	50	20,0	4,4	100
0145686	622128X60	8 mm	60	20,0	4,4	100
0145687	622128X70	8 mm	70	20,0	4,4	100
0145688	622128X80	8 mm	80	20,0	4,4	100
0145689	622128X90	8 mm	90	20,0	4,4	100
0145690	622128X100	8 mm	100	20,0	4,4	100

* Référence en stock

VIS TETE RONDE COLLET CARRE





VIS A METAUX TETE RONDE COLLET CARRE INOX A2

Filetage total.

Conforme à la norme DIN 603.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur collet f (mm)	Boîte de
0145691	622136X20	6	20	4,60	200
0145692	622136X25	6	25	4,60	200
0145693	622136X30	6	30	4,60	200
0145694	622136X40	6	40	4,60	200
0145695	622136X50	6	50	4,60	100
0145696	622136X60	6	60	4,60	100
0145697	622138X20	8	20	5,60	100
0145698	622138X30	8	30	5,60	100
0145699	622138X40	8	40	5,60	100
0145700	622138X50	8	50	5,60	100
0145701	622138X60	8	60	5,60	100
0145702	622138X70	8	70	5,60	100
0145703	622138X80	8	80	5,60	50
0145704	6221310X30	10	30	6,60	50
0145705	6221310X40	10	40	6,60	50
0145706	6221310X50	10	50	6,60	50
0145707	6221310X60	10	60	6,60	50
0145708	6221310X70	10	70	6,60	50
0145709	6221310X80	10	80	6,60	50
0145710	6221310X90	10	90	6,60	50
0145711	6221310X100	10	100	6,60	50

VIS A METAUX TETE BOMBEE



VIS A METAUX TETE BOMBEE SIX PANS CREUX A2 ISO 7380-1

Les vis à métaux tête bombée six pans creux offrent une grande surface de contact et garantit un serrage efficace.

Code	Réf	Composition	Ø (mm)	Longueur (mm)
10537483	622024X10	inox A2	4	10
10537484	622024X12	inox A2	4	12
10537485	622024X14	inox A2	4	14
10537486	622024X16	inox A2	4	16
10537487	622024X20	inox A2	4	20
10537488	622024X25	inox A2	4	25
10537489	622024X30	inox A2	4	30
10537490	622024X35	inox A2	4	35
10537491	622024X40	inox A2	4	40
10537492	622024X50	inox A2	4	50
10537493	622025X10	inox A2	5	10
10537494	622025X12	inox A2	5	12
10537495	622025X14	inox A2	5	14
10537496	622025X16	inox A2	5	16
10537497	622025X20	inox A2	5	20
10537498	622025X25	inox A2	5	25
10537499	622025X30	inox A2	5	30
10537500	622025X35	inox A2	5	35
10537501	622025X40	inox A2	5	40
10537502	622025X45	inox A2	5	45
10537503	622025X50	inox A2	5	50
10537504	622025X6	inox A2	5	6
10537505	622025X8	inox A2	5	8
10537506	622026X10	inox A2	6	10
10537507	622026X12	inox A2	6	12
10537508	622026X16	inox A2	6	16
10537509	622026X18	inox A2	6	18
10537510	622026X20	inox A2	6	20
10537511	622026X25	inox A2	6	25
10537512	622026X30	inox A2	6	30
10537513	622026X35	inox A2	6	35
10537514	622026X40	inox A2	6	40
10537515	622026X45	inox A2	6	45
10537516	622026X50	inox A2	6	50
10537517	622026X60	inox A2	6	60
10537518	622026X70	inox A2	6	70
10537519	622026X8	inox A2	6	8
10537520	622026X80	inox A2	6	80
10537521	622028X10	inox A2	8	10
10537522	622028X12	inox A2	8	12
10537523	622028X16	inox A2	8	16
10537524	622028X20	inox A2	8	20
10537525	622028X25	inox A2	8	25
10537526	622028X30	inox A2	8	30
10537527	622028X35	inox A2	8	35
10537528	622028X40	inox A2	8	40
10537529	622028X45	inox A2	8	45
10537530	622028X50	inox A2	8	50
10537531	622028X60	inox A2	8	60
10537532	622028X70	inox A2	8	70
10537533	622028X80	inox A2	8	80

* Référence en stock

TIGE FILETEE A2




TIGE FILETEE INOX A2

Longueur 1 mètre.

Conforme à la norme DIN 976.

Code	Réf	Ø Filetage (mm)	Pas (mm)
0186529*	626505	M5	0,8
0186530*	626506	M6	1
0186531*	626508	M8	1,25
0186532*	6265010	M10	1,5
0186533*	6265012	M12	1,75
0186534*	6265014	M14	2
0186535*	6265016	M16	2

MANCHON PROLONGATEUR

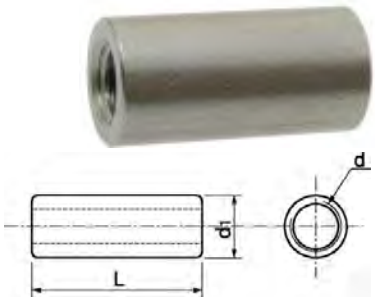

MANCHON CYLINDRIQUE TARAUDE INOX A2

Code	Réf	Ø nominal d (mm)	Ø extérieur d1 (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0151436	626546	M6	10	20	50
0151437	626548	M8	11	30	50
0151438	6265410	M10	13	30	25
0151439	6265412	M12	15	35	25

TIGE FILETEE A4



TIGE FILETEE INOX A4


Longueur 1 mètre.

Conforme à la norme DIN 976.

Code	Réf	Ø nominal	Pas (mm)
0201387	646503	M3	0,50
0201388	646504	M4	0,70
0201389	646505	M5	0,80
0201390	646506	M6	1,00
0201391	646508	M8	1,25
0201392	6465010	M10	1,50
0201393	6465012	M12	1,75
0201394	6465014	M14	2,00
0201395	6465016	M16	2,00
0201396	6465018	M18	2,50
0201397	6465020	M20	2,50

VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE





VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE INOX A2


Empreinte Pozidriv
perce seulement l'aluminium.

Conforme à la norme DIN 7504 O.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Boîte de
0151414	624323,5X13	3,5	13	6,8	2,1	200
0151415	624323,9X13	3,9	13	6,8	2,1	200
0151416	624323,9X16	3,9	16	7,5	2,3	200
0151417	624323,9X19	3,9	19	7,5	2,3	200
0151418	624323,9X25	3,9	25	7,5	2,3	200
0151419	624324,2X13	4,2	13	8,1	2,5	200
0151420	624324,2X16	4,2	16	8,1	2,5	200
0151421	624324,2X19	4,2	19	8,1	2,5	200
0151422	624324,2X25	4,2	25	8,1	2,5	200
0151423	624324,2X32	4,2	32	8,1	2,5	200
0151424	624324,8X25	4,8	25	9,5	3,0	200
0151425	624324,8X32	4,8	32	9,5	3,0	200
0151426	624324,8X38	4,8	38	9,5	3,0	200
0151427	624324,8X50	4,8	50	9,5	3,0	200

VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE





VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE INOX A2


Empreinte Phillips
perce seulement l'aluminium
filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504 M.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø tête (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Boîte de	Empreinte
0151399	624293,5X13	3,5	13	6,9	2,60	200	Phillips
0151400	624293,5X16	3,5	16	7	2,7	200	Phillips
0151401	624293,9X13	3,9	13	7,5	2,7	200	Phillips
0151402	624293,9X16	3,9	16	7,5	2,80	200	Phillips
0151403	624293,9X19	3,9	19	7,5	2,80	200	Phillips
0151404	624293,9X25	3,9	25	7,5	2,80	200	Phillips
0151405	624294,2X13	4,2	13	8	3	200	Phillips
0151406	624294,2X16	4,2	16	8,2	3,05	200	Phillips
0151407	624294,2X19	4,2	19	8,2	3,05	200	Phillips
0151408	624294,2X25	4,2	25	8,2	3,05	200	Phillips
0151409	624294,2X32	4,2	32	8,2	3,05	200	Phillips
0151410	624294,2X38	4,2	38	8,20	3,05	200	Phillips
0151411	624294,8X25	4,8	25	9,5	3,55	200	Phillips
0151412	624294,8X32	4,8	32	9,5	3,55	200	Phillips
0151413	624294,8X38	4,8	38	9,5	3,55	200	Phillips

* Référence en stock

VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE

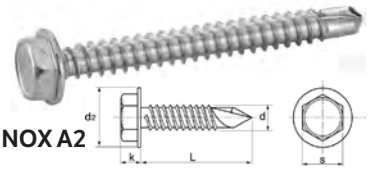

Acton


VIS AUTOPERCEUSE TETE HEXAGONALE A EMBASE INOX A2

Filetage total.

Conforme à la norme DIN 7504 K.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø embase d2 (mm)	Ø tête (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Boîte de
0151428	624344,2X13	4,2	13	8,8	7	4,25	200
0151429	624344,2X16	4,2	16	8,8	7	4,25	200
0151430	624344,2X19	4,2	19	8,8	7	4,25	200
0151431	624344,8X25	4,8	25	10,5	8	4,45	200
0151432	624344,8X32	4,8	32	10,5	8	4,45	200
0151433	624345,5X38	5,5	38	11,0	8	5,45	100
0151434	624346,3X38	6,3	38	13,2	10	5,45	100
0151435	624346,3X50	6,3	50	13,2	10	5,45	100

RONDELLE EVENTAIL TYPE AZ

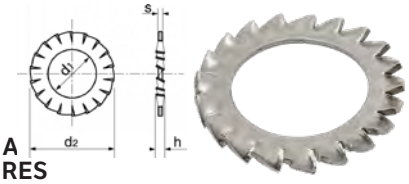

Acton

RONDELLE EVENTAIL A DENTURES EXTERIEURES TYPE «AZ» INOX A2

Conforme à la norme DIN 6798/A.

Code	Réf	Ø Nominal (mm)	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0188011	625133	M3	6	3,2	0,4	200
0188012	625134	M4	8	4,3	0,5	200
0188013	625135	M5	10	5,3	0,6	200
0188014	625136	M6	11	6,4	0,7	200
0188015	625138	M8	15	8,4	0,8	200
0188016	6251310	M10	18	10,5	0,9	100
0188017	6251312	M12	20,5	13	1,0	100
0188018	6251314	M14	24	15	1,0	50
0188019	6251316	M16	26	17	1,2	50
0188020	6251318	M18	30	19	1,4	50
0188021	6251320	M20	33	21	1,4	25

RONDELLE PLATE TYPE M




Acton

RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE «M» INOX A4

Conforme à la norme NFE 25514.

Code	Réf	Ø Nominal (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0201353	645013	3	8	0,8	200
0201354	645014	4	10	0,8	200
0201355	645015	5	12	1,0	200
0201356	645016	6	14	1,2	200
0201357	645018	8	18	1,5	200
0201358	6450110	10	22	2,0	100
0201359	6450112	12	27	2,5	100
0201360	6450114	14	30	2,5	50
0201361	6450116	16	32	3,0	50
0201362	6450118	18	36	3,0	50
0201363	6450120	20	40	3,0	25

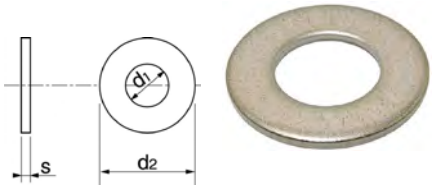

Acton

RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE «M» INOX A2

Conforme aux normes NFE 25514.

Code	Réf	Ø Nominal (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0186509	625015	5	5,5	12	1	200
0187988	625013	M3	3,4	8	0,8	200
0186508	625014	4	4,5	10	0,8	200
10544416*	625015	5	5,5	12	1	200
0186510*	625016	6	6,6	14	1,2	200
10014457*	625018	8	8,6	18	1,5	200
0186512*	6250110	10	10,8	22	2	100
0186513*	6250112	12	13,3	27	2,5	100
0186514*	6250114	14	15,3	30	2,5	50
0186515*	6250116	16	17,3	32	3,0	50
0186516	6250118	M18	19,3	36	3,0	50
0186517*	6250120	20	21,3	40	3,0	25




COFFRET 855 RONDELLES MU INOX A2

Composition :
- 90 x Ø 3 mm
- 100 x Ø 4 mm
- 105 x Ø 5 mm
- 150 x Ø 6 mm
- 85 x Ø 8 mm
- 30 x Ø 10 mm
- 35 x Ø 12 mm
- 15 x Ø 16 mm.

Code	Réf
0205360	DOMPACK_MU2

RONDELLE PLATE TYPE L

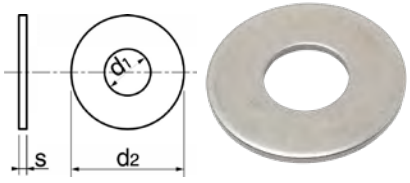

Acton

RONDELLE PLATE LARGE TYPE «L» INOX A2

Conforme aux normes NFE 25514.

Code	Réf	Ø Nominal (mm)	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0187989	625053	M3	12	3,4	0,8	200
0187990	625054	M4	14	4,5	0,8	200
0187991	625055	M5	16	5,5	1,0	200
0187992	625056	M6	18	6,6	1,2	200
0187993	625058	M8	22	8,6	1,5	200
0187994	6250510	M10	27	10,8	2,0	100
0187995	6250512	M12	32	13,3	2,5	100
0187996	6250514	M14	36	15,3	2,5	50
0187997	6250516	M16	40	17,3	3,0	50
0187998	6250518	M18	45	19,3	3,0	50
0187999	6250520	M20	50	21,3	3,0	25

* Référence en stock

RONDELLE GROWER W




Acton

RONDELLE ELASTIQUE GROWER TYPE «W» INOX A1

Conforme à la norme DIN 127B.

Code	Réf	Ø Nominal (mm)	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0188000	625123	M3	6,2	3,1	0,8	200
0188001	625124	M4	7,6	4,1	0,9	200
0188002	625125	M5	9,2	5,1	1,2	200
0188003	625126	M6	11,8	6,1	1,6	200
0188004	625128	M8	14,8	8,1	2,0	200
0188005	6251210	M10	18,1	10,2	2,2	100
0188006	6251212	M12	21,1	12,2	2,5	100
0188007	6251214	M14	24,1	14,2	3,0	50
0188008	6251216	M16	27,4	16,2	3,5	50
0188009	6251218	M18	29,4	18,2	3,5	50
0188010	6251220	M20	33,6	20,2	4,0	25

ECROU HEXAGONAL HU




Acton

ECROU HEXAGONAL TYPE ''HU'' INOX A2

Conforme à la norme DIN 934.

Code	Réf	Ø nominal (mm)	Pas (mm)	e (mm)	m (mm)	s (mm)	Boîte de
0186507*	6260120	M20	2,5	32,95	16	30	25
0188022	626013	M3	0,5	6,01	2,4	5,5	200
0186498	626014	M4	0,7	7,66	3,2	7	200
0186499*	626015	M5	0,8	8,79	4	8	200
0186500*	626016	M6	1	11,05	5	10	200
0186501*	626018	M8	1,25	14,38	6,5	13	200
0186502*	6260110	M10	1,5	18,9	8	17	100
0186503*	6260112	M12	1,75	21,10	10	19	100
0186504*	6260114	M14	2	24,49	11	22	50
10014455*	6260116	M16	2	26,75	13	24	50
0186506	6260118	M18	2,5	29,56	15	27	50



Acton

ECROU HEXAGONAL TYPE «HU» INOX A4

Conforme à la norme DIN 934.

Code	Réf	Boîte de
0201364	646013	200
0201365	646014	200
0201366	646015	200
0201367	646016	200
0201368	646017	200
0201369	646018	200
0201370	6460110	100
0201371	6460112	100
0201372	6460114	50
0201373	6460116	50
0201374	6460118	50
0201375	6460120	25

ECROU FREIN HEXAGONAL HI




Acton

ECROU HEXAGONAL INDESSERRABLE AVEC BAGUE NYLON INOX A4

Conforme à la norme DIN 985.

Code	Réf	Ø Taraudage (mm)
0201376	646023	3
0201377	646024	4
0201378	646025	5
0201379	646026	6
0201380	646028	8
0201381	6460210	10
0201382	6460212	12
0201383	6460214	14
0201384	6460216	16
0201385	6460218	18
0201386	6460220	20

ECROU BORGNE



Acton

ECROU BORGNE INOX A2

Conforme à la norme DIN 1587.

Code	Réf	Ø Nominal (mm)	Pas (mm)	e (mm)	s (mm)	m (mm)	h (mm)	Boîte de
0022025	626045	M5	0,8	8,79	8	4	10,00	200
0022026	626046	M6	1,00	11,05	10	5	12,00	200
0022027	626048	M8	1,25	14,38	13	6,5	15,00	200
0022028	6260410	M10	1,50	18,9	17	8	18,00	100
0022029	6260412	M12	1,75	21,10	19	10	22,00	100

COFFRET D'ECROU



COFFRET 610 ECROUS HU INOX A2

Composition :
- 90 x Ø 3 mm
- 100 x Ø 4 mm
- 105 x Ø 5 mm
- 225 x Ø 6 mm
- 120 x Ø 8 mm
- 45 x Ø 10 mm
- 55 x Ø 12 mm
- 25 x Ø 16 mm.

Code	Réf
0205359	DOMPACK_9342

* Référence en stock

GOUPILLE FENDUE

KS TOOLS

GOUPILLE FENDUE (ASSORTIMENT DE 1000 PCS)

Version droite
composition : 1,5x25,0mm (380) - 2,5x25,0mm (240)
- 2,5x35,0mm (140) - 3,0x30,0mm (115)
- 3,0x50,0mm (75) - 4,0x60,0 mm
livrée en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 94.



Code	Réf
10534120*	970.0330

GOUPILLE CLIP

KS TOOLS

GOUPILLES CLIPS (ASSORTIMENT DE 50 PCS)

Composition : 4,5x36mm (16) - 6,0x45mm (18) - 8,0x45mm (6) - 11,0x45mm (10)
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN11023



Code	Réf
10534121*	970.0550

COFFRET DE GOUPILLE

Acton

COFFRET GOUPILLES ELASTIQUES INOX A1 DE 810 PIECES

Composition du coffret :
lot de 810 goupilles élastiques inox A1 série épaisse «E».

Conforme à la norme DIN 1481 - ISO 8752.



Code	Réf
0138205	PACKPRO GOUPILLES ELASTIQUES

Acton

COFFRET GOUPILLES FENDUES INOX A4 DE 1580 PIECES

Composition du kit :
lot de 1580 goupilles fendues inox A4.

Conforme à la norme DIN 94 - ISO 1234.



Code	Réf
0138204	PACKPRO GOUPILLES FENDUES

Acton

COFFRET CIRCLIPS INT + EXT INOX DE 1600 PIECES

Composition du kit :
600 anneaux d'arrêts intérieurs
1000 anneaux d'arrêts extérieurs.


Conforme à la norme DIN 472. Conforme à la norme DIN 471.



Code	Réf
0138203	PACKPRO CIRCLIPS INT+EXT

* Référence en stock

VIS METRIQUE TETE HEXAGONALE






VIS A TETE HEXAGONALE NYLON 6.6

Filetage total
nylon 6.6 - type DIN 933
cet article fait référence à la DIN 933 et ISO4017 (mais la matière 6.6 n'est pas couverte par ces normes).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Longueur tête e (mm)	Largeur tête s (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Boîte de
0185302	800004X10	M4	10	7,66	7	2,8	200
0185303	800004X16	M4	16	7,66	7	2,8	200
0150026	800004X20	M4	20	7,66	7	2,8	200
0185304	800004X30	M4	30	7,66	7	2,8	200
0185305	800005X10	M5	10	8,79	8	3,5	200
0150027	800005X25	M5	25	8,79	8	3,5	200
0150028	800005X30	M5	30	8,79	8	3,5	200
0150029	800006X20	M6	20	11,05	10	4,0	200
0150030	800006X25	M6	25	11,05	10	4,0	200
0150031	800006X30	M6	30	11,05	10	4,0	200
0150032	800006X40	M6	40	11,05	10	4,0	200
0150033	800008X30	M8	30	14,38	13	5,3	100
0150034	800008X40	M8	40	14,38	13	5,3	100
0150035	800008X50	M8	50	14,38	13	5,3	100
0150036	8000010X40	M10	40	18,90	17	6,4	100
0150037	8000010X50	M10	50	18,90	17	6,4	100

VIS METRIQUE TETE CYLINDRIQUE





VIS A TETE CYLINDRIQUE FENDUE NYLON 6.6

Nylon 6.6 - type DIN84
cet article fait référence à la DIN84 et ISO1207 mais la matière P 6.6 n'est pas couverte par ces normes.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Largeur empreinte n (mm)	Profondeur empreinte t (mm)	Epaisseur tête k (mm)	Boîte de
0150038	825003X20	M3	20	0,8	0,85	2,0	200
0185306	825004X16	M4	16	1,2	1,1	2,6	200
0150039	825004X20	M4	20	1,2	1,1	2,6	200
0150040	825004X25	M4	25	1,2	1,1	2,6	200
0150041	825004X30	M4	30	1,2	1,1	2,6	200
0150042	825005X20	M5	20	1,2	1,3	3,3	200
0150043	825005X25	M5	25	1,2	1,3	3,3	200
0150044	825005X30	M5	30	1,2	1,3	3,3	200
0185307	825006X12	M6	12	1,6	1,6	3,9	200
0185308	825006X20	M6	20	1,6	1,6	3,9	200
0150045	825006X30	M6	30	1,6	1,6	3,9	200
0150046	825006X40	M6	40	1,6	1,6	3,9	200

TIGE FILETEE LG 1M




TIGE FILETEE NYLON 6.6

Longueur 1 mètre.
Conforme à la norme DIN 976.

Code	Réf	Ø nominal (mm)	Pas (mm)
0150006	828004	M4	0,70
0150007	828005	M5	0,80
0150008	828006	M6	1,00
0150009	828008	M8	1,25
0150010	8280010	M10	1,50
0150011	8280012	M12	1,75

ECROU HEXAGONAL HU






ECROU HEXAGONAL NYLON 6.6

Conforme à la norme DIN 934.

Code	Réf	Ø nominal (mm)	Hauteur (mm)	Pas (mm)	Epaisseur m (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0150012	830004	4,00	7,66	0,7	3,20	7	200
0150013	830005	5,00	8,79	0,8	4,00	8	200
0150014	830006	6,00	11,05	1,0	5,00	10	200
0150015	830008	8,00	14,38	1,25	6,50	13	200
0150016	8300010	10,00	18,90	1,50	8,00	17	100
0150017	8300012	12,00	21,10	1,75	10,00	19	100

ECROU A OREILLES





ECROU A OREILLES NYLON 6.6

Code	Réf	Ø nominal (mm)	Hauteur (mm)	Pas (mm)	Boîte de
0150018	835006	6	22	1,00	200
0150019	835008	8	22	1,25	100


* Référence en stock

RONDELLE PLATE

Acton

RONDELLE PLATE NYLON 6.6

Conforme à la norme DIN 125.





Code	Réf	Ø nominal (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0150020	840004	4	4,3	9	0,8	200
0150021	840005	5	5,3	10	1,0	200
0150022	840006	6	6,4	12	1,6	200
0150023	840008	8	8,4	16	1,6	200
0150024	8400010	10	10,5	20	2,0	100
0150025	8400012	12	13,0	24	2,5	100
0185309	8400016	16	17,0	30	3,0	50
0185310	8400020	20	21,0	37	3,0	25

CACHE ECROU

Acton

CACHE ECROU HEXAGONAL NOIR POLYETHYLENE



Code	Réf	D (mm)	Clé
0185281	856004	M4	7
0185282	856005	M5	8
0185283	856006	M6	10
0185284	856008	M8	13
0185285	8560010	M10	17
0185286	8560012	M12	19
0185287	8560014	M14	22
0185288	8560016	M16	24
0185289	8560020	M20	30

Acton

CACHE ECROU HEXAGONAL BLANC POLYETHYLENE



Code	Réf	D (mm)	Clé
0185290	856014	M4	7
0185291	856015	M5	8
0185292	856016	M6	10
0185293	856018	M8	13
0185294	8560110	M10	17
0185295	8560112	M12	19
0185296	8560114	M14	22
0185297	8560116	M16	24
0185298	8560120	M20	30

Acton

CACHE ECROU HEXAGONAL GRIS ANTHRACITE POLYETHYLENE




Code	Réf	D (mm)	Clé
10537479	856036	M6	10
10537480	856038	M8	13
10537481	8560310	M10	17
10537482	8560312	M12	19

ECROU A OREILLES

FAUQUET

ECROU A OREILLES EO





Code	Réf	Ø (mm)	Pas	Boîte de
0152161	EO01030D0000	M3	50	100
0152162	EO01040D0000	M4	70	100
0152163	EO02050D0000	M5	80	100
0152164	EO02060D0000	M6	100	100
0152165	EO03060D0000	M6	100	100
0152166	EO04060D0000	M6	100	100
0152167	EO05060D0000	M6	100	100
0010887	EO03080D0000	M8	125	100
0010888	EO05080D0000	M8	125	100
0010889	EO06100D0000	M10	150	100
0152168	EO07120D0000	M12	175	100
0152169	EO07140D0000	M14	200	100
0152170	EO08140D0000	M14	200	100

RONDELLE CUVETTE

FAUQUET

RONDELLE CUVETTE



Code	Réf	Finition	Ø (mm)	Boîte de
0152003	130030000000	brut	3,0	100
0152004	130030003000	nickelée	3,0	100
0152005	130035000000	brut	3,5	100
0152006	130035003000	nickelée	3,5	100
0152007	130040000000	brut	4,0	100
0152008	130040003000	nickelée	4,0	100
0152009	130045000000	brut	4,5	100
0152010	130045003000	nickelée	4,5	100
0152011	130050000000	brut	5,0	100
0152012	130050003000	nickelée	5,0	100
0152013	130060000000	brut	6,0	100
0152014	130060003000	nickelée	6,0	100

CACHE TETE CONIQUE

FAUQUET

CACHE TETE 2 PIECES CONIQUE



Code	Réf	Finition	Ø (mm)	Boîte de
0152060	130812003200	nickelée	12	100
0152061	130812004000	chromée	12	100
0152062	130815002200	poli	15	100
0152063	130815003200	nickelée	15	100
0152064	130815004000	chromée	15	100
0152065	130820002200	poli	20	100
0152066	130820003200	nickelée	20	100
0152067	130820004000	chromée	20	100

* Référence en stock

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**



- Moteur de recherche simplifié
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**
- Fiches produits détaillées
- Possibilité de livrer dès J+24h

CACHE TETE CYLINDRIQUE




CACHE TETE 2 PIECES CYLINDRIQUE

Code	Réf	Finition	Ø (mm)	Boîte de
0152068	132015002200	poli	15	100
0152069	132015003200	nickelée	15	100
0152070	132015004000	chromée	15	100
0152071	132018002200	poli	18	100
0152072	132018003200	nickelée	18	100
0152073	132018004000	chromée	18	100
0152074	132020002200	poli	20	100
0152075	132020003200	nickelée	20	100
0152076	132020004000	chromée	20	100
0152077	132024002200	poli	24	100
0152078	132024003200	nickelée	24	100
0152079	132024004000	chromée	24	100

CROCHET

CROCHET TUILE CROCH'TUILE X'TILE GALVA SEAU 400 PCS



Permet une fixation rapide et efficace
conçu pour les tuiles mécaniques et à emboitement latérales
résiste à un vent de +260kms/h
invisible une fois posé
seau de 400pcs.

Conforme à la norme française NF DTU 40.21 et 40.24

Code	Réf
10553264	762005

* Référence en stock

RIVET ALU/ACIER TETE RONDE

RIVET AVEUGLE ALU/ACIER TETE PLATE

Tige acier - corps aluminium - tête plate.



Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
0194166	ASD2404	2,4	2,5	4	0,5 - 2,0	tête plate	alu/acier	1000
0194167	ASD2406	2,4	2,5	6	2,0 - 4,0	tête plate	alu/acier	1000
0194168	ASD2408	2,4	2,5	8	4,0 - 6,0	tête plate	alu/acier	1000
0194169	ASD2410	2,4	2,5	10	6,0 - 8,0	tête plate	alu/acier	1000
0194170	ASD2412	2,4	2,5	12	8,0 - 10,0	tête plate	alu/acier	1000
0194171	ASD3004	3,0	3,1	4	0,5 - 1,5	tête plate	alu/acier	500
0194172	ASD3006	3,0	3,1	6	1,5 - 3,5	tête plate	alu/acier	500
0194173	ASD3008	3,0	3,1	8	3,5 - 5,5	tête plate	alu/acier	500
0194174	ASD3010	3,0	3,1	10	5,5 - 7,0	tête plate	alu/acier	500
0194175	ASD3012	3,0	3,1	12	7,0 - 9,0	tête plate	alu/acier	500
0194176	ASD3014	3,0	3,1	14	9,0 - 11,0	tête plate	alu/acier	500
0194177	ASD3016	3,0	3,1	16	11,0 - 13,0	tête plate	alu/acier	500
0194178	ASD3018	3,0	3,1	18	13,0 - 15,0	tête plate	alu/acier	500
0194179	ASD3020	3,0	3,1	20	15,0 - 17,0	tête plate	alu/acier	500
0194180*	ASD3206	3,2	3,3	6	1,5 - 3,5	tête plate	alu/acier	500
0194181*	ASD3208	3,2	3,3	8	3,5 - 5,5	tête plate	alu/acier	500
0194182*	ASD3210	3,2	3,3	10	5,5 - 7,0	tête plate	alu/acier	500
0194183*	ASD3212	3,2	3,3	12	7,0 - 9,0	tête plate	alu/acier	500
0194184	ASD3214	3,2	3,3	14	9,0 - 11,0	tête plate	alu/acier	500
0194185	ASD3216	3,2	3,3	16	11,0 - 13,0	tête plate	alu/acier	500
0194186	ASD3218	3,2	3,3	18	13,0 - 15,0	tête plate	alu/acier	500
0194187	ASD3220	3,2	3,3	20	15,0 - 17,0	tête plate	alu/acier	500
0194188	ASD3225	3,2	3,3	25	17,0 - 22,0	tête plate	alu/acier	500
0194189*	ASD4006	4,0	4,1	6	1,0 - 3,0	tête plate	alu/acier	500
0194190*	ASD4008	4,0	4,1	8	3,0 - 5,0	tête plate	alu/acier	400
0194191*	ASD4010	4,0	4,1	10	5,0 - 6,5	tête plate	alu/acier	400
0194192*	ASD4012	4,0	4,1	12	6,5 - 8,5	tête plate	alu/acier	250
0194193	ASD4014	4,0	4,1	14	8,5 - 10,5	tête plate	alu/acier	250
0194194*	ASD4016	4,0	4,1	16	10,5 - 12,5	tête plate	alu/acier	250
0194195	ASD4018	4,0	4,1	18	12,5 - 14,5	tête plate	alu/acier	250
0194196	ASD4020	4,0	4,1	20	14,5 - 16,5	tête plate	alu/acier	250
0194197	ASD4023	4,0	4,1	23	16,5 - 19,0	tête plate	alu/acier	250
0194198	ASD4025	4,0	4,1	25	19,0 - 21,5	tête plate	alu/acier	250
0194199	ASD4030	4,0	4,1	30	21,5 - 26,0	tête plate	alu/acier	250
0194200	ASD4035	4,0	4,1	35	26,0 - 30,0	tête plate	alu/acier	250
0194201	ASD4806	4,8	4,9	6	1,0 - 3,0	tête plate	alu/acier	250
0194202*	ASD4808	4,8	4,9	8	3,0 - 4,5	tête plate	alu/acier	250
0194203*	ASD4810	4,8	4,9	10	4,5 - 6,0	tête plate	alu/acier	250
0194204*	ASD4812	4,8	4,9	12	6,0 - 8,0	tête plate	alu/acier	250
0194205*	ASD4814	4,8	4,9	14	8,0 - 10,0	tête plate	alu/acier	250
0194206*	ASD4816	4,8	4,9	16	10,0 - 12,0	tête plate	alu/acier	250
0194207*	ASD4818	4,8	4,9	18	12,0 - 14,0	tête plate	alu/acier	250
0194208*	ASD4820	4,8	4,9	20	14,0 - 16,0	tête plate	alu/acier	250
0194209	ASD4822	4,8	4,9	22	16,0 - 18,0	tête plate	alu/acier	250
0194210*	ASD4825	4,8	4,9	25	18,0 - 21,0	tête plate	alu/acier	250
0194211	ASD4830	4,8	4,9	30	21,0 - 25,0	tête plate	alu/acier	250
0194212	ASD4835	4,8	4,9	35	25,0 - 30,0	tête plate	alu/acier	200
0194213	ASD4840	4,8	4,9	40	30,0 - 35,0	tête plate	alu/acier	200
0194214	ASD4845	4,8	4,9	45	35,0 - 40,0	tête plate	alu/acier	200
0194215	ASD4850	4,8	4,9	50	40,0 - 45,0	tête plate	alu/acier	200
0194216	ASD4860	4,8	4,9	60	45,0 - 55,0	tête plate	alu/acier	100
0194217	ASD4870	4,8	4,9	70	55,0 - 65,0	tête plate	alu/acier	100
0194218	ASD4880-BC	4,8	4,9	80	65,0 - 75,0	tête plate	alu/acier	200
0194219	ASD6008	6,0	6,1	8	2,0 - 4,0	tête plate	alu/acier	250
0194220	ASD6010	6,0	6,1	10	4,0 - 6,0	tête plate	alu/acier	250
0194221	ASD6012	6,0	6,1	12	6,0 - 8,0	tête plate	alu/acier	250
0194222	ASD6016	6,0	6,1	16	9,0 - 11,0	tête plate	alu/acier	250
0194223	ASD6018	6,0	6,1	18	11,0 - 13,0	tête plate	alu/acier	250
0194224	ASD6022	6,0	6,1	22	13,0 - 16,0	tête plate	alu/acier	250
0194225	ASD6026	6,0	6,1	26	16,0 - 20,0	tête plate	alu/acier	200
0194226	ASD6030	6,0	6,1	30	20,0 - 24,0	tête plate	alu/acier	200
0194227	ASD6035	6,0	6,1	35	24,0 - 29,0	tête plate	alu/acier	200
0194228	ASD6410	6,4	6,5	10	2,0 - 5,0	tête plate	alu/acier	250
0194229	ASD6412	6,4	6,5	12	4,0 - 6,0	tête plate	alu/acier	200
0194230	ASD6415	6,4	6,5	15	6,0 - 9,0	tête plate	alu/acier	200
0194231	ASD6418	6,4	6,5	18	9,0 - 13,0	tête plate	alu/acier	200
0194232	ASD6422	6,4	6,5	22	13,0 - 16,0	tête plate	alu/acier	200
0194233	ASD6426	6,4	6,5	26	16,0 - 20,0	tête	alu/acier	200
0194234	ASD6430	6,4	6,5	30	20,0 - 24,0	tête plate	alu/acier	150

* Référence en stock





DEGOMETAL

RIVET ALU/ACIER TETE RONDE STANDARD ALX TRS

Emballage en boîte plastique.

Conforme à la norme NF EN ISO 15977.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)
0156662	103130061P	3,0	3,2	6	1,0-3,0
0156663	103130081P	3,0	3,2	8	3,0-5,0
0156664	103130101P	3,0	3,2	10	5,0-7,0
0156665	103130121P	3,0	3,2	12	7,0-9,0
0156666	103132061P	3,2	3,4	6	1,0-3,0
0156667	103132081P	3,2	3,4	8	3,0-5,0
0156668	103132101P	3,2	3,4	10	5,0-7,0
0156669	103132121P	3,2	3,4	12	7,0-9,0
0156670	103140061P	4,0	4,2	6	0,5-2,0
0156671	103140081P	4,0	4,2	8	2,0-4,0
0156672	103140101P	4,0	4,2	10	4,0-6,0
0156673	103140121P	4,0	4,2	12	6,0-8,0
0156674	103140141P	4,0	4,2	14	8,0-10,0
0156675	103140161P	4,0	4,2	16	10,0-12,0
0156676	103140181P	4,0	4,2	18	12,0-14,0
0156677	103140201P	4,0	4,2	20	14,0-16,0
0156678	103148081P	4,8	5,0	8	1,0-3,0
0156679	103148101P	4,8	5,0	10	3,0-5,0
0156680	103148121P	4,8	5,0	12	5,0-7,0
0156681	103148141P	4,8	5,0	14	7,0-9,0
0156682	103148161P	4,8	5,0	16	9,0-11,0
0156683	103148181P	4,8	5,0	18	11,0-13,0
0156684	103148201P	4,8	5,0	20	13,0-15,0
0156685	103148251P	4,8	5,0	25	17,0-20,0
0156686	103148301P	4,8	5,0	30	20,0-25,0



DEGOMETAL

RIVET MULTI SERRAGE ALU/ACIER TETE RONDE STANDARD GOMULTI TRS

Rivet à grande plage de serrage
déformation du corps spécifique offrant un maintien des pièces avec un rivetage esthétique et qualitatif
permet de réduire les stocks et les erreurs d'utilisation car il ne nécessite pas un diamètre de perçage précis
emballage en boîte plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)
0156737	140140091P	4,0	4,2	9	1-5
0156738	140140121P	4,0	4,2	12	3-8
0156739	140148101P	4,8	5,0	10	1-5
0156740	140148151P	4,8	5,0	15	5-10



DEGOMETAL

RIVET ECLATE ALU/ACIER TETE RONDE STANDARD GOSTAR TRS

S'ouvre en quatre parties
destiné à l'assemblage de matériaux tendres ou fins (plastique, bois, polyester, tôles fines)
emballage en boîte plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)
0156741	127140121P	4,0	4,4	12	4-7
0156742	127140141P	4,0	4,4	14	6-9
0156743	127140161P	4,0	4,4	16	8-11
0156744	130148161P	4,8	5,2	16	7-10
0156745	130148181P	4,8	5,2	18	9-12
0156746	130148201P	4,8	5,2	20	11-14
0156747	130148251P	4,8	5,2	25	14-19

RIVET ALU/ACIER TETE FRAISEE



DEGOMETAL

RIVET ALU/ACIER TETE FRAISEE 120° ALX TF 120°

Emballage en boîte plastique.

Conforme à la norme NF EN ISO 15978.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
0156703	103440081P	4	8	2-4	4,2	300
0156704	103440101P	4	10	4-6	4,2	300
0156705	103440121P	4	12	6-8	4,2	300
0156706	103440161P	4	16	10-12	4,2	200

RIVET ALU/ACIER TETE LARGE



Scell-it®

RIVET STANDARD ALU/ACIER TETE LARGE ASL

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10010354*	ASL4808	4,8	4,9	8	1,0 - 4,5	tête large	alu/acier	250
10010356*	ASL4812	4,8	4,9	12	6,0 - 8,0	tête large	alu/acier	250
10010357*	ASL4816	4,8	4,9	16	10,0 - 12,0	tête large	alu/acier	250
10010355*	ASL4810	4,8	4,9	10	4,5 - 6,0	tête large	alu/acier	250
10010358*	ASL4820	4,8	4,9	20	14,0 - 16,0	tête large	alu/acier	250
10010359*	ASL4825	4,8	4,9	25	18,0 - 21,0	tête large	alu/acier	250

* Référence en stock



DEGOMETAL

RIVET ALU/ACIER TETE LARGE ALT TL

Emballage en boîte plastique.

Conforme à la norme NF EN ISO 15977.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Boîte de
0156687	103248101P	4,8	5	10	3-5	150
0156688	103248121P	4,8	5	12	5-7	150
0156689	103248141P	4,8	5	14	7-9	100
0156690	103248161P	4,8	5	16	9-11	100
0156691	103248181P	4,8	5	18	11-13	100
0156692	103248201P	4,8	5	20	13-15	100
0156693	103248251P	4,8	5	25	15-20	100
0156694	103248301P	4,8	5	30	20-25	20

RIVET ALU/ACIER TETE EXTRA LARGE



DEGOMETAL

RIVET ALU/ACIER TETE EXTRA LARGE ALX TEL

Emballage en boîte plastique.

Conforme à la norme NF EN ISO 15977.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
0156695	103340101P	4,0	10	4-6	4,2	200
0156696	103340121P	4,0	12	6-8	4,2	200
0156697	103340161P	4,0	16	10-12	4,2	200
0156698	103348101P	4,8	10	3-5	4,2	100
0156699	103348121P	4,8	12	5-7	4,2	100
0156700	103348141P	4,8	14	7-9	4,2	100
0156701	103348161P	4,8	16	9-11	4,2	100
0156702	103348201P	4,8	20	13-15	4,2	100

COFFRET DE RIVET ALU/ACIER



Scell-it®

COFFRET 1500 RIVETS STANDARD + PINCE A RIVETER E-500RH

Coffret comprenant :
- 1 assortiment de 1500 rivets aluminium/acier
- 1 pince à riveter Ø 3,24 à Ø 4,8 mm E-500RH

dimensions du coffret : 410 x 320 mm.

Code	Réf
0174750	COF001



DEGOMETAL

COFFRET PINCE + RIVETS MULTI SERRAGE GO 9601 MULTI

Plage de serrage étendue
rivetage esthétique
s'adapte plus facilement à certains trous imprécis (par exemple oblongs)
étanchéité relative au ruissellement
bonne résistance aux vibrations
coffret métallique comprenant :
- 1 pince GO960
- 430 rivets alu/acier de 4,0 à 4,8 mm
- 1 jeu de 2 mors.

Code	Réf	Ø (mm)
10524517	100009606M	2,4 - 5,0

RIVET ALU/ACIER ETANCHE TETE RONDE



DEGOMETAL

RIVET ETANCHE ALU/ACIER TETE RONDE STANDARD GOSTOP AL/AC TRS

Rivet étanche pouvant résister à des pressions pouvant aller jusqu'à 30 bars
fabriqué dans différentes matières, il peut être utilisé pour assembler des pièces très dures et très tendres
emballage en boîte plastique.

Conforme à la norme NF EN ISO 15973.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
0156751	120140081P	4,0	8	0,5-3,0	4,1	300
0156752	120140101P	4,0	10	3,0-5,0	4,1	300
0156753	120140121P	4,8	12	5,0-7,0	4,1	300
0156754	120148141P	4,8	14	6,0-8,0	4,9	150
0156755	120148161P	4,8	16	8,0-10,0	4,9	150
0156756	120148181P	4,8	18	10,0-12,0	4,9	150

RIVET ALU LAQUE TETE RONDE



DEGOMETAL

RIVET LAQUE ALX TETE RONDE STANDARD NOIR

Emballage en boîte plastique.

Conforme à la norme NF EN ISO 15977.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
0156707	115140081P	4,0	8	2-4	4,2	300
0156708	115140101P	4,0	10	4-6	4,2	300
0156709	115140121P	4,0	12	6-8	4,2	300
0156710	115148121P	4,8	12	5-7	5,0	200
0156711	115148161P	4,8	16	9-11	5,0	200

* Référence en stock



DEGOMETAL

RIVET LAQUE ALX TETE RONDE STANDARD BLANC

Emballage en boîte plastique.

Conforme à la norme NF EN ISO 15977.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
0156712	116140081P	4,0	8	2-4	4,2	300
0156713	116140101P	4,0	10	4-6	4,2	300
0156714	116140121P	4,0	12	6-8	4,2	300
0156715	116148121P	4,8	12	5-7	5,0	200
0156716	116148161P	4,8	16	9-11	5,0	200



DEGOMETAL

RIVET ECLATE ALU/ACIER TETE RONDE STANDARD GOSTAR TRS

Plage de sertissage : 8-11 mm
Ø de perçage : 4,4 mm
emballage en boîte plastique de 250 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Ø de perçage (mm)	Coloris	Boîte de
0156748	128140161P	4	16	8-11	4,4	noir	250
0156749	133140161P9002	4	16	8-11	4,4	blanc	250
0156750	133140161PBLEU	4	16	8-11	4,4	bleu	250

RIVET ACIER/ACIER TETE RONDE



DEGOMETAL

RIVET ACIER TETE RONDE STANDARD AC TRS

Emballage en boîte plastique.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Boîte de	Ø de perçage (mm)
0156717	104132081P	3,2	8	3,0-5,0	400	3,4
0156718	104132101P	3,2	10	5,0-7,0	400	3,4
0156719	104140061P	4,0	6	0,5-2,0	300	4,2
0156720	104140081P	4,0	8	2,0-4,0	300	4,2
0156721	104140101P	4,0	10	4,0-6,0	300	4,2
0156722	104140121P	4,0	12	6,0-8,0	300	4,2
0156723	104148101P	4,8	10	3,0-5,0	200	5
0156724	104148121P	4,8	12	5,0-7,0	200	5
0156725	104148141P	4,8	14	7,0-9,0	200	5
0156726	104148161P	4,8	16	9,0-11,0	200	5

RIVET INOX/INOX TETE RONDE



Scell-it®

RIVET STANDARD INOX A2 TETE PLATE

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10010360*	BTD4008	4,0	4,0	8	2,5-4,5	tête plate	inox A2	400
10010361*	BTD4010	4,0	4,0	10	4,5-6,5	tête plate	inox A2	400
10010362*	BTD4012	4,0	4,0	12	6,5-9,5	tête plate	inox A2	250
10010363*	BTD4016	4,0	4,0	16	9,5-12,0	tête plate	inox A2	250
10010364*	BTD4808	4,8	4,8	8	1,5-4,0	tête plate	inox A2	250
10010365*	BTD4810	4,8	4,8	10	4,0-6,0	tête plate	inox A2	250
10010366*	BTD4812	4,8	4,8	12	6,0-8,0	tête plate	inox A2	250
10010367*	BTD4816	4,8	4,8	16	9,5-11,0	tête plate	inox A2	250



DEGOMETAL

RIVET INOX A2 TETE RONDE STANDARD INOX A2 TRS

Emballage en boîte plastique.

Conforme à la norme NF EN ISO 15983.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Boîte de
0156727	105124061P	2,4	2,6	6	2-4	400
0156728	105132081P	3,2	3,4	8	3-5	400
0156729	105140081P	4,0	4,2	8	2-4	300
0156730	105140101P	4,0	4,2	10	4-6	300
0156731	105140131P	4,0	4,2	13	6-9	200
0156732	105140161P	4,0	4,2	16	9-12	200
0156733	105148101P	4,8	5,0	10	3-5	200
0156734	105148121P	4,8	5,0	12	5-7	200
0156735	105148141P	4,8	5,0	14	7-9	200
0156736	105148161P	4,8	5,0	16	9-11	150

ECROU A SERTIR ALU TETE PLATE



DEGOMETAL

ECROU A SERTIR ALU TETE FRAISEE CORPS CRANTE GOFIX ALFC (BOITE CARTON)

Tête fraisée avec crantage sur fût.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Boîte de	Ø de perçage (mm)	Ø tête (mm)
10526608	170404351C	ALFC 35	11,5	1,5 - 3,5	500	6	8,50
10526609	170405401C	ALFC 40	13,5	1,5 - 4,0	500	7	9,50
10526610	170406451C	ALFC 45	16	1,5 - 4,5	250	9	11,50
10526580	170408451C	ALFC 45	19	1,5 - 4,5	100	11	13,50
10526581	170410451C	ALFC 45	21	1,5 - 4,5	100	13	15,50

* Référence en stock



DEGOMETAL

ECROU A SERTIR AVEUGLE ALU TETE PLATE GOFIX ALPC (BOITE CARTON)

Aluminium
tête plate avec crantage sur fût et tête.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Boîte de	Ø de perçage (mm)	Ø tête (mm)
10526602	170104301C	ALPC 30	10	0,5 - 3,0	500	6	8,50
10526603	170104401C	ALPC 40	12	3,1 - 4,0	500	6	8,50
10526604	170105301C	ALPC 30	12	0,5 - 3,0	500	7	9,50
10526605	170105401C	ALPC 40	15	3,1 - 6,0	500	7	9,50
10526606	170106301C	ALPC 30	14,5	0;5 - 3,0	250	9	12,50
10526607	170106451C	ALPC 45	17,5	3,1 - 6,0	200	9	12,50
10526574	170103301C	ALPC 30	10	0,5 - 3,0	500	5	6,50
10526575	170108301C	ALPC 30	16	0,5 - 3,0	200	11	15,50
10526576	170108551C	ALPC 55	19	3,1 - 5,5	150	11	15,50
10526577	170110301C	ALPC 30	17	1,0 - 3,5	100	13	18,50
10526578	170110601C	ALPC 60	22	3,5 - 6,0	100	13	18,50
10526579	170112401C	ALPC 40	23	1,0 - 4,0	100	16	22,50



DEGOMETAL

ECROU A SERTIR AVEUGLE ALU TETE PLATE GOFIX ALPC (BOITE PLASTIQUE)

Aluminium
tête plate avec crantage sur fût et tête.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Boîte de	Ø de perçage (mm)	Ø tête (mm)
10526562	170104301CP	ALPC 30	10	0,5 - 3,0	500	6	8,50
10526563	170105301CP	ALPC 30	12	0,5- 3,0	500	7	9,50
10526564	170106301CP	ALPC 30	14,5	0,5 - 3,0	250	9	12,50
10526565	170108301CP	ALPC 30	16	0,5 - 3,0	200	11	15,50

COFFRET D'ECROU A SERTIR





Scell-it

COFFRET 600 ECROUS A SERTIR + PINCE A SERTIR E-360NH

Coffret comprenant :
- 1 assortiment de 600 écrous tête plate de M3-M5 et tête réduite de M4-M6
- 1 pince à sertir de M3 à M6 E-360NH

dimensions du coffret : 180 x 275 mm.

Code	Réf
0174752	COF360



DEGOMETAL

COFFRET PINCE MANUELLE + ASSORTIMENT D'ECROUS GO 360

Coffret métallique avec 1 pince GO 360 et un assortiment de 300 écrous aluminium (ALP) et acier (ACP)
composition :
- 50 écrous M3 ACP 15
- 50 écrous M4 ALP 30
- 50 écrous M4 ACP 30
- 50 écrous M5 ALP 30
- 50 écrous M5 ACP 30
- 50 écrous M6 ALP 30.

Code	Réf
9109056	1000003606

ECROU A SERTIR ACIER ZINGUE



Scell-it

ECROU HEXAGONAL TETE REDUITE 90° ACIER ZINGUE

Acier zingué.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Boîte de
0194242	HCR0430	M4	12	0,5 - 3,0	500
0194243	HCR0525	M5	14	0,5 - 2,5	500
0194244	HCR0625	M6	16	0,5 - 2,5	200
0194245	HCR0825	M8	18	0,5 - 4,0	100



DEGOMETAL

ECROU A SERTIR AVEUGLE ACIER TETE REDUITE AUTO-AFFLEURANTE CORPS HEXAGONAL

Acier zingué
tête réduite auto-affleurante
fût hexagonal
(boite carton).

Code	Réf	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Boîte de	Ø de perçage (mm)
10526593	175804001HEXAGO	10,5	0,3 - 2,0	ACRTH M4	500	6
10526594	175805001HEXAGO	14,5	0,3 - 2,0	ACRTH M5	500	7
10526595	175806001HEXAGO	15,5	0,3 - 2,0	ACRTH M6	250	9
10526596	175808001HEXAGO	18	0,5 - 3,0	ACRTH M8	200	11
10526597	175810001HEXAGO	19	0,5 - 4,0	ACRTH M10	100	13

* Référence en stock

DEGOMETAL

ECROU A SERTIR AVEUGLE ACIER TETE REDUITE AUTO-AFFLEURANTE GOSERT ACRC



Acier zingué
tête réduite auto-affleurante
crantage sur fut
(boite plastique).

Code	Réf	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Boîte de	Ø de perçage (mm)
10526570	176904001P	10	0,3 - 2,5	ACRC M4	500	6
10526571	176905001P	12,5	0,3 - 2,5	ACRC M5	400	7
10526572	176906001P	15	0,3 - 2,5	ACRC M6	200	9
10526573	176908001P	17	0,3 - 3,0	ACRC M8	100	11

DEGOMETAL

ECROU A SERTIR ACIER TETE FRAISEE CORPS CRANTE GOFIX ACFC (BOITE CARTON)



Acier zingué
tête fraisée
crantage sur fût et sur tête.

Code	Réf	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Boîte de	Ø de perçage (mm)
10526617	171404301C	11,5	1,5-3,5	ACFC 30	500	6
10526618	171405401C	13,5	1,5-4,0	ACFC 40	500	7
10526619	171406451C	16	1,5-4,5	ACFC 45	250	9
10526620	171408451C	19	1,5-4,5	ACFC 45	150	11
10526621	171410451C	21	1,5-4,5	ACFC 45	100	13



Scell-it®

ECROU HEXAGONAL TETE PLATE ACIER ZINGUE

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Boîte de
0194237	HCD0430	M4	11,5	0,5 - 3,0	500
0194238	HCD0530	M5	13,5	0,5 - 3,0	500
0194239	HCD0630	M6	15,5	0,5 - 3,0	200
0194240	HCD0830	M8	17,5	0,5 - 3,0	100
0194241	HCD1040	M10	22	1,0 - 4,0	100

DEGOMETAL

ECROU A SERTIR AVEUGLE ACIER TETE PLATE CORPS HEXAGONAL GOFIX ACPTH



Acier zingué
tête plate
fût hexagonal
boite carton.

Code	Réf	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Boîte de	Ø de perçage (mm)
10526588	171104201HEXAGO	9,2	0,3 - 2,0	ACPTH 20	500	6
10526589	171105301HEXAGO	12	0,3 - 2,0	ACPTH 30	500	7
10526590	171106301HEXAGO	13,3	0,3 - 2,0	ACPTH 30	250	9
10526591	171108301HEXAGO	15,5	0,5 - 3,0	ACPTH 30	200	11
10526592	171110351HEXAGO	18	1,0 - 3,5	ACPTH 35	100	13

Scell-it®

ECROU CRANTE TETE REDUITE 90° ACIER ZINGUE



Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10008371*	TCR0430	M4	10,0	0,5 - 3,0	tête réduite	acier zingué	500
10008372*	TCR0530	M5	11,5	0,5-3,0	tête réduite	acier zingué	500
10008373*	TCR0630	M6	14	0,5-3,0	tête réduite	acier zingué	200
10008374*	TCR0830	M8	15,5	0,5-3,0	tête réduite	acier zingué	100
10008367*	TCD0430	M4	11	0,3-3,0	tête plate	acier zingué	500
10008368*	TCD0530	M5	13	0,3-3,0	tête plate	acier zingué	500
10008369*	TCD0630	M6	16	0,5-3,0	tête plate	acier zingué	200
10008370*	TCD0830	M8	17,5	0,5-3,0	tête plate	acier zingué	100

DEGOMETAL

ECROU A SERTIR AVEUGLE ACIER TETE PLATE GOFIX ACPC (BOITE CARTON)



Acier zingué - tête plate avec crantage sur fût et tête.

Code	Réf	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Boîte de	Ø de perçage (mm)
10526611	171104251C	10	0,3 - 2,5	ACPC 25	500	6
10526612	171104351C	12,5	0,3 - 2,5	ACPC 35	500	6
10526613	171105351C	12	0,3 - 2,5	ACPC 35	500	7
10526614	171105501C	15,5	3,1 - 6,0	ACPC 50	500	7
10526615	171106301C	14,5	0,5 - 3,0	ACPC 30	250	9
10526616	171106501C	18	3,1 - 6,0	ACPC 50	200	9
10526582	171103201C	9	0,3 - 1,5	ACPC 20	500	5
10526583	171108401C	17	0,5 - 3,0	ACPC 40	150	11
10526584	171108551C	19,5	3,1 - 5,5	ACPC 55	100	11
10526585	171110351C	19,9	1,0 - 4,0	ACPC 35	100	13
10526586	171110601C	22	3,5 - 6,0	ACPC 60	100	13
10526587	171112401C	23	1,0 - 3,5	ACPC 40	100	16

DEGOMETAL

ECROU A SERTIR AVEUGLE ACIER TETE PLATE GOFIX ACPC (BOITE PLASTIQUE)



Acier zinguée
tête plate
crantage sur fût et sur tête.

Code	Réf	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Boîte de	Ø de perçage (mm)
10526566	171104251CP	10	0,3 - 2,5	ACPC 25	500	6
10526567	171105351CP	12	0,3 - 2,5	ACPC 35	500	7
10526568	171106301CP	14,5	0,5 - 3,0	ACPC 30	250	9
10526569	171108401CP	17	0,5 - 3,0	ACPC 40	150	11

ECROU A SERTIR ACIER INOX

Scell-it®

ECROU A SERTIR CRANTE INOX A2



Tête réduite 90°.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Plage de sertissage (mm)	Type	Finition	Boîte de
10008379*	ENR0430	M4	10	0,5-3,0	tête réduite	inox A2	200
10008375*	END0430	M4	11	0,3-3,0	tête réduite	inox A2	200
10008376*	END0530	M5	13	0,3-3,0	tête plate	inox A2	200
10008377*	END0630	M6	16	0,5-3,0	tête plate	inox A2	100
10008378*	END0830	M8	17,5	0,5-3,0	tête plate	inox A2	100
10008380	ENR0530	M5	11,5	0,5-3,0	tête réduite	inox A2	200
10008381	ENR0630	M6	14	0,5-3,0	tête réduite	inox A2	100
10008382	ENR0830	M8	15,5	0,5-3,0	tête réduite	inox A2	100

* Référence en stock

CHEVILLE A FRAPPER



MBA CHEVILLE D'ISOLATION METAL

Fixation de façade métallique, recommandée pour une utilisation lorsque la résistance au feu (F120) est une exigence.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10556592	R-MBA-08090	8	90
10556593	R-MBA-08110	8	110
10556594	R-MBA-08140	8	140
10556595	R-MBA-08170	8	170
10556596	R-MBA-08200	8	200





CHEVILLE D'ISOLATION AVEC CLOU PLASTIQUE R-KI

Fixation universelle d'ITE dans tous les supports (catégorie support A, B, C, D et E selon ETE)
rapidité de pose
profondeur d'ancrage minimale pour une performance maximale
conception spéciale du clou d'expansion en plastique renforcé de fibre de verre
pas de pont thermique grâce à l'emploi d'un clou en plastique
compatible avec une rosace d'appui complémentaire KWL (90, 110 et 140 mm)
applications : système d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS), panneaux isolants à base de polystyrène expansé ou extrudé, laine minérale, rigides de laine minérale + rosace d'appui KWL, à base de liège, à base de fibre de bois et à base de matériaux recyclés
homologué pour une utilisation en : béton courant de classe C12/15 à C50/60 (Catégorie support A), maçonnerie pleine, dont les briques silico-calcaires pleines, les briques de céramique pleines, les blocs de béton, la pierre (Catégorie support B), maçonnerie creuse, dont les briques silico-calcaires perforées verticalement, les briques alvéolaires, les briques de céramique creuses, les briques monomur (Catégorie support C), blocs pleins de béton de granulats légers (Catégorie support D), béton cellulaire (Catégorie support E).

Conforme à la norme CE. Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-07/0291.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Rosace	Épaisseur maxi de l'élément à fixer (mm)	Boîte de
0146902	R-KI-090	10	90	60	55	250
0112080	R-KI-120	10	120	60	85	250
0112081	R-KI-140	10	140	60	105	250
0146903	R-KI-160	10	160	60	125	250
0146904	R-KI-180	10	180	60	145	250
0146905	R-KI-200	10	200	60	165	250
0146906	R-KI-220	10	220	60	185	250

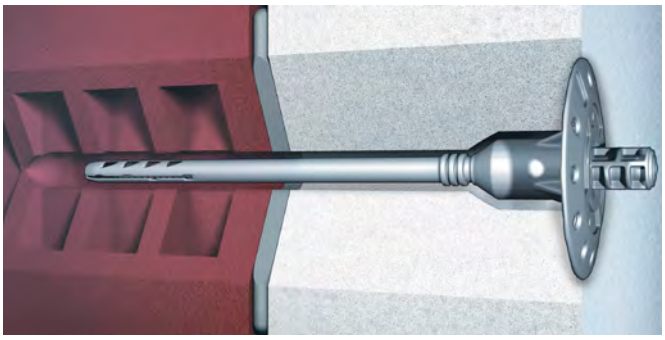

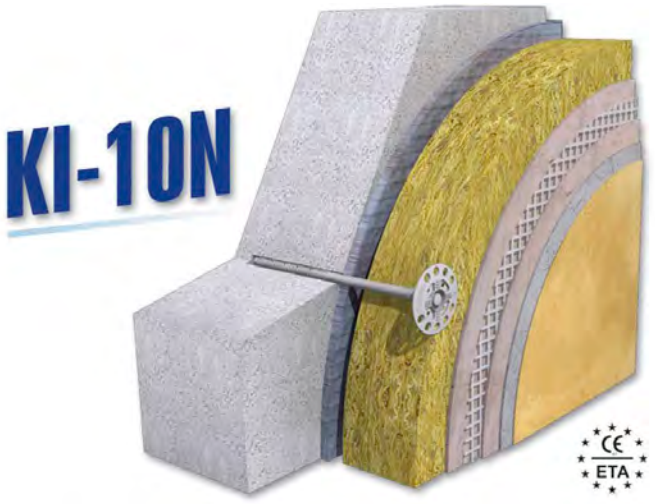

CHEVILLE D'ISOLATION AVEC CLOU METALLIQUE KI 10N

Recommandée pour la fixation d'ITE dans les supports en maçonnerie pleine et creuse et le béton cellulaire (catégorie support B, C, D, E selon ETE)
cheville multi-matériaux adaptée pour les supports les moins homogènes comme le mâchefer
expansion du clou en acier par simple frappe
profondeur d'ancrage 60mm (adhérence maximale)
réduction de l'effet de pont thermique grâce au surmoulage de la tête du clou d'expansion
compatible avec une rosace d'appui complémentaire KWL (90, 110 et 140 mm)
applications : système d'isolation thermique par l'extérieur (ITE), panneaux isolants à base de polystyrène expansé ou extrudé, laine minérale, panneaux isolants rigides de laine minérale + rosace d'appui KWL, panneaux isolants
à base de liège, panneaux isolants à base de fibre de bois, panneaux isolants légers à base de matériaux recyclés
homologué pour une utilisation en : maçonnerie pleine, dont les briques silico-calcaires pleines, les briques de céramique pleines, les blocs de béton, la pierre (Catégorie support B), maçonnerie creuse, dont les briques silico-calcaires perforées verticalement, les briques alvéolaires, les briques de céramique creuses, les briques monomur (Catégorie support C), blocs de béton creux de granulats courants ou légers (Catégorie support D), blocs de béton cellulaire autoclavé (Catégorie support E).

Conforme à la norme CE. Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-07/0221.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Rosace	Épaisseur maxi de l'élément à fixer (mm)	Boîte de
0146907	R-KI-120N	10	120	60	50	250
0146908	R-KI-140N	10	140	60	70	250
0146909	R-KI-160N	10	160	60	90	250
0146910	R-KI-180N	10	180	60	110	250
0146911	R-KI-200N	10	200	60	130	250
0146912	R-KI-220N	10	220	60	150	250
0146913	R-KI-260N	10	260	60	190	200
0146914	R-KI-300N	10	300	60	230	200

* Référence en stock



RAWLPLUG

CHEVILLE D'ISOLATION AVEC CLOU METALLIQUE R-TFIX-8S

Recommandée pour la fixation d'isolant sur tous types de support (catégorie support A, B, C, D, E selon ETE)
rapidité de pose à fleur garantie grâce à un embout de vissage avec butée TFIX-8S-TOOL
profondeur d'ancrage minimale pour charge maximale
bouchon surmoulé sur la tête de vis (Tx 40)
sécurité maximale lors de la pose et durant la durée d'exploitation de l'ouvrage
possibilité d'utilisation avec une rosace d'appui KWL supplémentaire (90, 110 et 140 mm ; recommandé pour la fixation de la laine minérale roulée ou en panneaux en fonction de la cohésion de l'isolant)
produit prémonté
applications : système d'isolation thermique par l'extérieur (ETICS)
panneaux isolants à base de polystyrène expansé ou extrudé
laine minérale
panneaux isolants rigides de laine minérale + Rosace d'appui KWL
panneaux isolants à base de liège
panneaux isolants à base de fibre de bois
panneaux isolants légers à base de matériaux recyclés
homologué pour une utilisation en : béton courant de classe C12/15 à C50/60 (Catégorie support A), maçonnerie pleine, dont les briques silico-calcaires pleines, les briques de céramique pleines, les blocs de béton, la pierre (Catégorie support B), maçonnerie creuse, dont les briques silico-calcaires perforées verticalement, les briques alvéolaires, les briques de céramique creuse, les briques monomur (Catégorie support C), blocs pleins de béton de granulats légers (Catégorie support D), blocs de béton cellulaire autoclavé (Catégorie support E).

Conforme à la norme CE. Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-17/0161.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Rosace	Épaisseur maxi de l'élément à fixer (mm)	Boîte de
0146915	R-TFIX-8S-115	8	115	60	80	200
0146916	R-TFIX-8S-135	8	135	60	100	200
0146917	R-TFIX-8S-155	8	155	60	120	200
10529538	R-TFIX-8S-175	8	175	60	140	200
10529539	R-TFIX-8S-195	8	195	60	160	200
10529540	R-TFIX-8S-215	8	215	60	180	100
0146918	R-TFIX-8S-235	8	235	60	200	100

RONDELLE

Rondelle pour isolants avec capuchon intégré, utilisée pour la fixation d'ITE sur ossature de bois et métallique



RAWLPLUG

RONDELLE ISOLANTE R-KC (BOITE DE 200)

Recommandé pour la fixation d'ITE sur support de bois avec vis UC et sur support métallique avec vis WB
réduction de l'effet de pont thermique grâce à la conception spéciale du capuchon
effort de maintien homogène
installation rapide, simple et propre
possibilité d'utilisation avec une rosace d'appui KWL supplémentaire de diamètre 90, 110 ou 140 mm
applications : isolation thermique par l'extérieur (ITE), panneaux de polystyrène expansé (PSE), laine minérale, panneaux de polyuréthane
homologué pour une utilisation en : tôle en acier et les profilés et profilés métalliques, bois.

Code	Réf	Boîte de
0146919	R-KC	200



RAWLPLUG

RONDELLE D'ISOLATION KWL POUR CHEVILLES KI

Mise en oeuvre facile et rapide avec toutes les chevilles pour fixation d'isolants
version en nylon idéale pour une plus grande rigidité de la rondelle
version en polypropylène standard, recommandée comme solution économique
solution universelle pour de nombreuses applications
applications : isolation thermique par l'extérieur (ITE), panneaux de polystyrène expansé (PSE), laine minérale, panneaux de polyuréthane
homologué pour une utilisation en : panneaux de polystyrène expansé, panneaux de laine de verre.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-13/0592. Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-13/0845. Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte de
0146920	R-KWL-110	110	200
0146921	R-KWL-140	140	200

FIXATION SUR ISOLANT EXTERIEUR



fischer

CHEVILLE NYLON FID II POUR FIXATION DANS PANNEAUX D'ISOLANT PSE ET PU BTE 50

La cheville pour isolants FID II est une fixation pour l'ancrage d'éléments légers dans les panneaux isolants enduits et non enduits en polystyrène et polyuréthane,
la FID II peut être posée manuellement ou avec une visseuse électrique
le filetage spécial en spirale s'ancre par verrouillage de forme dans le matériau isolant,
des éléments tels que boîtes aux lettres, lampes ou détecteurs de mouvements peuvent être fixés avec une vis de 3,5 à 4,5 mm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10550416	570347	18	50	50

Cheville auto foreuse nylon pour isolant rigide



RAWLPLUG

CHEVILLE SPECIALE ISOLATION R-ISO-PLUG

Cheville à visser pour montage dans en isolation sous enduit
solution simple et rapide pour la fixation d'éléments légers dans les façades ITE
pose rapide, auto-foreuse dans l'enduit fin organique
nécessité éventuelle d'un avant trou dans certains enduits épais hydrauliques
tenue par taraudage dans le revêtement enduit et l'isolant
applications : construction de façade (ITE), pièces jointes à isolation, léger recyclé panneaux, raccords électriques, réfrigération et la contrôle du climat
homologué pour une utilisation en : panneaux de polystyrène expansé, panneaux de laine de verre.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur isolant minimale (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
0185506	R-ISO-PLUG-50	27	52	100,00	50,00	50
0185507	R-ISO-PLUG-80	27	82	150,00	80,00	40

* Référence en stock

CHEVILLE NYLON ET PLASTIQUE



fischer

CHEVILLE NYLON SX PLUS

Quadruple expansion, ailettes de maintien de la vis
la collerette empêche la cheville de glisser dans le forage
couple de serrage perceptible.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)
10545642	568014	sx plus	14	70



fischer

CHEVILLE DUOPOWER

Cheville bi-matière
s'expanse, se déploie, forme un noeud, en fonction du support
la collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage
les ergots anti-rotation empêchent la cheville de tourner dans le trou lors de l'installation.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)
10545635*	535453	duopower	6	30
10545636*	535455	duopower	8	40
10545637*	535456	duopower	10	50
10545638*	538253	duopower	12	60
10545639*	538254	duopower	14	70



CHEVILLES CRAMPON®

Cheville crampon universelle
pour toutes fixations et dans tous les matériaux
corps nervuré, ne tourne pas au vissage
perçage Ø 6 mm, vis Ø 2 à 5 mm.

Code	Réf
10549818	133159
10549819	133160




RAWLPLUG®

CHEVILLE UNO

Cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériaux supports pleins et creux
recommandé pour la mise en œuvre dans les supports inconnus et les trous déjà utilisés
cheville de petite taille permet la mise en œuvre dans des parois minces
géométrie unique pour garantir une expansion et tenue maximales
ailettes anti-rotation dans le trou
collerette empêche le glissement de la cheville dans des trous surdimensionnés
applications : étagères, plafonds suspendus, installation électriques, chemins de câbles, ballons d'eau chaude, radiateurs, éclairage, équipement sanitaire.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L
10497273*	UNO-K-05	5x24	3,0-4,5x25
10497274*	UNO-K-06	6x28	3,5-5,0x25
10497275*	UNO-K-08	8x32	4,5-6,0x30
10497276*	UNO-K-10	10x36	5,0-8,0x30

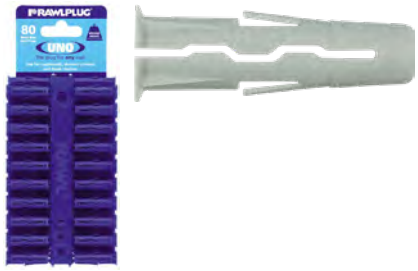

RAWLPLUG®

CHEVILLE UNO EN GRAPPE

Cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériaux supports pleins et creux
recommandé pour la mise en œuvre dans les supports inconnus et les trous déjà utilisés
cheville de petite taille permet la mise en œuvre dans des parois minces
géométrie unique pour garantir une expansion et tenue maximales
ailettes anti-rotation dans le trou
collerette empêche le glissement de la cheville dans des trous surdimensionnés
applications : étagères, plafonds suspendus, installation électriques, chemins de câbles, ballons d'eau chaude, radiateurs, éclairage, équipement sanitaire.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L
10497281*	R-S2-UNOYEL-96	5x24	3,0-4,5x25
10497282*	R-S2-UNORED-96	6x28	3,5-5,0x25
10497283*	R-S2-UNOBLU-80	8x32	4,5-6,0x30
10497284*	R-S2-UNOGRY-80	10x36	5,0-8,0x30



RAWLPLUG®

CHEVILLE UNIVERSELLE UNO PP

Cheville universelle pour la fixation dans tous types de matériaux supports pleins et creux
recommandé pour la mise en œuvre dans les supports inconnus et les trous déjà utilisés
cheville de petite taille permet la mise en œuvre dans des parois minces
géométrie unique pour garantir une expansion et tenue maximales
ailettes anti-rotation dans le trou
collerette empêche le glissement de la cheville dans des trous surdimensionnés
applications : étagères, plafonds suspendus, installation électriques, chemins de câbles, ballons d'eau chaude, radiateurs, éclairage, équipement sanitaire.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L
10497286*	R-C2-UNORED	6x28	3,5-5,0x25
10497287*	R-C2-UNOBLU	8x32	4,5-6,0x30



RAWLPLUG®

CHEVILLE NYLON SANS COLLERETTE FIX

Ailettes sur les côtés garantissant la stabilité de la cheville dans son logement
quatre nervures de cales placées à la base assurent le bon placement axial de la cheville
longue zone d'expansion
sa glissière intérieure assure une complète expansion radiale.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)
0016891*	R-FIX-N-05	5	25	2,5 - 3,5
0016892*	R-FIX-N-06	6	30	4,0
0016893*	R-FIX-N-08	8	40	4,5 - 5,5
0016894*	R-FIX-N-10	10	50	5,0 - 6,0
0146889*	R-FIX-N-12	12	60	6,0 - 8,0
0112076*	R-FIX-N-14	14	70	10,0 - 12,0

* Référence en stock



RAWLPLUG®

CHEVILLE NYLON AVEC COLLERETTE FIX

Sa collerette l'empêche de passer à travers le trou
ailettes sur les côtés garantissant la stabilité de la cheville dans son logement
quatre nervures de cales placées à la base assurent le bon placement axial de la cheville
longue zone d'expansion
sa glissière intérieure assure une complète expansion radiale.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)
0112108	R-FIX-NF-06	6	30	4,0
0112109	R-FIX-NF-08	8	40	4,5 - 5,5
0112110	FIX-NF-10	10	50	5,0 - 6,0




Scell-it®

CHEVILLE NYLON CLASSIK SS COLLERETTE

100 % Nylon
ailettes latérales pour une excellente accroche
résistante de -20°C à + 80°C.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10008390	DS06	6	30
10008391	DS08	8	40
10008392	DS10	10	50
10008393	DS12	12	60
10008394	DS14	14	75



Scell-it®

CHEVILLE NYLON CLASSIK AVEC COLLERETTE

100 % Nylon / avec collerette
ailettes latérales pour une excellente accroche
résistante de -20°C à + 80°C.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10008395	DSC06	6	30
10008396	DSC08	8	40
10008397	DSC10	10	50
10008398	DSC12	12	60
10008399	DSC14	14	75



Scell-it®

CHEVILLE UNIVERSELLE AVEC COLLERETTE

Polyvalente : fonctionne dans tout type de matériaux
performante : excellent verrouillage de forme grâce à la déformation de la cheville
résistante : polypropylène très rigide.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)
10008407	UNIC0530	5	30	3,0 - 4,0
10008408	UNIC0637	6	37	4,0 - 4,5
10008409	UNIC0650	6	50	4,0 - 4,5
10008410	UNIC0730	7	30	4,0 - 4,5
10008411	UNIC0850	8	50	5,0 - 6,0
10008412	UNIC1060	10	60	6,0 - 7,0
10008413	UNIC1270	12	70	7,0 - 8,0

RAWLPLUG®



CHEVILLE MULTIFONCTION 4A

Cheville nylon haute performance pour tous types de matériaux supports
géométrie interne unique pour un guidage stable de vis
ailettes anti-rotation
tête à nervure pour une tenue élevée
système de quatre zones d'expansion
construction solide de la tête
applications : éclairage, placard mural, armoires, boîtes aux lettres, supports muraux pour TV, équipement sanitaire, instalation électriques, étagères.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L
10497289*	R-C2-4ALL06	6x30	4,0-5,0x30
10497290*	R-C2-4ALL08	8x40	4,5-6,0x40

RAWLPLUG®



CHEVILLE NYLON MULTI-MATERIAUX 4ALL

Géométrie interne unique pour un guidage stable de la vis
ailettes anti rotation renforçant la tenue dans une vaste gamme de supports, y compris la maçonnerie creuse et les plaques de plâtre
tête à nervure pour une tenue élevée
corps de cheville divisé de manière à obtenir la plus grande surface d'adhérence après son verrouillage
système de quatre zones d'expansion permettant l'application dans tous les types de matériaux supports
construction solide de la tête garantissant l'endurance de la cheville après la pose.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)
0185508	4ALL-05	5	25	3 - 4
0185509*	4ALL-06	6	30	4 - 5
0185510*	4ALL-08	8	40	4,5 - 6
0185511*	4ALL-10	10	50	6 - 8
10007980*	4ALL-12	12	60	8 - 10
10007981*	4ALL-14	14	70	10 - 12



fischer

CHEVILLE NYLON UNIVERSELLE UX

Expansion dans les matériaux de construction pleins
tenue maximale dans les matériaux de construction creux et en panneau grâce à la formation d'un nœud
guidage optimal de la vis grâce aux ailettes en diagonale
version UX : sans collerette
version UX-R : avec collerette.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)
0127110	62754	UX 6x35	6	35	4,0 - 5,0
0005801	62756	UX 6x35 R	6	35	4,0 - 5,0
0115058	72095	UX 6x50 R	6	50	4,0 - 5,0
0181416	505483	UX 8x40 R	8	40	4,5 - 6,0
0005802	77869	UX 8x50	8	50	4,5 - 6,0
0005803	77870	UX 8x50 R	8	50	4,5 - 6,0
0127111	77871	UX 10x60	10	60	6,0 - 8,0
0150238	77872	UX 10x60 R	10	60	6,0 - 8,0
0150239	62758	UX 12x70	12	70	8,0 - 10,0
0150240	62757	UX 14x75	14	75	10,0 - 12,0

* Référence en stock



fischer

CHEVILLE RODFORCE FGD (BTE 50)

Cheville innovante pour une fixation rapide de tiges filetées sans outil spécifique
évite de heurter les barres d'armatures du béton et garantit une utilisation en toute sécurité dans le béton armé
les crans à l'intérieur de la cheville se verrouillent avec les filets de la tige filetée, permettant l'ancrage de tous les filetages métriques standard
la collerette de la cheville sert de repère visuel et garantit que la pose est correcte
contrôle et réglage faciles: vérification de la profondeur de pose grâce à l'extrémité fermée de la cheville.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)
10532335*	542106	542106	35
10532336*	542111	542111	35




fischer

CHEVILLE POLYPROPYLENE PC BTE 100

Cheville à fixation multi-usage, idéale pour le montage en attente
bénéficie d'une collerette qui s'oppose à toute rotation et s'enfonce facilement dans le forage
le corps de la cheville est fendu et légèrement évidé dans la partie supérieure pour le guidage de la vis ou de la patte à vis l'extrémité arrondie et pleine permet un enfoncement facile dans le forage et un effort d'expansion maximum
les chevilles sont disposées en épi sur une tige dont l'extrémité en forme d'anneau sert de gabarit pour le choix du foret approprié
une couleur par diamètre et par version.

Code	Réf	Modèle
10532308*	18901	P6C
10532309*	18902	P8C
10532310*	18903	P10C



spit

CHEVILLE NYLON ARPON

Cheville en polypropylène à corps plein permettant l'utilisation de vis de faible diamètre
tenue optimale assurée par la surface anti-rotation carrée et par de nombreux crans anti-retour
une version spéciale pour pattes à vis (PAV) est proposée en Ø 8 mm.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)
0005501	198160	Arpon 6	6	25	3 - 5
0005502	198180	Arpon 8	8	32	7
0005503	198190	Arpon 8 PAV	8	32	4 - 7



CHEVILLE UNIVERSELLE AVEC COLLERETTE CRAMPON®

Fixation dans les matériaux pleins (ciment, béton) ou creux (briques creuses, parois minces, plafonds)
une version spéciale patte à vis (SP) est proposée en Ø 8 mm.

Code	Réf	Ø vis (mm)
0014074	133104	2 à 5
0014075	133105	4 à 7
0014076	133106	4 à 7
0014077	133107	5 à 9



Scell-it®

CHEVILLE UNIVERSELLE POLYPROPYLENE HD

Convient à tous les types de matériaux
très bonne tenue dans tous types de murs
crantage antirotation
ouverture rapide lors de l'expansion
robuste
polypropylène très rigide et incassable
pratique
en grappe de 25 chevilles.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)
10008404	MUTP06	6	25	3,0-5,0
10008405	MUTP08	8	30	4,0-7,0
10008406	MUTP08M	8,0 PAV	30	M5-M7



RAWLPLUG®

CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE FRAISEE POZI 2

Pose rapide par frappe réduit le temps de travail et permet d'effectuer des installations en série d'une façon économique
combinaison de l'empreinte Phillips et le filetage hélicoïdal permet le démontage du clou, ce qui facilite une éventuelle désinstallation
conçu pour la fixation au travers
applications : lattes en bois ou en métal, cloison sèche, plinthes/rampes, serre-câbles, serre-joints
supports à utiliser : béton, brique pleine, brique silico-calcaire pleine, brique silico-calcaire perforée, bloc en béton léger, bloc en béton léger creux, béton cellulaire.

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Longueur (mm)
10007964*	R-FX-N-05C025	tête plate	5	25
10007965*	R-FX-N-06C040	tête plate	6	40
10015032*	R-FX-N-06L040	tête fraisée	6	40
10007960*	R-FX-N-08L060	tête fraisée	8	60
10007961*	R-FX-N-08L080	tête fraisée	8	80
10007962*	R-FX-N-08L100	tête fraisée	8	100
10007963*	R-FX-N-08L120	tête fraisée	8	120



RAWLPLUG®

CHEVILLE NYLON CADRE POLYVALENTE VIS TETE FRAISEE FF1

Cheville pour fixation à fleur dans matériaux mous
nylon spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports
géométrie interne de la chevlle conçue de façon à permettre une adaptation à la forme de la tête de la vis, ce qui assure 4 directions d'expansion
application : châssis des portes et fenêtres, portails, portes industrielles, façades (sous-structures en bois ou métal), placard mural,
antennes et paraboles, porte de garage, étagères, mains courantes, chemins de câbles.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)	Vis Ø x L
10497277*	R-FF1-N-10L100	9,8x100	7x109
10497278*	R-FF1-N-10L200	9,8x200	7x209
10497279*	R-FF1-N-10L240	9,8x240	7x249
10497280*	R-FF1-N-10L300	9,8x300	7x309

* Référence en stock



RAWLPLUG®

CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE FRAISEE FF1

Cheville nylon à 4 directions d'expansion pour pose au travers de la pièce à fixer
alternative au scellement chimique
nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports (ETE en supports A, B, C, D selon ETAG 020)
vis à empreinte Torx 40 : tête fraisée
2 profondeurs d'ancrage : 50 et 70 mm.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Longueur (mm)	Vis Ø x L
10015037*	R-FF1-N-08L080	tête fraisée	8	80	5,8 x 87
10015038*	R-FF1-N-08L100	tête fraisée	8	100	5,8 x 107
10015039*	R-FF1-N-08L120	tête fraisée	8	120	5,8 x 127
10015040*	R-FF1-N-08L140	tête fraisée	8	140	5,8 x 147
10015041*	R-FF1-N-08L160	tête fraisée	8	160	5,8 x 167
0146879	R-FF1-N-10L100	tête fraisée	10	100	7 x 109
10016637*	R-FF1-N-10L120	tête fraisée	10	120	7 x 129
0146883	R-FF1-N-10L200	tête fraisée	10	200	7 x 209
0185497	R-FF1-N-10L240	tête fraisée	10	240	7 x 247
0185498	R-FF1-N-10L300	tête fraisée	10	300	7 x 307
10007969*	R-FF1-N-10L080	tête fraisée	10	80	7 x 89
10007970*	R-FF1-N-10L140	tête fraisée	10	140	7 x 149
10007971*	R-FF1-N-10L160	tête fraisée	10	160	7 x 169



fischer

CHEVILLE RALLONGÉE AVEC VIS DE TETE FRAISEE DUOXPAND

Cheville bi-matière qui s'adapte à tous les matériaux de construction et permet une utilisation universelle,
le corps principal gris en nylon assure la résistance de la fixation, tandis que le composant rouge assure une expansion optimale et une sécurité supplémentaire,
la vis de sécurité prémontée permet un gain de temps lors de l'installation
la géométrie lamellaire brevetée assure une expansion douce dans le matériau de construction évitant ainsi d'endommager les parois des matériaux creux et permettant un ancrage près du bord,
l'évaluation technique européenne (ETE) pour fixations multiples pour les applications non structurelles garantit une tenue sûre dans toutes les classes de matériaux de construction
2 profondeurs d'ancrage: 50 et 70 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10550419	562149	80
10550420	562150	100
10550421	562151	120
10550422	562155	80
10550423	562156	100
10550424	562157	120
10550425	562158	140
10550426	562159	160
10550427	562161	210
10550428	562162	230



RAWLPLUG®

CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE FRAISEE EN BIDON

Cheville clou-vis nylon avec collerette plate pour des fixations rapides performante dans tous les matériaux pleins.

Code	Réf	Cheville (Ø x L)
10007966*	R-C2-FX05C025	5 x 25
10007967*	R-C2-FX06C040	6 x 40



RAWLPLUG®

CHEVILLE NYLON AVEC VIS TETE HEXAGONALE FF1

Cheville nylon à 4 directions d'expansion pour pose au travers de la pièce à fixer
alternative au scellement chimique
nylon Ultramid spécialement formulé pour garantir des performances élevées dans tous les matériaux supports (ETE en supports A, B, C, D selon ETAG 020)
vis à empreinte Torx 40 tête hexagonale.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Type	Ø (mm)	Longueur (mm)	Vis Ø x L
0146888	R-FF1-N-10K160	tête hexagonale	10	160	7 x 247
10007968*	R-FF1-N-10K080		10	80	7 x 89
0146885	R-FF1-N-10K100		10	100	7 x 107
0185494	R-FF1-N-10K200	tête hexagonale	10	200	7 x 207
0146886	R-FF1-N-10K120		10	120	7 x 127
0185495	R-FF1-N-10K240	tête hexagonale	10	240	7 x 247
0185496	R-FF1-N-10K300	tête hexagonale	10	300	7 x 307
10016638*	R-FF1-N-10K140		10	140	7 x 149



Scell-it®

CHEVILLE A FRAPPER NYLON CLOU FILETE TETE FRAISEE YZF

Excellent guidage du clou lors de la pose
cheville prémontée pour une pose rapide
clou fileté pour un démontage possible.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10008414	YZF5027	5	27
10008415	YZF5037	5	37
10008417	YZF6040	6	40
10008418	YZF6067	6	67
10008419	YZF6080	6	80
10008420	YZF8060	8	60
10008421	YZF8075	8	75
10008422	YZF8100	8	100

* Référence en stock



Scell-it®

CHEVILLE A FRAPPER NYLON CLOU FILETE TETE PLATE YZP

Excellent guidage du clou lors de la pose
cheville prémontée pour une pose rapide
clou fileté pour un démontage possible.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10008423	YZP5027	5	27
10008424	YZP5037	5	37
10008425	YZP5047	5	47
10008426	YZP6032	6	32
10008427	YZP6040	6	40
10008428	YZP6055	6	55
10008429	YZP6067	6	67
10008430	YZP6080	6	80
10008431	YZP8045	8	45
10008432	YZP8060	8	60
10008433	YZP8075	8	75
10008434	YZP8100	8	100



Scell-it®

CHEVILLE AUTOPERCEUSE NYLON-VIS TETE FRAISEE KRONOS-SBOX BTE 50

Pose rapide sans perçage préalable
version Zamak résistante à la chaleur
cheville monocorps pour des performances optimales.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø vis (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10008402	KRONO-YF	35	4,5	20,00	50



Scell-it®

CHEVILLE AUTOPERCEUSE PLATRE NYLON VIS TETE RONDE KRONOS BTE 50

Pose rapide sans perçage préalable
version Zamak résistante à la chaleur
cheville monocorps pour des performances optimales.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø vis (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10008403	KRONO-YR	37	4,5	20,00	50



RAWLPLUG®

CHEVILLE NYLON MULTI-MATERIAUX 4ALL AVEC VIS

Quatre zones d'expansion permettant une fixation parfaite dans tous les supports
4 ailettes anti-rotation + 2 ailettes facilitant l'utilisation dans le placo-plâtre
extension totale dans les matériaux creux et plaques de plâtre
forme ovoïde du bout de la cheville facilitant son installation.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Vis Ø x L
0185512	4ALL-05+3530	5	25	3,5 x 30 mm
0185513	4ALL-06+4540	6	30	4,5 x 40 mm
0185514	4ALL-08+5060	8	40	5,0 x 60 mm
0185515	4ALL-10+6060	10	50	6,0 x 60 mm



fischer

CHEVILLE DUOSEAL



La cheville étanche pour pièces humides
la cheville DuoSeal rend complètement étanche le trou de forage, sans produit d'étanchéité supplémentaire, empêchant ainsi la moisissure et l'humidité d'atteindre le matériau de construction.La DuoSeal est idéale pour les surfaces carrelées exposées à des projections d'eau très fréquentes et à des accumulations d'eau temporaires.La cheville universelle s'intalle facilement sur les surfaces carrelées. Son composant rouge en nylon haute qualité assure un maintien sûr dans tous les matériaux de construction. Ainsi, la DuoSeal atteint les mêmes valeurs de charge que les chevilles en nylon comparables.La vis en acier inoxydable incluse dans le kit convient parfaitement à une installation dans des zones humides.La collerette en plastique souple bouche complètement le trou de forage et s'adapte parfaitement à la forme du support.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)	Vis Ø x L
10541579	557727	DuoSeal	6	38	4,5 x 60
10541580	557728	DuoSeal	8	48	6 x 70



I.N.G. FIXATIONS

CHEVILLE SABOT DE CHARPENTE

Cheville Ø12 x 130 fendue sur toute sa longueur
tire-fond Ø10 x 140 entièrement fileté avec finition zinguée jaune
idéal pour les matériaux creux: expansion sur plusieurs alvéoles
facile et rapide : pose au travers de la pièce à fixer.

Code	Réf
9115143	A090150
10527131	A853035



fischer

CHEVILLE NYLON POUR CARTON-PLATRE GK

Montage simple et rapide grâce à l'outil de pose inclus
résistance élevée
longueur réduite
idéal pour les installations en série
avec empreinte cruciforme
utilisation avec vis Ø 4 à 5 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Boîte de
0005791	52389	22	100



fischer

CHEVILLE NYLON POUR PLAQUE DE PLATRE GK AVEC VIS

Pour des fixations rapides sur plaque de plâtre
installation affleurante
outil de pose et vis à bois agglomérées inclus
montage simple et rapide grâce à l'outil de pose
résistance élevée
longueur réduite
idéal pour les installations en série
espacement mini avant paroi suivante : 25 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø vis (mm)	Boîte de
0150237	52390	22	4,5	50

* Référence en stock

CHEVILLE A FRAPPER




fischer

CHEVILLE A FRAPPER N-F (BOITE 100)

En acier électrozingué
pour béton , brique silico-calcaire pleine, brique, pierre naturelle, bloc plein en béton léger, béton cellulaire, carreaux de plâtre, brique à perforations verticales, brique silico-calcaire perforée, bloc creux de béton léger
applications sur structures secondaires en bois et en métal, raccords de murs ou profilés pour cloison plâtre, revêtements minces, tôle, colliers pour câbles et tuyauteries, bandes perforées
la cheville à frapper N convient pour le montage traversant
la cheville s'expanse dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction
pour la fixation de structures légères en bois, il est recommandé d'utiliser les chevilles à tête fraisée
pour les constructions métalliques, utiliser la cheville à tête plate et en cas de trous oblongs, la cheville à tête ronde
le montage rapide au marteau réduit les efforts et permet une installation en série économique
la butée interne évite l'expansion prématurée (blocage) de la cheville et assure un montage sans problème
le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur d'ancrage (mm)
10532377*	514872	N5x25/1F	25	40,00	5	25
10532378*	513736	N5x30/5F	30	45,00	5	25
10532379*	513840	N6x40/10F	40	55,00	6	30
10532380*	513842	N6x80/50F	80	95,00	6	30
10532381*	513701	N8x60/20F	60	75,00	8	40
10532382*	513702	N8x80/40F	80	95,00	8	40
10532383*	513703	N8x100/60F	100	115,00	8	40
10532384*	513704	N8x120/80F	120	115,00	8	40

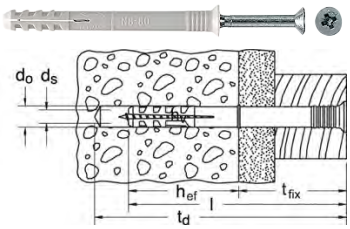

fischer

CHEVILLE A FRAPPER N-S

Avec collerette fraisée et clou en acier électrozingué
montage rapide au marteau permettant de gagner du temps : idéal pour les installations en série
installation simple et sûre : la butée interne évite l'expansion prématurée de la cheville
démontage ultérieur du clou possible grâce à l'empreinte cruciforme
avec tête fraisée.

Code	Réf	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur d'ancrage (mm)
9122024	50395	30	45	5	5	25
0005808	50351	40	55	15	5	25
2060481	50352	50	65	25	5	25
9122025	50354	40	55	10	6	30
9122026	50355	60	75	30	6	30
0005811	50353	80	95	50	6	30
9122029	50356	60	75	20	8	40
9122030	50358	80	95	40	8	40
9122027	50357	100	115	60	8	40
9122028	50359	120	135	80	8	40

RAWLPLUG



CHEVILLE CLOU-VIS TETE FRAISEE

Clou-vis à Tête Fraisée
pose rapide par frappe réduisant le temps de travail et permettant d'effectuer des installations en série de manière économique
combinaison de l'empreinte Phillips et du filetage hélicoïdal permettant le démontage du clou et facilitant ainsi une éventuelle désinstallation
large gamme des produits, longueurs, diamètres et têtes fraisées accessibles, garantissant le choix d'une solution appropriée pour toute application
conception pour une fixation traversante
applications : lambourdes, cadres, lattes, tasseaux en bois et plinthes
Homologué pour une utilisation en béton, briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques silico-calcaires perforées, blocs en béton léger, blocs en béton léger creux et béton cellulaire.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-12/0457.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Ø de perçage (mm)
0021692*	R-FX-N-05L030	5	30	30	5
0185670	R-FX-N-05L040	5	40	30	5
0021693	R-FX-N-05L050	5	50	30	5
0185671	R-FX-N-06L035	6	35	35	6
0021695	R-FX-N-06L040	6	40	35	6
0185673	R-FX-N-06L050	6	50	35	6
0021696	R-FX-N-06L060	6	60	35	6
0021698*	R-FX-N-06L080	6	80	35	6
0185675	R-FX-N-08L045	8	45	45	8
0021700	R-FX-N-08L060	8	60	45	8
0021701	R-FX-N-08L080	8	80	45	8
0021703	R-FX-N-08L100	8	100	45	8
0112112	R-FX-N-08L120	8	120	45	8
0185676	R-FX-N-08L140	8	140	45	8





RAWLPLUG

CHEVILLE CLOU-VIS TETE PLATE

Clou-vis à Tête Plate
pose rapide par frappe réduisant le temps de travail et permettant d'effectuer des installations en série de manière économique
combinaison de l'empreinte Phillips et du filetage hélicoïdal permettant le démontage du clou et facilitant ainsi une éventuelle désinstallation
large gamme des produits, longueurs, diamètres et têtes plates accessibles, garantissant le choix d'une solution appropriée pour toute application
conception pour une fixation traversante
applications : rails de plaque de plâtre et goulottes
Homologué pour une utilisation en béton, briques pleines, briques silico-calcaires pleines, briques silico-calcaires perforées, blocs en béton léger, blocs en béton léger creux et béton cellulaire.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-12/0457.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Ø de perçage (mm)
0021705	R-FX-N-05C025	5	25	30	5
0151357	R-FX-N-05C030	5	30	30	5
0112111	R-FX-N-05C035	5	35	30	5
0185682	R-FX-N-05C040	5	40	30	5
0151358	R-FX-N-05C050	5	50	30	5
0151359	R-FX-N-06C035	6	35	30	5
0021706	R-FX-N-06C040	6	40	35	6
0151360	R-FX-N-06C045	6	45	35	6
0151361	R-FX-N-06C055	6	55	35	6
0151362	R-FX-N-06C060	6	60	35	6
0151363	R-FX-N-06C080	6	80	35	6
0185663	R-FX-N-08C045	8	45	45	8
0185664	R-FX-N-08C060	8	60	45	8
0185665	R-FX-N-08C080	8	80	45	8
0185666	R-FX-N-08C100	8	100	45	8
0185667	R-FX-N-08C120	8	120	45	8

* Référence en stock



spit

CHEVILLE A FRAPPER/VISSER MULTI MATERIAUX ACIER ZINGUE HIT M

Expansion par frappe ou par vissage
le clou-vis permet le démontage de la cheville
permet un excellent placage de la pièce à fixer grâce à la douille plate
la fente en «M» de la cheville autorise l'expansion dans tous les matériaux.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)
0005489	050117	HIT M 5-15/37 P	5	37	30,00	15,00
0005493	050119	HIT M 6-12/39 P	6	39	35,00	12,00
0005492	050121	HIT M 6-25/52 P	6	52	35,00	25,00
0005494	050122	HITM 6X65/40P	6	67	35,00	40,00

CHEVILLE METALLIQUE



RAWLPLUG®

METALSPID ET VIS + TOURNEVIS (BTE 160)

Cheville auto foreuse métallique
pour plaque de plâtre, sur fibres-gypse et bois aggloméré
collerette
taille réduite
ne nécessite pas de forage
cheville : Ø14 mm x L.22mm
vis : Ø3,9 mm x L.32 mm
pièce à fixer : Ø 5 mm x épaisseur 12.

Code	Réf	Type	Ø de vis (mm)	Longueur de vis (mm)	Boîte de
10015013*	R-T2-DRA02KIT	kit	3,9	32,00	160



RAWLPLUG®

CHEVILLE PLAQUE DE PLATRE ET CLOISON CREUSE + TOURNEVIS (BTE 160)

Convient à la pose dans des matériaux de 2-38 mm
corps de cheville en une pièce doté d'un taraudage intégré
large surface de contact des branches expansées avec le support
ergots anti-rotatifs intégrés
fourni avec un écrou

Code	Réf	Type	Boîte de
10015014*	R-T2-SMKIT	kit	160



fischer

CHEVILLE PLACO HM ONE PIECE BTE 50

La cheville métallique pour corps creux HM- S ONEPIECE est une cheville avec vis métrique pour tous les matériaux de construction en panneaux
la cheville est fabriquée en une seule pièce limitant ainsi les points de fragilité
la cheville convient pour le montage en attente et se pose avec une pince d'expansion
lors de l'installation avec la pince la cheville est plaquée contre le panneau
les branches d'expansion se déplient et prennent appui sur l'envers du panneau
le montage est également possible avec un tournevis ou une visseuse électrique
la cheville métallique pour corps creux HM-S ONE PIECE convient pour fixer lampes, porte-serviettes et tringles à rideaux à l'intérieur.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)
10532329*	558100	8	32
10532330*	558101	8	46
10532331*	558102	10	37
10532332*	558103	10	52
10532333*	558104	12	37
10532334*	558107	12	52



fischer

CHEVILLE METALLIQUE GKM-S AVEC VIS A TETE BOMBEE

Fixation métallique auto-perçeuse à assemblage rapide pour plaques de carton-plâtre et de fibro-plâtre
installation affleurante
épaisseur à fixer maxi : 12 mm.

Code	Réf	Boîte de	Longueur de cheville (mm)	Epaisseur à fixer maxi (mm)	Vis (mm)
0150236	502246	100	31	12	4,5x35



spit

CHEVILLE A VISSER DRIVA VIS TETE FRAISEE TF27

Cheville auto-foreuse pour plaque de plâtre
rapide et facile à mettre en œuvre
pré-perçage non requis
profondeur de vis réglable.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Ø vis (mm)	Longueur de vis (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
0005504	059380	14	8	4,5	31,00	27,00	100

* Référence en stock



spit

CHEVILLE A VISSER DRIVA VIS TETE PLATE PZ TP12

Cheville auto-foreuse pour plaque de plâtre
rapide et facile à mettre en œuvre
pré-perçage non requis
profondeur de vis réglable
cheville 100% Zamak avec gros filet de vissage.

Code	Réf	Ø (mm)
0005506	074180	14
9103461	059360	14



Scell-it®

CHEVILLE AUTOPERCEUSE-ZAMAK VIS TETE FRAISEE KRONOS-SBOX BTE 50

Pose rapide sans perçage préalable
version Zamak résistante à la chaleur
cheville monocorps pour des performances optimales.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø de vis (mm)	Longueur de vis (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10008400	KRONO-SF	31	4,5	35	15	50



Scell-it®

CHEVILLE AUTOPERCEUSE ZAMAK VIS TETE RONDE KRONOS SBOX BTE 100

Pose rapide sans perçage préalable
version Zamak résistante à la chaleur
cheville monocorps pour des performances optimales.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø de vis (mm)	Longueur de vis (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
10008401	KRONO-SR	31	4,5	35	15	100



Scell-it®

CHEVILLE METALLIQUE MT-SBOX

Cheville Monocorps
5 Branches précintrées pour une expansion aisée et une meilleure répartition de la charge.

Code	Réf
10008383	4S-MT
10008384	6E-MT
10008386	6S-MT
10008385	6L-MT
10008387	8E-MT
10008389	8S-MT
10008388	8L-MT



RAWLPLUG®

CHEVILLE METALLIQUE AVEC VIS SM

Corps de cheville en une pièce taraudage integré pour une fixation plus solide
branches d'expansion conçus pour maximiser la capacité de charge dans la plaque de plâtre d'épaisseur simple ou double
large surface de contact des branches éxpansées avec le support
ergots anti-rotatifs intégrés pour une installation en toute sécurité
les pièces fixées peuvent être démontées et remplacées en utilisant la même vis fourni avec un écrou.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Ø vis (mm)
0146895*	R-SM-04032	8	32	4
0146896*	R-SM-04038	8	38	4
0146897	R-SM-04046	8	54	4
0185656	R-SM-04059	8	66	4
0146898*	R-SM-05037	10	40	5
0146899*	R-SM-05052	10	52	5
0185657	R-SM-05065	10	65	5
0146900*	R-SM-06037	12	37	6
0146901*	R-SM-06052	12	52	6
10497317*	R-SM-08080	13	95	8



RAWLPLUG®

CHEVILLE METALLIQUE A CLOUER RAWL GOLD BTE 100

Cheville à clouer en acier pour la fixation de charges moyennes en plaque de plâtre
mise en œuvre facile grâce au filet de guidage
pointe dentelée pour une insertion facile sans perçage
pose au marteau, expansion au vissage, pas de rotation
tête plate anti-enfoncement
fixation à fleur
se retire facilement sans endommager le mur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10016636*	R-GPB-PLUS	10,5	30	100

* Référence en stock

CHEVILLE POUR BETON CELLULAIRE





fischer

CHEVILLE POUR BETON CELLULAIRE GB

Fixation pour béton cellulaire homologuée pour une fiabilité d'installation optimale
répartition optimale des contraintes et résistance élevée
le filetage externe en spirale crée un verrouillage de forme dans le béton cellulaire
aucun outil de pose nécessaire : montage simple au marteau.

Code	Réf	Modèle	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Ø vis (mm)	Longueur (mm)
0150247	50491	GB 8	8	60	5	50
0150248	50492	GB 10	10	65	7	55




fischer

CHEVILLE A EXPANSION POUR BETON CELLULAIRE FPX-I

Douille taraudée résistante avec quadruple expansion pour des fixations dans le béton cellulaire
Agréé pour :
- Béton cellulaire (AAC) des classes de résistance à la compression AAC 2 à AAC 7
- Plaques en béton cellulaire pour murs et plafonds de résistance 3.3 à 4.4 N/mm²
- Maçonnerie en béton cellulaire revêtu (enduit, carrelé, tapissé, etc.)

Résistance au feu.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Ø vis (mm)	Longueur (mm)
0195869	519021	10	95	M6	75
0195870	519022	10	95	M8	75
0195871	519023	10	95	M10	75
0195872	519024	10	95	M12	75

CHEVILLE A SEGMENT ET BASCULE



fischer

CHEVILLE A BASCULE NYLON DUOTEC 10

Facile à installer pour charges élevées dans les matériaux en plaques
association de deux matières pour davantage de performances
utilisation de vis à bois aggloméré, crochets avec rondelle d'arrêt et vis avec filetage métrique
la douille blanche renforce le forage et permet des charges de cisaillement significativement plus élevées
le manche arrondi permet de détecter d'éventuels obstacles avant l'installation.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø vis (mm)	Longueur (mm)
10526898	537258	10	4,5 - 5,0	50
10526899	537259	10	5,0	60





fischer

CHEVILLE A BASCULE KDH AVEC CROCHET

Cheville robuste et universelle pour fixation dans les corps creux
utilisation dans la dalle alvéolaire, plaque de carton-plâtre ou de fibro-plâtre, panneaux d'aggloméré et dalles en briques creuses, blocs de béton creux
résistance élevée grâce à la bonne répartition des charges sur les éléments porteurs
filetage long.

Code	Réf	Modèle	Longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)
0150249	80186	KDH 6	130	16	60
0150250	80179	KDH 8	130	20	55



RAWLPLUG


SEGMENT RESSORT 80 (M6) BTE 50

Ancrage automatique par expansion
cheville : diamètre 18mm et rayon de 30mm
longue tige filetée du segment basculant permet l'utilisation dans des matériaux d'épaisseurs diverses, y compris des grandes épaisseurs
répartition uniforme de la portance
auto expansion sous l'effet du ressort, convient aux applications au pafond
applications : étagères légères, poignées et crochets, tableaux, lampadaires, éclairage, miroirs.

Code	Réf	Ø vis (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10497272*	R-SPO6-94410	6	60	50

CHEVILLE ACIER POUR MATERIAUX PLEINS






RAWLPLUG

CHEVILLE DE SUSPENTE METALLIQUE ZKSP 8X42 (BOITE DE 100)

Cheville à frapper métallique en acier ressort Ø 8 mm, phosphatée noire
pour supports pleins, indémontable
rapidité de pose et tenue au feu
cheville pour suspension de faux-plafonds et sécurisation de luminaire (pose de chaînette).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)	Boîte de
0021683	Z-KSP/F	8	42	8	30	100

* Référence en stock

CHEVILLE LAITON ET ACIER POUR MATERIAUX PLEINS



RAWLPLUG

FIXATION LAITON RAWLCAP RC BTE 100

Cheville Laiton Rawlcap avec partie interne conique permettant l'expansion de la cheville lors du visage
fixation de vis ou tiges filetées à pas métrique de diamètre
pose rapide et simple.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0021686*	R-TM-06/50	6	23
0021688*	R-TM-08/100	8	30



fischer

CHEVILLE LAITON MS 6

Cheville à expansion en laiton avec filetage métrique
installation rapide grâce à sa forme compacte
pas de rotation grâce à la surface antidérapante
flexibilité grâce à l'utilisation de vis et tiges filetées standards
démontage possible sans saillie en surface.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Boîte de
10526889	541707	M6	22	8	27,00	100



RAWLPLUG

DOUILLE FEMELLE A COLLERETTE R-DCL

Haute performance dans le béton fissuré et non fissuré, ETE
recommandée pour les applications nécessitant une résistance au feu
filetage interne pour utilisation avec des tiges filetées et des boulons
mise en œuvre facile par simple frappe
douille entaillée, la découpe spéciale des fentes et le cône interne facilitent la mise en œuvre et l'expansion
applications : plafonds suspendus, consoles, carotteuses, rayonnages, pieds de banches, mains courantes, rambardes, levage d'éléments préfabriqués, radiateurs, chemins de câbles
homologué pour une utilisation en : béton fissuré, non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé, armé et pierre naturelle.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-13/0584. Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	Profondeur de perçage (mm)
0146929*	R-DCL-06	6	25	8	27
0146930*	R-DCL-08	8	30	10	32
0146931*	R-DCL-10	10	40	12	42
0146932*	R-DCL-12	12	50	15	52
0146933*	R-DCL-16	16	65	20	67



fischer

OUTIL DE POSE EHS PLUS

Outil de pose pour chevilles à frapper EA II avec protection ergonomique contre les impacts pour la sécurité de vos mains.

Code	Réf	Modèle
0150200	44630	EAW H 6 Plus
0150201	44631	EAW H 8 Plus
0150202	44633	EAW H 10 Plus
0150203	44634	EAW H 12 Plus
0150204	44635	EAW H 16 Plus



RAWLPLUG

OUTIL DE POSE POUR DOUILLES FEMELLES R-DCL/R-DCA

Pose manuelle des chevilles de frappe
une parfaite expansion par frappe de la douille femelle.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)	Longueur (mm)
10015033*	R-DCA-ST-II-06	P6	5	148
10015034*	R-DCA-ST-II-08	P8	6,6	180
10015035*	R-DCA-ST-II-10	P10	8,3	230
10015036*	R-DCA-ST-II-12	P12	10,2	280
10015058*	R-DCA-ST-II-16	P16	13,5	330

CHEVILLE A EXPANSION



spit

CHEVILLE METALLIQUE PRIMA AVEC VIS

Cheville à 4 jambes d'expansion assurant un ancrage parfait dans tous les matériaux avec vis pré-montée
facilité de pose grâce à une large collerette d'appui
résistance et tenue renforcées : cheville monobloc
principales applications : portes industrielles, rayonnages chauffe-eau
offre une alternative au scellement chimique dans la maçonnerie creuse pour une fixation instantanée.

Conforme à la norme SOCOTEC n° KX 0827.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)
0144733	050404	M6	12
0144734	050406	M8	14
0144735	050407	M8	14
0144736	073640	M10	16

* Référence en stock

Cheville métallique pour charge lourde la plus populaire au monde



RAWLPLUG®

DOUILLE FEMELLE RAWLBOLT R-RB

Recommandée pour les applications nécessitant une résistance au feu
expansion optimale garantissant une accroche sûre dans tous les supports même non homogènes
conçue et élaborée pour une performance maximale
application : portails coulissant, portes coupe-feu, connecteurs platines murales, grilles anti-effraction, signalétique, clôtures, machines-outils, supportage, potence, élingue, levage, support d'échelle
homologué pour une utilisation en : béton fissuré ou non fissuré C20/25-C50/60, non armé et armé et brique terre cuite pleine ? 20MPa.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)
9121369	R-RB-M06W	M6	12
9121371	R-RB-M08W	M8	14
9121372	R-RB-M10W	M10	16
9121373	R-RB-M12W	M12	20
9121374	R-RB-M16W	M16	25

Boulon à expansion RAWLBOLT pour charges lourdes en béton fissuré ou non fissuré



RAWLPLUG®

BOULON RAWLBOLT R-RBL

RAWLBOLT® - la première cheville mécanique au monde, pionnier dans son domaine
pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré (ETE), les dalles alvéolaires et la brique
recommandée pour les applications nécessitant une résistance au feu
expansion optimale garantissant une accroche sûre dans tous les supports même non homogènes
large gamme de diamètres (M6 jusqu'à M20)
Applications : portails coulissant, portes coupe-feu, charpente métallique, grilles anti-effraction, machines-outils, support de tuyauterie
homologué pour une utilisation en : béton fissuré ou non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé ou armé.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-11/0479. Conforme à la norme CE. Résistance au feu Class A

Code	Réf	Modèle	Ø de perçage (mm)
9121501	R-RBL-M06/10W	M6 x 45 mm	12
9121502	R-RBL-M08/10W	M8 x 50 mm	14
9121503	R-RBL-M10/10W	M10 x 60 mm	16
9121375	R-RBL-M12/10W	M12 x 75 mm	20



fischer

CHEVILLE A DOUILLE TAM 8 VS

Cheville à douille avec tête détachable en acier électrozingué
tête détachable rendant la fixation indémontable
la tête se détache facilement lorsque la vis est serrée
pour fixation de grilles anti-effractions, mobiliers urbains et tout autre élément à protéger des vols et effractions.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Modèle	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)	Boîte de
0150217	18616	TA M8 VS	12	75	80	25	50



fischer

CHEVILLE HAUTE PERFORMANCE FH II-S A TETE HEXAGONALE

Cheville traversante pour charges lourdes, acier électrozingué
convient pour béton C12/15 et pierre naturelle à structure dense
fixation de profilés métalliques, platines, consoles, garde-corps...
Ø de perçage égal au Ø de corps de la cheville
Agrément pour béton non fissuré C20/25 à C50/60.

Code	Réf	Ø de taraudage (mm)	Ø de perçage (mm)
0181412	503133	M6	10
0181413	503134	M6	10
0005617	44884	M8	12
0005620	44885	M8	12
0181414	44886	M8	12
0005622	44887	M10	15
0005624	44888	M10	15
0005626	44889	M10	15
0005628	46847	M10	15
0005640	44894	M12	18
0150194	44898	M16	24



fischer

CHEVILLE A DOUILLE FSA ACIER ELECTROZINGUE AVEC VIS

L'ancrage traversant avec vis hexagonale
pour fixations constructives dans le béton non fissuré
montage simple, même dans les espaces réduits
démontage sans saillie en surface.

Code	Réf	Modèle	Ø de taraudage (mm)	Ø de perçage (mm)
0150205	68523	FSA 10/10S	M8	10
0150206	68526	FSA 12/10S	10	12



fischer

CHEVILLE A DOUILLE TA EN ACIER ZINGUE SANS VIS

Efforts réduits pour la pose : montage simple
entraxe et distances aux bords réduits
montage sans saillie en surface
flexibilité élevée grâce à l'utilisation de vis et tiges filetées standards
agrément ETA pour béton non fissuré.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Modèle	Ø de taraudage (mm)	Ø de perçage (mm)
0150211	90245	TA M6	M6	10
0150212	90246	TA M8	M8	12
0150213	90247	TA M10	M10	15
0150214	90248	TA M12	M12	18

* Référence en stock




spit


CHEVILLE METALLIQUE A GRANDE EXPANSION PRIMA

Adaptée à tous les matériaux
pose rapide avec expansion par simple vissage
pose facile dans le creux grâce à sa collerette
cheville monobloc de grande résistance
existe avec vis
boîte de 25 pièces.

Conforme à la norme SOCOTEC n° KX 0827.

Code	Réf	Ø du filetage métrique (mm)	Ø de perçage (mm)
9103456	050399	M6	12
9103458	050401	M8	14
9103459	050402	M10	16
9103460	073560	M12	20





I.N.G. FIXATIONS

CHEVILLE MENUISERIE

Idéale pour les matériaux creux : expansion sur plusieurs alvéoles
cheville longue avec tirefond tête hexagonale + rondelle
facile et rapide : pose au travers de la pièce à fixer.

Code	Réf
9115137	A090043
9115138	A090046
9115139	A090010
9115140	A090020
9115141	A090030
9115142	A090040



I.N.G. FIXATIONS

CHEVILLE MENUISERIE

Cheville longue avec tire-fond tête hexagonale + rondelle
dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support
cheville 100% nylon polyamide 6
ailettes anti-rotation
pose au travers de la pièce à fixer
applications: auvents, stores-bannes, pergolas, vérandas.

Code	Réf	Ø (mm)
10556606	A090200	18
10556607	A090205	18
10556608	A090210	18
10556609	A090215	18
10556610	A090220	18
10556611	A090225	18

GOUJON D'ANCRAGE



RAWLPLUG

GOUJON D'ANCRAGE INOX A4 OPTION 7 BETON NON FISSURE

Fabriqué en acier inox
Résistance maximale à la corrosion
Haute performance dans le béton fissuré et non fissuré
Résistant au feu
Peut être utilisé avec l'ancrage de profondeur réduite
Les repères d'enfoncement pour une installation précise
Mise en œuvre sans effort
Indication de charge : profondeur d'ancrage standard.

Code	Réf	Ø	Profondeur de perçage minimale (mm)
10015018*	R-XPTIIA4-08075/10	M8	60,00
10015061	RXPTIIA406050/10	M6	55,00
10015019*	R-XPTIIA4-08095/30	M8	60,00
10015062	RXPTIIA406085/25	M6	55,00
10015048*	R-XPTIIA4-08115/50	M8	60,00
10015063	RXPTIIA408060/10	M8	60,00
10015020*	R-XPTIIA4-10080/20	M10	75,00
10015021*	R-XPTIIA4-10095/15	M10	75,00
10015064	RXPTIIA408085/20	M8	60,00
10015022*	R-XPTIIA4-10115/35	M10	75,00
10015052*	R-XPTIIA4-12080/5	M12	85,00
10015023*	R-XPTIIA4-12100/5	M12	85,00
10015065	RXPTIIA408105/40	M8	60,00
10015024*	R-XPTIIA4-12125/30	M12	85,00
10015025*	R-XPTIIA4-16125/5	M16	105,00
10015066	RXPTIIA410065/53	M10	75,00
10015071*	R-XPTIIA4-16150/30	M16	105,00
10015067	RXPTIIA410130/60	M10	75,00
10015068	RXPTIIA410140/70	M10	75,00
10015069	RXPTIIA412150/55	M12	85,00
10015070	RXPTIIA412180/85	M12	85,00
10015056	RXPTIIA416140/20	M16	105,00
10015072	RXPTIIA416180/60	M16	105,00
10015073	RXPTIIA420125/5	M20	125,00
10015074	RXPTIIA420160/20	M20	125,00
10015075	RXPTIIA420200/60	M20	125,00
10015076	RXPTIIA420300/160	M20	125,00
10015077	RXPTIIA424260/100	M24	140,00

* Référence en stock



fischer

GOUJON FBN II EN ACIER ELECTROZINGUE

Agréé pour béton C20/25 à C50/60, non fissuré
convient également pour béton C12/15, pierre naturelle à structure dense
pour constructions métalliques, garde-corps, consoles, échelles, chemins de câbles, escaliers, portails, façades
la profondeur d'ancrage standard atteint les résistances les plus élevées
un nombre réduit de points de fixation est de ce fait nécessaire et des platines plus petites peuvent être utilisées
la profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage
le filetage long permet les ajustements et les fixations déportées
un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement lors du serrage assurent une installation extrêmement facile
convient pour le montage en attente et le montage traversant
dans certaines conditions, le montage à distance avant le montage,
le marquage de tête permet un contrôle aisé de l'ancrage.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage mini. pour installation traversante (mm)
10532338*	505526	6	50	45
10532337*	505527	6	55	50
10532339*	40664	8	70	66
10532342*	40669	8	80	76
10532343*	40771	8	110	106
10532344*	40777	8	130	126
10532345*	40827	10	85	78
10532346*	40851	10	95	88
10532347*	40855	10	125	118
10532348*	40931	10	145	138
10532349*	40950	12	104	95
10532350	40950	12		
10532351*	45263	12	124	115
10532352*	45264	12	144	135
10532353*	45265	12	174	165
10532354*	45564	16	143	129
10532356*	45573	20	187	165
10532357*	45574	20	217	195



fischer

GOUJON FBN II EN ACIER INOXYDABLE

Goujon d'ancrage avec écrou et rondelle en acier inoxydable
le filetage long permet les ajustements
convient pour les installations déportées
montage simple
la partie saillante de la tige filetée protège le filetage des dommages.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)
0201037	505532	M6	6	55	50
0201038	505535	M6	6	75	70
0201039	507555	M8	8	71	66
0201040	507556	M8	8	91	86
0201041	507557	M8	8	111	106
0201042	507558	M10	10	86	78
0201043	507559	M10	10	96	88
0201044	507560	M10	10	106	98
0201045	507561	M10	10	126	118
0201046	507562	M10	10	176	168
0201047	507563	M12	12	106	95
0201048	507564	M12	12	116	105
0201049	507565	M12	12	126	115
0201050	507566	M12	12	146	135
0201051	507567	M12	12	196	185
0201052	507568	M16	16	130	114
0201053	507569	M16	16	145	129
0201054	507570	M16	16	170	154
0201055	507571	M20	20	184	165
0201056	507572	M20	20	214	195

Découvrez la vidéo



Goujon d'ancrage pour béton non fissuré

RAWLPLUG

GOUJON D'ANCRAGE R-XPT

Haute performance dans le béton non fissuré
haute qualité, bon rapport coût-efficacité
peut être utilisé avec une profondeur d'implantation réduite pour éviter tout contact avec l'armature
deux repères d'implantation pour une installation précise
le design du goujon permet la mise en oeuvre sans effort au travers de la pièce à fixer
l'acier forgé à froid garantit des performances élevées et des caractéristiques stables
fixation au travers facile (perçage et mise en oeuvre au travers de la pièce à fixer)
le design de la bague du goujon optimisé pour des charges élevées
applications : mur-rideau, balustrades, barrières, mains courantes, rayonnage, charpente métallique, bornes de signalisation
homologué pour une utilisation en béton non fissuré C20/25-C50/60, béton non armé et armé
convient également pour une utilisation en pierre naturelle.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Ø	Profondeur de perçage minimale (mm)
9121518*	R-XPT-06050/10	M6	55,00
0117488*	R-XPT-06065/5	M6	55,00
0146980	R-XPT-06085/25	M6	55,00
0142982*	R-XPT-08060/10	M8	60,00
10497311*	RXPT08065/15	M8	60,00
0142983*	R-XPT-08075/10	M8	60,00
0146981*	R-XPT-08095/30	M8	60,00
0142984*	R-XPT-08115/50	M8	60,00
0146982*	R-XPT-08140/75	M8	60,00
0142985*	R-XPT-10065/5	M10	65,00
0142986*	R-XPT-10080/10	M10	65,00
9121523*	R-XPT-10095/25	M10	65,00
10015060*	RXPT10150/80	M10	65,00
0142987*	R-XPT-10115/45	M10	65,00
0146971	R-XPT-10140/70	M10	65,00
0142988*	R-XPT-12080/5	M12	85,00
0142989*	R-XPT-12100/5	M12	85,00
9121531*	R-XPT-12125/30	M12	85,00
9121532*	R-XPT-12150/55	M12	85,00
0146972*	R-XPT-12180/85	M12	85,00
0146973	R-XPT-12220/125	M12	85,00
9121535*	R-XPT-16100/5	M16	105,00
0146974*	R-XPT-16125/5	M16	105,00
9121536*	R-XPT-16150/30	M16	105,00
0146975*	R-XPT-16180/60	M16	105,00
0146976	R-XPT-16220/100	M16	105,00
9121533*	R-XPT-20160/20	M20	125,00
0146977*	R-XPT-20200/60	M20	125,00
0146979	R-XPT-24260/100	M24	140,00

* Référence en stock



Goujon d'ancrage acier zingué lamellaire pour béton fissuré et béton non fissuré


RAWLPLUG®

GOUJON D'ANCRAGE ACIER HAUTE PERFORMANCE - SISMIQUE C1 R-HPTII-ZF

Goujon d'ancrage nouvelle génération avec revêtement en zinc lamellaire pour une résistance élevée à la corrosion
haute performance dans le béton fissuré et non fissuré
qualité la plus élevée garantit la capacité de charge maximale
pour les applications où la résistance au feu (jusqu'à 120 min.) est nécessaire
peut être utilisé avec une implantation réduit pour éviter tout contact avec l'armature
deux repères d'implantation pour une installation précise
le design de goujon R-HPTII permet la mise en œuvre sans effort au travers de la pièce à fixer
applications : bardage, consoles, mur-rideau, mains courantes, machines-outils, balustrades, ascenseurs, façades, rayonnage, plateformes, clôtures et portails
homologué pour une utilisation en béton fissuré et non fissuré C20/25 - C50/60 (ETE), béton armé et non armé
convient également pour une utilisation en pierre naturelle.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-17/0184. Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)
0190374	R-HPTIIZF-08065/15	M8	8	65	40
0190375	R-HPTIIZF-08080/15	M8	8	80	40
0190377	R-HPTIIZF-08115/50	M8	8	115	40
0190378	R-HPTIIZF-10065/5	M10	10	65	49
0190379	R-HPTIIZF-10080/20	M10	10	80	49
0190380	R-HPTIIZF-10095/15	M10	10	95	49
0190381	R-HPTIIZF-10115/35	M10	10	115	49
0190382	R-HPTIIZF-10130/50	M10	10	130	49
0190383	R-HPTIIZF-12080/5	M12	12	80	48
0190384	R-HPTIIZF-12100/5	M12	12	100	48
0190385	R-HPTIIZF-12120/25	M12	12	120	48
0190386	R-HPTIIZF-12135/40	M12	12	135	48
0190387	R-HPTIIZF-12150/55	M12	12	150	48
0190388	R-HPTIIZF-16105/10	M16	16	105	65
0190389	R-HPTIIZF-16140/20	M16	16	140	65
0190390	R-HPTIIZF-16180/60	M16	16	180	65
0190392	R-HPTIIZF-20125/5	M20	20	125	100
0190393	R-HPTIIZF-20160/20	M20	20	160	100
0190394	R-HPTIIZF-20200/60	M20	20	200	100



Scell-it®

GOUJON D'ANCRAGE ACIER ZINGUE

Douille en 3 éléments garantissant une expansion équilibrée et bien répartie
écrou et rondelle montés
filetage long
extrémité avec chanfrein protégeant le filetage lors de la pose
disponible de Ø 6 x 45 à Ø 20 x 215.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)
0186221	BZ-08X50	8	8	50
0186223	BZ-08X70	8	8	70
0186225	BZ-08X95	8	8	95
0186226	BZ-08X100	8	8	100
0186231	BZ-10X65	10	10	65
0186232	BZ-10X80	10	10	80
0186233	BZ-10X95	10	10	95
0186235	BZ-10X120	10	10	120
0186238	BZ-12X100	12	12	100
0186240	BZ-12X125	12	12	125
0186242	BZ-12X180	12	12	180
0186245	BZ-16X105	16	16	105
0186248	BZ-16X140	16	16	140




spit

GOUJON D'ANCRAGE FIX3

Réduit de 20% les distances au bord de dalle
des entraxes entre chevilles réduits
capable de fixer des éléments sur des dalles de 80 mm: idéal pour le béton préfabriqué
auto-expansion : le serrage de la pièce expanse la cheville
épaulement permettant de chasser si nécessaire la cheville dans le forage
écrou et rondelle prémontés.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Profondeur de perçage minimale (mm)
9103442	050510	6	6	45	41
9103443	050520	6	6	55	41
0185824	057450	8	8	55	50
0185825	057451	8	8	70	50
0185826	057452	8	8	90	50
0185827	057453	8	8	100	50
0185828	057454	8	8	115	50
0185829	057455	8	8	130	50
0185830	057456	8	8	160	50
0185831	057460	10	10	65	60
0185832	057461	10	10	75	60
0185833	057462	10	10	85	60
0185834	057463	10	10	95	60
0185835	057464	10	10	110	60
0185836	057465	10	10	125	60
0185837	057466	10	10	140	60
0185838	057467	10	10	160	60
0185839	057470	10	10	80	75
0185840	057471	10	10	100	75
0185841	057472	12	12	115	75
0185842	057473	12	12	125	75
0185843	057474	12	12	140	75
0185844	057664	12	12	160	85
0185846	057477	12	12	220	115
0185848	057480	16	16	100	95
0185849	057481	16	16	125	95
0185850	057482	16	16	150	95
0185851	057483	16	16	170	95
0185852	057484	16	16	185	95
0185853	057485	16	16	235	95
0185855	057490	20	20	125	115
0185856	057491	20	20	165	115
0185857	057492	20	20	220	115





RAWLPLUG®

GOUJON A OEIL 6X63 (BOITE DE 100)

Goujon à oeil à frapper Ø 6 mm pour support plein
rapidité de pose et tenue au feu
cheville pour suspension de faux-plafonds et sécuristation de luminaire (pose de chaînette)
dimensions : 6 x 63 mm
boîte de 100 pièces.

Code	Réf
0021681	R-SRS-06063

* Référence en stock

VIS BETON



VIS BETON R-LX 7,5X40 TETE PLATE BOMBEE Ø 6MM BTE 100

Vis auto taraudeuse pour béton
installation traversante rapide
complétement démontable
design de taraudage breveté par une haute performance dans les trous relativement petits diamètres
ancrage sans expansion
haute performance pour le béton non fissuré
applications : pose au travers, fixation provisoire, tire-pousse de banches, balustrades et mains courantes, clôtures et portails, rayonnage, sièges public, échafaudage.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Distance entre axes mini (mm)	Distance au bord mini (mm)	Boîte de
10497270*	R-LX-06X040-P-ZP	7,5	6	40	45	45	100



VIS BETON FBS II BTE 50

Les vis à béton FBS II sont munies d'un filetage renforcé spécifique équipé dans sa partie avant d'une zone coupante (crantée). L'optimisation entre le diamètre de forage et le diamètre de filetage a été étudiée de telle manière que la vis usine son propre taraudage dans le béton. Cette technique conduit à la réalisation d'un verrouillage de forme qui permet un excellent transfert des efforts dans le béton. La zone coupante facilite la pénétration de la vis, réduit l'effort de vissage et augmente la durée de vie des batteries des appareils électroportatifs.
A utiliser dans : béton fissuré et non fissuré, brique, pierre naturelle dense, maçonneries pleines et bétons cellulaires
Pour fixer : Constructions métalliques, supportages de réseaux, machines, garde-corps, éléments de charpente, fixations temporaires d'équipements de chantier...

Code	Réf	Ø de perçage (mm)
10532358*	536852	8
10532359*	536855	8
10532360*	536860	10
10532361*	536862	10
10532362*	536863	10
10532363*	536864	10



VIS BETON ACIER ZINGUE TETE HEXAGONALE A EMBASE

Double filet pour une installation plus facile et une évacuation rapide des poussières de béton facilement démontable
tenue optimale même en béton fissuré
agrément CE option 1, feu 120.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur maximale de la pièce à fixer (mm)
10008435	BT080075	8	8	75	10,00
10008436	BT080100	8	8	100	35,00
10008437	BT100075	10	10	75	15,00
10008438	BT100100	10	10	100	25,00
10008439	BT100150	10	10	150	75,00
10008440	BT100200	10	10	200	125,00
10008441	BT120075	12	12	75	20,00
10008442	BT120100	12	12	100	5,00
10008443	BT120150	12	12	150	55,00
10008444	BT140100	14	14	100	35,00



Vis à béton avec ETE option 1 et certification sismique C1 et C2

VIS BETON TETE HEXAGONALE R-LX

Installation rapide grâce à une procédure rationalisée - percez et vissez
complètement démontable
design unique avec un filetage breveté qui assure des performances élevées même pour les petits diamètres de perçage et les faibles couples de serrage
fixation sans expansion idéale pour une installation près des bords
données de performance à deux profondeurs d'ancrage (profondeur réduite pour éviter tout contact avec l'armature)
catégorie sismique C1 et C2
différentes types de têtes disponibles pour une large gamme d'applications
tête équipée d'une large rondelle d'appui
idéale pour les fixations temporaires
convient pour profondeur d'ancrage standard et réduite
applications : mise en oeuvre traversante, fixations démontable, tirant-poussant de banches, balustrades et mains
courantes, clôtures et portails, rayonnages, sièges publics, échafaudages
homologué pour une utilisation en : béton fissuré et non fissuré C20 / 25-C50 /60, pré-dalle alvéolaire
(uniquement R-LX-06), béton non armé et armé
convient également pour une utilisation en : pierre naturelle.

Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-17/0783. Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-17/0806. Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Distance entre axes mini (mm)
10007972*	R-LX-05X075-HF-ZP	6,3	5	75	40
10007973*	R-LX-06X075-HF-ZP	7,5	6	75	45
10007974*	R-LX-06X100-HF-ZP	7,5	6	100	45
10007975*	R-LX-08X075-HF-ZP	10	8	75	50
10007976*	R-LX-08X090-HF-ZP	10	8	90	50
10497312*	R-LX-08X100-HF-ZP	10	8	100	50
10556604	R-HLX-10X070-HF-ZF				
10497313*	R-LX-10X085-HF-ZP	12,5	10	85	60
10007978*	R-LX-10X100-HF-ZP	12,5	10	100	60
10497314*	R-LX-10X120-HF-ZP	12,5	10	120	60
10497315*	R-LX-10X140-HF-ZP	12,5	10	140	60
10528114	R-LX-12X075-HF-ZP	14,9	12	75	80
10528115	R-LX-12X100-HF-ZP	14,9	12	100	80
10528116	R-LX-12X130-HF-ZP	14,9	12	130	80
10528117	R-LX-12X150-HF-ZP	14,9	12	150	80
10007979*	R-LX-14X080-HF-ZP	17	14	80	100
10528111	R-LX-14X105-HF-ZP	17	14	105	100
10528112	R-LX-14X115-HF-ZP	17	14	115	100
10528113	R-LX-14X135-HF-ZP	17	14	135	100



VIS BETON R-LX 6X35 TETE TARAUDEE

Vis à béton zinguée à filetage interne
temps de mise en œuvre court, complétement démontable, design de taraudage breveté pour une haute performance dans des trous de petits diamètre
ancrage sans expansion
haute performance dans le béton non fissuré
réutilisables
applications : pose au travers, fixation provisoire, tire-pousse de banches, clôtures et portails, rayonnage, sièges public, échafaudage.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø de perçage (mm)	Longueur (mm)	Distance entre axes mini (mm)
10497291*	R-LX-06X035-I06-ZP	7,5	6	35	45
10497292*	R-LX-06X035-I08-ZP	7,5	6	55	45

* Référence en stock

RESINE DE SCELLEMENT CHIMIQUE



fischer

RÉSINE D'INJECTION SCELLEMENT FER À BÉTON RC II 300 T BTE 12

L'évaluation technique européenne (ETE) réglemente l'utilisation de scellement d'armatures rapportées avec des fers à béton d'un diamètre de 8 à 40 mm et d'une profondeur d'ancrage allant jusqu'à 2 mètres.
L'utilisation à différentes températures du support allant de -10°C à +40°C permet une utilisation universelle.
Les temps de manipulation et de durcissement courts garantissent une progression rapide du travail.

Code	Réf	Contenance (ml)
10550418	571678	300



RAWLPLUG

PACK DE 8 POCHES SOUPLES RM50 DE 600ML

Résine pour une utilisation avec des tiges filetées
utilisation dans le béton fissuré et non fissuré (EAD 330499-02-0601)
durée de vie jusqu'à 100 ans.

Code	Réf
10556589	R-CFS+RM50-600-8



RAWLPLUG

RESINE HYBRIDE SANS STYRENE R-KER-II

Convient pour une utilisation dans des supports secs et humides, y compris immergés
très haute résistance chimique - adapté pour applications exposées à l'influence de divers agents (environnement industriel ou marin)
un retrait minimal offre la possibilité pour des trous percés au diamant et trous surdimensionnés
le temps de polymérisation rallongé assure une installation facile des composants métalliques (jusqu'à 35 min à + 20 ° C)
pour une utilisation à des températures supérieures à 0 ° C
catégorie sismique C1
perçage au diamant et au marteau-perforateur
buse mélangeuse spéciale
applications : mur-rideau, garde-corps, mains courantes, auvents, conduits et chemins de câbles, fabrication et installation de clôtures et portails, supports de tuyauterie / conduits, plateformes, systèmes de pipelines, ascenseurs pour passagers, barrières de sécurité, systèmes de support de coffrage
homologué pour une utilisation dans : le béton fissuré C20/25 - C50/60 et non fissuré C20/25 - C50/60
convient également pour une utilisation dans : le béton C12/15 - C50/60.

Code	Réf	Contenance (ml)
10015017*	R-KER-II-300-FR	300
10015059	R-KER-II-400-FR	400



fischer

RESINE HYBRIDE FIS HT II 300T

A utiliser dans le béton fissuré et non fissuré, maçonneries pleines et creuses pour fixer les constructions métalliques, rails, consoles, machines, garde-corps, éléments de charpente, etc
la cartouche FIS HT II 300 T se compose d'un réservoir cylindrique et d'un inlay, contenant les composants A et B
le composant A est une résine hybride
le composant B est un durcisseur + charge
L'orifice de sortie des composants est fermé par un capuchon de séparation résine / durcisseur
agrément technique européen
option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Modèle	Contenance (ml)
10532385*	520103	FIS HT II 300 T	300
10532386*	520104	FIS HT II 300 T TP	300



I.N.G. FIXATIONS

RESINE ING NS - POLYESTER SANS STYRENE (CARTON DE 6)

Sans styrène.
Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.
Diamètre de perçage réduit (Ex : Perçage Ø 18 mm pour tige filetée M16).
Pour tiges filetées M8 à M16 dans béton C20/25 à C50/60.
Aciers zingués 5,8; 8,8 et 10,9 - Inox A4 et HCR.
Profondeur d'enfoncement de 6 à 20 fois le diamètre.
agréée béton et maçonneries.

Code	Réf	Contenance (ml)
10541585	A050050	300



Résine hautes performance polyvalente avec ETE pour 15 supports (bétons non fissurés et maçonnerie pleine et creuse)

RAWLPLUG

RESINE POLYESTER SANS STYRENE 2 ETE TOUS SUPPORTS

Résine avec ETE pour tous les matériaux supports (pleins et creux)
recommandée pour le scellement de charges moyennes ou lourdes
idéale pour les applications à l'intérieur comme à l'extérieur
cartouche prête à l'emploi avec ouverture automatique
note environnementale A+
durée de vie de 18 mois
applications : stores, barrières de sécurité, garde-corps, balustrades, racks, antennes/ paraboles, vérandas, gonds de volet
homologué pour une utilisation dans : béton non fissuré C20/25 - C50/60 (ETE), pierre naturelle, brique pleine (ETE), maçonnerie pleine (ETE), brique creuse (ETE), maçonnerie creuse (ETE)
convient également pour une utilisation dans : pierre naturelle (après test sur site).

Agrément technique Européen Béton - Tiges filetées. Agrément technique Européen Maçonnerie Pleine & Creuse.

Code	Réf	Contenance (ml)
0205403*	R-KEM-II-300-GREY	300
0205404*	R-KEM-II-300-STONE	300

* Référence en stock



Scell-it®

RESINE DE SCELLEMENT POLYESTER POLYVALENTE

Polyvalence : béton (ATE option 7/ tige filetée M8 à M24) et maçonnerie
utilisation possible en intérieur
facile à extruder
utilisation en plage de températures: De -40°C à+40°C pour béton et maçonnerie.

Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Contenance (ml)
10008334	F300	300
10008335	F300G	300
10008336	F380	380
10008337	F380G	380



fischer

RESINE FIS V ZERO

1ère résine sans substances nocives, sécurité maximale pour l'environnement et pour la santé des utilisateurs sans peroxyde de dibenzoyle, classé comme dangereux pour l'environnement, sensibilisant et irritant pour les yeux, la résine FIS V Zero peut être utilisée en toute sécurité.
Grâce à sa nouvelle formulation et ses ingrédients innovants, la cartouche peut être jetée dans les déchets ménagers classiques évitant ainsi les frais liés à l'élimination des déchets dangereux
sans substances nocives, la résine FIS V Zero permet une utilisation conviviale et une installation en toute sécurité. la résine est agréée pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie, pour la reprise des fers à béton ainsi que pour les forages inondés
la résine FIS V Zéro offre un scellement sûr dans les matériaux de construction courants tout en permettant une utilisation et une élimination respectueuses de l'environnement
les températures d'installation possibles de -10 à 40 °C permettent un usage toute l'année pour une utilisation universelle.

Code	Réf	Modèle	Boîte de	Contenance (ml)
10541577	558953	FIS V ZERO 300 T	10	300
10541578	558954	FIS V ZERO 360 S	6	360



I.N.G. FIXATIONS

RESINE ING DS MAX MÉTHACRYLATE SANS STYRENE

Sans styrène.
Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.
Pose en plafond sans accessoire.
Diamètre de perçage réduit (Ex : Perçage Ø 22 mm pour tige filetée M20).
Pour tiges filetées M8 à M24 dans béton.
Profondeur d'enfoncement de 6 à 12 fois le diamètre.
Pour reprise de fer à béton 8 à 12.
Pour maçonneries M6 à M12.

Code	Réf	Contenance (ml)
10541588	A050030	300
10541589	A050147	300
10541590	A050155	300



fischer

RESINE DE SCELLEMENT VINYLESTER FIS V

Résine polyvalente pour des ancrages dans le béton non fissuré et la maçonnerie
agrément ETE pour les scellements d'armatures rapportés
charges maximum pour une sécurité renforcée
fixation sans contraintes d'expansion pour des distances aux bords et entraxes réduits
premier système de scellement par injection au monde avec agrément de tous les principaux matériaux de construction.

Conforme à la norme CE. Agrément Technique Européen Option 7 pour béton non fissuré.

Code	Réf	Modèle	Contenance (ml)
0005729	38154	FIS VS 150 C	145
0005738	558752	FIS V 360 S	360

Scell-it®

RESINE DE SCELLEMENT VINYLESTER SANS STYRENE SPECIAL BETON



2 ATE : Tige filetée (M8 à M30) et armatures de renfort Ø8 à Ø32 dans béton fissuré/non fissuré + reprise de fers à béton (armatures Ø8 à 25mm)
Très haute résistance mécanique
Tenue au feu (F180)
Installation possible dans trous immergés (M8 à M16 et Ø8 à Ø16)
Utilisation possible sous action sismique (performance catégorie C1) pour scellement de tiges filetées (>M12) et d'armatures de renfort (>Ø12)
Utilisation en plage de températures :
- De -40°C à +80°C pour reprise de fer à béton
- De -40°C à +120°C pour tige filetée

Peut être également mis en oeuvre dans les matériaux suivant (hors ATE) : maçonnerie pleine, maçonnerie creuse, asphalte, bitume, pierre naturelle de forte densité.

Agrément technique Européen option 1 béton fissuré

Code	Réf	Contenance (ml)
10008338	X-PRO300	300
10008339	X-PRO420	420

TIGE FILETEE



fischer

TIGE FILETEE RGM BTE 10

Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différentes ampoules de résine ou scellements par injection
tige d'ancrage avec pointe biseautée et 6 pans pour une installation simple avec les ampoules pré-dosées.
Acier électrozingué pour utilisation à l'intérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø nominal du forêt (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10532366*	50256	8	10	110	10
10532367*	95698	8	10	150	10
10532368*	50257	10	12	130	10
10532369*	50280	10	12	165	10
10532370*	50281	10	12	190	10
10532371*	50258	12	14	160	10
10532372*	50259	16	18	190	10

* Référence en stock



RAWLPLUG

TIGE FILETEE TMKM

Tige filetée tête hexagonale en acier pour fixations chimiques avec repères d'enfoncement sur la tige
utilisation avec tamis en plastique ou métallique
livrée avec écrous et rondelles
tête hexagonale.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Ø de perçage (mm)	Boîte de
10497293*	R-STUDS-08110	8	110	10	10
10497294*	R-STUDS-08160	8	160	10	10
10497295*	R-STUDS-10130	10	130	12	10
10497296*	R-STUDS-10170	10	170	12	10
10497297*	R-STUDS-10190	10	190	12	10
10497298*	R-STUDS-12160	12	160	14	10
10497299*	R-STUDS-16190	16	190	18	10
10497300*	R-STUDS-20260	20	260	22	5



RAWLPLUG

TIGE FILETEE TMKM

Acier zinguée classe 5.8 avec empreinte 6 pans
à utiliser avec les R-CAS-V ou R-HAC
1 outil de montage livré par boîte.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0146871	R-STUDS-08110	M8	110	10
0146872	R-STUDS-10130	M10	130	10
0146873	R-STUDS-12160	M12	160	10
0146874	R-STUDS-16190	M16	190	10
0146875	R-STUDS-20260	M20	260	6

ACCESSOIRE POUR RESINE DE SCELLEMENT



RAWLPLUG

TAMIS PLASTIC 12X50MM PP (SACHET DE 10)

Code	Réf
10544691*	R-PLS-12050-10



fischer

TAMIS FIS HK SACHET 10

Agréé pour brique à perforations verticales, bloc creux de béton léger, bloc creux de béton, brique silico-calcaire perforée, brique silico-calcaire pleine, brique pleine,
convient également pour les dalles creuses en béton de ponce, les dalles en matériaux creux et autres briques perforées
Pierre ponce et autres matériaux de construction pleins
pour stores, auvents, portails, mains courantes, consoles, tuyaux, sanitaires, grilles, antennes satellites, pare-soleil
sa structure grillagée assure une consommation économique de résine avec un verrouillage de forme optimal
les ailettes de guidage centrent parfaitement l'ancrage dans le tamis et permettent l'utilisation de tiges filetées de différents diamètres
les barbillons maintiennent fermement le tamis dans le perçage, ce qui permet un montage au plafond sans problèmes
la géométrie du tamis permet de traverser les couches non portantes pour un montage pratique et simple.

Code	Réf	Ø de perçage (mm)	Boîte de
10532373*	43417	12	10
10532374*	43418	16	10
10532375*	43419	16	10
10532376*	43420	20	10



RAWLPLUG

TAMIS D'INJECTION PLASTIQUE (SACHET DE 10)

Pour utilisation du CFS et autres résines dans les supports creux
assure un bon positionnement(centrage) de la tige
réduit la consommation de la résine
mise en œuvre facile
il faut adapter la taille au diamètre et profondeur de trou
pas besoin de nettoyer le trou.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Pour tige (mm)
10544660*	R-PLS-16085-10	16	85	M10-M12
10544689*	R-PLS-16130-10	16	130	M12
10544690*	R-PLS-20085-10	20	85	M16



fischer

RALLONGE POUR BEC MELANGEUR Ø 9 (1M)

Permet le remplissage professionnel et conforme à l'agrément des forages profonds
le tube prolongateur simplifie le remplissage homogène et sans bulles
pour ce faire, le tube prolongateur est placé sur le bec mélangeur.

Code	Réf	Modèle
0150190	48983	FIS



RAWLPLUG

POMPE SOUFFLANTE 260 MM

Permet le nettoyage du trou avant l'injection de la résine
longueur totale : 415 mm.

Code	Réf
10007958*	R-BLOWPUMP

* Référence en stock




fischer

SOUFFLETTE GRAND MODÈLE ABG

La soufflette ABG convient pour un nettoyage manuel et conforme aux agréments des forages,
le capuchon à l'extrémité de la soufflette dirige la poussière latéralement hors du forage, réduisant ainsi l'exposition de l'utilisateur à la poussière,
en raison de la pression de soufflage élevée, les poussières de forage sont évacuées de manière fiable hors du perçage,
le tube peut être fixé à la soufflette, permettant de gagner de la place pour le stockage et le transport.
une rondelle d'étanchéité empêche la pénétration de la poussière dans le cylindre.

Code	Réf
10550417	567792

CHEVILLE POUR FIXATION MURALE

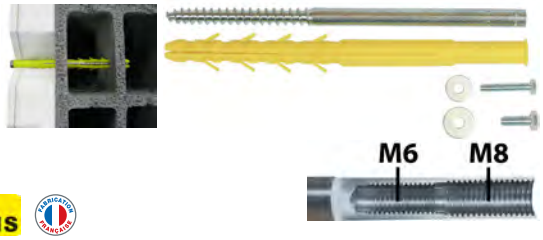

I.N.G. FIXATIONS

FIXATION UNIVERSELLE M6 ET M8

Fixation sur matériaux creux avec doublage plaque de plâtre + isolant universelle
cheville Ø12, vis double filet Ø10 taraudage M6 et M8
vis et rondelles fournies
expansion sur plusieurs alvéoles
vis double filet finition zinguée blanche
sachet de 2.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur doublage (mm)	Utilisation
9117279	A855715	12	200	70	pour radiateurs lourds, sèche-serviettes, chaudières murales
9117280	A855718	12	240	110	pour radiateurs lourds, sèche-serviettes, chaudières murales




fischer

FIXATION POUR RADIATEURS WD/P 6X90 BTE 25

Le kit de fixation fischer WDP contient tous les éléments pour la fixation sûre et rapide de lavabos et urinoirs dans les matériaux de construction en panneaux. Le manchon affleurant en nylon haute résistance, résistant au vieillissement et aux produits chimiques, assure une fixation durable sans endommager la céramique
composition du sachet :
- 2 plaquettes soudées à des tiges de 6 x 90
- 2 rondelles en acier
- 2 écrous 6 pans M6.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0154003	26050	6	90	25 sachets

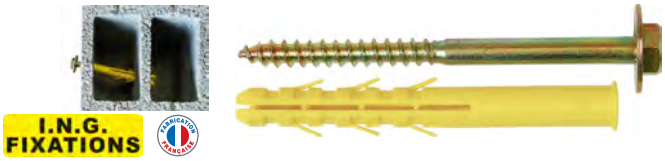


I.N.G. FIXATIONS

CHEVILLE CHAUFFE-EAU 14X130 (SACHET DE 4)

Fixation de chauffe-eau dans le parpaing ou la brique creuse
pour chauffe-eau 250 L maximum
cheville chauffe-eau : cheville Ø14 x 130 + tire-fond Ø10 x 140 tête hexagonale et rondelle soudée : la rondelle ne passe pas derrière la patte du chauffe-eau
expansion sur plusieurs alvéoles.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Sachet
9117281	A150030	14	130	4

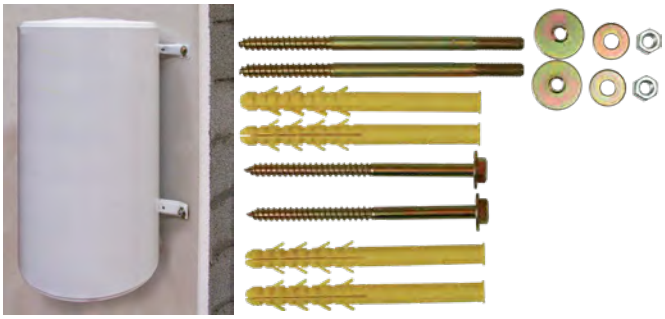

I.N.G. FIXATIONS

KIT PLAK-PLATRE CHAUFFE-EAU

Matériau support : parpaing ou brique
avec doublage plaque de plâtre + isolant (kit complet comprenant 4 chevilles Ø 16, 2 tirefonds Ø 12, 2 vis à 2 filets de Ø 12 + méplat, 2 rondelles d'appui filetées Ø 12 x 42, 2 écrous Ø 12, 2 rondelles Ø 12)
expansions sur plusieurs alvéoles.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur doublage (mm)
9117283	A150060	16	200	110
9117285	A150080	16	240	170
0202325	A150085	16	300	70




fischer

FIXATION DE LAVABO ET WC SUSPENDUS WDE

Ensemble de fixations constitué de chevilles UX, de goujons, d'écrous en nylon et de manchons à collerette avec surplat
utilisation dans le béton, pierre naturelle, brique pleine, carreaux de plâtre, blocs creux.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition du sachet	Boîte de
0153992	27009	8	90	2 chevilles S10, 2 goujons M8 x 90 électrozingués, 2 rondelles excentrées à épau	20 sachets
0153993	27010	8	110	2 chevilles S10, 2 goujons M8 x 110 électrozingués, 2 rondelles excentrées à épa	20 sachets
0153994	27011	10	100	2 chevilles S12, 2 goujons M10 x 100 électrozingués, 2 rondelles excentrées à ép	20 sachets
0153995	27012	10	120	2 chevilles S12, 2 goujons M10 x 120 électrozingués, 2 rondelles excentrées à ép	20 sachets
0153996	27013	10	140	2 chevilles S12, 2 goujons M10 x 140 électrozingués, 2 rondelles excentrées à ép	20 sachets

* Référence en stock





fischer

FIXATION POUR LAVABOS ET URINOIRS UST

Pour matériaux de construction en panneau.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition du sachet	Boîte de
0153997	83578	8	110	2 chevilles S10 R70, 2 goujons M8 x 110, 2 rondelles B8, 4 DIN 125, 2 rondelles	50 sachets
0153998	80668	10	120	2 chevilles UX 14, 2 goujons M10 x 120, 2 écrous à collerette BU M 10, 2 capucho	10 sachets



fischer

FIXATION POUR LAVABOS ET URINOIRS WD/P 8

Ensemble de fixations composé de plaquettes soudées à des tiges filetées et d'écrous nylon pour fixation de lavabos, lave mains, au travers de parois minces.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Composition du sachet	Boîte de
0154000	26028	8	90	2 écrous BU M 8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8 x 90	25
0154001	26029	8	100	2 écrous BU M 8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8 x 100	25
0154002	26030	8	120	2 écrous BU M 8, 2 plaquettes soudées à des tiges de 8 x 120	25





I.N.G. FIXATIONS

CHEVILLE LAVABO

Fixation de lavabo pour matériaux creux avec doublage plaque de plâtre + isolant : expansion sur plusieurs alvéoles
cheville Ø12
vis double filet Ø10
filetage M8 x 50 mm
rondelle Ø8, écrou M8 et écrou nylon fournis
sachet de 2 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur doublage (mm)
10529622	A150240	12	200	60
9117278	A150250	12	240	100





I.N.G. FIXATIONS

CHEVILLE ROBINET DE PUISAGE

Fixation de robinet de puisage pour matériaux creux avec ou sans isolation extérieure
sans isolation : chevilles Ø12 x 130, vis double filet taraudage M8, raccord de jonction M8/M7
avec isolation : chevilles Ø16, vis double filet taraudage M8, raccord de jonction M8/M7, rondelle Ø8 x 50
écrou et rondelles fournis.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur doublage (mm)
9117290	A150350	16	130	sans
10529620	A150360	16	200	60
0202324	A150370	16	240	100

CHEVILLE POUR FIXATION SOL



fischer

FIXATION POUR WC S8RD

Fixation standard pour WC avec capuchon blanc et chromé
vis hexagonale à tête fendue en laiton
la collerette de la cheville recouvre totalement le perçage dans la céramique et assure le maintien du capuchon
boîte de 50 sachets.

Code	Réf	Désignation	Composition
0154004	60570	S8 RD 60 WCR	2 chevilles S8 RD 60, 2 vis à bois en laiton 6 x 65, 6 pans, 2 capuchons chromés
0154005	60568	S8 RD 80 WCR	2 chevilles S8 RD 80, 2 vis à bois en laiton 6 x 85, 6 pans, 2 capuchons chromés



fischer

FIXATION DE CUVETTES DE WC AU SOL S8 ST 70 BTE 50

Fixation pour WC avec capuchon blanc et chromé
vis hexagonale à tête fendue en laiton
boîte de 50 sachets.

Code	Réf	Composition
0154006	27015	2 chevilles S8, 2 goujons en acier inoxydable, 2 cols d'étanchéité, 2 écrous bor

* Référence en stock

COLLIER A OREILLE



Acton

COLLIER DE SERRAGE A DEUX OREILLES W1

Code	Réf	Plage de serrage Ø (mm)	Largeur de bande (mm)	Conditionnement
0199522	2EC 5-7	5 - 7	4,6	10
0199523	2EC 7-9	7 - 9	5,3	10
0199524	2EC 9-11	9 - 11	6,1	10
0199525	2EC 11-13	11 - 13	6,4	10
0199526	2EC 13-15	13 - 15	6,9	10
0199527	2EC 14-17	14 - 17	8,2	10
0199528	2EC 15-18	15 - 18	7,1	10
0199529	2EC 17-20	17 - 20	7,5	10
0199530	2EC 18-21	18 - 21	8,5	10
0199531	2EC 20-23	20 - 23	8,3	10
0199532	2EC 22-25	22 - 25	9,7	10
0199533	2EC 23-27	23 - 27	10,5	10
0199534	2EC 25-28	25 - 28	9,5	10
0199535	2EC 28-31	28 - 31	10,2	10
0199536	2EC 31-34	31-34	10,5	10
0199537	2EC 34-37	34 - 37	11,3	10
0199538	2EC 37-40	37 - 40	11,6	10



prevost

COLLIER A OREILLES TYPE STANDARD ACIER TRAITE

Collier à oreilles type standard en acier traité
vendu en sachet de 10 ou boite de 100.

Code	Réf	Plage de serrage Ø (mm)	Largeur de bande (mm)	Conditionnement
10526559	1315	13-15	7	boite de 100
10013189*	1315P	13-15	7	sachet de 10
10013190*	1518P	15-18	7	sachet de 10
10526560	1518	15-18	7	boite de 100

COLLIER A TOURILLON



Acton

COLLIER DE SERRAGE A TOURILLON ACIER W1

Pour assemblage de tuyaux épais et armés, pour l'irrigation, les drainages, pompages de boues...
acier électrozingué.

Code	Réf	Plage de serrage (Nm)	Ø (mm)	Largeur de bande (mm)	Boîte de
0199505	TB 29-31	29 - 31	6	20	10
0199506	TB 32-35	32 - 35	6	20	10
0199507	TB 36-39	36 - 39	6	20	10
0199508	TB 40-43	40 - 43	6	20	10
0199509	TB 44-47	44 - 47	6	22	10
0199510	TB 48-51	48 - 51	6	22	10
0199511	TB 52-55	52 - 55	6	22	10
0199512	TB 56-59	56 - 59	6	22	10
0199513	TB 60-63	60 - 63	6	22	10
0199514	TB 64-67	64 - 67	8	22	10
0199515	TB 68-73	68 - 73	8	24	10
0199516	TB 74-79	74 - 79	8	24	10
0199517	TB 80-85	80 - 85	8	24	10
0199518	TB 86-91	86 - 91	8	24	10
0199519	TB 92-97	92 - 97	8	24	10
0199520	TB 98-103	98 - 103	8	24	1
0199521	TB 104-112	104 - 112	8	24	1

ASSORTIMENT DE COLLIER



SERFLEX

COLLIER BANDE PLEINE W1 (COFFRET DE 210)

Muni de bords relevés et d'une partie
intérieure lisse évitant toute altération
des tuyaux
adapté aux applications où l'on rencontre
de fortes contraintes mécaniques
matériaux : toutes les pièces sont en acier zingué W1
composition :
- 20 colliers largeur de bande 5 mm : Ø mini 7 mm Ø maxi 11 mm
- 40 colliers largeur de bande 5 mm : Ø mini 9 mm Ø maxi 14 mm
- 20 colliers largeur de bande 5 mm : Ø mini 10 mm Ø maxi 19 mm
- 20 colliers largeur de bande 9 mm : Ø mini 8 mm Ø maxi 12 mm
- 30 colliers largeur de bande 9 mm : Ø mini 10 mm Ø maxi 16 mm
- 20 colliers largeur de bande 9 mm : Ø mini 12 mm Ø maxi 20 mm
- 30 colliers largeur de bande 9 mm : Ø mini 16 mm Ø maxi 27 mm
- 20 colliers largeur de bande 9 mm : Ø mini 20 mm Ø maxi 32 mm
- 10 colliers largeur de bande 9 mm : Ø mini 25 mm Ø maxi 40 mm.

Conforme à la norme DIN 3017.1

Code	Réf
0013615	BP210

* Référence en stock



SERFLEX

COLLIER BANDE AJOUREE W1 (COFFRET DE 210)

Les ajoures de la bande confèrent une
grande souplesse et une meilleure tolérance des épaisseurs de tuyaux
vis décolletée offrant un angle d'attaque des dentelures parfaitement perpendiculaire aux ajoures et évitant à la bande de déraper
matériaux : toutes les pièces sont en acier zingué W1
composition :
- 20 colliers largeur de bande 5 mm : Ø mini 7 mm Ø maxi 11 mm
- 30 colliers largeur de bande 5 mm : Ø mini 9 mm Ø maxi 14 mm
- 20 colliers largeur de bande 5 mm : Ø mini 10 mm Ø maxi 19 mm
- 30 colliers largeur de bande 8 mm : Ø mini 10 mm Ø maxi 16 mm
- 30 colliers largeur de bande 8 mm : Ø mini 14 mm Ø maxi 24 mm
- 40 colliers largeur de bande 8 mm : Ø mini 18 mm Ø maxi 28 mm
- 20 colliers largeur de bande 8 mm : Ø mini 24 mm Ø maxi 36 mm
- 20 colliers largeur de bande 8 mm : Ø mini 32 mm Ø maxi 52 mm.

Conforme à la norme NFE 27 851 certifié par l'AFNOR

Code	Réf
0013611	SXBA210



Acton

BANDE PERFOREE HANDITOWER W2

Code	Réf	Conditionnement
0199945	HANDITOWER 8MM 4RLX W2	boite de 4 rouleaux de 3 m
0199946	HANDITOWER 13MM 3RLX W2	boite de 3 rouleaux de 3 m

COLLIER BANDE AJOUREE



Acton

COLLIER DE SERRAGE BANDE PERFOREE 8 MM

Inox A2 ou A4.

Code	Réf	Ø mini - maxi	Boîte de
0199933	PSS8 8-12	8 - 12 mm	50
0199934	PSS8 10-16	10 - 16 mm	50
0199935	PSS8 14-24	14 - 24 mm	50
0199936	PSS8 18-28	18 - 28 mm	50
0199937	PSS8 24-36	24 - 36 mm	25
0199938	PSS8 25-45	25 - 45 mm	25
0199939	PSS8 32-52	32 - 52 mm	25
0199940	PSS8 40-60	40 - 60 mm	25
0199941	PSS8 47-67	47 - 67 mm	25
0199942	PSS8 62-82	62 - 82 mm	25



Acton

COLLIER DE SERRAGE BANDE PERFOREE 8 MM W4

Code	Réf	Ø mini - maxi	Boîte de
0199904	PS8 8-12	8-12 mm	50
0199905	PS8 10-16	10-16 mm	50
0199906	PS8 14-24	14-24 mm	50
0199907	PS8 18-28	18-28	50
0199908	PS8 24-36	24-36 mm	25
0199909	PS8 25-45	25-45	25
0199910	PS8 32-52	32-52	25
0199911	PS8 40-60	40-60	25
0199912	PS8 47-67	47-67	25
0199913	PS8 62-82	62-82	25



SERFLEX

COLLIER BANDE AJOUREE 8 MM W2

Les ajoures de la bande confèrent une grande souplesse et une meilleure tolérance des épaisseurs de tuyaux
vis décolletée offrant un angle d'attaque des dentelures parfaitement perpendiculaire aux ajoures et évitant à la bande de déraper
matériaux : boitier inox 201 / bande inox 201 / vis acier zingué
couple de serrage de la vis: 1,7 Nm.

Conforme à la norme NF E27 851.

Code	Réf	Ø mini - maxi	Boîte de
10537789	4185909	8-12	50
10537790	4185916	10-16	50
10537791	4185923	14-24	50
10537792	4185930	18-28	50
10537793	4185947	24-36	25
10537794	4185954	25-45	25
10537795	4185961	32-52	25
10537796	4185978	40-60	25



Acton

COLLIER DE SERRAGE BANDE PERFOREE 13 MM W4

Code	Réf	Ø mini - maxi	Boîte de
0199914	PS13 14-22	14-22 mm	25
0199915	PS13 18-28	18-28 mm	25
0199916	PS13 24-36	24-36 mm	25
0199917	PS13 25-45	25-45 mm	25
0199918	PS13 32-52	32-52 mm	25
0199919	PS13 40-60	40-60 mm	25
0199920	PS13 47-67	47-67 mm	25
0199921	PS13 62-82	62-82 mm	25
0199922	PS13 77-97	77-97 mm	25
0199923	PS13 92-112	92-112 mm	25
0199924	PS13 107-127	107-127 mm	25
0199925	PS13 122-142	122-142 mm	25
0199926	PS13 137-157	137-157 mm	25
0199927	PS13 152-172	152-172 mm	20
0199928	PS13 167-187	167-187 mm	20
0199929	PS13 182-202	182-202 mm	20
0199930	PS13 197-217	197-217 mm	20
0199931	PS13 212-232	212-232 mm	20
0199932	PS13 227-247	227-247 mm	20

* Référence en stock



COLLIER BANDE AJOUREE 8 MM W4

Les ajoures de la bande confèrent une
grande souplesse et une meilleure tolérance des épaisseurs de tuyaux
vis décolletée offrant un angle d'attaque des dentelures parfaitement perpendiculaire aux ajoures et évitant à la bande de déraper
matériaux:
- boitier: inox 304
- bande: inox 304
- vis: inox 304
couple de serrage de la vis 1,7 Nm.

Conforme à la norme NF E27 851.

Code	Réf	Ø mini - maxi	Boîte de
10537797	4002374	10-16	50
10537798	4002398	14-22	50
10537799	4002404	18-28	50
10537800	4002411	24-36	25
10537801	4002428	25-45	25
10537802	4002435	32-52	25
10537803	4002442	40-60	25



COLLIER BANDE AJOUREE 14 MM W2

Les ajoures de la bande confèrent une grande souplesse et une meilleure tolérance des épaisseurs de tuyaux
vis décolletée offrant un angle d'attaque des dentelures parfaitement perpendiculaire aux ajoures et évitant à la bande de déraper
matériaux:
- boitier: inox 201
- bande: inox 201
- vis: acier zingué
couple de serrage de la vis: 5,6 Nm.

Conforme à la norme NF E27 851.

Code	Réf	Ø mini - maxi	Boîte de
10537804	4185305	14-22	25
10537805	4185312	18-28	25
10537806	4208899	24-36	25
10537807	4208905	25-45	25
10537808	4208912	32-52	25
10537809	4208929	40-60	25
10537810	4208936	47-67	25
10537811	4208943	62-82	25
10537812	4208950	77-97	25
10537813	4208967	92-112	25

COLLIER BANDE SANS FIN



BANDE SANS FIN

Adaptation du collier à la taille du tuyau
serrage et fermeture simples du collier grâce aux têtes avec vis à fente
matériaux :
- bande en acier inoxydable 430 Ti
- vis et boîtier en acier zingué (sans Chrome VI)
livrée en dévidoir de 25 m avec 50 têtes.

Code	Réf	Référence	Désignation	Largeur de bande (mm)
0013613	BSFT8	BSFT8	coffret bande sans fin 8 mm	8



BANDE SANS FIN + TETES (FLEXOMETRE)

Adaptation du collier à la taille du tuyau serrage et fermeture simples du collier grâce aux têtes avec vis à fente
système de rupture pour la bande de 8 mm et 14 mm en W2B
longueur : 3 m
fonctionnalité du flexomètre : mécanisme poussoir, stop bande, mesure de diamètre de la bande, œil témoin pour visualiser la bande disponible, réservoir de têtes, accroche ceinture et accroche atelier
W2B : bande en acier inoxydable 430 Ti et vis et boîtier en acier zingué (sans Chrome VI)
W4 : toutes les pièces sont en acier inoxydable 304.

Conforme à la norme NF E27 851.

Code	Réf	Largeur de bande (mm)	Matériaux	Nombre de tête(s)
0143170	MSF8	8	W2B	8



BANDE SANS FIN

Adaptation du collier à la taille du tuyau
serrage et fermeture simples du collier grâce aux têtes avec vis à fente
matériaux :
- bande en acier inoxydable 430 Ti
- vis et boîtier en acier zingué (sans Chrome VI)
livrée en dévidoir de 25 m avec 50 têtes.

Code	Réf	Référence	Désignation	Largeur de bande (mm)
0013614	BSFT14	BSFT14	coffret bande sans fin 14 mm	14

* Référence en stock

SERFLEX



BANDE SANS FIN + TETES (FLEXOMETRE)

Adaptation du collier à la taille du tuyau serrage et fermeture simples du collier grâce aux têtes avec vis à fente
système de rupture pour la bande de 8 mm et 14 mm en W2B
longueur : 3 m
fonctionnalité du flexomètre : mécanisme poussoir, stop bande, mesure de diamètre de la bande, œil témoin pour visualiser la bande disponible, réservoir de têtes, accroche ceinture et accroche atelier
W2B : bande en acier inoxydable 430 Ti et vis et boîtier en acier zingué (sans Chrome VI)
W4 : toutes les pièces sont en acier inoxydable 304.

Conforme à la norme NF E27 851.

Code	Réf	Largeur de bande (mm)	Matériaux	Nombre de tête(s)
0155014	MSF14	14	W2B	6
0155015	MSFI8	8	W4	8
0155016	MSFI13	13	W4	6





BANDE SANS FIN

Adaptation du collier à la taille du tuyau
serrage et fermeture simples du collier grâce aux têtes avec vis à fente
W2 : boîtier et bande en acier inox 201 et vis en acier zingué bichromaté
W4 : toutes les pièces sont en acier inoxydable 304.

Conforme à la norme NF E27 851.

Code	Réf	Désignation	Largeur de bande (mm)	Matériaux
0013526	TSF8BP50	boîte de 50 têtes	8	W2
0013527	CBSF8	coque de 3 m + 8 têtes	8	W2
0013530	CIBSF8	coque de 3 m + 8 têtes	8	W4
0013536	CIBSF13	coque de 3 m + 6 têtes	13	W4
0013532	TSF14BP50	boîte de 50 têtes	14	W2
0013533	CBSF14	coque de 3 m + 6 têtes	14	W2
0013525	BSF8	dévidoir de 25 m	8	W2
0013528	IBSF8	dévidoir de 25 m	8	W4
0013529	ITSF8BP50	boîte de 50 têtes	8	W4
0013534	IBSF13	dévidoir de 25 m	13	W4
0013535	ITSF13BP50	boîte de 50 têtes	13	W4
0013531	BSF14	dévidoir de 25 m	14	W2

ASSORTIMENT DE COLLIERS



COLLER BANDE AJOUREE W4 (COFFRET DE 40)

Les ajoures de la bande confèrent une
grande souplesse et une meilleure tolérance des épaisseurs de tuyaux
vis décolletée offrant un angle d'attaque des dentelures parfaitement perpendiculaire aux ajoures et évitant à la bande de déraper
matériaux : toutes les pièces sont en acier inoxydable 304 (W4)
composition :
- 10 colliers largeur de bande 8 mm : Ø mini 10 mm Ø maxi 16 mm
- 10 colliers largeur de bande 8 mm : Ø mini 14 mm Ø maxi 22 mm
- 10 colliers largeur de bande 13 mm : Ø mini 18 mm Ø maxi 28 mm
- 10 colliers largeur de bande 13 mm : Ø mini 24 mm Ø maxi 36 mm.

Conforme à la norme NFE 27 851 certifié par l'AFNOR

Code	Réf	Conditionnement
0013612	SXBAI40	coffret de 40



COLLIER BANDE PLEINE W4 (COFFRET DE 50)

Muni de bords relevés et d'une partie
intérieure lisse évitant toute altération
des tuyaux
adapté aux applications où l'on rencontre
de fortes contraintes mécaniques
matériaux : toutes les pièces sont en acier inoxydable 304 (W4)
composition :
- 15 colliers largeur de bande 9 mm : Ø mini 10 mm Ø maxi 16 mm
- 15 colliers largeur de bande 9 mm : Ø mini 12 mm Ø maxi 20 mm
- 10 colliers largeur de bande 9 mm : Ø mini 16 mm Ø maxi 27 mm
- 10 colliers largeur de bande 9 mm : Ø mini 20 mm Ø maxi 32 mm.

Conforme à la norme DIN 3017.1

Code	Réf	Conditionnement
0013616	BPI50	coffret de 50

* Référence en stock

POINTE CLAIRE



CLOU DE MACON 55 X 5,0MM BTE 5 KG

Dimensions (Ø x L) : 5x55 mm
boîte : 5 Kg.

Label Origine France Garantie

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0142775	102 250 4	55	5	5 Kg



POINTE TETE PLATE CLAIRE

Pour utilisation courante dans les travaux de charpente, menuiserie ou entretien général.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10545438*	TP10X25CL05	1,5	25	claire	5 kg
10545440*	TP12X30CL05	1,8	30	claire	5 Kg
10545442*	TP13X35CL05	2,0	35	claire	5 Kg
10545443*	TP14X40CL05	2,2	40	claire	5 Kg
10545444*	TP14X45CL05	2,2	45	claire	5 Kg
10545445*	TP15X50CL01NP	2,4	50	claire	1 Kg
10545446*	TP15X50CL05	2,4	50	claire	5 Kg
10545447*	TP16X50CL05	2,7	50	claire	5 Kg
10545448*	TP16X55CL05	2,7	55	claire	5 Kg
10545449*	TP17X55CL05	3,0	55	claire	5 Kg
10545450*	TP16X60CL01NP	2,7	60	claire	1 Kg
10545451*	TP16X60CL05	2,7	60	claire	5 Kg
10545452*	TP18X70CL01NP	3,5	70	claire	1 Kg
10545453*	TP18X70CL05	3,5	70	claire	5 Kg
10545454*	TP17X70CL05	3,0	70	claire	5 Kg
10545455*	TP18X80CL05	3,5	80	claire	5 Kg
10545456*	TP19X90CL05	4,0	90	claire	5 Kg
10545429*	TP20X100CL05	4,5	100	claire	5 Kg
10545430*	TP21X110CL05	5,0	110	claire	5 Kg
10545431*	TP21X125CL05	5,0	125	claire	5 Kg
10545432*	TP22X140CL05	5,5	140	claire	5 Kg
10545433*	TP23X160CL05	6,0	160	claire	5 Kg
10545434*	TP24X180CL05	6,5	180	claire	5 Kg
10545435*	TP24X200CL05	6,5	200	claire	5 Kg
10545436*	TP25X200CL05	7,0	200	claire	5 Kg
10545437*	TP25X220CL05	7,0	220	claire	5 Kg
10545439*	TP25X250CL05	7,0	250	claire	5 Kg
10545441*	TP25X300CL05	7,0	300	claire	5 Kg



CLOU DE MACON TETE PLATE LISSE 5,0X55 MM (BOITE DE 5KG)

Acier clair
fixation de coffrage de maçonnerie.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Finition
0012901	TP500551	5,0	55	5 Kg	acier clair



POINTE TETE PLATE LISSE - ACIER CLAIR «TPL»

Clouage bois/bois.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Finition
0012844	TP120181	1,2	18	5 Kg	acier clair
0012850	TP150201	1,5	20	5 Kg	acier clair
0012852	TP150251	1,5	25	5Kg	acier clair
0012854	TP180301	1,8	30	2,5 Kg	acier clair
0012857	TP200351	2,0	35	2,5 Kg	acier clair
0012858	TP220401	2,2	40	2,5 Kg	acier clair
0012861	TP250501	2,5	50	5 Kg	acier clair
0012862	TP280401	2,8	40	2,5 Kg	acier clair
0012864	TP280501	2,8	50	5 Kg	acier clair
0012865	TP280551	2,8	55	5 Kg	acier clair
0012866	TP280601	2,8	60	5 Kg	acier clair
0012867	TP310551	3,1	55	5 Kg	acier clair
0012868	TP310601	3,1	60	5 Kg	acier clair
0012870	TP310701	3,1	70	5 Kg	acier clair
0012875	TP350701	3,5	70	5 Kg	acier clair
0012877	TP350801	3,5	80	5 Kg	acier clair
0012878	TP400901	4,0	90	5 Kg	acier clair
0012880	TP451001	4,5	100	5 Kg	acier clair
0012882	TP501101	5,0	110	5 Kg	acier clair
0012884	TP501251	5,0	125	5 Kg	acier clair
0012886	TP551401	5,5	140	5 Kg	acier clair
0109900	TP702001	7,0	200	5 Kg	acier clair
0109902	TP702501	7,0	250	5 Kg	acier clair
0109903	TP703001	7,0	300	5 Kg	acier clair



POINTE TETE PLATE LISSE - ACIER CLAIR

Conditionnement : boîte de 1 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
0408032	313 575 2	1,8	30	claire	1 kg
0408034	313 573 8	2,2	40	claire	1 kg
0408036*	313 571 4	2,4	50	claire	1 kg
0408037	313 568 4	2,7	60	claire	1 kg
0408038	313 570 7	3,5	70	claire	1 kg
0408039	313 569 1	3,5	80	claire	1 kg
0408040	313 574 5	4,0	90	claire	1 kg
0408041	313 572 1	4,5	100	claire	1 kg
0408042	313 577 6	5,0	110	claire	1 kg
0157405	313 599 8	5,0	125	claire	1 kg
0157406	313 643 8	5,5	140	claire	1 kg
0142781*	102 307 5	1,5	25	claire	5 kg
0408439*	102 299 3	1,8	30	claire	5 kg
0142780*	102 293 1	2,0	35	claire	5 kg
0408406	102 288 7	2,2	40	claire	5 kg
0142779*	102 287 0	2,2	45	claire	5 kg
0408408	102 280 1	2,4	50	claire	5 kg
0142777	102 270 2	2,7	50	claire	5 kg
0142776	102 269 6	2,7	55	claire	5 kg
0408411*	102 258 0	3,0	55	claire	5 kg
0408410	102 268 9	2,7	60	claire	5 kg
0408412	102 255 9	3,0	70	claire	5 kg
0408413	102 245 0	3,5	70	claire	5 kg
0408414	102 242 9	3,5	80	claire	5 kg
0408415	102 236 8	4,0	90	claire	5 kg
0408416	102 228 3	4,5	100	claire	5 kg
0408417	102 224 5	5,0	110	claire	5 kg
0408418	102 222 1	5,0	125	claire	5 kg
0408419	102 215 3	5,5	140	claire	5 kg
0408420	102 208 5	6,0	160	claire	5 kg
0408421*	102 203 0	6,5	180	claire	5 kg
0142813*	305 054 3	6,0	200	claire	5 kg
0408422*	102 197 2	7,0	200	claire	5 kg
0157408*	303 000 2	7,0	220	claire	5 kg
0142774	102 194 1	7,0	250	claire	5 kg
0142773	102 193 4	7,0	300	claire	5 kg

* Référence en stock



PATÉ

POINTE TORSADEE CLAIRE

Pointes tête plate fabriquées à partir d'un fil carré torsadé pour utilisation courante dans les travaux de charpente, menuiserie ou entretien général.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10545475*	TORS70CL05	3,2	70	claire	5 Kg
10545476*	TORS80CL05	3,2	80	claire	5 Kg
10545477*	TORS90CL05	3,6	90	claire	5 Kg
10545471*	TORS100CL05	4,1	100	claire	5 Kg
10545472*	TORS110CL05	4,5	110	claire	5 Kg
10545473*	TORS125CL05	5,0	125	claire	5 Kg
10545474*	TORS140CL05	5,5	140	claire	5 Kg



ArcelorMittal TE. Pointes®

POINTE TETE PLATE TORSADEE - ACIER CLAIR

Conditionnement : boîte de 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
0408501	104 008 9	2,5	50	claire	5 Kg
0408502	306 038 2	2,85	60	claire	5 Kg
0408503	306 043 6	3,2	70	claire	5 Kg
0408504	306 046 7	3,2	80	claire	5 Kg
0408505	103 964 9	3,6	90	claire	5 Kg
0408506*	103 196 4	4,0	100	claire	5 Kg
0408507	103 195 7	4,5	110	claire	5 Kg
0408508*	103 194 0	5,0	125	claire	5 Kg
0408509	103 193 3	5,5	140	claire	5 Kg
0142786	103 192 6	6,0	160	claire	5 Kg



PATÉ

POINTE TETE HOMME CLAIRE

Pour utilisation courante dans les travaux de charpente, menuiserie ou entretien général.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10545423*	TH08X20CL05	1,3	20	claire	5 Kg
10545424*	TH10X25CL05	1,5	25	claire	5 Kg
10545425*	TH10X27CL01NP	1,5	27	claire	1 Kg
10545426*	TH14X40CL01NP	2,2	40	claire	1 Kg
10545427*	TH15X50CL01NP	2,4	50	claire	1 Kg
10545428*	TH12X30ZN05	1,8	30	galva	5 Kg



ArcelorMittal TE. Pointes®

POINTE TETE HOMME

Claire et galva
conditionnement : boîte de 1 ou 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
0408464*	102 539 0	1,3	20	claire	5 Kg
0142798	111 168 0				
0142799	111 170 3				
0142800	111 171 0				
0142812	303 213 6				
0408117	313 634 6	1,5	27	claire	1 Kg
0157404	313 602 5	1,5	30	claire	1 Kg
0408118	313 598 1	1,8	35	claire	1 Kg
0157409	314 702 1	1,8	35	galva	1 Kg
0408119	313 635 3	2,2	40	claire	1 Kg
0408120*	313 597 4	2,4	50	claire	1 Kg
0408121	313 603 2	2,7	60	claire	1 Kg
0408466*	102 533 8	1,5	25	claire	5 Kg
0142785	102 531 4	1,5	27	claire	5 Kg
0142784	102 530 7	1,5	30	claire	5 Kg
0408469	102 480 5	1,8	30	claire	5 Kg
0142797*	111 164 2	1,8	30	galva	5 Kg
0142783	102 479 9	1,8	35	claire	5 Kg
0408477	102 469 0	2,2	40	claire	5 Kg
0408480	102 462 1	2,4	50	claire	5 Kg
0408484	102 459 1	2,7	60	claire	5 Kg
0142782	102 448 5	3,0	70	claire	5 Kg
0157407	111173 4	3,5	80	galva	5 Kg



ALSAFIX

POINTE TETE PLATE CARREE TORSADEE - ACIER CLAIR «TP CT»

Clouage bois/bois.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Finition
0012948	TP220404	2,2	40	5 Kg	acier clair
0012949	TP250504	2,5	50	5 Kg	acier clair
0012950	TP280604	2,8	60	5 Kg	acier clair
0012961	TP310704	3,1	70	5 Kg	acier clair
0012966	TP350804	3,5	80	5 kg	acier clair
0012968	TP400904	4,0	90	5 Kg	acier clair
0012971	TP401004	4,0	100	5 Kg	acier clair
0012975	TP451104	4,5	110	5 Kg	acier clair
0012976	TP501254	5,0	125	5 Kg	acier clair
0012977	TP551404	5,5	140	5 Kg	acier clair
0012978	TP601604	6,0	160	5 Kg	acier clair
0012979	TP651804	6,5	180	5 Kg	acier clair
0012980	TP652004	6,5	200	5 Kg	acier clair
0012981	TP652204	6,5	220	5 Kg	acier clair

* Référence en stock

POINTE GALVA



ALSAFIX

POINTE TETE PLATE LISSE - ACIER GALVANISE A CHAUD «TPL HDG»

Clouage bois/bois en extérieur
galvanisation à chaud.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0012911	TP150255	1,5	25	galvanisée	5 Kg
0012912	TP180305	1,8	30	galvanisée	5 Kg
0012913	TP200355	2,0	35	galvanisée	5 Kg
0012914	TP220405	2,2	40	galvanisée	5 Kg
0012917	TP280455	2,8	45	galvanisée	5 Kg
0012918	TP280505	2,8	50	galvanisée	5 Kg
0012919	TP280555	2,8	55	galvanisée	5 Kg
0012923	TP280605	2,8	60	galvanisée	5 Kg
0012936	TP350705	3,5	70	galvanisée	5 Kg
0012938	TP350805	3,5	80	galvanisée	5 Kg
0012941	TP400905	4,0	90	galvanisée	5 Kg
0012943	TP451005	4,5	100	galvanisée	5 Kg
0012944	TP501105	5,0	110	galvanisée	5 Kg
0012945	TP501255	5,0	125	galvanisée	5 Kg
0012946	TP551405	5,5	140	galvanisée	5 Kg
0012947	TP601605	6,0	160	galvanisée	5 Kg

ArcelorMittal TE. Pointes®



POINTE TETE PLATE LISSE - ACIER GALVANISE

Galvanisé
conditionnement : boîte de 1 ou 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0199303	313 981 1	2,2	40	galva	1 kg
0172531	325 626 6	2,7	50	galva	1 kg
0199304	314 679 6	2,7	60	galva	1 kg
0199305	313 982 8	3,5	70	galva	1 kg
0199306	314 680 2	3,5	80	galva	1 kg
0199307	313 983 5	4,5	100	galva	1 kg
0142788	111 115 4	1,5	25	galva	5 kg
0142789*	111 120 8	1,8	30	galva	5 kg
0142790	111 124 6	2,0	35	galva	5 kg
0408576*	111 126 0	2,2	40	galva	5 kg
0408578	111 131 4	2,4	50	galva	5 kg
0142792*	111 135 2	2,7	50	galva	5 kg
0142793	111 136 9	2,7	55	galva	5 kg
0142794	111 138 3	3,0	55	galva	5 kg
0408579	111 137 6	2,7	60	galva	5 kg
0408581	111 140 6	3,0	70	galva	5 kg
0142795	111 141 3	3,5	70	galva	5 kg
0142791*	111 134 5	2,4	75	galva	5 kg
0408582	111 142 0	3,5	80	galva	5 kg
0408583*	111 143 7	4,0	90	galva	5 kg
0408584*	111 144 4	4,5	100	galva	5 kg
0408585	111 145 1	5,0	110	galva	5 kg
0408586	111 146 8	5,0	125	galva	5 kg
0408587*	111 148 2	5,5	140	galva	5 kg
0142796*	111 150 5	6,0	160	galva	5 kg


PATÉ



POINTE TETE PLATE GALVA

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
10545460*	TP12X30ZN05	1,8	30	galva	5 Kg
10545461*	TP14X40ZN05	2,2	40	galva	5 Kg
10545462*	TP16X45ZN05	2,7	45	galva	5 Kg
10545463*	TP15X50ZN05	2,4	50	galva	5 Kg
10545464*	TP16X50ZN05	2,7	50	galva	5 Kg
10545465*	TP17X55ZN05	3,0	55	galva	5 Kg
10545466*	TP16X60ZN05	2,7	60	galva	5 Kg
10545467*	TP17X70ZN05	3,0	70	galva	5 Kg
10545468*	TP18X70ZN05	3,5	70	galva	5 Kg
10545469*	TP18X80ZN05	3,5	80	galva	5 Kg
10545470*	TP19X90ZN05	4,0	90	galva	5 kg
10545457*	TP20X100ZN05	4,5	100	galva	5 Kg
10545458*	TP22X140ZN05	5,5	140	galva	5 Kg
10545459*	TP23X160ZN05	6,0	160	galva	5 Kg

ALSAFIX



POINTE TETE PLATE EXTRA LARGE LISSE - ACIER GALVANISE A CHAUD «TEL LHDG»

Clouage sur bois de tuile bitumée, ardoise
galvanisation à chaud.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0013011	TL200205	2,0	20	galvanisée	5 Kg
0013012	TL250255	2,5	25	galvanisée	5 Kg

PATÉ



POINTE TETE EXTRA LARGE GALVA

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
10545418*	ARXL16X30GAL05	2,7	30	galva	5 Kg
10545419*	ARXL17X30GAL05	3,0	30	galva	5 Kg
10545420*	ARXL17X35GAL05	3,0	35	galva	5 Kg
10545421*	ARXL17X40GAL05	3,0	40	galva	5 Kg
10545422*	ARXL17X50GAL05	3,0	50	galva	5 Kg

ArcelorMittal TE. Pointes®



POINTE TETE PLATE EXTRA LARGE

Galvanisé
conditionnement : boîte de 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0142804	111 244 1	3,0	23	galva	5 Kg
0146258	325 935 2	2,4	27	claire	5 Kg
0408635	325 936 6	2,4	27	galva	5 Kg
0142818	311 970 7	2,7	27	galva	5 Kg
0408636	304 884 7	2,7	30	galva	5 Kg
0408621	111 206 9	3,0	30	galva	5 Kg
0408622	111 207 6	3,0	35	galva	5 Kg
0408623*	111 208 3	3,0	40	galva	5 Kg
0408625	111 210 6	3,0	50	galva	5 Kg
0408626	111 211 3	3,0	55	galva	5 Kg
0142801	111 212 0	3,0	60	galva	5 Kg
0142819	315 476 0	3,5	60	galva	5 Kg
0142811	303 019 4	3,5	70	galva	5 Kg

* Référence en stock



ALSAFIX

POINTE TETE PLATE CARREE - TORSADEE - ACIER GALVANISE A CHAUD «TP CT HDG»

Clouage bois/bois en extérieur
galvanisation à chaud.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0012982	TP250507	2,5	50	galvanisée	5 Kg
0012983	TP280607	2,8	60	galvanisée	5 Kg
0012984	TP310707	3,1	70	galvanisée	5 Kg
0012985	TP310807	3,1	80	galvanisée	5 Kg
0012986	TP360907	3,6	90	galvanisée	5 Kg
0012987	TP411007	4,1	100	galvanisée	5 Kg
0012988	TP451107	4,5	110	galvanisée	5 Kg
0012989	TP501257	5,0	120	galvanisée	5 Kg
0012990	TP551407	5,5	140	galvanisée	5 Kg
0012991	TP601607	6,0	160	galvanisée	5 Kg



PATÉ

POINTE TORSADEE GALVA

Pointes tête plate fabriquées à partir d'un fil carré torsadé pour utilisation courante dans les travaux de charpente, menuiserie ou entretien général.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
10545478*	TORS60ZN05	2,85	60	galva	5 Kg
10545479*	TORS70ZN05	3,2	70	galva	5 kg
10545480*	TORS80ZN05	3,2	80	galva	5 Kg
10545481*	TORS90ZN05	3,6	90	galva	5 Kg




ArcelorMittal
TE. Pointes®

POINTE TETE PLATE TORSADEE - ACIER GALVANISE

Conditionnement : boîte de 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0142810	302 952 5	2,5	50	galva	5 Kg
0142814*	306 482 3	2,85	60	galva	5 Kg
0142815	306 485 4	3,2	70	galva	5 Kg
0142816*	306 486 1	3,2	80	galva	5 Kg
0142805	111 363 9	3,6	90	galva	5 Kg
0142809	115 486 1	4,1	100	galva	5 Kg
0142808	115 412 0	4,5	110	galva	5 Kg
0142806	111 379 0	5,0	125	galva	5 Kg
0142807	111 380 6	5,5	140	galva	5 Kg



ALSAFIX

POINTE D'ANCRAGE ELECTRO-ZINGUE «AN EZ»

Fixation de sabot de charpente, équerre sur bois
protection de l'acier par électro-zingage 12 µm.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0013029	5AN40406	4,0	40	électro-zinguée	5 Kg
0013030	5AN40506	4,0	50	électro-zinguée	5 Kg
0013031	5AN40606	4,0	60	électro-zinguée	5 Kg







SIMPSON Strong-Tie

POINTE CRANTEE - ACIER ZINGUE

Pointes à utiliser pour être conforme aux ATE SIMPSON.
Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement	Nombre de pointes
0185280*	CNA4.0X35	4	35	galva	boîte	250
0002732*	CNA4.0X35-HV	4	35	galva	seau	1500
9105466*	CNA4.0X50-HV	4	50	galva	seau	1500
2029102	CNA4.0X50	4,2	50	galva	boîte	250



ALSAFIX

POINTE TETE HOMME - ACIER GALVANISE «TH»

Clouage bois sur bois.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0013020	TH120205	1,2	20	galvanisée	1,0 Kg
0013021	TH140255	1,4	25	galvanisée	1,0 Kg
0013023	TH180355	1,8	35	galvanisée	2,5 Kg
0013025	TH200405	2,0	40	galvanisée	2,5 Kg
0013026	TH250505	2,5	50	galvanisée	2,5 Kg
0013027	TH280605	2,8	60	galvanisée	2,5 Kg
0013028	TH310705	3,1	70	galvanisée	2,5 Kg



dimos

CLOU CALOTIN ZINGUE

Rond torsadé
boîte de 250 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0110361	770461	2,7	30
0142888	770457	2,7	60
0142889	770458	3,0	70



ALSAFIX

CRAMPILLONS - ACIER GALVANISE «CR HDG»

Fixation de clôture
galvanisation à chaud.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0013036	CR270275	2,7	27	galvanisée	5 kg
0013037	CR300305	3,0	30	galvanisée	1 kg
0013039	CR450405	4,5	40	galvanisée	5 kg

* Référence en stock



CRAMPILLON GALVA

Permettent de fixer du grillage, des câbles ou du fils sur des poteaux en bois.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
10545409*	CRP16X27ZN05	2,7	27	galva	5 Kg
10545410*	CRP17X30ZN05	3,0	30	galva	5 Kg
10545411*	CRP18X35ZN05	3,5	35	galva	5 Kg
10545412*	CRP20X40ZN05	4,5	40	galva	5 Kg
10545413*	CRP21X50ZN05	5,0	50	galva	5 Kg




CRAMPILLON - ACIER GALVANISE

Crampillon lisse galvanisé
conditionnement : 5 kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0408560*	359 391 0	2,7	27	galva	5 Kg
0408564	359 393 4	3,0	30	galva	5 Kg
0408562	326 363 9	3,5	35	galva	5 Kg
0408565	326 361 5	4,5	40	galva	5 Kg
0204958	326 602 9	5,0	50	galva	5 Kg
10015271*	359 399 6	5,0	50	galva	5 kg

POINTE INOX



POINTE TETE PLATE ANNELEE - ACIER INOXYDABLE A4 «TP A INOX»

Clouage bois/bois extérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Finition
0012992	TP280309	2,8/3,1	30	5 Kg	inox A4
0012993	TP280409	2,8/3,1	40	5 Kg	inox A4
0012994	TP280459	2,8/3,1	45	5 Kg	inox A4
0012995	TP280509	2,8/3,1	50	5 Kg	inox A4
0012996	TP280559	2,8/3,1	55	5 Kg	inox A4
0012997	TP280609	2,8/3,1	60	5 Kg	inox A4
0012998	TP310709	3,1/3,4	70	5 Kg	inox A4
0012999	TP310809	3,1/3,4	80	5 Kg	inox A4
0013000	TP310909	3,1/3,4	90	5 Kg	inox A4



POINTE TETE PLATE INOX 17 %

Ronde lisse
boîte de 5 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0110375	777011	60	3,0



POINTE TETE EXTRA LARGE INOX 17 %

Ronde lisse
boîte de 5 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0110368	777102	27	2,7
0110371	777105	40	2,7



POINTE TETE BOMBEE ANNELEE - ACIER INOXYDABLE A4 «TB A INOX»

Clouage bois/bois en extérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement	Finition
0013001	TB200259	2,0/2,2	25	5 Kg	inox A4
0013002	TB200309	2,0/2,2	30	5 Kg	inox A4
0013003	TB220359	2,2/2,4	35	5 Kg	inox A4
0013004	TB220409	2,2/2,4	40	5 Kg	inox A4
0013005	TB250459	2,5/2,7	45	5 Kg	inox A4
0013006	TB250509	2,5/2,7	50	5 Kg	inox A4
0013008	TB310709	3,1/3,4	70	5 Kg	inox A4
0013009	TB310809	3,1/3,4	80	5 Kg	inox A4




POINTE TETE BOMBEE RONDE ANNELEE INOX 18/10

Pour clin bois
boîte de 1 Kg.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0142895	778403	50	2,7
0142896	778404	60	2,7

* Référence en stock



SIMPSON Strong-Tie

POINTE CRANTEE INOX A4

Les pointes annelées inoxydables sont principalement utilisées pour la fixation de bardage bois en extérieur.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
0202613	PCRIX2.5/35/400	2,5	35	inox A4	400
0202614*	PCRIX2.5/50/400	2,5	50	inox A4	400
0202615	PCRIX2.5/60/400	2,5	60	inox A4	400
0202612	PCRIX2.5/60/2000	2,5	60	inox A4	2000

POINTE BETON



PATÉ

POINTE BETON STRIEE ZINGUEE 1 KG BTE PPN

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Boîte de
10545414*	STRIEE18X40ZN01NP	3,5	40	zinguée	1 Kg
10545415*	STRIEE18X50ZN01NP	3,5	50	zinguée	1 Kg
10545416*	STRIEE18X60ZN01NP	3,5	60	zinguée	1 Kg
10545417*	STRIEE18X70ZN01NP	3,5	70	zinguée	1 Kg



ArcelorMittal TE. Pointes®

POINTE BETON STRIEE - ACIER ZINGUE

Acier zingué.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0142817	307 615 4	2,7	30	1 Kg
0406202*	305 366 7	3,5	40	1 Kg
0406203	305 367 4	3,5	50	1 Kg
0406204	305 265 3	3,5	60	1 Kg
0406205	307 617 8	3,5	70	1 Kg
0406206	306 050 4	3,5	80	1 Kg

POINTE CLOUEUR ET AGRAFEUSE

SENCO

CLOU D'ANCRAGE ANNELE GALVANISE 50 MM «PLAQUE PERFOREE» (BTE 1000)




Clou annelé galvanisé en bande revêtement Sencote pour plaque perforée
type de liaison : plastique
angle de liaison : 34°
quantité sur bande : 30 pièces
type de pointe : diamant
type de tête : entièrement ronde
Ø de tête : 7,24 - 7,65 mm
applications : supports de solives, ancrages de fondation, attaches antisismique et anti-ouragan.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
10540343	NN21AXBMR	4,1	50	1000

SENCO

CLOU DE FINITION DA 1,8MM EN BANDE ACIER GALVA TETE BRAD



En acier galvanisé, revêtement Sencote
jauge : 15 calibres
liaison : bande adhésive
tête brad
angle de liaison : 35°
type de pointe : biseautée
quantité d'attaches sur bande/rouleau : 99-101 pièces
applications : meubles et armoires, moulures et boiseries, plinthes, cimaises, châssis de portes et fenêtres

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Conditionnement
10531917*	DA17EABN	1,8	38	4000
10531916*	DA15EABN	1,8	32	4000
10531918*	DA19EABN	1,8	45	4000
10531920*	DA23EABN	1,8	57	4000
10531921*	DA25EABN	1,8	63,5	3000







SENCO

CLOU EN BANDE PAPIER INCLINAISON 34° + 2 CARTOUCHES

Pour cloueur GS690CH-EX
parfait pour l'ossature bois, charpente, emballage bois, palette....
EZ : protection de l'acier par électro-zingage
tête D résinée
pack de 2100 clous en bande livré avec 2 cartouches de gaz.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
10540344	GC51APBKR-FC	2,8	50	lisse	2100
10540345	GE51APBKR-FC	2,8	50	annelé	2100
10554660	GC54APBKR-FC				
10540347	GE54APBKR-FC	2,8	60	annelé	2100
10540349	HC56APBKR-FC	2,8	70	lisse	2100
10554652	HE56APBKR-FC				
10554661	HE56AXBKR-FC				
10540352	HE57APBKR-FC	2,8	75	annelé	2100
10554662	HE57AXBKR-FC				
10540354	HC58APBKR-FC	3,1	80	lisse	2100
10540355	HC59APBKR-FC	3,1	90	lisse	2100
10540356	HE59APBKR-FC	3,1	90	annelé	2100

* Référence en stock



RAWLPLUG®

R-GP6-W GAZ 80ML POUR R-WW90II

Lubrifié à l'huile entièrement synthétique,
compatible avec tous les appareils fabriqués par les principaux fabricants
performance : min. 1000 tirs
Température de fonctionnement : 5 à 55°C
applications : gaz pour cloueur bois
R-GP6-S: été
R-GP6-W: hiver.

Code	Réf
10556590	R-GP6-S
10556591	R-GP6-W



SENCO

CLOU EN BANDE PAPIER

Pour charpente, bois sur bois, Fermes, construction en bois
angle de liaison 34 °
liaison papier
matériau du fil en acier au carbone résistance standard.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Nombre de pointes
10551592	GC54APBKR-FC	2,8	60	2000
10551593	HE56APBKR-FC	3,1	70	2000
10551594	HE56AXBKR-FC	3,1	70	2000
10551595	HE57AXBKR-FC	3,1	75	2000



SENCO

CLOU BETON EN BANDE SCP

Pour cloueur SGP40S
EZ : protection de l'acier par électro-zingage
assure une fixation directe sur acier ou béton
pack de 1000 clous livré avec 1 cartouche de gaz 40G.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0160602	SCP2719-FC	2,6	19	EZ	1000
0162440	SCP2722-FC	2,6	22	EZ	1000
0162441	SCP2725-FC	2,6	25	EZ	1000
0162442	SCP2732-FC	2,6	32	EZ	1000
0202490	SCP3115-FC	3,1	15	EZ	1000

SENCO

CLOU ANNELE EN ROULEAU 16°



En rouleaux 16° plats
compatible avec la quasi-totalité des marques de cloueurs
reliés par fil métal
pas de 8 plat
EZ : protection de l'acier par électro-zingage
Conforme à la règlementation EN14592 et aux normes de l'EUROCODE 5.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0202477	BL22APBF	2,5	55	annelé clair	9000
0160596	BL25APBF	2,5	65	annelé clair	7200
0202480	BL26APBF	2,5	70	annelé clair	7200
0202482	HL29APBF	3,1	90	annelé clair	3600
10554655	BS22AGAC				
0202485	BS25AGAC	2,5	65	annelé inox A2	4200
10554656	BL22AXBF				
10554657	BL25AXBF				
10554658	BL26AXBF				
10554659	HL29AXBF				




SENCO

CLOU EN ROULEAU ANNELES TETE BOMBEE

Pour bardages et clôtures
galvanisés 12 microns, revêtement Sencote

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Nombre de pointes
10551586	ES24AGBF	2,3	60	7200
10551587	BS22AGAC	2,5	55	5250



SENCO

CLOU EN ROULEAU 16° TETE PLATE ANNELE GALVA EZ 12M

Pour bardages et clôtures.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Nombre de pointes
10551588	BL22AXBF	2,5	55	9000
10551589	BL25AXBF	2,5	65	7200
10551590	BL26AXBF	2,5	70	7200
10551591	HL29AXBF	3,1	90	3600



SENCO

CLOU POUR SABOT DE CHARPENTE

Pour cloueur MC60-34
conçu spécifiquement pour sabots et connecteurs de charpente
tête dessous conique: parfait centrage dans le trou du sabot
fût annelé = résistance à l'arrachement supérieure
pointe diamant
EZ : protection de l'acier par électro-zingage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0161615	NN18AXBMR	4	40	annelé EZ	2000

* Référence en stock



Rapid

POINTE N° 8 POUR CLOUEUR

Fil galvanisé robuste hautes performances
fil à coupe de précision pour la meilleure pénétration
liaison robuste et petite tête pour un résultat presque invisible
applications : menuiserie, panneaux, plinthes et meubles légers.

Code	Réf	Longueur (mm)	Conditionnement
0002059*	40100532	15	5000
0002061*	40100533	19	5000
0002062*	40014272	25	5000
0002064*	40014273	30	5000
0002065*	40100534	35	5000
0002067*	40100535	40	5000
0002068*	40100536	45	5000
0002070*	40100537	50	5000



ARROW

POINTES 15MM BN 1810 - BTE DE 500

Pour agrafeuse T50RED et ET501EU
longueur : 15 mm
boîte de 500.

Code	Réf	Longueur (mm)
0196085	031037	15



SENCO

POINTE DE FINITION TETE HOMME G18 DROITE AX

Pour cloueurs FINISHPRO18 MG, HNS5015P, S200BN, FUSION F18
100 brads par bande
tête homme
gauge : 18
AX : Brad (pointe) G18 avec 2mm de Ø de tête
EZ : Protection de 5 à 7um de l'acier par électro-zingage.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)	Finition	Conditionnement
0171868*	AX13EAAP	1,25	25	pointe cisaille EZ	5000
0171869*	AX15EAAP	1,25	30	pointe cisaille EZ	5000

AGRAFE



Rapid

AGRAFE EN FIL ACIER GALVANISE (BOITE DE 2000)

Agrafes 140/16mm Galva
boite polypro 2000.

Code	Réf
10550981	5000091



RAWLPLUG

AGRAFE RL140 10 MM BL 5X1250

Code	Réf	Longueur (mm)
0195936	RTKSS140065040	6
0195937	RTKSS140055040	8
0195938	RTKSS140105040	10
0195939	RTKSS140125040	12
0195940	RTKSS140145040	14



Rapid

AGRAFE EN FIL ACIER INOXYDABLE

Agrafe fine type 53
fil en acier inoxydable AISI 304 = acier inoxydable classe 2
fil longue durée haute performance pour utilisation en extérieur/zone humide
fil fin pour un résultat presque invisible
fil robuste haute performance
jambes à coupe de précision pour une meilleure pénétration
applications : toiture, panneaux en extérieur, etc.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
10535324*	40109509	53	6	1080
10535325*	40109510	53	8	1080
10535326*	40109511	53	10	1080
10535327*	40109512	53	12	1080

* Référence en stock





Rapid

AGRAFE EN FIL ACIER GALVANISE

A - AGRAFE DOS PLAT (n°140)
- réalisées à partir d'un fil acier plat, en acier galva
- ce type de fil permet une meilleure tenue de certains matériaux, en particulier les plastiques et matériaux non fibreux
- conviennent pour la pose de matériaux d'isolation tels que la laine de verre, le lambris PVC, carton, les revêtements de sol tels que moquette, linoléum,...

B - AGRAFE FINE (n°53, n°13)
- réalisées à partir d'un fil acier fin, ces agrafes, en acier galva, sont presque invisibles après la pose
- prévues pour fixer du tissu, ces agrafes n'affectent pas les fibres
- conviennent également pour les toiles, cuir, matériaux décoratifs, étiquettes, posters, ...

C- AGRAFE CABLE (n°7, n°36)
- réalisée à partir d'un fil acier galvanisé robuste haute performance
- jambes à coupe de précision pour une meilleure pénétration et couronne arrondie
- prévue pour la fixation des câbles basse tension, diamètre maximum 6 mm.

D- AGRAFE A COURONNE ETROITE (n°606)
- réalisée à partir d'un fil acier galvanisé robuste haute performance
- jambes à coupe de précision pour une meilleure pénétration et couronne étroite fonctionnant comme une double pointe
- enduit de résine pour une meilleure fixation du bois
- prévue pour la fixation des plinthes, des chanfreins et panneaux légers.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
0167832*	40109523	7	12	960
0167833*	40109524	7	14	960
0156811	11825700	13	4	5000
0156812	11830700	13	6	5000
0156813	11835600	13	8	5000
0156814	11840600	13	10	5000
0156819	11884410	36	10	5000
0156820	11885110	36	12	5000
0156821	11886910	36	14	5000
10535323*	40109501	53	4	1620
0156810*	23808700	53	4	5000
10002861*	40109502	53	6	1080
0002019*	11856250	53	6	5000
10002863*	40109503	53	8	1080
0002020*	11857050	53	8	5000
10002864*	40109504	53	10	1080
0002021*	11858810	53	10	5000
10002865*	40109505	53	12	1080
0002022*	11859610	53	12	5000
10002866*	40109506	53	14	1080
0002023*	11860410	53	14	5000
10002867*	40109513	140	6	970
0156815*	11905711	140	6	5000
10002868*	40109514	140	8	970
0156816*	11908111	140	8	5000
10002895*	40109515	140	10	648
0156817*	11910711	140	10	5000
10002896*	40109516	140	12	648
0156818*	11912311	140	12	5000
10002897*	40109517	140	14	648
0157592*	11915611	140	14	5000
0002042*	11897602	606	18	4000
0002045*	11737302	606	25	4000
0002048*	466301040	606	30	4000



STINGER

AGRAFE FINE + CAPS POUR MARTEAU AGRAFEUR CH38A (PACK DE 2016)

Pack comprenant 2016 agrafes A11 10 mm + 2016 capsules
fixation placée au centre de la capsule (caps) assurant une bonne étanchéité au niveau de la zone de contact
largeur agrafe : 4,76mm
section du fil : 0,55mm.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
0195533	136420	A11	10	2016 + 2016 CAPS



SENCO

AGRAFE MOYENNE L/SM44 EZ RESINE

Agrafe moyenne L (ou SM44)
idéale pour les travaux d'assemblage, d'encadrement, d'agencement, l'agrafage des dos de meubles, des caisses légères, l'assemblage de panneaux...
pour cloueur HNS5015P
finition : pointe cisaillée résinée
largeur agrafe : 5,7 - 6,4 mm
section du fil : 1,07 x 1,23 mm
largeur de dos : 6,4 mm
80 agrafes par bande environ.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
0171315	L10BAB	SM44	16	5000
0171312*	L11BAB	SM44	19	5000
0171318*	L15BAB	SM44	31	5000
0171317	L14BAB	SM44	29	5000



SENCO

AGRAFE LARGE M/SM50 EZ RESINE

Agrafe moyenne M (ou SM50)
idéale pour les travaux d'assemblage, d'encadrement, d'agencement, l'agrafage des dos de meubles, des caisses légères, l'assemblage de panneaux...
pour cloueur HNS5015P
finition : pointe cisaillée résinée
longueur : 12-38 mm
largeur agrafe : 9,53 - 10,8 mm
section du fil : 1,07 x 1,23 mm
largeur de dos : 10,2 mm
80 agrafes par bande environ.

Code	Réf	Type	Longueur (mm)	Conditionnement
0171311*	M11BAB	SM50	19	5000
0171313	M14BAB	SM50	29	5500
0171314*	M15BAB	SM50	32	10000

* Référence en stock



AGRAFE JT21

Pour agrafeuses JT21CM et T27
boîte de 1000.

Code	Réf	Longueur (mm)
0196091	031009	6
0196092	031010	8
0196093	031011	10



AGRAFES T25

Pour agrafeuses T25 et T2025
boîte de 1000.

Code	Réf	Longueur (mm)
0196094	031014	10
0196095	031015	11
0196096	031016	14



AGRAFE T50

Pour agrafeuses T50, T50X, T55CML, HT50iRED, HT55, ET50RED, ET501EU
boîte de 1250.

Code	Réf	Longueur (mm)
0196086	031001	6
0196087	031002	8
0196088	031003	10
0196089	031004	12
0196090	031005	14



AGRAFE T50 ARROW

Agrafes à fil plat en acier galvanisé ou inox.
pointes divergentes (sur longueurs 6 à 10 et Ceiltile) pour une meilleure résistance à l'arrachement
la version Ceiltile est spécialement conçue pour les dalles acoustiques de plafond
équivalentes Outifrance Type D et Rapid n°140
boîte de 1250.

Code	Réf	Longueur (mm)
10525576	0160808	6
10525577	0160810	8
10525578	0160812	10
10525579	0160814	12



AGRAFE JT21 ARROW

Agrafes à fil fin en acier galvanisé
pointes divergentes pour une meilleure résistance à l'arrachement
équivalentes Outifrance Type C et Rapid N°53
boîte de 1000.

Code	Réf	Longueur (mm)
10525580	0160726	6
10525581	0160728	8
10525582	0160729	10



CHEVILLE METALLIQUE A EXPANSION AVEC VIS POUR CLOISON

Grâce à la conception ingénieuse de leurs branches, ces chevilles métalliques à expansion pour plaques de plâtre ou cloisons creuses augmentent la répartition de l'appui et la résistance à l'arrachement.
fixations pour plaques de plâtre, placo, cloisons sèches d'une épaisseur jusqu'à 45mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10550983	5001560	32
10550985	5001562	46
10550984	5001561	46
10550986	5001563	37
10550987	5001567	52

* Référence en stock

ADHESIF D'EMBALLAGE

ADHESIF EMBALLAGE 04713 PAPIER KRAFT



Adhésif de fermeture de cartons composé de papier provenant de sources responsables
convient à l'emballage léger, fermeture de carton
épaisseur : 125 µm.

Code	Réf	Modèle	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10548727*	47130000000	04713	chamois	50	50
10548728*	47130000400	04713	blanc	50	50

ADHESIF EMBALLAGE 60013 PAPIER KRAFT FIBRE VERRE



Ruban adhésif de carton en papier renforcé
convient aux applications d'emballage à usage intensif (> 25 kg)
convient aux applications d'emballage où un sceau de sécurité est requis (effet d'inviolabilité)
adhérence élevée et tack très agressif
haute résistance à la traction
convient aux distributeurs/dévidoirs manuels et automatiques
épaisseur : 210 µm
coloris : chamois.

Code	Réf	Modèle	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10548730*	600130000000	60013	chamois	50	25
10548729*	600130000200	60013	chamois	75	25

RUBAN EMBALLAGE 60412 RECYCLE



Ruban adhésif d'emballage en polyester recyclé
support PET solide, résistant à la déchirure et à la perforation
masse adhésive acrylique polyvalente à base d'eau
convient aux applications d'emballage de charges légères à modérées (30 kg maximum), fermeture des cartons
convient aux dévidoirs manuels et automatiques
épaisseur : 56 µm.

Code	Réf	Modèle	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10548731*	604120000000	60412	incolore	50	66
10548732*	604120000500	60412	chamois	50	66
10548733*	604120000600	60412	blanc	50	66

ADHESIF D'EMBALLAGE PP ECO 4089



Composé d'un support polypropylène 28µm et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel
pour la fermeture manuelle et automatique de cartons de poids légers à moyens
épaisseur totale : 46 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,5 N/cm
allongement jusqu'à rupture : 150%
charge de rupture : 41 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0185931*	04089-00256-06	havane	48	100
0200215*	04089-00253-06	transparent	48	100



ADHESIF EMBALLAGE ECOMASK BRUN 50MMX50M

Enduit sur une face d'une masse adhésive à base de caoutchouc naturel
épaisseur totale : 135 microns
résistant à la température : -15°C à 50° C
coloris : brun, existe en blanc
largeur : 50 mm
longueur : 50 m.


Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10552051	0000240040050	Havane	50	50

ADHESIF D'EMBALLAGE PVC 4120



Composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel.
déroulement silencieux
pour la fermeture manuelle de cartons de poids moyens
épaisseur totale : 49 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2 N/cm
allongement jusqu'à rupture : 75%
charge de rupture : 43 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0177421	41200019200	havane	50	100



ADHESIF D'EMBALLAGE PP 1253 HAVANE

Adhésif d'emballage polypropylène
déroulement silencieux
bon vieillissement et bonne résistance aux UV et non cassant au froid
pour l'emballage et la fermeture de cartons, banderolage de palettes.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0117925	156487	havane	50	100



ADHESIF D'EMBALLAGE PP ACRY 4024

Fermeture manuelle et automatique de cartons de poids légers à moyens
peut être utilisé sur tous les dévidoirs manuels et machines classiques
déroulement sans bruit
excellente résistance dans le temps
pouvoir adhésif sur acier 2.5 N/cm
allongement à la rupture 140 %
résistance à la rupture 45 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10334990*	04024-00236-05	transparent	50	66
10334991*	04024-00237-05	havane	50	66

* Référence en stock

ADHESIF DE MASQUAGE ET DE PROTECTION


ADHESIF BATIMASK 4906 VERT 48MMX 25M



Utilisable comme un masquage en intérieur comme en extérieur
se coupe facilement à la main, se retire sans laisser de résidu de colle pendant plusieurs semaines
imperméable, très bonne résistance aux intempéries
épaisseur 0.120 mm
couleur : vert
largeur : 48 mm
longueur : 25 m.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10552042	0000049060048	Vert	48	25

RUBAN PVC ORANGE 48MM X 33M



Ruban éco multi-usages.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10547371*	ADORA048	orange	48	33

ADHESIF PVC ORANGE 50MM X 33M



Adhésif pvc multi-usages, utilisable sur différents supports flexibles, idéal pour la protection des surfaces métalliques, encadrements de portes et fenêtres, et raccordement de matériaux d'isolation
caoutchouc naturel
largeur : 50 mm
longueur : 33 m
épaisseur : 130 microns
coloris orange
résistance à la rupture : 20 N/cm
allongement à la rupture 150 %.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10001710*	ADORA050SDP	50	33

ROULEAU PVC ORANGE DEROULEMENT FACILE



Raccord de panneaux d'isolation, protection contre les projections de peinture ou de crépis
adhère sur presque toutes les surfaces exemptes de poussière, d'huile de graisse et d'humidité
mandrin Ø 76.2 mm
épaisseur 0.125 mm
allongement 130%
résistance à la rupture 4Kg/25mm
température d'utilisation supérieur à +15°C

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011231	000008595 0048	48	33
10011232	000008595 0075	75	33

ADHESIF SPECIAL BATIMENT 4843



Convient au masquage pendant les travaux de plâtrage de peinture, de gypse, de maçonnerie et de stucage
retrait possible jusqu'à 2 semaines sans laisser de résidus de masse adhésive
épaisseur totale : 120 µm
allongement à la rupture : 125 %
résistance à la rupture : 20 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020237*	04843-00000-17	orange	50	33
0156836*	04843-00001-16	orange	75	33

ADHESIF SPECIAL BATIMENT 6095 ORANGE



Adhésif PVC multiusage
se déroule très facilement malgré une masse adhésive très agressive
colle sur tous supports même poussiéreux ou humides, déchirable à la main, reste conformable et souple même à basse température l'hiver
applications : réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, jointage de bâches
masquage de courte durée (moins de 3 jours) sur béton, plâtre, bois, métal, plastique
masquage lors d'opérations de peinture
jointage des panneaux d'isolation revêtus kraft, laine de verre, de roche, polystyrène
épaisseur de l'adhésif : 0,125 mm
résistance à la traction : 22 N/cm
allongement à la rupture : 120 %
pouvoir adhésif sur acier : 1,2 N/cm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
0006668	115482	50	33
0006689	115483	75	33

ADHESIF DE MASQUAGE 9104 80°C



Base caoutchouc naturel, résines hydrocarboniques et naturelles, plastifiants et antioxydants
grammage du papier : 62 g/m²
épaisseur totale : 0,135 mm
tenue en température : 80°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10552043	0000091040018	jaune	18	50
10552044	0000091040024	jaune	24	50
10552045	0000091040036	jaune	36	50
10552046	0000091040048	jaune	48	50
10552047	0000091040075	jaune	75	50
10552048	0000091040100	jaune	100	50

ADHESIF DE MASQUAGE PAPIER DE PRECISION 4334



Adhésif de masquage papier de haute qualité
composé d'un support papier extrêmement fin et solide enduit d'une masse adhésive acrylique
retrait facile jusqu'à 5 mois après l'application
pour des bords peints nets et précis
utilisation avec des peintures à base aqueuse et des laques
application sur surfaces variées : verre, aluminium, PVC, bois, ...
convient également à des techniques à la spatule très pointues
épaisseur totale : 90 µm
pouvoir adhésif sur acier : 1,8 N/cm
allongement jusqu'à rupture : 4 %.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020231	43340000000	jaune	19	50
0185943*	04334-00001-02	jaune	25	50
0020232	43340000200	jaune	30	50
0156829*	04334-00003-01	jaune	38	50
0185944	43340000400	jaune	50	50

* Référence en stock

tesa



RUBAN ADHESIF MULTI USAGE 4621 25 M X 50 MM VERT TRANSLUCIDE

Adhésif Toilé, pour de nombreuses utilisations à l'intérieur comme à l'extérieur
convient particulièrement pour le masquage lors des travaux de plâtrage et de peinture pour la rénovation de façades
protection des surfaces lisses et légèrement structurées
bords de déchirure parfaits: se déchire facilement à la main (en largeur et en longueur)
résiste aux UV pendant 8 semaines et se retire sans laisser de traces
utilisation à l'extérieur pendant 8 mois
composition: matériau de base (PE) doté d'un adhésif acrylique - renforcé par une toile en polyester
longueur : 25 m
largeur : 50 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)
10544671*	04621-00011-00	25	50

BARNIER



ADHESIF MULTI USAGES 6098 33MX50MM LE VERT

Sur chantiers extérieurs et intérieurs: renforcer, réparer, obturer, protéger, botteler, maintenir ou jointer
colle sur béton, les moellons, les plaques de plâtre, le bois, les métaux, les bâches plastiques...
protection en courbe: épouse les reliefs des supports
ruban à tout faire du bâtiment en gros œuvre, second œuvre et finitions : réparation, obturation,
étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage, pointage de banches.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10525689	175537	50	33



BARNIER

ADHESIF PROTECTION HUISSERIES ALU PEINTES 6099 30MX50MM ROUGE

Ruban de protection en polyéthylène, amovible et résistant aux UV.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10525691	180004	rouge	50	30



tesa

ADHESIF DE MASQUAGE DE PRECISION KREPP 04333

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10013991*	04333-00018-03	blanc	25	50
10534578*	04333-00020-03	rose	38	50
10534579*	04333-00021-03	rose	50	50



tesa

ADHESIF DE MASQUAGE DE PRECISION EXTERIEUR

Applications en extérieur, durables (jusqu'à huit semaines)
bords nets et lisses à peindre et laquer.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10013992*	04439-00001-00	bleu	25	50
10534577*	04439-00003-00	bleu	38	50
10534576*	04439-00004-00	bleu	50	50

tesa

ADHESIF DE MASQUAGE 4325



Adhésif de masquage de papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel
convient à des applications très variées : masquage, maintien, fermeture, fixation, emballage de biens légers, ...
support papier légèrement crêpé
épaisseur totale 120 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,6 N/cm
allongement à la rupture : 10 %
résistance à la rupture : 33 N/cm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200221	43250000001	19	50
0200222	43250000101	25	50
0200223	43250000201	30	50
0200224	43250000301	38	50
0200225	43250000401	50	50

tesa

ADHESIF DE MASQUAGE PAPIER 4323



Adhésif de masquage papier finement crêpé avec une masse adhésive en caoutchouc naturel
convient à tout type d'application : masquage, maintien, fermeture, fixation, emballage de biens légers, etc.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200216*	04323-00040-01	chamois	19	50
0200217*	04323-00041-01	chamois	25	50
0200218	43230004200	chamois	30	50
0200219*	04323-00043-01	chamois	38	50
0200220*	04323-00044-01	chamois	50	50
0177424	43230001700	chamois	100	50

LIMA

ROULEAU MASQUAGE REF 9111



Ruban papier masking, base caoutchouc naturel, résines hydrocarboniques et naturelles, plastifiants et antioxydants
grammage du papier 50g/m2
épaisseur totale 0.120 mm
adhésion sur acier 2.3 N/cm
charge à la rupture 28 N/cm
tenue à la température 60° C
coloris: blanc

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011220	000009111 0018	18	50
10011221	000009111 0024	24	50
10011222	000009111 0036	36	50
10011223	000009111 0048	48	50
10011224	000009111 0075	75	50
10011225	000009111 0100	100	50

* Référence en stock

BARNIER

ADHESIF DE MASQUAGE 9060S



Bonne résistance à l'eau et aux agents chimiques
applications : protection et masquage en bâtiment (peinture et projection d'enduit), masquage peinture en industrie et carrosserie automobile, multi-usages en industrie
épaisseur de l'adhésif : 120 µm
résistance à la traction : 35 N/cm
allongement à la rupture : 9 %
pouvoir adhésif sur acier : 2,2 N/cm
résistance à la température : 60°C.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
0006695	117347	25	50
0006696	117348	38	50
0006670	117349	50	50

tesa

ADHESIF DE MASQUAGE 4316



Adhésif de masquage papier finement crêpé
le produit est fin et souple et convient donc à toutes les applications classiques de masquage, ainsi qu'au passage en étuve à des températures allant jusqu'à 100°C
résistant au ponçage humide
les apprêts et peintures adhèrent bien à l'endos
peut être appliqué sur du métal peint, du caoutchouc, du verre et des parties chromées
épaisseur totale : 140 µm
masse adhésive : caoutchouc naturel
pouvoir adhésif sur acier : 3,4 N/cm
allongement à la rupture : 10 %
résistance à la rupture : 38 N/cm
résistance en température : 100 °C.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020226	43160000603	19	50

LIMA

DECOFNET® JOINT MOUSSE DE DECOFFRAGE 38 MM X 25 M



Mousse adhésive simple face pour protection des raccords de panneaux de coffrage
très fort pouvoir adhésif pour coller sur toutes les surfaces, facilement enlevable après utilisation
épaisseur totale 1 mm
masse adhésive en caoutchouc synthétique
adhésion 19 N/25 mm sur acier inoxydable
résistance à la température -40°C à + 70°C

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011258	DECOF-PRE0038	38	25

LIMA

ROULEAU BATICACHE® NOIR



Ruban adhésif composé d'un film polyéthylène enduit sur une face d'une colle acrylique
utilisé pour la protection de surface plastique, aluminium, laiton, acier inoxydable, tôles laquées
destiné au masquage des panneaux de signalisation
allongement maximal 180% (sens longitudinal) 380% (sens transversal)
force maximale de traction 17 N/ mm² (sens longitudinal) 11 N/ mm² (sens transversal)
adhésion sur l'acier 1.7 N/cm
température de pose comprise entre +10°C et +40°C

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011250	0000L8209 0200	200	50

LIMA

ROULEAU BATICACHE® BLEU



Ruban adhésif composé d'un film polyéthylène
enduit sur une face d'une colle acrylique
utilisé pour la protection de surfaces rugueuses
comme la pierre, le béton, le crépis et la brique
contre les projections de crépis, peintures, goudron, etc...
allongement maximal 180% (sens longitudinal) 380% (sens transversal)
force maximale de traction 17 N/ mm² (sens longitudinal) 11 N/ mm² (sens transversal)
adhésion sur l'acier 5 N/cm
température de pose comprise entre +10°C et +40°C

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011241	0000L8202 0300	300	50
10011242	0000L8202 0410	410	50

LIMA

ROULEAU BATICACHE® VERT



Ruban adhésif composé d'un film polyéthylène enduit sur une face d'une colle acrylique
utilisé pour la protection de surfaces rugueuses comme la pierre, le béton, le crépis et la brique
contre les projections de crépis, peintures, goudron, etc...
allongement maximal 180% (sens longitudinal) 380% (sens transversal)
force maximale de traction 17 N/mm² (sens longitudinal) 11 N/mm² (sens transversal)
adhésion sur l'acier 3.1N/cm

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011234	0000L8106 0100	100	33
10011236	0000L8106 0300	300	33
10011237	0000L8106 0400	400	33

LIMA

ROULEAU BATICACHE® BLANC



Ruban adhésif composé d'un film polyéthylène enduit sur une face d'une colle acrylique
utilisé pour la protection de surfaces rugueuses comme la pierre, le béton, le crépis et la brique
contre les projections de crépis, peintures, goudron, etc...
épaisseur 0.100 mm
résistance à la traction 1KN/ m
adhésion sur l'acier 3.2 N/cm
allongement 300%
température de pose comprise entre +10°C et +40°C

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011245	0000L8305 0300	300	50
10011246	0000L8305 0400	400	50
10011247	0000L8305 0500	500	50

LIMA

ROULEAU CACHE VITE



Film de polyéthylène d'une épaisseur de 15 microns
avec un adhésif d'un coté
le cache vite permet de protéger une grande surface en un seul geste et très facilement

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011227	00000C646 0550	550	33
10011228	00000C646 1100	1100	33
10011229	00000C646 1400	1400	33

* Référence en stock



BACHE ADHESIVE EASY COVER 4368

Combinaison d'un film plastique HDPE respectant l'environnement et d'un papier adhésif légèrement crêpé pour le masquage de grandes surfaces en un seul geste
résiste aux dispersions de peintures et peut être facilement retiré après des applications courtes sans laisser de traces
fixation sûre et précise sur des surfaces lisses comme les plinthes, les rebords de fenêtres et les encadrements de portes et fenêtres
le film gaufré évite les coulures de peinture sur la zone protégée
épaisseur totale : 140 µm
adhésion/acier : 3,4 N/cm
allongement jusqu'à rupture : 10 %
résistance à la rupture : 38 N/cm
résistance aux UV : 1 semaine
épaisseur de masquage : 10 µm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020233	43680001203	550	33
0020234	43680000802	1100	33
0185945	43680000703	2600	17
0156833	43680000003	2100	33

ADHESIF DE REPARATION



TOILE TRANSPARENTE 4688 25ML X 50 MM

Applications en intérieur et en extérieur
convient pour la fixation de films de construction ou pour le cerclage de faisceaux de câbles
regroupement de câbles
réparation, emballage, protection et marquage
forte adhésion, même sur surfaces rugueuses
imperméable
facile à dérouler
épaisseur totale 260 ?m
dimensions : 25m x 50mm
disponible en 7 couleurs : noir, blanc, bleu, jaune, rouge, argent/mat et vert.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10548725	46880004901	50	25



ADHESIF TOILE AMERICAINE ECO 4613

Toile tous usages composée d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel
bon pouvoir adhésif même sur surfaces rugueuses
facile à découper à la main
imperméable
souple
épaisseur totale : 180 µm
pouvoir adhésif sur acier : 4,1 N/cm
allongement à la rupture : 15 %
résistance à la rupture : 34 N/cm
résistance en température (30 min) : 95°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10548726*	604620000600	blanc	50	50



RUBAN ADHESIF TESA ECO PRO-STRONG

Ruban adhésif polyvalent : parfait pour les applications temporaires et permanentes, : adhère aux surfaces légèrement rugueuses, idéal pour sceller, réparer et fixer, répondant aux besoins de chaque artisan quelle que soit la tâche
déchirable à la main pour des réparations rapides,
le support est composé de > 60 % de matériaux recyclés
tenue solide et facile à dérouler, convient pour une utilisation intérieure et extérieure.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (mm)
10548716*	664620000000	noir	50	25
10548717*	664620000100	gris	50	25
10548718*	664620000200	noir	50	50
10548719*	664620000300	gris	50	50
10548720*	664620000400	gris	38	50



ADHESIF TOILE AMERICAINE 4662

Composé d'un support tissé PET/coton 27 mesh et d'une masse adhésive en caoutchouc naturel
pouvoir adhésif excellent sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses comme les briques et le bois
imperméable et tack initial solide
ne doit pas être utilisé sur des surfaces peintes
pour la fixation de films de protection, fermeture de films de couverture, etc ...
épaisseur totale : 230 µm
pouvoir adhésif sur acier : 4,5 N/cm
allongement à la rupture : 15 %
résistance à la rupture : 15 N/cm
résistance en température (30 min) : 95°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0173359*	04662-00195-02	orange	48	25



ADHESIF TOILE AMERICAINE GRIS ALU 3162

Bonne résistance et bonne étanchéité
flexible et très conformable
déchirable à la main
très bonne adhérence et pouvoir adhésif immédiat
applications : tous usages en étanchéité et raccord de gaines de ventilation (en intérieur), réparations diverses, désamiantage (fixation de film polyéthylène et fermeture de sacs), fixation de bâches et maintien de câbles, protection, masquage, fermeture
épaisseur de l'adhésif : 0,185 mm
résistance à la traction : 35 N/cm
pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0006672	116625	gris	50	25
0113763	116622	gris	50	50

* Référence en stock



LIMA

ADHESIF TOILE ECO GRISE 48MMX50M

Toile adhésive couchée polyéthylène, imperméable, flexible, conformable
pour tout usage
épaisseur totale : 160µ - 180µ
coloris : gris
largeur : 48 mm
longueur : 50 m.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10552055	000994-0S0048	gris	48	50



tesa

ADHESIF DE REPARATION 4668 TRANSPARENT

Adhésif polyéthylène composé d'un film PE 110µm transparent et d'une masse adhésive acrylique
utilisé pour la réparation de matériaux en plastique à l'intérieur comme à l'extérieur
idéal pour fixer des films LDPE dans le bâtiment et la construction
forte adhésion
particulièrement résistant aux intempéries et aux UV
résistant aussi au vieillissement, aux abrasifs, aux produits chimiques
épaisseur totale : 140 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,9 N/cm
allongement à la rupture : 400 %
résistance à la rupture : 20 N/cm
résistance en température (30 min) : 95°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020243*	04668-00004-02	transparent	50	33



tesa

ADHESIF ALUMINIUM 50565

Adhésif aluminium solide composé d'un film aluminium 50 µm et d'une masse adhésive acrylique
résistance mécanique importante
résiste à l'humidité et aux huiles et acides
barrière anti-vapeur
bonne conductivité thermique
résistance températures : -40°C à +160°C
applications variées : masquage, protection, réparation, fermeture, isolation en température, fermeture de canalisations, etc...
épaisseur totale : 90 µm
pouvoir adhésif sur acier : 6 N/cm
allongement à la rupture : 8 %
résistance à la rupture : 35 N/cm
résistance en température : -40°C à +160°C.

Code	Réf	Coloris	Version	Largeur (mm)	Longueur (m)
0185960	505650000000	gris	sans protecteur	50	50
0185961	505650000001	gris	avec protecteur	50	50





tesa

RUBAN SILICONE AUTOAMALGANT XTREME CONDITIONS 4600

Ruban auto-amalgamant silicone qui se scelle sur lui même en exerçant une forte pression
il n'y a aucune masse adhésive
fermeture instantanée
aucun temps de séchage n'est nécessaire
produit souple s'adaptant à toutes les surfaces telles que des surfaces mouillées et humides, sales ou grasses
s'applique également sous l'eau
peut être utilisé pour des applications permanentes et temporaires
ne laisse aucun résidu après retrait
excellente résistance aux combustibles, huiles, acides, solvants, eau de mer, rayonnements, UV et aux températures extrêmes.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0173360*	04600-00001-01	noir	25	3
0173361*	04600-00000-02	transparent	25	3

ADHESIF DE FIXATION ET D'ASSEMBLAGE





CYANOLIT

KOLTOUT RUBAN

Pour la fixation en intérieur comme en extérieur de tous matériaux poreux et non poreux, sur surfaces lisses et légèrement rugueuses
invisible à la pose
résiste aux variations de température de -10°C à +75°C et à l'humidité
haute résistance : maillage renforcé 10kg/cm²
ultra-flexible.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)	Résistance
0205202*	33507242	trasnparent	19	2,5	haute
0205203	33507245	rouge	50	2,5	haute



LIMA

ADHESIF DOUBLE FACE ACRYLIQUE TRANSPARENT 19MMX10M

Permet la fixation d'une grand variété de matériaux: plastique , acier inoxydable, acier galvanisé, aluminium revêtu, verre...
application sur faces lisses ou rugueuses
utilisation en intérieur et extérieur
résiste aux UV
forte adhérence
qualité professionnelle
épaisseur : 1.0 mm +/- 10%
largeur : 19 mm
longueur : 10 m
coloris : transparent.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10552056	RC1THA1030191	19	10

* Référence en stock



ADHESIF DOUBLE FACE MOUSSE 4952

Adhésif de fixation double face mousse polyéthylène
support mousse polyéthylène masse adhésive acrylique à fort tack
adhésion immédiate sur de nombreux supports
convient parfaitement à l'extérieur : résistant aux UV, aux intempéries et au vieillissement
compense les écarts de tension entre les matériaux assemblés
épaisseur totale : 1150 µm
allongement à la rupture : 200 %
résistance à la rupture : 10 N/cm
résistance en température : 80°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200227	49520000200	blanc	19	5
0185952	49520053300	blanc	19	50



ADHESIF DOUBLE FACE TOILE 4944

Adhésif de fixation tous usages
support souple et importante masse adhésive adaptés à la fixation sur des surfaces rugueuses et/ou fibreuses comme pour la pose de moquettes
épaisseur totale : 200 µm
pouvoir adhésif sur acier : 200 N/cm
allongement à la rupture : 20 %
résistance à la rupture : 35 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200226*	04944-00002-12	blanc	50	10
0020245*	04944-00001-12	blanc	50	25



ADHESIF DOUBLE FACE PVC 4970

Double face blanc épais composé d'un support film PVC et d'une masse adhésive acrylique à fort tack
pour la fixation de baguettes en plastique et en bois, d'éléments de décoration sur le point de vente et les présentoirs, enseignes et dessins
épaisseur totale : 240 µm
allongement à la rupture : 37,5%
résistance à la rupture : 38,3 N/cm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
0156839	49700015100	25	50
0177422	49700015400	50	50



ADHESIF DOUBLE FACE PP ECO 64621

Adhésif double face transparent composé d'un support polypropylène et d'une masse adhésive en caoutchouc synthétique
sans solvant
pour la fixation de matériaux de décoration, d'emballage et le collage de films, tissus, papier et plastique
épaisseur totale : 90 µm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020247*	64621-00007-03	blanc	50	25



ADHESIF DOUBLE FACE AS1160 TRANSPARENT

Fixation définitive, sans cous, ni vis ou rivets
assemblage propre et esthétique
collage invisible
excellentes propriétés d'étanchéité et de résistance aux UV
permet le collage de matériaux de nature et de surface différentes
très bonne absorption des chocs, bonne répartition des contraintes et amortissement des vibrations et du bruit
applications : collage sur verre, fabrication de vitrage de sécurité, collage de matières plastiques transparente (polycarbonate)
allongement à la rupture : 800 %
épaisseur : 1 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
0113765	162060	19	10



ADHESIF DOUBLE FACE 102

Adhérence différentielle (plus d'adhérence côté sol)
déchirable à la main
très fort pouvoir adhésif
pour la fixation de moquettes, revêtements de sol
épaisseur de l'adhésif : 0,21 mm
résistance à la traction : 17 N/cm
allongement à la rupture : 4 %
adhérence au pelage : > 14 N/cm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
0203245	115372	50	10
0203246	115486	50	25

* Référence en stock

ADHESIF D'ETANCHEITE



ADHESIF DOUBLE FACE TOILE MOQUETTE

Ce double face est constitué d'un support de toile, enduit sur les deux faces d'un adhésif caoutchouc
résistant dans le temps, est protégé par un protecteur silicone
collage de moquette et revêtements de sols
épaisseur totale 0.200 mm (support + adhésif).

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10552040	0000014250025	blanc	25	25
10552041	0000014250050	blanc	50	25



ADHESIF PARE-PLUIE/PARE-VAPEUR 4472F 25MX19MM TRANSPARENT

Ruban de transfert acrylique double face
fort tack
très forte adhérence même sur les substrats à faible énergie de surface comme le Tyveck®
applications : fixation de pare-pluie ou pare-vapeur sur montants, jointoiement en surépaisseur des films pare-vapeur et pare-pluie, fixation permanente sur des montants métalliques acier galvanisés ou bois
épaisseur totale : 0,2 mm
pouvoir adhésif sur acier : 12 N/cm
tack àla bille : > 2 cm
résistance : -40°C à + 120°C.


Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0203239	164637	transparent	19	25



ADHESIF ALUMINIUM 63652 25 M X 50 MM

tesa ® Strong 63652 est un ruban aluminium souple, composé d'un matériau de base en film d'aluminium (50 micron), d'un adhésif acrylique transparent et d'une couche de séparation blanche de 85 microns m en papier siliconé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (m)
10534586*	63652-00001-01	50	25



ADHESIF ALUMINIUM 333

Avec intercalaire papier siliconé
très souple et conformable
déchirable à la main
applications : déflecteur de chaleur, jointage et continuité du pare-vapeur sur feutres extérieurs de gaines revêtus d'aluminium, isolation thermique en aérolique
épaisseur de l'adhésif : 0,06 mm
résistance à la traction : 18 N/cm
allongement à la rupture : 5 %
pouvoir adhésif sur acier : 5 N/cm
résistance en température : -20°C à +110°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0006677	115810	gris	50	50



ADHESIF ALUMINIUM 336

Avec intercalaire papier siliconé
très souple et conformable
continuité de l'aspect aluminium des gaines de ventilation
déchirable à la main
applications : déflecteur de chaleur, isoaltion de gaines calorifiques pour cheminée (sauf avaloir), isolation thermique à température élevée (150°C en continu), toutes applications nécessitant une bonne tenue à haute température
épaisseur de l'adhésif : 0,1 mm
résistance à la traction : 25 N/cm
allongement à la rupture : 5 %
pouvoir adhésif sur acier : 5 N/cm
résistance en température : +155°C en continu et 200°C en pointe.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0006691	116205	gris	50	50



RUBAN JOINTOIEMENT PARE VAPEUR ISOL-PA

Raccordement d'isolant mince, barrière vapeur et humidité
très bonne résistance aux U.V. , ainsi qu'aux conditions climatiques (humidité, moisissures, air salin,...)
support enduit polyoléfine qui renforce sa résistance
déchirable à la main
épaisseur 365 microns
résistance à la température 100°C
résistance à la rupture 235 N/ 25 mm

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011260	00ISOL-PA 60-2	blanc	60	25



RUBAN JOINTOIEMENT PARE VAPEUR POLY ADH ISOL-PE

Bonne adhésion sur presque tous les matériaux utilisés dans l'industrie du bâtiment (bois contreplaqué, écrans synthétiques, aluminium...)
applications:
- jointure des ouvrants et sorties de ventilation (ex: VMC)
- fixation et jointure des écrans synthétiques
- jointure des écrans synthétiques extérieur à la toiture

épaisseur 295 microns
tenue en température -30°C à +90°C

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011261	ISOL-PE-6 60-2	vert	60	25

* Référence en stock



ADHESIF PARE-VAPEUR 1235

Film PE blanc imprimé, renforcé d'une trame polyester et protégé par un intercalaire en papier siliconé havane
adhésif acrylique longue durée haute performance
résistant aux UV
jointement des films pare/frein-vapeur et pare-pluie pour une isolation optimale des constructions de nouvelle génération
A - 1235 SPÉCIAL :
- haute performance pour coller les membranes entre elles
- isolation parfaite des recouvrement de lés
- jointement en bord à bord permanent des panneaux

B - 1235 LARGE :
- haute performance pour coller les membranes en elles
- jointage en sous toiture des isolants multicouches réflecteurs avec écran HPV
- isolation parfaite des recouvrement de lés
- jointement en bord à bord permanent des panneaux
- étanchéification de raccords larges entre les éléments structurels
- épaisseur total : 0,275 mm
- épaisseur du film PE : 0,08 mm
- résistance à la déchirure longitudinale : 43 N/25m
- allongement à la déchirure longitudinale : 47 %
- adhérence par pelage à 180° sur acier inox : 28 N/25m
- résistance d'air équivalente à la résistance à la diffusion de la valeur d'eau : 9,6 mm
- résistance à la température de mise en oeuvre : -5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0203235	163720	blanc imprimé	60	25
0203236	163779	blanc imprimé	100	25



RUBAN DOUBLE FACE ISOLANT MINCE ISOL-DF

Pour le raccordement des isolants mince et le maintien de barrière vapeur et d'humidité
très bon tack pour un maintien immédiat
support : grille polyester
épaisseur 85 microns
adhésion 12 N/cm
résistance à la température 85°C

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011262	00ISOL-DF 0019	transparent	19	25



BANDE ADHESIVE BANDETANCHE 375

Bande adhésive à froid aluminium butyle
auto-adhésivité permanente
adhérence sur tous supports lisses
résistance à la déchirure
très grande souplesse à froid
très bonne tenue à la chaleur
non toxicité du butyle
possibilité de recouvrement (peinture, enduit)
compatibilité avec les mastics (silicone, acrylique, PU)
excellent vieillissement dans le temps
applications : étanchéité en couverture
protection et réparation des chéneaux, abergements de cheminées, noues, solins, gouttières, closoirs, fenêtres de toit, rives, descentes pluviales...
pare-vapeur en tuyauterie : jointage de conduits extérieurs.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0203249	143710	aluminium	100	10
0203248	143703	plomb	100	10
0006704	143714	brique	150	10
0006703	143677	plomb	150	10
0113767	143715	brique	200	10
0113766	143678	plomb	200	10



ADHESIF D'ETANCHEITE BATUBAND 650

Bande adhésive d'étanchéité autocollante pour protéger les matériaux et assurer l'étanchéité des ouvrages
bonne résistance à la pluie, aux rayons UV et à la pollution de l'air ambiant
grande facilité de mise en oeuvre, même à basse température
forte adhérence
haut pouvoir de déformation (stabilité dimensionnelle permanente)
excellence adhérence sur supports bitumineux et métalliques (plomb, aluminium, cuivre, zinc, acier) ainsi que sur verre et matériaux synthétiques (PVC et ABS)
épaisseur : 0,8 mm environ
température de mise en oeuvre : de + 5°C à + 35°C
résistance à la température : de - 20°C à + 80°C
point de ramollissement : 100°C environ
fluage : 0 mm à + 70°C.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0200489*	30140106	gris	100	10
0200496*	30140127	orange	100	10
0200490*	30140107	gris	150	10
0200495*	30140126	orange	150	10
0200491*	30140108	gris	225	10
0200492*	30140110	gris	300	10
0200493*	30140124	orange	300	10



ADHESIF REPARE FUITE 27700 TRANSPARENT 100MMX1,5M

Applicable sous l'eau et sur surface humide
ultra forte adhésion
résistant à la pression de l'eau et durable
applicable sur les piscines hors sol, tuyauterie, fuite de toit, gouttières....
épaisseur : 0,7 mm
coloris : transparent
longueur : 1,5 m
largeur : 100 mm.

Code	Réf
10552054	0027700-30100

ADHESIF D'ISOLATION ELECTRIQUE ET DE REPERAGE



ADHESIF PVC ISOLATION ELECTRIQUE COULEURS PANACHEES 15MMX10M

Ruban d'isolation électrique en PVC d'un emploi très facile
permet d'effectuer tous travaux de repérage, isolation, raccordement, connexion, épissurage....
épaisseur totale : 0,150 mm
diamètre du mandrin : 38 mm
largeur : 15 mm
longueur : 10 m
panaché 10 couleurs : gris,rouge, bleu, marron, blanc, vert, jaune, orange, noir, vert/jaune.

Code	Réf
10552052	00002725X0015

* Référence en stock



tesa

RUBAN D'ISOLATION ELECTRIQUE 53988

Adhésif en PVC plastifié auto-extinguible
grande souplesse du film
bon pouvoir adhésif pour des applications à basse température.
pour travaux d'isolation électrique, réparation, regroupement, masquage, renforcement, scellage et protection.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10015892*	53988-00000-01	noir	15	10
10015893*	53988-00060-01	blanc	15	10
10015894*	53988-00030-01	bleu	15	10
10015895*	53988-00015-01	rouge	15	10
10015670*	53988-00001-01	noir	19	20
10015672*	53988-00061-01	blanc	19	20
10015673*	53988-00031-00	bleu	19	20
10015674*	53988-00091-00	jaune	19	20
10015675*	53988-00016-00	rouge	19	20
10015676*	53988-00106-00	vert	19	20
10015671*	53988-00004-01	noir	50	25
10015677*	53988-00135-01	assortiment 10 rouleaux	15	10

LIMA

ADHESIF PVC ISOLATION ELECTRIQUE NOIR 19MMX20M



Ruban d'isolation constitué d'un film PVC souple, enduit d'une masse adhésive caoutchouc
utilisé comme isolant électrique sur les articulations et les épissures dans les fils, câble
épaisseur : 0,190 mm
coloris : noir
largeur : 19 mm
longueur : 20 m.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10552053	0000022890019	noir	19	20

BARNIER

ADHESIF D'ISOLATION ELECTRIQUE 2705 20MX19MM NOIR




Approuvé VDE et IMQ
excellente performance en température
conformable
pour l'isolation de câbles électriques
épaisseur de l'adhésif : 0,18 mm
résistance à la traction : 35 N/cm
allongement à la rupture : 180 %
pouvoir adhésif sur acier : 1,8 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0203247	148518	noir	19	20

BARNIER

RUBAN ADHESIF PVC ELECTRIQUE 15 MM X 10 MM 6022



Isolation électrique
frettage de câble
protection externe pour les raccordements de câbles en basse et moyenne tension
repérage couleur
applications industrielles diverses

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011211	104022	noir	15	10

ADHESIF DE SIGNALISATION ET DE SECURITE



tesa

ADHESIF DE MARQUAGE 60760



Adhésif en PVC plastifié résistant avec une masse adhésive en caoutchouc
permet une adhésion sur un grand nombre de surface
pour délimiter des zones de travail, zones dangereuses, zones de sécurité, ...
déchirable à la main
pour un marquage permanent ou temporaire
épaisseur totale : 150 µm
pouvoir adhésif sur acier : 2,5 N/cm
allongement à la rupture : 160 %
résistance à la rupture : 28 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020259	607600009715	vert	50	33
0020254*	60760-00094-16	blanc	50	33
0020256*	60760-00095-16	jaune	50	33
0020257*	60760-00096-16	rouge	50	33
0020255*	60760-00087-16	noir/jaune	50	33
0156849*	60760-00088-16	blanc/rouge	50	33

tesa

ADHESIF DE MARQUAGE PERMANENT 4169



Adhésif de marquage au sol avec un support PVC et une masse adhésive acrylique à base aqueuse
pour un marquage au sol permanent et le marquage d'objets
pour déterminer des zones de travail
pour la protection permanente des zones dangereuses et/ou à sécuriser
épaisseur totale : 180 µm
pouvoir adhésif sur acier : 1,8 N/cm
allongement à la rupture : 200 %
résistance à la rupture : 30 N/cm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0156845	41690005593	noir	50	33
0156846	41690005693	blanc	50	33
0156847	41690005893	jaune	50	33
0156848	41690005993	rouge	50	33
0185935	41690005793	bleu	50	33
0185936	41690006193	vert	50	33
0185937	41690006393	noir/jaune	50	33

* Référence en stock





ADHESIF ANTI-DERAPANT 60950


Application partout où la sécurisation de la marche est requise
protection idéale pour éviter de glisser
convient aux surfaces exigeantes comme les sols dans les usines, les unités de production
la masse adhésive solide et durable maintient un effet anti-dérapant élevé pendant 1 ou 2 ans avec passage normal sur les zones
les adhésifs antidérapants sont déchirables à la main et ne se rétractent pas après application
épaisseur totale : 810 µm
pouvoir adhésif sur acier : 10 N/cm
allongement à la rupture : 200 %.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
0020263	609510000000	noir/jaune	50	15
0020264	609520000000	transparent	25	15
0020265	609530000000	jaune fluo	25	15
0020260*	60950-00000-02	noir	25	15
0020261	609500000100	noir	50	15










RUBAN ADHESIF ANTIDERAPANT 2425

Utilisation intérieure et extérieure
adhère sur toutes surfaces
haut niveau de coefficient de friction = Haut niveau de grip
se déchire facilement à la main
très fort pouvoir adhésif

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10011214	176607	noir	25	18
10011216	176605	noir/jaune	25	18
10011215	176608	noir	50	18
10011217	176606	noir/jaune	50	18





ADHESIF DE SIGNALISATION DANGER

Résistant, souple et conformable
résistant aux moisissures, intempéries, produits chimiques
PVC plastifié
épaisseur : 0,180 mm.

Code	Réf	Coloris	Largeur (mm)	Longueur (m)
10552049	0000099JN0050	jaune/noir	50	33
10552050	0000099RB0050	rouge/blanc	50	33

ACCESSOIRE DE POSE



DEVIDOIR MANUEL 6400

Appareil robuste qui reçoit des adhésifs TESA avec des largeurs maximales de 50 mm
son système avec lame protégée garantit une protection contre toute blessure
type d'adhésif : simple face
dimensions (L x l x H) : 220 x 60 x 220 mm
Ø maximum du rouleau : 140 mm
Ø maximum du mandrin : 3»
poids : 500 gr.

Code	Réf	Application
0020217	64000000102	fermeture de carton



DEVIDOIR MANUEL

Support en métal stable
contrôle de tension réglable
rouleau en caoutchouc permettant une application facile
languette flexible
pour des largeurs de rouleaux jusqu'à 50 mm.

Code	Réf	Application
10529637*	57395-00000-00	fermeture de carton



DEVIDOIR REF 446

Code	Réf	Application
10011323	000000446 0001	fermeture de carton et pose d'adhésif

* Référence en stock

COLLE VINYLIQUE



COLLE MULTI PARQUETS WOOD H160 21 KG

Colle hybride spatulable pour la pose de tous types de parquets contrecollés et massifs parquets massifs jusqu'à 160mm de large.

Code	Réf
10556940*	30626105



COLLE PARQUETS WOOD

Colle hybride spatulable hautes performances pour la pose de tous types de parquets contrecollés et massifs.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
10556941*	30618234	seau	7
10556942*	30616473	seau	21



SPATULE N4 POUR COLLES A PARQUET

Spatule pour parquets massifs et contrecollés.

Code	Réf
10556945*	30081431



COLLE A BOIS RAPIDE

Fabriquée à partir de résines thermoplastiques sans adjonction de charges minérales
permet l'assemblage de tous les bois (massifs, contreplaqués, agglomérés), placage des stratifiés en intérieur
formation d'un film transparent sans auréole après séchage
haute viscosité et ininflammable
serrage : 10 à 15 minutes à 20°C
temps de durcissement définitif : 12 h.

Classement D2 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Contenance (kg)
0159579	01280011	0,750
0159580	01280028	5



COLLE A BOIS EXTERIEURE

Fabriquée à partir de résines thermoplastiques sans adjonction de charges minérales
permet l'assemblage de tous les bois (massifs, contreplaqués, agglomérés), placage des stratifiés en milieu extérieur abrité ou intérieur humide
recommandée pour la fabrication de portes, fenêtres, éléments de cuisine, salle de bain, aménagements intérieurs des bateaux
formation d'un film transparent sans auréole après séchage
haute viscosité et ininflammable
serrage mécanique : 10 à 20 minutes à 20°C
temps de durcissement définitif : 24 h.

Classement D3 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Contenance (kg)
0159582	02292709	0,750
0159583	03292708	5



COLLE VINYLIQUE R22 SPECIAL D1

Colle vinylique pour assemblage et placage de bois à prise lente
colle en émulsion, prête à l'emploi, à temps ouvert long, ininflammable, ne tache pas
non toxique
temps ouvert maximum à +20°C : 30 minutes
température d'utilisation : +8°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D1 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199151*	30604648	biberon	0,750
0199152*	30604649	seau	5



COLLE VINYLIQUE R50 SPECIAL D2

Colle vinylique pour assemblage de bois toutes essences, travaux d'aboutage et panneautage
excellente résistance à l'arrachement
temps ouvert maximum à +20°C : 15 minutes
température d'utilisation : +9°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D2 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199157*	30604644	seau	5

* Référence en stock




Jusqu'à épuisement des stocks

COLLE VINYLIQUE UR SPECIAL D2

Colle vinylique pour assemblage et placage à prise rapide
pour assemblage de bois de toutes essences, placage de stratifiés à froid ou à chaud sur panneaux de particules (sauf hydrofugés et ignifugés)
collage de chants, jointage de placages
excellente résistance à l'arrachement
temps ouvert maximum à +20 °C : 15 minutes
température d'utilisation : +6°C minimum
avant usinage, laisser stabiliser 4h minium
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D2 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
10549678*	30604662	seau	5
0199160*	30604661	biberon	0,750
0199162*	30604662	seau	5



COLLE VINYLIQUE R41 SPECIAL D3

Colle vinylique pour assemblage et placage de bois à prise rapide
recommandée pour les travaux de menuiserie, éléments de cuisine, salles de bains, aménagement intérieurs de bateaux
prête à l'emploi, ininflammable, ne tache pas
non toxique
excellente tenue à l'humidité
temps ouvert maximum à +20°C : 4 à 8 minutes
température d'utilisation : +7°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ.

Classement D3 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199153*	30604645	biberon	0,750
0199155*	30604646	seau	5
0199154	30604647	seau	20



COLLE VINYLIQUE R64 SPECIAL D4

Colle à bois monocomposante en dispersion aqueuse résistante à l'humidité
permet l'assemblage, l'aboutage de bois massifs, dérivés du bois, placage bois, stratifiés à froid et à chaud
pour menuiseries intérieures et extérieures
forte résistance à l'eau
prête à l'emploi
non abrasive
temps ouvert maximum à +20°C : 12 minutes
température d'utilisation : +10°C minimum
résistance finale du collage obtenue après 7 jours environ
des colorations du joint de colle ou des supports environnants sont susceptibles d'apparaître avec les bois contenant beaucoup de tanin (chêne, noyer, cohu, tali, etc...).

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (kg)
0199158*	30604657	biberon	0,750
0199159*	30604658	seau	5

COLLE POLYURETHANE



COLLE A BOIS PU BOIS EXTERIEUR BIBERON 500G

colle polyuréthanne pour menuiseries intérieures et extérieures
assemblage, aboutage.

Code	Réf
10556935*	30610777



COLLE A BOIS PU BOIS EXTERIEUR

Colle polyuréthane liquide à prise rapide pour menuiseries intérieures et extérieures
assemblage de bois toutes essences (même exotiques), aboutage bois massifs menuiseries intérieures et extérieures (portes, fenêtres, volets, escalier, mobilier de jardin, abris, clôtures)
assemblage de panneaux de bois (même ignifuges) et panneaux sandwichs assemblage de nombreux matériaux entre eux (supports absorbants et supports bloqués) : bois, stratifié, métal, béton, matériaux en céramique et matériaux minéraux
forte résistance à l'eau
temps ouvert maximum à +20°C : 15 minutes
température d'utilisation : +5°C minimum.

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (gr)
0199149	30610791	biberon	blanc	250



COLLE A BOIS PU BOIS EXTERIEUR GEL 310 ML

Colle gel hautes performances à prise rapide
pour l'assemblage de bois toutes essences
usage intérieur/extérieur
très bonne résistance aux intempéries, à la chaleur (+150°C) et au froid (-40°C)
ne coule pas (aspect gel).

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (ml)
0200959*	30617005	cartouche	incolore	310

* Référence en stock



Den Braven

COLLE MONTAGEFIX 590 BEIGE 300ML

Colle polyuréthane spatulable à prise rapide non coulant
pour montage d'huisseries bois, collages en construction et menuiserie
excellente adhérence sur les supports usuels du bâtiment
renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC
utilisable en intérieur et extérieur (imperméable D4)
gonfle légèrement au séchage pour combler les irrégularités, ou sur supports poreux/alvéolés
imperméable une fois durcie
très forte adhérence
résistance à la température : -30°C à +80°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (ml)
0172732*	31000058	cartouche	beige	300



Den Braven

COLLE MONTAGEFIX 580 TRANSLUCIDE 300 ML

Colle polyuréthane à prise rapide
pour montage d'huisseries bois, collages en construction et menuiserie
renfort de collage d'onglets en fabrication de châssis en alu et PVC
utilisable en intérieur et extérieur (imperméable D4)
mousse légèrement au séchage pour combler les irrégularités, ou sur supports poreux / alvéolés
très forte adhérence
résistance à la température : -30°C à +80°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Classement D4 selon la norme NF EN 204.

Code	Réf	Conditionnement	Coloris	Contenance (ml)
0174475*	31000080	cartouche	translucide	300



Bostik

COLLE POLYURETHANE BI-COMPOSANT PU 505 1KG

Pour le collage, scellement, réparation, rebouchage, fabrication de panneaux, pose de revêtements sols et murs, carrelages, parquets, sols sportifs intérieur, extérieur, sur bois, métaux, PVC rigide ou plastifié, polystyrène expansé, ABS, caoutchouc, poly
hautes performances
peut s'utiliser en forte épaisseur
temps d'ouverture en couche mince : 2 heures environ
temps de prise : 4 heures environ
prise définitive : 24 heures environ
température minimum d'application : + 5°C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
0004997	30511730	boîte	1000

COLLE NEOPRENE



Bostik

COLLE NEOPRENE AGOPLAC LIQUIDE BIDON 5L

Collage de lisses et matériaux poreux, stratifiés décoratifs sur supports rigides (agglomérés, bois...)
prise initale rapide
température d'utilisation : +10°C
temps de séchage : 10 à 15 min
temps ouvert maxi: 40 min
résistance à la température 80°C après 72 heures.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)
0199163	30604660	bidon	5



Bostik

COLLE NEOPRENE AGOPLAC DI LIQUIDE

Colle pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides
convient également pour le collage de liège, caoutchouc, cuir, polyester ou métaux
prise initiale puissante
haute tenue thermique (durcisseur incorporé)
température mini d'utilisation : + 15° C
temps de séchage : 15 à 20 minutes
temps d'ouverture maximum : 60 à 90 minutes
sans toluène et sans cyclohexane.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
0199166*	30604787	boîte	1	incolore
0199167*	30604779	bidon	5	incolore



Bostik

COLLE NEOPRENE AGOPLAC DI GEL

Colle pour le placage de stratifiés décoratifs sur supports rigides
convient également pour le collage de liège, caoutchouc, cuir, polyester ou métaux
prise initiale puissante
haute tenue thermique (durcisseur incorporé)
température mini d'utilisation : + 15° C
temps de séchage : 15 à 20 minutes
temps d'ouverture maximum : 60 à 90 minutes
sans toluène et sans cyclohexane.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
0199164*	30604796	boîte	1	incolore
0199165*	30604789	bidon	5	incolore

* Référence en stock



COLLE NEOPRENE AGOPLAC PISTO V6 ROUGE BIDON 25L

Colle contact de placage à durcisseur incorporé pistolable
pour placage de stratifiés sur tous supports usuels : bois, panneaux de particules, lattés, contreplaqués, isorel, fibrociment, métaux et collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, liège, métaux en feuille
prise immédiate puissante
haute résistance à la chaleur
formulé sans toluène
température minimum d'application : + 15°C
temps de séchage : 5 à 10 minutes environ
temps ouvert : 20 minutes maximum
coloris : rouge.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)
0199168	30604476	bidon	25



COLLE NEOPRENE BOSTIK 1400 LIQUIDE

Colle polyvalente hautes performances pour collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, tissus, liège, métaux, bois, mousses, polyester, polyuréthane et stratifiés
prise immédiate (durcisseur incorporé)
collage initial élevé
température minimum d'application : + 10°C
temps de séchage : 10 à 15 minutes
sans toluène.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
9118596*	30502930	tube étui	0,125	incolore
9118597*	30502932	boîte	1	incolore
9118598*	30502933	bidon	5	incolore



COLLE NEOPRENE BOSTIK 1400 GEL

Colle contact gel polyvalent hautes performances pour collage de matériaux divers : caoutchouc, cuir, tissu, liège, métaux, bois
prise immédiate (durcisseur incorporé)
collage initial élevé
température minimum d'application : + 10°C
temps de séchage : 10 à 15 minutes
sans toluène.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)	Coloris
0006706*	30504070	tube étui	0,125	incolore
0182577	30504072	boite	1	incolore



DILUANT NETTOYANT AGOSOLVANT 5L

Diluant nettoyant pour colle néoprène
pour dilution des colles néoprènes, nettoyage des outils, élimination des bavures de colles sèches : néoprènes, nitriles, polyuréthanes, acryliques et dégraissage des surfaces à coller.

Code	Réf	Contenance (L)	Coloris
0182582	30511311	5	incolore

COLLE PVC



COLLE POUR RACCORDS PVC GEBSOPLAST GEL

Qualité évacuation
colle pour raccords PVC rigide
résistance à la pression : 40 bar à 35° C
tenue à la température : 90° C en évacuation
résiste aux eaux lessivielles très chaudes
convient pour les réseaux d'adduction et d'évacuation d'eau des piscines
convient pour l'assemblage de canalisations en PVC pour lignes souterraines de télécommunication
ne coule pas et ne blanchit pas
sans solvant chloré.

Conforme à la norme CSTBat 11-973 ATEC-14/05-973 (DTU 60-31, 60-32, 60-33). Conforme aux normes EN 353-2 et EN 358.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)
0004952	504520	tube	0,125
9117345	504711	boîte avec pinceau	0,240
0138817	504712	boîte avec pinceau	0,500
9117350	504814	boîte avec pinceau	1

* Référence en stock



GEB

COLLE GEBSOPLAST GEL PLUS

Colle en gel pour l'assemblage d'éléments de canalisation en P.V.C rigide non plastifié (PVC-U)
tenue à la température : 90° C
assemblage des tubes et raccords PVC-U destinés à l'adduction sous pression d'eau potable (eau destinée à la consommation humaine), froide ou chaude
collage de canalisations, sous pression non destinées à la consommation humaine, d'évacuation d'eaux sanitaires ou usées, d'eaux vannes, de descentes d'eaux pluviales
convient pour l'assemblage de canalisations en PVC pour lignes souterraines de télécommunication
remise en pression sur réseau d'eau destinée à la consommation humaine : 24 heures avec rinçage.

Conforme aux normes avec accessoires de sécurité. Agrément : Atec 14/06-1023, certificat CSTBat 11-1023, compatibilité eau potable

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)
0115904	504747	tube	0,125
0115902	504748	boîte avec pinceau	0,240
0115903	504749	boîte avec pinceau	0,500
0115901	504746	boîte avec pinceau	1



Bostik

COLLE PVC SANIPLAS PA

Colle destinée à l'assemblage des tubes et raccords en PVC rigide non plastifié (PVC-U) pour :
- réseaux d'eaux destinés à la consommation humaine :
- réseaux d'évacuation des eaux et des branchements (eaux usées, vannes, pluviales...)
- réseaux des lignes souterraines de télécommunication utilisant des tubes en PVC-U non plastifié

aspect : gel incolore
température mise en oeuvre : + 5°C + 35°C
Certifié par le CSTB sous la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED
Certificat N° 203-10-AD01.

Conforme à la norme NF T 54-018.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)
0016158	30020400	tube	0,125
0182579	30020403	boîte avec pinceau	1
0182580	30020401	boîte avec pinceau	0,250
0182581	30020402	boîte avec pinceau	0,500



GEB

COLLE POUR RACCORDS PVC SPECIALE PISCINE GEBSOBLUE 240ML

Colle pour raccords PVC souples et rigides
séchage rapide
application en milieu humide
coloris : bleu.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0125.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (L)
0004963	504501	boîte avec pinceau	0,240

COLLE REFRACTAIRE



GEB

COLLE REFRACTAIRE COLLAFEU

Colle mastic réfractaire
pour la fixation de produits réfractaires sur des pièces métalliques soumises à de fortes températures, collages de gaines, manchons et autres produits réfractaires
tenue à la température : 1100° C.

Code	Réf	Contenance (ml)
0004942	125252	cartouche de 310 ml

COLLE EPOXY



LOCTITE

COLLE EPOXY BI-COMPOSANT LOCTITE HYSOL 3430 A&B 24 ML

Adhésif époxy bi-composant pour l'assemblage de matériaux divers comme le bois, les métaux, les plastiques durs et le verre
colle renforcée à viscosité moyenne résistante à l'eau
résistance au cisaillement et pelage élevé
plage de température de service : -55°C à +100° C
temps de fixation : 15 min
coloris : transparent.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
0178680*	232662	24	seringue



Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE STANDARD

Colle époxy bi-composants à prise progressive
recommandée pour les collages difficiles exigeant un ajustage précis et soigné des éléments à assembler (porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques (sauf PE PP et PTFE)
collage extrêmement puissant et durable
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +65°C
assemblages ajustables pendant 80 min et manipulables après 8 heures
prise définitive : 14 h
version seringue contenant 2 canules auto-mélangeuses + 1 spatule.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
10535521*	33501002	2 x 15	tube
10535515*	33501004	24	seringue

* Référence en stock



Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE RAPIDE

Colle époxy bi-composants à prise rapide
recommandée pour une large gamme de matériaux peut-être peinte, percée ou poncée (porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques (sauf PE PP et PTFE))
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +65°C
assemblages ajustables pendant 4 min et manipulables après 20 min
prise définitive : 2 h
version seringue contenant 2 canules auto-mélangeuses + 1 spatule.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
10535522*	33501006	2 x 15	tube
10535523*	33501008	24	seringue



Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE METAL 2X15ML

Colle époxy bi-composants à prise rapide
recommandée pour tous les collages, la réparation, la fixation d'objets métalliques (fer, l'aluminium, l'acier, l'inox, le cuivre)
peut être peinte, percée ou poncée
ne rouille pas
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +65°C
assemblages ajustables pendant 4min et manipulables après 1 h
prise définitive : 2 h
deux canules auto-mélangeuses + spatule.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
10535520*	33501011	2 x 15	tube



Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE INSTANT

Colle époxy bi-composants à prise très rapide
recommandée pour toutes les petites réparations quotidiennes et urgentes de la maison (Porcelaine, faïence, pierre, marbre, céramique, bois, cuir, métaux et la plupart des plastiques)
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +70°C
assemblages ajustables pendant 90 s et manipulables après 4 min
prise définitive : 2 h
2 canules auto-mélangeuses + 1 spatule.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
10535524*	33501013	24	seringue



Araldite

COLLE EPOXY ARALDITE CRISTAL 24ML

Colle époxy bi-composants à prise rapide
recommandée pour tous les collages invisibles et de haute transparence (verre, cristal, bijouterie, plexiglas, porcelaine, modèles réduits)
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -30°C à +65°C
assemblages ajustables pendant 4 min et manipulables après 20 min
prise définitive : 2 h
2 canules auto mélangeurs + 1 spatule.

Code	Réf	Contenance (ml)	Conditionnement
10535519*	33501010	24	seringue

COLLE CYANOACRYLATE



LOCTITE

ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 3090 10GR

Adhésif multi-matériaux bi-composant à faible efflorescence
séchage plus rapide qu'une résine époxy
résiste à la plupart des fluides industriels (à l'exception des acides et basiques)
utilisable en extérieur
remplissage des jeux jusqu'à 5 mm
temps de prise : 90-150 s
température de résistance : - 20°C à + 80°C
livré avec 7 buses d'applications.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0172526*	1379570	10	seringue



LOCTITE

COLLE INSTANTANEE 401

Colle cyanoacrylate liquide multi-usages pour un collage instantané
faible viscosité
colle les plastiques, matériaux élastomériques, papier, carton, bois, métaux, joint PVC sur ensemble, en ABS, rétroviseurs automobile et bandes de caoutchouc mousse sur des carters en acier ou plastique.

Conforme à la norme NSF n° 12301221 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
1041942*	303265	3	tube
0199382*	1919340	20	flacon

* Référence en stock



ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 406 20GR

Colle instantanée à prise rapide de faible viscosité
spécialement conçu pour le collage rapide des plastiques et caoutchoucs, y compris les EDPM
associé avec un primaire LOCTITE 770 ou LOCTITE 7239, elle peut en outre être employé sur les plastiques difficiles à coller
temps de prise : 2 à 10 s
viscosité : 20 mPas
plage de température de service : -40°C à + 80°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199376*	1919334	20	flacon



ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 495 20GR

Adhésif cyanoacrylate instantané transparent de faible viscosité à base d'éthyle
conçu pour un usage général et permettant un collage rapide
permet le collage de nombreux matériaux comme le plastique, le métal et le caoutchouc
en combinaison avec le primaire LOCTITE SF770 ou LOCTITE SF7239, permet le collage de polyoféline
temps de prise : 5-20 s
viscosité : 40 mPas
plage de température de service : -40°C à +80°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199377*	1921875	20	flacon



ADHESIF INSTANTANE LOCTITE 496 20GR

Adhésif instantané transparent à faible viscosité et à usage général
à base de méthyle, il convient au collage de matériaux
convient également pour le collage des plastiques et caoutchoucs ainsi que les polyoléfines (en combinaison avec le primaire LOCTITE SF 770 ou LOCTITE SF 7239)
temps de prise : 10-30 s
viscosité : 125 mPas
plage de températures de service : -40°C à + 80°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199379*	1921873	20	flacon



COLLE CYANOACRYLATE LOCTITE 480 20GR

Colle instantanée renforcée à prise rapide
parfaitement adaptée au collage du métal sur lui-même, sur du caoutchouc ou sur des aimants, en particulier dans les environnements humides
temps de prise : 20-50 s
viscosité : 200 mPas
plage de température de service : -40°C à +100°C.

Code	Réf	Contenance (gr)	Conditionnement
0199378*	1919963	20	flacon

COLLE METHACRYLATE



FREIN FILET FAIBLE LOCTITE 222 50 ML

Recommandé pour un freinage de faible résistance de vis de réglage, de vis à tête fraisée et de vis sans tête
convient également aux métaux de faible résistance risquant de se cisailler au désassemblage, tels que l'aluminium ou le laiton
Ø maximum de filetage : jusqu'à M36
couple de rupture boulon M10 : 6 Nm
plage de température de service : -55°C à +150°C.
Conforme à la norme NSF n°123002 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0002749*	195743	50	faible



FREIN FILET MOYEN LOCTITE 242 50 ML

Conçu pour le freinage et l'étanchéité des assemblages filetés lorsque le démontage doit pouvoir être fait aisément à l'aide d'outils à main conventionnels
polymérise en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu
empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et aux vibrations
plage de températures de service : -55°C à +150°C
Ø maximum de filetage : M36
couple de rupture : 11,5 Nm
temps de fixation acier/laiton/inox : 5/15/20 min.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0178690*	142504	50	moyenne

* Référence en stock

LOCTITE



FREIN FILET MOYEN LOCTITE 243

Efficace sur tous les éléments filetés métalliques
s'oppose au desserrage de pièces sous contraintes de vibrations telles les vis de pompes ou de moteurs, les écrous de cache-culbuteurs, les vis de carters de boîtes de vitesses ou de presse
recommandé pour des pièces dont le démontage est possible à l'aide d'un outillage classique et pour des pièces «en état»
Ø maximum de filetage : M36
couple de rupture boulon M10 : 26 Nm
plage de températures de service : -55°C à +180°C

Conforme à la norme NSF n° 123000 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0178686*	1370535	5	moyenne
0199380*	1918244	10	moyenne
1041946*	1335884	50	moyenne

LOCTITE



FREIN FILET FORT LOCTITE 270 50 ML

Frein-filet fort adapté à toutes les fixations métalliques y compris l'acier inoxydable, l'aluminium, les surfaces plaquées et les revêtements sans chrome
conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huiles moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe)
recommandé pour le blocage permanent de goujons sur blocs moteurs, corps de pompes à utiliser pour des applications ne nécessitant pas de démontage fréquent pour entretien
Ø maximum de filetage : jusqu'à M20
couple de rupture boulon M10 : 33 Nm
plage de température de service : -55°C à +180°C.

Conforme à la norme NSF n° 123006.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0150086*	1335897	50	forte

LOCTITE



FREIN FILET FORT LOCTITE 2701 50 ML

Utilisation sur tous les éléments métalliques (y compris les matériaux passifs tels que les aciers inoxydables et les aciers revêtus d'un traitement de surface comme le zingage)
recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons sur blocs-moteurs et corps de pompes
résistance élevée
Ø maximum de filetage : M20
plage de température de service : -55°C à +150°C.

Conforme à la norme n°123006 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0002748*	135281	50	forte

LOCTITE



COLLE LOCTITE 601 50 ML

Adhésif de fixation des assemblages cylindriques
particulièrement adapté aux cas d'emmanchements nécessitant une faible viscosité
le produit polymérise lorsqu'il se trouve en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu
empêche le desserrage et les fuites dus aux chocs et vibrations
plage de température de service : -55° à +150°C
temps de fixation sur l'acier : 25 min
jeu diamétral maximum : 0,1 mm.

Code	Réf	Contenance (ml)
0178685	195667	50

LOCTITE



FIXATION DES EMMANCHEMENTS BLOCPRESSE 638 50 ML

Procure une résistance accrue aux charges dynamiques radiales et axiales
recommandé pour la fixation des arbres de commande pignons poulies et autres éléments cylindriques similaires
WRAS pour eau et DVGW pour le gaz
homologation 990951
résistance forte
temps de prise : 8 min.

Conforme à la norme NSF n°123010 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance (ml)	Résistance
0188271*	1803365	50	forte

COLLE EN SPRAY



tesa

DISSOLVANT SPRAY ADHESIVE REMOVER 200 ML 60042

Spray pour le retrait facile des résidus de colle sur les pièces en plastique, les surfaces en verre et en métal
retire en toute fiabilité les résidus de la plupart des rouleaux adhésifs
permet un retrait facile des étiquettes
retire également les résidus de graisse, goudron, résine et autres tâches
nettoyant à base de LIMONÈNE (élément naturel)
le spray atteint même des zones cachées et difficiles à atteindre
sans silicone ni solvants chlorés.

Code	Réf	Contenance (ml)
0156851*	60042-00000-04	200



tesa

COLLE EN SPRAY PERMANENTE 500 ML 60021

Colle très complète pour le collage permanent de matériaux comme le papier, le carton, le feutre, le tissu, le film, le bois, le cuir, le polystyrène et beaucoup de plastiques
pour un collage propre, économique, sûr et rapide de grandes surfaces
convient aux matériaux légers et moyens avec surfaces lisses ou inégales
la colle est dispersée finement et de façon égale
sèche rapidement et résiste aux contraintes humides, mécaniques et thermiques
convient au collage Styrofoam
sans silicone, sans solvants chlorés
résistant en température de -20°C à +60°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0156850	600220000002	beige clair	500

* Référence en stock



KF

ADHESIF DE CONTACT MULTICOLLE 650ML

Adhésif de contact à séchage rapide
colle ultra résistante multi applications à base de copolymère thermoplastique, de couleur claire
permet l'assemblage rapide de carton, papier, mousse, tissu, bois verre, métal, sur eux-mêmes ou entre eux
temps de prise très rapide (env. 30 secondes)
aérosol 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
10010101	6038	650 ml brut

COLLE THERMOFUSIBLE







Rapid

COLLE TRANSPARENTE UNIVERSELLE EN BATON Ø 12 MM GEN-T

Bâtons de colle universelle transparente offrant un collage de qualité grâce à une forte teneur en résine
parfait pour le bois, le cuir, les tissus, le liège, les matériaux en plastique, la faïence, le carton...
Ø12 mm
matières : EVA et résine
sans solvant et non irritant
forte teneur en résine
application température: 170-190 °C
point de ramollissement: 80-96 °C
temps ouvert : 20 sec
temps de prise : 15 sec.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10002860*	40107356	125	94	14
0018515*	40107362	250	190	14
0018517*	40302799	1000	190	56



Rapid

COLLE UNIVERSELLE BLANCHE EN BATON Ø 12 MM (BOITE DE 48)

Bâton de colle universel blanc offrant un collage de qualité grâce à une forte teneur en résine
parfait pour les travaux d'installation
Ø12 x 190 mm
matière : EVA et résine
sans solvant et non irritant
température d'application : 170-190 °C
point de ramollissement : 80-96 °C
temps ouvert : 30 sec
temps de prise : 30 sec.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10535328*	5001412	850	190	48



Rapid

COLLE PVC & CÂBLES EN BATON Ø 12 MM (BOITE DE 48)

Bâton de colle transparent offrant un collage de haute qualité grâce à une forte teneur en résine
idéal pour le PVC, les câbles et de nombreux plastiques
convient aussi sur le caoutchouc, le verre et le plexiglas
Ø12 x 190 mm
matière : EVA et résine
sans solvant et non irritant
forte teneur en résine
température d'application : 170-190 °C
point de ramollissement : 80-96 °C
temps ouvert : 30 sec
temps de prise : 30 sec.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10535329*	5001413	850	190	48



Rapid

COLLE BOIS EN BATON Ø 12 MM (BOITE DE 48)

Bâton de colle jaunâtre offrant un collage de haute qualité grâce à une forte teneur en résine
idéal pour le bois, le papier, le carton et les dérivés
convient aussi pour le liège
Ø12 x 190 mm
matières : EVA et résine
sans solvant et non irritant
forte teneur en résine
température d'application : 170-190 °C
point de ramollissement : 80-96 °C
temps ouvert : 30 sec
temps de prise : 30 sec.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10535331*	5001421	850	190	48



Rapid

COLLE CÉRAMIQUES EN BATON Ø 12 MM (BC

Bâton de colle blanc offrant un collage de haute qualité grâce à une forte
idéal pour la céramique, le carrelage, la faïence, la porcelaine et autres matériaux poreux
convient aussi pour les joints d'étanchéité, le béton et la pierre
Ø12 x 190 mm
matière : EVA et résine
sans solvant et non irritant
forte teneur en résine
température d'application : 170-190 °C
point de ramollissement : 80-96 °C
temps ouvert : 30 sec
temps de prise : 30 sec.

Code	Réf	Contenance (gr)	Longueur (mm)	Nombre de bâtons
10535330*	5001415	850	190	48

* Référence en stock

MASTIC DE COLLAGE NEOPRENE



MASTIC COLLE PARACOL MONTAGEKIT WB

Adhésif de construction se présentant sous forme de mastic
ni clous ni vis
pouvoir remplissant
prise instantanée
haute force finale
à base d'eau, sans solvants et sans odeur
pour le collage et jointoyage d'éléments en polystyrène ou polyuréthane expansé et le collage sur béton, maçonnerie, plâtre, bois, métaux, PVC, etc.
résistance à la température : -25°C - +70°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10538322	100953	blanc	310



MASTIC COLLE MASTIREX BLANC 310 ML

Mastic de fixation à prise rapide type néoprène pour l'agencement
pour le collage de plinthes, lambris, tasseaux, baguettes, carrelages, panneaux décoratifs sur tous supports usuels du bâtiment
température minimum d'application : + 10°C
temps de séchage : 5 à 10 minutes environ (double encollage)
temps ouvert :
- encollage 1 face de 1 à 5 minutes
- encollage 2 faces de 10 à 15 minutes

temps de prise : maintien immédiat
temps de prise définitive : 48 heures environ.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158527*	30618024	blanc	310

MASTIC DE COLLAGE HYBRIDE





MASTIC COLLE MSP CORDON

Colle base ms polymères pour la pose au cordon de tous types de parquets bruts ou vernis
sans solvant
cartouche de 290ml
poche de 600ml.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10556943*	30605000	chêne	290
10556944*	30605032	chêne	600



MASTIC D'ETANCHEITE HYBRISEAL FACADE BLANC 300 ML

Mastic hybride bas module
pour joints de façade en construction traditionnelle et bardage métallique, joints de raccordement entre menuiseries bois, PVC, aluminium et maçonnerie, joints d'étanchéité à grands mouvements dans le bâtiment, jointement étanche d'éléments de toiture
bas module convenant parfaitement aux joints de dilatation
très bonne adhérence du produit sur la plupart des supports du bâtiment : bois, brique, béton, pierre naturelle, carrelage, céramique, acier, aluminium, verre, matériaux synthétiques divers, même si supports et conditions d'application humides
formation de peau lente pour faciliter le lissage du joint
résistant à l'eau, à l'eau salée, au vieillissement et aux variations climatiques
sans isocyanate réactif ni silicone
peut être peint
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C
temps de formation de peau : 90 min.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200950*	31000570	blanc	300



MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 107 290ML

Mastic MS Polymère pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux de construction
sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et rayons UV
usage intérieur et extérieur
ne corrode pas les métaux
excellente adhérence y compris sur supports humides
utilisé pour :
- collage souple d'éléments pouvant subir des vibrations ou des chocs
- collage de tuiles, plinthes, éléments de décoration divers
- collage de tuyaux et descentes d'eaux pluviales
- étanchéité des joints de dilatation, joints de fractionnement sur dalle béton, balcons, etc
- étanchéité sous appui de fenêtre
- calfeutrement de maçonneries, cloisons, huisseries en bois et métalliques, bateaux, caravanes, carrosseries
- étanchéité de vérandas, serres

peut être peint après complète polymérisation
température de mise en oeuvre : de + 5 à + 35°C
température de service : de - 40 à + 100°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158534*	30130015	brun	290
0158535*	30139561	noir	290
0158533*	30131383	gris	290
0158536*	30114280	blanc	290



MASTIC COLLE HYBRISEAL 500 BLANC 300ML

Mastic colle polymère hybride compatible tous supports, même humides
scellement à froid
insensible à l'eau
sans isocyanate réactif ni silicones
résiste à la formation de moisissures
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0186309*	30618832	blanc	300

* Référence en stock



MASTIC COLLE PARABOND CONSTRUCTION 290 ML

Mastic colle à base de MS polymère
adhère aux surfaces légèrement humides
convient pour la pierre naturelle, ne corrode pas les métaux
peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant
élasticité permanente
très bonne résistance aux rayons UV et aux intempéries
sans solvant, sans isocyanate, sans phtalates
usage intérieur et extérieur
pour jointoyer et coller
adhère sans primaire sur la plupart des matériaux de construction comme l'aluminium, zinc, acier galvanisé et inoxydable, cuivre, pierre naturelle, bois traité, plâtre, pierre, verre dégraissé, émail, métaux, verre (pas pour les joints de vitrage), etc.
peut également être utilisé sur des surfaces absorbantes telles que le béton et la brique (un primaire est recommandé pour une adhérence optimale)
conforme aux exigences du code FDA 21 §177.2600 (e) pour le contact alimentaire
résistance aux températures : -40°C à +90°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10531645	100699	blanc	290
10538306	100700	gris	290



MASTIC COLLE SPECIAL ZINC HYBRIFIX 502 GRIS 300 ML

Mastic colle polymère hybride spéciale zinc à module élevé
très bonne adhérence sur la plupart des matériaux du bâtiment tels zinc, cuivre, acier, aluminium, acier chromé et inoxydable, verre, bois, béton, pierre naturelle, synthétiques et d'isolation, même sur surfaces humides
peut être utilisé pour le scellement de joints de raccordement et de dilatation sur le béton préfabriqué, la brique et la maçonnerie, le jointoiement périphérique
sans isocyanates, solvants et silicones
résistant à l'eau, au vieillissement et aux variations climatiques
élasticité permanente
non coulant
polymérisation rapide
sans retrait, ni bulles d'air
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0182570*	31000438	gris	300



MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 133 SPECIAL TUILES 290ML

Mastic type MS Polymère à prise rapide destiné :
- au collage de tuiles : tuiles canal
- au collage de tuiles entre elles, sur plaques de fibres-ciment, sur voliges et liteaux
- complément de fixation des tuiles à emboitement
excellente adhérence, y compris sur les surfaces humides (non saturées et non ruisselantes)
sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et aux rayons UV
facile à extruder
température minimum d'utilisation : + 5°C
température de service : - 20°C à + 70°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158531	30135103	tuile	290



MASTIC COLLE HYBRIFIX 550 BLANC 300ML

Mastic colle polymère hybride à effet ventouse
pour tous travaux de collage et de raccordement étanche dans le bâtiment
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux du bâtiment même sur surfaces humides.
ne tache pas les supports absorbants (pierre naturelle, marbre)
sans isocyanate réactif ni silicone
résistant à l'eau, au vieillissement et aux variations climatiques
élasticité permanente
polymérisation rapide
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0172731*	31000587	blanc	300



MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 108 BLANC

Mastic de fixation MS Polymère
multi-matériaux, multi-supports
sans solvant, sans isocyanates
résistance aux intempéries et aux rayons UV
usage intérieur et extérieur
ne corrode pas les métaux
excellente adhérence y compris sur supports humides
idéal pour le collage en vertical d'éléments lourds (panneaux, bardage, miroir) sans étayage
compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, miroir, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC
peut être peint après complète polymérisation
température de mise en oeuvre : entre + 5°C et + 35°C
température de service : de - 40°C à + 100°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158532*	30133127	blanc	290



MASTIC DE FIXATION HYBRIDE XTREM'FAST BLANC 290 ML

Mastic de fixation polyvalent à prise rapide spécial extérieur et pièces humides
résiste aux températures extrêmes, aux intempéries et aux UV
adhérence sur supports humides non ruisselants
technologie hybride : sans solvant, sans isocyanate
compatible avec tous les matériaux : brique, béton, pierre naturelle, fer, acier, aluminium, zinc, matières synthétiques, bois, aggloméré, liège, céramique, PVC
spécialement formulé pour les collages :
- en extérieur : parement, panneaux, couverture, tuile, corniches, fixation d'objets
- en salle de bain et pièces humides : lambris PVC, miroirs, objets divers...
convient également pour tous les collages usuels du bâtiment en intérieur : lambris, panneaux, plinthes, baguettes, nez de marches, systèmes de rénovation de marches, miroir, moulures, céramiques...
prise 4 fois plus rapide qu'un mastic classique
température de mise en oeuvre : +5°C à +35°C
température de service : -40°C à +100°C
temps de formation de peau : 20 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158530*	30621127	blanc	290

* Référence en stock



illbruck
making it perfect.

COLLE HYBRIDE HIGH TACK SP350 BLANC 310ML

Colle hybride polymère à réticulation neutre par reprise d'humidité
très haute viscosité
mono composante
haut module d'élasticité
tack immédiat par effet ventouse important
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des matériaux, même humides
sans odeur, sans solvant, 0% isocyanate
résistante aux UV, aux intempéries, aux chocs et aux vibrations
peut être peint après réticulation
température d'application : +5°C à +40°C
résistance à la température : -40°C à +90°C
temps de formation de peau : 20 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0193643	396590	blanc	310



QUIADSA

ADHESIF POLYMERE MS EXPRESS 5SEC 600KG TRACTION INITIALE SECHAGE RAPIDE BLANC

Mastic de fixation flexible de polymère nouvelle génération hybride High Tack
adhésion initiale maximum
collage flexible sur tous types de matériaux.

Code	Réf
10547338*	52503968



QUIADSA

ADHESIF POLYMERE TURBO 3 SEC 600KG TRACTION INITIALE SECHAGE 20 MN BLANC

Mastic de fixation élastique de polymère nouvelle génération High Tack
fixation immédiate 3 secondes
séchage rapide, pendant 20 min la pièce peut être manipulé
collage rapide, flexible de grande résistance à la traction
tous types de matériaux
application facile.

Code	Réf
10547339*	52503776



Den Braven

MASTIC DE COLLAGE HIGH TACK BLANC 290 ML

Mastic colle hybride à adhérence initiale très puissante et fort effet ventouse
forte résistance mécanique
absorption acoustique et des vibrations mécaniques
élasticité permanente, polymération rapide
sans bullage ni retrait
pratiquement sans odeur
bonne résistance au vieillissement climatique, aux UV et à l'eau
sans isocyanate, phtalate, solvant et silicone
résistance à la température : -40°C à +90°C
température d'application : +5°C à +40°C
temps de formation de peau : 10 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200954*	30880187	blanc	290



Den Braven

MASTIC COLLE CRYSTALFLEX TRANSPARENT 300 ML

Mastic colle hybride transparent
utilisé pour tous types d'applications de scellement non structurel présentant un jeu de joint minimal
peut également servir à sceller et coller une grande variété de matériaux de construction courants.
convient pour une utilisation intérieure et extérieure*
(*il est recommandée d'éviter une exposition directe aux UV en cas d'utilisation du produit en extérieur)
résistance élevée aux UV
sans phtalates, étain ni solvant
résistance à la température : -30°C à + 70°C
température d'application : +5°C à + 40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10533332*	30622389	translucide	300



Bostik
smart adhesives

MASTIC COLLE MS POLYMERE MSP 106 UV+ INVISIBLE 290ML

Mastic MS polymère transparent multi-usages destiné au collage et à l'étanchéité des bâtiments (fissures, calfeutrement, étanchéité des sanitaires)
compatible sur la plupart des matériaux : alu anodisé, acier inoxydable, acier galva, zinc, cuivre, enduit-ciment, fibre-ciment, laiton, verra, miroir, polyester (GRP), bois, brique, béton, tuile, pierre, polystyrène expansé, céramique, supports synthétiques, carrelage, PVC rigide, miroir
résiste aux UV et aux intempéries
sans solvant, sans isocyanates
adhère sur supports humides et bloqués
usage intérieur et extérieur* (* hors véranda, verrière et vitrage)
résistance à la température : -40°C à + 90°C
température d'application : +5°C à + 40°C
Certifié ISEGA.

Label SNJF Façade Classe F 12,5E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10533340*	30619897	transparent	290

* Référence en stock



illbruck
making it perfect.

COLLE HYBRIDE CRISTAL SP030 310ML

Colle-mastic hybride polymère
réticulation neutre par reprise d'humidité
mono-composante
haut module d'élasticité
résistante aux UV, aux chocs et aux vibrations
collage soumis à des dilatations importantes entre deux matériaux
collage invisible, souple et étanche
sans odeur, sans solvant, 0% isocyanates
prise rapide
peut être peint après réticulation
température d'application : +5°C à +40°C
résistance à la température : +40°C à +80°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0167253	378295	transparent	310

MASTIC POLYURETHANE



Bostik
smart adhesives

COLLE ET JOINT FLEXPRO

mastic polyuréthanne en technologie «gel-paste» destiné à la réalisation de joints de construction, au calfeutrement et à divers collages sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment.
peut être peint
ne bulle pas, ne coule pas
label snjf façade - classe : mastic élastique f 25e
usage intérieur / extérieur.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement	Contenance (ml)
10556936*	30627503	beige	cartouche	300
10556937*	30627497	blanc	cartouche	300
10556938*	30627498	gris	cartouche	300
10556946*	30627502	gris anthracite	cartouche	300



Den Braven

MASTIC POLYFLEX 442 300 ML

Mastic colle polyuréthane moyen module
pour joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment
pour joints de raccordement entre menuiseries et maçonnerie
très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment
résistant à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199293*	31000215	brun	300
0199294*	31000232	gris béton	300
0199292*	31000208	blanc	300
0199295*	31000243	noir	300



Den Braven

MASTIC POLYFLEX 442 POCHE 400 ML

Mastic colle polyuréthane moyen module
pour joints d'étanchéité et de dilatation dans le bâtiment
pour joints de raccordement entre menuiseries et maçonnerie
très bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment
résistant à l'eau, à l'eau salée, aux graisses, aux détergents ménagers usuels, au vieillissement et aux variations climatiques
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade Classe F 25E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199438*	31000185	blanc	400
0201478*	31000189	gris béton	400



DL CHEMICALS
Manufacturer of Sealants

MASTIC COLLE PARAFLEX 25

Mastic de jointoyage à élasticité permanente
excellente adhérence à presque tous les matériaux de construction
adhère aux surfaces légèrement humides
peut être utilisé sur la pierre naturelle
sans solvant, isocyanate et phtalate
bonne résistance aux intempéries et aux températures élevées et basses
peut être peint avec la plupart des peintures à base d'eau et de solvant
usage intérieur et extérieur
approprié pour les joints de connexion horizontaux et verticaux de même que pour les joints de dilatation dans les façades et les murs
peut être utilisé pour le collage et l'étanchéité de différents matériaux du bâtiment: béton, bois, aluminium anodisé, métal laqué, polyester, verre, tuile, béton, terre cuite...
un primaire est recommandé sur les supports absorbants
temps de formation de peau (23°c et 50% H.R.) : 30 min
température d'application : +5°C - +40°C
résistance à la température : -40°C - +90°C.

Label SNJF Façade Classe F 12,5E

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10538314	104649	blanc	290
10538315	105349	gris	290
10538316	104962	noir	290



Den Braven

MASTIC COLLE TUILES POLYFIX 450 300ML

Mastic colle polyuréthane pour collage de tuiles
très bonne adhérence sur la plupart des matériaux de couverture : terre cuite siliconée ou non, béton, bois, métaux
polymérisation à coeur rapide
élasticité permanente non coulant, non corrosif
résistance à la température : -30°C à +70°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0174472*	31000375	terre cuite	300

* Référence en stock

MASTIC ACRYLIQUE



Den Braven

MASTIC ACRYLIQUE ACRYL 325 300 ML

Pour joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons
pour bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
pour joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
pour raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs
pour collage et jointement de béton cellulaire
adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
bonne compatibilité avec les peintures
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
non corrosif pour les métaux
résistance à la température : -20°C à +75°C
température d'application : +5°C à +30°C.

Label SNJF Façade Classe F 12,5P

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199972*	30618823	blanc	300
0199975*	30621347	ton pierre	300
0199974*	30621356	chêne	300
0199973*	30618826	gris	300



Bostik

MASTIC ACRYLIQUE AFX 110 BLANC 310ML

Mastic de fixation pour l'agencement intérieur
tack très puissant pour des collages exigeants
fixation extrême : 100 kg/cm²
usage multi-supports, multi-matériaux
peut être peint.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0182588*	30613547	blanc	310



DL CHEMICALS

MASTIC ACRYLIQUE PARACRYL

Mastic plasto-élastique de très haute qualité
très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
peut être peint après un durcissement suffisant
sans phtalates
pour joints autour des châssis, portes, panneaux, banquettes...
convient parfaitement pour joints à mouvement faible (max. 12,5%), au bouchage de déchirures et fissures
convient à toutes les surfaces poreuses (bois, pierre, béton, plâtre ...) et au métal, aux carreaux de céramique et au PVC dur
température d'application : +5°C à +40°C
résistance à la température : -20°C à +80°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10538311	100593	blanc	310
10538312	100598	gris	310
10538313	100594	chêne	310



Den Braven

MASTIC ACRYLIQUE EXTERIEUR ACRYL 306 BLANC 300 ML

Mastic acrylique applicable en intérieur et extérieur
pour joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers et murs ou cloisons
pour bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
pour joints de raccordement dans la construction et resserrage de menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
pour raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs
pour collage et jointement de béton cellulaire
adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
bonne compatibilité avec les peintures
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
non corrosif pour les métaux
résistance à la température : -20°C à + 75°C
température d'application : +5°C à + 30°C.

Label SNJF Façade Classe F 12,5P

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0174523*	31000638	blanc	300

MASTIC SILICONE BATIMENT



Den Braven

MASTIC SILICONE 7070 PLUS 300 ML

Mastic silicone neutre alcoxy pour joint d'étanchéité et liaison en préfabrication, construction traditionnelle et rénovation
obturateur élastique en vitrerie/miroiterie
resserrage de menuiserie bois, aluminium, PVC avec la maçonnerie
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment y compris sur PVC et aluminium laqué
formation de peau et réticulation rapide
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
permanence dans le temps des propriétés mécaniques
résistance à la température : -40°C à + 120°C
température d'application : +5°C à +40°C.

Label SNJF Façade et Vitrage Classe FG 25E.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200458*	30618827	blanc	300
0200459*	30618831	translucide	300
0200464*	30618995	gris anthracite	300
0200466*	30621358	noir	300
0200467*	31000767	pierre	300
0200462*	31000761	gris clair	300
0200468*	31000769	chêne	300
0200460*	31000759	brun	300
0200463*	31000764	gris aluminium	300
0200471*	31000763	bronze	300
0200461*	31000760	gris	300

* Référence en stock



illbruck
making it perfect.

MASTIC SILICONE MENUISERIE FA101 310ML

Mastic silicone élastomère
mono-composant
réticulation neutre
traité anti-fongique
bas module, haute élasticité durable
résistant aux UV
excellente adhérence sur de nombreux supports
non corrosif pour les métaux
pour la réalisation de joints de dilatation entre éléments béton, obturateur de miroiterie, joint étanchéité
température d'application : +5°C à +40°C
résistance à la température : -40°C à +150°C.

Label SNJF Façade et Vitrage Classe FG 25E. Conforme à la norme ISO 11600 F-G 25 LM.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0158722	334674	translucide	310
0158723	334680	blanc	310
0158724	334808	gris aluminium	310
0158725	334693	noir	310
0158726	334694	bronze	310
0158727	334818	ton pierre	310
10015974	341510	gris béton	310



DL CHEMICALS Manufacturer of Sealants

MASTIC SILICONE PARASILICO AM85-2

Silicone neutre monocomposant
très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
élasticité permanente
très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et l'UV
adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, comme aluminium, faïence, polystyrène dur, laiton, bronze, acier, acier inoxydable (inox), acier galvanisé, carrelage, bois traité, PVC dur, verre, ...
sur des surfaces alcalines comme béton et brique, l'application d'un primaire est recommandée
température d'application +5°C à +40°C
résistance à la température -50°C à +150°C.

Label SNJF Façade et Vitrage Classe FG 25E.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10538307	105531	blanc	300
10538310	105535	transparent	300
10538308	105530	gris anthracite RAL 9016	300
10538309	105532	gris	300



DL CHEMICALS Manufacturer of Sealants

MASTIC SILICONE DETASIL CONSTRUCT

Silicone neutre pour tous les joints d' étanchéité dans la construction
très bonne adhérence sur presque tous les matériaux de construction
élasticité permanente
très bonne résistance contre le vieillissement, les intempéries et l'UV
pour joints de raccordement dans la construction
convient parfaitement pour des applications sanitaires et des chambres froides
résistant aux moisissures
adhère sans primaire sur presque toutes les matières rencontrées dans le bâtiment, comme aluminium, faïence, polystyrène dur, laiton, bronze, acier, acier inoxydable, acier galvanisé, carrelage, bois traité, PVC dur, verre, etc. sur des surfaces alcalines comme béton et brique, l'application d'un primaire est ainsi recommandée
temps de formation de peau (23°c et 50% H.R.) : 15 min/12 min pour le transparent
température d'application +5°C - +40°C
résistance à la température -50°C - +150°C.
Conforme aux exigences du code FDA 21 §177.2600 (e) pour le contact alimentaire

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10538317	100259	blanc	300
10538318	105529	transparent	300

MASTIC ACETIQUE



LOCTITE

JOINT SILICONE BLEU LOCTITE SI 5134 310 ML

Élastomère de silicone monocomposant polymérisant à température ambiante
étudié pour être utilisé comme joint d'étanchéité
applications dans le domaine du joint automobile ou de l'industrie
remplace par exemple les joints découpés sur carters, collecteurs, portes de visite
résistance aux huiles.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0205535*	2067078	bleu	310

MASTIC SILICONE SANITAIRE



QUIADSA®

SILICONE ACETIQUE SANITAIRE ANTI MOISISSURE

Mastic de silicone acétique
spécial joint salle de bains, contours de baignoires, lavabos et plan de travail de cuisine
anti-moisissure, ne noircit pas
jointage rapide
remise en eau 30 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10547340*	52500783	blanc	280
10547341*	52500784	transparent	280

* Référence en stock



GEB

MASTIC SILICONE ACETIQUE GEBSICONE W 310 ML

Mastic silicone acétique avec effet fongistatique (protection contre les moisissures)
joint d'étanchéité élastique autour des appareils sanitaires
présence de fongicide efficace empêchant le développement de tâches noires
utiliser GEBSICONE W2 pour des applications sur matériaux synthétiques, acryliques ou composites, sur pierres naturelles
ne pas utiliser pour les aquariums
temps de formation de peau : 5 min
temps de perte de collant : 45 min.

Conforme aux normes CE classe II.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0115905	893150	blanc	310
0115906	893251	translucide	310



GEB

MASTIC SILICONE NEUTRE GEBSICONE W2 310 ML

Mastic silicone neutre avec effet fongistatique (protection contre les moisissures)
qualité spéciale sanitaire
utilisable sur la plupart des supports
joint d'étanchéité élastique autour des appareils sanitaires
applicable sur le verre, l'émail, la porcelaine, l'acrylique, les matériaux de synthèse, le bois, les pierres naturelles, etc.
présence de fongicide efficace empêchant le développement de tâches noires
temps de formation de peau : 5 min
temps de perte de collant : > 35 min.

Conforme à la norme ISO 846. Conforme aux normes CE-Catégorie II : Risques intermédiaires.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0115907	890501	blanc	310
0115908	890502	translucide	310



Den Braven

MASTIC SILICONE 8051 300 ML

Mastic silicone neutre oxyme pour des applications bâtiment et sanitaire
compatibilité alimentaire (Ianesco)
faible odeur
excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment, naturels ou synthétiques
résistant aux moisissures
excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
résistance à la température : -40°C à + 120°C
température d'application : +5°C à +40°C
Certifié ISEGA.

Label SNJF Façade et Vitrage Classe FG 25E.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0199308*	30623546	blanc	300
0199489*	30623355	translucide	300

MASTIC HAUTE TEMPERATURE



LOCTITE

SILICONE LOCTITE SI 5910 100 ML

Pour l'étanchéité de carters en tôles embouties, couvercle de boîte de distribution, carter d'huile
utilisation où une bonne résistance aux huiles est requise ainsi qu'une bonne aptitude à supporter des mouvements importants du joint
le caractère thixotrope du LOCTITE 5910 évite la migration ou le fluage du produit après application sur les surfaces
plage de température de service : -60°C à + 200°C
temps de fixation acier/alu : 40/2,75 min.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10002325*	2326227	noir	100



GEB

MASTIC REFRACTAIRE CALORYGEB

Mastic réfractaire prêt à l'emploi pour le montage d'appareils de chauffage, de foyers de cheminée... et la réparation des fissures
tenue en température : 1300° C
excellente adhérence sur fonte, ciments, briques réfractaires
durcit sous l'action de la température
facilement applicable au couteau ou en cartouche.

Code	Réf	Contenance	Conditionnement
1023702	103512	600 gr	pot
6616514	103554	310 ml	cartouche

MASTIC A L'HUILE DE LIN



Den Braven

MASTIC DE VITRIER MONDIAL

Mastic de vitrier à l'huile de lin pour pose et étanchéité de simple vitrage dans chassis bois
très forte adhérence sur le verre et les surfaces peintes
bonne résistance au vieillissement climatique
peut être peint
durcissement à coeur : > 1 an à 23°C
température d'application : +5°C à 30°C.

Code	Réf	Coloris	Contenance (kg)
0178571*	31000607	naturel	0,5
0177392*	31000618	brun	1
0177391*	31000614	naturel	1
0177393*	31000620	naturel	5

* Référence en stock

MASTIC ET RESINE BOIS



SINTO

MASTIC A BOIS DUR SINTOBOIS

Mastic bi-composant avec durcisseur
Pour des réparations résistantes aux poids importants et chocs
Sec en 20 min
Répare charnière, gond, volet, porte

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
10554624	139511	chêne	1040 + 50



SINTO

PATE A BOIS REBOUCHE GROS TROUS ET FISSURES

Idéal pour reboucher les gros trous et les fissures sur le bois
Ne fendille pas
Excellente adhérence
Séchage rapide
Existe aussi en format 500g et 1kg.

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
10554627	39000	bois clair	330



Blanchon

PATE A BOIS TRADITION

Élaborée à partir de produits naturels biodégradables
permet d'obtenir de bonnes finitions des bois à vernir, laquer ou cirer, sans retrait ni fente
très dur après le séchage, la pâte à bois se scie, se travaille, se teinte, se cire, se vernit et se vitrifie comme le bois
conditionnement : 300 gr.

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
0159473	00490121	pin	300
0159470	00490091	chêne clair	300
0159471	00490107	chêne moyen	300
0159472	00490114	chêne foncé	300



SINTO

MASTIC A BOIS STANDARD SINTOBOIS

Sintobois est un mastic polyester bi-composant
reconstitue les parties manquantes, rebouche les trous importants et les nœuds sautés
il assure une grande facilité d'application, un excellent pouvoir garnissant et un séchage rapide
intérieur/extérieur.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)	Contenance (gr)
10554606	139791	blanc	-	550 + 30
10554607	139780	sapin	-	190 + 8
10554608	139710	chêne moyen	-	190 + 8
10554609	139700	chêne	-	190 + 8
10554610	139750	chêne clair	-	190 + 8
10554611	139790	blanc	-	190 + 8
10554612	139701	chêne	-	550 + 30
10554613	139711	chêne moyen	-	550 + 30
10554614	139781	sapin	-	550 + 30
10554615	139751	chêne clair	-	550 + 30
1026883	23752	chêne clair	1000	-
6874109	23712	chêne moyen	1000	-
6874107	23782	sapin	1000	-
0273024	23702	chêne	1000	-



Blanchon

MASTIC A BOIS TUBE

Permet de réaliser une finition très fine et très dure
produit en tube prêt à l'emploi qui permet d'obtenir des finitions du bois de (2/6 mm) en 1 seule application sans retrait
très lisse et très dense, il se scie, se travaille, se teinte, se cire, se vernit, se vitrifie comme le bois
Formule biosourcée selon NF EN 16640.

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
0159487	07100252	blanc	400
0159482	07100214	bois blanc	400
0159483	07100221	chêne clair	400
0159485	07100238	chêne rustique	400
0159484	07100245	bois exotique	400

* Référence en stock



SINTO

PATE A BOIS A L'EAU SINTOBOIS

Permet le rebouchage des imperfections du bois (rayures, fentes, fissures, éraflures)
sans solvant, sans odeur
se travaille après séchage comme le bois et accepte tous les types de finitions : vernis, peintures, lasures...
séchage rapide sans retrait
ponçage facile et bonne flexibilité
intérieur/extérieur.

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
0022039*	37505	pin	80
0022034*	37905	naturel	80
0022036*	37105	chêne moyen	80
0022033*	37605	blanc	80
0022037*	37405	chêne foncé	80
0022035*	37705	chêne clair	80
0022038*	37205	merisier	80
0022047*	37500	pin	250
0022042*	37900	naturel	250
0022044*	37100	chêne moyen	250
0022041*	37600	blanc	250
0022045*	37400	chêne foncé	250
0022043*	37700	chêne clair	250



Blanchon

MASTIC A BOIS POUDRE

Premier bi-composant sans solvant, produit écologique
adapté pour les grosses réparations de tous les bois en intérieur
permet d'obtenir une réparation dure, facile à poncer qui n'encrasse pas les bandes abrasifs
durcissement rapide en 40 min
formule biosourcée selon NF EN 16640.

Code	Réf	Coloris	Contenance (gr)
0159497	02103111	bois blanc	500
0159499	02103128	chêne clair	500
0159503	02103135	chêne rustique	500



SINTO

DURCISSEUR BOIS POURRI 250 GR

Durcisseur bi-composant, sans solvant et sans odeur
stoppe l'évolution du pourrissement du bois ou bois vermoulu
re-durcit et consolide les bois pourris
imprégnation total du support
protège les bois neufs contre toute attaque d'humidité
s'applique sur toutes les essences de bois et dérivés
séchage rapide, très facile d'application
ne laisse pas de trace de gras
intérieur/extérieur
nettoyage à l'eau
kit de 250 gr.

Code	Réf
0158298	20125

MASTIC ET RESINE METAUX



SINTO

KIT DE REPARATION RESINE + TISSU DE VERRE SINTO

Répare les surfaces endommagées
Rapide et pratique
Idéal pour les bricoleurs non avertis

Code	Réf	Contenance (gr)
10554605	139525	250
10554603	139550	500



SINTO

MASTIC SINTOFER PRO-UNIVERSEL

Mastic polyester 2 composants développé pour tous les travaux de ragréage sur de grandes surfaces, même électro-zinguées ou galvanisées
il reconstitue, comble, colle...
grande facilité d'application
excellent garnissant
séchage rapide
grande facilité de ponçage à sec
bonne adhérence.

Code	Réf	Contenance (gr)	Coloris	Conditionnement
6874104	92902	1950	blanc	boite
10554604	22902	1950	blanc	boite sans couvercle



Araldite®

PATE DE REPARATION EPOXY ARALDITE

Pâte époxy haute performance pour colmater (fuites, fissures), souder (tuyauteries, plomberie), sceller (carrelage), réparer (meubles, outils) et fixer (patères, tringles) en intérieur et extérieur
adhère sur surfaces humides, peut être appliquée sous l'eau
ne subit ni retrait ni dilatation
non conducteur
haute résistance à l'arrachement, aux chocs et vibrations, à l'humidité, aux huiles, aux produits chimiques, aux températures : -40°C à +120°C
assemblages ajustables pendant 5 min et manipulables après 1 h
prise définitive : 72 h
peut être poncée, percée, taraudée, peinte après séchage définitif.

Code	Réf	Contenance (gr)
10535513*	33501016	50

* Référence en stock



LOCTITE

MASTIC MAGIC STEEL 3463

Temps d'utilisation : 3 min
temps de prise : 10 min
stick modelable chargé en acier
adhère sur des surfaces humides et polymérise dans l'eau
résiste à la corrosion et aux produits chimiques
peut être percé, poncé et peint
idéal pour des étanchéités urgentes de fuites sur tuyauteries et réservoirs
lisse les soudures pour colmater et réparer des pièces moulées
plage de température de service : -30°C à +120°C.

Conforme à la norme ANSI/NSF standard 61.

Code	Réf	Contenance (gr)
1049275*	396914	50
0178698	255836	114



SINTO

PISTOLET DOSEUR POUR MASTIC A RENOVER

Pistolet pour cartouche bi-composant
dosage manuel.

Code	Réf
10013985*	22966

MASTIC ET RESINE MATERIAUX



SINTO

MASTIC A RENOVER SINTO MATERIAUX

Mastic polyester bi-composant sans styrène
pour tous les travaux de rénovation du bâtiment
application sur acier, fonte, bois, stratifié, béton, plâtre, ciment et PVC
grande facilité d'application
séchage rapide
grande facilité de ponçage à sec.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)	Coloris
10013976*	820150	boîte	400	blanc
10013977*	820153	cartouche	1455	blanc



SINTO

MASTIC DE REPARATION SINTOPIERRE

Mastic bi-composants sans styrène
pour restaurer, colmater, coller le marbre, le granit, la pierre....
application sur marbre, granit, granito et tout produit minéral
grande facilité d'application
séchage rapide
bon polissage
bonne adhérence.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)	Coloris
10013978*	32020	boîte	280	blanc
10013979*	32080	boîte	280	travertin

* Référence en stock

MOUSSE EXPANSIVE MANUELLE



MOUSSE POLYURETHANE MANUELLE PARAFOAM CONSTRUCT 1K

Mousse polyuréthane manuelle mono composante à faible expansion (évite la déformation du matériau)
bonne isolation thermique et acoustique
sans CFC ni HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)
la mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistante à l'humidité
pour l'étanchéité, isolation et le remplissage des joints :
liaison mur-plafond, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, entre éléments préfabriqués, fenêtre de toit, chevêtres des cheminées, autour des passages gaines et tuyauteries, entre les panneaux isolants...
excellente adhérence sur la plupart des supports comme béton, bois, maçonnerie, pierre, enduit, métaux, la plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse PU, polyester, PVC dur, etc.
température ambiante pendant l'utilisation : +5°C à +30°C (Optimale à 20°C)
résistance à la température de la mousse durcie : -50°C à +90°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10538319	105346	500	beige-jaune
10538320	105261	700	beige-jaune



MOUSSE POLYURETHANE MANUELLE P300 FOAM'N'FILL B3

Mousse polyuréthane monocomposant pour l'isolation thermique et acoustique dans la construction
spécialement conçue pour le remplissage de cavités et traversées de canalisations de tout type (tuyaux d'eau, eau usés) dans les murs et les sols
excellente adhérence sur béton, pierre, plâtre, bois, métal et de nombreux isolants comme le polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la mousse PU rigide et le PVC sans plastifiants
peut être peinte ou recouverte de mastic/plâtre après durcissement complet
température d'application : + 5 à + 35°C
résistance à la température : -40 °C à +90 °C
temps de prise définitive : 100 à 120 minutes
temps de coupe : 30 à 50 minutes.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10537178*	30623825	500	blanc

Utilisation manuelle ET pistolable



MOUSSE POLYURETHANE TOUS SENS 2EN1 FM610

Mousse polyuréthane mono-composante
s'expanse et durcit avec l'humidité de l'air et du support
utilisation manuelle tous sens 360°
résistant aux intempéries, à la chaleur et à l'humidité (la mousse durcie doit être protégée des rayons UV)
sans HCFC
résistance à la température (permanent / temporaire) : -40°C à +90°C/-40°C à +130°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10002856	341326	500	vert
10002857	341327	750	vert




MOUSSE POLYURETHANE FM710 A PRISE RAPIDE 400ML

Mousse polyuréthane bi-composante avec gaz propulseur sans HCFC
excellente adhérence sur de nombreux matériaux
temps de durcissement très court : 2H à coeur
excellente stabilité et densité élevée
adaptée au remplissage de grosses cavités
résistance à la température (permanent/temporaire) : -40°C à +90°C/-40°C à +130°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10526872	327902	400	vert

MOUSSE EXPANSIVE PISTOLABLE



MOUSSE POLYURETHANE MULTIUSAGES PISTOLABLE

Facile à utiliser
dose exacte
pour utilisation en intérieur et extérieur
haut rendement, adhérence forte, longue durée
bonne isolation thermique et acoustique
ne coule pas de la buse
résistance au feu B3.

Code	Réf	Contenance (ml)
10015860	PUSP750	750



MOUSSE POLYURETHANE PISTOLABLE PARAFOAM CONSTRUCT NBS 700 ML

Mousse polyuréthane mono composante à très faible expansion (évite la déformation du matériau)
bonne isolation thermique et acoustique
sans CFC ni HCFC (ne nuit pas à la couche d'ozone)
la mousse durcie peut être coupée, sciée, enduite et peinte et est résistante à l'humidité
pour l'étanchéité, l'isolation et le remplissage des joints : liaison mur-plafond, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, entre éléments préfabriqués, fenêtre de toit, chevêtres des cheminées, autour des passages gaines et tuyauteries, entre les panneaux isolants...
convient également pour le collage de panneaux isolants légers à base de polystyrène (XPS, EPS) et de polyuréthane (PUR léger et PIR léger) dans les applications intérieures (testez l'adhérence à l'avance).
excellente adhérence sur la plupart des supports comme béton, bois, maçonnerie, pierre, enduit, métaux, la plupart des matières plastiques, polystyrène, mousse PU, polyester, PVC dur, etc.
température ambiante pendant l'utilisation : +5°C à +30°C (Optimale à 20°C)
résistance à la température de la mousse durcie : -50°C à +90°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10538321	105262	700	beige-jaune

* Référence en stock

Bostik

MOUSSE POLYURETHANE PISTOLABLE P305 FOAM'N'FILL PRO B3



Mousse polyuréthane B3 à monocomposant pour l'isolation et la construction spécialement conçue pour le remplissage de cavités, les jonctions de plafond et de plancher et les traversées de canalisations de tout type (tuyaux d'eau, eau usés) dans les murs et les sols
excellente adhérence sur béton, pierre, plâtre, bois, métal et de nombreux isolants comme le polystyrène expansé (EPS) et extrudé (XPS), la mousse PU rigide et le PVC sans plastifiants
peut être peinte ou recouverte de mastic/plâtre après durcissement complet
température d'application : +5°C à +35°C
résistance à la température : -40°C à + 90°C
temps de prise définitive : 80 à 100 minutes
temps de coupe : 20 à 40 minutes.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10537180*	30623826	750	beige

illbruck making it perfect.

Utilisation manuelle ET pistolable

MOUSSE POLYURETHANE TOUS SENS 2EN1 FM311 PISTOLABLE 750ML



Mousse polyuréthane mono-composante
s'expanse et durcit avec l'humidité de l'air et du support
utilisation manuelle tous sens 360°
résistant aux intempéries, à la chaleur et à l'humidité (la mousse durcie doit être protégée des rayons UV)
sans HCFC
résistance à la température (permanent / temporaire) : -40°C à +90°C / -40°C à +130°C.

Code	Réf	Contenance (ml)
0022372	329025	750

illbruck making it perfect.

Utilisation manuelle ET pistolable

MOUSSE EXPANSIVE 0% ISOCYANATE 2EN1 FM810



Mousse expansive mono-composante qui s'expanse par reprise d'humidité de l'air
technologie hybride polymère sans polyuréthane , 0% isocyanate
résistant aux intempéries, à la chaleur, à l'humidité et à de nombreux produits chimiques (la mousse durcie doit être protégée des rayons UV)
sans HCFC
idéal pour assurer la continuité de l'isolation thermique en périphérie des menuiseries
température d'application : -10°C à +35°C
résistance à la température (permanent/temporaire) : -20°C à +90°C/-20°C à +130°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0193321	396884	500	blanc
0193322	397266	750	blanc

KF

MOUSSE STP FOAM 2IN1 650ML BRUT



Mousse silane expansive sans isocyanate
convient sur tous les supports, pour isoler, colmater, boucher, sceller ...
polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise)
structure cellulaire homogène, peut être peinte
densité élevée permettant une excellente isolation thermique et acoustique
aérosol équipé d'un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation tous sens, manuelle (pour le remplissage de cavité) et pistolable (utilisation précise)
coloris ; blanc.

Conforme à la Directive Européenne 67/548/CEE.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0200285*	32477	500 net	blanc

illbruck making it perfect.

Utilisation manuelle ET pistolable

MOUSSE ADHESIVE UNIVERSELLE PISTOLABLE PU010 750ML



Mousse polyuréthane mono composante, qui s'expanse et durcit avec l'humidité de l'air et du support
collage puissant et permanent
usage intérieur et extérieur
faible post-expansion permettant un réglage optimisé du collage sur le support (ne pousse pas)
durcie après 45 min environ
résistance finale du collage après 3h
résistance à la température (permanent/temporaire) : -40°C à +90°C/-40°C à +130°C
température d'application : +5°C à +35°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10526873	341328	750	vert

illbruck making it perfect.

Utilisation manuelle ET pistolable

MOUSSE POLYURETHANE ELASTIQUE FM330 2EN1 750ML



Mousse polyuréthane élastique mono-composante qui s'expanse et durcit par reprise d'humidité de l'air
haut degré d'élasticité de 50% et faible post-expansion réduisant ainsi les déformations sur les supports
utilisation tous sens 360°
peut être appliquée à basse température (jusqu'à-3°C)
facile à découper après polymérisation
peut être peinte
résistance à la température (permanent / temporaire) : -40°C à +90°C/-40°C à +130°C.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0201481	341329	750	blanc

MOUSSE EXPANSIVE COUPE-FEU PISTOLABLE

Bostik

MOUSSE POLYURETHANE COUPE FEU FP 404 FIRE RETARDANT PU GUNFOAM PISTOLABLE 750ML



Mousse polyuréthane mono-composant résistante au feu jusqu'à 120 min en association avec d'autres produits Bostik Fire Protect, sa résistance au feu peut atteindre 4 heures
peut être coupée, peinte ou recouverte de mastic/plâtre après durcissement
isole contre les fumées et les gaz
excellente adhérence sur la plupart des matériaux
résiste au vieillissement et aux intempéries
comportement au feu B1
temps de formation de peau : 8 à 15 min
temps de durcissement : 80 à 100 min
température d'application : +5°C à +35°C
résistance à la température : -40°C à +90°C.

Testé et approuvé à la norme EN 1366-4

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10537182*	30612850	750	rose

* Référence en stock

Utilisation manuelle ET pistolable



Nullifire Smart Protection

MOUSSE POLYURETHANE COUPE FEU FF197 2EN1 750ML

Mousse polyuréthane mono-composant qui s'expanse et durcit auvec l'humidité de l'air et du support
résiste au feu jusqu'à 4h
résistance à la température (permanent/temporaire) : -40°C à +90°C/-40°C à +130°C
température d'application : +5°C à +35°C.

Classement de résitance au feu selon EN 13501-2

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0201480	341330	750	gris



MOUSSE POLYURETHANE PU FOAM FIRE RESIST 2-IN-1 750 ML

Pour l'étanchéité, l'isolation, le remplissage et la fixation
adhérence sur tous les matériaux de construction communs
résiste au feu jusqu'à 2 heures
étanche aux gaz et fumées
application manuelle pour le remplissage des cavités ou sur pistolet pour une utilisation plus précise
température d'application : +5°C à +35°C
remplissage maximum de la cavité en utilisation manuelle/avec pistolet : 50%/80%
temps de séchage au toucher/à trancher : 10/60 min
temps de séchage complet : 24 heures
résistance à la température (permanent/temporaire) : -40°C à +90°C/-40°C à +130°C.

Conforme à la Norme EN13501-2. Conforme à la norme Européenne NF EN 1366-4.

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
10012869*	32474	750 net	gris



MOUSSE STP FOAM FIRE RESIST 2IN1 650ML BRUT

Mousse expansive silane sans isocyanate multi supports pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer...
pour des liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie et des liaisons entre éléments préfabriqués
polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise)
spécialement destinée au calfeutrement des joints de construction coupe-feu jusqu'à 4 heures
ignifuge, étanche aux fumées et aux gaz, résiste à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques
structure cellulaire homogène, peut être peinte
applicable au froid (-10°C)
aérosol équipé d'un système innovant 2 en 1, permettant une utilisation tous sens (après amorce tête en bas), manuelle (pour le remplissage de cavité) et pistolable (utilisation précise).

Conforme à la norme Européenne NF EN 1366-4. PV de classement EFECTIS

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0200290*	32476	500 net	gris

Utilisation manuelle ET pistolable



Nullifire Smart Protection

MOUSSE COUPE FEU 2EN1 FF818 500ML

Mousse expansive mono-composante qui s'expanse et durcit avec l'humidité de l'air et du support
technologie hybride polymère sans polyuréthane , 0% isocyanate
résiste au feu jusqu'à 4h
étanche aux gaz et aux fumées
résistance à la température (permanent/temporaire) : -20°C à +90°C/-20°C à +130°C
température d'application : 0°C à +35°C.

Conforme à la norme Européenne NF EN 1366-4. PV de classement EFECTIS

Code	Réf	Contenance (ml)	Coloris
0193323	397265	500	gris

NETTOYANT



illbruck making it perfect.

NETTOYANT POUR MOUSSE EXPANSIVE AA290 500ML

A base d'acétone pour nettoyer la mousse non durcie sur les pistolets ainsi que leurs adaptateurs
utilisable en spray ou vissé sur le pistolet pour mousse aérosol
peut également servir pour le nettoyage de restes de peinture fraîche, de la cire, des graisses, des huiles ainsi que de la colle.

Code	Réf	Contenance (ml)
0022373	325717	500



Bostik smart adhesives

NETTOYANT POUR MOUSSE EXPANSIVE P100 FOAM'N'CLEAN POWER 500ML

Nettoyant puissant pour retirer les excédents et résidus de mousse polyuréthane frais mono et bi-composant
développé également pour le nettoyage en profondeur de l'intérieur du pistolet, du pistolet et des surfaces après l'application de mousse PU
la mousse durcie est non soluble et ne peut être retirée que mécaniquement
utilisation en spray et pistolable
température d'application : +10°C à + 35°C.

Code	Réf	Contenance (ml)
10537190*	30622987	500

* Référence en stock

JOINT D'ETANCHEITE



MOUSSE IMPREGNEE TP600 ILLMOD 600

Produit de calfeutrement destiné à réaliser à lui seul l'étanchéité des joints de menuiseries extérieures (PVC, bois, aluminium, mixtes)
entre éléments de préfabrication lourde ou en maçonnerie traditionnelle
de façades légères, murs
manteaux et bardages
en maison à ossature bois
système d'étanchéité à base de mousse imprégnée assurant :
étanchéité à l'air et à la pluie battante 600Pa (Classe 1 NF P 85-570)
résistance aux UV et aux intempéries
perméabilité à la vapeur d'eau
isolation thermique et acoustique
température d'application : -5°C à +20°C
résistance à la température : -30°C à +90°C
conforme au DTU et règles en vigueur
cahier des charges validé par Socotec.


Code	Réf	Section (L x l) (mm)	Longueur (m)	Conditionnement
10002847	396061	15/5-11	5,6	carton de 15 boîtes de 4 rouleaux



MOUSSE IMPREGNEE TP600 ILLMOD 600

Produit de calfeutrement destiné à réaliser à lui seul l'étanchéité des joints de menuiseries extérieures (PVC, bois, aluminium, mixtes)
entre éléments de préfabrication lourde ou en maçonnerie traditionnelle
de façades légères, murs
manteaux et bardages
en maison à ossature bois
système d'étanchéité à base de mousse imprégnée assurant :
étanchéité à l'air et à la pluie battante 600Pa (Classe 1 NF P 85-570)
résistance aux UV et aux intempéries
perméabilité à la vapeur d'eau
isolation thermique et acoustique
température d'application : -5°C à +20°C
résistance à la température : -30°C à +90°C
conforme au DTU et règles en vigueur
cahier des charges validé par Socotec.

Code	Réf	Section (L x l) (mm)	Longueur (m)
0158670	309081	15 / 2-4	10
0158671	309082	20 / 3-7	8
0158672	314338	20 / 5-11	5,6
0158673	314339	20 / 7-14	4,3
0158674	314340	20 / 8-18	3,3



MOUSSE IMPREGNEE TP650 ILLMOD TRIO

Mousse imprégnée pour la pose des menuiseries en tunnel, auto-adhésive sur une face permettant d'assurer à elle-seule 3 fonctions : l'étanchéité à l'air, à la pluie battante 600 Pa et une excellente isolation thermique et acoustique
perméabilité à la vapeur d'eau régulée sur sa face intérieure : cette propriété permet à la vapeur d'eau générée dans le bâtiment d'être évacuée vers l'extérieur, sans risque de condensation dans le joint
largeur étanchée : 58 mm
température d'application : +1°C à +20°C
résistance à la température : -30°C à +80°C.


Code	Réf	Longueur (m)	Plage d'utilisation (mm)
0158676	313643	9	58/5-10
0158677	313644	6	58/7-15
0158678	313645	4,5	58/10-20



FOND DE JOINT BANDE PU GRIS TN 258

Fond de joint en mousse polyuréthane
polyester à cellules ouverte, recouverte sur une face d'un adhésif
s'utilise comme fond de joint avant mastic, joint de retenue de laitance dans les coffrages
bobine de 10m.

Code	Réf	Section (L x l) (mm)
0158747	309983	10x10
0158748	309985	15x15
0158749	309986	20x20



FOND DE JOINT TP300 ACRYL 300

Mousse polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à coeur d'une résine acrylique stable (sans cire, ni bitume)
résistance au vieillissement à l'abri des UV
étanchéité à la pluie battante, à la poussière et aux courants d'air
peut être utilisée comme fond de joint dans de nombreux domaines tels que la maçonnerie traditionnelle, la pose de menuiseries et de bardage
doit être obligatoirement recouvert d'un mastic
température d'application : -5°C à +20°C
résistance à la température : -30°C à +90°C
livrée en rouleau pré-comprimé avec une face adhésive tramée.

Code	Réf	Dimensions (mm)	Longueur (m)	Plage d'utilisation mini-maxi (mm)
0158734	300076	10x10	25	0,50-2,5
10526543	300034	15x10	25	0,50-2,5
0158736	300077	15x15	18	0,80-4,0
0158737	300081	15x20	13	1,00-5,0
0158738	300082	15x30	7	1,50-7,5
0158739	300083	20x15	18	0,80-4,0
0158740	300078	20x20	13	1,00-5,0
0158742	300085	30x30	7	1,50-7,5

* Référence en stock




illbruck making it perfect.

FOND DE JOINT CORDE PE PR102

Mousse polyéthylène à cellules fermées section de circulaire
utilisé dans la réalisation de tous types de joints d'étanchéité dans la construction
permet de régler la profondeur du joint
évite l'adhérence du mastic sur 3 côtés
résistance à la température : -40°C à +70°C.

Code	Réf	Ø
0022355	309865	10 mm
0022356	309867	15 mm
0022357	309868	20 mm
0158744	309870	30 mm
0158745	309872	50 mm

MEMBRANE D'ETANCHEITE



illbruck making it perfect.

MEMBRANE D'ETANCHEITE D'ARASE ME600

Excellente résistance à la compression, l'abrasion, la déchirure
raccordement possible avec le pare-vapeur et le pare-pluie
reprise possible des défauts de planéité
étanche à l'eau, étanche à l'air
anti-remontée d'humidité
rouleau de 25 ml (vendu par 2).

Code	Réf	Largeur membrane (mm)	Ø (mm)
10526527	312998	350,00	15
10526528	312997	240,00	20
10526529	312898	240,00	15

CALE



BESSEY

CALE A PARQUET AV2

Idéale pour poser un parquet en respectant un écartement régulier avec le mur
s'adapte sans réglages pour des retraits des murs de 5 à 20 mm
grande surface d'appui pour éviter des empreintes au positionnement
s'enlève par simple rotation.

Code	Réf
0181627	AV2



EDMA

TAMPON ISOLATION 78 X 78 X 8 MM (24 PCS)

Pour isoler la lambourde du sol
protège contre l'humidité
isolant acoustique réduisant les nuisances sonores liées au passage
stable et indéformable.
à utiliser sur sol compact et plat.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
10525667	187155	78	78	10	24





EDMA

ESPACEUR DE LAMES DE TERRASSE

Avec poignée pour un retrait facile
peuvent être utilisés avec tous les types de lames (bois naturel et composite).

Code	Réf	Épaisseur (mm)
10011614	085455	3
10011615	085555	5
10011616	085655	7
10011617	085755	3, 5, 7



Acbat

CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM SACHET 50PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, canal de drainage et surface striée anti-dérapante
composition:
5x cale 80x26x1mm blanc
10x cale 80x26x2mm bleu
10x cale 80x26x3mm rouge
10x cale 80x26x4mm jaune
5x cale 80x26x5mm vert
5x cale 80x26x8mm gris.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531207*	134136	panaché	50

* Référence en stock

Acbat



CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM VALISETTE DE 200 PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage,mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
20x cale 80x26x1mm BLANC
30x cale 80x26x2mm BLEU
50x cale 80x26x3mm ROUGE
40x cale 80x26x4mm JAUNE
30x cale 80x26x5mm VERT
20x cale 80x26x6mm NOIR
10x cale 80x26x8mm GRIS.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531209*	133976	panaché	200

Acbat



CALES UNIVERSELLES PANACHEES PVC 80X26MM SEAU 620PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure,agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en Polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, canal de drainage et surface striée anti-dérapante
composition:
80x cales de vitrage 80x26x1mm blanc
90x cales de vitrage 80x26x2mm bleu
150x cales de vitrage 80x26x3mm rouge
120x cales de vitrage 80x26x4mm jaune
90x cales de vitrage 80x26x5mm vert
60x cales de vitrage 80x26x6mm noir
30x cales de vitrage 80x26x8mm gris

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531198*	137191	panaché	620

Acbat



CALES COINS SECABLES PVC NOIR 100X20X8MM SACHET 30 PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement,maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
-30x cale 100x20x8mm sécable noir.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531205*	137197	noir	30

Acbat

Jusqu'à épuisement des stocks



CALES COINS PVC EN SACHET

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement,maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en Polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris
10531204*	137196	28	65	18	rouge
10531203*	134148	70	35	10	jaune
10531202*	137195	90	43	15	gris
10531201*	137194	140	43	25	noir



Acbat

CALES COINS PANACHEES PVC SACHET 20PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
2x cale 140x42x25mm noir
2x cale 90x43x15mm gris
4x cale 77x38x10mm blanc
4x cale 70x35x10mm jaune
4x cale 65x28x8mm rouge
4x cale 100x20x8mm sécable noir.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531206*	134003	panaché	20



Acbat

CALES COINS PANACHEES PVC SEAU 150PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux
composition:
5x cales coin 135x43x25mm noir
25x cales coin 87x43x15mm gris
40x cales coin 70x35x10mm jaune
40x cales coin 63x28x8mm rouge
40x cales coin 100x20x8mm sécables

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531200*	137193	panaché	150



illbruck
making it perfect.

CALE DE MONTAGE AB411

Cales plastiques s'utilisant lors de la fixation de pré-cadres et dormants de menuiseries bois, métalliques, alu et PVC
permet de caler et régler tous types de tasseaux, moulures, planchers...
crantée sur 2 faces.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Coloris
10526530	398627	40	30	1	blanc
10526531	398626	40	30	2	bleu
10526532	398324	40	30	3	rouge
10526533	398325	40	30	4	jaune
10526534	398326	40	30	5	vert
10526535	398327	40	30	6	noir
10526536	331001	40	30	8	gris
10526537	398625	40	30	10	brun

* Référence en stock



Acbat

CALES FOURCHETTES PANACHEES PVC 40X30MM SACHET 100PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, lamelle à ressort, languette de positionnement et surface avec picots anti-dérapant
composition:
60x cales 40x30x1mm blanc
20x cales 40x30x3mm rouge
20x cales 40x30x5mm vert.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531208*	134147	panaché	100



Acbat

CALES FOURCHETTES PANACHEES PVC 40X30MM SEAU 500PCS

Pour tous travaux du bâtiment, calage, mise à niveau, ajustage, menuiseries intérieure/ extérieure, agencement, maçonnerie, charpente, cloisons ...
cale en polypropylène 1er choix compatible avec les produits bitumeux, lamelle à ressort, languette de positionnement et surface avec picots anti-dérapant
composition:
100x cale 40x30x1mm blanc
100x cale 40x30x2mm bleu
100x cale 40x30x3mm rouge
100x cale 40x30x4mm jaune
100x cale 40x30x5mm vert.

Code	Réf	Coloris	Boîte de
10531199*	137192	panaché	500



EDMA


ASSORTIMENT CALES FOURCHETTES

Système de cales fourchettes pour la pose d'huisserie (fenêtre, portes...), bardages, planchers, lambris, terrasses en bois...
mise à niveau rapide
cales en polyéthylène haute densité ultra résistantes
assortiment de 5 couleurs :
- bleu : 1 mm
- noir : 2 mm
- rouge : 3 mm
- blanc : 4 mm
- jaune : 5 mm

dimensions : 45 x 55 mm.

Code	Réf
0202644	188355
0202643	188255

JOINT DE VITRAGE



illbruck
making it perfect.

JOINT DE VITRAGE A SEC EPDM TN017

Profilé extrudé en EPDM cellulaire à cellules fermées équipé sur 1 face d'un adhésif «hot melt» à base de caoutchouc synthétique
permet de réaliser un système d'étanchéité de vitrage à sec
excellente résistance aux UV
température d'application : +10°C à +40°C
tenue en température profilé/adhésif : -50°C à 120°C / -40°C à +70°C.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Coloris	Conditionnement
10497578	309886	100	15	3	noir	carton de 6 rouleaux
10497579	309885	100	15	3	brun	carton de 6 rouleaux
10497576	309883	150	12	3	noir	carton de 9 rouleaux
10497577	309884	150	12	3	brun	carton de 6 rouleaux
10497575	309880	225	9	3	noir	carton de 4 rouleaux

CIRCLIPS INTERNE



KS TOOLS

CIRCLIPS DE TYPE INTERNE (ASSORTIMENT 180 PCS)

Assortiment de circlips intérieurs
Ø 3-32mm : 3mm (15) - 4mm (10) - 5mm (10) - 6mm (15) - 8mm (10) - 10mm (15) - 11mm (10) - 12mm (10) - 13mm (10) - 14mm (10) - 16mm (10) - 19mm (10) - 20mm (10) - 22mm (8) - 25mm (8) - 26mm (8) - 28mm (6) - 32mm (5)
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 471.

Code	Réf
10534118*	970.0090

CIRCLIPS EXTERNE



KS TOOLS

CIRCLIPS DE TYPE EXTERNE (ASSORTIMENT 300 PCS)

Assortiment de circlips extérieurs
Ø 3-32mm : 3mm (20) - 4mm (10) - 5mm (15) - 6mm (25) - 8mm (15) - 9mm (20) - 11mm (15) - 12mm (15) - 13mm (25) - 14mm (15) - 16mm (20) - 19mm (25) - 20mm (15) - 22mm (20) - 25mm (15) - 26mm (15) - 28mm (10) - 32mm (5)
livré en coffret plastique.

Conforme à la norme DIN 472.

Code	Réf
10534119*	970.0100

* Référence en stock



PRODUIT DE TRAITEMENT ET MAINTENANCE



TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

Peinture....1572
Traitement du bois....1578
Traitement des métaux....1584
Droguerie....1586
Étanchéité et traitement de surface....1593
Bétonnage, scellement et enrobé....1596

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Protection....1597
Nettoyage technique....1601
Graissage....1603
Lubrification....1607
Soudage....1612
Marquage et traçage....1615
Carburant....1620
Fluide spécifique aux véhicules....1621

SOUS-COUCHE POUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE ISOLANT TACHES HARD HAT 500ML NET

Peinture riche en pigments à base de résine acrylique plastifiée
conçue pour l'isolation définitive de tâches telles que la nicotine, la suie, le goudron, la rouille ainsi que les dégâts dus à l'humidité, aux graffitis et à de nombreuses autres matières colorantes
idéal pour combattre les tâches persistantes sur les murs, les plafonds, le bois, etc.
sous-couche pour peintures murales intérieures
dissimulation des tâches à la réception des travaux
ne jaunit pas
séchage rapide (5 à 10 minutes)
recouvrable par des peintures classiques
coloris : blanc mat.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0021624	2990	blanc	0,65 brut



Cecil PROFESSIONNEL

SOUS-COUCHES EXPERT IP 55

Atténue les taches et uniformise les fonds
bloque les supports poreux et fixe les fonds poudreux
adhérence parfaite sur tous supports : Plâtre et dérivés, béton, ciment, brique, bois...
destination : intérieur, toutes pièces, murs, plafonds, boiseries
séchage rapide
densité : 1,38
viscosité : onctueux
rendement : 10 m2 / L
Temps de séchage (20°C / 65% HR) : hors poussière : 30 min
aspect : blanc MAT tendu
conditionnement : 5 ou 10 L
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
existe aussi en 0.5 L et 2.5L.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10536799*	118250	blanc	10
10536800*	118249	blanc	5

PEINTURE POUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS FOND NEUF OU ANCIEN EN BON ETAT



Cecil PROFESSIONNEL

PEINTURE ACRYLIQUE QUALITE CHANTIER 35

Peinture intérieure destinée aux bétons dérivés neufs, plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonnées, anciennes peintures
diluant : eau
résistance à l'abrasion (NF 13 300) : lessivable
rendement : 10m² / L
recouvrable : 4h
Dangereux respecter les précautions d'emploi
existe aussi en 2.5L.

Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10082467*	118255	blanc mat	5
10082468*	118256	blanc mat	15
10082469*	118266	blanc velour	5
10082470*	118267	blanc velour	15
10082471*	118272	blanc satin	5
10082472*	118273	blanc satin	15



Cecil PROFESSIONNEL

PEINTURE DE FINITION QUALITE PRO EXPERT 55

Adhérence renforcée sur tous supports: plâtre, béton, ciment, brique, bois, radiateur
très bon pouvoir couvrant et garnissant
sans trace de reprise: adaptée pour les grandes surfaces et les plafonds
haute lessivabilité et forte résistance au lustrage
l'application d'une sous-couche et l'utilisation de matériel de qualité améliorent l'aspect final et le rendement
rendement : 10m²/L par couche
séchage : Hors poussière : 30 min / Recouvrable : 6h / Complet : 24h
Dangereux respecter les précautions d'emploi
existe aussi en 0.5 L et 2.5L.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10536820*	118257	blanc mat	5
10536819*	118258	blanc mat	10
10536822*	118274	blanc satin	5
10536821*	118275	blanc satin	10
10536824*	118268	blanc velour	5
10536823*	118269	blanc velour	10

* Référence en stock

PEINTURE POUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS FOND ANCIEN



PEINTURE ISOLANTE ANTI-HUMIDITE

Peinture de fond et de finition à base de résine PLIOWAY
pour le lieux humides : cave, sous-sols, soubassement non enterrés...
protection fongicide de surface, lessivable, microporeuse
application en 2 couches
rendement : 3 à 5 m²/L par couche
sec au toucher : 2 h
recouvrable : 12 h
application : brosse, rouleau
aspect : mat
coloris : blanc
diluant : white spirit.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0204624	A009870	0,75
0204625	A009871	3

PEINTURE ET REVETEMENT POUR MUR EXTERIEUR



IMPRESSION UNIVERSELLE SOLVANTEE ULIPRIM BLANC SATIN

Pour supports difficiles intérieurs et extérieurs (après travaux préparatoires) : verre; PVC, bois et dérivés, métaux ferreux et non ferreux, fibro-ciment, plâtre, enduit, anciennes peintures
recouvrable par la plupart des peintures de finition
application en 1 couche
rendement : 10 à 12 m²/L
sec au toucher : 4 h
recouvrable : 12 h
application : brosse, rouleau, pistolet
aspect : satiné
coloris : blanc
diluant synthétique.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0204605	A010628	1
0204606	A010629	3
0204607	A010857	10

PEINTURE ANTI-GRAFFITIS



ACRYL ECRAN 3L

Vernis isolant pour support poreux ou fonds sensibles
sous-couche acrylique en phase aqueuse pour la préparation des supports avant l'application des systèmes anti-graffitis COMUS
intérieur-extérieur
densité : 1,05
rendement : 12 à 15 m²/L
matériel d'application : brosse, rouleau, pistolet
aspect : mat
coloris : incolore.

Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0160643	A009890	3



VERNIS MONO-COUCHE ECRAN 400

Vernis mono-couche polyuréthane bi-composant en phase solvant pour la protection anti-graffitis, permanente et haute qualité, des murs, façades, surfaces peintes...
intérieur-extérieur
densité : 0,97
rendement : 8 à 10 m²/L
matériel d'application : brosse, rouleau et pistolet Airless
coloris : incolore
kit pré dosé : 4 L de base + 1 L de durcisseur 200/400.

Classification AFNOR NFT 36005, famille I classe 6a.

Code	Réf	Aspect	Conditionnement (L)
0160646	A009962	mat-soie	5



DILUANT 231 1 L

Diluant pour ECRAN 400, URETHANE 231 et VP.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0160647	A009831	1

PEINTURE ET REVETEMENT DE TOITURE



PEINTURE DECORATIVE IMPERMEABLE TOITURE

Peinture d'étanchéité en phase aqueuse pour la rénovation et la décoration des toitures de pente > 3 %
élasticité : 300 %
densité : 1,00
rendement : 9 m²/L
matériel d'application : brosse, rouleau, pistolet
aspect : mat velouté.

Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0160636	A009957	gris ardoise	3
0160639	A009956	rouge brique	3
0160640	A009959	tuile	3

* Référence en stock

Algimouss

PEINTURE POUR TOITURE ALGITOIT



À base d'émulsion vinylacrylique en solution aqueuse
pour tuiles béton, plaques ondulées et ardoises fibres-ciment, etc... (ne jamais appliquer sur plastiques, métaux, verre, bardeaux bitumineux)
si le fond est farineux ou poudreux, appliquer une sous-couche de primaire ALGITOIT
aspect mat
séchage rapide très bonne adhérence
excellente tenue aux intempéries, notamment en atmosphère industrielle et marine
nombre de couches : 2
rendement : 200 à 400 gr/m² par couche, selon la porosité du support
matériel : pistolet, pinceau ou rouleau
dilution et nettoyage du matériel : eau.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (kg)
0005021	028003	brun	6

PEINTURE ET REVETEMENT POUR SOL

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE SOL ANTIDERAPANT FLOORCOAT 5L



Revêtement antidérapant pour sols mono-composant modifié au polyuréthane, résistant à l'abrasion et facile à appliquer.
Pour trafic piéton, intérieur et extérieur
Additif antidérapant incorporé dans la peinture
Pour béton, métal et bois
Sec au toucher après 4 heures
Appliquer une 2ème couche pour augmenter l'antidérapance

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10549622	7210NS.5	transparent	5
10549623	7244NS.5	jaune signalisation	5
10549624	7279NS.5	noir	5
10549625	7281NS.5	gris clair	5
10549626	7282NS.5	gris argent	5

RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE SOL FLOORCOAT PU



Ultra-résistant grâce à l'ajout de polyuréthane
Peut être teinté dans n'importe quelle couleur en brillant et en satiné
Teintes standard disponibles
Excellente fluidité ; facile à appliquer
Pour la plupart des sols : bois, béton, maçonnerie, surfaces peintes
Idéal également pour le traçage de lignes, le zonage, le marquage
Rendement élevé : 9 m²/l

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10549627	7244.5	jaune signalisation	5
10549628	7279.5	noir	5
10549629	7281.5	gris clair	5
10549630	7282.20	gris argent	20



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE ANTI-DERAPANTE HARD HAT®

Peinture à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile modifiée acrylique
les finitions teintées contiennent des pigments exempts de plomb et de chromate, ainsi qu'un additif antiglissant spécial
tous types de surfaces immédiatement rendues rugueuses et anti-dérapantes
adhère sur le métal, le bois, le béton, la pierre, la toile, le parquet
sèche rapidement (5 à 10 minutes)
à utiliser sur des marches d'escalier, marche-pieds, seuils, etc...
également idéal pour des poignées et étriers
à utiliser à l'intérieur et, dans une certaine mesure, à l'extérieur
résiste au contact de courte durée avec l'essence, l'huile, etc...
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0021613	2410	transparent	0,65 brut
0021614	2444	jaune sécurité	0,65 brut
0021615	2479	noir	0,65 brut



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE POUR SOLS EPOXYSHIELD® 5300 MAXX

Revêtement pour sol époxy en phase aqueuse
excellente résistance à l'usure, à l'impact et à l'abrasion, tel que le trafic piétons ou véhicules
résiste également aux produits chimiques et à l'eau stagnante
peut être utilisé en combinaison avec des paillettes décoratives ou un additif anti-dérapant
peut être appliqué sur des sols en béton parfaitement propres et secs ou sur des anciennes peintures bien adhérentes
rendement théorique : environ 7 m²/L en fonction du support et de la méthode d'application (généralement une couche suffit)
séchage à 20°C/50 % r.h. :
- manipulable : 16 heures
- recouvrable : 48 heures
- dur à cœur : 7 jours
aspect : semi-brillant
matériel d'application : pinceau ou rouleau
nettoyage du matériel : eau chaude et détergent.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL	Conditionnement (L)
0155326	5381.5	gris clair	7035	5
0155327	5382.5	gris argent	7001	5
0158301	5368.5	rouge anglais	3000	5
0155325	5342.5	ivoire	1015	5

* Référence en stock



COMUS

PEINTURE DE SOL COMUS SOL 2019

COMUS SOL est une peinture de protection et décoration pour sols intérieurs et extérieurs, trafic domestique. C'est une peinture en phase solvant. Pour les garages, allées de jardin ou balcons, peinture alkyde-uréthane mono composant en phase solvant, est idéale pour donner aux sols un revêtement coloré décoratif grâce à un grand choix de teintes satinées et miscibles entre elles.
Escaliers, garages, terrasses, balcons...
Bon pouvoir couvrant
Résiste aux pneus chauds
Entretien facile
Intérieur et extérieur
aspect : satin
rendement : 8m²/L
densité : 1,15
recouvrement : 12H
outillage : Pistolet airless, rouleau polyamide tissé 12mm et brosse soie.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10538628	A011294	blanc	3
10538629	A011398	argent	0,75
10538630	A011288	gris argent	3

PEINTURE ET REVETEMENT POUR PISCINE



GMC LES SOLUTIONS TECHNIQUES

PEINTURE PISCINE COMUS GMC

Peinture de décoration et de rénovation des piscines, salle d'eau.
Idéale pour les maçonneries en immersion.
Ne convient pas pour une utilisation en pisciculture
Rendement : De 5 à 7 m² / L / couche selon la porosité du support.
Sec au toucher : 1 h, recouvrable : 24 heures
Aspect : Mat-soie.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10549342	A006436	Spéciale	3
10549343	A006437	spéciale	10
10549344	A006432	blanc	3
10549345	A006441	blanc	10
10549346	A006434	bleu	3
10549347	A006586	bleu	10



GMC LES SOLUTIONS TECHNIQUES

PEINTURE EPOXY MATCOSOL PISCINE

Peinture bi-composant à base de résine époxy
pour protection des bassins neufs ou première mise en peinture des piscines
très adhérent, imperméabilisant
grande résistance au chlore
s'applique sur béton ou coque polyester
densité 1,42
rendement : 7 à 9 m²/L
sec au toucher : 4 h
recouvrable : 24 h
aspect: brillant
matériel d'application : brosse ou rouleau
nettoyage du matériel : diluant GMC.
Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0160493	A005658	blanc	1
0160494	A005661	bleu	1
0160495	A005659	blanc	3,5
0160496	A005662	bleu	3,5
0160497	A005660	blanc	13,5
0160498	A005663	bleu	13,5

PEINTURES ET REVETEMENTS SPECIFIQUES

Oxi

PRIMAIRE MASQUEUR DE TACHES ATO 300 ML



Sous souche en bombe aérosol, blanche destinée à masquer, bloquer et isoler les taches de gras, d'eau, de nicotine...
Couvre, opacifie, uniformise et régularise les fonds salis à rénover.
• Fixe les fonds légèrement farinant.
• Offre une finition tendue, sans aucun effet de cordage.
• Accroit le rendement et facilite l'application de la finition. Adhère sans dépolissage ni ponçage sur fonds lisses.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10525626	OXPRMATA.300	0,3

COMUS

PEINTURE METALISEE POUR TUYAUTERIE ET RADIATEUR ALUMINIUM



Peinture métalisée pour tuyauteries et radiateurs soumis à des températures élevées
ALUMINIUM HT accrochage et résistance jusqu'à 300°C
Brillance élevée et durable
Améliore le rendement des installations du chauffage
Intérieur et extérieur
Supports : Tuyauteries métalliques et radiateurs neufs ou anciens, après travaux préparatoires
Aspect : Brillant
Rendement : 8 à 10m²/L
Densité : 0,94
Recouvrement : 24H
Outillage : Pistolet airless, rouleau polyamide tissé 12mm, brosse soie, gants et chiffon
Coloris : gris argent.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10538646	A009795	0,75
10538647	A009796	3

* Référence en stock

HUILES ET CIRE



Blanchon

HUILE ENVIRONNEMENT

Imprègne et protège parquets, escaliers, boiseries et plans de travail de toutes essences de bois.
La meilleure solution technique pour conserver et mettre en valeur l'aspect naturel des bois notamment clairs.
Anti-poussière, entretien facile, sans odeur.
Parquet mat huilé-fini en 4h, sans lustrage.
Ne change pas la couleur du bois.
Certification CTB sur la performance du système de finition bois et la qualité du service.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0202748	01171005	1
0202749	05171001	5



Blanchon

CIRE LIQUIDE

Cire liquide formulée à base de cire végétale de Carnauba (extrait de l'arbre du Brésil Copernicia ou Carifera) qui donne un brillant profond et une grande dureté, rend un toucher sec
restauration et entretien des meubles, boiseries et des parquets
peut être utilisée sur bois bruts ou cirés
grande résistance à l'humidité.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0159561	04101313	naturel	1
10010887	05101718	naturel	4



Blanchon

CIRE PATE

Cire en pâte formulée à base de cire végétale de Carnauba (extrait de l'arbre du Brésil Copernicia ou Carifera) qui donne un brillant profond et une grande dureté, rend un toucher sec
restauration et entretien des meubles, boiseries et des parquets
grande résistance à l'humidité.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (kg)
0159540	00551006	neutre	0,4
0159543	00551013	claire naturelle	0,4
0159546	00551020	antic blond	0,4
0159549	00551037	antic foncé	0,4
0159541	01551005	neutre	1
0159544	01551012	claire naturelle	1
0159547	01551029	antic blond	1
0159550	01551036	antic foncé	1

Blanchon



BATON DE CIRE

Composés à 100% de cire et pigments
sont utilisés pour reboucher les trous de vers, les fissures, les interstices, meubles rayés principalement des bois cirés
nettoyage outils : eau chaude
poids : 30 gr.

Code	Réf	Coloris
0202750	00521092	blanc
0202751	00521016	chêne clair
0202752	00521030	chêne foncé
0202753	00521078	pin
0202754	00521085	wengé

LASURE ET SATURATEUR

Cecil PROFESSIONNEL



SATURATEUR PRIMAIRE ANTI-GRISAILLEMENT SX600 INCOLORE 5L

Primaire anti-grisaillement pour bois extérieurs : bardages, maison bois...
s'utilise sur toutes les essences de bois résineux, feuillus ou tropicaux et est spécifiquement adapté aux essences nobles utilisées pour les maisons bois : Mélèze, Red cedar, Douglas
aspect : liquide ambré
viscosité : fluide
application : pistolet, pinceau, pulvérisateur de jardin
rendement : 5m² par litre en 2 couches
nettoyage outils : eau
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
s'utilise avec le saturateur SX 835.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0202654*	104126	incolore	5



Blanchon

SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT

Imprégnation et protection des terrasses bois, planchers et caillebottis
application directe sur tous les bois neufs : exotiques, résineux, de pays et thermo-boiseries anciennes, tachées , grisaillées, à traiter avec le dégriseur Bois
non filmogène, entretien facile
recouvrable : 20 à 30 minutes
séchage : 4 heures
remise en circulation : 12 h minimum
rendement :
- résineux : 10 m²/L/couche
- exotiques : 12 à 15 m²/L
formule biosourcée selon NF EN 16640.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0155858	07102911	bois clair	5
0155857	07102904	chêne	5
0202744	07102935	bois foncé	5
0202745	07102928	bois exotique	5
0202746	07102959	gris vieilli	5
0155854	08102941	naturel	20
0155855	08102903	terrasse chêne	20
0155856	08102927	exotique	20
0202747	08102958	gris vieilli	20



Blanchon

SATURATEUR BOIS

Imprégnation et protection des terrasses bois et menuiseries extérieures
formulation traditionnelle toutes essences de bois
protection anti-UV
non filmogène : ne s'écaille pas
entretien facile sans ponçage, rénovation locale possible
finition bois huilé
couche : 6-8m²/L
disponible en teinte : incolore, miel, teinte IPE.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10539586	01101521	incolore	1
10539587	01101552	miel	1
10539588	01101538	teinte IPE	1
10539589	06101526	incolore	5
10539590	06101557	miel	5
10539591	06101533	teinte IPE	5
10539592	08101524	incolore	20
10539593	08101555	miel	20
10539594	08101531	teinte IPE	20



OWATROL FABRICATION FRANÇAISE

SATURATEUR D1 PRO

Le saturateur D1 permet à vos bois exotiques de résister aux agressions extérieures.
Facile d'emploi, il s'applique à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau et sèche en 24/48h. Son excellente pénétration vous garantit un résultat de qualité et un entretien facile.
Parfaitement adapté aux bois denses et difficilement imprégnables.
Idéal pour sublimer vos terrasses, mobilier de jardin ou bateaux d'une touche d'élégance

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10014431*	972	incolore	1
10014429*	975	incolore	5

* Référence en stock



OWATROL

SATURATEUR TEXTROL PRO

Le saturateur TEXTROL® est conçu spécialement pour protéger vos bois tendres. Sa formule ultra-performante à base d'huiles végétales nourrit en profondeur vos bois et vous garantit une haute protection longue durée. Facile d'emploi, il est idéal pour vos travaux de rénovations et d'entretien de vos chalets, bardages, terrasses...
Applicable sur surfaces horizontales et verticales.
Pénètre, isole et protège en profondeur le support.
Ne s'écaille pas, ne pèle pas car non filmogène.
Aspect huilé.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
6892308*	1130	incolore	1
10014445*	1133	chêne doré	1
0018570*	1131	incolore	5
10014444*	1134	chêne doré	5
10014436*	1152	chêne clair	5

Idéal sur tous bois rénovés



OWATROL

SATURATEUR PROTEXT

Saturateur d'aspect mat, élaboré pour pénétrer le bois en profondeur.
Apporte une protection longue durée contre les agressions climatiques tout en mettant en valeur le veinage du bois et sa beauté naturelle.
Formulation acrylique / alkyde

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0191483*	650	miel	1
0191485*	649	teck	1
0191491	671	ébène	5
0191487*	669	miel	5
0191490*	670	gris vieux bois	5
0191492	657	padouk	5
0191489*	661	teck	5



Cecil PROFESSIONNEL

SATURATEUR BOIS JARDIN SX 630

Forte pénétration dans tous les bois
protège du grisaillement et du fendillement
s'applique facilement sans essuyage et ne s'écaille pas
utilisation : extérieur
aspect : transparent satiné
viscosité : fluide
rendement : 8 à 10 m² /L par couche
application : pinceau ou brosse
nettoyage outils : white spirit
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10536795*	123076	nature	1
10536796*	123081	teck	5

Cecil PROFESSIONNEL



LASURE PROTECTION FORTE LX TE

Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous fortes expositions aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne) sans sous-couche
prête à l'emploi
ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante
utilisation : intérieur et extérieur (incolore intérieur uniquement)
viscosité : gel onctueux
rendement : 12 m2/L
recouvrable : 4 à 6 h
sec : 24 h
application : pinceau ou pistolet
nettoyage des outils : eau
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Label VERT EXCELL.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10554665	129671	incolore	1
10554666	129672	chêne	1
10554667	129667	incolore	2,5
10554668	129668	chêne	2,5
10554669	129680	incolore	5
10554670	129681	chêne	5



Blanchon

LASURE GEL

Protège et embellit durablement les boiseries extérieures et intérieures : volets, portails, palissades, abris de jardin, poutres, lambris...
consistance gélifiée évite les coulures et facilite l'application en vertical
formulation très riche en résines polyuréthanes assure une protection durable contre les UV et les agressions climatiques
aspect satiné.
disponible en incolore et 5 tons bois : chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé, chêne rustique
durabilité : 6/10
confort d'application : 8/10
couche : 12m²/L.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10539565	00603903	incolore	1
10539566	00603910	chêne claire	1
10539567	00603927	chêne moyen	1
10539568	00603934	chêne doré	1
10539569	00603941	chêne foncé	1
10539570	00603958	chêne rustique	1
10539571	00603965	incolore	5
10539572	00603972	chêne clair	5
10539573	00603989	chêne moyen	5
10539574	00603996	chêne doré	5
10539575	00604009	chêne foncé	5
10539576	00604016	chêne rustique	5



Idéal chantiers difficiles : temps humide, rénovation supports anciens...

Cecil PROFESSIONNEL

LASURE GLYCERO HAUTE PERFORMANCE LX530+

Spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous fortes expositions aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne...)
excellente accroche sur tout type de supports et toutes anciennes finitions
excellente durabilité
à base de résine alkyde
prête à l'emploi
utilisation : intérieur et extérieur
viscosité : gel onctueux
rendement : 12 à 14 m²/L
recouvrable : 12 h
sec : 48 h
application : pinceau ou pistolet
nettoyage des outils : white spirit
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0193678	036129	teck	1
0193672*	036111	châtaignier	1
0193674*	036117	chêne ancien	1
0193675*	036120	chêne clair	1
0193673*	036114	chêne	1
0193676*	036123	chêne doré	1
0193671*	036108	incolore	1
0193677	036126	noyer	1
0193685	036128	teck	5
0193679*	036110	châtaignier	5
0193681*	036116	chêne ancien	5
0193682*	036119	chêne clair	5
0193680*	036113	chêne	5
0193683*	036122	chêne doré	5
0188927*	036107	incolore	5
0193684	036125	noyer	5

* Référence en stock

Application facile, hydrofuge et microporeuse



Cecil PROFESSIONNEL

LASURE PROTECTION ACTIVE SATINEE LX515

Lasure de finition, à base de résines acryliques prête à l'emploi
pour la décoration et la protection de tous bois extérieur : bardage, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes, barrières...
bonne durabilité, pour chantiers courants
utilisation : intérieur et extérieur (incolore intérieur uniquement)
viscosité : onctueuse
rendement : 12 à 14 m²/L en 1 couche
recouvrable : 4 h
sec : 24 h
application : pinceau ou pistolet
nettoyage des outils : eau
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0193661*	027554	chêne	1
0193662*	027557	chêne ancien	1
0193660*	027548	incolore	1
0193663*	027560	chêne clair	1
0193664	027563	chêne doré	1
0193665	046346	incolore	5
0193667	046348	chêne	5
0193668	046349	chêne ancien	5
0193669	046350	chêne clair	5
0193670	046351	chêne doré	5



Blanchon

TECH-WOOD LASURE TOUTES ESSENCE DE BOIS

Lasure satinée 3 en 1 : imprègne, décore et protège toutes les boiseries extérieures et intérieures
durabilité réduite sur des bois peu imprégnables (Chêne, Red cedar, Iroko...)
sans odeur , non jaunissante
microporeuse et hydrofuge
prête à l'emploi, ne pas diluer
application : brosse ou pinceau
recouvrable : 2 h
rendement : 12 m²/L
nettoyage des outils : eau
Certification CTB sur la performance de la finition et la qualité de service.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0198481	01220451	incolore	1
0198483	01220468	chêne clair	1
0198485	01220444	chêne moyen	1
0198487	01220482	chêne foncé	1
0198489	01220475	chêne doré	1
0198491	01220529	blanc	1
0198482	01220536	incolore	5
0198484	01220543	chêne clair	5
0198486	01220673	chêne moyen	5
0198488	01220567	chêne foncé	5
0198490	01220550	chêne doré	5
0202743	01220604	blanc	5

PEINTURE BOIS



Cecil PROFESSIONNEL

PEINTURE BOIS GLYCERO PEB60

Peinture de finition pour la protection et la décoration des bois : volets, portes, portails, bardage...
hydrofuge et souple, résiste aux variations dimensionnelles du bois dues aux changements de température
anti-UV
prêt à l'emploi
viscosité : peinture fluide
consommation : 12 m² par litre en 1 couche
séchage : 20°C/65%HR
hors poussière 3h
recouvrable 24h
complet 48h
matériel d'application : pinceau, rouleau, pistolet
existe aussi en 0.5 L.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10536825	105825	blanc satin	2,5
10536826	105837	blanc brillant	2,5
10536827	105834	gris galet	2,5

PRODUIT DE TRAITEMENT ET RENOVATION

Blanchon



DEGRISEUR POUR BOIS

Préparateur des bois extérieurs : il ouvre les pores et optimise l'accrochage de la finition appliquée par la suite
Gel hautes performances destiné au nettoyage et au détachage des boiserie extérieures
éclaircit et redonne à vos bois grisaillés leur couleur d'origine
application pratique, produit gélifié prêt à l'emploi et rapide 10 à 15 mn.
rinçage à l'eau.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0155384	01102214	1
0155385	03102212	2,5

OWATROL



NET TROL 200 DEGRISEUR BOIS

Dégriseur bois (plastique verdi, pierre tâchée...)
Action rapide : redonne au bois grisé son aspect d'origine en 15 minutes
Nettoie également les plastiques poudreux, pierre verdies, ciments tachés par la rouille ainsi que les traces de sulfate de fer
Neutralise l'action du décapant DILUNETT et Net trol 400
Dégraisse uniformément les bois tropicaux
Biodégradable, sans solvant
Produit gélifié ne coule pas.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
6892030	1000	incolore	1
0001851*	1001	incolore	2,5



Oxi

TARGOBOIS (5L)

Produit destiné à la protection des bois contre l'humidité, la pourriture, les vers, les parasites, les insectes xylophages, les rongeurs...
Il s'applique uniquement en extérieur du fait de sa forte odeur persistante pendant plusieurs mois.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10547755*	OXTARGOB5	5



OWATROL

DESHUILEUR NET-TROL 400

Élimine en sur profondeur les huiles de teck et de lin noircies par les UV
S'applique les bois résineux, autoclaves ou non, exotiques, feuillus, y compris les bois composites
Déshuileur gélifiée il rend les huiles solubles à l'eau
prêt à l'emploi
sans solvant, ni paraffine biodégradable
solvant type : eau
rendement : 4 m²/L et par couche.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0018569	1010	incolore	1
0191500*	1011	incolore	2,5

Insecticide puissant, il agit au cœur du bois



Cecil PROFESSIONNEL

TRAITEMENT MENUISERIES INTERIEURES CECIL TX201 1L

Traitement insecticide curatif et préventif
bois sains ou attaqués par des insectes
forte pénétration dans le bois
incolore, non gras
viscosité : fluide
séchage rapide
insecticide : Perméthrine : 0,75%
efficacité insecticide, préventif et curatif contre :
- les insectes à larves xylophages capricornes, lyctus, vrillettes selon les normes EN 46, EN 22
- les insectes xylophages : termites selon la norme EN 118
couvre la classe de risque : 1
efficacité garantie 10 ans
Consommation :
En préventif : sur supports sains : 5m2/L en 2 couches
En curatif : sur supports attaqué : 3m2/L en 3 couches
recouvrable par une finition : 24 h
nettoyage des outils : white spirit.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0193656	046806	1

* Référence en stock

Fongicide et insecticide multi-usages



Cecil PROFESSIONNEL

TRAITEMENT BOIS EXTERIEURS TX203

Pour le traitement des volets, portes, bardages, auvents...
renforce la tenue des lasures
viscosité : liquide
faible odeur à l'application
sans odeur après séchage
rendement :
- curatif : 3m2/L
- préventif : 5m2/L
insecticide : Cyperméthrine (0.183% m/m)
fongicides : Penfluflène : 0.027% (m/m)
efficacité insecticide contre : tous les insectes xylophages et à larves xylophages
efficacité fongicide contre tous les champignons de pourriture
nettoyage des outils : eau
Utilisez les biocides avec précautions avant toute utilisation, lisez les étiquettes et les informatisons concernant le produit
existe aussi en 1L.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0188925	046821	incolore	6
0188926	046817	incolore	30



Cecil PROFESSIONNEL

TRAITEMENT CURATIF PUISSANT CECIL TX202XP

Traitement curatif des bois intérieurs (charpentes, poutres, lambourdes) très attaqués
solvanté : faible odeur à l'application, sans odeur après séchage
viscosité : fluide
incolore, pénétration au cœur du bois
compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peintures...
prêt à l'emploi
Perméthrine : 0.75%
efficacité insecticide, préventif et curatif contre :
- les insectes à larves xylophages capricornes, lyctus, vrillettes selon les normes EN 46, EN 22 et EN 370/73
- les insectes xylophages : termites selon la norme EN 118
couvre la classe de risque : 2
préventif : 5m2/L en 2 couches
curatif : 3m2/L en 2 couches
recouvrable par une finition : 24 h
nettoyage des outils : white spirit
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0193658*	046814	incolore	5
0193659	046815	incolore	25

Haute concentration en insecticide, efficacité radicale sur toutes larves d'insecte et les termites



Cecil PROFESSIONNEL

TRAITEMENT CHARPENTES POUTRES LAMBOURDES TX202

Traitement des bois, insecticide, préventif et curatif, spécialement étudié sur des bois intérieurs ou sous abri (charpentes, poutres, lambourdes...)
phase aqueuse, sans odeur de solvant
viscosité : fluide
non irritant en pulvérisation
incolore, pénétration au cœur du bois
compatible avec tous types de finitions : lasure, vernis, peintures...
prêt à l'emploi
perméthrine : 0.645%
efficacité insecticide, préventif et curatif contre :
- les insectes à larves xylophages capricornes, lyctus, vrillettes selon les normes EN 46, EN 22 et EN 370/73
- les insectes xylophages : termites selon la norme EN 118
couvre la classe de risque : 2
préventif : 5m2/L en 2 couches
curatif : 3m2/L en 2 couches
recouvrable par une finition : 24 h
nettoyage des outils : eau
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0190704*	046813	incolore	6
0190705*	046810	incolore	30

TEINTURE - PATINE


COMUS



TEINTE A BOIS SOLVACOLOR

Teinte à bois à base de solvant
pour tout mobilier ou agencement décoratif d'intérieur en bois, sec et vierge de tout produit, à l'exception des bois tendres : merisier, hêtre, sapin
rendement : 10 à 12 m²/L environ par couche
séchage :
- sec au toucher : 10 minutes
- recouvrable : 30 minutes
conditionnement : 1 L.

Code	Réf	Coloris
0160674	A009657	incolore
0160675	A009659	chêne foncé
0160676	A009903	hêtre
0160677	A009906	chêne doré
0160678	A009909	miel
0160679	A009912	noyer clair
0160680	A009915	chêne moyen
0160681	A009918	châtaignier
0160682	A009921	noyer moyen
0160683	A009924	chêne rustique
0160684	A009927	merisier doré
0160685	A009930	merisier moyen
0160686	A009933	merisier orange
0160687	A009936	acajou

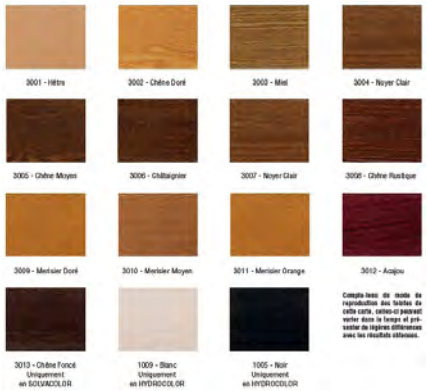



COMUS

TEINTE A BOIS HYDRO-ALCOOL HYDROCOLOR

Pour la mise en teinte, sans odeur, de tout mobilier ou agencement décoratif d'intérieur en bois, sec et vierge de tout produit
recommandée pour les placages sensibles
rendement : 10 à 12 m²/L environ par couche
séchage :
- sec au toucher : 1 heure
- recouvrable : 2 heures
conditionnement : 1 L.

Code	Réf	Coloris
0160688	A009661	incolore
0160690	A009908	chêne doré
0160692	A009914	noyer clair
0160693	A009917	chêne moyen
0160695	A009923	noyer moyen
0160696	A009926	chêne rustique
0160697	A009929	merisier doré
0160698	A009932	merisier moyen
0160699	A009935	merisier orange
0160700	A009938	acajou



Blanchon

DORURE EXTERIEURE INTERIEUR

Multi-supports, peinture
très haut pouvoir couvrant et opacifiant
haute protection
ne jaunit pas, ne s'écaille pas
rendement : 12m²/litre
sec au toucher : 1h
séchage : 3h
nettoyage outils : eau
conditionnement : 125 ml.

Code	Réf	Coloris
0202779	06107511	or pale
0202780	06107528	or riche
0202781	06107535	vieil or

* Référence en stock

VERNIS ET VITRIFICATEURS



Gel anti-coulures

Cecil PROFESSIONNEL

VERNIS INTERIEUR BOISERIE-LAMBRIS VX401

De qualité ébénisterie
haute dureté : résiste à l'eau, produits ménagers, à l'abrasion
garnissant, tendu parfait
rendement : 10 à 12 m²/L par couche
recouvrable : 2 h
séchage complet : 12 h
attendre 1 semaine avant tout nettoyage humide
application : brosse, pinceau, rouleau ou pistolet
nettoyage outils : eau
conditionnment : 1 L.

Conforme aux normes ECOLABEL.

Code	Réf
0193743	038921
0193744	038912
0193745	038914
0193746	038916
0193747	038918



COMUS

VERNIS POLYURETHANE POLISTYL

Système bi-couche pour agencement haut de gamme de meubles, salles de bain et cuisines
application sur bois brut ou teinté pour une finition satinée du mobilier haut de gamme
à utiliser avec :
- durcisseur n°16 ou n°23 (50 %)
- diluant universel 2510 (20 %)

conditionnement : 5 L.

Code	Réf	Désignation	Aspect
0160708	A009678	vernis de fond	incolore
0160709	A009686	vernis de finition bi-couche	mat 10
0160710	A009682	vernis de finition bi-couche	satiné 30
0160711	A009680	vernis de finition bi-couche	satiné 60
0160712	A009684	vernis de finition	brillant



COMUS

VERNIS ISOLANT POLYURETHANE ISOLANE

Primaire isolant : permet d'isoler avant toute mise en peinture ou vernis, les supports Médium
MDF, les bois exotiques, les anciens fonds après décapage complet
vernis bi-composant : à utiliser avec durcisseur Isolane n°15 (100 %)
rendement : 10 à 12 m²/L par couche
séchage :
- sec au toucher : 1 h
- recouvrable : 12 h maxi

aspect : mat
coloris : incolore
nettoyage du matériel : diluant universel 2510.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0160713	A009694	1
0160714	A009695	5



COMUS

DILUANT UNIVERSEL 2510

Diluant pour vernis de fond et de finition, apprêts et laques cellulosiques, précatalysés ou polyuréthane.

Code	Réf
0160733	A009701
0160734	A009702



Cecil PROFESSIONNEL

PRIMAIRE FOND DUR TEINTE PX302

Permet de teinter votre parquet et de durcir les fibres du bois tout en stabilisant les fonds.
toutes essences de bois, il est indispensable sur bois tanniques et difficiles (chêne, chataigner...)
compatible avec toutes les finitions (vitrificateurs, huiles, vernis) dont il garantit l'adhérence et décuple les performances d'imperméabilité et de résistance aux taches
rendement : 10 à 12 m²/L
recouvrable / égrenable : 6 h
ne pas dépasser 24 h entre couches
application : brosse, spalter, rouleau
nettoyage outils : white spirit.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0193725	038884	1
0193726	038886	1
0193727	038882	1



Sans odeur, séchage rapide : 2 couches dans la journée

Cecil PROFESSIONNEL

VITRIFICATEUR USAGE INTENSIF VX303

Protection très haute performance pour les parquets et escaliers très sollicités
idéal pour pièces à vivre,escaliers
vitrificateur Polycarbonate en dispersion de haute dureté pour une finition parfaite, avant de vitrifier, utiliser un fond dur PX302 ou PX303 afin d'isoler le support et de durcir les fibres du bois
rendement : 10 à 12 m²/L
recouvrable / égrenable : 3 h
ne pas dépasser 24 h entre couches
trafic léger : 24 h
trafic intensif : 10 jours
attendre 1 semaine avant tout nettoyage humide
application : brosse, spalter, rouleau (poils courts)
nettoyage outils : eau.

Conforme aux normes ECOLABEL.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0193739	038870	2,5
0193740	038867	2,5
0193741	038869	5
0193742	038866	5



Cecil PROFESSIONNEL

VITRIFICATEUR USAGE VX302I

Vitrificateur destiné à être utilisé en intérieur uniquement compatible avec toutes essences de bois pour parquets.
Idéal pour chambres
d'enfants
viscosité : Liquide
densité : 1,03+/- 0,02
type de résine : Acrylique polyuréthane
produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.
matériel d'application : Spalter / rouleau
consommation : 15m² /L en 1 couche
séchage : (20°C - HR : 65 %)
recouvrable : 1h - ne pas dépasser 24h entre couches
nettoyage du matériel: eau, immédiatement après usage.

Code	Réf	Aspect	Conditionnement (L)
10536797	123074	laiteux	1
10536798	123075	laiteux	2,5

* Référence en stock



Blanchon

VITRIFICATEUR PARQUET OCEANIC AIR PROTECT

Protège durablement parquets, plancher et escaliers de toutes essences
rendement : 10 à 12 m² au litre par couche
sec au toucher : 5 jours
recouvrable : 2h
nettoyage outils : eau
certification CTB sur la performance du système de finition et la qualité du service.

Code	Réf	Aspect	Conditionnement (L)
0202761	04113545	bois brut	1
0202763	04113514	chêne ciré	1
0202765	04113538	satiné	1
0202762	05113544	bois brut	5
0202764	05113513	chêne ciré	5
0202766	05113537	satiné	5



Découvrez plus d'info

COMUS

VITRIFICATEUR INCOLORE ULIPARQUET

Vernis glycérophtalique en phase solvant pour la vitrification de parquets, lambris et boiseries
intérieur/extérieur (ne convient pas à un usage extérieur sur les bois exotiques, les bois reconstitués, les bois traités classe 4 et les surfaces horizontales)
rendement : 12 m²/L
séchage :
- sec au toucher : 1 à 2 h
- recouvrable : 7 à 8 h
- mise en service : 1 semaine pour trafic normal
matériel d'application : brosse, rouleau, pistolet
diluant : white spirit
existe aussi en brillant.

Classification AFNOR NFT 36005 / famille I, classe 4a.

Code	Réf	Aspect	Conditionnement (L)
0160663	A009817	mat soie	3
0160666	A009821	satin	3



COMUS

VITRIFICATEUR INCOLORE HYDROCOM

Vernis acrylique polyuréthane en phase aqueuse pour parquets, lambris et toute menuiserie intérieur
application en 3 couches
rendement : 10 à 12 m²/L par couche
séchage :
- sec au toucher : 1 h
- recouvrable : 2 h
- mise en service : 1 semaine pour trafic normal
matériel d'application : brosse, rouleau (mousse exclu), pistolet
diluant : eau
existe aussi en brillant.

Classification AFNOR NFT 36005 / famille I, classe 7b2 (aspect mat). Classification AFNOR NFT 36005 / famille I, classe 6a (aspect satiné).

Code	Réf	Aspect	Conditionnement (L)
0160671	A009855	satiné	0,75
0160669	A009813	mat soie	3
0160672	A009856	satiné	3

PROTECTION CONTRE LE FEU



COMUS

SYSTEME DE VERNIS INTUMESCENTS A650P ET A651P

Système de vernis pour le classement au feu de panneaux en bois massifs, MDF, OSB et contre-plaqué
épaisseur minimum des panneaux : 10 mm
le vernis A650P recouvert impérativement d'une couche de A651P stoppe la propagation de la chaleur et la progression du feu par formation d'une mousse microporeuse isolante et par dégagement de gaz extincteurs
classements M1 ou M2 suivant PV n° SNPE 14077-08/1 et SNPE 13898-08/1
pour intérieur et pièces sèches exclusivement
matériel d'application : brosse, rouleau
*Produits vendus uniquement sous préconisations du commercial de secteur concerné par la demande.

Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7a1/2

Code	Réf	Coloris	Aspect	Conditionnement (L)
0160650	A009810	translucide ambré	mat	3
0160652	A009809	incolore	satiné	3



COMUS

SYSTEME DE PEINTURES INTUMESCENTES ANCORFLAMME + FINIBOIS/FINIBAT

Systèmes de peintures intumescentes en phase aqueuse (ANCORFLAMME + FINIBOIS ou ANCORFLAMME + FINIBAT) pour le classement au feu de certains supports suivant procès-verbal du C.S.T.B. : N° RA09-379
classement obtenu : « Euroclasses » B,s2-d0 sur 1 face, soit une catégorie M1 sur 1 face
supports concernés :
- avec peinture de finition FINIBOIS : tout type de panneaux de bois massifs ou reconstitués nus
- avec peinture de finition FINIBAT : supports classés A1 (béton, ciment, fibro-ciment, plâtre...) et A2,s1-d0 (plaque de plâtre cartonnée de 13 mm d'épaisseur minimum)
attention ! ANCORFLAMME doit impérativement être recouvert d'une couche de FINIBOIS ou de FINIBAT pour obtenir ce classement au feu
intérieur et extérieur abrité (pour FINIBOIS uniquement)
aspect : satiné
matériel d'application : brosse, rouleau, pistolet
diluant : eau
*Produits vendus uniquement sous préconisations du commercial de secteur concerné par la demande

Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 7a2.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0160657	A009854	blanc	3
0160661	A009852	teinte sur demande	3
0200857	A010743	blanc	3
0200858	A010863	blanc	10

PRIMAIRE



OWATROL

RUSTOL CIP 0,75L

RUSTOL® - OWATROL® C.I.P. est un primaire antirouille haute résistance est conçu pour protéger efficacement vos surfaces métalliques contre la corrosion.
Il est recouvrable par différents types de revêtements.
Sa formule ultra-performante offre une adhérence exceptionnelle et une protection à long terme contre les agressions extérieures difficiles à extrêmement difficiles.
Cette protection antirouille peut s'appliquer sur tout type de support.
Résiste à la température jusqu'à + 175°C

Code	Réf	Conditionnement (L)
10547741*	786AA/NL	0,75



KF

ANTI-ROUILLE EVAPORUST 1L

Evapo-Rust est un dégrippant non toxique pour une restauration rapide et efficace des objets.
Sa formule primée a été spécialement conçue pour l'élimination de la rouille par trempage.
Il est sûr, simple et facile à utiliser.
La solution n'a pas besoin d'être mélangée, elle est directement prête à l'emploi et réutilisable jusqu'à saturation (couleur presque noire)
existe en 5L et 20L.

Code	Réf
10554562	33399



Oxi

DESTRUCTEUR DE ROUILLE

Dissout la rouille, la corrosion sur tous supports avant peinture
efficace aussi sur la calamine et l'oxydation par transformation chimique et s'utilise sur de nombreux supports (fers, tôles, aciers, et autres métaux ferreux)
son application prépare également l'accrochage des peintures sur la rouille ou support galvanisé.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10012302	OXEFFI.5	0,5
10012303	OXEFFI1	1



DURIEU

ANTIROUILLE RUSTOL

Le RUSTOL - OWATROL® est un traitement antirouille qui permet à vos matériaux d'être plus résistants, stoppe la rouille et les protège des agressions extérieures. A utiliser en sous-couche avant votre peinture de finition, il vous garantit un résultat de qualité et préserve vos matériaux de la chaleur et de l'humidité grâce à son film protecteur.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0137839*	730	0,30
10012163*	732	0,5
6892012*	733	1
0001849	734	5,00



Oxi

TRANSFORMATEUR ROUILLE RENOVATEUR

Utilisé directement sur la rouille il transforme la rouille et protège le métal avant l'application d'une couche de finition d'apparence blanchâtre, sa formulation contient des résines qui transforment chimiquement la rouille et protègent le métal en l'enrobant
idéal lorsque l'on veut rapidement assurer une protection anti rouille sans traitement préalable type ponçage, sablage, couche antirouille
utilisation en intérieur et en extérieur

Code	Réf	Conditionnement (L)
10012300	OXRENO.5	0,5
10012301	OXRENO1	1



AEXALT

FIX'ROUILLE - CONVERTISSEUR DE ROUILLE - 1L

Transforme la rouille en une couche protectrice durable et très résistante à l'oxygène de l'air, à l'eau salée et aux intempéries grâce à un agent plastifiant.
Appliquer au pinceau en plusieurs passages successifs (frotter légèrement à la brosse métallique au préalable).
Bel effet décoratif.
Peintable.
Convient pour tous métaux oxydés.
Nettoyage du matériel : eau + détergent.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0117026*	CR801	incolore	1



Découvrez la vidéo

AEXALT

DEROUILLAEX - DEROUILLANT PASSIVANT



Dérouillant passivant pour pièces métalliques.
Augmente l'accrochage de la peinture sur les substrats.
Les pièces traitées peuvent rester sans protection pendant plusieurs semaines
sans risque d'altération par la corrosion.
Convient pour le dérochage des pièces en aluminium.
Traitement pour bain sans rinçage.
Soluble en toutes proportions dans l'eau.
Temps d'action : quelques minutes.
Aspect : liquide vert clair.
PH : 1.
Densité : 1,30.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10014946*	NP810	1
0117041	NP811	5



OWATROL

POLYTROL : RENOVATEUR DE SUPPORT

POLYTROL®? est un rénovateur de supports plastiques, chrome, métal et PVC. Il est conçu pour redonner vie et éclat à une vaste gamme de surfaces extérieures.
POLYTROL®? rénove les matériaux ternis ou défraîchis tels que le plastique, le métal, le bois et la pierre. Il est très utile pour rajeunir vos meubles de jardin, volets, bardages, vélo, voiture...

Code	Réf	Conditionnement (L)
10014427*	850	0,5
6892035*	851	1



Oxi

MINIUM ANTIROUILLE

Peinture blanche, destinée à la mise en peinture des radiateurs tout en garantissant une résistance à la chaleur jusque 120° C en pointe (chaleur continue ou variante)
S'applique facilement en intérieur sur fonte, acier, canalisations, tuyauteries,radiateurs de chauffage central ou convecteurs électriques mais aussi directement sans primaire antirouille sur tous métaux ferreux.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10012306	OXPRBL.250	blanc	0,250
10012309	OXPRBL.5	blanc	0,5
10012305	OXPRGR.250	gris	0,250
10012308	OXPRGR.5	gris	0,5
10012310	OXPRGR1.5	gris	1,5
10012304	OXPROR.250	orange	0,250
10012307	OXPROR.5	orange	0,5

* Référence en stock



COMUS

PRIMAIRE PHOSPHATANT ANTIROUILLE ANCORIT

En phase solvant pour métaux ferreux, intérieur ou extérieur
rendement : 10 à 15 m²/L par couche
application : 1 à 2 couches
sec au toucher : 2 à 4 h
recouvrable : 6 h
application : brosse, rouleau, pistolet
nettoyage outils : white spirit
aspect : mat, satiné tendu
coloris possibles : rouge oxyde, noir, gris perle, blanc.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10538650	A009745	gris fenêtre	0,75
10538651	A009746	gris fenêtre	3
10538652	A009794	noir	0,75
0204608	A009741	blanc	0,75
0204609	A009742	blanc	3
0204611	A009747	noir oxydé	0,75



COMUS

PRIMAIRE ANTIROUILLE ULIFER PM 1201 SR

Primaire à séchage rapide destiné à la protection des métaux ferreux
recouvrable par des peintures glycéro, alkydes courtes en huile, polyuréthanes
intérieur - extérieur
rendement : 10 m²/L
sec au toucher : 15 min
empilable : 1 h 30 min
recouvrable : 2 heures
aspect : satiné
matériel d'application :
- brosse / rouleau / airless : prêt à l'emploi
- pistolet pneumatique : 5 à 6 % de xylène
solvant : xylène.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (kg)
0156134	A009889	gris foncé	4
0156136	A009880	noir	4
0156138	A009879	rouge oxyde	4



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PRIMAIRE ANTIROUILLE A SECHAGE RAPIDE COMBIPRIMER AQUA

A base d'une dispersion aqueuse de copolymère acrylique contient un additif anti-rouille et est exempt de plomb, de chromate et de zinc
doit être utilisé sur les surfaces d'acier rouillées neuves ou préparées afin d'améliorer la protection contre la corrosion
les aciers galvanisés et métaux non ferreux seront préalablement recouverts avec le Rust-Oleum CombiColor Aqua Primer
principalement destiné à être appliqué à la brosse et peut également être appliqué au rouleau et au pistolet d'air
doit être utilisé en cas d'exposition industrielle générale, d'humidité normale et d'applications intérieures et doit être recouvert de Rust-Oleum CombiColor Aqua
niveau de brillance : Satin
résistance à la chaleur: 120°C (chaleur sèche)
temps de séchage à 20°C/HR 50% : au toucher : 40 minutes / manipulable : 3 heures / recouvrable: 3 heures / dur à cœur : 7 jours
consommation théorique : 10 m²/l pour 35 micro mètre de film sec.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10536760	3369AQ.0.75	rouge	0,750
10536761	3380AQ.0.75	gris	0,750



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PRIMAIRE DE PRODUCTION A SECHAGE RAPIDE INDUSTRIAL CHOICE

À base de résine alkyde modifiée à l'huile de soya
contient des pigments inhibiteurs de corrosion et est exempt de plomb et de chromate
s'applique au pistolet ou à la brosse sur acier laminé à froid, sablé, décapé chimiquement ou légèrement rouillé
d'abord conçu pour être appliqué au pistolet, et peut également être appliqué à la brosse ou au rouleau
peut être recouvert par des Primaires et Apprêts alkydes
aspect : mat
extrait sec : 44,2 % en volume
temps de séchage (20°C/50 % HR) :
- manipulable : 1/2 h
- recouvrable : après 2 h
consommation théorique : 12,8m²/L pour 35 µm de film sec
nettoyage : utiliser le Diluant 160 RUST-OLEUM ou des hydrocarbures aromatiques
existe également en gris.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (kg)
0173451	708703.5	gris	5
0173449	706903.5	brun rouge	5



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PRIMAIRE DE PRODUCTION A SECHAGE RAPIDE

À base de résine Alkyde modifiée à l'huile de soya
contient des pigments inhibiteurs de corrosion et sont exempts de plomb et de chromate
première protection anticorrosion durant le transport, l'entreposage et la production
masque les défauts de construction
s'applique sur acier laminé à froid, sablé, décapé chimiquement ou légèrement rouillé
parfait pour une application par pulvérisation
peut être également appliqué à la brosse ou au rouleau
rendement théorique : 12 m²/L (35 microns)
supporte la soudure
non toxique
recouvrable avec COMBICOLOR® et autres systèmes de finition
utiliser RUST-OLEUM® 150 (Réf. DOMPRO : 0021630) comme diluant lors d'une application par pulvérisation.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0021648	6469.5	brun mat	5
0021652	6487.5	gris	5



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PRIMAIRE ANTIROUILLE COMBIPRIMER®

À base de résine alkyde courte en huile et de solvants désaromatisés
contient des pigments anticorrosion exempts de plomb et de chromate
pour une protection anticorrosion renforcée sur acier neuf ou rouillé
recouvrable après 2 heures
applicable à la brosse
application possible également au rouleau ou au pistolet pneumatique
rendement théorique : 11,3 m²/L pouvant varier selon support
brun rouge pour des couches de finition sombres
gris pour des couches de finition claires.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
0021639	3369.0.75	brun rouge	0,75
0021640	3369.2.5	brun rouge	2,50
0021641	3380.0.75	gris	0,75
0021642	3380.2.5	gris	2,50

* Référence en stock

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr et toutes les fonctionnalités développées pour vous !**



- Moteur de recherche simplifié
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**
- Fiches produits détaillées
- Possibilité de livrer dès J+24h



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PRIMAIRE METAL CLADDING GRIS CLAIR 10L

Peinture diluable à l'eau à base de copolymère acrylique modifié au styrène spécialement conçu pour application sur bardages métalliques anciens
facile à appliquer et séchage rapide
applicable sur toutes surfaces métalliques y compris l'acier galvanisé et sur plastisol
exempt de plomb et de chromate
aspect : mat
densité : 1,29 kg/l
temps de séchage (20°C / 50% H.R.) :
- au toucher : 30 min
- manipulable : 1 h
- recouvrable : après 1 h
rendement théorique : 12,5 m²/l pour 35 µm de film sec
conçu pour être appliqué à la brosse et peut également être appliqué au rouleau et au pistolet
offre une protection anticorrosion en ambiance industrielle peu agressive, lorsqu'il est recouvert par une finition Mathys Métal Cladding Topcoat
coloris : gris clair
seau de 10 L.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0180488	291.2.10P	10



COMUS

PRIMAIRE ACCROCHAGE SOLPRIM INCOLORE 3 L

Primaire d'accrochage pour supports difficiles
séchage rapide
recouvrable par tout type de finition mono-composante
peut servir de bouche-pore sur bois exotique
supports : béton neuf ou revêtu d'anciennes peintures, bois et parquet vitrifié, fibrociment, carrelage, ancienne peinture, métaux, pierres.
intérieur et extérieur
aspect : brillant
rendement : 12m²/L
densité : 1,02
recouvrement : 2H
conditionnement : existe en 10L.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10538633	A005182	3



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE COMBIPRIMER 0,75L

Sous-couche d'accrochage à base de résine acrylique solvantée
rend possible la mise en peinture des surfaces les plus lisses et les plus fermées
utilisable sur acier galvanisé, aluminium, acier inoxydable, zinc, PVC dur, cuivre, carrelage, porcelaine et verre
facile à appliquer
aspect bleu transparent
recouvrable après seulement 30 minutes
rendement élevé : 35 m²/L.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0021638	3302.0.75	0,75

FINITION



OWATROL FABRICATION FRANÇAISE

RUSTOL DECO

RUSTOL-DÉCO est une peinture antirouille qui assure une protection antirouille renforcée et décorative sur tous supports. Sa formule ultra-performante est très résistante aux agressions extérieures (forte chaleur, intempéries, humidité) et adhère très bien sur des supports différents (bois, métal, mobilier de jardin). Il permet un résultat de qualité tout au long de l'année. Film souple, non cassant. Résiste à des températures de + 175°C. Intérieur / Extérieur. Métaux ferreux, non ferreux - galva, alu, zinc - bois, plastiques, polystyrène expansé et même le verre. Grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses, ... Portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries, machines, ...

Code	Réf	Aspect	Coloris	Conditionnement (L)
10547742*	1455AA/NL	mat	petit gris	0,75
10547743*	1595AA/NL	mat	gris anthracite	0,75
10547744*	1452AA/NL	mat	brun chocolat	0,75
10547745*	1631AA/NL	mat	blanc	0,75
10547746*	1628AA/NL	mat	noir	0,75
10547747*	1345AA/NL	brillant	blanc pur	0,75
10547748*	1366AA/NL	brillant	noir profond	0,75
10547749*	1396AA/NL	brillant	gris anthracite	0,75
10547750*	1364AA/NL	brillant	vert mousse	0,75
10547751*	1378AA/NL	brillant	gris poussiere	0,75



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE ANTIROUILLE 500ML

S'applique sur les anciennes peintures convenablement préparées, l'acier nu, la rouille soigneusement brossée, l'acier galvanisé, l'aluminium et beaucoup d'autres supports.
Destinée aux petits travaux de maintenance et aux retouches.
Sera utilisée en milieu industriel peu agressif, avec une humidité normale, pour des applications en intérieur comme en extérieur.
Primaire et finition 2 en 1 de qualité supérieure
Protection élevée contre la corrosion
Haute rétention des couleurs
Flexible - ne s'écaille pas
Haute résistance chimique.

Code	Réf	Coloris
10549639	2726	bleu gentiane
10549640	2737	vert mousse
10549641	2743	jaune zinc
10549642	2750	transparent
10549643	2765	rouge feu
10549644	2776	noir satin
10549645	2778	noir mat
10549646	2779	noir foncé
10549647	2781	gris clair
10549648	2789	gris anthracite
10549649	2790	blanc mat
10549650	2792	blanc pur

* Référence en stock

Primaire et finition en un seul produit



PEINTURE DE PROTECTION METAL COMBICOLOR

Antirouille à base de résine Alkyde modifiée à l'uréthane
contient des pigments anti-corrosion haute performance
application : brosse ou rouleau
nombreux coloris et aspects disponibles
résiste à la chaleur jusqu'à 90°C
applicable jusqu'à 5°C
rendement théorique : 10,3 m²/L (variable selon support)
temps de séchage (20°C/50 % humidité relative) :
- au toucher : 2 h
- manipulable : 8 h
- recouvrable : 16 h.

Code	Réf	Aspect	Coloris	Conditionnement (L)
0021817*	7349.0.75	brillant	jaune or	0,75
0021759	7314.0.75	brillant	or	0,75
0021777	7326.0.75	brillant	bleu gentiane	0,75
0021760	7315.0.75	brillant	blanc alu	0,75
0021801*	7337.0.75	brillant	vert mousse	0,75
0021825*	7365.0.75	brillant	rouge vif	0,75
0021761	7315.2.5	brillant	blanc alu	2,50
0021762	7319.0.75	fer forgé	noir	0,75
0021871*	7392.0.75	brillant	blanc	0,75
0021763	7321.0.75	martelé	bleu clair	0,75
0021848*	7379.0.75	brillant	noir	0,75
10000955*	7389.0.75	brillant	gris anthracite	0,75
0021770	7323.0.75	brillant	bleu clair	0,75
0021818*	7349.2.5	brillant	jaune or	2,50
0021849*	7379.2.5	brillant	noir	2,50
0021772	7323.2.5	brillant	bleu clair	2,50
0021774	7324.0.75	brillant	bleu ciel	0,75
0021826*	7365.2.5	brillant	rouge vif	2,50
0021775	7324.2.5	brillant	bleu ciel	2,50
0021778*	7326.2.5	brillant	bleu gentiane	2,50
0021803*	7337.2.5	brillant	vert mousse	2,50
0021872*	7392.2.5	brillant	blanc	2,50
10000956*	7389.2.5	brillant	gris anthracite	2,50
0021782	7328.0.75	brillant	bleu outremer	0,75
0021783	7328.2.5	brillant	bleu outremer	2,50
0021785	7329.0.75	brillant	bleu acier	0,75
0021787	7332.0.75	martelé	vert clair	0,75
0021791	7333.0.75	brillant	vert jaune	0,75
0021792	7333.2.5	brillant	vert jaune	2,50
0021793	7334.0.75	brillant	vert herbe	0,75
0021794	7334.2.5	brillant	vert herbe	2,50
0021795	7335.0.75	brillant	vert réséda	0,75
0021797	7335.2.5	brillant	vert réséda	2,50
0021798	7336.0.75	brillant	vert émeraude	0,75
0021799	7336.2.5	brillant	vert émeraude	2,50
0021804	7338.0.75	martelé	vert foncé	0,75
0021805	7339.0.75	brillant	vert sapin	0,75
0021807	7342.0.75	brillant	ivoire clair	0,75
0021808	7342.2.5	brillant	ivoire clair	2,50
0021810	7343.0.75	brillant	jaune clair	0,75
0021811	7343.2.5	brillant	jaune clair	2,50
0021812	7345.0.75	martelé	or	0,75
0021813	7346.0.75	brillant	jaune colza	0,75
0021814	7346.2.5	brillant	jaune colza	2,50
0021815	7348.0.75	brillant	jaune sécurité	0,75
0021816	7348.2.5	brillant	jaune sécurité	2,50
0021819	7354.0.75	brillant	orange jaune	0,75
0021820	7354.2.5	brillant	orange jaune	2,50
0021821	7362.0.75	martelé	cuivre	0,75
0021824	7364.0.75	martelé	rouge	0,75
0021827	7366.0.75	brillant	rouge signal	0,75
0021828	7366.2.5	brillant	rouge signal	2,50
0021830	7373.0.75	brillant	ocre brun	0,75
0021831	7373.2.5	brillant	ocre brun	2,50
0021833	7374.0.75	martelé	brun	0,75
0021835	7375.0.75	satin	noir	0,75
0021836	7375.2.5	satin	noir	2,50
0021837	7376.0.75	martelé	noir	0,75
0021839	7376.2.5	martelé	noir	2,50
0021840	7377.0.75	brillant	brun rouge	0,75
0021842	7378.0.75	mat	noir	0,75
0021847*	7378.2.5	mat	noir	2,50
0021850	7381.0.75	brillant	gris clair	0,75
0021851	7381.2.5	brillant	gris clair	2,50
0021852	7382.0.75	brillant	gris acier	0,75
0021853*	7382.2.5	brillant	gris acier	2,50
0021854	7383.2.5	brillant	gris argent	2,50
0021855	7384.0.75	martelé	gris clair	0,75
0021856	7384.2.5	martelé	gris clair	2,50
0021857	7386.0.75	brillant	gris ardoise	0,75
0021858	7386.2.5	brillant	gris ardoise	2,50
0021861	7388.0.75	martelé	gris foncé	0,75
0021864	7388.2.5	martelé	gris foncé	2,50
0021867	7390.0.75	mat	blanc	0,75
0021869	7390.2.5	mat	blanc	2,50
0021870	7391.0.75	martelé	blanc	0,75
0021873	7394.0.75	satin	blanc	0,75
0021874	7394.2.5	satin	blanc	2,50
0116651	7338.2.5	martelé	vert foncé	2,50



PEINTURE COMBICOLOR® MULTI-SURFACE

Directement sur la surface (bois, métal, carrelage, maçonnerie, verre, la plupart des plastiques durs (inclus PVC gris et blanc), le béton ancien, etc)
peinture et primaire tout en un
excellentes propriétés d'adhérence
excellent étalement
rendement : 9-10 m²/L
application à l'intérieur comme à l'extérieur
sec au toucher (20°C) : 4 h
recouvrable (20°C) : 16 h
application : brosse, rouleau.

Code	Réf	Aspect	Coloris	Conditionnement (L)
10549637	7389MS.0.75		gris anthracite	0,75
10549638	7389MS.2.5		gris anthracite	2,5
0204386	7326MS.0.75	brillant	bleu gentiane	0,75
0204387	7326MS.2.5	brillant	bleu gentiane	2,5
0204388	7337MS.0.75	brillant	vert mousse	0,75
0204389	7337MS.2.5	brillant	vert mousse	2,5
0204390	7342MS.0.75	brillant	ivoire clair	0,75
0204391	7342MS.2.5	brillant	ivoire clair	2,5
0204392	7343MS.0.75	brillant	jaune clair	0,75
0204393	7343MS.2.5	brillant	jaune clair	2,5
0204394	7348MS.0.75	brillant	jaune narcisse	0,75
0204395	7348MS.2.5	brillant	jaune narcisse	2,5
0204396	7365MS.0.75	brillant	rouge vif	0,75
0204397	7365MS.2.5	brillant	rouge vif	2,5
0204398	7379MS.0.75	brillant	noir	0,75
0204399	7379MS.2.5	brillant	noir	2,5
0204400	7381MS.0.75	brillant	gris clair	0,75
0204401	7381MS.2.5	brillant	gris clair	2,5
0204402	7382MS.0.75	brillant	gris acier	0,75
0204403	7382MS.2.5	brillant	gris acier	2,5
0204404	7393MS.0.75	brillant	blanc crème	0,75
0204406	7392MS.0.75	brillant	blanc	0,75
0204407	7392MS.2.5	brillant	blanc	2,5
0204408	7396MS.0.75	brillant	blanc signalisation	0,75
0204409	7396MS.2.5	brillant	blanc signalisation	2,5
0204410	7375MS.0.75	satiné	noir	0,75
0204411	7375MS.2.5	satiné	noir	2,5
0204412	7394MS.0.75	satiné	blanc	0,75
0204413	7394MS.2.5	satiné	blanc	2,5
0204414	7482MS.0.75	satiné	gris acier	0,75
0204415	7482MS.2.5	satiné	gris acier	2,5
0204416	7493MS.0.75	satiné	blanc crème	0,75
0204417	7493MS.2.5	satiné	blanc crème	2,5
0204418	7496MS.0.75	satiné	blanc signalisation	0,75
0204419	7496MS.2.5	satiné	blanc signalisation	2,5
0204420	7378MS.0.75	mat	noir	0,75
0204421	7378MS.2.5	mat	noir	2,5
0204422	7390MS.0.75	mat	blanc	0,75
0204423	7390MS.2.5	mat	blanc	2,5

* Référence en stock



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE DE PROTECTION METAL COMBICOLOR AQUA

Primaire et une couche de finition antirouille en un seul produit, à base d'une résine alkyde modifiée par un acrylate à base d'eau, offrant de bonnes propriétés de séchage
contient des pigments antirouille et est exempt de plomb, de chromate et de zinc
sera appliqué sur acier nu, dérouillé manuellement, ou sur acier recouvert du Combi Color Aqua Primer
conçu pour être appliqué à la brosse et au rouleau, et peut également être appliqué au pistolet
assure une protection anti-corrosion en milieu industriel peu agressif
pour les structures métalliques situées en ambiance industrielle plus agressive, il est recommandé d'appliquer en première couche le CombiColor Aqua Primer RUSTOLEUM
résistance à la chaleur: 90°C (chaleur sèche)
temps de séchage à 20°C/HR 50% : au toucher : 2 heures (20°C) / manipulable : 8-16 heures (20°C) / recouvrable : 16 heures (20°C) / dur à cœur: 7 jours (20°C)
consommation théorique :
brillant : 10 m²/l pour 40-45 micron de film sec, en fonction de la teinte
Satin : 10 m²/l pour 45 micron de film sec, en fonction de la teinte.

Code	Réf	Aspect	Coloris	Conditionnement (L)
10536762	7323AQ.0.75	brillant	bleu clair	0,75
10536763	7326AQ.0.75	brillant	bleu gentiane	0,75
10536764	7337AQ.0.75	brillant	vert mousse	0,75
10536765	7342AQ.0.75	brillant	ivoire clair	0,75
10536766	7343AQ.0.75	brillant	jaune zinc	0,75
10536767	7365AQ.0.75	brillant	rouge feu	0,75
10536768	7375AQ.0.75	satin	noir foncé	0,75
10536769	7379AQ.0.75	brillant	noir foncé	0,75
10536770	7381AQ.0.75	brillant	gris clair	0,75
10536771	7382AQ.0.75	brillant	gris argent	0,75
10536772	7386AQ.0.75	brillant	gris souris	0,75
10536773	7389AQ.0.75	brillant	gris anthracite	0,75
10536774	7392AQ.0.75	brillant	blanc pour	0,75
10536775	7394AQ.0.75	satin	blanc pur	0,75

Oxi



PEINTURE MULTISUPPORT TOP 3+

Peinture satinée polyvalente destinée à la décoration et la protection de nombreux matériaux bois, fer, PVC, métaux non ferreux, intérieurs et extérieurs.
TOP3+ est une formule solvantée composée de résines de qualité supérieure et renforcée grâce à la « RUSTOL Technology ».
Sur BOIS, TOP3+ est microporeux et protège de l'humidité, il s'oppose, sans cloquer, au vieillissement et à la dégradation des bois neufs ou anciens : volets, menuiseries, portails, bardages...
Sur FERS, TOP3+ est anticorrosion, il pénètre le métal rouillé pour en chasser l'humidité, il donne une résistance exceptionnelle contre la corrosion : portails, ferronneries, tuyauteries, bardages, chaudronnerie...
Ses qualités d'accrochage permettent une application sur presque tous les supports : PVC, plastiques, galva, zinc, ciment, briques, enduits...

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10497749	OXTOP.5AL	aluminium	0,5
10497753	OXTOP.5TA	taupe	0,5
10506824	OXTOP.5BCA	bleu canard	0,5
10506939	OXTOP.5VF	vert fougères	0,5
10012279	OXTOP.5AR	armagnac	0,5
10012280	OXTOP.5BL	blanc	0,5
10012282	OXTOP.5BC	blanc crème	0,5
10012283	OXTOP.5LA	bleu lavande	0,5
10012284	OXTOP.5BV	bleu vif	0,5
10012285	OXTOP.5BO	bordeaux	0,5
10012286	OXTOP.5BR	brun	0,5
10012287	OXTOP.5CA	carbone	0,5
10012288	OXTOP.5GF7016	gris anthracite	0,5
10012289	OXTOP.5GC	gris clair	0,5
10012290	OXTOP.5GF	gris foncé	0,5
10012291	OXTOP.5J	jaune	0,5
10012294	OXTOP.5N	noir	0,5
10012295	OXTOP.5RV	rouge vif	0,5
10012297	OXTOP.5VJ	vert jardin	0,5
10012298	OXTOP.5VM	vert mousse	0,5
10012299	OXTOP.5VO	vert olivier	0,5

COMUS



PEINTURE DE BARDAGE COMUS

Peinture 4 en 1 pour rénovation de bardage en phase aqueuse, primaire et finition.
possède une action anti-rouille, ainsi qu'une adhérence multi-supports (métaux ferreux, non ferreux, PVC, galva,...).
action anti-rouille
séchage rapide : 2 à 3 couches dans la journée
adhérence multi-supports (Métaux ferreux et non ferreux, PVC, galva...)
intérieur - extérieur
aspect : Mat-soie, Velours
base DEEP* et TR*
rendement : ±9m²/L
densité : 1,25
recouvrement : 2H
conditionnement : 5L et 15L
outillage : Pistolet airless buses 515, rouleau HD 12mm microfibre et brosse synthétique.

Code	Réf	Aspect	Coloris	Conditionnement (L)
10538866	A013582	velour	blanc	5
10538867	A013588	velour	gris anthracite	5
10538865	A013590	mat	noir	5

Oxi



PEINTURE RADIATEUR FONTE ET ACIER ANTI ROUILLE

Peinture monocouche qui protège et décore les radiateurs et systèmes de chauffage neufs ou anciens. S'applique sans sous-couche sur radiateur fonte, convecteur acier et tuyau cuivre. Protection antirouille. Résiste à 120°C en gardant sa blancheur.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (L)
10012315	OXRADIAF1.5GS	gris souris	1,5
10012316	OXRADIAF.5GS	gris souris	0,5
10012311	OXRADIAF1.5BM	blanc mat	1,5
10012312	OXRADIAF.5BM	blanc mat	0,5
10012314	OXRADIAF.5ANTS	anthracite	0,5

RUST-OLEUM INDUSTRIAL



PEINTURE METAL CLADDING TOPCOAT COLOURSHOP 10L

Couche de finition décorative satiné, en phase aqueuse, à utiliser sur les objets et bardages métalliques
facile à nettoyer et à entretenir
excellente fluidité avec brosse, rouleau ou pistolet
bonne opacité
fini durable et excellente résistance aux UV
à teinter dans beaucoup des couleurs RAL, NCS et BS
aspect : satin
sec au toucher (20°C) : 1 heure
recouvrable (20°C) : 8 heures
rendement théorique : 8 m²/L
conditionnement : seau de 10 L.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0204375	272.MM.10P	10

* Référence en stock



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE ANTICORROSION PEGANOX GR ACI RAL 7001 5KG

Revêtement élastique monocomposant en phase aqueuse, optimisé pour application à la brosse ou au rouleau
protection antirouille et imperméabilisant
élasticité de 200%
tendu et aspect excellents
résistant aux chocs
support : fer, acier, alliages spéciaux, fers et aciers galvanisés et métallisés, aluminium, cuivre, zinc, plomb
aspect : satiné
densité : 1,2 g/cm³
temps de séchage (20°C / 50% H.R.) :
- au toucher : env. 1 heure
- manipulable : env. 2 heures
- recouvrable : env. 6 heures
rendement théorique : 6m²/L
coloris : gris acier (autres coloris disponibles sur demande)
conditionnement : seau de 5 Kg.

Code	Réf	Conditionnement (kg)
0204376	405.7001.5	5



KIRIOL

PEINTURE MULTI-SUPPORT KIRIOL K10 DUO

Primaire/finition multi-supports pour
bois et métaux à base de résines alkydes synthétiques à grand pouvoir mouillant
sur surfaces métalliques agit comme antirouille
sur surfaces bois protège les menuiseries contre le vieillissement et les agressions extérieures
rendement : 10 m²/L
séchage au toucher : 8 h
recouvrable : 24 h
aspect : satin tendu
application : brosse, pinceau, pistolet
matériel d'application : brosse, rouleau et pistolet
dilution et nettoyage des outils : white spirit.

Classification AFNOR : NF T36-005 Famille 1 Classe 4a.

Code	Réf	Aspect	Coloris	Conditionnement (L)
0198338	A005375	satin	noir	2,5
0198339	A005377	satin	vert mousse	2,5
0198340	A005365	satin	blanc	2,5
0198341	A005355	brillant	blanc	2,5
10538852	A013218	satin	gris anthracite	2,5
10538854	A013223	satin	gris clair	2,5
10538859	A005357	brillant	noir	2,5
10538861	A005359	mat	noir	2,5
10538851	A013216	satin	gris anthracite	0,75
10538853	A013221	satin	gris clair	0,75
10538857	A005354	brillant	blanc	0,75
10538858	A005356	brillant	noir	0,75
10538860	A005358	mat	noir	0,75
10538862	A005364	satin	blanc	0,75
10538863	A005374	satin	noir	0,75
10538864	A005376	satin	vert mousse	0,75

VERNIS



Oxi

NOIR PROTECTEUR - TARGOL X BLACK

Vernis noir brillant bitumineux.
Destiné à la protection antirouille, antiacide et antihumidité de différents supports.
Protège les métaux de la corrosion et tient parfaitement sur les rouilles légères et traitées.
Isole les ciments de l'acidité des terres et remblais.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10547753*	OXXBLAC5	5

ALCOOLS



ONYX

ALCOOL MENAGER 70°

Pour nettoyer et dégraisser différentes pièces de la maison désinfectant, permet d'éliminer 99,9% des bactéries.

Conforme à la norme NF EN 1276.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10525282	A15050106	1
10525283	A15050503	5

ACIDE ET BASE



ONYX

ACIDE CHLORHYDRIQUE 23 %

Pour décaper et détartrer les métaux
nettoie ciments, tartre, moisissures sur le carrelage
rénove les marbres et les pierres de plein air
débouche et détartrer canalisation et WC
rectifie le PH trop élevé de l'eau des piscines
ne pas utiliser sur l'acier inoxydable.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0133163	E08050112	1
0133165	E08050503	5

NETTOYANT



ONYX

DETARTRANT CONCENTRE 190 ML

Détartrant concentré pour appareils électriques
diluer 1 à 2 parts pour 10 parts d'eau, rincer après emploi
bidon de 190 ml.

Code	Réf	Conditionnement (ml)
1033214	E09051906	190

* Référence en stock



COMUS

NETTOYANT DEGRAISSANT DEGRAIS'SOL 5 L

Nettoyant dégraissant concentré. Il est destiné à la préparation des sols avant la mise en peinture, il possède un fort pouvoir dégraissant, mousse peu et se rince facilement.
Prépare les sols et autres supports avant mise en peinture
Fort pouvoir dégraissant
Mousse peu et se rince facilement
Intérieur et extérieur
aspect Liquide
rendement : 10 à 20m²/L
densité : 1,05
outillage : pulvérisateur, balai brosse ou éponge
conditionnement : 5L.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10538631	A010323	5



COMUS

NETTOYANT NEUTRALISANT PREPAR'SOL (ACIDE) 5 L

Dérochant et neutralisant sols-béton, qui favorise l'adhérence des peintures sols
Favorise l'adhérence des peintures sols
Neutralise le pH des supports alcalins
Elimine la laitance des ciments
Supports : Béton, ciment, ragréage et enduits de liants hydraulique
Intérieur et extérieur
aspect : Liquide
rendement : 10 à 20m²/L
densité :1,17
outillage : Pulvérisateur et balai brosse.
.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10538653	A010322	5



ONYX

EAU OXYGENEE 12%

Pour blanchir, éclaircir, certains bois (sauf résineux), rotin, tissus, etc...

Code	Réf	Conditionnement (L)
1042821	E2505010612	1



ONYX

LESSIVE DE SOUDE

Pour nettoyer les murs, les boiseries, les radiateurs peints décape les peintures récentes.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0137794	C180501121	1
6843830	C18050503	5



ONYX

AMMONIAQUE ALCALIN

Composition : ammoniaque 13 %
pour nettoyer les paillassons et les carrelages ; ravive les couleurs des tissus d'ameublement ; détache vin, sang séché, œuf, et transpiration sur les tissus
à utiliser dilué : 2 à 3 cuillères à soupe par litre d'eau.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849515	E04050112	1
6849540	E04050503	5



ONYX

ESSENCE C

Pour détacher matières grasses sur textiles
nettoie métaux et pièces métalliques.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849518	C12050106	1
6853795	C12050503	5



ONYX

ESSENCE F

Pour détacher matières grasses, encres sur textiles naturels, synthétiques et artificiels
nettoie cambouis, goudrons sur métaux, revêtement en crin.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849519	E16050106	1
0159750	E16050503	5



ONYX

TEREBENTHINE PURE GEMME

Nettoie bois et cuirs
agit également comme solvant, diluant et détachant.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849508	C11050112	1
6849509	C11050503	5



ONYX

HUILE DE LIN

Pour protéger contre l'humidité, le gel et entretenir en extérieur les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terres et dallages
assouplit les mastics, peintures à l'huile et enduis gras
redonne de l'éclat aux bois vernis ternes
entretient le linoléum après lavage.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849516	C14050112	1
6849528	C14050503	5



ONYX

DEGRAISSANT METAUX

Pour nettoyer et dégraisser toutes pièces métalliques et outils, fer, fonte, étain, bloc moteur, embrayages, carrosseries, chaînes, menuiserie alu...
respecte toutes les surfaces peintes
élimine les traces de bitume, cambouis sur les carrosseries.

Code	Réf	Conditionnement (L)
1033217	E49050106	1
1033218	E49050503	5

* Référence en stock

DECAPANT



AEXALT

DECAP'TOUT - DECAPANT PUISSANT - 650 ML

Décapant universel, agit en profondeur sur tous types de peintures et vernis (acryliques, cellulosiques, époxy, glycéro, laques, etc.), sur tous supports (sauf plastiques) : bois, brique, ciment, fer, acier.
Détruit les joints.
Sans coulure, permet l'utilisation sur surfaces verticales.
Faire un essai préalable sur polyéthylène, polypropylène et polyester.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117034*	1526	0,65



AEXALT

DECAP'TOUT GEL - DECAPANT PUISSANT

Décapant gel pour peinture, vernis, lasure.
Action rapide et efficace.
Étudié pour attaquer les films minces.
Ne noircit pas le bois.
Efficace sur des supports tels que : bois, pierre, béton, acier, inox, aluminium.
Idéal pour les surfaces verticales grâce à sa texture gel.
S'utilise pur et à froid au pinceau, brosse, spatule...

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117029*	DEC510	1
0117030	DEC511	5



Cecil PROFESSIONNEL

DECAPANT SURPUISSANT TOUS SUPPORTS CECIL AX DKP

Produit décapant professionnel en gel multi-supports (bois, fer, métal, carrelage, verres...)
pour éliminer lasures, peintures, vernis, crépis, colles...
action rapide et radicale
gel anti-coulures
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0193652*	35579	1
0193653	045830	2,5



OWATROL

OWASTRIP 1L

Décape les lasures, vernis, peintures et antifoulings. Agit seul, avec ou sans grattage.
Facile d'emploi, Idéal pour les endroits d'accès les plus difficiles, horizontales ou verticales.
Ce décapant gel à l'eau biosourcé est applicable tous supports : sur bois (sauf chêne, châtaignier et marqueterie), sur métal (sauf aluminium), sur plastique, sur pierre, sur ciment...Sèche lentement.
Gel sans paraffine - ininflammable.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10547752*	864AA/NL	1





OWATROL

GEL DECAPANT DILUNETT

Décapant qui enlève facilement toutes traces de résidus sur votre support. Formulé à l'eau, il procure à votre support une plus grande résistance et une meilleure adhérence du nouveau revêtement. Rapide et efficace, il vient casser le revêtement à retirer (peintures, vernis, colles...) puis se rince sans effort pour vous laisser une surface propre et prête à être repeinte.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0001850	863	2,5



GEB

DECAPANT GEBSOPLAST 125 ML

Formulation destinée au nettoyage des raccords PVC avant collage
améliore le collage en éliminant les corps gras et en solubilisant la peau de moulage
bidon de 125 ml.

Code	Réf	Conditionnement (ml)
0004947	805370	125



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

DECAPANT NR.1

Utilisé pour le décapage rapide d'anciennes peintures, pour éliminer tous types de peintures glycéro et alkydes, peintures en émulsion (acryliques), vernis et la plupart des produits bi-composant, sur supports métalliques, minéraux, bois
peut s'utiliser aussi pour retirer les colles
ne contient ni Chlorure de méthylène, acides, ni alcalis, NMP, biocides ou additifs de conservation
agit en 2 minutes sur les peintures à base de résines alkydes, en 4 minutes sur les peintures polyuréthanes et en 25 minutes sur les peintures époxy
sous forme de gel en pot ou sous forme de mousse en aérosol.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0164740	2925	0,650
0164741	25.0.75	0,75
0164742	25.2.5	2,5

DILUANT



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

DILUANT PEINTURE 1 L

Mélange optimal de solvants spécialement étudié pour la gamme de primaires et finitions COMBICOLOR 7300 bonnes propriétés diluantes.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0021753*	7301.1	1



ONYX

DILUANT SYNTHETIQUE

Pour diluer peintures synthétiques, glycérophtaliques et alkydes à l'exception des peintures cellulosiques
pour préparer apprêts et sous-couches
particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849529	C08050106N	1

* Référence en stock



DILUANT CELLULOSIQUE

Pour diluer toutes peintures et vernis cellulosiques pour préparer apprêts et sous couches des peintures et vernis cellulosiques destinés aux surfaces métalliques, carrosseries automobiles, machines agricoles, métal dans le bâtiment, meubles en métal ou bois.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849530	C06050106	1
6853796	C06050503	5





WHITE SPIRIT

Dilution des peintures et vernis
nettoyage des tâches de peinture fraîche sur sols et boiseries
entretien du matériel de peinture
détache peinture fraîche et cambouis sur les tissus.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0138028*	C24050112	1
6849501*	C24050503	5
6849542	C24052001	20



ACETONE

Pour dissoudre les colles, vernis, peintures, mastics cellulosiques sur les boiseries cirées à rénover, cuir avant recoloration, retire les autocollants, les revêtements adhésifs, sur les vitres, par-brises, étagères, murs, sols... enleve les traces de colle, vernis, feutre, bille, encre.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849520*	C02050112	1
6849565*	C02050503	5



NETTOYANT PUISSANT DU MATERIEL DE PEINTURE

Nettoie le matériel de peinture acrylique et glycéro détache peinture fraîche sur sols et boiseries.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849536	C21050106	1



SICCATIF 190 ML

Pour accélérer le séchage des peintures grasses, vernissées, glycérophtaliques, alkyles...
des vernis (ne modifie pas les teintes)
pour durcir l'huile de lin : 1 cuillère à soupe par litre.

Code	Réf
1033213	C23051906

SEL



SEL DE DENEIGEMENT

Utilisé pour sécuriser les routes en période hivernale sur sol enneigé, le sel de déneigement fond sous l'effet de l'humidité, éliminant ainsi la pellicule de neige présente au sol et supprimant les risques de verglas
Chlorure de Sodium
qualité : B3 semi-humide.

Conforme à la norme AFNOR NF-EN 16811-1.

Code	Réf	Conditionnement
0167277	24399	10 Kg
0121475	31324	25 Kg



SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU ET PISCINE INDIG'EAU SAC 25 KG

Pastilles qui se dissolvent lentement et régulièrement pour éviter toute formation d'amas de sel
grande pureté : empêche l'encrassement et préserve la longévité des adoucisseurs d'eau et électrolyseurs répondent aux spécifications exigées pour le sel destiné à l'alimentation humaine
piscine : forme des pastilles conçue pour permettre le meilleur rendement du système d'électrolyse tout en préservant sa longévité
Na Cl : 99,7 % avec + ou - 0,1 %
insolubles : < 0,05 %
humidité : <0,6 %
dimensions pastilles : 25 x 16 mm
poids : 15 g
sac de 25 Kg.

Conforme aux normes : NF EN973 - 2009 / NF EN 16401 et au décret 2007-588 du 24

Code	Réf
0194465	30663

AUTRES PRODUITS





EAU DEMINERALISEE

Pour remplir les réservoirs des décolleuses à papier peint pour recharger les circuits de refroidissement et les batteries.

Code	Réf	Conditionnement (L)
6849504	D02050112	1
6849505*	D02050503	5
6849544*	D02052001	20

* Référence en stock

MASTIC ET ENDUIT



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

REPARATION D'ETANCHEITE FILLCOAT FIBRES

Finition d'étanchéité immédiate
avec fibres pour rebouchage des fissures jusqu'à 2 mm
peut être utilisé dans toutes les conditions météorologiques
1300% élasticité
excellente adhérence sur différents supports
bonne résistance aux pluies acides
protège de l'abrasion et des UV
supports : substrats bitumineux, métal, PVC dur, polyester, verre
formule : phase solvant
liant : hauts polymères
aspect : satin, structure en fibres
rendement : 1m²/L
sec au toucher (20°C) : 4 h
Recouvrable (20°C) : 3-14 jours
application : brosse
coloris : gris foncé.

Code	Réf	Contenance
10549635	26.LGR.1	1 L
10549636	26.LGR.5	5 L
0204383*	26.DGR.1	1 L
0204384*	26.DGR.5	5 L
0204385*	26.KIT.1	kit de réparation



GEB

MASTIC BITUMEUX NOIR TOITUROL

Pâte sans brai de bitume permettant d'assurer une étanchéité des toitures durable malgré les variations climatiques
particulièrement recommandé pour le jointoiement d'un raccord toit/mur et pour la réparation des toitures en zinc, fibrociment, gouttières, chéneaux et verrières
ne coule et ne se fendille pas
nettoyage du matériel (mastic frais) : essence, acétone ou white spirit.

Code	Réf	Contenance
0159929	103812	boîte de 400 gr
0292831	103813	boîte de 900 gr
0004941	103815	seau de 5 kg

IMPERMEABILISANT ET HYDROFUGE



Algimouss

IMPERMEABILISANT TERRASSES ET DALLAGES ALGIFOB+ AVEC PULVERISATEUR 5L

Pour carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants (ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiqueProduit hydrofuge et oléofuge longue durée : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.
Retarde l'apparition des micro-organismes (lichens, algues, moisissures, champignons).
Limite l'incrustation des salissures et protège des tâches.
Non filmogène, il laisse respirer les matériaux.
Accroît la résistance aux UV, protège du gel et du vieillissement.
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.
temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support
rendement : matériaux absorbants : 1L pour 3 à 7m², matériaux peu absorbants : 1L pour 7 à 15m²
Pulvérisateur muni de joint viton et réutilisable.

Code	Réf
10541961*	048007



Label excell zone verte

Algimouss

IMPERMEABILISANT TERRASSES ET DALLAGES EAU ET GRAISSE ALGIFOB +

Pour carrelages en terre cuite et tous types de dallages : pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, pavés autobloquants et tous matériaux absorbants (ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiqueProduit hydrofuge et oléofuge longue durée : empêche la pénétration de l'eau, des huiles et corps gras dans les matériaux absorbants.
Retarde l'apparition des micro-organismes (lichens, algues, moisissures, champignons).
Limite l'incrustation des salissures et protège des tâches.
Non filmogène, il laisse respirer les matériaux.
Accroît la résistance aux UV, protège du gel et du vieillissement.
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.
temps de séchage : 12 heures minimum selon la porosité du support
rendement : matériaux absorbants : 1L pour 3 à 7m², matériaux peu absorbants : 1L pour 7 à 15m²

Code	Réf	Conditionnement
1044125*	048002	5 L
0110138	048005	15 L



Algimouss

IMPERMEABILISANT TOITURES, MURS, FACADES ALGIFUGE

Pour toitures : tuiles terre cuite, lauzes et tous supports absorbants
pour murs et façades : enduits mono-couches et autres enduits, briques, pierres et tous supports absorbants
ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoise, verre, plastique, peinture, métaux, bardeaux bitumineux, etc.Protège et renforce les matériaux du gel, de la pluie et du vieillissement.
Limite l'incrustation des salissures.
Empêche la pénétration de l'eau dans les matériaux.
Retarde l'apparition des micro-organismes (lichens, algues, moisissures, champignons).
Protection longue durée.
Non filmogène, laisse respirer le support.
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des matériaux.
Prévoir un minimum de 12 heures sans pluie après l'application du produit»
Rendement : 1 L pour 3 à 5m² selon la porosité du support
Prêt à l'emploi

Code	Réf	Conditionnement
1044124	047002	5 L
0117283*	047005	15 L



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

REVETEMENT IMPERMEABLE LEAKSEAL

Revêtement protecteur de service caoutchouté destiné à remplir les fissures et à colmater les fuites
conçu pour être utilisé sur des matériaux tels que le métal, l'aluminium, le métal galvanisé, le PVC, le béton, la maçonnerie, les couvertures asphaltées, les parements de vinyle, la fibre de verre, etc.
réparation rapide d'étanchéité
finition étanche semi-lisse
peut être couvert d'une couche de peinture à l'huile ou au latex
facile à utiliser
sec au toucher: 20 - 30 min
recouvrable après 24 heures
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (ml)
0178347	3478	noir	500
0204373	3415	aluminium	500
0204372	3490	blanc	500
0204374	3410	transparent	500

* Référence en stock

PRODUIT D'ELIMINATION DES MOUSSES, ALGUES, LICHENS



Label excell+

Algimouss

TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF TOITURES, MURS, FACADES ALGIMOUSS

Pour toitures : ardoises, fibres-ciment, tuiles (terre cuite et béton), shingles, plastiques, etc...
pour murs et façades : enduits, crépis, peintures, bois, pierres, briques, etc...
Élimine durablement lichens, algues et moisissures
Sans rinçage
Sans chlore
Facile et rapide à appliquer
Ne modifie pas l'aspect ni la structure des supports y compris le zinc
Action renforcée : composé de deux biocides
Prévoir un minimum de 12 heures sans pluie après l'application

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117280*	001003	5
1044119*	001004	30



Algimouss

TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF CONCENTRE ALGIMIX

Double action : traitement et imperméabilisant (hydrofuge).
Agit en profondeur pour une efficacité longue durée.
Facile et rapide à appliquer.
Effet curatif et action préventive renforcée.
Sans rinçage.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
Sans chlore.
Dilution : 1L de produit pour 7L d'eau.
Prévoir un minimum de 12 heures sans pluie après l'application du produit.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0192794*	014002	5
0192795	014003	30



Algimouss

TRAITEMENT CURATIF ET PREVENTIF DALLAGES EXTERIEURS ALGIDAL

À base d'agent cationique en solution aqueuse
produit biodégradable selon les normes en vigueur
pour tous types de dallages : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, bétons bruts ou teintés, gravillons lavés, quartz, terres cuites, tomettes, moquettes synthétiques d'extérieur, etc.
prêt à l'emploi
supprime la glissance microbienne, source d'accidents
ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux
ne contient pas de produit chloré
non agressif pour la flore et la faune non aquatiques dans les conditions normales d'utilisation (éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.)
rendement : 1 L pour 5 m² en moyenne selon la porosité du support
matériel : pulvérisateur
nettoyage du matériel : eau.

Code	Réf	Conditionnement (L)
1044122	003003	5
0117279	003005	15

Nouvelle formule plus concentrée !



AEXALT

FAÇADAEX ANTI-ALGUES - ALGICIDE TOITURES FAÇADES TERRASSES

Anti-algues hyperconcentré, élimine radicalement les algues, lichens et tous les dépôts verts sur toitures (tuiles, ardoises), murs (briques, béton, pierres, bois traités), sols, carrelages, bassins, fontaines, clôtures, coques de bateaux, stores traités, matériaux composites...
Évite la réapparition des dépôts verts.
Ne laisse ni trace ni pellicule sur les matériaux et n'en change ni l'aspect ni la couleur.
Traite jusqu'à 2000m².

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117058	AM402	5



Algimouss

TRAITEMENT ET IMPERMEABILISANT CONCENTRE ALGI 202 5L

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes, ardoises.
Murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants.
Double action : traitement et imperméabilisant (hydrofuge).
Agit en profondeur pour une efficacité longue durée.
Facile et rapide à appliquer.
Effet curatif et action préventive renforcée.
Sans rinçage.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
Sans chlore.
Dilution : 1L de produit pour 7L d'eau
Prévoir un minimum de 12 heures sans pluie après l'application du produit
Délai d'action : 3 à 6 mois.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10541959*	058001	5





Algimouss

ALGI 201

Traite les moisissures, lichens, algues sur les toitures, murs et façades et imperméabilise les matériaux absorbants
toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes, murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants
effet curatif et action préventive renforcée
ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux
sans chlore
consommation 1 l pour 3 à 5 m² en moyenne.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10523520	088001	5
10523521	088004	20

* Référence en stock

AUTRE NETTOYANT ET PROTECTEUR CHIMIQUE

Label excell+



NETTOYANT FACADES ALGINET FLASH 10L

Tous matériaux de murs et façades sauf peints : pierres naturelles ou reconstituées, briques, enduits, béton, ciment, RPE...
Préserve l'aspect et la structure du matériau. • Produit bi-composant avec activateur.
Produit conseillé en première application sur les supports encrassés avant tout traitement.
Efficace en 1 heure.
Ne contient ni chlore, ni acide, ni solvants.
Utilisable par temps humide.
Nécessite une rinçage

Code	Réf	Conditionnement (L)
0171529*	097001	10



NETTOYANT FACADES ALGINET FLASH 10L POUDRE

Nettoie efficacement les micro-organismes et traces de pollution produit conseillé en première application sur les supports sales avant tout traitement
bi-composant
ne modifie pas l'aspect, ni la structure du matériau
ne contient ni chlore, ni acide, ni solvant
tous matériaux de murs et façades : pierres naturelles ou reconstituées, briques, crépis, enduits, béton, ciment, RPE, etc...
utilisable par temps de pluie.
rendement : 1 à 6 m²/L
conditionnement : 10 L.

Code	Réf	Conditionnement (L)
10536320	097002	10



NETTOYANT BARDAGES ALGIBAC

À base d'agents alcalins et de tensioactifs en phase aqueuse pour bardages acier et aluminium laqués ou pré-laqués (ne pas appliquer le produit sur des bardages repeints)
produit prêt-à-l'emploi
n'altère pas les matériaux
ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni acide
temps d'action : 5 à 10 minutes en ne laissant jamais sécher le produit sur le support
rinçage au nettoyeur haute pression réglé à moyenne pression
rendement moyen : 10 m²/L
matériel : pulvérisateur.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117291	074001	5
0117290	074003	15

Label excell+



NETTOYANT TERRASSES ET DALLAGES ALGINET DALLAGES 5L

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, terres cuites, tomettes, résines teintées, granit.
Nettoie tous types de micro-organismes, noirs de pollution, traces de graisse, huiles, résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses incrustées.
Ce produit est conseillé en première application pour les supports encrassés, avant tout traitement.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports. • N'agresse pas les matériaux.
Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.
Efficace en 2 heures.
Nécessite un rinçage

Code	Réf	Conditionnement (L)
10541945*	081002	5



NETTOYANT TERRASSES ET DALLAGES ALGINET DALLAGES AVEC PULVERISATEUR 5L

Dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, pierres naturelles ou reconstituées, béton brut ou teinté, terres cuites, tomettes, résines teintées, granit.
Nettoie tous types de micro-organismes, noirs de pollution, traces de graisse, huiles, résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses incrustées.
Ce produit est conseillé en première application pour les supports encrassés, avant tout traitement.
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
N'agresse pas les matériaux.
Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.
Efficace en 2 heures.
Nécessite un rinçage.

Code	Réf
10541946*	081005



NETTOYANT TOITURES ALGINET TOITURES

Pour tous matériaux de toiture : tuiles terre cuite, ardoises naturelles et fibres ciment,
etc. (ne pas utiliser sur des bacs acier et tous supports métalliques)
Nettoie les micro-organismes (algues, lichens), les salissures et les traces de pollution sur les toitures.
Efficace également contre les graisses (sorties de VMC...).
Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des supports.
N'agresse pas les matériaux.
Ne contient ni chlore, ni soude caustique, ni acide.
Ce produit est conseillé en première application sur les supports encrassés avant tout traitement.
Nouvelle formule améliorée pour avoir un temps de contact plus long.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117289	084001	5
0117288*	084002	15



NETTOYANT ET DEGRAISSANT SOLS ALGICLEAN

À base de métasilicate de disodium en solution aqueuse pour :
- murs et façades : enduits, crépis, pierres, etc.
- dallages et sols extérieurs : pavés autobloquants, gravillons lavés, béton, ciment, pierres...
ne pas appliquer le produit pur sur les peintures, ni même dilué sur le verre, l'aluminium, les surfaces métalliques, le bois, le marbre et la végétation environnante
élimine les lichens rouges sur les murs et façades, les noirs de pollution, les graisses, les huiles, les résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses incrustés dans les matériaux
ne contient pas de produit chloré, ni soude caustique, ni solvant, ni acide
pour retarder la réapparition des micro-organismes parasites sur les murs et façades après nettoyage avec ALGICLEAN, un traitement avec ALGIMOUSS ou, si le support l'autorise, ALGI21 est recommandé
temps d'action : 45 minutes à 2 heures
rinçage au nettoyeur haute pression ou à la brosse et au jet
rendement : 3 à 5 m²/L de produit dilué
matériel : pulvérisateur.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117292	046001	1
0005011	046002	5

Élimine laitances, efflorescenses,ciment



NETTOYANT VOILES DE CIMENT ALGICIM

À base d'acide sulfamique en solution aqueuse
pour tous dallages et carrelages en briques, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants, etc. (ne jamais appliquer sur les marbres, pierres de comblanchien, pierres calcaires, métaux, peintures, le verre et la végétation environnante)
produit prêt-à-l'emploi
nettoie les résidus de ciment et les joints après pose des carrelages
s'utilise également pour le nettoyage des pierres et des dalles après sciage
ne contient pas d'acide chlorhydrique
temps d'action : 10 à 15 minutes
rinçage à l'eau
rendement : 1 L pour 4 à 10 m² selon l'état et la porosité du support
matériel : pulvérisateur, pinceau, brosse
nettoyage du matériel : eau.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0117295	006001	1
10525492	6002	5

* Référence en stock



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

SOLUTION DE DEROCHAGE SURFA ETCH 108 5L

Solution acide de dérochage facile d'emploi, ininflammable et pratiquement sans odeur
assure une excellente adhérence sur des sols lisses, durs et très «fermés»
s'utilise sur bétons lisses, maçonnerie, acier galvanisé et aluminium avant application de peinture RUSTOLEUM
neutralise les salissures alcalines et élimine la rouille blanche en présence sur le zinc (galvanisé) et l'aluminium
application avec une brosse ou un balai en nylon
rendement théorique : 6 - 8 m²/L
agit en 15 minutes, rinçage à l'eau
bidon de 5 L.

Code	Réf	Conditionnement (L)
0021628	108.5	5

MORTIER





RUST-OLEUM INDUSTRIAL

KIT DE REVETEMENT POUR SOL EPOXYSHIELD®

Revêtement pour sol époxy bi-composant en phase aqueuse, facile d'emploi et sans danger pour l'utilisateur
offre une adhérence et une durabilité exceptionnelle
possède une excellente résistance à l'usure, à l'impact et à l'abrasion, tel que le trafic important de piétons ou de véhicules
résiste aux produits chimiques, à l'essence, à l'huile et à l'eau stagnante
fourni complet avec mode d'emploi
aucun besoin d'une couche de fond, une couche suffit
facile à nettoyer
kit comprenant :
- système époxy à 2 composants
- nettoyant concentré
- paillettes décoratives
- mélangeur en bois
- mode d'emploi détaillé
- DVD d'utilisation gratuit (en Anglais)

rendement théorique du kit : 25 m²
coloris : peinture grise + paillettes blanches et bleues.

Code	Réf	Désignation
0021631	203005.3.78	kit complet
0021646	505.0.43	sachet de paillettes





RUST-OLEUM INDUSTRIAL

MORTIER DE REPARATION BETON EPOXY 5180

Mortier Époxy bi-composant
produit de réparation à mélanger destiné à la réparation des sols béton ou pierre
comble les trous de toute dimension, nids de poule, rebords ou nez de marches, fissures etc.
contient une partie granuleuse/résineuse et deux bouteilles de durcisseur à mélanger à l'aide d'un mélangeur électrique
poncer pour une finition lisse
séchage à 20° C/50 % r.h.
dur à cœur : 3 - 6 heures
rendement théorique : 10 Kg pour 1,2 m² (couche de 5 mm d'épaisseur)
coloris : gris.

Code	Réf	Conditionnement (kg)
0174660	5180.2.5	2,5
0174661	5180.5	5
0174662	5180.25	25



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

MORTIER DE REPARATION EPOXY TROUS PROFONDS GR FONCE 25KG

Pour combler rapidement et économiquement les trous profonds
plus résistant que le béton
résiste aux forts passages ainsi qu'à de nombreux produits chimiques
ne rétrécit ni ne se fissure
facile dans son emballage tout en un
pour un usage interne ou externe
rendement : 0.5m² / 25 Kg à 3 cm de profondeur
recouvrable (20°C) : 6 heures
durcissement (20°C) : 6 heures pour trafic léger / 12 heures pour trafic lourd
application : truelle
coloris : gris foncé
conditionnement : 25 Kg.

Code	Réf	Conditionnement (kg)
0204424	5190.25	25



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

MORTIER DE REPARATION EPOXYSHIELD 10KG

Produit de réparation en poudre à base de ciment et de résines, pour usage intérieur et extérieur
pour le rebouchage de crevasses, trous et autres dégâts dans du béton, cimentages et briques non peints
ajouter de l'eau, remuer, prêt à l'emploi
100 % non rétractable
léger trafic possible au bout de 24 heures (à 20°C)
recouvrable au bout de 48 heures
poncer pour une finition lisse
pour surfaces horizontales et verticales
rendement théorique : 10 Kg pour 0,4 m² (couche de 2 cm d'épaisseur)
fourni avec truelle.

Code	Réf	Conditionnement (kg)
0116649	203012.10	10

PRODUIT D'ENROBAGE



SOPPEC

ENROBE A FROID ENROVIT

Enrobé stockable conditionné, conçu pour vos utilisations d'urgence (nids de poule, tranchées...)
conditionnement garantissant une longue conservation et une disponibilité immédiate
enrobés à froid grenu noir ou rouge, souple et drainant (% de vide : 15 à 20 %)
granulats et sables conformes aux spécifications de la norme XP P 18-540
courbe granulométrique des matériaux discontinue : 0/4, 0/6, 0/10
densité : 2
consommation : 60 à 80 Kg/m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur
seau de 25 Kg.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement (kg)
0002452	143103	noir	25
0002453	143104	rouge	25

* Référence en stock

GALVANISATION



OWATROL

RUSTOL-GALVA ATO

RUSTOL GALVA est une peinture de finition de couleur Galva, isolante et résistante.
Renforce la luminosité.
Aspect «galva durable» par suite d'un parfait enrobage des particules métalliques par le liant RUSTOL-OWATROL®*, évitant par ailleurs les risques d'écaillage.
Recouvrable pour tous types de peintures et vernis.
Grande résistance aux agents atmosphériques.
Grand pouvoir mouillant et pénétrant.
Excellentes propriétés anticorrosion.
Résistance à la température de + 150°C en pointe.

Code	Réf	Contenance
10505066*	712AA	300 ml



Jelt

REVETEMENT ANTICORROSION GALVINOX

Revêtement anticorrosion aspect acier inoxydable.
Protection à base d'oxyde de fer garantissant une grande durabilité extérieure.
Résiste sans altération jusqu'à 350°C.
Excellente résistance à la rayure et à l'abrasion.
Très bonne tenue à la corrosion en atmosphère marine : 1000 heures au test du brouillard salin.
Bon pouvoir couvrant, facile à appliquer.
Aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
10550114	005891	500 ml net

Découvrez la vidéo



Jelt

REVETEMENT ANTICORROSI GALVA MAT

Constitué d'additifs, de poudre de zinc de haute pureté et de résines synthétiques en dispersion dans des solvants
résiste 2500 heures de brouillard salin
le zinc agit par protection électrochimique tandis que les résines synthétiques forment une barrière physique résistante aux agressions extérieures
présente une remarquable adhérence sur support métallique
propriétés anti-corrosion excellentes grâce à la présence de zinc et d'agents anticorrosion complémentaires dans le film sec
résiste à des températures montant jusqu'à 350 °C
peut servir de finition mat mais peut également servir d'apprêt pour être recouvert par d'autres peintures de finition
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0110040	005801	500 ml net



Jelt

REVETEMENT ANTICORROSION GALVA MAT

Agent de protection mono composant hautement pigmenté constitué de poudre de zinc pur et d'une résine époxy en dispersion dans un solvant
le zinc agit par protection électrochimique tandis que la résine époxy forme une barrière physique résistante aux agressions extérieures
apporte d'excellentes propriétés anti-corrosion grâce à la présence d'un minimum de 95 % de zinc dans le film sec
résiste à des températures montant jusqu'à 350° C et protège des intempéries pendant plus de 6 mois (film de 50 µ)
peut servir de finition gris mat mais peut aussi être recouverte par d'autres peintures
pot de 1 Kg.

Code	Réf	Contenance
0164854	005805	1 kg



KF

REVETEMENT GALVA 4000 HP MAT

Combinaison de poudre de zinc et de résines
revêtement riche en zinc combattant activement la rouille et la corrosion grâce à ses caractéristiques galvaniques
permet la soudure par points
sans solvants chlorés
sans plomb et sans chromate
excellente résistance à la rouille et à la corrosion grâce à la protection cathodique, même lorsque le revêtement est griffé ou endommagé
peut être revêtu de nombreuses peintures de finition.

Conforme à la norme EN ISO 1461 : 2009.

Code	Réf	Contenance
0204771*	9347	500 ml net



KF

REVETEMENT GALVA PACK PREMIUM MAT

Protection cathodique ultra performante (87 % de Zinc dans la masse)
équilibre parfait entre la teneur en zinc et la quantité de résine de liaison
barrière physique infranchissable, à base d'un polymère modifié garantissant la liaison entre les particules de zinc en suspension
protection hydrophobe efficace dans les environnements industriels les plus défavorables
particules de poudre de zinc utilisées extrêmement pures (99%)
résiste à une température de 250°C
haute résistance au brouillard salin (ASTM 117B) (plus que 2000 heures)
permet un bon accrochage pour une couche de finition.

Conforme aux spécifications de la norme ISO 3549.

Code	Réf	Contenance
0204773*	9344	500 ml net



Jelt

REVETEMENT ANTICORROSION GALVA BRILLANT

Constitué d'additifs anticorrosion, d'aluminium pelliculant et de résines synthétiques en dispersion dans un mélange de solvants.
Brillance exceptionnelle, comparable au zinc fondu en sortie de bain.
Présente un film lisse et uniforme possédant de très bonnes propriétés anticorrosion grâce à la présence d'additifs spécifiques.
Idéal pour la retouche des éléments métalliques en sortie de bains de galvanisation à chaud mais aussi après soudure de ceux-ci pour redonner l'aspect du zinc neuf.
Présente un film lisse et uniforme.
Aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0110041	005811	500 ml net



KF

REVETEMENT GALVA 4000 HP BRILLANT

Revêtement de protection longue durée chargée avec une combinaison de poudre de zinc extra pur (99% de pureté) et d'aluminium et des additifs anticorrosion
résine de synthèse haute performance donnant une étanchéité et une résistance durable, avec l'aspect de la galvanisation à chaud
excellente résistance à la rouille et à la corrosion sur métaux ferreux
totalement exempt de plomb, de chromate et de solvants chlorés.

Code	Réf	Contenance
0204770*	9346	500 ml net





KF

REVETEMENT GALVA PACK PREMIUM BRILLANT

Protection contre la corrosion en milieu industriel et agressif
aspect brillant évoluant de façon similaire au vieillissement de la galvanisation à chaud
à base d'un polymère haute performance
protection hydrophobe
flexibilité supérieure permettant de suivre tous mouvements de dilatation thermique et mécanique dans le métal
flexibilité et pouvoir d'auto-reconstitution de la résine polymérisée donnant une résistance exceptionnelle contre l'abrasion et les rayures
résistance à une température importante (200°C)
haute résistance au brouillard salin (ASTM 117B)
aspect brillant identique au vieillissement de la galvanisation à chaud.

Code	Réf	Contenance
0204772*	9342	500 ml net

* Référence en stock



REVETEMENT ANTICORROSION BRILLANCE EXTREME GALVA FLASH

Constitué d'additifs anticorrosion, d'aluminium pelliculant et de résines synthétiques en dispersion dans un mélange de solvants.
Brillance exceptionnelle, comparable au zinc fondu en sortie de bain.
Présente un film lisse et uniforme possédant de très bonnes propriétés anticorrosion grâce à la présence d'additifs spécifiques.
Idéal pour la retouche des éléments métalliques en sortie de bains de galvanisation à chaud mais aussi après soudure de ceux-ci pour redonner l'aspect du zinc neuf.
Présente un film lisse et uniforme.
Aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0110042	005821	500 ml net



REVETEMENT GALVA PLUS ULTRA BRILLANT

Revêtement protecteur mono composant aux pigments métalliques
excellente résistance à la corrosion
aspect brillant du zinc neuf, identique à la galvanisation à chaud en sortie de bain
séchage ultra rapide
forme un film résistant et compact
combinaison unique de dureté et de flexibilité
adhère extrêmement bien sur les surfaces galvanisées et métalliques
ne contient pas de produits qui nécessitent un étiquetage nocif pour l'utilisateur.

Code	Réf	Contenance
0204774*	9345	500 ml net

PREVENTION ET TRAITEMENT DE LA CORROSION



CONVERTISSEUR DE ROUILLE STOPROUILLE 750ML

Transforme la rouille en une barrière protectrice durable contre la corrosion
le revêtement final noir ne nécessite pas de finition
résiste aux températures élevées
contient des pigments de zinc
non corrosif
non classé inflammable, à base d'eau et produit actif sans acide
bidon de 750 ml.

Code	Réf	Conditionnement (ml)
0164785	6543	750



PEINTURE DE FINITION METALLIQUE HARD HAT®

À base de résine acrylique à séchage rapide
contient des pigments métalliques exempts de plomb
aspect métallisé et protection longue durée
à utiliser comme couche de finition sur le métal nu, l'acier galvanisé, les primaires à base de zinc ou les primaires anti-corrosion
terminez avec le vernis incolore 2500 pour un aspect brillant métallisé maximal
tenue à la température jusqu'à 100°C
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris
0021544	2111	aluminium métallisé
0021547	2115	aluminium brillant



PEINTURE FINITION HARD HAT INOX 500ML

Double protection chimique et mécanique
très bonne résistance à l'abrasion
meilleures propriétés anticorrosion que d'autres peintures métallisées
résiste aux acides, aux produits chimiques et alcalins
très bonne résistance aux UV (ne se décolore pas)
ne déteint pas (parfait pour les jantes)
18 % de chrome et 8 % de nickel dans la couche sèche
séchage rapide (5 à 10 minutes)
exempt de plomb et de chromate (peut être soudé)
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf
0021548	2116



REVETEMENT ANTI-CORROSION INOX 200 650ML

À base de pigments métalliques et d'une résine haute performance
très bon pouvoir anti-corrosion
excellente adhérence
très bel aspect identique à l'acier inoxydable, idéal pour couvrir et protéger les soudures bleuies
sèche rapidement et résiste aux températures élevées
ne contient pas de plomb
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Conditionnement
0019676	6349	650 ml brut



REVETEMENT ANTICORROSION CUIVROJELT

Formulation spécifique à base de poudre de cuivre très pur
constitué d'additifs et de résines synthétiques en dispersion dans des solvants.
Forme un film flexible doté d'une excellente résistance à la corrosion et d'une grande durabilité extérieure.
A utiliser avant tout type d'assemblage, facilite le soudage thermoélectrique (point de soudure, cordon, etc....) grâce à sa conductivité élevée.
Présente une parfaite adhérence sur tout support métallique et peut notamment être appliqué en surplomb sans coulure.
supporte des températures montant jusqu'à 350°C sans subir d'altération et possède une très bonne finition esthétique,
Aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0164853	005881	500 ml net



REVETEMENT ANTICORROSION ALU 700°C

Peinture de protection et de finition, très riche en pigments d'aluminium.
Permet la formation d'un film semi-flexible, très résistant à la corrosion et aux hautes températures (jusqu'à 700°C en pointe).
Assure une protection et une fintition brillante sur toutes surfaces.
Forme un revêtement de protection à l'aluminium renforcé qui ne se dégrade pas.
Prévient l'apparition de fissures, d'écaillage ou de cloques.
Résiste aux éraflures et aux environnements agressifs et maintient durablement la brillance.
aérosol de 650 ml brut

Code	Réf	Contenance
0164855	005761	500 ml net



PEINTURE HAUTE TEMPERATURE ACRYLIC 520ML

Peut être utilisée sur du métal, de la fonte et de l'aluminium pour une résistance optimale aux températures élevées, le revêtement doit être chauffé progressivement jusqu'à 160°C puis 200°C et rester à cette température pendant +/- 30 minutes
séchage rapide : Sec hors poussière après +/- 10 minutes
résistance aux très hautes températures (jusqu'à 800°C)
très bonne couverture et excellentes propriétés de ragréage
brillant durable et couleur intense
résistance aux rayures et aux intempéries
pour une utilisation en intérieur et extérieur.

Code	Réf	Coloris
10334907	30483	noir
10334928	31096	argent

* Référence en stock



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE DE FINITION HAUTE TEMPERATURE HARD HAT®

Peinture résistante à la haute température à base de résine alkyde modifiée aux silicones
contient des pigments exempts de plomb et de chromate
revêtement résistant jusqu'à des températures de 750°C (charge de pointe)
peut être directement appliquée sur un support légèrement rouillé
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris
0021625	7715	aluminium
0021626	7778	noir satiné



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE RESISTANTE A LA CHALEUR HARD HAT®

Pour une exposition prolongée jusqu'à 650°C
supporte une brève exposition à 750°C
pour acier non revêtu ou surfaces légèrement rouillées
idéal sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, etc.
rendement : 10-12 m²/L
sec au toucher (20°C) : 2 heures
recouvrable (20°C) : 24 heures
application : brosse, rouleau.

Code	Réf	Coloris	Contenance (L)
0204379	1015.0.75	aluminium	0,75
0204380	1015.2.5	aluminium	2,5
0204381	1078.0.75	noir satiné	0,75
0204382	1078.2.5	noir satiné	2,5



Jelt

REVETEMENT ANTICORROSION NOIR MAT 700°C

Peinture de protection et de finition, très riche en pigments
permet la formation d'un film semi-flexible, très résistant à la corrosion et aux
hautes températures (jusqu'à 700°C en pointe)
assure une protection et une décoration noire mate sur toutes surfaces;
Idéal pour la décoraion de pièces métalliques en ferronnerie, grilles, plaques, portails, balustrades, etc...
Prévient l'apparition de fissures, d'écaillage ou de cloques
Résiste aux éraflures et aux environnements agressifs peut être appliqué sur tous les métaux (fer, acier, aluminium, etc...), le bois (contreplaqué, aggloméré, balsa, etc...), les sols (ciments, pierres)
Aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0164852	005771	500 ml net



KF

PEINTURE NOIRE HAUTE TEMPERATURE

Peinture de décoration et de protection haute température mate
protection de pièces métalliques soumises à des températures élevées (jusqu'à 500°C en continu)
protège contre la rouille tout objet de ferronnerie : grilles, ferrures, barbecue, plaques de cheminées,...
séchage rapide
redonne un aspect noir mat homogène.

Code	Réf	Contenance
10010109*	6028	500 ml net



EXPRESS

PEINTURE DE FINITION CORDON DE SOUDURE SUR ZINC BRUN FONCE MAT

Permet de colorer vos cordons de soudure à l'identique des plaques de zinc
protège aussi le zinc contre la corrosion
aspect mat légèrement satiné
consommation en mode d'utilisation classique un aérosol par m² et par couche ou voile (recommandé de toujours prévoir deux voiles)
séchage est rapide (20 min au toucher et 24 heures à cœur)
surface traitée manipulable au bout de 5 à 6 heures
nettoyage avec solvant voire décapant peinture
coloris : brun mat très foncé tirant sur le noir.

Code	Réf	Contenance
10445959*	99615	500 ml net



KF

PRIMAIRE ANTICORROSION AVANT PEINTURE ACRYL RAL POUR METAL

Primaire à séchage rapide : sec hors poussière après +/- 15 minutes
protège contre la corrosion
pour une utilisation en intérieur et extérieur
très bonne couverture
favorise une meilleure adhérence de la peinture acrylique
direction et puissance réglables grâce à la buse flexible.

Code	Réf	Coloris	Applications	Contenance
0164842*	31091	gris	métal	500 ml net
10334992	33274	incolore	plastique	500 ml net





RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PRIMAIRE ANTI-CORROSION HARD HAT®

Peinture à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile de soya
contient des pigments anti-corrosion exempts de plomb et de chromate
protection rapide contre la rouille
recouvrable après 10 minutes, manipulable après 30 minutes
à utiliser sur acier neuf ou des surfaces légèrement rouillées
pénètre profondément dans le support
brun rouge pour des couches de finition sombres
gris pour des couches de finition claires.

Code	Réf	Coloris	Contenance
0021583*	2169	brun rouge	500 ml net
0021593*	2182	gris	500 ml net





RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE HARD HAT 500ML

Sous-couche d'accrochage à base de résine acrylique solvantée
adhère durablement sur l'acier galvanisé, l'inox, l'aluminium, le cuivre, le PVC rigide, le verre et la céramique
recouvrable au bout de 30 minutes (sous 24 heures)
idéal en sous couche des finitions HARD HAT®
aspect bleu transparent
application uniforme grâce au jet en éventail
rendement très élevé : 5,5 m² par aérosol
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf
0021541	2102

* Référence en stock



PEINTURE ACRYLIQUE DE FINITION ANTICORROSION ACRYL RAL

Peinture acrylique haute qualité, à séchage rapide avec une très belle finition brillante
peut être utilisée à l'intérieur, comme à l'extérieur sur du métal, bois, surfaces plastiques, etc...
66 couleurs RAL disponibles et bien d'autres couleurs complémentaires
7 teintes en accord avec les normes NFX 08-003 sur les signaux de sécurité
7 teintes en accord avec les normes NFX 08-100 à 105 sur le repérage des tuyauteries.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL
0164820*	30477	vert réséda	6011
0164814*	30476	bleu ciel	5015
0164819*	31077	vert mousse	6005
0164801*	31080	jaune de zinc	1018
0164800*	31073	ivoire clair	1015
0164803	32151	jaune trafic	1023
0164807*	11678	rouge feu	3000
0164804	31070	orange sang	2002
0164826*	31079	gris clair	7035
0164805	32152	orange pur	2004
0164811*	11681	bleu outremer	5002
0164806	32161	orange trafic	2009
0164830*	32159	blanc crème	9001
0164813*	32140	bleu clair	5012
0164808	30475	rouge carmin	3002
0164831*	32165	blanc signal	9003
0164802*	11679	jaune cadnium	1021
0164809	31081	rouge rubis	3003
0164832*	31063	noir brillant	9005
0164812*	31068	bleu gentiane	5012
0164836*	31064	blanc brillant	9010
0164810*	32153	rouge signal	3020
0164837*	31066	blanc mat	9010
0200272*	12017	gris silex	7032
0164815	32155	bleu signal	5017
0164816	32156	bleu capri	5019
0164840*	11683	blanc trafic	9016
0164798*	31084	jaune signal	1003
0164817	11684	vert émeraude	6001
0164818	31067	vert feuillage	6002
0164834*	31062	noir satiné	9005
0164833*	31075	noir mat	9005
0164825*	31078	gris anthracite	7016
0164821	31082	vert jaune	6018
0164823	11680	gris argent	7001
0164824	32162	gris signal	7004
0164827	31088	gris fenêtre	7040
0164829	32158	brun acajou	8016
0164835	31065	aluminium blanc	9006
0164838	32149	blanc satiné	9010
0164839	11686	noir graphit mat	9011
10334878	11685	jaune orange	2000
10334905	30479	gris noir	7021
10334918	31069	jaune d'or	1004
10334919	31071	vert sapin	6009
10334920	31072	brun noisette	8011
10334922	31076	blanc gris	9002
10334923	31085	bleu acier	5011
10334937	32163	gris bleu	7031
10524584	33269	melon yell	1028
10524585	33270	signal red	3001
10524586	33271	signal blue	5005
10524587	33272	basalt grey	7012



DIFFUSEUR ROND POUR PEINTURE ACRYL RAL (SET DE 6)

Se compose de :
2 buses rondes fines (grande précision)
2 buses rondes moyennes (précision moyenne)
2 buses rondes larges (grande surfaces).

Code	Réf
10524594	33291



PEINTURE DE FINITION HARD HAT

À base de résine alkyde courte en huile de soya contient des pigments de haute qualité exempts de plomb et de chromate
pour acier non revêtu, bois et béton
manipulable au bout de 30 minutes (à 20°C)
rendement : 3 - 4 m² par aérosol (soit env. le rendement de 2 aérosols ordinaires)
très bon pouvoir couvrant
peinture légèrement élastique prévenant l'apparition précoce de fissures
résiste à la chaleur jusqu'à 100°C
disponible en 45 couleurs RAL.

Contenance : 500 mL net

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL	Applications
0021551	2123	bleu clair brillant	5012	air
0021581*	2165	rouge feu	3000	stop/interdit/ lutte incendie/ Massey Fergusson, New Holland, matériel agricole
0021589*	2178	noir mat	9005	
0021553	2125	bleu national brillant		
0021564*	2137	vert mousse	6005	eau minérale/ bleu Ford
0021556	2127	bleu outremer	5002	
0021590*	2179	noir foncé	9005	autres liquides
0021555*	2126	bleu gentiane brillant	5010	eau minérale/ bleu Ford
0021557	2128	bleu saphir	5003	
0021552	2124	bleu de sécurité brillant	5005	
0021600*	2192	blanc pur	9010	
0021576*	2149	jaune or	1004	gaz
0021545	2114	blanc aluminisé brillant	9006	vapeur
10000954*	2189	gris anthracite	7016	
0021602	2194	blanc crème	9001	
0021599*	2190	blanc mat		
0021567	2141	blanc perle	1013	
0021601	2193	blanc pur satin		

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL	Applications
0021587	2174	brun sécurité	8002	
0021594*	2184	gris argent	7001	
0021596	2186	gris souris	7005	gris Deutz, matériel agricole
0021592	2181	gris clair	7035	
0021597	2187	gris silex	7032	
0021569	2142	ivoire clair	1015	
0021575	2148	jaune narcisse	1007	faire attention/ explosion.../ excavatrice JCB
0021570	2143	jaune zinc	1018	danger/jaune John Deer
0021573	2146	jaune colza	1021	
0021572	2145	jaune melon	1028	orange Caterpilar, excavatrice, drague
0021574	2147	jaune sécurité	1003	
0021571	2144	jaune signalisation	1023	
0021580	2163	lilas rouge	4001	acide
0021588	2176	noir foncé satiné	9005	
0021579	2154	orange jaune	2000	orange Still, chariot élévateur
0021577	2151	orange pastel	2003	
0021578	2152	orange sang	2002	orange Linde, excavatrice
0021582	2166	rouge signalisation	3020	
0021563	2136	vert émeraude	6001	vert John Deer
0021560	2133	vert jaune	6018	vert Deutz
0021562	2135	vert réséda	6011	
0021561	2134	vert sécurité	6032	zone de sécurité/issue de secours...



VERNIS ACRYLIQUE INCOLORE 520 ML

Couche de protection pour peinture CRC Acrylic Paint
séchage rapide
finition brillante ou mat
résiste aux chocs et aux rayures
résiste aux intempéries et aux UV
pour une utilisation en intérieur ou extérieur.

Code	Réf	Coloris
0164841	11682	incolore brillant
10334925	31087	incolore mat

* Référence en stock

RUST-OLEUM INDUSTRIAL



VERNIS INCOLORE HARD HAT

Peinture à base de résine acrylique à séchage rapide
pour la protection du cuivre, du chrome, de l'argent, du nickel, du bronze, de l'aluminium
excellente adhérence sur les métaux
ne jaunit pas (résistance aux UV)
champs d'applications :
- protection des charnières et serrures
- restauration de l'éclat des peintures anciennes
- protection des revêtements fluorescents et métalliques.

Code	Réf	Coloris	Conditionnement
0021616*	2500	incolore	500 ml net

DEGRAISSAGE



AEXALT

SOLVAEX VG SOLV DEGRAISSANT A FROID 5L

S'utilise en dégraissage manuel, en fontaine ou en machine à ultra-son
très haut pouvoir solvant (supérieur aux solvants usuels)
indice KB élevé (le produit se sature moins vite en corps gras/augmentation de la durée d'utilisation)
ne contient pas de COV (composés organiques volatils)
ne contient pas de solvants aromatiques
haut point éclair (pas de phases de risques/absence d'étiquetage)
absence de bio-accumulation
bidon de 5 L.

Code	Réf
0117036	BIO551



Jelt

NETTOYANT DEGRAISSANT MULTIFONCTIONS PRE-CLEAN

Solution nettoyante base aqueuse très polyvalente
Formule concentrée à diluer en fonction de la sévérité de l'opération à réaliser
Puissant même à très faible concentration
Non moussant
Ininflammable
Pénètre et enlève instantanément les saletés, huiles, graisses légères, suies...
Fort pouvoir émulsifiant
Temps moyen de contact pour une action très efficace : 1 à 2 minutes
Ne laisse aucun film gras, ni résidu, compatible avec le verre
Contient un agent anticorrosion
Enregistré NSF A1

Code	Réf	Contenance
10550113	0055181	5 L



KF

NETTOYANT KF BLEU ECO

Nettoyant dégraissant puissant base aqueuse, biodégradable ininflammable.
Élimine rapidement la graisse, l'huile, les lubrifiants, la saleté, le sang, la nicotine, les aliments et autres taches tenaces, les virus, les bactéries et les moisissures de toute surface lavable.
Disponible sous forme concentrée et prête à l'emploi pour une plus grande facilité d'utilisation et des économies.
Excellent produit pour une utilisation pure ou diluée dans les cuves à immersion, nettoyeurs haute pression, à ultrasons et les équipements de nettoyage à vapeur.
Sans danger sur les plastiques. Se rince à l'eau après application.
Facilement biodégradable à 64% selon l'OCDE 301B.
Nettoyant dégraissant puissant base aqueuse, biodégradable ininflammable.Élimine rapidement la graisse, l'huile, les lubrifiants, la saleté, le sang, la nicotine, les aliments et autres taches tenaces, les virus, les bactéries et les moisissures de toute surface lavable.
Disponible sous forme concentrée et prête à l'emploi pour une plus grande facilité d'utilisation et des économies.
Excellent produit pour une utilisation pure ou diluée dans les cuves à immersion, nettoyeurs haute pression, à ultrasons et les équipements de nettoyage à vapeur.
Sans danger sur les plastiques. Se rince à l'eau après application.
Facilement biodégradable à 64% selon l'OCDE 301B.

Code	Réf	Contenance
10554555	6939	1 L



AEXALT

SOLVAEX FLASH - SOLVANT DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE 400ML NET

Dégraissant sans odeur, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène
élimine graisses, souillures, pollutions
efficace pour l'élimination des encres
dissout la colle des adhésifs et facilite le décollage des étiquettes papier, plastique, etc
séchage rapide
gaz propulseur ininflammable.

Code	Réf	Contenance
10014948*	1516	650 ml brut




KF

DEGRAISSANT HYDRO

Dégraissant général à base d'eau et pH neutre. Élimine rapidement et en toute sécurité la graisse, l'huile, les lubrifiants, la saleté et autres contaminants tenaces des pièces et surfaces mécaniques. Alternative sûre et écologique aux nettoyants à base de solvants.
Rendement élevé.
La saleté est éliminée rapidement et facilement.
Sans composants organiques volatils (COV) nocifs.
Formule Facilement biodégradable (= 60% selon OCDE 301).
Ininflammable.

Code	Réf
10554557	33432

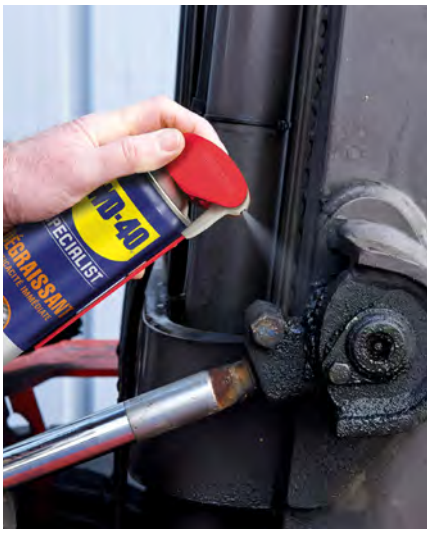



WD-40

DEGRAISSANT A EFFICACITE IMMEDIATE 500ML NET (SYSTEME PRO)

Dissout rapidement les graisses, huiles et salissures diverses sans laisser de résidus
agit dès pulvérisation et sèche rapidement
utilisable sur métaux, plastiques et revêtements de sols non poreux
recommandé pour : pièces de moteurs, plans de travail métalliques, chaînes, chariots élévateurs, machines outils, axes, etc...
2 positions de pulvérisations : large ou précise
aérosol de 650 ml brut (500 ml net).

Code	Réf	Contenance
0199482*	33392	500 ml net

* Référence en stock



KF

DEGRAISSANT A SECHAGE RAPIDE

Pénètre rapidement
dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif
ne laisse pas de résidus
séchage ultra rapide
non corrosif, sans danger pour les plastiques
applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale
à base de solvant non chloré.

Code	Réf	Contenance
9121405*	6641	500 ml net
0164786	6642	5 L

DEGRAISSAGE



KF

DEGRAISSANT POLYVALENT ECO 650ML

Nettoyant dégraissant biodégradable à évaporation rapide pour pièces mécaniques
à base de solvant, il pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus
séchage rapide et non corrosif
facilement biodégradable à 62 % selon l'OCDE 301 B.

Code	Réf	Contenance
0200277*	6695	500 ml net



Jelt

DEGRAISSANT INTENSIF PROSOLVE

Conçu pour résoudre les problèmes de nettoyage les plus difficiles
élimine efficacement en quelques secondes les adhésifs, huiles, graisses, cires, goudron et autres contaminants (colles, encres, gommes, vernis...)
entièrement organique, sans eau ni détergents, s'évapore en ne laissant aucun résidu
propriétés fongicides
ne contient aucun CFC ou trichloroéthane, qui affectent la couche d'ozone
possède une rigidité diélectrique élevée et est excellent pour le nettoyage du matériel électrique
utilisable sur tous les métaux et sur la plupart des matières plastiques
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0164850	014400	500 ml net



KF

DEGRAISSANT INDUSTRIEL 650ML

Dégraissant puissant à évaporation contrôlée pour équipements mécaniques
pour tout matériel nécessitant dégraissage et élimination des huiles, graisses, cires, saletés,...
séchage contrôlé sans laisser de résidus
sans solvant chloré
95 % de produit actif
multi-positions
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0164787	6645	650 ml brut



Jelt

NETTOYANT DEGRAISSANT BIO +

Puissant fluide nettoyant/dégraissant à base de solution aqueuse.
Elimine les graisses, huiles, adhésifs, poussières, etc...
Spécialement développé pour remplacer les solvants traditionnels d'origine pétrochimique.
Permet le nettoyage de toutes pièces métalliques et la plupart des plastiques et élastomères (essai au préalable nécessaire).
ininflammable.
Utilisable en multi-positions.
Aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0155320	005138	500 ml net



Jelt

NETTOYANT DEGRAISSANT UNIVERSEL ZEROTRICLO+

Nettoyant dégraissant hautes performances à séchage rapide
constitué de solvants de remplacement du trichloroéthane et autres solvants dangereux utilisés dans les opérations de nettoyage.
Nettoie et rince en une seule opération.
Elimine instantanément huiles, graisses, cires, saletés, humidité, goudrons, adhésifs, dépôts et autres contaminants sans laisser de résidus et sans rinçage.
Excellent pour éliminer les fluides de machines et les huiles industrielles.

Code	Réf	Contenance
0164865	005155	500 ml net
0164851	055155	5 L



DREUMEX

DEGRAISSANT A FROID 5L SOLUCLEANER

Dégraissant Dreumex haute performance, déparaffinant par absorption de 4 à 5 fois son propre volume
nettoie : les moteurs, boîtes de vitesses, pompes à carburant, châssis, pièces détachées, sols de garages...
élimine le goudron sur le matériel de travaux publics, sur le bas de caisse automobile...
enlève la paraffine sur les véhicules neufs.

Code	Réf	Contenance
0002230*	90650001001	5L



AEXALT

SOLVAEX FLASH - SOLVANT DEGRAISSANT SECHAGE RAPIDE

Puissant solvant de dégraissage destiné aux opérations de nettoyage et de préparation de surface.
Excellent solvant des huiles, graisses et également efficace pour l'élimination des encres en imprimerie, des excédents de colles ou de résines.
Préparation de surfaces avant collage ou peinture.
Application au pinceau, pulvérisateur, bain, fontaine, bac à ultrason.
Point éclair 32°C.

Code	Réf	Contenance
0164771*	SR568	5L
0164772	SR569	25L
0164773	SR571	200L

* Référence en stock

DECAPAGE



DECAPANT INDUSTRIEL NON CHLORE

Pour joints, peintures, colles...
contient des solvants puissants pour enlever les dépôts durcis ou carbonisés d'adhésifs, de mastics, de joints d'étanchéité
dissout huiles, goudron, graisses, résines et enlève peintures, laques et vernis
ne contient pas de solvants chlorés.

Code	Réf	Contenance
0164788	6653	650 ml brut



DECAPANT JOINT SF 7200 400ML

Conçu pour décaper les joints chimiques polymérisés en les ramollissant en 10 à 15 minutes
une fois appliqué, le produit recouvre le joint d'une mousse, évitant son écoulement hors de la zone souhaitée, tout en permettant son action pendant le temps requis
concerne l'élimination de tous types de joints «chimiques» sur les plans de joints métalliques
particulièrement adapté pour retirer les joints des pièces en aluminium ou autres métaux tendres sans risque de les endommager
utilisable sur la plupart des surfaces.

Code	Réf	Contenance
10494303*	2099006	400 ml net



DECOLLE ETIQUETTE

Nettoyant spécial pour enlever la colle, les dépôts divers et les saletés sur tous les supports
décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en papier
compatible avec la plupart des plastiques et des élastomères
faire un essai préalable sur polystyrène et sur polycarbonate
ne pas utiliser sous tension.

Code	Réf	Contenance
0019679*	6015	400 ml net

SILICONE



FLUIDE LUBRIFIANT AU SILICONE 650ML

Lubrifiant synthétique silicone incolore haute performance et de longue durée
applicable sur de nombreux matériaux : fer, alu, plastique, caoutchouc...
réduit les frottements dans la plupart des applications
permet d'espacer les lubrifications
évite l'encrassement et résiste à l'oxydation
forme un film qui ne durcit pas
utilisation de - 40°C à + 200°C
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
0001867	6102	650 brut



LUBRIFIANT AU SILICONE WD40 400ML NET (SYSTEME PRO)

Bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces
assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide
formule compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois
évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions
recommandé pour : courroies, paliers, liens, outillage, glissières, valves, portes et charnières, treuils, poulies, etc...
2 positions de pulvérisation : large ou précise
aérosol de 520 ml brut (400 ml net).

Homologué NSF H2 N°145374 (utilisation possible en industrie alimentaire)

Code	Réf	Contenance (ml)
0170309*	33377	400 net



LUBRIFIANT SILICONE

Huile silicone inodore
forme un film inerte, incolore, stable, qui ne durcit pas empêche les métaux, plastiques et autres surfaces de grincer, bloquer ou coller
utilisable de - 40° C à + 200° C.

Code	Réf	Contenance (ml)
0197053*	6635	500 net



GRAISSE SILICONE GREASE 10GR

Joints de soupape en environnement agressif
permet un montage aisé d'ensemble élastomère et de joints
forme un film incolore, qui ne durcit pas, et qui élimine grincements, frottements, et grippage. Protège les métaux, alliages, plastiques et caoutchoucs
seringue de 10 gr.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
10010104	32717	seringue	10



GRAISSE SILICONE GREASE 100ML

Joint pour siège de soupape dans un environnement agressif
permet un montage aisé de l'ensemble élastomère avec les joints
laisse un film incolore, qui ne durcit pas, élimine les grincements, évite les frottements et le grippages
fonctionnel sur une large gamme de températures
protège les métaux et les alliages, les matières plastiques et les caoutchoucs
applications : engrenages en plastique et paliers lisses, outils pneumatiques, valves, anti-gel pour caoutchoucs
tube de 100 ml.

Code	Réf	Contenance (ml)
10010103	32086	100



GRAISSE SILICONE 500 DOUBLE SPRAY

Graisse translucide à base de silicone pour la lubrification de pièces en mouvement, la protection et l'étanchéité des joints
protège et rend étanche sous conditions sévères d'humidité les pièces en caoutchouc et en matière plastique, les joints, les câbles
pulvérisation 100% maîtrisée grâce au diffuseur sécurisé
utilisable de -40 à + 200 °C
pulvérisation double spray : plus large ou plus précise.

Code	Réf	Contenance (ml)
10497888*	6888	400 net

* Référence en stock



GRAISSE SILICONE 500

Translucide et riche en silicone
isolation, protection et lubrification propre de pièces en mouvement
étanchéité des joints
excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +200°C
anti-adhérent, hydrophobe, sans danger pour les supports
protège les pièces métalliques de la corrosion
ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.

Code	Réf	Contenance (ml)
0001868*	6088	500 net

MULTIFONCTION ET ADHERENT



GRAISSE MULTI-SERVICES EP2 400GR (CARTOUCHE)

Grade NLGI-2
température d'utilisation : -20°C à +120°C
point de goutte environ : 150°C
pouvoir lubrifiant élevé, insoluble à l'eau
très bonne tenue au travail et au cisaillement.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
10545942*	07325000	cartouche	400



GRAISSE MULTI-USAGES NLGI2 400GR (CARTOUCHE)

Pour graissage de paliers et roulements, à forte charge résistante à l'eau, sans acide
grade NLGI : 2
température d'utilisation : de -30 à +120° C, pour des roulements graissées en continu de -30 °C à +80 °C
pointe de goutte : > 190 °C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
6614010*	12511	cartouche	400



GRAISSE POLYVALENTE ECO

Multifonctions, biodégradable pour toutes pièces en mouvement : roulements, galets, câbles, paliers, articulations...
bonne stabilité, résistance aux vibrations
extrême pression avec une forte résistance à l'eau
permet une lubrification longue durée
à base d'une huile synthétique, d'esther et d'un savon lithium-calcium
sans silicone
utilisable de - 40°C à + 140°C
facilement biodégradable à 27 % selon l'OCDE 301B (aérosol).

Code	Réf	Contenance
0197031*	6742	500 ml net
0197032	6743	400 g



GRAISSE MULTI-FONCTIONS AU LITHIUM

Graisse blonde à base de polymères de synthèse, de savon de lithium et d'huile minérale
haut pouvoir lubrifiant
grade NLGI : 2
contient des additifs antioxydants, anti-usure, et anti-corrosion
pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement
bonne stabilité résistance aux vibrations
utilisable de -30°C à +130°C.

Code	Réf	Contenance (ml)
0001870*	9510	400 net



GRAISSE PRIME

Graisse multiusage base végétale
Idéal pour la lubrification de tout organe mécanique, réduit le frottement
Très adhésive, résiste parfaitement au délavage, à la pression, au cisaillement, aux chocs et vibrations
Convient à l'usure et protège contre la corrosion
Grade de viscosité NLGI 2
Plage de températures : de -20°C à +130°C
Aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
0155321	005358	500 net





GRAISSE BLANCHE LITHIUM 400ML NET (SYSTEME PRO)

Bénéficie d'une formule épaisse procurant une lubrification longue durée
ne coule pas et reste adhérente sur le support
réduit les coefficients de friction et facilite le fonctionnement des pièces métalliques en mouvement
utilisable sur des mécanismes supportant de fortes charges, en intérieur comme en extérieur
résiste à des températures pouvant aller de -18°C à +145°C
recommandé pour roulements, treuils, loquets, pistons, convoyeurs, rails de portes, câbles, glissières, pompes
2 positions de pulvérisation : large et précise.

Homologué NSF H2 N°145376 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Contenance (ml)
0189044*	33390	400 net







GRAISSE MULTI GREASE AU LITHIUM

Graisse polyvalente au lithium pour la lubrification générale des machines
bonne stabilité à l'oxydation
pénétration extrême
résistance haute pression
bonne protection contre la corrosion
résistance à l'eau jusqu'a 90 °
multifonctions.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
0197030	30566	tube	100
0001863	30567	cartouche	400
0001871	30568	pot	1000
0205969	30569	pot	5000

* Référence en stock



GRAISSE SUPER ADHERENTE EXTREME PRESSION AU LITHIUM

Graisse verte (aérosol) à base de savon de lithium et d'huile minérale
excellente adhérence
résistante à l'eau
contient des additifs antioxydants et extrêmes pressions haut pouvoir lubrifiant
pour des utilisations dans des conditions sévères (pluies, froid, échauffements) et en extrême pression
pour roulements, galets, paliers, câbles...
utilisable de - 30°C à + 140°C.

Code	Réf	Contenance
0010273*	9520	400 ml net
0010278	30587	400 g
0010280	30589	100 g





GRAISSE HAUTE PERFORMANCE MULTIFONCTIONS WD40 SPECIALIST

Lubrifiant polyvalent de dernière génération épaissie au sulfate de calcium et adapté à des graissages multiples, y compris dans certaines conditions extrêmes
offre une excellente résistance aux fortes charges et sera un choix idéal en environnement humide et en cas de fortes chaleurs
dotée d'une exceptionnelle stabilité mécanique (lubrifie sans modification significative de sa consistance et offre une excellente protection contre la corrosion et la rouille)
adaptée pour des applications en industrie, travaux publics, marine, mécanique agricole et automobile, y compris sur les véhicules tout terrain
applications : roulements, moyeux, essieux, cardans, pivots, chaînes, engrenages, paliers, galets, châssis, rotules, transmissions, glissières, etc...
utilisable entre -30°C et +140°C (jusqu'à +180°C sur des intervalles de temps limités) et sur une large plage de vitesses.
aspect Brun
compatible tous métaux
densité à 20°C : 1,020 kg/m3
viscosité de l'huile de base à 40°C (ASTM D7152) : 290 mm2/s
viscosité de l'huile de base à 100°C (ASTM D7152) : 18 mm2/s
Grade NLGI (ASTM D217) : 2

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
10535908*	331075	tube	150
10535909*	331077	cartouche	400



GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTIONS 650ML

Lubrification longue durée à base de lithium + PTFE pour toutes les pièces en mouvement dépose un film de haute viscosité
film blanc visible
résiste à l'eau
convient pour les surfaces verticales
réduit le frottement et l'usure.

Code	Réf	Contenance (ml)
0197028	6572	650 brut



GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTIONS DOUBLE SPRAY

Assure une lubrification de longue durée pour toutes les pièces en mouvement
réduit le frottement et l'usure
résiste à l'eau
protège contre la corrosion
film blanc visible
pulvérisation 100% maîtrisée grâce au diffuseur sécurité
utilisable de -18 °C à 180 °C
pulvérisation double spray : plus large ou plus précise.

Code	Réf	Contenance (ml)
10497887*	6500	500 net






GRAISSE SILICONE

Graisse hydrophobe et insoluble
Fortement adhésive, ne se dissout pas dans l'eau même chaude
Efficace, performante, protège durablement de l'humidité
Sans odeur et incolore, ne tache pas
Anti-usure, assure une excellente protection contre la corrosion et la friction
Hydrate les caoutchoucs et les joints toriques
Sans aucun danger sur les plastiques
Isolant électrique
Ne sèche pas
Très large plage de températures : de -40°C à +300°C
Application large ou directionnelle et précise avec tube capillaire
Sécurité et ergonomie accrues grâce au diffuseur double spray

Code	Réf	Contenance (ml)
10550112	005051	500 net

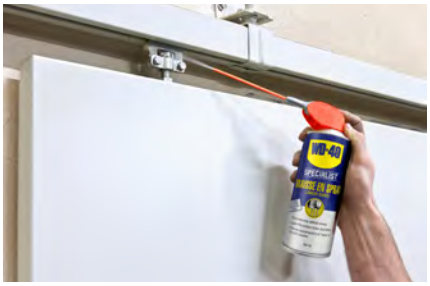



GRAISSE GEL LONGUE DUREE EN SPRAY (SYSTEME PRO)

Formule du produit multifonction WD-40 combinée avec des agents lubrifiants et des additifs anti-usure compatibles avec des pressions élevées
texture gel
lubrification durable et excellente protection contre la corrosion et l'oxydation
forte adhérence et résistance à l'eau même sur les surfaces verticales
utilisable entre -20°C et + 115°C
compatibilité tous métaux
recommandé pour rideaux métalliques, chaînes, câbles, engrenages, roulements, etc
2 positions de pulvérisation : large ou précise.

Code	Réf	Contenance (ml)
0199483*	33217	400 net



GRAISSE GRAPHITEE NLGI2 (CARTOUCHE)

Pour graissage de pièces en mouvement, glissement, frottement, articulation
pouvoir lubrifiant élevé, propriété anti friction, anti corrosion et anti usure
grade NLGI : 2
température d'utilisation : -20° C à + 130° C
point de goutte : environ 175° C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
0015065*	07325500	cartouche	400



GRAISSE SUPER ADHERENTE 100ML

Extrême pression, résiste à l'eau
à base de savon de lithium et d'huile minérale
excellente adhérence
contient des additifs antioxydants et extrêmes pressions haut pouvoir lubrifiant
pour des utilisations dans des conditions sévères (pluie, froid, échauffements) et en extrême pression
pour roulements, galets, paliers, câbles...
utilisable de -30°C à +140°C.

Code	Réf	Contenance (ml)
0197035	30585	100

* Référence en stock



GRAISSE POUR CHAINES AU MOS2 A20 650ML

Graisse longue durée au bisulfure de molybdène et au graphite
pour chaînes de transmission, câbles, convoyeurs, tapis roulants
protège contre l'usure et la corrosion
repousse l'eau et l'humidité, n'attire pas les poussières
résiste aux fortes charges
réduit la fréquence de graissage et évite la formation de dépôts durs et adhérents
compatible avec les joints toriques
utilisable de -30°C à +130°C (140°C en pointe)
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
0019684	6096	650 brut



ADHESIF COURROIES 650ML

Réduit l'usure des courroies de transmission
augmente la puissance de transmission, assouplit les courroies, les nettoie et en réduit l'usure
très bonne adhérence, supprime les patinages, glissements et les grincements
pour tout type de courroies de transmission (caoutchouc, cuir, toile, ...)
ne tache pas, ne durcit pas, et reste imperméable à l'eau
stable chimiquement
application possible dans toutes les positions.

Code	Réf	Contenance (ml)
0197023	6122	650 brut

ALIMENTAIRE



GRAISSE HAUTE PERFORMANCE SANS SILICONE FPS

Graisse blanche à base d'un savon épaississant inorganique et d'une huile minérale extrêmement raffinée
pour lubrifier des charnières, engrenages, joints, robinetterie
résiste à l'eau et à la vapeur
bonnes propriétés anti-usure et anti-corrosion
utilisable de - 20°C à + 140°C (180°C en pointe).

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (gr)
0010267	9562	cartouche	400
0010268	9564	pot	1000

HAUTE TEMPERATURE ET LONGUE DUREE



GRAISSE HAUTE TEMPERATURE 100ML

Ambrée à base d'huile minérale semi-synthétique et d'un épaississant au lithium pour roulements et paliers lisses soumis à de fortes charges, haute pression, à haute température (jusqu'à 200°C en pointe)
idéale pour la lubrification à long terme
bonne résistance à l'eau de lavage et à l'oxydation.

Code	Réf	Contenance (ml)
0197029	30570	100



GRAISSE POUR FORTES CHARGES ET LONGUE DUREE AU MOS2

Graisse noire à base de savon de lithium et d'huile minérale avec du bisulfure de molybdène (MoS2)
pour la lubrification des organes qui subissent de fortes charges et de faibles vitesses : engrenages, cardans, articulations des escalators, tapis roulants...
résiste aux pressions élevées, chocs, à l'eau et à la corrosion
utilisable de - 30°C à + 130°C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance
0010270*	9530	aérosol	500 ml net
0197036	30565	tube	100 ml
0010271	30576	cartouche	400 gr
0010272	30578	pot	1000 gr

PATE DE MONTAGE



ANTIGRIPPANT ALUMINIUM

Pâte de montage antigrippante haute température
Empêche le grippage et la corrosion de pièces métalliques montées entre-elles
Constituée de particules d'aluminium
S'utilise lorsque la présence du cuivre est indésirable
Assure une protection permanente contre la rouille et l'oxydation
Résiste aux températures comprises entre -30°C et +600°C
Aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance
0164859	005792	500 ml net



PATE MONTAGE ALU HTE TEMP 500ML

Graisse haute température chargée à l'aluminium
pâte de montage antigrippante à base d'aluminium micronisé solide
très bonne adhérence
facilite les assemblages
évite le blocage et l'usure excessive des galets, boulons, filetages de machines thermiques, tubulures pour gaz chauds, brûleurs, soupapes,...
empêche toute corrosion à température élevée
utilisable de -35°C à +650°C
peut être utilisée en présence de sels et d'ammoniaque
contient 95% de produit actif dans son volume net.

Code	Réf	Contenance (ml)
0197037	9621	650 brut



PATE DE MONTAGE CERAMIC PASTE 100GR

Pâte céramique pour charges lourdes et des températures de démarrage élevées
agit aussi comme antigrippant
pâte céramique de séparation et de montage pour des applications entre -40°C et 1400°C
empêche le contact métal/métal à l'origine du grippage, la corrosion par contact ou par frottement, pendant les démarrages difficiles ou les applications sous hautes températures
tube de 100 gr.

Code	Réf	Contenance (gr)
10010108	30344	100



PATE MONTAGE ANTI-GRIPPANTE AU CUIVRE

Graisse très haute température chargée au cuivre
pâte de montage anti-grippante à base de cuivre micronisé solide
facilite les assemblages
évite le blocage et l'usure excessive des pièces exposées à des températures extrêmes ou en atmosphère agressive : filetages de machines thermiques, tubulures pour gaz chauds, brûleurs, soupapes, freins à disques, bougies, attaches d'échappements, galets,
utilisation pour de lourdes charges de démarrage
bonne résistance au brouillard salin
utilisable de -30°C à +1100°C.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0197039	10690	tube	100
0197038	9640	aérosol	650 brut
0197040	10699	pot	1500

* Référence en stock

DEGRIPPAGE



KF

DEGRIPPANT THERMIQUE DEGRIP FLASH

Dégrippant ultra rapide
libère les pièces grippées ou corrodées, en refroidissant par choc thermique (jusqu'à - 40°C)
les microfissures ainsi provoquées laissent passer le liquide actif à l'intérieur de la rouille et accélèrent sa pénétration et son efficacité
ne contient ni acide, ni silicone
laisse un film mince transparent et protecteur
multi-positions.

Code	Réf	Contenance (ml)
0019683*	6037	500 net







WD-40

LUBRIFIANT WD40

5 fonctions : chasse l'humidité, lubrifie, nettoie, protège, dégrippe
les versions 400 ml et 600 ml sont équipées d'un tube flexible à mémoire de forme qui permet, une fois relevé, d'atteindre de nombreux points difficiles d'accès pour une application précise
la version 500 ml dispose d'un système professionnel double spray pour une application large ou précise.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
0137565*	33002	aérosol	200 net
10497343*	33688	aérosol	400 net
0167058*	33448	aérosol	500 net
10001592*	33450	aérosol	600 net
6619902*	49500 (49506)	bidon	5000 net
10417497*	49025/E	bidon	25000 net



WD-40

SUPER DEGRIPPANT WD40 400ML NET (SYSTEME PRO)

Pénètre rapidement et libère les pièces
très faible tension superficielle
résistante à l'eau, prévient la rouille et la corrosion
utilisable sur tous les métaux et la plupart des peintures de surface
2 positions de pulvérisation : large et précise.
Homologué NSF H2 N°145375 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Contenance (ml)
0170308*	33348	400 net

KF

LUBRIFIANT DEGRIPPANT MULTI-FONCTIONS KF5

1 produit pour 5 fonctions
dégrippe les pièces
décolle les particules rouillées
chasse l'humidité, nettoie, lubrifie et protège les pièces de la corrosion et de l'humidité
sans propulseur butane, propane ou DME
application possible dans toutes les positions
contient 95 % de produit actif dans son volume net.

Code	Réf	Contenance (ml)
0019682*	6030	500 net
0197048	6555	5000



Jelt

SUPER DEGRIPPANT

Assure le dégrippage de toutes pièces ou ensembles liés
Mélange d'hydrocarbures et d'huiles légères, additivé d'agents anticorrosion
S'infiltre dans tous les interstices, attaquant la rouille
Utilisable jusqu'à des températures proches de -10 °C
Muni d'une valve toutes positions
Utilisable sur câbles, écrous, engrenages, chaînes, charnières, visseries, boulonneries, etc.
Sécurité et ergonomie accrues grâce au diffuseur double spray
Aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
0164847	005021	500 net



Jelt

DEGRIPPANT MULTI-FONCTIONS JKX

Dégrippe rapidement les pièces et ensembles grippés
Lubrifie activement toutes les pièces en mouvement
Protège en déposant un film anticorrosion sur les métaux
Hydrofuge, forme un film protecteur qui chasse l'humidité
Désoxyde pour rétablir les constantes diélectriques
Nettoie les traces d'huile, graisse, adhésif, goudron
Ininflammable
Compatible tous métaux, plastiques, vernis, caoutchoucs...
Plage de températures : de -20°C à +180°C
Sans silicone, sans acide, sans résine
Utilisable en toutes positions
Sécurité et ergonomie accrues grâce au diffuseur double spray

Code	Réf	Contenance (ml)
10550108	026500	500 net



OWATROL

DEGRIPPANT TRANSYL

Dégrippez vos pièces mécaniques rouillées et usées efficacement avec TRANSYL®. Il vous permet de lubrifier, débloquer et de nettoyer les mécanismes abîmés par les agressions extérieures (humidité, gel, rouille). Cette formule sans silicone vous garantit un résultat rapide et atteint les endroits les plus inaccessibles. Facile d'emploi, il s'applique sur tout type de métaux, c'est l'allié idéal pour les travaux de bricolage et pour les professionnels de la métallerie.

Code	Réf	Contenance (ml)
10015856	699AA	200 brut



AEXALT

AEXAONE VG - DEGRIPPANT FONCTIONS BASE VEGETALE

Dégrippe, protège, lubrifie, désoxyde, chasse l'humidité, nettoie et dégraisse, dégoudronne, dilue les colles.
Très forte capillarité.
Base végétale.
Produit ininflammable.
Compatible tous matériaux.

Code	Réf	Contenance (ml)
10014943*	BIO950	500 brut

* Référence en stock



DEGRIPPANT LUBRIFIANT KF5 DOUBLE SPRAY

Dégrippant lubrifiant multifonctions
système double diffusion: large ou précise 100 % efficace chargé avec du PTFE pour accepter de plus grandes charges
5 fonctions :
- pénètre rapidement et décolle les particules rouillées
- chasse et isole de l'eau et de l'humidité
- nettoie
- lubrifie (diminue les frottements, l'usure, l'échauffement)
- conservation temporaire des métaux (protège contre la corrosion).

Code	Réf	Contenance (ml)
10010102*	6040	500 net



DEGRIPPANT LUBRIFIANT PULVERISATEUR 2 POSITION AEROSOL 600 ML NET

Pénètre rapidement les masses corrodées, la rouille, les désagrége permettant ainsi le dégrippage.

Code	Réf	Contenance (ml)
10544511*	2360C	600 net



LUBRIFIANTS KF5 BIO DOUBLE SPRAY

Huile polyvalente biodégradable, 1 produit
pour 5 fonctions :
1. Pénètre rapidement et décolle les particules rouillées
2. Chasse et isole de l'eau et de l'humidité
3. Nettoie
4. Lubrifie (diminue les frottements, l'usure, l'échauffement)
5. Conservation temporaire des métaux (protège contre la corrosion)

Code	Réf	Contenance
10554556	33427	400 ml



DEGRIP'LUB PRIME

Lubrifiant base végétale
Réduit le frottement, l'usure et protège contre la corrosion
Formulé afin de faciliter le démontage de toutes pièces oxydées et corrodées
Assure le bon entretien de tout assemblage mécanique grâce à son excellente résistance à l'oxydation
Compatible tous métaux
Utilisable à haute température lors des opérations d'usinage courantes (sciage, taraudage, emboutissage, etc.)
Produit utilisable en toutes positions (tête en bas)
Complètement ininflammable
Sécurité et ergonomie accrues grâce au diffuseur double spray
Aérosol de 650 ml brut

Huile totalement biodégradable selon la NFT 60-198 (100% après 21 jours).

Code	Réf	Contenance (ml)
0155319	005258	500 net



DEGRIPPANT SUPER DEGRIP'RONT

Dégrippant industriel puissant multi-positions pour tous métaux
dégrippe, débloque, desserre facilement vis, écrous, boulons, etc..
nettoie, pénètre, et lubrifie les serrures, charnières, chaînes et ressorts, etc.
agit rapidement
pouvoir solvant et détergent élevé
laisse un film sec protecteur à base de MoS2 qui facilitera le démontage ultérieur
sans propulseur Butane, Propane ou DME.

Code	Réf	Contenance (ml)
0164784*	6022	500 net



DEGRIPPANT 650ML

Dégrippe, décolle la rouille, la saleté et la corrosion sur tout les métaux
nettoie et pénètre rapidement
polyvalent sans silicone
déblocage facile pour équipements mécaniques, raccords et fixations...
application possible dans toutes les positions.

Code	Réf	Contenance (ml)
0197044	6689	650 brut





PULVERISATEUR 500 ML VIDE

Vendu sans contenu.

Code	Réf	Contenance (ml)
10000365*	44000	500

LUBRIFICATION A SEC





LUBRIFIANT SEC AU PTFE 400ML NET (SYSTEME PRO)

Contient du Poly Tetra Fluor Ethylène qui laisse un film sec sur le support, permet une lubrification améliorée sans attirer les poussières, salissures ou huiles
sèche rapidement et peut également être utilisé comme agent de démoulage
compatible avec tous les métaux, plastiques et le verre
utilisable dans une large plage de températures (- 45°C à + 260°C)
recommandé pour glissières, pivots, mèches, outillage électroportatif, serrures, chaînes et câbles
2 positions de pulvérisation : large et précise.

Homologué NSF H2 N°145371 (utilisation possible en industrie alimentaire).

Code	Réf	Contenance (ml)
0189045*	33394	400 net

* Référence en stock





MARLINE

HUILE SPECIALE POUR GRAISSAGE DE LA CHAINE

Conçue pour lubrifier les chaînes de tronçonneuses
peut également être utilisée pour les glissières de machines-outils et chaînes de transmission lubrifiées à l'huile perdue lorsqu'une huile ISO VG 150 est recommandée
Présence de polymères pour renforcer l'adhésivité du film lubrifiant afin de réduire les
pertes par égouttures et par projections
protection anti usure et adhérence renforcée pour éviter une usure prématurée de la chaîne.

Code	Réf	Contenance (ml)
10536447	91CHTR871	1000
10536448	91CHTR858	5000

HUILE DE MAINTENANCE



KF

LUBRIFIANT SERRURE

Lubrification sans huile, ni graisse
lubrifiant spécial micro mécanismes (cylindres ou barillets) pour lesquels l'emploi d'huile ou de graisse est déconseillé possède un fort pouvoir migrant, pour une pénétration maximum et un effet anticorrosion de longue durée, sans encrassement additionnel, ni résidu
évite des interventions de maintenance trop rapprochées.

Code	Réf	Contenance (ml)
9112448*	6100	100 net



WD-40

LUBRIFIANT SERRURE 250ML NET (SYSTEME PRO)

Spécialement développé pour l'entretien de tous types de cylindres
formule sans graisse ni silicone
pénètre par capillarité dans tous les micro-mécanismes des serrures sans les encrasser
assure un fonctionnement préventif des pièces mobiles et protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures
2 positions de pulvérisations : large et précise.

Code	Réf	Contenance (ml)
10000665*	33303	250 net



KF

LUBRIFIANT AU TEFLON TRIFLOW 650ML

Lubrifiant performant au PTFE pour moules et mécanismes de precision
pénètre, chasse l'humidité, nettoie (salissures, poussière et toutes autres particules abrasives), lubrifie (longue durée), protège contre la rouille, la corrosion et l'humidité.

Code	Réf	Contenance (ml)
10524593	31343	650 brut



Jelt

LUBRIFIANT ADHESIF POUR ORGANES MECANIQUES OUVERTS LUBRITACK

Lubrifiant adhésif pénétrant, spécialement formulé pour les organes mécaniques ouverts
Confère une excellente protection à l'usure et à la corrosion, supporte de fortes pressions et empêche la pénétration d'eau
Utilisable sur des pièces soumises à de fortes charges, aux vibrations
Idéal pour des ensembles mécaniques en rotation à grande vitesse (chaînes, engrenages nus, roues, moyeux, câbles, ressorts, pistons, rouleaux...)
Adapté pour en atmosphère marine
Laisse un film propre, tenace et hydrofuge qui ne coule pas et n'attire pas la poussière.
Sécurité et ergonomie accrues grâce au diffuseur double spray
Aérosol de 650 ml brut

Code	Réf	Contenance (ml)
0164845	005261	500 net



KF

LUBRIFIANT DE GLISSEMENT PASSE FIL 650ML

Lubrifiant de glissement pour câbles électriques.
facilite le passage des fils électriques et des câbles dans les gaines et de toute surface plastique
diffuse une mousse à haut pouvoir lubrifiant.
pas de risque d'isolement électrique.
permet le marquage après essuyage.
non classé inflammable.
sans silicone et non corrosif.

Code	Réf	Contenance (ml)
10010105	1344	650 brut



ONYX

HUILE VASELINE 190ML

Pour lubrifier les petits mécanismes, moteurs électriques pour entretenir les armes à feu, les bottes en caoutchouc, protège contre la rouille et l'humidité.

Code	Réf	Contenance
1033210	E17051906	190 ml brut



LACME

HUILE SPECIALE ACCESSOIRES AIR COMPRIME 1L

Type HH ISO GV 22
pour accessoires/outillage air comprimé (clés à chocs, perceuses, ponceuses, marteaux burineurs, agrafeuses...).

Code	Réf	Contenance (L)
10015730*	318100	1



LACME

HUILE SPECIAL COMPRESSEUR A PISTON HHP100 2L

Type D ISO VG 10
pour compresseurs à pistons monoblocs ou à entraînement par courroies monoétagés ou biétagés.

Code	Réf	Contenance (L)
10015731*	318000	2



LacAir

HUILE SPECIAL COMPRESSEUR A VIS VD 46 + 5L

Pour compresseurs à vis et centrales d'air.

Code	Réf	Contenance (L)
10015732	484400	5

* Référence en stock





CEDREY

Jusqu'à épuisement des stocks

HUILE SPECIALE SANS SILICONE MARVEL POUR OUTILS PNEUMTIQUE

Possède un additif anti-oxydant et un autre anti-gomme prévient la formation de rouille et garde les moteurs des outils pneumatiques propres et performants
utilisée dans les lubrificateurs, les mini huileurs et même directement dans l'outil via son raccord d'arrivée d'air.

Code	Réf	Contenance (ml)
10015761*	H0076	118
10015762*	H0077	946



Jelt

GLISSE BOIS

Lubrifiant paraffinique, sans silicone, destiné à faciliter la glisse du bois sur les machines de travail telles les raboteuses, dégauchisseuses, toupies, etc...
spécialement formulé pour délivrer un film incolore et non tâchant
permet un traitement de post-finition du bois : vernis, peinture, etc...
domaine d'application : lubrification en menuiserie (portes, glissières de meubles, tiroirs, etc.) et lubrification du matériel de travail du bois (raboteuses, dégauchisseuses, toupies, etc.)
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
0164846	005301	500 net



KF

FLUIDE LUBRIFIANT SUPER GLISSE POLYBOIS

Facilite le glissement du bois brut sur les tables de travail des raboteuses, scies rotatives, scies sauteuses, dégauchisseuses
permet de travailler plus rapidement en réduisant les frottements
convient à toutes les essences de bois
sans silicone, incolore, ne tache pas et autorise les finitions
supprime l'utilisation de paraffine.

Code	Réf	Contenance (ml)
9112449*	6190	400 net
0154582	6551	5000

HUILE POUR USINAGE ET COUPE



AEXALT

COUPAEX ENTIERE - HUILE DE COUPE - 5L

Huile de coupe entière à base d'huiles minérales et d'additifs extrême pression.
Lubrifiant réducteur de friction pour travaux d'usinage à froid des aciers inoxydables ou réfractaires.
Propriétés extrême pression et anti-usure élevées.
Formule renforcée en huiles minérales et en composants actifs très efficaces.
Particulièrement efficace pour empêcher les risques d'arrachement du métal et les rayures sur les outillages.
Convient parfaitement aux travaux difficiles posant des problèmes particuliers de lubrification.
Normes ISO MHA, MHB et MHF.

Code	Réf	Contenance (L)
0117076	HC576	5



Découvrez la vidéo



Jelt

HUILE DE COUPE ENTIERE 650ML

Fluide de coupe pour opérations d'usinage courantes à base d'huiles minérales paraffiniques.
Développé pour les opérations courantes en usinage telles que l'alésage, le fraisage, le tournage et le décolletage
Produit polyvalent, peut s'utiliser sur métaux non ferreux, aciers doux, aciers midurs et la fonte particulièrement adaptée à l'usinage des alliages de cuivre, laiton, aluminium et des aciers standards
Sécurité et ergonomie accrues grâce au diffuseur double spray
Aérosol de 650 ml brut

Code	Réf	Contenance
0164857	005421	500 ml net

Jelt

HUILE DE COUPE PRIME



Constituée d'un mélange d'huiles végétales et synthétiques.
Développée pour répondre aux opérations d'usinage courantes.
Assure un bon état de surface et accroit la durée de vie des outils
Optimise la lubrification au niveau de l'arête de coupe
Facilite l'évacuation des copeaux et offre un excellent état de surface
Laisse un film mince huileux, protégeant les surfaces usinés complètement exempt de dérivés chlorés, soufrés, phosphorés, de silicone et d'huile minérale
Ininflammable
Convient pour toutes les opérations d'usinage sur des métaux ferreux et non ferreux
Sécurité et ergonomie accrues grâce au diffuseur double spray
Aérosol de 650 ml brut

Formulé à base d'huiles conformes à l'OCDE 201-202 et 203 (écotoxicité).

Code	Réf	Contenance
0164858	005418	500 ml net



AEXALT

COUPAEX SOLUBLE - HUILE DE COUPE SEMI SYNTHETIQUE - 5L

Microémulsion semi-synthétique, tous métaux (inox durs ou aciers réfractaires, les fontes et les alliages non ferreux - aluminium et cuivreux...).
Idéal pour la finition des surfaces usinées et limiter l'usure des outils.
Sans chlore, sans soufre additionnel, sans éther de glycol série E, sans silicone et dérivé.
Stable en service pour une meilleure longévité des bains et une économie de maintenance.
Excellent détergent, même en eau dure.
Peut être utilisé en chariotage, perçage, fraisage, taraudage, alésage, tournage.
Convient pour les opérations de rectification plane, cylindrique.

Code	Réf	Contenance (L)
0117077	HC575	5



ERKO

FLUIDE SOLUBLE NETTOYANT MACHINE ERKO SOLUKLEAN BIDON 5L

Triple action : nettoyant (machine propre), bactéricide (neutralise les odeurs) et fongicides (élimine les champignons)
utilisable sans arrêt de la machine
dosage à 1,5%, puis vidange après 48 h
bidon de 5 L avec jauge de niveau.

Code	Réf	Contenance (L)
0202949*	6400004	5

* Référence en stock

PRODUIT DE TRAITEMENT ET MAINTENANCE

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

LUBRIFICATION



FLUIDE DE SCIAGE SOLUBLE SOLUKUT

Haute stabilité en utilisant, pas d'odeur,
sans bactéricide : protection des opérateurs
favorise la réduction d'usure des outils
valable sur tous les types de métaux
excellente détergence, laisse les machines et les pièces très propres
dosage de 5 à 12% maximum selon la sévérité des opérations.

Code	Réf	Contenance (L)
0202952*	6400001	5



HUILE DE COUPE POLYVALENTE ECO

Huile naturelle entière, sans chlore, pour toute opération d'usinage sur métaux ferreux, non ferreux et aluminium
excellent pouvoir réfrigérant pour diminuer la friction et accroître la longévité des outils
permet d'augmenter la vitesse de fonctionnement
formulation avec une mousse stable
facilement biodégradable à 87 % suivant OCDE 301B.

Code	Réf	Contenance (ml)
0180605*	6740	500 net





HUILE DE COUPE POLYVALENTE 400ML NET (SYSTEME PRO)

Constituée d'un mélange d'huile minérale,
ainsi que de composés chimiques et additifs offrant une résistance aux pressions extrêmes
prévient l'usure, facilite les opérations d'usinage, réduit les coefficients de friction ainsi que l'accumulation de chaleur sur tous les métaux
accroît la longévité des outils de coupe et de perçage du métal
efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc.

Code	Réf	Contenance (ml)
0189043*	33109	400 net



HUILE DE COUPE POLYVALENTE ECO 5L

Biodégradable pour tous métaux
refroidit efficacement les outils de coupe et enlève les copeaux de la zone de travail
lubrifie et ainsi augmente la durée de vie de l'outil
protège contre la rouille les pièces qui viennent d'être usinées
efficace sur tous les outils de perçage, taraudage, fraisage
facilement biodégradable à 87 % selon OCDE 301B.

Code	Réf	Contenance (L)
0197045*	6741	5



HUILE DE COUPE POLYVALENTE LUB'COUP II

Fluide de coupe à base d'huile minérale non soluble dans l'eau
réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage sur métaux ferreux ou non ferreux
action hautement lubrifiante et réfrigérante qui permet des vitesses de travail plus élevées
évite l'usure, assure un meilleur rendement et accroît la longévité des outils
efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc.
sans propulseur butane, propane ou DME.

Code	Réf	Conditionnement	Contenance (ml)
9122096*	6290	aérosol	400 net
9122097	6540	bidon	5000



HUILE DE COUPE LUB 21 5L

Pour toutes les opérations d'usinage et de rectification
augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification
protège de la corrosion
lubrifiant de longue durée
bonne détergence
ininflammable
dilution : mettre le produit dans l'eau et non l'inverse.

Code	Réf	Contenance (ml)
0001866*	6702	5000 brut



COUPAEX - HUILE DE COUPE - 650 ML

Puissant réducteur de friction, lubrifiant, antisoudure.
Convient à toutes les opérations de perçage, de filetage et de taraudage, sur trous borgnes ou débouchants.
Compatible avec tous les aciers, y compris extra-durs ou au chrome.
Convient pour perçages de toutes dimensions, y compris de très faibles diamètres.
Prolonge la durée de vie des tarauds et des forets.

Code	Réf	Contenance (ml)
0117075	1573	650



HUILE DE TARAUDAGE II 650ML

Haute performance, avec additifs extrêmes pressions, sans chlore
pour toutes opérations d'usinage exigeantes sur métaux ferreux et non ferreux taraudage, perçage, fraisage, usinage, etc.
particulièrement adaptée pour les alliages résistants, acier inoxydable et alliages à base de nickel
sans propulseur butane, propane, ou DME
application possible dans toutes les positions
contient 95 % de produit actif dans son volume net.

Code	Réf	Contenance (ml)
0197046	6291	650 brut

Indispensable là où l'utilisation d'un fluide est difficile.



LUBRIFIANT ERKO TUBEKUT TUBE 350G

Lubrifiant synthétique de base minérale.
Haute-teneur en additifs très hautes performances pour l'usinage des aciers et alliages.

Applications :
- Usinage des aciers, des inox, de tous les alliages, des non-ferreux.

Toutes les opérations de sciage :
- scie à ruban. Lames BIMETAL et PLAQUETTES CARBURE
- scie sabre. Lames BIMETAL et PLAQUETTES CARBURE
- scie sauteuse. Lames HCS, HSS et BIMETAL
- scie trépan. Lames BIMETAL et CARBURE TUNGSTEN-K.

Percage :
- Foret HSS
- plaquette CARBURE
- Taraudage

Code	Réf	Contenance
10544902*	6400031	350 gr

* Référence en stock

DETECTION DE FUITE GAZEUSE



Jelt

DETECTO FUITES 005501

Détecteur de fuite en base aqueuse
Agit par formation de bulles d'air autour de la fuite de gaz
Localise immédiatement des fuites gazeuses sur tous circuits (en plomberie, climatisation...)
Utilisable pour tous types de gaz (air comprimé, hydrocarbures, CO2, azote... sauf l'oxygène sous pression)
Contient un antigel, des additifs anticorrosion et des tensioactifs
Résiste au gel et est utilisable jusqu'à -20°C
Aérosol de 650 ml brut

Code	Réf	Contenance (ml)
0164860	005501	500 net



Jelt

DETECTO FUITES 005511

Détecteur de fuite en base aqueuse, (compatible oxygène)
Agit par formation de bulles d'air autour de la fuite de gaz
Localise immédiatement des fuites gazeuses sur tous circuits (en plomberie, climatisation...)
Utilisable pour tous types de gaz (air comprimé, hydrocarbures, CO2, azote y compris l'oxygène sous pression)
Contient un antigel et des tensioactifs
Résiste au gel et est utilisable jusqu'à -20°C
Aérosol de 650 ml brut

Conforme aux normes MIL-PRF-25567E et aux NF EN 14291.

Code	Réf	Contenance (ml)
0164861	005511	500 net



KF

DETECTEUR DE FUITES GAZ'RONT

Détection immédiate des fuites gazeuses, par formation d'une mousse stable et abondante
pour fuites de toutes natures (air comprimé, CO2, oxygène (norme mil)...) même à basse pression : raccords, vannes, robinets, soupapes, bouteilles...
disparaît après utilisation sans laisser de traces
non toxique, non corrosif, aucune action néfaste sur les objets traités
ininflammable
multi-positions
aérosol de 500 ml net.

Code	Réf	Contenance (ml)
0019677*	6032	500 net

LOCTITE



DETECTEUR DE FUITES SF7100 400ML NET

Détecteur de fuites en aérosol à base aqueuse
pour la réparation d'urgence des systèmes à air ou gaz comprimé
appliqué par pulvérisation, ce produit incolore produit des bulles à l'endroit de la fuite
basé sur un mélange d'agents tensio-actifs
non inflammable et non toxique
adapté aux canalisations en acier, en cuivre et en plastique
aérosol de 400 ml net.

Code	Réf	Contenance (ml)
1041943*	250000	400 net



KF

DETECTEUR DE FUITES LEAK FINDER ECO (A BASE D'EAU)

Détecte rapidement et avec fiabilité les fuites de gaz de toutes natures (air comprimé, CO2, oxygène...)
contrôle les pertes de pression et les défauts d'étanchéité
localise rapidement et de façon fiable les fuites de tous types de gaz en formant des bulles de façon abondante à l'endroit de la fuite
non corrosif, compatible avec les métaux et les plastiques
multi-positions
biodégradable à 31 % selon OCDE 301 B
aérosol de 500 ml net.

Conforme à la norme EN 14291 NG-5170AS0069.

Code	Réf	Contenance (ml)
9122098*	6619	500 net

ANTI-ADHERENT



ABICOR BINZEL

ANTI-ADHERENT SOUDURE 400ML

Sans CFC et sans silicone
permet l'application ultérieure de peinture
protège les pièces d'usure des torches
aérosol de 400 ml.

Code	Réf	Contenance (ml)
10002248*	192.0071	400 net



ABICOR BINZEL

ANTI-ADHERENT SOUDURE (POT DE 300G)

Pâte anti-adhérente dans laquelle sont trempées les buses gaz MIG chaudes pour éviter l'encrassement dû aux grattons
pot de 300 gr.

Code	Réf	Contenance (gr)
10002249*	192.0058	300

KF



ANTI-ADHERENT SOUDURE AB 22

À base d'huile minérale à évaporation ultra rapide
protège des projections de soudures surfaces, pistolets, buses de soudure
autorise les traitements ultérieurs de finition : peintures, vernis
séchage rapide
sans silicone, ininflammable
aérosol multi-positions de 400 ml net.

Code	Réf	Contenance (ml)
9104848*	6612	400 net

ABICOR BINZEL



ANTI-ADHERENT SOUDURE CERAMIQUE 400ML NET

Formulation spéciale sans silicone surtout adapté pour le soudage automatisé, les torches aspirantes et plus particulièrement pour les cycles longs
protège les torches de soudage.

Code	Réf	Contenance (ml)
10535348*	192.0228	400 net

KF



ANTI-ADHERENT SOUDURE BASE AQUEUSE B83 ECO

Anti-adhérent aqueuse biodégradable
sans danger pour l'utilisateur car sans silicone, sans solvant chloré, inodore, ininflammable, à base d'eau
contient des additifs anticorrosion
évite l'adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques pendant le soudage : becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail...
améliore la stabilité de l'arc de soudure
permet la post finition
idéal pour une galvanisation à chaud ultérieure
facilement biodégradable à 68 % selon OCDE 301B (aérosol)
aérosol de 500 ml net.

Code	Réf	Contenance (ml)
0019678*	6632	500 net

* Référence en stock



ANTI-ADHERENT ANTIGRATTONS 650ML

Permet de déposer sous forme de très fines gouttelettes un film transparent, homogène qui ne coule pas
principe actif efficace dans le temps qui empêche l'adhérence des projections métalliques et grattons sur les buses des postes de soudure ou toutes surfaces proches de l'intervention
formulé sans solvant chloré ni pétrolier, non toxique et non irritant, ininflammable, ne dégage aucune odeur désagréable et ne génère ni fumée, ni vapeurs dangereuses
se rince très facilement à l'eau et contient des inhibiteurs de corrosion
sans silicone, compatible avec les opérations de post-finition et peut être utilisé sur les surfaces devant être peintes, collées ou vernies
recommandé lorsque l'on veut éviter toute trace de matière grasse sur les surfaces métalliques et facilite également le démoulage des pièces en polyuréthane, polyester, époxy, plastiques divers ou caoutchouc moulées par injection, compression ou en coulée
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
0164848	005090	650 brut



LIQUIDE ANTI-GRATTONS PROTEC CE15L

Liquide anti-grattons efficace à 100 % contre l'adhésion des grattons à l'état sec et humide
bonne qualité de soudure après application
facilite l'opération de nettoyage et de dégraissage
favorise l'adhérence des traitements ultérieurs
biodégradable et écologique.

Code	Réf	Contenance (ml)
10002250*	192FR010	10000
10145569	192FR020	20000



VERNIS DE PROTECTION TORCHES

Filmogène de protection des buses, torches et pannes de soudage
dépose un film lisse blanc à base de nitrure de bore de haute pureté sur les buses et torches de soudage les protégeant efficacement contre les projections de soudure et grattons
résiste à des températures élevées (1100°C en pointe)
pouvoir couvrant élevé et séchage rapide
assure également une lubrification à haute température en diminuant les frictions et peut être utilisé comme agent de démoulage dans certaines applications (métallurgie, industrie de métallisation, moule d'injection plastique...)
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
0164849	005095	500 net

RESSUAGE



DEGRAISSANT AVANT RESSUAGE CRICK110

Détection des criques et fissures par ressuage
contrôle non destructif
solvant de nettoyage et de dégraissage servant à préparer la surface à contrôler
pénètre dans les plus petites fissures
permet aussi d'éliminer l'excès de pénétrant
évaporation rapide
détection des fissures jusqu'à 30 µm
multi-positions
aérosol de 500 ml net.

Agrément : RCC_M Tome III Chap. MC 4200 et ASME Code section V.

Code	Réf	Contenance (ml)
0011693*	6045	500 net



PRODUIT DE RESSUAGE CRICK120

Détection des criques et fissures par ressuage
contrôle non destructif
liquide pénétrant et s'infiltrant jusqu'au fond des micro-fissures de la zone à contrôler
visible à la lumière blanche naturelle
lavable à l'eau ou avec le crick 110
détection des fissures jusqu'à 30 µm
multi-positions
aérosol de 500 ml net.

Agrément : RCC_M Tome III Chap. MC 4200 et ASME Code section V.

Code	Réf	Contenance (ml)
0011694*	6046	500 net



DETECTEUR DE FISSURES CLEANER

Vérification par ressuage
solvant, appliqué par pulvérisation, utilisé en combinaison avec les détecteurs de fissures pénétrant et révélateur
insensible à l'orientation des défauts par rapport à la surface
nettoie les surfaces à inspecter avant l'application du détecteur de fissures pénétrant et permet également d'éliminer les excès de ce dernier
utilisable sur des matériaux non ferromagnétiques pour lesquels le contrôle magnétoscopique est inefficace
utilisable sur des pièces ferromagnétiques lorsque la désaimantation est critique ou pour des pièces complexes
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
0164862	005621	500 net



DETECTEUR DE FISSURES PENETRANT

Vérification par ressuage
solvant, appliqué par pulvérisation, utilisé en combinaison avec les produits de la gamme détecteur de fissures
insensible à l'orientation des défauts par rapport à la surface
permet la détection de petits défauts susceptibles de générer des fuites
pénètre dans les défauts de surface permettant de donner une indication de leur taille et de leur géométrie
utilisable sur des matériaux non ferromagnétiques pour lesquels le contrôle magnétoscopique est inefficace
utilisable sur des pièces ferromagnétiques lorsque la désaimantation est critique ou pour des pièces complexes
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
0164863	005601	500 net



REVELATEUR DE FISSURES DE CRICK 130

Détection des criques et fissures par ressuage
contrôle non destructif
poudre qui par action buvard fait ressortir le colorant qui a pénétré dans les fissures
détection des fissures jusqu'à 30 µm
multi-positions
aérosol de 500 ml net.

Agrément : RCC_M Tome III Chap. MC 4200 et ASME Code section V.

Code	Réf	Contenance (ml)
0011695*	6047	500 net



DETECTEUR DE FISSURES REVELATEUR

Vérification par ressuage
produit poudreux blanc à base de silice amorphe finement divisée, conditionné en aérosol
s'utilise en complément du détecteur de fissures pénétrant
insensible à l'orientation des défauts par rapport à la surface
permet la détection de petits défauts susceptibles de générer des fuites
donne après évaporation de son solvant un film blanc poudreux qui, réagissant avec le Détecteur de Fissures Pénétrant, permet de visualiser les défauts de surface (taille et géométrie)
utilisable sur des matériaux non ferromagnétiques pour lesquels le contrôle magnétoscopique est inefficace
utilisable sur des pièces ferromagnétiques lorsque la désaimantation est critique ou pour des pièces complexes
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Contenance (ml)
0164864	005611	500 net

* Référence en stock

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



ABICOR BINZEL

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT BTC 15 5L

S'utilise pour toutes les torches de soudage et coupage à refroidissement liquide
inflammable
non conducteur, protège vos équipements de soudage et de coupage (torche, faisceau, pompe et refroidisseur) contre la corrosion électrolytique et le gel jusqu'à - 10° C
améliore la durée de vie des pompes
bidon de 5 L.

Code	Réf	Contenance (L)
0157273	192.0110	5



ABICOR BINZEL

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT BTC 50 5L

Spécialement adapté aux torches de soudage et de coupage refroidies par liquide
garde sa fluidité jusqu'à -50°C et joue un important rôle de protection du circuit de refroidissement contre la corrosion électrolytique
inflammable, peut être utilisé en milieu clos et pas de classement spécifique pour le transport et le stockage
bidon de 5 L.

Code	Réf	Contenance (L)
10002251*	192.0175	5

DÉCAPAGE / PASSIVATION



AEXALT

DECAP'INOX - DECAPANT CORDONS DE SOUDURE - 5L

Élimine les oxydes et les dépôts de carbone provoqués par les combustions sur les cordons de soudure.
Redonne aux surfaces traitées l'aspect d'origine.
À utiliser dilué à raison de 5 à 15% dans l'eau.
Application au pinceau, au trempé ou par pulvérisation.

Code	Réf	Type : bidon/aérosol
0117028	I0846	bidon



AEXALT

DECAP'INOX GEL - DECAPANT CORDONS DE SOUDURE GEL - 1L

Élimine les oxydes et les dépôts de carbone provoqués par les combustions sur les cordons de soudure.
Redonne aux surfaces traitées l'aspect d'origine.
Formule gel idéale pour une utilisation sur surfaces verticales.
Utiliser pur et à froid, au pinceau ou à la brosse.

Code	Réf
0117991	I0849



KF

PATE DE DECAPAGE POUR SOUDURE INOX 2KG

Restaure les propriétés de l'acier inoxydable
redonne les caractéristiques de l'acier inoxydable après soudure ou traitement thermique
n'abîme pas la soudure
ne contient ni chlore, ni soufre
application en gel
ne coule pas
sans silicone.

Code	Réf	Contenance
0197075	6209	2 kg



ABICOR BINZEL

APPAREIL DE NETTOYAGE ELECTROCHIMIQUE ABICLEANER 1000 AC/DC

Appareil de nettoyage électrochimique multifonctions permettant de nettoyer et de passiver les soudures, de les polir, de les conditionner et de les faire briller
améliore l'apparence de la surface métallique traitée
outil polyvalent idéal pour soigner les finitions dans des domaines comme la serrurerie ou encore le milieu médical
fonctionne à l'aide d'une brosse en fibre de carbone imprégnée d'électrolyte générant des micro-arcs à son extrémité pour éliminer les résidus de soudage des surfaces métalliques après le soudage et les « passiver » en même temps
doux pour la surface grâce à sa brosse en fibre de carbone composée de plus de 1,5 millions de filaments
procédé remplacant avantageusement les opérations de meulage ou de décapage à la pate (ne marque pas les surfaces et est moins toxique)
rapide, efficace et sûr (sans acide fluorhydrique)
a également la propriété de restaurer la résistance à la corrosion après des traitements mécaniques, chimiques et thermiques (passivation)
simple d'utilisation : un seul fluide pour le nettoyage et le polissage (polissage possible avec le ABICLEANER 1000 AC/DC)
puissant avec un facteur de marche de 100% à 80 A (pleine puissance nominale)
livré avec poignée ABICLEANER avec 4m de câble 10 mm², manchon PTFE, brosse en fibre de carbone ABIBRUSH, pince de masse 10 mm² avec câble de 4 m, clé plate de 10 mm, flacon de 1 L délectrolyte tout-en-un ABICLEAN, flacon pulvérisateur pour eau distillée, récipient à col large avec couvercle bleu.

Code	Réf
10535350	192.0364



ABICOR BINZEL

ELECTROLYTE DE NETTOYAGE TOUT EN UN ABICLEAN 1L

S'utilise avec l'ABICLEANER pour le nettoyage, la passivation et la brillance des surfaces métalliques
avec la version ABICLEANER 1000 AC/DC qui dispose d'une fonction CC, peut également être utilisée pour polir les surfaces
transport, stockage, manipulation facilité par rapport aux agents de décapage conventionnels (aucun acide fluorhydrique contenu)
flacon d'1 L.

Code	Réf	Contenance	Type : bidon/ aérosol
10535351*	192.0369	1L	bidon

* Référence en stock

TEMPORAIRE



TRACEUR DE CHANTIER FLUO TP 650 ML

Marquage provisoire fluorescent (tenue moyenne 9/10 mois)
haute luminosité
lente dégradation de la fluorescence aux ultra-violets
capot de sécurité breveté, à la couleur de la peinture
bonne résistance aux intempéries
séchage rapide même sur supports humides
utilisation possible à basse température
préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002106*	141517	jaune fluo	650 brut
0002107*	141518	vert fluo	650 brut
0002105*	141516	orange fluo	650 brut
0002108*	141519	bleu fluo	650 brut
0002102*	141513	rouge fluo	650 brut
0002109	1415200	violet fluo	650 brut
0002110*	141525	cerise fluo	650 brut



TRACEUR DE CHANTIER PRO MARKER

Marquage provisoire non fluorescent (tenue moyenne 9/10 mois)
bonne visibilité
lente dégradation de la couleur
bon pouvoir couvrant
teneur réduite en COV (Composants Organiques Volatiles)
capot de sécurité breveté, à la couleur de la peinture
bonne résistance aux intempéries
séchage rapide même sur supports humides
utilisation possible à basse température
préparation respectant l'homme et l'environnement
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002155	1415020	jaune	650 brut
0002159	1415000	blanc	650 brut
0002160	1415030	noir	650 brut
0002161	1415040	rouge	650 brut
0002162	1415070	gris	650 brut



TRACEUR DE CHANTIER S-MARK 650 ML

Bonne luminosité, adhérence et résistance mécanique
bon pouvoir couvrant
composition respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0165855*	1419170	jaune fluo	650 brut
0165856*	1419180	vert fluo	650 brut
0165854*	1419160	orange fluo	650 brut
0165857*	1419190	bleu fluo	650 brut
0165853*	1419130	rouge fluo	650 brut
0165858*	1419250	cerise fluo	650 brut
10256222*	1419200	violet	650 brut
10256223*	1419000	blanc	650 brut
10256230*	1419090	marron	650 brut



TRACEUR DE CHANTIER HYDRO TP

Marqueur provisoire fluorescent (tenue moyenne 6 mois)
haute visibilité, tous supports, très bon pouvoir couvrant
capôt de sécurité breveté à la couleur de la peinture
grande résistance aux UV
formulé avec plus de 25% d'eau lui permettant de disposer d'une quantité de COV réduite de 25 à 35%
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
10542104	1415130	rouge	650 brut
10542105	1415160	orange	650 brut
10542106	143517	jaune	650 brut
10542107	143518	vert	650 brut
10542108	143519	bleu	650 brut
10542109	143525	cerise	650 brut
10549820	143500	blanc	650 brut



TRACEUR DE CHANTIER MARKER PAINT 650 ML

Peinture de marquage provisoire multipositions pour les travaux de marquage et de signalisation de tous types et sur toutes surfaces, même humides
nouvelle formule haute thixotropie : ne coule pas même appliquée sur surface verticale
nouveau capot exclusif entièrement couvrant assurant sécurité et propreté à l'application pour l'utilisateur
ouverture et application avec une seule main
jet directionnel permettant un marquage fin et précis avec un débit régulier
peinture de qualité constante avec un excellent pouvoir couvrant, pigments de haute fluorescence
ne coule pas, séchage rapide
résiste aux basses températures (- 35°C)
sans solvant chloré ni solvant aromatique.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
9103198*	10155	rouge fluo	650 brut
9103199*	10165	orange fluo	650 brut
0197070*	10154	jaune	650 brut
9103200*	10160	bleu fluo	650 brut
0197072*	10167	violet	650 brut
9103201*	10158	jaune fluo	650 brut
0197071*	10164	noir	650 brut
9103202*	10163	fuchsia fluo	650 brut
0197069*	10162	blanc	650 brut
9103203*	10157	vert fluo	650 brut



MARQUEUR TEMPORAIRE EVENEMENTIEL TEMPO TP 650 ML

Marquage temporaire fluorescent (tenue moyenne 2 à 8 semaines)
nettoyage facile par simple action mécanique
dégradation lente de la couleur aux ultra-violets
capot de sécurité breveté
haute luminosité
utilisation possible à basse température
utilisation possible sur tous types de supports (y compris humide)
préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002168*	141613	rouge fluo	650 brut

* Référence en stock



TRACEUR MULTI-DIRECTIONNEL IDEAL SPRAY

Valve multi-directionnelle : utilisation sur 360°
utilisation possible à basse température
haute luminosité (fluorescent)
bonne résistance aux intempéries
séchage rapide (env. 5 min)
lente dégradation de la couleurs aux ultra-violets (tenue moyenne 9/10 mois)
excellente adhérence même sur supports humides
haut pouvoir couvrant
peinture respectant l'homme et l'environnement
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002174	1418250	cerise fluo	650 brut
0002176	1418170	jaune fluo	650 brut



MARQUEUR TEMPORAIRE EVENEMENTIEL TEMPO TP 650 ML

Marquage temporaire fluorescent (tenue moyenne 2 à 8 semaines)
nettoyage facile par simple action mécanique
dégradation lente de la couleur aux ultra-violets
capot de sécurité breveté
haute luminosité
utilisation possible à basse température
utilisation possible sur tous types de supports (y compris humide)
préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002164	1416190	bleu fluo	650 brut
0002169*	141617	jaune fluo	650 brut



TRACEUR MULTI-DIRECTIONNEL IDEAL SPRAY

Valve multi-directionnelle : utilisation sur 360°
utilisation possible à basse température
haute luminosité (fluorescent)
bonne résistance aux intempéries
séchage rapide (env. 5 min)
lente dégradation de la couleurs aux ultra-violets (tenue moyenne 9/10 mois)
excellente adhérence même sur supports humides
haut pouvoir couvrant
peinture respectant l'homme et l'environnement
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002177	1418160	orange fluo	650 brut



MARQUEUR TEMPORAIRE EVENEMENTIEL TEMPO TP 650 ML

Marquage temporaire fluorescent (tenue moyenne 2 à 8 semaines)
nettoyage facile par simple action mécanique
dégradation lente de la couleur aux ultra-violets
capot de sécurité breveté
haute luminosité
utilisation possible à basse température
utilisation possible sur tous types de supports (y compris humide)
préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002163*	141616	orange fluo	650 brut



TRACEUR MULTI-DIRECTIONNEL IDEAL SPRAY

Valve multi-directionnelle : utilisation sur 360°
utilisation possible à basse température
haute luminosité (fluorescent)
bonne résistance aux intempéries
séchage rapide (env. 5 min)
lente dégradation de la couleurs aux ultra-violets (tenue moyenne 9/10 mois)
excellente adhérence même sur supports humides
haut pouvoir couvrant
peinture respectant l'homme et l'environnement
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002179	1418190	bleu fluo	650 brut
0002180	1418000	blanc	650 brut



MARQUEUR TEMPORAIRE EVENEMENTIEL TEMPO TP 650 ML

Marquage temporaire fluorescent (tenue moyenne 2 à 8 semaines)
nettoyage facile par simple action mécanique
dégradation lente de la couleur aux ultra-violets
capot de sécurité breveté
haute luminosité
utilisation possible à basse température
utilisation possible sur tous types de supports (y compris humide)
préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002166	1416250	cerise fluo	650 brut
0002172*	141600	blanc	650 brut
0002170	1416180	vert fluo	650 brut



TRACEUR SOLS TEMPO MARKER 650 ML

Pour les marquages au sol éphémères, de très courte durée, pour la signalisation et le balisage des manifestations sportives ou événementielles.
très fluorescent, visible de loin.
élimination naturelle et rapide de la couleur sous action des Ultra-Violets ou par action mécanique (jet d'eau, nettoyant basse pression, ...)
température d'utilisation : -15 à + 50C
capot de sécurité à la couleur de la peinture
très bonne adhérence sur supports béton, bitume, gazon, pierre, bois
préparation respectant l'homme et l'environnement.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0200842	1417160	orange	650 brut
0200843	1417190	bleu	650 brut
0200844	1417250	cerise	650 brut



PEINTURE DE MASQUAGE MASKER SIGN 650ML

Produit hydrophobe donc pas de risque d'effacement par la pluie
haut pouvoir couvrant
élimination facile et rapide sur supports lisses, à l'aide d'un chiffon sec
composition respectant l'homme et l'environnement
temps de «séchage» : environ 10 à 15 minutes.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0204445*	1421070	gris	650 brut



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE DE FINITION FLUO HARD HAT

A base de résine acrylique à séchage rapide
contient des pigments fluorescents spéciaux exempts de plomb et de chromate
convient parfaitement pour la signalisation, le marquage de sécurité et la codification par couleurs
parfait en combinaison avec des pochoirs
doit être appliquée sur un fond clair (par exemple, le blanc mat 2190)
le vernis transparent HARD HAT 2500 accroît l'efficacité et la durabilité des couches de finition fluorescentes et métalliques
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0021603	2222	bleu fluo	650 brut
0021604	2233	vert fluo	650 brut
0021605	2242	jaune fluo	650 brut
0021606	2255	orange fluo	650 brut
0021607	2264	rouge fluo	650 brut

* Référence en stock



MARQUEUR REFLECT LIGHT 500ML

Vernis, semi transparent, formulé avec des microbilles de verre ayant subi un traitement spécifique qui, de nuit, réfléchit la lumière pour une meilleure visibilité et sécurité
haute réflectivité de nuit sous un faisceau lumineux direct
bonne adhérence et bonne durabilité dans le temps
non permanent (6 à 12 mois)
peu visible le jour
effet rétro réfléchissant la nuit immédiat
applicable sur tous matériaux et supports (béton, bois, bitume, métal, pierre..)
nombreuses applications pour un effet semblable à celui des panneaux de signalisation :
- d'une zone dangereuse
- balisage d'un parcours

pour un résultat optimum appliquer en couches très fines
composition respectant l'homme et l'environnement
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0021354	180000	semi-transparent	650 brut



MARQUEUR PHOTOLUMINES. PHOTO LIGHT 500ML

Absorbe la lumière du jour ou artificielle et la restitue dans l'obscurité (la luminosité diminue progressivement)
répétition indéfinie de l'effet photoluminescent
utilise des pigments de nouvelles générations, plus intenses, visibles plus longtemps
utilisable en intérieur et en extérieur
applicable sur toutes surfaces (ciment, béton, bois, plastiques, peintures, textiles...)
le support d'application doit être de couleur très claire (sinon une sous-couche blanche est préconisée)
nombreuses applications :
- marquage sécuritaire
- ornement d'intérieur ou d'extérieur
- tout type de repérage dans l'obscurité

composition respectant l'homme et l'environnement
aérosol de 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0021372	181000	translucide	650 brut



TRACEUR FORESTIER STRONG MARKER

Marquage non fluorescent (long terme 2 à 4 ans)
haute résistance aux intempéries
débit régulier
capot à la couleur de la peinture
produits respectant l'homme et l'environnement
principales applications :
- limites de parcelles, bornages
- marquage d'arbres long terme
- désignation d'arbres d'avenir
- pochoirs publicitaires, labels

aérosol de 650 ml.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002111	131700O	blanc	650 brut
0002112	131704O	rouge	650 brut
0002113	131701O	bleu	650 brut
0002114	131705O	vert	650 brut
0002115	131703O	noir	650 brut
0002116	131702O	jaune	650 brut
0002117	131708O	chamois	650 brut
0002118	131706O	orange	650 brut



TRACEUR FORESTIER FLUO MARKER

Marquage fluorescent (moyen terme 6 à 12 mois)
haute résistance aux intempéries
capot à la couleur de la peinture
produits respectant l'homme et l'environnement
principales applications :
- identifications de lots de bois en chantier d'exploitation (mesurages)
- inventaires de tous produits bois (sciage, agrumes, arbres en forêt)
- marquage d'arbres court et moyen terme et pour abattage mécanisé
- limites temporaires de parcelles ou lots de bois de ventes ou exploitations
- aérosol 650 ml brut.

Code	Réf	Coloris	Contenance (ml)
0002119	131300O	blanc	650 brut
0002120	131313O	rouge fluo	650 brut
0002121	131316O	orange fluo	650 brut
0002122	131317O	jaune fluo	650 brut
0002123	131318O	vert fluo	650 brut
0002124	131319O	bleu fluo	650 brut
0002125	131325O	cerise fluo	650 brut



CANNE PEINTURE DE MARQUAGE MARKER

Canne 1 roue pour peintures de marquage provisoires Marker Paint.

Code	Réf
0197068	11508



CANNE DE MARQUAGE 1 ROUE PVC

Souple, légère et ergonomique
s'adapte à toutes les tailles d'aérosols.

Code	Réf
0165859*	441617

* Référence en stock

PERMANENT





ROCOL

PEINTURE DE MARQUAGE AU SOL TRAITVITE

Système de traçage de lignes au sol ultra précis
Peinture époxy très résistante
Facile à appliquer, sans gaspillage
Dure au moins 2 fois plus longtemps que le meilleur concurrent
Sec au toucher en 8 minutes (à 25°C)
Haute teneur en résine et pigments
Idéal pour le marquage au pochoir ou à main levée
Enregistré NSF R2 pour une utilisation en agroalimentaire

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL
0144715	47024	vert	6024
0144713	47022	rouge	3020
0144718*	47027	gris	7042



KF

TRACEUR DE SOLS STRIPING PAINT

Peinture de traçage permanent de ligne
haute résistance aux intempéries et à la circulation
utilisation intérieur et extérieur
pour signalisation, aires de stockage, zone de sécurité, parkings, aires de jeux...
séchage rapide et débit régulier pour un traçage précis et fiable
un aspect satiné pour faciliter l'entretien et limiter l'encrassement futur
application manuelle ou avec chariot KF (striping machine)
2 buses spécifiques permettent au produit une utilisation dans les principaux chariots du marché.

Code	Réf	Coloris
0200279*	11673	noir
9103205*	11668	blanc
9103204*	11671	jaune



SOPPEC

PEINTURE MARQUAGE AU SOL AEROSOL TRACING® PRO

Peinture en aérosol conçue pour respecter l'obligation de signalisation de sécurité pour vous-même, vos collaborateurs, vos visiteurs ou vos clients
permet de réaliser vos marquages à l'extérieur comme à l'intérieur
utilisée avec le chariot SOPPEC DRIVER™, elle procure débit et couvrant optimum pour une vitesse d'application de 1,2 km/h (ou 10 m en 30 secondes)
résistance à l'encrassement
couvrant 90 m en bande de 75 mm avec 1 aérosol
sèche au toucher en 11 minutes, ouvrable au trafic léger en 60 minutes et au trafic lourd en 24 heures.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL
10534296*	1520000	blanc	9016
10534297*	1520010	bleu	5017
10534298*	1520020	jaune	1023
10534299*	1520030	noir	9017
10534300*	1520040	rouge	3020
10534301*	1520050	vert	6024
10534302*	1520070	gris	7045



COMUS

PEINTURE POUR SIGNALISATION ET MARQUAGE AU SOL ULIROUTE

Peinture pour signalisation et marquage routier en phase solvant, elle donne aux marquages routiers une tenue parfaite et une résistance exceptionnelle à l'usure, aux graisses et huiles ainsi qu'une bonne stabilité aux agents acides ou alcalins. Applicable sur béton, pierre et enrobés bitumeux, ULIROUTE sèche très vite afin de d'avoir une mise en service rapide.
Résistance élevée à l'usure
Séchage très rapide
Bonne stabilité aux agents acides et alcalins
S'applique sur bitume, béton et toutes peintures sol Extérieur
aspect : mat-soie
rendement : 7 à 9m²/L
densité : 1,50
recouvrement : 3 à 4H
outillage : Pistolet airless, rouleau polyester tissé 18 mm et brosse soie
peinture monocouche.

Code	Réf	Coloris
10538654	A009788	blanc
10538655	A009791	bleu
10538656	A009789	jaune
10538657	A009792	noir
10538658	A009790	rouge



RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE MONOCOMPOSANT POUR SOL EXTERIEUR MULTI-SUPPORTS TARMACOAT

Résistant à la pluie et recouvrable après seulement une heure
peut être appliqué sur des surfaces légèrement humides
présente une excellente résistance aux UV et aux intempéries
formulation en phase aqueuse sûre pour l'utilisateur et pratiquement pas d'odeur
monocomposant, aucun mélange requis
séchage à 20° C/60 % h.r. :
- au toucher : 30 minutes
- recouvrable : 1 heure
- dur à cœur : 24 heures (trafic léger) à 48 heures (usage total)
aspect : finition mat veloutée
rendement théorique : 4 - 8 m² /Litre
matériel d'application : brosse ou rouleau
nettoyage du matériel : eau chaude savonneuse
contenance : 5 L.

Code	Réf	Coloris	Teinte RAL
0204363	6196.5	blanc signalisation	9016
0204364	6144.5	jaune signalisation	1023
0204365	6169.5	rouge tennis	3001
0204366	6166.5	rouge signalisation	3020
0204367	6134.5	vert tennis	6010
0204368	6124.5	bleu signalisation	5017
0204369	6178.5	noir signalisation	9017
0204370	6182.5	gris clair	7035
0204371	6186.5	gris moyen	7005





RUST-OLEUM INDUSTRIAL

PEINTURE RESTAURATEUR D'ASPHALTE NOIR 5 LITRES

Peinture monocomposant de haute qualité à base de bitume, de charges et d'additifs spéciaux permettant un étalement aisé
redonne un aspect neuf
couvre les anciennes lignes de marquage et les réparations
évite le renouvellement du revêtement en bitume, coûteux et pénalisant pour l'activité
restauration esthétique des sols de parkings, allées
circulables piétons et véhicules
sec au toucher (20°C) : 30 minutes
recouvrable (20°C) : 2-5 heures
dur à coeur : 2-5 heures (la pluie retardera le durcissement du fait de la rétention de solvants)
rendement : 5-10 m²/L
application : rouleau, brosse
inflammable
aspect : mat / semi-lisse
coloris : noir
conditionnement : seau de 25 Kg.

Code	Réf	Contenance (kg)
0204425	5478.5	25

* Référence en stock



KF

CHARIOT 3 ROUES STRIPING MACHINE

Servant à appliquer les peintures de traçage de ligne pratique et maniable, conçu pour une application et un entretien facile
largeur de ligne ajustable de 4 à 10 cm
marquage précis dû à la buse adaptée.

Code	Réf
9103206*	11507





ROCOL

MACHINE DE TRACAGE DE LIGNES TRAITVITE PRECISION

Système de marquage et traçage de lignes au sol
Facile et rapide à monter et à utiliser
Trace des lignes droites ou courbes
Toutes largeurs entre 50 et 100mm
Doté du système de ventilation Air Flow
S'utilise indifféremment en intérieur ou extérieur
S'utilise avec les aérosols de peinture TraitVite précision
Roues arrières réglables pour le traçage près des murs et racks
Fourni dans sa mallette de rangement et de transport
Pile et flasques de protection antiadhérentes fournies

Code	Réf
10524575	47012



SOPPEC

CHARIOT TRACAGE SOPPEC DRIVER

Chariot de traçage de lignes, garantit un trait rectiligne sur sol lisse ou texturé, à l'intérieur comme à l'extérieur
performant sur surface lisse (béton) ou irrégulière (bitume)
roues à large bande de roulement (32 mm) et grand empattement sécurisent la progression rectiligne
zone de pulvérisation est protégée et optimisée pour ne pas perturber le flux de peinture.
carter de protection (Option) augmente encore la protection en cas d'application avec du vent
forme compacte permet de marquer jusqu'à 60 mm d'un obstacle frontal et 79 mm d'un obstacle latéral
largeur de trait est réglable en continu de 5 à 12 cm
montage du chariot se fait sans outil
chariot en polyéthylène
4 roues Ø 150 mm à roulements à billes et bandes de roulement polyuréthane
mire pivotante en fil d'inox Ø 3 mm
poids: 4,8 kg.

Code	Réf
10534303*	441600PURE



ROCOL

APPLICATEUR A MAIN POUR AEROSOL TRAITVITE PRECISION

Spécialement développé pour une utilisation à main levée
Idéal pour le marquage à l'aide de pochoirs ou de bandes de masquage
S'utilise pour des marquages spécifiques (zebras, passages piétons, zones de confidentialité, zones RIA...)

Code	Réf
0144720	46013



SOPPEC

APPLICATEUR D'ADHESIF

Module d'application d'adhésif pour compléter le marquage au sol dans vos ateliers ou vos entrepôts
en acier 3 mm recouvert d'une peinture poudre époxy
rouleau en caoutchouc pour une pression optimale et homogène sur toute la largeur du ruban
permet d'appliquer des bandes adhésives de largeur 50, 75 ou 100 mm
conçu pour tous types d'adhésifs sans liner (pellicule de protection) sur mandrin de 75 mm de diamètre intérieur
poids: 1,75 kg (sans ruban adhésif)
garantie 3 ans.

Code	Réf
10536446	441601 TAPE

* Référence en stock

MOTEUR 2 TEMPS



SMBAUTO

ESSENCE 2T ACTISTART 5L

Adapté aux matériels à moteur 2 temps (tronçonneuses, taille-haies, souffleuses, disqueuses...)
Impact réduit sur la santé des utilisateurs
MOTEUR PROTÉGÉ dans la durée
Facilité d'utilisation
Respect de l'environnement.

Code	Réf	Contenance
10544632*	3953	5 L



MARLINE

MELANGE MARLINE CLASSIQUE POUR MOTEUR 2 TEMPS

Élaboré à partir d'un Super Carburant SP95-E5 et d'un lubrifiant performant homologué JASO FD
spécialement étudié pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques, dosé à 3%
brûle sans laisser de dépôt et évite le perlage des bougies.
Idéal pour éviter les risques d'erreur de dosage absence de gommage des segments
recommandé pour la mise en route des moteurs neufs
livré en bidon fluoré avec bouchon de sécurité.

Code	Réf	Contenance
0143138	91104871	2 L
0143139	91104858	5 L



MARLINE

MELANGE MARLINE PREMIUM POUR MOTEUR 2 TEMPS

Élaboré à partir d'un produit pétrolier très pur et d'un lubrifiant haut de gamme écolabéllisé
spécialement étudié pour les moteurs 2 Temps destinés aux matériels thermiques
Stockable jusqu'à 5 ans
ne contient pratiquement plus de composants dangereux dosé à 2.8% pour être compatible avec la plupart des constructeurs
Réduit les émissions de substances nocives et réduit les dommages sur l'environnement.

Code	Réf	Contenance
0143141	PREM2T871	2 L
0143142	PREM2T858	5 L

Pour bidons 2L et 5L, ainsi que dosage 2T et 4T



MARLINE

BEC VERSEUR TYPE PISTOLET

Spécialement conçu pour faciliter la vie des utilisateurs Marline, il s'adapte parfaitement à toutes les situations grâce à son design unique.
Avec son système de gâchette (poussoir) il permet d'effectuer des remplissages de réservoir précis et facile.
Fourni avec une extension vissable au bout du bec verseur.
Compatible avec les conditionnements de 2L et 5L ainsi qu'avec les dosages 2T et 4T.

Code	Réf
10550396	AJ1002

Pour bidons 2L et 5L, ainsi que dosage 2T et 4T



MARLINE

BEC VERSEUR VERT EXTENSIBLE

Spécialement conçu pour faciliter la vie des utilisateurs
Avec son système extensible il permet d'effectuer des remplissages dans toutes les
situations.
Fourni avec un capuchon pour refermé le bec.
Compatible avec les conditionnements de 2L et 5L ainsi qu'avec les dosages 2T et 4T.

Code	Réf
10550397	AJ1001

MOTEUR 4 TEMPS



SMBAUTO

ESSENCE 4T ACTISTART 5L

Essence 4T
Prêt à l'emploi
Adaptée aux matériels à moteurs 4 temps (motoculteurs, tondeuses à gazon, compacteurs...)
Impact réduit sur la santé des utilisateurs
MOTEUR PROTÉGÉ dans la durée
Facilité d'utilisation
Respect de l'environnement.

Code	Réf	Contenance (L)
10544633*	3954	5



MARLINE

GAZOLE HVO BIDON 5 L

gazole non routier HVO (huile végétale hydrotraitée)
un carburant paraffinique de synthèse
compatible avec tous les moteurs diesels, y compris ceux dotés d'un filtre à particules.
taux de cétane élevé (70 contre 51 pour un gazole classique) favorise son utilisation dans les moteurs, lesquels bénéficient d'un démarrage à froid plus rapide et d'une réduction des bruits de combustion.

Code	Réf	Contenance (L)
10536449	91HVOD858	5



MARLINE

CARBURANT MARLINE CLASSIC MOTEUR 4T 5L

Élaboré à partir de Super Carburant SP95-E5 avec un additif à base de potassium
spécialement étudié pour les moteurs 4 Temps destinés aux matériels thermiques
brûle sans laisser de dépôts et améliore la protection des sièges de soupapes
recommandé pour la mise en route des moteurs neufs
livré en bidon fluoré de 5 L avec bouchon de sécurité.

Code	Réf	Contenance
0143140	91000858	5 L



MARLINE

CARBURANT MARLINE PREMIUM MOTEUR 4T 5L

Élaboré à partir d'un produit pétrolier très pur générant peu de dépôt
pour les moteurs 4 Temps destinés aux matériels thermiques
stockable plus de 5 ans
Réduit les émissions de substances nocives et réduit les dommages sur l'environnement
livré en bidon de 5 L.

Code	Réf	Contenance
0143143	PREM4T858	5 L

* Référence en stock

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -37°C FIOPRO SI-OAT SMB 5L

Nouvelle technologie Si-OAT exigée par 16 constructeurs de Véhicules Légers et Poids Lourds récents
Pour moteurs récents EURO 6 depuis 2015 rétrocompatible EURO 4 et 5
2.5 x supérieure par rapport à la génération organique précédente
Prêt à l'emploi de couleur rose, avec traceur de fuites intégré
Anti-surchauffe +123°C (bouchon taré) et antigel -37°C
Conforme NF R15-601 - ASTM D3306 - VW-TL-774-G.

Code	Réf	Contenance (L)
10544638*	3403	5



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C FRIOPRO OAT SMB 5L

Prêt à l'emploi de couleur jaune, avec traceur de fuites intégré
Universel, miscible tous liquides de refroidissement
Conforme aux cahiers des charges des principaux constructeurs européens
Protège de la surchauffe jusqu'à + 104°C et du gel jusqu'à -25°C
Anticorrosion renforcée 100 % organique jusqu'à 150 000 km
Évite le tartre.

Code	Réf	Contenance (L)
10544637*	356	5

ADBLUE



STOPNOX 10L AVEC FLEXIBLE (FORMULE ADDITIVEE)

STOPNOX est un agent de réduction des oxydes d'azote additivé qui permet d'optimiser la pulvérisation d'urée et de protéger le système SCR contre la formation de cristaux qui peut s'observer dans certaines conditions (basses températures, faibles charges, arrêts fréquents)
ÉVITE LA CRISTALLISATION :
Préserve le système SCR et le moteur.
Réduit les pannes et les immobilisations de votre flotte.
Contribue à la maîtrise de votre consommation de carburant.
Prêt à l'emploi.
Permet de respecter les niveaux d'émissions des normes antipollution.
APPLICATION BREVETÉE par TotalEnergies et testée en collaboration avec des motoristes et constructeurs
Avec flexible.

Code	Réf	Contenance (L)
10544639*	3931	10



ADBLUE 10L

L'AdBlue® est une solution aqueuse composée de 32,5% d'urée de haute pureté et d'eau déminéralisée.
Additif servant à réduire le taux de dégagement des gaz de type NOx des échappements de moteur diesel.
La solution ISO préconisée par les constructeurs
ISO 22241.

Code	Réf	Contenance (L)
10544640*	3869	10

LUBRIFIANT



LUBRIFIANT OILPRO C2/C3 5W30 SMB AUTO 5L

Destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel équipés ou non de systèmes de post-traitement (filtre à particules et/ou système SCR/AdBlue®)
Normes et spécifications ACEA C2/C3 - API SP/SN/CF - MB-Approval 229.31 - OPEL Dexos 2
Moteurs essence et diesel équipés de filtres à particules, vanne EGR et/ou système SCR (AdBlue®)
Économie de carburant par un ajustement optimal de la viscosité.
Formulation Low SAPS garantissant la durée de vie des systèmes de post-traitement.
Nouvelle formulation API SP pour empêcher le LSPI (Low Speed Pre Ignition).

Code	Réf	Contenance (L)
10544641*	3981	5



LUBRIFIANT OILPRO A3/B4 5W40 SMB AUTO 5L

Lubrifiant 100% synthétique « Full SAPS » destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel lorsque le constructeur recommande l'emploi d'une huile répondant aux normes ci-après.
Normes et spécifications ACEA A3/B4 - API SN/SN Plus/ CF Renault RN0710 - MB-Approval 229.5 -VW 0200/50500 - Fiat 9.55535-N2/ -M2/-H2
Moteurs essence et diesel sans FAP (Filtre à Particules), à gaz, fonctionnant au biodiesel ou avec un mélange d'essence/éthanol.
Protection optimale à toute température,
Excellentes propriétés dispersantes et détergentes.
Excellentes performances basses températures : meilleur débit d'huile pour une montée en température plus rapide rapide.

Code	Réf	Contenance (L)
10544642*	3982	5



LUBRIFIANT OILPRO API SL/CF 10W40 5L

Destiné à la lubrification des moteurs essence et diesel.
Normes et spécifications API SL/CF
Particulièrement adapté aux exigences des moteurs 4 temps à essence, diesel et GPL, à aspiration naturelle ou compressée.
Protection optimale à toute température,
Excellentes propriétés dispersantes et détergentes.

Code	Réf	Contenance (L)
10544643*	3983	5

* Référence en stock



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ET ESPACES VERTS



MOBILIER URBAIN
Mobilier urbain de protection 1624
Equipement de voirie 1626
Aménagements de parking 1629
Mobiliers urbains de repos 1633
Equipements de propreté 1634

CLOTURE ET GRILLAGE
Clôture en panneau soudé 1638
Grillage en rouleau 1642
Accessoire grillage en rouleau 1644
Clôture mobile 1648
Portail et portillon 1649
Clôture bois 1653

MATERIEL ESPACES VERTS
Préparation et entretien des sols 1656
Elagage et taille 1658
Coupe du bois 1666
Batterie 1666


PROTECTION
Bâche et film 1667

RÉCUPÉRATION DES EAUX
Réservoir aérien 1669

ARROSAGE ET IRRIGATION
Arrosage 1672
Pompes 1681

BARRIERES







BARRIERE URBAINE LISBONNE

Sa main courante lui permet de s'intégrer dans tous les sites en conservant une ligne continue parfaite
acier peint sur zinc
existe en deux longueurs
pour connaître les autres coloris disponibles, merci de contacter votre revendeur.

Code	Réf	Dimensions hors tout (H x l)(mm)
0012717	206200/3004	1180 x 1000
0012727	206200/6005	1180 x 1000
0012728	206200/8017	1180 x 1000
0012730	206201/3004	1180 x 1500
0012732	206201/6005	1180 x 1500
0012733	206201/8017	1180 x 1500







BARRIERE URBAINE PAGODE

Tube acier 80 x 40 mm
bouchons en fonte d'aluminium laqués noirs
existe en deux longueurs
acier peint sur zinc
pour connaître les autres coloris disponibles, merci de contacter votre revendeur.

Code	Réf	Dimensions hors tout (H x l)(mm)
0012736	206210/3004	1165 x 1080
0012738	206210/6005	1165 x 1080
0012740	206210/8017	1165 x 1080
0012743	206211/3004	1165 x 1580
0012745	206211/6005	1165 x 1580
0012746	206211/8017	1165 x 1580






BARRIERE URBAINE PROVINCE SIMPLE CROIX

Acier peinture sur zinc
disponible avec quatre types de pommeaux en fonte d'aluminium différents : City, Agora, Boule
rivets acier.

Code	Réf	Dimensions hors tout (H x l)(mm)
0012747	206061/3004	1180 x 1072
0012748	206061/6005	1180 x 1072
0012749	206061/8017	1180 x 1072
0012759	206161/3004	1180 x 1572
0012760	206161/6005	1180 x 1572
0012761	206161/8017	1180 x 1572
0012750	206057/3004	1180 x 1072
0012751	206057/6005	1180 x 1072
0012752	206057/8017	1180 x 1072
0012762	206157/3004	1180 x 1572
0012763	206157/6005	1180 x 1572
0012764	206157/8017	1180 x 1572
0012753	206066/3004	1180 x 1072
0012754	206066/6005	1180 x 1072
0012755	206066/8017	1180 x 1072
0012765	206166/3004	1180 x 1572
0012766	206166/6005	1180 x 1572
0012767	206166/8017	1180 x 1572





BARRIERE URBAINE GRILLAGEE ORLEANS

Solution de protection devant les établissements scolaires et universitaires
acier peint
pour connaître les autres coloris, veuillez contacter votre revendeur.

Code	Réf	Dimensions hors tout (H x l)(mm)
0014352	206217/6005	1206 x 1470
0014351	206217/3004	1206 x 1470
0014353	206217/8017	1206 x 1470

* Référence en stock



BARRIERE AMOVIBLE DE SECURITE ECOBAR

D'un poids limité, elle est conçue pour accepter dénivelé et rotation
accrochage universel
stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds décalés
plaque d'identification en tôle de 114 x 100 mm avec découpe laser ou autocollant en option
finition galvanisée à chaud
existe en 2 versions :
- longueur 2000 mm composée de 14 barreaux
- longueur 2500 mm composée de 18 barreaux
espacement entre barreaux 11 cm (sécurité enfant).


Code	Réf	Longueur (mm)
0013296	200060	2000
0013297	200070	2500



POTELET DECORATIF Ø 76 ET 114 MM

En tube acier
équipés de pommeaux décoratifs soudés en fonte d'acier (City et Boule) ou en fonte aluminium riveté (Agora)
finition peint sur zinc
10 coloris standard au choix, autres coloris sur demande
fixation par scellement
pour connaître les autres coloris disponibles, merci de contacter votre revendeur.

Code	Réf	Ø poteau (mm)
0012819	206493/3004	114
0012820	206493/6005	114
0012821	206493/8017	114
0012824	206320/3004	76
0012825	206320/6005	76
0012827	206320/8017	76
0012828	206497/3004	114
0012830	206497/6005	114
0012831	206497/8017	114
0012832	206304/3004	76
0012834	206304/6005	76
0012835	206304/8017	76
0012836	206496/3004	114
0012837	206496/6005	114
0012838	206496/8017	114
0012839	206402/3004	76
0012840	206402/6005	76
0012841	206402/8017	76

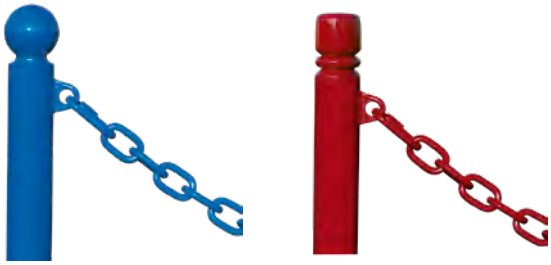

POTELET A CHAINE Ø 76

Tube acier Ø 76 mm
équipé de pommeaux décoratifs soudés en fonte acier (City et Boule) ou en fonte aluminium (Agora)
hauteur 1180 mm
équipé de 1 ou 2 anneaux d'accrochage de la chaîne
finition peint sur zinc
10 coloris standard au choix, autres coloris sur demande
fixation par scellement.

Code	Réf	Nombre d'anneaux
0012871	206321/3004	1
0012874	206321/6005	1
0012876	206321/8017	1
0012895	206322/3004	2
0012898	206322/6005	2
0012900	206322/8017	2
0012879	206323/3004	1
0012881	206323/6005	1
0012883	206323/8017	1
0012902	206325/3004	2
0012903	206325/6005	2
0012904	206325/8017	2
0012885	206410/3004	1
0012887	206410/6005	1
0012888	206410/8017	1
0012905	206411/3004	2
0012906	206411/6005	2
0012907	206411/8017	2



CHAINE ET MAILLON RAPIDE POUR POTEAUX

Chaîne à fixer sur poteaux par un maillon rapide.

Code	Réf	Ø (mm)	Dimensions intérieures (mm)
0012924	204375	5	13,5 x 51
0012940	204385/6005	5	13,5 x 51
0012939	204385/3004	5	13,5 x 51
0012942	204385/8017	5	13,5 x 51
0012922	204370	5	10 x 35
0012935	204380/6005	5	10 x 35
0012933	204380/3004	5	10 x 35
0012937	204380/8017	5	10 x 35
0012921	204376	12	24 x 80
0012930	204386/6005	12	24 x 80
0012929	204386/3004	12	24 x 80
0012932	204386/8017	12	24 x 80
0012920	204371	12	24 x 78
0012927	204381/6005	12	24 x 78
0012926	204381/3004	12	24 x 78
0012928	204381/8017	12	24 x 78

* Référence en stock



PROCITY

ETRIER DE PROTECTION

Entourage des poteaux
réalisé en acier Ø 60 mm
galvanisé ou peint sur galva
pose scellement direct
en option, platines.

Code	Réf	Coloris
0013299	201030.GALVA	galva
0013301	201031/6005	vert ral 6005
0013300	201031/3004	bordeaux ral 3004
0013302	201031/8017	marron ral 8017

CHANTIERS



VISO

PLAQUE DE ROULAGE TEMPORAIRE

Fabriqué en polyéthylène haute densité recyclé (PEHD).
Coloris : noir.
Facilite le passage de véhicules et d'engins sur terrains difficiles tout en protégeant vos sols.
À poser directement sur de la terre.
PLAR100BK : Résiste au passage de véhicule jusqu'à 40T.
PLAR2410 : Résiste au passage de véhicule jusqu'à 80T.
La capacité de charge dépend des conditions du sol.

Code	Réf	Dimension en mm (LxlxH)
10554464	PLAR100BK	1000x1000x20
10554465	PLAR2410	1200x1200x20

RALENTISSEURS



PROCITY

RALENTISSEUR

Produit de qualité supérieure en caoutchouc
fixation par boulons à expansion non fournis
tenir compte de la réglementation en vigueur selon le lieu d'implantation.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)
10000899	111521	Ralentisseur Module central jaune	50
10000900	111522	Ralentisseur module central noir	50
10000901	111530	Ralentisseur paire d'extrémité jaune et noir	50

* Référence en stock





PROCITY

RALENTISSEUR CAOUTCHOUC

Pour limiter la vitesse des véhicules légers dans les zones privées
modules jaunes ou noirs hauteur 70 mm (existe aussi en hauteur 50 mm)
bonne visibilité de jour comme de nuit grâce à l'alternance de modules jaunes et noirs
fixation par boulons à expansion non fournis
tenir compte de la réglementation en vigueur selon le lieu d'implantation
le modèle hauteur 70 mm existe aussi en version avec passage de câble.

Code	Réf	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
0013308	111515	module central ht 7 cm jaune	400	500	70
0013311	111516	module central ht 7 cm noir	400	500	70
0013310	111520	paire extrémités (1 jaune + 1 noire)	400	250	70





VISO

KIT COMPLET DE RALENTISSEUR VL DE DIFFERENTES LONGUEURS

Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé et résistant aux UV
éléments équipés de 4 réflecteurs et d'un passe câble de ø 27 mm
éviter le contact prolongé aux hydrocarbures
fixation par collage possible
embouts vendus en option
fixations pour béton ou asphalte vendues séparément
Comprend les éléments noirs/jaune + les embouts de finitions et les fixations pour asphaltes.
La hauteur de 6cm permet une réduction de la vitesse à 15-30km/h.
Dédié aux VL et PL occasionnel et uniquement sur voies privées.

Code	Réf	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris
10554498	FAST2500	ralentisseur fast	430	2500	60	noir/jaune
10554499	FAST3000	ralentisseur fast	430	3000	60	noir/jaune
10554500	FAST4000	ralentisseur fast	430	4000	60	noir/jaune
10016703	FAST60NJ	ralentisseur modulable	500	430	60	jaune et noir
10016704	FASTEND	embout pour ralentisseur	250	430	60	jaune et noir
10016705	FSAFE4SB	fixation boulon et cheville	120	-	-	-



VISO

KIT COMPLET DE RALENTISSEUR A DESTINATION DES PL

Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé et résistant aux UV
éléments équipés de 4 réflecteurs et de 2 passe-câbles Ø 40 mm
éviter le contact prolongé aux hydrocarbures
fixation par collage possible
embouts vendus en option
fixations pour béton ou asphalte vendues séparément
spécifique aux PL
La hauteur de 7cm permet de réduire la vitesse à 10-15 Km/h pour les camions jusqu'à 50.
Possibilité d'ajouter des LED en option.

Code	Réf	Désignation	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Coloris
10554501	HD7025	ralentisseur	500	2500	70	noir/jaune
10554502	HD7050	ralentisseur	500	5000	70	noir/jaune
10526368	HD700NJ	element ralentisseur	500	500	70	noir/jaune
10526369	HDEND700NJ	embout	500	210	70	noir/jaune



VISO

RALENTISSEUR TRANSPORTABLE EN POLYURETHANE

Ralentisseur transportable
installation facile et facilement transportable
16 réflecteurs de classe 2
2 poignées
supporte les intempéries, les graisses et produits acides
antidérapants au dos
pliable.

Code	Réf	Coloris
10526379	EASYROLL	jaune et noir



PROCITY

ENTREE DE VILLE PROVINCE

4 pommeaux décoratifs au choix
hauteur : 3140 mm
largeur : 1722 mm
structure en tube d'acier Ø 76 mm et 60 mm
peint sur zinc (8 coloris standard au choix)
options :
- support de panneau
- jardinière Ø 600 mm
dimensions (l x h) : 1700 x 3140 mm.

Code	Réf	Désignation	Type de pommeau
0195893	207920	entrée de ville	city
0195894	207921	entrée de ville	agora
0195895	207922	entrée de ville	boule
0195897	207924	option support panneau	-

* Référence en stock

PROTEGE CABLE PERSONNE ET VEHICULE



RAMPE PMR PASSE-CABLES CP1002/1006

Rampe adaptable sur passe câble afin de faciliter le passage des PMR et poussettes
Fabriqué en : caoutchouc et polyéthylène
Coloris : bleu
Poignée de transport
Résiste au passage de véhicules jusqu'à 15T par essieu
DÉCONSEILLÉ pour le passage des chariots élévateurs, avec roues à bandage polyamide ou caoutchouc mais convient aux chariots à pneus.
Possibilité de fixer avec fixation béton (FIXSAFE) ou asphalte (SPIKES) en option
Température de résistance : -20°C à -60°C
Les rampes sont livrées à la pièce (il en faut 2 pour un KIT).

Code	Réf	Type
10554471	CPH1026	passe-câbles
10554472	CPHD1026	embout droit
10554473	CPHG1026	embout gauche






RAMPE PMR POUR PASSE-CABLES CP1031

Fabriqué en : caoutchouc et polyéthylène
Coloris : bleu
Poignée de transport
Résiste au passage de véhicules jusqu'à 15T par essieu
DÉCONSEILLÉ pour le passage des chariots élévateurs, avec roues à bandage polyamide ou caoutchouc mais convient aux chariots à pneus.
Possibilité de fixer avec fixation béton (FIXSAFE) ou asphalte (SPIKES) en option
Température de résistance : -20°C à -60°C

Code	Réf	Type
10554474	CP1031	passe-câbles
10554475	CPH1031	rampe
10554476	CPHD1031	embout droit
10554477	CPHG1031	embout gauche

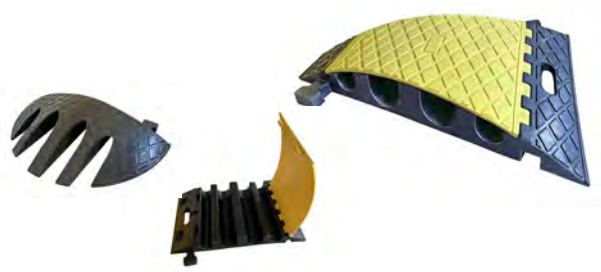

PASSE-CABLES CPTRUCK

Fabriqué en caoutchouc
Résiste au passage de véhicules jusqu'à 50T
Fabriqué en caoutchouc & TPR (couvercle)
Coloris noir, avec un couvercle jaune amovible
4 passes-câbles - 2 X Ø 60 mm + 2 X Ø 90 mm
Poignée de transport
Possibilité de fixation au sol avec de la colle réf : RQGLUE
DÉCONSEILLÉ pour le passage des chariots élévateurs avec roues polyamide ou caoutchouc
Température de résistance : -20°C à -60°C
Ne convient pas pour trafic intense en traversée de route
Produit non destiné à une installation permanente - pour passage occasionnel de véhicules

Code	Réf	Type
10554478	CPTRUCK	passe-câbles
10554479	CPTRUCK30	angle
10554480	CPTRUCKEND	embout



RAMPE PMR POUR PASSE-CABLES CPTRUCK

Rampe PMR, compatible avec le passe-câbles CPTRUCK.
Elle permet le passage des personnes à mobilité réduite en dessus du passe-câbles.
Se transporte et s'imbrique facilement grâce à sa poignée et à ses queues d'arondes inversées puis se fixe avec 2 points de fixation.
L'installation de la rampe peut être complétée par l'ajout des embouts d'angle afin de sécuriser l'ensemble .
Chaque élément s'emboite simplement aux éléments adjacents pour une mise en place simple et rapide.

Code	Réf	Type
10554481	CPHTRUCK	rampe
10554482	CPHDTRUCK	embout droit
10554483	CPHGTRUCK	embout gauche



PASSE CABLES PLIANT 2 CANAUX 80 MM

Fabriqué en caoutchouc & PP (couvercle)
facilement transportable grâce à ses poignées
se plie pour un gain de place en stockage
2 passes-câbles de Ø 80 mm -idéal pour les services de secours
possède des queues d'aronde pour assembler en grande longueur
résiste aux véhicules jusqu'à 50 tonnes
vitesse maximale 5 km/h.

Code	Réf	Dimensions (L x l x H) (mm)	Poids (kg)
10526387	CPK800	850 x 300 x 90	18

* Référence en stock





VISO

PASSE CABLE INDUSTRIEL DROIT

Passe câbles série lourde fabriqué en caoutchouc pour protéger les câbles de la circulation des véhicules et des piétons
possède 4 gorges pour le CP402 et 5 pour CP1002 Ø 34 x 34 mm qui se chargent par le dessus via un capot articulé
résiste jusqu'à 15 tonnes pour le CP1002 et 10 pour le CP402 par essieu.

Code	Réf	Passage	Dimensions (L x l x H) (mm)
10002091	CP1002	2 x Ø 34 (x5)	910 x 500 x 48
10526390	CP402	4 x Ø 35	500 x 400 x 65

PARKINGS VELOS ET TROTINETTES





MOTTEZ

RANGE 6 TROTTINETTES

Range 6 trottinettes - Côte à côte
dimension hors tout : 106 x 17,50 x HT 50 cm.

Code	Réf
10536373	B061C6



MOTTEZ

RANGE 5 VELOS MURAL FIXE

En tube acier zingué 50 x 25 mm et 0 16 mm
3 points de fixation.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Type
0015179	B140V	320	280	1930	90°
0015180	B141V	320	227	2100	45°

* Référence en stock



PROCITY

SUPPORT VELOS MODULAIRE INFINIT

Réalisé en tube acier 30 x 30 mm et Ø 16 mm
utilisable par tous cycles, VTT compris (écartement de 50 mm entre les arceaux)
à poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 mm sur fers plats (visserie non fournie)
extension infinie par ajout de modules de 2 places
finition : galvanisée.

Code	Réf	Désignation	Nombre de places
0114940	204715	module initial	3
0114942	204716	extension 2 places	2



PROCITY

SUPPORT VELOS ECO

Réalisé en fil acier galvanisé
utilisable de deux côtés et par tous les cycles
à poser ou à fixer au sol par trous Ø 13 sur plats latér
visseries non fournies.

Code	Réf	Nombre de places
0013178	204701	5



PROCITY

SUPPORT VELOS MERCURE

Simple face ou double face
tube acier galvanisé et tête en fonte d'aluminium laqué noir
écart de 50 mm entre les arceaux
fixation sur platines par tiges d'ancrage fournies.

Code	Réf	Nombre de places	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0013179	207002	3 places	465	1015
0013180	207023	6 places double face	465	2152

Découvrez plus d'info



MOTTEZ

SUPPORT VELO COTE A COTE 2 NIVEAUX

Permet de ranger côte à côte 3,5,6 ou 9 vélos
autoportant
blocage de tout type de pneu de 35 à 55 mm.

Code	Réf	Nombre de places	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0015173	B136	3 vélos	370	585	660
0015172	B132V	5 vélos	370	585	1220
0203873	B134V	6 vélos	370	585	1500
0015171	B133V9	9 vélos	370	585	2300







PROCITY

SUPPORT VELOS PROVINCE

Choix entre 4 pommeaux
simple face ou double face
permettent de ranger et d'attacher tous les cycles
réalisés en acier, poteaux Ø 76, arceaux Ø 22 mm
écart entre les arceaux de 50 mm
finition peint sur galva
10 coloris standard au choix, autres coloris sur demande
fixation sur platines par tiges d'ancrage fournies
pour connaître les autres coloris disponibles, merci de contacter notre revendeur.

Code	Réf	Nombre de places	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Coloris
0013072	207365/3004	3 places simple face	465	1064	rouge
0013075	207365/6005	3 places simple face	465	1064	vert
0013076	207365/8017	3 places simple face	465	1064	marron
0013077	207360/3004	3 places simple face	465	1064	rouge
0013080	207360/6005	3 places simple face	465	1064	vert
0013081	207360/8017	3 places simple face	465	1064	marron
0013082	207361/3004	3 places simple face	465	1064	bordeaux
0013083	207361/6005	3 places simple face	465	1064	vert
0013084	207361/8017	3 places simple face	465	1064	marron
0013091	207355/3004	3 places double face	465	1064	bordeaux
0013092	207355/6005	3 places double face	465	1064	vert
0013093	207355/8017	3 places doube face	465	1064	marron
0013095	207350/3004	3 places double face	465	1064	bordeaux
0013096	207350/6005	3 places double face	465	1064	vert
0013097	207350/8017	3 places double face	465	1064	marron
0013101	207351/3004	3 places double face	465	1064	bordeaux
0013102	207351/6005	3 places double face	465	1064	vert
0013103	207351/8017	3 places double face	465	1064	marron
0013108	207315/3004	6 places simple face	465	2201	bordeaux
0013109	207315/6005	6 places simple face	465	2201	vert
0013111	207315/8017	6 places simple face	465	2201	marron
0013112	207310/3004	6 places simple face	465	2201	bordeaux
0013114	207310/6005	6 places simple face	465	2201	vert
0013116	207310/8017	6 places simple face	465	2201	marron
0013117	207311/3004	6 places simple face	465	2201	bordeaux
0013118	207311/6005	6 places simple face	465	2201	vert
0013119	207311/8017	6 places simple face	465	2201	marron
0013123	207325/3004	6 places double face	465	2201	bordeaux
0013124	207325/6005	6 places double face	465	2201	vert
0013125	207325/8017	6 places double face	465	2201	marron
0013127	207320/3004	6 places double face	465	2201	bordeaux
0013128	207320/6005	6 places double face	465	2201	vert
0013129	207320/8017	6 places double face	465	2201	marron
0013131	207321/3004	6 places double face	465	2201	bordeaux
0013132	207321/6005	6 places double face	465	2201	vert
0013133	207321/8017	6 places double face	465	2201	marron

* Référence en stock



Découvrez plus d'info



MOTTEZ

SUPPORT 5 VELOS COULISSANT MURAL

Support 5 vélos coulissant mural
permet de suspendre 5 vélos sur un crochet coulissant de gauche à droite, longueur de la barre horizontale 118 cm
charge lourde : sa capacité de charge est équivalente à 5 vélos électriques (5 x 30 kg = 150 kg)
le coulissage des vélos permet de dégager le vélo à prendre sans l'abîmer et sans abîmer les autres vélos
le crochet à vélo gainé est équipé d'une mousse haute protection pour protéger les jantes de pneus, l'anneau permet de mettre un antivol en U ou câble
tube rond Ø 30 mm
crochet à vélo Ø 10 (2 HT de crochet 20 cm et 30 cm) + Tube carré 30 mm formant l'équerre + Tube rectangle 40/20 mm
tube poudré époxy noir - anthracite givré et tube zingué
dimension : 119 x 37 x HT 31 cm
fixation par 6 vis et chevilles (non fournies), fixation murale par 6 trous.

Code	Réf	Nombre de places
10536370	M045C	5





MOTTEZ

RANGE 6 VELOS MURAL PRO

Range 6 vélos mural pro
permet de ranger 6 vélos suspendus au mur
crochets gainés et anneaux qui permettent la fixation d'antivol
dimension : 216 x 54 x HT 36 cm
6 crochets gainés Ø 16 mm
tube rectangulaire 40/20 - Epaiss. 2 mm.

Code	Réf	Nombre de places	Hauteur (mm)	Longueur (mm)
10536369	B138C	6	360	2000



PROCITY

ABRI VELO ECO

Structure :
- profilés tubulaires en aluminium anodisé Ø 50 à assembler avec des raccords en fonte d'aluminium bloqués par vis autotaraudeuses
toiture et bardages :
- panneaux en polycarbonate alvéolaire
- les bardages latéraux et le fond sont en option
extension :
- possibilité de raccorder à l'abri alu initial des multiples de 5 places
fixation par scellement direct
support cycles en option.

Code	Réf	Nombre de places	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0013181	529260	Abri cycle alu 5 places	2100	2050	2560
0013182	529261	Complémentaire pour 10 places	2100	2050	5120
0013183	529270	Paire de bardages latéraux	-	-	-
0014370	529271	Bardage de fond en 2 éléments	-	-	-
0014371	204719	Support cycles 5 places décalées en hauteur	-	-	-



PROCITY

ABRI VELOS VOUTE «M» AVEC BARDAGES POLYCARBONATE

Structure :
- poteaux en acier 80 x 80, montés sur platines, équipés dans leurs parties supérieures d'un support en U pour recevoir la toiture
- version initiale largeur 2500 ou version avec extension
toiture :
- cadre composé de deux traverses en tube aluminium et de deux gouttières en aluminium à fixer dans les supports en U des poteaux
- voûte en polycarbonate alvéolaire translucide traité anti UV de 6 mm d'épaisseur
bardages (tous les bardages sont en option) :
- bardage latéral et bardage de fond sont livrés en deux éléments
cadre :
- réalisé en profilé aluminium
vitrage :
- en polycarbonate alvéolaire translucide 10 mm traité anti-UV
support cycles en option
peint sur galva, fixation sur platines et chevilles à expansion fournies.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
0013185	529041	abri complémentaire	2635	2170	2500
0013184	529040	abri initial	2635	2170	2500
0013186	529042	bardage latéral (1 côté)	1750	-	967
0013187	529043	1 bardage de fond (2 éléments)	1750	-	1150
0198849	529048	abri de fond pour extension	1740	-	1150

* Référence en stock



PROCITY

GRILLE MURALE FIXE

À fixer directement sur un mur, par vis et chevilles non fournies
écartement de 50 mm entre arceaux pour accueillir cycles
finition galvanisé.

Code	Réf
0013175	204702

PARKINGS VOITURES



MOTTEZ

BARRIERE DE PARKING EN CAOUTCHOUC RECYCLE

Barrière de parking en caoutchouc recyclé
dimension à plat : 72 x 68 x HT 6 cm
dimension montée : 72 x 68 x HT 40 cm
barrière de parking sur socle autoportant en caoutchouc moulé. Fermeture par serrure canon européen avec deux clés
résistance à l'écrasement, elle est conçue pour pouvoir rouler dessus sans dommage (20 tonnes)
fixation par cloutage breveté (pitons d'ancrage fournis) sur macadam
tube Ø 50 et 45mm d'épaisseur 2mm / semelle en caoutchouc recyclé épaisseur 60mm.

Code	Réf
10536375	B296C

VISO

BARRIERE DE PARKING



Arceau de parking anti-stationnement
rabattable au sol
épaisseur acier galvanisé 15/10e
fermeture avec cadenas (3 clés différentes)
6 fixations béton (10mm)
diamètre du tube : 40mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10532551*	STOPCAR	755	355	3







Découvrez plus d'info



MOTTEZ

BARRIERE RABATTABLE DESIGN

Avec embases en résine super résistantes (résiste à 10 tonnes de compression)
sans aspérité pour sauvegarder les pneus
structure en tube Ø 50 et 45 mm
finition zinguée - antirouille
3 embases design en résine haute résistance + - 2 bandes fluo rouges
dimensions montée : 94 x 38 x HT 42 cm.

Code	Réf
10532441*	B302C



MOTTEZ

BARRIERE DE PARKING « SPECIAL MACADAM »

Barrière de parking « spécial macadam » se pose sans réaliser de bloc béton
dimension montée : 102 x 46 x HT 43 cm
la barrière se fixe avec des clous spéciaux fournis
après avoir pré-percé avec un forêt béton de Ø 6mm, vous tapez les pitons au marteau tout simplement (si vous avez une masse, vous pouvez taper délicatement les pitons directement sans pré-perçage)
vous n'abimez pas votre parking
pour les parkings souterrains où il est interdit de percer et clouer, vous pouvez la coller si le support est en béton avec un mastic:colle MS polymère sans solvant
la forme particulière de l'arc de cercle permet d'amener de la souplesse pour couvrir éventuellement les défauts de planéité du sol et permet aussi une plus forte résistance aux coups
acier zingué anti-rouille, embases en résine ultra résistante : 10 tonnes à l'écrasement
tube diamètre 50 et 45mm
serrure canon européen
livraison possible avec clé identique ou avec passe
piton de fixation : Ø 12 mm, long. 120 mm, 9 perçages par barrière = 9 clous fournis
platine : 102 x 46cm ; tôle épaisseur 3mm
tient à l'arrachement 1 200Kg et 5000Kg à l'écrasement
fixation au sol fournie.

Code	Réf
10536374	B301C

* Référence en stock



PROCITY

BLOC PARKING BPE

Structure : tube acier zingué Ø 50 mm avec bandes réflectos à coller
pied télescopique 45 x 45 mm
sabot aluminium moulé
ouverture par cylindre européen
clés identiques ou clé triangle en option
système Amortichoc® pour absorber la poussée d'un véhicule manoeuvrant
pose facile par U de scellement et écrous Ø 8 à rupture fournis.

Code	Réf	Clés
0013284	204810	différentes
0013288	204811	identiques



PROCITY

BARRIERE DE PARKING RABATTABLE BPE

Structure : tube acier zingué Ø 50 mm avec bandes réflectos à coller
pied télescopique 45 x45 mm
sabot aluminium moulé
ouverture par cylindre européen
clés identiques ou clé triangle en option
pose facile par U de scellement et écrous Ø 8 à rupture fournis.

Code	Réf	Clés
0014346	204800	différentes
0014347	204801	identiques
0014348	204802	triangle





VISO

BUTEE DE PARKING CAOUTCHOUC

Butée de parking en caoutchouc
résiste aux graisses, bases et acides
2 passes câbles de 20 mm
capuchons cache trous
fixations asphalte incluses, fixations béton ou colle en option
bandes réfléchissantes classe 1 fabriquées en polymère, pigments et microbilles de verre
BUT1200 : Butée pour poids lourds ou chariots élévateurs. Fabriqué en caoutchouc. Bandes réfléchissantes fournies et à installer selon besoin à la pose. Fixations béton en option (FIX253SB)
2 réflecteurs de chaque coté pour une meilleure visibilité
Emplacement pour LED en option.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
10554470	BUT800GALFIX	800	230	330	27
10526374	BUT1200	1000	200	200	19,7
10016710	PARKSTOP90	910	100	150	8
10016711	PARKSTOP130	1300,00	100	150	12,5
10016712	PARKSTOP180J	1830,00	100	150	16,00

BANCS ET BANQUETTES EN METAL





PROCITY

BANC OSLO

Piètements en tube acier Ø 76
assise et dossier en tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités
peint sur zinc
fixation par scellement direct
en option embase 1 ou embase 2 en fonte d'aluminium, masquant le scellement
pour connaître les autres coloris disponibles, merci de contacter votre revendeur.

Code	Réf	Désignation	Coloris	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0013188	209120/3004	banc OSLO sans embase	bordeaux	860	1480
0013191	209121/3004	banc OSLO sans embase	bordeaux	860	1800
0013189	209120/6005	banc OSLO sans embase	vert	860	1480
0013192	209121/6005	banc OSLO sans embase	vert	860	1800
0013190	209120/8017	banc OSLO sans embase	marron	860	1480
0013193	209121/8017	banc OSLO sans embase	marron	860	1800
0195898	206108	embase décorative OSLO	-	-	-



PROCITY

BANC SILAOS® 6 LAMES - SANS ACCOUDOIR - ACIER ET BOIS FINITION «CHENE CLAIR» OU

Hauteur hors tout : 821 mm
Hauteur assise : 450 mm
Profondeur d'assise : 398 mm
Structure en tube acier 30 x 50 mm, épaisseur 2 mm
Platines de fixation : 100 x 40 mm, épaisseur 5 mm
Avec ou sans accoudoir, épaisseur 8 mm
Assise et dossier en chêne certifié PEFC
épaisseur 36 mm, largeur de lame 115 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)
10537042	209601	1200

* Référence en stock



PROCITY

BANC SILAOS® SPECIAL SENIOR 6 LAMES - AVEC ACCOUDOIRS - ACIER ET BOIS FINITION

Profondeur d'assise : 398 mm
Hauteur hors tout : 911 mm
Hauteur d'assise : 540 mm
Structure en tube acier 30 x 50 mm, épaisseur 2 mm
Avec accoudoirs, épaisseur 8 mm
Platines de fixation : 100 x 40 mm, épaisseur 5 mm
Repose-pieds 50 x 30 mm
Assise en chêne certifié PEFC épaisseur 36 mm,
largeur de lame 115 mm

Code	Réf	Longueur (mm)
10537040	209621	1200
10537041	209622	1800



PROCITY

BANQUETTE ET ASSIS-DEBOUT OSLO

Piétements en tube acier Ø 76
tôle acier perforée de 2,5 mm, plis écrasés et angles arrondis de sécurité aux extrémités
banquette : longueur assise 1480 mm
assis-debout : longueur assise 900 mm
peint sur zinc
fixation par scellement direct
en option, embase en aluminium moulé, masquant le scellement
pour connaître les autres coloris disponibles, merci de contacter votre revendeur.

Code	Réf	Désignation	Coloris
0013200	209160/3004	banquette OSLO sans embase	bordeaux
0013201	209160/6005	banquette OSLO sans embase	vert
0013202	209160/8017	banquette OSLO sans embase	marron
0013203	209161/3004	assis-debout OSLO sans embase	bordeaux
0013204	209161/6005	assis-debout OSLO sans embase	vert
0013205	209161/8017	assis-debout OSLO sans embase	marron

CENDRIERS





MEDIAL METALNOVA

CENDRIER GINEVRA

Acier traité par cataphorèse
poudrage époxy pour une utilisation en extérieur
fermeture sécurisée anti vandalisme.

Code	Réf	Type
10553885	103018	cendrier corbeille
10553886	103014	cendrier mural



ROSSIGNOL PRO

CENDRIER MURAL METAL 2L GRIS MANGANESE LIGNE KOPA

Acier traité anti-corrosion poudré anti-uv
vidage par décrochage
serrure à clé triangulaire
existe en version 1 L
coloris : gris manganèse (existe en effet corten ; gris ciment ; gris métal ; anthracite)
autocollant «cigarette» fourni.

Code	Réf
0001896	56439



ROSSIGNOL PRO

CENDRIER SANS SERRURE A FIXER METAL 3L GRIS MANGANESE LIGNE ARKEA

Acier traité anticorrosion poudré anti-uv (intérieur/extérieur)
facile et rapide à vider
autocollant « cigarette » fourni
fixation au sol (existe en version murale)
système de verrouillage discret sans clé
coloris : gris manganèse.

Code	Réf
0113928	56524

* Référence en stock



ROSSIGNOL PRO

CENDRIER ARKEA VOTE 2X3L SANS SERRURE MANGANESE

Acier traité anticorrosion poudré anti-uv
plaque écrase mégots en inox
vitre en verre trempé 4 mm
verrouillage discret du cendrier sans clé.

Code	Réf	Type
10526346	59250	mural
10526347	59260	pour poteau



ROSSIGNOL PRO

CENDRIER/CORBEILLE 6/30L KOPA

Corps en acier poudré anti-UV avec traitement primaire anticorrosion
profilés aluminium poudrés anti-UV
grille écrase-mégots en inox AISI 304 (18/10)
sac maintenu par des étriers
serrure à clé triangulaire
autocollant «cigarette» fourni.

Code	Réf
10011208	56446

CORBEILLES EN METAL



ROSSIGNOL PRO

ENTOURAGE GRILLE GALVA POUR SUPPORT SAC

Grille et fixations en acier galvanisé à chaud pour une bonne tenue à la corrosion
muni de crochets de fermeture et de plaque (en option) pour fixation murale ou sur poteau
s'adapte sur collecmur et ecollecto
existe en version poudrée anti-uv de différentes couleurs.

Code	Réf
0003464	57970



ROSSIGNOL PRO

SUPPORT SAC SANS COUVERCLE MURAL METAL 110 L ECOLLECTO

Acier poudré polyester (intérieur et extérieur du Collecteur) ou galvanisé à chaud, traité primaire anticorrosion et poudré anti-uv
adapté au Plan Vigipirate
maintien du sac (110 L) par ceinture élastique
modèle galvanisé à chaud de très haute résistance
fixation murale ou sur poteau
existe en différentes couleurs.

Code	Réf	Coloris
0001876	57118	galvanisé à chaud
0113940	57097	gris manganèse




ROSSIGNOL PRO

SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE MURAL METAL 110 L COLLECMUR

Acier poudré ou galvanisé à chaud, traité anti-corrosion et poudré anti-UV
maintien du sac (110 L) par ceinture élastique
couvercle de couleur avec enjoliveur et bague gris manganèse (sauf réf. 57798 galvanisé)
fixation murale ou sur poteau.

Code	Réf	Coloris
0113939	57798	galvanisé à chaud
0194440	58216	gris manganèse

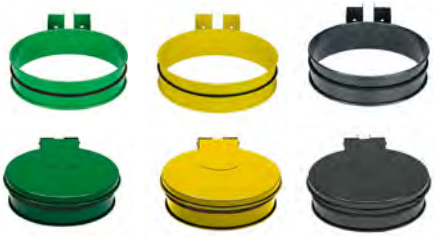

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA

PORTE SAC TONDO

Support de sac : Tôle galvanisé poudré polyester; maintien du sac par ceinture élastique; fixation murale ou sur poteau; vis fournies.

Code	Réf	Description	Coloris
10553887	601002	support de sac	gris
10553888	601003	support de sac	vert
10553889	601004	support de sac	jaune
10553890	601012	support de sac avec couvercle	gris
10553891	601013	support de sac avec couvercle	vert
10553892	601016	support de sac avec couvercle	jaune
10553893	601007	support mural	gris
10553894	601008	support mural	vert
10553895	601082	grille entourage	gris
10553896	601028	poteau à sceller	gris

* Référence en stock



ROSSIGNOL PRO

SUPPORT DE SAC AVEC POTEAU SUR PLATINE

Acier poudré anti-uv
support de sac et platine soudés au poteau
épaisseur platine : 4 mm
fixation au sol en 3 points
maintien du sac (110 L) par ceinture
adapté au plan Vigipirate
coloris : vert.

Code	Réf
0113937	56850



ROSSIGNOL PRO

SUPPORT DE SAC MOBILE COLLECROULE GRIS

Acier poudré anti-uv
couvercle : Ø 410 mm / porte sac Ø 370 mm
support en tube de 50 mm de Ø
maintien du sac (110 L) par ceinture
roues de Ø 150 mm
large pédale pour ouverture du couvercle
coloris : gris
méthode HACCP.

Code	Réf
0113941	57330



ROSSIGNOL PRO

POTEAU A SCELLER

Robuste, bonne tenue à la corrosion
écrasement du poteau sur la partie scellée pour une meilleure résistance à l'arrachement
permet d'utiliser différents types de supports de sac ou corbeilles : ecollecto, collecmur.

Code	Réf	Coloris
0014365	59465	galvanisé à chaud
0113933	57841	gris manganèse



ROSSIGNOL PRO

CORBEILLE METAL TULIPE 60L RONDE VERT

Acier poudré anti-uv haute résistance (intérieur/extérieur)
support sac intérieur
fixation au sol en 2 points ou à poser
dimensions Ø x H : 500 x 800 mm
coloris : vert
seau intérieur (en option).

Code	Réf
0159710	57997

PROCITY

CORBEILLE 60 L CEVENNES

Poubelles acier à poser ou à fixer au sol
pied cylindrique indépendant du corps et équipé d'un croisillon intérieur pour fixation au sol
équipée d'un seau en tôle électrozinguée 8/10e muni d'une anse latérale en fil de Ø 5, avec blocage par serrure à clé triangle
pictogramme à poser (adhésif transfert)
pour connaître les autres coloris disponibles, merci de contacter votre revendeur.



Code	Réf	Coloris
0013218	208201/3004	bordeaux
0013219	208201/6005	vert
0013220	208201/8017	marron



ROSSIGNOL PRO

ENTOURAGE BOIS POUR SUPPORT DE SAC

Lattes traitées « autoclave », sans entretien : bois certifié CTBB+
ceinture porte-lattes et fermeture par sauterelles en inox AISI304 (18 / 10)
fixation murale ou sur poteau (brides de fixation fournies)
s'adapte sur collecmur et ecollecto
ouverture en façade pour une ouverture aisée du sac.

Conforme à la norme S54201 sur les coincements de doigts (écartement des pattes)

Code	Réf
7792368	57800



ROSSIGNOL PRO

CORBEILLE BOIS/METAL BOIS 40L ROND

Tête et structure en acier poudré gris manganèse / lattes bois
2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineu
verrouillage par serrure à clef triangulaire
fixation au sol en 4 points
épaisseur des lattes : 20 mm
dimensions corbeille Ø x H : 420 x 800 mm
dimension de l'ouverture du couvercle L x H : 230 x 110 mm
sac approprié : 50L
coloris : bois/gris manganèse
bac intérieur en acier galvanisé avec 2 anses.

Code	Réf
0159711	57996

* Référence en stock



ROSSIGNOL PRO

CORBEILLE A POSER/FIXER ZENO ETIK 40L LATTE RECYCLEE/GRIS MANGANESE

Structure et tête en acier poudré anti-uv lattes à base de briques alimentaires recyclées
serrure à clé triangulaire
2 ouvertures frontales réduites limitant l' introduction d'objets volumineux
seau intérieur en acier galvanisé avec anse fourni.

Code	Réf
10526341	57932



ROSSIGNOL PRO

CORBEILLE METAL ARKEA GRIS METAL 40 L

Corbeille sur pied sans cendrier
acier traité anti-corrosion et poudré anti-UV
garantie 2 ans
système de verrouillage discret sans clé
en option : bac intérieur acier galvanisé 40L réf. 58871.

Code	Réf
0194442	56308



PROCITY

CORBEILLE SAINTONGE 40L

Acier
piètements : tube acier Ø 76
4 pommeaux décoratifs au choix
corps maintenu en partie supérieure par 2 demi-arceaux horizontaux en acier plats dont l'un se lève pour permettre le basculement du corps de la poubelle à 45°
en option : seau en tôle galvanisé 8/10e
pictogramme à poser (adhésif transfert)
pose par scellement direct
10 coloris standard au choix.

Code	Réf	Coloris	Type de pommeau
0013206	208225/3004	bordeaux	city
0013207	208225/6005	vert	city
0013208	208225/8017	marron	city
0013209	208226/3004	bordeaux	agora
0013210	208226/6005	vert	agora
0013211	208226/8017	marron	agora
0013212	208227/3004	bordeaux	boule
0013213	208227/6005	vert	boule
0013214	208227/8017	marron	boule



ROSSIGNOL PRO

BORNE TRI SELECTIF 65L

Acier poudré anti-UV
couvercle à ouverture calibrée pour le tri
porte à ouverture frontale «push» sérigraphiée
bac intérieur plastique roulant intégré 65L
4 pieds réglables en plastique évitant le contact avec le sol
patins en polypropylène anticorrosion évitant le contact avec le sol
solution pour le tri sélectif
installation préconisée dans un espace couvert.

Code	Réf	Coloris	Contenance (L)
10011201	56120	bleu	65
10011202	56121	jaune	65
10011203	56122	rouge	65
10011204	56123	gris	65
10011205	56124	vert	65

PROPRETE CANINE



ROSSIGNOL PRO

BORNE DE PROPRETE HYGIENE CANINE SUR POTEAU A ENFOUIR

Composition du kit à enfouir dans le sol : totem + distributeur + poteau
acier traité anticorrosion, poudré, anti-uv
ouverture frontale - serrure à clé
Autonomie pour 2 rouleaux de 200 sacs (en option)
sacs à bretelles pour déchets canins en polyéthylène HD15µ.

Code	Réf	Désignation
10011206	59914	borne de propreté
10011207	55171	lot de 200 sacs

* Référence en stock

PANNEAU

PANNEAU NYLOFOR 3D ESSENTIAL VERT



Panneaux pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté
pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou en partie basse
plis de renfort confèrent au panneau sa rigidité
largeur de 2500 mm
hauteur disponible : de 1030 à 1930 mm
dimensions des mailles : 200 x 50 mm
mailles au niveau des plis : 100 x 50 mm
diamètre du fil horizontal : 5 mm
diamètre du fil vertical : 4 mm.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Maille (mm)
10555994	7086688	1030	2500	200 x 50
10555995	7086693	1030	2500	200 X 500
10555996	7086689	1230	2500	200X 50
10555997	7086694	1230	2500	200x 50
10555998	7086690	1530	2500	200 X 50
10555999	7086695	1530	2500	200 X 50
10556000	7086691	1730	2500	200 X 50
10556001	7086696	1730	2500	200 X 50
10556002	7086692	1930	2500	200 X 50
10556003	7086697	1930	2500	200 X 50



PANNEAU NYLOFOR 3D+ VERT

Panneaux ont une largeur de 2500 mm et existent en plusieurs hauteurs : de 630 mm à 2430 mm
sont pourvus de picots de 30mm d'un seul côté et réversibles (picots tournés vers le haut ou vers le bas)
Les mailles sont de 200 x 50mm et de 100 x 50mm au niveau des plis
fils épais, d'un diamètre de 5mm, garantissent une haute rigidité.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
10556007	7022483	630	2500
10556008	7054757	630	2500
10556009	7022470	630	2500
10556010	7066690	830	2500
10556011	7067922	830	2500
10556013	7066692	830	2500
10556017	7022481	1230	2500
10556018	7054759	1230	2500
10556020	7022479	1230	2500
10556021	7022480	1530	2500
10556022	7054760	1530	2500
10556024	7022478	1530	2500
10556025	7022473	1730	2500
10556026	7027360	1730	2500
10556028	7022477	1730	2500
10556029	7034824	1930	2500
10556030	7054837	1930	2500
10556032	7034825	1930	2500
10556033	7022472	2030	2500
10556034	7027361	2030	2500
10556036	7022476	2030	2500
10556037	7022471	2430	2500
10556038	7054761	2430	2500
10556040	7022474	2430	2500

LAME OCCULTATION NYLOFOR SCREENO LINE COMPOSITE ANTHRACITE



Lame d'occcultation composite résistant aux UV
rapide et facile à installer
mailles 50 mm
existe en 6 hauteurs : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 -1,93 et 2,03 m
3 couleurs disponibles : anthracite, gris, sable.

Code	Réf	Hauteur (mm)
10556041	7091395	1030
10556042	7091401	1030
10556043	7091407	1030
10556044	7091396	1230
10556045	7091402	1230
10556046	7091408	1230
10556047	7091397	1530
10556048	7091403	1530
10556049	7091409	1530
10556050	7091398	1730
10556051	7091404	1730
10556052	7091410	1730
10556056	7091400	2030
10556057	7091406	2030
10556058	7091412	2030



LAME OCCULTANTE SCREENO LINE ANTHRACITE

Latte occultante en PVC
largeur panneau : 2,5 m
compatible avec des panneaux Nylofor 3D, Nylofor 3D Multi
disponible en 4 coloris : vert, anthracite, ton bois, ton foncé.

Code	Réf	Hauteur (mm)
10556059	7086310	1030
10556060	7086338	1030
10556061	7086331	1030
10556062	7086320	1030
10556063	7086211	1030
10556064	7086312	1230
10556065	7086340	1230
10556066	7086332	1230
10556067	7086321	1230
10556068	7086212	1230
10556069	7086313	1530
10556070	7086341	1530
10556071	7086333	1530
10556072	7086324	1530
10556073	7086213	1530
10556074	7086314	1730
10556075	7086342	1730
10556076	7086334	1730
10556077	7086325	1730
10556078	7086214	1730
10556084	7086316	2030
10556085	7086344	2030
10556086	7086336	2030
10556087	7086327	2030
10556088	7086216	2030

* Référence en stock



BETAFENCE

KIT D'OCCULTATION EN BOIS

Latte occultante en pin nordique traité
largeur du panneau : 2500 mm
compatible avec panneaux Nylofor 3D, Nylofor 3D Pro, Nylofor 3D Multi
un set comprend:
- 51 lattes verticales, largeur 42 mm
- 2 lattes d'extrémité plus fines verticales, largeur 38 mm
- 6 lattes horizontales trapézoïdales, longueur 1245 mm.

Code	Réf	Hauteur (mm)
10556094	7068851	1530
10556095	7068852	1730
10556096	7068853	1930

DIRICKX INDUSTRIES



PANNEAU AXIS C ET AXIS S

Treillis soudé acier, galvanisé et plastifié
pose à l'avancement, sans accessoire
panneaux réversibles : picots vers le haut ou le bas
largeur des panneaux : 2480 mm
poteaux associés : AXOR ou AXIS
coloris : vert 6005
autres coloris standard : blanc 9010, noir 9005, gris 7016, gris 7035, bleu 5002, marron 8019
garantie anti-corrosion : 10 ans en zones C1, C2 et C3 suivant ISO 12944-2.

Code	Réf	Maille (mm)	Ø du fil (mm)	Hauteur (m)
9121633	GP450001	100 x 50	4	1,00
9121636	GP450002	100 x 50	4	1,20
0013126	GP450003	100 x 50	4	1,50
0013130	GP450004	100 x 50	4	1,70
0013134	GP450005	100x50	4	1,90
9121626	GP660002	200x50	5	0,80
9121627	GP660003	200 x 50	5	1,00
9121629	GP660004	200 x 50	5	1,20
0013140	GP660007	200 x 50	5	1,80
0013141	GP660008	200 x 50	5	2,00



PANNEAU MEDIUM VERT

Treillis soudé acier galvanisé plastifié
plis tridimensionnels pour une meilleure rigidité
panneaux réversibles : picots vers le haut ou le bas
largeur : 2500 mm
mailles : 200 x 50 mm
poteaux associés : TITAN
Ø fil : 5 mm
coloris disponibles : gris 7016, vert 6005
Finition : Primer epoxy + plastification.

Code	Réf	Hauteur (m)
10010787	M13	1,02
10010788	M14	1,22
10010789	M18	1,52
10010790	M16	1,72
10010791	M17	1,92
10010792	M40	1,02
10010793	M41	1,22
10010794	M45	1,52
10010795	M43	1,72
10010796	M44	1,92

ACCESSOIRE



POTEAU A SCELLER TITAN

Profil acier galvanisé avec primaire epoxy + plastifié polyester
encoches dans la feuillure pour positionner les panneaux a l'avancement
capuchon fourni
accessoires en option :
- cale de tension plastique
- platine à emboîter
coloris disponibles : vert 6005, gris 7016.

Code	Réf	Coloris	Hauteur (m)
10010803	TEV01	vert	1,10
10010804	TEV02	vert	1,30
10010797	TEV03	vert	1,50
10010798	TEV03A	vert	1,60
10010799	TEV04	vert	1,80
10010800	TEV05	vert	2,0
10010801	TEV06	vert	2,30
10010802	TEV07	vert	2,50



BETAFENCE

POTEAU A SCELLER BEKAFIX

Profil acier galvanisé et plastifié polyester
section : 70 x 44 mm
pré-percé pour la fixation des clips métalliques de sécurité avec boulon
encoches dans la feuillure pour positionner les clips de fixation où vous le souhaitez
capuchon PVC avec encoche spécifique d'aide à la pose du panneau
accessoires en option :
- pièces de fixation plastique ou métallique
- pince pour pièces de fixation
- boulons de sécurité en inox, pour sécuriser la fixation métallique (uniquement)
- platine à emboîter
- bavolet incliné pour 3 rangs de ronces
autres coloris disponibles : vert 6005, gris 7016, blanc 9010
garantie anti-corrosion : 10 ans sur demande.

Code	Réf	Longueur (m)	Coloris
0109754	7040653	1,475	vert 6005
0109755	7040654	1,675	vert 6005
0109756	7040655	1,975	vert 6005
0109757	7040656	2,175	vert 6005
0154665	7040657	2,475	vert 6005
0204791	7040652	1,075	vert 6005

* Référence en stock





BETAFENCE

POTEAU BEKAFIX

Poteau profilé en tôle galvanisée, plastifié polyester, avec systèmes de fixation compatibles avec plusieurs panneaux
poteau tubulaire avec un profil en H
section du poteau: 70 x 44 mm
• mesure intérieure de la feuillure: 43 mm
• épaisseur: 1,25mm
I/V: 5,28 cm³
capuchon avec crochet pour soutenir les panneaux lors de l'installation
existe aussi en coloris : noir RAL 9005.

Code	Réf	Longueur (mm)	Coloris
10555895	7040599	675	VERT RAL 6005
10555896	7054397	675	GRIS RAL 7016
10555898	7063830	675	BLANC RAL 9010
10555903	7063507	1275	VERT RAL 6005
10555904	7063838	1275	GRIS RAL 7016
10555906	7063831	1275	BLANC RAL 9010
10555911	7050120	1575	VERT RAL 6005
10555912	7054403	1575	GRIS RAL 7016
10555914	7063832	1575	BLANC RAL 9010
10555919	7063829	1775	VERT RAL 6005
10555920	7063839	1775	GRIS RAL 7016
10555922	7063833	1775	BLANC RAL 9010
10555928	7054691	2075	VERT RAL 6005
10555929	7063840	2075	GRIS RAL 7016
10555931	7063834	2075	BLANC RAL 9010
10555946	7051926	2775	VERT RAL 6005
10555947	7054431	2775	GRIS RAL 7016
10555949	7068042	2775	BLANC 9010
10555950	7040659	3175	VERT RAL 6005
10555951	7054435	3175	GRIS RAL 7016
10555953	7040669	3175	BLANC RAL 9010



BETAFENCE

POTEAU IZIFIX

Poteaux profilés, sans fixation, compatibles avec les panneaux type 3D
dimensions: 75 x 50 mm
encoche tous les 100 mm
installation en pente par paliers de 100 mm
force d'élasticité: Min. 250 MPa
fourni avec des capuchons
existe aussi en coloris : noir RAL 9005.

Code	Réf	Longueur (mm)	Coloris
10555954	7084054	1075	VERT RAL 6005
10555955	7084098	1075	ANTHRACITE RAL 7016
10555957	7084287	1075	BLANC RAL 9010
10555958	7084068	1275	VERT RAL 6005
10555959	7084099	1275	ANTHRACITE RAL 7016
10555961	7084288	1275	BLANC RAL 9010
10555962	7084069	1475	VERT RAL 6005
10555963	7084100	1475	ANTHRACITE RAL 7016
10555965	7084289	1475	BLANC RAL 9010
10555966	7084070	1575	VERT RAL 6005
10555967	7084101	1575	ANTHRACITE RAL 7016
10555969	7084290	1575	BLANC RAL 9010
10555970	7084071	1775	VERT RAL 6005
10555971	7084102	1775	ANTHRACITE RAL 7016
10555973	7084291	1775	BLANC RAL 9010
10555974	7084072	1975	VERT RAL 6005
10555975	7084108	1975	ANTHRACITE RAL 7016
10555977	7084292	1975	BLANC RAL 9010
10555978	7084073	2075	VERT RAL 6005
10555979	7084113	2075	ANTHRACITE RAL 7016
10555981	7084293	2075	BLANC RAL 9010
10555982	7084074	2175	VERT RAL 6005
10555983	7084114	2175	ANTHRACITE RAL 7016
10555985	7084294	2175	BLANC RAL 9010
10555986	7084075	2475	VERT RAL 6005
10555987	7084115	2475	ANTHRACITE RAL 7016
10555989	7084295	2475	BLANC RAL 9010
10555990	7084076	2575	VERT RAL 6005
10555991	7084116	2575	ANTHRACITE RAL 7016
10555993	7084296	2575	BLANC RAL 9010

DIRICKX



POTEAU A SCELLER AXOR

Profil acier, galvanisé plastifié
poteau multi-fonctions : départ, intermédiaire, angle
pose à l'avancement, sans accessoire (accrochage du panneau dans les gorges du poteau)
adaptable à tous les types de terrain : courbe, angle, dénivelé, sur muret
système indémontable, sans pièce de fixation
coloris : vert 6005
autres coloris disponibles : blanc 9010, noir 9005, gris 7016
platine soudée en option
garantie anti-corrosion : 10 ans en zones C1, C2 et C3 suivant ISO 12944-2.

Code	Réf	Coloris	Hauteur (m)
9121417	PP400102	vert 6005	1,1
9121418	PP400104	vert 6005	1,6
9115240	PP400103	vert 6005	1,4
9121419	PP400105	vert 6005	1,9
0153173	PP400109	vert 6005	2,2
0153174	PP400110	vert 6005	2,5

* Référence en stock



PLATINE POUR POTEAU TITAN VERT

Coloris standard : vert 6005, gris 7016.

Code	Réf
10010785	PLATINECAESAR



PLATINE POUR POTEAU AXOR VERT A SCELLER

Adaptée en dépannage sur muret ou sur dallage
ne peut être utilisé qu'unitairement dans un linéaire
pour clôture de hauteur hors sol 1 m maximum
visserie non fournie
coloris : vert 6005
exclusion de la garantie 10 ans professionnel
poteau avec platine soudée recommandé sur demande.

Code	Réf
0110710	PP400001



ATTACHES MURALES INOX AXIS/AXOR - LE SACHET DE 4

Permet un départ directement à partir d'un mur ou d'un portillon

Code	Réf
0122174	GA200024



BLOQUEURS AXOR - LE SACHET DE 10

Pour poteaux AXOR
permet de maintenir en position le panneau sur le poteau, le temps du durcissement des scellements

Code	Réf
0122172	GA200020

* Référence en stock

LE SITE DOMPRO
POUR MIEUX VOUS SERVIR

***(Re)*découvrez dompro.fr**
et toutes les fonctionnalités développées pour vous !



- Moteur de recherche simplifié
- Commandes 24h/24 et 7j/7
- Trouver le magasin le plus proche de chez vous
- Consultation des stocks disponibles et accès aux tarifs préférentiels
- Livraison partout en France, dans l'agence la plus proche ou **directement chez vous**
- Fiches produits détaillées
- Possibilité de livrer dès J+24h

GRILLAGE SOUDE


CLOTURE NATURELLE GANIVELLE



Piquets de bois de toutes les formes
finition naturelle : le bois se fond dans l'environnement extérieur
bois de noisetier est imputrescible
3 hauteurs : 1,00 / 1,20 / 1,50 m
rouleau longueur : 5 m
espacement : 3-5 cm.


Code	Réf	Hauteur (m)	Longueur (m)
10555425	GAN00001	1,00	5,00
10555426	GAN00002	1,20	5,00
10555427	GAN00003	1,50	5,00

GRILLAGE SOUDE ECO STRONG PLAST



Grillage soudé galvanisé plastifié
mailles : 50 x 50 mm
double lisière en partie haute et basse à 25 mm
Ø fil hor./vert. : 2,5
rouleau de 25 m
teinte : vert 6005.

Code	Réf	Hauteur (m)
10010823	R049	1,00
10010824	R050	1,20
10010825	R051	1,50
10010826	R052	1,80
10010827	R053	2,00




GRILLAGE SOUDE PLASTIFIE VERT EXECUTIVE LEGER

Grillage soudé galvanisé plastifié
mailles : 100 x 50 mm
Ø fil hor./vert. : 2,1 / 2,2 mm
rouleau de 25 m
coloris : vert 6073, possibilité de gris 7016 (jusqu'à 1m52)
garantie 10 ans.

Code	Réf	Hauteur (m)
10010882	R033	1,00
10010883	R034	1,20
10010884	R035	1,50
10010885	R036	1,80
10010886	R037	2,00


GRILLAGE SOUDE PLASTIFIE EXECUTIVE PLUS



Grillage soudé galvanisé plastifié
dimension des mailles : 100 x 50 mm
triple lisière en partie haute et basse à 25 mm
Ø fils : 2,4 mm
rouleau de 25 m
coloris : vert 6005, gris 7016.


Code	Réf	Hauteur (m)	Coloris
10010813	R026	1,00	vert
10010814	R027	1,20	vert
10010815	R028	1,50	vert
10010816	R029	1,80	vert
10010817	R030	2,00	vert
10010818	R162	1,00	gris
10010819	R163	1,20	gris
10010820	R164	1,50	gris
10010821	R165	1,80	gris
10010822	R166	2,00	gris

GRILLAGE SOUDE PLASTIFIE TOP70



Grillage soudé galvanisé plastifié
dimension des mailles : 100 x 75 mm
Ø fil hor./vert. : 2,1 mm
rouleau de 25 m.

Code	Réf	Hauteur (m)
10010810	R110	1
10010811	R111	1,2
10010812	R112	1,50

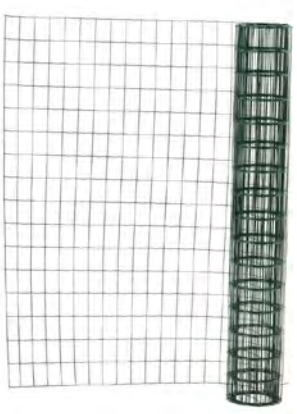

GRILLAGE SOUDE PLASTIFIE AXIAL RESIDENCE

Grillage acier à maille soudée galvanisée plastifiée haute adhérence
idéal pour les clôtures des résidences, pavillons et jardins
maille : 101 x 76 mm
diamètre du fil (int/ext) : 1,6/2,1 mm
rouleau de 25 m
coloris : vert 6005
garantie 10 ans anti-corrosion.

Code	Réf	Hauteur (m)
0013060	GS150100	1,0
0013063	GS150101	1,2
0013065	GS150102	1,5

* Référence en stock



GRILLAGE SOUDE PLASTIFIE AXIAL SUPER 220

Grillage acier à maille soudée galvanisée plastifiée haute adhérence
maille : 101,6 x 50,8 mm
Ø fil (int/ext) : 1,7/2,2 mm
rouleau de 25 m
coloris : vert 6005
autre coloris sur demande : gris anthracite
garantie 10 ans anti-corrosion quelque soit l'environnement.

Code	Réf	Hauteur (m)	Ø du fil (mm)
0153198	GS290000	1,00	1,7/2,2
0143090	GS290001	1,20	1,7/2,2
0143091	GS290002	1,50	1,7 / 2,2
0143092	GS290003	1,80	1,7/2,2
0153199	GS290004	2,00	1,7/2,2



GRILLAGE SOUDE PLASTIFIE AXIAL SUPER 250

Grillage acier à maille soudée galvanisée plastifiée haute adhérence
maille : 101,6 x 50,8 mm
Ø fil (int/ext) : 1,9/2,5 mm
rouleaux de 25 m
coloris : vert 6005
garantie 10 ans anti-corrosion quelque soit l'environnement.

Code	Réf	Hauteur (m)	Poteau associé
0013049	GS300100	1,00	univers
0013055	GS300101	1,20	univers
0013057	GS300102	1,50	univers
0013058	GS300103	1,80	univers
0143089	GS300104	2,00	univers



GRILLAGE SOUDE BASTILLE PARC

Clôture défensive, munie de picôts, pour sites industriels, collectifs ou administratifs
dimension des mailles : 50 x 50 mm
Ø fil (int/ext) : 2,5 / 3 mm
rouleau de 25 m
coloris : vert 6005
garantie 10 ans.

Code	Réf	Hauteur (m)
0153200	GS350200	1,5
0153201	GS350202	2,0



GRILLAGE SOUDE A MAILLE CARREE ARAVIS

Treillis soudé acier galvanisé
rouleau de 25 m.

Code	Réf	Hauteur (m)	Maille (mm)	Ø du fil (mm)
0111073	GS500002	1	13 x 13	0,8
0111074	GS500003	1	19 x 19	1,4

GRILLAGE NOUE



ANNODATA GRILLAGE NOUE

Acier revêtu Zincalu
mailles progressivement resserrées vers le bas
diamètre fils : 1,9 et 2,20 (lisière)
espacement entre fils verticaux : 15 cm
Ø fils horizontaux : 1,90 mm
Ø fils verticaux : 1,90 mm
Ø fils de lisière : 2,20 mm
rouleau de 50 m.

Code	Réf	Désignation	Hauteur (m)
10010873	R142	100/8/15	1,00
10010872	R143	120/15/15	1,20
10010874	R144	150/18/15	1,50

GRILLAGE TRIPLE TORSION



GRILLAGE TRIPLE TORSION PLASTIFIE VERT

Idéal pour volières, poulaillers, clapiers et protéger les jeunes plants
fabriqué avec du fil acier plastifié haute adhérence
coloris : vert 6005.

Code	Réf	Maille (mm)	Hauteur (m)	Ø du fil (mm)	Longueur (m)
0013142	GT900000	13	0,50	0,6 / 0,9	10
0013147	GT900001	13	1,00	0,6 / 0,9	10
0013149	GT900002	25	0,50	0,7 / 1,0	10
0013150	GT900003	25	1,00	0,7 / 1,0	10
0110705	GT900040	13	0,50	0,6 / 0,9	25
0110706	GT900041	13	1,00	0,6 / 0,9	25
0110707	GT900043	25	0,50	0,7 / 1,0	25
0110708	GT900044	25	1,00	0,7 / 1,0	25

* Référence en stock



DIRICKX INDUSTRIES

GRILLAGE TRIPLE TORSION GALVANISE

Idéal pour volières, poulaillers, clapiers et protéger les jeunes plants
grillage de maille hexagonale
fabriqué avec du fil acier galvanisé après fabrication.

Code	Réf	Maille (mm)	Hauteur (m)	Ø du fil (mm)	Longueur (m)
0110702	GT850041	13	1	0,7	25
0153248	GT850068	25	1	0,8	50
0153247	GT850070	25	1,5	0,8	50
0153251	GT850078	40	1	0,9	50
0153250	GT850080	40	1,5	0,9	50

GRILLAGE SIMPLE TORSION



GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIE VERT IDEAL PLAST

Plastification PVC après galvanisation
maille : losange 50 mm
Ø fil : 2,4 mm
rouleau de 25 ml
coloris : vert 6005.

Code	Réf	Hauteur (m)
10010877	R003	1,00
10010878	R004	1,20
10010879	R005	1,50
10010880	R006	1,75
10010881	R007	2,00

RONCE ET CABLE



FIL BARBELE RONCE

Fils à torsions alternées
4 picots tous les 10 cm.

Code	Réf	Longueur (m)	Ø du fil (mm)
10010875	BARBELEV	100	1,7
10010876	BARBELEG	50	2,2

POTEAU ET JAMBE DE FORCE



PIQUET T ET JAMBE DE FORCE SL

Acier phosphaté plastifié certifié CE
coloris : vert 6005.

Code	Réf	Section du profil (mm)	Longueur (m)
10010828	TPV3	30 x 30 x 3	1,50
10010829	TPV4	30 x 30 x 3	1,75
10010830	TPV5	30 x 30 x 3	2,00
10010831	TPV6	30 x 30 x 3	2,30



PIQUET T ET JAMBE DE FORCE LOURD (MODELE ITALIEN)

Acier phosphaté plastifié certifié CE
coloris : vert 6005.

Code	Réf	Section du profil (mm)	Longueur (m)	Type
10010849	SP2	30 x 30 x 3,5	1,25	piquet lourd
10010832	SP3	30 x 30 x 3,5	1,50	piquet lourd
10010833	SP4	30 x 30 x 3,5	1,75	piquet lourd
10010834	SP5	30 x 30 x 3,5	2,00	piquet lourd
10010835	SP9	35 x 35 x 4	2,25	piquet lourd
10010836	SP10	35 x 35 x 4	2,50	piquet lourd
10010837	WP1	25 x 25 x 3	1,20	en L
10010838	WP2	25 x 25 x 3	1,50	en L
10010839	WP170	25 x 25 x 3	1,70	en L
10010840	WP3	25 x 25 x 3	2,00	en L
10010841	WP4	25 x 25 x 3	2,25	en L
10010842	VP3	40 x 40 x 4,5	2,00	piquet lourd
10010843	VP4	40 x 40 x 4,5	2,25	piquet lourd
10010844	VP5	40 x 40 x 4,5	2,50	piquet lourd
10010846	WLP3	35 x 35 x 3	2,00	en L
10010848	WLP6	40 x 40 x 4	2,40	en L

DIRICKX INDUSTRIES

POTEAU T ET JAMBE DE FORCE PLASTIFIE ECO

En acier brut plastifié
multi-fonctions : départ, angle, intermédiaire et reprise de tension
pour les départs de clôture, angles ou reprises, doivent être associés à des jambes de force
coloris : vert 6005.



Code	Réf	Désignation	Section du profil (mm)	Longueur (m)
0013071	PR000014	piquet en T	30 x 30 x 3	1,20
0013073	PR000015	piquet en T	30 x 30 x 3	1,45
0013074	PR000016	piquet en T	30 x 30 x 3	1,75
0013078	PR000018	piquet en T	30 x 30 x 3	2,00
0153208	PR000019	piquet en T	30 x 30 x 3	2,25
0153209	PR000020	piquet en T	30 x 30 x 3	2,50
0013085	PR000024	jambe de force en L	25 x 25 x 3	1,50
0013086	PR000025	jambe de force en L	25 x 25 x 3	2,00
0153205	PR000026	jambe de force en L	25 x 25 x 3	2,25

* Référence en stock



POTEAU T ET JAMBE DE FORCE LONGUE DUREE

En acier avec double plastification
poteau multifonction : départ, angle, intermédiaire
pour les départs, angles ou reprises, les poteaux doivent être associés à des jambes de force
coloris : vert 6005.

Code	Réf	Désignation	Section du profil (mm)	Longueur (m)
0153216	PR050003	piquet en T	30 x 30 x 3	1,45
0143093	PR050004	piquet en T	30 x 30 x 3	1,75
0143094	PR050005	piquet en T	30 x 30 x 3	2,00
0143095	PR050007	piquet en T	30 x 30 x 3	2,50
0143096	PR050102	jambe de force en L	25 x 25 x 3	1,50
0143097	PR050103	jambe de force en L	25 x 25 x 3	2,00
0153206	PR050104	jambe de force en L	25 x 25 x 3	2,25



POTEAU UNIVERS

Profil acier plastifié Ø 48 mm
pose simple et rapide par agrafage du grillage sur le poteau
particulièrement adapté à la pose des clôtures soudées (BASTILLE, ARIZONA et AXIAL)
convient également à la pose du Simple Torsion avec des fils de tension
poteau unique pour toutes les configurations (départ, intermédiaire et angle)
en option : bavolets surmontés de ronces et/ou de réseau Tigre
coloris : vert 6005 (autres coloris sur demande)
garantie anti-corrosion : 10 ans en zones C1, C2 et C3 suivant ISO 12944-2.

Code	Réf	Longueur (m)
0153210	PR4031756005	1,75
0153211	PR4032256005	2,25
0153212	PR4032506005	2,50
0153214	PR4032006005	2,00
0153215	PR4033006005	3,00



EMBOUT POUR POTEAU UNIVERS DIAM 48 VERT

Pour fixer la jambe de force sur le poteau
diamètre 48 mm
Coloris : vert 6005.

Code	Réf
0153204	PR401502



COLLIERS POUR JDF POTEAU UNIVERS DIAM 48 - LE SACHET DE 10

Pour fixer la jambe de force sur le poteau
diamètre 48 mm
sachet de 10 pièces.

Code	Réf
0153203	PR400095



AGRAFES POUR POTEAU UNIVERS - LA BOITE DE 500

Boîte de 500 pièces.

Code	Réf
0153202	GA200017



PINCE A AGRAFER POUR AGRAFE POTEAU UNIVERS

Code	Réf
0153207	GA200660

FIL DE TENSION ET D'ATTACHE



FIL D'ATTACHE VERT 1,0/1,70MM 100M

Bobine de 100 m.

Code	Réf	Ø du fil (mm)
10010784	2FMAN100117	1,0 / 1,7



FIL D'ATTACHE

Bobine de 50 m.

Code	Réf	Ø fil (mm)	Revêtement
0013155	FT100200	1,5	plastifié vert
0110742	FT100011	1,3	galvanisé riche

* Référence en stock



FIL DE TENSION

Bobine de 100 m.

Code	Réf	Revêtement	Ø (mm)
10010855	UV1	plastifié vert	1,7 / 2,7
10010856	UV2	plastifié vert	2,3 / 3,10



FIL DE TENSION

Bobine de 100 m.

Code	Réf	Ø fil (mm)	Revêtement
0110739	FT100028	2,2	galvanisé riche
0110741	FT100031	2,7	galvanisé riche

RADISSEUR



TENDEUR/RAIDISSEUR ACIER

Code	Réf	Revêtement
10010857	N.2	galvanisé a chaud
10010858	N.3	galvanisé a chaud
10010859	N.4	galvanisé a chaud
10010860	N.2V	plastifié vet
10010861	N.3V	plastifié vet



TENDEUR/RAIDISSEUR ACIER

Code	Réf	Numéro	Revêtement
0110733	GA000112	n°4	plastifié vert
0110730	GA000130	n°2	galvanisé à chaud
0110731	GA000131	n°3	galvanisé à chaud
0110732	GA000132	n°4	galvanisé à chaud

BARRE DE TENSION



BARRE DE TENSION ACIER

Acier rond plastifié
diamètre 8 mm
coloris : vert 6073.

Code	Réf	Longueur (m)
10010850	BARRETENS100	1,05
10010851	BARRETENS130	1,30
10010852	BARRETENS150	1,55
10010853	BARRETENS180	1,85
10010854	BARRETENS200	2,05



BARRE TENSION

En acier rond plastifié
diamètre : 7 mm
coloris : vert 6005.

Code	Réf	Longueur (m)
0153218	GA100202	1,05
0153219	GA100203	1,30
0153220	GA100204	1,55
0153221	GA100205	1,80
0153222	GA100206	2,05

AGRAFE ET AGRAFEUSE GRILLAGE



AGRAFE A GRILLAGE OMEGA

Pour agrafeuse Top Graf 16
agrafe galva A
boite de 250
Ø du fil : 1,3 à 2mm
résistance du fil : 500 à 1100 N/mm².

Code	Réf	Ø fil (mm)	Type	Boîte de	Revêtement
0158367	041501	1,3	oméga 16	250	acier galva
0158368	044501	1,3	oméga 16	250	galva plastifié vert
0158369	044201	1,3	oméga 16	1250	galva plastifié vert
9121440	042001	2	oméga 20	1000	acier galva
9121702	043001	2	oméga 20	1000	galva plastifié vert
10525668	043201	2	oméga 20	1000	plastifié gris

* Référence en stock



AGRAFE A GRILLAGE VR

Pour pince à grillage
VR22 : pour fil de clôture 5-11 mm
VR16 : pour fil de clôture 2-8 mm.

Code	Réf	Type	Boîte de
0018506*	40108796	VR16 galva	400
0018510*	40108799	VR16 galva	1390
0018507*	40108797	VR16 plastifiées vert	400
0018511*	40108800	VR16 plastifiées vert	1390
0018508*	40108801	VR22 galva	215
0018512*	40108806	VR22 galva	1100
0018509*	40108802	VR22 plastifiées vert	215
0018513*	40108807	VR22 plastifiées vert	1100



PINCE A GRILLAGE FP 20

Matière ABS et fibre de verre
utilise des agrafes VR16 et VR22 (Ø 2-11 mm)
poignée ergonomique
verrou de poignée
poids : 195 gr.

Code	Réf
0018503*	23468000



PINCE A GRILLAGE FP 216

Matière ABS et fibre de verre
pour espaces réduits
système de chargement rapide
capacité magasin : 50 agrafes
utilise des agrafes VR16 (Ø 2-8 mm)
verrou de poignée
poids : 295 gr.

Code	Réf
0018504*	23467900



PINCE A GRILLAGE FP 222

Matière ABS et fibre de verre
pour pose de grillages torsadés et fil plus épais
système de chargement rapide «quick load system»
poignée souple et antidérapante
crochet de sécurité maintenant la pince fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée
capacité magasin : 50 agrafes
utilise des agrafes VR22 (Ø 5-11 mm)
poids : 285 gr.

Code	Réf
0018505*	23468100





AGRAFEUSE A GRILLAGE BABYGRAF16/20

Agrafeuse manuelle à grillage avec coupe-fil intégré jusqu'à 3 mm d'épaisseur maxi
patte d'arrêt pour un meilleur maintien de l'agrafe
compatible avec les agrafes : oméga 16, 18, 20 et delta 18, 22.

Code	Réf
0118128	041255





AGRAFEUSE A GRILLAGE AVEC CHARGEUR TOPGRAF20/22

Agrafeuse à grillage manuelle
chargeur capacité 50 agrafes
utilise les agrafes oméga 20 et delta 22.

Code	Réf
9121699	041155

DIVERS ACCESSOIRE




SACHET DE 12 CALES DE POSE

Pour aider la pose du panneau sur poteau TITAN.

Code	Réf
10010786	CALETENSION12

* Référence en stock


PANNEAU ET BARRIERE

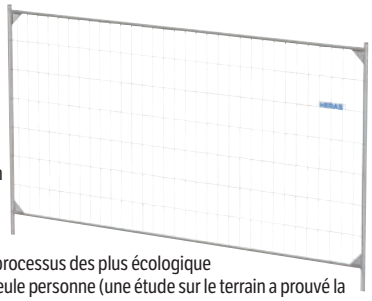

CLOTURE GRILLAGEE 4 TUBES RENFORCEE HT 2M

Le matériau pré-galvanisé ne laisse aucun reste de zinc coupant sur le cadre ou le treillis
les panneaux se manipulent donc sans risque. La clôture est fabriquée selon un processus des plus écologique
cette clôture peut être installée par une seule personne (une étude sur le terrain a prouvé la rapidité de son montage).


Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
10525774	C5121000	13	3500	2000

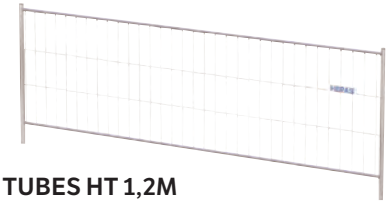

CLOTURE GRILLAGEE 4 TUBES HT 1,2M

M100 est une clôture d'1,2 m de haut, conçue pour séparer les voies piétonnes et cyclables de la circulation
associe l'esthétique d'une clôture de chantier à la fonctionnalité d'une barrière de ville
utiliser avec des platines métalliques, le risque de trébuchement est évité
cette clôture peut être utilisée dans le cadre d'agencement des bases de vie sur chantier
maille de 250 X 100 mm.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
10525778	C1300000	9,5	3500	1200

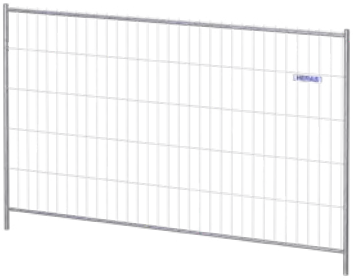

CLOTURE GRILLAGEE 4 TUBES HT 2M

Treillis soudé plat en acier galvanisé dans cadre tubulaire
mailles : 103 x 355 mm
Ø tubes verticaux : 40 x 1 mm
Ø tubes horizontaux : 25 x 1.25 mm
Ø fils verticaux/horizontaux : 3 mm

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
0193644	C0300000	12,7	3472	2000



CLOTURE SEMI-OPAQUE HT 2M

Clôture de chantier Cityfence semi-grillagée
montants Ø 42 mm et grillage en acier galvanisé
tôle de remplissage en acier laqué
permet d'augmenter la sécurité sur le chantier et d'éviter vols et vandalisme
raccordement avec colliers standard ou collier haute sécurité
coloris : blanc RAL 9010
disponible en différentes teintes RAL

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
0140534	C2451000	42	3472	2000




CLOTURE OPAQUE HT 2M

Montants en tube acier galvanisé Ø 42 mm
lisses en acier galvanisé : U de 40 x 40 x 40 mm
tôle de remplissage en acier laqué
permet d'augmenter la sécurité sur le chantier et d'éviter vols et vandalisme
raccordement avec colliers standard ou colliers haute sécurité
coloris : blanc RAL 9010
disponible dans plusieurs teintes RAL.

Code	Réf	Poids (kg)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
0140533	C1700000	28	2160	2000

ACCESSOIRE



COLLIER ANTI-VANDALISME STANDARD

Collier de fixation panneaux
rigidifie et solidarise les clôtures
améliore la stabilité.


Code	Réf
0021538	E0102



PLOT BETON

Béton ferraillé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0021539	D0101	720	235	155



PLATINE A FIXER

Acier galvanisé
alternative idéale au plot car elle évite les risques de trébuchements.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
0160912	D0302	500	250	200	11



CHARNIERE POUR PORTAIL/PORTILLON

Pour créer facilement un portail d'accès avec 1 panneau de clôture et une roue.

Code	Réf
0160910	E0701



ROULETTE DE PORTAIL

Diamètre : 20 cm
plastique.

Code	Réf	Ø (mm)
0160911	E9900	200

* Référence en stock




HERAS

JAMBE DE FORCE

Longueur : 2170 mm
tube Ø 42 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Poids (kg)
0160913	E1000	2170	4,5



HERAS

PANIER DE RANGEMENT VERTICAL

Le transport vertical prolonge la durée de vie des panneaux de clôtures
les panneaux s'enfilent simplement entre les tubes
plus besoin de lier les panneaux entre eux.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10525775	G0104	3550	1020	200	87



HERAS

PANIER DE RANGEMENT HORIZONTAL

Grâce au rangement horizontal, ce rack s'utilise pour tous les types de clôtures mobiles
Heras conseille d'utiliser ce rack pour des clôtures mobiles dotées d'un tube central.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
10525776	G0106	3455	1985	1300	73



HERAS

BACHE ACOUSTIQUE 2.0

Bâche Acoustique 2.0 réduit le bruit de 32,8 dB.
une clôture de chantier complète nécessite trois toiles. Le format plus étroit de ces écrans antibruit facilite grandement leur accrochage
bâche Acoustique 2.0 consiste uniquement en une toile durable, spéciale et brevetée
offre une plus grande durée de vie et n'exige aucun entretien
matériau résiste aux intempéries, aux UV et au feu.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (kg)
10525782	E0805	1205	2000	8

PORTAIL ET PORTILLON INDUSTRIEL



HERAS

PORTILLON POUR CLOTURE MOBILE GRILLAGEE

En acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
0160909	P0600	1000	2000




HERAS

PORTILLON ARRONDI POUR PIETON (1,2 M)

Equipé d'une roulette, d'une serrure, d'une gâche et d'un système de charnière. Il suffit d'ajouter quatre colliers antivandalisme pour le relier à une clôture et lui permettre de pivoter.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10539033	P1502	1200	2000



BETAFENCE

PORTILLON EGIDIA M50 1 VANTAIL

Remplissage en treillis soudé de 50 x 50 x 4 mm
cadre du portail réalisé à partir de tubes d'acier de section carrée 40 x 40 mm
ouverture à gauche ou à droite, vers l'intérieur ou l'extérieur
composition des éléments requis (poteaux, vantaux, accessoires)
coloris : RAL 7016 gris.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10556165	7085432	1000	1200
10556171	7085433	1000	1500
10556177	7085434	1000	1800
10556183	7085435	1000	2000
10556195	7085437	1200	1200
10556201	7085438	1200	1500
10556207	7085439	1200	1800
10556213	7085440	1200	2000
10556224	7085443	1500	1500
10556227	7085444	1500	1800
10556230	7085448	1500	2000

* Référence en stock



HERAS

PORTAIL ARRONDI POUR ACCES VEHICULE (4,2 M X 2 M)

Le portail est fourni équipé de roulettes pour faciliter l'ouverture, d'un système de serrures et de charnières.
Il suffit d'ajouter 4 colliers anti-vandalisme pour le relier aux clôtures mobiles de chaque côté passage 4000 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10539034	P1504	4200	2000




HERAS

PORTAIL DEUX VANTAUX GALVA 2000 X 6400 MM

En acier galvanisé à chaud
section poteaux : 100 x 100 mm
poteaux sur platines à fixer
les vantaux peuvent pivoter sur environ 180° et sont réglables à l'horizontale
équipé d'une serrure solide et difficile à forcer.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
0193646	P0216	6400	2000

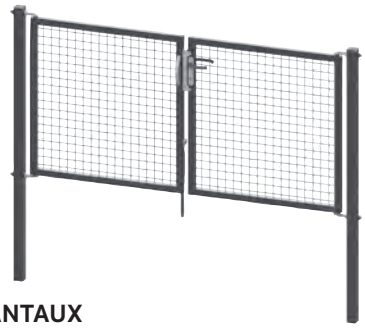


BETAFENCE

PORTAIL EGIDIA M50 2 VANTAUX

Remplissage en treillis soudé de 50 x 50 x 4 mm
cadre du portail réalisé à partir de tubes d'acier de section carrée 40 x 40 mm
ouverture à gauche ou à droite, vers l'intérieur ou l'extérieur
composition des éléments requis (poteaux, vantaux, accessoires)
coloris : RAL 7016 gris.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10556098	7085510	2000	1000
10556104	7085512	2000	1500
10556116	7085516	2400	1200
10556119	7085517	2400	1500
10556125	7085519	2400	2000
10556131	7085521	3000	1200
10556134	7085522	3000	1500
10556137	7085523	3000	1800
10556140	7085524	3000	2000
10556149	7085527	4000	1500
10556155	7085529	4000	2000



PORTILLON STANDARD

Acier galvanisé + primer epoxy + peinture polyester
poteaux à sceller 50 ou 60 mm
cadre en tube carré de 35/40 mm
remplissage du cadre : grillage soudé 50×50
réversible au montage
livré avec charnières, serrure à cylindre et poignées
coloris : vert 6005
passage libre : 1 m.

Code	Réf	Hauteur (m)
10010862	FV2	1
10010863	FV3	1,25
10010864	FV4	1,50
10010865	FV5	1,75
10010866	FV6	2,00



BETAFENCE

PORTAIL EGIDIA SQ20 2 VENTAUX

Avec remplissage barreaudé de tubes de 20 x 20 mm
cadre du portail réalisé à partir de tubes d'acier de section carrée 40 x 40 mm
ouverture à gauche ou à droite, vers l'intérieur ou l'extérieur
composition des éléments requis (poteaux, vantaux, accessoires)
coloris : RAL 7016 gris.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10556248	7089074	2000	1000
10556252	7089076	2000	1500
10556260	7089081	2400	1200
10556262	7089083	1500	2400
10556266	7089085	2400	2000
10556270	7089584	3000	1200
10556272	7089585	3000	1500
10556274	7089586	3000	1700
10556276	7089587	3000	2000
10556282	7089088	4000	1500
10556286	7089100	4000	2000
10556290	7089102	5000	2000
10556292	7089103	6000	2000



PORTILLON SPORT

Acier galvanisé + peinture polyester 100 microns
poteaux à sceller en tube carré de 60 mm
cadre en tube carré de 40 mm
barreaux en tube carré de 20 mm, espacés de 110 mm
gonds réglables
ouverture gauche ou droite, poussant ou tirant
serrure en acier inox
passage libre : 1 m
coloris : vert 6005 (autres coloris sur demande)
crête dentée et strips de fixation en option
garantie anti-corrosion : 10 ans.

Code	Réf	Hauteur (m)
10010867	B2	1
10010868	B3	1,25
10010869	B4	1,50
10010870	B5	1,75
10010871	B6	2,00

* Référence en stock



PORTILLON EGIDIA SQ20 1 VENTAIL

Avec remplissage barreaudé de tubes de 20 x 20 mm
cadre du portail réalisé à partir de tubes d'acier de section carrée 40 x 40 mm
ouverture à gauche ou à droite, vers l'intérieur ou l'extérieur
composition des éléments requis (poteaux, vantaux, accessoires)
coloris : RAL 7016 gris

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10556296	7089054	1000	1200
10556298	7089055	1000	1500
10556300	7089056	1000	1700
10556302	7089057	1000	2000
10556306	7089059	1200	1200
10556310	7089061	1200	1700
10556312	7089062	1200	2000
10556317	7089511	1500	1500
10556320	7089576	1500	1700
10556322	7089577	1500	2000



PORTAIL EGIDIA 3D 2 VENTAUX

Remplissage en panneaux 3D soudés
cadre du portail réalisé à partir de tubes d'acier de section carrée 40 x 40 mm
ouverture qu'à gauche ou à droite
composition des éléments requis (poteaux, vantaux, accessoires)
coloris : RAL 6005 vert.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10556339	7090167	2400	1000
10556341	7090168	2400	1200
10556343	7090169	2400	1500
10556345	7090170	2400	1700
10556347	7090171	2400	2000
10556349	7090172	3000	1000
10556351	7090173	3000	1200
10556353	7090174	3000	1500
10556355	7090175	3000	1700
10556357	7090176	3000	2000



PORTAIL EGIDIA 3D 1 VENTAIL

Remplissage en panneaux 3D soudés cadre du portail réalisé à partir de tubes d'acier de section carrée 40 x 40 mm ouverture qu'à gauche ou à droite composition des éléments requis (poteaux, vantaux, accessoires) coloris : RAL 6005 vert.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ouverture
10556363	7090145	1200	1500	à droite
10556365	7090146	1200	1700	à droite
10556367	7090147	1200	2000	à droite
10556371	7090154	1500	1200	à droite
10556373	7090155	1500	1500	à droite
10556375	7090159	1500	1700	à droite
10556377	7090160	1500	2000	à droite
10556383	7090150	1200	1500	à gauche
10556385	7090151	1200	1700	à gauche
10556387	7090152	1200	2000	à gauche
10556391	7090162	1500	1200	à gauche
10556393	7090164	1500	1500	à gauche
10556395	7090165	1500	1700	à gauche
10556397	7090166	1500	2000	à gauche



PORTAIL EGIDIA 2D 1 VENTAIL

Très robuste
section du cadre carré et existe en 2 dimensions : 40 x 40 ou 50 x 50 mm
remplissage en panneaux double fil 2D - mailles de 200x50 mm
vantaux universels et interchangeables
ouverture réversible 110°
composition des éléments requis (poteaux, vantaux, accessoires)
coloris : RAL 6005 vert.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10556399	7089119	1000	1000
10556402	7089120	1000	1200
10556405	7089121	1000	1400
10556408	7089122	1000	1600
10556411	7089123	1000	1800
10556414	7089124	1000	2000
10556420	7089126	1200	1200
10556423	7089127	1200	1400
10556426	7089128	1200	1600
10556429	7089129	1200	1800
10556432	7089130	1200	2000
10556438	7089146	1500	1200
10556441	7089147	1500	1400
10556444	7089148	1500	1600
10556447	7089149	1500	1800
10556450	7089150	1500	2000

* Référence en stock



BETAFENCE

PORTAIL EGIDIA 2D 2 VENTAUX

Très robuste
section du cadre carré et existe en 2 dimensions : 40 x 40 ou 50 x 50 mm
remplissage en panneaux double fil 2D - mailles de 200x50 mm
vantaux universels et interchangeables
ouverture réversible 110°
composition des éléments requis (poteaux, vantaux, accessoires)
coloris : RAL 6005 vert.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10556453	7089151	2000	1000
10556456	7089152	2000	1200
10556459	7089153	2000	1400
10556462	7089154	2000	1600
10556465	7089155	2000	1800
10556468	7089156	2000	2000
10556471	7089160	2400	1000
10556474	7089161	2400	1200
10556477	7089162	2400	1400
10556480	7089163	2400	1600
10556483	7089164	2400	1800
10556486	7089165	2400	2000
10556492	7089167	3000	1200
10556495	7089168	3000	1400
10556498	7089169	3000	1600
10556501	7089170	3000	1800
10556504	7089171	3000	2000

PORTAIL ET PORTILLON RESIDENTIEL



DIRICKX

PORTILLON GRILLAGE ECO GARDEN

Acier brut plastifié
poteaux à sceller Ø 48 mm
cadre en tube Ø 30 mm
remplissage : maille 100 x 50 mm, fil Ø 3,5 mm
double sens d'ouverture, fermeture par serrure
coloris : vert 6005
passage : 1 m.

Code	Réf	Hauteur (m)
0017997	SP013004	1
0017998	SP013005	1,2
0017999	SP013006	1,5



DIRICKX

PORTILLON GRILLAGE ECO GARDEN +

Acier revêtu Époxy zinc et peinture polyester
gâche réversible (double sens d'ouverture)
serrure équipée d'un cylindre européen
section cadre : 40 x 40
remplissage cadre : maille carrée 50 x 50 mm, fils Ø 3,9 mm
poteaux à sceller : 50 x 50 mm (60 x 60 pour hauteur 1,75)
passage nominal : 1000 mm
passage réel : 820 mm
coloris disponible : vert 6005, gris 7016.

Code	Réf	Hauteur (m)	Coloris
0202853	SP013000	1,00	vert 6005
0202854	SP013001	1,25	vert 6005
0202855	SP013002	1,50	vert 6005
0202856	SP013003	1,75	vert 6005
0202857	SP013100	1,00	gris 7016
0202858	SP013101	1,25	gris 7016
0202859	SP013102	1,50	gris 7016
0202860	SP013103	1,75	gris 7016

* Référence en stock

PANNEAU



HERAS

CLOTURE OPAQUE BOIS M800

Aspect soigné et naturel
clôture de chantier durable ayant un impact social
adaptée aux jardinières
unité de conditionnement 28
poids : 48 Kg.
Hauteur (mm) 2000
Largeur (mm) 2160
Unité de conditionnement 28
Poids (Kg) 48.00
auteur (mm) 2000
Largeur (mm) 2160
Unité de conditionnement 28
Poids (Kg) 48.00

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10554638	C1763000	2160	2000



HERAS

CLOTURE OPAQUE 1M BOIS M850

Se compose d'un panneau de bois
planches de bois robustes associées à un cadre en acier
aspect naturel
poids : 25 Kg.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10554639	C2063000	2160	1010



HERAS

CLOTURE SEMI-OPAQUE BOIS M825

Se compose d'un panneau de bois et d'une clôture de chantier ouverte à maillage très fin
planches de bois associées à un cadre en acier
aspect naturel
poids : 37 kg.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
10554640	C2663000	2160	2000



DIRICKX

KIT LIXO BOIS 22 MM

Résistant grâce à son épaisseur de latte
finition naturelle (le bois se fond dans l'environnement extérieur)
lattes découpées à la hauteur du panneau
en pin traité autoclave classe 4
pigmenté marron à sec.

Code	Réf	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)
10555354	OC845103	22	1000
10555355	OC845123	22	1200
10555356	OC845153	22	1500
10555357	OC845173	22	1700
10555358	OC845193	22	1900

DIRICKX

KIT LIXO 3D 2020 GRIS 7016



Lattes en polypropylène et filet de
pliage en thermoplastique
rigides non tressables
installation sans outil ni accessoire
épaisseur : 2 mm
coloris : gris
contenu : 45 lattes de 74 mm + 1 lisse de finition en 3 sections de 82 cm.

Code	Réf	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)
10555361	OC861104	2	1500
10555362	OC861106	2	1700
10555363	OC861108	2	1900
10555364	OC861110	2	2100

POTEAU



DIRICKX

POTEAU / PLAT AXIS LINE

Fixation sur platine
section : 100 x 70 mm
longueurs de 1,05 à 3,10 m
coloris : gris, noir.

Code	Réf	Hauteur (m)	Coloris
10555496	PP654901	1,05	gris 7016
10555497	PP654902	1,25	gris 7016
10555498	PP655901	1,05	noir 9005
10555499	PP655902	1,25	noir 9005

* Référence en stock



POTEAU AXIS LINE

Fixation à sceller
section : 100 x 70 mm
longueurs de 1,05 à 3,10 m
coloris disponibles : gris, noir.

Code	Réf	Hauteur (m)	Coloris
10555488	PP604910	2,00	gris 7016
10555489	PP604911	2,30	gris 7016
10555490	PP604913	2,50	gris 7016
10555491	PP601917	3,10	gris 7016
10555492	PP605910	2,00	noir 9005
10555493	PP605911	2,30	noir 9005
10555494	PP605913	2,50	noir 9005
10555495	PP605917	3,10	noir 9005

PORTAIL ET PORTILLON



PORTAIL 2 VENTAUX AXIS VERT 6005

Portail à sceller
2 ventaux
mailles : 200 x 55 mm
3 passages existantes: 3,00 / 3,50 / 4,00 m
5 hauteurs existantes : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m
diamètre du fil : 5 mm
acier galvanisé et plastifié polyester
existe aussi en : gris 7016 / 7030 / 7035, noir 9005, blanc 9010.

Code	Réf	Hauteur (m)	Largeur (m)	Coloris
10555365	SP261030060050	1,00	3,00	vert 6005
10555366	SP261230060050	1,20	3,00	vert 6005
10555367	SP261530060050	1,50	3,00	vert 6005
10555368	SP261730060050	1,70	3,00	vert 6005
10555369	SP261930060050	1,90	3,00	vert 6005
10555370	SP261035060050	1,00	3,50	vert 6005
10555371	SP261235060050	1,20	3,50	vert 6005
10555372	SP261535060050	1,50	3,50	vert 6005
10555373	SP261735060050	1,70	3,50	vert 6005
10555374	SP261935060050	1,90	3,50	vert 6005
10555375	SP261040060050	1,00	4,00	vert 6005
10555376	SP261240060050	1,20	4,00	vert 6005
10555377	SP261540060050	1,50	4,00	vert 6005
10555378	SP261740060050	1,70	4,00	vert 6005
10555379	SP261940060050	1,90	4,00	vert 6005



PORTAIL 2 VENTAUX AXIS GRIS 7016

Portail à sceller
2 ventaux
mailles : 200 x 55 mm
3 passages existantes: 3,00 / 3,50 / 4,00 m
5 hauteurs existantes : 1,00 / 1,20/ 1,50 / 1,70 / 1,90 m
diamètre du fil : 5 mm
acier galvanisé et plastifié polyester
existe aussi en : vert 6005, gris 7030 / 7035, noir 9005, blanc 9010.

Code	Réf	Hauteur (m)	Largeur (m)	Coloris
10555395	SP261030070160	1,00	3,00	gris 7016
10555396	SP261230070160	1,20	3,00	gris 7016
10555397	SP261530070160	1,50	3,00	gris 7016
10555398	SP261730070160	1,70	3,00	gris 7016
10555399	SP261930070160	1,90	3,00	gris 7016
10555400	SP261035070160	1,00	3,50	gris 7016
10555401	SP261235070160	1,20	3,50	gris 7016
10555402	SP261535070160	1,50	3,50	gris 7016
10555403	SP261735070160	1,70	3,50	gris 7016
10555404	SP261935070160	1,90	3,50	gris 7016
10555405	SP261040070160	1,00	4,00	gris 7016
10555406	SP261240070160	1,20	4,00	gris 7016
10555407	SP261540070160	1,50	4,00	gris 7016
10555408	SP261740070160	1,70	4,00	gris 7016
10555409	SP261940070160	1,90	4,00	gris 7016



PORTAIL 1 VANTAIL AXIS SCELLE VERT 6005

Portail à sceller 1 ventail mailles : 200 x 55 mm
3 passages existantes: 1,00 / 1,25 / 1,50 m
5 hauteurs existantes : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m
diamètre du fil : 5 mm
acier galvanisé et plastifié polyester
existe aussi en : gris 7016 / 7030 / 7035, noir 9005, blanc 9010.

Code	Réf	Hauteur (m)	Largeur (m)	Coloris
10555428	SP161010060050	1,00	1,00	vert 6005
10555429	SP161210060050	1,20	1,00	vert 6005
10555430	SP161510060050	1,50	1,00	vert 6005
10555431	SP161710060050	1,70	1,00	vert 6005
10555432	SP161910060050	1,90	1,00	vert 6005
10555433	SP161012560050	1,00	1,25	vert 6005
10555434	SP161212560050	1,20	1,25	vert 6005
10555435	SP161512560050	1,50	1,25	vert 6005
10555436	SP161712560050	1,70	1,25	vert 6005
10555437	SP161912560050	1,90	1,25	vert 6005
10555438	SP161015060050	1,00	1,50	vert 6005
10555439	SP161215060050	1,20	1,50	vert 6005
10555440	SP161515060050	1,50	1,50	vert 6005
10555441	SP161715060050	1,70	1,50	vert 6005
10555442	SP161915060050	1,90	1,50	vert 6005

* Référence en stock



DIRICKX

PORTAIL 1 VENTAIL AXIS / PLAT VERT 6005

Fixation sur platine ou à sceller mailles : 200 x 55 mm
diamètre de fil : 5 mm
acier galvanisé et plastifié polyester
3 passages : 1,00 / 1,25 / 1,50 m
5 hauteurs existantes : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m
existe aussi en : gris 7016 / 7030 / 7035, noir 9005, blanc 9010.

Code	Réf	Hauteur (m)	Largeur (m)	Coloris
10555443	SP161010060051	1,00	1,00	vert 6005
10555444	SP161210060051	1,20	1,00	vert 6005
10555445	SP161510060051	1,50	1,00	vert 6005
10555446	SP161710060051	1,70	1,00	vert 6005
10555447	SP161910060051	1,90	1,00	vert 6005
10555448	SP161012560051	1,00	1,25	vert 6005
10555449	SP161212560051	1,20	1,25	vert 6005
10555450	SP161512560051	1,50	1,25	vert 6005
10555451	SP161712560051	1,70	1,25	vert 6005
10555452	SP161912560051	1,90	1,25	vert 6005
10555453	SP161015060051	1,00	1,50	vert 6005
10555454	SP161215060051	1,20	1,50	vert 6005
10555455	SP161515060051	1,50	1,50	vert 6005
10555456	SP161715060051	1,70	1,50	vert 6005
10555457	SP161915060051	1,90	1,50	vert 6005



DIRICKX

PORTAIL 1 VENTAIL AXIS SCELLE GRIS 7016

A sceller uniquement
mailles : 200 x 55 mm
3 passages : 1,00/1,25/1,50 m
5 hauteurs : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m
diamètre du fil : 5 mm
acier galvanisé et plastifié polyester
existe aussi en : vert 6005, gris 7030 / 7035, noir 9005, blanc 9010.

Code	Réf	Hauteur (m)	Largeur (m)	Coloris
10555458	SP161010070160	1,00	1,00	gris 7016
10555459	SP161210070160	1,20	1,00	gris 7016
10555460	SP161510070160	1,50	1,00	gris 7016
10555461	SP161710070160	1,70	1,00	gris 7016
10555462	SP161910070160	1,90	1,00	gris 7016
10555463	SP161012570160	1,00	1,25	gris 7016
10555464	SP161212570160	1,20	1,25	gris 7016
10555465	SP161512570160	1,50	1,25	gris 7016
10555466	SP161712570160	1,70	1,25	gris 7016
10555467	SP161912570160	1,90	1,50	gris 7016
10555468	SP161015070160	1,00	1,50	gris 7016
10555469	SP161215070160	1,20	1,50	gris 7016
10555470	SP161515070160	1,50	1,50	gris 7016
10555471	SP161715070160	1,70	1,50	gris 7016
10555472	SP161915070160	1,90	1,50	gris 7016



DIRICKX

PORTAIL 1 VENTAIL AXIS /PLAT GRIS 7016

Fixation sur platine ou à sceller
mailles : 200 x 55 mm
diamètre de fil : 5 mm
acier galvanisé et plastifié polyester
3 passages : 1.00/1.25/1.50m
5 hauteurs existantes : 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70 / 1,90 m
existe aussi en : vert 6005, gris 7016 / 7030 / 7035, noir 9005, blanc 9010.

Code	Réf	Hauteur (m)	Largeur (m)	Coloris
10555473	SP161010070161	1,00	1,00	gris 7016
10555474	SP161210070161	1,20	1,00	gris 7016
10555475	SP161510070161	1,50	1,00	gris 7016
10555476	SP161710070161	1,70	1,00	gris 7016
10555477	SP161910070161	1,90	1,00	gris 7016
10555478	SP161012570161	1,00	1,25	gris 7016
10555479	SP161212570161	1,20	1,25	gris 7016
10555480	SP161512570161	1,50	1,25	gris 7016
10555481	SP161712570161	1,70	1,25	gris 7016
10555482	SP161912570161	1,90	1,25	gris 7016
10555483	SP161015070161	1,00	1,50	gris 7016
10555484	SP161215070161	1,20	1,50	gris 7016
10555485	SP161515070161	1,50	1,50	gris7016
10555486	SP161715070161	1,70	1,50	gris 7016
10555487	SP161915070161	1,90	1,50	gris 7016

ACCESSOIRE



HERAS

PLOT DE LESTAGE

Conçu pour s'adapter à la base de la clôture
rempli de béton ou peut être rempli d'eau ou de sable qui permet d'augmenter le poids au sol et la stabilité de la clôture
installation facile
empilable
doté de deux poignées qui facilite le levage et le positionnement
coloris jaune pour plus de visibilité.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Conditionnement	Largeur (mm)	Poids (kg)
10554641	D0112	295	20	610	50
10554642	D0116	295	60	610	1,70

* Référence en stock

TARIERE

TARIERE THERMIQUE





Moteur essence 2 temps 51,7 cm³
puissance : 2,2 kW
embrayage centrifuge
hauteur : 1060 mm
réservoir essence : 1,2 l
poids : 12 Kg
livrée avec 3 mèches (Ø 100 long. 800 mm, Ø 150 long. 800 mm, Ø 200 long. 800 mm).

Code	Réf
0198303	K300800

TARIERE THERMIQUE 52CC LOTAR052



Moteur essence 2 temps 52 cm³
carburant : mélange 2,5 à 4%
carburateur à membrane
démarrage au lanceur + starter
puissance : 1700W - 2,3CV
vitesse de rotation moteur : 9500 tr/min
réservoir essence : 1,1 L
poids : 9,50 Kg
livrée avec 3 mèches (Ø 100, 150 et 200 mm longueur 800 mm), récipient pour faire les mélanges de carburant, entonnoir, clé à bougie, 2 clés BTR.

Code	Réf
10527946	LOTAR052

ENFONCE PIEU

MARTEAU ENFONCE PIEU ARIES



Utilisation simple et polyvalente
permet de planter piquets de toutes formes, profilés, cornières, ronds, carrés, tés, U...
poignées de guidage apportant une grande aisance d'utilisation
guides interchangeables adaptant l'Ariès à chaque type de pieu
consommation en air : à partir de 800 L/min
pression d'utilisation : de 6,5 à 10 bars
nombre de coups minute : 1600
guide rond en mm : 64, 94, 107
poids : 26 Kg.

Code	Réf
0188202	X240

SOUFFLEUR

SOUFFLEUR 18V DUB184Z



Moteur Brushless sans charbon
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Débit d'air (m³/h)	Vitesse d'air max (m/sec)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10524043*	DUB184Z	18	762	49,00	96	2,5	3,10

* Référence en stock



SOUFFLEUR 18V M18 FBLG3-0

Moteur Brushless sans charbon
Jusqu'à 14,2 m³/min de volume d'air à 193 km/h
Force de soufflage de 12,2 N constante pendant toute la durée de la décharge de la batterie
Accélération maximale en moins de 1 seconde
Verrouillage ambidextre de la vitesse variable permettant à l'utilisateur de verrouiller n'importe quelle vitesse pour des applications précises et une durée de fonctionnement optimale
Buses interchangeables permettant d'optimiser la forme du jet pour diverses applications
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Débit d'air (m³/min)	Vitesse d'air max (m/sec)	Poids (kg)
10546671*	4933493301	18	14,2	53,00	2,10



SOUFFLEUR 36V RB36DAW4Z

Interrupteur à variateur de vitesses
sélecteur de vitesses sur 4 niveaux + turbo : 650 m³/h & jusqu'à 800 m³/h avec le turbo
moteur sans charbon
poignée Soft-Grip
possibilité de fixer d'un harnais simple
pression acoustique : 103 dBA
fonctionne avec batteries MultiVolt ou batterie dorsale 36V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Débit d'air (m³/h)	Vitesse d'air max (m/sec)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10015616	RB36DAW4Z	36	800	53,00	103	3,80



SOUFFLEUR 40V UB001GZ

Moteur Brushless sans charbon
vitesse variable
excellente résistance à l'eau IPX4
compact et léger pour une utilisation d'une seule main
protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe
force de soufflage en mode Boost : 17 Nm
bouton de blocage pour un travail en continu
fonctionne avec batteries 40V max ou batterie dorsal 40V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Débit d'air (m³/h)	Vitesse d'air max (m/sec)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Poids (kg)
10534617	UB001GZ	40	960	64,00	94,1	2,5	3,10



ASPIRATEUR SOUFFLEUR 2X18V DUB363ZV

Moteur Brushless sans charbon
témoins de niveau de charge des batteries
fonction aspiration et mulching : aspire et déchiquette les feuilles pour optimiser la capacité de stockage du réservoir
aspiro-souffleur très puissant (équivalent à un souffleur 25 cm3)
équipé d'un tube télescopique en 3 positions
vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse
capacité du sac de ramassage : 50L
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournie)
livré avec un sac de récupération et sangle
sans batterie, ni chargeur.

Souffleur et aspirateur broyeur

Code	Réf	Tension batterie (v)	Débit d'air (m³/h)	Vitesse d'air max (m/sec)	Puissance sonore (dBA)	Taux de vibration (m/s²)	Longueur (mm)	Poids (kg)
10524044	DUB363ZV	2 x 18	804	54,00	94	2,5	350	4,80

* Référence en stock

TRONCONNEUSE A BOIS

TRONCONNEUSE 2X18V 35CM DUC353Z



Moteur Brushless sans charbon
changement et tension de chaîne sans outil
griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
vitesse variable à la gâchette
niveau d'huile visible sans démontage
poignées à revêtement Soft Grip pour plus de confort
réservoir d'huile de chaîne : 200 ml
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livrée avec guide de chaîne 35 cm, chaîne de tronçonneuse 35 cm
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Type de chaîne	Pas de chaîne	Gauge (mm)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10001126*	DUC353Z	2 x 18	20	35	90PX	3/8''	1,1	4,1	100	3,30



TRONCONNEUSE XGT 40V 35CM UC022GZ

Réglage de la chaîne sans outil pour une utilisation et un entretien pratiques.
Amélioration de la réponse à l'opération de la gâchette pour une accélération plus rapide.
Grand orifice de remplissage d'huile avec fenêtre de visualisation permet d'ajouter et de vérifier facilement le niveau.
Equipé d'un frein mécanique et d'un frein électrique.
Livrée avec guide de chaîne 35cm 1,1 cm, chaîne 80TXL 35cm, huile 100CC, clés combinées.

Code	Réf	Modèle	Type de batterie	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Gauge (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10553911	UC022GZ	UC022GZ	XGT	40	25,5	35	1,1	101	3,40



TRONCONNEUSE 18V 40CM M18 FCHS-0

Moteur Brushless sans charbon
électronique REDLINK PLUS™ : régule et optimise la sollicitation de la batterie et du moteur en fonction de la charge
régulation électronique : démarrage progressif + vitesse constante + protection contre les surcharges
protection contre les redémarrages
débrayage de sécurité
jusqu'à 150 coupes de 100 x 100 mm dans du chêne
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Pas de chaîne	Gauge (mm)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536931*	4933464723	18	12,4	40	3/8''	1,1	4,96	97,69	4,70



TRONCONNEUSE 40V 40CM UC012GZ01

Moteur Brushless sans charbon
grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
réservoir d'huile de chaîne : 0,26L
fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
excellente résistance à l'étanchéité IPX4
fonctionne avec 1 batterie 40V (non fournie)
livrée avec barre de guidage 40cm, clé
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Type de chaîne	Pas de chaîne	Gauge (mm)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10534614	UC012GZ01	40	24,7	40	91PX	3/8''	1,1	4,4	102	6,00

* Référence en stock

ELAGEUSE



ELAGUEUSE THERMIQUE 25 CM³ ELAG-025-T25

Puissance max : 0,9 kW à 8500 tr/min
longeur de coupe : 25 cm
niveau de vibration : 6,492 m/s².

Code	Réf	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Réservoir d'essence (L)	Réservoir d'huile (mL)	Longueur guide-chaîne (cm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
0202610	ELAG-025-T25	2 temps	25,40	0,23	160	30	117	3,12



ELAGUEUSE 18V M18 FHS20-0

Moteur Brushless sans charbon
conception compacte pour une manœuvrabilité accrue dans les endroits restreints
accès facile au tendeur pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
gâchette à vitesse variable pour un contrôle total lors de l'application
griffes d'abattage en métal pour un meilleur effet de levier durant les applications
graisseur automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne
logement pour la clé de serrage
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livrée avec 1 chaîne et un guide chaîne 20 cm, 1 carter de protection, 1 clé de serrage
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Pas de chaîne	Gauge (mm)	Taux de vibration (m/s²)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10545857*	4933480117	18	4,8	20	3/8"	1,1	4,9	89	2,40



TRONCONNEUSE D'ELAGAGE 18V DUC254Z

Moteur Brushless sans charbon
mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
écrou captif : empêche la perte des écrous
anneau de sécurité
démarrage progressif
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
protection des batteries contre la surcharge/décharge
profonde/surchauffe
poignée ergonomique Soft Grip
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livrée avec chaine 25 cm, clé à douille, guide étoile 25 cm, protège guide
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Type de chaîne	Pas de chaîne	Gauge (mm)	Taux de vibration (m/s²)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10018260*	DUC254Z	18	24	25	90PX	3/8"	1,1	3,1	103,2	2,80



ELAGUEUSE 36V CS3630DBW4Z

Moteur Brushless sans charbon
guide chaîne avec pignon de renvoi
changement et tension de chaîne sans outil
réservoir d'huile de chaîne transparent (100ml)
poignée soft-grip antidérapante pour une excellente prise en main
fonctionne avec 1 batterie 36V (non fournie)
livrée avec chaîne 30cm , guide chaîne 30cm, dosette d'huile chaine, lime
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Type de chaîne	Pas de chaîne	Taux de vibration (m/s²)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10535503	CS3630DBW4Z	36	14,9	30	90PX	3/8"	2,5	107	3,40

* Référence en stock

TRONCONNEUSE D'ELAGAGE 2X18V DUC356ZB



Moteur Brushless sans charbon
griffe métallique robuste pour une amorce de coupe sûre et confortable
écrou captif : empêche la perte des écrous
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement)
poignées à revêtement Soft Grip
démarrage progressif
frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur pour plus de sécurité
réglage du débit de la pompe à huile
crochet pour suspendre l'outil temporairement
protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livrée avec guide de chaîne 35cm, chaine 35cm, fourreau
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse de chaîne à vide (m/s)	Longueur guide-chaîne (cm)	Type de chaîne	Pas de chaîne	Gauge (mm)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536349	DUC356ZB	2 x 18	20	35	91PX	3/8»	1,1	3,2	103	4,60

TAILLE HAIE

TAILLE-HAIE 18V 60CM DUH602Z



Moteur Brushless sans charbon
3 vitesses de coupe permettant d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
inverseur de sens de rotation permettant de débloquer les branches coincées dans le lamier
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
la forme de la lame permet de couper proprement les branches
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livré avec protection de lame
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Cadence de coupe (cps/min)	Longueur de lamier (cm)	Ø de coupe max (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10017816*	DUH602Z	18	4400	60	21	87,4	3,80

TAILLE-HAIE 18V M18 FHET60-0



Moteur Brushless sans charbon
lamier double pour des coupes nettes et l'élimination des matériaux plus épais
maintient la puissance sous charge sans caler
carter d'engrenage entièrement métallique
butée de protection pour protéger les lames et éviter d'endommager accidentellement des clôtures ou d'autres objets
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Cadence de coupe (cps/min)	Longueur de lamier (cm)	Ø de coupe max (mm)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10545859*	4933493290	18	3400	60	20	2,35	89,7	4,10

TAILLE-HAIE 2X18V 65CM DUH651Z



Poignée pivotante sur 180° : 5 positions possibles pour accroître la maniabilité et le confort d'utilisation
variateur de vitesse de coupe en fonction du végétal à couper (6 vitesses)
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livré avec fourreau de protection 75 cm pour lamier
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Cadence de coupe (cps/min)	Longueur de lamier (cm)	Ø de coupe max (mm)	Taux de vibration poignée avant (m/s^2)	Taux de vibration poignée arrière (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10001128	DUH651Z	2 x 18	3600	65	18	3,3	3,0	93	5,20

* Référence en stock

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

TAILLE-HAIE 36V 62CM CH3656DAW4Z



4 vitesses de coupe adaptées pour chaque utilisation
lamier doubles lames à 3 tranchants
butée de protection du lamier
solide boîtier extra plat en aluminium
poignées Soft Grip & antidérapantes
longueur totale/utile de la lame : 62/56 cm
fonctionne avec batteries Multi Volt ou batterie dorsale 36V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Longueur de lamier (cm)	Espacement entre les dents (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10015618	CH3656DAW4Z	36	62	35,00	92	3,20

makita

TAILLE HAIE 40V 60CM UH006GZ



Moteur Brushless sans charbon
optimal pour la coupe de branches épaisses
dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups
WetGuard, excellente performances d'étanchéité
interrupteur à double action pour une sécurité accrue
commande de vitesse constante maintenant une vitesse constante sans charge
fonctionne avec une batterie 40V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Cadence de coupe (cps/min)	Longueur de lamier (cm)	Ø de coupe max (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10534615	UH006GZ	40	4000	60	25	92	4,40

makita

TAILLE-HAIE 40V 75CM UH007GZ



Moteur Brushless sans charbon
performances de taille fiables et comparables à celle des taille-haies thermiques ou filaires
dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité
WetGuard,excellentes performances d'étanchéité
interrupteur à double action pour une sécurité accrue
la commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
fonctionne avec une batterie 40V (non fournie)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Cadence de coupe (cps/min)	Longueur de lamier (cm)	Ø de coupe max (mm)	Taux de vibration poignée avant (m/s^2)	Taux de vibration poignée arrière (m/s^2)	Taux de vibration (m/s^2)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536350	UH007GZ	40	4000	75	25	3,40	3,10	1,50	92	4,60

TONDEUSE

makita

TONDEUSE 2X18V 46CM DLM460Z



Moteur Brushless sans charbon
fonction Mulching
témoin LED de niveau de charge de la batterie
technologie ADT : ajustement automatique de la vitesse et du couple
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
hauteur de coupe à réglage centralisé
clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées
vitesse à vide : 3300/2500 tr/min
carter de coupe en acier
dimensions (L x l x h) : 1518 x 532 x 1138 mm
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livrée avec lame 46 cm, bac de ramassage, clé à douille, obturateur Mulching
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Largeur de coupe	Hauteur de coupe (mm)	Capacité bac de ramassage (L)	Poids (kg)
10017818	DLM460Z	2 x 18	46 cm	20 à 75	60,00	27,60

* Référence en stock



TONDEUSE 2X18V 48CM DLM481Z

Jusqu'à 600 m² de tonte en mode auto-tractée
réglage de la hauteur de coupe sur 10 positions
stockable en position verticale
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
clé de sécurité pour empêcher l'utilisation de la machine par des personnes non habilitées
fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur
fonction Mulching
vitesse à vide : 3200 tr/min
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livrée avec lame de tondeuse Mulching
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Largeur de coupe	Hauteur de coupe (mm)	Capacité bac de ramassage (L)	Poids (kg)
10536352	DLM481Z	2 x 18	48 cm	20 à 100	62,00	25,00



TONDEUSE AUTOTRACTEE 2X18V 53CM DLM532Z

Moteur Brushless sans charbon
pour des superficies allant jusqu'à 2000 m²
technologie ADT ajustement automatique de la vitesse et du couple et technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
moteur indépendant, pas de courroie de transmission
4 ports de batteries pour une autonomie doublée
fonction Mulching
nuisance sonore très faible, aucun gaz d'échappement
clé de sécurité
vitesse à vide : 2300/2800 tr/min
carter de coupe en acier
diamètre des roues avant/arrière : 23/23 cm
dimensions (L x l x h) : 1715 x 590 x 1095 mm
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Largeur de coupe	Hauteur de coupe (mm)	Capacité bac de ramassage (L)	Poids (kg)
10524041	DLM532Z	2 x 18	53,4 cm	20 à 100	70,00	42,80

DEBROUSAILLEUSE



COUPE-HERBE 18V DUR190LZX3

Moteur Brushless sans charbon
plus de contrôle grâce au frein électrique
blocage de l'arbre intégré pour un remplacement facile et rapide de la tête de coupe
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups)
vitesse constante en charge
protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
carter de protection pour lame métal / couteaux plastique / tête à fil
protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe
3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal
inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
Ø fil de coupe : 2 mm
fonctionne avec une batterie 18V (non fournie)
livré avec sangle, tête à fil Tap & Go
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de coupe (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10532230*	DUR190LZX3	18	6000	300	87,1	2,90



COUPE-HERBE 18V DUR191UZX3

Moteur Brushless sans charbon
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe
plus de contrôle grâce au frein électrique
carter de protection pour lame métal / couteaux plastique / tête à fil
vitesse constante en charge assurant la qualité du travail réalisé
guidon de forme «type U» pour plus de confort lors des utilisations intensives
3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée
(AFT) Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
Ø de coupe : 300 mm
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livré avec sangle, tête à fil Tap & Go
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536356	DUR191UZX3	18	6000	87,10	3,40

* Référence en stock



DEBROUSAILLEUSE 2X18V DUR368AZ

Moteur Brushless sans charbon
protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
guidon asymétrique pour plus de confort
3 vitesses de coupe, permettant d'adapter la vitesse en fonction du végétal
inverseur de sens de rotation : élimine les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
Ø fil de coupe : 2,0/2,4 mm
Ø lame de coupe : 230 mm
Ø tête de coupe à fil nylon : 350 mm
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livré avec lame de coupe à 4 dents 230 mm x 25,4 mm 1,8 mm, sangle, tête 3 couteaux courbés synthétiques et une tête à fil Tap & Go
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Taux de vibration poignée avant (m/s²)	Taux de vibration poignée arrière (m/s²)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10038985*	DUR368AZ	2 x 18	3500-5300-6500	1,1	0,9	86	4,70



COUPE BORDURE M18 BLLT-0

Moteur Brushless sans charbon
capable d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
jusqu'à 4600 tr/min sur le mode 1 et 6200 tr/min sur le mode 2
les 2 vitesses d'utilisation permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une autonomie prolongée
largeur de coupe ajustable de 350 à 400 mm
Ø du fil de coupe : 2,4 mm
tête de coupe rechargeable facilement et poignée réglable pour un contrôle et un confort optimal pour l'utilisateur
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livrée avec 1 goupille acier, 1 clé Torx T30, 1 fil de coupe
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Ø de coupe (mm)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536965*	4933472218	18	4600 - 6200	350 à 400	95	4,20



DEBROUSAILLEUSE 18V M18 FBCU-0

Moteur Brushless sans charbon
conçue pour faucher les herbes hautes, éliminer les broussailles épaisses et les jeunes arbres jusqu'à 3 cm de diamètre
pleine puissance en 1 seconde avec un contrôle ultime de l'outil
2 modes de vitesse permettant une meilleure gestion des performances de l'outil et de l'autonomie
grande ergonomie grâce à la conception asymétrique du guidon et le harnais double
Ø fil de coupe : 2,0/2,4 mm
Ø lame de coupe : 230 mm
fonctionne avec 1 batterie 18V (non fournie)
livrée avec 1 bobine auto + fil de coupe, harnais double, 2 carters de protection
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Poids (kg)
10545858*	4933492297	18	4900 - 6200	4,90



COUPE-HERBE 2X18V DUR369LZ

Moteur Brushless sans charbon
(ADT) entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
(AFT) protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
protection des batteries contre la surcharge/décharge
Ø de coupe lame/tête fil : 255/430 mm
filetage de l'arbre M10 X 1,25 gauche
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livré avec couteau 2 dents 255 mm, harnais, tête à fil Tap & Go&Tête à fil Tap & Go
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536354	DUR369LZ	2 x 18	6500	90	6,10

* Référence en stock



COUPE-HERBE 2X18V DUR369AZ

Moteur Brushless sans charbon
guidon asymétrique pour plus de confort
(AFT) protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
(ADT) entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales
3 vitesses de coupe : permet d'adapter la vitesse en fonction du végétal à couper
inverseur de sens de rotation : il permet d'éliminer les mauvaises herbes coincées dans l'outil de coupe
démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité
protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
Ø de coupe lame/tête fil : 255/430 mm
livré avec couteau 2 dents 255 mm, harnais, tête à fil Tap & Go&Tête à fil Tap & Go
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Taux de vibration poignée avant (m/s²)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536355	DUR369AZ	2 x 18	6500	2,50	90	6,10



DEBROUSSAILLEUSE 40V UR006GZ02

Moteur Brushless sans charbon
ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) : la vitesse est automatiquement régulée pendant le fonctionnement afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences
système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
la commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles
démarrage progressif
largeur de coupe : 255 - 430 mm
fonctionne avec 1 batterie 40V (non fournie)
livré avec ensemble d'assemblage de bande, blade en plastique 255 mm, lunettes de sécurité, lame 2 dents, tête 3 couteaux courbés, sac d'accessoires
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10537217	UR006GZ02	40	95,40	5,70



DEBROUSSAILLEUSE 2 X 40V UR012GZ02

Moteur Brushless sans charbon
système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
la commande de vitesse constante minimise la réduction de la vitesse de rotation sous charge
les options à 3 vitesses (bas / moyenne / élevée) permettent à l'utilisateur de faire correspondre la vitesse à l'application
démarrage progressif
ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) : la vitesse est automatiquement régulée pendant le fonctionnement afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences
largeur de coupe : 255 - 480 mm
fonctionne avec 2 batteries 40V (non fournies)
livré avec ensemble d'assemblage de bande, 3 clés hexagonales, sac d'accessoires.
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10534616	UR012GZ02	2 x 40	6800	97,7	8,00



OUTIL MULTIFONCTIONS 2X18V DUX60Z

Moteur Brushless sans charbon
système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
montage facile et rapide des outils
technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
nombreux accessoires en option : outil élagueuse à perche, outil taille-haies à perche, outil motobineuse, outil taille-haies à perche orientable, outil débroussailleuse...
3 vitesses : 0-5700/0-8200/0-9700 tr/min
fonctionne avec 2 batteries 18V (non fournies)
livré avec sangle
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Tension batterie (v)	Vitesse à vide (tr/min)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536353	DUX60Z	2 x 18	9700	101,90	4,70

* Référence en stock

BROYEUR



BROYEUR 2500W UD2500

Broyeur silencieux et puissant qui écrase efficacement les branches
roues à bande de caoutchouc pour faciliter le déplacement sur le sol accidenté des chantiers.

Code	Réf	Puissance (W)	Capacité de la cuve (l)	Puissance sonore (dBA)	Poids (kg)
10536357	UD2500	2500	67	93,49	27,60

SECATEUR ELECTRIQUE



SECATEUR SANS FIL 26MM BCL226

Idéal pour une taille rapide et douce des petites vignes et des branches fines
lames en acier SK5 de haute qualité pour une excellente qualité de coupe jusqu'à 26 mm et une longue durée de vie
revêtement en polymère très résistant à l'usure et à la corrosion
coupe progressive avec 2 ouvertures de lame prédéfinies (15 mm et 26 mm)
corps de l'outil en plastique renforcé avec une poignée souple
boulon central avec trou de lubrification et système de verrouillage de l'écrou facilitant l'entretien et le réglage
fourni avec 2 batteries Li-ion 2,5 Ah pour une autonomie de 6 heures
capacité de coupe : 26 mm – puissance : 400 W – capacité batterie : 2,5 Ah
capacité de charge : 27 Wh – tension : 10.8V – temps de charge : 1,5 h
poids de la batterie : 190 gr – longueur : 290 mm

Code	Réf
10559958	BCL226



SECATEUR SANS FIL 35MM BCL235

Pour la taille des vignes, des arbustes et des petits arbres
lames monoblocs en acier forgé SK5 de haute qualité pour une excellente qualité de coupe jusqu'à 35 mm et une longue durée de vie
revêtement en polymère très résistant à l'usure et à la corrosion
système contrôlant les réglages de la lame sur la contre-lame (augmente la durée de vie des lames)
coupe progressive avec 2 ouvertures de lame prédéfinies (18 mm et 35 mm)
permet également d'ajuster l'ouverture de la lame à la capacité de coupe souhaitée
système sans fil pour une liberté maximale de mouvement
corps de l'outil en plastique renforcé avec une poignée souple
boulon central avec trou de lubrification et système de verrouillage de l'écrou facilitant l'entretien et le réglage – écran intelligent affichant la charge restante et le nombre de coupes
outil adapté aux gauchers comme aux droitiers – fourni avec 2 batteries Li-ion 2,5 Ah pour une autonomie de 6 heures
capacité de coupe : 35 mm – puissance : 500 W – capacité batterie : 2,5 Ah
capacité de charge : 36 Wh – tension : 14.4V – temps de charge : 1,5 h –poids de la batterie : 230 gr longueur : 285 mm.

Code	Réf
10559957	BCL235



SECATEUR SANS FIL 40MM BCL240

Idéal pour la taille des fruits à pépins et des arbres d'ornement de grande taille ou matures
lames monoblocs en acier forgé SK5 de haute qualité pour une excellente qualité de coupe jusqu'à 40 mm et une longue durée de vie
revêtement polymère très résistant à l'usure et à la corrosion
système contrôlant les réglages de la lame sur la contre-lame (augmente la durée de vie des lames)
coupe progressive avec 2 ouvertures de lame prédéfinies (27 mm et 40 mm)
permet également d'ajuster l'ouverture de la lame à la capacité de coupe souhaitée
système sans fil pour une plus grande facilité de coupe et une liberté maximale
corps de l'outil en plastique renforcé avec une poignée souple
changement et réglage faciles de la lame avec accès aux zones d'entretien
trou de lubrification et système de verrouillage de l'écrou pour un entretien facile
écran intelligent affichant le nombre de coupes et la charge de la batterie
outil adapté aux gauchers comme aux droitiers
fourni avec 3 batteries Li-ion 2,5 Ah pour une autonomie de 8 heures
capacité de coupe : 40 mm – puissance : 850 W – capacité batterie : 2,5 Ah
capacité de charge : 54 Wh – tension : 21,6V – temps de charge : 2,5 h
poids de la batterie : 345 gr – longueur : 290 mm.

Code	Réf
10559956	BCL240



SECATEUR ELECTRIQUE SUR BATTERIE 35MM BCL23

Idéal pour la taille intensive de la vigne – lame en acier japonais SK5 chromé de haute qualité
moteur sans charbon « brushless » haute performance – poignées souples antidérapantes
gâchette progressive précise pour contrôler le mouvement de la lame
lame à double ouverture de 23 mm pour une taille rapide et efficace ou de 35 mm pour une taille intensive et puissante – changement et réglage faciles de la lame
trou de lubrification et système de verrouillage d'écrou pour un entretien facile
convient aussi bien aux utilisateurs gauchers que droitiers
puissance : 1296 W – poids : 0,880 kg
fourni dans une caisse rigide, avec mousse amovible pour faciliter le stockage
comprend une batterie Li-ion BCL2B1 43,2 V - 3,4 Ah, un chargeur BCL2C1, un étui BCL2HOL, une ceinture BCL2BE, un brassard BCLAB, un tube de graisse BCL2GR et des outils pour la maintenance.

Code	Réf
10534331	BCL23



SECATEUR ELECTRIQUE SUR BATTERIE 45MM BCL24

Coupe facilement les bois épais et même les plus durs, en particulier lors de la taille des arbres à fruits (olives, agrumes et noix).
lame en acier japonais SK5 chromé de haute qualité
moteur sans charbon « brushless » haute performance – poignées souples antidérapantes
gâchette progressive précise pour contrôler le mouvement de la lame
lame à double ouverture de 30 mm pour une taille rapide et efficace ou de 45 mm pour une taille intensive et puissante – changement et réglage faciles de la lame
trou de lubrification et système de verrouillage d'écrou pour un entretien facile
convient aussi bien aux utilisateurs gauchers que droitiers
puissance : 1512 W – poids : 1,020 kg
fourni dans une caisse rigide comprenant une batterie BCL2B2 LI-Ion 43,2V - 6,8 Ah, un chargeur BCL2C1, un étui BCL2HOL, un harnais BCL20H, un brassard BCLAB, un tube de graisse BCL2GR et des outils pour la maintenance.

Code	Réf
10534332	BCL24

* Référence en stock

FENDEUSE A BUCHE




LEMAN

FENDEUSE VERTICALE 8 TONNES

Machine conforme a la nouvelle Norme NF EN 609-1
dispositif de commande bi-manuelle, griffes de maintien, capots et arcs de protection des mains pour travailler en toute sécurité
supports maintenant la buche après l'opération de fendage
leviers de commande avec poignées en caoutchouc pour un meilleur confort
deux plateaux de stockage: un pour l'alimentation des buches, un pour les pièces fendues
- puissance : 3000W - 4CV
- L.540 X larg. 380 X H. 1060 mm
- puissance de fendage : 8 tonnes
- vitesse de fendage : 5cm/s
- longueur de bûche : de 300 à 550 mm
- dimensions de la table de fendage : L. 360 X P. 280 mm
- diamètre de bûche maxi : de 100 à 360 mm
- capacité maxi du réservoir hydraulique : 6L
- presse hydraulique 280 bar
- poids net 117Kg.

Code	Réf
10550900	LOFEV083

SCIE A BUCHE

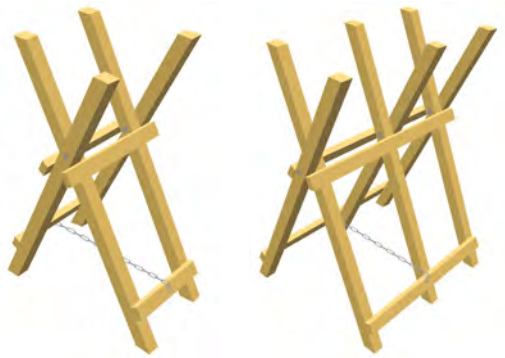

JACQUENET MALIN

CHEVALET BOIS

Chevalet bois 2 ou 3 branches
bois dur 1er choix
articulation par boulons zingués
ouverture retenue par chaîne

Code	Réf	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Nombre de branches	Poids (kg)
10015668*	105B	800	460	2	6
10015669*	105DB	950	630	3	8

BATTERIE DORSALE



makita

SUPPORT DORSAL 18V 4X5AH

Support dorsal avec 4 batteries 18V 5Ah
poids sans batterie : 5,70 Kg
livré avec adaptateur 2 x 18V.

Code	Réf
10524051	191C78-3



makita

SUPPORT DORSAL 18V

Support dorsal pour 4 batteries 18V
poids sans batterie : 5,70 Kg
livré avec adaptateur 2 x 18V
sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10524052	191A64-2



makita

BATTERIE DORSALE 40V

Temps de charge avec chargeur DC47001 : 36 min
poids : 8,80 Kg
livrée avec chargeur DC4001 et adaptateur 2 x 18V.

Code	Réf
10536367	PDC1200A01

* Référence en stock

BACHES AGRICOLES

CORDERIES TOURNONAISES

BACHE DE PROTECTION SERIE STANDARD

Bâche tissée
en polyéthylène enduit sur 2 faces
coins renforcés
oeillets métalliques tous les mètres
80 gr/m² environ
1 face bleue/1 face verte



Code	Réf	Dimensions
0005976	64/0101	2m x 3m
0005977	64/0113	3m x 4m
0005978	64/0104	4m x 6m
0005979	64/0105	5m x 8m
0005980	64/0106	6m x 10m
0005981	64/0107	8m x 12m

POLYANE



BACHE ANTIDERAPANTE ETANCHE 1M X 25M

Non tissé multi usages avec protection antidérapante (face inférieure)
polyéthylène étanche aux liquides (face supérieure)
protection de sols (parquets, moquettes,carrelages, escaliers),
applications de courte durée
Ne pas utiliser sur des revêtements fraichement posés, fonction
antidérapante altérée pour une utilisation sur sols poreux ou en carreaux d'argile
largeur : 1m
longueur : 25m
épaisseur : 1,3mm.

Code	Réf
10544505*	BAAD1X25E



FILM DE PROTECTION TYPE 150 ROULEAU 75M²

Film polyéthylène qualité bâtiment incolore,
feuille souple d'étanchéité
composition 100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse
densité radicalaire 70% à 80% PE basse densité recyclé
rouleau largeur 3m (4 x 0m75) longueur 25m soit 75m²
épaisseur ponctuelle 40 µ.

Conforme à la norme EN 1848-2

Code	Réf
10523835*	FILINE075315



FILM BATIMENT TRANSPARENT 150 MICRON ROULEAU 75M²

Film Polyethylene qualité batiment incolore
composition : 20 à 30% PE basse densite radicalaire et 70 a 80% PE basse densité recyclé
résistance à la rupture SL : 19 Mpa ST : 17 Mpa
allongement à la rupture SL : 230% ST : 320%
largeur 3m plié en 2, rouleau longueur 25m
rouleau largeur 3m (2x 1m50) longueur 25m soit 75m².

Code	Réf
10001706	FISTTR125315



FILM PROTECTION 342M²- 6M X 57ML TYPE 150

Film polyéthylène qualité bâtiment incolore, feuille souple d'étanchéité 100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse densité radicalaire 70% à 80% PE basse densité recyclé rouleau largeur 6m (4 x 1m50) longueur 57 m soit 342m² épaisseur ponctuelle 35 µ.

Conforme à la norme EN 1848-2

Code	Réf
10523834*	FILINE348615



FILM SOUS-DALLE 40M² - 4M X 10M -SD150

Film polyéthylène qualité bâtiment incolore
composition 100% polyéthylène : 20% à 30% PE basse densité radicalaire 70% à 80% PE basse densité recyclé
rouleau largeur 4m longueur 10m soit 40m²
épaisseur 150µ.

Conforme à la norme EN 1848-2

Code	Réf
10523836*	FISTTR4041050

* Référence en stock



FILM BATIMENT NOIR 200 MICRON ROULEAU 150M²

Film Polyethylene noir opaque utilisé dans le bâtiment pour l'étanchéité
composition : 20 à 30% PE basse densité radicalaire et 70 a 80% PE basse densité recyclé
rouleau largeur 6m, longueur 25 m
résistance à la rupture SL : 21 Mpa ST : 19 Mpa
allongement à la rupture SL : 280% ST : 370%

Code	Réf
10001707	FISTNO150620

BACHE PVC



BACHE EC80 BLEUE

Légère professionnelle imperméable (80 g/m²) en polyéthylène renforcé haute densité
chaîne et trame HDPE
œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
coins plastiques renforcés
résistance à l'étirement chaîne/trame : 420 N/5 / 205 N/5 cm
pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 23-25/19-20 %
résistance au déchirement : 4,5 Kg
dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <50%
résistance à l'arrachement des œillets : 260 N
températures d'utilisation : -20°C / +60°C
coloris : bleue.

Code	Réf	Dimensions
10497863*	PR0836	2 m x 3 m
10497862*	PR0837	4 m x 5 m



BACHE SR150 VERTE ET BLEUE

Lourde professionnelle imperméable (150 g/m²) en polyéthylène renforcé haute densité
chaîne et trame HDPE
œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
traitement anti-UV
coins plastiques renforcés
résistance à l'étirement chaîne/trame : 720 N/5 / 405 N/5 cm
pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 23-25/19-20 %
résistance au déchirement : 9,5 Kg
dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <50%
résistance à l'arrachement des œillets : 360 N
températures d'utilisation : -30°C / +80°C
U.V. : 260 kly (Niveau 2)
1 face bleue/1 face verte.

Code	Réf	Dimensions
10497869*	PR0828	2 m x 3 m
10497868*	PR0829	4 m x 5 m
10497867*	PR0830	5 m x 8 m
10497866*	PR0831	6 m x 10 m
10497865*	PR0832	8 m x 12 m
10497864*	PR0833	10 m x 15 m



BACHE HQ250 PRO VERTE EXTERIEURE

Bache en polyéthylène renforcé 250g/m² traitée anti-UV
œillets métalliques Ø 18 mm avec espacement de 500 mm
traitement anti-UV
coins plastiques renforcés
résistance à l'étirement chaîne/trame : 1290 N/5 / 815 N/5 cm
pourcentage élongation charge max chaîne/trame : 18/16%
résistance au déchirement : 15 Kg
dégradations max dues au vieillissement (sous 4 ans) : <40%
résistance à l'arrachement des œillets : 390 N
températures d'utilisation : -30°C / +80°C
1 face marron/1 face verte.

Code	Réf	Dimensions
10497884*	PR0812	3 m x 5 m
10497883*	PR0813	4 m x 5 m
10497882*	PR0814	5 m x 8 m
10497881*	PR0815	6 m x 10 m
10497880*	PR0816	8 m x 12 m
10497879*	PR0817	10 m x 15 m

* Référence en stock

ACCESSOIRES DE CUVES



ADAPTATEUR DE CUVE 1000L

Code	Réf	Ø sortie cuve	Sortie adaptateur
10558020	2174827	60	F,15x21
10558021	2178276	60	F,20x27
10558022	2178245	60	F,26x34
10558023	0184880	75	F,26x34



KIT ADAPTATEUR DE CUVE 1000L Ø60 15X21 R1000LK

Robinet entrée 15x21
Composition :
- 1 adaptateur de cuve
- 1 joint
- 1 robinet 1/4 tour
- 1 rouleau de ruban Téflon

Code	Réf
10558024	8174838



KIT ADAPTATEUR DE CUVE 1000L Ø60 20X27 R1000LR

Robinet entrée 20x27
Spécial goutte à goutte
Composition :
- 1 adaptateur de cuve
- 1 joint
- 1 adaptateur mâle rapide
- 1 rouleau de ruban Téflon

Code	Réf
10558025	8182819



KIT ADAPTATEUR DE CUVE 1000L F.1» R1000L26K

Spécial pompe
sortie adaptateur 26x34
Composition :
- 1 adaptateur de cuve
- 1 joint
- 1 rouleau de ruban Téflon

Code	Réf
10558026	8178195



JOINT POUR ADAPTATEUR DE CUVE 1000L Ø60 D1011

Code	Réf
10558027	0183593



KIT DE JUMELAGE DE CUVES RAPIDE KJCR

Kit complet avec :
2 traversées de cuve rapide plastique M.26x34/F.20x27
2 embouts M.26x34
1 tuyau transparent Ø 25 mm, L. 800 mm

Code	Réf
10558028	0100156



FILTRE POUR CUVE IBC 1000L FIBC

Code	Réf
10558029	2100734



VANNE PLASTIQUE POUR CUVE 1000L AVEC BOUCHON

Livrée avec joint en PEHD

Code	Réf	Ø sortie cuve	Ø sortie vanne
10558030	2188718	60	S60x6
10558031	2188725	75	S60x6

* Référence en stock



BOUCHON PLASTIQUE DE CUVE 1000L Ø60 RIBCB

Code	Réf
10558032	0188192



ADAPTATEUR PLASTIQUE DE CUVE 1000L

Code	Réf	Modèle	Ø sortie cuve	Sortie adaptateur
10558033	0188178		60	F,20x27
10558034	0100002		60	F,26x34
10558035	0188185	avec bouchon M,20x27	60	F,20x27
10558036	0188307	avec sortie à visser	60	M,26x34 / F,20x27



KIT ADAPTATEUR PLASTIQUE DE CUVE 1000L ROBINET LAITON RIBC180

Sortie cuve Ø60
Composition :
- 1 adaptateur de cuve
- 1 joint en silicone
- 1 robinet 1/4 tour laiton, entrée M.20x27 - sortie M.20x27

Code	Réf
10558037	8188033



KIT ADAPTATEUR PLASTIQUE DE CUVE 1000L ROBINET PLASTIQUE RIBCPR

Sortie cuve Ø60
Composition :
- 1 adaptateur de cuve
- 1 joint en silicone
- 1 robinet plastique entrée, M.20x27 avec nez rapide intégré

Code	Réf
10558038	8188040



KIT FILTRANT AVEC RALLONGE ET ROBINET PLASTIQUE KIBCF

Sortie cuve Ø60
Composition :
- adaptateur de cuve avec sortie à visser
- 1 joint en silicone
- 1 rallonge droite L. 110 mm
- 1 filtre inox
- 1 robinet plastique entrée M.20x27 avec nez rapide intégré

Code	Réf
10558039	8188057



RALLONGE DE CUVE

Code	Réf	Modèle
10558040	2184178	droit Ø60 L110 mm
10558041	2184185	coudé Ø60 L150mm



TRAVERSEE DE CUVE

Code	Réf
10558042	2147517
10558043	2186479



KIT TRAVERSEE DE CUVE TCR15B

Kit comprenant :
1 traversée de cuve M.20x27 / F.15x21
1 robinet à clapet entrée M.15x21, nez M.20x27
1 rouleau de ruban Téflon

Code	Réf
10558055	0871889

* Référence en stock



COLLECTEUR DE GOUTTIERE

Collecteur incluant :
2 manchons d'adaptation pour gouttière Ø 80 mm
1 manchon collecteur Ø 100 mm
1 filtre
1 sortie vers gouttière Ø 25 mm, L. 170 mm

Code	Réf	Coloris
10558045	0177288	gris
10558046	0177295	beige



KIT DE JUMELAGE DE CUVES KJC

Kit complet avec :
2 embouts traversées de cuve M.20x27
2 écrous 6 pans
2 joints
1 tuyau transparent Ø 25 mm, L. 240 mm

Code	Réf
10558047	2177262



EMBOUT POLYAMIDE POUR JUMELAGE DE CUVE Ø25 KITRC

Embout M.20x27 avec contre-écrou
F.20x27 et joint

Code	Réf
10558048	2180361



JOINT CAOUTCHOUC POUR EMBOUT POLYAMDE Ø25 D759

Embout M.20x27 avec contre-écrou
F.20x27 et joint

Code	Réf
10558049	0184552



TRAVERSEE DE CUVE

Code	Réf
10558050	2100260
10558051	0188222



KIT TRAVERSEE DE CUVE RAPIDE KTCFPR

Code	Réf
10558052	8188071





ROBINET DE CUVE PLASTIQUE

Code	Réf	Modèle	Coloris
10558053	0177318		blanc
10558054	2180354	avec nez rapide	noir

* Référence en stock

TUYAUX D'ARROSAGE



TRICOFLEX

TUYAU D'ARROSAGE PRIMABEL 900 VERT

Passage de produits alimentaires faiblement alcoolisés et non gras (non-compatible avec les produits laitiers), utilisation comme gaine de protection
raccords à embout cannelé ou à olive avec colliers à bande ou à oreille(s)
le sertissage est à proscrire
bien veiller avant montage à ce que l'embout ne soit pas blessant pour le tube intérieur (cas notamment des raccords mal ébavurés donc coupants).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10540207	117757	15	25
10540208	117802	19	25
10540209	117828	19	50

ALFAFLEX

TUYAU D'ARROSAGE NARCIS ATH



Tuyau 5 couches de qualité standard
tube intérieur lisse en PVC vierge
couche intermédiaire en PVC 100 % recyclé
renforcement spécial A.T.H. (Anti Torsion Hose)
armature en fibre polyester haute ténacité
revêtement extérieur : PVC souple anti UV
pression de service : 10 bar (Ø25 8 bar)
pression test : 20 bar
coloris : jaune
garantie : 12 ans.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0110757	NA15025	15	25
0110760	NA15050	15	50
0110758	NA19025	19	25
0110761	NA19050	19	50
0110759	NA25025	25	25
0110762	NA25050	25	50

ALFAFLEX

TUYAU D'ARROSAGE ALFAFLEX ATH



Pour l'arrosage domestique et industriel
5 couches, qualité supérieure
intérieur lisse en PVC vierge
renforcement spécial A.T.H (Anti Torsion Hose) supprimant le phénomène de vrillage sous pression
revêtement en PVC souple anti UV
coloris : jaune
pression test : 25 bar
garantie : 12 ans.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0188268*	AF15025	15	25
0142914*	AF19025	19	25
0188269*	AF15050	15	50
0190774*	AF19050	19	50
9116992	AF25025	25	25
9116993	AF25050	25	50

ALFAFLEX

TUYAU D'ARROSAGE SUPER ALFAFLEX



Tuyau renforcé haut de gamme 5 couches
multi-usages : amenées d'eau, arrosage domestique et industriel en usage intensif
composants de qualité alimentaire
couche intérieure lisse en PVC bleu anti-algues
couche intermédiaire en PVC alvéolaire apportant souplesse et maniabilité exceptionnelle
renforcement polyester haute ténacité
revêtement double couche en PVC souple anti UV
pression service : 12 bar
pression test : 25 bar
garantie : 12 ans
passage de produits ou liquides alimentaire suivant simulant A, B, C et D1 (agréé par le laboratoire d'essai IANESCO, certificat : RA_E19-43252).

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
9116984	AFSUP15025	15	25
9116987	AFSUP15050	15	50
9116990*	AFSUP19025	19	25
9116991*	AFSUP19050	19	50

TRICOFLEX

TUYAU D'ARROSAGE TRICOFLEX PERFORMANCE



Structure multicouches et tricotage exclusif
tenue à l'abrasion, intempéries, UV, écrasements, cycles de pression répétés
faible rayon de courbure prévenant la pliure
paroi intérieure rouge formulée spécialement pour améliorer le flux et résister aux eaux chargées
sans phtalate
garantie 30 ans.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Pression maximale de service (bar)	Pression limite de non éclatement (PLNE)(bar)
0194145	110002	15 x 20,8	25	14	35
0194146	110003	15 x 20,8	50	14	35
0194147	110004	19 x 25,8	25	12	30
0194148	110005	19 x 25,8	50	12	30

TRICOFLEX

TUYAU D'ARROSAGE TRICOFLEX



Tuyau souple multicouches
revêtement extérieur en PVC très résistant aux UV avec armature textile polyester tricotée
âme noire lisse composée de deux couches
coloris : jaune
garantie : 20 ans.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0177396	116861	15	25
0177397	116874	15	50
0177398	116887	19	25
0177399	051546	19	50

* Référence en stock



TRICOFLEX

TUYAU D'ARROSAGE PRIMABEL 900 JAUNE

Tuyau tricoté 5 couches
structure alvéolaire «Soft & Flex» léger et souple, dont l'âme intérieure en PVC souple bicouche est lisse
coloris : jaune
fabriqué en France.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0171522	116381	15	25
0171523	116394	15	50
0155396	116400	19	25
0171524	194255	19	50
0155397	194268	25	25
0194144	194271	25	50

RACCORDS D'ARROSAGE



BOUTTÉ

JONCTION ARROSAGE RAPIDE LAITON

Matière : laiton, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014026*	2102790	raccord rapide	raccord rapide



BOUTTÉ

ADAPTATEUR ARROSAGE RAPIDE MALE LAITON

Matière : laiton, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014029*	2102721	mâle 20 x 27	raccord rapide

Grâce à ses 6 billes inox, le raccord BOUTTE est 100% automatique



BOUTTÉ

RACCORD 6 BILLES AQUA STOP LAITON

Matière : laiton
bague de compression en polypropylène
résistance aux intempéries et aux UV
6 billes inox pour un raccordement 100% automatique
système Aquastop permettant le changement d'accessoires sans couper l'eau.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014027*	2102776	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
10014028*	2102783	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm



BOUTTÉ

LANCE STD RAPIDE PLASTIQUE

Lance standard avec raccord rapide plastique
matière : ABS & polypropylène.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10013996*	2174490	raccord rapide	jet progressif



BOUTTÉ

LANCE D'ARROSAGE STANDARD AVEC RACCORD RAPIDE

Lance standard avec raccord rapide monobloc
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194507*	2102820	raccord rapide	jet progressif



BOUTTÉ

PISTOLET D'ARROSAGE POMME 6 JETS

Poignée ergonomique en cahoutchouc pour un meilleur confort d'utilisation
pomme 6 jets différents
régulateur de débit = économie d'eau
gâchette
marche/arrêt manuel.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014030*	0174683	raccord rapide	pomme 6 jets



BOUTTÉ

RACCORD AUTOMATIQUE RAPIDE PLASTIQUE

Matière : ABS.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014000*	2174254	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
10014001*	2174315	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm

* Référence en stock



LANCE D'ARROSAGE STANDARD POUR TUYAU Ø 15 MM

Lance standard avec raccord cannelé
jet réglable à une seule main et progressif
matière : laiton
raccord cannelé en entrée.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194505*	2100086	tuyau Ø 15	jet progressif



RACCORD AUTOMATIQUE PLASTIQUE RAPIDE AQUA STOP

Matière : ABS
système Aquastop permettant le changement d'accessoires sans couper l'eau.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10013998*	2174285	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
10013999*	2174346	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm



NEZ DE ROBINET RAPIDE FEMELLE ABS

Matière : corps ABS, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014004*	2174186	femelle 20 x 27	raccord rapide



LANCE D'ARROSAGE GROS DEBIT POUR TUYAU Ø 19 MM

Lance gros débit avec raccord cannelé
jet réglable à une seule main et progressif
matière : laiton
raccord cannelé en entrée.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194506*	2100192	tuyau Ø 19 mm	jet progressif



ADAPTATEUR ARROSAGE RAPIDE MALE ABS

Matière : corps ABS, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014002*	2174223	mâle 20 x 27	raccord rapide



JONCTION ARROSAGE RAPIDE ABS

Matière : corps en ABS, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10013997*	2174438	raccord rapide	raccord rapide



NEZ SELECTEUR 2 CIRCUITS RAPIDE F3/4 PLASTIQUE

Nez sélecteur 2 circuits rapide
femelle 20x27 (3/4»)
matière : corps en ABS, joint torique caoutchouc
dimensions produit (H x L x P en cm) : 7 x 11 x 3,8
poids (g): 44.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014003*	2174209	femelle	20 x 27



PISTOLET D'ARROSAGE LANCE DROIT RAPIDE

Matières : métal, plastique et caoutchouc
poignée ergonomique en caoutchouc
gâchette Marche/Arrêt manuelle permettant le réglage du débit
jet réglable.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10525981	0187805	raccord rapide	jet progressif

* Référence en stock



BOUTTÉ

PISTOLET D'ARROSAGE DROIT RAPIDE POMME 8 JETS

Matières : métal, plastique et caoutchouc
poignée ergonomique en caoutchouc
gâchette Marche/Arrêt manuelle permettant le réglage du débit
pomme 8 jets.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10525982	0187812	raccord rapide	pomme 8 jets



BOUTTÉ

CANNE TELESCOPIQUE RAPIDE D'ARROSAGE GRAND MODELE

Matières: métal, plastique et caoutchouc
poignée ergonomique en caoutchouc
gâchette marche/arrêt manuelle permettant de réguler le débit
pomme 8 jets
tête orientable , manche télescopique (90 à 150 cm).

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10525980	0187829	raccord rapide	pomme 8 jets



BOUTTÉ

PISTOLET LANCE METAL BROSSE

Réglage facile du jet
poignée soft grip ergonomique
régulateur de débit
gâchette marche/arrêt avant
adaptateur mâle rapide chromé.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0189153*	0184910	raccord rapide	jet progressif



BOUTTÉ

PISTOLET POMME METAL BROSSE

Pomme 7 fonctions
réglage facile du jet
poignée soft gripp, ergonomique
régulateur de débit
gâchette marche/arrêt avant
adaptateur mâle rapide chromé.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0189154*	0184927	raccord rapide	pomme 7 jets



FAUQUET

PISTOLET D'ARROSAGE GAINE

Dimensions : 125 x 100 mm
débit : 12 l / mn sous 4 bars
jet réglable
adaptateur pour raccord rapide (tuyau Ø 13 , 15 ou 19)
possibilité de mettre une pomme d'arrosage
corps en zamack / aluminium
poids : 500 g.

Code	Réf
10529173	0201220



FAUQUET

PISTOLET D'ARROSAGE PRO

Dimensions : 125 x 100 mm
débit : 12 L / mn sous 4 bars
jet réglable
adaptateur pour raccord rapide (tuyau Ø 13 , 15 ou 19)
possibilité de mettre une pomme d'arrosage.

Code	Réf
10529174	0201770



FAUQUET

POMME D'ARROSAGE

Pomme arrosage en zamac Ø 60
filetage femelle 20x27
adaptable sur Flexi lance et pistolets en métal
permet de diffuser un jet « pluie fine » pour les fleurs et plantations fragiles.

Code	Réf
10529175	0201350



BOUTTÉ

PISTOLET MULTIJET METALLIQUE

Entièrement métallique
sortie lance multijet
embout laiton
gâchette marche/arrêt
crochet de rangement
régulateur de débit pour économie d'eau.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113531*	2157622	femelle 20 x 27	multijet

* Référence en stock

prevost

PISTOLET DE LAVAGE GAINE PL JET



Débit d'eau réglable par vis arrière
mécanisme simple et sûr avec double joint sur l'aiguille pour étanchéité totale
arceau empêchant toute manipulation involontaire
gainage principal de protection thermique et anti-choc en polyamide
gainage d'extrémités en caoutchouc anti-rayures
progressivité du levier permettant d'obtenir toutes formes de jet
crochet permettant de maintenir le levier en position ouverte.

Code	Réf
0161728	PL JET





ACF

ROBINET AUTOMATIQUE STOP-NET

Ouverture par simple flexion
fermeture par relâchement de la flexion
convient également comme soufflette pour l'air comprimé
longueur : 250 mm
poids : 680 gr.

Code	Réf
0188203	F001
0188204	F103

BOUTTÉ

ROBINET DE JARDIN



Ouverture par clapet
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113536*	2103315	mâle 15 x 21	mâle 20 x 27
0146156*	2103339	mâle 20 x 27	mâle 20 x 27
0146157*	2103353	mâle 20 x 27	mâle 26 x 34



BOUTTÉ

MAMELON DOUBLE FEMELLE LAITON

Matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014016*	2111587	femelle 26 x 34	femelle 26 x 34



BOUTTÉ

MAMELON DOUBLE MALE REDUIT LAITON

Matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014015*	2111709	mâle 26 x 34	mâle 20 x 27



BOUTTÉ

MAMELON DOUBLE MALE

Mamelon double mâle égal 280
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
10014018*	2111389	mâle 20x27	mâle 20x27
10014017*	2111396	mâle 26x34	mâle 26x34



BOUTTÉ

NEZ DE ROBINET Y 20X27

Nourrice 2 circuits, nez Y fileté mobile 6 pans
matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194502*	2103537	femelle 20 x 27	mâle 20 x 27



BOUTTÉ

NEZ DE ROBINET RAPIDE FEMELLE LAITON

Matière : corps en laiton, joint torique caoutchouc.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113527*	2102707	femelle 20 x 27	raccord rapide
10014019*	2102691	femelle 15 x 21	raccord rapide
10014020*	2104879	femelle 26 x 34	raccord rapide



FAUQUET

NEZ DE ROBINET FEMELLE 20/27 MM

En laiton nickelé
raccord femelle du 15/21 au 26/34
raccord rapide standard qui se couple avec tout autre terminal (plastique compris)
se fixe sur le nez du robinet, permet de brancher un raccord rapide d'arrosage.

Code	Réf
10529160	0201091

* Référence en stock



BOUTTÉ

ADAPTATEUR ARROSAGE RAPIDE MALE LAITON 20/27

Matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0196118	2402722	mâle 20 x 27	raccord rapide



BOUTTÉ

JONCTION ARROSAGE RAPIDE LAITON

Matière : laiton.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0196117	2402791	raccord rapide	raccord rapide



BOUTTÉ

RACCORD RAPIDE LAITON

Matière : laiton
bague de compression en polypropylène
résistance aux intempéries et aux UV
6 billes inox pour un raccordement 100 % automatique.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0017978*	2102752	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
0017979*	2102769	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm



BOUTTÉ

RACCORD D'ARROSAGE RAPIDE AQUA STOP LAITON

Matière : laiton.
bague de compression en polypropylène
résistance aux intempéries et aux UV
6 billes inox pour un raccordement 100% automatique
système Aquastop permettant le changement d'accessoires sans couper l'eau.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0196113	2402777	raccord rapide	tuyau Ø 15 mm
0196114	2402784	raccord rapide	tuyau Ø 19 mm



BOUTTÉ

NEZ DE ROBINET SELECTEUR 2 CIRCUITS RAPIDE 20X27

Nez sélecteur 2 circuits
matière : corps en laiton, joint torique caoutchouc
possibilité de sélectionner les voies par manettes en métal.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0154939*	2102813	femelle 20 x27	raccord rapide



BOUTTÉ

NEZ DE ROBINET SELECTEUR 2 CIRCUITS 20X27

Nez sélecteur pour nez de robinet
raccord 2 voies en laiton
possibilité de sélectionner les voies par des manettes ouverture/fermeture en métal
écrou mobile moleté pour un montage à la main.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113530*	2103469	femelle 20 x 27	mâle 20 x 27



FAUQUET

RACCORD RAPIDE D'ARROSAGE

Code	Réf	Ø (mm)
10529169	0200995	15
10529170	0201008	19



FAUQUET

RACCORD RAPIDE AQUASTOP

Fonction Aqua Stop lorsque non connecté à un accessoire d'arrosage
dimensions 45 x 35 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
10529171	0201022	15
10529172	0201039	19



BOUTTÉ

EMBOUT MALE COUDE DEMONTABLE

Raccord 3 pièces sortie de pompe coudée mâle en laiton
idéal pour l'hivernage de la pompe
écrou à ailettes 6 pans
angle de courbure plus grand.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113534	2806117	mâle 26 x 34	tuyau Ø 25 mm

* Référence en stock



BOUTTÉ

EMBOUT MALE LAITON

Embout laiton mâle.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194508*	2102073	mâle 15 x 21	tuyau Ø 15 mm
10014012*	2102097	mâle 20 x 27	tuyau Ø 19 mm
10014013*	2136795	mâle 26 x 34	tuyau Ø 19 mm
10014014*	2102110	mâle 26 x 34	tuyau Ø 25 mm



BOUTTÉ

NEZ DE ROBINET CANNELE AVEC ECROU A AILETTES

Matière : laiton
écrou mobile à ailettes pour une facilité de montage à la main.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194503*	2100574	femelle 15 x 21	tuyau Ø 15 mm
0113528*	2100604	femelle 20 x 27	tuyau Ø 15 mm
0113529*	2100628	femelle 20 x 27	tuyau Ø 19 mm
0194504*	2100659	femelle 26 x 34	tuyau Ø 19 mm



BOUTTÉ

EMBOUT FEMELLE CANNELE

Matière : laiton
écrou 6 pans
crans accrocheurs mais non coupants
livré avec joint
pour tuyaux polyéthylène, semi-rigide, annelé, alimentaire...
ACS.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194509*	2102318	femelle 15 x 21	tuyau Ø 15 mm
10014010*	2102332	femelle 20 x 27	tuyau Ø 19 mm
10014011*	2136986	femelle 26 x 34	tuyau Ø 19 mm
0113535*	2102356	femelle 26 x 34	tuyau Ø 25 mm



RACCORD EXPRESS CANNELE

Sans joint.

Code	Réf	Ø (mm)
0007039	2285007	7
0007041	2285009	9
9109154	2285011	11
9109155	2285013	13
9109156	2285016	16
9109157	2285019	19
9109158	2285022	22
9109159	2285025	25



RACCORD EXPRESS FEMELLE

Sans joint.

Code	Réf	Ø (mm)
0007036	2287002	8x13
9109150	2287003	12x17
9109151	2287004	15x21
9109152	2287005	20x27
9109153	2287006	26x34
0007037	2287007	33x42



RACCORD EXPRESS MALE

Sans joint.

Code	Réf	Ø (mm)
0007034	2286002	8x13
0007035	2286007	33x42
9109146	2286003	12x17
9109147	2286004	15x21
9109148	2286005	20x27
9109149	2286006	26x34



BOUCHON RACCORD EXPRESS

Sans joint.

Code	Réf
0007042	2288001



sferaco

BOUCHON RACCORD EXPRESS LAITON

Entre griffes (mm) : 41
écartement/ Face to Face (mm) : 70,8
type de raccordement : Cannele
raccordement tuyauterie : Taraude et fileté BSP
TS min - max (°C) : -5 à 60
matière : laiton matrice.

Code	Réf
0197172*	2283001

* Référence en stock

sferaco

RACCORD EXPRESS LAITON JOINT NBR FEMELLE



Entre-Griffes (mm) : 41
écartement / Face to Face (mm) : 33 à 42
raccordement tuyauterie : taraude bsp
TS min - max (°C) : -5 à 60, matière : laiton matrice.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
0197186	2282002	Femelle	8 x 13
0197182*	2282003	Femelle	12 x 17
0197183*	2282004	Femelle	15 x 21
0197184*	2282005	Femelle	20 x 27
0197185*	2282006	Femelle	26 x 34
0197192*	2282007	Femelle	33 x 42

sferaco

RACCORD EXPRESS LAITON JOINT NBR MALE



Entre-Griffes (mm) : 41
écartement/ Face to Face (mm) : 38 à 47
raccordement tuyauterie : fileté bsp
TS min - max (°C) : -5 à 60, matière : laiton matrice.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
0197193	2281002	Mâle	8 x 13
0197187*	2281003	Mâle	12 x 17
0197188*	2281004	Mâle	15 x 21
0197189*	2281005	Mâle	20 x 27
0197190*	2281006	Mâle	26 x 34
0197191*	2281007	Mâle	33 x 42

sferaco

RACCORD EXPRESS LAITON JOINT NBR CANNELE



Entre-griffes (mm) : 41
écartement/ Face to Face (mm) : 69
type de raccordement : cannele
raccordement tuyauterie : taraude et fileté BSP
TS min-max (°C) : -5 à 60, matière : laiton matrice.

Code	Réf	Ø de tuyau (mm)
0197180	2280007	7
0197181*	2280009	9
0197174*	2280011	11
0197175*	2280013	13
0197176*	2280016	16
0197177*	2280019	19
0197178*	2280022	22
0197179*	2280025	25

sferaco

COLLIER DE SERRAGE A GRIFFES ZINGUE



Code	Réf	Ø (mm)
0197194	9844015	07
0197195	9844017	09
0197196*	9844020	10
0197197	9844023	11
0197198*	9844026	13
0197199*	9844029	16-19
0197200*	9844032	19
0197201*	9844036	22
0197202	9844038	25
10540175*	9844038	25



sferaco

JOINT DE RECHANGE REDUIT NBR RACCORD EXPRESS

Joint de rechange NBR Ø 16 mm (trou réduit).

Code	Réf	Ø (mm)
0197173*	9830983	16



sferaco

JOINT DE RECHANGE NBR RACCORD EXPRESS

Joint de rechange NBR Ø 22 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
9109160*	9830984	22

ENROULEUR ET STATION D'ARROSAGE



TRICOFLEX

DEVIDOIR MURAL COMPACT CAPACITE 30M DE D.12,5MM

Capacité : 30 m de tuyau de diamètre 12,5 mm.

Code	Réf
0177400	2420R0000



ENROULEUR EAU 20M CARROSSE ABS FLEXIBLE Ø INT.12MM-6 BAR

Fabriqué en ABS
équipé d'un flexible longueur 20 mètres, Ø 12 x 16 mm
pression maximum 6 bar
embouts montés sur raccords rapides
livré avec flexible de raccordement 1m, poignée eau brise jet et support orientable et amovible
système automatique de guidage flexible.

Code	Réf
10536703*	07778700

* Référence en stock



Hæmmerlin

DEVIDOIR 2 ROUES INCREVABLES 85 M

Dévidoir entièrement métallique avec manivelle d'enroulement et poignée confort raccords laiton
capacité 85 m de tuyau Ø 19 mm
2 roues gonflées increvables, Ø 260 mm.

Code	Réf	Poids (kg)
10536443	340004301	15



Hæmmerlin

DEVIDOIR 4 ROUES INCREVABLES 110 M

Entièrement métallique avec manivelle d'enroulement et poignée confort
capacité : 110 m de tuyau Ø 19 mm
raccords laiton
4 roues gonflées increvables Ø 260 mm.

Code	Réf
10536444	340004401



CEMO

STATION D'ARROSAGE CUVE POLYESTER 400L

Cuve polyester avec couvercle garantie 5 ans
groupe motopompe électrique 12 V/38 A, débit 25 L/min avec soupape de surpression (sur batterie minimum 120 Ah)
moteur plus silencieux qu'un moteur thermique
support en acier galvanisé
équipée d'un dévidoir orientable.

Code	Réf	Contenance (L)	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
0162497	9778	400	140	52	77	65

ASPERJEUR



BOUTTÉ

ASPERSEUR A SECTEUR SUR PIQUET D'ANCRAGE

Asperseur sectorisable de 0° à 360° à 3 bar
longueur de jet maxi 12 m pour une surface arrosée de 450 m2
apserseur tout métal
piquet d'ancrage métallique pour une très bonne tenue au sol
possibilité de mise en série grâce à une sortie.

Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0194512	0804078	raccord rapide	mâle 15 x 21

FAUQUET

ARROSEUR CANON LAITON SUR PIC ATL1



Entrée : 15 x 21
réglable de 20° a 360°
surface arrosée : 300m² sous 4 bars
longueur du jet : 12,5m
la surface couverte est circulaire et peut être réglée par secteur de 20 à 360° à l'aide de 2 bagues et d'une butée métallique
la hauteur d'aspersion et la longueur du jet se règlent en actionnant manuellement le déflecteur en métal
buse est démontable pour le nettoyage
consommation : de 0,96m³/h sous 3 bars à 1,20m³/h sous 5 bars.

Code	Réf
10529159	0281604

BOUTTÉ

ASPERSEUR A SECTEUR SUR EMBASE

Asperseur sectorisable de 20 à 360 ° à 3 bar
longueur de jet maxi 12 m pour une surface arrosée de 450 m²
asperseur tout métal
très bonne tenue au sol
pour tous types de sols (dur, sableux, etc...)
possibilité de mise en série grâce à une sortie sur l'embase
hauteur d'aspersion et longueur de jet réglable
vis buse jet pour une diffusion en pluie fine
buse démontable pour le nettoyage.



Code	Réf	Type entrée	Type sortie
0113532	2172540	raccord rapide	mâle 15x21

Rafraîchit l'air ambiant par diffusion d'une brume d'eau



FAUQUET

KIT DE PVC

Tuyau pvc renforcé traité anti algue
longueur : 2,50 m
5 buses en laiton démontables et nettoyables
monté avec raccord rapide sécurité (brevet Fauquet)
peut se raccorder en série.

Code	Réf
10529176	0206966

* Référence en stock

POMPES DE SURFACE



POMPE DE SURFACE JET MONOCELLULAIRE EN FONTE MONOPHASEE 0,74KW

Pompe spécialement étudiée pour de l'eau limpide chargée ou non de sable, des liquides clairs non agressifs
pour un usage intensif
corps de pompe et palier support en fonte de haute qualité
arbre en acier inoxydable
turbine et diffuseur en noryl chargé de fibres de verre avec insert inox
garniture mécanique céramique-graphite
soupape by-pass
moteur industriel fermé, IP44, classe F, avec protection thermique
puissance (kw) : 0.74
pression (bar) : 8
débit (l)/min) max : 60
température max. 50°C».

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10527083	817384	claires/ chargées de sable	3,60



POMPE DE SURFACE MULTICELLULAIRE HORIZONTALE MONOPHASEE 1,1KW

Pompe multicellulaire horizontale destinée à un usage occasionnel
palier support et couvercle d'aspiration en fonte
corps de pompe et arbre moteur en acier inoxydable
turbines et diffuseurs en noryl
température max 40°C»
puissance (kw) : 1,45
débit (l/min)max : 140.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10527084	111158	claires	8,40



POMPE DE SURFACE MULTICELLULAIRE HORIZONTALE INOX MONOPHASEE 1,3KW

Pompe centrifuge multicellulaire horizontale. Pompage d'eaux propres non chargées, groupes de surpression, irrigation, eau potable ou solution de glycol, traitement des eaux, industrie alimentaire, chauffage et climatisation, station de lavage automatique
pour un usage intensif
corps de pompe en acier chrome-nickel AISI 304
support moteur en aluminium
turbines Noryl
garniture mécanique en céramique graphite
arbre moteur en acier chrome-nickel AISI 303
température max 35°C
pression de fonctionnement max 8,5 bar"
dna 1"1/4
dnr 1"
puissance absorbée (kW) 1,3
débit (l/min)max : 170
Poids (Kg) : 13,8.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10527085	104996	claires	10,20



POMPE DE SURFACE MULTICELLULAIRE HORIZONTALE INOX TRIPHASEE 1,3KW

Pompe centrifuge multicellulaire horizontale pour le transfert d'eau claire non chargée
pour un usage intensif, alimentation triphasée
pour HMT 49,5 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
pour HMT 16,9 mètres = débit de 10,2 m3/h ; 170 l/min
température du liquide à pomper : maximum 35°C
pression de fonctionnement : 8,5 bar maximum
puissance absorbée (kW) 1,3
poids (Kg) 13,8.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10527086	104997	claires	10,20



POMPE 230V INOX SERIE JET 0,75KW

Corps de pompe en acier inoxydable
palier de support moteur en fonte
arbre en acier Turbine et diffuseur en Noryl
garniture mécanique en céramique-graphite
poignée de transport
interrupteur marche/arrêt
moteur monophasé 230 V, IP 44, Classe F, protection thermique du moteur
livrée sans câble d'alimentation.

Code	Réf	Liquide	Débit max (L/min)	DNR	POIDS	Puissance (kW)	Tension (V)
10546775*	159268	eaux claires	40	1"F	8,9	0,75	230

* Référence en stock

POMPES CENTRIFUGE



POMPE AUTO-ASPIRANTE POUR PERCEUSE

Pour perceuses
puissance machine minimum : 600W
raccord fileté : 19 mm (3/4")
raccord de flexible : 1/2" (12,7 mm), 19 mm (3/4")
queue : ø 8 mm
tuyau 13 mm (1/2") / 30 m - tuyau 19 mm (3/4") / 24 m
hauteur d'aspiration 3 m
marche à sec 40 s
boîtier métallique
fabrication européenne
garantie 10 ans.

Code	Réf	Débit max. (m³/h)
10523567	2200000	3,00

POMPES DE RELEVAGE



POMPE DE RELEVAGE 230V 0,25KW INOX EAUX PEU CHARGEES

Température du liquide à pomper : maximum 35°C
profondeur d'immersion maximale : 3 mètres
niveau d'aspiration minimal : 50 mm
hauteur de refoulement maximale : 8 mètres
corps moteur et arbre en acier inoxydable AISI304 Turbine vortex en technopolymer
joint d'étanchéité côté moteur
joint mécanique à bain d'huile côté pompe
livré avec flotteur et 5 mètres de câble électrique
moteur monophasé,
bobinage 230V 50 Hz
moteur à sec, refroidi par le liquide pompé
protection thermique et condensateur incorporés Indice de protection IP68 classe F .

Code	Réf	Application	Débit max (L/min)	DNR	Granulométrie maximale	Liquide	Poids	Puissance (kW)
10546783*	111169	domestique	150	32	8 mm	Eaux peu chargées	5,5	0,25



POMPE DE CHANTIER

Conçu pour relever des eaux lors de chantiers, mines, traversées et excavations, carrières... supporte une eau chargée de particules solides et de matières boueuses
protection thermique protégeant contre la marche à sec
agitateur d'arbre et longues fentes permettant au sable et aux eaux chargées d'être aspirées
pompe livrée avec 10 m de câble PVC (agrée CSA) / H07RN-F et raccord pompier.

Code	Réf	Granulométrie (mm)	Hauteur de refoulement max (m)	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10554597*	818351	7,00 max	15	chargées	18



POMPE A EAU M12 BSWP-0

Moteur 4 pôles de haute technologie sans charbon
Système de filtre unique, empêche le blocage de l'entrée et permet à l'utilisateur de pomper de l'eau à tout moment
Pompe plus de 2000 L/heure et jusqu'à 1000 L sur 1 batterie M12™ 6.0 Ah
Parfait pour vider les tranchées, les égouts pluviaux, les boîtes de compteurs extérieures, les barils de pluie et diverses autres applications
Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet aux utilisateurs de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m
La sortie à filetage ¾" BSPT permet de connecter des tuyaux de 19 mm (diamètre intérieur) pour un mouvement de volume maximal
Cette pompe convient uniquement aux eaux blanches, grises et noires
Indicateur de charge intégré
Débit : 2040 L/h ou 34 L/min
Température max de l'eau : 60 °C
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf	Hauteur (m)	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10536926	4933479639	4,5	blanches, grises, noires	2,04



POMPE VIDE CAVE MONOPHASEE POUR EAUX CLAIRES 0,5KW

Pompe de relevage d'eaux claires, conçue pour vider des locaux inondés
application domestique, pour un usage occasionnel, alimentation monophasée
livré avec raccord de refoulement
pour HMT 8,75 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
pour HMT 1,75 mètres = débit de 7,8 m3/h ; 130 l/min
température du liquide à pomper : maximum 40°C
doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
granulométrie maximale : 5 mm.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10527088	854290	claires	7,80



POMPE SERPILLIERE MONOPHASEE POUR EAUX CLAIRES 0,25KW

Pompe de relevage d'eaux claires, spécialement conçue pour assécher des surfaces grâce à son aspiration très basse de 2mm (vidange de piscines, toitures, ...)
application domestique, pour un usage régulier, alimentation monophasée
livré avec raccord de refoulement
pour HMT 8 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
pour HMT 1 mètre = débit de 9 m3/h ; 150 l/min
température du liquide à pomper : maximum 35°C
profondeur d'immersion maximale : 3 mètres
granulométrie maximale : 5 mm.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10527087	980010	claires	9,00

* Référence en stock



POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE POUR EAUX CLAIRES 0,25KW INOX

Corps de pompe, corps moteur et arbre en acier inoxydable AISI304
turbine vortex en technopolymer
joint d'étanchéité côté moteur
joint mécanique à bain d'huile côté pompe
Température du liquide à pomper : maximum 35° C
livré avec flotteur et 5 mètres de câble électrique
pour HMT 8 mètres = débit de 0 m 3/h / 0 l/min
pour HMT 1 mètre = débit de 9 m 3/h - 150 0 l/min.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10527090	111169	claires	9,00



POMPE VIDE-CAVE A EAU CHARGEE 1100W PF1110

Larges ouvertures pour les eaux fortement chargées jusqu'à 9 m de profondeur
turbine plastique ouverte Vortex permettant le pompage de liquides contenant des corps solides ou fibreux
bain d'huile entre le moteur et la turbine
déclenchement automatique de la pompe en fonction de la position du flotteur
raccords standards
débit : 250 L/min
hauteur mini d'aspiration : 50 mm
hauteur de refoulement : 10 m
granulométrie : 35 mm
dimensions (L x l x h) : 160 x 150 x 355 mm
poids : 5,9 Kg
cordon d'alimentation de 10 m.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10018493*	PF1110	chargées	15,00



POMPE VIDE CAVE MONOPHASEE POUR EAUX CHARGEES 0,75 KW

Pompe de relevage d'eaux chargées, conçue pour vidanger des eaux de relevage, eaux usées
application domestique, pour un usage occasionnel, alimentation monophasée
pour HMT 8 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
pour HMT 1,75 mètres = débit de 12 m3/h ; 200 l/min
température du liquide à pomper : maximum 40°C
doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
granulométrie maximale : 20 mm
livré avec raccord de refoulement.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10527089	854293	chargées	12,00



POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE POUR EAUX CHARGEES 0,6KW CORPS FONTE

Corps de pompe en fonte
protection extérieure en acier inoxydable
turbine vortex et arbre en acier inoxydable AISI316
double corps de protection moteur
joint d'étanchéité côté moteur
joint mécanique à bain d'huile côté pompe
chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion,
température du liquide à pomper : maximum 25°C si la pompe est partiellement
livré avec flotteur et 10 mètres de câble électrique
pour HMT 7,5 mètres = débit de 0 m3/h 0l/min
pour HMT 1,5 mètres = débit de 15,6 m3/h : 260 l/min.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10527091	111042	chargées	15,60



POMPE DE RELEVAGE MONOPHASEE POUR EAUX TRES CHARGEES 0,75 KW INOX

Pompe de relevage d'eaux chargées, conçue pour relever des eaux de pluie ou d'infiltration (puisard), vider des eaux blanches ou sales
application domestique, agricole ou industrielle, pour un usage régulier, alimentation monophasée
pour HMT 10,5 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
pour HMT 0,6 mètre = débit de 24 m3/h ; 400 l/min
température du liquide à pomper : maximum 25°C si la pompe est partiellement immergée ; maximum 35°C si la pompe est totalement immergée
profondeur d'immersion maximale : 7 mètres
granulométrie maximale : 40 mm
livré avec raccord de refoulement.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m³/h)
10527092	111080	très chargées	24,00

* Référence en stock



RENSON

POMPE DE CHANTIER MONO EN FONTE 1,5KW

Construction : corps de pompe, carcasse moteur, turbine vortex et flasque supérieure en fonte
arbre moteur en acier inoxydable
double garniture mécanique
étanchéité : joint d'étanchéité côté
moteur joint mécanique à bain d'huile côté pompe
chambre à huile diélectrique : nettoie et lubrifie les roulements, inhibe la corrosion, améliore l'étanchéité et contribue au refroidissement (évacuation de la chaleur de friction et de combustion)
livré avec flotteur et 10 mètres de câble d'alimentation sans fiche de raccordement
moteur monophasé,
bobinage 230V50 Hz
moteur à bain d'huile biodégradable et diélectrique
protection thermique Indice de protection IP68 classe
livré sans raccord.

Code	Réf	Application	Débit max (L/min)	DNR	Granulométrie maximale	Liquide	Poids (kg)	Puissance (kW)
10546787*	980015	professionnelle	400	50	50	eaux chargées	39	1,5

POMPES IMMERGEES

metabo



POMPE IMMERGÉE TPF 18 LTX 7000

Pompe immergée sans fil puissante pour le pompage de l'eau claire dans des réservoirs, des bassins ou des caves inondées
Aspiration plate jusqu'à un niveau d'eau résiduel de 1-2 mm
Boîtier à batterie externe pour protéger la batterie contre l'humidité, facile à fixer au mur ou au réservoir
Utilisation et contrôle faciles de la pompe grâce au panneau de commande clair sur le boîtier à batterie
Dosage flexible de la pression et du débit grâce aux niveaux de puissance et à la vanne de régulation
Convient à de nombreux réservoirs grâce à sa forme étroite (Ø 142 mm) et au long câble vers le boîtier à batterie
protection automatique contre la marche à sec avec affichage LED
Le filtre lavable protège la pompe contre les impuretés
enroulement de câble intégré et poignée de transport
Débit max. 7000 l/h
Hauteur de refoulement max. 9 m
Pression max. 0.9 bar
Profondeur d'immersion max. 6 m
Raccord de refoulement filet extérieur 1"
Indice de protection IP du boîtier à batterie IP X4
Longueur de câble du boîtier à batterie 7 m
Dimensions 142 x 142 x 226 mm
Poids sans batterie 2.4 kg
Livrée avec adaptateur multifonctions, crochet de fixation,
Sans batterie, ni chargeur.

Code	Réf
10554424	601748850



RENSON

POMPE DE PUITS PROFOND 4'' MONOPHASEE 0,5KW

Pompe pour puits ou forage de 100 mm
application domestique, agricole ou industrielle pour arrosage ou adduction, dans le cadre d'un usage régulier, alimentation monophasée
pour HMT 50 mètres = débit de 0 m3/h ; 0 l/min
pour HMT 17 mètres = débit de 2,4 m3/h ; 40 l/min
température du liquide à pomper : maximum 40°C
profondeur d'immersion maxi sous le niveau d'eau : 20 mètres
pompage d'eau claire sans corps solides en suspension ou particules abrasives
livrée avec 20 mètres de câble électrique.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit max. (m^3/h)
10527093	110786	claires	2,4 à 17



RENSON

POMPE DE PUITS PROFONDS MONO 5'' 1,2KW

Capot, crépine, visserie et arbre en acier inoxydable
double garniture mécanique avec chambre à huile
refroidissement intérieur à bain d'huile minérale non toxique et non polluante
turbine et diffuseur en polypropylène
Pompe pour forage ou puits de 130 mm
profondeur d'immersion maximale 20 mètres.

Code	Réf	Type d'eaux	Débit (L/min)	Diamètre	DNR	POIDS	Puissance (kW)	Tension (V)
10546789*	106075	claires	80	5''	1''1/4	19,1	1,2	230

* Référence en stock

GROUPE DE SURPRESSION



GROUPE DE SURPRESSION

Réservoir avec membrane EPDM qualité alimentaire, équipé de pressostat et manomètre, interrupteur marche/arrêt.

Code	Réf	Capacité réservoir (L)	POIDS	Pompe	Pompe RENSON utilisée	Pression max(bar)	Puissance (kW)
10546790*	159269	24	16,6	Jet fonte	159270	8	0,5
10546791*	103458	50	24,9	Jet fonte	159271 -Monocellulaire	10	0,9
10546792*	103460	80	27,5	Monocellulaire inox	111158 - Multicellulaire	10	1,1



GROUPE DE SURPRESSION

Le groupe de surpression permet l'alimentation automatique en eaux sous pression d'un bâtiment entre 2 bars et 4 bars
Le ballon à vessie permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement pour un usage régulier.

Code	Réf	Capacité réservoir (L)	Type de pompe	Puissance (kW)	Débit maximum (m^3/h)
10527098	159269	24	mono cellulaire	0,55	5,4
10527100	103458	50	mono cellulaire	0,9	4,2
10527099	103460	80	multi cellulaire	1,1	5,4

RESERVOIR DE POMPE



RESERVOIR A VESSIE

Solution efficace pour les petites installations domestiques, les systèmes d'irrigation de jardin et toutes les applications où de petits débits d'eau sont demandés
séparation totale entre l'eau et l'air et les parties métalliques du réservoir
vessie certifiée pour l'usage alimentaire
température de service : -10 °/+99 °C
pession de précharge (bar) : 2,5".

Code	Réf	Capacité (L)	Dimensions (L x Ø) (mm)
10527101	980301	24	480 X 270
10527102	980302	50	505 x 400
10527103	980294	60	700 x 400
10527104	980296	100	740 x 500
10527105	980298	200	1035 x 600

* Référence en stock

POMPES THERMIQUE

MOTOPOMPE EAUX CLAIRES 12M3/H MAXI



Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et peu chargées
utilisable pour l'irrigation, le transfert de l'eau
caractéristiques techniques : Pompe centrifuge auto amorçante
corps de pompe en aluminium très résistant Volute et turbine en aluminium traité anti corrosion
garniture mécanique en céramique
dispositif de détection du niveau d'huile
réservoir d'huile : 0.45 L
réservoir d'essence : 1.6 L
granulométrie : 4mm
niveau sonore : 98 dBA
moteur 4 temps
pour des raisons de sécurité lors du transport, cette motopompe est livrée sans huile ni carburant.

Code	Réf	Liquide	Débit maximum (m3/h)	Cylindrée (cm^3)	Dimensions	DNA	DNR	Moteur	POIDS	Puissance (CV)	Réservoir Carburant (L)	Reservoir Huile (L)	Tour/min
10546793*	980500	eaux claires	12	80	427 x 332 x 363	1	1	Essence	13,5	1,35	1,6	0,45	4200









MOTOPOMPE EAUX CLAIRES

Groupe de pompage autonome à moteur thermique pour eaux claires et peu chargées
pour un usage intensif
hauteur d'aspiration : 6 mètres maximum
livré avec crépine et raccord
carburant essence.

Code	Réf	Débit maximum	Débit minimum	Débit maximum (m^3/h)	Capacité de réservoir (L)	Poids (kg)
10527106	980500	12 m3/h pour HTM 0 m	3 m3/h pour HTM 30 m	11	1,60	13,5
10546795*	980008	30 m3/h pour HMT 0 m	3 m3/h pour HMT 50 m	30	3,60	30,5
10527109	980009	48 m3/h pout HMT 0 m	3 m3/h pour HMT 29 m	45	3,60	39
10546794*	980007	60 m3/h pour HTM 0 m	34,5 m3/h pour HTM 3 m	60	3,60	29



MOTOPOMPE ACCESS J 14-40

Cette motopompe compacte possède un moteur 4 temps, plus performant et plus écologique que les moteurs 2 temps
équipée d'une poignée de transport pour une manipulation plus aisée, elle est parfaitement destinée à l'arrosage et aux travaux d'irrigation des parcs et jardins ainsi qu'à vider les eaux de cave.

Code	Réf	Type de moteur	Marque moteur	Carburant	Autonomie	Ø d'aspiration (mm)	Ø refoulement (mm)	Granulométrie (mm)	Débit maximum (m^3/h)	Hauteur manométrique totale (HMT) (m)	Pression maximale (bar)	Capacité de réservoir (L)	Poids (kg)	Hauteur d'aspiration maximum (m)
10528058	200104011	4 temps essence OHV	WORMS R 80-V	essence sans plomb 95	2 h 40	40,00	40,00	5,00	14	16,00	1,60	1,60	14	6,00

* Référence en stock



MOTOPOMPE JARD 7 H OHV

Équipée d'une poignée de transport pour une manipulation plus aisée, elle est parfaitement destinée à l'arrosage et aux travaux d'irrigation des parcs et jardins ainsi qu'à vider les eaux de cave
démarrage lanceur garniture mécanique en carbone céramique crépine en plastique, raccords et colliers.

Code	Réf	Type de moteur	Marque moteur	Carburant	Autonomie (h)	Ø d'aspiration (mm)	Ø refoulement (mm)	Granulométrie (mm)	Débit maximum (m^3/h)	Hauteur manométrique totale (HMT) (m)	Capacité de réservoir (L)	Poids (kg)	Hauteur d'aspiration maximum (m)
10528052	2V0004004	4 temps essence OHC	HONDA GX25	essence sans plomb 95	1,25	25,00	25,00	5,50	7,8	35,00	0,58	7	8,00



MOTOPOMPE EAU CHARGEE ESSENCE TP 36 EX

Démarrage lanceur
sécurité manque d'huile électronique
garniture mécanique en carbone céramique
crépine en plastique, raccords et colliers.

Code	Réf	Type de moteur	Marque moteur	Carburant	Autonomie (h)	Granulométrie (mm)	Débit maximum (m^3/h)	Hauteur manométrique totale (HMT) (m)	Capacité de réservoir (L)	Poids (kg)	Hauteur d'aspiration maximum (m)
10528051	2V0004020	4 temps essence OHC	WORMS EX16	essence sans plomb 95	3	5,50	31,2	32,00	3,20	25	8,00



MOTOPOMPE

Adapté à un usage fréquent
alternateur Européen
fabrication française
spécificité gamme INTENS HX:
- moteur essence professionnel HONDA
- châssis robuste et compact
spécificité gamme PERFORM:
- moteur essence professionnel KOHLER
- démarrage facilité grâce aux positions hivers/été
châssis avec bandeaux anti-chocs, poignées grip et plots anti-vibrations
muni d'une sécurité manque d'huile sur tous les modèles
pas de démarrage électrique
tous garantie 3 ans.

Code	Réf	Type de moteur	Marque moteur	Carburant	Autonomie (h)	Ø d'aspiration (mm)	Ø refoulement (mm)	Granulométrie (mm)	Débit maximum (m^3/h)	Capacité de réservoir (L)
10539051	ST 3.60 C5	GX160_C5	HONDA	essence	3,40	76,00	76,00	8,00	54	3,10
10521250	ST 2.36 C5	GX120_C5	HONDA	essence	2	50,00	50,00	8,00	36	2
10521264	TRASH 3 C5	KD350_C5	KOHLER	diesel o,h,v	3,10	76,00	76,00	20,00	65	4,3
10521265	TRASH 4 C5	KD350_C5	KOHLER	diesel o,h,v,	3,10	100,00	100,00	20,00	96	4,3

* Référence en stock

ACCESSOIRE DE POMPE

BOUTTÉ

MAMELON POLYAMIDE POMPE M.26X34



Mamelon polyamide mâle
mâle 26 x 34 (1") - mâle 26 x 34 (1")
matière : polyamide
dimensions produits : H.7 x L.11 x P.3,8 cm.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014005*	2166426	mâle-mâle	26x34

BOUTTÉ

RACCORD COUDE POLYAMIDE POMPE M.26X34 25



Embout mâle coudé démontable pour tuyau Ø25
mâle. 26x34 (1")
matière : polyamide
dimensions produit (H x L x P en cm) : 8 x 9,5 x 5.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014006*	2151934	mâle coudé	26x34

BOUTTÉ

EMBOUT POLYAMIDE POMPE FEMELLE 26X34 25



Embout pour tuyau Ø25
matière : polyamide (PA66)
dimensions produit (H x L x P en cm) : 6,6 x 4,1 x 4,1.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014007*	2151873	femelle	26x34

BOUTTÉ

EMBOUT POLYAMIDE POMPE MALE 26X34 25



Embout mâle polyamide pour tuyau Ø20
matière : polyamide (PA66)
dimensions produit (H x L x P en cm) : 7,6 x 4,2 x 4,2.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014008*	2151811	mâle	20x27

BOUTTÉ

FILTRE Y SABLE POMPE 26X34



Tenue en pression : 20 bars
température maxi : 80°C.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014009*	2146497	femelle/femelle	26x34

BOUTTÉ

CLAPET FILTRE POMPE FEMELLE 26X34



Clapet anti-retour avec filtre inox (non démontable)
femelle. 26x34 (1")
matière : laiton, inox
dimensions produit (H x L x P) : 9 x 4,2 x 4,2 cm.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014023*	2103735	femelle	26x34

ALFAFLEX

KIT REFOULEMENT





Composition du kit :
10 m de Flat 15 rouge Ø 38,
1 mamelon 1"1/2 laiton
1 raccord cranté 38 mm x fem tourn 1"1/2 laiton
1 montage par ligature DN40.

Code	Réf
10015083*	FL15POR038010KIT

BOUTTÉ

FILTRE INOX



Filtre inox pour clapet anti-retour.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014021*	2103797	mâle	20x27
10014022*	2103803	mâle	26x34

BOUTTÉ

CLAPET ANTI-RETOUR



Clapet anti-retour femelle
pression : 16 bars
matière : laiton, acier inox, EPDM.

Code	Réf	Type	Ø (mm)
10014024*	2103629	femelle	20x27
10014025*	2103636	femelle	26x34

SDMO

KIT TUYAUX POUR MOTOPOMPE





Code	Réf	Ø sortie de pompe (")	tuyau d'aspiration long (m)	tuyau refoulement long (m)
10539058	R11	2	5	25
10539059	R12	3	5	25
10539060	R21	4	3	25

* Référence en stock



SDMO

KIT RACCORDS RAPIDES POUR MOTOPOMPE

Code	Réf
10539061	R13
10539062	R14



RENSON

PRESSOSTAT 20A TRI 1/2" OU 1/4"F

Prise manomètre : Oui
pré-câblée : Non.

Code	Réf
10527110	369060



RENSON

PRESSOSTAT 20A 1 - 6 BARS FEMELLE 1/2''

Pressostat : à membrane
boîtier : polyamide chargé de fibre de verre
éléments en contact avec le fluide : alliage de zinc chromaté (fond), nitrile toilé (membrane)
Protections contre les
chocs électriques : Classe I Degré de protection : IP 54
tension assignée d'isolement : Ui = 500
tension assignée de tenue aux chocs : U imp = 6 kV
type de contacts : 1 contact bipolaire 2 "NC"
résistance entre bornes : < 25 mW
marquage des bornes : Selon CENELEC EN 50013 Protection contre les courts-circuits
raccordement : Sur bornes à vis-étrier
2 x 4 mm2 Prise manomètre.

Code	Réf	Ampérage (A)
10546804*	369060	20



RENSON

PRESSCONTROL MONO CABLE FICHE MALE

Presscontrol allume la pompe lorsque la pression chute à la valeur minimale réglée (mise en marche) et éteint la pompe une fois la pression d'arrêt atteinte (robinet fermé, plus de distribution d'eau)
raccordement : G1'' mâle
alimentation monophasée : 110-220 V
fréquence : 50-60 Hz
puissance : 1,1 kW Intensité max : 10 A
dimensions : • Hauteur : 21cm • Longueur : 27 cm • Largeur : 18 cm •
poids : 2 kg.

Code	Réf	Ampérage (A)	Débit max (L/min)	Pression max(bar)	Puissance (kW)	Raccord	Température max	Tension (V)
10546805*	111138	10	110	10	1,1	1" M	50°C	220



RENSON

INTERRUPTEUR FLOTTEUR AVEC 10M DE CABLE ET FONCTION REMPLISSAGE

A bille 10 m sans prise.

Code	Réf
10527116	374405



RENSON

KIT D'ASPIRATION

Male "1" avec crépine a clapet.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10527112	100788	20	7
10527113	100789	25	7
10527114	103288	32	8



RENSON

KIT ASPIRATION 7M 25MM MALE 1'' AVEC CREPINE A CLAPET

Tuyau Spiralex avec une sortie sertie mâle mâle en 1'' en laiton.

Code	Réf	Diamètre	POIDS	Raccord
10546803*	100789	25	2,5	avec crépine bronze



RENSON

ENSEMBLE FILTRATION

Composition :
2 FILTRE BOCAL
ENTREE/SORTIE 1'' FEMELLE
1 CARTOUCHE LAVABLE 80µm LG9'3/4
1 CARTOUCHE JETABLE 20µm
1 SUPPORT PLASTIQUE DOUBLE POUR FILTRE BOCAL 1 x 980214
1 CLE DE SERRAGE
1 MAMELON LAITON MM 1''
1 VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE PN25 MF
Corps de filtres réalisés en PET, Insert en laiton Tête et anneau en PP Joint torique en NBR 70 Sh A Construction de la cartouche lavable : Matière : PA Le noyau intérieur est fabriqué en utilisant du polypropylène chargé de talc, un filet en nylon y est soudé Fabriqué à partir de fibres mono-filaments
Construction de la cartouche jetable : 100% PP
Cartouche fabriquée en utilisant uniquement un fil de polypropylène 100% pur et non toxique Le noyau intérieur du filtre, en Polypropylène, est rigide Les solutions de traitement de l'eau RENSON sont destinées à l'abreuvement des animaux Elles ne sont pas destinées à la consommation humaine.

Code	Réf
10546802*	818373

* Référence en stock



PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE



RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Tubes et raccords acier 1692
Tube et raccords cuivre-laiton 1701
Tube et raccords PER 1706
Multicouche 1709
Tube et raccords PEHD 1712
Tube et raccords PVC pression 1713

RÉSEAUX D'ÉVACUATION

Tube et raccords PVC 1714
Equipements de sol 1718

ROBINETTERIE BATIMENT ET INDUSTRIE

Robinet de bâtiment 1720
Robinet industriel 1725
Flexible chauffage - climatisation 1725

ETANCHEITE ET MAINTENANCE

Joints - étanchéité - entretien 1726

TRAITEMENT DE L'AIR

Ventilation 1732
Climatisation 1737

SUPPORTAGE

Système de suspension 1738
Système de fixation 1740

EQUIPEMENT DE BATIMENT

Trappes sanitaires et autres 1745

CHAUFFAGE

Chauffage mobile et suspendu 1745
Equipement chaufferie 1748
Équipements de radiateur 1749
Fumisterie 1750

EQUIPEMENT SANITAIRE

Eau chaude sanitaire 1754
Appareils santaires 1755
Equipements WC 1756
Accessoire sanitaire 1758
Robinetterie sanitaire 1761
Equipement collectivité 1765



















JW Bismuth Création 04 86 30 70 89

codital 1965

WWW.CODITAL.COM

ROBINETTERIE ET RACCORDS LAITON
ACCESSOIRES DE ROBINETTERIE
MESURE ET CONTRÔLE
SANITAIRE ET BÂTIMENT
RACCORDS LAITON
ROBINETS À BOISSEAU SPHÉRIQUE

RACCORDS FONTE ET ACIER
RACCORDS FONTE MALLÉABLE À CŒUR BLANC
RACCORDS ACIER INOXYDABLE

RACCORDS PLASTIQUES
RACCORDS PVC-U PRESSION PN16
RACCORDS À COMPRESSION POLYPROPYLÈNE POUR TUBE P.E.

* Référence en stock

RACCORD ACIER A SOUDER



COURBE A SOUDER FINITION NOIRE

Type sans soudure
acier S235.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)
0112855	3D90 021 N	21,3	2,0
0112856	3D90 026 N	26,9	2,3
0112858	3D90 033 N	33,7	2,6
0112860	3D90 042 N	42,4	2,6
0112862	3D90 048 N	48,3	2,6
0112864	3D90 060 N	60,3	2,9
0112866	3D90 076 N	76,1	2,9
0112868	3D90 088 N	88,9	3,2
0112870	3D90 114 N	114,3	3,6



COURBE A SOUDER 3D A 90° FINITION GALVANISEE

Type sans soudure
acier S235.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)
0112857	3D90 033 G	33,7	2,6
0112859	3D90 042 G	42,4	2,6
0112861	3D90 048 G	48,3	2,6
0112863	3D90 060 G	60,3	2,9
0112865	3D90 076 G	76,1	2,9
0112867	3D90 088 G	88,9	3,2



COURBE A SOUDER 5D A 90° FINITION NOIRE

Type sans soudure
acier S235.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)
0112874	5D90 021 N	21,3	2,0
0112875	5D90 026 N	26,9	2,3
0112876	5D90 033 N	33,7	2,3
0112877	5D90 042 N	42,4	2,6
0112878	5D90 048 N	48,3	2,6
0112879	5D90 060 N	60,3	2,9
0112880	5D90 076 N	76,1	2,9
0112881	5D90 088 N	88,9	3,2



REDUCTION A SOUDER FINITION NOIRE

Type sans soudure.
acier S235.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)
0112899	RED 033 026 N	33,7 x 26,9	2,6 x 2,3
0112900	RED 042 026 N	42,4 x 26,9	2,6 x 2,3
0112901	RED 042 033 N	42,4 x 33,7	2,6 x 2,6
0112902	RED 048 033 N	48,3 x 33,7	2,6 x 2,6
0112903	RED 048 042 N	48,3 x 42,4	2,6 x 2,6
0112904	RED 060 033 N	60,3 x 33,7	2,9 x 2,6
0112905	RED 060 042 N	60,3 x 42,4	2,9 x 2,6
0112906	RED 060 048 N	60,3 x 48,3	2,9 x 2,6
0112907	RED 076 042 N	76,1 x 42,4	2,9 x 2,6
0112908	RED 076 048 N	76,1 x 48,3	2,9 x 2,6
0112909	RED 076 060 N	76,1 x 60,3	2,9 x 2,9
0112910	RED 088 060 N	88,9 x 60,3	3,2 x 2,9
0112911	RED 088 076 N	88,9 x 76,1	3,2 x 2,9
0112912	RED 114 076 N	114,3 x 76,1	3,6 x 2,9
0112913	RED 114 088 N	114,3 x 88,9	3,6 x 3,2



REDUCTION A SOUDER FINITION GALVANISEE FORME 1

Type sans soudure
acier S235.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)
0186328	RED 033 026 G	33,7 x 26,9	2,6 x 2,0
0186329	RED 042 026 G	42,4 x 26,9	2,6 x 2,3
0186330	RED 042 033 G	42,4 x 33,7	2,6 x 2,6
0186331	RED 048 033 G	48,3 x 33,7	2,6 x 2,6
0186332	RED 048 042 G	48,3 x 42,4	2,6 x 2,6
0186333	RED 060 033 G	60,3 x 33,7	2,9 x 2,6
0186334	RED 060 042 G	60,3 x 42,4	2,9 x 2,6
0186335	RED 060 048 G	60,3 x 48,3	2,9 x 2,6



FOND BOMBE A SOUDER FINITION NOIRE

Acier S235.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)
0112882	FOND 026 N	26,9	2,3
0112883	FOND 033 N	33,7	2,6
0112884	FOND 042 N	42,4	2,6
0112885	FOND 048 N	48,3	2,6
0112886	FOND 060 N	60,3	2,9
0112887	FOND 076 N	76,1	2,9
0112888	FOND 088 N	88,9	3,2
0112890	FOND 114 N	114,3	3,6



FOND BOMBE A SOUDER FINITION GALVANISEE

Acier S235.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)
10529091	FOND 021 G	21,3	2,0
10529092	FOND 026 G	26,9	2,3
10529093	FOND 033 G	33,7	2,6
10529094	FOND 042 G	42,4	2,6
10529095	FOND 048 G	48,3	2,6
10529096	FOND 060 G	60,3	2,9
10529097	FOND 076 G	76,1	2,9
10529098	FOND 088 G	88,9	3,2
10529099	FOND 101 G	101,6	3,6
10529100	FOND 114 G	114,3	3,6



FONDS BOMBES EN10253-1ACIER S235 139.7MM 5

Accessoires soudables selon NF EN 10253-1
aciers carbonés pour usages généraux et sans inspection spécifique
acier type S235 selon NF EN 10253-1
tolérances dimensionnelles
tolérances d'ovalité
finition des extrémités
toutes les installations doivent respecter les valeurs P-T selon les normes.

Code	Réf
10527652	CCXXX140



TE A SOUDER EGAL FINITION GALVANISE

Type sans soudure
acier S235.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)
10529101	TES 021 G	21,3	2,0
10529102	TES 026 G	26,9	2,3
10529103	TES 033 G	33,7	2,6
10529104	TES 042 G	42,4	2,6
10529105	TES 048 G	48,3	2,6
10529106	TES 060 G	60,3	2,9
10529107	TES 076 G	76,1	2,9
10529108	TES 088 G	88,9	3,2
10529109	TES 114 G	114,3	3,6

* Référence en stock



TE A SOUDER EGAL FINITION NOIRE

Type sans soudure
acier S235.

Code	Réf	Ø (mm)	Épaisseur (mm)
0186336	TES 021 N	21,3	2,0
0186337	TES 026 N	26,3	2,3
0186338	TES 033 N	33,7	2,6
0186339	TES 042 N	42,4	2,6
0186340	TES 048 N	48,3	2,6
0186341	TES 060 N	60,3	2,9
0186342	TES 076 N	76,1	2,9
0186343	TES 088 N	88,9	3,2
0186344	TES 114 N	114,3	3,6

BOBINE ACIER



MAMELON BOBINE ACIER 530 LONGUEUR 80 MM FINITION NOIRE

Elaboré à partir d'un tube soudé
filetage conique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Ø (")
0186345	530 012 080 N	80	12/17	3/8
0112814	530 015 080 N	80	15/21	1/2
0186350	530 020 080 N	80	20/27	3/4
0186346	530 026 080 N	80	26/34	1
0186347	530 033 080 N	80	33/42	1 1/4
0186348	530 040 080 N	80	40/49	1 1/2
0186349	530 050 080 N	80	50/60	2



MAMELON BOBINE ACIER 530 LONGUEUR 80 MM FINITION GALVANISEE

Elaboré à partir d'un tube soudé
filetage conique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Ø (")
0186318	530 012 080 G	80	12/17	3/8
0186319	530 015 080 G	80	15/21	1/2
0112821	530 020 080 G	80	20/27	3/4
0186320	530 026 080 G	80	26/34	1
0186321	530 033 080 G	80	33/42	1 1/4
0186322	530 040 080 G	80	40/49	1 1/2
0186323	530 050 080 G	80	50/60	2



MAMELON BOBINE ACIER 530 LONGUEUR 100 MM FINITION NOIRE

Elaboré à partir d'un tube soudé
filetage conique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Ø (")
0112808	530 008 100 N	100	08/13	1/4
0112809	530 012 100 N	100	12/17	3/8
0112816	530 015 100 N	100	15/21	1/2
0112823	530 020 100 N	100	20/27	3/4
0112831	530 026 100 N	100	26/34	1
0112837	530 033 100 N	100	33/42	1 1/4
0112843	530 040 100 N	100	40/49	1 1/2
0112849	530 050 100 N	100	50/60	2



MAMELON BOBINE ACIER 530 LONGUEUR 100 MM FINITION GALVANISEE

Elaboré à partir d'un tube soudé
filetage conique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Ø (")
0112815	530 015 100 G	100	15/21	1/2
0112822	530 020 100 G	100	20/27	3/4
0112830	530 026 100 G	100	26/34	1
0112836	530 033 100 G	100	33/42	1 1/4
0112842	530 040 100 G	100	40/49	1 1/2
0112848	530 050 100 G	100	50/60	2



MAMELON BOBINE ACIER 530 LONGUEUR 150 MM FINITION NOIRE

Elaboré à partir d'un tube soudé
filetage conique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Ø (")
0112810	530 012 150 N	150	12/17	3/8
0112818	530 015 150 N	150	15/21	1/2
0112827	530 020 150 N	150	20/27	3/4
0112833	530 026 150 N	150	26/34	1
0112839	530 033 150 N	150	33/42	1 1/4
0112845	530 040 150 N	150	40/49	1 1/2
0112850	530 050 150 N	150	50/60	2



MAMELON BOBINE ACIER 530 LONGUEUR 150 MM GALVANISEE

Elaboré à partir d'un tube soudé
filetage conique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Ø (")
0112817	530 015 150 G	150	15/21	1/2
0112826	530 020 150 G	150	20/24	3/4
0112832	530 026 150 G	150	26/34	1
0112838	530 033 150 G	150	33/42	1 1/4
0112844	530 040 150 G	150	40/49	1 1/2



MAMELON BOBINE ACIER 530 LONGUEUR 200 MM FINITION NOIRE

Elaboré à partir d'un tube soudé
filetage conique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0112811	530 012 200 N	200	12/17
0112820	530 015 200 N	200	15/21
0112829	530 020 200 N	200	20/27
0112835	530 026 200 N	200	26/34
0112841	530 033 200 N	200	33/42
0112847	530 040 200 N	200	40/49
0112852	530 050 200 N	200	50/60



MAMELON BOBINE ACIER 530 LONGUEUR 200 MM FINITION GALVANISEE

Elaboré à partir d'un tube soudé
filetage conique.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Ø (")
0112819	530 015 200 G	200	15/21	1/2
0112828	530 020 200 G	200	20/27	3/4
0112834	530 026 200 G	200	26/34	1
0112840	530 033 200 G	200	33/42	1 1/4
0112846	530 040 200 G	200	40/49	1 1/2
0112851	530 050 200 G	200	50/60	2

* Référence en stock

MANCHON ACIER A SOUDER



MANCHON ACIER 2701 FINITION NOIRE

Elaboré à partir d'un tube soudé
longueur usuelle (filetage cylindrique).

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)	Longueur (mm)
0112795	2701 008 N	08/13	1/4"	25
0112796	2701 012 N	12/17	3/8"	26
0112798	2701 015 N	15/21	1/2"	34
0112800	2701 020 N	20/27	3/4"	36
0112801	2701 026 N	26/34	1"	43
0112802	2701 033 N	33/42	1"1/4	48
0112804	2701 040 N	40/49	1"1/2	48
0112805	2701 050 N	50/60	2"	56



MANCHON ACIER 2701 FINITION GALVANISEE

Elaboré à partir d'un tube soudé
longueur usuelle (filetage cylindrique).

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)	Longueur (mm)
0186324	2701 012 G	12/17	3/8"	26
0112797	2701 015 G	15/21	1/2"	34
0112799	2701 020 G	20/27	3/4"	36
0186325	2701 026 G	26/34	1"	43
0186326	2701 033 G	33/42	1"1/4	48
0112803	2701 040 G	40/49	1"1/2	48
0186327	2701 050 G	50/60	2"	56

BRIDE ACIER



BRIDE A COLLERETTE PN16 A SOUDER BOUT A BOUT TYPE 11B

Alésage droit et face de joint surélevée dressée
nuance d'acier P245 GH
finition noire.

Conforme à la norme EN1092-1.

Code	Réf	PN	DN	Ø tube (mm)
0112915	COL 16 050 060	16	50	60
0112916	COL 16 065 076	16	65	76
0112917	COL 16 080 088	16	80	89
0112918	COL 16 100 114	16	100	114
0112919	COL 16 125 133	16	125	133
0112920	COL 16 125 139	16	125	139
0112921	COL 16 150 168	16	150	168
0112922	COL 16 200 219	16	200	219



BRIDE A COLLERETTE PN40 A SOUDER BOUT A BOUT TYPE 11B

Alésage droit et face de joint surélevée dressée
nuance d'acier P245GH
finition noire.

Conforme à la norme EN1092-1.

Code	Réf	PN	DN	Ø tube (mm)
0112923	COL 40 015 021	40	15	21
0112924	COL 40 020 026	40	20	27
0112925	COL 40 025 033	40	25	34
0112926	COL 40 032 042	40	32	42
0112927	COL 40 040 048	40	40	48



BRIDE PLATE PN16 A SOUDER TYPE 01A

Face droite sans portée de joint
nuance d'acier P235 GH
finition noire.

Conforme à la norme EN1092-1.

Code	Réf	PN	DN	Ø tube (mm)
0112930	PLA 16 050 060	16	50	60,3
0112931	PLA 16 065 076	16	65	76,1
0112932	PLA 16 080 088	16	80	88,9
0112933	PLA 16 100 108	16	100	108,0
0112934	PLA 16 100 114	16	100	114,3
0112935	PLA 16 125 133	16	125	133,0
0112936	PLA 16 125 139	16	125	139,7
0112937	PLA 16 150 159	16	150	159,0
0112938	PLA 16 150 168	16	150/168	168,3
0112928	PLA 10 200 219	10	200	219,1
0112929	PLA 10 250 273	10	250	273,0



BRIDE PLATE PN40 A SOUDER TYPE 01A

Face droite sans portée de joint
nuance d'acier P235 GH
finition noire.

Conforme à la norme EN1092-1.

Code	Réf	PN	DN	Ø tube (mm)
0112939	PLA 40 015 021	40	15	21,3
0112940	PLA 40 020 026	40	20	26,9
0112941	PLA 40 025 033	40	25	33,7
0112942	PLA 40 032 042	40	32	42,4
0112943	PLA 40 040 048	40	40	48,3



BRIDE PLEINE PN 16 TYPE 05A

Sans portée de joint
nuance d'acier P235 GH
finition noire.

Conforme à la norme EN1092-1.

Code	Réf	PN	DN
0112944	PLE 16 050 060	16	50
0112945	PLE 16 065 076	16	65
0112946	PLE 16 080 088	16	80
0112947	PLE 16 100 114	16	100
0145736	PLE 16 125 139	16	125
0145737	PLE 16 150 168	16	150
0145738	PLE 16 175 193	16	175
0145739	PLE 16 200 219	16	200
0145740	PLE 16 250 273	16	250
0145741	PLE 16 300 323	16	300
0145742	PLE 16 350 355	16	350
0145743	PLE 16 400 406	16	400



BRIDE TARAUDEE PN16 TYPE 13B

Face de joint surélevée dressée
nuance d'acier P245 GH
finition noire.

Conforme à la norme EN1092-1.

Code	Réf	PN	DN	Ø tube (mm)
0112950	TAR 16 050 060	16	50	60,3
0112951	TAR 16 065 076	16	65	76,1
0112952	TAR 16 080 088	16	80	88,9
0112953	TAR 16 100 114	16	100/114	114,3



BRIDE TARAUDEE PN40 TYPE13B

Face de joint surélevée dressée
nuance d'acier P245 GH
finition noire.

Conforme à la norme EN1092-1.

Code	Réf	PN	DN	Ø tube (mm)
0112954	TAR 40 032 042	40	32	42,4
0112955	TAR 40 040 048	40	40	48,3

* Référence en stock

RACCORD FONTE MALLEABLE



COUDE UNION A 90° A JOINT CONIQUE FEMELLE - FEMELLE - N°96 GALVANISEE

Petit rayon
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0006990	096 012 G	12/17	3/8"
0112548	096 015 G	15/21	1/2"
0112550	096 020 G	20/27	3/4"
0112552	096 026 G	26/34	1"
0112554	096 033 G	33/42	1"1/4
0112556	096 040 G	40/49	1"1/2
0112558	096 050 G	50/60	2"



BOUCHON FEMELLE HEXAGONAL N°300 NOIR

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)
10001566	300 020 N	
0112753	300 012 N	12/17
0112755	300 015 N	15/21
0112757	300 020 N	20/27
0112759	300 026 N	26/34
0112761	300 033 N	33/42
0112763	300 040 N	40/49
0112765	300 050 N	50/60



BOUCHON FEMELLE HEXAGONAL N°300 GALVANISE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)
0007033	300 008 G	08/13
0112752	300 012 G	12/17
0112754	300 015 G	15/21
0112756	300 020 G	20/27
0112758	300 026 G	26/34
0112760	300 033 G	33/42
0112762	300 040 G	40/49
0112764	300 050 G	50/60



BOUCHON MALE AVEC BOURELET - N°290 NOIR

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112737	290 008 N	08/13	1/4"
0112739	290 012 N	12/17	3/8"
0112741	290 015 N	15/21	1/2"
0112743	290 020 N	20/27	3/4"
0112745	290 026 N	26/34	1"
0112747	290 033 N	33/42	1"1/4
0112749	290 040 N	40/49	1"1/2
0112751	290 050 N	50/60	2"



BOUCHON MALE AVEC BOURELET - N°290 GALVANISE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112736	290 008 G	08/13	1/4"
0112738	290 012 G	12/17	3/8"
0112740	290 015 G	15/21	1/2"
0112742	290 020 G	20/27	3/4"
0112744	290 026 G	26/34	1"
0112746	290 033 G	33/42	1"1/4
0112748	290 040 G	40/49	1"1/2
0112750	290 050 G	50/60	2"



COUDE 90° GALVA FIG.90

Les raccords Fonte Malléable
produits par ATUSA sont à cœur blanc selon la norme de production et l'utilisation EN10242
ils sont filetés selon l'ISO711 avec des filetages intérieurs cylindriques et extérieurs coniques
la pression maximale est de 25 bars pour une température de -20°C à 120°C avec des mesures extrapolés à 20 bars pour des températures de 120°C à 300°C
galvanisation à chaud revêtement de zinc supérieur à 500gr/m² soit une épaisseur moyenne de 70 µm.

Code	Réf	Ø (pouce)
10527529	09005002	3/8
10527530	09005003	1/2
10527531	09005004	3/4
10527532	09005005	1
10527533	09005006	1/4
10527534	09005007	1/2
10527535	09005008	2
10527536	09005009	1/2
10527537	0900500A	3



COUDE 90° PETIT RAYON FEMELLE - FEMELLE N°90 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020354	090 012 N	12/17	3/8"
0020358	090 015 N	15/21	1/2"
0020362	090 020 N	20/27	3/4"
0020367	090 026 N	26/34	1"
0020373	090 033 N	33/42	1"1/4
0020375	090 040 N	40/49	1"1/2
0020377	090 050 N	50/60	2"
0020379	090 066 N	66/76	2"1/2
0020381	090 080 N	80/90	3"
0020383	090 102 N	102/114	4"



COUDE 90° PETIT RAYON FEMELLE - FEMELLE N°90 GALVANISEE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020353	090 012 G	12/17	3/8"
0020357	090 015 G	15/21	1/2"
0020361	090 020 G	20/27	3/4"
0020366	090 026 G	26/34	1"
0020372	090 033 G	33/42	1"1/4
0020374	090 040 G	40/49	1"1/2
0020376	090 050 G	50/60	2"
0020378	090 066 G	66/76	2"1/2
0020380	090 080 G	80/90	3"
0020382	090 102 G	102/114	4"



COUDE 90° PETIT RAYON MALE - FEMELLE N°92 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020387	092 012 N	12/17	3/8"
0020389	092 015 N	15/21	1/2"
0020391	092 020 N	20/34	3/4"
0020393	092 026 N	26/34	1"
0020395	092 033 N	33/42	1"1/4
0020397	092 040 N	40/49	1"1/2
0020399	092 050 N	50/60	2"

* Référence en stock



COUDE 90° PETIT RAYON MALE - FEMELLE N°92 GALVANISEE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020386	092 012 G	12/17	3/8"
0020388	092 015 G	15/21	1/2"
0020390	092 020 G	20/27	3/4"
0020392	092 026 G	26/34	1"
0020394	092 033 G	33/42	1"1/4
0020396	092 040 G	40/49	1"1/2
0020398	092 050 G	50/60	2"



COUDE UNION A JOINT CONIQUE 90° PETIT RAYON FEMELLE - FEMELLE N°96 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112549	096 015 N	15/21	1/2"
0112551	096 020 N	20/27	3/4"
0112553	096 026 N	26/34	1"
0112555	096 033 N	33/42	1"1/4
0112557	096 040 N	40/49	1"1/2
0112559	096 050 N	50/60	2"



COUDE UNION A JOINT CONIQUE 90° PETIT RAYON MALE - FEMELLE N°98 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112561	098 015 N	15/21	1/2"
0112563	098 020 N	20/27	3/4"
0112565	098 026 N	26/34	1"
0112567	098 033 N	33/42	1"1/4
0112569	098 040 N	40/49	1"1/2
0112571	098 050 N	50/60	2"



COUDE UNION A JOINT CONIQUE 90° PETIT RAYON MALE - FEMELLE - N°98 GALVANISEE

Petit rayon
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0006992	098 012 G	12/17	3/8"
0112560	098 015 G	15/21	1/2"
0112562	098 020 G	20/27	3/4"
0112564	098 026 G	26/34	1"
0112566	098 033 G	33/42	1"1/4
0112568	098 040 G	40/49	1"1/2
0112570	098 050 G	50/60	2"



COURBE 45° GRAND RAYON FEMELLE - FEMELLE N°41 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020334	041 015 N	15/21	1/2"
0020336	041 020 N	20/27	3/4"
0020338	041 026 N	26/34	1"
0020340	041 033 N	33/42	1"1/4
0020342	041 040 N	40/49	1"1/2
0020344	041 050 N	50/60	2"



COURBE 45° GRAND RAYON FEMELLE - FEMELLE - N°41 GALVANISEE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020333	041 015 G	15/21	1/2"
0020335	041 020 G	20/27	3/4"
0020337	041 026 G	26/34	1"
0020339	041 033 G	33/42	1"1/4
0020341	041 040 G	40/49	1"1/2
0020343	041 050 G	50/60	2"



COURBE 45° GRAND RAYON MALE - FEMELLE - N°40 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020315	040 015 N	15/21	1/2"
0020317	040 020 N	20/27	3/4"
0020319	040 026 N	26/34	1"
0020321	040 033 N	33/42	1"1/4
0020323	040 040 N	40/49	1"1/12
0020325	040 050 N	50/60	2"



COURBE 45° GRAND RAYON MALE - FEMELLE - N°40 GALVANISEE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020314	040 015 G	15/21	1/2"
0020316	040 020 G	20/27	3/4"
0020318	040 026 G	26/34	1"
0020320	040 033 G	33/42	1"1/4
0020322	040 040 G	40/49	1"1/2
0020324	040 050 G	50/60	2"



COURBE 90° GRAND RAYON FEMELLE - FEMELLE N°2 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020293	002 015 N	15/21	1/2"
0020301	002 040 N	40/49	1"1/2
0020303	002 050 N	50/60	2"



COURBE 90° GRAND RAYON FEMELLE - FEMELLE N°2 GALVANISEE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020292	002 015 G	15/21	1/2"
0020300	002 040 G	40/49	1"1/2
0020302	002 050 G	50/60	2"

* Référence en stock



COURBE 90° GRAND RAYON MALE - FEMELLE N°1 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020271	001 015 N	15/21	1/2"
0020273	001 020 N	20/27	3/4"
0020275	001 026 N	26/34	1"
0020277	001 033 N	33/42	1"1/4
0020279	001 040 N	40/49	1"1/2
0020281	001 050 N	50/60	2"



COURBE 90° GRAND RAYON MALE - FEMELLE N°1 GALVANISE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0020270	001 015 G	15/21	1/2"
0020272	001 020 G	20/27	3/4"
0020274	001 026 G	26/34	1"
0020276	001 033 G	33/42	1"1/4
0020278	001 040 G	40/49	1"1/2
0020280	001 050 G	50/60	2"



MAMELON EGAL MALE A FILETAGE DROITE- DROITE - N°280 NOIR

Finition noire – filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112721	280 008 N	08/13	1/4"
0112723	280 012 N	12/17	3/8"
0112725	280 015 N	15/21	1/2"
0112727	280 020 N	20/27	3/4"
0112729	280 026 N	26/34	1"
0112731	280 033 N	33/42	1"1/4
0112733	280 040 N	40/49	1"1/2
0112735	280 050 N	50/60	2"



MAMELON EGAL MALE A FILETAGE DROITE-DROITE - N°280 GALVANISE

Finition galva – filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112720	280 008 G	08/13	1/4"
0112722	280 012 G	12/17	3/8"
0112724	280 015 G	15/21	1/2"
0112726	280 020 G	20/27	3/4"
0112728	280 026 G	26/34	1"
0112730	280 033 G	33/42	1"1/4
0112732	280 040 G	40/49	1"1/2
0112734	280 050 G	50/60	2"



MAMELON REDUIT MF GAL FIG. 241

Les raccords Fonte Malléable produits par ATUSA sont à cœur blanc selon la norme de production et l'utilisation EN10242
ils sont filetés selon l'ISO711 avec des filetages intérieurs cylindriques et extérieurs coniques
la pression maximale est de 25 bars pour une température de -20°C à 120°C avec des mesures extrapolés à 20 bars pour des températures de 120°C à 300°C
galvanisation à chaud revêtement de zinc supérieur à 500gr/m² soit une épaisseur moyenne de 70 µm.

Code	Réf	Ø (pouce)
10527553	24105032	1/2" - 3/8"
10527555	24105042	3/4" - 3/8"
10527556	24105043	3/4" - 1/2"
10527558	24105053	1" - 1/2"
10527559	24105054	1" - 3/4"
10527562	24105065	1 1/4» - 1»
10527564	24105074	1 1/2» - 3/4»
10527565	24105075	1 1/2» - 1»
10527566	24105076	1 1/2» - 1 1/4»
10527569	24105085	2» - 1»
10527570	24105086	2» - 1 1/4»
10527571	24105087	2» - 1 1/2»
10527574	24105097	2 1/2» - 1 1/2»
10527575	24105098	2 1/2» - 2»



MAMELON REDUIT MALE - N°245 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112665	245 012 008 N	12-08	3/8"
0112667	245 015 008 N	15-08	1/2" - 1/4"
0112671	245 020 012 N	20-15	1/2" - 3/8"
0112677	245 026 020 N	26-20	1" - 1/2"
0112683	245 040 026 N	40-26	1"1/2 - 1"
0112685	245 040 033 N	40-33	1"1/2 - 1"1/4
0112687	245 050 040 N	50-40	2" - 1"1/2



MAMELON REDUIT MALE - N°245 GALVANISE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112664	245 012 008 G	12-08	3/8" - 1/4"
0112666	245 015 008 G	15-08	1/2" - 1/4"
0112670	245 020 012 G	20-12	3/4" - 3/8"
0112676	245 026 020 G	26-20	1" - 3/4"
0112682	245 040 026 G	40-26	1"1/2 - 1"
0112684	245 040 033 G	40-33	1"1/2 - 1"1/4
0112686	245 050 040 G	50-40	2" - 1"1/2



MAMELON FILETAGE DROITE GAL FIG. 280

Les raccords Fonte Malléable produits par ATUSA sont à cœur blanc selon la norme de production et l'utilisation EN10242
ils sont filetés selon l'ISO711 avec des filetages intérieurs cylindriques et extérieurs coniques
la pression maximale est de 25 bars pour une température de -20°C à 120°C avec des mesures extrapolés à 20 bars pour des températures de 120°C à 300°C
galvanisation à chaud revêtement de zinc supérieur à 500gr/m² soit une épaisseur moyenne de 70 µm.

Code	Réf	Ø (pouce)
10527585	28005002	3/8»
10527586	28005003	1/2»
10527587	28005004	3/4»
10527588	28005005	1»
10527589	28005006	1 1/4»
10527590	28005007	1 1/2»
10527591	28005008	2»
10527592	28005009	2 1/2»
10527593	2800500A	3»



MANCHON EGAL FEMELLE A FILETAGE DROITE - DROITE - N°270 NOIR

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112707	270 012 N	12/17	3/8"
0112709	270 015 N	15/21	1/2"
0112711	270 020 N	20/27	3/4"
0112713	270 026 N	26/34	1"
0112715	270 033 N	33/42	1"1/4
0112717	270 040 N	40/49	1"1/2
0112719	270 050 N	50/60	2"

* Référence en stock



MANCHON EGAL FEMELLE A FILETAGE DROITE - DROITE - N°270 GALVANISE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112706	270 012 G	12/17	3/8"
0112708	270 015 G	15/21	1/2"
0112710	270 020 G	20/27	3/4"
0112712	270 026 G	26/34	1"
0112714	270 033 G	33/42	1"1/4
0112716	270 040 G	40/49	1"1/2
0112718	270 050 G	50/60	2"



MANCHON R EDUIT FEMELLE - N°240 NOIR

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112609	240 020 012 N	20-12	3/4" - 3/8"
0112613	240 026 015 N	26-15	1" - 1/2"
0112615	240 026 020 N	26-20	1" - 3/4"
0112617	240 033 020 N	33-20	1"1/4 - 3/4"
0112621	240 040 020 N	40-20	1"1/2 - 3/4"
0112623	240 040 026 N	40-26	1"1/2 - 1"
0112625	240 040 033 N	40-33	1"1/2 - 1"1/4
0112627	240 050 040 N	50-40	2" - 1"1/2



MANCHON REDUIT FEMELLE - N°240 GALVANISE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112606	240 015 012 G	15-12	1/2" - 3/8"
0112608	240 020 012 G	20-12	3/4" - 3/8"
0112610	240 020 015 G	20-15	3/4" - 1/2"
0112612	240 026 015 G	26-15	1" - 1/2"
0112614	240 026 020 G	26-20	1" - 3/4"
9116442	240 033 015 G	33-15	1"1/4 - 1/2'
0112616	240 033 020 G	33-20	1"1/4" - 3/4"
0112618	240 033 026 G	33-26	1"1/4 - 1"
0112620	240 040 020 G	40-20	1"1/2 - 3/4"
0112622	240 040 026 G	40-26	1"1/2 - 1"
0112624	240 040 033 G	40-33	1"1/2 - 1"1/4
0112626	240 050 040 G	50-40	2" - 1"1/2



REDUCTION FEMELLE - MALE - N°246 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112689	246 015 012 N	15-12	1/2" - 3/8"
0112691	246 020 015 N	20-15	3/4" - 1/2"
0112693	246 026 015 N	26-15	1" - 1/2"
0112695	246 026 020 N	26-20	1" - 3/4"
0007015	246 033 020 N	33-20	1"1/4 - 3/4"
0112697	246 033 026 N	33-26	1"1/4 - 1"
0112699	246 040 026 N	40-26	1"1/2 - 1"
0112701	246 040 033 N	40-33	1"1/2 - 1"1/4
0112703	246 050 040 N	50-40	2" - 1"1/2



REDUCTION FEMELLE - MALE - N°246 GALVANISE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112688	246 015 012 G	15-12	1/2" - 3/8"
0112690	246 020 015 G	20-15	3/4" - 1/2"
0112692	246 026 015 G	26-15	1" - 1/2"
0112694	246 026 020 G	26-20	1" - 3/4"
0007022	246 033 020 G	33-20	1"1/4 - 3/4"
0112696	246 033 026 G	33-26	1"1/4 - 1"
0112698	246 040 026 G	40-26	1"1/2 - 1"
0112700	246 040 033 G	40-33	1"1/2 - 1"1/4
0112702	246 050 040 G	50-40	2" - 1"1/2



REDUCTION MALE - FEMELLE - N°241 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112629	241 012 008 N	12-08	3/8" - 1/4"
0112631	241 015 008 N	15-08	1/2" - 1/4"
0112635	241 020 008 N	20-08	3/4" - 1/4"
0112637	241 020 012 N	20-12	3/4" - 3/8"
0112645	241 026 020 N	26-20	1" - 3/4"
0112653	241 040 020 N	40-20	1"1/2 - 3/4"
0112655	241 040 026 N	40-26	1"1/2 - 1"
0112657	241 040 033 N	40-33	1"1/2 - 1"1/4
0112659	241 050 026 N	50-26	2" - 1"
0112661	241 050 033 N	50-33	2" - 1"1/4
0112663	241 050 040 N	50-40	2" - 1"1/2



REDUCTION MALE - FEMELLE - N°241 GALVANISE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112628	241 012 008 G	12-08	3/8" - 1/4"
0112630	241 015 008 G	15-08	1/2" - 1/4"
0112634	241 020 008 G	20-08	3/4" - 1/4'
0112636	241 020 012 G	20-12	3/4" - 3/8"
0112644	241 026 020 G	26-20	1" - 3/4"
0112652	241 040 020 G	40-20	1"1/2 - 3/4"
0112654	241 040 026 G	40-26	1"1/2 - 1"
0112656	241 040 033 G	40-33	1"1/2 - 1"1/4
0112658	241 050 026 G	50-26	2" - 1"
0112660	241 050 033 G	50-33	2" - 1"1/4
0112662	241 050 040 G	50-40	2" - 1"1/2



TE EGAL 90°FFF NOIR FIG. 130

Les raccords Fonte Malléable produits par ATUSA sont à cœur blanc selon la norme de production et l'utilisation EN10242
ils sont filetés selon l'ISO711 avec des filetages intérieurs cylindriques et extérieurs coniques
la pression maximale est de 25 bars pour une température de -20°C à 120°C avec des mesures extrapolés à 20 bars pour des températures de 120°C à 300°C
galvanisation à chaud revêtement de zinc supérieur à 500gr/m² soit une épaisseur moyenne de 70 µm.

Code	Réf	Ø (pouce)
10527638	13001002	3/8"
10527639	13001003	1/2"
10527640	13001004	3/4"
10527641	13001005	1"
10527642	13001006	1 1/4"
10527643	13001007	1 1/2"
10527644	13001008	2"
10527645	13001009	2 1/2"
10527646	1300100A	3"



TE EGAL FEMELLE - FEMELLE - FEMELLE N°130 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)
0112573	130 008 N	08/13
0112575	130 012 N	12/17
0112577	130 015 N	15/21
0112579	130 020 N	20/27
0112581	130 026 N	26/34
0112583	130 033 N	33/42
0112585	130 040 N	40/49
0112587	130 050 N	50/60

* Référence en stock



TE EGAL FEMELLE - FEMELLE - FEMELLE N°130 GALVANISE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112572	130 008 G	08/13	1/4"
0112574	130 012 G	12/17	3/8"
0112576	130 015 G	15/21	1/2"
0112578	130 020 G	20/27	3/4"
0112580	130 026 G	26/34	1"
0112582	130 033 G	33/42	1"1/4
0112584	130 040 G	40/49	1"1/2
0112586	130 050 G	50/60	2"



TE REDUIT FEMELLE - FEMELLE - FEMELLE N°130R NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112589	130 020 015 020 N	20-15-20	3/4" - 1/2" - 3/4"
0112591	130 026 015 026 N	26-15-26	1" - 1/2" - 1"
0112593	130 026 020 026 N	26-20-26	1"1/4 - 3/4" - 1"1/4
0112595	130 033 015 033 N	33-15-33	1"1/2 - 1" - 1"1/2
0112597	130 033 020 033 N	33-20-33	1"1/4 - 3/4" - 1"1/4
0112599	130 033 026 033 N	33-26-33	1"1/4 - 1" - 1"1/4
0112601	130 040 026 040 N	40-26-40	1"1/2 - 1" - 1"1/2
0112603	130 050 026 050 N	50-26-50	2" - 1" - 2"



TE REDUIT FEMELLE-FEMELLE-FEMELLE N°130R GALVANISE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112588	130 020 015 020 G	20-15-20	3/4"- 1/2"- 3/4"
0112590	130 026 015 026 G	26-15-26	1"- 1/2"- 1"
0112592	130 026 020 026 G	26-20-26	1"- 3/4"- 1"
0112594	130 033 015 033 G	33-15-33	1"1/4 - 1/2" - 1"1/4
0112596	130 033 020 033 G	33-20-33	1"1/4 - 3/4" - 1"1/4
0112598	130 033 026 033 G	33-26-33	1"1/4 - 1" - 1"1/4
0112600	130 040 026 040 G	40-26-40	1"1/2 - 1" - 1"1/2
0112602	130 050 026 050 G	50-26-50	2" - 1" - 2"



UNION A JOINT CONIQUE FEMELLE - FEMELLE - N°340 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112767	340 012 N	12/17	3/8"
0112769	340 015 N	15/21	1/2"
0112771	340 020 N	20/27	3/4"
0112773	340 026 N	26/34	1"
0112775	340 033 N	33/42	1"1/4
0112777	340 040 N	40/49	1"1/2
0112779	340 050 N	50/60	2"



UNION A JOINT CONIQUE FEMELLE - FEMELLE - N°340 GALVANISEE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112766	340 012 G	12/17	3/8"
0112768	340 015 G	15/21	1/2"
0112770	340 020 G	20/27	3/4"
0112772	340 026 G	26/34	1"
0112774	340 033 G	33/42	1"1/4
0112776	340 040 G	40/49	1"1/2



UNION MFJT CONIQUE NOIR FIG. 341

Les raccords Fonte Malléable produits
par ATUSA sont à cœur blanc selon la norme de production et l'utilisation EN10242
ils sont filetés selon l'ISO711 avec des filetages intérieurs cylindriques et extérieurs coniques
la pression maximale est de 25 bars pour une température de -20°C à 120°C avec des mesures extrapolés à 20 bars pour des températures de 120°C à 300°C
galvanisation à chaud revêtement de zinc supérieur à 500gr/m² soit une épaisseur moyenne de 70 µm.

Code	Réf	Ø (pouce)
10527596	34101002	3/8"
10527597	34101003	1/2"
10527598	34101004	3/4"
10527599	34101005	1"
10527600	34101006	1 1/4"
10527601	34101007	1 1/2"
10527602	34101008	2"
10527603	34101009	2 1/2"
10527604	3410100A	3"



UNION A JOINT CONIQUE MALE - FEMELLE - N°341 NOIRE

Finition noire
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112781	341 012 N	12/17	3/8''
0112783	341 015 N	15/21	1/2''
0112785	341 020 N	20/27	3/4''
0112787	341 026 N	26/34	1"
0112789	341 033 N	33/42	1''1/4
0112791	341 040 N	40/49	1''1/2
0112793	341 050 N	50/60	2''



UNION A JOINT CONIQUE MALE - FEMELLE - N°341 GALVANISEE

Finition galva
filetage BSP.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø (pouce)
0112780	341 012 G	12/17	3/8''
0112782	341 015 G	15/21	1/2''
0112784	341 020 G	20/27	3/4''
0112786	341 026 G	26/34	1"
0112788	341 033 G	33/42	1''1/4
0112790	341 040 G	40/49	1''1/2
0112792	341 050 G	50/60	2''




JOINT RAPIDE MALE FIG.746A

Possède les mêmes caractéristiques technique de fabrication et d'utilisation que les raccords fonte malléable galva.

Code	Réf	Ø (pouce)
10527607	746A5003	1/2"
10527608	746A5004	3/4"
10527609	746A5005	1"
10527610	746A5006	1 1/4"
10527611	746A5007	1 1/2"

* Référence en stock

TUBE CUIVRE




TUBE CUIVRE DEMI-DUR EN BARRE

Les tubes cuivre nus sont certifiés NF
garantie 30 ans anti-corrosion.

Conforme à la norme EN 1057 51120 NF.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0169077	516713	12 x 1	4
0169078	516727	14 x 1	4
0169079	516732	16 x 1	4
0169080	516737	18 x 1	4
0169081	516743	22 x 1	4



TUBE CUIVRE ECROUI EN BARRE

Les tubes cuivre nus sont certifiés NF
garantie 30 ans anti-corrosion.

Conforme à la norme EN 1057 51120 NF.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0169019	516648	06 x 1	5
0169020	516649	08 x 1	5
0169021	516650	10 x 1	5
0169022	516651D	12 x 1	5
0169023	516652D	14 x 1	5
0169024	516667D	15 x 1	5
0169025	516653D	16 x 1	5
0169026	516654D	18 x 1	5
0169028	516656D	22 x 1	5
0169029	516657	28 x 1	5
0169030	516658	32 x 1	5
0169031	516666	35 x 1	5
0169032	516659	40 x 1	5
0169033	516660	42 x 1	5
0169034	516661	52 x 1	5
0169035	516662	54 x 1	5
0169036	516663	54 x 1,5	5



TUBE CUIVRE RECUIT

Conforme à la norme EN 1057 51120 NF.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0169045	516668	06 x 1	50
0169046	516669	08 x 1	50
0169047	516670	10 x 1	50
0169048	516671	12 x 1	50
0169049	516672	14 x 1	50
0169050	516682	15 x 1	50
0169051	516673	16 x 1	50
0169052	516678	18 x 1	35
0169053	516683	20 x 1	35
0169054	516681	22 x 1	35



TUBE CUIVRE GAINE EN COURONNE

Tube cuivre sanitaire et chauffage gainé certifié NF
garantie 30 ans anti-corrosion.

Conforme à la norme NF EN 1057 A51-121 Conforme à la norme NF EN 13349.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
0169055	516860	12 x 1	25
0169056	516870	14 x 1	25
0169057	516880	16 x 1	25
0169058	516885	18 x 1	25
0169059	516890	22 x 1	25



LIAISON CUIVRE FRIGORIFIQUE CLIM BITUBE

Liaison frigorifique constituée d'un tube cuivre recuit certifié NF et conforme à la norme EN 12735-1 cUdhp 99,9% pour les gaz R410 - R407 et R32, revêtu d'une mousse isolante anti-condensation.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10525983	516600	0,8	20
10525984	516601	0,8	20
10525985	516604	0,8	20



LIAISON FRIGORIFIQUE 1/4X0.8 AVEC DUDGEONS

Liaison frigorifique AVEC DUDGEONS constituée d'un tube cuivre recuit
certifié NF et conforme à la norme EN 12735-1 cUdhp 99,9% pour les gaz R410 - R407 et R32, revêtu d'une mousse isolante anti-condensation.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10525989	515901	0,8	3
10525990	515903	0,8	5
10525991	515905	0,8	10
10525986	515900	0,8	3
10525987	515902	0,8	5
10525988	515904	0,8	10

RACCORD LAITON




RACCORD MALE 1" X 32

Corps, écrou, bague de crampage
et rondelle de butée en laiton MS58
joint torique NBR 70
forgé à chaud
filetage selon NF EN ISO 228-1
bague de compression selon DIN 13
conditions de pression selon DIN 8076-1
température maximale de travail : 60°C
pression maximale de travail : PN 25
certification ACS.

Code	Réf
10527658	LPORM532

RACCORD CUIVRE A SOUDER



MANCHON EGAL FEMELLE FEMELLE 5270

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008490	3118899	8
10008491	3118905	10
10008492	3118912	12
10008493	3118929	14
10008494	3118936	16
10008495	3118943	18
10008496	3118950	20
10008497	3118967	22
10008498	3118974	28
10008499	3118981	32
10008500	3118998	40



MANCHON REDUIT FEMELLE FEMELLE 5240

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008503	3119568	12 - 10
10008504	3119575	14 - 10
10008505	3119582	14 - 12
10008507	3119605	16 - 12
10008508	3119612	16 - 14
10008509	3119629	18 - 12
10008510	3119636	18 - 14
10008511	3119643	18 - 16
10008515	3141552	22 - 14
10008516	3141569	22 - 16
10008517	3141576	22 - 18
10008518	3141590	28 - 16
10008519	3141606	18 - 18
10008520	3141613	28 - 22

* Référence en stock



COUDE CUIVRE 90° FEMELLE FEMELLE PETIT RAYON 5090

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008446	3119018	10
10008447	3119025	12
10008448	3119032	14
10008449	3119049	16
10008450	3119056	18
10008451	3119063	20
10008452	3119070	22
10008453	3119087	28
10008454	3119094	32
10008455	3119100	40



COURBE CUIVRE 90° FEMELLE FEMELLE GRAND RAYON 5002A

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008456	3141668	10
10008457	3119834	12
10008458	3119841	14
10008459	3119858	16
10008460	3119865	18
10008461	3141675	22
10008462	3150844	28
10008464	3150868	40



COUDE CUIVRE 90° MALE FEMELLE PETIT RAYON 5092

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008473	3149176	10
10008474	3141620	12
10008475	3141637	14
10008476	3141644	16
10008477	3141651	18
10008478	3149251	22
10008479	3150998	28



COURBE CUIVRE 90° MALE FEMELLE GRAND FORMAT 5001A

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008480	3158949	12
10008481	3158956	14
10008482	3158970	16
10008483	3158987	18



COUDE CUIVRE 45° FEMELLE FEMELLE 5041

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008465	3119124	10
10008466	3119131	12
10008467	3119148	14
10008468	3119155	16
10008469	3119162	18
10008470	3119186	22
10008471	3119193	28
10008472	3119209	32



COUDE CUIVRE 45° MALE FEMELLE 5040

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008485	3150929	12
10008486	3150936	14
10008487	3150943	16
10008488	3150950	18
10008489	3150967	22



TE EGAL FEMELLE 5130

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008532	3119445	10
10008533	3119452	12
10008534	3119469	14
10008535	3119476	16
10008536	3119483	18
10008537	3119490	20
10008538	3119506	22
10008539	3119513	28
10008540	3132512	32



TE REDUIT FEMELLE 5130A

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008544	3120168	12 - 14 - 12
10008545	3120175	12 - 16 - 12
10008546	3120182	14 - 10 - 14
10008547	3120199	14 - 12 - 14
10008549	3120212	14 - 16 - 14
10008551	3120236	16 - 12 - 16
10008553	3120250	16 - 14 - 16
10008556	3120281	18 - 12 - 18
10008557	3120304	18 - 14 - 18
10008558	3120311	18 - 16 - 18
10008560	3141705	22 - 14 - 22
10008561	3141712	22 - 16 - 22



CHAPEAU DE GENDARME FEMELLE FEMELLE 5085

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008521	3119926	12
10008522	3119933	14
10008523	3119940	16
10008524	3119957	18
10008525	3150912	22

* Référence en stock



BOUTTÉ

CLARINETTE FEMELLE FEMELLE 5085

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008526	3119971	12
10008527	3119988	14
10008528	3119995	16




BOUTTÉ

BOUCHON FEMELLE

ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008565	3115287	12
10008566	3115294	14
10008567	3115300	16
10008568	3115317	18
10008569	3142375	22

RACCORDS TOUTUB

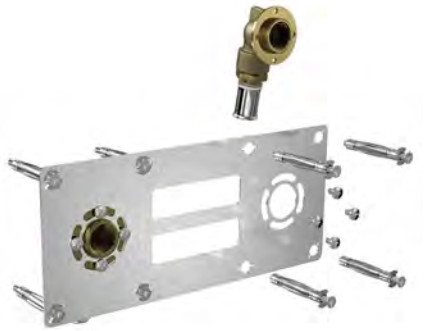

WATTS INDUSTRIES

PLATINE DE FIXATION ROBINETTERIE ROBIFIX MULTICOUCHE A SERTIR

Kit comprenant :
- plaque pour ROBIFIX entraxe 150 mm (230 x 100 mm)
- coudes laiton brut avec raccords multicouche
- chevilles et vis de fixation.

Code	Réf
10558116	008866



WATTS INDUSTRIES

PLATINE DE FIXATION ROBINETTERIE ROBIFIX PER

Pour la fixation d'une robinetterie sur une cloison en plaque de plâtre
la platine ROBIFIX facilite la pose des mitigeurs (douche, lavabo, évier) et des robinets (WC, lave linge, lave vaisselle) sur des cloisons de plâtre de type BA13
Elle permet un raccordement rapide, solide et conforme aux alimentations d'eau, quelque soit le type de tubes utilisés (PER, PB, Cuivre et Multicouche)
La platine ROBIFIX est fixée par l'extérieur de la cloison à l'aide de chilles à expansion.
A l'arrière, elle possède des raccords adaptés à chaque type de tubes.
Après fixation, la platine devient invisible : elle disparaît derrière le carrelage mural, dans l'épaisseur de la colle. Pour les murs non carrelés, des caches de finition esthétiques sont également disponibles.
Kit comprenant :
- plaque pour ROBIFIX mono (80 x 86 mm)
- coude laiton brut
- bague à glissement
- chevilles et vis de fixation.

Code	Réf	Modèle	Ø (mm)
10558112	008830	à glissement	12
10558113	008834	à glissement	16
10558114	008831	à sertir	12
10558115	008835	à sertir	16



BOUTTÉ

UNION EGALE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008577	3186232	12
10008578	3186249	14
10008579	3186256	16
10008580	3186263	20



BOUTTÉ

UNION REDUITE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008581	3186287	12-14
10008582	3186270	16-20
10008583	3186294	14-16
10008584	3186300	16-20



BOUTTÉ

UNION MALE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008585	3186317	12X17 / 12
10008586	3186324	15X21 / 12
10008587	3188007	20X27 / 12
10008588	3186331	12X17 / 14
10008589	3186348	15X21 / 14
10008590	3188014	20X27 / 14
10008591	3188021	12X17 / 16
10008592	3186355	15X21 / 16
10008593	3188038	20X27 / 16
10008594	3186362	20X27 / 20



BOUTTÉ

UNION FEMELLE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008595	3186379	12X17 / 12
10008596	3186386	15X21 / 12
10008597	3188045	20X27 / 12
10008598	3186393	12X17 / 14
10008599	3186409	15X21 / 14
10008600	3188052	20X27 / 14
10008601	3188069	12X17 / 16
10008602	3186416	15 x 21 / 16
10008603	3186423	20 x 27 / 20

* Référence en stock



UNION FEMELLE A ECROU MOBILE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008604	3186959	12X17 / 12
10008605	3186430	15X21 / 12
10008606	3188076	20X27 / 12
10008607	3186966	12X17 / 14
10008608	3186447	15X21 / 14
10008609	3188083	20X27 / 14
10008610	3188090	12X17 / 16
10008611	3186454	15 X 21 / 16
10008612	3188106	20X27 / 16



COUDE EGAL TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008613	3186560	12
10008614	3186577	14
10008615	3186584	16
10008616	3186591	20



COUDE MALE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008617	3186645	15X21 / 12
10008618	3186652	15X21 / 14
10008619	3186669	15X21 / 16
10008620	3186676	20X27 / 20



COUDE FEMELLE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008621	3186607	15X21 / 12
10008622	3186614	15X21 / 14
10008623	3186621	15X21 / 16
10008624	3186638	20X27 / 20



COUDE FEMELLE A ECROU MOBILE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008625	3187819	12X17 / 12
10008626	3187826	15X21 / 12
10008627	3187833	12X17 / 14
10008628	3187840	15X21 / 14
10008629	3187857	15X21 / 16
10008630	3187864	20X27 / 16
10008631	3188175	20X27 / 20



TE EGAL TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008632	3186478	12
10008633	3186485	14
10008634	3186492	16
10008635	3186508	20



TE REDUIT TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008636	3186515	16-12-16
10008637	3188113	16-14-16
10008638	3186522	20-16-20



TE MALE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008639	3188120	15X21 / 12
10008640	3188137	15X21 / 14
10008641	3186539	15X21 / 16
10008642	3188144	20X27 / 16



TE FEMELLE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008643	3186973	15X21 / 12
10008644	3188151	15X21 / 14
10008645	3186546	15X21 / 16
10008646	3188168	20X27 / 16
10008647	3186553	20X27 / 20

* Référence en stock



BOUCHON TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008573	3186713	12
10008574	3186720	14
10008575	3186737	16
10008576	3186744	20



VANNE A ECROU MOBILE TOUTUB

Raccordement F. 15x21
permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008570	3186867	12
10008571	3186874	14
10008572	3186881	16



KIT BAGUE DEMONTAGE TOUTUB

Ø tube : 12-14-16-20 mm
permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outils
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf
10008662	3186751



KIT PLATINE RACCORDEMENT DOUCHE TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multi couche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008651	3186898	16



APPLIQUE FEMELLE CHROME TOUTUB

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008648	3186683	15X21 / 12
10008649	3186690	15X21 / 14
10008650	3186706	15X21 / 16



INSERTS POUR TUBE PER TOUTUB (X2)

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008654	3186799	12
10008655	3186805	16
10008656	3186829	20



INSERTS POUR TUBE MULTICOUCHE TOUTUB (X2)

Permet de connecter automatiquement des tubes cuivre, multicouche ou PER
démontable et réutilisable
se monte sans outil
tenue en pression : 16 bars
température max : 80° C
garantie 10 ans
chromé
ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
10008657	3186836	16
10008658	3186850	20

* Référence en stock

TUBE PER




TUBE PER NU

Applications : chauffage, sanitaire
grande souplesse en utilisation, facilite la pose
facilité pour évaser le tube avec une pince à emboîture (sertissage à glissement)
certifié NF.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Coloris
0114376	1104-12-100S	10x12	100	bleu
0013941	104-12-240S	10 x 12	240	bleu
0013947	1104-16-100S	13 x 16	100	bleu
0114377	1104-16-240S	13 x 16	240	bleu
0146398	104-12-100S	10 x 12	100	rouge
0013945	1104-12-240S	10 x 12	240	rouge
0114371	104-16-100S	13 x 16	100	rouge
0114372	104-16-240S	13 x 16	240	rouge



TUBE PER PREGAINE

Applications : chauffage, sanitaire, climatisation
grande souplesse en utilisation, facilite le pose
résistance à l'écrasement de la gaine
NF Fixoconnect 1 certificat 81352.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Coloris
0013954	1113-12-100S	10 x 12	100	bleu
0114383	1113-16-100S	13 x 16	100	bleu
0013949	113-12-100S	10 x 12	100	rouge
0114381	113-16-100S	13 x 16	100	rouge

RACCORD PER A GLISSEMENT



RACCORD MALE FIXE

Code	Réf	Désignation
0114402	2303-12-12	12/17 - 12
0146405	2303-16-12	12/17 - 16
0114403	2303-12-15	15/21 - 12
0114404	2303-16-15	15/21 - 16
0114406	2303-20-15	15/21 - 20
0114405	2303-16-20	20/27 - 16
0114407	2303-20-20	20/27 - 20
0146407	2303-25-20	20/27 - 25
0146406	2303-20-26	26/34 - 20
0114408	2303-25-26	26/34 - 25



RACCORD FEMELLE FIXE

Code	Réf	Désignation
0114409	2306-12-12	12/17 - 12
0146403	2306-16-12	12/17 - 16
0114410	2306-12-15	15/21 - 12
0114411	2306-16-15	15/21 - 16
0114413	2306-20-15	15/21 - 20
0114412	2306-16-20	20/27 - 16
0114414	2306-20-20	20/27 - 20
0146404	2306-25-20	20/27 - 25



ECROU TOURNANT

Code	Réf	Désignation
0114415	2301-12-12	12/17 - 12
0146400	2301-16-12	12/17 - 16
0114416	2301-12-15	15/21 - 12
0114417	2301-16-15	15/21 - 16
0114419	2301-20-15	15/21 - 20
0114418	2301-16-20	20/27 - 16
0114420	2301-20-20	20/27 - 20
0146402	2301-25-20	20/27 - 25
0146401	2301-20-26	26/34 - 20
0114421	2301-25-26	26/34 - 25



ADAPTATEUR POUR TUBE CUIVRE

Code	Réf	Désignation
0114422	2315-12-12	10 x 12 - 12
0114423	2315-12-14	10 x 12 - 14
0146408	2315-16-12	13 x 16 - 12
0114424	2315-16-14	13 x 16 - 14
0114425	2315-16-16	13 x 16 - 16
0146409	2315-20-16	16 x 20 - 16
0114426	2315-20-18	16 x 20 - 18
0114427	2315-25-22	20 x 25 - 22



COUDE

Code	Réf	Désignation
0114461	2310-12	10 x 12
0114462	2310-16	13 x 16
0114463	2310-20	16 x 20
0114464	2310-25	20 x 25

* Référence en stock



COUDE MALE

Code	Réf	Désignation
0114447	2304-12-12	12/17 - 12
0114448	2304-12-15	15/21 - 12
0114449	2304-16-15	15/21 - 16
0114450	2304-20-15	15/21 - 20
0114451	2304-25-20	20/27 - 25



COUDE FEMELLE

Code	Réf	Désignation
0114452	2307-12-12	12/17 - 12
0146410	2307-16-12	12/17 - 16
0114453	2307-12-15	15/21 - 12
0114454	2307-16-15	15/21 - 16
0114455	2307-20-15	15/21 - 20



TE EGAL

Code	Réf	Désignation
0114437	2311-12	10 x 12
0114438	2311-16	13 x 16
0114439	2311-20	16 x 20
0114440	2311-25	20 x 25



TE REDUIT

Code	Réf	Désignation
0114441	2313-16-12-12	16 x 12 x 12
0114442	2313-16-12-16	16 x 12 x 16
0114443	2313-16-16-12	16 x 16 x 12
0114444	2313-16-20-16	16 x 20 x 16
0146412	2313-20-12-20	20 x 12 x 20
0114445	2313-20-16-16	20 x 16 x 16
0114446	2313-20-16-20	20 x 16 x 20



TE MALE

Code	Réf	Désignation
0114428	2305-12-15	12 - 1/2 - 12
0114429	2305-16-15	16 - 1/2 - 16



TE FEMELLE

Code	Réf	Désignation
0114432	2308-12-15	15/21 - 12
0114433	2308-16-15	15/21 - 16
0114434	2308-20-15	15/21 - 20



COUDE APPLIQUE COURT

Code	Réf	Désignation
0114457	2318-12-15	15/21 - 12
0114458	2318-16-15	15/21 - 16
0114459	2318-20-15	15/21 - 20

RACCORD PER A SERTIR



MANCHON EGAL

Code	Réf	Désignation
0114485	3309-12	10 x 12
0114486	3309-16	13 x 16
0114487	3309-20	16 x 20
0114488	3309-25	20 x 25



ADAPTATEUR POUR TUBE CUIVRE

Code	Réf	Désignation
0114489	3315-12-12	10 x 12 - 12
0114490	3315-12-14	10 x 12 - 14
0114491	3315-16-14	13 x 16 - 14
0114492	3315-16-16	13 x 16 - 16
0114493	3315-20-16	16 x 20 - 16
0114494	3315-20-18	16 x 20 - 18
0114495	3315-20-22	16 x 20 - 22



RACCORD MALE FIXE

Code	Réf	Désignation
0114465	3303-12-12	12/17 - 12
0114466	3303-12-15	15/21 - 12
0114467	3303-16-12	12/17 - 16
0114468	3303-16-15	15/21 - 16
0114469	3303-20-15	15/21 - 20
0114470	3303-20-20	20/27 - 20
0114471	3303-25-20	20/27 - 25
0114472	3303-25-26	26/34 - 25



RACCORD FEMELLE FIXE

Code	Réf	Désignation
0114473	3306-16-15	15/21 - 16
0114474	3306-16-20	20/27 - 16
0114476	3306-25-20	20/27 - 25
0146414	3306-20-20	20/27 - 20



ECROU TOURNANT

Code	Réf	Désignation
0114477	3301-12-12	12/17 - 12
0114478	3301-12-15	15/21 - 12
0114479	3301-16-15	15/21 - 16
0114480	3301-16-20	20/27 - 16
0114481	3301-20-15	15/21 - 20
0114482	3301-20-20	20/27 - 20
0114483	3301-25-20	20/27 - 25
0114484	3301-25-26	26/34 - 25



COUDE APPLIQUE COURT

Code	Réf	Désignation
0114516	3318-12-15	15/21 - 12



COUDE EGAL

Code	Réf	Désignation
0114519	3310-12	10 x 12

* Référence en stock

somatherm

COUDE APPLIQUE COURT



Code	Réf	Désignation
0114517	3318-16-15	15/21 - 16

somatherm

COUDE EGAL



Code	Réf	Désignation
0114520	3310-16	13 x 16
0114521	3310-20	16 x 20
0114522	3310-25	20 x 25

somatherm

COUDE ADAPTATEUR POUR TUBE CUIVRE



Code	Réf	Désignation
0114511	3316-12-12	10 x 12 - 12
0114512	3316-12-14	10 x 12 - 14
0114513	3316-16-14	13 x 16 - 14
0114514	3316-16-16	13 x 16 - 16
0114515	3316-20-16	16 x 20 - 16

somatherm

COUDE MALE

CSTBAT



Code	Réf	Désignation
0114501	3304-12-12	12/17 - 12
0114502	3304-12-15	15/21 - 12
0114503	3304-16-15	15/21 - 16
0114504	3304-20-15	15/21 - 20

somatherm

COUDE FEMELLE



Code	Réf	Désignation
0114506	3307-12-12	12/17 - 12
0114507	3307-12-15	15/21 - 12
0114508	3307-16-15	15/21 - 16

somatherm

TE EGAL



Code	Réf	Désignation
0114497	3311-12	10 x 12
0114498	3311-16	13 x 16
0114499	3311-20	16 x 20
0114500	3311-25	20 x 25

somatherm

TE FEMELLE A SERTIR 15/21 PER 13X16



Code	Réf	Désignation	Filetage (mm)
0114496	3308-16-15	13 x 16 mm	15/21

COLLECTEUR SANITAIRE



WATTS INDUSTRIES

COLLECTEUR TYPE A

Arrivée Mâle 3/4", Départ Mâle 1/2"
Corps Ø 22 mm, Entraxe 50 mm, Intérieur F1/2"
Eprouvé à 10 bar.

Code	Réf	Modèle
10558128	001402	3 départs
10558129	001403	4 départs
10558130	001404	5 départs
10558131	001405	6 départs



WATTS INDUSTRIES

COLLECTEUR FC

Arrivée Mâle 3/4", Départ Mâle 1/2" avec vannes collées
Extrémité Femelle 3/4"
Corps Ø 27, Entraxe 50 mm, Intérieur F1/2"
Vannes collées sortie M1/2", avec témoin réversible eau chaude/eau froide
Eprouvé à 10 bar.

Code	Réf	Modèle
10558125	003634	3 départs
10558126	003635	4 départs
10558119	003636	5 départs
10558127	003637	6 départs



somatherm

COLLECTEUR A PORTEE PLATE MALE FEMELLE 3/4 (20 X 27)

Entraxe : 50 mm
départ 1/2 (15 x 21).

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Nbre de dérivations
0013900	2745-02-20	2
0013901	2745-03-20	3
0013902	2745-04-20	4
0013903	2745-05-20	5
0013905	2745-06-20	6



somatherm

COLLECTEUR A PORTEE PLATE AVEC MINI-VANNES

Entraxe : 50 mm
départ 1/2 (15 x 21).

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Nbre de dérivations
0013906	2746-02-20	2
0013907	2746-03-20	3
0146416	2746-04-20	4
0013909	2746-05-20	5
0013910	2746-06-20	6
0114391	2746-02-26	2
0114392	2746-03-26	3
0114393	2746-04-26	4
0114394	2746-05-26	5
0114395	2746-06-26	6

somatherm

SUPPORTS REGLABLES POUR COLLECTEURS SANITAIRES DIAM 20/27 A

Pour collecteurs 20/27 et 26/34.



Code	Réf
0114385	2066

ACCESSOIRE ET OUTILLAGE PER

somatherm

PINCE A EMBOITURE DIAM 12 A 25



Code	Réf
0114400	228

somatherm

PINCE GLISSEMT MALET 3 PCES

Composition :
- 1 pince à emboîture
- 1 pince coupe tube
- 1 pince à glissement
- 2 adaptateurs 10x12
- 2 adaptateurs 13x16
- 2 adaptateurs 16x20
- 1 adaptateur pour écrous tournants
- 1 adaptateur pour coudes et tés.



Code	Réf
0171362	M2300

* Référence en stock

TUBE MULTICOUCHE



COURONNE MULTICOUCHE NU

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10008690	1303-16-50	16	50
10008691	1303-16-100	16	100
10008692	1303-16-200	16	200
10008693	1303-16-500	16	500
10008694	1303-20-50	20	50
10008695	1303-20-100	20	100
10008696	1303-20-200	20	200
10008697	1303-26-50	26	50
10008698	1303-32-50	32	50



BARRE MULTICOUCHE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10008699	1303-16-4	16	4
10008700	1303-20-4	20	4
10008701	1303-26-4	26	4
10008702	1303-32-4	32	4
10008703	1303-40-3	40	3
10008704	1303-50-3	50	3
10008705	1303-63-3	63	3
10008706	1303-75-3	75	3



COURONNE MULTICOUCHE GAINEE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Coloris
10008707	2303-16-50	16	50	bleu
10008708	2303-16-100	16	100	bleu
10008709	2303-20-50	20	50	bleu
10008710	2303-20-100	20	100	bleu
10008711	2303-26-50	26	50	bleu
10008712	3303-16-50	16	50	rouge
10008713	3303-16-100	16	100	rouge
10008714	3303-20-50	20	50	rouge
10008715	3303-20-100	20	100	rouge
10008716	3303-26-50	26	50	rouge



COURONNE MULTICOUCHE ISOLEE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)	Coloris
10008717	4303-16-50	16	50	bleu
10008718	4303-20-50	20	50	bleu
10008719	4303-26-50	26	50	bleu

RACCORD MULTICOUCHE A SERTIR



RACCORD MULTICOUCHE DROIT MALE

Agrément Technique


Code	Réf	Ø (mm)	Désignation
10008721	30311-16-12	16	M 12/17
10008722	30311-16-15	16	M 15/21
10008723	30311-16-20	16	M 20/27
10008724	30311-20-15	20	M 15/21
10008725	30311-20-20	20	M 20/27
10008726	30311-20-26	20	M 26/34
10008727	30311-26-20	26	M 20/27
10008728	30311-26-26	26	M 26/34
10008729	30311-32-26	32	M 26/34
10008730	30311-40-33	40	M 33/42
10008731	30311-50-40	50	M 40/49
10008732	30311-63-50	63	M 50/60
10008733	30311-75-66	75	M 66/70



RACCORD MULTICOUCHE DROIT FEMELLE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Désignation
10008734	30312-16-15	16	F 15/21
10008735	30312-16-20	16	F 20/27
10008736	30312-20-15	20	F 15/21
10008737	30312-20-20	20	F 20/27
10008738	30312-20-26	20	F 26/34
10008739	30312-26-20	26	F 20/27
10008740	30312-26-26	26	F 26/34
10008741	30312-32-26	32	F 26/34
10008742	30312-40-33	40	F 33/42
10008743	30312-50-40	50	F 40/49
10008744	30312-63-50	63	F 50/60
10008745	30312-75-66	75	F 66/70



RACCORD MULTICOUCHE DROIT ECROU TOURNANT

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Désignation
10008746	30314-16-12	16	F 12/17
10008747	30314-16-15	16	F 15/21
10008748	30314-16-20	16	F 20/27
10008749	30314-20-15	20	F 15/21
10008750	30314-20-20	20	F 20/27
10008751	30314-26-20	26	F 20/27
10008752	30314-26-26	26	F 26/34
10008753	30314-32-26	32	F 26/34
10008754	30314-32-33	32	F 33/42
10008755	30314-32-40	32	F 40/49
10008756	30314-40-33	40	F 33/42
10008757	30314-40-40	40	F 40/49
10008758	30314-50-40	50	F 40/49

* Référence en stock



COUDE MULTICOUCHE EGAL 45°

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)
10008761	30325-26	26
10008762	30325-32	32
10008763	30325-40	40
10008764	30325-50	50
10008765	30325-63	63
10008766	30325-75	75



COUDE MULTICOUCHE EGAL 90°

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)
10008767	30326-16	16
10008768	30326-20	20
10008769	30326-26	26
10008770	30326-32	32
10008771	30326-40	40
10008772	30326-50	50
10008773	30326-63	63
10008774	30326-75	75



COUDE MULTICOUCHE FEMELLE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Désignation
10008775	30361-16-15	16	F 15/21
10008776	30361-20-15	20	F 15/21
10008777	30361-20-20	20	F 20/27
10008778	30361-26-20	26	F 20/27
10008779	30361-26-26	26	F 26/34
10008780	30361-32-26	32	F 26/34
10008781	30361-40-40	40	F 40/49
10008782	30361-50-40	50	F 40/49
10008783	30361-63-50	63	F 50/60



COUDE MULTICOUCHE MALE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Désignation
10008784	30362-16-12	16	M 12/17
10008785	30362-16-15	16	M 15/21
10008786	30362-20-15	20	M 15/21
10008787	30362-20-20	20	M 20/27
10008788	30362-26-20	26	M 20/27
10008789	30362-26-26	26	M 26/34
10008790	30362-32-26	32	M 26/34
10008791	30362-40-33	40	M 40/49
10008792	30362-50-40	50	M 40/49
10008793	30362-63-50	63	M 50/60



COUDE EMULTICOUCHE ECROU TOURNANT

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Désignation
10008794	30363-16-15	16	F 15/21
10008795	30363-16-20	16	F 20/27
10008796	30363-20-15	20	F 15/21
10008797	30363-20-20	20	F 20/27
10008798	30363-26-20	26	F 20/27



TE MULTICOUCHE EGAL

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)
10008812	30343-16-16-16	16
10008813	30343-20-20-20	20
10008814	30343-26-26-26	26
10008815	30343-32-32-32	32
10008816	30343-40-40-40	40
10008817	30343-50-50-50	50
10008818	30343-63-63-63	63
10008819	30343-75-75-75	75



TE MULTICOUCHE REDUIT

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)
10008820	30344-16-20-16	16 - 20 - 16
10008821	30344-20-16-16	20 - 16 - 16
10008822	30344-20-16-20	20 - 16 - 20
10008823	30344-20-20-16	20 - 20 - 16
10008824	30344-20-26-20	20 - 26 - 20
10008825	30344-26-16-16	26 - 16 - 16
10008826	30344-26-16-20	26 - 16 - 20
10008827	30344-26-16-26	26 - 16 - 26
10008828	30344-26-20-16	26 - 20 - 16
10008829	30344-26-20-20	26 - 20 - 20
10008830	30344-26-20-26	26 - 20 - 26
10008831	30344-26-26-16	26 - 26 - 16
10008832	30344-26-26-20	26 - 26 - 20
10008833	30344-26-32-26	26 - 32 - 26
10008834	30344-32-16-32	32 - 16 - 32
10008835	30344-32-20-32	32 - 20 - 32
10008836	30344-32-26-26	32 - 26 - 26
10008837	30344-32-26-32	32 - 26 - 32
10008838	30344-40-20-40	40 - 20 - 40
10008839	30344-40-26-40	40 - 26 - 40
10008840	30344-40-32-32	40 - 32 -32
10008841	30344-40-32-40	40 - 32 - 40
10008842	30344-50-26-50	50 - 26 - 50
10008843	30344-50-32-50	50 - 32 - 50
10008844	30344-50-40-50	50 - 40 - 50
10008845	30344-63-26-63	63 - 26 - 63
10008846	30344-63-32-63	63 - 32 - 63
10008847	30344-63-40-63	63 - 40 - 63
10008848	30344-63-50-63	63 - 50 - 63
10008849	30344-75-40-75	75 - 40 - 75



TE MULTICOUCHE FEMELLE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Désignation
10008799	30342-16-15	16	F 15/21
10008800	30342-20-15	20	F 15/21
10008801	30342-20-20	20	F 20/27
10008802	30342-26-15	26	F 15/21
10008803	30342-26-20	26	F 20/27
10008804	30342-32-15	32	F 15/21
10008805	30342-32-20	32	F 20/27
10008806	30342-32-26	32	F 26/34

* Référence en stock



TE MULTICOUCHE MALE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Désignation
10008807	30341-16-15	16	F 15/21
10008808	30341-20-15	20	F 15/21
10008809	30341-20-20	20	F 20/27
10008810	30341-26-20	26	F 20/27
10008811	30341-32-26	32	F 26/34



MANCHON MULTICOUCHE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)
10008851	30334-16	16
10008852	30334-20	20
10008853	30334-26	26
10008854	30334-32	32
10008855	30334-40	40
10008856	30334-50	50
10008857	30334-63	63
10008858	30334-75	75



MANCHON MULTICOUCHE REDUIT

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)
10008859	30335-20-16	20 - 26
10008860	30335-26-16	26 - 16
10008861	30335-26-20	26 - 20
10008862	30335-32-20	32 - 20
10008863	30335-32-26	32 - 26
10008864	30335-40-26	40 - 26
10008865	30335-40-32	40 - 32
10008866	30335-50-32	50 - 32
10008867	30335-50-40	50 - 40
10008868	30335-63-40	63 - 40
10008869	30335-63-50	63 - 50
10008870	30335-75-50	75 - 50
10008871	30335-75-63	75 - 63



BAGUE MULTICOUCHE DE SERTISSAGE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)
10008872	3037-16	16
10008873	3037-20	20
10008874	3037-26	26
10008875	3037-32	32
10008876	3037-40	40



RACCORD DROIT MULTICOUCHE CUIVRE A SERTIR

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)
10008886	30313-16-14	16
10008887	30313-16-15	16
10008888	30313-16-16	16
10008889	30313-20-22	20
10008890	3038-16-16	16
10008891	3038-20-16	20
10008892	3038-20-20	20
10008893	3038-26-25	26



APPLIQUE MULTICOUCHE SIMPLE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Désignation
10008880	3035-16-15S	16	F 15/21
10008881	3035-20-15S	20	F 15/21
10008882	3035-20-20S	20	F 20/27
10008883	3035-26-20S	26	F 20/27



APPLIQUE MULTICOUCHE DOUBLE

Agrément Technique

Code	Réf	Ø (mm)	Désignation
10008884	3035-16-15D	16	F 15/21
10008885	3035-20-15D	20	F 15/21

* Référence en stock

RACCORD PE LAITON



MANCHON POUR TUBE PE

DIN 8076
laiton titré conforme à la norme européenne.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
9117141	813020	20
9117142	813025	25
9117143	813032	32
9117144	813040	40
0114539	813050	50
0114540	813063	63



RACCORD DROIT FEMELLE POUR TUBE PE

DIN 8076
laiton titré conforme à la norme européenne.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
9117129	810420	20 - 15/21
0146381	810524	25 - 15/21
9117130	810525	25 - 20/27
9117131	810632	32 - 26/34
9117132	810740	40 - 33/42
0114532	810850	50 - 40/49
0114533	810963	63 - 50/60



RACCORD DROIT MALE POUR TUBE PE

DIN 8076
laiton titré conforme à la norme européenne.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
9117125	811420	20 - 15/21
0146385	811524	25 - 15/21
9117126	811525	25 - 20/27
9117127	811632	32 - 26/34
9117128	811740	40 - 33/42
0114528	811850	50 - 40/49
0114529	811963	63 - 50/60



COUDE PE

DIN 8076
laiton titré conforme à la norme européenne.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
9117145	816020	20
9117146	816025	25
9117147	816032	32
0114544	816040	40
0114545	816050	50
0114546	816063	63



COUDE FEMELLE POUR TUBE PE

DIN 8076
laiton titré conforme à la norme européenne.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
9117148	818420	20 - 15/21
9117149	818525	25 - 20/27
0146393	818632	32 - 26/34
0114541	818740	40 - 33/42
0114542	818850	50 - 40/49
0114543	818963	63 - 50/60



COUDE MALE POUR TUBE PE

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
9117151	817420	20-15/21
9117152	817525	25-20/27
9117153	817632	32-26/34
0146394	817740	40 - 33/42
0146395	817850	50 - 40/49
0146396	817963	63 - 50/60



TE FEMELLE POUR TUBE PE

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
9117136	850-20-15S	20 - 15/21 - 20
9117137	850-25-20S	25 - 20/27 - 25
9117138	850-32-26S	32 - 26/34 - 32
0114534	850-40-33S	40 - 33/42 - 40
0114535	850-50-40S	50 - 40/49 - 50
0114536	850-63-50S	63 - 50/60 - 63



TE MALE POUR TUBE PE

DIN 8076
laiton titré conforme à la norme européenne.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
0197203	815420	20 - 15/21 - 20
0197204	815525	25 - 20/27 - 25
0197205	815632	32 - 26/34 - 32
0197206	815740	40 - 33/42 - 40
0197207	815850	50 - 40/49 - 50
0197208	815963	63 - 50/60 - 63



APPLIQUE MURALE POUR TUBE PE

DIN 8076
laiton titré conforme à la norme européenne.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)
9117154	819420	20 - 15/21
0146397	819425	25 - 15/21
9117155	819525	25 - 20/27

* Référence en stock

RACCORD PE PLASTIQUE



somatherm

MANCHON PLASTIQUE PE EGAL

Code	Réf	Ø (mm)
10559915	///3734-20L	20
10559942	///3734-25L	25
10559943	///3734-32L	32
9117173	///3734-40E	40
10559941	///3734-50E	50



somatherm

MANCHON PLASTIQUE PE REDUIT

Code	Réf	Ø (mm)
0114592	///3736-25-20L	25 - 20
0114593	///3736-32-25L	32 - 25
0192041	///3736-40-32L	40 - 32



somatherm

RACCORD PLASTIQUE PE FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
9117160	///3730-20-15L	20 - 15/21
0114557	///3730-20-20L	20 - 20/27
10559927	///3730-25-20L	25-20/27
10559925	///3730-25-26L	25-26/34
9117162	3730-32-26E	32 - 26/34
9117163	3730-40-33E	40 - 33/42
10559926	///3730-50-40E	50-40/49



somatherm

RACCORD PLASTIQUE PE MALE

Code	Réf	Ø (mm)
9117156	3726-20-15L	20 - 15/21
10559933	///3726-20-20L	20-20/27
10559934	///3726-25-15L	25-15/21
10559936	///3726-25-20L	25-20/27
0114552	///3726-25-26L	25 - 26/34
10559935	///3726-32-20L	32-20/27
9117158	///3726-32-26L	32 - 26/34
0114554	3726-32-33L	32 - 33/42
10559937	///3726-40-33L	40-33/42
0114555	3726-50-40L	50 - 40/49



somatherm

COUDE PLASTIQUE PE

Code	Réf	Ø (mm)
9117174	///3722-20L	20
9117175	///3722-25E	25
9117176	///3722-32E	32
0114564	3722-40E	40
10559940	///3722-50E	50



somatherm

COUDE PLASTIQUE PE FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10559949	///3725-20-15L	20-15/21
10559950	///3725-25-20L	25-20/27
10559948	///3725-32-20L	32-20/27
9117179	///3725-32-26E	32-26/34
0114588	///3725-40-33E	40-33/42



somatherm

COUDE PLASTIQUE PE MALE

Code	Réf	Ø (mm)
9117180	///3724-20-15L	20 - 15/21
9117181	///3724-25-20L	25 - 20/27
10559947	///3724-32-26E	32-26/345
10559946	///3724-40-33E	40-33/42



somatherm

TE PLASTIQUE PE EGAL

Ø tube PE : 40 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
10559938	///3731-20L	20
9117165	///3731-25L	25
10559939	///3731-32E	32
0114561	///3731-40E	40



somatherm

TE PLASTIQUE PE REDUIT

Code	Réf	Ø (mm)
10559944	///3723-25-20L	25-20-25
0114579	///3723-32-25L	32 - 25 - 32
10559945	///3723-40-32L	40-32-40
0114581	///3723-50-40L	50 - 40 - 50

TUBE PVC PRESSION



Nicoll by aliaxis

TUBE PVC BARRE DE 4 M

Code	Réf	Ø (mm)
10009671	EU4F	32
10009672	EU4H	40
10009673	EU4R	80
10009674	EU4T	100

* Référence en stock

TUBE PVC EVACUATION



TUBE PVC COMPACT HOMETECH

Longueur de 2m
pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes
résistance élevée, grande résistance aux produits chimiques
réduction de 50% des bruits parasites
certification NF ME garantissant une haute tenue au four.

Code	Réf	Ø (mm)
10527971	UHOMEU2F	32
10527972	UHOMEU2H	40
10527973	UHOMEU2J	50

RACCORD PVC EVACUATION



MANCHON PVC FEMELLE-FEMELLE A BUTEE HOMETECH

Code	Réf	Ø (mm)
10527998	UHOMM2F	32
10527999	UHOMM2H	40
10528000	UHOMM2J	50
10528001	UHOMM2T	100



COULISSE FEMELLE-FEMELLE D.100 HOMETECH

Raccords réalisés en PVC lisse.

Code	Réf	Ø (mm)
10528002	UHOMKT	100



REDUCTION PVC INCORPOREE MF HOMETECH

Code	Réf	Ø (mm)
10528022	UHOMIH	40/32
10528024	UHOMIJF	50/32
10528023	UHOMIJ	50/40



TAMPON DE VISITE AVEC BOUCHON MF HOMETECH.

Tampon de visite en PVC.

Code	Réf	Ø (mm)
10528019	UHOMFF	32
10528021	UHOMFJ	50
10528018	UHOMFT	100



MANCHON DILATATION MALE-FEMELLE D.100 HOMETECH

Permet de compenser les phénomènes de dilatation du réseau en absorbant l'allongement et le retrait des tubes.

Code	Réf	Ø (mm)
10528003	UHOMMDT	100



MANCHETTE REPARATION MALE-FEMELLE 100/93 HOMETECH

Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement.

Code	Réf	Ø (mm)
10528004	UHOMZTT	100/93



MANCHETTE REPARATION FEMELLE-FEMELLE D.100 HOMETECH

Répare une canalisation déjà en place.

Code	Réf	Ø (mm)
10528005	UHOMMTH227	100



COUDE PVC MALE-FEMELLE A 45° HOMETECH

Code	Réf	Ø (mm)
10527976	UHOMCF4	32
10527977	UHOMCH4	40
10527978	UHOMCJ4	50
10527984	UHOMCT4	100



COUDE PVC FEMELLE-FEMELLE A 45° HOMETECH

Code	Réf	Ø (mm)
10527987	UHOMCF44	32
10527988	UHOMCH44	40
10527989	UHOMCJ44	50
10527994	UHOMCT44	100



COUDE PVC MALE-FEMELLE A 87°30 HOMETECH

Code	Réf	Ø (mm)
10527979	UHOMCF8	32
10527980	UHOMCH8	40
10527981	UHOMCJ8	50
10527986	UHOMCT8	100

* Référence en stock



COUDE PVC FEMELLE-FEMELLE A 87°30 HOMETECH

Code	Réf	Ø (mm)
10527990	UHOMCF88	32
10527997	UHOMCH88	40
10527991	UHOMCJ88	50
10527996	UHOMCT88	100



CULOTTE PVC ET EMBRANCHEMENT SIMPLE ET DOUBLE HOMETECH

Code	Réf	Ø (mm)	Angle (°)	Emmanchement
10528015	UHOMBF144	32	45	FF simple
10528016	UHOMBH144	40	45	FF simple
10528017	UHOMBJ144	50	45	FF simple
10528014	UHOMRT188	100	87°30	FF double



CULOTTE PVC ET EMBRANCHEMENT SIMPLE HOMETECH

Code	Réf	Ø (mm)	Angle (°)	Emmanchement
10528009	UHOMBT14	100	45	MF
10528010	UHOMBT144	100	45	FF
10528011	UHOMBT18	100	87°30	MF
10528012	UHOMBT188	100	87°30	FF



TE PVC PIED DE BICHE FEMELLE-FEMELLE 87°30 HOMETECH

Code	Réf	Ø (mm)
10528006	UHOMTF188	32
10528007	UHOMTH188	40
10528008	UHOMTJ188	50



CULOTTE SIMPLE JOINT DILAT D.100 HOMETECH

Culotte PVC femelle-femelle.

Code	Réf	Ø (mm)	Angle (°)
10528030	UHOMBMT144	100	45
10528031	UHOMBMT166	100	67°30
10528032	UHOMBMT188	100	87°30



CULOTTE DOUBLE EQUER. JOINT DILAT FF D.100 HOMETECH

Permet le raccordement de canalisation sur collecteurs ou chutes.

Code	Réf	Ø (mm)	Angle (°)
10528033	UHOMAMT144	100	45
10528034	UHOMAMT166	100	67°30
10528035	UHOMAMT188	10	87°30



CULOTTE DOUBLE PARALLELE JOINT DILAT FF D100 HOMETECH

Permet le raccordement de canalisations sur collecteurs ou chutes.

Code	Réf	Ø (mm)	Angle (°)
10528036	UHOMRMT144	100	45
10528037	UHOMRMT166	100	67°30
10528038	UHOMRMT188	100	87°30



COLLIER BRIDE D.100 ANTHRACITE HOMETECH

Se clipse immédiatement sur le tube assurant son positionnement provisoire.

Code	Réf	Ø (mm)
10528043	HOMCOTGTA	100



COLLIER MONOBLOC INSERT P.7/150 HOMETECH

Fermeture par simple clipsage manuel.

Code	Réf	Ø (mm)
10528039	HOMC32	32
10528040	HOMC40	40
10528041	HOMC50	50



COLLIER BRIDE CHUTUNIC ACOUSTIQUE D.100 ANTHRACITE HOMETECH

Permet le supportage de réseau d'évacuation avec une forte réduction acoustique.

Code	Réf	Ø (mm)
10528042	HOMCOAT	100



MANCHON PVC FEMELLE FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009625	M2F	32
10009626	M2H	40
10009627	M2J	50
10009629	M2T	100
10009630	M2V	110
10009632	M2Y	140
10009633	M2Z	160
10009634	M2B	200
10009635	M2D1	250



REDUCTION PVC EXCENTREE MALE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009617	IT6	100x40
10009618	IT5	100x50
10009619	IT2	100x80
10009620	IV1	110x100
10009621	IX4	125x80
10009622	IZ2	160x125
10009623	IB3	200x125
10009624	IB1	200x160

* Référence en stock



MANCHON COULISSE PVC D100

Code	Réf	Ø (mm)
10009646	KT	100



TAMPON REDUIT ET REDUCTION INCORPOREE PVC MALE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009636	IH	40X32
10009637	IJ	50X40
10009638	R4	80X40
10009639	R5	80X50
10009640	TT4	93X40
10009642	T44	100X40X40
10009643	T5	100X50
10009644	T8	100X80
10009645	X10	125X100



TAMPON DE REDUCTION SIMPLE OU DOUBLE MF

Tampon PVC mâle-femelle.

Code	Réf	Ø (mm)	Type
10528027	UHOMTT4	93/40	simple
10528026	UHOMT4	100/40	simple
10528028	UHOMT5	100/50	simple
10528025	UHOMT44	100/40/40	double
10528029	UHOMT54	100/50/40	double



TAMPON DE VISITE PVC AVEC BOUCHON MALE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009647	FF	32
10009648	FH	40
10009649	FJ	50
10009650	FR	80
10009651	FT	100
10009652	FX	125
10009653	FZ	160



MANCHETTE PVC D'ADAPTATION A VIS FEMELLE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009657	MFA3	32
10009658	MFA4	40



SELLE DE BRANCHEMENT PVC

Selle mâle-femelle 90° pour tube d'évacuation.

Code	Réf	Ø (mm)
10009654	SL103	100x32
10009655	SL104	100/110x40
10009656	SL114	100/110x50



SECTEUR COUDE 15° MALE-FEMELLE D100

Code	Réf	Ø (mm)
10009720	ST1	100



COUDE PVC 20°

Code	Réf	Ø (mm)	Emmanchement
10009684	CH2	40	mâle - femelle
10009697	CH22	40	femelle - femelle



SECTEUR COUDE 30° MALE-FEMELLE D100

Code	Réf	Ø (mm)
10009745	ST3	100



COUDE PVC 45° MALE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009709	CF4	32
10009710	CH4	40
10009711	CJ4	50
10009712	CR4	80
10009714	CV4	110
10009715	CX4	125
10009716	CY4	140
10009718	CB4	200
10009719	CD45	250



COUDE PVC 45° FEMELLE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009675	CF44	32
10009676	CH44	40
10009677	CJ44	50
10009678	CR44	80
10009680	CV44	110
10009681	CX44	125
10009683	CB44	200

* Référence en stock



COUDE PVC 87°30 MALE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009686	CF8	32
10009687	CH8	40
10009688	CJ8	50
10009691	CV8	110
10009693	CY8	140
10009695	CB8	200
10009696	CD87	250



COUDE PVC 87°30 FEMELLE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009699	CF88	32
10009700	CH88	40
10009701	CJ88	50
10009704	CV88	110
10009707	CB88	200
10009708	CD887	250



CULOTTE PVC 45° MALE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009736	BH14	40
10009737	BR14	80
10009739	BV14	110
10009740	BX14	125
10009741	BY14	140
10009742	BZ14	160
10009743	BB14	200
10009744	BD14	250



CULOTTE PVC 45° FEMELLE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009730	BF144	32
10009731	BH144	40
10009732	BJ144	50
10009734	BX144	125
10009735	BZ144	160



CULOTTE PVC 87°3 MALE-FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009721	BH18	40
10009722	BR18	80
10009724	BV18	110
10009725	BX18	125
10009726	BY18	140
10009727	BZ18	160
10009728	BB18	200
10009729	BD18	250



CULOTTE PVC 87°30 - FEMELLE FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
10009610	BF188	32
10009611	BH188	40
10009612	BJ188	50
10009613	BT188	100
10009614	BX188	125
10009615	BZ188	160
10009616	BD188	250



CLAPET EQUILIBREUR DE PRESSION

Améliore l'évacuation des eaux en évitant l'effet piston.

Code	Réf	Ø (mm)
10009669	CEP3240	32-63
10009670	CEP100	75-100



COLLIER DE FIXATION PVC

Collier en polypropylène.

Code	Réf	Ø (mm)
10009659	CM32	32
10009660	CM40	40
10009661	CM50	50
10009662	COR	80
10009663	COT	100
10009664	COV	110
10009665	COX	125
10009666	COY	140
10009667	COZ	160
10009668	COB	200

* Référence en stock

ELEMENT ET ACCESSOIRE DE CANIVEAUX

GRILLE DE CANIVEAU PVC 0,50 M



Pour passage léger (piscine).
classe A15.

Code	Réf	Coloris	Longueur (m)	Largeur (mm)
0156257	UGR77PS	sable	0,5	130
0156258	UGR77PB	blanc	0,5	130

CANIVEAU HAUT AVEC FEUILLURE 1M



En polypropylène gris classe B125.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
0156251	CAN177	1	130

FONDS NAISSANCE EXTREMITE OU LATERAL PVC GRIS



Pour caniveau CAN 177.

Code	Réf	Ø (mm)
0156252	UNAT177	100
0156253	UNAV177	110

CANIVEAU PVC BAS 0,5M



Peut recevoir fond/naissance extrémité ou latéral Ø 40 mm
classe B125.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
0156254	CAB773	0,5	130

CANIVEAU BAS EN PVC AVEC SIPHON 0,50 M



Avec siphon Ø 40/50.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
0156256	CABS773	0,5	130

FONDS NAISSANCE EXTREMITE OU LATERAL DPR



Pour caniveau largeur 130 mm.

Code	Réf	Ø (mm)
0156260	UNAT178	100
0156261	UNAV178	110

FONDS / NAISSANCE EXTREMITE OU LATERAL DIAM 40 CM



Code	Réf	Ø (mm)
0156255	UNAH773	40

CANIVEAU POLYPROPYLENE + GRILLE ACIER 1M



Extrémité ou latéral diamètre 100 mm (réf. 0156260) ou 110 mm (réf. 0156261).
classe A15.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
0156259	DRP178	1	130

CANIVEAU BAS EN PVC AVEC GRILLE INVISIBLE PIET/ VEH LEGER 0,5 M



Utilisé aux abords des piscines classe A15.

Code	Réf	Longueur (m)	Largeur (mm)
10528070	CAB510AFR	0,5	130

ELEMENT ET ACCESSOIRE EVACUATION PLUVIALE

REGARD DE BRANCHEMENT POUR EAUX PLUVIALES 25 X 25 X 25CM DIAM 100CM



Branchement pour eaux pluviales
Ø : 100 mm.


Code	Réf	Dimensions (cm)
0156232	RPCT	25 x 25 x 25

REHAUSSE POUR REGARD




Code	Réf	Dimensions (cm)
0156235	URERPCT	25 x 25 x 12,5

COUVERCLE POUR REGARD GRIS



Code	Réf	Dimensions (cm)
0156233	UCORPCT	25 x 25

* Référence en stock

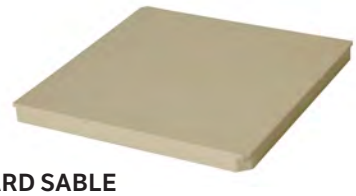

COUVERCLE POUR REGARD SABLE

Code	Réf	Dimensions (cm)
0156234	UCORPCTS	25 x 25



REGARD DE BRANCHEMENT POUR EAUX PLUVIALES 30 X 30 X 30CM DIAM 100-125CM

Branchement pour eaux pluviales
Ø : 100 - 125 mm.

Code	Réf	Dimensions (cm)
0156236	RETX	30 x 30 x 30



REHAUSSE A CLIPSER POUR REGARD

Code	Réf	Dimensions (cm)
0156239	URERETX	30 x 30 x 15



COUVERCLE A CLIPSER POUR REGARD GRIS

Code	Réf	Dimensions (cm)
0156237	UCORETX	30 x 30



COUVERCLE A CLIPSER POUR REGARD SABLE

Code	Réf	Dimensions (cm)
0156238	UCORETXS	30 x 30



REGARD DE BRANCHEMENT POUR EAUX PLUVIALES 40 X 40 X 40 CM

Branchement pour eaux pluviales
emboîture femelle sur les 4 faces diam. 100 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250 mm.

Code	Réf	Dimensions (cm)
0156240	RE4	40x40x40



TAMPON PIETON POUR REGARD

Code	Réf	Dimensions (cm)
0156242	UTRE4P	38 x 38 x 4



TAMPON RENFORCE POUR REGARD

Code	Réf	Dimensions (cm)
0156241	UTRE4	38 x 38 x 4



GRILLE PIETON PVC POUR REGARD

Code	Réf	Dimensions (cm)
0156244	UGRE4P	38 x 38



GRILLE RENFORCEE POUR REGARD

Code	Réf	Dimensions (cm)
0156243	UGRE4	38 x 38





SIPHON DE COUR VERTICAL

A emboiture incorporée sortie verticale.

Code	Réf	Dimensions (mm)	Coloris	Ø sortie (mm)
0156245	SC456G	150 x 150	gris	40/50/63
0156246	SC456S	150 x 150	sable	40/50/63
0156247	SC089G	200 x 200	gris	80/90
0156248	SC089S	200 x 200	sable	80/90
0156249	SC891G	250 x 250	gris	80/90/100
0156250	SC891S	250 x 250	sable	80/90/100

* Référence en stock

VANNE BOISSEAU SPERIQUE



VANNE A SPHERE FEMELLE/ FEMELLE POIGNEE PLATE "SMART"

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10000975*	29200	1/4
10001594*	19201	3/8
10000977*	19202	1/2
10000978*	19203	3/4
10000979*	19204	1
10000980*	19205	1 1/4
10000981*	19206	1 1/2
10000982*	19207	2



ROB. BOIS. SPHERIQUE FF PN 30 ACS 3/4"

Corps en laiton CW617N selon NF EN 12165
pression maximale de travail : PN 30-25
température de service : de -10°C à 110°C
extrémités taraudées selon NF EN ISO 228-1
presse étoupe avec garniture PTFE
poignée en acier plastifiée de couleur rouge
système antigel
attestation de conformité sanitaire A.C.S N° 14 ACC LY 644
vanne à fermeture rapide, on/off, quart de tour.

Code	Réf
10527663	VS050004



VANNE A SPHERE DEUX PIECES INOX AISI 316 1/2"

Vanne à sphère F/F
fabriqué en acier inoxydable CF8M (AISI 316)
pression maximale de travail : PN 63
température de service : de -20°C 0 180°C
extrémités taraudées selon norme NF EN 10226-1 et ISO7-1
système de verrouillage
poignée en Inox AISI304 recouverte de PVC bleu
convient pour le transport d'eau, air comprimé, huile et gaz.

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10527656	IVB20063	1/2



VANNE A SPHERE MALE/FEMELLE POIGNEE PLATE "SMART"

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001596*	19211	3/8
10000991*	19212	1/2
10000992*	19213	3/4
10000993*	19214	1
10000994*	19215	1 1/4
10000995*	19216	1 1/2
10000996*	19217	2



VANNE A SPHERE MALE/MALE POIGNEE PLATE "SMART"

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001598*	19221	3/8
10001002*	19222	1/2
10001003*	19223	3/4
10001004*	19224	1



Jusqu'à épuisement des stocks

VANNE A SPHERE OT58 CHROME FEMELLE/FEMELLE PLATE+PURGE "ADVANCE"

Corps, sphère et manchon en laiton matricé
passage intégral – température maximum 120°C
sièges PTFE-O-ring EPDM
poignée et écrou en acier chromé
étanchéité par technologie double joint o-ring
axe chromé boulonné
filetage ISO228 – marquage n° de lot et date de fabrication.

Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10000987*	29263	1/2
10000988*	29264	3/4
10000989*	29265	1



VANNE A SPHERE FEMELLE/FEMELLE PAPILLON "SMART"

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001595*	19231	3/8
10000984*	19232	1/2
10000985*	19233	3/4
10000986*	19234	1



VANNE A SPHERE MALE/FEMELLE PAPILLON "SMART"

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001597*	19241	3/8
10000998*	19242	1/2
10000999*	19243	3/4
10001000*	19244	1

* Référence en stock



VANNE A SPHERE MALE/MALE PAPILLON "SMART"

Vanne en laiton matricé, nickelé sur les surfaces extérieures
- conçue, fabriquée et contrôlée selon la norme européenne EN 13828
- passage standard
- étanchéité par double joint torique EPDM
- axe inéjectable
- embouts taraudés BSPP (gaz) selon norme ISO 228-1
- portée plane pour réaliser une étanchéité par joint plat
- poignée réversible avec indication du sens
- étanchéité testée à 100% en usine
- température : -10°C/+120°C
- marquage et traçabilité (date de fabrication, PN, taille, ACS).

Conforme à la norme EN13828. Conforme à la norme ISO 228-1

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10001599*	19251	3/8
10001006*	19252	1/2
10001007*	19253	3/4
10001008*	19254	1



ROBINET DE COMPTEUR A PURGE INVERSEE MALE 20/27 ECROU 20/27

Points forts :
- étanchéité à l'axe par presse-étoupe PTFE
- trou de plombage sur l'écrou

traçabilité :
- marquages corps : date de fabrication, logo AIRAGA.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø mâle (mm)	Ecrou prisonnier (mm)
0114625	639055	20/27	20/27



ROBINET DE COMPTEUR A PURGE MALE 20/27 ECROU 20/27

Points forts :
- étanchéité à l'axe par presse-étoupe PTFE
- trou de plombage sur l'écrou

traçabilité :
- marquages corps : date de fabrication, logo AIRAGA.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø mâle (mm)	Ecrou prisonnier (mm)
0197349	643055	20/27	20/27



ROBINET DE COMPTEUR PE 25 ECROU 20/27

Points forts :
- étanchéité à l'axe par presse-étoupe PTFE
- trou de plombage sur l'écrou

traçabilité :
- marquages corps : date de fabrication, logo AIRAGA.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø tube (mm)	Ecrou prisonnier (mm)
9118002	654525	25	20/27



VANNE A OPERCULE LAITON ACS 1"

Vanne opercule F/F
corps, chapeau et opercule en laiton selon NF EN 12165
pression maximale de service : PN 16
température de service : -10°C à 80°C
extrémités taraudées selon norme NF EN ISO 228-1
attestation de conformité sanitaire A.C.S. N° 14 ACC NY 356
montage horizontal, vertical ou oblique
test de pression individuel – bidirectionnel.

Code	Réf	Dimensions (pouce)
10527664	VS150005	1

ROBINET D'ARRET ET DE PUISAGES



ROBINET D'ARROSAGE A SPHERE

Poignée plate.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø d'entrée (mm)	Ø nez (mm)
9118017	15-20	20/27	26/34



ROBINET D'ARROSAGE A SPHERE

Presse étoupe
poignée plate.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø d'entrée (mm)	Ø nez (mm)
0114524	15-15-20	15/21	20/27
9118018	15-20-20	20/27	20/27



ROBINET D'ARROSAGE A MANETTE PAPILLON

Étanchéité à l'axe par presse-étoupe PTFE
raccord au nez avec brise jet incorporé
manette papillon aluminium rouge
corps et sphère laiton titré CW617N.

Code	Réf	Ø (mm)	Ø nez (mm)
0197353	696145	15/21	20/27
0197354	696155	20/27	20/27



ROBINET D'ARROSAGE A POTENCE LAITON BROSSE

Code	Réf	Ø d'entrée (mm)	Ø (mm)	Ø nez (mm)
9118019	16-15-20	15/21	15/21	20/27
9118021	16-20-20	20/27	20/27	20/27
0114523	16-20-26	20/27	20/27	26/34



ROBINET D'ARROSAGE A POTENCE LAITON

Étanchéité à l'axe par presse-étoupe PTFE
raccord au nez avec brise jet incorporé.

Code	Réf	Ø (mm)
0197351	1345045	15/21
0197352	1345055	20/27



ROBINET DE WC EQUERRE LAITON 3/8

Mâle - femelle
presse-étoupe.

Code	Réf
0114266	1340003

* Référence en stock



sferaco

ROBINET DE WC EQUERRE CHROME 3/8

Mâle - femelle
presse-étoupe.

Code	Réf
0114267	1341003



sferaco

ROBINET DE WC EQUERRE 1/4 DE TOUR CHROME 3/8

Code	Réf
9118006	689003



sferaco

ROBINET DE WC DROIT 1/4 TOUR 3/8

Laiton chromé.

Code	Réf
0114273	679003

ACCESSOIRE DE MACHINE A LAVER



sferaco

SIPHON DE MACHINE A LAVER SORTIE HORIZONTALE PVC 40

Tube PVC Ø 40.

Code	Réf
9117106	1370001



sferaco

SIPHON DE MACHINE A LAVER SORTIE VERTICALE PVC 40

Code	Réf
0197357	1370002



sferaco

ENTONNOIR PVC POUR SIPHON M.A.L 40

Pour MAL ou lave-vaisselle.

Code	Réf
9117109	1370003



somatherm

ROBINET MACHINE A LAVER CHROME ORIENTABLE 15/21

Finition : chromé.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø d'entrée (mm)	Ø sortie (mm)
0159349	35-30R	15/21	20/27



somatherm

ROBINET MACHINE A LAVER DOUBLE EN Y CHROME 15/20

Finition : chromé
double mâle 20/27.

Code	Réf
0114655	1643-15



somatherm

ROBINET DE MACHINE A LAVER DOUBLE CHROME 15/21

Finition chromé
sortie double mâle 20/27
verticale.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf
9117094	1543-15

CLAPETS, FILTRES ET ANTI-BELIER



sferaco

CLAPET DE NON RETOUR A BATTANT

Utilisation :
- réseaux d'adduction et de distribution d'eau
simple battant
siège métal
raccordement : femelle

Code	Réf	Ø (mm)	Pression Nominal (bar)
0114228	321003	12/17	16
0114229	321004	15/21	16
0114230	321005	20/27	16
0114231	321006	26/34	16
0114232	321007	33/42	16
0114233	321008	40/49	16
0114234	321009	50/60	16
0114235	301010	66/76	10
0114236	301011	80/90	10



sferaco

CLAPET DE NON RETOUR TOUTES POSITIONS

Obturateur nylon
étanchéité en ligne par joint NBR
femelle - femelle.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)	Pression Nominal (bar)
0114708	306003	12/17	16
0114709	306004	15/21	16
0114710	306005	20/27	16
0114711	306006	26/34	16
0114712	306007	33/42	10
0114713	306008	40/49	10
0114714	306009	50/60	10

* Référence en stock



Virollet

CLAPET DE RETENUE RESSORT ACS 11/4"

Clapet de retenue F/F
corps, écrou, disque et guide en laiton selon NF EN 12165
pression maximale de travail : PN 16-10-8
température de service : de 10°C à 80°C
extrémités taraudées selon NF EN ISO 228-1
attestation de conformité sanitaire A.C.S N° 14 ACC LY 355
montage horizontal, vertical ou oblique
test de pression individuel
étanchéité absolue
design unidirectionnel.

Code	Réf
10527665	VS130006



sferaco

FILTRE A TAMIS LAITON FEMELLE

Code	Réf	Ø (mm)
0114237	206004	15/21
0114238	206005	20/27
0114239	206006	26/34
0114240	206007	33/42
0114241	206008	40/49



WATTS INDUSTRIES

FILTRES A TAMIS POUR DISCONNECTEUR BA

Corps laiton, tamis acier inox
robinet de rinçage 1/4 (8 x 13) laiton PN 16.

Code	Réf	Ø (mm)
0198677	2231190	15/21
0198678	2231290	20/27
0198679	2231390	26/34



DELABIE

ANTI BELIER ADLACTION

Anti-belier à ressort inox et piston, laiton brut
absorbe les moindres variations de pression et les coups de bélier jusqu'à 20 bar
garantie 10 ans.

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur (mm)
0016691	23020	F3/4	92

CONTROLE ET PROTECTION DE L'EAU



WATTS INDUSTRIES

ANTI-SIPHON H.A. LAITON MF 20/27

Pour tuyau d'arrosage, dispositif anti-siphon
s'intercale sur tout robinet de puisage et d'arrosage entre le flexible (ou le tube souple) et le nez du robinet
dispositif inviolable par vis brisée
répond aux dispositions du règlement sanitaire
température maxi : 60°C
pression maxi : 10 bar.

Code	Réf
0198680	2220510S



WATTS INDUSTRIES

ANTI-SIPHON H.D. LAITON CHROME MF 15/21

Dispositif anti-siphon, permet d'assurer une disconnexion entre les flexibles de douche (douchette) et les robinets mélangeurs
recommandé dès qu'il y a risque d'immersion d'un tube souple, pour être en conformité avec le règlement sanitaire
pour montage après robinets mélangeurs
sans pression continue
température maxi : 60°C
pression maxi. : 10 bar.

Code	Réf
0198681	2220500S



sferaco

CLAPET ANTIPOLLUTION TYPE EA MF 20/27

Modèle court longueur 58 mm
utilisation : protection des réseaux d'eau potable
conception suivant la norme EN 13959
faible perte de charge.

Norme NF Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø écrou (mm)	Ø raccord (mm)
0013963	342055	20/27	20/27



sferaco

CLAPET ANTIPOLLUTION TYPE EA MF MODELE LONG

Utilisation : protection des réseaux d'eau potable
faible perte de charge
conception selon la norme EN 13959.

Norme NF Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø écrou (mm)	Ø raccord (mm)
0013964	340055	20/27	20/27
0197343	340066	26/34	26/34
0197344	340077	33/42	33/42



sferaco

CLAPET ANTI POLLUTION FEMELLE - FEMELLE

Toutes positions
purge en amont et aval 1/4
joint FKM
obturateur acier inox ASTMA 182 F304.

Code	Réf	Ø (pouce)	PN
0114639	315003	12/17	25
0114640	315004	15/21	25
0114641	315005	20/27	25
0114642	315006	26/34	25
0114643	315007	33/42	18
0114644	315008	40/49	18
0197342	315009	50/60	18



WATTS INDUSTRIES

CLAPET CASSE-VIDE 288 FF 15/21

Clapet casse-vide pour la protection antipollution, type de protection D.A. spécialement conçu pour l'alimentation en surverse
fluide vertical montant, en cas de chute de pression le 288 empêche l'eau d'être réaspirée dans le réseau d'eau potable une présence d'air s'ouvre à l'amont du tuyau (ou du flexible) immergé
limites d'utilisation : 70°C à 8 bar
existe en chromé.

Code	Réf	Ø (mm)	Finition
0198682	2220522	15/21	laiton
0198683	2220524	20/27	laiton

* Référence en stock



somatherm

BAGUE D'INVIOLABILITE POUR COMPTEUR

Code	Réf	Ø écrou (mm)	Ø mâle (mm)
0114619	3140 S	20/27	15/21
0114620	3141 S	26/34	20/27





somatherm

COMPTEUR JET UNIQUE SJ PLUS DN

Compteur divisionnaire à jet unique pour eau chaude.
- Compact pour une installation facile et rapide dans un endroit restreint ou sur une conduite existante pour ajouter un système de comptage
lecture directe sur 8 rouleaux numérotés (5 rouleaux noirs pour les m3 et 3 rouleaux rouges + 1 aiguille pour les dizièmes de litre). - Cadran sec anti-condensation pour une meilleure durabilité dans le temps et orientable à 360° pour une lecture facilité. - Transmission magnétique pour une parfaite étanchéité entre la turbine et le mécanisme. - Filtre à l'entrée pour protéger le compteur des impuretés présentes dans le réseau. - Pré-équipé pour le montage d'un capteur d'impulsion (réf. 1450-05) pour la lecture à distance. - Classe de température maxi. 90°C.

Code	Réf	Calibre	Type d'eaux
10541367	104510510	20	froide
10541368	104510507	15	froide
10541369	104510511	20	chaude
10541370	104510508	15	froide



somatherm

COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU FROIDE A JET UNIQUE

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Calibre	Ø (mm)
9115100	104510507	15	20/27
0114602	104510510	20	26/34



somatherm

COMPTEUR DIVISIONNAIRE EAU CHAUDE A JET UNIQUE

Code	Réf	Calibre	Ø (mm)
9115101	104510508	15	20/27
0114603	104510511	20	26/34



somatherm

TUBE D'ATTENTE POUR COMPTEUR EF / EC

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0114616	2140	20/27	110
0114617	2141	20/27	170



somatherm

TUBE D'ATTENTE LAITON CPTEUR 110MM 20/27

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
0114618	1140	20/27	110



somatherm

RACCORD DE COMPTEUR PLOMBABLE MF

Code	Réf	Ø (mm)	Ø Ecrou prisonnier (pouce)
0114611	197-15-20	15/21	20/27
0114612	197-20-20	20/27	20/27
0114613	197-20-26	20/27	26/34
0114614	197-26-33	26/34	33/42
0114615	197-33-40	33/42	40/49



WATTS INDUSTRIES

DISCONNECTEUR CA COMPACT FF

Disconnecteur hydraulique à zone de pression réduite non contrôlable type CA-a pour installations domestiques de chauffage d'une puissance inférieure à 70 kW, distribution automatique de boissons
température maxi. : 65°C
pression maxi. : 10 bar
Agréments : NF EN 14367.

Code	Réf	Ø (mm)
0198675	2230115	15/21
0198676	2230215	20/27



Virollet

RED.PRESSION A PISTON PN25 3/4"

PN 25
filetage selon norme ISO 228/1
température maxi 80°C
siége en acier inoxydable AISI 303
régulation de 0,5 à 6 bars
préréglé à 3 bars.

Code	Réf
10527666	RP143004



WATTS INDUSTRIES

REDUCTEUR REDUBLOC F 3/4" ECROU TOURNANT M 3/4" / F 1/2"

Appareil monobloc destiné au raccordement en eau combinant 3 fonctions en 1 appareil :
- 1. vanne d'isolement
- 2. réducteur de pression
- 3. clapet anti-retour contrôlable agréé NF
grande simplicité de montage
respect des normes
poids et encombrement réduits
3 fois moins de temps à installer
réducteur de pression pré-réglé 3 bar
le tarage peut être ajusté entre 1,5 et 4 bar.

Code	Réf
0198674	2282900

* Référence en stock



REDUCTEUR DE PRESSION PRECISIO FF

Pression amont maxi. : 25 bar
réglable : de 1,5 à 5,5 bar
livré pré-réglé à 3 bar
température maxi. : 80°C
2 prises latérales pour manomètre en F 1/4 (8 x 13)
montage toutes positions.

Code	Réf	Ø (mm)
0198672	2286200	20/27
0198673	2286216	multi-fileté 20/27 - 15/21



REDUCTEUR DE PRESSION PRECISIO M2 FF

Pression amont maxi. : 25 bar
réglable : de 1,5 à 5,5 bar
livré pré-réglé à 3 bar.
température maxi. : 80°C.
2 prises latérales pour manomètre en F 1/4 (8 x 13)
montage toutes positions.

Code	Réf	Ø (mm)
0198670	2286300	20/27
0198671	2286315	multi-fileté 20/27 - 15/21



REGULATEUR DE PRESSION REGLEAU A MEMBRANE

Température maxi : 70°C
pression amont maxi : jusqu'à 20 bar
réglable : de 1,5 à 5,5 bar
livré pré-réglé à 3 bar
débit : jusqu'à 40 m³/heure
montage toutes positions, pour eau chaude ou froide
siège acier inox, corps bronze.

Code	Réf	Ø (mm)
0198687	2228602	26/34
0198688	2228603	33/42
0198689	2228604	40/49
0198690	2228605	50/60

APPLIQUE ET ACCESSOIRE



APPLIQUE NUE CHROME 1/2

Code	Réf	Ø (mm)
0114250	1312004	1/2



APPLIQUE MURALE LAITON CHROME AVEC ECROU

Code	Réf	Ø (mm)
0114252	1311412	1/2 - 12
0114253	1311414	1/2 - 14



APPLIQUE LAITON A/ECROU 1/2-14

Code	Réf	Ø (mm)
0114251	1314414	1/2 - 14

VANNE FONTE ET PAPILLON



VANNE PAPILLON DUCTILE EPDM DN 80 3" VF/910

Pression de travail PN 16
température de service : de -10°C à + 120°C
montage avec brides PN 10/16
revêtement extérieur "EPOXY", 250µm
embase ISO 5211 pour le montage d'actionneur
vanne de régulation
axe en une seule pièce
pas de crochet pour raccorder le disque et l'axe
ne nécessite pas de joint pour un montage entre brides
col allongé pour une meilleur isolation thermique
design bidirectionnel.

Code	Réf
10527662	VF910080

FLEXIBLE EAU CHAUDE, EAU FROIDE



FLEXIBLE SANITAIRE PRESSION TRESSE INOX FF

Diamètre intérieur 8 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0198691	101079	150	15/17
0198692	99012	300	15/21
0198693	101088	1000	15/21



FLEXIBLE SANITAIRE PRESSION TRESSE INOX MF

Diamètre intérieur 8 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0198694	99041	300	15/17
0198695	99051	300	15/21
0198696	101105	1000	15/21



FLEXIBLE SANITAIRE PRESSION TRESSE INOX FF PN 13

Diamètre intérieur 13 mm
la référence 0198701 diamètre intérieur 19 mm.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)
0198697	101130	300	15/21
0198698	101131	500	15/21
0198699	101134	1000	15/21
0198700	101138	500	20/27
0198701	101141	800	20/27
0139563	101142	1000	20/27

* Référence en stock

JOINTS

JOINT FIBRE SIRIUS®



Fibre vulcanisée pour eau froide sanitaire
épaisseur : 1,5 mm
T° maxi 70 °C
T° mini -30 °C
pression maxi d'utilisation : 10 bar.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
0014044	430029	12/17	100
0014046	431026	15/21	100
0014047	432023	20/27	100
0014048	1016024	26/34	100
0014049	1017021	33/42	50
0014050	1018028	40/49	50
0014051	1019025	50/60	25



JOINT FIBRE STANDARD ACS (COFFRET DE 760)

Fibre vulcanisée pour eau froide sanitaire
excellente résistance à la compression
excellente résistance à la friction
bonne résistance au vieillissement
bonne résistance à la corrosion
insensibilité à l'action des huiles et des graisses, des essences, des cires et des solvants
températures limites d'utilisation : - 30°C / 70°C
pression : 10 bars
760 Joints fibre pour raccord
3/8" (120)- 1/2" (330) - 5/8" (70) - 3/4" (90) - 1" (30) 1"1/4 (80) - 1"1/2 (40).
agrément ACS.

Code	Réf	Type	Boîte (pièces)
10534108*	109900	Standard	760

JOINT FIBRE SIRIUS® POUR TETE DE ROBINET



Épaisseur : 1 mm
utilisation : eau froide sanitaire
T° maxi 70 °C
T° mini -30 °C
pression maxi d'utilisation : 10 bar.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Dimensions (mm)	Sachet (pièces)
0014004	1130119	16 x 20	10
0014005	1131116	17 x 20	10
0014007	1145113	19 x 23	5
0014008	1135114	21 x 24	5
0014009	1142112	21 x 25	5

JOINT CNK POUR RACCORD



Épaisseur : 2 mm
utilisation : chauffage, gaz, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs
T° maxi 350 °C
T° mini -169 °C
pression maxi d'utilisation : 100 bar.

Conforme aux normes et agréments : Gaz de France (gaz), DVGW 9701 E 609 (gaz ind

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
0014011	1220032	15/21	100
0014012	1220056	20/27	50
0014013	1220063	20/27 - douille à épaulement	50
0014014	1220087	26/34	25
0014015	1220193	26/34 - douille à épaulement	25
0014017	1220124	5 bec	25



JOINT CNK BLEU (COFFRET DE 245)

Pour eau, oxygène, hydrocarbures, milieux alcalins non agressifs, installation solaire, compatible glycol
fibre aramide Kevlar + liant élastomère nitrile
bon serrage mécanique
bonne étanchéité dans le temps et bon comportement élastique
température limite d'utilisation : -195°C/350°C (en continu : 250°C)
température vapeur : 200°C
pression max. : 100 bar
densité : 1,80g/m3
compressibilité/reprise élastique ASTM F 36 J : 8%/55%
perméabilité au gaz DIN3535 : 0,05mg/s.m
composition de 245 Joints CNK®:
3/8" (50) - 1/2" (80) - 5/8" (20) - 3/4" (30) - douille à épaulement 3/4" (16) - douille à épaulement 1" (12) - 1" (12) - 1"1/4 (15) - 1"1/2 (10).

Code	Réf	Type	Boîte (pièces)
10534109*	122900	CNK	245

JOINT CSC POUR RACCORD



Épaisseur 2 mm
utilisation : chauffage, air, huile, fuel
T° maxi 180°C
T° mini -150°C
pression maxi d'utilisation : 40 bar.

Code	Réf	Dimensions (mm)	Ø (pouce)	Boîte (pièces)
0014019	8550033	9 x 14,5	38	100
0014020	8550040	12 x 18	12	100
0014022	8550064	16 x 24	34	100
0014023	8550088	22 x 30	1	75



JOINT SIRIUS CAOUTCHOUC EPDM ACS (COFFRET DE 490)

Pour eau chaude et froide sanitaire
caoutchouc souple pour usage général
bonne élasticité et résistance au froid
température maxi: 120°C
température mini: -25°C
composition de 490 Joints SIRIUS® EPDM : 3/8" (100) - 1/2" (160) - 5/8" (40) - 3/4" (90) - 1" (40) - 26,5x30x2 épaulement (15) - 1"1/4 (30) - 1"1/2 (15)
Agrément ACS.

Code	Réf	Boîte (pièces)
10534110*	179900	490

JOINT CAOUTCHOUC SIRGAZ®



Homologué gaz
utilisation : gaz, huiles minérales chaudes, graisses, fuel, acides non-oxydants
T° maxi 120 °C
T° mini -20 °C.

Homologation gaz.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
0014034	1711028	12/17	100
0014036	1712025	15/21	100
0014037	1714029	20/27	100
0014038	1716023	26/34	100
0014039	1717020	33/42	50
0014040	1718027	40/49	50
0014042	1719024	50/60	25



JOINT TORIQUE PM ACS (COFFRET DE 230)

Pour eau, huile minérales et lubrifiants
tenue satisfaisante à l'usure par abrasion
température limite d'utilisation : -20°C à 90°C
densité : 1,3g/cm3
dureté shore A : 70 (+/-5)
allongement à la rupture : 380%
charge à la rupture : 15N/mm²
résistance au déchirement : 57N/mm²
composition de 230 Joints toriques PM : n°4 (35) - n°5 (35) - n°5A (35) - n°6 (35) - n°6A (20) - n°7 (20) - n°8 (20) - n°9 (10) - n°10 (10) - n°11 (10)
Agrément ACS.

Code	Réf	Boîte (pièces)
10534111*	189900	230

* Référence en stock



JOINT TORIQUE

Caoutchouc nitrile
Utilisation : eau, huiles minérales, lubrifiants
dureté shore A : 70
T° maxi 90 °C
T° mini -20°C
sachet de 20.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Type	Ø int Tore Ø ext (mm)
0013983	1813043	n° 4	4,9 - 1,9 - 8,7
0013985	1814040	n° 5	5,7 - 1,9 - 9,5
0013986	1816044	n° 6	7,2 - 1,9 - 11
0013987	1818048	n° 7	8,9 - 1,9 - 12,7
0013988	1819045	n° 8	8,9 - 2,7 - 14,3
0013989	1820041	n° 9	10,5 - 2,7 - 15,9
0013990	1821048	n° 10	12,1 - 2,7 - 17,5
0013991	1822045	n° 11	13,6 - 2,7 - 19
0013992	1823042	n° 12	15,1 - 2,7 - 20,5
0013993	1824049	n° 13	16,9 - 2,7 - 22,3
0013994	1825046	n° 14	18,4 - 2,7 - 23,8



JOINT TORIQUE GM ACS (COFFRET DE 255)

Pour eau, huile minérales et lubrifiants
tenue satisfaisante à l'usure par abrasion
température limite d'utilisation : -20°C à 90°C
densité : 1,3g/cm3
dureté shore A : 70 (+/-5)
allongement à la rupture : 380%
charge à la rupture : 15N/mm²
résistance au déchirement : 57N/mm²
composition de 255 Joints toriques GM : n°12 (60) - n°13 (60) - n°14 (25) - n°15 (15) - n°16 (15) -n°17 (10) - n°18 (10) - n°19 (10) - n°20 (10) - n°21 (10) - n°22 (10) - n°23 (10) - n°24 (10)
Agrément ACS.

Code	Réf
10534112*	199900




JOINT TEFLON® POUR RACCORD

PTFE pour tous fluides
Épaisseur : 2 mm
T° maxi 250 °C
T° mini -55 °C
pression maxi d'utilisation : 100 bar.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
0014027	2384047	15/21	50
0014029	2384061	20/27	50




CLAPET PLEIN NEOPAN® EPDM

Utilisation : eau froid sanitaire, air, acides non-oxydants, ozone
dureté shore A : 85 (+/- 5)
T° maxi 125 °C
T° mini -40 °C
Vapeur (eau, air) 125 °C
sachet de 25.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Ø x ép (mm)	Type
0013904	5010035	10 x 5	n° 4
0013919	5415038	10,6 x 5	chaffoteaux
0013922	5412037	11 x 5	Porcher
0013925	5011032	12 x 5	n° 5
0013930	5416035	12,4 x 5	Chaffoteaux
0013934	5413034	13 x 6	Porcher
0013938	5012039	14 x 7	n° 6
0013940	5014033	16 x 7	n° 8
0013959	5414031	16 x 4	Dimpre
0013960	5013036	15 x 7	n° 7
0013961	5015030	17 x 7	n° 10



CLAPET PERCE NEOPAN® EPDM

Utilisation : eau froid sanitaire, air, acides non-oxydants, ozone
dureté shore A : 85 (+/- 5)
T° maxi 125 °C
T° mini -40 °C
Vapeur (eau, air) 125 °C
sachet de 25.

Titulaire de l'ACS.

Code	Réf	Type	Ø int x Ø ext x ép (mm)
0013962	5511037	n° 5	4 x 12 x 5
0013967	5910038	Chaffoteaux	4 x 13 x 3
0013968	5912032	ELM	5 x 13 x 3
0013970	5914036	-	4 x 14 x 4
0013971	5512034	n° 6	4 x 14 x 5
0013972	5513031	n° 7	4 x 15 x 5
0013974	5514038	n° 8	4 x 16 x 5
0013978	5515035	n° 10	4 x 17 x 5

ETANCHEITE ET PROTECTION



RESINE D'ETANCHEITE POUR RACCORD FILETE FILETFIX III

pour raccords filetés au contact des gaz de ville, des gaz naturels, des gaz pétroles liquéfiés, de l'eau chaude, de l'air, et des produits pétroliers
ne pas utiliser sur des circuits d'oxygène pur ou de vapeur, ni sur les plastiques
application aisée
polymérisation rapide
haute tenue en température et en pression
résiste aux vibrations, à la corrosion et à la plupart des solvants
repositionnable avant séchage.

Conforme au cahier des charges GDF, à la norme européennne EN 751-1 Classe H. Ag

Code	Réf	Contenance
0118097*	262600	60 ml



RESINE D'ETANCHEITE GEBETANCHE GAZ 75ML

Résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques sur les canalisations transportant gaz et air comprimé
s'utilise sans filasse
convient pour le butane, propane, gaz naturel, gaz de ville...
ne pas utiliser sur conduite d'oxygène
tenue à la température : de -30° C à + 110° C
remise en pression à 20° C : 4 bars = 15 minutes / 30 bars = 2 heures
convient sur acier, fonte, métaux jaunes et alliages de cuivre (bronze et laiton)
démontable sans chauffer sur des raccords de 1/2"
remise en pression immédiate jusque 3 bars
flacon accordéon 75 ml.

Certifié NF RAC-GAZ attribué par CERTIGAZ Conforme à la norme EN 751-1 classe H

Code	Réf	Contenance
0004950	114609	75 ml

* Référence en stock




RESINE D'ETANCHEITE GEBETANCHE EAU POTALE RT1

Résine d'étanchéité anaérobie au PTFE
assurant l'étanchéité des raccords filetés métalliques coniques ou cylindriques.
étanchéité des circuits d'eau chaude ou d'eau froide sanitaire, de vapeur d'eau et d'air comprimée.
s'utilise seul sans ajout de filasse ou de fil d'étanchéité.
formule démontable avec les outils conventionnels
aspect : gel liquide
couleur : blanc/crème.

Code	Réf	Contenance
10538011	114671	75 ml
10538012	114800	50 ml



RESINE D'ETANCHEITE GEBETANCHE CHAUFFAGE 75ML

Résine d'étanchéité anaérobie au PTFE
assurant l'étanchéité des raccords filetés métalliques coniques ou cylindriques
étanchéité des circuits de chauffage central (eau froide, eau chaude, eau glycolée, eau additivée)
étanchéité des hydrocarbures de chauffage (fuel, mazout...)
étanchéité des circuits d'air comprimé, de vapeur d'eau...
jeu maximal admissible au Ø : 0,25 mm
Ø maximal des raccords : 2"
résistance en température : de -30°C à 110°C, 120°C en pointe
température minimale de mise en oeuvre : 10°C
flacon accordéon de 75 ml.

Conforme à la norme EN 751-1 Classe H.

Code	Réf	Contenance
0115899	114607	75 ml



RESINE D'ETANCHEITE GEBETANCHE HYDROCARBURES 75ML

Résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques sur les canalisations transportant des hydrocarbures : mazout, fuel, essence, huiles de solvants et produits chimiques (trichloréthylène, acétate d'éthyle, alcools)
compatible sur raccords en laiton, acier galvarisé, zingué - phosphaté et acier inoxydable
Ø max des raccords : 2"
remise en pression à 20° C
2 bars = 15 min, 8 bars = 2 heures, 30 bars = 6 heures
tenue à la température : de -55° C à +150° C
flacon accordéon 75 ml.

Code	Réf	Contenance
0004951	114610	75 ml



RESINE D'ETANCHEITE GEBETANCHE 82 50ML

Convient pour eau chaude et froide sanitaire et chauffage
tenue en température : de -30°C à +110°C, 120°C en pointe
résistance à la pression : >200 bar
produit polyvalent : eau, gaz, hydrocarbures, air comprimé
flacon accordéon de 50 ml.

Conforme à la norme EN 751-1 classe H

Code	Réf	Contenance
1011968	814619	50 ml



TUBE ETANCHE LOCTITE 577 - 50 ML

Résistance moyenne, produit d'étanchéité des filetages métalliques à usage général
convient pour tous les métaux
étanchéité immédiate à basse pression
excellente résistance chimique
freinage des raccords évitant le desserrage induit par les vibrations et autres contraintes
facile à appliquer
polymérise sur les métaux actifs et passifs.

Conforme à la norme NSF n° 123001 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance
0205652*	2068186	50 ml



ETANCHEITE DES RACCORDS OLEOETANCHE 542 FLACON 50 ML

Pour filetages en métal uniquement
recommandé sur les raccords filets fins
assure le freinage des raccords contre le desserrage à cause des vibrations
utilisé dans des circuits hydrauliques et pneumatiques
dimension maximum du filetage : 3/4"
résistance au démontage : moyenne
résiste à l'huile, à l'essence, aux liquides hydrauliques et de refroidissement
plage de température de service : -50°C à +150°C
couple de rupture : 15 Nm.

Gaz conforme à la norme EN751-1, certificat DVGW (NG-5146 AR 0855) Conforme au cahier des charges CERUG(GdF)-MC2 AL/AP n°5758(29/12/69) sur circuit

Code	Réf	Contenance
0002753*	234422	50 ml



CORDERIES TOURNONAISES

FILASSE DE LIN POUPEE DE 200GR

Livrée en poupée de 200 gr filmée.

Code	Réf
0118262	42/0112






FILASSE DE LIN

Complément de la pâte à joint
la filasse s'utilise toujours en association avec la PATE A JOINT EAU POTABLE pour raccords à visser métalliques
se détache sans nœud
tient jusqu'à 140° C.

Code	Réf	Contenance
6616333	515030	dévidoire de 80 gr
1027113	515031	bobino de 80 gr
0004939	815099	poupée de 200 gr



FIL D'ETANCHEITE PTFE 80M

Pour l'étanchéité des raccords filetés coniques et cylindriques, métalliques et plastiques
tenue à la pression : 15 bar (eau chaude et froide sanitaire)
préconisé pour l'eau potable
bobine de 80 m.

Code	Réf
0117329	815500

* Référence en stock



FIL D'ETANCHEITE FILJOINT DEVIDOIR 100M

Fil imprégné pour l'étanchéité des raccords filetés:
étanchéité des raccords filetés métalliques et plastiques, coniques et cylindriques
utilisable sur canalisations d'eau destinée à la consommation humaine, eau chaude et froide sanitaire
dévidoir de 100 m
Conforme à la norme NF EN 751-2 classe ARP (Matériaux d'étanchéité pour raccords filetés en contact de l'eau chaude - Partie 2 : composition d'étanchéité non durcissante).

Conforme à la norme NF EN 751-2 classe ARP Agrément DVGW (Allemagne) en conformité avec la norme DIN 30660 Agrément WRAS (Angleterre) en conformité avec la norme BS 6920

Code	Réf
9117354	515100



FIBRE ETANCHE 50M

Usage général, tuyauterie filetée et produit d'étanchéité pour raccord
joint sans polymérisation, étanchéité immédiate à pression maximale
pour une étanchéité rapide, facile et fiable
dimension maximum du filetage : 4"
résistance au démontage : faible
plage de température de service : -50°C à +130°C
approbation WRC, conforme à la norme BS 6920 relative à l'eau potable : 0808533
approbation DVGW/KTW pour le gaz et l'eau potable testé selon la norme EN 751-2 Classe ARp et DIN 30660.

Conforme à la norme ANSI/NSF standard 61.

Code	Réf	Longueur (m)
1041945*	528244	50



RUBAN D'ETANCHEITE PTFE STANDARD

Pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques
densité : 0,4
tenue en température : de -260°C à + 260°C
tenue à la pression : 15 bars (eau chaude et froide sanitaire)
insensibilité aux produits chimiques, additifs et micro-organismes.

Conforme à la norme EN 751-3 classe F Conforme aux listes positives pour le contact eau potable.

Code	Réf	Dimensions
0159935	815192	12 mm x 12 m x 0,075 mm
0004955	815100	12 mm x 12 m x 0,1 mm



RUBAN D'ETANCHEITE PTFE OLIFAN HAUTE DENSITE

Tenue en température : de -260°C à +260°C
tenue à la pression : 15 bars (eau chaude et froide sanitaire)
insensibilité aux produits chimiques, additifs et micro-organismes.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270.

Code	Réf	Dimensions
0004956	815153	12 mm x 12 m x 0,1 mm



RUBAN D'ETANCHEITE PTFE OLIFAN GROS DIAMETRE

Tenue en température : de -260°C à +260°C
tenue à la pression : 15 bars (eau chaude et froide sanitaire)
insensibilité aux produits chimiques, additifs et micro-organismes
norme EN751-3 classe G.

Conforme à la norme EN 751-3. Conforme à l'agrément Technique Européen : ETA-07/0055.

Code	Réf	Dimensions
0004957	815119	19 mm x 15 m x 0,2 mm



BANDE DE PROTECTION ANTICORROSION DENSOCAL

Bande de protection anticorrosion de toutes tuyauteries métalliques et accessoires de réseaux opérant à des températures élevées
caractéristiques : nappe de fibres synthétiques enduite et imprégnée d'une masse à base de pétrolatum et de polymère de synthèse
la face externe est recouverte d'une bande en polypropylène
bande autocollante applicable à froid (de + 5 °C à + 50 °C)
coloris : rouge sombre
tenue en température : + 110 °C (+ 120 °C en pointe)
rouleau de : 10 m x 100 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285.

Code	Réf	Dimensions
0005110	818106	10 m x 100 mm



BANDE DENSO® VERTE

Bande applicable à froid pour la protection anticorrosion externe de toutes tuyauteries métalliques et accessoires de réseau
pour réseaux enterrés ou isolés
protection provisoire d'épissures de câbles
plasticité permanente
résistant contre les acides, les solutions alcalines et les solution salines
imperméable à l'eau et ou gaz
bande autocollante applicable à froid (de - 25 °C à + 40 °C)
température d'utilisation : de - 40 °C à + 40 °C.

Code	Réf	Dimensions
0005109	818101	50 mm x 10 m
0005108	818102	100 mm x 10 m



TRESSE EXTENSIBLE EN FIBRE DE VERRE PROPFEU

Pour étanchéité des portes de fours, poêles, inserts, chaudières
excellentes qualités mécaniques jusqu'à 500°C
peut être fixée à l'aide de la colle réfractaire COLLAFEU
sachet de 5 mètres.

Conforme aux normes EN 1677-1 et DIN 582.

Code	Réf	Ø (mm)
7160700	832390	4/5/6
7160701	832490	7/8
7160702	832590	9/10
7160703	832690	11/12
0007119	832790	13/14



MASTIC D'ETANCHEITE SANITAIRE FILGUM

Pour l'étanchéité des joints de bonde et des emboîtements de tuyaux
mastic souple - ne durcit pas
coloris : beige
bonne adhérence sur céramique, métal, matières plastiques, bois, verre...
tenue en température : de - 20° C à + 130° C
peut être peint
bonne résistance à l'eau chaude et froide, aux solutions alcalines et aux produits d'entretien.

Conforme aux normes EN 340 et EN 470-1.

Code	Réf	Contenance
9117325	104011	200 g
6616335	104012	500 g

* Référence en stock

LOCTITE



JOINT SILICONE BLEU LOCTITE 5926 100 ML

Produit d'étanchéité silicone flexible polyvalent
utilisable sur des pièces métalliques, plastiques et peintes
résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contraintes thermiques
pour plans de joints flexibles, surfaces usinées ou coulées, métal ou plastique
plage de température de service : -60°C à +200°C
résistance : faible
tube de 100 ml.

Code	Réf	Contenance
1041947*	2064460	100 ml

LOCTITE



JOINT SILICONE GRIS LOCTITE SI 5660 100 ML

Élastomère de silicone monocomposant acétique
réalisation des joints souples sur la plupart des matériaux
résiste aux huiles de synthèse, aux températures et aux vibrations
coloris : gris métal
tube de 100 ml.

Code	Réf	Contenance
0188272*	2064521	100 ml

GEB



PATE A JOINT SPATEX 125 ML

Pâte à joint spéciale pour hydrocarbures, solvants chlorés, acides et bases diluées
étui tube de 125 ml.

Conforme catégorie III type 3/4/5/6B, EN 14126:2003, EN 1149-5:2:2002 classe 2

Code	Réf
0159941	103720

GEB



PATE A JOINT GEBAJOINT 600 GR

Pâte d'étanchéité durcissante pour
raccords filetés en chauffage
s'utilise avec filassepot de 500 gr.

Conforme au décret n°87361 et aux normes strictes allemandes (selon VAwS)

Code	Réf
9117322	100412

GEB



PATE A JOINT GEBSOFLON 125ML

À base de PTFE
pour l'étanchéité des raccords filetés
métalliques coniques en hydraulique et pneumatique
tenue en température : de -250°C à +250°C en continu
tenue en pression : 40 bars
convient pour air comprimé, huiles, acides et bases dilués, oxygène (après détendeur).

Conforme au décret du 01/09/2004 et à la circulaire DRT 2005/08.

Code	Réf
6616305	114520



GEB

PATE A JOINT GEBATOUT 2

Pâte à joint non durcissante pour raccords filetés métalliques
s'utilise en association avec la filasse de lin pour l'étanchéité de toute partie métallique
tenue en température de pointe : 135°C
tenue en pression : 200 bars.

Conforme à la norme EN 751-2 Conforme aux normes ECOLABEL. Conforme aux normes EN 12746, EN 13520 et EN 20344 §5.10.

Code	Réf	Désignation
0159939	103981	tube de 125 ml
0004948	103960	tube de 250 gr
9117319	103982	pot de 500 gr

GEB



PATE D'ETANCHEITE FILEPLAST 100GR

Pour raccords PVC, PVCC, PP, ABS, PE et pour unions mixtes métal/plastique
s'utilise pour les circuits d'eau chaude et froide sanitaire, de chauffage, piscine, arrosage, air comprimé...
résistance chimique : acides et bases dilués, fluides de refroidissement aux glycols
tenue à la pression : 15 bar à 20°C, 2 bar à 80°C
repositionnable 1/8 de tour pendant 1 heure
mise en service immédiate jusqu'à 3 bars à 20°C
démontable, s'utilise sans filasse.
étui-tube de 100 gr.

Conforme aux listes positives pour le contact eau potable. Compatibilité eau potable selon la norme BS 6920 (WRAS 0706520).

Code	Réf
0004940	112814

LOCTITE



UNIJOINT LOCTITE 518 50 ML

Semi- flexible, produit d'étanchéité plane de résistance moyenne
pour les plans en métal actif et passif
polymérise même en présence de légères contaminations de surface
s'adapte aux irrégularités de la surface des plans et au jeu n'excédant pas 0,25 mm
consistance de type gel
étanchéité instantanée à basse pression
réduit les coûts de stockage - pas besoin de grand stockage de joints découpés
résistance aux hautes pressions après polymérisation complète
aucun joint en compression ou mal alignés
facile à automatiser
réduit les coûts de process - évite l'assemblage manuel des joints classiques seringue de 50 ml.

Conforme à la norme NSF n° 123758 catégorie P1.

Code	Réf	Contenance
0205651*	2069176	50 ml

GEB



ADHERENT POUR CORROIE PHILADELPHIE PAIN 450 GR

Adhérent pour courroies plates en pain solide jaune
redonne souplesse et élasticité pour tous types de courroies plates : cuir, toile, caoutchouc
augmentation du rendement par la suppression du glissement
réduit le patinage des courroies
à base de résine naturelle colophane
conditionnement : pain de 450 gr.

Conforme à l'édition 2 de la norme CEI 61243-3.

Code	Réf
0159932	104492

NETTOYAGE - ENTRETIEN

GEB



PATE DECAPANTE HAMPTON HP3

Gel décapant pour soudure à l'étain
sans acide ni chlorure agressif pour les matériaux et les utilisateurs
convient pour les brasages tendres des métaux courants : cuivre, bronze, laiton, étain, zinc neuf, plomb, fer, acier...

Classification FSW25 selon DIN8511, Agrément DVGW-DV0101AR2751. Conforme aux normes EN 166 et EN 170. Conforme à la norme NF EN29454-1 : 1994 = 212C.

Code	Réf	Désignation
0278074	100351	tube de 125 ml
0004954	100303	pot de 150 ml

* Référence en stock



PATE A SOUDER SHERATON CUIVRE 150GR

Pâte à souder et à étamer
contient le flux décapant et l'alliage étain/cuivre (60 % à 97 % d'étain)
brasage et étamage de l'acier et de nombreux métaux non ferreux : cuivre, laiton, bronze... sauf aluminium
température de fusion : + 240°C
préconisée pour les réseaux d'eau destinée à la consommation
pot de 150 gr.

Conforme au décret 2004.924.

Code	Réf
9117326	114820



DECAPANT SOUDURE POUR PLOMB STEARINE

Masse cireuse de saponification pour le lissage des brasures en plomberie.

Conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1

Code	Réf
0159943	819894



SEL AMMONIAC PAIN 140GR

Chlorure d'ammonium employé pour le nettoyage des pannes de fer à souder
pain de 140 gr.

Code	Réf
0159933	815998



DECAPANT TOITURE Z-FLUX 80ML

Décapant liquide formulé pour la préparation des métaux et alliages à base de zinc ou de cuivre (sauf aluminium)avant soudure à l'étain.
en décapant les surfaces en zinc (même oxydées) Z- FLUX permet un bon étalement et accrochage de la brasure
pour gouttières, toitures...
avec bouchon pinceau
contenance : 80ml.

Code	Réf
10538010	101890

PROTECTION THERMIQUE



BOUCLIER THERMIQUE 20X27CM (PACK DE 3)

Protection des revêtements contre la flamme d'un chalumeau
nappe en complexe de fibres de verre haute température recouverte d'une feuille d'aluminium
isolation thermique : 0,21 W/m.K à 800°C
température de classification égale à 1200°C
ne se déchire pas et ne se décolle pas
ne dégage pas de fumées désagréables lors de la chauffe
plaque 200 x 270 mm
pack de 3.

Classement au feu MO.

Code	Réf
0004946	861006



BOUCLIER THERMIQUE LONGUE DUREE 20X27CM

Protection, même dans un angle, des murs et des revêtements sensibles à la chaleur (plâtre, peinture, bois, tissus...) lors d'une soudure
nappe réversible en tissu de silice et fibres de verre pour l'isolation thermique
ne contient ni amiante, ni fibres céramiques
épaisseur : 11 mm
très bon isolant thermique : 0,16 W/m.K à 800 °C
2 faces utilisables (symétrie du bouclier)
souple, il se plie et reste en forme pour les soudures en angle.
ne dégage pas de fumées lors de la chauffe
dimensions : 200 x 270 mm.

Conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisé

Code	Réf
0117330	861033



PARE FLAMME XUPERTHERMIC 3P

XUPER THERMIQUE CASTOLIN SOUPLE réutilisable
destiné à la protection contre la chaleur pendant les opérations de brasage
ne dégage pas de fumée.

Code	Réf
0198946	730373X1

* Référence en stock

GRILLE ET ENTREE D'AIR



ENTREE D'AIR AUTOREGLABLE KITS UNVERSELS

Entrée d'air universelle pour haut de fenêtre
débit réglable à 30, 22 ou 15 m3/h grâce à des calibres
adaptable sur mortaise 250 x 12 mm.

Code	Réf	Coloris
0004065	1EAHF	blanc
0004066	1EAHFC	bois clair
0004067	1EAHFM	marron



GRILLE D'AERATION CLASSIQUE PLATE A FERMETURE A VISSER

Grille d'aération en polypropylène blanc
fixation prévue par vis
sans moustiquaire
cette grille n'est pas munie d'ailettes
il est donc prudent de limiter son utilisation pour l'intérieur des pièces.

Code	Réf	Dimensions hors tout (mm)
0004040	1PF200	40 x 200
0004042	1PF300	40 x 300



GRILLE D'AERATION PVC AVEC MOUSTIQUAIRE RECTANGULAIRE

Grille d'aération en polystyrène
fixation prévue par 4 vis ou par collage
coloris blanc.

Code	Réf	Type	Dimensions hors tout (mm)
9020004	1B161	150	120 x 299
9020005	1B111	100	108 x 254



GRILLE PERSIENNE ALUMINIUM CARREE

Grille aluminium persienne à visser ou à coller, avec moustiquaire.

Code	Réf	Coloris	Dimensions hors tout (mm)
0004014	1LM2020B	blanc	200 x 200
0004016	1LM2020G	gris anodisé	200 x 200
0004018	1LM2525G	gris anodisé	250 x 250



GRILLE D'AERATION PVC AVEC MOUSTIQUAIRE CARREE

Grille d'aération en polystyrène
fixation prévue par 4 vis ou par collage
coloris blanc.

Code	Réf	Dimensions (mm)	Type
9020019	1B64	122 x 122 x 15	50
9020025	1B114	154 x 154 x 15	100
0004048	1B164	179 x 179 x 15	150
0004049	1B214	201 x 201 x 15	200



GRILLE D'AERATION A COMBINAISON CARREE A SCELLER

Grille d'aération spéciale façade coloris blanc
fixation prévue par scellement
moustiquaire soudée
le système à combinaison permet d'additionner plusieurs grilles à elles même, pour augmenter la surface de ventilation.

Code	Réf	Dimensions encadrement (mm)
9020020	1M64	118 x 118
9020009	1M114	150 x 150
9020023	1M164	173 x 173
9020003	1M214	197 x 197



GRILLE D'AERATION INTERIEURE ADAPTABLE SUR TUBE PVC

Grille d'aération pour
l'intérieur coloris blanc
fixation automatique à l'intérieur du tube par trois agrafes avec moustiquaire
la mise en oeuvre est instantanée et la dépose reste possible (pour le nettoyage par exemple)
cette grille n'est pas munie d'ailettes, il est donc prudent de limiter son utilisation pour l'intérieur des pièces.

Code	Réf	Ø (mm)
0004050	1GATM80	80
0004053	1FATM100	100
0004054	1GATM100	100
0004060	1FATM125	125
0004061	1GATM125	125



GRILLES D'AERATION RONDES POUR TUYAUX FIBRES-CIMENT

Grille d'aération en polystyrène blanc
fixation prévue par 4 vis, ou par collage, moustiquaire soudée, ailettes anti-pluie.

Code	Réf	Ø (mm)
0004052	1BC110	100
0004059	1BC135	125

AERATION ET EXTRACTION



AERATEUR MECANIQUE Ø156 MM

Aérateur fonctionnant par dépression
assure un renouvellement d'air régulier
élimine les problèmes de condensation ou d'air vicié sans nuisance pour l'usager
pose sur vitre épaisseur maxi : 4 mm.

Code	Réf	Type
1704002	100001	réglable à volet
1704012	100003	fixe à lamelles
1704022	100017	réglable à tirette

* Référence en stock



AUTOGYRE

EXTRACTEUR ELECTRIQUE SERIE EMEP «LONG LIFE»

Silencieux : 34 dBA en Ø 100 mm, 35 dBA en Ø 125 mm
façade extra-plate
longue durée de vie
installation murale ou plafond
corps en ABS blanc
moteur long life, peut fonctionner en continu
température d'utilisation : air ambiant de 0°C à 45°C
alimentation mono 230 V, 50 Hz.

Code	Réf	Débit max. (m^3/h)	Ø (mm)	Utilisation	Puissance (W)	Type
0115473	102810	95,00	100	WC et salle d'eau	14	standard
0115474	102811	95,00	100	WC et salle d'eau	14	cordelette
0128017	102820	180,00	125	salle de bains	16	standard
0115475	102821	180,00	125	salle de bains	16	cordelette



AUTOGYRE

BOUCHE D'EXTRACTION

Pour logements individuels simple flux
longueur 100 mm
débit libre.

Code	Réf	Ø (mm)	Type
10541200	000650	80	pour sanitaire, manchette type cloison
10541201	000655	125	pour cuisine, manchette type cloison



AUTOGYRE

BOUCHE D'EXTRACTION/INSUFFLATION

Bouche plastique réglable en polystyrène blanc
destinée à l'extraction et à l'insufflation des logements et des locaux tertiaires pour des applications de climatisation ou de ventilation
composé d'un corps, d'un obturateur central mobile permettant le réglage du débit et d'un écrou de serrage de l'obturateur position plafond ou murale.

Code	Réf	Type	Plage de débit (m^3/h)
10529521	000634	BEIP 80	0 à 75
10529522	000637	BEIP 100	0 à 140
10529523	000638	BEIP 125	0 à 180



Nicoll by allaxis

BOUCHE D'EVACUATION D'AIR A VOLETS MOBILES

Grille de sortie d'air à volets anti-refoulement pour hotte de cuisine ou de sèche linge
Ø de raccordement : 100, 110, 125
dimensions hors tout : 204 x 204 mm
disponible en 2 coloris.

Code	Réf	Coloris
0004045	GOTB	blanc
0004046	GOTS	sable

VMC SIMPLE ET DOUBLE FLUX



AUTOGYRE

KIT VMC SIMPLE FLUX CITY'AIR HYGROCOMUT

Détecte et évacue l'humidité
déclenchement automatique de la grande vitesse dès que le taux d'humidité relative (HR) atteint 75%
retour à la petite vitesse dès que le taux d'humidité repasse en dessous du seuil défini
alimentation mono 230 V, 50Hz, 2 vitesses
niveau de pression acoustique à la bouche cuisine Lp (2m) : 20 dBA
moteur 2 pôles, turbine, à réaction, rotor extérieur, protection thermique
puissance électrique petite/grande vitesse : 13,6/30,5 W
débit global mini petite/grande vitesse : 135/225 m^3/h
dimensions hors tout (L x H x P) : 391 x 887 x 254 mm
poids : 2,80 kg
vendu en kit avec 1 bouche cuisine Ø 125 mm et 2 bouches sanitaires Ø 80 mm.

Code	Réf
10529519	100920



AUTOGYRE


KIT QUALIT'AIR HYGROCOMUT

Caisson de VMC simple flux auto-réglable
certifié NF électricité
idéale en remplacement d'une ancienne VMC
pour logement de 2 à 7 pièces principales
kit comprenant :
1 caisson Maison'Air Hygrocomut
1 bouche cuisine Ø 125 mm
2 bouches sanitaire Ø 80 mm
1 commutateur PG/GV
garantie 4 ans,

Conforme à la norme NF VMC.

Code	Réf
10012215	100520

* Référence en stock

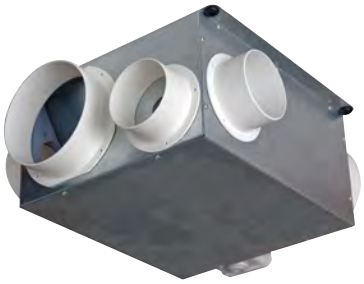

AUTOGYRE

KIT VMC SIMPLE FLUX MAISON'AIR COMPACT

Kit comprend :
- 1 caisson Maison'Air Compact, 1 bouche cuisine Ø 125 mm
- 2 bouches sanitaire Ø 80 mm, 1 commutateur PV/GV

pour logement de 2 à 5 pièces principales avec 1 cuisine et jusqu'à 3 sanitaires
seulement 15 cm d'épaisseur, le Maison'Air Compact est spécialement conçu pour répondre à des contraintes d'encombrements
il peut être installé en faux plafond, en placard technique, en soupente, etc...
et peut être utilisé dans toutes les positions.

Conforme à la norme NF électricité.

Code	Réf
0153942	100536




AUTOGYRE

KIT VMC SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE GREEN AIR HYGRO BC

Limite la consommation électrique et la perte thermique
structure en matière plastique
certifié QB «ventilation hygroréglable» garantissant la maîtrise des performances, la sécurité électrique et la qualité de fabrication
gestion automatique des débits
turbine à haut rendement et moteur basse consommation à commutation électronique
alimentation mono 230 V 50 Hz
1 vitesse variable : s'adapte à l'ouverture de la bouche
classe énergétique B
puissance électrique : 7,3 à 19,2 W
puissance acoustique : 36 dBA
dimensions hors tout (L x H x P) : 391 x 388 x 267 mm
vendu en kit avec 1 bouche cuisine Hygro 10/45/135 m³ à piles (non fournies) Ø 125 mm, 1 bouche SDB Hygro 10/40m³ Ø 80 mm, 2 piquages Quick air stop ouverts et 1 piquage fermé.

Code	Réf
10529520	100840

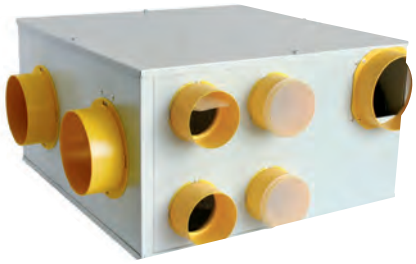

AUTOGYRE

KIT VMC TWIN'AIR DF70

VMC Double Flux autoréglable monobloc avec caisson de répartition pour logement de 2 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires économie de chauffage : jusqu'à 14 % sur la facture annuelle filtration renforcée de l'air entrant et gestion du remplacement des filtres By-pass partiel à commande manuelle, permettant de bénéficier d'air frais les chaudes nuits d'été kit comprenant 1 caisson motorisé avec échangeur, 1 caisson de répartition d'insufflation, 1 commutateur PV/GV/By-Pass, 1 bouche d'extraction cuisine Ø 125 (réf.: 400645), + 6 bouches extraction/insufflation Ø 80 (réf.: 400640) et 1 boîtier sans fil (pile fournie) de gestion du remplacement des filtres.

Code	Réf
10541146	911971

GAINE DE VENTILATION



STRULIK

GAINE SOUPLE PVC

Idéal pour installations de VMC individuelles
paroi en film PVC gris – armature hélicoïdale en fil d'acier
pression maxi : 500 Pa
tenue à la température (pointe) : -10°C à +60°C
longueur : 6 mètres.

Code	Réf	Ø raccord (mm)
10510566	60008006	80
10529529	60010006	100
10510571	60012506	125
10510574	60016006	160



STRULIK

GAINE SOUPLE PVC ISOLEE

Pour VMC simple flux hydroréglable de type A ou B ou VMC double flux – moyen et haut rendement
conduit intérieur POLY R PVC GREY
protection laine de verre 25 mm d'épaisseur
pare-vapeur en polyéthylène
armature hélicoïdale en fil d'acier
tenue à la température (pointe) : -10°C à +90°C
pression maxi : 500 Pa – longueur : 6 mètres.

Code	Réf	Ø raccord (mm)
10510576	61012506	125



STRULIK

GAINE SOUPLE ISOLEE PHONIQUE ET THERMIQUE

Idéal pour installations de ventilation et de conditionnement d'air, pour tous types de bâtiments
conduit intérieur ALU R MO perforé
protection laine de verre 25 mm d'épaisseur
pare-vapeur complexe aluminium/polyester
tenue à la température (pointe) : -30°C à +250°C
pression maxi : 2000 Pa
longueur : 10 mètres.

Code	Réf	Ø raccord (mm)
10510556	30112510	125
10510557	30116010	160

VENTILATEURS EXTRACTEUR MOBILES



S.PLUS

VENTILATEUR MOBILE DE BUREAU VM 30 BU.2

Pour les magasins, comptoirs, salles de réunions, bureaux
Ø de l'hélice : 29 cm – Ø total : 34 cm
débit d'air vaporateur : 2160 m3h
3 vitesses de soufflage – alimentation 230V - 45W.

Code	Réf
10533598*	2112042



S.PLUS

VENTILATEUR PROFESSIONNEL MOBILE VM50 PA.2

Ventilation des locaux et zones de travail
optimisation du chauffage en hiver, rafraichissement en température
Ø de l'hélice : 43 cm – Ø total : 50 cm
débit d'air vaporateur : 7100m3h
3 vitesses de soufflage – alimentation 230V - 120W.

Code	Réf
10533599*	2112092

* Référence en stock

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

VENTILATEUR DE SOL UNICRAFT BV 500-3



Moteur à entraînement direct
ventilateur haute performance avec 3 pales en acier
orientation facilement réglable
grille de protection avec revêtement époxy
pieds en caoutchouc pour une grande stabilité
débit d'air max. : 7 900 m³/h
puissance moteur : 120 W / 230 V / 1 Ph – Ø total : 605 mm
nombre de vitesse : 3 – Ø total : 550 mm – Ø des pales : 490 mm.

Code	Réf
10538001	6265153

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

VENTILATEUR MURAL UNICRAFT WV 610-2



Moteur à entraînement direct
ventilateur haute performance avec 3 pales en acier
angles réglables sur les deux axes (orientation/inclinaison)
grille de protection avec revêtement époxy
support mural inclus
idéal pour ateliers, garages, salles de sport, etc.
débit d'air max. : 7 132 m³/h – puissance moteur : 180 W / 230 V / 1Ph
Ø total : 660 mm – nombre de vitesse : 2 – Ø des pales : 580 mm.

Code	Réf
10538002	6265362

S.PLUS

VENTILATEUR SUR PIED VM 50 PI.2



Ventilateur sur pied (mobile)
haute performance pour le brassage d'air en milieu professionnel
Ø de l'hélice : 43 cm
Ø total : 50 cm
débit d'air vaporateur 6300m3h
3 vitesses de soufflage
alimentation 230V - 50W.

Conforme ERP 2018

Code	Réf
10533600*	2112082

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY

VENTILATEUR SUR PIED UNICRAFT SV 760-3



Moteur à entraînement direct
ventilateur haute performance avec 3 pales en acier
hauteur réglable
grille de protection avec revêtement époxy
base métallique robuste pour une grande stabilité
débit d'air max. : 12 737 m³/h
puissance moteur : 230 W / 230 V / 1Ph
Ø total : 810 mm
nombre de vitesse : 3
Ø des pales : 720 mm.

Code	Réf
10538000	6265273

S.PLUS

VENTILATEUR ORIENTABLE SUR BATTERIE VOB 30



Ventilateur sur batterie, léger et facile à déplacer grâce à sa poignée, potentiomètre au dos permet d'ajuster la puissance du flux d'air, autonomie : vitesse minimale jusqu'à 24 h - vitesse maximale environ 5h
indicateur de batterie
batterie : 18 V - 2 600 mAh
alimentation : 22 V - 1,5A
niveau sonore : 58 dBa.

Code	Réf	Débit d'air (m³/h)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Poids (kg)
10548655	2112035	1614	485 x 245 x 485	4,1

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

BRASSEUR D'AIR MOBILE SUR ROUES ORIENTABLES 230 V



Adapté pour ventiler des zones ou des postes de travail
dispose en série d'un boitier de commande intégré pilotant l'arrêt
fonctionnement en petite ou en grande vitesse de ventilation
diamètre ventilateur : 600 mm
nombre de pales : 3
indice de protection : IP20
livré avec prise et câble électrique.

Code	Réf	Type	Débit d'air (m³/h)	Puissance (W)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Poids (kg)
0203055	VMO600	sur 2 roues	11 700	180	760 x 300 x 785	17





SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

RAFRAICHISSEUR D'AIR EVAPORATIF MOBILE

Refroidissement de l'air par technique d'évaporation, facile d'utilisation et à déplacer
transformation de l'eau de l'état liquide à l'état vapeur
efficace pour des zones en plein air, grands volumes et locaux bien ventilés ou ouverts sur l'extérieur
ne doit pas être utiliser dans de petits volumes fermés
raccordement électrique : câble + prise.

Code	Réf	Débit d'air (m³/h)
10316762	COLD220	22000
10316763	COLD80	8000
10010779	COLD120	12000

* Référence en stock



SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

VENTILATEUR ELECTRIQUE 230V

S'utilise pour amener de l'air frais dans les volumes ou d'en extraire l'air vicié
ne s'utilise pas pour véhiculer des vapeurs inflammables, corrosives ou détonantes
peut se raccorder sur une gaine d'aspiration ou de soufflage (option)
s'utilise en plein air ou à l'intérieur des locaux
diamètre raccordement gaine : 300 mm (V300) - 630/660 (V650)
diamètre ventilateur : 300mm (V300- 630 mm (V650)
livré avec câble et prise électrique.

Code	Réf	Type	Débit d'air (m³/h)	Puissance (W)	Longueur de gaine (m)
0019605	V300	portable	3900	520	12
0203056	V650	sur 2 roues	19200	2250	24

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

RAFRAICHISSEUR D'AIR EVAPORATIF MOBILE 4 000 M3/H



Compacte, fonctionnement avec télécommande
poignée pour le transport
équipée de roues avec réservoir d'eau intégré
longue durée de fonctionnement ininterrompue sans besoin de remplissage d'eau
ioniseur intégré
faible niveau sonore
tampon de refroidissement : 40 dm3
débit d'air : 4000 m3/h
superficie maximale : 80 m²
consommation électrique : 150W
3 vitesses de ventilation
version de sortie avant
consommation d'eau : 5L / 10h
capacité du réservoir : 50L
niveau sonore : 67 dB(A)
dimensions (L x l x H) : 650 x 550 x 1160 mm
poids : 22 kg.

Code	Réf
10549340	CCX4.0

S.PLUS

RAFRAICHISSEUR D'AIR MOBILE RAE



Rafraîchisseur adiabatique
utilise le principe de l'évaporation d'eau pour rafraîchir
optimise l'hygrométrie à l'intérieur d'un bâtiment
possède des panneaux évaporatifs alvéolés en cellulose
vidange manuelle.

Code	Réf	Débit d'air (m³/h)	Puissance (W)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Réservoir (l)	Poids (kg)	Capacité de réfrigération
10548665	2110610	5000	200	580 x 370 x 1060	40,00	12	40 - 50 m²
10548666	2110611	8000	450	680 x 440 x 1294	80,00	80	60 -70 m²

DESHUMIDIFICATEUR

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

DESHUMIDIFICATEUR ELECTRIQUE MOBILE DR 21E



Capacité déshumidificateur 21 l/j
livré avec un tuyau d'évacuation de 6 m de long et d'un Ø 9 mm
plage de fonctionnement mini/maxi 5-35°C
volume traité indicatif : séchage entre 15 ° et 25° / 25 à 80 m3
entretien entre 15° et 25° / 50 à 150 m3.

Code	Réf	Débit d'air (m³/h)	Puissance (kW)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Réservoir (l)	Poids (kg)
10527887	DR21E	240	400	335 X 305 X 250	5,00	20

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

DESHUMIDIFICATEUR MOBILE PROFESSIONNEL DR48E



Capacité déshumidificateur 45,6 l/j
plage de fonctionnement mini/maxi 5-35°C
volume traite indicatif : séchage entre 15° et 25°/ 70 à 160 m3
entretien entre 15° et 25°/ 150 à 340 m3.

Code	Réf	Débit d'air (m³/h)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Réservoir (l)	Poids (kg)
10527888	DR48E	230	58 X 42,2 X 82	5,70	30,5

PURIFICATEUR

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

PURIFICATEUR AIR HL400



Design compact et esthétique
filtre les bactéries, virus, particules de pollen, poussières et odeurs
solution fournie avec des filtres pour différentes applications : HEPA H14 contre les bactéries et les virus, EPA E10 contre la poussière, filtre à charbon actif contre les odeurs désagréables
lumière UV-A contre les bactéries
couvercle amovible pour un remplacement facile du filtre
fonctionnement très silencieux - seulement 32 dB(A) en mode nuit
contrôle par Wi-Fi via l'application
solution idéale pour les appartements, les maisons et les bureaux, les écoles, les magasins, les cabinets médicaux, les salles de séminaire et de formation.

Code	Réf	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Débit d'air (m³/h)	Niveau sonore Lwa (dBA)
10541779	HL400	9,7	400	600	200	360/285/170	44/32

* Référence en stock



SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

PURIFICATEUR AIR HL800

Design compact et esthétique
filtre les bactéries, virus, particules de pollen, poussières et odeurs
solution fournie avec des filtres pour différentes applications : HEPA H14 contre les bactéries et les virus,
E11 contre la poussière, filtre à charbon actif contre les odeurs désagréables
fonctionnement très silencieux - seulement 20 dB(A) en mode nuit
ventilateur à 3 vitesses
solution idéale pour les appartements, les bureaux,
les salles de conférence et de séminaire, les écoles, les installations publiques, les cabinets médicaux et les salles de sport
contrôle par Wi-Fi via l'application.

Code	Réf	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Débit d'air (m^3/h)	Niveau sonore Lwa (dBA)
10541781	HL800	6	400	665	400	800/682/480	20/33/40/42



KÄRCHER makes a difference

PURIFICATEUR D'AIR AF 100 H13

Purificateur d'air mobile et hautes performances avec capteur laser précis et mode automatique pour une élimination fiable des agents pathogènes et des aérosols présents dans l'air ambiant
moteur performant pour les locaux jusqu'à 87 m².

Code	Réf	Poids (kg)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Puissance absorbée (w)	Débit d'air (m^3/h)	Niveau sonore Lwa (dBA)
10535707	10248120	11,30	380	720	380	80	jusqu'à 650	48,00



KÄRCHER makes a difference

FILTRE POUR PURIFICATEUR D'AIR AF100

Code	Réf
10535709	28630380

CLIMATISEUR

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

CLIMATISEUR PAC 2610 E

Compacte et silencieux
3 modes de fonctionnement : refroidissement, ventilation, déshumidification
fonction de minuterie
orientation variable de la sortie d'air frais
fonction de purification d'air
vitesse du ventilateur réglable
télécommande IR
capacité de refroidissement max : 2,6 kW
capacité de déshumidification : 1,4 l/h
débit d'air/ vitesse max : 330 m3/h
plage de température min/max : +16/+35°C
alimentation électrique 220-240 V
puissance absorbée : 1,2 kW
niveau sonore : 64dB(A)
dimensions (L x l x H) : 370 x 300 x 770 mm
poids : 27,5 kg.



Code	Réf
10549341	PAC2610E

S.PLUS

CLIMATISEUR MOBILE CM 8

Utilisation en industrie, zones de travail, locaux tertiaires ,magasins ou halls d'expositions, hôpitaux, les maisons de retraite
puissance frigorifique 2300W - 8000 BTU/h
débit d'air :310m³/h
2 allures pour traitement de 18 à 32°C
minuteur et thermostat électronique
gaine adaptateur avec fenêtre plat
poids : 22 Kg.



Code	Réf
10547485*	2113119

S.PLUS

CLIMATISEUR MOBILE CM 35 T.2

Utilisations : bureaux, salle de réunions, hall d'accueil, salle de repos
puissance frigorifique 3400W - 11 500BTU/h
volume d'air (vitesse maximale): 410 m3/h
3 allures pour traitement de 30 / 40m
thermostat électronique
écran LCD
gaine adaptateur avec fenêtre plat
niveau sonore 65 dB(a)
poids : 29,5 Kg.



Code	Réf
10533602*	2113106

* Référence en stock

RAIL PERFORE ET CONSOLE



RAIL DE MONTAGE RAPIDRAIL

Profil C
pour réaliser des montages ajustables et fixer rapidement les installations,
perforation continue,
ligne de découpe tous les 50 mm
traitement de surface : galvanisation sendzimir.

Code	Réf	Profil	Type	Longueur (m)
10556812	650527182	C	27x18	2
10556813	650530202	C	30x20	2
10556814	650527183	C	27x18	3
10556815	650530303	C	30x30	3



CONSOLE RAPIDRAIL

Console constituée d'un segment de rail soudé sur plaque murale
pour réaliser des montages ajustables et fixer rapidement les installations
perforation continue
ligne de découpe tous les 50 mm,
traitement de surface : galvanisation électrolytique.

Code	Réf	Profil	Type	Longueur (mm)
10556822	66031820	C	27x18	200
10556823	66031530	C	30x15	300
10556824	66033025	C	30x30	250
10556825	66033040	C	30x30	400
10556826	66033050	C	30x30	500



RAIL DE MONTAGE STRUT

Système de rail universel
avec perforation continue
la distance entre une extrémité du rail et la première perforation est toujours identique
un côté est pourvu d'une graduation continue en centimètres
rail cranté pour une fixation plus solide
matière : acier 1.0242
résistance du matériau : 240 N/mm²
galvanisé sendzimir.

Code	Réf	Profil	Longueur (m)
0156902	6505322	41 x 21 x 2 mm	3
0026146	6505325	41 x 21 x 2,5 mm	3
0156903	6505242	41 x 41 x 2 mm	2
0156904	6505342	41 x 41 x 2 mm	3
0026147	6505345	41 x 41 x 2,5 mm	3



CONSOLE RAPIDSTRUT

Plaque de base avec profil RapidStrut® soudé
pour réaliser des montages ajustables et fixer rapidement les installations
perforation continue
ligne de découpe tous les 50 mm sur 3 faces du rail
résiste au minimum 1000 heures au brouillard salin (max. 5% de rouille rouge)
test réalisé conformément à la norme ISO 9227.

Code	Réf	Profil	Type	Longueur (mm)
10556816	66082120	C	21 | H	200
10556817	66082130	C	21 | H	300
10556818	66084175	C	41 | H	750
10556819	66084030	C	41 | M	300
10556820	66084045	C	41 | M	450
10556821	66084060	C	41 | M	600

ACCESSOIRE DE SUPPORTAGE



CRAPAUD DE FIXATION RAPIDRAIL POUR RAIL WM

Pour rails WM 0, 1, 15, 2, 30
équerre formée avec étrier fileté et écrous auto bloquants
pour fixation sur poutrelle acier
toujours utiliser 2 crapauds par fixation.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Largeur étrier (mm)
0026135	6585011	50	30



CRAPAUD ARRONDI POUR RAIL STRUT 41 X 41 - 41 X 21 - M8

Pour rail STRUT 41 x 41 et 41 x 21
utiliser toujours 2 clames par rail à fixer, écrous et anneau inclus (M8)
acier galvanisé à chaud.

Code	Réf	Boîte (pièces)
0026161	66581711	50



BOUCHON DE FINITION POUR RAPIDRAIL WMO + W

Pour rails WM0, 15
PE vert.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Dimensions (L x l x H) (mm)
0026164	6566000	50	27 x 18 x 16



BOUCHON POUR RAILS STRUT

PVC vert.


Code	Réf	Boîte (pièces)
0026152	6566021	50
0026153	6566041	50



SUPPORT MURAL POUR RAIL RAPIDRAIL

Pour rails WM 0, 1, 15, 2, 30
plaque murale plate avec profil en U soudé
trous prévus sur les côtés : le rail peut être monté avec ouverture sur le bas ou sur le côté
acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Dimensions platine (H x U l) (mm)	Dimensions (L x l x H) (mm)
0026168	6613200	25	123 x 50	96 x 31 x 30



EQUERRE JONCTION RAPIDRAIL WM0-30 EZ 200X200 MM

Pour rails WM 0, 1, 15, 2, 30.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Épaisseur (mm)	Dimensions (L x l x H) (mm)
0156913	6593010	10	3	200 x 200 x 33

* Référence en stock



EQUERRE DE RACCORDEMENT POUR RAILS WM

Pour un assemblage rapide de 2 rails WM 0, 1, 15, 2 et 30 avec écrou coulissant, rondelle et vis prémontés, les rondelles ressorts permettent un ajustement à l'état monté
acier électrozingué
conditionnement par 25.

Code	Réf	Longueur (mm)	Angle (°)
0026166	6584051	90	135
0026167	6584001	93,5	90
0156912	6584002	93,5	90



EQUERRE DE RACCORDEMENT POUR RAILS STRUT

Ecrou coulissant, rondelles et vis prémontées
conçue pour toutes les dimensions de rail Strut
acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Angle (°)	Dimensions (mm)
0204989	665885235	20	135	103 x 93
0204990	665885205	20	90	103 x 82



PLAQUE DE VERROUILLAGE U BUP 9 MM «BIS STRUT»

Acier galvanisé à chaud.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Ø trou (mm)
0204992	66588009	50	9



PLAQUE DE VERROUILLAGE EN U POUR RAILS WM

Empêche l'écartement du rail pour une meilleure stabilité
acier électrozingué
conditionnement par 50.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø trou (mm)	Type rail
0026242	6535008	25	9,0	WM0
0026243	6535010	25	11,0	WM0
0026244	6535112	30	12,5	WM1, 15, 2



EQUERRE DE LIAISON POUR RAILS STRUT

Acier galvanisé à chaud.

Code	Réf
10528134	66588207
10528135	66588242
10528136	66588228



PIED DE RAIL POUR RAIL STRUT 41 X 41 - 41 X 21 D11 BIS «STRUT»

Pour l'assemblage de deux rails strut 41x 41
simple à monter, avec coins arrondis
matière : acier 1.0332
finition électro-zinguée.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Épaisseur (mm)	Dimensions (L x l x H) (mm)
10528133	66583602	15	4	120 x 100 x 44



PINCE POUR POUTRELLE MODELE C

Vis pointeau en acier trempé avec tête carrée et écrou hexagonal
pince en fonte et vis en acier électrozingué.

Conforme à la norme agréments FM-VDS.


Code	Réf	Ouverture maxi de la pince	Trou	Boîte (pièces)
0012148	6003006	18 mm	M6	50
0012154	6003008	23 mm	M8	50
0012155	6003010	20 mm	M10	50
0012156	6003012	26 mm	M12	20
0012158	6003016	28 mm	M16	25
0156923	6003905	18 mm	Ø 9 mm	50
0012159	6003908	23 mm	Ø 9 mm	50
0012160	6003910	20 mm	Ø 11 mm	50
0012162	6003912	26 mm	Ø 13 mm	25



ACCROCHE-TOUT RAIL WM

Système complet pour installation de chemin de câbles (légers), canalisations, conduits ou tiges filetées sur IPN jusqu'à 20 mm d'épaisseur

Code	Réf	Boîte (pièces)	Longueur (mm)	Type rail
0012256	6071400	20	400	WM1
0012258	6071600	15	600	WM1
0012230	6070400	20	400	WM0

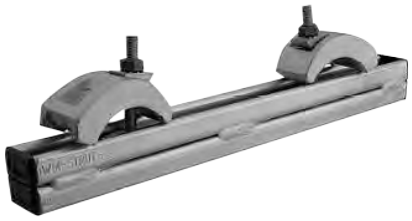

KITS CHARGES LOURDES 41X21 D «BIS STRUT»

Fixation sur IPN jusqu'à 35 mm
pour l'installation de composants lourds à très lourds (conduits, tuyauterie, etc...).

Code	Réf	Longueur (mm)	Conditionnement
0012286	6073400	400	4
0012288	6073600	600	4



CHAINE ACIER ELECTROZINGUE

Boîte de 30 m.

Code	Réf	Dimensions (L x l x Ø) (mm)
0012291	0910013	16 x 5,4 x 3
0012292	0910015	26 x 5,4 x 3
0012293	0910017	32 x 7,2 x 4



CROCHET «S» ACIER ELECTROZINGUE

Code	Réf	Boîte (pièces)	Dimensions (L x Ø fil) (mm)
0012299	6941030	100	25 x 3
0012300	6941040	100	35 x 4

* Référence en stock

COLLIER ATLAS

fischer

COLLIER SIMPLE CS



Collier simple CS à embase taraudée 7x150 standardisée, permet la fixation de tuyauteries cuivre, acier, multicouche
le collier CS est à utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges
montage rapide et simple.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
10532401*	18908	12	100
10532402*	18909	14	100
10532403*	18910	16	100
10532404*	18911	18	100
10532405*	18913	22	100
10532406*	18919	32	50
10532407*	18924	40	50
10532408*	18928	50	25

fischer

COLLIER DOUBLE CD



Collier double CD permet le serrage des tuyauteries cuivre, acier, multicouche
le collier CD est à utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges
embase taraudée 7x150
montage rapide et simple.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
10532409*	18956	12	100
10532410*	18957	14	100
10532411*	18958	16	50
10532413*	18960	20	50
10532414*	18961	22	50
10532415*	18963	28	25
10532412*	18959	50	50

COLLIER ISOPHONIQUE

fischer

COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE CSI



Collier simple isophonique CSI permet le serrage des tuyauteries cuivre, acier, multicouche
le collier simple isophonique CSI est à utiliser avec des pattes à vis, rosaces et rallonges
embase taraudée 7x150 standardisée
montage rapide et simple.

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte de
10532423*	18965	12	50
10532424*	18966	14	50
10532416*	18936	14	100
10532425*	18967	16	50
10532417*	18937	16	100
10532426*	18968	18	50
10532418*	18938	18	100
10532427*	18969	20	25
10532428*	18970	22	25
10532419*	18940	22	100
10532420*	18943	28	50
10532421*	18944	32	50
10532422*	18948	40	25



walraven

COLLIER ISOGAINE 1 VIS KSB1

Facile à fermer avec une seule main
attache plastique avec un écrou carré en acier : maintient le collier fermé en cas d'incendie
acier électro-zingué
isogaine en caoutchouc EPDM noir.

Code	Réf	Ø (mm)	Embase	Boîte de
0156853	3363014	13-14	M8	100
0156854	3363018	15-18	M8	100
0156855	3363023	20-23	M8	100
0156856	3363028	25-28	M8	100
0156857	3363035	32-35	M8	100
0156858	3363043	40-43	M8	100
0156859	3363051	48-51	M8	50
0156860	3363062	59-62	M8	50



walraven

COLLIER ISOGAINE BIFIX® G2 BUP

Finition électro-zinguée
facile à fermer avec une seule main
collier à 2 vis
isogaine bi-composant
convient aux applications extérieures (résistance 1000h au brouillard salin)
températures supportées : -30° à 120°C
isolation phonique conforme à la norme DIN1409
réduction du bruit jusqu'à 23dB(A), testée selon la norme ISO3822-1

Code	Réf	Ø (mm)	Embase	Boîte de
10528137	31085014	10 - 14	M18/10	50
10528138	31085019	15 - 19	M8/10	50
10528139	31085023	20 - 23	M8/10	50
10528140	31085028	25 - 28	M8/10	50
10528141	31085035	31 - 35	M8/10	50
10528142	31085039	36 - 39	M8/10	50
10528143	31085045	40 - 45	M8/10	50
10528144	31085064	60 - 64	M8/10	50
10528145	31085079	75 - 79	M8/10	50
10528146	31085091	88 - 91	M8/10	25
10528147	31085115	108 - 115	M8/10	25

* Référence en stock



walraven

COLLIER ISOGAINE 2S

Vis de fermeture avec rondelle imperdable
acier électro-zingué
isogaine en caoutchouc EPDM noir
températures supportées : -30° à 120°C
isolation phonique conforme à la norme DIN4109.

Code	Réf	Ø (mm)	Embase	Boîte de
10528148	33335019	15 - 19	M8	50
10528149	33335024	20 - 24	M8	50
10528150	33335030	25 - 30	M8	50
10528151	33335037	31 - 37	M8	50
10528152	33335046	38 - 46	M8	50
10528153	33335052	47 - 52	M8	50
10528154	33435061	53 - 61	M8/10	50
10528156	33435081	75 - 81	M8/10	50
10528157	33435095	88 - 95	M8/10	50
10528158	33435103	96 - 103	M8/10	50
10528159	33435118	113 - 118	M8/10	25
10528160	33435172	163 - 172	M8/10	15
10528161	33435225	217 - 225	M8/10	10

COLLIER METALIQUE



walraven

COLLIER ACIER BIFIX G2 BUP

Fermeture rapide avec sécurité
acier électro-zingué.

Code	Réf	Ø (mm)	Embase	Boîte (pièces)
0026186	3008019	15-19	M8/10	50
0026187	3008023	20-23	M8/10	50
0026188	3008028	25-28	M8/10	50
0026189	3008035	31-35	M8/10	50
0026190	3008039	36-39	M8/10	50
0026191	3008052	48-52	M8/10	50
0026192	3008058	54-58	M8/10	50
0026193	3008079	75-79	M8/10	50
0026194	3008091	88-91	M8/10	50
0026197	3008169	165-169	M8/10	25
0156885	3008105	100-105	M8/10	50

COLLIER DE SUSPENSION



SERFLEX

COLLIER DE FIXATION ZSQ

Utilisé pour maintenir en place les tuyaux, les tubes et les câbles profilé en caoutchouc évitant la transmission des vibrations et les risques d'endommagement des câbles (sert également à l'isolation)
matériaux :
- bande : acier zingué
- profilé : caoutchouc.

Conforme à la norme DIN 3016.

Code	Réf	Ø mini (mm)	Largeur de bande (mm)	Ø du trou de fixation (mm)	Boîte de
0013587	ZSQ126BC50	6	12	5,3	50
0013588	ZSQ1210BC50	10	12	5,3	50
0013589	ZSQ1213BC50	13	12	5,3	50
0013590	ZSQ1215BC50	15	12	5,3	50
0013591	ZSQ1216BC50	16	12	5,3	50
0013592	ZSQ1222BC50	22	12	5,3	50
0013593	ZSQ1226BC50	26	12	5,3	50
0013554	ZSQ155BC50	5	15	6,4	50
0013555	ZSQ156BC50	6	15	6,4	50
0013556	ZSQ1511BC50	11	15	6,4	50
0013557	ZSQ1512BC50	12	15	6,4	50
0013558	ZSQ1513BC50	13	15	6,4	50
0013559	ZSQ1514BC50	14	15	6,4	50
0013560	ZSQ1515BC50	15	15	6,4	50
0013561	ZSQ1516BC50	16	15	6,4	50
0013562	ZSQ1518BC50	18	15	6,4	50
0013563	ZSQ1520BC50	20	15	6,4	50
0013564	ZSQ1524BC50	24	15	6,4	50
0013565	ZSQ1525BC50	25	15	6,4	50
0013566	ZSQ1526BC50	26	15	6,4	50
0013567	ZSQ1527BC50	27	15	6,4	50
0013568	ZSQ1534BC50	34	15	6,4	50
0013569	ZSQ1541BC25	41	15	6,4	25
0013571	ZSQ2015BC50	15	20	8,4	50
0013572	ZSQ2016BC50	16	20	8,4	50
0013573	ZSQ2018BC50	18	20	8,4	50
0013574	ZSQ2019BC50	19	20	8,4	50
0013575	ZSQ2020BC50	20	20	8,4	50
0013576	ZSQ2021BC50	21	20	8,4	50
0013577	ZSQ2022BC50	22	20	8,4	50
0013578	ZSQ2024BC50	24	20	8,4	50
0013579	ZSQ2025BC50	25	20	8,4	50
0013580	ZSQ2028BC50	28	20	8,4	25
0013581	ZSQ2035BC50	35	20	8,4	25
0013582	ZSQ2040BC25	40	20	8,4	25
0013583	ZSQ2042BC25	42	20	8,4	25
0013584	ZSQ2045BC25	45	20	8,4	25
0013585	ZSQ2051BC25	51	20	8,4	25
0013586	ZSQ2055BC25	55	20	8,4	25
0013570	ZSQ1553BC25	53	15	6,4	25

* Référence en stock

COLLIER SYNTHETIQUE



Scell-it®

ATTACHE DE DALLE MULTIDIAMETRE DOUBLE TUBE

Pour maintien au sol de tubes et gaines Ø 16 à Ø 25
pose par simple frappe
1 dimension couvre 2 diamètres
pointe conique facilitant l'insertion.

Code	Réf	Ø (mm)
0204570	FTD18	16
0204571	FTD22	20
0204572	FTD28	25



Scell-it®

ATTACHE CLIP MULTIDIAMETRE

Installation par clouage ultra rapide
résistante (jusqu'à 60 kg)
polyvalent : tubes de Ø 14 à 42 mm en 4 références seulement
adaptable aux profils «PERFIL»
homologation KIWA : collier compatible avec conduite d'eau chaude jusqu'à + 90°C.

Code	Réf	Ø (mm)
0204573	ABT1418	16
0204574	ABT2025	20-25
0204575	ABT2532	25-32
0204576	ABT3542	35-42



walraven

COLLIER POLYAMIDE STARQUICK®

Résiste à une température de -40° à + 90°C
coloris blanc (existe en gris).

Code	Réf	Ø (mm)	Boîte (pièces)
0026198	0855012	12-14	100
0026199	0855015	14-16	100
0026200	0855018	16-20	100
0026201	0855022	20-23	50
0156899	0855028	24-28	50
0026202	0855031	28-32	50
0026203	0855035	32-35	50
0026204	0855038	35-40	25
0026205	0855050	44-50	25



Scell-it®

ATTACHE DE DALLE MULTIDIAMETRE SIMPLE TUBE

Pour maintien au sol de tubes et gaines Ø16 à Ø25
pose par simple frappe
1 dimension couvre 2 diamètres
pointe conique facilitant l'insertion.

Code	Réf	Ø (mm)
0204567	FTS18	16
0204568	FTS22	20
0204569	FTS28	25

ACCESSOIRE DE COLLIER



walraven

ECROU DE MONTAGE STARQUICK M6 BLANC

S'insère dans le collier Starquick®
fabriqué en matière synthétique (pas de risque d'oxydation, ni de trace le long du mur)
possibilité d'y fixer plusieurs types d'accessoires de pas différents (goujons, chevilles à enfoncer, pattes à vis).

Code	Réf	Boîte (pièces)
0026207	0855006	100



walraven

PLAQUE MURALE DUO BLANC STARQUICK H0H50MM

Plaque en polyamide PA 6 (nylon) pour collier StarQuick
possibilité de fixer 2 colliers de Ø identiques ou différents (10 à 23 mm)
entre-axe constant de 50 mm
idéalement conçue pour la fixation de tuyaux de chauffage et de sanitaire.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Charge maxi (N)
0026208	0855000	100	650



walraven

PATE A VIS BOIS

Pour fixation au mur ou au plafond des colliers
avec une tête six pans creux
acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage	Longueur (mm)
0156917	6263805	100	M8	50
0156918	6263808	100	M8	80
0156919	6283006	50	M10	60
0156920	6283008	50	M10	80

* Référence en stock

fischer



VIS A PAS METRIQUES PV BTE 100

Pour embase 7x150 s'utilise avec une cheville type HM pour corps creux acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage	Longueur (mm)
10532389*	18862	100	M5	40
10532387*	18857	100	M5	50
10532391*	18864	100	M5	60
10532390*	18863	100	M6	40
10532388*	18860	100	M6	50
10532392*	18866	100	M6	60

fischer



VIS A BOIS PVB BTE 100

Pattes à vis avec filetage de connexion: 7x150
elles s'utilisent avec des chevilles ou en vissage direct dans le bois
en acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Longueur (mm)
10532393*	18878	100	30
10532394*	18879	100	40
10532395*	18880	100	50
10532396*	18881	100	60

fischer



RACCORD DE JONCTION MMM BTE 100

Connexion d'éléments taraudés entre eux
pas standardisé de 7x150.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage
10532434*	26290	100	M7

walraven



MANCHON ACIER FILETE

Acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage	Longueur (mm)
0156921	6453830	100	M8	30
0156922	6453940	50	M10	40

fischer



ENTRETOISE ET

Manchon taraudé pour raccord entre deux tiges filetées
pas de 7x150.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Longueur (mm)
10532438*	26022	100	20
10532439*	540448	10	30

fischer




RALLONGE MALE/FEMELLE RMF BTE 100

Rallonges mâle/femelle RMF
pas 7x150.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Longueur (mm)
10532397*	18890	100	10
10532398*	18892	100	20
10532399*	18894	100	30
10532400*	18896	100	140

fischer



MANCHON DE REDUCTION MDR BTE 50

Manchon de réduction.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Filetage	Longueur (mm)
10532435*	26974	50	F7XM8	15
10532436*	18900	50	F8XM7	15

fischer



ROSACE RC BTE 100

Rosace RC.

Code	Réf	Boîte (pièces)
10532429*	18971	100
10532430*	18972	100
10532431*	18973	100

ETRIER



ETRIER STANDARD ZINGUE

Code	Réf	Dimensions (mm)	Ø (mm)
10560079	625103	21	6
10560080	625104	27	8
10560081	625105	34	8
10560082	625106	42	8
10560083	625107	49	8
10560084	625108	60	8
10560085	625109	76	8
10560086	625110	89	10
10560078	625111	114	10



ETRIER INOX 304

Code	Réf	Dimensions (mm)	Ø (mm)
10560087	665303	21	6
10560088	665311	27	8
10560089	665312	34	8
10560090	665314	42	8
10560091	665315	49	8
10560092	665316	60	8

* Référence en stock

ELEMENT DE FIXATION



PLAQUE MURALE DE FIXATION MUR OU PLAFOND M8/M10

Platine en acier avec écrou soudé
trous de fixation oblongs pour faciliter le positionnement
acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Ø trou	Dimensions (l x L) (mm)	Charge admissible (N)
0026214	6703009	50	M8/M10	25 x 80	2500,00



ECROU DOUBLE EN U BUP M16X60MM «BIS STRUT»

Ecrou coulissant avec filet intérieur, rondelle U et ressort
plaque de verrouillage pour renforcer la stabilité
prêt à l'emploi, prémonté, maintenu dans le rail même sans serrage
testé à la résistance au feu
acier électrozingué
dimension vis : M16 x 60 mm

Code	Réf	Boîte (pièces)
0204991	65278606	25



DOUBLE ECROU POUR RAILS STRUT

Écrou avec embout fileté, poinçonné et assemblé avec rondelle (Ø 40 x 3 mm) et écrou hexagonal
rainures crantées pour être fixées sur les lèvres intérieures du rail
utilisé pour des fixations horizontales ou verticales
conçu pour toutes les dimensions de rail Strut
acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Ø trou
0026136	6527934	25	M8
0026137	6527944	25	M10



ECROU COULISSANT POUR RAILS STRUT

Avec rainures crantées
pour toutes les dimensions de rail Strut
acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Ø trou
0026148	65188008	100	M8
0026149	65188010	100	M10



ECROU COULISSANT POUR RAILS WM

Pour rails WM 0, 1, 15, 2, 30
écrou adaptable sur rail pour la fixation d'embouts ou tiges filetés
acier électrozingué.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Ø trou
0026162	6513008	50	M8
0026163	6513010	50	M10



DOUBLE ECROU DE FIXATION HAMMERFIX

Pour rails WM 0, 1, 15, 2, 30
écrou adaptable sur rail de montage RapidRail®
fixation et réajustement rapide
ressort synthétique, finition électro-zinguée, rondelle : 0,25 mm.

Code	Réf	Ø vis	Boîte (pièces)	Longueur utile (mm)
0026133	6523804	M8 x 40 mm	25	22
0156915	6523806	M8 x 60 mm	25	22
0026134	6523004	M10 x 40 mm	25	42



DOUBLE ECROU A FIXATION RAPIDE POUR RAIL STRUT

Ecrou coulissant avec goujon, rondelle et ressort
prêt à l'emploi, prémonté, maintenu dans le rail même sans serrage
testé à la résistance au feu
acier électrozingué, ressorts en POM vert

Code	Réf	Ø vis	Boîte (pièces)	Longueur utile (mm)
0204987	652785804	M8 x 40 mm	15	16
0204988	652785004	M10 x 40 mm	15	12



ECROU COULISSANT A FIXATION RAPIDE POUR RAILS WM

Pour rails WM 0, 1, 15, 2, 30
écrou coulissant avec rondelle et ressort
prêt à l'emploi, prémonté, maintenu dans le rail même sans serrage
acier électrozingué, ressorts en POM vert.

Code	Réf	Ø vis	Boîte (pièces)
0156914	6513106	M6	50
0026131	6513108	M8	50
0026132	6513110	M10	50



RONDELLE PLATE TYPE 653 A POUR RAILS WM

Fabriqué en acier 1.0332
finition électro-zinguée.
Conforme à la norme EN ISO 7089 (DIN 125A).

Code	Réf	Boîte (pièces)	Ø (mm)	Épaisseur (mm)
0026230	6533008	100	8,4 x 16	1,6
0026231	6533010	100	10,5 x 20	2



RONDELLE PLATE TYPE 653B POUR RAILS

Acier électro-zingué
fabriquée en acier 1.0332.

Code	Réf	Boîte (pièces)	Ø (mm)	Type de rail	Épaisseur (mm)
0026233	6533308	100	8,4 x 25	WM0-15-2-15-30-35	2,5
0026234	6533310	100	10,5 X 25	WM0 1-15-2-15-30-35	2,5
0026235	6533312	100	13 X 25	WM0 1-15-2-15-30-35	2,5
0026239	6533508	50	8,4 X 40	STRUT	3
0026240	6533510	50	10,5 X 40	STRUT	3
0026241	6533512	50	13 X 40	STRUT	3

* Référence en stock

TRAPPES D'ACCES



DECAYEUX

TRAPPE DE VISITE STANDARD

Tôle d'acier épaisseur 8/10ème pour la porte et le cadre
fermeture par barillet fendu
livrée avec clips d'assemblage pour cloisons sèches
axes en inox
finition résine polyester coloris blanc.

Code	Réf	Dimensions hors tout (mm)	Dimensions encadrement (mm)	Passage libre
0169682	624632	230x230	205x205	175 x 175 mm
0169683	624631	280x280	255x255	225 x 225 mm
0169684	624634	430x430	405x405	375 x 375 mm
0169685	624635	530x530	505x505	475 x 475 mm
0169687	624638	530x630	505x605	475 x 475 mm
0169686	624636	630x630	605x605	575 x 575 mm



DECAYEUX

TRAPPE DE VISITE COUPE-FEU

Tôle d'acier épaisseur 8/10ème pour la porte et 12/10ème pour le cadre
isolation intérieure assurée par une plaque de placoplatre épaisseur 10 mm, 2 plaques de placoflamme épaisseur 15 mm chacune, 1 joint intumescent dans la réservation de cadre et 1 joint à lèvres en fond de feuillure
fermeture par loqueteau à empreinte tournevis
livrées avec clips d'assemblage pour cloisons sèches
axes en acier
finition résine polyester coloris blanc
coupe-feu 1 heure sur support béton.

Code	Réf	Dimensions hors tout (mm)	Dimensions encadrement (mm)
0169688	624714	467x467	420x420
0169690	624716	467x567	420x520
0169689	624715	567x567	520x520
0169691	624718	567x667	520x620



EDMA

SYSTEME MAGNETIQUE POUR REALISER TRAPPE DE VISITE EDMAGNETIK

Pose rapide et invisible.
Composé de 4 pattes aimantées et 4 plaques magnétiques.
Le carreau devient la trappe = sur mesure.
Puissance d'adhésion max. : 3 kg.

Code	Réf
10538680	257655

GENERATEUR D'AIR CHAUD



SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

CHAUFFAGE AIR CHAUD ELECTRIQUE

Thermostat d'ambiance intégré
fonction exclusivement sur alimentation électrique
ne dégage ni odeur ni gaz de combustion, il délivre une chaleur saine et peut être utilisé dans des locaux fermés, les zones confinées ou en sous-sol, ainsi que dans les locaux ou la présence d'une flamme est indésirable
indice de protection IPX4.

Code	Réf	Type	Puissance calorifique maxi (kW)	Réglages possibles (kW)	Débit d'air (m^3/h)	Tension (V)	Intensité maxi (A)	Elévation température (°C) à 1M50
0111667*	C3	portable	3,30	0 - 1,65 - 3,3	360	230	14,30	68
0007111	C5	Portable	5,00	0 - 2,5 - 5	360	380	7,20	73
0007112	C9	Portable	9,00	0 - 4,5 - 9	830	380	13,50	65
0007113	C15	Mobile	15,00	0 - 5 - 10 - 15	1050	380	21,60	65



S.PLUS

AEROTHERME ELECTRIQUE PORTABLE MONO ELP4

Appareil de chauffage soufflant
se compose de résistances chauffantes qui montent en température.
air chauffé est ensuite propulsé par son ventilateur
s'adapte parfaitement aux petits locaux fermés
support robuste non orientable, portable soufflant une chaleur propre et sans odeur
livré avec câble et prise.

Code	Réf	Puissance (kW)	Débit d'air (m^3/h)	Tension (V)	Intensité maxi (A)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Poids (kg)
10543197*	2800063	3,3	322- 383	230	14,30	370 x 270 x 375	6,1



S.PLUS

AEROTHERME ELECTRIQUE PORTABLE

Appareil de chauffage soufflant
air chauffé propulsé par le ventilateur
s'adapte parfaitement aux petits locaux fermés : magasins, les bureaux, le bricolage, les cabanes de chantier,... .
possède un support robuste non orientable
a un sélecteur de puissance et une position ventilation seule
se régule automatiquement grâce à son thermostat d'ambiance intégré
possède une sécurité de surchauffe et une grille de protection.

Code	Réf	Alimentation (V)	Puissance (kW)	Débit d'air (m^3/h)	Dimensions (L x l x H) (mm)	Poids (kg)
10536979	2800062	400 V - Tri - 13 A	4,5 / 9,0	800	415 x 335 x 439	13,5
10536980	2800061	400 V - Tri - 21,6 A	5 / 10 / 15	1 300	470 x 330 x 495	15,5
10536981	2103505	400 V - tri - 32,00	11,0 /22,0	2400	588 x 353 x 604	24

* Référence en stock




CHAUFFAGE AIR PULSE GAZ PROPANE PORTABLE

Allumage par piezo électrique,
sécurité par thermocouple,
thermostat de surchauffe,
double électrovanne et stop gaz,
livrés prêts à l'emploi avec tuyau et détendeur gaz.

Code	Réf	Alimentation (V)	Consommation gaz mini/maxi (kg/h)	Réglages possibles (kW)	Débit d'air (m³/h)	Indice de protection	Poids (kg)
10010771	MG170	230	0,75 / 1,16	10 à 16	300	IPX4	5,500
10010772	MG330	230	1,2 / 2,4	18 à 33	1000	IPX4	10




CHAUFFAGE AIR PULSE MOBILE AU FUEL A COMBUSTION DIRECTE

Température de soufflage très élevée (+ 180°C)
allumage automatique pouvant être pilotés par un thermostat d'ambiance
réservoirs fuel intégrés
s'utilisent en plein air ou dans les locaux bien ventilés.

Code	Réf	Type	Alimentation (V)	Conso. fuel maxi (kg/h)	Puissance calorifique maxi (kW)	Débit d'air (m³/h)	Capacité de réservoir (L)	Puissance électrique (W)
0007103	B70CEDP	portable	230	1,6	20,00	475	19,00	90,00
0007104	B70CEDR	mobile	230	1,6	20,00	475	19,00	90,00



GENERATEUR AIR CHAUD FUEL MOBILE AVEC CHEMINEE

Equipé de chambre de combustion permettant son raccordement à un conduit de cheminée Ø 153 mm (sauf HPV22 Ø 120 mm)
souffle un air chaud dénué d'odeur et de fumée
peut être raccordé sur une gaine de soufflage souple et rigide
brûleurs fuel à allumage pouvant être piloté par un thermostat d'ambiance ou une horloge
s'utilise en plein air, dans les locaux bien ventilés ou fermés.

Code	Réf	Alimentation (V)	Puissance calorifique maxi (kW)	Débit d'air (m³/h)	Capacité de réservoir (L)	Elévation température (°C) à 1M50	Conso. maxi (kg/h)	Puissance électrique (W)
10010775	HPV20	230	21,00	1850	36,00	50	1,67	300,00
10010773	HPV35	230	34,00	2150	42	65	2,71	800,00
10010776	HPV55	230	49,00	2150	65,00	85	3,9	800,00
10010774	HPV85	230	85,00	3950	105,00	85	6,8	1060,00

RADIANT



CHAUFFAGE INFRAROUGE 230 V 1500 W EPOXY NOIR

Chauffage électrique infrarouge halogène à quartz 1500 W - 230 V
carrosserie noire
destiné à être suspendu à une hauteur ou fixé au mur entre 2m20 et 3m.

Code	Réf	Utilisation	Puissance calorifique maxi (kW)
0167091	IRC1500CN	plein air ou intérieur	1,50



RADIANT PORTABLE ELECTRIQUE 2,4 KW

Très léger et compact
sécurité anti-basculement
s'utilise à l'intérieur ou dans les lieux couverts
puissance réglable : 0,8, 1,6 ou 2,4 kW.

Code	Réf	Utilisation	Puissance calorifique maxi (kW)
9122235	TS3J	intérieur ou lieux couverts	2,40




CHAUFFAGE ELECTRIQUE RADIANT 3KW

Silencieux
chauffage infrarouge
pas de flux d'air
chaleur instantanée
châssis orientable verticalement , équipé de roues freinées, grille de protection chromée,
réflecteur en acier inoxydable poli
puissance de chauffage : 1,5/3,0 kW
courant nominal : 13,0 A
alimentation électrique : 230/1 V/Hz
interrupteur marche/arrêt
voyant halogène quartz
surface approximative : 8m²
dimensions (L x l x h) : 590 x 600 x 870 mm
poids : 12 kg.

Code	Réf
10549339	MT30

* Référence en stock

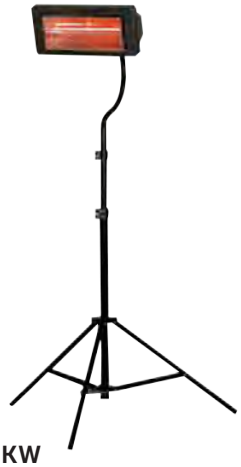

SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

RADIANT PORTABLE ELECTRIQUE 2 KW

Équipé d'une lampe infrarouge halogène quartz Philips
chauffe directement, sans déperdition d'énergie
télescopique jusqu'à 2 m
s'utilise à l'intérieur, à l'extérieur par temps sec ou dans les lieux couverts.

Code	Réf	Utilisation	Puissance calorifique maxi (kW)
0021505	MT22	grand locaux ou batîments ouverts sur l'extérieur	2,00



SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

PARASOL CHAUFFANT ELECTRIQUE FS800

Simple et économique pour chauffer des zones fermées ou ouvertes
s'utilise aussi en plein air par temps sec
facile à déplacer et simple à utiliser
sécurité anti-basculement
alimentation électrique 230 v
surface de chauffe de 6 à 8m².

Code	Réf	Utilisation	Hauteur (mm)	Puissance calorifique maxi (kW)	Ø parabole (mm)
0019602	FS800	locaux fermés ou ouverts sur l'extérieur	2000	2,40	600

S.PLUS

RADIANT ELECTRIQUE ORIENTABLE REH 3000 TLC.2

Appareil de chauffage par rayonnement.
légers et peu encombrants
rayonnement chauffe les surfaces, les personnes et les objets, pas le volume d'air
hauteur du mât réglable de 199 à 218 cm
pilotage possible par télécommande
2 supports de rotation et d'inclinaison des lampes, indépendante de l'autre
pas de déplacement d'air, ni de poussières
silencieux
Tension 220-240 V
Intensité max : 14 A
Poids : 21 Kg.



Code	Réf	Puissance (kW)
10543196*	209 2517	3



SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

PARASOL CHAUFFANT A GAZ BRASILIA TB

Idéal pour les zones en plein air
alimenté par bouteille de propane 13 kg
allumage piézo intégré
équipé de roues pour un déplacement aisé
sécurité anti-basculement et contrôle de flamme par thermocouple
puissance réglable de 5 à 13 kW.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Gaz	Puissance calorifique maxi (kW)	Allumeur piézo électrique	Ø parabole (mm)
0019603	BRASILIA MB	2240	Propane	13,00	Oui	813



SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

CHAUFFAGE RADIANT MOBILE AU GAZ

Fixation sur bouteille de gaz propane 13 ou 35 Kg
chauffage d'appoint pour les locaux industriels, les chantiers, les garages, les ateliers, les marchés, les bâtiments agricoles.

Code	Réf	Utilisation	Gaz	Puissance calorifique maxi (kW)	Allumeur piézo électrique
0150595*	4200CAP	Plein air ou intérieur locaux professionnels	Propane	4,17	Oui
0150596	8500MCA	Plein air ou intérieur locaux professionnels	Propane	8,34	Oui



SOVELOR CLIMATE SOLUTIONS

CHAUFFAGE MOBILE RAYONNANT AU FUEL STAR-S

Surfaces de Chauffe 20 à 25 m²
chauffe directement les personnes et les objets, sans déperdition d'énergie
allumage automatique pouvant être piloté par un thermostat d'ambiance
réservoir fuel intégré de 52 L avec jauge de carburant
s'utilise en plein air ou dans les locaux bien ventilés.

Code	Réf	Utilisation	Puissance calorifique maxi (kW)
10010770	STAR S	intérieurs de grands volumes, locaux ouverts sur l'extérieur	43,00

* Référence en stock

MESURE CONTROLE REGULATION



MANOMETRE GLYCERINE Ø 63 INFE.1/4» 0-10BAR

Fabriqué selon norme NF EN 837-1
cadran avec diamètre nominal de 63
contient de la glycérine
bouchon en caoutchouc pour trou de remplissage
boitier en acier inoxydable AISI 304
fenêtre en verre
intérieur, tube bourdon et raccord de connexion en laiton
connexion inférieure, et via filetage mâle 1/4» parallèle (BSP) selon NF EN ISO 228-1
précision classe Cl.1,6
double mesure : bar (noir)/psi (rouge)
température maximale du fluide : 60°C
graduations disponibles de 0 à 2-4-6-10-16-25-60-100 bar.

Code	Réf
10527635	VS430010



DESEMBOUANT INSTALLATION DE CHAUFFAGE 1L

Met en suspension les boues avant leur élimination par vidange et rinçage
1 L suffit au traitement d'une installation de 100 L
convient pour les planchers chauffants
sans action corrosive sur les métaux
rejet de l'eau résiduelle par les égouts autorisé
bidon de 1 L.

Conforme au DTU 39

Code	Réf
9117337	870115

ENTRETIEN DES RESEAUX DE CHAUFFAGE



NEUTRALISANT INSTALLATION CHAUFFAGE 1L

Passivant éliminant l'acidité résiduelle
s'utilise après traitement de l'installation avec le détartrant canalisation GEB
sans action corrosive sur les métaux
rejet du neutralisant dilué dans les égouts autorisé
bidon de 1 L.

Conforme à l'agrément Technique Européen Option 1 - CE.

Code	Réf
0005223	870126



DETARTRANT CANALISATION

Détartrant puissant pour appareil de détartrage de tuyauteries, serpentins et cuves de chauffe-eau
1 L de produit pur dissout 260 gr de tartre
compatible avec pompes de tous modèles
convient pour tous métaux excepté l'aluminium
rejet de l'eau résiduelle saturée par les égouts autorisé
bidon de 5 L.

Conforme au DTU P06 (NV65). Excellente résistance à la corrosion (norme EN 10244

Code	Réf
9117335	870122



PROTECTEUR MULTI-METAUX 1L

Liquide d'entretien permanent des eaux de chauffage
après désembouage ou sur installation neuve
protection contre les boues, les phénomènes de corrosion et la contamination bactérienne
1 L suffit au traitement d'une installation de 100 L
compatible avec antigels purs sans additifs
le protecteur reste dans l'installation et il n'est pas nécessaire de vidanger
convient pour tous les métaux (acier, cuivre, laiton, fonte, aluminium)
bidon de 1 L.

Code	Réf
9117342	870110





DEGRAISSANT BRULEUR FUEL

Nettoyant pour brûleur fuel
élimine les graisses, corps gras, hydrocarbures et suies
rigidité diélectrique : 57000 V/cm
sans action corrosive sur les métaux et les vernis.

Conforme aux normes : NF EN 61242 de sept. 1997 et NF C 61314 de fev. 2008

Code	Réf	Conditionnement
0005224	870106	flacon pulvérisateur 500 ml
0005225	870107	bidon de 5 L

* Référence en stock



GEB

LIQUIDE DE RAMONAGE CHAUDIERE 500ML

Liquide de ramonage chimique des chaudières
élimine les suies, les incrustations sulfureuses, les poussières calcinées à l'intérieur de la chaudière
améliore le rendement de l'appareil
sans solvant chloré.

Code	Réf	Conditionnement
0005226	870108	pulvérisateur de 500 ml





GEB

PROPFEU POUDRE POUR RAMONAGE

Poudre pour ramonage et entretien chimique des cheminées à feu ouvert ou inserts poêles (bois, charbon, mazout), des chaudières (bois ou charbon)
détruit les suies et les goudrons
ne convient pas pour les chaudières à fuel
convient pour les conduits inox et les cheminées tubées
réduit les risques de feux de cheminée
augmente le rendement calorifique
ne corrode pas.

Conforme aux cahiers 3194, 3316 et 3422 du CSTB ainsi qu'à l'ETAG034

Code	Réf	Conditionnement
0004945	821508	boîte de 700 gr (1 dose de 200 gr + 5 doses de 100 gr)
1029529	821502	pot de 1 Kg



GEB

NETTOYANT VITRES D'INSERTS PROFEU 500 ML

Liquide de nettoyage des résidus gras ou charbonneux sur les vitres des poêles, inserts et fours
produit fortement concentré
flacon pulvérisateur 500 ml.

Conforme au décret du 15/11/2006.

Code	Réf
6616516	821506

ACCESSOIRE DE RADIATEUR



somatherm

CORPS THERMOSTATIQUE EQUERRE 15X21

Ce corps thermostatisable équerre de robinet de radiateur s'installe simplement et rapidement grâce au raccord union à l'étanchiété assurée par un joint torique intégré..
La rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet et la conception en laiton nickelé font de ce corps thermostatisable un produit performant et durable dans le temps..
Le passage d'eau important évite les sifflements rendant ce corps thermostatisable silencieux pour un confort au quotidien.. A tout moment, il est possible de rendre le robinet thermostatique en remplaçant le capuchon par une tête thermostatique.. Produit de fabrication européenne.

Code	Réf
10541371	601510126



somatherm

CORPS THERMOSTATIQUE EQUERRE 20X27

Equerre femelle male 3/4»
montage simple et rapide par l'emploi du raccord union
rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet
passage d'eau important pour éviter les sifflements
fabrication européenne.

Code	Réf
10541372	601510129



somatherm

CORPS THERMOSTATIQUE DROIT 15X21

Droit femelle male 1/2».
montage simple et rapide par l'emploi du raccord union
rigidité du ressort de rappel qui évite le colmatage du clapet
passage d'eau important pour éviter les sifflements. - Fabrication européenne.

Code	Réf
10541373	601510127

* Référence en stock

TUBAGE SOUPLE ET RIGIDE



TUBAGE FLEXIBLE TEN LISS INOX

Tubage flexible double inox - intérieur lisse
acier inoxydable 316 L
prix au mètre.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Longueur (m)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0152570	059080	50	80	86
10527369	059100	50	100	106
0006835	059125	30	125	131
10527370	059150	30	150	156
9014673	059155	30	155	161
9013006	059180	30	180	186
9013007	059200	30	200	206



TUBAGE FLEXIBLE DOUBLE TEN LISS PRE-ISOLE INOX

Flexible isolé laine de roche
utilisation idéale poêles à bois et pellets
limite la condensation
favorise le tirage naturel
amélioration de la résistance thermique
réduit le risque de bistrage
réduit l'écart au feu
isolant laine de roche ép.30 mm armé et maintenu par un fil d'inox en forme de nid d'abeille
souplesse qui facilite le passage dans les dévoiements
sous Avis Technique.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (m)
10538887	158080	80	14
10538888	157080	80	7
10538889	158150	150	14
10538890	157150	150	7

CONDUIT DOUBLE PAROI



CONDUIT DOUBLE PAROI DUOTEN INOX 316/I304

Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment
pour chaudière à condensation, haute température, basse température, foyer ouvert, foyer fermé, insert, poêle.

Conforme à la norme NF. Conforme à la norme CE 0679-CPD-0090.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0199672	502088	500	80	130
10527375	502108	500	100	150
0204643	502138	500	130	180
0204644	502158	500	150	200
0204645	502188	500	180	230
0199671	501088	1000	80	130
10527374	501108	1000	100	150
10527373	501138	1000	130	180
0204640	501158	1000	150	200
0204641	501188	1000	180	230



CONDUIT REGLABLE DUOTEN INOX 316/I304

Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment
pour chaudière à condensation, haute température, basse température, foyer ouvert, foyer fermé, insert, poêle
longueur réglable de 360 à 530 mm.

Conforme à la norme NF. Conforme à la norme CE 0679-CPD-0090.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0199673	590088	80	130
0204682	590138	130	180
0204671	590158	150	200
0204683	590188	180	230

Une solution esthétique pour le raccordement de votre conduit de fumée



CONDUIT DE FINITION DUOTEN NOIR

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
10527386	555108	495	80	130
10527387	555110	495	100	150
10011005	555113	495	130	180
10011006	555115	495	150	200
10011007	555118	495	180	230

* Référence en stock

ACCESSOIRE FUMISTERIE



TERMINAL INOX A VISSER P/TENLISS ISOLE


Terminal de finition toiture
système par simple vissage sur le flexible
conforme au DTU : ventilation haute (utilisation en combinaison avec la plaque d'étanchéité haute)
indispensable pour la mise en œuvre du Ten Liss pré-isolé.

Code	Réf	Ø (mm)
10538875	883080	80-86
10538876	883150	150-156



COLLIER DE TUBAGE INOX


Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
10527366	066080	80	86
10527367	066100	100	106
0006837	066125	125	131
10527368	066150	150	156
0006839	066155	155	161
0006841	066200	200	206



PLAQUE D'ETANCHEITE INOX 350X350 MM

Plaque d'étanchéite haute pour conduit 150/155, permet la ventilation de votre conduit.

Code	Réf	Ø (mm)
10538877	096155	150-156



PLAQUE DE LIAISON NOIRE 400X400 MM

Pour adaptateur à visser
permettant de fermer un boisseau de cheminée en partie basse tout en respectant la ventilation de 20 cm² défini par le DTU en vigueur
associé à l'adaptateur poêle-tubage à visser, elle permet un raccordement rigide-flexible en toute sécurité.


Code	Réf	Ø (mm)
10538879	095150	150-156



ADAPTATEUR A VISSER INOX 150-156 EMAIL 150M

Système par simple vissage sur le flexible
conforme au DTU : ventilation haute (utilisation en combinaison avec la plaque d'étanchéité haute)
indispensable pour la mise en œuvre du Ten Liss pré-isolé.

Code	Réf	Ø (mm)
10538878	881150	150-156



CHAPEAU CHINOIS INOX

Code	Réf	Type	Ø (mm)
0006847	000001	N°1	80 à 111
0006848	000002	N°2	120 à 140
0006849	000003	N°3	153 à 180
0006850	000004	N°4	200 à 250



TE DE TUBAGE INOX + PURGE

Piquage femelle Inox 304.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0006842	886125	125	131
0006844	886155	150	156
0006845	886180	180	186
0006846	886200	200	206



Système de maintien du tubage par ergot

REDUCTION INOX POUR TUBAGE FLEXIBLE

Pour raccordement d'un tubage flexible à un tubage rigide.

Code	Réf	Ø (mm)
0152573	616125	161 x 125
0152575	616153	161 x 153
0152576	618653	186 x 153
0152577	618680	186 x 180
0152578	620680	206 x 180
0152579	620600	206 x 200

* Référence en stock



TUYAU NOIR MAT

Tuyau 100 cm en acier émaillé noir mat soudé en continu
grande résistance aux acides et aux fortes températures
permet le raccordement en apparent des poêles à bois.

Conforme à la norme CE. Conforme à la norme CE 0679-CPD-0048.

Code	Réf	Ø (mm)	Longueur (mm)
10538870	344011	150	1000
10538871	344501	150	500



COUDE SANPLI MAT

Raccordement de tous types d'appareils de chauffage à gaz, fuel, bois et charbon.

Code	Réf	Ø (mm)	Angle (°)
10538872	342421	150	90
10538873	342441	150	45



TE EQ AVEC TAMPON NOIR MAT 150

Té à 90° en acier émaillé noir mat soudé en continu, piquage femelle
grande résistance aux acides et aux fortes températures
permet le raccordement arrière et en apparent des poêles à bois.

Code	Réf	Ø (mm)	Angle (°)
10538874	346401	150	90



RACCORD ANTI-BISTRE

Elément de raccordement de «dessus» en email noir mat
permet de supprimer les problèmes de débordement de bistre au niveau de la buse de l'appareil.

Code	Réf	Ø (mm)
10538891	344111	150
10538892	344119	153-150

ACCESSOIRE DOUBLE PAROI



COUDE ISOLE A 45° INOX 316/304

Paroi intérieure inox 316, paroi extérieure inox 304
isolation en laine de roche 25 mm
installations à l'intérieur et à l'extérieure du bâtiment.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0204647	505138	130	180
0204648	505158	150	200
0204649	505188	180	230



TE ISOLE A 90° DUOTEN INOX 316/I304

Avec bride de sécurité.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0199675	508088	80	130
10527385	508108	100	150
0204679	508138	130	180
0204670	508158	150	200
0204680	508188	180	230



PURGE ISOLEE DUOTEN INOX 316/304

Avec bride de sécurité.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0199676	518088	80	130
10527384	518108	100	150
0204676	518138	130	180
0204669	518158	150	200
0204677	518188	180	230



RACCORD SIMPLE/DOUBLE PAROI DUOTEN INOX

	Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
A	0199677	542088	80	130
A	10527376	542108	100	150
B	0204651	542138	130	180
B	0204652	542158	150	200
B	0204653	542188	180	230

* Référence en stock



FINITION DE TOITURE

Cône de finition + chapeau.


Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0199678	594088	80	130
10527377	594108	100	150
10527378	594138	130	180
10527379	594158	150	200
10527380	594188	180	230



BRIDE MURALE REGLABLE INOX DUOTEN

Réglable de 5 à 8 cm.


Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0199683	524088	80	130
10527382	524108	100	150
0204659	524138	130	180
0204660	524158	150	200
0204661	524188	180	230

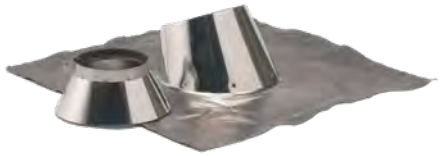

SOLIN INOX 5° - 30°

Avec collet et bavette de plomb 800 x 800 mm.

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0199681	481480	80	130
10527371	481410	100	150
10527372	14128	130	180
0152615	14538	150	200

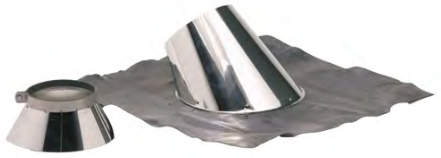

SOLIN INOX 30° - 45°

Avec collet et barrette de plomb 800 x 800 mm.


Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
0199682	481580	80	130
10527363	481510	100	150
0193628	15538	150	200
10527364	15188	180	230

Une solution esthétique pour le raccordement de votre conduit de fumée



ROSACE DE FINITION NOIRE DUOTEN

Code	Réf	Ø intérieur (mm)	Ø extérieur (mm)
10527388	554908	80	130
10527389	554910	100	150
10011009	554913	130	180
10011010	554915	150	200
10011011	554918	180	230



PLAQUE DE FINITION INOX 30° A 45°

Code	Réf	Ø (mm)
0198892	482318	180
0193622	482320	200
0198893	482323	230

* Référence en stock

CHAUFFE-EAU ET ACCESSOIRES



somatherm

GROUPE DE SECURITE 3/4"

Applications : sécurité chauffe-eau à accumulation électrique, solaire thermique, thermo-dynamique et préparateur ECS de chaudière
garde d'air droite ou coudée
monobloc
écrou 8 pans
pression de tarage : 7 bars (chauffe-eau 10 kW)
sécurité hydraulique : maintient une pression inférieure à 7 bar, vanne d'arrêt , clapet anti-retour
certifié NF.

Norme NF

Code	Réf	Désignation	Matière principale	Type d'eaux
10311017	601011101	droit	laiton	neutre
10311018	601011102	coudé	laiton	neutre
10311019	601011201	droit	laiton	calcaire



GROUPE DE SECURITE STANDARD 3/4

Groupe de sécurité avec robinet à boisseau sphérique.
Grand débit de remplissage de plus de 4000 L/h.
Siège de soupape limitant les risques de fuites par un meilleur dégagement des impuretés.
Encombrement permettant l'interchangeabilité avec les principaux groupes de sécurité du marché.
Raccordement eau froide à portée plate et avec usinage spécifique (tube cuivre jusqu'à 16/18) pour raccord rapide type «GRIPP® «.
Pour ballon jusqu'à 10 kW de puissance utile maximale.
Dimensions compatibles avec les ballons à fond bombé.

Code	Réf
10558093	2252550



GROUPE DE SECURITE INOX 3/4

Pour eaux calcaires, eaux dures et agressives.
Groupe de sécurité « haut de gamme «, le siège inox supprime les risques de corrosion qui peuvent nuire à l'étanchéité de la soupape.
Particulièrement recommandé dans les cas d'eaux agressives, dures et mêmes calcaires.
Groupe de sécurité avec robinet à boisseau sphérique.
Grand débit de remplissage de plus de 4000 L/h.
Moins de pertes de charges, meilleur confort pour l'utilisateur.
Siège de soupape limitant les risques de fuites par un meilleur dégagement des impuretés.
Encombrement permettant l'interchangeabilité avec les principaux groupes de sécurité du marché.
Raccordement eau froide à portée plate et avec usinage spécifique (tube cuivre jusqu'à 16/18) pour raccord rapide type «gripp®».
Pour ballon jusqu'à 10 kW de puissance utile maximale.
Dimensions compatibles avec les ballons à fond bombé.
Norme NF EN 1487 (NF D 36401 - NF P 43008).

Code	Réf
10558094	2252570



REDUCTEUR DE PRESSION REDUFIX POUR GROUPE DE SECURITE

Idéal pour la protection des chauffe-eau électriques,
des appareils ménagers, distributeurs automatiques de boissons, fontaines à eau
réducteur à membrane réglable de 1,5 à 5 bar
pression amont maxi : 15 bar
température maxi : 70°C.

Code	Réf	Ø (mm)
0198684	2282210	20/27



RACCORD ISOLANT DIELECTRIQUE

Pour tout appareil de robinetterie: tube, ballon électrique, circulateur, chaudière.
Pression maxi.: 16 bar.
Température: 110°C à 10 bar.
Isolement électrique jusqu'à 600 volts.

Code	Réf
10558096	2224332

* Référence en stock



WATTS INDUSTRIES

REGULATEUR LIMITEUR THERMOSTATIQUE 3/4

Mélange thermistatiquement l'eau chaude du générateur à l'eau froide de l'alimentation
Economise l'eau chaude en permettant de distribuer l'eau chaude sanitaire à une température choisie et constante
Corps laiton anticorrosion
Vanne avec passage en "L"
Clapets anti-retour NF intégrés (protection contre les retours d'eau)
Sortie d'eau mitigée sur le coté (arrivée eau froide par le dessous)
Pour éviter les risques de brûlures, en cas de coupure de l'arrivée d'eau froide, l'appareil coupe l'arrivée d'eau
Pression maxi : 10 bar
Température maxi 85°C
Plage de température réglable de 25 à 55°C
Débit 38 l/min à 3 bar

Code	Réf
10558097	2297009M2



WATTS INDUSTRIES

SIPHON POUR GROUPE DE SECURITE

Siphon avec déflecteur.
La garde d'eau protège de tous phénomènes de mauvaises odeurs dûs à l'évaporation.
Raccordement pour tube PVC Ø 32

Code	Réf
10558111	2292315



somatherm

VASE D'EXPANSION SANITAIRE

Capacité 5 litres pour chauffe-eau 75 litres
raccordement male 20/27
pression max : 8 bar
pression prégonflage : 2,5 bar
température maxi : 95°C
cuve en acier inox
applications : chauffe-eau électrique, ballon thermodynamique, préparateur de chaudière, circuit secondaire solaire thermique.

Code	Réf	Capacité (L)	Hauteur (mm)
10311046	602510301	5	275

APPAREIL SANITAIRE MOBILITE REDUITE





DELABIE

BARRE D'APPUI ECO

Barre d'appui ECO pour PMR
tube Ø 25
fixations visibles par platine Inox 3 trous
garantie 10 ans.

Code	Réf	Appui	Entraxe (mm)	Type de tube
10525634	530	droit	300	inox 304 poli brillant
10525635	550	coudé 135°	220 X 220	inox 304 poli brillant



DELABIE

BARRE D'APPUI BASIC

Barre d'appui pour PMR
tube Ø 32
fixations invisibles par platine Inox 3 trous
garantie 10 ans.
Certifié CE.

Code	Réf	Appui	Entraxe (mm)	Type de tube
10525629	35050S	droite	300	inox 304 poli satiné
10525630	35082S	coudé 135°	400	inox 304 poli satiné
10525631	35050W	droite	300	inox époxy blanc
10525632	35082W	coudé 135°	400	inox époxy blanc

* Référence en stock

ACCESSOIRE WC



PACK COMPLET ONE BOX BATI UNIVERSEL LINEO STONE + CUVETTE

Structure universelle autoportante supportant 400 Kg
plaque de commande Square blanche double chasse
robinet flotteur 3/8" laiton JOLLYFILL
mécanisme à câble standard
robinet d'arrêt
manchette d'arrivée d'eau
manchon d'évacuation
pipe coudée d'évacuation
cuvette compacte gain de place
abattant thermodur Chut à la fermeture ralentie et déclipsable
garantie 10 ans.

Code	Réf
10527331	55722936



PACK COMPLET ONE BOX BATI UNIVERSEL + CUVETTE

Installation sur tous types de murs (mêmes non porteurs)
structure universelle auto portante
plaque de commande Square chromée mode double chasse
robinet flotteur 3/8 «laiton JOLYFILL»
mécanisme à câble MW2 standrad
robinet d'arrêt
manchon d'évacuation extensible
pipe coudée d'évacuation Ø 100 mm
cuvette contemporaine avec bide semi-ouverte
abattant thermodur Chut à fermeture ralentie et déclipsable
garantie 10 ans.

Code	Réf
10527330	55722933

S'ajuste automatiquement à la hauteur du réservoir



MECANISME DOUBLE POUSSOIR A ETRIER WIRQUIN ON

Mécanisme de chasse d'eau économie d'eau NF
Hauteur de réservoir : de 255 à 400 mm
Diamètre de trou du couvercle : Ø 38,5 à 45 mm Livré avec bague d'adaptation
Trop-plein télescopique : sans découpe
Bouton facile d'appui : seulement 16 Newton de pression nécessaire au déclenchement
Débit de chasse élevé : > 2,4 L/seconde.

Norme NF

Code	Réf
10557971	10723673



ENSEMBLE MECANISME DOUBLE CHASSE EASY + ROBINET JOLLYFILL

S'installe sans démonter le réservoir
mécanique double chasse 3L / 6L
système à câble sans réglage
robinet flotteur à tête rotative, remplissage rapide, silencieux.

Code	Réf
10538413	10724144



PIPE WC SOUPLESS

Montage rapide et facile
s'adapte à toutes les configurations, même les plus complexes
étanchéité parfaite
pour sortie de cuvette Ø 80 à Ø 105 mm
raccordement à l'évacuation : Ø 93 mm et Ø 100 mm
garantie 2 ans.

Code	Réf
10527342	RWC1099



PIPE WC EXTENSIBLE A LEVRES

Sans armature métallique
L.230 < 550 mm
raccordement à l'évacuation : Ø93 / Ø100 et Ø110 mm.

Code	Réf
10527339	71230000

* Référence en stock



wirquin PRO

RACCORD MAGICOUDE UNIVERSEL

Femelle-femelle : produit standard
mâle-femelle : on coupe un côté
mâle-mâle : on coupe deux côtés
prend l'inclinaison désirée de 0° à 120°
embouts à coller
compense les défauts d'alignements entre deux tubes.

Code	Réf	Ø (mm)
10527341	79009005	32
10527340	79008001	40



ROSSIGNOL PRO

ABATTANT WC THERMOPLASTIQUE SANIPLA BLANC

L'abattant est idéal pour les espaces sanitaires
thermoplastique : incassable
charnière plastique
entraxe de fixation : 100 à 163 mm
visserie fournie.

Code	Réf	Couleur
10526327	51679	blanc



ROSSIGNOL PRO

ABATTANT WC BLANC DUPLEX

Thermoplastique (polypropylène) : incassable
Traitement antibactérien
Double frein de chute
Charnière plastique avec cache chromé
Entraxe de fixation : 80 à 200 mm
Visserie fournie

Code	Réf	Couleur
10526328	51699	blanc



ROSSIGNOL PRO

ABATTANT WC BLANC MAJESTIC

Thermodur (urée) : haute qualité, inrayable
Traitement antibactérien
Double-frein de chute
Cache et visserie inox AISI 304 (18/10) fournie
Charnière individuelle et ajustable
Entraxe de fixation : 80 à 200 mm
Existe en d'autres coloris

Code	Réf	Couleur
10526326	51592	blanc



wirquin PRO

ABATTANT WC CASUAL LINE

Système de fermeture ralentie
silencieux : plus de bruit de claquements
déclipsable d'un geste pour un nettoyage facilité
résistance : thermodur très résistant et inrayable
testé 20 000 cycles ouvertures/fermetures
poids : 2,4 Kg.

Code	Réf
10527326	20718118



wirquin PRO

ABATTANT WC CASUAL LINE WOODY LUX

Système de fermeture ralentie
matériau : bois
charnières inox 304 soft close
testé 20 000 cycles ouvertures/fermetures
poids : 3,5 Kg.

Code	Réf
10527327	20719569



wirquin PRO

ABATTANT WC WOODY TILES

En matériau : bois compressé
charnières anti-corrosion
testé 20 000 cycles ouvertures/fermetures
poids : 2,9 kg
garantie : 2 ans
Certification FSC.

Code	Réf
10538412	20723911



wirquin PRO

Très résistant et naturellement antibactérien

ABATTANT THERMODUR AMIRAL EXTRA PLAT BLANC

Matériau : thermodur
Charnières : inox
Particularités : fermeture ralentie, déclipsable, fixation par le dessus
Visserie : inox
Déclipsable : facilite le nettoyage
Top-fix : l'abattant se fixe par le dessus
Distance entre les deux trous de cuvette : 165-190 mm
Endurance : testé 20 000 cycles ouvertures/fermetures
Adaptabilité : cuvettes standards forme D
Poids : 2,5 Kg.

Code	Réf
10557970	20721280

* Référence en stock

ALIMENTATION ET EVACUATION



BONDE 70 MM AVEC TROP PLEIN POUR EVIER INOX 556

Avec trop plein, sortie 1"1/2, 40/49
bouchon-chaînette
pour cuve inox perçage 50 mm.

Norme NF

Code	Réf
9116861	0204015



BONDE 70 MM SANS TROP PLEIN POUR EVIER INOX 558

Sans trop plein, sortie 1"1/2, 40/49
bouchon-chaînette
pour cuve inox perçage 50 mm.

Norme NF

Code	Réf
9116862	0204014



BONDE 84 MM SANS TROP PLEIN POUR EVIER GRES 560

Sortie 1"1/2, 40/49
pour cuve perçage diamètre 60 mm
évier grès et synthèse.

Norme NF

Code	Réf
9116865	0204004



BONDE 84 MM AVEC TROP PLEIN POUR EVIER GRES 1 BAC 20404

Avec trop plein, sortie 1"1/2,40/49
bouchon-chaînette
pour cuve inox perçage 60 mm.

Norme NF

Code	Réf
9116863	0204601



BONDE 84 MM AVEC TROP PLEIN POUR EVIER GRES 2 BACS 20405

Avec trop plein, sortie 1"1/2, 40/49
bouchon-chaînette
pour cuve inox perçage 60 mm.

Norme NF

Code	Réf
9116864	0204602



BONDE 114 MM A PANIER MANUEL SANS TROP PLEIN POUR EVIER 513

Pour évier de perçage Ø 90 mm
à commande manuelle, sans trop plein
pour tout type d'évier (inox, synthèse et grès)
sortie 1" 1/2, 40/49.

Norme NF

Code	Réf
9116869	0204122



BONDE 114 MM A PANIER MANUEL AVEC TROP PLEIN POUR EVIER 1 BAC 514

Pour évier de perçage Ø 90 mm
à commande manuelle
pour tout type d'évier (inox, synthèse et grès)
sortie 1" 1/2, 40/49.

Norme NF

Code	Réf
9116870	0204123



Découvrez la vidéo

BONDE DE DOUCHE D40 DOME ABS SLIM+

Zéro fuite grâce à ses joints bi-injectés 100% étanche
son dôme, en ABS chromé se fixe facilement sur la bonde
cartouche membrane amovible anti-odeur
filtre à cheveux amovible avec un accessible par le dessus pour un entretien rapide et aisé
spécialement conçue pour venir équiper les receveurs extra-plat
bonde de douche compacte seulement 40 mm
convient aux installations PMR
encombrement sans receveur : 58 mm
garde d'eau : 25 mm
débit sous 15 mm d'eau : 34L /mn.

Code	Réf
10538421	30723392



Nettoyage facile et rapide, accès possible à la canalisation avec un déboucheur

BONDE DE DOUCHE TOURBILLON D90 DOME ABS HOR

Bonde de douche NF
Dôme en ABS chromé
Nettoyage facile grâce à son panier amovible
Débit : 28 L/mn sous 15 mm de hauteur d'eau
Garde d'eau 50 mm
Sortie horizontale Ø40 mm à visser ou à coller
Encombrement sous receveur : 80 mm.

Norme NF

Code	Réf
10557948	30723744



Universelle, elle peut s'adapter à toutes les épaisseurs de lavabos.

BONDE DE LAVABO LAITON DOME FIXE VIS CEN QUICK-CLAC

Bonde universelle Quick-clac
En laiton chromé
Avec corps de bonde
Vis centrale
Sans trop-plein.

Code	Réf
10557973	30723420

* Référence en stock

Universelle, elle peut s'adapter à toutes les épaisseurs de lavabos.



wirquin PRO

BONDE DE LAVABO LAITON QC VIS CENTRALE QUICK-CLAC

Bonde universelle à fermeture Quick-clac
En laiton chromé ou version Black Touch (laiton noir mat)
Avec corps de bonde
Vis centrale
Hauteur 75 mm
Sans trop-plein.

Code	Réf
10557972	30723419



wirquin PRO

BONDE DE LAVABO LAITON QUICK CLAC

Bonde fermeture Quick-Clac
pour lavabo ou vasque sans trop-plein
hauteur du filetage : 75 mm
sans trop-plein.

Code	Réf
10538419	30723104



Nicoll

BONDE DE LAVABO A BOUCHON CHAINETTE L260

Sortie 33/42 1" 1/4.

NSF A1 : N° 132242, utilisation recommandée en industrie alimentaire.

Code	Réf
9116832	0201019



Nicoll

BONDE DE LAVABO AUTOMATIQUE L214

Clapet recouvrant avec cache inox
en plastique sortie 1"1/4, 33/42.

Norme NF

Code	Réf
9116833	0201006



Nicoll

BONDE STANDARD POUR RECEVEUR GRES 60 MM 580

À grille, à visser ou à coller
sortie horizontale 1"1/2, 40 x 49 J.C. Ø 40.

Norme NF

Code	Réf
9116839	0205001



Nicoll

BONDE STANDARD POUR RECEVEUR 90 MM 690

Capot ABS chromé
à siphon amovible démontable
sortie horizontale 1"1/2, 40/49 J.C. Ø 40
universelle pour tout type de receveur
sortie à visser ou à coller.

Norme NF

Code	Réf
9116840	0205070



Nicoll

BONDE VERTICALE POUR RECEVEUR 60 MM 590

Grille inox
sortie verticale 1"1/2, 40/49 J.C. Ø 40
sortie à visser ou à coller.

Norme NF

Code	Réf
9116842	0205049



Nicoll

BONDE VERTICALE POUR RECEVEUR 90 MM 795

Grille inox
sortie verticale 1"1/2 40/49 J.C. Ø 40
universelle pour tout type de receveur
sortie à visser ou à coller.

Norme NF

Code	Réf
9116841	0205115



Nicoll

BONDE TURBOFLOW GRAND DEBIT POUR RECEVEUR 90 MM TB90

Capot ABS chromé
sortie de bonde articulée
coude de liaison 135° orientable
raccordement sur évacuation : Ø 40/50
débit d'évacuation exceptionnel : 50 % supérieur à la norme.

Norme NF

Code	Réf
9116838	0205240



Nicoll

BONDE POUR RECEVEUR DE DOUCHE TBXS-BDE. 90 TBF_XS

Extra plate perçage 90 mm
sortie Ø 40 à visser ou à coller
capot version ABS chromé.

Code	Réf
10527970	0205800



Nicoll

INTERCALAIRE DE BONDE AVEC TROP PLEIN 910FE

Intercalaire de bonde avec grille Ø 30 mm
pour trou de trop plein Ø 30 à 33 mm
pour épaisseur de cuve de 0 à 10 mm
universel pour lavabos, vasques et lave-mains sans trop-plein incorporé.

Norme NF

Code	Réf
9116834	0204160



Nicoll

SIPHON DE BIDET 1"1/4 33/42 LB221

Siphon à culot démontable
sortie J.C. Ø 32.

Normes CE en classe de précision II.

Code	Réf
9116830	0201002

* Référence en stock



SIPHON DE LAVABO EASYPHON PP 1" 1/4 33/42 BM211

Technologie bi-injection où les joints en élastomère sont injectés en même temps que les composants du siphon, donc intégrés au corps du siphon
- réglable en hauteur
- siphon à culot démontable
- sortie J.C. ø 32.

Norme NF

Code	Réf
0199068	0201282



Découvrez la vidéo

SIPHON DE LAVABO WIRQUIN NEO AIR D32

Réglage en hauteur de 145 à 205 mm
garanti zéro fuite : joints sur moulés
raccordement facile QUICKSAFE
fermeture 1/4 de tour 100% étanche.

Code	Réf
10527348	30722158



SIPHON DE LAVABO REGLABLE 1" 1/4, 33/42 L3211

Réglable en hauteur 133 à 204 mm
siphon à culot démontable
sortie J.C. Ø 32.

Certifié NSF

Code	Réf
9116831	0501022



Découvrez la vidéo

SIPHON D'EVIER WIRQUIN NEO AIR D40

Réglage en hauteur de 145 à 205 mm
garanti zéro fuite : joints sur moulés
raccordement facile QUICKSAFE
fermeture 1/4 de tour 100% étanche.

Code	Réf
10527347	30722156



Libère énormément de place sous l'évier.

SIPHON D'EVIER ULTRAPLAT D40 SENZO D40

Siphon ultraplat (hauteur sous lavabo : 64 mm)
Se comprime sans effort, se plie pour former un angle jusqu'à 90°, position horizontale ou verticale, peut s'utiliser avec ou sans le coude fileté
Raccordement «Push-Fit" (à emboîter) sans vissage ni collage, les joints à double lèvre et la bague de maintien assurent une étanchéité parfaite
Débit : 38,4 L/mn
Entrée 1"1/2
Sortie Ø40 mm.

Code	Réf
10557974	30723637



DELABIE

SIPHON DE SOL A HAUTEUR REGLABLE

Siphon de sol pour sol dur (carrelé ou béton brut), hauteur réglable : débit 36 L/min
gonde d'eau : 50 mm
grille inox poly brillant 100 X 100 mm
sortie horizontale ou verticale Ø40 intégrée dans la hauteur du siphon
plongeur avec poignée préhension et nettoyage facilité
corps PVC sans aspérité
hauteur : 110 mm réhausse réglable jusqu'à 80 mm
grille fixée par 2 vis inox
collerette d'étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante
résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe
classé antifeu
garantie 10 ans.

Conforme à la norme EN 1253.

Code	Réf	Dimensions (mm)
0016755	682001	100 x 100



VIDAGE 84 MM A BOUCHON POUR EVIER 1 BAC 554P

Sortie 1"1/2, 40/49 J.C. Ø 40 mm
trop plein incorporé
bouchon-chaînette
prise machine à laver
pour cuve perçage diamètre 60 mm.

Norme NF

Code	Réf
9116867	0204006



VIDAGE 84 MM A BOUCHON POUR EVIER 2 BACS 555P

Sortie 1"1/2, 40/49 J.C. Ø 40 mm
trop plein incorporé
bouchon-chaînette
prise machine à laver
pour cuve perçage diamètre 60 mm.

Norme NF

Code	Réf
9116868	0204008



VIDAGE DE BAIGNOIRE A CABLE TBR07

Vidage turbobain avec siphon articulé
clapet inox recouvrant Ø 70 mm
volant ABS chromé
siphon auto-nettoyant à grand débit orientable sur 360°
sortie Ø 40 mm.

Norme NF

Code	Réf
9116835	0203577



VIDAGE DE BAIGNOIRE A CABLE AVEC SIPHON COBRA

Vidage complet NF pour équiper les baignoires, incluant une bonde, un trop-plein et un siphon compact et imbouchable avec garde d'eau de 50 mm
Longueur du câble : L700 mm
Encombrement sous baignoire : 108 mm
Débit 62 L/mn
Garde d'eau : 50 mm
Sortie Ø40 mm à visser
Volant ABS
Clapet Recouvrant en ABS

Confort d'utilisation sans risque de bouchage.

Norme NF

Code	Réf
10557975	30724373



TUBULURE DE RACCORDEMENT POUR EVIER 561

Tubulure avec entraxe réglable de 120 à 300 mm
entrée et sortie 1"1/2, 40/49
raccordement 1 à 2 bacs.

Norme NF

Code	Réf
9116866	0204016

* Référence en stock

EQUIPEMENT DE DOUCHE



Plusieurs jets au choix pour un maximum de confort selon les envies du jour et les attentes de chaque utilisateur
Changement simple et rapide des jets.

KIT COMPLET BALIA 5 JETS FLEXIBLE PVC SOFT BLANC 1 M 50 BARRE D.18

Kit complet
Barre Ø 1,8 cm en inox chromé
Patères murales réglables (hauteur : 70 cm)
Support de douchette : 1 position en ABS
Porte savon transparent
Douchette 5 jets : pluie, pluie dense, massage, pluie + pluie dense et pluie + massage - Ø 8 cm
Consommation d'eau : 11 L/mn
Changement de jet rotatif
Picots anticalcaire
Flexible
PVC Soft blanc/chromé
Longueur 1m50
Résiste à 30 Kg de traction
Écrou de robinetterie en laiton chromé
Écrou de douchette en ABS chromé.

Conforme à la norme NF ACS.

Code	Réf
10557958	60724828



Un jet intense et régulier pour un maximum de confort

COMBINE EMERAUDE 1 JET BLANC

Douchette ACS 1 jet : pluie fine
Flexible ACS PVC lisse blanc 1m50
Ecrou de robinetterie en laiton chromé
Ecrou de douchette en ABS chromé
Consommation d'eau : 14L/mn.

Conforme à la norme NF ACS.

Code	Réf
10557951	60724866



Un jet intense et régulier pour un maximum de confort

COMBINE TRIO BASO 1 JET CHR

Douchette ACS 1 jet : pluie fine - Ø6,5 cm
Stop-jet facile (bouton sur la pomme de la douchette)
Flexible ACS inox double agrafage 1m50
Ecrous de robinetterie et de douchette en laiton chromé
Support de douchette : 1 position.

Conforme à la norme NF ACS.

Code	Réf
10557952	60724867



Réduit la consommation d'eau tout en conservant le confort d'utilisation et le débit constant

COMBINE DOUCHETTE + FLEXIBLE BLACK ROMA

Douchette ACS 5 jets avec une fonction soft (pluie fine, pluie dense, massage, pluie fine + pluie dense, pluie fine + massage)
Changement de jet : rotatif
Consommation d'eau : 8 L/mn
Picots anticalcaire
Support de douchette: 3 positions
Flexible ACS: anti-torsion, très souple et flexible sans pli
Matière : PVC lisse, noir mat
Ecrous : laiton
Longueur : 1m75.

Conforme à la norme NF ACS.

Code	Réf
10557950	60724532



Un jet intense et régulier pour un maximum de confort

DOUCHETTE 1 JET BASO CHROMEE, ANTICALCAIRE

Douchette ACS 1 jet : pluie fine - Ø6,5 cm
Picots anticalcaire.

Conforme à la norme NF ACS.

Code	Réf
10557953	60724864

* Référence en stock

Plusieurs jets au choix pour un maximum de confort selon les envies du jour et les attentes de chaque utilisateur
Changement simple et rapide des jets.



wirquin PRO

DOUCHETTE 2 JETS CICIA CHROMEE, ANTICALCAIRE

Douchette ACS
2 jets : pluie fine et massage
Ø7 cm
Pictos anticalcaire.

Conforme à la norme NF ACS.

Code	Réf
10557976	60724863

Plusieurs jets au choix pour un maximum de confort selon les envies du jour et les attentes de chaque utilisateur
Changement simple et rapide des jets.



wirquin PRO

DOUCHETTE 5 JETS CHROMEE BALIA

Douchette ACS 5 jets : pluie, pluie dense, massage, pluie + pluie dense et pluie + massage - Ø8 cm
Consommation d'eau : 11 L/mn
Picots anticalcaire
Changement de jet : rotatif.

Conforme à la norme NF ACS.

Code	Réf
10557978	60724865

Permet jusqu'à 50% d'économie d'eau



wirquin PRO

DOUCHETTE 5 JETS BLACK ROMA

Douchette ACS
5 jets avec une fonction soft* (pluie fine, pluie dense, massage, pluie fine + pluie dense, pluie fine + massage)
Changement de jet : rotatif
Débit < 8L/mn
Picots anticalcaire
Matière : ABS noir mat
Changement de jet : rotatif.

Conforme à la norme NF ACS.

Code	Réf
10557977	60724530

Nettoyage facile et aucun risque de rayures



wirquin PRO

FLEXIBLE PVC LISSE BLACK ROMA

Flexible ACS Black Touch en PVC lisse noir 1m75
Anti-torsion
Ecrou de robinetterie en laiton
Ecrou de douchette en laiton.

Conforme à la norme NF ACS.

Code	Réf
10557969	60724531

Le filtre universel eco-Responsable pour SDB & cuisine



wirquin PRO

FILTRE UNIVERSEL CATCHY POUR BAIGNOIRE D110MM BLANC

Filtre Ø110 mm réversible : pour douche, baignoire, lavabo et évier
Matière silicone éco-responsable
Protection efficace pour récupérer les cheveux et les déchaets alimentaires
Facile à nettoyer.

Code	Réf
10557965	30724769



DELABIE

SIEGE DE DOUCHE ALU RABATTABLE AVEC PIED

Siège de douche ALU rabattable avec pied, pour personne à mobilité réduite (PMR)
larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables
pied rentrant guidé par un bras articulé
structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm
fixations invisibles
dimensions : 407 x 360 x 480 mm
encombrement replié : 82 x 545 mm
hauteur d'assise : 480 mm
testé à plus de 200 kg
maximum utilisateur recommandé : 135 kg
garantie 10 ans
marqué CE.

Code	Réf
10525633	510400

* Référence en stock



BARRE POUR RIDEAU DE DOUCHE EXTENSIBLE

Tube alu poli Ø 20 mm
télescopique de 0,76 à 1,26 m
garantie 10 ans.

Code	Réf
10525642	358



RIDEAU DE DOUCHE

Rideau de douche en PVC blanc
hauteur : 2,00 m
largeur : 1,20 m
livré avec 8 mousquetons plastique
garantie 10 ans.

Code	Réf
10525639	1382

ACCESSOIRE ROBINET RENOVATION



ROSACE A MOULURES SACHET DE 2 PIECES

Rosace à moulures
permet de cacher les éclats d'émail sur plage de baignoire
pour robinet 1/2», Ø 21/60
laiton massif
livrée par 2 pièces
garantie 10 ans.

Code	Réf
0016692	292015.2P



ROSACE OUVRANTE CHROMEE

Rosace ouvrante chromée
laiton massif
Ø 12/54, H.9 mm
garantie 10 ans
livrée par 2 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)
0016701	824012.2P	Ø12 R54 H9 mm



RACCORD DECALE STANDARD

Raccord standard décalé
entraxe 12mm, L 60mm
rosace Ø70
laiton massif
sachet de 2 pièces
garantie 10 ans.

Code	Réf	Ø (mm)	Décalé (mm)
0016718	856027.2P	M1/2» M3/4»	12,5 mm



RACCORD DECALE UNIVERSEL 21MM

Pour les robinetteries d'entraxe de 110 à 190 mm
rosace en ABS Ø 70
M1/2» - M3/4»
laiton massif
livrée par 2 pièces
garantie 10 ans.

Code	Réf	Ø (mm)	Type	Entraxe (mm)
0016721	857027.2P	M1/2" M3/4"	décalé de 21 mm	de 110 à 190 mm



RACCORD FOU A ECROU PRISONNIER

Raccord fou à écrou prisonnier
laiton chromé. FF1/2»
livré par 2 pièces
garantie 10 ans.

Code	Réf
0016697	820015.2P



RACCORD APPLIQUE (SACHET DE 2)

Raccord applique en laiton chromé
écrou collet battu Ø 14
fixation par patte à vis. M1/2» - M3/4»
livré par 2 pièces
garantie 10 ans.

Code	Réf
0016708	841027.2P

* Référence en stock



CACHE TROU LUXE

Cache trou de luxe
Ø 45 chromé
garantie 10 ans.

Code	Réf
0016694	596000



TETE UNIVERSELLE A CLAPET

Tête de rechange à longue course de clapet et longue durée de vie
permet de rénover les robinetteries par échange standard complet de la tête et du croisillon
croisillon GAMMA en métal chromé
profondeur de siège réglable de 16 à 32 mm
livrée avec pastille bleue et pastille rouge.

Code	Réf	Ø (mm)
0016648	G370015	15/21 (1/2")
0016650	G370018	18/150



BRISE JET ETOILE

Brise-jet étoile sans grille, limite le développement bactérien : pas de rétention d'eau ni de dépôt d'impuretés
M24/100
livré par 2 pièces.

Code	Réf	Ø (mm)	Hauteur (mm)
10525627	921024.2P	24	15



BRISE JET ECO ANTITARTRE

Brise-jet antitartre préréglé à 3 l/min (brevet DELABIE)
débit réglable de 1,5 à 6 l/min à 3 bar (selon le modèle de robinetterie) par l'extérieur avec une clé Allen 2,5 mm
brise jet sans grille, limite le développement bactérien : pas de rétention d'eau ni dépôt d'impuretés
M24/100
livré par 2 pièces
garantie 10 ans.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
10525628	922024.2p	24/100	15



AERATEUR ANTI-TARTRE ECONOMISEUR

Livré avec joint bleu régulateur de débit à 6 L/min
vendu en sachet de 2 pièces.


Code	Réf	Ø (mm)
0016659	925624.2P	M24/100



BEC MOBILE COL DE CYGNE ORIENTABLE L.150 H.170

Bec col de cygne M1/2»
longueur : 150 mm, hauteur : 120 mm
fixation par contre-écrou
laiton chromé
brise-jet antitartre régulé à 3 l/min
garantie 10 ans.

Code	Réf
0016747	967152

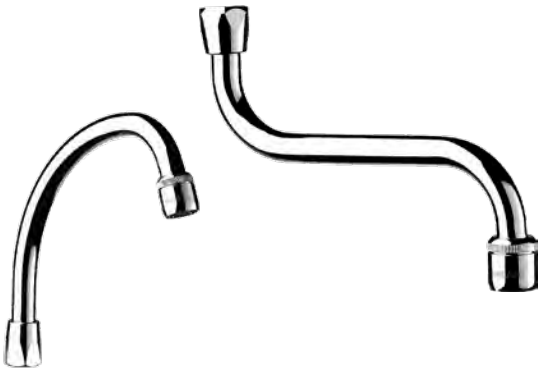

BEC UNIVERSEL ORIENTABLE

Bec orientable mural ou sur plage
laiton massif chromé
brise-jet antitartre régulé à 3 l/min
garantie 10 ans.

Code	Réf	Filetage (pouce)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Type de Bec
0016661	940152	F 1/2	150	120	orientable mural
0016662	940202	F 1/2	200	120	orientable mural
0016666	960152	F 1/2	150	105	orientable sur plage

* Référence en stock

ROBINET DE COLLECTIVITE

DELABIE
ROBINET TEMPORISE MURAL POUR LAVABO TEMPOSTOP



Robinet temporisé de lavabo mural
temporisation ~7 secondes
débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min
brise-jet antitartre inviolable
corps en laiton massif chromé M1/2»
garantie 10 ans.

Norme NF

Code	Réf
0016745	746000

DELABIE
ROBINET TEMPORISE POUR LAVABO TEMPOSTOP



Robinet temporisé de lavabo sur plage
temporisation ~7 secondes
débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min
brise-jet antitartre inviolable
corps en laiton massif chromé M1/2»
fixation par contre-écrou
garantie 10 ans.

Norme NF

Code	Réf	Type
0016742	745100	sur gorge

DELABIE
MITIGEUR TEMPORISE POUR LAVABO TEMPOMIX



Mitigeur temporisé monocommande de lavabo sur plage : déclenchement souple
réglage de la température et déclenchement sur le croisillon, temporisation ~7 secondes
débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min
brise-jet antitartre, corps en laiton massif chromé
flexibles PEX F3/8» avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour, fixation renforcée par 2 tiges Inox
butée de température réglable
croisillon ergonomique en métal chromé
garantie 10 ans.

Norme NF

Code	Réf
0016746	795000

DELABIE
ROBINET TEMPORISE POUR URINOIR ET STALLE TEMPOSTOP



Robinet temporisé à poser en applique : pour urinoir ordinaire, siphonique ou stalle
installation murale
temporisation ~3 secondes
débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable
compatible avec l'eau de pluie
corps en laiton massif chromé M1/2»
rosace murale, droit pour alimentation en ligne
garantie 10 ans.

Code	Réf
0016752	777000

DELABIE
ROBINET TEMPOCHASSE POUR WC



Robinet temporisé de chasse directe apparent:
installation murale en applique
temporisation ~7 secondes
potection antisiphonique
corps et bouton en laiton massif chromé
mécanisme antichoc
alimentation en ligne M1»1/4
débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique
garantie 10 ans.

Code	Réf
0016766	760000

DELABIE
COLONNE DE DOUCHE SPORTING 2



Colonne de douche temporisé:
colonne aluminium anodisé et chrome satiné
économie d'eau de 80%
déclenchement souple
raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière
structure extra plate avec fixations invisibles
déclenchement souple
purge automatique mécanique à chaque utilisation
temporisation ~30 secondes
débit 6 l/min à 3 bar.
pomme de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit
jet orientable
filtre et clapet antiretour accessibles
robinet d'arrêt intégré
raccordement M1/2» pour alimentation en eau mitigée
adapté aux PMR
garantie 10 ans.

Certifié CE.

Code	Réf
0016760	714700

HYGIENE COLLECTIVITE

ROSSIGNOL PRO
DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIENIQUE 1 ROUL BLANKA



Acier poudré anti-UV
accepte 1 rouleau type ménager
mandrin plastique.

Code	Réf
10011199	58101

ROSSIGNOL PRO
DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIENIQUE 1 ROULEAU AXOS



Inox brossé
accepte 1 rouleau type ménager
mandrin inox.

Code	Réf
10011198	52103

ROSSIGNOL PRO
DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIENIQUE 2 PAQUETS OU 1 ROULEAU BLANKA



Acier poudré anti-UV (intérieur, extérieur)
résistant au choc et à l'humidité
accepte 2 paquets de papier hygiénique type enchevêtré ou rouleau type ménager, repère de consommation : prévient des ruptures, verrouillage par serrure à clé
coloris : blanc signalisation RAL 9016 (existe en version inox ou inox brossé).

Code	Réf
0001885	58110

MEDIAL METALNOVA
DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIENIQUE ROULEAU STILECO



Corps et façade en ABS 100% recyclé,fenêtre de contrôle en polycarbonate, mandrin : de 40 mm à max. 60 mm
distribution rapide et facile par le bas
conception polyvalente et innovante
résistant aux chocs et à la température
serrure de sécurité avec clé
visserie fournie.

Code	Réf	Réservoir
10553880	920001	250 mm
10553881	920002	275 mm

ROSSIGNOL PRO
DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE



Acier poudré
lames ciselées pour une découpe facile du papier à gauche ou à droite, repère de consommation, déroulement du papier freiné par la forme du mandrin plastique,
verrouillage par serrure à clé
coloris : blanc (existe en version inox brossé).

Code	Réf	Longueur rouleau (m)
0001883	58574	200
0001884	58586	400

DELABIE
DISTRIBUTEUR DE PAPIER WC GRAND MODELE



Distributeur de papier toilette jumbo, grand modèle pour bobine de 400 m
couvercle articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène – avec serrure et clé standard DELABIE
contrôle de niveau – dimensions : Ø 305, profondeur 135 mm
finition Inox 304 poli brillant
avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière – garantie 10 ans.

Code	Réf
10525640	2911

* Référence en stock

ROSSIGNOL PRO

PORTE-BALAYETTE MURAL OU A POSER - INOX



Inox
manche et balayette plastique non visibles interchangeables.

Code	Réf
0204733	51698

DELABIE



DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE 1L INOX 304 POLI BRILLANT

Distributeur de savon liquide mural à déclenchement souple
capot articulé monobloc pour un entretien facile et une meilleure hygiène
bouton poussoir à déclenchement souple
modèle antivandalisme avec serrure et clé standard DELABIE
antiblocage : une seule dose par appui même en cas d'appui prolongé
capot en inox 304 bactériostatique
pompe doseuse antigaspillage, antigoutte (étanche à l'eau)
réservoir avec une large ouverture : facilite le remplissage par des bidons à forte contenance
réservoir empêchant la stagnation permanente de savon
fenêtre de contrôle de niveau
finition inox 304 poli brillant
contenance : 1 litre
dimensions : 90 x 105 x 252 mm
compatible avec gel hydro-alcoolique
garantie 10 ans.

Code	Réf
10525641	510580

ROSSIGNOL PRO



DISTRIBUTEUR ESSUIE MAIN 150F OLEANE

ABS
accepte des rouleaux de 150 formats Ø max : 120 mm, hauteur max : 250 mm
large fenêtre de contrôle du consommable
serrure à clé.

Code	Réf
10011200	52621

DREUMEX



SECHE-MAINS BLANC 1400 W XLERATOR

Séche-mains Dreumex réalise des économies de 95% par rapport aux serviettes en papier
consomme 80% d'énergie en moins que les sèche-mains conventionnels
sèche les mains en 10 - 12 secondes
équipé d'un embout insonorisant
la chaleur est réglable
vitesse réglable et contrôle du son
LED visible de l'extérieur pour un entretien facile
garantie du fabricant de 7 ans
convient au fort trafic de public
SAV possible et rapide
existe en différents modèles (sur demande)personnalisation possible par 10 unités (sur devis).

Code	Réf
10524126*	99999101021

ROSSIGNOL PRO



SECHE-MAINS AUTOMATIQUE HORIZONTAL 1400W ZELIS INOX BROSSÉ

Capot inox brossé AISI 304 (18/10)
déclanchement automatique
tension alimentation 220/240V
puissance 1400 W
vitesse sortie d'air 320 Km/h
temps de séchage 10 à 15 s.

Code	Réf	Coloris
10526329	51678	inox brossé

ROSSIGNOL PRO



SECHE-MAINS AUTOMATIQUE MURAL AIRSMILE - BLANC

Déclenchement automatique
moteur monobloc à brosse 1400 W
capot en ABS
niveau sonore 76 dB
tension d'alimentation : 220-240 V
vitesse sortie d'air : 320 km/h
interrupteur on/off et température de l'air 20°/40° C
temps de séchage 10 à 15 secondes
arrêt automatique en cas de surchauffe ou après 40 s. d'utilisation
passage moyen (- 100 passage / jour)
coloris : blanc
garantie 2 ans.

Code	Réf
0204732	51682

ROSSIGNOL PRO



SECHE-MAINS AUTOMATIQUE VERTICAL AERY FIRST - BLANC

Déclenchement automatique
moteur monobloc à brosse 800 W
capot en ABS
bac interne récupérateur d'eau 800 ml
niveau sonore 65 à 72 dB
tension d'alimentation : 220-240 V
vitesse sortie d'air : 324 km/h
interrupteur on/off
temps de séchage 7 à 10 secondes
passage moyen (- 100 passage / jour)
coloris : blanc
garantie 2 ans.

Code	Réf
0204730	51674

MEDIAL INTERNATIONAL METALNOVA



SECHE-MAINS AVEC CHAUFFAGE MINI ZEFIRO 900W

Mini Zefiro est la solution idéale pour les sanitaires de petite surface, nécessitant un séchage des mains efficace. Ce sèche-mains est encore plus puissant et rentable par rapport aux plus grands modèles dans le même segment. Côté performances, Mini Zefiro sèche les mains en seulement 20 secondes.
Alimenté par un moteur à courant alternatif de 400 W et intégré avec une résistance chauffante de 500 W, Mini Zefiro garantit d'excellentes performances de séchage avec une consommation d'énergie très réduite.
Le séchage est rendu plus efficace et plus confortable grâce à la présence d'une résistance électrique qui réchauffe le flux d'air dès les premiers instants d'activation.
Son design ultra-compact, avec seulement 10 cm de profondeur, fait de ce produit le plus petit des sèchemains à air pulsé disponibles sur le marché.
Le sèche-mains est équipée d'un capteur infrarouge efficace qui détecte la présence des mains placées sous le compartiment de séchage, activant ainsi un flux d'air conique se déplaçant à 200 km/h.
L'appareil est équipé en standard d'un filtre EPA E11, qui garantit une protection contre 97,66% des bactéries présentes dans l'air utilisé pendant le séchage.

Code	Réf	Coloris
10553882	704390	blanc
10553883	704399	noir
10553884	704392	satiné

Socomix Hygiène



SECHE-MAINS WINDO C - BF

Sèche-mains réf. WINDO C - BF :
Capot en ABS.
Coloris blanc.
Déclenchement automatique.
Consommation électrique 2000 w.
Moteur monobloc à balai.
Garantie 1 an date de facture

Code	Réf
10552159	WINDO C - BF

* Référence en stock




Socomix Hygiène

SECHE-MAINS CYCLON

Capot en acier inoxydable.
Déclenchement automatique.
Anti-vandalisme.
Puissante totale 2450 W.
Garantie 2 ans date de facture

Code	Réf	Coloris
10552184	01101.W	blanc
10552185	01101.S	gris satiné
10552186	01101.B	chrome brillant





Socomix Hygiène

SECHE-MAINS ANTI-VIRUS GRIS SATINE

Coloris gris satiné.
En acier inoxydable
Déclenchement automatique.
Bac de récupération d'eau.
Puissance nominale 800 W.
Garantie 3 ans date de facture

Code	Réf
10552183	01831.UV.S



Socomix Hygiène

SECHE-MAINS AIR PULSE V-JET V300

En ABS robuste.
Déclenchement automatique.
Bac de récupération d'eau.
Traitement antibactérien.
Puissance nominale 1760 W.
Garantie 3 ans date de facture

Code	Réf	Coloris
10552160	01303.W	blanc
10552182	01303.S	gris satiné



Socomix Hygiène

SECHE-CHEVEUX A FLEXIBLE STARMIX TB-C1

Capot en ABS robuste.
Coloris blanc.
Déclenchement par prise en main.
Avec flexible.
Arrêt de sécurité.
Puissance nominale 800 W.
Garantie 1 an date de facture

Code	Réf
10552158	TB-C1



Socomix Hygiène

SECHE-CHEVEUX STARMIX TH-C1

Capot en ABS robuste.
Coloris blanc.
Déclenchement automatique.
Arrêt de sécurité.
Puissance nominale 900 W.
Garantie 1 an date de facture
Colonne de réglage en hauteur STARMIX H-C1
Amplitude réglage 55 cm
Prise de courant secteur intégré

Code	Réf	Description
10552155	TH-C1	séche-cheveux starmix th-c1
10552156	H-C1	colonne réglable en hauteur
10552157	Lot TH-C1 + H-C1	ensemble séche-cheveux et colonne réglable en hauteur



ROSSIGNOL PRO

POUBELLE PLASTIQUE A COUVERCLE BASCULANT CLAP

Polypropylène
couvercle à trappe basculante
vidage par décrochement de la tête
coloris : blanc.

Code	Réf	Capacité (l)
0204740	91160	5
0204741	91161	10
0204742	91162	18
0204743	91163	35
0204744	91164	50



ROSSIGNOL PRO

POUBELLE PLASTIQUE A PEDALE PRIMA

Polypropylène
seau intérieur avec anse plastique
coloris : blanc.

Code	Réf	Capacité (l)
0204734	91150	5
0204735	91151	7
0204736	91152	11
0204737	91153	18
0204738	91154	30
0204739	91155	50



ROSSIGNOL PRO

POUBELLE PEDALE METAL SEAU SANELIA BLANC

Acier poudré anti-UV
seau intérieur plastique
large pédale antidérapante en plastique.

Code	Réf	Capacité (l)
0204745	90113	3
0001894	90114	5
0194446	90361	20
0204746	90351	30

ACCESSOIRE ROBINET COLLECTIF



DELABIE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE PREMIX COMPACT

Régulateur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution d'eau mitigée
M1/2 pour 2 à 7 robinets (KV 19 litres/min.)
alimentation de 2 à 10 postes sanitaires
température réglable de 30°C à 60°C et verrouillable
corps en laiton
sécurité anti-brûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation d'eau froide ou d'eau chaude
débit minimum de fonctionnement 5 L/min
filtres et clapets anti-retours incorporés
plage de débit recommandé : de 5 à 20 L/min
choc thermique possible
entraxe : 40 mm
garantie 10 ans.

Code	Réf
0197372	733015

* Référence en stock



CHARPENTE
COUVERTURE
ISOLATION



COUVERTURE

Equipements de gouttiere pvc 1770
Zinc 1773
Acier 1773
Element d'assemblage et fixation 1773
Accessoire pour le toit 1774
Film 1774


CONNECTEUR

Connecteur 1776

ISOLATION ET ETANCHEITE

Isolation thermique 1783

GOUTTIERE PVC ET ACCESSOIRE



PROFILE GOUTTIERE DE 25 EN 4M

Déployé de la gouttière 250 mm.

Code	Réf	Coloris
10009796	LG25	gris
10009797	LG25S	sable



JONCTION DE GOUTIERE DE 25

Pour gouttière déployée 250 mm.

Code	Réf	Coloris
10009798	JNC25	gris
10009799	JNC25S	sable



NAISSANCE CENTRALE DE 25

Naissance à coller pour gouttière déployée 250 mm.

Code	Réf	Coloris
10009802	NAC25	gris
10009803	NAC25S	sable



NAISSANCE CENTRALE DE DILATATION 25

Pour gouttière, déployé 250 mm.

Code	Réf	Coloris
10009808	NAD25	gris
10009809	NAD25S	sable



ANGLE GOUTTIERE A JOINT DE 25

Déployé gouttière 250 mm.

Code	Réf	Type	Coloris
10009812	AI25	angle intérieur	gris
10009813	AE25	angle extérieur	gris
10009814	AI25S	angle intérieur	sable
10009815	AE25S	angle extérieur	sable



FOND DE NAISSANCE SYMETRIQUE DE 25

Déployé de la gouttière 250 mm.

Code	Réf	Coloris
10009800	FCN25	gris
10009801	FCN25S	sable



FOND DE GOUTTIERE SYMETRIQUE

Pour gouttière déployée 250 mm.

Code	Réf	Coloris
10009804	FCG25	gris
10009805	FCG25S	sable



CROCHET BANDEAU GOUTTIERE DE 25

Code	Réf	Coloris
10009806	GB25P	gris
10009807	GB25PS	sable



CROCHET BANDEAU GOUTTIERE DE 25 AVEC ETRIER

Code	Réf	Coloris
10009810	GO25PM	gris
10009811	GO25PMS	sable



TUBE DE DESCENTE D80 4 METRES

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009816	TD80P	gris	80
10009817	TD80Ps	sable	80



TUBE DE DESCENTE D.100 4 METRES

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009780	TD107S	sable	100



COUDE MALE FEMELLE 45° D80

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009746	CR4GTA	gris	80
10009747	CR4GTS	sable	80

* Référence en stock



COUDE MALE FEMELLE 67°30 D80

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009752	CR6GT	gris	80
10009753	CR6GTS	sable	80



COUDE MALE-FEMELLE 87°30 D80

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009758	CR8GT	gris	80
10009759	CR8GTS	sable	80



CULOTTE SIMPLE MF 67°30 POUR TD80

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009748	BR16GT	gris	80
10009749	BR16GTS	sable	80




MANCHON FEMELLE D80

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009754	JRGT	gris	80
10009755	JRGTS	sable	80



COLLIER A BRIDE DE FIXATION D80

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009760	CORGT	gris	80
10009761	CORGTS	sable	80

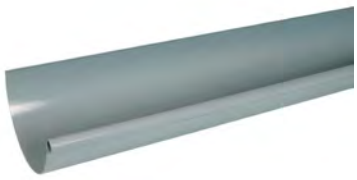

PROFILE GOUTTIERE 33

Déployé 330 mm.

Code	Réf	Coloris
10009766	LG33	gris
10009767	LG33S	sable



NAISSANCE CENTRALE DE 33

Déployé de la gouttière 330 mm
naissance à coller.

Code	Réf	Coloris
10009770	NAC33	gris
10009771	NAC33S	sable



ANGLE INTERIEUR/EXTERIEUR GOUTIERE DE 33

Développé de la gouttière 330 mm .

Code	Réf	Coloris
10009750	ANC33	gris
10009751	ANC33S	sable



JONCTION DE GOUTTIERE 33

Développé de la gouttière 330 mm.

Code	Réf	Coloris
10009756	JNC33	gris
10009757	JNC33S	sable



FOND DE GOUTTIERE SYMETRIQUE DE 33

Déployé de la gouttière 330 mm.

Code	Réf	Coloris
10009762	FCG33	gris
10009763	FCG33S	sable



FOND DE NAISSANCE SYMETRIQUE DE 33

Déployé de la gouttière 330 mm.

Code	Réf	Coloris
10009768	FCN33	gris
10009769	FCN33S	sable



CROCHET BANDEAU GOUTTIERE 33

Pour gouttière 330 mm déployée à coller ou à joint pour de grandes surfaces de toiture.

Code	Réf	Coloris
10009772	GB33P	gris
10009773	GB33PS	sable

* Référence en stock



COUDE MALE-FEMELLE 45° D100

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009789	CT4GT	gris	100
10009790	CT4GTS	sable	100



COUDE MALE-FEMELLE 67°30 D100

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009784	CT6GT	gris	100
10009785	Ct6GTS	sable	100



COUDE MALE-FEMELLE 87°30 D100

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009792	CT8GT	gris	100
10009793	CT8GTS	sable	100



CULOTTE SIMPLE MF 67°30 POUR TD100

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009774	BT16GT	gris	100
10009775	BT16GTS	sable	100



MANCHON FEMELLE D100

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009781	JTGT	gris	100
10009782	JTGTS	sable	100



COLLIER A BRIDE DE FIXATION D100

Code	Réf	Coloris	Ø (mm)
10009787	COTGT	gris	100
10009788	COTGTS	sable	100



HAMPE CHANTOURNEE GALVANISEE

Fixation permettant la fixation des gouttières sur la face latérale des chevrons.

Code	Réf	Longueur développée (mm)
10009794	HCH25	225,00



HAMPE GALVANISEE

Pour la fixation de gouttière sur l'ossature bois de la toiture (chevrons, volige...).

Code	Réf
10009776	HCC25
10009777	HCL25
10009778	HCL50



ETRIER GALVANISE POUR TUILES

Permet la fixation de la gouttière sur les éléments de toiture par vissage.

Code	Réf
10009791	EO70G



ETRIER COUVERTURE AC/TOLE GALVANISE

Etrier à frapper pour la fixation de crochets de gouttière sur les toitures type bac acier, tôle ondulée et fibre-ciment.

Code	Réf
10009786	EBA70G



ETRIER GALVANISE POUR PLAQUE ONDULEE

Etrier pour fixation sur plaque fibre-ciment avec un usage par dessous.

Code	Réf
10009783	EOGCT



CRAPAUDINE METAL

Extensible pour descente de Ø 80 à 100 mm .

Code	Réf
10009795	CRAP

* Référence en stock

GOUTTIERE ZINC ET ACCESSOIRE



FRENEHARD

CROCHET DE GOUTTIERE ROUEN

Crochet de gouttière 1/2 rond
pose sur chevron
galvanisé à chaud
feuillard 25 x 2,5
en paquet de 50 pièces.

Conforme à la norme 1462 : A/H.

Code	Réf	Dimensions (mm)
0115042	QSFUN2525/C	25
0115043	QSFUN2533/C	33



FRENEHARD

CROCHET DE GOUTTIERE VADOT®

Crochet de gouttière 1/2 ronde
pose bandeau
modèle V
pré galvanisé
feuillard 10/10e
en paquet de 100 pièces.

Conforme à la norme 1462 B/L3.

Code	Réf	Dimensions (mm)
0115044	QSFVE25/CZ01	25
0115045	QSFVE33/CZ01	33



FRENEHARD

CROCHET DE GOUTTIERE NANTAIS

Crochet de gouttière équerre
pose sur chevron
acier gavanisé à chaud
feuillard 25 x 2,5
Norme 1462 : non concerné.

Code	Réf
0115050	QSFEQ0108/C




FRENEHARD

CROCHET DE GOUTTIERE LIMONIER NANTAIS

Crochet de gouttière équerre
pose sur chevron
acier gavanisé à chaud
feuillard 27 x 2,5
Norme 1462 : non concerné.

Code	Réf
0115051	QSFLI0108/C

BAC ACIER



Scell-it®

MANCHON ETANCHE POUR SORTIE DE TOITURE MASTER FLASH

Manchon étanche pour sortie de toiture sur bac aciers
à associer avec la vis ZAMATOP-CR Ø 6.3x22.

Code	Réf	Désignation	Ø min - max (mm)
10541774	MF-146	Master flash 146	0-146
10541775	MF-177	Master Flash 177	69-177
10541776	MF-209	Master Flash 209	101-209
10541777	MF-254	Master Flash 254	121-254

POINTE DE COUVERTURE



dimos

VIS PARAPLUIE INOX 18/10 TETE TORX N°20

Vis tête parapluie ronde vulcanisée
haute résistance de la tige et de la tête
boîte de 100 pcs.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Utilité	Coloris
10553258	774658	65	4,5	tuile de rive	brun
10553261	774656	65	4,5	tuile de rive	rouge
10553257	774657	120	4,5	tuile de faitière	brun
10553259	774659	120	4,5	tuile de faitière	noir
10553260	774655	120	4,5	tuile de faitière	rouge

* Référence en stock

CLOSOIR

CLOSOIR ALU TIROLL AIR ROULEAU



Closoir en rouleau complétement
en métal (Aluminium ou Cuivre)
résistant à tous les agents atmosphériques
(y compris les rayons UV).
complétement étanche dans le cas d'une rupture
d'un élément de faitage
ventilation garantie selon la norme française en vigueur
matériau alu / cuivre
épaisseur:0,15 mm
largeur du rouleau: 370 mm
colle butyle: 90 g/m
débit d'air: >90 cm2/m.

Code	Réf
10017799	1014371

CLOSOIR GRILLE PP ROLL TECH EUROSTANDARD ROULEAU



Closoir pour la ventilation du toit
partie centrale en PP renforcée adapté pour les
tuiles structurées
touleau de 5 m
matériau alu.PP
épaisseur: 0,15 mm
largeur du rouleau: 370 mm
tissu central: PP stabilisé aux rayons UV
colle butyle extrudée: 140 g/m
débit d'air: >145 cm2/m.

Code	Réf
10017800	1013601

CLOSOIR TISSU BASIC ROLL EUROSTANDARD ROULEAU



Closoir pour la ventilation du toit
protège la sous couverture de l'introduction des
oiseaux et rongeurs.
rouleau de 5 m.
matériel alu.PP
épaisseur: 0,12 mm
largeur du rouleau: 370 mm
colle butyle extrudée: 80 g/m
débit d'air: >50 cm2/m.

Code	Réf
10017801	1010320

BANDE RACCORD A FROID ALU ROLL FLEX TOP



Bande plissée modelable en 3 dimensions
idéale pour l'étanchéité des points singuliers sur le toit
(unique sur le marché)
face inferieure entièrement recouverte de colle butyle et
completement adhésive
matériel Aluminium / butyl
épaisseur aluminium: 0,15 mm
épaisseur colle butyle: 1,5 mm
dimensions: largeur du rouleau 300 / longueur du rouleau 5 m
température de traitement: +5°C / +40°C.

Code	Réf
10017802	1107301

ECRAN SOUS TOITURE



ECRAN SOUS TOITURE STANDARD DO 135

Hautement perméable à la vapeur
étanche à l'eau et au vent
haute résistance au déchirement
antidérapant
biocompatible / recyclable
couleur : gris
largeur de rouleau : 1,5 m
longueur de rouleau : 50 m.

Code	Réf	Membrane d'étanchéité	Grammage	Epaisseur	Stabilité aux UV	Résistance à la température
10017787	2010191	HPV	143 g/m2	0,60 mm	2 mois	- 40°C / + 90°C



ECRAN SOUS TOITURE STANDARD DO 155

Hautement perméable à la vapeur
étanche à l'eau et au vent
haute résistance au déchirement
antidérapant
biocompatible / recyclable
couleur : gris
largeur de rouleau : 1,5 m
longueur de rouleau : 50 m.

Code	Réf	Membrane d'étanchéité	Grammage	Epaisseur	Stabilité aux UV	Résistance à la température
10017788	2010190	HPV	155 g/m2	0,60 mm	2 mois	- 40 °C / + 90°C



ECRAN SOUS TOITURE STANDARD DO 180

Hautement perméable à la vapeur
étanche à l'eau et au vent
haute résistance au déchirement
antidérapant
biocompatible / recyclable
couleur : gris
largeur de rouleau : 1,5 m
longueur de rouleau : 50 m.

Code	Réf	Membrane d'étanchéité	Grammage	Epaisseur	Stabilité aux UV	Résistance à la température
10017789	2010180	HPV	185 g/m2	0,83 mm	3 mois	- 40°C / + 90°C

* Référence en stock

Riwega



ECRAN SOUS TOITURE USB CLASSIC 185 GR

Membrane étanche et hautement perméable à la vapeur (Sd 0,02m) à trois couches
pour une étanchéité parfaite d'un toit pentu isolé
bonne résistance mécanique et stabilisée aux rayons UV (jusqu'à 4 mois).

Code	Réf	Membrane d'étanchéité	Grammage	Epaisseur	Stabilité aux UV	Résistance à la température
10017785	2010160	HPV	185 g/m2	0,89 mm	6 mois	- 40°C / + 100 °C



ECRAN SOUS TOITURE USB ELEFANT 230 GR

Membrane étanche et hautement perméable à la vapeur à trois couches
épaisse, rêche et résistante
idéale pour l'étanchéité des toits sur support discontinu avec entraxe entre support > 90 cm
membrane hautement perméable à la vapeur (Sd 0.02 m) avec film UV 10 Plus et étanche à la pluie battante
membrane d'étanchéité: HPV
grammage: 235 g/m²
épaisseur 1.05 mm
stabilité UV: 6 mois
résistance à la température -40°C / +100°C.

Code	Réf	Membrane d'étanchéité	Grammage	Epaisseur	Stabilité aux UV	Résistance à la température
10017786	2050150	HPV	235 g/m2	1,05 mm	6 mois	- 40°C /+ 100 °C

ECRAN PARE PLUIE



ECRAN PARE PLUIE USB WINDTOP UV

Membrane pare-pluie pour paroi constituée de deux couches thermo-soudées
idéal pour l'étanchéité à l'eau et au vent des façades ventilées pour les bardages à claire voie
revêtement en polyuréthane résistant aux rayons UV
respirant (Sd 0.14m) et étanche à l'eau et au vent
crée un fond neutre pour la façade ventilée à claire voie.

Code	Réf	Résistance à la température	Grammage	Epaisseur	Stabilité aux UV
10017790	2010301	- 40°C / + 100°C	160 g/m2	0,50 mm	stable espace max, 30 mm - max, 40%

ECRAN PARE VAPEUR



PARE VAPEUR USB MICRO 100/20

Pare vapeur semi-transparant, adaptable avec une basse transpirabilité (Sd 20m)
idéal pour l'application en revêtement interne, plafond, rampant, ou paroi avec pose de l'isolant en interieur
régule le passage de la vapeur d'eau et étanche à l'air.

Code	Réf	Grammage	Epaisseur	Stabilité aux UV	Résistance à la température
10017791	2030143	100 g/m2	0,42 mm	4 mois	- 40°C / + 100°C



PARE VAPEUR HYGROVARIABLE USB MICRO VARIO

Ecran frein-vapeur à 2 couches en PET et PA thermo-soudées et stabilisées aux rayons UV avec capacités hygrométriques sensibles aux variations de l'humidité
idéal pour application en rénovation ou il est difficile de calculer la perspirabilité de la paroi
parfaite régulation du passage de la vapeur d'eau en fonction de la température et de l'humidité.

Code	Réf	Grammage	Epaisseur	Résistance à la température
10017792	2030144	150 g/m2 (EN 1849-2)	0,35 mm	-40°C / +80°C

* Référence en stock

SABOT




SABOT A AILES EXTERIEURES SAE

Applications : solives, pannes, poutres lisses et montants de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblage existants...
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Épaisseur (mm)
0183603	SAE200/38/2	38	81	84	50 pièces	2
0183604	SAE200/50/2	50	75	84	50 pièces	2
0185251	SAE200/60/2	60	70	84	50 pièces	2
0185763*	SAE200/64/2	64	68	84	50 pièces	2
0185764	SAE250/32/2	32	109	84	50 pièces	2
0151022	SAE250/50/2	50	100	84	50 pièces	2
0118052	SAE300/40/2	40	130	84	50 pièces	2
0185802	SAE300/50/2	50	125	84	50 pièces	2
0151023	SAE300/60/2	60	120	84	50 pièces	2
2029021	SAE300/64/2	64	118	84	50 pièces	2
0151024	SAE340/40/2	40	150	84	50 pièces	2
0185776*	SAE340/46/2	46	147	84	50 pièces	2
0151026	SAE340/50/2	50	145	84	50 pièces	2
0185814*	SAE340/64/2	64	138	84	50 pièces	2
0002739	SAE380/64/2	64	158	84	50 pièces	2
0185777*	SAE380/70/2	70	155	84	50 pièces	2
0185815*	SAE380/76/2	76	152	84	50 pièces	2
0185785*	SAE380/80/2	80	150	84	50 pièces	2
0183607	SAE380/92/2	92	144	84	50 pièces	2
0185775*	SAE380/100/2	100	140	84	50 pièces	2
0151029	SAE440/76/2	76	182	84	25 pièces	2
0185812	SAE440/80/2	80	180	84	25 pièces	2
0185791*	SAE440/100/2	100	172	84	25 pièces	2
0185801	SAE500/100/2	100	200	84	25 pièces	2

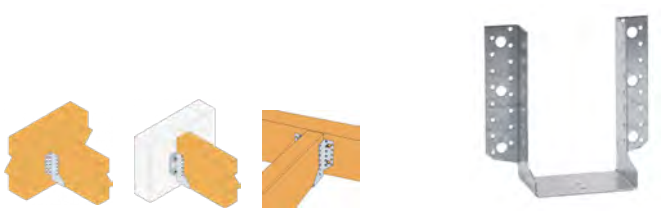

SABOT A AILES EXTERIEURES GRANDE LARGEUR SAEL

Applications : solives, pannes, poutres lisses et montants de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblage existants...
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, acier, béton
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
2029031	SAEL340/76/2	76	132	84	2
0183606	SAEL340/80/2	80	130	84	2
0196997*	SAEL440/120/2	120	160	84	2
0183609	SAEL500/120/2	120	190	84	2
0196998*	SAEL500/140/2	140	180	84	2
0196999	SAEL500/150/2	150	175	84	2



SABOT A AILES EXTERIEURES SBE

Applications: solives, pannes, poutres lisses et montants de bardage, butée de chevrons
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé, béton, acier
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0142934	SBE38/111	38	111	55	1,5
0142935	SBE40/110	40	110	55	1,5
0199289	SBE51/135	51	134,5	55	1,5
0197002*	SBE60/100	60	100	55	1,5
0197003*	SBE60/160	60	160	55	1,5
0199286	SBE64/128	65	128	55	1,5
0197004	SBE70/125	70	125	55	1,5
0197005	SBE70/155	70	155	55	1,5
0199287	SBE76/152	76	152	55	1,5
0142939	SBE80/150	80	150	55	1,5



SABOT A AILES EXTERIEURES SLE

Sabot de solive standard
applications : solives pannes, poutres, lisses de bardage, butées de chevrons, renforcement d'assemblages existants
porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé, acier, béton
porté : bois massif, bois composite, lamellé collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183626*	SLE230/38/2	38	96	60	2
0183627*	SLE320/51/2	51	135	60	2
0183628*	SLE320/64/2	64	128	60	2
0183630*	SLE380/76/2	76	152	60	2
0183629*	SLE380/100/2	100	140	60	2



SABOT CANTILEVER ACIER GALVANISE

Employé pour la réalisation de pannes filantes
a été conçu pour reprendre des efforts tranchants uniquement
il sera donc mis en place au point de moment fléchissant nul
le dispositif permet d'optimiser les largeurs et les sections des bois utilisés
dimensions (l x H x L) : 76 x 182 x 105 mm
matière : acier galvanisé
épaisseur : 1,5 mm.

Conforme au marquage CE.

Code	Réf
0002743	SCR76/182

* Référence en stock





SABOT A AILES INTERIEURES SAI

Applications : solives, pannes, lisses et montants de bardage, poteau poutre
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Boîte de	Épaisseur (mm)
0183611	SAI200/38/2	38	81	76	50 pièces	2
0183612	SAI250/38/2	38	106	76	50 pièces	2
0151031	SAI300/64/2	64	118	76	50 pièces	2
0185766*	SAI340/64/2	64	138	76	50 pièces	2
0197000	SAI300/70/2	70	115	76	50 pièces	2
0197001	SAI380/70/2	70	155	76	50 pièces	2
0185784*	SAI380/76/2	76	152	76	50 pièces	2
0185788	SAI380/80/2	80	150	76	50 pièces	2
0185761	SAI440/80/2	80	180	76	25 pièces	2
0183613*	SAI380/100/2	100	140	76	50 pièces	2
0183614	SAI440/100/2	100	170	76	25 pièces	2
0185762*	SAI500/100/2	100	200	76	25 pièces	2





SABOT A PENTE REGLABLE SPR

Applications : solives, pannes, poutres lisses...
permet la fixation de chevrons sur support bois et béton
réglage de la pente fait sur le chantier pour des pentes jusqu'à 45° vers le bas ou le haut
porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé collé, béton, acier
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé collé
matière : acier galvanisé.

Agrément Technique Européen : ETA-08/0053. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0183618	SPR50/140	50	132	1,5
0183619	SPR64/160	64	152	1,5




SABOT AILE REPLIEE A L'INTERIEURE JHR/L

Applications : fixation de solives dans les angles, version droite et gauche
porteur : bois massif bois composite, bois lamellé collé
porté : bois massif, bois composite, bois lamellé collé, fermes triangulées, profilés
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Type	Épaisseur (mm)
0183581	JHL34462	46	147	84	gauche	2
0183582	JHR34462	46	147	84	droit	2




SABOT MINI-FIXE PANNE

Idéal pour la réalisation de planchers légers, de faux plafonds, de structures verticales, de terrasses
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0196995	MF180/50/1.5	50	65	45	1,5




DEMI-SABOT AILES EXTERIEURES SDE

Sabots en deux éléments (droite et gauche)
s'adapte à des sections de bois dont la largeur est comprise entre 60 et 160 mm
applications : solives, reprise d'assemblages existants ...
porteur : bois, béton, acier
porté : bois massif, bois composite
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-06/0270.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Sens
0185769*	SDEG340/30	30	138	84	2	gauche
0185768*	SDED340/30	30	138	84	2	droit
0183617	SDEG380/30	30	158	84	2	gauche
0183616	SDED380/30	30	158	84	2	droit

ASSEMBLAGE CACHE








ETRIER ETB QUEUE ARONDE ACIER/ALU


L'ETB est un connecteur innovant et très discret, permet de reproduire l'esthétique d'un assemblage traditionnel à queue d'aronde
épaisseur partie mâle : 6 mm
épaisseur partie femelle : 10 mm
matière : aluminium EN AW6082 T6
porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé
porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé
domaine d'utilisation : solivage sur poutre maîtresse, solive sur poteau, exclusivement pour des assemblages bois/bois.

Agrément Technique Européen : ETA-07/0245 Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Désignation
0125743	ETB120-B	étrier
0183576	ETB190-B	étrier
0183577	ETTP90-160	gabarit pour ETB 90 à 160
0183578	ETTP190-230	gabarit pour ETB 190 à 230

* Référence en stock

ETRIER






ETRIER A LAME INTERIEURE ETNM

L'étrier à âme intérieure permet un assemblage discret
le talon inférieur positionne l'étrier par rapport au bois facilitant le montage des broches
applications : solives, pannes, poutres porteuses
porté : bois massif, bois composite, lamellé-collé
porteur : bois massif, bois composite, lamellé-collé
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0125. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185779*	ETNM135/130/2	70	135	130	2
0185755	ETNM155/130/2	70	155	130	2
0185756*	ETNM185/130/2	70	185	130	2







BROCHE POUR CONNECTEUR A AME INTERIEURE

Les broches sont complémentaires des étriers à âme intérieure ETNM, TU, TUB, TUBS et CBH
applications : fixation de connecteurs en âme
support : atriers à âme intérieure, pieds de poteaux structurels
matière :acier zingué.

Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Longueur (mm)	Boîte de
0183621	STD12X80-B	80	100 pièces
0183622	STD12X100-B	100	100 pièces

EQUERRE



EQUERRE DE BARDAGE EBC

Pour fixation de chevrons pour bardages extérieurs.
Acier galvanisé
Protection anti-corrosion
Base : 53 x 65 mm
Epaisseur 2,5 mm
6 trous d'encadrement
2 trous oblongs horizontaux
1 trou oblong sur l'aile d'appui

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
10015266*	EBC160/2,5	53	158	65	2,5



EQUERRE DE BARDAGE EBCN

Pour support porteur béton, maçonnerie
fixation de chevrons bois, support de bardage extérieur
fixation de profilé métallique, support de bardage extérieur.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
10549416	EBCN160/2.5	50	160	60	8
10549417	EBCN200/2.5	50	200	60	8
10549418	EBCN220/2.5	50	220	60	8




EQUERRE SIMPLE ES

Répondent à des applications structurelles, uniquement bois sur bois
applications : lisses de bardage, montants de bardages, ancrages de chevrons, consoles, renforcement d'assemblages existants
porteur : bois
porté : bois massif, lamellé collé, fermes triangulées, profilés et bois composite
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'agrément Technique Européen : ETA-07/0055. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185786*	ES10/40	40	60	60	2,5
0185799*	ES10/60	60	60	60	2,5
0196994	ES11/40	80	80	40	2,5
0185765*	ES11/60	60	80	80	2,5
0185800	ES11/80	80	80	80	2,5



EQUERRE D'ASSEMBLAGE EA


Permet de connecter de petites ossatures de menuiserie intérieure et extérieure
applications : aménagement intérieurs, meubles, consoles, petites ossatures, encadrements de portes et fenêtres
porteur : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés ...
porté : bois, béton, acier ...
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183564*	EA442/2	20	40	40	2,0
0185808*	EA444/2	40	40	40	2,0
0185778*	EA644/2	60	40	40	2,0
0185806*	EA554/2	40	50	50	2,0
0185757*	EA754/2	40	70	50	2,0
0185797*	EA664/2	40	60	60	2,0
0185749*	EA446/2	60	40	40	2,0
0183566*	EA756/2	60	70	50	2,0
0183565*	EA666/2	60	60	60	2,0
0185796*	EA1064/2.5	40	100	60	2,5

* Référence en stock





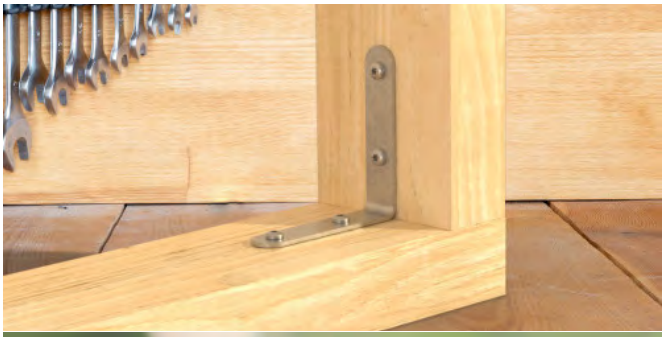



EQUERRE RENFORCEE

Répondent à des applications structurelles dans la charpente et la maison à ossature bois
applications : fixation de fermettes, lisses de bardage, montant de bardages, ancrages de chevron, consoles, chevêtres
porteur : bois massif, lamellé collé, béton, acier, ...
porté : bois massif, bois composite, lamellé collé, fermes triangulées, profilés...
matière : acier galvanisé.

Agrément Technique Européen : ETA-06/0106 Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0185819*	ABR90	65	90	90	2,5	50
0185816*	E5/1.5	65	75	48	1,5	200
0183559	E5/1.5/135	65	75	48	1,5	200
0185780*	E5/2	65	75	48	2,0	50
0185798*	E9/2.5	65	150	150	2,5	50
0185751	E4/2.5	75	100	60	2,5	50
0185811*	E6/2.5	75	120	60	2,5	50
0183560*	E8/2.5	75	160	60	2,5	50
0183556	E14/2	75	80	50	2,0	50
0185790*	E20/3	95	170	110	3,0	25
0183553*	ABR100	90	100	100	2,0	50
0183554*	ABR9020	65	90	90	2,0	50
0185789*	ABR70	55	70	70	2,0	50
0183555	AG922	150	123	78	2,5	25





EQUERRE DE CHAISE EC

Pour le renforcement d`assemblages de meubles
matière : acier galvanisé
épaisseur : 2 mm.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
0196989	EC30/2	30	30	15	500
0196990	EC40/2	40	40	15	500
0196992	EC60/2	60	60	15	500
0196993	EC80/2.5	80	80	15	200
0199133	EC100/3	100	100	18	200
0199134	EC120/3	120	120	18	100
0199135	EC140/3	140	140	18	100






EQUERRE DE RENFORT CRE

Matière : acier zingué.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)
0196987	CRE50	18	50	50
0196988	CRE70	18	70	70
0196986	CRE100	18	100	100
0199136	CRE160	20	160	160

* Référence en stock





EQUERRE FIXATION SIMPLE ET RENFORCEE EFIX

Applications : tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiserie intérieure et extérieure
se pose aussi bien dans l'angle ou sur l'angle
le raidisseur de l'EFIXR augmente sa rigidité
porteur : bois, béton, métal, PVC
porté : bois, béton, métal, PVC
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183567*	EFIXR553	30	50	55	2,0
0185792*	EFIXR753	30	70	55	2,0
0183568*	EFIXR853A	30	80	55	2,5
0183569*	EFIXR1053	30	100	55	2,5





EQUERRE NERVUREE DROITE END

Grande polyvalence d'utilisation
applications : fixation de menuisiers, encadrement porte/fenêtre, petites ossatures
porteur : bois, béton, acier, ...
porté : menuiseries PVC, bois, aluminium, acier, ...
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185783*	END40/1.5	30	40	71,5	1,5
0185793*	END55/1.5	30	55	71,5	1,5
0185770*	END70/1.5	30	70	71,5	1,5
0185758*	END85/1.5	30	85	71,5	1,5
0185794*	END100/1.5	30	100	71,5	1,5
0185754*	END115/1.5	30	115	71,5	1,5
0185782*	END130/1.5	30	130	71,5	1,5






EQUERRE NERVUREE PAN COUPE ENPC

Étudiée pour fixer les dormants des menuiseries intérieures/ extérieures avec joint d'étanchéité
porteur : menuiserie PVC, bois, aluminium, acier
porté : bois, béton, acier
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0183570	ENPC55/1.5	30	55	81	1,5
0183571	ENPC70/1.5	30	70	81	1,5
0183572*	ENPC85/1.5	30	85	81	1,5
0183573*	ENPC100/1,5	30	100	81	1,5
0185250	ENPC115/1.5	30	115	81	1,5
0183574*	ENPC130/1.5	30	130	81	1,5
0183575	ENPC145/1.5	30	145	81	1,5

CONNECTION POUR OSSATURE BOIS






RONDELLE POUR ANCRAGES AH ET HTT5

Renforce la connexion
montant-lisse basse
empêche le soulèvement du montant
compatible avec les montants de 45 mm
finition galvanisation à chaud.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Boîte de
0183552	US40/50/10G-B	40	10	50	10	50 pièces

ACCESSOIRE POUR ISOLANT





ANCRAGE MUR AH

L'ancrage AH est préconisé pour renforcer les angles des murs à ossature bois soumis à des efforts de soulèvement
matière: acier galvanisé
avantages :
- ancrage de faible largeur utilisable sur montants d'ossature de largeur 45 mm
- permet d'ancrer solidement le mur ossature bois au sol (préconisé en zone sismique)
- renforce la connexion montant - lisse basse en empêchant le soulèvement du montant
installation :
- utiliser uniquement les fixations spécifiées pour chacune des configurations en respectant précisément les distances aux bords
- l'utilisation de la rondelle US40/50/10G est obligatoire pour garantir les efforts celle ci évite le dépliage de l'ancrage AH lors du soulèvement
préconisations d'emploi :
- l'utilisation d'ancrage AH est préconisée à l'extrémité de chaque mur ossature bois, au doublage des montants et au droit de chaque ouverture
perçage aile B : 23 Ø5
perçage aile C : 1 Ø13.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
10527481	AH29050/2-FR	40	292	52	2
10527482	AH39050/2-FR	40	390	52	2
10527483	AH49050/2-FR	40	492	52	2



ANCRAGE POUR MONTANT OSSATURE HTT

Cet ancrage reprend des efforts de traction dans différentes configurations :
assemblage de poteaux, poutres ou pieds de fermette
utilisation en travaux neufs et réhabilitation pour le renforcement des structures existantes
porteur : bois, béton
porté : bois
matière : acier galvanisé
épaisseur base/corps : 11/3 mm
dimensions : 57 x 64 x 404 mm
ancrage : Ø 16 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)
0183579	HTT5	57	404	64

* Référence en stock

PIED DE POTEAU



SIMPSON Strong-Tie

PIED DE POTEAU PP MINI

Fixation de planchers chauffants ou de garde corps
matière : acier galvanisé
platines : 90 x 70 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0183599*	PPMINI80	80	4





SIMPSON Strong-Tie

PIED DE POTEAU FIXE PPA

Applications : auvents, pergolas ou vérandas
support porteur : bois massif, bois lamellé-collé, béton
support porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite
matière : acier galvanisé
platine haute : 100 x 100 mm
platine basse : 130 x 130 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285.

Code	Réf	Tube (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0185813*	PPA100	48,3	100	4
0185810*	PPA150	48,3	150	4





SIMPSON Strong-Tie

PIED DE POTEAU JARDIN A BOULONNER GALVA

Acier DD11
finition galvanisation à chaud
épaisseur corps : 2 mm
épaisseur platine : 2,5 mm
platine : 150 x 150 mm
angles de la platine découpés pour plus de sécurité
compatible avec les sections de poteau courantes du marché.

Conforme à la norme EN ISO 1461 : 2009. Conforme à la norme NF EN 10111.

Code	Réf	Tube (mm)	Épaisseur (mm)
0185781*	PPJBT70	71 X 71	2,5
0185771*	PPJBT90	91 X 91	2,5




SIMPSON Strong-Tie

PIED DE POTEAU EN ÂME AVEC PLATINE PPS/DT

Permettent la réalisation d'assemblages discrets et fiables
leur conception en âme assure des charges au soulèvement
matière : acier galvanisé.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0185759	PPS230	230	4
0183600	PPSDT230	234	4





SIMPSON Strong-Tie

PIED DE POTEAU REGLABLE PPRC

Les pieds de poteaux permettent la fixation de poteaux de auvents, pergolas ou vérandas
peut être réglé avec une clé de 30 une fois les 2 platines fixées
matière : acier zingué bichromaté
platine haute :100 x 100 mm
platine basse : 130 x 130 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0185809*	PPRC	100 à 150	5



SIMPSON Strong-Tie

PIED DE POTEAU REGLABLE APB

Permettent la fixation de poteaux de auvents, pergolas ou vérandas
le réglage de la hauteur permet de régler l'aplomb sur le chantier
matière : acier zingué
platine haute :100 x 100 mm
platine basse : 130 x 130 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)
0185818*	APB100/150	100 à 150	4





I.N.G. FIXATIONS


PIED DE POTEAU REGLABLE M20

Kit complet : pied de poteau réglable + 4 tirefonds Ø 10 x 80 + 4 goujons filetés M10 x 90
hauteur réglable de 100 à 150 mm - écrou M20
réglage possible sur chantier après pose du poteau
le pied du poteau protège le bois des remontées d'humidité et des attaques fongiques
norme CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Boîte de
10527129	A473090	130	100 à 150	130	10

* Référence en stock





PIED DE POTEAU EN U A SCELLER PPD

Applications : auvent, pergola, véranda, terrasse
porté : bois composite, lamellé-collé
porteur : béton exclusivement.
L'installation nécessite des réservations mais permet de régler les niveaux avant de couler le béton
matière : acier galvanisé
tige : Ø 16 x 250 mm.

Conforme à l'Agrément Technique Européen : ETA-07/0285. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185772*	PPD90/70G	90	126,5	70	5
0185760*	PPD70/70G	70	126,5	70	5
0196996*	PPD100/70G	100	121,5	70	5





PIED DE POTEAU JARDIN A ENFONCER

Acier galvanisé.
longueur de pointe : 600 mm.

Code	Réf	Tube (mm)	Profondeur (mm)	Épaisseur (mm)
0185752	PPJET70/750	71 x 71	150	2
0183596	PPJET90/750	91 x 91	150	2






PIED DE POTEAU DE JARDIN A VISSER

Matière : acier galvanisé
longueur vis + base : 515 + 145 mm
boîte : 5 pièces.

Code	Réf	Tube (mm)	Profondeur (mm)
10548649	PPJST70/660	71 X 71	145
0183598	PPJST90/660	91 X 91	145

FEUILLARD ET PLAQUE



FEUILLARD PERFORE ACIER GALVANISE

Applications : antiflambement des charpentes et bardage bois, fixation de gaines, réalisation d'assemblages divers, reprise de charge au soulèvement
conditionnement : rouleau.

Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Longueur (m)
0002730*	FB20	20	0,9	10
0151015*	FP30/1.5/50	30	1,5	50
0002731	FP40/2/50	40	2,0	50







PLAQUE PERFOREE ACIER GALVANISE NP

Applications : liaison poteau/poutre, aboutage, réparation ...

Conforme à la norme NF EN 14545.

Code	Réf	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)
0185805*	NP20/40/120	40	120	2,0
0185803*	NP20/60/160	60	160	2,0
0183585*	NP20/60/200	60	200	2,0
0183586	NP20/80/160	160	80	2,0
0185787*	NP20/80/200	80	200	2,0
0183587*	NP20/80/240	80	240	2,0
0183588	NP20/100/160	160	100	2,0
0183589*	NP20/100/200	100	200	2,0
0183590	NP20/100/240	240	100	2,0
0185774	NP20/120/240	240	120	2,0
10527484	NP20/80/180	180	80	2,0

AUTRES FIXATIONS



PIED DE FERMETTE ACIER GALVA 38X84X23X114X29X1

Permet un ancrage rapide et précis des fermettes, chevrons ou solivettes
avantage : les trous de pointes sont décalés pour éviter le fendage du bois
matière : acier galvanisé
épaisseur : 1 mm.

Agrément Technique Européen : ATE-07/0317. Conforme à l'Evaluation Technique Européenne : ETE-07/0317. Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Boîte de
0183594	PFP38	23	84	38	250 pièces

* Référence en stock



SUSPENTE TORSADEE ACIER GALVA 25X200X72X1

Les suspentes droites ou torsadées permettent de nombreuses applications telles que fixations de faux plafonds, gaines...
matière : acier galvanisé
dimensions : 25 x 144 mm
épaisseur : 1 mm.

Conforme au marquage CE.

Code	Réf	Boîte de
0183623	SUT25/200/1	200 pièces





PATTE DE SOLIVAGE PSD/G

Permettent d'assembler deux pièces de bois se chevauchant à 90°
dimensions (L x H x base) : 45 x 200 x 140 mm
matière : acier galvanisé
épaisseur : 2 mm.

Agrément Technique Européen : ATE-07/0317.

Code	Réf	Caractéristiques
0183601	PSD200/45/2	droite
0183602	PSG200/45/2	gauche






PLAQUE DE REPARATION MP

Pour aboutage de 2 pièces ou renforcement d`assemblages endommagés ou fendus
matière : acier galvanisé.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
0168945*	MP50/100	102	51	1
0168943*	MP75/150	152	76	1









CLIPS INVISIBLES A LAMBRIS BOIS AVEC POINTES

Pour languette lambris épaisseur (voire ouverture)
facilement démontables et invisibles
matière : acier galvanisé
boîte de 250 pièces.

Code	Réf	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Ouverture (mm)
0114722	CLIP3/250	14	14	0,4	3
0183625	CLIP4/250	14	14	0,6	4

* Référence en stock

ACCESSOIRE POUR ISOLANT




DEVIDOIR POUR GRILLE ANTI-RONGEURS

Conçu pour la réalisation des maisons à ossature bois et dans le cadre des isolations thermiques par l'extérieur
outil permettant de dérouler la grille tout en la pliant à 90°
compatible avec toutes les largeurs de 67 à 100 mm
peut-être positionné et fixé en atelier ou sur chantier
avantage, créer une grille à la longueur de l'élément sans raccord
support en acier galvanisé épaisseur de 2 à 4 mm
plieuse finition électrozinguée épaisseur 2 mm

Code	Réf
10010510	DEVGAR



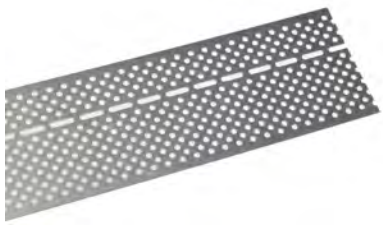



GRILLE ANTI-RONGEURS

Utilisé dans la maison ossature bois, bardage rapporté sur ossature bois ITE
Ø des perçages de ventilation de 3 mm pour empêcher le passage d'un grand nombre d'insectes
conditionné en rouleaux de 25 m
en acier S250GD
finition ZM310 MBC U ce qui équivaut à de l'inox A2 en revanche la grille n'est pas compatible avec des fixations en inox

Code	Réf	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)
10010508	GAR22/45/25	45 + 22	0,8
10010509	GAR27/40/25	40 + 27	0,8

COUVERTURE BAC ACIER EN SOMMET D'ONDE

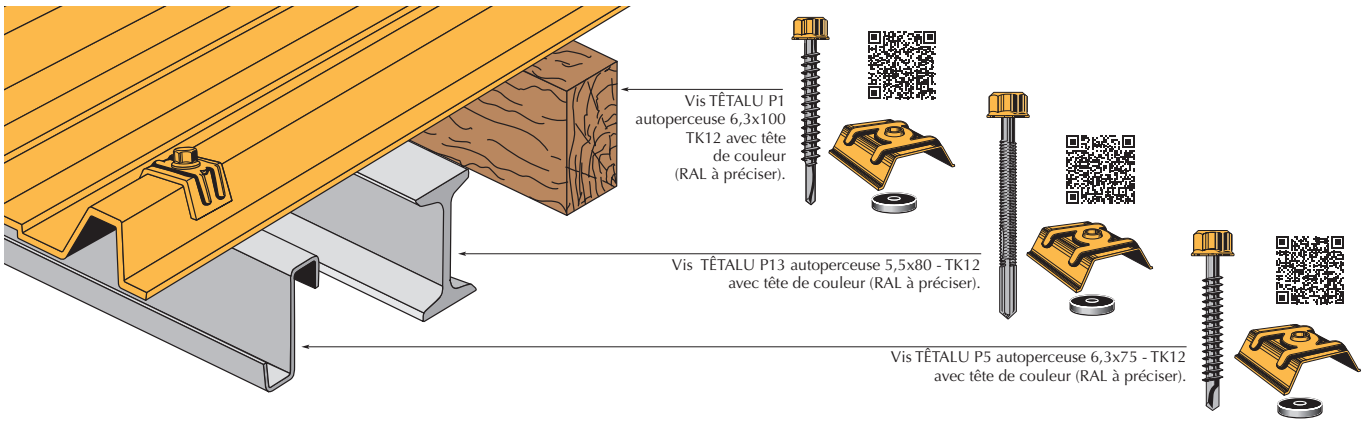

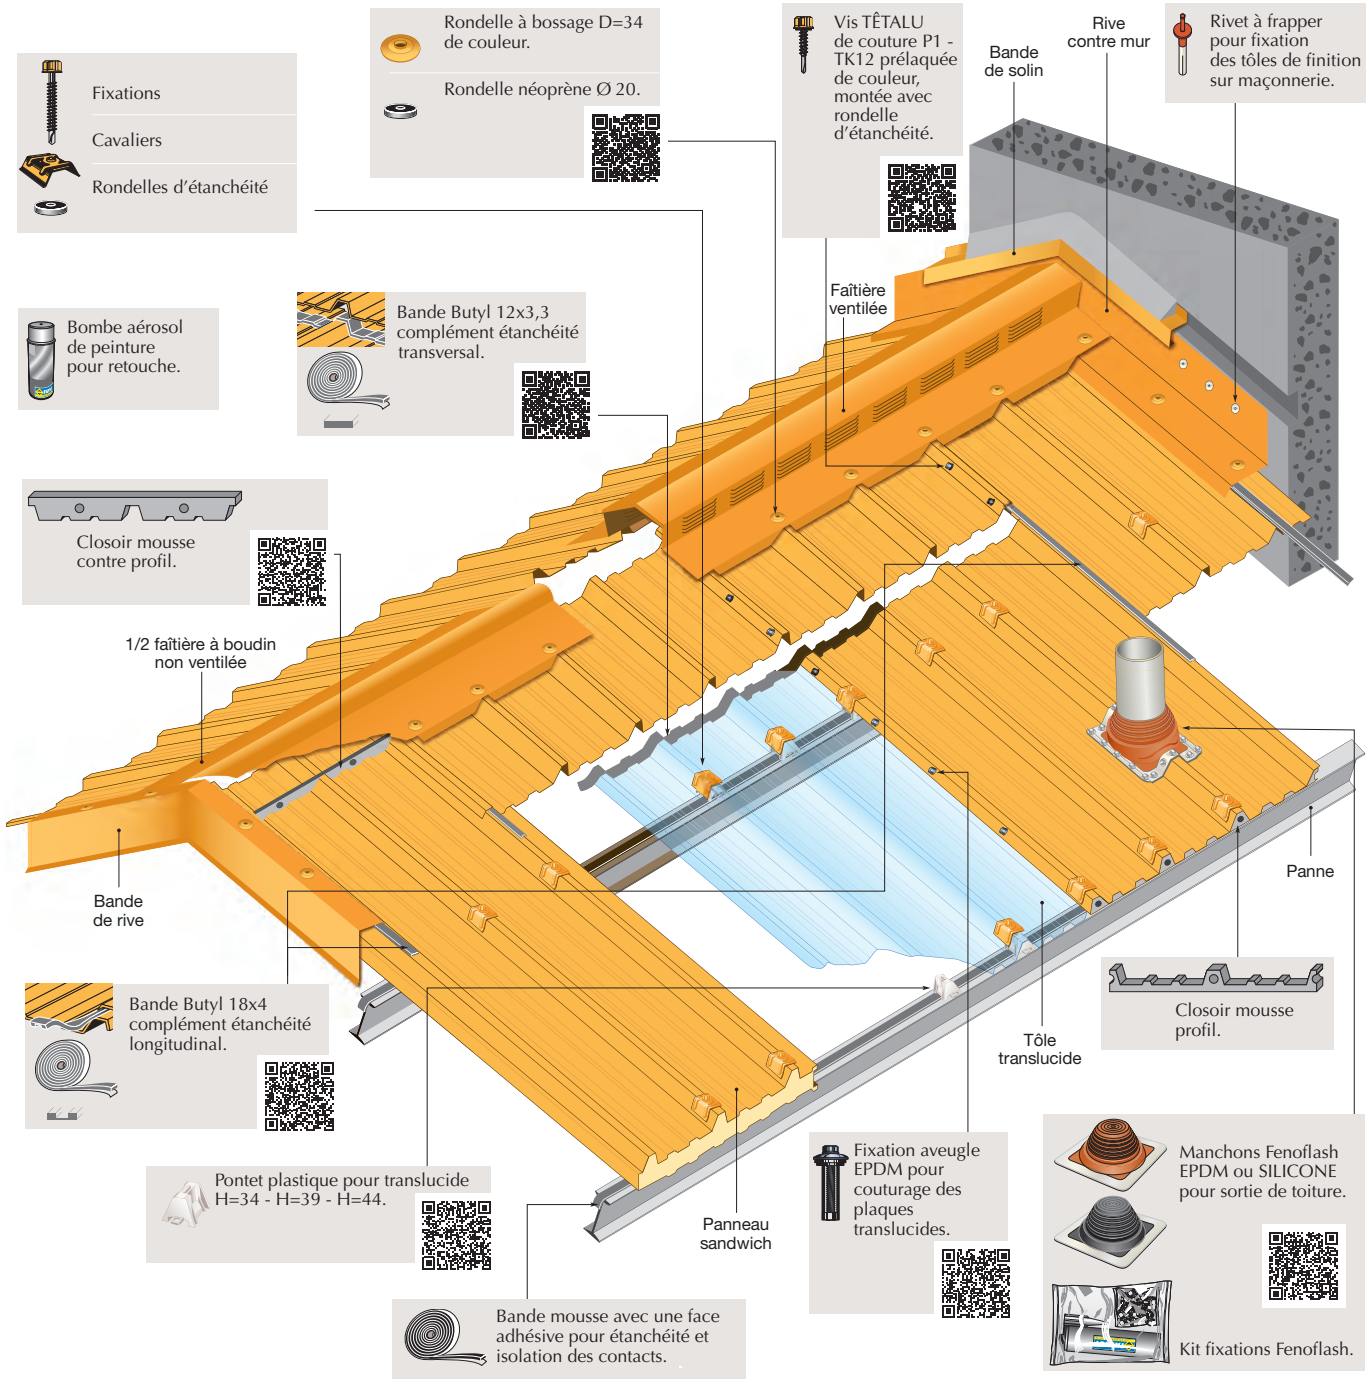


* Référence en stock

APPLICATION WEB «RÉGLETTE TACTILE»

Application permettant en quelques questions, de déterminer la fixation parfaitement adaptée à l'pplication (couverture, sommet d'onde, bardage ou couverture d'étanchéité), et aux supports (bois, acier de 1.5 à 5 mm ou 5 à 13mm).

Un module est également intégré pour le calcul quantitatif produits.

L'application fonctione sur smarphone, tablette et PC.
Application gratuire et en livre accès à l'adresse suivante : **www.faynot.com/appli/fixation**

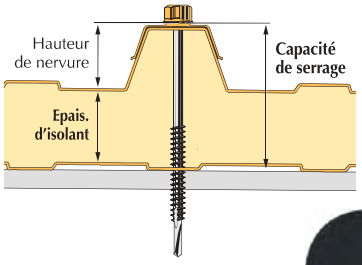

Etapes d'utilisation de l'application :

1/ Choix de la situation



2/ Choix du type de peau



3/ Choix de la nature du support



4/ Choix de la plage de serrage




5/ Sélection des produits et accessoires souhaités



6/ Calcul du quantitatif produits



7/ Envoi de la demande par mail

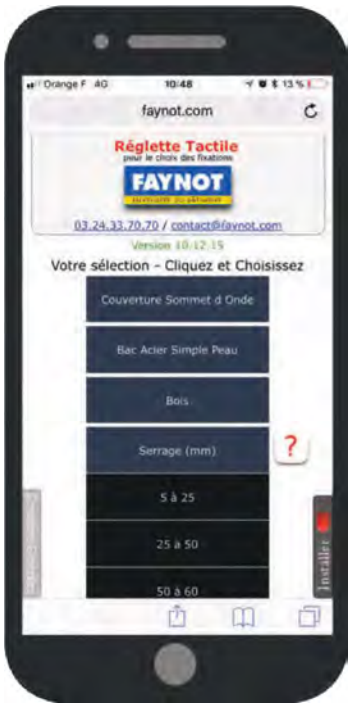

APPLICATION WEB ITE

Version Bardage

Calculez votre projet en quelques clics avec l'application ITE bardage Faynot (fonctionne sur smartphone et PC)


www.faynot.com/appli/iteb

Version Couverture

Optenez en quelques clics, la quantité de produits nécéssaires à la réalisation de votre chantier.

www.faynot.com/appli/itec

Configuration

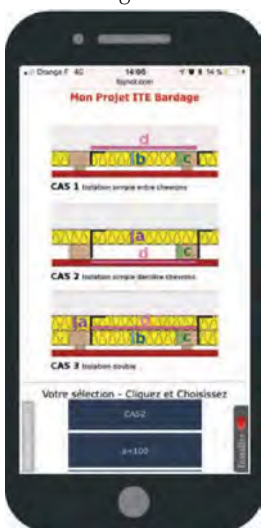

Quantitatif produits








* Référence en stock



ÉLECTRICITÉ

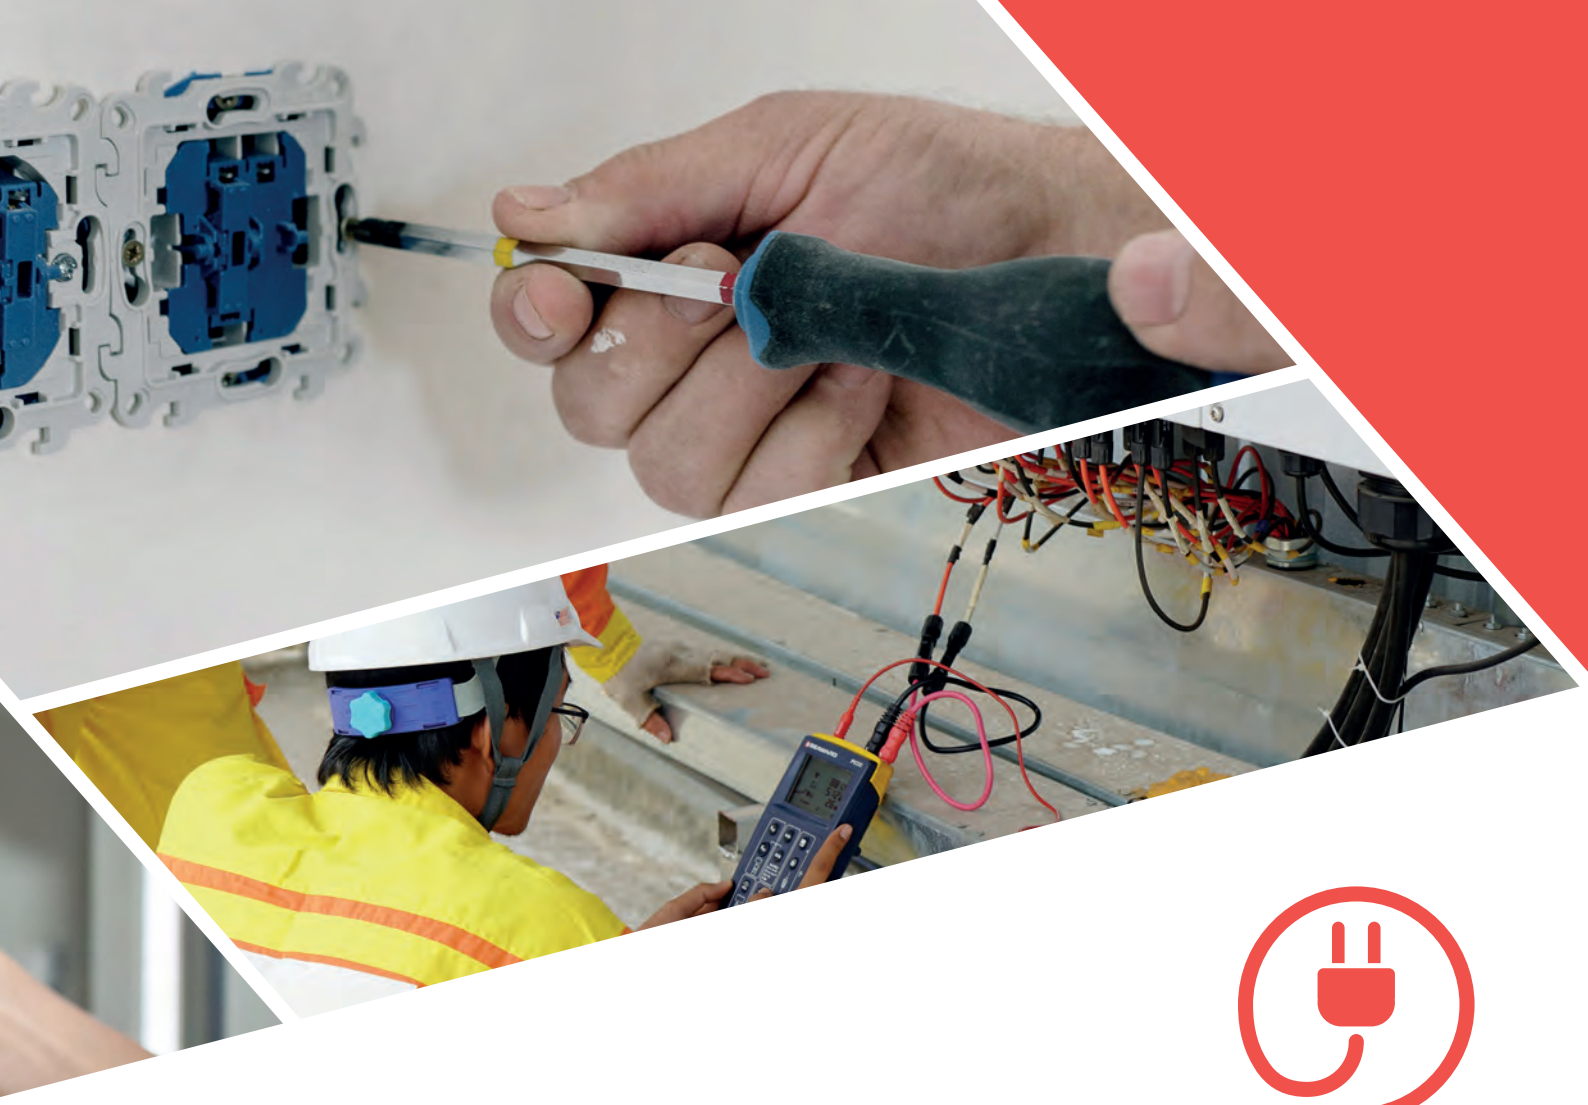

CÂBLE ET CONDUIT

Câble et fil 1788
Conduit électrique 1788
Accessoire de cablage 1788
Supportage 1789

APPAREILLAGE BATIMENT

Appareillage modulaire résidentiel 1789

RACCORDEMENT ET ALIMENTATION

Enrouleur et prolongateur 1790
Station et coffret de chantier 1791
Accessoire de raccordement 1792

ÉCLAIRAGE

Source lumineuse 1795
Eclairage mobile 1795

PILE ET ACCUMULATEUR

Pile 1804
Accumulateur et chargeur 1805

SECURITE ET COMMUNICATION

Alarme détection incendie 1806
Téléphonie 1806

CABLES SPECIAUX



MAITRE

CABLE DE REMORQUE

Rouleau de 100 m.

Code	Réf	Coloris
0195959	300797	noir
9105220	300804	noir

GAINE ET RANGEMENT POUR CABLE

Electraline



GAINE THERMO-RETRACTABLE NOIRE 2M

Pour isoler, protéger et renforcer les câbles, les connecteurs et d'autres composants. Résistant aux produits chimiques.
Résistant aux températures extrêmes : -55°C à +125°C

Code	Réf	Ø gaine (mm)	Longueur couronne (m)
10558189	59239	1,6/0,8	2
10558190	59242	2,4/1,2	2
10558191	59235	3,2/1,6	2
10558192	59236	4,8/2,4	2
10558193	59237	6,4/3,2	2
10558175	59238	9,5/4,8	2

Electraline



GAINE THERMO-RETRACTABLE (EN KIT)

Les gaines thermorétractables sont utilisées pour isoler, protéger et renforcer les câbles, les connecteurs et d'autres composants. Lorsqu'elles sont chauffées, elles se rétractent, créant ainsi un revêtement sûr et étanche.
Chaque boîte contient 90 gaines thermorétractables : D. 3mm (30 pièces) ; D. 4,5mm (20 pièces) ; D. 6mm (10 pièces) ; D. 9mm (10 pièces) ; D. 12mm (10 pièces) ; D. 18mm (10 pièces).

Code	Réf	Couleur
10558187	59230	multi
10558188	59229	noir

FIXATION



Electraline

COLLIER DE SERRAGE EN NYLON

Permet de fixer, organiser et sécuriser câbles, fils et conduits électriques

Code	Réf	Ø (mm)	Sachet (pièces)
10558184	60696	9 x 500	10
10558185	60697	9 x 750	10
10558186	60698	9 x 1000	10

CONNECTION

CEMA



CONNECTEUR ETANCHE IP68 3P POUR CABLE DIAM. EXT 7 A 10,3MM

Connection linéaire étanche
3 broches convient pour câble de Ø extérieur de 7 à 10,3 mm léger et de petite taille (8 cm), facile à installer. IP68.

Code	Réf
10534318	CONNECTEURETANCHE

COSSE, CLIP ET MANCHON

KNIPEX



EMBOUT DE CABLES ISOLES (ASSORTIMENT)

Boîtier distributeur maniable, transparent – couvercle rotatif avec ouverture pour le prélèvement des différents embouts de câble – avec embouts isolés selon le code couleur DIN
composition :
97 99 907 :
4,00 mm² - AWG 11 - gris (x50) - 6,00 mm² - AWG 10 - jaune (x20)
10,00 mm² - AWG 7 - rouge (x20) - 16,00 mm² - AWG 12 - bleu (x10)
97 99 906:
0,50 mm² - AWG 20 - blanc (x50) - 0,75 mm² - AWG 18 - gris (x100)
1,00 mm² - AWG 17 - rouge (x100) - 1,50 mm² - AWG 15 - noir (x100)
2,50 mm² - AWG 13 - bleu (x50).

Code	Réf	Conditionnement
10038939*	97 99 907	boîte de 100
10038938*	97 99 906	boîte de 300



Electraline

COSSE ELECTRIQUE (KIT DE 250)

Avec un assortiment de 250 pièces, ce kit comprend une variété de bornes : Tubes de jonction / Prise femelle cylindrique / Prise mâle cylindrique / Cosses à oeil / Faston femelle / Faston mâle / Bornes à fourche / Cosses à œillets

Code	Réf
10558182	59245

Electraline



ASSORTIMENT DE COSSE AVEC PINCE A SERTIR

Doté d'une pince de précision et de 1200 cosses pré-isolées, ce kit offre une solution complète pour des connexions sûres et fiables. Polyvalent, robuste et soigneusement organisé dans un boîtier compact.
7 couleurs, 0,5 à 10 mm².

Code	Réf
10558162	59228

DIVERS ACCESSOIRE



INDEX

COLLIER DE SERRAGE NOIR

Fabriqué en nylon – produit homologué CE
utilisation sur tube acier, tube cuivre, tube plastique, tube flexible, câble – recommandé pour l'installation de collier bride, câble tuyau, affichage en centre commercial, bâtiment béton, faux plafond, pancarte, poubelle.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Sachet
10557761	BN25100	100	2,5	100
10557762	BN25140	140	2,5	100
10557763	BN25160	160	2,5	100
10557764	BN25200	200	2,5	100
10557765	BN36140	140	3,6	100
10557766	BN36200	200	3,6	100
10557767	BN36250	250	3,6	100
10557768	BN36300	300	3,6	100
10557769	BN36370	370	3,6	100
10557770	BN48160	160	4,8	100
10557771	BN48180	180	4,8	100
10557772	BN48200	200	4,8	100
10557773	BN48250	250	4,8	100
10557774	BN48290	290	4,8	100
10557775	BN48370	370	4,8	100
10557776	BN48430	430	4,8	100
10557777	BN76150	150	7,6	100
10557778	BN76200	200	7,6	100
10557779	BN76290	290	7,6	100
10557780	BN76370	370	7,6	100
10557781	BN76450	450	7,6	100
10557782	BN76540	540	7,6	100
10557783	BN88770	770	8,8	50
10557784	BN12100	1000	12,5	50
10557785	BN12500	500	12,5	50
10557786	BN12850	850	12,5	50

INDEX

COLLIER DE SERRAGE BLANC

Fabriqué en nylon – produit homologué CE
utilisation sur tube acier, tube cuivre, tube plastique, tube flexible, câble – recommandé pour l'installation de collier bride, câble tuyau, affichage en centre commercial, bâtiment béton, faux plafond, pancarte, poubelle.

Code	Réf	Longueur (mm)	Ø (mm)	Sachet
10557787	BB25100	100	2,5	100
10557788	BB25140	140	2,5	100
10557789	BB25160	160	2,5	100
10557790	BB25200	200	2,5	100
10557791	BB36140	140	3,6	100
10557792	BB36200	200	3,6	100
10557793	BB36250	250	3,6	100
10557794	BB36300	300	3,6	100
10557795	BB36370	370	3,6	100
10557796	BB48160	160	4,8	100
10557797	BB48180	180	4,8	100
10557798	BB48200	200	4,8	100
10557799	BB48250	250	4,8	100
10557800	BB48290	290	4,8	100
10557801	BB48370	370	4,8	100
10557802	BB48430	430	4,8	100
10557803	BB76200	200	7,6	100
10557804	BB76290	290	7,6	100
10557805	BB76370	370	7,6	100
10557806	BB76540	540	7,6	100
10557807	BB88770	770	8,8	50
10557808	BB12100	1000	12,5	50

* Référence en stock

COLLIER ET ACCESSOIRE



walraven

ADAPTATEUR POUR INSTALLER JUSQU'A 3 CLIPS TYPE PC4 PCC PUSH

Code	Réf
0012145	52020020



walraven

ATTACHE POUR TIGE FILETEE FC ICT

Attache pour fixation sur poutrelle acier
avec attache rivetée pour visser une tige filetée
acier ressort 1.06.03 traité Deltatone 9000.

Code	Réf	Épaisseur IPN (mm)	Boîte (pièces)	Filetage
0011970	50420609	5 à 9	100	M6
0011975	50420809	5 à 9	100	M8
0011990	50420616	10 à 16	100	M6
0011993	50420816	10 à 16	100	M8
0012006	50420620	17 à 20	100	M6



walraven

ATTACHE POUR CROCHET OU VIS FC

Attache pour fixation sur poutrelle acier
prépercé Ø 6,5 mm pour la fixation de crochet "S" ou vis
acier ressort traité Deltatone 500.

Code	Réf	Épaisseur IPN (mm)	Boîte (pièces)
0026110	50020009	5 à 9	100
0026111	50020016	10 à 16	100
0026112	50020020	17 à 20	100
0011700	50020030	23 à 30	100



walraven

ATTACHE POUR COLLIER DE SERRAGE FC TB

Attache pour fixation sur poutrelle acier
attache en polyamide rivetée pour la fixation de colliers de serrage
acier ressort 1.0603 traité Deltatone 9000.

Code	Réf	Épaisseur IPN (mm)	Boîte (pièces)
0011701	50320004	2 à 4	100
0026113	50320009	5 à 9	100
0026114	50320016	10 à 16	100
0026115	50320020	17 à 20	100



walraven

CLIPS «PUSH ON»

Clips acier ressort pour fixation de câbles, tubes «iro» ou conduits sur IPN d'épaisseur 2 à 12 mm
installation par pression sur IPN
protection anti-corrosion Deltatone 500.

Code	Réf	Épaisseur IPN (mm)	Boîte (pièces)	Ø tube/ conduit (mm)
0012090	52021804	2 à 4	100	15 à 18
0012095	52022404	2 à 4	100	19 à 24
0012098	52023004	2 à 4	100	25 à 30
0012109	52021107	4 à 7	100	10 à 11
0012111	52021407	4 à 7	100	12 à 14
0012114	52021807	4 à 7	100	15 à 18
0012116	52022407	4 à 7	100	19 à 24
0012118	52023007	4 à 7	100	25 à 30
0012131	52021112	8 à 12	100	10 à 11
0012135	52021412	8 à 12	100	12 à 14
0012137	52021812	8 à 12	100	15 à 18
0012140	52022412	8 à 12	100	19 à 24
0012142	52023012	8 à 12	100	25 à 30



walraven

ATTACHE-CABLE GAM8

Pour la fixation rapide des câbles
usage intérieur / extérieur
acier dur zingué passivé CRIII.

Code	Réf	Épaisseur IPN (mm)	Boîte (pièces)	Dimensions (mm)
0026119	52090709	2 à 7	100	6-9
0026120	52090714	2 à 7	100	10-14
0026121	52090721	2 à 7	100	15-21
0026122	52090732	2 à 7	100	22-32
0026123	52091209	8 à 12	100	6-9
0026124	52091214	8 à 12	100	10-14
0026125	52091221	8 à 12	100	15-21
0026126	52091232	8 à 12	100	22-32



walraven

ATTACHE SOUS POUTRELLE FU

Attache pour fixation sur poutrelle acier
avec filetage M6
acier ressort 1.0603 Deltatone 9000.

Code	Réf	Épaisseur IPN (mm)	Boîte (pièces)
0026116	51420607	3-7	100
0026117	51420613	8-12,5	100
0026118	51420620	14-20	100



walraven

ATTACHE POUR LANIERE ET VIS PCM

Avec deux ouvertures pour lanière jusqu'à 9 mm de large
avec trou Ø 6,5 mm pour tige filetée ou vis M6
matière : acier dur
traitement de surface : zingué blanc.

Code	Réf	Épaisseur IPN (mm)	Boîte (pièces)
0156925	52350010	3 à 10	100
0156926	52350018	10 à 18	100



walraven

ATTACHE MULTIFONCTIONNELLE TIGRE

Attache multifonctionnelle pour charges statiques, à usage unique (non repositionnable)
usage intérieur/extérieur
avec une ouverture pour recevoir un crochet «S», câble en acier, lanière, tige filetée (M6 ou M8)
acier dur traité avec enduit Magni deux couches.

Code	Réf	Épaisseur IPN (mm)	Boîte (pièces)
0026127	51805208	2 à 8	25
0026128	51805216	8 à 16	100
0156924	51804224	16 à 24	50



walraven

ATTACHE A VIS MULTIFONCTIONNELLE SB

Attache pour fixation sur poutrelle acier
différentes fixations possibles (horizontal et vertical)
acier ressort traité Deltatone 9000
avec connecteur fileté M6.

Code	Réf	Épaisseur IPN (mm)	Boîte (pièces)
0012083	53420717	2 à 17	100
0012084	53421117	2 à 17	100

DIVERS



Electraline

FUSIBLE VERRE (KIT DE 200)

Kit rechargeable complet avec une large sélection de fusibles
Contenu :
0,5A - 20 pièces
1A - 20 pièces
2A - 20 pièces
3A - 20 pièces
4A - 20 pièces
5A - 20 pièces
8A - 20 pièces
10A - 20 pièces
15A - 20 pièces
20A - 20 pièces.

Code	Réf
10558183	61428

* Référence en stock

ENROULEUR STANDARD



ENROULEUR STD HO5VVF 3G1.5

Tambour monobloc
socle de 4 prises de courant 2P+T 16A/230V
support en tube acier cintré muni d'une poignée de transport
disjoncteur thermique.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
0137255	1200261	50	3G1,5	290



ENROULEUR STANDARD PRO

Câble HO7RN-F - IP 44
bloc 4 prises 2P+T 16 A/230 V
clapets d'obturation automatiques
support en tube acier galvanisé
disjoncteur thermique lumineux
poignée de transport ergonomique avec guide-câble.

Conforme à la norme NF EN 61242 et NF C 61314.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
9104877	1206921	25	3G1,5	290
9103209	1206931	40	3G1,5	290
9104879	1206941	25	3G2,5	290
0008955	1233121	40	3G2,5	320



ENROULEUR MAXI GARANT CEE 16A 40M H07RN-F 5G2,5

Large poignée ergonomique en matière
isolante moulée
poignée manivelle avec logostar
1 fiche 3P+N+T 16 A/415 V
1 prolongateur 3P+N+T 16 A/415 V
tambour moulé en matière anti-choc
support en tube cintré, revêtement Époxy cuit au four, pied renforcé
longueur de câble : 40 m
câble : H07RN-F 5G2,5
Ø de tambour : 380 mm.

Conforme à la norme NF EN 61316 CE.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
0161360	1243341	40	5G2,5	380

ENROULEUR DE SECURITE



CONFORT-LINE CL

Bouton tournant avec logostar pour un enroulement facile du câble
poignée ergonomique avec un crochet métallique escamotable permettant d'accrocher l'appareil aisément
puissance maxi sous 230V~: 2300W
avec disjoncteur thermique.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Nbre de prises
10532084*	1102501	5	3G1,0	4
10532083*	1102701	10	3G1,0	4



ENROULEUR STANDARD S

Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble
bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
tambour monobloc moulé en matière très résistante
clips de fixation noir du câble pour assurer son maintien pendant le transport.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Nbre de prises
10532086*	1210251	25	3G1,5	4
10532087*	1135081	40	3G1,5	4



ENROULEUR BAT-PRO H07RN-F

4 prises 2 P+T 16 A/230 V à clapets automatiques
protections : IP 44 et disjoncteur thermique
puissance maxi :
câble déroulé :3500 W
câble non déroulé :1000 W
protection enfants
tambour monobloc moulé en matière très résistante
support en acier galvanisé
poignée de transport moulée aux formes ergonomiques.

Conforme aux normes : NF EN 61242 de sept. 1997 et NF C 61314 de fev. 2008

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
0196109*	1205921	25	3G1,5
0146363*	1205941	25	3G2,5
0196110*	1205931	40	3G1,5
0138446*	1205951	40	3G2,5



ENROULEUR PROLONGATEUR BT PRO

Enrouleur professionnel à bloc de prises monté en bout de câble pour tous travaux d'accès difficile
protection : IP 44
équipé de 40 m de câble
proposé en 2 sections de câble.

Conforme à la norme NF EN 61242 et NF C 61314.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
0008961	1202441	40	3G1,5	290
9115088*	1233221	40	3G2,5	320



ENROULEUR SILVER

IP 44
1 fiche 2P+T 16 A/230 V
4 prises 2P+T 16 A/230 V à clapets
poignée de transport ergonomique – protection enfants
flasques acier galvanisé, moyeu en matière – isolante renforcé
puissance maxi : câble déroulé 3500 W
câble non déroulé : 1000 W.

Conforme à la norme NF EN 61242 et NF C 61314.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
0161356	1207921	25	3G1,5	290
0161357	1207941	25	3G2,5	290
0161358	1207961	33	3G2,5	290
9121980	1207931	40	3G1,5	290
0161359*	1207951	40	3G2,5	320



ENROULEUR STANDARD FD PRO 30MA 40M H07RN-F 3G2,5

Enrouleur avec une protection différentielle – 30 mA – IP 44
4 prises 2P+T 16 A/230 V à clapets
poignée de transport ergonomique avec guide-câble
bouton tournant avec logostar
puissance maxi :
câble déroulé 3500 W
câble non déroulé 1000 W
disjoncteur thermique
Ø de tambour : 320 mm.

Conforme à la norme NF EN 61242. Conforme aux prescriptions de la norme NF C 15100.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
9115296	1239121	40	3G2,5	320

* Référence en stock

ENROULEUR SPECIAL



brennenstuhl

ENROULEUR INTERVENTION SP40-25 40M H07RN-F 3G2,5

IP 55
poignée manivelle avec logostar
1 fiche 2P+T 30 A/230 V
1 prolongateur 2P+T 30 A/230 V avec
rappel de couvercle
large poignée ergonomique en matière isolante moulée
gamme Maréchal DSI
longueur de câble : 40 m
câble : H07RN-F 3G2,5
Ø de tambour : 380 mm.

Conforme à la norme NF EN 61316 CE.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble	Ø tambour (mm)
0008994	1243451	40	3G2,5	380



brennenstuhl

ENROULEUR AUTOMATIQUE BOX ELECTRIC 20M + 1,5M H07RN-F 3G1,5 - IP44

1 fiche 2P+T 16 A/230 V
1 prolongateur à clapet 2P+T
16 A/230 V
IP 44
disjoncteur thermique
voyant de mise en service
puissance maxi :
- câble déroulé : 2300 W
- câble non déroulé :1000 W
protection enfants
dimensions : 420 x 335 x 170 mm
châssis robuste en polypropylène
ressort à spirale muni d'un dispositif d'arrêt
contacts par frottements très performants
longueur de câble : 20 m
câble : H07RN-F 3G1,5.

Conforme à la norme NF EN 61242 et NF C 61314.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
0161363	1241201	20	3G1,5

RALLONGE



brennenstuhl

RALLONGE POWERBLOCK

Idéale pour une utilisation à l'extérieur
Le Powerblock, bloc prises de courant mobile peut s'utiliser suspendu grâce au crochet rabattable ou posé au sol multifonctionnel, compact et adaptable selon besoins crochet métallique rabattable.

Code	Réf	Longueur câble (m)	Type de câble
10532079*	1151721	10	3G1,5
10532080*	1151781	10	3G2,5



Electraline

RALLONGE NOIRE H07RNF 3G1,5 PC 16A 230V AVEC CLAPET 10M

Câble 10 m HO7RN-F 3G 1,5
protection : IP 44
couleur : noir
garantie : 1 an.

Conformes aux normes : NF C 61-314 11:13 2008 + A1 : 2010.

Code	Réf	Modèle	Longueur câble (m)
0199709*	200122	avec clapet	10



brennenstuhl

RALLONGE NOIRE H05VV-F 3G1,5

1 Fiche 2P+T 16A/230V - 1 prolongateur 2P+T 16A/230V
puissance maxi sous 230V : 3500W
protection enfants
IP44.

Code	Réf	Modèle	Longueur câble (m)	Type de câble
0205225*	1165441	sans clapet	5	3G1,5
0205226*	1165461	sans clapet	10	3G1,5
10532081*	1169311	avec clapet	10	3G1,5
10532082*	1169331	avec clapet	10	3G2,5

COFFRET DE CHANTIER

CEBM

COFFRET DE CHANTIER 4 PRISES NF 250V - ARRET D'URGENCE - 2M H07RNF 3G2,5



Distribution : 4 Socles - 2 P + T - 16A - 250 V à clapet
câble : H07RN-F 3G2,5 - 2m
boîtier : plastique
Interrupteur différentiel : 30mA - 16 A/250 V
dispositif d'arrêt d'urgence
dimensions (Lxlxh) (cm) : 58 x 25 x 16
poids (kg) : 3,5.

Code	Réf	Nbre de prises	Tension (V)	Indice de protection
10000405	CM4A	4	250	IP 44



CEBM

COFFRET DE CHANTIER 8 PRISES NF 250V - ARRET D'URGENCE - 2M H07RNF 3G 2,5

Distribution : 8 prises à clapet 2P+T 16A / 250V NF
disjoncteur différentiel : 30mA / 250V.
dispositif d'arrêt d'urgence.
Longueur de câble : 2 m
Type de câble : H07RN-F 3G 2,5

Code	Réf	Nbre de prises	Tension (V)	Indice de protection
10000404	CC8AU	8	250	IP 44

STATION DE CHANTIER



brennenstuhl

CONSOLE AVEC DIFFERENTIEL 30MA 5M H07RN-F 3G2,5

Distribution : 4 prises de courant 2P+T 16A/230V~ à clapets
alimentation : 1 fiche 2P+T 16A/230V~
utilisation : extérieur – câble : H07RN-F 3G2,5, 5m
boîtier : matière isolante anti-chocs, fixation au mur
interrupteur différentiel : 30mA - 25A - 230V~ – guide-câble
dimensions (Lxlxh) (cm) : 35,5 x 24,0 x 9,5
poids (kg) : 1,99 .

Conforme aux prescriptions de la norme NF C 15100.

Code	Réf	Nbre de prises	Tension (V)	Longueur de câble (m)
9104873	1152301	4	230	5

* Référence en stock

FICHE ET SOCLE



PRISE RE-CABLAGE ELECTRALOCK FICHE FEMELLE 2P+T 16A NOIR

Prise 2P+T 16A Electralock équipée d'un mécanisme de verrouillage breveté qui une fois activé (en tournant l'anneau) vous permet de travailler de manière agile et confortable, évitant les déconnexions accidentelles de l'appareil connecté lors de son utilisation.
16A, 250V~, Max. 3500W.
Couleur: Noir.

Code	Réf
10558178	523078

FICHE ET SOCLE INDUSTRIEL



FICHE ET PROLONGATEUR 2P + T - 16 A

Noir, IP44
pour câble 3G1,5 et 3G2,5.

Code	Réf	Type
0161364*	1375641	mâle
0161365*	1340801	femelle



FICHE CAOUTCHOUC 2P+T 16A

Protection IP44.

Code	Réf	Type
0199711*	531075	mâle
0199710*	531180	femelle



PROLONGATEUR ET FICHE INDUSTRIELS

IP 44.

Code	Réf	Type
0011531	1323171	fiche : 3P+T, 16 A/415 V
0011532	1050851	fiche : 3P+T, 32 A/415 V
0008993	1323181	prolongateur : 3P+T, 16 A/415 V



FICHE ET SOCLE NORMALISES 12 V 7 PLOTS

Corps aluminium
fiche : 7 plots laiton sur noyau plastique, connexion à vis, barrette anti-arrachement pour fixation du câble et capuchon d'étanchéité
socle : 7 plats laiton, connexion à vis, blocage anti-recul du rayon central.

Code	Réf	Désignation
9116948	300964	fiche et socle



PROLONGATEUR ET FICHE TYPE «MARECHAL»

Triphasé 3P+T+N, 30 A/415 V, IP 54.

Code	Réf	Type
0008997	1323241	fiche
0008996	1323231	prolongateur

BLOC MULTIPRISE



BLOC MULTIPRISES 2 PRISES + 4 USB(3C+1A) 3G1 2M PD 35W NOIR

Multiprise de bureau
- 2 prises françaises avec obturateur
- 3 ports USB-C + 1 port USB-A PD35W
- Câble H05VV-F 3G1.0mm² 2m, avec fiche plate
- Base antidérapante
- Accessoire de montage en métal inclus + 2 vis de montage incluses

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
10558161	35461	2	2,00



BLOC MULTIPRISES PRO-LINE 4 PRISES H05VV-F 3G1.5MM 3M NOIR

Bloc multiprise Bricolage avec 4 prises 16A
Câble H05VV-F 3G1.5mm, 3m
Fiche Française 16A
Couleur: Noir

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
10558158	32057	4	3,00


* Référence en stock



BLOC MULTIPRISES PRO-LINE 4 PRISES H05VV-F 3G1.5MM 5M NOIR AVEC ENROULEUR

Bloc multiprises avec 4 prises 16A
Câble H05VV-F 3G1.5mm, 5m
Fiche Française 16A
Couleur: Noir
Equipé de différents systèmes de fixation : crochets métalliques et trous pour colliers.
Equipé d'un support pour enrouler l'excédent de câble.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
10558159	35463	4	5,00

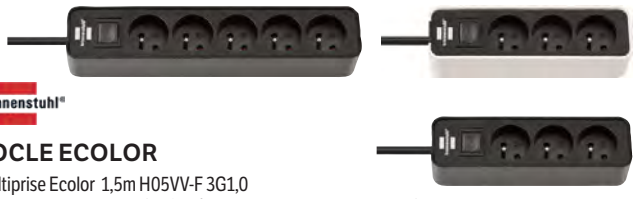

SOCLE ECOLOR

Multiprise Ecolor 1,5m H05VV-F 3G1,0
prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées
design élégant, élancé, intemporel et haut de gamme
surface polie
interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux.

Code	Réf	Coloris	Nbre de prises	Longueur de câble (m)	Interrupteur
10018674	1153231000	noir	3	1,50	oui
10018677	1153251000	noir	5	1,50	oui
10532028*	1153231020	blanche	3	1,50	oui

PORT USB



BLOC 5 PRISES + 2 PRISES USB BLANC AVEC INTERRUPTEUR - 1,5M CABLE H05VVF 3G1

5 prises : 2 P+T - 16A
puissance maxi : 3500 W
2 prises USB
câble de type HAR en H05VVF de section 3G1 mm² avec interrupteur.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)	Interrupteur
10485129*	BP5IU	5+2	1,50	oui



BLOC MULTIPRISES AVEC INTERUPTEUR

Câble H05VV-F 3G1
Coloris blanc.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)	Interrupteur
10014629*	32040	3	1,5	oui
10014628*	32041	4	1,5	oui
0199708*	32006	5	1,5	oui



SOCLE MULTIPRISE PNN - PREMIUM PLUS NOIR H05VV-F 3G1,5 AVEC INTERRUPTEUR

Obturateurs coulissants pour protection enfants
anti-choc
guide-câbles aux extrémités du boîtier permettant un rangement simple du cordon
fixation murale.


Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)	Interrupteur
0205232*	1390001064	4	1,8	oui
0205233*	1390001066	6	3	oui
0128043*	1156001068	8	3	oui



BLOC MULTIPRISES EXTERIEUR IP44

Bloc Multiprises extérieur avec enrouleur de câble
Câble: H07RN-F 3G1,5 mm²
IP44 :protection maximale contre les chocs, la poussière et l'eau.
Equipé de:
- 2 crochets en métal pour accrocher la prise aux échelles ou aux barres.
- trou de fixation murale : multi directionnel vertical/horizontal
- guides pour enrouler le câble
- boucle élastique pour retenir le surplus de câble en place

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
10558180	30924	3	3,00
10558181	30919	4	4,00





BOITIER DE JARDIN 2 PRISES IP44

Solution d'alimentation extérieure facile à câbler et à fixer au sol, à un prix contenu.

Code	Réf
10558176	300183

BLOC PARA-SURTENSEUR



BLOC MULTIPRISES ALU 3 PRISES + 3 USB(2A+1C) 3G1,5 2M PD 20W NOIR

Multiprises idéales pour les bureaux
et espaces de coworking
La nouvelle technologie Power Delivery (PD)
permet d'optimiser les temps de charge des
dispositifs
Interrupteur ON/OFF
Protection contre les surtensions
Prise 10A 2P+T peu encombrante avec sortie à 90°
Comprend 2 crochets pour fixation sur le bureau et 2 autocollants double face.

Code	Réf	Nbre de prises	Longueur de câble (m)
10558160	35460	3	2,00

* Référence en stock



SOCLE ECO-LINE 4 PRISES NOIR 1,4M H05VV-F 3G1,5 - PARASURT.13500A

Prises orientées à 45° pour un branchement optimal
protège les appareils contre les surtensions électriques.

Code	Réf	Interrupteur	Nbre de prises	Longueur câble (m)
10532030*	1159701	oui	4	1,4



SOCLE HUGO

Protège tous vos appareils électroniques (bureau ou domicile) contre les fluctuations de courant grâce au parasurtenseur absorbant le surplus d'énergie pour éviter les dégâts électriques
esthétique grâce à son revêtement laqué, le boitier est aussi très résistant aux chocs grâce à sa fabrication en polycarbonate
prises de courant orientées à 45°, pratique pour les fiches coudées
avec œillets de fixation pour montage mural et 2m de câble H05VV-F3G1,5
2 prises chargeur USB.

Code	Réf	Interrupteur	Nbre de prises	Coloris	Longueur câble (m)	Type de câble
10532032*	1150611503	oui	3	noir	2,00	3G1,5



SUPER-SOLID 8 PRISES ARGENT 2,5M H05VV-F 3G1,5 - PARASURT.13500A

Prises 2P+T 16 A/230 V
protection enfants
disjoncteur 16 A (fonction thermique)
boitier en polycarbonate
câble à l'opposé de l'interrupteur
crochet pour suspension ou fixation murale
interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux
patins anti-glissement
longueur câble : 2,5 m
coloris : argent.

Code	Réf	Nbre de prises	Coloris	Longueur câble (m)	Type de câble
0138234*	1153344318	8	argent	2,5	3G1,5



SOCLE SUPER-SOLID 5 PRISES JAUNE INTERRUPTEUR ET VOLET - IP54

Prises 2P+T 16 A/230 V
protection enfants
disjoncteur 16 A (fonction thermique)
boitier en polycarbonate
câble à l'opposé de l'interrupteur
crochet pour suspension ou fixation murale
interrupteur marche-arrêt à voyant lumineux
patins anti-glissement
longueur câble : 2,5 m
coloris : jaune.

Code	Réf	Interrupteur	Nbre de prises	Coloris	Longueur câble (m)	Type de câble
10532031*	1159901215	oui	5	jaune	2	3G1,5

ADAPTATEUR



ADAPTATEUR DIFFERENTIEL 30MA- 1P+N+T 16A/230V - IP54

IP54 pour une utilisation à l'extérieur
1 fiche 2P+T 16 A/230 V
1 prise 2P+T 16 A/230 V à clapet
courant différentiel nominal : 30 mA.

Code	Réf
0161367	1290631



ADAPTATEUR - 2M H07RN-F 3G1,5 FICHE 30MA- POWERBLOCK 4PRISES/CLAPET

Fiche différentielle 30 mA
4 prises 16 A/230 V à clapets
puissance maximum sous 230 V : 3500 W
longueur de câble : 2 m
câble : H07RN-F3G1,5.

Conforme aux prescriptions de la norme NF C 15100.

Code	Réf
0155383	1132751

* Référence en stock

LAMPE LED



LAMPE DE CHANTIER SOLAIRE CLIGNOTANTE AUTOMATIQUE A LED

Boitier en polypropylène, coloris jaune, résistant aux chocs.
ampoule led à déclenchement automatique du flash par cellule photoélectrique
équipée d'une bride avec écrous pour fixation sur poteau et munie d'un anneau de suspension
optique catadioptrique rotatif orange
Modèle solaire : optique Ø 180 mm, rotation à 180° des 2 côtés.
60 flash/mn.
3 piles rechargeables 3,7V fournies.
solaire 150 mA.
autonomie après charge complète : 24 h sous mode flash.

Code	Réf
10548807	500204



LAMPE LED PORTABLE HL1000 A RECHARGEABLE

Socle de maintien aimanté orientable +/-60°, 2 aimants intégrés et crochet rabattable pivotant
rechargeable par le micro port USB grâce au câble de raccordement USB fourni
fonction variation de l'intensité lumineuse en continu de 10% à 100%
indice de protection : IP54
fonctionnement : batterie 3,7V 4,4Ah
ampoule LED
intensité lumineuse : 1000 lm (en façade) + 100 lm (en frontal).

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10532078*	1175680	LED	1000 / 100	batterie 3,7 v 4,4 ah

BALADEUSE



LAMPE INSPECTION LED METAL 100LM +2AAA ENERGIZER

Conception en aluminium
clip, facile à transporter
couche isolante
résiste aux chutes de 1mètres
IPX4 : résiste aux intempéries
flux lumineux de 100 lumens, autonomie de 5H portée lumineuse de 50 m livrée avec 2 piles alcalines AAA.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10527166	EMINSP	50	100	2 piles AAA



BALADEUSE RECHARGEABLE 500 LUMENS AQPRO

1 LED COB
500/280 lumens
autonomie : 2h - 3h30
temps de charge : 4h sur secteur et prise USB
température : 6400K
étanche IP65
base orientable 180°
faisceau rond
aimant puissant à la base de la lampe
crochet orientable et rétractable au dos
indicateur de charge restante au dos
compacte 195 x 52 x 34 mm
accu Li-ion 18650 3.7V 2200mAh
livrée avec un câble USB et un adaptateur secteur sortie 5V 1A.

Code	Réf	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10510536*	ALBL2R	500/280	sur batterie rechargeable



BALADEUSE RECHARGEABLE LED 600 LUMENS ELWIS

Baladeuse lampe rechargeable – polyvalente et puissante
mode portatif ou mains libres avec un crochet – aimant intégré
indicateur de charge
batterie : 18650. 3,7V. 2600 MhA
ampoule : LED COB 5W et SMD3535
lumens : 100 à 600
dimensions : 21,3 x 5,7 x 3,6 cm
poids : 275 g
classe de protection : IP65 / IK08 / III
autonomie : 2H en 600lm / 10H en 100lm.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10537474	546818	LED	100 - 600	sur batterie rechargeable

PROJECTEUR MOBILE



PHARE EXPERET LED PROFESSIONNEL

Projecteur de chantier en fonte d'aluminium
éclairage LED CREE double intensité (2 modes au choix)
portée : jusqu'à 505 m
flux lumineux : 463 lm
autonomie : 34 h
sangle de transport.
alimentation : pile 6V LR820 alcaline (fournie).

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0015310*	EEXPLED	505	463	1 pile LR820

* Référence en stock

VARTA

PROJECTEUR RECHARGE LED VARTA 5W 550 LUMENS



Lanterne de travail portative rechargeable équipée d'une batterie Li-Ion
- Batterie Li-Ion
- Jusqu'à 500 charges
- Zone d'éclairage réglable
- 3 modes d'éclairage : projecteur, rayonnement, combiné
- Port d'entrée USB intégré, fonctionne avec tous les câbles Micro-USB
- Avec dispositif de protection contre l'autodécharge
- Indicateur de charge
- Résistant à l'eau (IPX4)
- Résistant aux chocs
- Surface résistante à la saleté

Autonomie : 16 h
Intensité Lumineuse : 550 lm
Ampoule LED CREE XP, 9x 5mm LED blanche
Longueur / Profondeur du produit : 231 mm
Largeur du produit : 134 mm
Hauteur du produit : 123 mm
poids du produit : 765 g.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10537438	546920	LED	550	sur batterie rechargeable

MAITRE EQUIPEMENT

PROJECTEUR DE TRAVAIL MOBILE MAGNET. D160



Optique en polycarbonate incassable
utilisation en position fixe, inclinable orientable
monté sur support avec 2 plots magnétiques Ø 80 mm
avec poignée et interrupteur étanche
indice de protection : IP55
profondeur : 90 mm.
équipé d'un cordon alimentation spirale extensible 3 m et d'une prise allume cigare mixte
alimentation : 1 ampoule H3 12V 55 W 110058 (non fournie)
diamètre du projecteur : 240,5 mm.

Code	Réf
0205925	2990051

brennenstuhl®

PROJECTEUR PORTABLE LED RUFUS RECHARGEABLE



Projecteur de chantier avec LED COB puissante et performante même dans les lieux sans réseau électrique interrupteur poussoir avec 5 modes d'éclairage réglables
avec batterie Li-Ion 3,7V / 5Ah intégrée, 1 interrupteur pour éclairage et 1 interrupteur poussoir avec 5 témoins de charge (100% - 80% - 60% - 40% - 20%)
résistant aux chocs et aux chutes jusqu'à 3m de hauteur, IK08. Boîtier moulé en aluminium sous pression avec protection des angles, support rabattable
équipé de la fonction Powerbank (batterie externe/de secours) pour recharger les appareils comme les smartphones (prise-chargeur USB (1A) type A/C), 1m de câble de raccordement USB.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement	Temps de charge (h)
10532060*	1173110100	led	de 300 à 3000	batterie 3,7v / 5Ah	5,00

brennenstuhl®

PROJECTEUR PORTABLE LED CL 5050 MBAH RECHARGEABLE - IP65 - PINCE



Lampe de chantier LED avec pince (écartement du dispositif d'accrochage 82mm max.)
possibilité d'orienter la tête d'éclairage dans toutes les directions, à près de 360 degrés, grâce à la rotule articulée
spot de chantier LED hybride avec 3 modes d'éclairage (100% - 50% - 25%) équipé de Bluetooth@ couplé à votre smatphone
robuste avec boîtier résistant aux chocs, Powerbank (batterie Li-Ion 7,4V/6,6Ah intégrée) pour recharger smartphones, tablettes...
interrupteurs marche/arrêt et Bluetooth® avec voyants de fonctionnement
autonomie max. : 12h
indice de protection : IP65
indice de résistance aux chocs : IK08
livré avec 5m de câble H05RN-F 2x1,0 amovible et son chargeur.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement	Temps de charge (h)	Température de couleur
10554702	1173070030	led	6800	batterie rechargeable	2,50	6500

HYBRIDE

CEBA

PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED 60W HYBRIDE SUR BATTERIE OU SECTEUR - 3M



Projecteur double alimentation :
- avec cordon d'alimentation 250V de 3m H07RNF 3G1.5
- sur batterie intégrée - Li-ion, avec indicateur de charge

temps de charge : 6/8 heures
temps de fonctionnement : 2 à 2h30
1 prise USB pour recharger les petits appareils
Puissance d'éclairage :
sur secteur : 5000 lumen - 60W - 6500°K
sur batterie : 1000 lumen - 15W - 6500°K
témoin lumineux : indicateur de chargement
très grande luminosité
économie d'énergie
faible dégagement de chaleur.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Longueur câble (m)	Durée de vie (h)
10485128*	DUAL602	15 à 60	1000 à 5000	3	30000

CEBA

PROJECTEUR MULTI BATTERIE PMB



Compatible avec les batteries 18V
4 modes d'éclairage : 100% - 75% - 50% - 25%
indicateur de charge de la batterie
fonction Power Bank
grande durée de vie de la led 30 000H
s'adapte un trépied télescopique.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Poids (kg)	Puissance (W)	Intensité lumineuse (lm)	Durée de vie (h)
10550814	PMB45	1,8	45	4500	30000
10550815	PMBH65	2,04	65	6500	30000

* Référence en stock



PROJECTEUR LED JARO

Lampe extérieure avec LED SMD Everlight très claires, un design ultra plat pour un montage mural en intérieur ou en extérieur
équipée d'une borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile
boîtier en aluminium avec verre trempé, résistant aux chocs, sans entretien, livré sans câble
réglable verticalement, activation par interrupteur marche/arrêt - convient pour terrasse, jardin, abri de jardin, garage, ...
indice de résistance aux chocs : IK08.

Code	Réf	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Ampoule	Puissance (W)	Intensité lumineuse (lm)	Angle (°)	Température de couleur
10554706	1171250341	185	145	led	30	3450	110	6500
10554707	1171250541	225	165	led	50	5800	115	6500



PROJECTEUR LED JARO 4060 P PIR - IP65

Projecteur LED extérieur muni d'un détecteur de mouvements infrarouge avec une portée jusqu'à 10m, secteur de capture 180°, durée de fonctionnement réglable de 10 sec à 5 min et capteur crépusculaire
boîtier en aluminium avec verre sécurit, résistant aux chocs, sans entretien, livré sans câble
détecteur équipée d'une borne de connexions à ressort externe étanche pour un montage facile
orientable horizontalement et verticalement- convient pour terrasse, jardin, abri de jardin, garage, porte d'entrée, etc...
puissance : 30W
flux lumineux : 3450lm
vitre frontale en verre de sécurité
température de couleur : 6500K
indice de résistance aux chocs : IK08.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Température de couleur
10554708	1171250342	led	3450	6500



PROJECTEUR PORTABLE LED JARO 3060 M 2M H07RN-F 3G1,0 - IP65

Projecteur de chantier LED compact et léger avec une puissance de 20W, convient à un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau)
support léger et pliable, équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport
projecteur sans entretien, muni de LED SMD Everlight, tête orientable avec un blocage d'une seule main grâce au levier à serrage rapide
doté d'un boîtier moderne, d'un support pliable, compact et robuste en aluminium
pattes de stabilité du support
crochet rigide pour une accroche ou un montage sur trépied
2m de câble H07RN-F 3G1,0
puissance : 20W
vitre frontale en verre de sécurité
indice de résistance aux chocs : IK08.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Température de couleur
10554703	1171250243	led	2300	6500



PROJECTEUR PORTABLE LED JARO 4060 M 3M H07RN-F 3G1,0 - IP65

Convient à un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau)
équipée d'un support léger et pliable, équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport
projecteur sans entretien, muni de LED SMD Everlight, tête orientable avec un blocage d'une seule main grâce au levier à serrage rapide
support pliable, compact et robuste en aluminium
pattes de stabilité du support
traverse pour montage sur trépied
3m de câble H07RN-F 3G1,0
puissance : 30W
vitre frontale en verre de sécurité
indice de résistance aux chocs : IK08.

Découvrez la vidéo

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Température de couleur
10554704	1171250343	led	3450	6500



PROJECTEUR LED JARO 6060 T - IP65 3M H07RN-F3G1,0 - PIED TELESCOPIQUE

Deux projecteurs LED équipés de 3m de câble H07RN-F 3G1,0 résistant aux hydrocarbures pouvant être enroulé sur le range-câble du trépied bénéficiant d'une excellente stabilité
trépied réglable en hauteur jusqu'à 180cm maximum
Pied télescopique repliable en acier avec revêtement thermolaqué, bagues de serrage facilement maniables
pour un usage en extérieur grâce à l'indice de protection IP65 (étanche à la poussière et protection contre les jets d'eau)
boîtier compact en aluminium, orientables pour une diffusion de la lumière dans tous les recoins - vitre en verre sécurit
3m de câble H07RN-F 3G1.0
puissance : 2 x 20W
range-câble intégré au trépied
indice de résistance aux chocs : IK08.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Température de couleur
10554705	1171250444	led	4800	6500



PROJECTEUR PORTABLE LED MULTI-POSITIONS 60W

2 volets orientables de 30W et de 135 à 180°
2 interrupteurs marche-arrêt : 1 pour chaque volet
1.8m de câble H07RNF 3G1
6450 lumens - 6400°K
durée de vie de la led : 50 000 H
poignée ergonomique
tête IP65 - fiche IP44
s'adapte sur pied télescopique.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)
10550832	PP2V60	LED	6450

* Référence en stock



MULTI-POSITIONS

CEMO

PROJECTEUR PORTABLE LED 80W MULTI-POSITIONS ROUGE

5m de câble H07RNF 3G1.5
7200 lumen - 6500°K, base centrale 40W + 2 volets de 20W
1 socle de prise arrière NF à clapet 16A 250V
2 interrupteurs marche-arrêt : 1 base centrale - 1 volets
volets orientables jusqu'à 280°
très grande luminosité, économie d'énergie, vitre résistante aux chocs
grande durée de vie de la led : 50 000 H
Tête IP54.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Longueur câble (m)	Durée de vie (h)	Angle (°)
10485127	PP3V80	80	7200	5	50000	280



WILMART

LAMPE LED 360° 85W 5M H07RN-F- IP54 -IK08

A l'épreuve des chocs, des projections de poussière et d'eau
LEDS SMD longue durée 5700K
câble HO7RN-F 3G 1.5 MM2 FICHE E/F
filaire 80W
câble 5M.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)
10538668	810200	Led	10 000



CEMO

PROJECTEUR PORTABLE DE CHANTIER LED

Câble 5m H07RNF 3G1.5mm²
2 socles à clapet NF 16A-250V
angle de diffusion : 360°, interrupteur marche-arrêt, crochet de suspension, équipé de 3 poignées
fiche IP44
très grande luminosité, économie d'énergie, grande durée de vie de la led, faible dégagement de chaleur.

Code	Réf	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Longueur câble (m)	Angle (°)
10485126	DOMELED100	100	8000	5	360



brennenstuhl

PROJECTEUR PORTABLE LED JARO RECHARGEABLE

Projecteur de chantier LED équipé de LED SMD Everlight très claires et verrouillage rapide sur glissière
3 modes d'éclairage
portable avec port USB-C, câble de chargement, fonction powerbank, batterie rechargeable intégrée, protection contre les sous-charges et les surcharges et témoin de charge
équipé d'angles de protection et d'une poignée de transport ergonomique en plastique.

Code	Réf	Autonomie (h)	Ampoule	Puissance absorbée (W)	Intensité lumineuse (lm)	Temps de charge (h)
10532049*	1171250245	12	led	20	2200	4,00



brennenstuhl

PIED TELESCOPIQUE TS 250

Pieds stables, rabattables, munis de stabilisateurs soudés
tubes de support robustes en profilé d'acier carré, zingués par galvanisation
réglable en hauteur sans cran jusqu'à 2,5 m
fixation avec vis de serrage ou avec les poignées
hauteur: 106,00 cm
longueur: 8,50 cm
largeur: 15,00 cm
poids: 4,40 kg.

Code	Réf
10482101	1170610020

LAMPE FRONTALE



ENERGY SERVICE

LAMPE FRONTALE LED VISION ULTRA 400LM +3AAA ENERGIZER

Led rouge et vertes pour vision de nuit
6 modes d'éclairage
portée 80 m autonomie 50 h
IP x 4.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10450292	EHLVU	80	400	3 piles AAA

* Référence en stock



LAMPE FRONTALE LED VISION ULTRA 400LM RECHARGEABLE ENERGIZER

Se recharge avec batterie lithium-ion
led rouge et verte pour vision de nuit
6 modes d'éclairage.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10450293	EHLVUR	80	400	sur batterie rechargable



LAMPE FRONTALE LED CREE 900 LUMENS RECHARGEABLE

Portée de 250 m et autonomie de 2h30 à 8 h
2 modes d'éclairage : 100% et 50%
lampe frontale peut également servir de lampe d'appoint ou de travail
livrée avec adaptateur secteur 220 V pour recharger la lampe et 2 accumulateurs LIR18650
technologie LED CREE T6 puissante.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0199649*	ALFRO6R	250	900	sur batterie rechargeable



LAMPE FRONTALE LED 180 LUMENS 3AAA ELWIS

Frontale avec fonction zoom
légère et confortable.
tête inclinable jusqu'à 90°.
2 modes d'éclairage (50 et 100 %).
piles : 3 AAA fournies
ampoule : LED CREE 3W
lumens: 180
portée: 150 m
classe de protection :IP 44
autonomie : 30H.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10537461	546803	LED	150	180	3 piles AAA



LAMPE FRONTALE INDESTRUCTIBLE LED VARTA 350 LUMENS

Lampe frontale avec éléments en caoutchouc absorbant les chocs
- Imperméable à l'eau et à la poussière (IP67)
- LED haute performance lumineuse
- 2 niveaux de luminosité : fort et faible
-Tête pivotante pour un éclairage optimal de l'environnement
- Sangle de tête, y compris la sangle centrale
- Conçu pour une durabilité maximale
- Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses)
portée du faisceau : 100,00 m
autonomie : 23 h
longueur / profondeur du produit : 47,00 mm
largeur du produit : 68,00 mm – hauteur du produit : 36,50 mm
intensité Lumineuse : 350 lm
poids du produit : 74,50g.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10537436	546899	LED	100	350	3 piles AAA



LAMPE FRONTALE LED LUX PREMIUM LED KL 200F

Tête inclinable et mise au point réglable
indice de protection IP44
bandeau réglable à 3 bandes amovibles
3 modes d'éclairage : 100% - 40% - SOS à l'avant et dans le compartiment à piles intégré un voyant de signalisation rouge clignotant (AA/LR6 fournis)
fonctionnement : 3 piles AA/LR06
portée du faisceau : 100 m
ampoule LED
intensité lumineuse : 200 lm.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10532067*	1178780	LED	100	200	3 piles AA/LR6



LAMPE FRONTALE LED LUX PREMIUM SL 500A 2XAA - IP44 - USB C

bandeau LED COB très puissante, équipée d'un compartiment à batterie
munie d'un boîtier latéral avec 2 interrupteurs distincts : l'un pour l'activation en manuel et l'autre pour activer le détecteur de mouvements
adaptée à une utilisation en extérieur
flux lumineux : 500lm
batterie Li-Ion 3,7V/2,6Ah intégrée, rechargeable et remplaçable avec témoin de charge
autonomie max. : 22h
temps de chargement : 4h
60cm de câble de chargement USB C vers USB C fourni.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Température de couleur	Fonctionnement
10554692	1173760000	LED	500	6500	batterie rechargeable

* Référence en stock

brennenstuhl®

LAMPE TORCHE ET BOITIER



LAMPE PORTABLE LED PL 200 AC RECHARGEABLE IP20

LED COB très claire modes d'éclairage : 100 % - 40 % - 10 % - rouge - rouge clignotant boîtier en aluminium avec clip de fixation pour poche, ceinture, ... , socle aimanté clip de fixation avec crochet intégré autonomie max. : 12h (à 10 %) batterie intégrée Li-Po (3,7 V/450mAh) rechargeable avec témoin de charge recharge via le port USB C durée de chargement : 2h câble de raccordement USB C fourni.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10548646*	1175590110	LED	200	200	batterie rechargeable



LAMPE POCHE LED LUX PREMIUM TL410A FOCUS - RECHARGEABLE - USB - IP44

LED Osram (durée de vie : 50000h)
boîtier en aluminium avec clip de fixation pour poche, ceinture, etc et dragonne
flux lumineux : 400lm
4 modes d'éclairages : 100% - 40% - 10% et SOS
portée : 131m
température de couleur : 6000K
autonomie max. : 29h (à 10%)
batterie Li-Ion intégrée (3,7V/2000mAh) rechargeable et remplaçable
recharge via le port USB C
durée de chargement : 3-4h
câble de raccordement USB C fourni
indice de protection : IP44.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Fonctionnement
10554677	1173750005	led	131	batterie rechargeable



LAMPE POCHE LED LUX PREMIUM 601 AF FOCUS - RECHARGEABLE - USB C - IP67

Dotée d'une LED CREE qui offre une excellente puissance lumineuse
étanche à la poussière et protégée contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau (IP67)
équipée d'un interrupteur à bouton poussoir pour une bonne prise en main et changer rapidement les modes d'éclairage
boîtier robuste en aluminium avec dragonne pour le transport
flux lumineux : 600lm
4 modes d'éclairages : 100% - 40% - 10% et SOS
portée : 190m
batterie Li-Ion 3,7V/2,6Ah intégrée avec témoin de charge
autonomie max. : 26h – temps de chargement : 3h
60cm de câble de raccordement USB A vers USB C fourni.

Code	Réf	Température de couleur	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10554678	1178600402	6500	led	190	600	batterie rechargeable



LAMPE POCHE LED FOCUS TL 210F IP44

Format longiligne (type stylo) rend cette lampe torche polyvalente à toutes les utilisations, en intérieur et en extérieur
boîtier en aluminium
interrupteur poussoir Soft-Touch permet une commutation rapide des modes d'éclairage
LED Osram (durée de vie 50000h.)
mise en point réglable en continu
flux lumineux : 180lm
température de couleur : 6500K
portée : 50m
modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - SOS
2 piles de type Micro/AAA/LR03 fournies
autonomie max. : 7h (à 10%)
poids net : 40g
indice de protection : IP44.

Code	Réf	Température de couleur	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Matière principale
10554679	1173750002	6500	led	180	2 piles AAA LR03



LAMPE POCHE LED LUX PREMIUM TL210AF FOCUS - RECHARGEABLE - USB - IP44

Format de poche très pratique grâce au clip de fixation pour poche, ceinture, etc ...
mise au point ou focus réglable en continu
LED Osram (durée de vie 50000h.)
flux lumineux : 200lm
température de couleur : 6800K
portée : 55m
modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - SOS
autonomie max. : 13h (à 10%)
batterie Li-Ion intégrée (3,7V/600mAh) rechargeable et remplaçable
recharge via le port USB C
durée de chargement : 1-2h
câble de raccordement USB C fourni
indice de protection : IP44.

Code	Réf	Température de couleur	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10554688	1173750003	6800	led	55	200	batterie rechargeable



LAMPE POCHE LED FOCUS TL 410F IP44

Dotée de LED CREE très claire offrant une excellente puissance lumineuse
format compacte rend cette lampe torche polyvalente à toutes les utilisations, en intérieur et en extérieur
meilleure résistance aux chocs, le boîtier est en aluminium. L'interrupteur poussoir Soft-Touch permet une commutation rapide des modes d'éclairage (100% - 40% - 10% - SOS)
durée de vie 50000h
mise en point (focus) réglable en continu
clip de fixation pour poche, ceinture – dragonne pour en faciliter le transport
flux lumineux : 350lm – température de couleur : 6900K
portée : 136m
modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - SOS
3 piles de type Micro/AAA/LR03 fournies
autonomie max. : 34h (à 10%)
indice de protection : IP44.

Code	Réf	Température de couleur	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10554689	1173750004	6900	led	350	3 piles AAA/LR03

* Référence en stock



TORCHE STYLO LED PEN LIGHT 1AAA VARTA

Revêtement aluminium
1 LED 5 mm pour un éclairage longue durée
clip pratique pour une fixation facile
intensité lumineuse : 3 lm
portée du faisceau : 11 m
autonomie : 15 h
longueur : 117 mm
diamètre tête : 14 mm
poids (piles incluses) : 27,5 gr.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0195547	546878	LED	11	3	1 pile AAA



TORCHE VARTA DAY LIGHT LED

Multi LED
équipée avec 9 LEDs
boîtier à trois composants résistant aux chocs (aluminium, caoutchouc,plastique ABS)
portée du faisceau : 29 m
autonomie : 62 h
intensité lumineuse : 40 m
poids produit : 92 g
livrée avec : 2 x AA LonglifePower
cordon inclus.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10537435	546882	LED	29	70	2 piles AA



TORCHE RECHARGEABLE LED 5W 360 LUMENS ELWIS

Torche hybride rechargeable
2 modes d'éclairage avec 63 et 360 lumens
A la fois rechargeable et capable d'utiliser une seule pile AA
Rechargeable en 4h – Résistante à l'eau et très résistante aux chocs
autonomie : 3H pleine puissance, 6H basse puissance.
batterie/piles : 14500 (750mAh) ou 1 pile AA
ampoule : LED 5W – portée 240 m – longueur: 12 cm – poids : 93 g.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10537463	546923	LED	240	63-360	sur batterie rechargeable / 1 pile AA



TORCHE RECHARGEABLE ELWIS

Torche rechargeable
Focus ajustable.
Fournie avec câble USBC
2 types d'éclairage
fournie avec pochette et cordon.

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement	Poids (gr)
10537440	546828	LED	300	1100	sur batterie rechargeable	204
10537442	546539	LED	400	1600	sur batterie rechargeable	374



TORCHE INDESTRUCTIBLE VARTA

Lampe de poche avec une tête et un embout caoutchoutés absorbant les chocs
Corps en aluminium anodisé de type II
Lentille et réflecteur résistant aux chocs
Indice de résistance aux chocs IK08 (IEC 62262)
Construction robuste – Test de chute de 9m
Imperméable à l'eau et à la poussière (IP67)
LED haute performance lumineuse – 2 niveaux de luminosité : fort et faible
Conçu pour une durabilité maximale – Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses).

Code	Réf	Ampoule	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement	Poids (gr)
10537437	546902	LED	183	300	3 piles AAA	165
10537573	546904	LED	140	350	2 piles AA	230



ATEX 2AA TORCHE INDUSTRIELLE NORMES ATEX 3 LED ENERGIZER

Conforme aux normes ATEX pour travail en zones à risques – corps anti-électricité statique résiste à des chutes de 1 m – lentille incassable étanche IPX7 (submersible à 1m).
portée : 100 m
alimentation : 2 AA non incluses – autonomie : 50 h
crochet de fixation incorporé.

Homologuée ATEX zone 0.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0138257*	EAT2AAN	100	65	2 piles AA



TORCHE ALUMINIUM VISION HD LED +3AAA ENERGIZER

2 puissances d'éclairage 75-250 lumens
autonomie 2,5 - 11h
portée 45-83 m
IP x 4.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10450312	EML3AAA	45-83	75-250	3 piles AAA



TORCHE HARDCASE PRO 3 LED 2 AA INCLUSES ENERGIZER

Portée : 105 m
résiste à des chutes de 7 m
lentille incassable
étanche IPX4
alimentation : 2 piles AA incluses
autonomie : 50 h ou 5 h.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
0117672*	EHCPRO2	105	250 à 300	2 piles AA

* Référence en stock

FACOM



LAMPE STYLO A LEDS

Eclairage large et puissant (6 leds)
100 lux à 1 mètre
autonomie : 8 heures en continu
étanche aux projections d'eau IP54
agrafe pour accrocher la lampe a une poche ou tout autre support
embout magnétique intégré pour fixation de la lampe
embout magnétique additionnel fixable par velcros
fonctionne avec 3 piles AAA fournies
dimensions (l. x l.) : 156 x 16 mm.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement	Poids (gr)
10014976*	779.PENPB	LED	36	pile AAA	65



virax

LAMPE FLEXIBLE ORIENTABLE

Corps en silicone ultra-mince et flexible permettant d'orienter la lumière
courbable, pliable, enroulable sur ou autour des objets
16 LED à grand angle de diffusion, jusqu'à 200 lumens
permet d'éclairer précisément ou sur un vaste périmètre
équipée de 2 aimants et d'une boucle
3 intensités d'éclairage + 1 mode warning
autonomie : 70h
IP52
dimensions : 293 x 144 x 20 mm
3 piles AA incluses.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10013722*	262800	LED	200	pile AA



brennenstuhl

LAMPE PORTABLE 4 LED RECHARGEABLE

4 LED SMD très claires avec plus de 3 heures d'éclairage avec batterie pleine charge
2 modes d'éclairage : 100% / 50%
surface recouverte de caoutchouc pour une meilleure prise en main
socle de maintien orientable à 180° avec aimant intégré
clip de ceinture et crochet pivotant à 360°
batterie Li-Pol intégrée 3,7V/1,8Ah
chargement par prise USB - 3 heures
fourni avec un câble de raccordement USB
température de couleur : 6 500 K
durée de vie : 50 000 h
températures d'utilisation : de -10°C à +40°C
dimensions : 34 x 60 x 122 mm.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Matière principale	Fonctionnement	Poids (gr)
10008911*	1176440	LED	220	plastique	sur batterie rechargeable	180

CEBA

LAMPE TORCHE A BATTERIE LED RECHARGEABLE ET REMPLACABLE



Batterie rechargeable et remplaçable
4 modes d'éclairage :
- Lumière blanche en front 1000 lm / 500 lm / 100 lm
- Spot light en torche 200 lm
Portée d'éclairage : 30m
Temps de charge : 3h
base inclinable et aimantée
attache ceinture
équipé de témoin de charge
livré avec un cordon de recharge USB C.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Portée du faisceau (m)	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement	Poids (gr)
10550835	LTB800	30	800	batterie rechargeable 2600mAh 3,7V	208
10550836	LTB1000	30	1000	batterie rechargeable 2600mAh 3,7V	308

brennenstuhl

LAMPE PORTABLE LED HL 400 AC RECHARGEABLE - USB C



Torche LED est équipée d'une batterie Li-Ion (3,7V/0,8Ah) intégrée qui peut être rechargée via le port USB C et le câble de raccordement USB A vers C fourni.
munie d'une barre lumineuse offrant 4 modes d'éclairage différents
12 LED en façade de la barre lumineuse (400lm)
8 LED au dos de la barre lumineuse (200lm)
1 LED spot en tête de lampe (120lm)
3 aimants intégrés dans le manche et le socle de maintien
1 mousqueton rigide avec ouverture à 120°
1 clip de fixation pour ceinture, poche de chemise
1 dragonne pour un transport facile
barre lumineuse repliable au format de poche pour un gain de place
batterie Li-Ion 3,7V/0,8Ah intégrée avec témoin de charge
autonomie max. : 6h – temps de chargement : 2,5h – chargement par port USB C
60cm de câble de raccordement USB A vers USB C fourni.

Code	Réf	Température de couleur	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10554693	1173730002	6500	led	500/120	batterie rechargeable

brennenstuhl

LAMPE PORTABLE HL 501 A RECHARGEABLE - USB C



La baladeuse est dotée de LED SMD avec une excellente puissance lumineuse
dispose d'un port USB C pour chargement, d'aimants intégrés, de deux crochets pivotants à 360°, d'un manche caoutchouté pour une meilleure prise en main, d'un socle de maintien orientable et d'une batterie Li-Ion intégrée
équipée de 6 LED en façade pour un éclairage de surface et 1 LED en spot (tête de lampe) pour un éclairage ciblé
flux lumineux : 500+120lm
3 modes d'éclairage : 100% - 50% et spot
socle de maintien aimanté, orientable à 200°
2 aimants supplémentaires au dos
batterie Li-Ion 3,7V/2,5Ah intégrée avec témoin de charge
autonomie : en façade 3/6h - en spot 10h
temps de chargement : 4h
température de couleur : 6500K
60cm de câble USB A vers USB C fourni.

Code	Réf	Température de couleur	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10554694	1175670110	6500	led	500/120	batterie rechargeable

* Référence en stock

FACOM

LAMPE D'INSPECTION CHARGEUR EURO



Dotée de la technologie «Find my light»
puissance : jusqu'à 600 lumens
orientation de la lampe pour plus d'efficacité
structure antichoc (IK08) et étanche (IP67)
alarme de niveau de batterie faible
autonomie : 6h30 à 300 lm - 3h30 à 600 lm
temps de charge : 3h30 à 8,4W.
livrée avec aimant, crochet et 1 jeu de 2 pastilles couleurs.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10016474*	779.CL5PB	LED	jusqu'à 600	sur batterie rechargeable

ELWIS

LAMPE COMPACTE RECHARGEABLE LED ELWIS 600 LUMENS



Source lumineuse : 6W COB
Lumens : 600/300
Température de couleur : 6000K
Indice de rendu des couleurs : CRI 80
Boîtier : ABS / Aluminium Lentille : PMMA durable, transparente
Classe de protection : IP65 / IK07 / III
Type de batterie 1 x 18650 : 3,7 V - 2600 mAh - 9,62 Wh - Batterie lithium rechargeable (50 g)
Tension : Entrée : 5 V CC - 1 A maxi. (connecteur USB)
Durée de charge / Durée d'éclairage actif (heures) : 4 / 2(100 %) 4 (50 %)
Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C
Dimensions de la lampe : 7,8 x 7,5 x 5,2 cm
Poids de la lampe : 235 g.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10537441	546815	LED	600/300	sur batterie rechargeable

LAMPE DE CAMPING



brennenstuhl

LAMPE SOLAIRE LED GL 400 AS RECHARGEABLE-POWERBANK-USB C - IP44

Equipée d'un dôme résistant doté d'un éclairage panoramique non éblouissant, d'un panneau solaire et d'un port USB C pour une mobilité optimale
adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur (IP44), de 3 modes d'éclairage (10% / 50% / 100%)
fonction Powerbank (batterie externe de secours) permet une recharge de votre smartphone, écouteurs et autres petits appareils
panneau solaire (dimension : 80x80mm) : 0,3Wp
accroche par le biais de la anse en matière plastique robuste, facilement rabattable
batterie Li-Ion 3,6V/3Ah intégrée, rechargeable et remplaçable avec témoin de charge
flux lumineux : 400lm
autonomie max. : 45h
temps de chargement : 2,5h
fonctionnement de l'éclairage durant la recharge
1m de câble de chargement USB C vers USB C fourni.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10554690	1173740005	led	400	batterie rechargeable

brennenstuhl

LAMPE SOLAIRE OLI RONDE LED 400 AS RECHARGEABLE - POWERBANK - USB C



Equipée d'un éclairage panoramique non éblouissant, d'un panneau solaire et de deux ports USB C
LED solaire est adaptée à une utilisation en intérieur et en extérieur (IP54), dispose de 5 modes d'éclairage (SOS, clignotant - spot et anneau circulaire commutables ensemble et réglables individuellement en continu)
panneau solaire (39x41mm) : 0,3Wp
anse en matière plastique robuste et rabattable
recharge via le panneau solaire ou le port USB C input (fonctionne pendant la charge)
2 batteries Li-Ion 3,7V/3Ah intégrées, rechargeables et remplaçables avec témoin de charge
flux lumineux : 450lm
autonomie max. : 70h
temps de chargement : 3h
fonction Powerbank (batterie externe de secours) 5VDC 2A avec port USB C output
80cm de câble de chargement USB C vers USB C et adaptateur USB A fournis.

Code	Réf	Ampoule	Intensité lumineuse (lm)	Fonctionnement
10554691	1173740004	led	450	batterie rechargeable

brennenstuhl

LAMPE RECHARGEABLE LED OLI 310 AB HP BLUETOOTH- POWERBANK - IP44 - USB



Lampe LED multifonctions avec utilisation en extérieur (IP44), haut-parleur avec connexion Bluetooth
polyvalente avec port USB 1A et fonction powerbank intégrée (batterie externe/de secours) en cas de panne de chargement de votre smartphone ou autres outils avec port USB
avec crochet et aimant intégré pour fixation
ronde, au format de poche pour les activités extérieures avec de multiples modes d'éclairage : 100% - 40% - 10% - rouge - rouge clignotant (lampe de secours)
rechargeable équipée d'une batterie Li-Ion 3,7V/4Ah avec témoin de charge -
durée de chargement : 6h
autonomie maximale de 54h
température de couleur : 4000K
batterie Lithium-Ion 3,7V/4Ah intégrée avec témoin de charge
port USB (1A) avec câble de raccordement fourni.

Code	Réf
10532089	1171640

RUBAN LED

CEBA

RUBAN LED DE CHANTIER



Pour éclairer plusieurs mètres linéaires de travaux
ruban IP65- prise IP44
angle de diffusion : 120°
rendement : 75 lm/W
durée de vie moyenne : 30 000h à 25°
raccordement : 220/240V 50-60hz
câble H05RNF 2x1.0mm
livré sur bobine plastique
câble d'alimentation et embout de ligne inclus
dimensions du ruban : 18mm x 9.5mm.

Conforme à la norme CE.

Code	Réf	Longueur (m)
10550840	RL25	25
10550841	RL50	50

* Référence en stock

PILE STANDARD



VARTA

PILE ALCALINE INDUSTRIELLE VARTA

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10542984*	546577	1,5	LR14 - C	boîte de 20
10542985*	546584	1,5	LR20 - D	boite de 20
9121999*	546640	9	6LR61	boîte de 10





VARTA

PILE ALCALINE HIGHT ENERGY

Plus puissante des piles VARTA
Elle a été développée pour des applications énergivores.

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0117704	546606	1,5	LR03 - AAA	par 8
0117705	546607	1,5	LR6 - AA	par 8
9122000	546644	4,5	3LR12	par 1





ENERGY SERVICE

PILE ALCALINE POWER ENERGIZER

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10450325*	EPLR03	1,5	LR03 - AAA	par 4
10450329*	EPLR6	1,5	AA LR6	par 4
10450326*	EPLR14	1,5	C LR14	par 2
10450327*	EPLR20	1,5	LR20 D	par 2
10527162	EMXLR12	4,5	LR12	par 1
10450330*	EPLR622	9	6LR61	par 1



DURACELL

PILE ALCALINE DURACELL 100%PLUS

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10537457	128830	1,5	AAA/LR03	par 4
10537456	128834	1,5	AA/LR6	par 4
10537454	128835	1,5	C - LR14	par 2
10537455	128836	1,5	D - LR20	par 2
10537471	128831	9	9V - 6LR61	par 1



VARTA

PILE ALCALINE VARTA LONGLIFE POWER

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
9105349	546587	1,5	LR03/AAA	par 4
9105348	546588	1,5	LR6 /AA	par 4
9105350	546590	1,5	LR14	par 2
9105351	546605	1,5	LR20	par 2
10542427*	546626	1,5	LR03	24
10542428*	546625	1,5	LR6	24
10548808	546641	9	6LR61	1



DURACELL

PILES ALCALINES PROCELL CONSTANT

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10537444	546561	1,5	AAA/LR03	par 10
10537443	546562	1,5	AA/LR6	par 10



ENERGY SERVICE

PILE ENERGIZER LITHIUM

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10013746*	EL123	3	123	par 1
10013747*	ECR2	3	CR2	par 1
10013748*	E23AB2	12	A23	par 2

* Référence en stock



VARTA

PILES ELECTRONIQUES ALCALINE VARTA MN21 - V23GA

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0195540	546578	12	MN21 V23GA	par 1



ENERGY SERVICE

PILE SALINE ENERGIZER NR425R

Pile type ECOLI 4R25 à ressort.

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0138253*	E425R	6	4R25	par 1



ENERGY SERVICE

PILE ALCALINE ENERGIZER LR820

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0015301*	E820	6	LR820	par 1

PILE BOUTON



VARTA

PILES ELECTRONIQUES LITHIUM VARTA

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0195542	546722	3	CR 2016	par 1
0195543	546721	3	CR 2025	par 1
0195544	546723	3	CR 2032	par 1



VARTA

PILE ELECTRONIQUE LITHIUM VARTA

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
10537472	546729	3	CR2430	par 1
10537473	546732	3	CR2450	par 1



VARTA

PILES ELECTRONIQUES ALCALINE LR44 - V13GA VARTA

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0195541	546630	3	LR44 V13GA	par 1



ENERGY SERVICE

PILE ENERGIZER MINIATURE BOUTON ELECTRONIQUE

Code	Réf	Tension (V)	Type	Conditionnement
0015293*	EA76	1,5	LR44	par 2
10013745*	E189	1,5	1R54	par 2
0141383*	E2016B2	3	CR2016	par 2
0141384*	E2025B2	3	CR2025	par 2
0141385*	E2032B2	3	CR2032	par 2
10013742*	E2450B2	3	CR2450	par 2
10013743*	E2430B2	3	CR2430	par 2

ACCUMULATEUR

VARTA

4 ACCUS AAA 1000 MAH VARTA

Technologie : Ni-MH
Désignation : LR03
capacité : 1000 mAh
blister : 4.



Code	Réf	Type	Tension (V)	Conditionnement
0021747	546793	LR03 - AAA	1,2	par 4



VARTA

PILE RECHARGEABLE NI-MH

Technologie Ready To Use : une énergie disponible immédiatement après l'achat sans charge préalable
compatible avec tous types de chargeurs
technologie : Ni-MH
prix du blister.

Code	Réf	Type	Tension (V)	Capacité (mAh)	Conditionnement
0008068	546777	LR03 - AAA	1,5	800	4
0008067	546779	LR6 - AA	1,5	2600	4
0018449	546791	LR14 - C	1,5	3000	2
0018450	546792	LR20 - D	1,5	3000	2
0018451	546780	6LR61	9	200	1

* Référence en stock

DETECTEUR DE DIOXYDE DE CARBONE

DETECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE



Écran avec affichage de la concentration en CO
avec fonction d'auto-test et contrôle de la tension
signalisation d'alarme acoustique et optique
alarme sonore de 85 dBA
zone de détection jusqu'à 60 m²
2 piles alcalines AA 1,5 V
indique lorsque la capacité des piles baisse (signalisation « low-batt »)
température de fonctionnement -20 °C à +50 °C.

Code	Réf
10534472	COWM510

DETECTEUR DE FUMEE



Portée de détection : jusqu'à 40 m² dans une pièce
volume de l'alarme : 85 dBA
pile au lithium 3V CR123A remplaçable
avertissement de pile faible
autocontrôle régulier avec message d'erreur automatique
fonction silence pendant 9 minutes
dimensions : hauteur : 36 mm, Ø 100 mm
durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans.

Certifié et testé selon la norme DIN EN 14604.

Code	Réf	Modèle
10534473	RWM90	RWM90

TELEPHONE ET AUTOCOM

TALKIE WALKIE PRO F6



Robuste et performant pour l'usage professionnel
bonne qualité de son – grandes portées – IP-X6
utilisable gratuitement partout en Europe (PMR 446)
LED signale la réception, la transmission et l'état de la batterie
puissance d'émission : 500 mW – autonomie par recharge : 24 h
portée en terrain découvert : 5 Km – portée en zone bâtie : 3 Km
dimensions : 54 x 99 x 31 mm – poids : 225 g
fourni avec : accu, chargeur, clip de ceinture, anse.

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Puissance sonore (mW)	Poids (gr)
0205924	870000	5,00	16	PMR446	500,00	225

TALKIE WALKIE MOTOROLA T82



Anti Splash Px2 – résiste aux gouttes d'eau et éclaboussures
interface cachée – appairage facile – lampe torche LED intégrée
121 codes privés
bouton alerte d'urgence.
autonomie : jusqu'à 18h
Pack contenant : 2 talkie-walkie, 2 clips ceinture, chargeur avec 2 prises micro USB, 2 packs batterie rechargeable NiMH, manuel d'utilisation, stickers personnalisés (16pcs).

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Puissance sonore (mW)	Bande passante (Khz)	Couleur	Poids (gr)
10015714	B8P00811EDRMAW	10	16	PMR446 Tx	500	12,5	Orange/ Noir	197

TALKIE WALKIE MOTOROLA T82 EXTREME



Appairage facile
lampe LED intégré
résiste aux intempéries IPx4
interface cachée
121 codes privés
autonomie : jusqu'à 18h
livré avec mallette comprenant :
- 2 motorola T82
- 2 micro-oreillettes, 2 batteries NIMH, 2 clips ceinture, 1 charge double USB
- 2 dragonnes.

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Puissance sonore (mW)	Bande passante (Khz)	Couleur	Poids (gr)
10015715*	B8P00811YDEMAG	10	16	PMR446	500	12,5	Jaune/ Noir	197

TALKIE WALKIE MOTOROLA T82 EXTREME QUAD



Affichage caché
torche à LED intégré
bouton d'alerte d'urgence
appariement facile
moniteur double canal
contenu du kit :
4 talkies-walkies T82 Extreme
4 clips de ceinture
Chargeur secteur avec 4 fiches micro USB
4 blocs-batterie rechargeables NiMH 800
4 cordons
4 embouts
manuel d'instructions
étui de transport.

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Puissance sonore (mW)	Bande passante (Khz)	Couleur	Poids (gr)
10015716	B8P00811YDEMAQ	10	16	PMR446	500	12,5	jaune et noir	197

TALKIE WALKIE MOTOROLA XT420



Norme de protection IP55
revêtement antimicrobien
coque en aluminium ultra-résistante
spécifications militaires 810 C, D, E et F
8 Canaux, sous-canaux - 219 codes
autonomie : 20h (Batterie Li-Ion 2100mA)
prise casque double entrée (2 jacks)
brouillage de la voix
mains-libres (VOX)
scanner
3 Sonneries paramétrables
Pack comprenant :
motorola XT420
batterie Lithium PMNN4434
étui pivot avec clip ceinture
chargeur simple
manuel d'utilisation XT420

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10015718*	RMP0166BHLAA	8	8	PMR446	noir	244	166 x 58 x 40 mm

* Référence en stock

TALKIE WALKIE MOTOROLA XT460



Ecran LCD
norme de protection IP55
ultra resistant: norme militaire MIL 610 C/D/E/F/G
autonomie 20h en communication
fonction Vox (mains-libres)
fonction surveillance de pièce
fonction Scan
fournis avec :
radio série XT460
batterie Li-Ion standard
plateau de charge et alimentation à chute standard
étui pivotant
guide de l'utilisateur et manuel de sécurité.

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10015719*	RMP0166BDLAA	9	8	PMR446	noir	244	116 x 58 x 40 mm

TALKIE WALKIE MOTOROLA TLKR T81 HUNTER



Batterie rechargeable
lame torche intégré
système d'alerte vibrante
résiste aux intempéries
contenu :
1 Motorola TLKR T81 Hunter
2 batteries NiMH rechargeables
1 clip ceinture
1 dragonne
1 kit mains-libres
1 chargeur
1 chargeur allume-cigare
1 sacoche de transport rigide
manuel d'utilisation.

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Puissance sonore (mW)	Bande passante (Khz)	Couleur	Poids (gr)
10015722	P14MAA03A1BM	10	8	PMR446	500	12,5	vert/noir	140

TALKIE WALKIE MOTOROLA XT660



Analogique et Numérique
norme IP55
jusqu'à 20h d'autonomie
enregistrement des communications
normes militaires MIL-STD 810 C, D, E, F, G
clavier alpha-numérique 128 caractères
fonction VOX
fonction balayage des canaux
Pack complet comprenant :
motorola XT660d
batterie Lithium PMNN4434
étui pivot avec clip ceinture
chargeur de bureau
manuel d'utilisation XT660d.

Code	Réf	Nombre de canaux	Fréquence	Puissance sonore (mW)	Couleur
10015720	RED0006BDPAA	128	PMR446	500	noir

TALKIE WALKIE MOTOROLA T92 H20



Verrouillage clavier – indicateur du niveau de batterie
hermétique à la poussière et étanche : IP67
20 tonalités d'appels – vibreur – alerte batterie faible
torche LED avec éclairage rouge et blanc
fonction Scan, VOX
bouton d'appel d'alerte orange
chargeur micro USB.
Le pack de base comprend :
2 talkies-walkies T92 H2O
2 clips ceintures avec sifflet
2 batteries
1 chargeur allume cigare USB
2 câbles de recharge USB
1 mallette de transport
1 guide d'utilisation

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Puissance sonore (mW)	Bande passante (Khz)	Couleur	Poids (gr)
10015723	A9P00811YWCMAG	10	8	PMR446	500	12,5	jaune	233

TALKIE WALKIE MOTOROLA CLP446



Compact et léger
fonction Scan
son clair et fort
antenne intégrée
respectant la norme militaire MILSTD810
autonomie : 9 heures en communication
protection antimicrobienne
livré avec
- 1 talkie Motorola CLP446
- 1 oreillette discrète et confortable
- 1 chargeur
- 1 batterie Li-ion.

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Fréquence	Couleur	Dimensions (L x P x H)
10015721	CLP0086BHLAA	5	8	PMR446	noir	49 x 88 x 19 mm

TALKIE WALKIE XT 185



Jusqu'à 8 km de portée
16 canaux avec surveillance /balayage des 2 canaux
121 codes de confidentialité
verrouillage automatique du clavier – auto Squelch
jusqu'à 24 heures d'autonomie de la batterie
transmission de puissance 500 mW
fonctionnalité d'appairage facile
balayage/surveillance – mains libres
étanche à l'eau et à la poussière : certifié IP54
compatible avec les accessoires à simple broche – léger et compact
contenu :
2 radios
2 modules de recharge
2 batteries Li-Ion rechargeables
2 clips ceinture
2 dragonnes courtes
2 oreillettes
1adaptateur secteur.

Code	Réf	Portée (Km)	Nombre de canaux	Couleur	Poids (gr)	Dimensions (L x P x H)
10533592*	D3P01611BDLMAW	8,00	16	noir	100	136 x 47 x 21 mm

* Référence en stock

Index alphabétique

0-9

4X4 TOUT TERRAIN 916

A

ABATTANT WC 1757
ABRASIF 439, 603
ABRI CYCLES 1631
ABSORBANT 1262
ABSORBANT MINÉRAL 1262
ACCESSOIRE À SOUDER 189
ACCESSOIRE CUVE PLASTIQUE 1003
ACCESSOIRE DE GRILLAGE 1648
ACCESSOIRE DE POMPE 1678, 1688
ACCESSOIRE POUR PRESSE ÉTAI 150
ACCESSOIRE POUR STATION GASOIL 735
ACCESSOIRE PULVÉRISATEUR 272
ACCESSOIRE TONNELET 738, 745
ACCESSOIRE WC 1756-1757
ACCESSOIRES DE BARRIÈRES 1443
ACCESSOIRES POUR ASPIRATEUR 769-770
ACCESSOIRES POUR REGARD 1718-1719
ACCU 1805
ACÉTONE 1592
ACIDE CHLORHYDRIQUE 1589
ADAPTATEUR 21, 70-71, 263, 363-364, 1676, 1751, 1794
ADAPTATEUR MEULEUSE 509-510
ADAPTATEUR PACKOUT 944
ADAPTATEUR POUR FÛT 744
ADAPTATEUR UNIVERSEL 70
ADBLUE 1621
ADHÉSIF 1535-1545, 1554, 1606
ADHÉSIF COURROIE 1606
ADHÉSIF D'EMBALLAGE 1535, 1537
ADHÉSIF D'ÉTANCHÉITÉ 1540, 1542-1544
ADHÉSIF D'ISOLATION 1544
ADHÉSIF DE FIXATION 1541
ADHÉSIF DE MARQUAGE 1544
ADHÉSIF DE MASQUAGE 1536-1539
ADHÉSIF DE RÉPARATION 1537, 1539-1540, 1542
ADHÉSIF DE SÉCURITÉ 1537, 1545
ADHÉSIF PARE-VAPEUR 1542-1543
ADHÉSIF POLYMÈRE 1557
AÉRATEUR 1717, 1764
AÉRATEUR À DÉPRESSION 1732
AÉRO-GOMMEUSE 601-602
AÉRO-GOMMEUSE/HYDROGOMMEUSE 602
AFFILOIR 54
AFFLEUREUSE 398-399, 419
AFFLEUREUSE SANS FIL 335
AFFÛTEUR 117, 276
AFFÛTEUSE 677
AFFÛTEUSE À ÉLECTRODE 677
AFFÛTEUSE À FORET 648
AFFUTEUSE DE FORÊT 648
AGRAFE 729, 1532-1534
AGRAFE À GRILLAGE 1646-1647
AGRAFE CLOUEUR 1532-1533
AGRAFE HYDRAULIQUE 729
AGRAFES POUR POTEAU 1645
AGRAFEUSE 217-220, 571, 1647
AGRAFEUSE À GRILLAGE 1647
AGRAFEUSE CLOUEUSE 217-219, 336-337, 413
AGRAFEUSE MANUELLE 217-219
AGRAFEUSE PNEUMATIQUE 571
AGRAFEUSE SANS FIL 336
AIMANT PERMANENT 840
ALCOOL 1589
ALÉSOIR DE BUSE 693
ALLUME GAZ 693, 703
ALPHABET 237
AMMONIAQUE 1590
AMORTISSEUR 1273
AMORTISSEUR DE FERMETURE 1376
ANCRAGE D'OSSATURE 1780
ANNEAU BRISE 1280
ANNEAU DE LEVAGE 878
ANNEAU DE SANGLE 1261
ANTI-ADHÉRENT 1612-1613
ANTI-BÉLIER 1723
ANTI-CREVAISON 1324
ANTI-GRATTON 1613
ANTI-PINCE DOIGT POUR PORTE 1376
ANTI-PINCE DOIGTS 1377
ANTI-VOL 1411
ANTICHUTE 1258, 1260
ANTIMOUSSE 1594
ANTIROUILLE 1597
ANTITARTRE 779-780
ANTIVOL 1411
APPAREIL À VITRER 216
APPLICATEUR 222
APPLIQUE AVEC ÉCROU 1725
APPLIQUE MURALE POUR PE 1712
APPLIQUE NUE 1725
ARBRE POUR SCIE TRÉPAN 509, 511-512
ARCEAU ANTI-BRUIT 1042, 1045
ARCEAU DE SÉCURITÉ 1289
ARMOIRE 969-970, 977, 1009
ARMOIRE À BACS 976-977
ARMOIRE À CLÉS 1417-1419
ARMOIRE À PHARMACIE 1270-1271
ARMOIRE À TIROIRS 1009
ARMOIRE ANTI-FEU 1008
ARMOIRE D'ATELIER 974-975
ARMOIRE DE BUREAU 976
ARMOIRE DE SURETÉ 1009
ARRACHE AGRAFES 220
ARRACHE CLOUS 106, 189
ARRACHE LITEAUX 189
ARRÊT DE PORTAIL 1395, 1403
ARRÊT DE PORTE 1395

Index alphabétique

ARRÊT DE VOLET 1384-1385
ARRÊT-STOP PORTE 1376
ARROSEUR 1680
ARROSOIR 272
ASPERSEUR 1680
ASPIRATEUR 420, 580, 628, 758-770
ASPIRATEUR MACHINE À BOIS 628
ASPIRATEUR PNEUMATIQUE 603
ASPIRATEUR SANS FIL 356-357
ASPIRATEUR SOUFFLEUR PNEUMATIQUE 580
ASPIRATION DE FUMÉE 687
ASPIRO-LAVEUSE 771
ASSIETTE À PONCER 427-428
ATTACHE ACIER ,1789
ATTACHE ÉCHELLE POUR GALERIE 816
ATTACHES CLIPSABLES POUR TUBES ET GAINES 1742
ATTACHES MURALES 1641
AUGE 175-176
AUGMENTATEUR POUR CLIQUET 31, 37, 40-41
AUTOLAVEUSE 771-773
AUTOMATISME DE PORTAIL 1437-1438, 1440-1441

B

BAC 214
BAC À BEC 999-1001
BAC À BÉTON 794
BAC À GACHER 176
BAC À MORTIER 794
BAC DE PEINTURE 214
BAC DE RANGEMENT 945
BAC DE RÉTENTION 1004-1006
BAC DE RINÇAGE 206
BAC DE VIDANGE 742
BAC PALETTISABLE 1002
BAC PLASTIQUE 1001-1002
BAC POUR CORBEILLE 959
BÂCHE 1274, 1667
BÂCHE DE PROTECTION 216, 1649
BÂCHE PEHD 1668
BADGE D'ACCÈS 1435
BADIGEON 1308
BAGUE D'INVIOLABILITÉ 1724
BAGUE POUR FILTRE 1066
BAGUETTE 680, 705-706, 708
BAGUETTE TIG 680
BALADEUSE 1795
BALAI 186, 774, 1306-1307
BALAI CANTONNIER 1306
BALAI CISEAUX 1307
BALAI COCO 1306
BALAI DE CANTONNIER 1306-1307
BALAI DE COUR 1307
BALAI GAZON 269-270
BALANCE 258-259
BALANCE INDUSTRIELLE 259
BALANCE PLATEFORME 259
BALAYETTE 1308, 1311
BALAYETTE COCO 1308
BALAYEUSE 774-775
BALISAGE DE VÉHICULE 1274
BALISE 1279
BALISE DE SIGNALISATION 1278-1279
BANC 805, 1021-1022, 1027, 1633-1634
BANDANA SOUDAGE 1215
BANDE 236
BANDE ABRASIVE 458-460, 463
BANDE D'AIDE À L'ORIENTATION 1295
BANDE D'ÉTANCHÉITÉ MENUISERIE 1568
BANDE D'ÉVEIL À LA VIGILANCE 1295
BANDE DE PROTECTION 1287-1288, 1729
BANDE DE SERRAGE 1523-1524
BANDEAU 1389
BANQUETTE 1634
BARETTE 1310
BARRE À MINE 107
BARRE ANTI-EFFRACTION POUR VOLET 1385
BARRE D'APPUI 1755
BARRE DE SEUIL 1423-1426
BARRE DE TENSION 1646
BARRIÈRE AMOVIBLE 1625
BARRIÈRE AVEC CEINTURE 1282
BARRIÈRE DE CHANTIER 1283
BARRIÈRE DE PROTECTION 1288-1289, 1292
BARRIÈRE DE SIGNALISATION 1278
BARRIÈRE EXTENSIBLE 1291
BARRIÈRE GRILLAGÉE 1624
BARRIÈRE LEVANTE 1443
BARRIÈRE PARKING 1632-1633
BARRIÈRE URBAINE 1624
BAS DE PORTE 1426-1428
BASE TOURNANTE ÉTAU 145-146
BASKET DE TRAVAIL 1098, 1149
BÂTON DE CIRE 1578
BATTE 187, 206
BATTERIE 360-362, 364-365, 752
BATTERIE DORSALE 1666
BATTERIE/CHARGEUR DE BATTERIE 361, 752
BATTEUSE 1414
BATTEUSE BOÎTE AUX LETTRES 1414
BATTEUSE EDF/GDF 1414-1415
BEC COL DE CYGNE 1764
BEC FLEXIBLE 745
BEC HORIZONTAL 1764
BEC VERSEUR 1620
BÊCHE 266
BÉDANE 166
BENNE À BÉTON 794
BENNE BASCULANTE 994-998
BÉQUILLE DE SÉCURITÉ 850
BÉQUILLE DOUBLE 1395
BERMUDA 1162, 1171, 1175-1176, 1192
BERMUDA HAUTE VISIBILITÉ 1237
BÉTONNIÈRE 793-794

Index alphabétique

BIDON 744
BIDON DE NETTOYAGE 580
BIG BAG 1330
BINETTE 267
BLOC MULTIPRISE 1793-1794
BLOC PARKING 1633
BLOC POUBELLE 970
BLOC TIROIR 970
BLOC TIROIRS BASCULANT 1003
BLOQUEURS 1641
BLOUSE 1213
BLOUSE DE TRAVAIL 1162
BLOUSON 1175-1177, 1179-1180, 1193, 1203, 1227
BLOUSON CHAUFFANT 1207
BLOUSON DE TRAVAIL 1156-1161, 1164, 1168-1169, 1171, 1199, 1202, 1245-1246
BLOUSON HAUTE VISIBILITÉ 1221-1225, 1228-1229, 1231
BLOUSON POLAIRE 1170
BOÎTE À COMPARTIMENTS 940-941
BOÎTE À COUPE 124
BOÎTE À ONGLETS 123-124
BOÎTE À OUTILS 929-930, 932-933, 940, 951
BOÎTE À OUTILS MÉTALLIQUE 932
BOÎTE À OUTILS TEXTILE 950-951
BOÎTE AUX LETTRES 1416-1417
BONDE DE DOUCHE 1758
BONDE DE LAVABO 1759
BONDE ET TIRETTE 1758-1759
BONNET 1238, 1249-1250
BONNET LED 1250
BOOSTER À BATTERIE 719-720
BORDURE DE PROTECTION 1289
BORNE CANINE 1637
BOTTE DE SÉCURITÉ 1117, 1137-1143
BOTTE DE TRAVAIL 1127, 1138, 1141, 1143-1145
BOTTILLON 1141
BOUCHE D'ÉVACUATION HOTTE 1733
BOUCHE D'EXTRACTION 1733
BOUCHON D'OREILLE 1039-1042
BOUCHON FIXATION PANNEAU 1282
BOUCLE POUR FEUILLARD 1010
BOUCLIER THERMIQUE 1731
BOULON 714, 1470-1471, 1511
BOULON À EXPANSION 1511
BOULON DE CHARPENTE 1470-1471
BOULON POÊLIER 1469
BOULON TÊTE HEXAGONALE 1470
BOULON TRCC 1468
BOULONNEUSE 366
BOULONNEUSE SANS FIL 290-293
BOUTEILLE DE CHANTIER 698
BOUTON DE CRÉMONE 1379
BOUTON DE PORTE 1359
BOUTON DOUBLE 1395
BOX 935-936
BOX LOGISTIQUE 1003, 1008
BRASURE 704-710
BRASURE CAPILLAIRE 707
BRASURE CUIVRE 704-705
BRASURE TENDRE 709-710
BRIDE COLLERETTE 1695
BRIDE PLATE 1695
BRIDE TARAUDÉE 1695
BRISE BÉTON 380-381
BRISE JET 1764
BROC DOSEUR 744
BROCHE DE CONNECTEUR 1778
BROCHE DE MAÇON 165
BROSSE 207-209, 215, 466, 468-469
BROSSE À BOUGIE 470
BROSSE À LESSIVER 208
BROSSE À MAIN 469-470
BROSSE À MANCHE 470
BROSSE À PEINDRE 207-208
BROSSE À RECHAMPIR 207
BROSSE À TUBE 471
BROSSE ABRASIVE 464-466, 468-470
BROSSE CIRCULAIRE 465-467, 469
BROSSE COUPE 465-466, 468
BROSSE DE NETTOYAGE 206, 1308
BROSSE ÉCOUVILLON 471
BROSSE HORLOGER 470
BROSSE MACHINE 464-466
BROSSE MÉTAL MANCHE 469
BROSSE MÉTALLIQUE 470
BROSSE PINCEAU 468-469
BROSSE PLATE 464, 466, 469
BROSSE VIOLON 470, 1308
BROUETTE 846, 910-915, 919
BROUETTE ÉLECTRIQUE 915
BROYEUR 1665
BUREAU 1011
BURETTE 727
BURIN 166, 504-506
BURIN DE MÉCANICIEN 165
BURIN SDS MAX 506
BURINEUR 107, 302, 377-379, 575-576
BURINEUR DÉCAPEUR 576
BURINEUR PNEUMATIQUE 575
BUSE 602, 607, 757
BUSE DE CHALUMEAU 692
BUSE DE SABLAGE 602
BUSE GROS DÉBIT 580
BUSE LONGUE 602
BUSE PISTOLET A AIR CHAUD 704
BUSE POUR PISTOLET 606-607
BUSE POUR TORCHE MIG/MAG 667
BUSE POUR TORCHE PLASMA 683-684
BUSE POUR TORCHE TIG 678
BUSE RÉVERSIBLE 607
BUTÉE 714, 1403
BUTÉE DE PARKING 1632-1633
BUTÉE DE SOL 1394
BUTOIR DE PORTAIL 1394
BUTOIR ET ARRÊT DE PORTE 1375, 1385

C

CABINE DE SABLAGE 600-601, 778
CÂBLE 722, 846
CÂBLE ACIER 874, 879
CABLE DE CHARGE 722
CÂBLE DE DÉMARRAGE 721-722
CÂBLE DE MASSE 655
CÂBLE DE REMORQUE 1788
CÂBLE DE SOUDAGE 655
CÂBLE ET CHAÎNE ANTIVOL 1412
CÂBLE GAINE 874
CÂBLE INOX 874
CACHE ÉCROU 1491
CACHE-TÊTE 1491-1492
CACHE-TROU 1764
CADDIE RAVITAILLEUR 726, 730, 734, 737, 739
CADENAS 1404-1411, 1413
CADENAS POMPIER 1415
CAGOULE JETABLE 1241
CAISSE 953
CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE 932-933
CAISSE DE RANGEMENT 943
CAISSON 1012
CALE 236, 1375, 1569-1571
CALE À PONCER DIAMANTÉE 440
CALE DE MONTAGE 1570
CALE DE PONÇAGE 439-440
CALE DE POSE 1647
CALE PLAQUE 860
CALE PORTE 1375
CALIBRE À COULISSE 229
CALIBRE DE SOUDEUR 230
CALIBREUR 194
CALOT SOUDAGE 1215
CAMÉRA 256, 1435-1436
CAMÉRA D'INSPECTION 256
CAMÉRA NUMÉRIQUE 261
CAMÉRA THERMIQUE 261
CANIVEAU ET ACCESSOIRES 1718
CANNE MESURE 247
CANNE SUPPORT 255
CANNE TÉLÉSCOPIQUE 1675
CANTILEVER 991-992
CANTINE MÉTALLIQUE 936
CARBURANT 1620
CARDAN 31-32, 41
CARDE À LIME 471
CAROTTEUSE 797
CARTOUCHE 1069, 1516
CARTOUCHE DE GAZ 697-698
CARTOUCHE DE GRAISSE 1604
CARTOUCHE POUR DEMI-MASQUE 1067
CASIER 1022-1023
CASIER SCOLAIRE 1024
CASQUE ANTI-BRUIT 1036, 1043-1045
CASQUE DE CHANTIER 1032-1036, 1044-1045, 1056
CASQUE DE SABLAGE 603
CASQUE DE SOUDAGE 1054
CASQUE PORTE-BADGE 1034
CASQUETTE 1036-1037, 1249
CEINTURE 1250
CEINTURE PORTE OUTILS 946-947
CELLULE POUR LASER 253-254
CENDRIER 1634-1635
CENTRALE D'AIR 596
CHAÎNE D'ARRIMAGE 866
CHAÎNE DE SIGNALISATION 1280
CHAÎNE MÉTALLIQUE 873
CHAÎNE POUR IPN 1739
CHAISE 1012-1013, 1027
CHALUMEAU 688-689, 697, 700-702
CHAMBRE À AIR 919
CHANDELLE 855-856
CHAPEAU 1751, 1753
CHARGEUR 131, 362-364, 716-717
CHARGEUR DE BATTERIE 360-364, 716-719
CHARGEUR DÉMARREUR 716-719
CHARIOT 330, 439, 962, 1552
CHARIOT À BACS 964-965
CHARIOT CONTENEUR 904
CHARIOT DE DISTRIBUTION 737
CHARIOT DE LAVAGE 1314
CHARIOT DE MANUTENTION 899-904, 915
CHARIOT DE TOITURE 848
CHARIOT DE VOIRIE 1315-1316
CHARIOT PLIANT 789, 899
CHARIOT PORTE FÛT 895
CHARIOT PORTE PALAN 829
CHARIOT PORTE PANNEAUX 902
CHARIOT POUR PORTE 903
CHARIOT POUR PORTE COULISSANTE 1401
CHARNIÈRE À CONGÉS 1447
CHARNIÈRE À PIANO 1447
CHARNIÈRE À RESSORT 1368-1369, 1394
CHARNIÈRE ACIER 1446-1447
CHARNIÈRE CARRÉE 1446
CHARNIÈRE DE PARAVENT 1447
CHARNIÈRE ÉQUERRES 1447
CHARNIÈRE INOX 1447
CHARNIÈRE POUR COULISSE 1447
CHARNIÈRE POUR PORTAIL 1389, 1394, 1648
CHARNIÈRE SIMPLE ET DOUBLE ACTION 1368
CHASSE GOUPILLE FACOM 167
CHASSE PIERRE 165
CHASSE TRÉPAN 512
CHASSE-GOUPILLE 166-168
CHASSE-NEIGE 183
CHASSE-POINTE 169
CHAUFFAGE 1745, 1747
CHAUFFAGE D'ATELIER 1735, 1746
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 1746
CHAUFFAGE GAZ 1746

Index alphabétique

CHAUFFAGE RADIANT 1747
CHAUSSE-PIED 1155
CHAUSSETTE 1152-1154
CHAUSSON 1155
CHAUSSURE DE SÉCURITÉ 1096-1123, 1125-1139, 1150
CHAUSSURE DE TRAVAIL 1102, 1115, 1124-1125, 1127, 1133, 1140, 1146-1149
CHEMISE DE TRAVAIL 1244
CHEVALET DE SIGNALISATION 1286
CHEVILLE 1499-1512, 1519-1520, 1534
CHEVILLE À DOUILLE 1511
CHEVILLE À EXPANSION 1510-1512
CHEVILLE À FRAPPER 1499-1500, 1506-1507
CHEVILLE À SEGMENTS BASCULANTS 1509
CHEVILLE À VISSER 1505
CHEVILLE BÉTON CELLULAIRE 1509
CHEVILLE DE SUSPENTE 1509
CHEVILLE ÉTANCHE 1505
CHEVILLE MÉTALLIQUE 111, 1507-1508
CHEVILLE MÉTALLIQUE À EXPANSION 1505, 1508
CHEVILLE NYLON 1499-1505
CHEVILLE NYLON LONGUE 1505, 1512, 1520
CHEVILLE POLYPROPYLÈNE 1503
CHEVILLE POUR PLAQUES DE PLÂTRE 1507-1508
CHEVILLETTE 154
CHIFFON 1303-1304
CHIFFRE À POCHER 237
CHIFFRE ADHÉSIF 1285
CINTRERUSE SANS FIL 650
CINTREUSE 181, 195-196, 649-650
CIRCLIPS 1489
CIRCOMÉTRE 236
CIRE 1578
CISAILLE 135-137, 193-194, 276, 567
CISAILLE SANS FIL 311
CISEAU 137, 164
CISEAU À BOIS 137-138
CISEAU À BRIQUE 164-165
CISEAU DE MAÇON 164
CISEAU ÉLECTRICIEN 137
CISEAUX 136-137
CLAPET ANTI-POLLUTION 1722-1723
CLAPET DE NON RETOUR 690-691, 1722
CLAPET DE RETENUE 1699, 1723
CLAPET PERCÉ 1727
CLAPET PLEIN 1727
CLÉ 27, 1410
CLÉ À BONDE 199
CLÉ À CHOCS 560-563
CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 562-563
CLÉ À CLIQUET 21-22, 559-560
CLÉ À FILTRE 29
CLÉ À FOURCHE 23-24
CLÉ À FRAPPER 25
CLÉ À MOLETTE 26-27
CLÉ À OUVERTURE VARIABLE 29, 199
CLÉ À PIPE 25-26
CLÉ À PIPE DÉBOUCHÉE 25
CLÉ À ROCHET 559
CLÉ AJUSTABLE 28
CLÉ CROIX 26
CLÉ DE BATTEUSE 1415
CLÉ DE MONTAGE 200
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE 45-46
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SANS FIL 355
CLÉ LAVABO 199
CLÉ MÂLE 67-69
CLÉ MÂLE 6 PANS 67-70
CLÉ MIXTE - JEU 17-22, 26
CLÉ MIXTE À CLIQUET 20-23
CLÉ PASSE SYSTEM CHANTIER 1415
CLÉ POLYGONALE 24
CLÉ SERRE TUBES 27-28
CLÉ STILLSON 28
CLÉ TORX 70
CLÉ TRIANGLE 1339
CLÉ TUBE 28-29
CLÉ UNIVERSELLE 29
CLIGNOTANT PAR AUTOMATISME 1441
CLIMATISEUR 1737
CLIP ACIER POUR IPN 1789
CLIP COLLIERS SERRAGE 1789
CLIP PORTE GANT 1095
CLIP POUR TUBE ET GAINE 1742
CLIPS LAMBRIS BOIS 1783
CLIQUET 30, 33-39, 42-43, 45, 60, 62, 71, 82
CLOCHE DE LAVAGE 757
CLÔTURE 1648, 1653
CLÔTURE DE CHANTIER 1648
CLÔTURE SOUDÉE 1642-1643
CLOU 1528, 1530-1531
CLOU POUR CLOUEUR 1531
CLOUEUR 338, 340, 414, 572
CLOUEUR À BATTERIE 337
CLOUEUR À GAZ 338-339
CLOUEUR AGRAFEUR 339, 572
CLOUEUR PNEUMATIQUE 571-573
CLOUEUR SANS FIL 338-341
COFFRE 959, 961
COFFRE À OUTILS 13, 933
COFFRE DE CHANTIER 931, 934-938
COFFRE-FORT 1419-1422
COFFRET 14, 33, 35, 42, 683-684
COFFRET À MONNAIE 1417
COFFRET ASSORTIMENT JOINTS 1726-1727
COFFRET COLLIER SERRAGE 1523
COFFRET D'EMBOUTS 35, 80-84
COFFRET DE CHANTIER 1791
COFFRET DE RANGEMENT 942-943
COFFRET DE RIVETAGE 1495
COFFRET DOUILLES 14, 32-35, 37, 42-44, 78, 83, 155
COFFRET FORET MÉTAL 492
COFFRET MEULEUSE 565
COFFRET PINCE + ÉCROU 1497
COFFRET SPÉCIAL COMBINÉ 554

Index alphabétique

COFFRET VIS 1461
COIFFE DE PROPRETÉ 1022
COIFFE POUR TORCHE TIG 679
COIFFE SOUDAGE 1215
COIN 867
COIN ÉCLATEUR 277
COIN ROULANT 908
COL DE CYGNE POUR TORCHE MIG/MAG 667
COLLE 1553-1554, 1558
COLLE À BOIS 1547, 1554
COLLE À BOIS VYNILIQUE 1546-1547
COLLE CYANOACRYLATE 1551-1552
COLLE ÉPOXY 1550-1551, 1563
COLLE MASTIC 1558
COLLE MÉTHACRYLATE 1553, 1728
COLLE NÉOPRÈNE 1548-1549, 1555
COLLE PARQUET 1546
COLLE PLASTIQUE 1554
COLLE POLYURÉTHANE 1547-1548
COLLE PRODUITS RÉFRACTAIRES 1550
COLLE PVC 1549-1550
COLLE SILICONE 1561
COLLE THERMOFUSIBLE 1554
COLLE VYNILIQUE 1546-1547
COLLECTEUR DE DISTRIBUTION 1708
COLLIER 1522
COLLIER À GRIFFES 1679
COLLIER À OREILLES 1521
COLLIER À TOURILLON 1521
COLLIER ANTI-VANDALISME 1648
COLLIER BANDE AJOURÉE 1522-1523
COLLIER BIFIX® 1741
COLLIER COFFRET 1521-1522, 1524
COLLIER DE FIXATION 1717, 1741
COLLIER DE SERRAGE 1740, 1788
COLLIER INOX POUR TUBAGE 1751
COLLIER ISOPHONIQUE 1740-1741
COLLIER ISOPHONIQUE DOUBLE 1740
COLLIER PVC 1715
COLLIER STARQUICK® 1742
COLLIERS POUR JAMBE DE FORCE 1645
COLONNE 259
COMBINAISON 1181, 1241
COMBINAISON DE TRAVAIL 1161, 1175, 1245-1246
COMBINAISON HAUTE VISIBILITÉ 1232
COMBINAISON JETABLE 1238-1242
COMBINÉ BOIS 620
COMPARATEUR 230
COMPAS 235-236
COMPOSITION D'OUTILLAGE 12-13, 15-16
COMPRESSEUR 348, 584-598
COMPRESSEUR À COURROIE 592, 595
COMPRESSEUR SANS FIL 348-349
COMPTEUR D'EAU 1724
COMPTEUR DIGITAL 734
COMPTEUR JET UNIQUE 1724
CONDUIT 1750
CÔNE DE SIGNALISATION 1278-1279
CONGÉLATEUR ÉLEC 201
CONNECTEUR 1261
CONSOLE 1738
CONSOLE COUVREUR 824
CONSOLE MULTIPRISE 1791
CONSOLE PIGNON 825
CONTENEUR 1327, 1330
CONTENEUR À ORDURES 1327-1328
CONTRÔLE D'ACCÈS ÉLECTRONIQUE AUTONOME 1432-1433
CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ 202
CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT 265
CONVERTISSEUR DE ROUILLE 1584, 1598
COQUILLE ANTIBRUIT 1044-1045
CORBEILLE 1017, 1637
CORBEILLE URBAINE 1636-1637
CORDE / CORDAGE / CORDE À POULIE 875
CORDEAU 232, 875-876
CORDEAU À TRACER 232-233
CORDEAU DE COUVREUR 233
CORDON PE 1569
CORNIÈRE DE PROTECTION 1425-1426
CORPS DE GOND 1383
CORPS DE TORCHE TIG 679
CORPS THERMOSTATIQUE 1749
COSSE 103
COSSE CÂBLE 879
COTTE À BRETELLES 1176, 1211
COTTE DE TRAVAIL 1161
COUDE 610, 1696, 1752
COUDE À SOUDER 1693
COUDE MÂLE POUR TUBE PE 1712
COUDE PVC 1714-1717
COUDE UNION NOIR 1696-1697
COULISSEAU POUR PIQUET 1277
COUPE ABRASIVE 439, 441
COUPE BOULON 125-126
COUPE CARREAUX 204
COUPE FER À BÉTON SANS FIL 345
COUPE FEUILLARD 136
COUPE GAINE 194-195
COUPE HERBE SUR BATTERIE 1662-1664
COUPE RONCE 274
COUPE TIGE 143
COUPE TIGE FILETÉE SANS FIL 345
COUPE TREILLIS 126
COUPE TUBE 191-194
COUPE-ARDOISE 187
COUPE-CÂBLE 125-128
COURBE CUIVRE À SOUDER 1693
COURONNE 429, 503
COUTEAU 89, 132-135
COUTEAU À ENDUIRE 213, 222-223
COUTEAU DE PEINTRE 213-214
COUTEAU DE POCHE 133
COUTEAU DE SÉCURITÉ 135
COUTEAU ÉLECTRICIEN 134

Index alphabétique

COUTEAU MULTI USAGE 214
COUTEAU THERMIQUE 190
COUVERCLE DE POUBELLES 1327
COUVERTURE DE SURVIE 1271
COUVRE-BOTTES 1241
COUVRE-CHAUSSURES 1241
CRAIE 238
CRAMPILLON 1528-1529
CRAYON 239
CRAYON CELLUGRAPH 239
CRAYON CIRE 239
CRAYON DE CHARPENTIER 238-239, 241
CRAYON DE MAÇON 239
CRÉMAILLÈRE ACIER 1453
CRÉMAILLÈRE ALU 1453
CRÈME DE PROTECTION 1300
CRÈME DE SOIN 1298, 1300
CRÉMONE 1367-1368, 1379-1380
CRÉMONE POMPIER 1367
CRÉMONE SERRURE 1367, 1379
CRIC 852-855
CRIC À CRÉMAILLÈRE 851, 855
CRIC À FÛT 851
CRIC BOUTEILLE 854
CRIC HYDRAULIQUE 851, 854
CRIC HYDROPNEUMATIQUE 851, 855
CRIC ROULEUR 852
CRINOLINE 815
CROC 267
CROCHET 815, 1261
CROCHET À VIS 1280
CROCHET D'ÉCHELLE 816
CROCHET DE CONTREVENT 1384
CROCHET DE GOUTTIÈRE 1773
CROCHET DE LEVAGE 837, 877
CROCHET DE RACCOURCISSEMENT 878
CROCHET DE RANGEMENT 945
CROCHET POUR FERMETURE À LEVIER 1448
CROCHET POUR IPN 1739
CROCHET POUR TUYAUX 837
CROCHET TUILE 1492
CROISILLON 204-205
CROISSANT TAILLANT 275
CULOTTE PVC 1715, 1717
CUTTER 128-133
CUTTER BEC DE CANARD 1251
CUVE 726, 730, 734
CUVE PLASTIQUE 1003
CUVE POUR AIR 619
CUVE VERTICALE 619
CYLINDRE PROFILÉS 1334-1339
CYLINDRE À TRIANGLE POMPIER 1339

D

DAME 179
DÉBOUCHEUR 200-201
DÉBOUCHEUR DE CANALISATION POUR NHP 757
DÉBOUCHEUR ÉLECTRIQUE 201
DÉBROUSSAILLEUSE SUR BATTERIE 1663-1664
DÉCAPANT 189, 710-712, 1316, 1319, 1584, 1588, 1591, 1603, 1614, 1731
DÉCAPANT EN PÂTE 711
DÉCAPANT EN POUDRE 711
DÉCAPANT GEL 712
DÉCAPANT GRAFFITIS 1318-1319
DÉCAPANT INOX 1614
DÉCAPANT JOINT 1603
DÉCAPANT PVC 1591
DÉCAPANT SOUDURE 1614
DÉCAPANT TOITURE 1731
DÉCAPEUR 580
DÉCAPEUR THERMIQUE 346, 415-417
DÉCAPEUR THERMIQUE SANS FIL 346-347
DÉCLIMÉTRE 234
DÉCOLLE ÉTIQUETTE 1317, 1603
DÉCOUPE-JOINT 145
DÉCOUPEUR PLASMA 681-682
DÉCOUPEUR PONCEUR 396-397
DÉCOUPEUR PONCEUR SANS FIL 311-313
DÉCOUPEUSE 798-799
DÉCOUPEUSE SANS FIL 798
DÉCOUPEUSE THERMIQUE 799
DÉCROCHAGE 1596
DÉFONCEUSE 335, 358, 397-398, 419
DÉGIVRANT 1324
DÉGRAISSANT 779-780, 1318-1320, 1590, 1601-1602, 1613
DÉGRAISSANT À FROID 1601
DÉGRAISSANT BRÛLEUR 1748
DÉGRIPPANT 779, 1601, 1607-1608
DÉGRISEUR BOIS 1580
DÉMARREUR AUTONOME 719-721
DEMI CYLINDRE 1335-1336
DEMI-BOTTE DE SÉCURITÉ 1140
DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE 1058, 1061, 1063-1064
DENSOCAL 1729
DÉROUILLANT 1584
DÉROUILLEUR 574
DÉROULEUR DE BOBINE 1305
DÉROULEUR DE SANGLE 1279, 1282
DÉSEMBOUANT CHAUFFAGE 1748
DÉSEMBOUEUR 201
DÉSHERBEUR 276
DÉSHUILEUR 1580
DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE 1736
DÉSINFECTANT 780, 1320-1321, 1323
DÉSODORISANT 1155, 1320
DÉTARTRANT 1589, 1748
DÉTECTEUR 260, 262
DÉTECTEUR DE FISSURES 1613

Index alphabétique

DÉTECTEUR DE FUITES 1612
DÉTECTEUR DE FUMÉE 1806
DÉTECTEUR DE GAZ 261
DÉTECTEUR DE TENSION 49, 263-264
DÉTECTEUR THERMIQUE 260
DÉTENDEUR 689-690
DÉTENDEUR GAZ 703
DÉTERGENT 780, 1322
DÉTERGENT NHP 780
DÉVIDOIR 1304, 1545, 1679-1680
DÉVIDOIR PAPIER 1305
DÉVIDOIR POUR FILM ÉTIRABLE 1010
DÉVIDOIR POUR GRILLE ANTI-RONGEURS 1783
DIABLE 821, 889-898
DIABLE ALUMINIUM 889
DIABLE ESCALIER 893
DIABLE PORTE FÛT 895-897
DIFFUSEUR DE PARFUM 1016
DIFFUSEUR POUR PEINTURE 1600
DIFFUSEUR POUR TORCHE MIG 667
DIFFUSEUR POUR TORCHE PLASMA 683
DIFFUSEUR POUR TORCHE TIG 678
DILUANT 1575, 1582
DILUANT CELLULOSIQUE 1592
DILUANT PEINTURE 1591
DILUANT SYNTHÉTIQUE 1591
DISCONNECTEUR 1724
DISQUE 430-436
DISQUE À ÉBARBER 426
DISQUE À LAMELLES 445-448
DISQUE À MEULER ACIER 426
DISQUE À TRONÇONNER 421-425, 431
DISQUE À TRONÇONNER ACIER 421, 425
DISQUE À TRONÇONNER FIXE 424
DISQUE ABRASIF 425-427, 439, 445, 449, 451-457
DISQUE DE SIGNALISATION 1283
DISQUE DIAMANT 428-436
DISQUE FEUTRE 471
DISQUE FIBRE 444-445, 448-452, 454, 457
DISQUE NETTOYAGE 444
DISQUEUSE 564
DISSOLVANT COLLE 1553
DISTRIBUTEUR DE GRAISSE 730
DISTRIBUTEUR DE SAVON 1301, 1766
DISTRIBUTEUR ESSUIE MAINS 1304-1305
DISTRIBUTEUR PAPIER 1305, 1765-1766
DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE 1765
DOUCHETTE 1761
DOUDOUNE 1203-1204, 1208
DOUILLE 31, 36, 38, 40, 44, 78, 714
DOUILLE 12 PANS 31, 40
DOUILLE 6 PANS 30-31, 34, 39-40, 44, 78
DOUILLE À CHOCS 44
DOUILLE À EXPANSION 1511
DOUILLE DE RÉDUCTION 1382
DOUILLE PORTE EMBOUTS 1/4» 34
DUMPER 916
DURCISSEUR BOIS POURRI 1563
DYNAMOMÈTRE 257-258

E

EAU DÉMINÉRALISÉE 1592
EAU OXYGÉNÉE 1590
ÉBAVUREUR 194
ÉBRANCHEUR 275
ÉCHAFAUDAGE 821-824
ÉCHAFAUDAGE ROULANT 821-822
ÉCHELLE À COULISSE 810, 813-814
ECHELLE À CRINOLINE 815
ÉCHELLE DE TOIT 815
ÉCHELLE SIMPLE 812
ECHELLE TÉLESCOPIQUE 810-814
ÉCHELLE TRANSFORMABLE 811, 814, 827
ÉCHENILLOIR 274
ECHEVEAU DE CORDAGE 875
ECLAIRAGE LED SANS FIL 354
ÉCRAN DE SOUDAGE 1056
ÉCRAN FACIAL 1037-1038
ECRAN THERMIQUE 1038, 1272
ÉCROU 1475-1476, 1488
ÉCROU À EMBASE 1476
ÉCROU À OREILLES 1476, 1490-1491
ÉCROU À SERTIR 1496-1498
ÉCROU BORGNE 1476, 1488
ÉCROU DE FIXATION 1744
ÉCROU HEXAGONAL 1475, 1488
ÉCROU INDESSERRABLE 1475, 1488
ÉCROU INOX 1488
ÉCROU NYLON 1476, 1490
ÉGAL 1708
ELAGUEUSE SUR BATTERIE 1659-1660
ÉLAGUEUSE THERMIQUE 1659
ELECTROCHIMIQUE 1614
ÉLECTRODE 656-659, 677, 684
ELECTROLYTE 1614
ELEVATEUR 850
ELINGUE À USAGE UNIQUE 869
ÉLINGUE CÂBLE 871-872
ÉLINGUE CHAÎNE 838, 870-871
ÉLINGUE LÈVE-BUSE 837-838
ÉLINGUE POSE TUYAUX 870
ÉLINGUE RONDE 868
ÉLINGUE SANGLE 868-869
ÉLINGUE TEXTILE 868-870
ÉLINGUE TRI-CROCHETS 837
EMBOUT 73-74, 76, 83, 158, 194, 610, 691
EMBOUT DE SÉCURITÉ 1277-1278
EMBOUT DE VISSAGE 34-36, 42, 61, 72-84
EMBOUT FEMELLE 1678
EMBOUT MÂLE 692
EMBOUT POUR AIR 608, 610
EMBOUT POUR POTEAU 1645
EMBOUT RÈGLE MAÇON 174

Index alphabétique

EMPORTE-PIÈCE 144, 203
ENCEINTE 351
ENCLUME 169, 189
ENROBÉ À FROID 1596
ENROULEUR 613-615, 733, 1260, 1680, 1790-1791
ENROULEUR AIR 613-615, 617
ENROULEUR DE CÂBLE ÉLECTRIQUE 1790-1791
ENROULEUR DE SANGLE 1260
ENROULEUR EAU 1679
ENROULEUR GASOIL 733
ENROULEUR HAUTE PRESSION 757
ENROULEUR HUILE 731
ENROULEUR POUR AIR 614-615, 617
ENROULEUR SANGLE 1281
ENSEMBLE COUVREUR 698-700
ENSEMBLE DE PLUIE 1209
ENSEMBLE DE PORTE INOX 1375
ENSEMBLE DE SOUFFLAGE 579
ENSEMBLE GABARIT DE POSE 1383
ENSEMBLE HAUTE VISIBILITÉ 1226
ENSEMBLE MOBILE 741
ENSEMBLE MONTÉ 700
ENSEMBLE VIBRANT 794
ENTONNOIR 742, 745
ENTONNOIR M.A.L. 1722
ENTOURAGE BOIS 1636
ENTOURAGE GRILLE 1635
ENTRÉE D'AIR POUR FENÊTRES 1732
ENTRÉE POUR BATTEUSE 1414
ENTRETOISE 1743
ÉPANDEUR BÉTON 178
ÉPONGE 204, 440-441, 1312-1313
ÉPURATEUR 603
EQUERRE 234-235, 237, 714, 1738, 1778-1780
ÉQUERRE ALU 235
ÉQUERRE DE MAÇON 235
ÉQUERRE MAGNÉTIQUE 656
ÉQUERRE MURALE 616
ÉQUILIBREUR 846
ÉQUIPEMENT COMPLET ÉTANCHEUR 700
ÉQUIPEMENT SOUDAGE FLAMME 694
ESCABEAU 805-808, 811
ESCABEAU BOIS 809
ESCALIER FIXE ET DE RAYONNAGE 826
ESPACEUR DE LAMES 1569
ESPAGNOLETTE 1383-1384
ESSE RONDE 880
ESSENCE 1620
ESSENCE C 1590
ESSENCE F 1590
ESSUIE MAINS 1302
ESSUYAGE MICROFIBRES 1303
ESSUYAGE NON TISSÉ 1304
ESTROPÉ 872
ÉTABLI 330, 959, 964, 966-970, 973
ETABLI D'ATELIER 966
ETAGÈRE 946
ÉTAI 190, 791
ÉTAU 145-147, 203, 555
ÉTAU DE PERCEUSE 555
ÉTAU SERRE TUBE 146
ÉTIQUETTE BAC À BEC 1000
ETRIER 1277, 1777-1778
ÉTRIER DE PROTECTION 1626
EXTINCTEUR 1262-1263
EXTRACTEUR 155-156, 168, 512
EXTRACTEUR DE GOUJON 156
EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE 1733

F

FANION 1291
FARDIER 1275
FAUCILLE 273
FAUSSE ÉQUERRE 235
FAUTEUIL 1013-1014
FENDEUR À BÛCHES MANUEL 277
FENDEUSE À BÛCHES 1666
FER À MARCHE 179
FER À SOUDER 686, 698-699
FER À SOUDER SANS FIL 355
FER POUR RABOT 558
FERME-PORTE 1369-1371, 1387, 1390
FERMETURES À LEVIER 1448
FERMOIR DE SÉCURITÉ 867
FERRURE DE PORTE COULISSANTE 1400-1401, 1450, 1452
FERRURES PORTE DE PLACARD COULISSANT 1451
FEUILLARD MÉTALLIQUE 1782
FEUILLARD POLYESTER 1010
FEUILLARD POLYPROPYLÈNE 1010
FEUILLE ABRASIVE 437-439, 441-442
FIBRE ÉTANCHE 1729
FICELLE 876
FICHE À VISSER 1374, 1448
FICHE ÉLECTRIQUE 1792
FIL À PLOMB 232
FIL BARBELÉ 1644
FIL D'ATTACHE 1645
FIL D'ÉTANCHÉITÉ 1729
FIL MIG/MAG 668-671, 708
FIL TENSION GALVA 1646
FILASSE DE LIN 1728
FILET DE PROTECTION 1260
FILET DE SÉCURITÉ POUR ÉCHAFAUDAGE 1260
FILIÈRE 197
FILIÈRE ÉLECTROPORTATIVE 197
FILIÈRE HSS 514
FILM 1667-1668
FILM ÉTIRABLE 1010
FILTRATION ACCESSOIRES 628, 1689
FILTRE À PARTICULES 1067-1068
FILTRE À TAMIS 1723
FILTRE ANTI-GAZ 1066-1068
FILTRE ANTI-POUSSIÈRES 770, 1066-1067

Index alphabétique

FILTRE ET PRÉFILTRE 617
FILTRE POUR ASPIRATEUR 770
FILTRE POUR FONTAINE À EAU 1017
FILTRE POUR LAVEUSE 779
FILTRE RÉGULATEUR 616
FIXATION COLLIER STARQUICK® 1742
FIXATION DE RADIATEUR 1519
FIXATION LAVABO/LAVE-MAIN 1519-1520
FIXATION POUR IPN 1390, 1738
FIXATION POUR RAIL 1738-1739, 1744
FIXATION STRUT 1738-1739, 1744
FIXATION WC 1520
FLASQUE DE SERRAGE 427
FLEXIBLE POMPE À GRAISSE 729
FLEXIBLE SANITAIRE 1725
FLOTTEUR INTERRUPTEUR 1689
FLUIDE DE COUPE 1610-1611
FLUIDE NETTOYANT 1610
FLUIDE SILICONE 1603
FOND BOMBE 1693
FOND DE JOINT 1568-1569
FONTAINE À EAU 1017
FONTAINE DE NETTOYAGE 778-779
FORET 476, 482, 486, 491, 494, 502
FORET BÉTON 473-480, 482-483
FORET BOIS 495-497, 499, 501
FORET CONIQUE 491
FORET CONIQUE ÉTAGÉ 492
FORET DIAMANTÉ 503
FORET ÉTAGÉ 491-492, 524
FORET HSS COBALT 489
FORET HSS LAMINÉ 484
FORET HSS TAILLÉ MEULÉ 485-487
FORET MARTEAU SDS+ 476-477
FORET MÉTAUX 484-495
FORET MULTIMATÉRIAUX 502
FORET PILOTE 509, 512
FORET SDS MAX 482-483
FORET SDS+ 476, 478, 481, 499
FORET VERRE 502
FOURCHE 266, 270
FOURCHE À BÊCHER 266
FOURREAU 834, 867
FRAISE 513, 518-525, 554, 556-558
FRAISE 1/4 ROND 557
FRAISE À CHANFREINER 525-526
FRAISE À DÉFONCER 557-558
FRAISE À NOYER 518
FRAISE À RAINER 554, 558
FRAISE À RAINURER 518
FRAISE AFFLEUREUSE 556
FRAISE D'ÉBAUCHE 518
FRAISE DE FINITION 519
FRAISE LIME 520, 522-524
FRAISE QUEUE 557
FRAISEUSE 399, 419, 632-634
FRAISOIR 500
FRANGE COTON 1309
FRANGE MICROFIBRE 1309, 1311
FREIN FILET 1552-1553, 1560
FUSIBLE 1789

G

GABARIT DE MESURE 234
GABARIT POUR ÉTRIERS ETB 1777
GÂCHE 1340, 1342, 1345-1346, 1363, 1389
GÂCHE À ENTAILLER 1396
GÂCHE À PATTE 1396
GÂCHE ÉLECTRIQUE 1389
GÂCHE POUR BATTEUSE 1415
GÂCHE POUR SERRURE 1387-1389
GAFFE 178
GAINE 1734
GAINE FLEXIBLE 782
GAINE GUIDE FIL POUR TORCHE MIG/MAG 667
GAINE THERMO-RÉTRACTABLE 1788
GALET À GORGE 1397-1398
GALET POUR DÉVIDAGE FIL MIG/MAG 661
GANT 1070-1082, 1085-1092, 1095
GANT ANTI-COUPURE 1072, 1076, 1079-1085
GANT ANTI-FROID 1074, 1090-1091
GANT CHIMIE 1086-1088
GANT CUIR 1078
GANT DE MANUTENTION 1070, 1072-1075, 1077-1079, 1081-1084, 1086-1088, 1090-1091
GANT ENDUIT NITRILE 1071, 1073, 1075-1077, 1081, 1083-1085, 1087, 1091
GANT ENDUIT POLYURÉTHANE 1070, 1081
GANT JETABLE 1092-1093
GANT LATEX 1074, 1088, 1090-1091
GANT SOUDEUR 1079, 1088-1089
GARDE-CORPS 825
GARNITURE ÉLECTRONIQUE À CODE 1433
GARNITURE MÉCANIQUE À CODE 1432-1433
GAZ POUR CLOUEUR À GAZ 1531
GAZES IMPRÉGNÉES 1310
GEL HYDROALCOOLIQUE 1298
GÉNÉRATEUR D'AIR CHAUD 1735, 1745-1747
GÉNÉRATEUR DE SOUDAGE 715
GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE SUR BATTERIE 790
GENOUILLÈRE 1249
GERBEUR ÉLECTRIQUE 887-888
GERBEUR MANUEL 887
GILET 947, 1156, 1168, 1171, 1185-1186
GILET DE SIGNALISATION 1237
GILET HV 1230, 1232-1233, 1237-1238
GILET SANS MANCHE 1156-1157, 1186-1187, 1207-1209
GODET JETABLE 605
GOND 1381-1383, 1391
GOND - RONDELLE DE FRICTION 1382
GOND RÉGLABLE 1393
GOND RÉGLABLE PORTAIL 1391
GONFLEUR SANS FIL 348-349
GOUJON D'ANCRAGE 1512-1514

Index alphabétique

GOULOTTE À GRAVATS 792
GOUPILLE 1380, 1489
GOUTTIÈRE ET ACCESSOIRE 1770-1772
GRAISSE 1155, 1603-1606
GRAISSEUR AUTOMATIQUE 742
GRAISSE MULTI-USAGE 1604
GRAISSEUR 725
GRATTE-VITRE 180
GRATTOIR 138, 178, 180, 214, 267, 1310
GRATTON 173
GRÉFFOIR 274
GRIFFE 268
GRIFFE À CINTRER 180
GRIFFE À ZINC 190
GRIFFE DE FERAILLEUR 180
GRIFFE DE RACCOURCISSEMENT 878
GRIGNOTEUSE 397, 567
GRIGNOTEUSE SANS FIL 310
GRILLAGE 1278, 1642-1644
GRILLAGE SOUDÉ 1643
GRILLAGE TRIPLE TORSION 1644
GRILLE 724
GRILLE À PEINDRE 215
GRILLE ANTI-RONGEURS 1783
GRILLE D'AÉRATION 1732
GRILLE DE VENTILATION 1732
GROUPE DE SÉCURITÉ 1754
GROUPE DE SOUDAGE 653
GROUPE DE SUPPRESSION 1685
GROUPE DE TRANSFERT 731-732
GROUPE DE TRANSFERT HYDROCARBURE 732, 737
GROUPE ÉLEC GAZOLE 732
GROUPE ÉLECTRIQUE DE TRANSFERT 732
GROUPE ÉLECTROGÈNE 784-789
GRUE D'ATELIER 833-834
GUÊTRE DE SOUDEUR 1215
GUIDE POUR PORTE ET PORTAIL COULISSANTS 1402-1403
GUILLOTINE 144
GYROPHARE 1275-1276

H

HACHE 277
HACHETTE 190, 277
HACHETTE PLATRIER 277
HARNAIS 1255-1257
HOUE 268
HOUSSE À CONTENEURS 1329
HUILE 1609-1610
HUILE DE COUPE 1610-1611
HUILE DE LIN 1590
HUILE DE PARQUET 1578
HUILE DE TARAUDAGE 1611
HUILE DE VASELINE 1609
HUILEUR À BANCHES 179

I

IMPERMÉABILISANT 1155, 1593
IMPREBAND 1568
IMPRESSION 1575
INJECTEUR EXTRACTEUR 775-776
INSECTICIDE 1326
INSERT MOUSSE 944
INTERFACE POUR DISQUE 457
INTERPHONE 1436

J

JALON 1277
JAMBE DE FORCE 1644, 1649
JAMBIÈRE 1244
JAUGE 236
JAUGE CHARPENTIER 230, 236
JAUGE D'ÉPAISSEUR 236
JAUGE PARALLÈLE 236
JAVEL 1321, 1323
JERRICAN 744-745
JEU DE PHOTOCELLULES 1439
JEU DE TOURNEVIS 55, 57-58, 60
JOINT 1428-1430, 1571
JOINT CNK HAUTE TEMPARATURE 1726
JOINT CSC 1726
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 1727, 1730
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ MENUISERIE 1568-1569
JOINT DE RECHANGE 1679
JOINT FIBRE 1726
JOINT GAZ 1726
JOINT SILICONE 1730
JOINT TÉFLON 1727
JOINT TORIQUE 1727
JONCTION 611
JUGULAIRE 1036

K

KIT ANTICHUTE 1059
KIT ASPIRATION 1689
KIT BROUETTE 789
KIT D'ENTRETIEN GROUPE ÉLECTROGÈNE 789-790
KIT D'ENTRETIEN SÉPARATEUR EAU/HUILE 617
KIT DE CONSIGNATION 1413
KIT DE CONVERSION 457
KIT DE SOUDAGE 189, 684
KIT DE SOUDAGE SANS GAZ 662
KIT POTEAU POUR VITRINES 1015
KIT PROTECTION 1257-1258
KIT PURGE 618
KIT RACCORDS 1689
KIT SÉCURITÉ 1261
KIT SERRURE 1387

KIT TRANSVASEMENT 737
KIT TUYAUX 1688

L

LACET 1155
LAME 61, 131-132, 134-135, 139, 180
LAME COUTEAU DE SÉCURITÉ 134
LAME DE COUPE BOULON 126
LAME DE COUTEAU 134
LAME DE CUTTER 131-132, 134, 180
LAME DE GRATTOIR 131, 180, 1310
LAME DE SCIE 116, 118-123, 125, 273, 532, 534-537, 551-552
LAME DE SCIE À RUBAN 490, 549
LAME DE SCIE CIRCULAIRE 539-544, 546-548
LAME DE SCIE JAPONAISE 122
LAME DE SCIE POUR DÉCOUPEUR PONCEUR 550-553
LAME DE SCIE SABRE 526-533
LAME DE SCIE SAUTEUSE 534-538
LAME OCCULTANTE 1638-1639
LAME SECABLE 131
LAMELLEUSE 399
LAMES À GRATTOIR 1310
LAMPE 352-353, 1289, 1800, 1802-1803
LAMPE À LED 1795, 1798-1800, 1802-1803
LAMPE À SOUDER 696-697
LAMPE DE PRÉSIGNALISATION 1275
LAMPE FRONTALE 1798-1799
LAMPE TORCHE 1802
LANCE 692, 701-702
LANCE À SOUDER 701
LANCE DE CHALUMEAU 692
LANCE DE SOUFFLAGE 580
LANCE ÉTANCHÉITÉ 701
LANCE POUR FER DE COUVREUR 699
LANIÈRE SOUPLE 1272
LANTERNE 1276
LASER 248, 250-252
LASURE 1579-1580
LAVE GLACES 1325-1326
LAVE OEIL 1268-1269
LAVE PONT 1308
LAVE-BOTTES 1312
LAVEUSE 772-773
LECTEUR MURAL 1435
LESSIVE 1320
LESSIVE DE SOUDE 1590
LETTRE ADHÉSIVE 1285
LÈVE BORDURE 838
LÈVE CHAUFFE-EAU 203
LEVE PLAQUE 859
LÈVE PLAQUE 859-860
LÈVE RADIATEUR 203
LEVIER À PLAQUE 860
LIAISON CUIVRE 1701
LIAISON FRIGORIFIQUE 1701
LIEN À BOUCLES 181
LIEUR 181
LIGNE DE VIE 1261
LIME 139-142
LIME À BANDE 395
LIME RONDE 141
LINGETTE 1299-1300
LINGETTE DÉSINFECTANTES 1299, 1322
LINGETTE NETTOYANTE 1299-1300
LINGETTE NETTOYANTE LUNETTE 1057
LIQUIDE DE NETTOYAGE 1749
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 1614, 1621
LISSARDE 178
LISSE ALUMINIUM 825
LISSE DE SIGNALISATION 1279
LISSE DÉFENSIVE 1390
LISSE MURALE 1453
LONGE 221, 1259, 1261
LOQUETEAU À PINCE 1395
LOUCHET 266
LUBRIFIANT 1603, 1607-1610, 1621
LUBRIFIANT BOIS 1610
LUBRIFIANT SERRURES 1609
LUBRIFICATION À SEC 1608
LUBRIFICATION SILICONE 1603
LUNETTE 1048-1049, 1051
LUNETTE DE PROTECTION 1046-1051, 1053-1054
LUNETTE DE SOUDEUR 1047, 1057
LUNETTE MASQUE 1052-1053

M

MACHINE À CRÉPIR 179
MACHINE BANDE À JOINT 222
MAILLE 877
MAILLET 163-164
MAILLET CAOUTCHOUC 163
MAILLON RAPIDE 880, 1280, 1625
MALAXEUR 348, 418, 804
MALLE 934
MAMELON 610, 1698, 1700
MAMELON FONTE 1694, 1698
MANCHE 186, 702, 1326
MANCHE DE BALAI 184, 1311, 1313
MANCHE DE BÊCHE 186
MANCHE DE BINETTE 185
MANCHE DE FOURCHE 184
MANCHE DE GRATTOIR 185
MANCHE DE HACHE 185
MANCHE DE LIME 184
MANCHE DE MARTEAU 184, 186
MANCHE DE MASSE 185-186
MANCHE DE MASSETTE 184-186
MANCHE DE PELLE 184, 186
MANCHE DE PIOCHE 185-186
MANCHE DE RACLETTE 185
MANCHE DE RÂTEAU 185
MANCHE DE SERFOUETTE 185

Index alphabétique

MANCHE TÉLESCOPIQUE 186
MANCHETTE 1093-1094
MANCHETTE DE SOUDEUR 1094
MANCHETTE PVC 1714, 1716
MANCHON 210, 212, 610, 1486, 1695, 1698, 1700, 1743, 1773
MANCHON À PEINDRE 209-212
MANCHON PROLONGATEUR 1469, 1486
MANCHON PVC 1714-1716
MANCHON RÉDUIT 1699
MANDRIN 555
MANDRIN DE PERCEUSE 555
MANILLE LYRE 878
MANOGONFLEUR 579
MANOMÈTRE 617, 1748
MANTEAU 1212
MARCHEPIED 805-808
MARCHEPIED PLASTIQUE 809
MARLINE 1620
MARQUEUR 239-242
MARQUEUR INDÉLÉBILE 243
MARTEAU 157-161
MARTEAU À GARNIR 158-159
MARTEAU À PIQUER 159
MARTEAU BURINEUR 576
MARTEAU D'ÉGOUTIER 169
MARTEAU DE COFFREUR 159-161, 224
MARTEAU DE COUVREUR 161
MARTEAU ÉLECTRICIEN 159
MARTEAU ENFONCE PIEUX 1656
MARTEAU MENUISIER 158
MARTEAU PIQUEUR 377-379, 381
MARTEAU PIQUEUR SANS FIL 302-303
MARTEAU RIVOIR 157-158
MARTEAU-AGRAFEUR 220
MARTELETTE 164
MASQUE ANTI-GAZ 1058, 1063
MASQUE ANTI-POUSSIÈRES 1058-1059, 1062-1063
MASQUE DE SOUDAGE 1055-1056
MASQUE JETABLE 1058, 1060
MASQUE RESPIRATOIRE 1052-1053, 1058-1065, 1069
MASSE 161-162
MASSE MANCHE FIBRE 161
MASSE MANCHE FRÊNE 161
MASSETTE 162-163
MASSETTE MANCHE FIBRE 162
MASSETTE MANCHE FRENE 162
MASTIC 1593
MASTIC À BOIS 1562-1563
MASTIC À L'HUILE DE LIN 1561
MASTIC À RÉNOVER 1564
MASTIC ACRYLIQUE 1559, 1561
MASTIC DE COLLAGE 1555, 1557-1558
MASTIC DE COLLAGE HYBRIDE 1555-1558
MASTIC DE COLLAGE MS POLYMÈRE 1555-1558
MASTIC DE COLLAGE NÉOPRÈNE 1555
MASTIC DE RÉPARATION 1564
MASTIC DE VITRIER 1561
MASTIC FER POLYESTER 1563
MASTIC POLYESTER 1563
MASTIC POLYURÉTHANE 1558
MASTIC POUR MÉTAUX 1564
MASTIC RÉFRACTAIRE 1561
MASTIC SANITAIRE 1729
MASTIC SILICONE 1559-1561
MASTIC TOITURE 1593
MATRICE À COLLETS 197
MÈCHE 557
MÈCHE À BOIS 496-501, 557
MÈCHE À BOUCHONNER 500
MÈCHE À FAÇONNER 500
MÈCHE DE DÉFONCEUSE 556-558
MÉLANGEUR 418
MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ 1569
MERLIN ÉCLATEUR 277
MESURE 224-228, 244
MESURE À RUBAN 224-228
MESURE LONGUE 227
MESUREUR D'ANGLE 234
MÈTRE À RUBAN 225-226
MÈTRE PLIANT 228
MEULE 436, 472
MEULEUSE 565
MEULEUSE D'ANGLE 125 MM 382-386
MEULEUSE D'ANGLE 125MM SANS FIL 308-309
MEULEUSE D'ANGLE 230 MM 386-389
MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE 565-566
MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL 303-309
MEULEUSE DROITE 390, 564
MEULEUSE DROITE SANS FIL 309
MEULEUSE PNEUMATIQUE 565
MEULEUSE VERTICALE PNEUMATIQUE 565
MICRO-ONDES 1028-1029
MICROMÈTRE 229-230
MINE POUR TRAÇAGE 239, 241-242
MINI TRANSPORTEUR 916
MIRE TÉLESCOPIQUE 254
MIROIR 256, 654, 1025, 1292-1294
MIROIR DE SOUDAGE 654
MITIGEUR 1755
MODULE CLIQUET 33
MODULE POUR SERRURE ANTI-PANIQUE 1364-1366
MONOBROSSE 771
MONTE-MATÉRIAUX 846-848
MONTURE 211
MONTURE À GALET 1399
MONTURE À VIS 211
MONTURE D'EXTRÉMITÉ 1402
MONTURE DE PORTES COULISSANTES 1401
MONTURE DE ROULEAU 211
MONTURE DE SCIE 116-117, 121, 124
MONTURE POLYPROPYLÈNE 211
MONTURE POUR ROULEAU 211
MONTURE SCIE 116-117, 123
MONTURE SCIE À MÉTAUX 117

Index alphabétique

MOP 1309
MORAILLON 1411
MORS POUR ÉTAU 146
MORTAISEUSE 400
MORTAISEUSE À BÉDANE 623
MORTIER 1596
MOTOPOMPE 1686-1687
MOTORISATION DE VOLET 1442
MOUILLEUR 1312
MOUSQUETON 221, 881, 1261
MOUSSE 1430, 1568
MOUSSE ADHÉSIVE 1566
MOUSSE DE NETTOYAGE 1584
MOUSSE EXPANSIVE 1565-1567
MOUSSE NETTOYANTE 1320
MOUSSE POLYURÉTHANE 1565
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 264
MULTIPRISE 1793-1794

N

NETTOYANT 780, 1316, 1318, 1320, 1324, 1590, 1602
NETTOYANT BARDAGE 1595
NETTOYANT CHAUDIÈRE 1749
NETTOYANT COLLE 1553
NETTOYANT COLLECTIVITÉ 1319-1320, 1322-1323
NETTOYANT CONTACTS 1324
NETTOYANT FAÇADES 1595
NETTOYANT FREIN 1324
NETTOYANT INOX 1317
NETTOYANT JANTES 1324
NETTOYANT LAITANCE 1595
NETTOYANT MÉTAUX 1317, 1601
NETTOYANT MOUSSE 1567
NETTOYANT MUR 1595
NETTOYANT POUR L'INDUSTRIE 1318
NETTOYANT POUR LE BÂTIMENT 1316
NETTOYANT SOLS 1318, 1595
NETTOYANT TOITURES 1595
NETTOYANT VÉHICULE 1325
NETTOYEUR DE SOL 776
NETTOYEUR DE VITRE 1312
NETTOYEUR HAUTE PRESSION 746-756, 777
NETTOYEUR HAUTE PRESSION AUTONOME 756-757
NETTOYEUR HP EAU CHAUDE 753-755
NETTOYEUR PAR CRYOGÉNIE 777-778
NETTOYEUR VAPEUR 776
NEUTRALISANT ACIDITÉ 1748
NEZ DE MARCHE 1296
NEZ DE MARCHE À VISSER 1424
NEZ DE ROBINET 1676-1678
NIVEAU 231-232, 249, 253
NIVEAU LASER 249-250, 252
NIVEAU MAGNÉTIQUE 231
NIVEAU OPTIQUE 247, 251, 254
NIVEAU ROTATIF 252-253
NIVEAU TRAPÉZOÏDAL 231
NOEUD À SOUDER 1391
NUMÉRO DE RUE 1378-1379
NUMÉRO LAITON 1378

O

ODOMÈTRE 247
OLIVE TOUNANTE 1402-1403
ORGANISEUR 940-941, 943-944
OUATE D'ESSUYAGE 1302
OUTIL DE POSE PARQUET 169
OUTIL DE POSE POUR CHEVILLE 358, 1510
OUTIL MULTIFONCTIONS 1664

P

PAIN 1730
PAIRE DE TRANSPORTEURS 860
PALAN À DRISSE 830
PALAN À LEVIER 828
PALAN ÉLECTRIQUE 828, 830-831
PALAN MANUEL 828-830
PALONNIER 838-840
PANIER PORTE OUTILS 931, 952
PANNE POUR FER DE COUVREUR 699-700
PANNEAU 971, 1627, 1638-1639, 1765
PANNEAU CONSIGNE DE SÉCURITÉ 1284, 1286
PANNEAU DE CLÔTURE 1639
PANNEAU DE SIGNALISATION 1276, 1283-1285, 1290-1291
PANNEAU DE SIGNALISATION PLASTIQUE 1284, 1286, 1377
PANNEAU PERFORÉ 971
PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE 1286
PANNEAU POUR ÉCLAIRAGE 971
PANNEAU SIGNALÉTIQUE 1285
PANNEAU SOLAIRE 790
PANNEAU SOUDÉS 1639
PANTALON 1168-1169, 1172, 1175-1180, 1183-1184, 1190-1191, 1193, 1225, 1248
PANTALON DE CUISINE 1251
PANTALON DE PLUIE 1210-1212, 1220, 1223
PANTALON DE TRAVAIL 1156-1161, 1163-1170, 1172-1174, 1187-1189, 1191-1193, 1243-1247, 1252
PANTALON HAUTE VISIBILITÉ 1219, 1224, 1226, 1228-1230, 1232
PANTALON MULTIRISQUES 1247
PANTALON SOUDEUR 1214
PAPIER D'ESSUYAGE 1302
PAPIER TOILETTE 1302-1303, 1305
PARASOL CHAUFFANT 1747
PARE DOIGT 1376
PARKA 1199-1201, 1217
PARKA HAUTE VISIBILITÉ 1216-1221, 1231
PASSE-CÂBLE 1628-1629
PASSERELLE 1283
PASSERELLE D'ENTRETIEN 826
PASTEL 239
PASTILLES PODOTACTILES 1295-1296
PÂTE À BOIS 1563

Index alphabétique

PÂTE À JOINT 1730
PÂTE À SOUDER 1731
PATE À VIS 1742
PÂTE D'ÉTANCHÉITÉ 1730
PÂTE DE MONTAGE 1606
PÂTE DÉCAPANTE 1730
PATÈRE 1295, 1453
PATIN ROULEUR 909
PATTE DE FIXATION 1448
PATTE DE SOLIVAGE 1783
PAUMELLE 1372-1374
PAUMELLE À SOUDER 1372-1374
PAUMELLE PICARDE 1372
PEAU MOUILLEUR 1312
PEINTURE 1574-1577, 1585, 1587
PEINTURE ACRYLIQUE 1574, 1600, 1609
PEINTURE ALUMINIUM 1598
PEINTURE ANTI-DÉRAPANTE 1576
PEINTURE ANTI-HUMIDITÉ 1575
PEINTURE ANTICORROSION 1587, 1589, 1597-1600
PEINTURE BOIS 1580
PEINTURE BOMBE AÉROSOL 1597
PEINTURE DE BARDAGE 1588
PEINTURE DE FINITION 1574, 1600
PEINTURE DE PROTECTION MÉTAL 1586, 1588
PEINTURE HAUTE TEMPÉRATURE 1598-1599
PEINTURE INOX 1598
PEINTURE INTUMESCENTE 1583
PEINTURE MÉTAUX 1585-1589
PEINTURE PISCINE 1577
PEINTURE POUR SOLS 1576-1577, 1596
PEINTURE TOITURE 1575-1576
PELLE 182-183, 1311
PELLE À NEIGE 183
PELLE À POUSSIÈRE 1310-1311
PELLE ALIMENTAIRE 183
PELLE ALUMINIUM 182-183
PELLE BALAYETTE 1311
PELLE CHARGEUSE 998
PENTURE 1381
PENTURE DE MILIEU 1382
PERCEUSE 285, 366-367
PERCEUSE À COLONNE 630-634
PERCEUSE À PERCUSSION 368-369
PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL 285-286
PERCEUSE MAGNÉTIQUE 368
PERCEUSE MAGNÉTIQUE SANS FIL 293
PERCEUSE PNEUMATIQUE 568-569
PERCEUSE SUR COLONNE 631-632
PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL 278-284, 359
PERCHE 223, 274
PERCHE TÉLÉSCOPIQUE 216, 1311
PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX 372-377, 379
PERFORATEUR BURINEUR SDS-MAX SANS FIL 300-302
PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 370-372
PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS SANS FIL 295-300
PERFORATEUR SDS-PLUS SANS FIL 294
PÈSE PALETTE 259
PHARE 1795
PIC 504-506
PICHET 744
PICTOGRAMME 1284
PIÈCES D'USURE POUR TORCHE MIG/MAG 667-668
PIÈCES D'USURE POUR TORCHE TIG 679
PIED À COULISSE 229
PIED DE FERMETTE 1782
PIED DE POTEAU 1781-1782
PIED DE RAIL 1739
PIED DE RÉGLAGE 107
PIED POUR ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 816
PIED TÉLESCOPIQUE 1798
PIETEMENT ÉLECTRIQUE 333
PILE 1804-1805
PILONEUSE 792
PINCE 58-59, 85-93, 96-102, 104-105, 107-113, 125, 128, 195, 199, 205, 713, 1413
PINCE - JEU 112-113
PINCE À AGRAFER 1645
PINCE À ARDOISE 187
PINCE À BEC 108-111
PINCE À BORDER 187
PINCE À BORDURE DE TROTTOIR 838
PINCE À CINTRER 195
PINCE À CIRCLIPS 96
PINCE À COLLIERS 113
PINCE À DÉCOFFRER 106-107
PINCE À DÉNUDER 88-90, 113
PINCE À DURITE 113
PINCE À ÉCROUS 105-106
PINCE À EMBOITURE 197, 1708
PINCE À FÛT 835-836
PINCE À GAUFRER 108
PINCE À GRILLAGE 1647
PINCE À LIGATURER SANS FIL 345
PINCE À RESSORT 149
PINCE À RIVETS 104-106
PINCE À SERTIR 102-105, 1497
PINCE À SERTIR COFFRET 1529
PINCE À TALON 107
PINCE À TÔLE 836
PINCE ATTRAPE TOUT 1311
PINCE CHEVILLE 111-112
PINCE CIRCLIPS 96-98, 113
PINCE CLÉ 200
PINCE COUPANTE 98-101, 125
PINCE COUPE-CARREAUX 204
PINCE D'ACCROCHAGE 830
PINCE DALLE 825
PINCE DE CHARGE 721-722
PINCE DE LEVAGE 835-838
PINCE DE MASSE 655
PINCE DE MONTEUR 107
PINCE ÉTAU 92-93, 96
PINCE ÉTAU POUR TORCHE TIG 679
PINCE EXTENSEUR 105

Index alphabétique

PINCE GRIP 713
PINCE LÈVE BORDURE 838
PINCE MULTIMÈTRE 265
PINCE MULTIPRISE 85-87, 199
PINCE PORTE-ÉLECTRODE 654-655
PINCE POUR BUSE 667
PINCE POUR CHEVILLE MÉTALLIQUE 112
PINCE POUR IPN 1739, 1789
PINCE RAMASSE DÉCHET 1311
PINCE SIPHONS 200
PINCE SUPPORT 1310
PINCE UNIVERSELLE 87-88, 835
PINCEAU 207-209, 215
PINCEAU CRIN DE CHEVAL 189, 712
PINCEAU PLAT 209
PIOCHE 176-177
PIPE WC 1756
PIQUAGE 197
PIQUET D'IMPLANTATION 1277
PIQUET DE CHANTIER 1277
PIQUET DROIT 1277
PIQUET POUR GRILLAGE 1644
PIQUEUR 302
PISTOLET À AIR 347
PISTOLET À COLLE 343, 414-415, 605
PISTOLET À EXTRUDER 571
PISTOLET À MASTIC 115
PISTOLET À PEINTURE 604-606
PISTOLET AIR CHAUD 703
PISTOLET BURINEUR PNEUMATIQUE 575
PISTOLET COMPTEUR 741
PISTOLET DE GRAISSAGE 728, 730, 740-741
PISTOLET DE LAVAGE 580, 1674-1676
PISTOLET DE PEINTURE 604
PISTOLET DE PULVÉRISATION 604-607
PISTOLET DE RÉTRACTION 1010
PISTOLET DÉCRÉPISSEUR 576
PISTOLET EXTRUDEUR 114-115
PISTOLET EXTRUDEUR PNEUMATIQUE 571
PISTOLET EXTRUDEUR SANS FIL 344
PISTOLET LAVAGE 580, 1675
PISTOLET MOUSSE 115
PISTOLET MULTIJET 1675
PISTOLET PEINTURE 604
PITON D'ÉCHAFAUDAGE 825
PIVOT À ROULEMENT 1392
PIVOT DE SOL 1392-1393
PIVOT PORTAIL BATTANT 1391
PIVOT POUR PORTAIL 1392-1393
PLANCHER D'ÉCHAFAUDAGE 823, 825
PLANCHER TÉLÉSCOPIQUE 825
PLANTOIR 270
PLAQUE ANTIDÉRAPANTE 1296
PLAQUE D'ÉCLAIRAGE 1276
PLAQUE DE FIXATION 1744
PLAQUE DE MONTAGE 1361
PLAQUE DE PROTECTION 1249
PLAQUE DE RÉPARATION 1783
PLAQUE DE SIGNALISATION 1274-1275, 1377-1378
PLAQUE DE VERROUILLAGE POUR RAIL 1739
PLAQUE PERFORÉE 1782
PLAQUE VIBRANTE 792
PLAQUETTES POUR LANIÈRE 1273
PLAQUEUSE DE CHANTS 419
PLATE-FORME 817-818
PLATE-FORME INDIVIDUELLE 817-820
PLATE-FORME TÉLESCOPIQUE 817-819
PLATEAU À PONCER 428
PLATEAU AUTO-AGRIPPANT 456
PLATEAU DE MONTAGE 944
PLATEAU DE PONÇAGE 441
PLATEAU DE REPRISE 555
PLATEAU DIAMANT 428
PLATEAU POUR DISQUE 452, 456-457
PLATEAU POUR OUTIL OSCILLANT 428, 441
PLATEAU ROULANT 906-908
PLATEFORME 259, 817-818
PLATINE 1641
PLATINE ANNEAU 1280
PLATINE DE RACCORDEMENT 1401
PLATINE MURALE POUR SANGLE 1282
PLATINE POUR POTEAU 1641
PLATOIR 173, 204
PLATOIR À COLLE 204
PLIEUSE 187-188, 649
PLINTHE 1428
PLINTHE ALUMINIUM 825
PLOMB D'ARCHITECTE 232
PLOMB DE MAÇON 232-233
PLOT 1648, 1655
POCHE À CLOUS 949
POIGNÉE 165, 860, 1390, 1446
POIGNÉE COULISSANTE 32, 41
POIGNÉE DE FLÉAU 1384
POIGNÉE DE PORTE 1359
POIGNÉE DE SCIE 117
POIGNÉE DE SERRAGE 41
POIGNÉE DE VOLET 1384
POIGNÉE PARE-COUPS 165
POIGNÉE POUR FILM ÉTIRABLE 1010
POIGNÉE POUR SCIE 117
POIGNÉE RABATTABLE 1384
POINÇONS 724
POINTE À FERRER 54
POINTE À TRACER 237
POINTE ACIER CLOUEUR 1530, 1532
POINTE ANCRAGE 1528
POINTE BÉTON 1530
POINTE CLOUEUR 1525-1526, 1530-1532
POINTE CRANTÉE 1528, 1530
POINTE DE CONTRÔLE 704
POINTE GALVA 1527-1528
POINTE GALVA TÊTE PLATE LISSE 1527
POINTE INOX 1529

Index alphabétique

POINTE TÊTE BOMBÉE ANNELÉE INOX 1529
POINTE TÊTE HOMME 1526
POINTE TÊTE HOMME GALVA 1528
POINTE TÊTE PLATE ANNELÉE INOX 1529
POINTE TÊTE PLATE CARRÉE TORSADÉE 1526, 1528
POINTE TÊTE PLATE EXTRA LARGE 1527
POINTE TÊTE PLATE LISSE 1525, 1527
POINTE TÊTE PLATE TORSADÉE 1526
POINTEAU 168-169
POLAIRE 1204
POLISH 1324
POLISSEUSE 396
POLO 1194, 1196
POLOT HV 1236
POMPE 202, 732, 736, 1681-1684
POMPE À CARBURANT ÉLECTRIQUE 733, 735, 738
POMPE À GRAISSE 728, 740
POMPE À GRAISSE MANUELLE 726-728
POMPE À GRAISSE PNEUMATIQUE 740
POMPE À GRAISSE SANS FIL 347
POMPE À HUILE PNEUMATIQUE 741
POMPE À LEVIER 725, 727
POMPE À MANETTE 725-726
POMPE À POUSSER 727
POMPE À VIS 804
POMPE AUTO-ASPIRANTE 1682
POMPE DE CHANTIER MONOPHASÉE 1682
POMPE DE RELEVAGE 1682-1683
POMPE DE SURFACE 1681
POMPE DE TRANSFERT 733, 737
POMPE ÉLECTRIQUE 731, 733
POMPE IMMERGÉE 1684
POMPE JAPY 726
POMPE MANUELLE 202, 726
POMPE PNEUMATIQUE 605-607, 740-741
POMPE POUR BIDON 1301
POMPE ROTATIVE 725-726
POMPE SOUFFLANTE 1518
PONCEUSE 625-626, 795-796
PONCEUSE À BANDE 394-395, 578, 626, 648-649
PONCEUSE À BANDE PNEUMATIQUE 578
PONCEUSE À BRAS 393
PONCEUSE EXCENTRIQUE 391-392, 396, 419
PONCEUSE EXCENTRIQUE SANS FIL 316
PONCEUSE ORBITALE PNEUMATIQUE 577
PONCEUSE POUR TUBE 395
PONCEUSE SANS FIL 313-316
PONCEUSE STATIONNAIRE 625-626
PONCEUSE VIBRANTE 314, 393-394, 578
PONCEUSE VIBRANTE SANS FIL 314
PONTET 1412
PORTAIL 1649-1652, 1654-1655
PORTE BALAYETTE 1766
PORTE BOUTEILLE 894-895
PORTE EMBOUT 62, 70-71
PORTE TOURNEVIS 946
PORTE TRÉPAN 512
PORTE-BADGE 1036
PORTE-CADENAS 1411-1412
PORTE-FILIÈRE 514
PORTE-NOM 1379
PORTE-OUTILS 554, 947, 955
PORTE-RIDEAU 1763
PORTE-SERVIETTE 945
PORTE-TRÉPAN CARBURE 512
PORTEUR MAGNÉTIQUE 840
PORTIER VIDÉO 1436
PORTILLON 1649-1652
PORTIQUE 832
POSITIONNEUR SOUDURE 656
POSTE À INDUCTION 715
POSTE À SOUDER 652-653
POSTE DE SOUDURE 672-674, 694-695
POSTE MIG/MAG 662-663
POSTE MMA 652-653
POSTE MULTI-PROCÉDÉS 660-664
POSTE OXY-ACÉTYLÉNIQUE 694-695
POSTE TIG 672-675
POTEAU 1640, 1653-1654
POTEAU À SANGLE 1281
POTEAU ACIER 1645
POTEAU DE PROTECTION 1289, 1633
POTEAU DE SIGNALISATION 1281-1282
POTEAU FIXE / À CHAINE 1625
POTEAU GRILLAGE 1639-1640, 1644
POTEAU POUR MIROIR 1294
POTEAU POUR SUPPORT 1636
POTELET À RÉSERVATION 825
POTENCE 831-832, 834
POTENCE POUR CHARIOT 834
POUBELLE 1327-1328
POUBELLE À COUVERCLE 1767
POUBELLE À PÉDALE 1328, 1767
POUBELLE MURALE 1016
POUDRE À TRACER 233
POUDRE RAMONAGE 1749
POULIE 841-842, 875
POUSSOIR À NEIGE 183
PRÉ-MÉLANGEUR 1767
PRESSCONTROL 1689
PRESSE 148-152
PRESSE À MÂCHOIRES 1315
PRESSE À MAIN 144
PRESSE À ROULEAU 1315
PRESSE À SERRAGE 148-152
PRESSE À SERTIR 198
PRESSE D'ANGLE 149
PRESSE ÉTAI 148
PRESSE HYDRAULIQUE 723-724
PRESSOSTAT 1689
PRIMAIRE 1577, 1582, 1585-1586
PRIMAIRE ANTIROUILLE 1575, 1584-1585
PRIMAIRE D'ACCROCHAGE 1586, 1599
PRIMAIRE MÉTAUX 1586

PRODUIT DE RESSUAGE 1613
PROFIL CARRELAGE 1425
PROFILÉ D'ACCROCHE 1273
PROJECTEUR 804, 1796-1798
PROJECTEUR D'ENDUIT 804
PROJECTEUR LED 1796-1798
PROJECTEUR SANS FIL 352-354
PROLONGATEUR 1791
PROLONGATEUR DE CRÉMONE 1368
PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE 1792-1793
PROLONGATEUR POUR BROSSE 471
PROTECTEUR MULTI-MÉTAUX 1748
PROTECTION ANTI-CORROSION 1729
PROTECTION D'ANGLE 1287, 1425
PROTECTION MURS 216
PROTECTION THERMIQUE 1272
PROTECTION ZIPWALL 216
PULL POLAIRE 1209
PULVÉRISATEUR 271-272, 743, 1608
PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE 741
PUPITRE D'ATELIER 973
PURGE 618
PURIFICATEUR D'AIR 1321, 1736-1737

R

RABOT 138-139, 400-401, 419
RABOT SANS FIL 334
RABOTEUSE 401
RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE 624-625
RACCORD 602, 608, 610-611, 692, 1693-1694, 1696, 1698, 1752
RACCORD À GLISSEMENT 1706-1707
RACCORD À SERTIR 1707
RACCORD AIR COMPRIMÉ 608-611
RACCORD APPLIQUE 1763
RACCORD COMPTEUR D'EAU 1724
RACCORD CUIVRE 1701-1705
RACCORD D'ARROSAGE 1673-1678
RACCORD DE JONCTION 1743
RACCORD EXPRESS 1678-1679
RACCORD FEMELLE POUR TUBE PE 1712
RACCORD FONTE MALLÉABLE 1696-1700
RACCORD GAZ 702
RACCORD LAITON 1703
RACCORD MÂLE 1701
RACCORD MÂLE POUR TUBE PE 1712
RACCORD PEHD 1712-1713
RACCORD PER 1706-1708
RACCORD POUR AIR 608-611
RACCORD POUR POSTE DE SOUDAGE 656, 691-692
RACCORD POUR TUYAU DE SABLAGE 602
RACCORD RADIAL À SERTIR 1707-1708
RACCORD RAPIDE 692, 1677
RACCORD SANITAIRE 1763
RACCORDS MULTICOUCHE 1709-1711
RACK À BACS 985
RACLETTE 186, 205, 1310
RACLOIR 177-178, 186, 267, 269
RADIANT 1747
RADIATEUR INFRAROUGE 1746
RADIO DE CHANTIER 350-351
RAIDISSEUR 1646
RAIL DE MONTAGE 1738
RAIL POUR IPN 1739
RAIL POUR PORTE ET PORTAIL COULISSANTS 1397, 1399-1401, 1403, 1450
RAINUREUSE 417-418
RAINUREUSE À BÉTON 417
RALENTISSEUR 1626-1627
RALLONGE 32, 41, 60
RALLONGE ACIER 702
RALLONGE DE FOURCHE 834
RALLONGE ÉLECTRIQUE 1791
RALLONGE POUR CLIQUET 37, 41
RALLONGE POUR MÈCHE À BOIS 497
RAMASSE COPEAUX 651
RAMPE AGRICOLE 1276
RANGEMENT GRILLAGE 1649
RANGEMENT HAUT 971
RANGEMENT PLASTIQUE 931, 1003
RÂPE EMMANCHÉE 139, 142-143
RÂPE SUR TIGE 524
RAPPORTEUR D'ANGLE 233-234
RÂTEAU 268-269
RAYONNAGE 669, 978-984, 986-993, 1006-1007
RAYONNAGE DE RÉTENTION 1006-1007
RECHARGE POUR DIFFUSEUR 1016
REDRESSEUR DE LAMES 108
RÉDUCTEUR 41, 44
RÉDUCTEUR DE PRESSION 1724-1725
RÉDUCTEUR POUR CLIQUET 37, 41, 44
RÉDUCTION 610
RÉDUCTION FONTE 1693
RÉDUCTION PVC 1714-1716
REFRIGÉRATEUR 1028
REGARD 1718-1719
RÉGLE 224
RÈGLE À NIVEAU 174
RÈGLE ALU 174
RÉGLET 224
RÉGULATEUR 616, 1069
REMORQUE 824
REMORQUE INDUSTRIELLE 916
RÉNOVATEUR 1317, 1584
RÉNOVATEUR PINCEAUX 1592
RÉNOVATEUR TOUTES SURFACES 1324
RENVOI D'ANGLE 502
RÉPARATION D'ÉTANCHEITÉ 1593
REPÉRAGE DE CONTREMACHE 1296
RÉSERVOIR 1685
RÉSINE ANAÉROBIE 1727-1728
RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ 1728
RÉSINE DE SCELLEMENT 1516-1517, 1563
RÉSINE POLYESTER 1516
RESSORT DE BUSE POUR TORCHE MIG/MAG 667

Index alphabétique

RESSUAGE 1613
RETIRE-BOTTES 1155
RETOURNEUR POUR FÛT 835
RÉVÉLATEUR DE CRICK 1613
RÉVÉLATEUR DE SURFACE 236
REVÊTEMENT ANTICORROSION 1587, 1597-1600
REVÊTEMENT GALVA 1597-1599
REVÊTEMENT IMPERMÉABILISANT 1593
REVÊTEMENT INOX 1598
RIDEAU DE DOUCHE 1763
RIDEAU MURAL 970
RIDELLE 903
RIFLARD 165, 177
RIFLARD MAÇON 177
RIVET 1493-1496
RIVETEUSE 341
RIVETEUSE SANS FIL 342-343
ROBINET 1/4 TOUR 1721
ROBINET BOISSEAU 1720
ROBINET D'ARROSAGE 1676, 1721
ROBINET DE CHASSE 1722
ROBINET DE COMPTEUR 1721
ROBINET DE JARDIN 1676
ROBINET DE SOUTIRAGE 744
ROBINET MACHINE À LAVER 1722
ROBINET TEMPORISÉ 1765
ROBINET WC 1721-1722
ROLL 905-906, 908
RONDELLE 1500
RONDELLE CUVETTE 1491
RONDELLE DE CARROSSIER 1474
RONDELLE DE CHARPENTE 1474
RONDELLE ÉVENTAIL 1474, 1487
RONDELLE ÉVENTAIL INOX 1487
RONDELLE GALVA 1744
RONDELLE GROWER 1475
RONDELLE GROWER INOX 1488
RONDELLE INOX 1487
RONDELLE NYLON 1491
RONDELLE PLATE 1473-1474, 1487
RONDELLE PLATE ACIER 1473-1474
RONDELLE PLATE INOX 1487
ROSACE 1743, 1753, 1763
ROUE À GORGE DE PORTAIL 1397-1399
ROUE À LAMELLES 461-464
ROUE ABRASIVE 463-464
ROUE DE BROUETTE 919
ROUE DE MANUTENTION 917-918
ROUE MANUTENTION 917-918
ROUE POUR CANTINE 937
ROULEAU 209-211, 611
ROULEAU À DÉBULLER 173
ROULEAU À PEINDRE 209-212, 222
ROULEAU ABRASIF 442-444
ROULEAU ATELIER 210, 442-443
ROULEAU DE PRESSION 704
ROULEAU POUR SERRURE 1345
ROULETTE DE MANUTENTION 920-926, 928
ROULETTE DE PORTAIL 1648
ROULETTE MANUTENTION 919-923, 926-928
ROULEUR 222, 908-909
ROULEUSE 650
RUBAN ADHÉSIF DE SIGNALISATION 1274, 1278
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ BBC 1631
RUBAN DE SIGNALISATION 1278
RUBAN PTFE 1729

S

SABLEUSE 599-600
SABOT 1150-1152, 1776-1777
SABOT CANTILEVER 1776
SABOT D'ÉCHELLE 816
SABOT DE PORTAIL 1394, 1403
SABOT DE SÉCURITÉ 1150-1151
SAC À DOS 954-956
SAC À DOS HAUTE VISIBILITÉ 1251
SAC À GRAVAT 1329-1330
SAC À OUTILS 190, 950, 952-953, 955
SAC D'ASPIRATEUR 769-770
SAC DE RANGEMENT 931, 1045, 1251
SAC DE TRANSPORT POUR ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 216, 816
SAC POUBELLE 1329
SANDOWS 864-865
SATINEUSE 396
SATURATEUR BOIS 1578-1579
SAUTERELLE 149
SAUTERELLE D'ANGLE 234
SAVON 1297-1298
SCIE 117-123, 273, 328, 567, 800-801
SCIE À ARASER 120, 123
SCIE À BOIS 118-119
SCIE À BÛCHE 124
SCIE À CARRELAGE 800
SCIE À CHANTOURNER 629
SCIE À DOS 120-121, 123
SCIE À GUICHET 121
SCIE À LIME PNEUMATIQUE 566-567
SCIE À MATÉRIAUX 802
SCIE À MÉTAUX 116-117
SCIE À ONGLETS 412
SCIE À ONGLETS RADIALE 409-412, 420
SCIE À ONGLETS RADIALE SANS FIL 329, 331-332
SCIE À PANNEAU 119, 122, 629
SCIE À RUBAN 621-622, 637-643
SCIE À RUBAN MANUELLE 638
SCIE À RUBAN SANS FIL 310
SCIE À SOL 803
SCIE CIRCULAIRE 404-406, 420
SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE 406, 420
SCIE CIRCULAIRE PLONGEANTE SANS FIL 328
SCIE CIRCULAIRE SANS FIL 324-328
SCIE CLOCHE 511
SCIE D'ÉLAGAGE 273

Index alphabétique

SCIE DE SOL 803
SCIE DE TABLE 800, 802
SCIE ÉGOÏNE 117-120, 122-123
SCIE JAPONAISE 122
SCIE PLONGEANTE 328
SCIE POUR BÉTON 122
SCIE POUR MATÉRIAUX ISOLANTS 359
SCIE RADIALE SANS FIL 329-330, 332-333
SCIE RÉCIPRO SANS FIL 318-319
SCIE RUBAN 641
SCIE SABRE 407-409, 567
SCIE SABRE SANS FIL 317-320
SCIE SAUTEUSE 402-403, 420
SCIE SAUTEUSE SANS FIL 320-323
SCIE STATIONNAIRE 420
SCIE SUR TABLE 412, 627, 799, 801-802
SCIE TRÉPAN 507-512
SEAU 174-175, 215, 1314-1315
SEAU À PEINTURE 214-215
SÉCATEUR 275, 1665
SÉCHE-CHEVEUX 1767
SÉCHE-MAINS 1766-1767
SÉCHEUR D'AIR 618-619
SECTEUR DE COUDE 1716
SEL D'AMONIAQUE 1592, 1731
SÉLECTEUR DE FERMETURE 1371
SELLE DE BRANCHEMENT 1716
SEMELLE 1154
SÉPARATEUR 960, 993
SÉPARATEUR DE TIROIR 944
SÉPARATEUR DE VOIE 1280
SÉPARATEUR EAU/HUILE 617
SÉPARATEUR POUR BAC 1001
SERFOUETTE 267-268
SERINGUE 727
SERPE 274
SERPILLÈRE 1313
SERRE COFFRAGE 791
SERRE TUBE 28
SERRE-CÂBLE 879
SERRE-JOINT 149-150, 152-154, 713
SERRURE 1348-1349, 1387, 1431
SERRURE À CODES 1388
SERRURE À CROCHET 1344, 1347, 1386-1387
SERRURE À LARDER 1342
SERRURE À LARDER MONOPOINT 1340-1347
SERRURE À LARDER MULTIPOINTS 1341, 1348
SERRURE ANTI-PANIQUE 1364-1366
SERRURE D'URGENCE 1367
SERRURE DE GRILLE ET DE PORTAIL 1351, 1355, 1387-1389
SERRURE DE MENUISERIE MÉTALLIQUE 1346-1347
SERRURE DE MIROITERIE 1359
SERRURE ÉLECTRIQUE 1389, 1431
SERRURE EN APPLIQUE MONOPOINT 1350-1356
SERRURE EN APPLIQUE MULTIPOINTS 1356-1358, 1436
SERTISSEUSE 198, 349
SERVANTE 651, 905, 935-936, 939, 957-961
SERVANTE À ROULEAU 651
SERVANTE D'ATELIER 960-964
SHORT DE TRAVAIL 1192
SICCATIF 1592
SIÈGE 974, 1013-1014
SIÈGE DE DOUCHE 1762
SIGNALISATION 1288
SIGNALISATION VÉHICULE 1276
SILICONE 1560
SIPHON 1719, 1722-1723, 1759-1760
SIPHON M.A.T. 1722
SOCLE 648
SOCLE BANC 1021
SOCLE ÉLECTIQUE 1792
SOCLE POUBELLE 1327
SOCLE POUR SCIE 331
SOFTSHELL 1202
SOLIN 1753
SOLVANT 1317
SOUDOBRASURE ENROBÉE 707-708
SOUDURE 692, 694, 709-710
SOUFFLETTE 579-580, 1518
SOUFFLEUR 356-357, 579
SOUFFLEUR SUR BATTERIE 357, 1656-1657
SOUFLETTE 1519
SOUS-COUCHE 1574
SOUS-VÊTEMENT 1248
SPALTER 209
SPATULE 215, 1546
SPATULE POUR OUTIL OSCILLANT 553
STABILISATEUR 816
STATION D'ARROSAGE 1680
STATION D'ÉNERGIE MOBILE 359, 790
STATION DE CHANTIER 1791
STATION DE DISTRIBUTION 738
STATION DE DISTRIBUTION HYDROCABURE 738
STATION DE LUBRIFICATION 732
STATION DE RAVITAILLEMENT 726, 730, 734-735, 737, 739
STATION DE TRANSFERT 733
STATION GASOIL 734-736, 738-739
STATION LAVE OEIL 1269
STATION SERVICE 736, 739
STYLO GRAVEUR 243
STYLO GRAVEUR PNEUMATIQUE 243
SUBSTITUT DE TRICHLORÉTHYLÈNE 1590
SUPPORT COLLET POUR TORCHE TIG 678-679
SUPPORT COMPARATEUR 230
SUPPORT DE BATTERIE 945
SUPPORT DE CYCLES 1312, 1629-1632
SUPPORT DE DÉPOUSSIÉRAGE 1308-1309
SUPPORT DE LAVAGE 1308
SUPPORT DE MANCHE 1312
SUPPORT DE RAMPE 1426
SUPPORT DE SAC POUBELLE 1315-1316, 1635-1636
SUPPORT ÉCARTEUR POUR ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 816
SUPPORT ENROULEUR 615
SUPPORT MURAL 894

Index alphabétique

SUPPORT MURAL À SANGLE 1281, 1283
SUPPORT POUR COLLECTEUR DE DISTRIBUTION 1708
SUPPORT POUR MIROIRS 1294
SUPPORT POUR PIERRE 712
SUPPORT POUR RAIL DE PORTE COULISSANTE 1401
SUPPORT RAMPE 1426
SUPPORT SAC 1315, 1328, 1635
SUPPORT SAC POUBELLE 1316
SUPPORT TROTTINETTES 1312, 1629
SUPPORT TUBE CONTACT POUR TORCHE MIG/MAG 667
SURCHAUSSURE 1136
SURFACEUR 427, 578, 795-796
SURFACEUSE BÉTON 795
SURGANT 1092
SURLUNETTE 1054
SURPRESSEUR 1685
SUSPENTE TORSADÉE 1783
SWEAT 1179, 1195, 1197-1198, 1209, 1228, 1233
SWEAT SHIRT HAUTE VISIBILITÉ 1233
SWEATSHIRT 1197-1198
SYSTÈME D'ARRIMAGE 861-864
SYSTÈME DE SUSPENSION 1272-1273
SYSTÈME POUR PORTE COULISSANTE DE PLACARD 1450-1452

T

T-SHIRT 1195
TABLE 1012, 1026
TABLE À TAPISSER 215
TABLE DE DÉCOUPE 190
TABLE DE SOUDAGE / BRIDAGE 713
TABLE ÉLÉVATRICE 849-850
TABLE ET BANC 1026
TABLE MONTEUR 203
TABLE SANITAIRE 203
TABLETTE 960
TABLIER 1248, 1252
TABLIER DE SOUDEUR 1214-1215
TABOURET PLASTIQUE 809
TAILLE HAIE SUR BATTERIE 1660-1661
TALKIE WALKIE 1806-1807
TALOCHE 170, 173
TALOCHE ÉPONGE 170, 204
TALOCHE POINTE 170, 173
TALOCHEUSE 795
TALOCHON 170
TAMIS 179, 1518
TAMPON 1569, 1716
TAMPON DE VISITE PVC 1714
TAMPONS À RÉCURER 1313
TAPIS ANTI-FATIGUE 1249, 1273
TAPIS ANTI-GLISSE 867
TAPIS ANTIDÉRAPANT 1425
TAPIS ISOLANT 1273
TAQUET 1452-1453
TARAUD 514-518
TARAUD GUN 516
TARAUD HSS 514-517
TARAUD MAIN 514
TARAUD/FILÈRE 514-515
TARAUDEUSE PNEUMATIQUE 569
TARAUDEUSE SANS FIL 283
TARRIÈRE THERMIQUE 1656
TE 1752
TÉ 610
TÉ AVEC PURGE 1751, 1753
TEE SHIRT HAUTE VISIBILITÉ 1234-1236
TEE-SHIRT 1194-1195, 1235-1236, 1248
TEINTURE À BOIS 1581
TÉLÉCOMMANDE DE PORTAIL 1440
TÉLÉMÈTRE 244-246
TÉLÉMÈTRE LASER 244-246
TENAILLE 101-102
TENAILLE RUSSE 101-102
TENDEUR 1646
TENDEUR À CÂBLE 842, 879-880
TENDEUR À FEUILLARD 1010
TENDEUR D'ARRIMAGE 865-866
TÉRÉBENTHINE 1590
TESTEUR 261, 263-265
TÊTE D'ATTELAGE 1276
TÊTE DE COUPE 693
TÊTE DE LOUP 1310
TÊTE UNIVERSELLE 1764
THERMOMÈTRE 260
THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE 260
TIERS-POINT 140
TIGE FILETÉE 1469, 1486, 1517-1518
TIGE FILETÉE ACIER 1469, 1518
TIGE FILETÉE INOX 1486
TIGE FILETÉE NYLON 1490
TIRE-CLOUS 189
TIRE-LAME 108
TIREFOND 1463
TIREUR À CÂBLE 842
TONDEUSE SUR BATTERIE 1661-1662
TONNELET 738, 745
TORCHE 664-666, 675, 1801
TORCHE DE SOUDAGE MIG / MAG 664-665
TORCHE LED 1801
TORCHE PLASMA 683
TORCHE TIG 675-676
TOUPIE 149, 196, 624
TOUR À BOIS 138, 622-623
TOUR À MÉTAUX 643-644, 1509
TOUR DE COU 1250
TOUR ROULANTE 930-931
TOURET 645-648, 846
TOURET À MEULER 645-646
TOURNE À GAUCHE 514
TOURNE À GAUCHE CLIQUET 514
TOURNEVIS 47-66
TOURNEVIS À FRAPPER 63
TRACETTE À ZINC 190

Index alphabétique

TRAITEMENT BOIS 1580-1581
TRANCHE À PLANTER 268
TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE 885-886
TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE 885-886
TRANSPALETTE MANUEL 882-885
TRANSPALETTE PESEUR 884
TRANSPLANTOIR 270
TRAPPE DE VISITE 1745
TREMIE DE REMPLISSAGE 998
TRÉPAN 116, 206, 429, 509-512
TRÉPIED 255, 832
TRESSE D'ÉTANCHÉITÉ 1729
TRESSE POLYAMIDE 876
TRESSE POLYPROPYLÈNE 876
TRÉTAU 971
TRÉTEAU 820, 971-973, 1666
TREUIL 842-845
TREUIL ÉLECTRIQUE 842, 844-846
TREUIL ÉLECTRIQUE À CABLE PASSANT 831
TREUIL HYDRAULIQUE 844
TREUIL MANUEL 842-843
TRI SÉLECTIF 1637
TRIANGLE DE SIGNALISATION PLASTIQUE 1285
TRIANGLE POMPIER 1415
TRIANGLE TRIFLASH 1276
TRICHLORÉTHYLÈNE (SUBSTITUT) 1590
TROLLEY 941-942
TRONÇONNEUSE 566, 636
TRONÇONNEUSE À DISQUE 635-636
TRONÇONNEUSE À LAME CARBURE 636
TRONÇONNEUSE FRAISE SCIE 637
TRONÇONNEUSE SUR BATTERIE 1658
TROUSSE DE SECOURS 1263-1268
TRUELLE 171-172, 794
TUBAGE 1750-1751
TUBAGE ACCESSOIRES 1751, 1753
TUBAGE INOX 1750, 1752
TUBE CONTACT POUR TORCHE MIG/MAG 667
TUBE CUIVRE 1701
TUBE CUIVRE COURONNE 1701
TUBE D'ATTENTE COMPTEUR 1724
TUBE ÉTANCHE 1728
TUBE MULTICOUCHE 1709
TUBE PEHD 1712
TUBE PER 1706
TUBE POLYURÉTHANE 612
TUBE PROLONGATEUR 1518
TUBE PVC 1713-1714
TUBULURE POUR ÉVIER 1760
TUNIQUE 1252
TURBINE MÉLANGEUSE 418
TUYAU 1752
TUYAU AIR COMPRIMÉ 612-613
TUYAU ALIMENTAIRE 611, 782-783
TUYAU CHIMIQUE 782
TUYAU D'AIR 611-613, 619, 702
TUYAU D'ARROSAGE 606, 1672-1673
TUYAU DE LAVAGE 783
TUYAU DE SABLAGE 603
TUYAU FUEL 782
TUYAU GAZ 782
TUYAU SOUDURE 693
TUYAUX MIXTES 606
TUYÈRE 683-684

U

U DE COFFRAGE 791
UNION GALVA 1700
UNITÉ MOBILE DE FILTRATION 731

V

VALISE À OUTILS 15, 948-950, 954
VANNE À OPERCULE 1721
VANNE À SPHÈRE 1720-1721
VANNE PAPILLON 611, 1725
VASE D'EXPANSION 1755
VENTILATEUR 1734-1736
VENTOUSE 857-859
VENTOUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE 206, 857-858, 1389, 1431
VÉRIN 856
VÉRIN DE LEVAGE 844, 856
VERNIS 1582, 1600
VERNIS DE FINITION 1600-1601
VERNIS DE PROTECTION 1613
VERNIS INTUMESCENT 1583
VERNIS ISOLANT 1575, 1582
VERROU 1431-1432
VERROU À LEVIER 1380, 1396
VERROU À PLAQUER 1396
VERROU À SOUDER 1396
VERROU BAÏONNETTE 1396
VERROU DE BOX 1397
VERROU DE SOL 1390
VERROU DE SÛRETÉ 1360-1363
VERROUILLAGE VOLET 1385
VESTE 1172, 1189-1190, 1201-1202, 1204-1207, 1219-1222, 1233, 1243-1244
VESTE DE CUISINE 1251-1252
VESTE DE PLUIE 1210-1211, 1223
VESTE DE TRAVAIL 1164, 1166-1167, 1173-1174, 1201-1203
VESTE HAUTE VISIBILITÉ 1230-1231
VESTE MULTIRISQUES 1246-1247
VESTE POLAIRE 1167, 1190-1191, 1206
VESTE SOUDEUR 1212-1213
VESTIAIRE 1018-1020, 1022
VESTIAIRE SÉCHANT 1021
VIDAGE À BOUCHON 1760
VIDANGE 1760
VIS 1461, 1466-1467, 1507, 1743, 1773
VIS À BOIS 1456-1464, 1481, 1743
VIS À BOIS ACIER 1456-1458, 1460-1464
VIS À BOIS INOX 1477, 1479-1480

Index alphabétique

VIS À BOIS TÊTE FRAISÉE 1457-1459, 1462, 1477
VIS À BOIS TÊTE HEXAGONALE 1480
VIS À MÉTAUX 1468, 1482-1485
VIS À MÉTAUX ACIER 1467-1468
VIS À MÉTAUX INOX 1481-1485
VIS À MÉTAUX TÊTE FRAISÉE 1481
VIS À MÉTAUX TÊTE HEXAGONALE 1482
VIS À PARQUET 1460
VIS AUTOPERCEUSE 1473, 1486-1487
VIS AUTOPERCEUSE ACIER 1471-1473
VIS AUTOPERCEUSE INOX 1486-1487
VIS BÉTON 1515
VIS DE BARDAGE 1479
VIS DE CHARPENTE 1464-1466
VIS DE PENTURE 1462-1463, 1481
VIS NYLON 1490
VIS PARQUET 1460
VIS POÊLIER 1484
VIS TERRASSE BOIS 1478
VIS TERRASSE BOIS INOX 1478-1480
VIS TOP ROC 1467
VISIÈRE DE PROTECTION 1038
VISSEUSE 288
VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 288-289, 359
VISSEUSE BARDAGE 366
VISSEUSE PLAQUE DE PLÂTRE SANS FIL 287-288
VISSEUSE PNEUMATIQUE 570
VISSEUSE REVOLVER PNEUMATIQUE 570
VITRIFICATEUR 1582
VITRIFICATEUR BOIS 1583
VITRINE 1014-1015
VMC 1733-1734

W

WHITE SPIRIT 1592

Z

ZIPPER 216
ZIPPER STANDARD ZIPWALL 216

Index alphabétique

Index par marques et fournisseurs

3M FRANCE DEPARTEMENT SOLUTIONS ABRASIV

423, 425, 427, 438, 443-444, 447, 449-450, 452, 455-457, 461-462

3M FRANCE

464, 1037, 1039-1043, 1045, 1057-1059, 1062-1067, 1069

A.C.F

576, 599-603, 804, 1656, 1676

ABAC FRANCE

585, 587, 589-594, 596, 598

ABOUTBLU

1113-1114, 1123, 1132

ABRASIFS HERMES SAS

437-445, 447-450, 452-454, 456-457, 459-463

ABUS

1334-1336, 1380, 1404-1413, 1418, 1435-1436, 1806

ACBAT

1569-1571

ACTIVE GEAR

1073-1075, 1081, 1083, 1091, 1238, 1242

ACTON

1477-1491, 1521-1522

AERFAST

338

AEXALT

1297-1298, 1300-1301, 1316-1326, 1584, 1591, 1594, 1601-1602, 1607, 1610-1611, 1614

AFY STE RACCORDS

1678, 1693-1700, 1712

AGCI

1417, 1419-1422

AGY PLUS

1324, 1608

AIGLE INTERNATIONAL

1115, 1125, 1134, 1140-1141, 1143-1148, 1150-1151

AIMONT

1121

ALFAFLEX SA

611-613, 678, 693, 782-783, 1272-1273, 1672, 1688

ALGI

613, 725-733, 740-745, 778, 1604-1605, 1679

ALGIMOUSS

271-272, 1326, 1576, 1593-1595

ALLIAGES WELDING

656-659, 670-671, 680, 704, 706-708, 711

ALPHA COUPE

473-475, 477, 483, 485-486, 489, 491-494, 504-505, 515-516, 520-523, 525-526

ALSAFIX

336, 339, 573, 1525-1529

ALTRAD

418, 791-794, 820, 823, 825, 846, 891, 911-912, 914, 916, 1260, 1277, 1283, 1656, 1659

ANSELL

1070-1071, 1082, 1087, 1092-1093, 1239, 1242

ARALDITE

1550-1551, 1563

ARCELORMITTAL WIRE FRANCE PERIGUEUX

1525-1530

ARMORGARD

905, 937-939, 972, 993

ARROW

217-219, 1532, 1534

AUTOGYRE PRO

1732-1734

BAHCO

27, 116-125, 137-138, 140-143, 273-276, 833-834, 850-857, 1665

BARNIER

1535-1539, 1541-1545

BAUDOU

1140-1142, 1144

BESSEY

126, 136, 148-154, 1569

BETAFENCE

1638-1640, 1649-1652

BIERBAUM PROENEN

1166, 1217, 1226, 1246-1247, 1249, 1252

BINZEL SOUDAGE

159, 469, 654-656, 664-668, 676-679, 683, 685, 687, 1612-1614

BLANCHON

1546, 1562-1563, 1578-1581, 1583

BLS

1059, 1061, 1063-1065, 1068-1069

BOLLE PROTECTION

1038, 1047-1048, 1050-1051, 1053-1055, 1057

Index par marques et fournisseurs

BOSCH

234, 244-246, 248, 250, 252, 255, 260, 262, 278-279, 285-288, 290, 295-296, 300, 304-305, 309, 312, 314, 316, 318, 320-321, 324, 328-329, 334, 340, 342, 344, 346, 351-353, 356, 361, 363, 365-367, 369, 371-372, 374, 376-387, 389-390, 392, 394, 397-403, 405, 407-408, 411-412, 417, 421-422, 424, 441, 476, 478, 482, 504-508, 527-533, 535-540, 550, 553

BOSTIK

115, 1543, 1546-1550, 1555-1559, 1565-1567

BOUTTE

1669-1671, 1673-1678, 1680, 1688, 1701-1705

BRENNENSTUHL S.A.S

1790-1800, 1802-1803

BROSSERIE THOMAS

1306, 1308, 1311, 1313

CAME FRANCE

1435-1443

CANSON

239, 241

CARAY

964, 967-968, 974-977, 1008-1009, 1011-1014, 1018-1024, 1026-1028

CASTOLIN FRANCE SA

697-698, 701, 704-705, 707-712, 1272, 1731

CATERPILLAR

1125-1127, 1152, 1191-1192, 1195, 1198-1199, 1203, 1208, 1249-1250

CEBA

1788, 1791, 1793, 1796-1798, 1802-1803

CEDREY

44, 243, 559-561, 563-571, 574-580, 1610

CEMO FRANCE

183, 726, 730-739, 742, 744-745, 935-936, 1003-1009, 1312, 1680

CENGAR

567

CENTAURE

808, 812, 816

CENTURION FRANCE

1032, 1034-1036

CEPOVETT SAFETY

1163, 1172, 1199, 1201, 1205, 1208, 1217-1218, 1220-1221, 1224-1225, 1227-1229, 1231-1232, 1235-1236, 1244-1246

CHAUVIN ARNOUX

260-265

CLEMENSON INDUSTRIE

1372-1373

CLIQUE

1190-1191, 1194, 1196-1197, 1204, 1208, 1233

CODITAL

1692

COFRA

1120-1121, 1136-1137

COMUS

1575, 1577, 1583, 1585-1586, 1588, 1590, 1618

COMUS (SEPV)

1585

COPPER DISTRIBUTION

1701

CORDERIES TOURNONAISES

864-865, 875-876, 1010, 1260, 1667, 1728

COVERGUARD

1035, 1037, 1039, 1048, 1050, 1057, 1070, 1073, 1075, 1079, 1081, 1085, 1091, 1094, 1110, 1123, 1189-1190, 1200-1202, 1205-1207, 1218, 1220, 1222, 1225, 1230-1234, 1236

CRAMPON®

1503

CRC INDUSTRIES FRANCE

779, 1317, 1319, 1324, 1326, 1554, 1566-1567, 1584, 1597-1615, 1617-1619

CYANOLIT

1540

DC SHOES

1129

DECAYEUX

1334-1335, 1339, 1414, 1416-1419, 1745

DEGOMETAL

104-105, 341, 1494-1498

DELABIE

1723, 1755, 1760, 1762-1767

DELTA PLUS PRO

1032-1034, 1036-1037, 1039, 1041-1044, 1046-1047, 1049-1050, 1052-1054, 1056, 1058-1059, 1061-1064, 1067, 1070, 1072-1078, 1081-1082, 1084-1091, 1093-1094, 1100-1103, 1106, 1124, 1127, 1133, 1136, 1139-1140, 1172-1175, 1194-1195, 1200, 1203-1210, 1215-1216, 1222-1223, 1227, 1234-1235, 1237-1238, 1248-1251, 1255-1256, 1258

DEN BRAVEN

1548, 1555-1559, 1561

DENUZIERE

114-115, 128-129, 131-132, 215, 809, 815, 820, 947, 966, 971-972, 1534

Index par marques et fournisseurs

DIADORA SPORT SRL

1097, 1103, 1107-1109, 1116-1117

DIAGER

35, 70-76, 78, 80-81, 473-475, 480-483, 490-491, 493, 495-499, 501-506, 511-512, 514

DIAM INDUSTRIES

204, 417-418, 428-432, 434-436, 440, 503, 795-797, 799, 801-803

DIFAC

1072-1073, 1075-1079, 1083-1084, 1088, 1128, 1299

DIKE

1114-1115, 1119, 1130, 1138

DIMOS

136, 161, 186-190, 277, 816, 824-825, 955, 1260-1261, 1448, 1492, 1528-1529, 1773

DINAC

1423-1426

DIRICKX INDUSTRIES

1639-1646, 1652-1655

DL CHEMICALS

1555-1556, 1558-1560, 1565

DOLEX

92-93, 96, 146-147, 169, 555

DOM METALUX

1337-1338, 1341, 1346-1350, 1354, 1356-1357, 1359, 1364, 1387, 1414, 1431-1434, 1436

DOM TSS

1414

DREUMEX

1297-1301, 1325, 1602, 1766

DUARIB

805-806, 811-814, 817-819, 821-822

DUPONT DE NEMOURS (LUXEMBOURG) SARL

1239

DURACELL

1804

DURIEU PRODUITS

1584

EDDING

238, 240-243

EDMA OUTILLAGE SAS

102, 104, 108, 111-112, 121, 135-139, 143-144, 160-161, 163, 169-170, 178, 181, 187, 189-190, 204-206, 213-214, 222-223, 233-234, 236, 348, 859-860, 1569, 1571, 1646-1647, 1745

ELECTRALINE

1788-1789, 1791-1793

ELTON (FRANCE CALFEUTRAGE)

1376, 1424, 1426-1430

ELWIS

1795, 1799, 1801, 1803

ENERGIZER

1795

ENERGY SERVICE

1795, 1798-1799, 1801, 1804-1805

ENGEL

1164-1165, 1225-1226

ERKO

116-117, 121, 123, 492, 508-510, 526, 528, 531-538, 549, 1610-1611

ESCULAPE (LABORATOIRE)

1263-1265, 1267-1271

ESTEX

1152-1155

ETABLISSEMENT PATE

1525-1530

ETCHE

1142-1143

ETS ROBERT COUILLET ET CIE

1339, 1414-1415

EXPRESS

697, 700, 702, 704, 709-712, 1272

EZFITTEUROPE

1720-1721

FACOM

12-13, 18-19, 21-22, 24, 26-27, 29-32, 34-35, 37-46, 48-54, 56, 58-59, 67-70, 84-85, 88-90, 93, 97, 99-104, 108-110, 112-113, 117, 134-135, 137, 155-158, 163, 166-169, 225-226, 236, 256, 562, 852, 929, 932, 950-951, 955-956, 961, 966-967, 973, 1802-1803

FARMOR

1155, 1263-1271

FAST ORANGE

1298

FAUQUET

1491-1492, 1675-1677, 1680

FAURE ET FILS SA

1372, 1374

FAYNOT

1784-1785

Index par marques et fournisseurs

FERRO BULLONI FRANCE

1639, 1641-1647, 1650

FESTOOL

359, 419-420

FIMM

835-836, 889-909, 915, 962-964, 973, 1316

FISCHER

112, 1500-1507, 1509-1511, 1513, 1515-1520, 1740, 1743

FISCH®

496-502, 526

FRANCITAL

1243-1244

FRENEHARD ET MICHAUX

1773

GCE

688-690, 692, 694-695

GEB

1549-1550, 1561, 1591, 1593, 1727-1731, 1748-1749

GEO FENNEL GMBH

244-245, 247-251, 254-255, 260-261, 418, 1806

GLOBAL HYGIENE MONNOYEUR

1262, 1302-1305, 1329

GLORIA

271, 743

GMC

1577

GOBIO

1253-1254

GOLZ

364-365, 418, 430-431, 789-790, 795, 797-798, 801, 803

GOUBARD

834, 838-839, 994-998

GRABO

858-859

GRIP-ON

91-95

GRIPP

1725

GROOM

1368-1370, 1376, 1431

GUILBERT-EXPRESS

276, 686, 696-706, 708-712, 1010, 1272, 1599

GUITEL HERVIEU

917-926, 1375-1376, 1391, 1394, 1396-1397, 1399, 1402

GUY COTTEN

1209-1212

GYS

652-653, 656, 660-664, 672-675, 681-684, 715-722, 790, 1055-1056

HAEMMERLIN CDH GROUP

792, 846-848, 910-911, 913-915, 919, 1680

HALTIR

829

HELLER

475-476, 479-481, 484, 486, 496, 499, 502-503, 506, 512, 534, 544-546

HERAS CLOTURE

1648-1650, 1653, 1655

HIKOKI

283-284, 286, 289, 291, 294, 299-300, 302, 307, 313, 319, 323, 326, 328-329, 362, 364, 368, 371-372, 374, 377, 379-380, 382, 384, 387, 390, 392-393, 403-405, 407-408, 417, 650, 795, 1657, 1659, 1661

HOLZKRAFT

629

HOLZSTAR

629, 648, 651

HUCHEZ

831-832, 842-846, 855-856

ICA

750-751, 753-755, 758, 764-765, 771-772, 774, 776, 1286, 1301, 1303, 1307-1312, 1314-1315, 1328

ID MAT

837, 865

IFAM FRANCE

1335-1338, 1360-1362, 1407, 1410, 1413, 1431

ILLBRUCK

1557-1558, 1560, 1565-1571

IMER FRANCE

792-794, 802, 804, 916, 1686

INDEX FIXING SYSTEMS

1458-1459, 1565, 1788

ING FIXATIONS

1383, 1392, 1467, 1505, 1512, 1516-1517, 1519-1520, 1781

INTERNATIONAL TOOLS

487, 489-490, 493-494, 516-517, 520-525

Index par marques et fournisseurs

ISEO FRANCE S.A.S.

1336, 1338, 1354, 1360-1363, 1365-1367, 1371, 1404, 1406, 1409, 1411

JACQUENET MALIN

184-185, 971, 1313, 1666

JALLATTE

1103-1104, 1117, 1119, 1122, 1130-1131, 1137, 1150, 1152

JELT

1317, 1597-1599, 1601-1602, 1604-1610, 1612-1613

JET

623, 628

JLF GROUPE

1152-1154

JPM S.A.

1337-1338, 1341-1344, 1351-1355, 1357, 1365-1367, 1375, 1431, 1434-1435

JSP

1032-1033, 1035, 1043, 1045, 1060, 1064-1065, 1067, 1069

JUBA

1070-1071, 1076-1081, 1083-1084, 1088, 1090, 1093

KARCHER PRO

746-748, 751-760, 768-778, 780, 1017, 1737

KGS DIAMOND

430, 440, 442, 448, 457-458, 460, 462-463, 504

KIRIOL

1589

KLINGSPOR

421-423, 426, 437-438, 440, 442, 444-446, 448, 452, 454, 456, 458, 460-461

KNIPEX

28-29, 86-91, 98-103, 107-113, 125-128, 130, 134, 136-137, 156, 191-192, 194-195, 200, 221, 948-949, 1788

KRANZLE

749-750, 754, 757, 762, 774, 780

KS TOOLS

12-14, 16-17, 19-20, 24-33, 37-42, 45, 47, 49-55, 57-60, 67, 69, 82-83, 85-90, 92, 96-102, 104-106, 108-110, 112-113, 118, 120-125, 128-129, 131-132, 134-136, 142, 155, 157-158, 160-163, 167-169, 180, 191-195, 224-225, 227, 229, 231, 235, 724, 833, 851, 854-855, 932-933, 937, 939, 946-949, 954, 956-960, 962, 969-971, 1489, 1571

LACAIR

264, 272, 563, 575, 577, 584, 586, 588, 590-598, 604-607, 616-619, 804, 1609

LACME

559, 561-564, 566-568, 571, 575-580, 584, 589, 592, 595, 599, 605, 607, 613-615, 617-619, 716-719, 721-722, 1609

LAFONT

1156-1162, 1223-1224, 1251-1252

LE LORRAIN

202, 688-695

LEBORGNE

102, 107, 160-162, 164-165, 169, 176-179, 182-183, 186, 190, 266-270, 273-275, 277, 946-947

LEMAITRE

1109-1112, 1118, 1122, 1125-1126, 1130, 1134, 1136, 1138

LEMAN

138, 428, 441, 496-501, 526, 530, 532, 537-538, 540-544, 551-558, 620-628, 1656, 1666

LEVAC

828, 832-833, 835-836, 838-840, 842, 849-851, 864, 878, 909

LIMA

1535-1538, 1540, 1542-1545

LINCOLN ELECTRIC FRANCE

661, 671

LITTLE GIANT

811

LMA LEBEURRE

1168-1171, 1194, 1196-1197, 1199, 1201-1203, 1206, 1221, 1229-1230, 1234, 1236-1237, 1249-1250

LOCINOX

1386-1390, 1394-1395

LOCTITE

1318, 1550-1553, 1560-1561, 1564, 1603, 1612, 1728-1730

LOKOD

1431-1433

LYRA

232-233, 236, 238-242

MAITRE EQUIPEMENT

1262, 1274-1276, 1788, 1792, 1796

MAKITA

271, 281-282, 286-287, 289, 291-292, 294, 298, 301-303, 306, 310, 312-316, 318-319, 321-322, 324-326, 328-330, 334-335, 342, 344-347, 349-351, 353, 357, 360-361, 363, 365-366, 369-371, 373-375, 377-381, 383, 386, 388-389, 391, 393, 395-406, 408-412, 416, 774, 798, 915, 1029, 1656-1666, 1683

MANORGA

978-993, 1006-1007

MANTION

1387, 1393-1403, 1442, 1450-1452

MANULATEX

1094, 1248

Index par marques et fournisseurs

MAP INDUSTRIES

1367-1368, 1379-1380, 1426

MAPA

1071-1073, 1079-1080, 1084-1086, 1090

MARLINE

1609, 1620

MATADOR

889-893, 896, 901-903, 907, 913, 916, 1411

MECAFER

585-589, 591

MEDIAL INTERNATIONNAL

1327-1328, 1634-1635, 1765-1766

METABO

282-283, 286-287, 289, 292, 294, 299, 301, 307-311, 313-314, 316, 320, 323, 327, 331-332, 335, 343-344, 347, 349, 351, 358, 361-362, 364-365, 367, 369-373, 376, 382-384, 386-388, 390-391, 393-396, 398-399, 401, 404-407, 409-410, 416, 621, 624, 635, 1684

METALLKRAFT

406, 635-636, 641, 649-650

METRICA

246-247, 251

METRIX (CHAUVIN ARNOUX)

265

MILLE GASTON SAS

1104, 1128-1129, 1138

MILWAUKEE

226, 255, 280, 285, 287-288, 293-294, 297, 301, 303-304, 310-311, 313, 316-317, 322-323, 326-328, 332-334, 336, 340-341, 343-344, 346-348, 351, 353-355, 357, 360, 362-365, 373, 375, 378, 382-383, 387-388, 407-408, 477, 483, 510-511, 527, 529-533, 941-946, 953, 956, 1207, 1657-1660, 1663, 1682

MIROIR INDUSTRIE

1292-1294

MIROIRS KAPTORAMA

1025, 1292-1293

MOB

27, 33, 42, 55-56, 60, 68, 83-84, 106, 140-143, 157-159, 162-166, 173-174, 178, 189, 471, 961, 1249

MOBIKA

976-977, 1011-1013, 1019, 1026-1029

MOLDEX-METRIC

1039-1042, 1044-1045, 1048, 1058-1061, 1063-1065, 1067-1068

MOLINEL

1175-1185

MONDELIN

808, 859-860, 972

MONIN

1372-1374, 1385, 1411-1412, 1446-1448, 1452-1453

MOTOROLA (ALISCOM)

1806-1807

MOTTEZ

1288-1289, 1312, 1315-1316, 1329, 1629-1632

MULTIMETRIX (CHAUVIN ARNOUX)

246, 260-261, 263-264

MUSTAD

1456-1457, 1461-1463, 1467, 1479

NADIA SIGNALISATION

1277, 1279-1280, 1290-1291

NEOFEU

1255-1261

NESPOLI

177, 207-216, 1312-1313

NICOLL

1713-1719, 1732-1733, 1758-1760, 1770-1772

NILFISK

748-749, 753, 757, 761-764, 768-776, 779

NINE WORTHS

1185-1188

NORDWAYS

1142, 1149-1151

NORMA DISTRIBUTION FRANCE

1521-1524, 1741

NORTON

423-425, 437-438, 446, 449, 454, 458

NORTON CLIPPER

428, 436, 799-800, 803

NOVAP SAS

809, 964-965, 976, 985, 999-1003, 1274-1275, 1278-1289, 1377-1379

NULLIFIRE

1567

NUVIK

1299-1300

ONYX

1321, 1589-1592, 1609

OPTIMUM

631, 633-634, 639, 641, 643-648, 651, 1735

OSBORN

465-471

Index par marques et fournisseurs

OUTIL PARFAIT (L) MARQUARDT SA

171-173, 177-178, 181, 207-209, 211-214, 222-223, 470

OUTILLAGE NOURRISSON CLAUDE

473-474, 476, 482, 484-487, 489, 492, 495, 497, 504, 516, 519-523, 525

OWATROL

1578-1580, 1584, 1586, 1591, 1597, 1607

OXI

1577, 1580, 1584, 1588-1589

PANASONIC

288

PARADE (MANUFACT FRANC.

1096-1097, 1099, 1101-1103, 1117, 1120, 1123, 1132, 1138

PELTOR

1044

PENTA

263, 1035, 1038, 1091-1092, 1095, 1273

PERRIN (TILCHATEL)

174, 176-177, 182-183, 233, 266-270, 277, 910, 912, 1311

PFERD RUGGEBERG FRANCE

139-142, 421-427, 442, 444, 446-448, 450-452, 461-466, 468-472, 519-520, 522-524

PHANTOM

488-489, 491-492, 494, 513, 517-518, 525-526, 549

PIHER

91, 145, 147-154, 656, 713-714, 850, 857-858, 860, 972, 1274

PIP

1043, 1049, 1053-1054, 1074, 1080-1082, 1084-1085, 1091

PMS

828, 835, 837-838, 842, 846, 851, 861-864, 866-874, 877-878

PORTWEST FRANCE

1034, 1044, 1095, 1192, 1199, 1223, 1233, 1238, 1247-1248, 1250-1251

PRAMAC LIFTER

784-786, 789-790, 882-888

PRESSOL

725-730, 732-733, 736, 738-740, 742-745, 778, 1004, 1604

PRESTAR

899, 906

PREVOST AIR COMPRIME

579, 604, 608-618, 757, 1521, 1676

PRODIXAL

421, 426, 445

PROJAHN

476-478, 483, 506

PROMAC - TOOL FRANCE

14, 368, 626, 628, 630-634, 636-640, 642-643, 645-649

PROQUINTER

1368-1369, 1371, 1373, 1376, 1387

PUMA SAFETY

1097-1098, 1129

QUADRIMEX SELS

1592

QUIADSA

1557, 1560

RACODON

144-145, 166-169, 194, 200, 237

RAPID

111, 217-220, 336-337, 343, 347, 413-416, 571, 1532-1534, 1554, 1647

RAWL

111, 115, 218, 220, 825, 1467, 1499-1516, 1518, 1531-1532

REEBOK

1098-1099, 1113-1114, 1164, 1202, 1208

REISSER

1456-1458, 1462-1466, 1478-1480

RENSON

756, 1681-1686, 1689

REVEX

106-107, 126, 154, 160-162, 164-165, 171-173, 176-180, 182-183, 235, 267-269, 276-277, 1277, 1306-1307, 1311

RIWEGA SRL

1774-1775

RLS DOMERGUE

1306-1308, 1310, 1313

ROCKET

1459-1461, 1463-1464, 1466, 1477, 1479, 1481

ROCOL

1618-1619

ROSSIGNOL PROFESSIONNEL (SN)

1016-1017, 1268, 1271, 1282, 1305, 1316, 1327-1328, 1634-1637, 1757, 1765-1767

ROSSINI

1189, 1195-1196, 1198, 1202, 1247

RUST OLEUM FRANCE SA

1574, 1576, 1585-1589, 1591, 1593, 1596, 1598-1601, 1616, 1618

Index par marques et fournisseurs

SACHERIE DE PANTIN

1278, 1330, 1536, 1667-1668

SAFETY JOGGER

1099-1100, 1112, 1125, 1133, 1148, 1151

SAM OUTILLAGE

15-16, 18, 20-21, 23-26, 28, 30-34, 38-41, 44-45, 47-56, 67-69, 84-86, 88, 97, 99-100, 109, 112, 125-126, 155, 157, 163, 166-167, 226, 235, 932-933, 953-954, 956, 961

SAMEDIA

427, 430-432, 434, 795-797, 799-800, 802

SANYTOL PRO

1298-1299, 1320-1321

SASSI

946, 949-950, 1255-1256, 1259, 1261

SCELL IT

105-106, 111, 114-115, 342, 349, 358, 1471-1472, 1493-1498, 1502-1505, 1508, 1514-1515, 1517, 1742, 1773

SCHILL

487-488, 490, 494-495, 514-516, 518, 524

SCHRADER

579

SCHWEISSKRAFT

713

SCRUBS

1299

SDMO

653, 784, 787-790, 1687-1689

SEGETEX

1239-1241, 1304

SELECT STEP

808

SELECTARC

656-659, 668-671, 680, 705-706, 708, 711

SENCO

338-339, 414, 571-573, 1530-1533

SERFLEX

1522-1524

SFERACO

1678-1679, 1712, 1721-1723, 1725

SIA ABRASIVES FRANCE

439-445, 448-449, 452, 454-457, 459

SIDAMO

204-206, 472, 630, 632, 636-638, 645-647, 651, 858

SIDAMO - MECABOIS

368, 427-429, 431-436, 546-548, 631, 633-634, 638-639, 641-642, 644, 647-648, 765-767

SIMPSON STRONG-TIE

1426, 1463, 1528, 1530, 1776-1783

SINTO

1562-1564

SIRIUS

1726-1727

SMB AUTO

1325, 1620-1621

SNOR

932, 936-937, 960

SOCOMIX HYGIENE

1766-1767

SODIMAT

791, 793-794

SOFOP TALIAPLAST MULTIGRAPHIC

163, 170, 173-177, 179, 182, 186, 205-206, 222, 232-233, 235, 247, 418, 815, 838, 859-860, 1033-1034, 1277-1279, 1286, 1290-1291, 1307, 1327, 1329-1330, 1795

SOMATHERM

1706-1713, 1721-1722, 1724, 1749, 1755

SOPPEC

1596, 1615-1619

SOUDO METAL

654-655

SOVELOR

1735-1737, 1745-1747

SPIT

1503, 1507-1508, 1510, 1512, 1514

SPL SIGNALISATION PEINTURE

1014-1015, 1624-1627, 1630-1634, 1636-1637

SPLUS

1734-1737, 1745, 1747

STANLEY BLACK & DECKER DIV CONSTRUCTION

15, 106-107, 116-124, 126, 128-135, 137-139, 147, 149, 160-162, 180, 219-220, 224-228, 231-235, 239-240, 244-247, 249-250, 252-254, 261, 413, 857-858, 929-931, 933-934, 936, 939-941, 947-949, 951-952, 955, 972-973

Index par marques et fournisseurs

STINGER

1533

STOCKMAN

833-834, 849-850, 882-888, 896, 898-899, 907, 962, 996, 1010

STRULIK

1734

SUPER-EGO

28-29, 192-193, 201-202

T.E.N.

1750-1753

T2S

1217, 1220-1221, 1235, 1237, 1251

TAJIMA

114, 121-122, 128-132, 180, 214, 225, 232-233, 245, 551-553

TARGET SAFETY

1218-1220

TECHNI-SYSTEM

1581-1582

TECPLAST

1668

TELESTEPS

810-811, 816-817

TEMBO

145

TENTE

917-923, 926-928

TESA

1535-1542, 1544-1545, 1553

THIRARD

1334-1335, 1337-1348, 1350-1351, 1355-1356, 1358-1360, 1362-1363, 1375, 1406-1410

TIMBER

257-259, 849, 884

TIVOLY

486-487, 490-495, 514-523

TOOL FRANCE

14, 635, 648

TOPCON

252

TORBEL INDUSTRIE

1381-1386, 1390-1400, 1402-1403

TRACTEL

257-258, 828-831, 834, 836-842, 844, 909, 1255, 1261

TRAFIMET

665, 675

TRICOFLEX SAS

612, 781-783, 1672-1673, 1679

TSD CONFECTION

1193, 1197

TUBESCA-COMABI

805-808, 810-824, 826-827, 846-848

TYCHEM

1242

TYVEK

1239-1241

U-POWER

1104-1105, 1167

UNICRAFT

599-601, 603, 723-724, 778, 844

UNIVET

1049, 1051-1054

UNIWORK

1111, 1129, 1134-1136, 1139

UNIWORKS

967, 975

UVEX HECKEL FRANCE

1032, 1036, 1038, 1040-1042, 1044-1045, 1048, 1050-1054, 1058-1060, 1071-1072, 1076, 1083, 1090, 1096, 1106, 1116, 1133, 1135, 1139

V33 - CECIL

1574, 1578-1582, 1591

VARTA

1796, 1799, 1801, 1804-1805

VESSEL

49-51, 53, 59-61, 64, 69, 71-72, 75-77, 81-82, 104

VIGOUROUX

873, 879-881, 1476, 1743

VINMER

170, 173-176, 215, 272, 935, 940-941, 1237, 1262-1263, 1275, 1278-1279, 1312-1313, 1327, 1501

VIRAX

27-28, 85, 144, 191-203, 256, 1727, 1802

VIRFOLLET ET CIE

1693, 1696, 1698-1701, 1720-1721, 1723-1725, 1748

VISO

890, 899, 1279, 1281, 1286-1287, 1289, 1291-1292, 1294, 1626-1629, 1632-1633

Index par marques et fournisseurs

VISSAL

1474

VISWOOD

1459, 1461-1464, 1466-1471, 1473-1476, 1478, 1480-1481, 1487-1488

VOLA SNC

128-133, 224-228, 235, 239

WALRAVEN FRANCE

1738-1744, 1789

WATTELEZ

1273, 1288, 1294-1296, 1377, 1453

WATTS INDUSTRIES FRANCE

1703, 1708, 1723-1725, 1754-1755

WD 40 COMPANY LTD

1601, 1603-1605, 1607-1609, 1611

WELDLINE

1079, 1089, 1094, 1212-1215

WERA

23-24, 30-31, 35-39, 43, 45-46, 48-54, 57-66, 68-76, 78-80, 950

WILMART

106, 115, 132, 134, 145, 159, 164-165, 176, 180-182, 224, 228-230, 232-239, 243, 555, 1798

WIRQUIN

1756-1762

WOLFCRAFT GMBH

114, 124, 135, 144, 203, 234, 511, 524, 972, 1682

WORMS

653, 785, 788, 1687

YALE

828, 830, 836

ZIPWALL

216

AVIS AUX LECTEURS

Ce catalogue est exclusivement destiné aux professionnels. Il présente une partie de l'offre disponible au sein de votre point de vente et/ou de la plateforme DomPro. Il ne saurait être considéré comme un document d'informations exhaustives sur les produits qu'il contient.

Les marques indiquées dans le présent catalogue peuvent, pour des raisons d'exclusivité régionale, être différentes suivant les points de vente du réseau DomPro. Certains produits sont soumis à des réglementations. Il est nécessaire d'interroger votre vendeur pour en connaître l'accessibilité.

DomPro décline toute responsabilité en cas d'évolutions normatives ou réglementaires pouvant intervenir durant toute sa période de validité et pouvant impacter les caractéristiques de certains produits ou procédés et/ou leur utilisation, voire leur retrait du marché. Aussi, DomPro ne pourra non plus être tenu responsable d'évolutions normatives et réglementaires non connues ou dont la date d'entrée en vigueur était non connue au moment de la réalisation du catalogue.

Ce support reste et demeure la propriété de DOMPRO SAS.
Toute reproduction partielle ou totale est strictement interdite.

+500 000
RÉFÉRENCES

+400
MARQUES PARTENAIRES



DomPro

Le réseau de proximité





RETROUVEZ

LA LISTE COMPLÈTE

DES ADHÉRENTS ET

DES POINTS DE VENTE SUR dompro.fr



Création/Réalisation : PÉGASE – DomPro RCS Pontoise 448 829 697

Ce catalogue professionnel est exclusivement destiné aux professionnels.
Documents et photos non contractuels. Sous réserve d'erreurs typographiques. Crédit photo AdobeStock

Votre magasin le plus proche

DomPro

CATALOGUE